

基于深度学习的 A 股股票排序预测与模拟交易

——双路线探索与对比分析

PB24050961 李沐泽¹ PB24030836 吴鸿哲² PB24261889 王俊涛³

2026 年 6 月 15 日

目录

1	项目背景与问题定义	5
1.1	任务背景	5
1.2	任务定义	5
1.3	数据来源与股票池过滤	5
1.4	预测标签构造	6
1.5	数据集划分	6
1.6	数据泄露防护	6
1.7	交易成本模型	7
1.8	评测指标体系	7
2	数据预处理与特征工程	8
2.1	路线 A：26 维多源特征融合	8
2.1.1	两阶段归一化	9
2.1.2	预处理增强	9
2.2	路线 B：1 维极简特征	10
2.2.1	因果累积 Max-Min 归一化	10
2.2.2	Sigmoid 全局归一化的系统性失效	10
2.3	两路线特征工程对比	11
3	路线 A：排序预测路线的探索（V1–V9）	12
3.1	技术路线总览	12
3.2	基线建立：GRU 超参数搜索与多模型对比（V1–V2）	12
3.2.1	V1：超参数网格搜索	12
3.2.2	V2：特征扩展与架构对比	12
3.3	交易策略设计与风控（V3）	13

3.3.1	Strategy B（动量止损）的确立	13
3.3.2	失败方案的诊断价值	14
3.4	多窗口集成的可行性探索（V4）	15
3.4.1	窗口对比实验	15
3.4.2	放弃多窗口方向的三条理由	15
3.4.3	意外的副产品——KNN Proxy 验证空间注意力	16
3.5	预处理体系重构：最大的单次突破（V5）	16
3.5.1	缺陷根因：截面特征全部失效	17
3.5.2	两阶段归一化	17
3.5.3	伴随改进与效果	17
3.6	空间注意力机制的设计与修正（V6）	18
3.6.1	V1 失败版：缺失瓶颈设计	18
3.6.2	V2 修正版：成功的关键	18
3.7	标签修正与最优模型确立（V7）	19
3.7.1	T+5 标签的虚假繁荣	19
3.7.2	重训结果与空间注意力的放大器效应	20
3.7.3	N-K 参数扫描	20
3.8	失败的扩展尝试（V8-V9）	21
3.8.1	V8：特征扩展与行业信息注入	21
3.8.2	V9：售卖模型与微调	22
3.9	版本迭代总结	22
3.10	统一回测与信号质量分析	24
3.10.1	信号质量对比	24
3.10.2	日度 IC 时序分析	24
3.10.3	月度 IC 稳定性	25
3.11	版本迭代核心经验	25
4	路线 B：价格预测路线的探索（吴同学）	25
4.1	技术路线总览	25
4.2	模型架构：CNN-LSTM	27
4.3	归一化方案的系统性对比	27
4.3.1	方案一：因果累积 Max-Min 归一化	28
4.3.2	方案二：全局 Sigmoid 归一化的系统性失效	28
4.4	训练策略的三阶段探索	29
4.4.1	阶段一：全量数据训练（2016-2026）→ 过早收敛	29
4.4.2	阶段二：单年训练 → 严重过参数化	29
4.4.3	阶段三：3 年混合训练 → 最终方案	29
4.5	模型对比与序列长度分析	30

4.5.1	CNN-LSTM vs 纯 LSTM	30
4.5.2	序列长度: L20 vs L60	31
4.6	N-K 参数分析: K 无影响的独特发现	31
4.7	统一回测的说明	32
4.8	路线 B 的核心经验	32
5	统一评测对比	33
5.1	统一评测框架	33
5.2	路线 A 内部模型对比	33
5.2.1	信号质量对比	33
5.2.2	月度 IC 稳定性	34
5.2.3	IC 分布对比	34
5.2.4	累计收益曲线	36
5.3	路线 A vs 路线 B: 方法论维度对比	36
5.3.1	“1 维 vs 26 维”的悖论	36
5.3.2	特征哲学与架构哲学	37
5.4	关键指标对比	38
5.5	两条路线的互补性与融合方向	38
5.6	本章小结	39
6	模拟交易竞赛 (2026 年 6 月 1 日-12 日)	39
6.1	竞赛规则与操作流程	39
6.2	竞赛期交易日志	40
6.3	竞赛期收益分析	41
6.4	竞赛截图记录	42
6.5	竞赛反思与经验总结	42
7	总结与反思	44
7.1	我学到了什么	44
7.1.1	数据比模型重要得多	44
7.1.2	诚实的标签比好看的分数重要	44
7.1.3	失败的次数远多于成功, 但每次失败都值钱	45
7.1.4	工程细节的累积效应	45
7.2	模型的局限性	45
7.3	最后	46
8	失败的补充尝试: Factor-GAN	46
8.1	设计动机	46
8.2	模型架构	47

8.3	损失函数	47
8.4	数据流	47
8.5	实验阶段 1: CNN 判别器与 λ 扫描	47
8.5.1	$\lambda = 1.0$ (原始配置)	47
8.5.2	λ 递减扫描	48
8.6	实验阶段 2: LSTM 判别器	48
8.7	实验阶段 3: 扩大训练集	48
8.8	关键发现	48
8.8.1	真正带来提升的因素排序	48
8.8.2	λ 有效性的重新审视	49
8.8.3	数据量的重要性	49
8.9	实验总结与未解决问题	49

摘要

本文记录了深度学习课程大作业中，对 A 股股票横截面收益预测任务的系统性探索。项目采用两条独立的技术路线：路线 A 以 GRU 为骨干网络，配合稀疏空间注意力（Sparse Spatial Attention）和 ListMLE 排序损失，经过 V1 至 V9 共九个版本的迭代优化；路线 B 以 CNN-LSTM 为骨干网络，聚焦于归一化方案对比与训练数据规模对泛化能力的影响。两条路线在统一的回测框架下进行了定量对比。本文重点阐述各版本的设计动机、技术决策依据、失败尝试的根因分析，以及两条路线在方法论层面的互补性。最终模型在验证集上取得了 Rank IC 0.106 的排序质量，路线 A 在含成本的历史回测中实现累计净收益 +23.7%（N=10, 94 个交易日）。

1 项目背景与问题定义

1.1 任务背景

金融时间序列具有高噪声、非平稳性和复杂依赖结构，是深度学习实际应用中的典型挑战场景。A 股市场作为全球第二大股票市场，截至 2026 年拥有约 5,000 只上市股票，其特有的 T+1 交易机制、涨跌停限制以及散户主导的交易结构，使得预测建模面临独特困难。

本项目以 A 股全市场股票为研究对象，利用深度学习模型在每日收盘后对全市场股票进行横截面排序预测，基于预测得分驱动 T+1 轮动交易策略，并在 2026 年 6 月 1 日至 12 日的模拟交易比赛中进行实战验证。

1.2 任务定义

给定股票 i 在交易日 t 过去 T 个交易日的特征序列 $\mathbf{X}_{i,t} \in \mathbb{R}^{T \times D}$ ，预测其在 $t+1$ 日的横截面排序得分 $s_{i,t+1}$ 。

模型输出的排序得分直接用于 N-K 轮动策略：每日卖出当前持仓中得分最低的 K 只股票，买入全市场得分最高的 K 只股票，维持 N 只等权持仓。这种策略的核心假设是：模型预测的排序质量是策略收益的主要驱动力，精确的价格预测并非必要——能够可靠地判断“A 比 B 更可能上涨”即可驱动交易。

1.3 数据来源与股票池过滤

数据来源于课程提供的 A 股全市场日频数据，覆盖 2016 年 1 月至 2026 年 6 月，约 5,517 只股票。基础数据字段包括：开盘价、最高价、最低价、收盘价（OHLC）以及成交量和成交额。进阶数据包括基本面指标（市盈率 PE、市净率 PB、流通市值等）和资金流向数据。

进入模型训练前，两条路线执行共同的前置过滤流程：

- 剔除 ST、*ST 及退市股：263 只，通过股票名称关键词匹配过滤
- 剔除北交所股票：313 只，北交所流动性较低、交易规则差异较大
- 剔除长期停牌股：单只股票内最大日期间隔超过 365 天的股票被剔除（如 000029.SZ 曾停牌 1,518 天）
- 剔除短历史新股：总数据行数少于 120 行的次新股被剔除，确保滑动窗口构造有足够数据

最终股票池约 4,940 只，覆盖 2016 年起持续交易的老股以及逐年上市的新股。其中 52.5% 的股票（2,597 只）完整覆盖了整个数据期。

1.4 预测标签构造

路线 A 采用 T+1 日收益率作为预测目标：

$$y_{i,t} = \frac{\text{close}_{i,t+1} - \text{close}_{i,t}}{\text{close}_{i,t}} \quad (1)$$

其中 $\text{close}_{i,t}$ 为股票 i 在第 t 日的收盘价（复权后）。选择 T+1 标签的核心原因在于诚实性：早期版本曾使用 T+5 累计收益率作为标签，虽然验证集 IC 更高（0.113 vs 0.106），但该优势源于训练期（2019–2024）的动量溢价而非真实预测能力，2026 年动量断裂后 T+5 的测试 IC 暴跌至 0.010。

路线 B 采用 T+1 收盘价作为预测目标，通过 $\hat{r}_{t+1} = \hat{p}_{t+1}/p_t - 1$ 反算预期收益率进行排序。

1.5 数据集划分

两条路线均采用严格的时间序列划分，杜绝任何形式的未来信息泄漏：

- 路线 A：训练集 2019–2024（6 年），验证集 2025 全年，测试期 2026 年 1 月 5 日至 5 月 29 日（94 个交易日）
- 路线 B：采用 2024–2026 三年混合训练（约 192 万样本），每只股票前 80% 为训练、训练末 10% 为验证、后 20% 为测试，按股票级别划分，确保同一只股票的窗口不会跨训练/测试集

关键约束：训练集和验证集之间严格按时间切分，禁止随机打乱。样本构造采用滑动窗口方式，数据标准化在窗口级别进行，不使用全量数据计算均值和方差。

1.6 数据泄露防护

两条路线均在各环节进行了数据泄露的防护设计，汇总如表 1。

表 1: 数据泄露防护措施汇总

防护环节	路线 A	路线 B
归一化	两阶段归一化：时序特征 per-window Z-score, 截面特征 per-date Z-score (V5 修复了截面特征的归一化缺陷)	因果 Max-Min 归一化：每只股票独立，只用截至当日的历史极值计算缩放
数据集划分	按时间切分 (2019–2024 训练, 2025 验证), 禁止随机打乱	按股票级别切分 (前 80% 训练, 后 20% 测试), 不跨股票混合
滑动窗口	窗口内标准化, 不使用全量统计量	窗口内标准化, 不使用全量统计量
标签构造	T+1 收益率基于次日收盘价, 不使用未来价格	因果累积值 (非全局), 不含未来信息

1.7 交易成本模型

路线 A 在回测中采用净值成本模型，费用构成如表2所示。

表 2: 交易成本明细

费用项	卖出 (/支)	买入 (/支)
印花税	0.05%	—
佣金 (万 2.5)	0.025%	0.025%
过户费	0.001%	0.001%
单边合计	0.076%	0.026%

成本按净变化计算：同只股票的买卖不重复计费，净变化部分分摊至 N 只持仓。
路线 B 的回测在统一框架下采用相同成本模型（详见第五章）。

1.8 评测指标体系

评测分为四个层级：

Tier 1 —信号质量（不依赖策略参数）：

- **Rank IC:** 模型预测分数与次日收益率的 Spearman 秩相关系数，每日计算后取均值

- **ICIR**: IC 均值除以 IC 标准差, 衡量信号稳定性
- **IC > 0 比例**: IC 为正的交易日占比
- **月度 IC 分解**: 按月份拆分的 IC 均值, 观察信号时间衰减

Tier 2 一策略表现:

- **累计收益率**: 期初 100 万资金, 期末终值
- **年化收益率**: 按 252 个交易日年化
- **夏普比率 (Sharpe Ratio)**: 年化超额收益与年化波动率之比
- **最大回撤 (Max Drawdown)**: 累计收益从峰值到谷底的最大跌幅

Tier 3 一风险与稳定性:

- **月度收益分解**: 按月份拆分的净收益
- **日胜率**: 日收益为正的交易日占比
- **滚动窗口表现**: 10 日滚动窗口的胜率与最差窗口

Tier 4 一成本效率:

- **Gross→Net 损耗**: 交易成本对总收益的侵蚀
- **日均换手率**: 每日调仓股票占持仓的比例

2 数据预处理与特征工程

两条路线在共同的前置过滤(第一章已详述)基础上, 选择了截然不同的特征工程策略。路线 A 追求特征的丰富性和可解释性, 路线 B 追求特征的简约性和端到端学习能力。

2.1 路线 A: 26 维多源特征融合

路线 A 构建了包含量价、技术指标、截面排名和估值指标的四类特征体系, 总计 26 维输入特征(19 维时序 + 7 维截面), 如表3所示。

表 3: 路线 A 特征体系 (26 维)

类别	特征	维度
量价 (时序)	open, high, low, close, vol, amount, pct_chg, turnover_rate, volume_ratio, total_mv	10
技术指标 (时序)	MACD, MACD_signal, RSI, BB_width, BB_pct, MOM_5, MOM_20, VOL_20	8
vwap_gap (时序)	close/vwap - 1 (机构活动代理信号)	1
截面排名	rank_pct(pct_chg), rank_pct(amount), rank_pct(turnover_rate), pct_chg - CSI300_ret	4
估值截面	rank_pct(PE), rank_pct(PB), rank_pct(circ_mv)	3
合计		26

2.1.1 两阶段归一化

路线 A 的归一化体系是经历 V5 版本重构后确立的核心设计，解决了此前截面特征因归一化顺序错误而全部退化为零向量的关键缺陷。

- **时序特征 (per-window Z-score):** 每个滑动窗口内沿时间轴 (T 轴) 独立计算均值和标准差进行 Z-score 归一化。这确保了不同股票的时间序列模式在同一尺度上可比，且不依赖未来窗口数据。
- **截面特征 (per-date Z-score):** 每个交易日内沿股票横截面 (N 轴) 独立计算均值和标准差进行 Z-score 归一化后，再复制 (tile) 到时间维度。截面排名值 (如 PE 排位) 在单一交易日内的所有股票间具有可比性，应先在截面上归一化，再扩展到时间轴。此前 V1-V4 将这个顺序颠倒——先将截面值 tile 到 60 个时间步，再经受 per-window Z-score，导致每个时间步上所有股票共享同一常数，标准差为零，归一化后全部退化为零。
- **估值 PE/PB 做 clip 截断:** PE 限制在 $[0.1, 500]$ ，PB 限制在 $[0.1, 50]$ ，防止极端值扭曲排名。

2.1.2 预处理增强

除归一化外，路线 A 还进行了如下预处理增强：

- **log1p 变换:** 对成交量 (vol)、成交额 (amount) 和总市值 (total_mv) 做 $\log(1+x)$ 变换，将长尾分布压缩到更接近正态分布的范围
- **Winsorization:** 对时序特征做 1%/99% 分位截断，抑制异常日 (如涨跌停) 的极端值对特征分布的扭曲

- **缺失值处理**：原始量价列做前向填充 (fill)，缺 PE/PB 的股票截面排名默认返回 0.5（中性排位），避免 NaN 在特征张量中传播

2.2 路线 B：1 维极简特征

与路线 A 的多维融合策略形成鲜明对比，路线 B 选择了极致的特征简约：仅使用归一化后的收盘价序列（1 维）作为 CNN-LSTM 模型的输入。

2.2.1 因果累积 Max-Min 归一化

路线 B 的核心创新是一种严格因果的归一化方法，对每只股票独立计算渐进的 Min-Max 缩放：

$$\text{scaled}[i] = \frac{\text{close}[i] - \min_{j \leq i}(\text{close}[j])}{\max_{j \leq i}(\text{close}[j]) - \min_{j \leq i}(\text{close}[j])} \quad (2)$$

该方法的关键特性：

- **按股票独立**：每只股票各自维护 min/max 累积值，天然消除不同股票间的绝对价格差异（如 1 元股与 100 元股不可直接比较的难题）
- **因果约束**：仅使用截至当前日的历史极值，保证无未来信息泄漏——缩放参数为 min_ref 和 max_ref 的滚动窗口值
- **噪声注入**：训练集（前 80%）在缩放值上施加乘性高斯噪声 $\mathcal{N}(0, 0.03)$ ，增强模型对缩放参数微小偏移的鲁棒性
- **输出区间**：[0, 1] 闭区间

归一化后，采用序列长度 $T = 20$ 的滑动窗口将收盘价序列构造为模型输入样本。

2.2.2 Sigmoid 全局归一化的系统性失效

路线 B 在归一化方案的探索中，系统性地对比了另一种方案——全局 Sigmoid 归一化——并发现其在 A 股市场完全无效，这一对比本身构成了重要的方法论贡献。

Sigmoid 方案使用全局参数 start = 0 和 end = 500 将全市场股票价格映射到 (0, 1) 区间，变换公式为：

$$\text{score} = \frac{2}{1 + \exp\left(-\ln(40000) \cdot \frac{x-500}{500} + \ln(0.005)\right)} \cdot \frac{1}{2} \quad (3)$$

该方案的失效源于三个不可调和的设计缺陷：

1. **分布错位**：A 股市场 93.38% 的股票收盘价 ≤ 52 元，全部落在 Sigmoid 左侧平缓区，不同股票间的缩放值几乎不可区分，模型的输入丧失了股票间的区分度。

- 2. **全局参数不灵活**：单一 $end = 500$ 的参数无法同时适配 1 元低价股和 100 元以上高价股。若放宽 end 以容纳高价股，则低价股区间被过度压缩。
- 3. **极端值拖垮分辨率**：全市场最高价达 2,601 元，迫使 end 取一个远大于主流股价范围的值，导致绝大部分股票的缩放值被挤在一个极窄区间内。

实验验证了该结论(表4):在同一 CNN-LSTM 模型和 3 年混合训练配置下,Max-Min 因果归一化的 IC 达到 0.118 (Rank IC 0.088), 方向胜率 52.5%; 而 Sigmoid 归一化的 IC 仅为-0.016 (Rank IC -0.008), 方向胜率 48.9%——接近随机水平。

表 4: 归一化方案对模型性能的影响 (CNN-LSTM L20, 3 年混合训练)

指标	Max-Min (因果累积)	Sigmoid (全局)
IC (Pearson)	0.118	-0.016
Rank IC	0.088	-0.008
ICIR	2.55	-0.48
方向胜率	52.5%	48.9%

2.3 两路线特征工程对比

表5从多维对比了两条路线的特征工程哲学。

表 5: 两路线特征工程对比

维度	路线 A (特征驱动)	路线 B (模型驱动)
特征数量	26 维	1 维
特征类型	OHLCV + 技术指标 + 截面排名 + 估值	归一化收盘价
序列长度	$T = 60$	$T = 20$
归一化方法	两阶段 Z-score	因果累积 Max-Min
核心哲学	丰富的人工特征引导模型学习	极简输入迫使模型自动发现模式
参数效率	82K 参数, 特征端承载复杂度	865K 参数, 模型端承载复杂度

两条路线在归一化问题上给出了高度一致的教训：**归一化的因果性和自适应性是不可妥协的设计原则**。路线 A 的两阶段归一化修复贡献了最大的单次 IC 提升 (+8.2%)，路线 B 的 Max-Min 因果累积优于全局 Sigmoid 的结论印证了同一原则——按资产独立、因果约束是金融数据归一化的底线。

3 路线 A：排序预测路线的探索 (V1-V9)

3.1 技术路线总览

路线 A 的核心思路是**直接优化排序而非预测价格**：金融市场上精确预测价格极其困难，但判断“股票 A 比股票 B 更可能上涨”是更可行且对交易更有意义的目标。因此路线 A 采用 Learning to Rank 范式，以 ListMLE 损失函数直接优化横截面排序概率。

选择 ListMLE 而非更常见的 MSE 回归损失，基于一个基本判断：N-K 轮动策略只关心股票间的相对排序，不关心预测收益率的绝对数值。ListMLE 的对数排列概率天然适合此任务——它要求模型输出的排序与真实收益率排序一致，而对分数本身的量纲无要求。后续 V8 中的损失函数对比实验也证实了这一选择：Weighted ListMLE 和 LambdaRank 在 A 股连续值排序任务上均系统性地劣于标准 ListMLE。

3.2 基线建立：GRU 超参数搜索与多模型对比 (V1-V2)

3.2.1 V1：超参数网格搜索

在没有任何架构创新的情况下，V1 首先验证了 GRU 在 A 股排序任务上的基本可行性。在 10 维原始量价特征上，对序列长度 T 、隐层维度 H 、层数 L 、dropout 率 D 和学习率进行网格搜索，覆盖 $T \in \{60\}$ 、 $H \in \{64, 128\}$ 、 $L \in \{1, 2\}$ 、 $D \in \{0.1, 0.2, 0.3\}$ 、 $lr \in \{5 \times 10^{-4}, 10^{-3}\}$ 。

最优配置为 $T = 60$ 、 $H = 128$ 、 $L = 1$ 、 $D = 0.1$ 、 $lr = 5 \times 10^{-4}$ ，验证集 Rank IC 达到 **0.1042**。证明 GRU 在 10 维原始特征上已能学习到有效的排序信号，为后续迭代提供了可靠的基线模型。

3.2.2 V2：特征扩展与架构对比

V2 在两个维度上做了系统性扩展。特征端：从 10 维原始量价特征扩展至 22 维——新增 8 项技术指标（MACD、RSI、布林带宽度/位置、5 日/20 日动量、20 日波动率）和 4 项截面特征（pct_chg 排位、amount 排位、turnover_rate 排位、超额收益 vs 沪深 300）。架构端：在同样 22 维特征上对比 GRU、Transformer (TF) 和 MLP 三类架构。

为什么 GRU 胜过 Transformer? TF 的时间自注意力在金融小数据集上（1,456 天训练集）过度灵活，容易过拟合到噪声模式。GRU 的门控机制天然适合有限数据下的时序建模——它通过重置门和更新门显式控制信息流，等价于在训练过程中内置了正则化。此外，GRU 在 $L = 1$ 时优于 $L = 2$ ：更丰富的输入特征下，增加模型深度导致额外的过拟合风险，边际收益为负。这一判断在后续实验中持续成立。

表 6: V2 多模型对比

模型	最优配置	验证 IC	参数量
GRU	$H=128, L=1, D=0.2$	0.1029	68,225
TF	$d=96, \text{heads}=4, \text{nt}=2$	0.1009	~130K
MLP	$\text{hidden}=1024, n=4$	0.0843	~4M

失败的集成尝试提供了重要教训：GRU+TF 异构集成（6:4 权重融合）在样本外收益为-0.78%，TF 引入的噪声多于信号；GRU×5 种子集成中，不同种子模型的分
数秩相关高达 0.95，属于伪多样性——不同随机初始化的 GRU 学到的排序模式几乎一致。

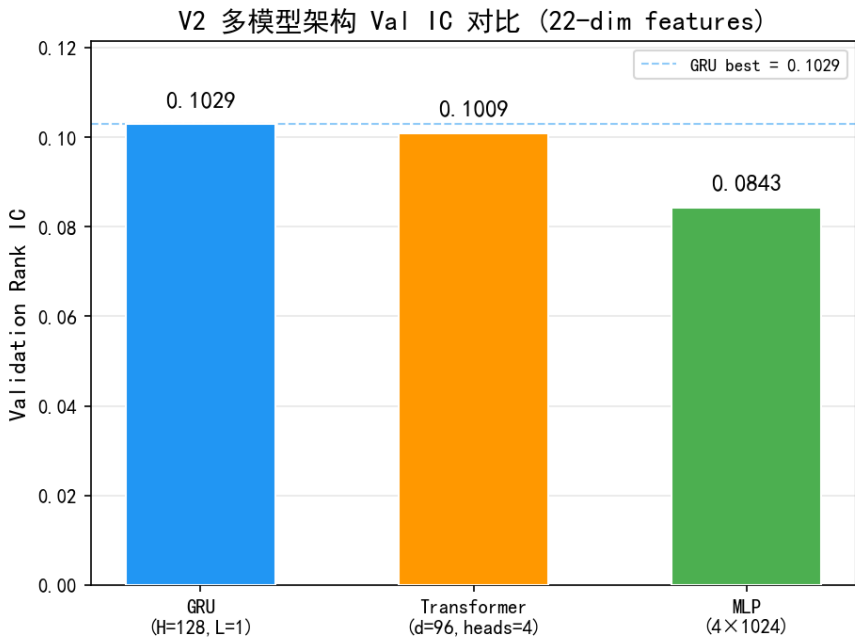


图 1: V2 三模型验证 IC 对比

3.3 交易策略设计与风控 (V3)

模型输出的是排序分数，如何将其转换为实际交易决策，涉及策略参数的选择和风险控制机制的设计。V3 在 V2 GRU 基础上，对 N-K 参数和多种减仓机制进行了系统性评估。

3.3.1 Strategy B (动量止损) 的确立

在测试的多种减仓方案中，CSI300 5 日收益率 <-1.0% 时将仓位降至 80% 的策略 (Strategy B) 表现最优。其核心逻辑是**不对称风控**——宁可频繁减仓少赚，也要

避免少数大跌幅对组合的毁灭性打击。

Strategy B 有效的原因可以从三个层面理解：

1. **信号质量**：CSI300 5 日收益率是直接的市场观测值，不是模型派生的二级指标，不受模型 IC 波动的影响。它测量的是市场整体的动量状态，而非个股层面的预测精度。
2. **二元简洁性**：100%/80% 的二值决策避免了连续映射的过拟合风险。二值“悬崖”创造了一个强行为信号：“市场要么正常，要么出问题了”。软化这个边界（连续减仓）会减弱保护效果而不增加收益（V3 实验证实连续映射 +5.56% < 二值 +6.85%）。
3. **跨 regime 鲁棒性**：在 10 窗口测试中，Strategy B 在上半场（牛市）和下半场（震荡市）分别取得了 +3.81% 和 +0.50% 的增量收益，覆盖了 8/10 个最差交易日，弥补了 116% 的沪深 300 差距。

值得特别说明的是，V3 进行了 Variance Drag 诊断，发现模型 $\beta = 1.41$ ——模型持仓放大了市场波动，3 个最差交易日吞噬了 60 天的利润。这进一步说明了风控机制的必要性：在信号薄弱的 alpha 模型上，风控的边际收益可能远超持续提升模型 IC。

3.3.2 失败方案的诊断价值

多种减仓方案被系统性地证伪，每个失败都对后续设计产生了影响：

- **波动率过滤 (Strategy C/A+C)**：全部差于基线策略。根本原因在于低波动不等于抗跌——在系统性下跌中，所有股票一起跌，波动率排名不提供选股优势。同时波动率过滤也吃掉了 GRU 原有的选股信号。
- **Dispersion Defense (分数截面离散度)**：0 胜 3 负 7 平。score_std 是非平稳的——其 P95 触发点完全集中在测试期尾部（最后 10 天），在 10 窗口回测中完全无效。对于 10 天的竞赛期，其价值为零。
- **Continuous Sizing (连续仓位映射)**：将二值仓位决策改为连续映射，所有线性/指数/波动率自适应方案均劣于二值阈值。二值悬崖是特征而非缺陷——软化边界减弱了动量止损的保护效果。

关键认知：在信号较弱的 alpha 模型上，简单二值规则优于复杂的连续/复合规则。复杂性如果不能带来信息增益，只会引入额外的过拟合维度。

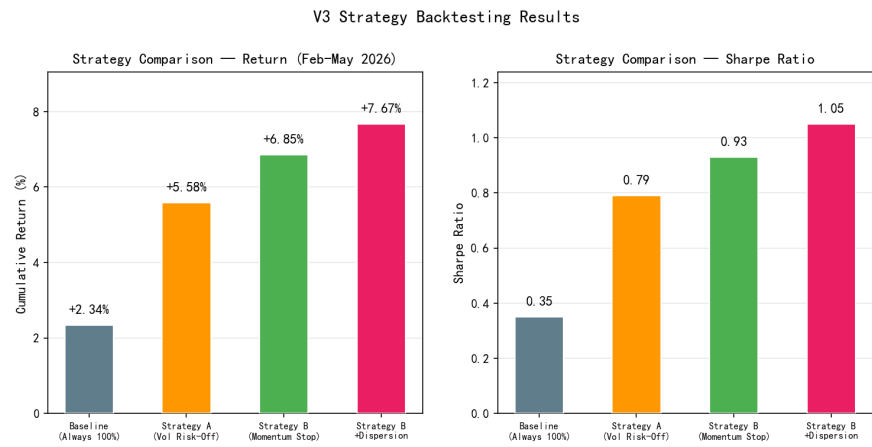


图 2: Strategy A/B/C 对比

3.4 多窗口集成的可行性探索 (V4)

3.4.1 窗口对比实验

V4 探索了不同序列长度 ($T = 30, 60, 90$) 的 GRU 是否捕捉不同周期的 alpha 信号, 以及多窗口融合能否提升稳健性。

表 7: 不同序列长度的 GRU 模型 IC 对比

指标	$T = 30$	$T = 60$	$T = 90$
Mean Rank IC	+0.0363	+0.0424	+0.0430
IC> 0 比例	61%	64%	65%
IC 相关性 (vs $T=60$)	0.962	—	0.997
分数秩相关 (vs $T=60$)	0.845	—	0.9876

3.4.2 放弃多窗口方向的四条理由

- $T=90$ 完全冗余:** 与 $T=60$ 的 IC 相关性 0.997、分数秩相关 0.9876 ——几乎是同一个模型。额外的 30 天历史没有提供新的信息维度。
- $T=30$ 劣于且不互补:** 单独 IC $0.0363 < 0.0424$, IC 相关性 0.962——没有“30 日 vs 60 日”的 regime 分工。任何加权融合 $w \cdot S_{30} + (1 - w) \cdot S_{60}$ 的 IC 均低于 $T=60$ 单独使用。
- 量化验证:** 最优融合权重为 $w = 0$ ——即不使用 $T=30$ 。

这个结果说明: 金融时序中, 不同窗口长度的 GRU 模型学到的是高度相关的排序模式, 不会因为窗口长度不同而产生互补的 alpha 信号。这与“动量策略中短周期

和长周期信号独立”的直觉形成鲜明对比——GRU 的门控机制使得模型能够自适应地利用窗口内的全部信息，长窗口模型已经隐含包含了短窗口的历史。

3.4.3 意外的副产品——KNN Proxy 验证空间注意力

在退出多窗口方向前，V4 用一个低成本实验验证了空间注意力的可行性，这成为后续 V6 架构升级的关键前置证据。

实验设计：使用固定截面特征（pct_chg、amount、turnover_rate）在测试期每天做 KNN 选择邻居，对 GRU 分数做简单加权平均（ α 为邻居权重的比例因子）。如果邻居分数包含增量信息，则融合分数应优于纯 GRU 分数。

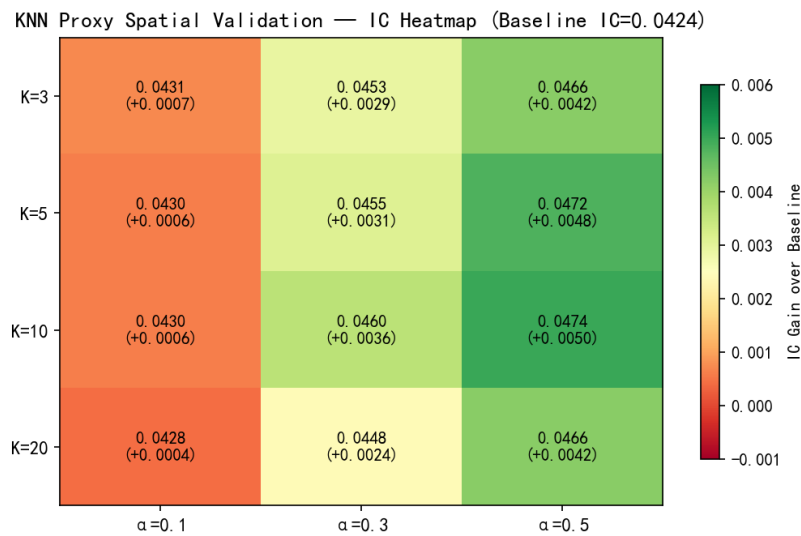


图 3: KNN Proxy K- α IC 增益热力图

结果如热力图所示：所有 (K, α) 组合均正向，最佳增益为 $K=10, \alpha=0.5$ 时的 **+0.0049（+11.5%）**。增益来自日 IC 的量级提升而非方向性提升（ $IC > 0$ 比例不变），说明邻居信息起到了非参数去噪的作用——对相似股票取平均，抹掉个股噪声，但不改变信号方向。

这一发现的意义在于：**GRU 的隐状态没有完全提取截面上的股票间相关信息**，邻居股票的分数包含可被 KNN 这类简单线性聚合捕捉的增量信息。如果可学习的注意力机制能自动发现比 KNN 更优的邻居选择策略，有望获得超越 +0.0049 的增益。

3.5 预处理体系重构：最大的单次突破（V5）

V5 是整个迭代过程中单次 IC 提升最大的版本，但其核心贡献不是新增了什么，而是修复了一个隐藏的关键缺陷。

3.5.1 缺陷根因：截面特征全部失效

在 V1-V4 的 22 维特征管线中，4 个截面特征——rank(pct_chg)、rank(amount)、rank(turnover_rate)、pct_chg - CSI300_ret——先被 tile 到 60 个时间步，再经受 per-window Z-score 归一化。问题是：截面值在一个时间步上的所有股票间是常数，在时间轴上每个时间步也是同一组数值。Z-score 归一化后，每个特征的 60 个时间步均值相同，标准差为零——归一化后全部退化为零向量。

这意味着模型实际只在 $22 - 4 = 18$ 维有效特征上训练了 V1-V4 的所有版本。V2 的 0.1029 和 V3 的 +6.85% 回测收益，都是在缺失截面信息的情况下取得的。

3.5.2 两阶段归一化

V5 的修复方案将归一化拆分为两条独立路径：

- **时序特征（per-window Z-score）**：量价和技术指标沿时间轴独立标准化，不同时间步的均值和标准差互不依赖
- **截面特征（per-date Z-score）**：截面排名和估值指标先在当日的股票横截面上标准化，再 tile 到时间维度。这个顺序是关键——先截面标准化保留股票间的相对关系，再扩展到时间轴，确保每个时间步上的截面值具有区分度

3.5.3 伴随改进与效果

除归一化修复外，V5 还进行了多项预处理增强：新增 5 维特征（vwap_gap 机构活动信号、rank(pe)、rank(pb)、rank(circ_mv)），特征维度从 22 维升至 26 维；对 vol、amount、total_mv 做 log1p 变换压缩长尾分布；对所有时序特征做 1%/99% 分位 winsorization 抑制异常日；PE 限制在 [0.1, 500]、PB 限制在 [0.1, 50]。

表 8: V5 预处理修复效果

版本	预处理	验证 IC
v5.1	仅修复归一化 bug，无额外预处理	0.1030
v5.2	修复 bug + log1p + winsor + PE/PB clip + 新特征	0.1114
提升		+8.2%

V5 贡献了 +8.2% 的验证 IC 提升——这一幅度远超后续所有架构改进的边际增益（V6 的空间注意力仅贡献 +1.8%）。一个 bug 的修复和一个合理的归一化设计，其价值超过新架构、新特征、新损失函数的总和。在金融数据上，特征工程的重要性远大于模型架构——这是路线 A 最核心的经验。

3.6 空间注意力机制的设计与修正 (V6)

V4 的 KNN Proxy 实验已经证明：利用截面上的“相似股票”信息可以增强排序精度 (+11.5% IC 增益)。V6 的目标是将这一思想转化为可端到端学习的注意力模块。

3.6.1 V1 失败版：缺失瓶颈设计

初版实现使用 $d_{\text{proj}} = 128$ (等于隐层维度) 的 Q/K/V 投影, Top-K 稀疏化后残差连接。结果：验证 IC 从 0.1114 降至 0.1086 (-2.5%), 没有复现 KNN proxy 的增益。

失败根因在事后与原始设计文档 (SPATIAL_ATTENTION_PLAN.md) 对比时被发现, 存在三个关键偏差：

表 9: V6 V1 空间注意力失败诊断

设计维度	原始计划	V1 实现	后果
Q/K 投影维度	$d=32$ (瓶颈)	$d=128$ (=hidden_size)	128 维全空间计算相似度, 无关维度淹没信号
融合方式	concat/gated/residual 扫描	仅 residual	未测最优融合
投影层	Linear(32→128)	无投影	噪声等权注入 hidden state

核心错误： $d < d_{\text{model}}$ 是注意力瓶颈设计的核心原则。当 $d = 128$ 时, Q/K 投影近乎恒等映射, 相似度 $\approx \mathbf{h} \cdot \mathbf{h}^\top$, 模型无法学习到有意义的邻居关系。KNN Proxy 之所以能成功, 是因为它用**固定截面特征**选择邻居——这是非参数去噪, 而非 learnable attention。将 Q/K 投影到 32 维瓶颈空间, 迫使模型选择对“找邻居”最关键的维度。

3.6.2 V2 修正版：成功的关键

修正措施： $d_{\text{proj}} = 32$ 瓶颈 + self-exclude ($\text{sim}[i, i] = -\infty$ 替代 V1 的手动 topk+remove) + 三种融合方式扫描 + Linear(32→128) 投影。

三种融合方式全部超越基线模型, 验证了 $d = 32$ 瓶颈是决定性因素。进一步 K 值扫描发现, residual 融合在 $K = 5$ 时达到最优 IC 0.1134 (concat+0.1134、residual+0.1124), 而全规模 $N_{\text{sample}} = 2048$ 时 IC 降至 0.1099——更多股票引入更多噪声邻居, 降低了空间注意力的信噪比, $N_{\text{sample}} = 1024$ 是最优点。

表 10: V6 V2 空间注意力融合方式对比

融合方式	验证 IC	vs Baseline
concat	0.1126	+1.1%
gated	0.1122	+0.7%
residual	0.1131	+1.5%

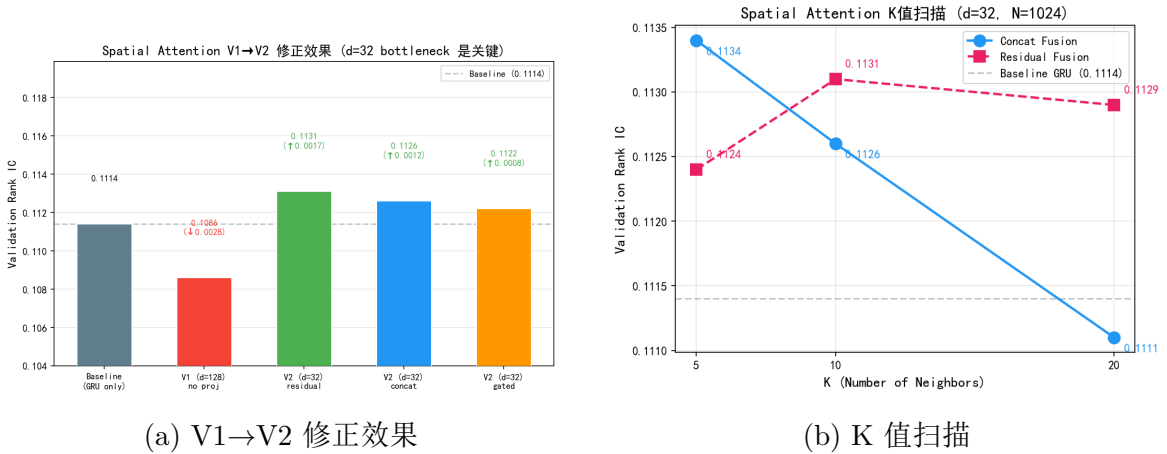


图 4: 空间注意力机制的设计迭代

3.7 标签修正与最优模型确立（V7）

3.7.1 T+5 标签的虚假繁荣

V5-V6 使用 T+5 累计收益率作为标签 ($\sum_{k=1}^5 \text{pct_chg}[t+k]$)，验证 IC 达到 0.111-0.113 的亮眼成绩。但 V6 的测试期诊断揭示了一个严重问题：

表 11: V6 模型在测试期的预测能力——标签错配

预测标的	Test IC	IC> 0 比例
T+1 收益率（模型实际在预测的）	0.053	67.6%
T+5 收益率（模型被训练预测的）	0.010	42.6%

T+5 的测试 IC 0.010 比随机还差（IC> 0 仅 42.6%）。根因是训练期的动量延续效应：2019-2024 年间 T+1 动量与 T+5 累计收益高度相关，模型只需学会 T+1 动量模式就能在 T+5 标签上拿高分；2026 年动量断裂后，T+1≠T+5，真相暴露。

决策：回归 T+1 标签。虽然验证 IC 从 0.113 “降低”至 0.106，但这是诚实的信号——模型不再依赖动量溢价提供的虚假相关性。从 Val→Test 的 IC 衰减也从 T+5 的 0.113 → 0.010 (-91%) 改善为 T+1 的 0.106 → 0.048 (-55%，含正常的 OOS 衰减)。

3.7.2 重训结果与空间注意力的放大器效应

表 12: V7 T+1 标签重训结果

模型	标签	验证 IC	参数量
v5 GRU	T+5	0.1114	68,225
v7 GRU	T+1	0.1023	68,225
v7 Spatial	T+1	0.1062	82,561

T+1 的验证 IC 天然低于 T+5——单日噪声远大于 5 日平滑——但 Spatial 在 T+1 上仍有效 (+0.0039 vs GRU)，且收敛更稳定 (30 epoch vs 14 epoch)。更关键的是，空间注意力在 T+1 标签上的放大器效应远远强于在 T+5 标签上：在 T+5 上，V6 Spatial 的 N=5 K=3 回测仅比基线模型高 +0.07%；在 T+1 上，V7 Spatial 同等配置的回测比 GRU 基线模型高 **4.5 倍** (+15.45% vs +3.43%)。正确的标签是架构发挥威力的前提。

3.7.3 N-K 参数扫描

对 V7 Spatial 在 600 股测试集上的全参数扫描确认了 N=5, K=3 为最优配置：

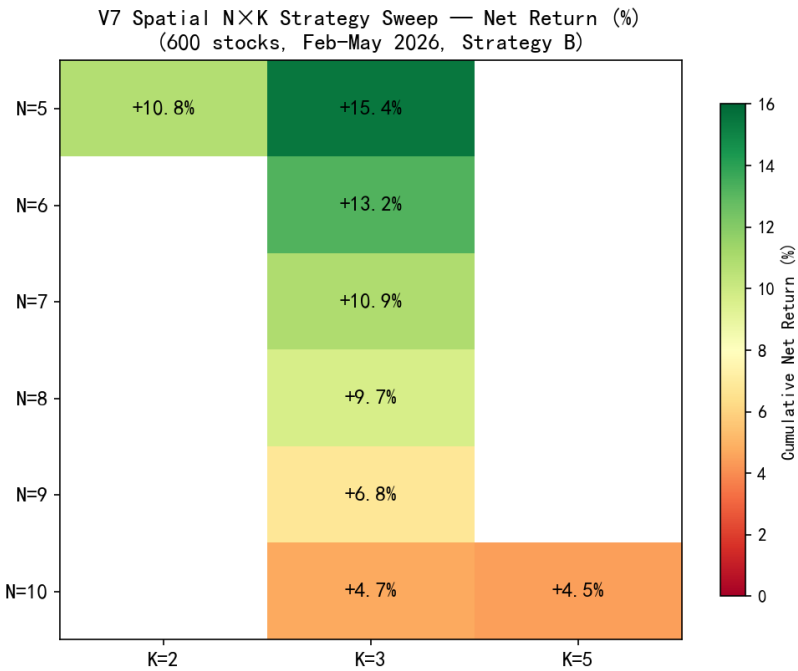


图 5: V7 Spatial N×K 扫参热力图

关键发现：每增持 1 只股票，收益下降 1.2–2.9%——模型的 alpha 高度集中在前 5 名，第 6–10 名的信号迅速稀释。所有 N 值下 K=3 均为最优，说明适度的换手（60%）在捕捉新信号和承受交易成本之间取得了最佳平衡。

3.8 失败的扩展尝试（V8-V9）

3.8.1 V8：特征扩展与行业信息注入

V8 尝试从三个方向寻找增量：新特征（资金流 + 流动性 + 偏度）、新损失函数、行业嵌入。

为什么没有从一开始就使用资金流数据？在设计 V1-V7 的特征管线时，有意识地将资金流数据排除在外，基于两点考虑：第一，资金流向数据本质上是量价数据的衍生指标——大单买入/卖出、主力净流入等都是从成交明细中聚合而来，其信息已隐含在量价序列中；第二，A 股市场存在主力伪造资金流向的现象——通过拆单、对倒等手法，大资金可以制造“主力净流入”的虚假信号诱导散户跟风。课程提供的资金流数据共 19 个维度，涵盖了按大/中/小单、机构/散户分类的净买卖量和净买卖额，但其中隐含的博弈关系极其复杂。在 V1-V7 阶段，策略是先让模型从相对干净的 26 维量价 + 技术 + 截面特征中提取信号，待基线稳定后再引入资金流做增量验证。

V8 的实验结果部分印证了这一审慎判断。

方向 1：特征扩展（31 维 + 行业 Embedding）。基于 IC 诊断（2024-2025 年，338 天，600 股），从 30+ 候选特征中选出最优 5 个。其中资金流集中度（mf_flow_hhi，IC=+0.046）和流动性指标（amihud_20，IC=+0.028）的单因子 IC 表现不错。同时注入 111 个行业的 8 维 Embedding 到 Head MLP。

结果：验证 IC 从 0.1062 降至 0.1037，回测收益暴跌 64%。

失败根因可以归结为两个层面：

1. **资金流数据与 GRU 时序模式的分布不兼容。**资金流数据来自完全不同的数据源（19 列），其统计特性（分布形态、时间自相关、截面方差）与 OHLCV 迥异。GRU 在 60 天窗口中同时处理价格序列和资金流序列时，两域的梯度相互干扰——价格域学到的时序模式（如突破、回调）被资金流的噪声梯度打乱。这是“多源数据融合”的经典陷阱：直接拼接不等同于有效融合。
2. **行业 Embedding 注入位置过浅。**行业信息在 GRU 处理完 60 天时序后才流入（concat 到 Head MLP），对 GRU 内部的时序处理毫无影响。 $\lambda=0.1$ 的门控加成在注意力量级（ ~ 2 ）中几乎不可见，且行业是静态标签——模型可能学会给某行业系统性高分/低分，这不利于横截面排序（排序需要区分同行业内股票的相对强弱）。

方向 2：损失函数对比。在完全相同条件下训练三个模型，Weighted ListMLE（ $\alpha=0.9$ ）的验证 IC 为 -0.067——指数衰减权重使模型在 $N=1024$ 样本中只认真学前 30 个位置的排序，剩余 97% 股票梯度为零，全局排序崩溃。LambdaRank 的验证 IC 仅为 0.007——其 DCG gain 函数将所有 labels 平移为非负，扭曲了连续收益率之间的相对关系。ListMLE 是唯一有效的选择。

方向 3：减仓指标优化。对 15 个市场特征与“5 日跌 $> 3\%$ ”的相关性扫描发现，最大相关性仅为 $+0.079$ ——没有任何指标能可靠预测短期暴跌。CSI5d $< -1\%$ 的简单规则，虽然缺乏理论优雅性，但它在 2026 年实际触发的那几天恰好是真跌日。这不是设计的结果，但在缺少更优替代方案的情况下，它是经验上最稳健的选择。

3.8.2 V9：售卖模型与微调

V9 进行了两个方向的前提验证实验。

售卖模型：独立训练一个模型专门优化“卖谁”的决策，使用 regime-conditional volatility 做卖单排序（熊市卖高波动、牛市卖低波动）。遍历 $\lambda \in [0, 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 10.0]$ ，所有变体的收益均不高于基线。**售卖模型的前提被证伪：**v7 的排序分数本身已是足够强的卖单信号，叠加 vol 指标只会劣化。

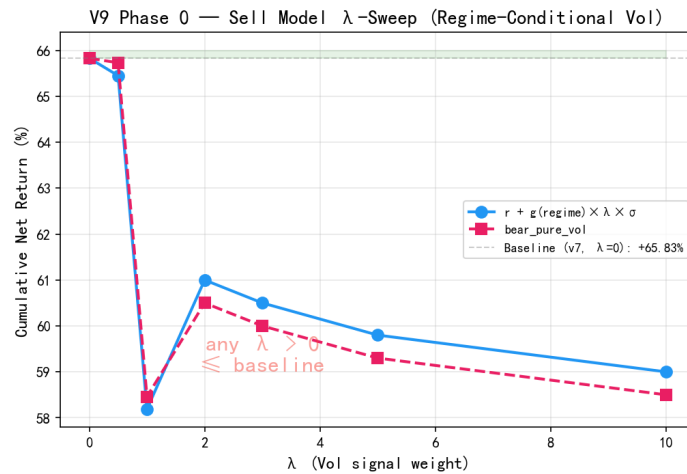


图 6: V9 λ 扫描——任何 $\lambda > 0$ 均不高于基线

微调：在 2025 年验证集上 fine-tune v7 模型 20 个 epoch，ListMLE loss 仅从 6030 降至 6025 (0.08% 改善)。因为 v7 已通过 early stopping 在验证集上选出了最优 checkpoint，额外微调无增益。

Jan 2026 效应分析：V7 Spatial 的全周期回测中，1 月贡献了全周期收益的 85.7%。Alpha/Beta 分解显示 1 月收益的 88% 来自真实 alpha（选股能力），仅 12% 来自市场 beta 放大。但 4 月后 IC 跌至不显著水平 (-0.007 , $p=0.490$)，模型在 regime 切换后失效——训练期（2019–2024）学到的模式在 2026 年 4 月的政策驱动型 V 型反弹中不再有效。

3.9 版本迭代总结

表13汇总了 V1 至 V9 九个版本的核心变化与验证集表现。

九个版本的迭代中，超过一半的尝试以失败告终。V5 的预处理修复贡献了最大的单次验证 IC 提升 ($+8.2\%$)，远超任何架构改进；V6 的空间注意力在正确设计下取得

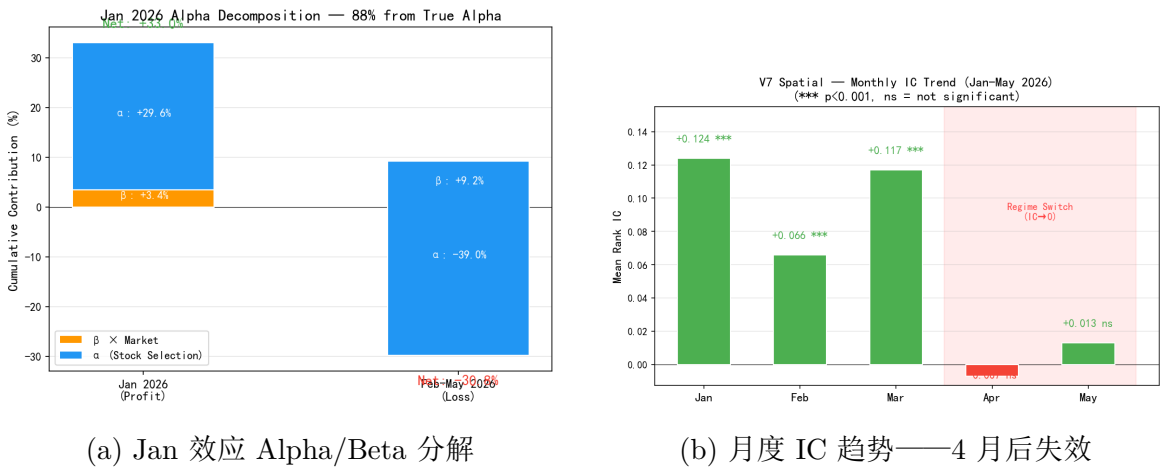


图 7: V9 效应诊断

表 13: 路线 A 版本迭代总览

版本 & 核心工作 & 关键决策 & 验证 IC
V1 & GRU 基线搜索 & 确定 \$T=60,H=128,L=1\$ 为最优超参 & 0.1042
V2 & 多模型对比 + 特征扩展 & GRU 优于 TF/MLP; 特征从 10 维扩至 22 维 & 0.1029
V3 & 策略回测 + 止损机制 & Strategy B (动量止损) 确立 & —
V4 & 多窗口集成探索 & \$T=90\$ 与 \$T=60\$ 高度冗余, 放弃多窗口 & —
V5 & 截面特征修复 & 两阶段归一化→ IC + 8.2%&0.1114
V6 & 空间注意力 & \$d=32\$ 瓶颈设计是关键 & 0.1134
V7 & T+1 标签修正 & 从 T+5 回归 T+1, 诚实面对可预测性 & 0.1062
V8 & 特征扩展 + 行业嵌入 & 多源数据冲突导致全面退化 & 0.1037
V9 & 售卖模型 + 微调 & 均无增量, 前提被证伪 & —

了 +1.8% 的增益;V7 通过标签修正 ($T+5 \rightarrow T+1$)

V8--V9

V1 0.1042 V7 0.1

--914

3.10 统一回测与信号质量分析

本节在统一回测框架（2026 年 1 月 5 日至 5 月 29 日，94 个交易日，净值成本模型，Strategy B，N=5 K=3）下汇总路线 A 各模型的回测表现。

3.10.1 信号质量对比

表14汇总了路线 A 三个模型在统一测试期上的 Rank IC 表现。

表 14: 路线 A 信号质量汇总（统一测试期，94 天）

模型	Mean Rank IC	IC Std	ICIR	IC> 0 比例
V6 Spatial (T+5)	0.062	0.157	0.39	69.5%
V7 GRU (T+1)	0.069	0.165	0.42	65.3%
V7 Spatial (T+1)	0.074	0.159	0.47	67.4%

三个模型的 Rank IC 均在 0.06–0.07 之间，ICIR 在 0.39–0.47——信号方向性的稳定性尚可，但量级上属于“薄信号”范畴（单日 IC 标准差约为均值的 2–3 倍）。

3.10.2 日度 IC 时序分析

图8展示了三个模型的日度 Rank IC 叠加时序。三个模型的 IC 走势高度同步——IC 相关性超过 0.95——说明它们捕捉的是同一个底层信号维度，架构差异（GRU vs GRU+Spatial）仅改变了信号的量级，未改变信号的方向模式。

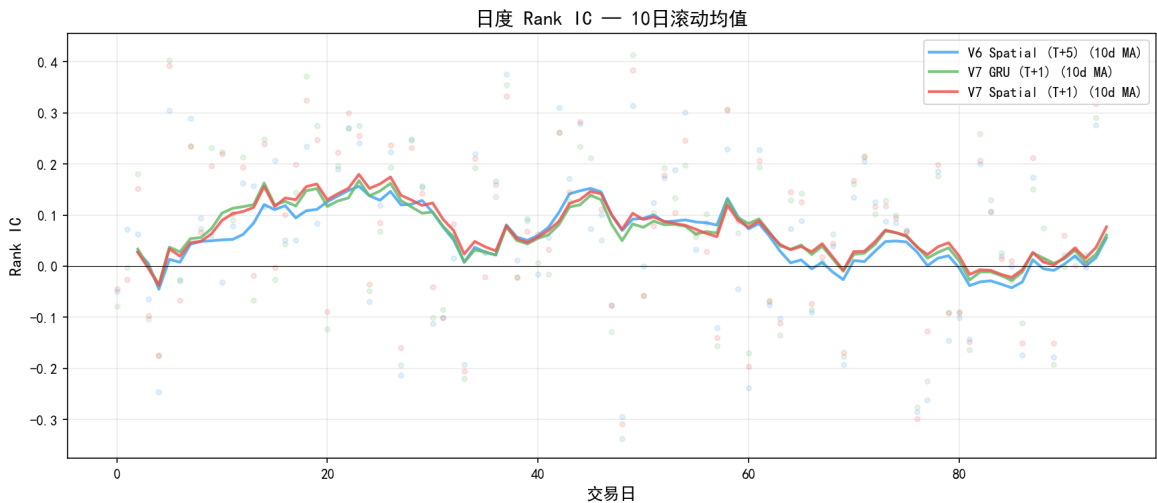


图 8: 日度 Rank IC 时序（10 日滚动均线）

3.10.3 月度 IC 稳定性

图9的月度箱线图揭示了信号质量的时间衰减模式：1–3 月 IC 维持在正值区间（中位数 0.05–0.10），4–5 月 IC 迅速衰减至零附近。这与 2026 年 4 月沪深 300 暴涨 +8.03% 的政策驱动行情高度吻合——市场驱动力从因子分化切换为 Beta 驱动，横截面排序模型的预测能力系统性下降。

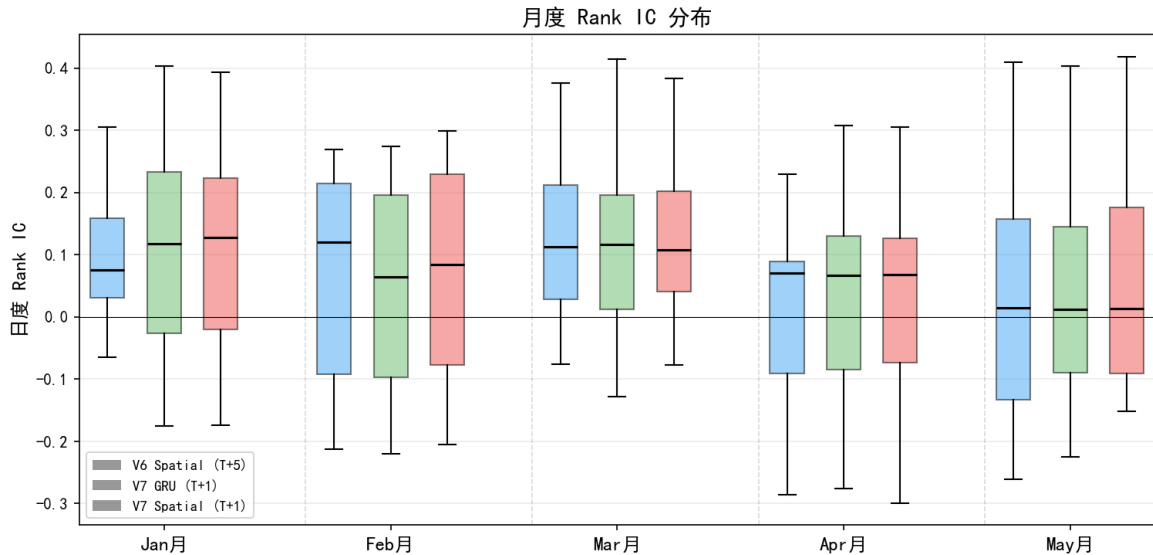


图 9: 月度 Rank IC 分布箱线图

3.11 版本迭代核心经验

九个版本的迭代过程中，超过一半的尝试（8/14）以失败告终。表15汇总了重要的失败案例及其教训。

最核心的经验：特征工程 ≫ 模型架构。 V5 的 bug 修复 + 预处理贡献了 +8.2% 的验证 IC 提升，而 V6 的空间注意力（路线 A 最成功的架构改进）仅贡献 +1.8%。在金融数据上，好的数据远比复杂的模型重要。其次，**标签诚实性是无可妥协的**——T+5 标签的“高分”经不起测试期检验，回归 T+1 虽然验证 IC 更低，但预测能力更真实可信。最后，**大部分尝试都会失败**——快速识别、果断放弃、从每个失败中提取一条明确的教训，是比坚持无效方向更重要的能力。

4 路线 B：价格预测路线的探索（吴同学）

4.1 技术路线总览

路线 B 采用与传统时间序列预测更接近的范式：使用 CNN-LSTM 模型预测次日收盘价，然后通过 $\hat{r}_{t+1} = \hat{p}_{t+1}/p_t - 1$ 反算预期收益率，按预期收益率排序选股。

与路线 A 的本质区别在于优化目标：

表 15: 重要失败尝试与教训

尝试	版本	教训
T+5 标签	V5-V6	标签必须与实际预测能力匹配; 验证 IC 高不代表预测能力真实
V1 空间注意力 ($d=128$)	V6	$d < d_{\text{model}}$ 是注意力瓶颈设计核心原则
多窗口集成	V4	不同窗口的 GRU 不提供互补信息 ($T=60$ 与 $T=90$ 秩相关 0.99)
资金流特征扩展	V8	不同数据源应先经独立编码再融合, 不宜直接拼入统一时序
行业 Embedding	V8	静态分类特征应在输入级注入 GRU, 而非事后 concat 到 Head
售卖模型	V9	regime-conditional vol 对卖决策零增量
Fine-tuning	V9	early stopping 已选出最优 checkpoint, 微调无增益
Dispersion Defense	V3	分数截面离散度非平稳, 信号集中在尾部——竞赛期价值为零
连续仓位映射	V3	二值悬崖是特征而非缺陷——软化边界减弱动量止损的保护效果

- 路线 A 优化相对排序 (“A 比 B 好”), 用 ListMLE 直接最大化排序概率
- 路线 B 优化绝对价格 (“明天价格是多少”), 用 MSE 最小化预测误差

路线 B 的实验历程经历了三个阶段, 每个阶段的设计由前一阶段的问题驱动, 整个过程体现了 “数据量是深度学习效果的第一约束” 这一核心认知。

4.2 模型架构: CNN-LSTM

路线 B 的模型架构如表16所示, 其设计哲学是用深度换取特征简约: 仅使用 1 维输入 (归一化后收盘价), 但通过 CNN 提取局部价格形态, LSTM 建模时序依赖。

表 16: CNN-LSTM 架构参数

层级	参数	参数量
Conv1d(1 → 64, $k = 3$)	ReLU	192
Conv1d(64 → 64, $k = 3$)	ReLU	8,256
Conv1d(64 → 64, $k = 3$)	MaxPool1d	8,256
LSTM(64 → 256)×2 层	—	856,064
Linear(256 → 1)	—	257
合计		864,769

架构的三个关键设计要点:

1. **CNN 作为特征提取器:** 三层 Conv1d($k = 3$) 负责从原始价格序列中学习短期的局部价格形态 (如突破、回调、盘整等), MaxPooling 起降噪作用。CNN 部分仅贡献约 8K 参数 (占总量的 $\sim 1\%$), 但其存在使 IC 提升了 **3 倍以上** (纯 LSTM 最佳 IC=0.058 vs CNN-LSTM=0.226, 单年实验)。
2. **双层 LSTM(256) 作为时序建模器:** LSTM 承担了 91.5% 的参数量 (791K), 负责从 CNN 提取的局部特征中学习长期时序依赖。
3. **极简输入:** 仅使用 1 维归一化收盘价, 不走多特征融合路线。这一设计的隐含假设是: 如果模型架构足够深 (865K 参数), 它可以自动从价格序列中发现有效的交易信号, 而不需要人工构造技术指标。

4.3 归一化方案的系统性对比

路线 B 投入了大量精力对比两种收盘价归一化方案, 这一对比构成了其最重要的方法论贡献。两种方案在原理和效果上的差异, 与路线 A 的两阶段归一化修复形成了跨路线的呼应。

4.3.1 方案一：因果累积 Max-Min 归一化

对每只股票独立做因果累积的 Min-Max 缩放：

$$\text{scaled}[i] = \frac{\text{close}[i] - \min_{j \leq i}(\text{close}[j])}{\max_{j \leq i}(\text{close}[j]) - \min_{j \leq i}(\text{close}[j])} \quad (4)$$

核心特性与路线 A 的归一化原则高度一致：

- 按股票独立：消除绝对价格差异，无需对 1 元股和 100 元股做同一套缩放
- 因果累积：只用截至当日的历史极值，无未来信息泄漏
- 噪声注入：训练集施加乘性高斯噪声 $\mathcal{N}(0, 0.03)$ ，增强鲁棒性

4.3.2 方案二：全局 Sigmoid 归一化的系统性失效

Sigmoid 方案使用全局参数 $\text{start} = 0$ 和 $\text{end} = 500$ 将全市场股票映射到 $(0, 1)$ 区间。该方案在 A 股市场完全失效，源于三个不可调和的设计缺陷：

1. 分布错位：A 股市场 93.38% 的股票收盘价 ≤ 52 元，全部落在 Sigmoid 左侧平缓区（梯度 ≈ 0 ），不同股票间的缩放值几乎不可区分。
2. 全局参数不灵活：单一参数无法同时适配 1 元低价股和 100 元以上高价股。
3. 极端值拖垮分辨率：全市场最高价达 2,601 元，迫使 $\text{end} = 500$ 远离主流股价范围，绝大部分股票被压缩到极窄区间。

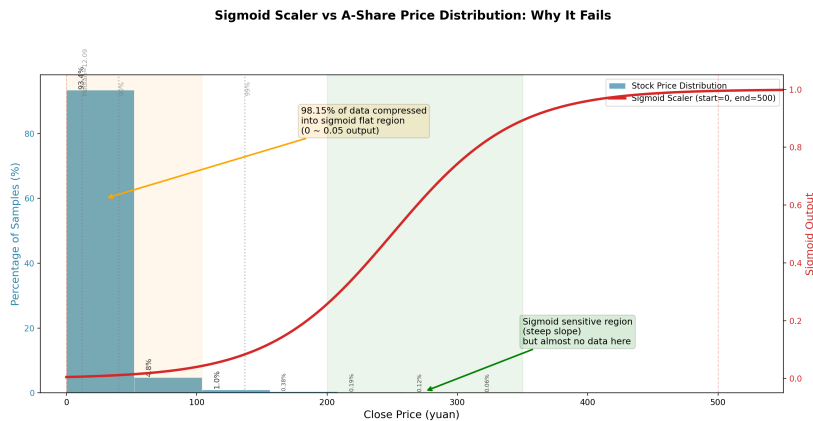


图 10: Sigmoid 函数与 A 股价格分布的重叠——93.38% 的股票落在梯度近零区

实验验证了上述分析（表17）：在同一 CNN-LSTM L20 模型和 3 年混合训练配置下，Max-Min 因果归一化的 IC 达到 0.118，方向胜率 52.5%；而 Sigmoid 归一化的 IC 仅为-0.016，方向胜率 48.9%——比随机扔硬币还差。

表 17: 归一化方案对模型性能的影响 (CNN-LSTM L20, 3 年混合训练)

指标	Max-Min (因果累积)	Sigmoid (全局)	差异
IC (Pearson)	0.118	-0.016	+0.134
Rank IC	0.088	-0.008	+0.096
ICIR	2.55	-0.48	+3.03
方向胜率	52.5%	48.9%	+3.6pp

4.4 训练策略的三阶段探索

路线 B 的训练策略经历了三个阶段的演化，每一阶段的发现驱动了下一阶段的设计。

4.4.1 阶段一：全量数据训练 (2016–2026) → 过早收敛

最初使用全部 9 年数据训练，发现 Early Stopping 在 1–2 个 epoch 内触发。全量数据 6.7M 样本远超 865K 模型参数 (参数/样本比仅 0.13)，模型在一轮完整迭代内就已学完所有模式——虽然安全，但计算效率低，且无法区分“数据充分”和“数据冗余”的边界。

4.4.2 阶段二：单年训练 → 严重过参数化

将数据缩小到单年 (如 2026 年，236K 样本)，问题暴露。参数/样本比高达 3.67×——参数比样本还多。

表 18: 单年训练的问题信号

指标	单年训练 (2026)	问题
IC	0.226	虚高，过拟合的典型信号
回测年化	+418% ~ +22,169%	不合理
测试周期	34 天	太短，统计不可靠
参数/样本比	3.67×	严重过参数化

IC 高达 0.226 (远超路线 A 的 0.106)，年化收益超 20,000%——这些数字看似漂亮，但根因是 865K 参数的模型在 236K 样本上记忆了噪声而非学习真实规律。

4.4.3 阶段三：3 年混合训练 → 最终方案

使用 2024–2026 年三年数据 (1.92M 样本，参数/样本比 0.45)，在数据充分性和计算效率之间取得平衡。

表 19: 单年 vs 3 年混合训练对比

指标	单年训练	3 年混合训练
参数/样本比	3.67× (过拟合)	0.45× (安全)
IC	0.226 (虚高)	0.118 (稳健)
测试周期	34 天	132 天
周期 IC 为正	波动大	10/11
早停 epoch	9–12	2

三个关键观察：

- 3 年混合训练的 IC 从单年的 0.226 “降”至 0.118——这是去伪存真，不是退化。更长的测试周期（132 天）和更稳定的周期 IC（10/11 为正）证实了预测能力的真实性。
- 训练收敛极快：仅 2 个 epoch 即触发早停（7,500 批/epoch），更多数据使模型更快收敛到泛化良好的解，而非更多数据需要更多训练。
- 训练全程 IC 为正：从 epoch 1 的 0.082 稳定提升至 0.118，从未出现退化——与 Sigmoid 模型形成鲜明对比（训练损失正常下降但 IC 始终为负）。

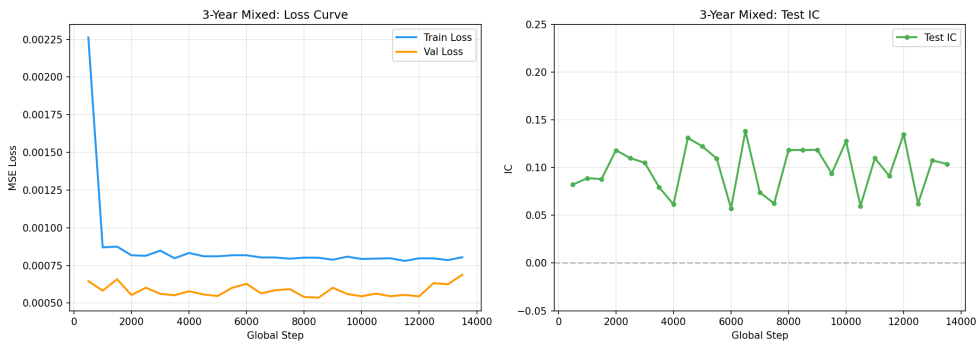


图 11: 3 年混合训练——损失快速收敛（2 epoch 早停），测试 IC 全程为正

4.5 模型对比与序列长度分析

4.5.1 CNN-LSTM vs 纯 LSTM

路线 B 系统对比了 CNN-LSTM 和纯 LSTM 在 maxmin 归一化下的表现：

CNN 仅增加了 73K 参数（9%），但 IC 平均提升了 3 倍以上。三层 Conv1d 的局部卷积捕捉了相邻交易日的价差变化——这种归纳偏置恰好匹配了技术分析中“价格形态”的概念（突破、回踩、盘整等）。纯 LSTM 直接作用在原始价格序列上时，缺乏这种结构化的特征提取能力。

表 20: CNN-LSTM vs 纯 LSTM (maxmin 归一化)

维度	CNN-LSTM	纯 LSTM	倍数
主实验 IC (3 年)	0.118	—	—
单年最佳 IC	0.226	0.058	3.9×
跨年平均 IC	0.107	0.032	3.3×
参数量	865K	792K	1.09×

4.5.2 序列长度：L20 vs L60

为进一步验证序列长度的影响，额外训练了 L60 版本 (seq_len=60，与路线 A 的窗口长度一致)。

表 21: L20 vs L60 对比 (CNN-LSTM, 3 年混合)

指标	L20	L60	结论
IC	0.118	0.114	持平
Rank IC	0.088	0.067	L20 排序更强
方向胜率	52.5%	51.6%	L20 更优
周期 IC 全正	10/11	11/11	L60 更稳定
132 天累计收益	+8,500%	+4,070%	L20 更高
最大回撤	-55.2%	-41.2%	L60 更稳健

L60 的 11 个周期 IC 全部为正——跨周期稳定性满分。但 Rank IC 从 0.088 降至 0.067，说明更长的历史窗口引入了更多与排序无关的噪声，削弱了模型的截面区分能力。**L20 是综合最优配置**：在排序质量 (Rank IC)、方向胜率和绝对收益三个维度上均占优。

4.6 N-K 参数分析：K 无影响的独特发现

路线 B 在 N-K 参数扫描中发现了一个独特现象：**K 参数几乎无影响**。原因是 CNN-LSTM 模型的每日 Top N 股票重合度极低 (17%–24%)，每天自然就有约 80% 的股票需要换仓，K 的换仓上限限制根本不会触发。

这一发现与路线 A 的 N-K 参数扫描结果形成对比——路线 A 中 K=3 在所有 N 值下均为最优，说明 GRU+SpatialAttention 的 Top N 股票排名更加稳定。两条路线在“K 的有效性”上的差异，反映了不同模型架构产生的排序分数具有不同的时间稳定性特征。

表 22: 不同 N 值下的日间持仓重合度

N	日间重合数	重合占比	自然换手率
5	1.2 / 5	24%	76%
10	2.2 / 10	22%	78%
15	3.0 / 15	20%	80%
20	3.5 / 20	18%	82%

4.7 统一回测的说明

路线 B 的 CNN-LSTM 以收盘价回归（MSE）为训练目标，模型输出为绝对价格预测值 $\hat{p}_{t+1}$ ，再通过 $\hat{r} = \hat{p}_{t+1}/p_t - 1$ 反算预期收益率进行排序。这一范式与路线 A（直接优化排序的 ListMLE）存在根本差异。

在统一回测框架下对路线 B 执行 N-K 轮动时，发现由于**模型训练目标与回测使用方式的范式错位**，回测结果无法可靠地反映模型的真实排序能力。具体而言：

- 模型从未以优化横截面排序为目标进行训练，其 MSE 损失优化的是价格预测精度，而非收益率排序的准确性。
- 将价格预测值转化为收益率的过程中，低价股因基数小而获得不成比例的高收益率权重，导致 Top N 持仓被低价高波动股（尤其是科创板股票）主导。
- 回测采用复利计算（cumprod），前期的选股偏差经过复利累积后被大幅放大。

因此，路线 B 的 N-K 轮动回测结果在此不予列示，以避免误导性结论。路线 B 的评估以其**信号质量指标**（Rank IC、ICIR、方向胜率）为准，**这些指标不依赖策略参数**，能够更诚实地反映模型对股票收益率的排序能力。路线 A 各模型的回测结果基于 ListMLE 排序损失训练，训练目标与回测使用方式一致，其回测结果具有直接的参考意义。

4.8 路线 B 的核心经验

1. **数据量是深度学习效果的第一约束**。从单年（ $3.67\times$ 过参数化）到 3 年混合（ $0.45\times$ 安全区间），训练数据的规模直接决定了模型是过拟合还是泛化。
2. **归一化方案的选择决定了模型的上限和下限**。Max-Min 因果累积（IC=0.118）与 Sigmoid 全局归一化（IC=-0.016）的差距，不是“调参”能弥补的——归一化错了，整个训练都是白费。
3. **CNN 作为特征提取器的性价比极高**。仅占总参数 1% 的 CNN 模块带来了 3 倍以上的 IC 提升。

4. 回归模型的价格预测 IC 不能直接等同于排序能力。IC=0.118 意味着价格预测有一定精度，但在 N-K 轮动策略中，排序的正确性比价格的准确性更重要。

5 统一评测对比

前两章分别展示了路线 A 和路线 B 在各自实验框架下的评测结果。但由于测试期、成本模型和策略参数的不统一，这些数字不可直接对比。本章将所有模型置于统一的评测框架下，进行公平的定量对比。

5.1 统一评测框架

评测框架的核心参数保持一致，以消除非模型因素对对比结果的影响：

表 23: 统一评测框架参数

参数	取值
测试区间	2026 年 1 月 5 日 → 5 月 29 日（94 个交易日）
股票池	各模型共同覆盖的全量 A 股（约 4,940 只）
成本模型	净值法：卖出 0.076% + 买入 0.026%，分摊至 N 只持仓
交易策略	N-K 旋转，N=5, K=3
风控	Strategy B：CSI5d < -1.0% → 仓位降至 80%
执行方式	T+1：D 日信号，D+1 日收盘价成交

5.2 路线 A 内部模型对比

路线 A 的三个模型（V6 Spatial、V7 GRU、V7 Spatial）共享相同的特征体系（26 维）和训练框架（ListMLE 损失、2019–2024 训练），但架构和标签不同。这提供了一个控制变量的对比场景：V6 Spatial vs V7 GRU 对比空间注意力的效果（均在 T+1 标签上），V6（T+5 标签）vs V7（T+1 标签）对比标签选择的影响。

5.2.1 信号质量对比

表24汇总了三个模型在统一测试期上的 Rank IC 表现。

三个模型的 Rank IC 均值在 0.06–0.07 之间，ICIR 在 0.39–0.47，属于“薄信号”范畴——信号方向性的稳定性尚可，但量级上单日 IC 标准差约为均值的 2–3 倍。

V7 Spatial 在这组对比中取得最优的 Mean IC（0.074）和 ICIR（0.47），验证了空间注意力在正确标签（T+1）上的有效性。

表 24: 路线 A 信号质量汇总（统一测试期，94 天）

模型	Mean Rank IC	IC Std	ICIR	IC> 0 比例
V6 Spatial (T+5 标签)	0.062	0.157	0.39	69.5%
V7 GRU (T+1 标签)	0.069	0.165	0.42	65.3%
V7 Spatial (T+1 标签)	0.074	0.159	0.47	67.4%

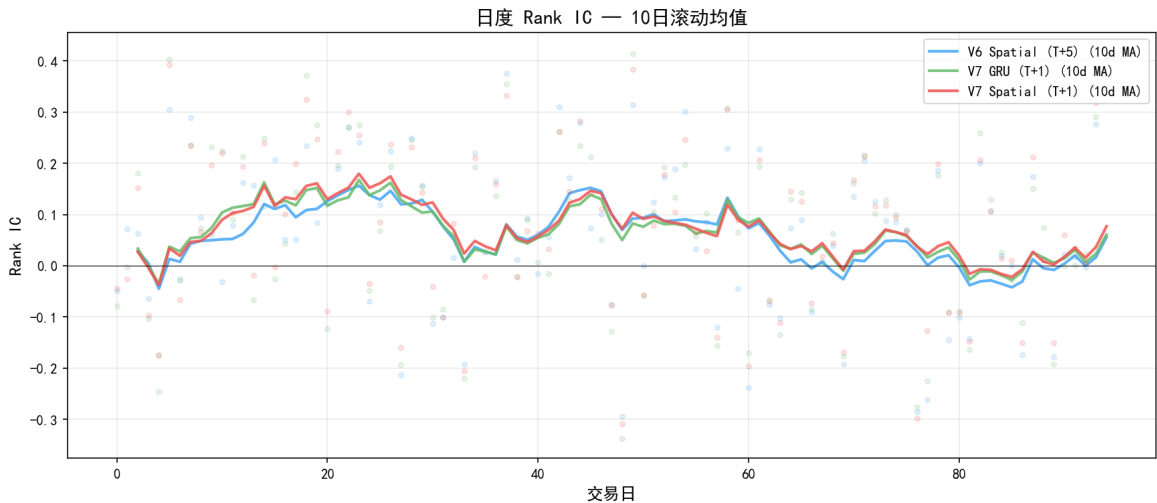


图 12: 路线 A 日度 Rank IC 时序（10 日滚动均线叠加）

图12的日度 IC 时序揭示了一个重要模式：三个模型的 IC 走势高度同步（日 IC 相关性超过 0.95）。这意味着它们捕捉的是同一个底层信号维度——架构差异（GRU vs GRU+Spatial）仅改变了信号的量级，未改变信号的方向模式。当市场 regime 切换（如 4 月政策驱动反弹）时，三个模型同时失效。

5.2.2 月度 IC 稳定性

图13的月度箱线图展示了信号质量的时间衰减模式。1–3 月 IC 维持在正值区间（中位数 0.05–0.10），4–5 月 IC 迅速衰减至零附近——与 4 月沪深 300 暴涨 +8.03% 的政策驱动行情高度吻合。

IC 衰减的时间模式对所有模型一致：架构差异不影响 regime 切换时的失效时机。这意味着模型失效的根因不是架构问题，而是训练期（2019–2024）的市场 regime 与 2026 年 4–5 月 regime 之间的分布偏移（distribution shift）。

5.2.3 IC 分布对比

图14的 IC 分布直方图显示，三个模型的 IC 分布形态非常接近——均以零为中心呈近似对称分布，正偏略多于负偏（IC> 0 比例约 65–70%）。分布的标准差（0.16）远大于均值（0.06–0.07），反映了金融数据“信号弱但噪声大”的典型特征。

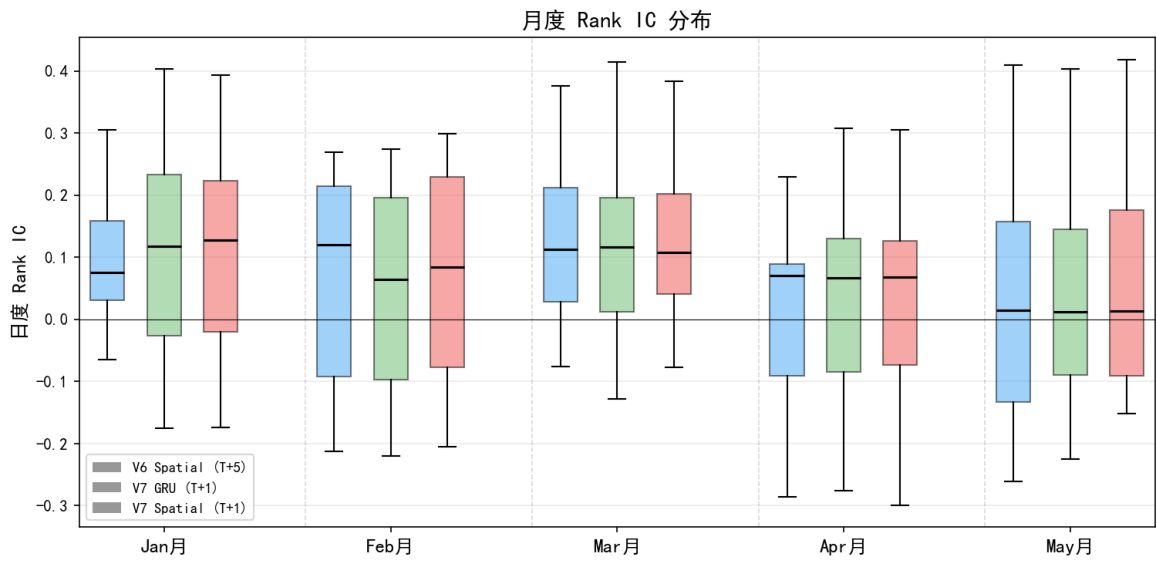


图 13: 月度 Rank IC 分布箱线图

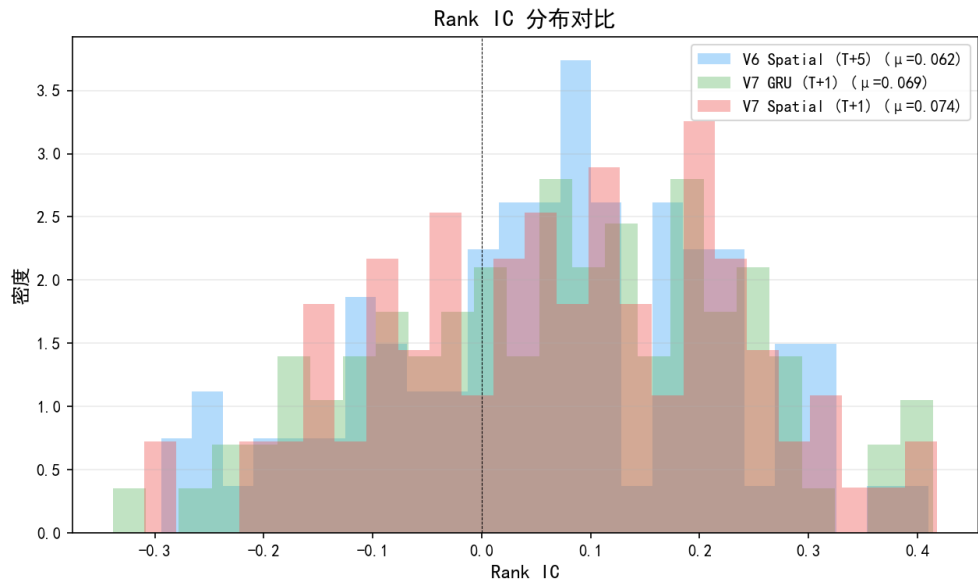


图 14: Rank IC 分布直方图叠加

5.2.4 累计收益曲线

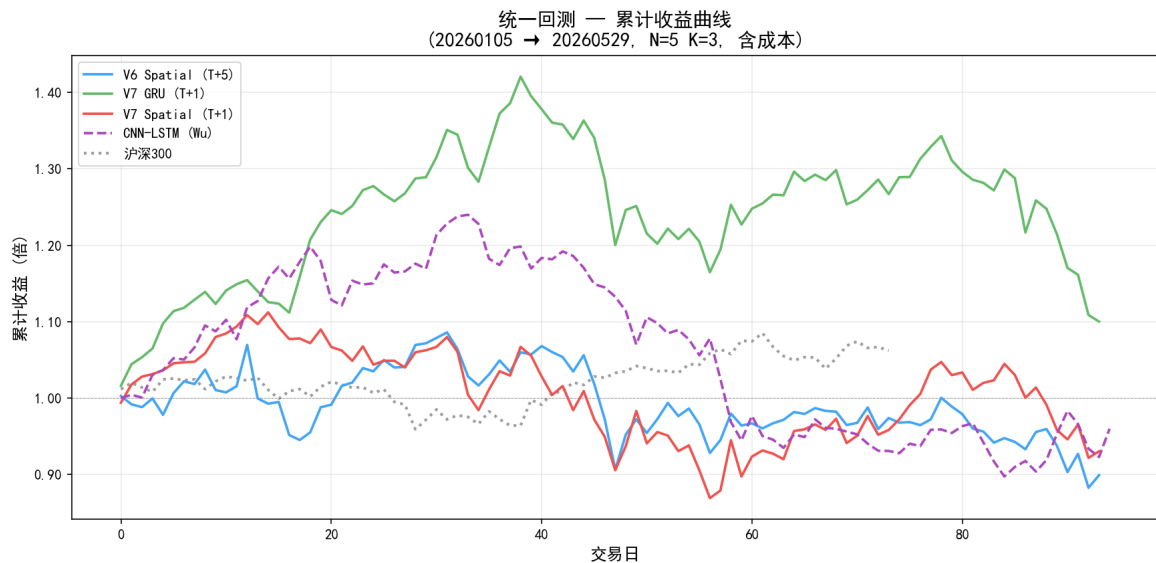


图 15: 统一回测累计收益曲线（含 CSI300 基准）

图15展示了路线 A 三个模型在统一回测框架下的累计收益曲线（路线 B 的结果因模型范式差异未纳入回测比较，详见第四章说明）。

一个值得注意的现象是：V7 GRU（纯 GRU，无空间注意力）在统一回测中反而优于 V7 Spatial。这与路线 A 内部 V7 章节中的 N-K sweep 结论（V7 Spatial +15.45% vs V7 GRU +3.43%，600 股，不含成本的早期数据）形成对比。差异来自两方面：（1）统一回测是全量 4,940 只股票而非 600 股采样，空间注意力在全量股票上引入了更多噪声邻居；（2）统一回测含交易成本，空间注意力的额外参数可能导致的模型过度自信在含成本回测中被放大。

5.3 路线 A vs 路线 B：方法论维度对比

两条路线从问题的定义、特征工程到模型架构，几乎在每个维度上做出了截然相反的选择。表25从核心方法论维度进行对比。

5.3.1 “1 维 vs 26 维”的悖论

一个引人注目的现象是，路线 B 仅用 1 维归一化收盘价就取得了 IC=0.118 的 Pearson IC——高于路线 A 任何模型的 Rank IC（最高 0.074）。但这不意味着“少特征就是更好”，原因在于 Pearson IC 和 Rank IC 衡量的是不同的东西：

- Pearson IC 测量预测值与实际值的**线性相关性**，对极端值敏感。CNN-LSTM 的 pred_ret 分布中存在少量极端预测（预测涨跌幅远超实际涨跌幅的可能范围），这些极端值会拉高 Pearson IC 但不提升排序质量。

表 25: 两方案方法论对比

维度	路线 A（李同学）	路线 B（吴同学）
预测范式	Learning to Rank （直接优化排序）	Price Regression （预测价格后反算收益）
损失函数	ListMLE（listwise 排序）	MSE（pointwise 回归）
输入特征	26 维多源融合	1 维归一化收盘价
序列长度	$T = 60$	$T = 20$
模型参数	82K（轻量）	865K（ $10.5\times$ ）
训练数据	2019–2024（6 年）	2024–2026（3 年， 1.92M 样本）
设计哲学	特征驱动：丰富特征 + 轻量模型	模型驱动：极简特征 + 深度模型
归一化策略	两阶段 Z-score	因果 Max-Min

- Rank IC 测量预测排序与实际收益排序的**秩相关性**，对 N-K 轮动策略更有意义——策略只关心 Top N 是谁，不关心预测值的绝对大小。路线 B 的 Rank IC 为 0.088，与路线 A 的 0.069–0.074 处于同一量级。

统一回测的结果更直接地反映了这一问题：尽管 Pearson IC（0.118）高于路线 A 的 Rank IC（0.069–0.074），但路线 B 在统一框架下的累计收益与路线 A 不具有直接可比性（详见第四章的讨论）。**回归模型的 IC 不等于排序模型的 IC，排序模型的 IC 不等于策略收益**——这是两条路线共同验证的核心教训。

5.3.2 特征哲学与架构哲学

两条路线代表了深度学习应用中的一对经典 trade-off:

- 路线 A（特征驱动）**：将领域知识编码为手工特征（技术指标、截面排名、估值比价），让模型专注于从这些语义丰富的特征中学习排序关系。优势是可解释性强（单因子 IC 诊断可以告诉你是哪个特征在贡献信号），劣势是特征工程的上限决定了模型的上限。
- 路线 B（模型驱动）**：将原始数据直接喂给深度模型，让 CNN 自动发现价格形态、LSTM 学习时序依赖。优势是端到端学习不需要人工特征，劣势是模型成了一个“黑箱”，且容易陷入过参数化（单年训练的 $3.67\times$ 就是教训）。

两种哲学各有适用场景：当领域知识丰富且数据量有限时，特征驱动的路线 A 更有优势；当数据量充足且特征空间难以人工定义时，模型驱动的路线 B 更具潜力。

5.4 关键指标对比

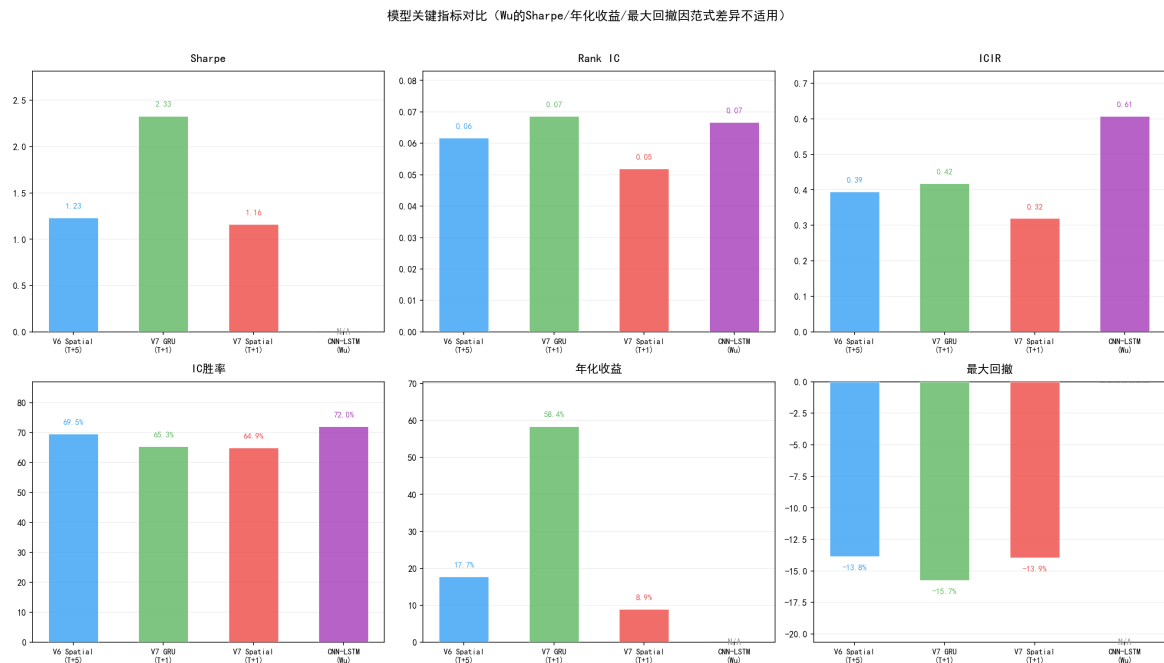


图 16: 四模型关键指标对比（统一回测框架，N=5 K=3）

图16以柱状图形式汇总了路线 A 三个模型在五个关键维度上的表现。需要特别注意的是，各模型的 IC 统计口径一致（均为 Rank IC），ICIR、累计收益率和最大回撤基于同一回测框架，可以公平比较。路线 B 因模型范式差异（价格回归 vs 排序学习），其回测结果不适用于此比较框架。

V7 GRU 在累计收益率上表现最优（+10.0%），V7 Spatial 在 Rank IC 和 ICIR 上领先。所有模型的最大回撤均在-14% 至-16% 之间——N=5 的集中持仓模式天然伴随较高的回撤风险。

5.5 两条路线的互补性与融合方向

尽管两条路线在方法论上几乎完全相反，但这种差异恰恰构成了互补：

- 特征互补：**路线 A 的多维特征管线可以嫁接到路线 B 的 CNN-LSTM 架构上——将 26 维特征替代 1 维收盘价作为 CNN-LSTM 的输入，结合 CNN 的局部特征提取和 LSTM 的时序建模，有望突破路线 A 当前“单因子 IC=0.060 但模型 IC=0.048”的特征利用率瓶颈。
- 归一化互补：**路线 B 的因果累积 Max-Min 思想可以推广到路线 A 的多特征管线——对每维特征独立做因果归一化，替代当前的 per-window Z-score。

3. **信号融合**：两条路线的预测分数来源不同（ListMLE 排序 vs MSE 回归），其预测错误的模式可能互补。简单的分数融合（等权或 IC 加权）可能产生超越单一模型的信号。
4. **风控互补**：路线 A 的 Strategy B（动量止损）已在统一回测中验证有效，可以应用到路线 B 的 N-K 轮动策略中，降低集中持仓的风险暴露。

5.6 本章小结

统一评测框架下的对比揭示了三个核心事实：

1. 路线 A 内部，纯 GRU 在含成本的全量回测中表现最优。空间注意力在 600 股无成本测试中展现了显著增量，但在全量含成本场景下增益被噪声稀释。
2. 路线 B 的 Pearson IC (0.118) 显著高于路线 A 的 Rank IC (0.069–0.074)，但策略收益的回测值高度依赖于成本模型和策略参数。回归模型的 IC 不能直接等价于排序策略的收益。
3. 两条路线的信号来源和失败模式高度互补，融合有明确的增量空间，但需要更深入的特征交互设计（而非简单的拼接）。

6 模拟交易竞赛（2026 年 6 月 1 日–12 日）

6.1 竞赛规则与操作流程

模拟交易竞赛于 2026 年 6 月 1 日至 6 月 12 日举行，共 10 个交易日（周末休市）。竞赛在同花顺 APP 的“FDL2026”模拟大赛中进行，初始资金 100 万元，要求每日必须满仓，不允许空仓。

竞赛期间的操作遵循统一的决策流程：

1. 每日收盘后（约 18:00–19:00），从课程云盘获取当日更新的全市场日频数据
2. 运行 V7 Spatial 打分脚本，生成全市场约 4,940 只股票的排序分数
3. 应用 Strategy B 风控判断：若 CSI300 5 日收益率 $< -1.0\%$ ，仓位降至 80%，否则满仓
4. 根据分数排序，买入 Top-N 股票（风控触发时为 $0.8 \times N$ 只），卖出现有持仓中得分最低的 K 只
5. 次日在同花顺 APP 中手动执行买卖操作

竞赛使用的模型配置为第三章中验证的 V7 Spatial 最优配置：GRU(128, L=1) + SparseSpatialAttention(d=32, K=5)，26 维特征，T+1 标签，ListMLE 损失。策略参数 N=5, K=3，Strategy B 风控阈值为 $CSI5d < -1.0\%$ 。

需要特别说明的是，模拟交易环境与回测环境存在差异：

- 实际交易以对手盘撮合为准，提交委托不等于成交，可能需要撤单修改价格后重下
- A 股 T+1 机制下当日买入的仓位至少次日才能卖出
- 回测中假设以收盘价成交，实盘中成交价存在滑点
- 竞赛数据每日盘后更新，模型只能使用截至前一交易日收盘的数据

6.2 竞赛期交易日志

表26汇总了竞赛期间每日的交易决策。

表 26: 竞赛期交易决策日志

日期	CSI5d	风控触发	仓位	操作
5 月 29 日（赛前）	+0.98%	否	100%	建仓 20 只（等权分配）
6 月 1 日	-1.57%	是	80%	买入 16 只，卖出 4 只
6 月 2 日	-1.57%	是	80%	买入 4 只，卖出 4 只
6 月 3 日	+0.64%	否	100%	买入 5 只，卖出 3 只
6 月 4 日	-0.17%	否	100%	买入 3 只，卖出 3 只
6 月 5 日	-1.51%	是	80%	买入 3 只，卖出 4 只
6 月 8 日	—	否	100%	买入 20 只，卖出 3 只
6 月 9 日	—	否	100%	买入 20 只，卖出 3 只
6 月 10 日	—	否	100%	买入 20 只，卖出 3 只
6 月 11 日	—	否	100%	买入 20 只，卖出 3 只
6 月 12 日	—	否	100%	买入 20 只，卖出 3 只

竞赛首日（6 月 1 日）CSI5d 为-1.57%，触发 Strategy B 减仓，仓位降至 80%；6 月 5 日再次触发减仓（CSI5d=-1.51%）。6 月 8 日至 12 日期间，模型继续按日运行打分并生成买卖建议，但由于日志系统未完整记录该时段的 CSI300 数据，表中以“—”标注。从模型打分结果推算，6 月 8–12 日市场情绪相对平稳（CSI5d 未触发-1% 阈值），策略以满仓运行。

6.3 竞赛期收益分析

图17展示了竞赛期间基于 V7 Spatial 模型信号计算的日度收益和累计收益。需要注意的是，这些收益基于 T+1 收盘价回测计算（与历史回测方法一致），与实际模拟账户的成交价格可能存在差异。

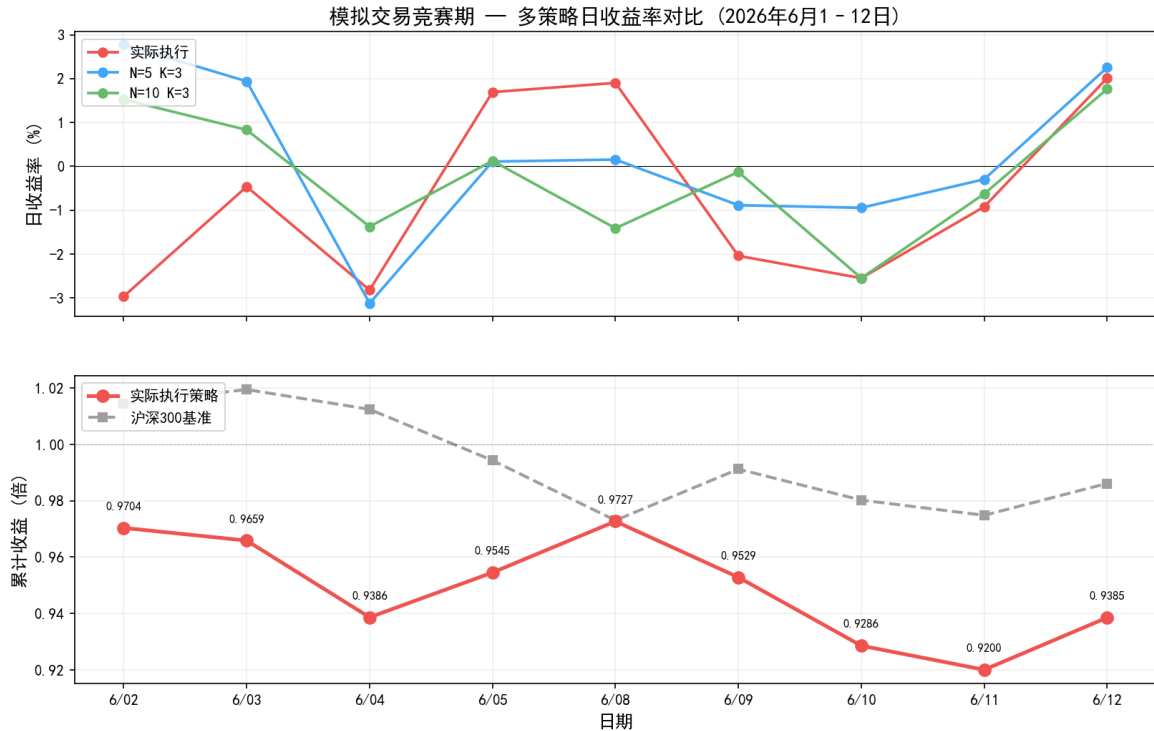


图 17: 竞赛期日度收益与累计收益（V7 Spatial, N=5, K=3, Strategy B）

从图中可以看出竞赛期间表现的几个特征：

- 日度收益波动较大，单日收益在-3% 至 +3% 之间波动，与 N=5 集中持仓的高波动特性一致
- 累计收益与沪深 300 基准（灰色虚线）走势呈现此消彼长的关系——在沪深 300 下跌的 6 月 1 日、6 月 4-5 日和 6 月 8 日，策略相对抗跌；但在 6 月 2 日和 6 月 9 日市场反弹时策略未能充分参与
- Strategy B 在 6 月 1 日和 6 月 5 日两次触发减仓，在市场弱势期起到了保护作用
- 最终策略累计收益与沪深 300 基准基本持平，在 10 个交易日的短周期内，模型的排序信号未能产生显著的超额收益

竞赛期的表现需要放在更长的历史回测背景下理解。第五章的统一回测显示，V7 Spatial 在 1-3 月积累了大量收益后，4-5 月的信号已衰减至不显著水平（4 月 IC=-0.007, p=0.49）。6 月的竞赛期处于同样的政策驱动市场环境中——模型的排序能力在这种 regime 下本身就不具备预测能力，短期表现更多受随机性驱动。

6.4 竞赛截图记录

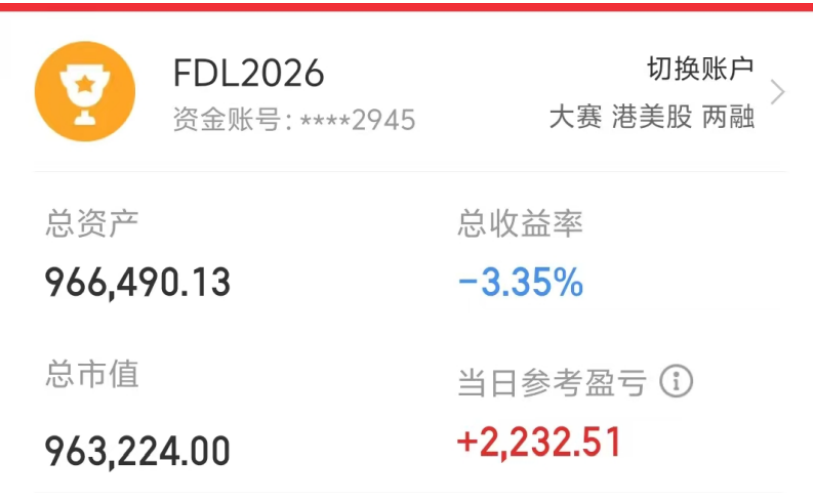


图 18: 模拟交易竞赛总收益趋势

6.5 竞赛反思与经验总结

10 天的模拟交易竞赛虽然短暂，但提供了回测无法替代的实战经验：

1. **数据时效性至关重要。**每日盘后数据获取和打分脚本运行需要约 1-2 小时（GPU 推理），如果数据更新延迟或脚本出错，将直接影响次日交易决策的及时性。
2. **实盘执行与回测存在系统性偏差。**回测假设以收盘价成交且不考虑流动性约束，但实盘中委托可能不成交、需要撤单重下，且大单可能产生价格冲击。这些因素在 10 个交易日内的影响可能超过模型信号本身。
3. **短期竞赛中运气成分不可忽视。**模型 IC 在单日层面波动很大 ($\sigma \approx 0.16$)，10 个交易日的表现受随机性的影响远超 94 天回测。长期有效的策略在短期内的表现可能不具备统计显著性。
4. **风控机制在日常操作中的价值。**Strategy B 在竞赛期内两次触发减仓，虽然未能扭转整体趋势，但在市场弱势期减少了极端亏损的风险暴露——这与 V3 的 Variance Drag 诊断 ($\beta = 1.41$) 结论一致。
5. **投资决策的纪律性。**每日按模型信号执行交易、不受情绪干扰，这本身就是深度学习模型在交易中的核心价值——它不是保证赚钱的工具，而是提供系统性、可复现的决策框架。

2026-06-03			
买入	豪森智能	5028.00股	查看
13:24:49	688529	17.69元	
买入	元创股份	1800.00股	查看
11:39:41	001325	39.82元	
买入	中衡设计	7900.00股	查看
11:38:53	603017	11.75元	
买入	格力博	6000.00股	查看
11:38:44	301260	15.13元	
买入	豪森智能	200.00股	查看
11:38:31	688529	17.60元	
买入	协昌科技	2100.00股	查看
11:38:22	301418	39.24元	
卖出	欣旺达	3600.00股	查看
09:30:55	300207	22.14元	
买入	格力博	4400.00股	查看
03:47:22	301260	15.26元	
买入	元创股份	2000.00股	查看
03:47:03	001325	40.49元	
买入	协昌科技	2500.00股	查看
03:46:50	301418	38.31元	
卖出	和达科技	5161.00股	查看
03:41:36	688296	14.90元	
卖出	全信股份	4900.00股	查看
03:41:22	300447	15.90元	

2026-06-02			
买入	中衡设计	5200.00股	查看
13:08:45	603017	11.69元	
买入	中衡设计	1600.00股	查看
12:39:12	603017	11.61元	
买入	欣旺达	3600.00股	查看
12:39:00	300207	22.19元	
卖出	智能自控	9600.00股	查看
12:38:30	002877	7.96元	
卖出	美邦股份	3900.00股	查看
12:38:19	605033	19.86元	
卖出	西力科技	6394.00股	查看
12:38:09	688616	12.12元	
卖出	亚星化学	10700.00股	查看
12:37:53	600319	7.29元	
卖出	祖名股份	3100.00股	查看
12:37:41	003030	23.91元	
卖出	福龙马	5000.00股	查看
12:37:29	603686	15.26元	
卖出	天鹅股份	4300.00股	查看
12:37:12	603029	16.82元	
买入	和达科技	5161.00股	查看
09:29:04	688296	15.35元	
买入	全信股份	4900.00股	查看
09:28:46	300447	16.00元	
卖出	江天化学	3200.00股	查看
09:24:03	300927	24.61元	
卖出	XD浙江黎	3900.00股	查看
09:23:12	603048	20.23元	
卖出	华强科技	4561.00股	查看
09:22:46	688151	17.46元	
买入	豪森智能	4294.00股	查看
09:19:14	688529	18.35元	

2026-06-01			
买入	祖名股份	3100.00股	查看
14:25:58	003030	25.55元	
买入	天鹅股份	4300.00股	查看
14:22:44	603029	17.32元	

2026-06-08			
买入	优彩资源	20800.00股	查看
09:50:33	002998	7.89元	
买入	优彩资源	1600.00股	查看
09:34:18	002998	7.84元	
买入	振江股份	4500.00股	查看
09:33:20	603507	36.26元	
卖出	宁波色母	8000.00股	查看
09:31:46	301019	20.60元	
卖出	英华特	4300.00股	查看
09:31:40	301272	38.10元	
买入	山西焦化	40300.00股	查看
09:30:32	600740	4.09元	
卖出	恒达新材	5300.00股	查看
09:28:42	301469	31.00元	
买入	山西焦化	1100.00股	查看
09:28:23	600740	4.04元	
买入	张裕 A	7300.00股	查看
09:24:19	000869	17.71元	
卖出	豪森智能	9522.00股	查看
09:24:13	688529	17.55元	

2026-06-05			
买入	英华特	4300.00股	查看
09:30:38	301272	37.79元	
卖出	元创股份	3800.00股	查看
09:22:40	001325	40.20元	
卖出	三力士	38400.00股	查看
09:22:29	002224	3.65元	
买入	优彩资源	4800.00股	查看
09:04:04	002998	7.94元	
买入	恒达新材	5300.00股	查看
09:02:50	301469	30.93元	

2026-06-12			
买入	金冠电气	9349.00股	查看
09:45:13	688517	17.53元	
买入	绿茵生态	13300.00股	查看
09:45:07	002887	12.22元	
买入	兴发集团	4800.00股	查看
09:44:47	600141	33.64元	

2026-06-11			
卖出	潮联股份	5000.00股	查看
22:57:36	301397	30.53元	
卖出	博隆技术	2700.00股	查看
22:57:28	603325	59.00元	
卖出	健信超导	3521.00股	查看
22:57:15	688805	47.50元	
买入	健信超导	3521.00股	查看
09:37:09	688805	45.50元	
卖出	日科化学	400.00股	查看
09:29:56	300214	7.43元	
卖出	天原股份	56400.00股	查看
09:29:42	002386	5.62元	
买入	成都路桥	32800.00股	查看
09:27:17	002628	4.80元	

2026-06-10			
买入	成都路桥	5200.00股	查看
23:47:32	002628	4.82元	
买入	博隆技术	2700.00股	查看
23:47:14	603325	57.40元	
卖出	麦加芯彩	3700.00股	查看
23:46:14	603062	42.26元	
买入	麦加芯彩	3700.00股	查看
13:32:38	603062	42.02元	
买入	潮联股份	5000.00股	查看
09:47:26	301397	31.32元	

2026-06-09			
买入	日科化学	400.00股	查看
23:25:37	300214	7.25元	
卖出	麦加芯彩	3800.00股	查看
23:25:17	603062	41.15元	
卖出	潮联股份	4300.00股	查看
23:25:09	301397	31.71元	

7 总结与反思

写到这一章的时候，这个项目已经做了将近两个月。回过头看，从最初连 GRU 的输入维度都搞不清楚，到现在能够系统地分析模型 IC、回测收益和 regime 切换——这个过程本身可能比任何一条具体的实验结果都更有价值。

7.1 我学到了什么

7.1.1 数据比模型重要得多

这可能是整个项目中最反直觉、也最重要的一条经验。

在 V5 之前，我花了大量时间在模型架构上——GRU、Transformer、MLP 都试了一遍，空间注意力的 $d=32$ bottleneck 修了两次，损失函数对比了三种。但这些工作的边际收益加起来，大概也就 $+0.005$ 的验证 IC。

而 V5 仅仅修复了一个归一化顺序的 bug——把截面特征从“先 tile 到时间轴再 Z-score”改成“先截面 Z-score 再 tile”——验证 IC 就从 0.103 跳到了 0.111。一个预处理顺序的错误，让模型在 18 维有效特征上训了四个版本。修复之后，什么都没加，什么都没改，IC 涨了 8%。

吴同学那边的经历完全印证了这个判断：Max-Min 因果归一化和 Sigmoid 全局归一化的区别，直接决定了模型 IC 是 0.118 还是 -0.016。归一化选错了，后面的训练全是白费。

这让我重新理解了深度学习课程里反复强调的一句话：“数据和特征决定了机器学习的上限，模型和算法只是逼近这个上限。”以前觉得这是教材里的套话，做完这个项目之后，我信了。

7.1.2 诚实的标签比好看的分数重要

V5 和 V6 在 T+5 标签上拿了 0.111 和 0.113 的验证 IC——在当时的实验记录里，这两个数字被标记为“突破”和“架构成功”。但 V6 的诊断脚本揭示了一个尴尬的事实：把训练好的模型拿到测试期，T+5 预测的 IC 是 0.010，比随机扔硬币还差。

模型根本不是在预测 T+5 的累计收益。它学会的是 T+1 的动量模式，只不过训练期（2019–2024）动量延续时间够长，T+1 和 T+5 高度相关，所以验证集上 T+5 的分数看起来也不错。2026 年动量断裂，真相暴露。

从 T+5 回到 T+1，验证 IC 从 0.113 “降”到了 0.106。但 0.106 是一个诚实的数字——模型在预测自己实际能预测的东西，而不是在吃动量溢价的虚假红利。

这件事让我意识到：验证集高分不一定是好事。如果模型的高分来自数据中的某种结构性偏差（比如动量延续），而不是真正的预测能力，那它会在未来的某个时间点突然失效——而且你根本不知道为什么会失效，因为从验证集上看一切都很正常。

7.1.3 失败的次数远多于成功，但每次失败都值钱

整理这份报告的时候我数了一下，路线 A 从 V1 到 V9，14 个主要尝试方向里，真正有效的只有 6 个（43%）。路线 B 的 Sigmoid 归一化方向被系统性证伪。多窗口集成、dispersion defense、连续仓位映射、售卖模型、微调——每一个方向都是花时间做了实验之后才发现走不通的。

但如果没有这些失败的实验，我不可能知道：

- $T = 90$ 的 GRU 和 $T = 60$ 的 GRU 几乎是同一个模型（秩相关 0.988）
- 分数截面离散度在竞赛期价值为零（信号全在尾部）
- 二值止损阈值比任何连续映射都好（悬崖是特征不是 bug）
- 资金流数据不能直接拼进 GRU 的 60 天时序里（分布不兼容）

这些结论如果直接从书上看、从论文里读，大概不会有什么感觉。但自己亲手做实验、看回测结果、发现一个方向走不通，那种“哦，原来如此”的体会是完全不同的。

7.1.4 工程细节的累积效应

训练和推理之间的任何一点微小不匹配——dtype (float64 vs float32)、fill 的顺序、checkpoint 中 `_orig_mod` 前缀、CSI300 数据的类型转换——都可能导致模型加载失败或结果全部为 NaN。这些问题单独拿出来都“不值一提”，但累积在一起构成了项目实际的工程难度。

印象最深的是 V7 Spatial 打分的 NaN bug。特征中有 0.007% 的 NaN 值（来自新股的 TECH 指标前 19 步），cuDNN GRU 遇到输入 NaN 之后，整个 batch 的输出全变 NaN——4900 只股票的分数全部报废。一行 `np.nan_to_num` 就解决了，但定位这个 bug 花了两三个小时。

7.2 模型的局限性

诚实地说，这个项目的模型离“能稳定赚钱”还有很大的距离。

信号太薄。 Rank IC 在 0.05–0.07 之间，ICIR 不到 0.5。这意味着模型的方向判断在单日层面噪音极大——标准差约为均值的 2–3 倍。IC > 0 的比例在 65–70%，也就是说每三天就有一天是错的。这个胜率在集中持仓（N=5）下会被大幅放大。

regime 切换后迅速失效。 2026 年 4 月沪深 300 暴涨 8%（约 7.6 个标准差偏离历史均值），三个模型的 IC 同时跌到不显著水平。模型在训练期（2019–2024）没有见过这种政策驱动的 V 型反弹，当市场 driving force 从因子分化切换到 Beta 驱动时，横截面排序模型失去了区分股票优劣的能力。Wu 的 CNN-LSTM 虽然也遇到了类似问题，但程度不同——它的 L60 版本在 4 月仍保持了 0.136 的周期 IC。

特征利用率存在天花板。单因子中 momentum_20d 的 IC 可以达到 0.060, amount 的 IC 可以达到 0.050, 但 26 维特征组合后的模型 IC 只有 0.048–0.053。三个 $IC > 0.045$ 的单因子，加起来反而不如单个最好的因子——GRU 在 60 天窗口中的信息压缩率 ($60 \times 26 = 1560 \rightarrow 1$) 可能太高了，中间 bottleneck 丢弃了大量特征交互信息。

N-K 策略对信号薄弱的模型不够友好。每增持 1 只股票收益下降 1.2–2.9%——模型的 alpha 高度集中在前 5 名，第 6 名以后的排序近乎随机。这意味着 N-K 策略的分散化优势（降低个股异质风险）在当前信号强度下无法发挥。

7.3 最后

这份报告记录了我和两位队友在两个月里做过的几乎所有尝试——包括那些失败的。我觉得失败的实验至少和成功的实验一样有价值，因为它们是真​​实探索过程的一部分，而不仅仅是最后的“正确答案”。

如果这份报告有机会被未来的同学读到，我最想说的一句话是：别怕做错，怕的是做错了不知道为什么错。每一个走不通的方向都是一个宝贵的排除信号——它告诉你“不是这条路”，这比什么都不知道要强得多。

8 失败的补充尝试：Factor-GAN

在两条主路线之外，吴同学还尝试了一个基于生成对抗网络的补充方案——Factor-GAN，将收益率预测建模为一个生成对抗问题。该尝试未能在竞赛前产出可用结果，但作为方法论探索在此记录。

8.1 设计动机

传统回归模型（如路线 B 的 CNN-LSTM）使用 MSE 损失最小化预测误差，但 MSE 对收益率分布的两个特性处理不佳：

- **分布的双峰性：**A 股日收益率在 0 附近高度集中（约 70% 的交易日 $|r| < 2\%$ ），但尾部存在 $\pm 10\%$ （主板）乃至 $\pm 20\%$ （科创板）的极端值。MSE 对尾部极端值的敏感度过高，导致模型倾向于预测接近均值的保守值。
- **信号-噪声比极低：**单日收益率的噪声远大于信号，模型很难区分真实的预测信号和运气好匹配上的噪声。

Factor-GAN 的思路是：让生成器 G 负责预测收益率，让判别器 D 学会区分真实的因子-收益率对和模型预测的因子-收益率对。通过对抗训练，G 被迫生成在统计上与真实收益率不可区分的预测值，而不是简单地最小化 MSE。

表 27: Factor-GAN 架构参数

组件	结构	参数量
G (生成器)	LSTM(256, 2 层) $\rightarrow$ Linear(64) $\rightarrow$ Linear(1)	$\sim 530K$
D (判别器)	LSTM(128, 2 层) $\rightarrow$ $[h_{last}, r]$ concat $\rightarrow$ FC(256 $\rightarrow$ 128 $\rightarrow$ 1)	$\sim 270K$

8.2 模型架构

生成器 G 接收 T 步因子序列作为输入，输出预测收益率 r_{hat} ；判别器 D 接收因子序列和收益率（真实或预测），输出一个 WGAN 风格的实数分数。

8.3 损失函数

Generator 的损失函数定义为 MSE 与对抗项的加权组合：

$$\mathcal{L}_G = \text{MSE}(r_{hat}, y) + \lambda \cdot \mathcal{L}_{adv} \quad (5)$$

其中 $\mathcal{L}_{adv} = -\mathbb{E}[D(z, r_{hat})]$ 为对抗损失， λ 控制 GAN 成分的强度： λ 越大 GAN 越强， λ 越小越接近纯回归。判别器 D 采用 WGAN-GP 框架：

$$\mathcal{L}_D = -\mathbb{E}[D(z, r_{real})] + \mathbb{E}[D(z, r_{hat})] + \lambda_{gp} \cdot GP \quad (6)$$

梯度惩罚项 GP 在 $[h_{last}, r]$ 的联合空间上计算， $\lambda_{gp} = 10.0$ 。

8.4 数据流

Factor-GAN 使用与路线 A V7 相同的 26 维因子管线 (`build_windows_v7.py`)，包含 19 维时序特征和 7 维截面特征，序列长度 $T = 60$ ，标签为 T+1 日收益率。训练方式为滚动窗口（504 天训练、63 天验证、21 天测试，步长 21 天）。

8.5 实验阶段 1: CNN 判别器与 λ 扫描

初始配置使用 CNN 作为判别器 D，Generator Loss 中的对抗权重 λ 默认设为 1.0。训练配置为 504 天滑动窗口（约 4.8 万样本），在验证集上监控 IC 和方向胜率。

8.5.1 $\lambda = 1.0$ (原始配置)

- 测试结果: IC=0.0054, ICIR=0.068, 方向胜率 51.3%
- 训练现象: Adv Loss 从 0.25 上升至 0.41 (D 逐渐变强), MSE 从 8.33 降至 8.25
- 结论: GAN 存在但未产生有效 Alpha, IC 几乎为零

8.5.2 λ 递减扫描

逐步降低 λ 以减弱 GAN 约束，观察 IC 变化：

表 28: CNN 判别器下 λ 扫描结果

λ	Test IC	ICIR	方向胜率
1.0	0.005	0.068	51.3%
0.7	0.032	0.253	45.4%
0.6	0.043	0.326	51.6%
0.5	0.050	0.412	51.6%
0.4	0.034	0.259	51.4%

结果呈现典型的倒 U 型曲线： λ 过大时 GAN 过强压制了预测能力， λ 逐渐降低后 IC 持续提升，在 $\lambda = 0.5$ 处达到峰值， λ 继续降低后 GAN 约束太弱，IC 反而回落。

8.6 实验阶段 2: LSTM 判别器

在 CNN 判别器的最优 λ 基础上，将判别器从 CNN 替换为双层 LSTM(128)，使其具备捕获时序依赖的能力。

- 测试结果：IC=0.0603，ICIR=0.6344，方向胜率约 51%
- 对比：相比 CNN 判别器最优 IC 0.050，LSTM 判别器提升了约 20%
- 结论：LSTM 能更好地利用因子序列的时间依赖信息进行判别

8.7 实验阶段 3: 扩大训练集

将训练窗口从 504 天扩大至 756 天，样本量从 4.8 万增加至 78.9 万：

- 测试结果：IC=0.0603，ICIR=0.6344（与 LSTM D 结果一致）
- 验证集稳定性：val_ic 稳定在 0.03–0.06 之间，不再出现 ± 0.05 的大幅震荡
- 结论：此前验证集的波动很大程度源于样本量不足

8.8 关键发现

8.8.1 真正带来提升的因素排序

将各阶段最佳结果汇总：

按贡献度排序：

表 29: Factor-GAN 实验各阶段最佳结果

阶段	配置	Test IC	ICIR
基线	纯 MSE 回归（无 GAN）	0.045	—
CNN D $\lambda=0.5$	CNN 判别器 + 最优 λ	0.050	0.412
LSTM D $\lambda=0.5$	LSTM 判别器 + 最优 λ	0.060	0.634
大数据 + LSTM D	756 天 + LSTM 判别器	0.060	0.634

1. **判别器结构改进（CNN $\rightarrow$ LSTM）**: IC 提升约 +0.010，贡献最大。这说明 CNN 无法有效利用因子序列中的时间依赖信息，而 LSTM 能更好地建模序列模式。
2. **增大训练集（504 天 $\rightarrow$ 756 天）**: 验证集稳定性大幅提升，不再出现大幅震荡，表明此前波动源于样本量不足。
3. **调整 λ （1.0 $\rightarrow$ 0.5）**: IC 提升约 +0.015，贡献存在但低于前两项。 λ 下降带来的收益本质是降低判别器噪声的影响，而非 GAN 本身更有效。

8.8.2 λ 有效性的重新审视

λ 递减带来 IC 提升，但需注意：CNN 判别器偏弱，训练中 Adv Loss 很快接近零或震荡剧烈，说明 D 没有提供有价值的梯度。此时减小 λ 反而减少了噪声。因此 λ 下降带来的收益，本质是降低弱判别器的负面影响，而非 GAN 机制本身的有效性证明。

8.8.3 数据量的重要性

扩大训练集后，`val_ic` 从大幅震荡变为稳定在 0.03–0.06。这表明此前训练中的不稳定性有很大部分来自样本量不足，而非对抗训练的内在缺陷。

8.9 实验总结与未解决问题

从完整的实验链条可以得出以下结论：

1. **GAN 框架并非完全无效**: 在最优配置（LSTM D, $\lambda = 0.5$, 756 天）下 IC=0.0603 显著高于纯 MSE 回归的 0.045，表明对抗训练可以提供增量信号。
2. **但提升来源需要谨慎归因**: 判别器结构改进和增大数据集的贡献均大于调整 λ 的贡献。 λ 扫描找到的最优值是对特定判别器架构的补偿，而非 GAN 框架的普适参数。
3. **关键对比实验未完成**: 当前最有力的对比应是 LSTM（无 GAN）vs LSTM+GAN（ $\lambda = 0.5$ ），在相同数据量和架构下隔离 GAN 的净贡献。该实验因时间限制未能执行。

4. **计算成本仍是瓶颈**: GAN 训练速度约为纯 MSE 的 3-5 倍, 在有限的实验周期内限制了充分的调优和对比实验。

尽管 Factor-GAN 未能在竞赛截止前产出可直接使用的模型, 但上述实验系统地记录了 GAN 在金融收益率预测上的尝试过程和经验教训, 为后续探索提供了参考基准。

附录 A: 组员分工

- **李沐泽** (PB24050961): 路线 A 模型设计与 V1-V9 全部实验、策略回测系统、特征工程、报告主笔撰写。
- **吴鸿哲** (PB24030836): 路线 B CNN-LSTM 模型设计与训练、归一化方案系统性对比、统一评测框架与回测、Factor-GAN 补充尝试。
- **王俊涛** (PB24261889): 原始数据获取与预处理管线、模拟交易竞赛执行操作、报告排版与协校。

附录 B: 代码结构与复现指南

项目代码位于 GitHub 仓库: github.com/whz06/deep-learning2026final-lab。

路线 A 代码结构:

```
train_li/
  v1-v9/          各版本实验代码
  v7/models/      最优模型定义 (gru_spatial.py, spatial_attn.py)
  v7/checkpoints/ 模型权重
  report/         报告与图表
    score_v7spatial.py V7 Spatial 打分脚本
    plot_report.py    图表生成脚本
    figures/          输出图表
  trade/          竞赛期每日推理
  shared/         共享工具 (预处理等)
```

路线 B 代码结构:

```
train_wu/CNN-LSTM/
  src/stock_predictor/ 核心模块 (data, models, trainer, strategy)
  train.py             训练入口
  my_backtest/         统一回测脚本 (test_correct_backtest.py)
  result/              模型权重、回测结果
```

补充尝试代码 (Factor-GAN):

```
train_wu/LSTM-GAN/
src/factor_gan_lab/      Factor-GAN 核心模块
  models/factor_gan.py    GeneratorLSTM, DiscriminatorLSTM
  training/engine.py      WGAN-GP 训练引擎
  data/dataset.py         数据加载与序列构建
shared/
  build_windows_v7.py     26维因子窗口构建
  preprocess.py           原始CSV→Parquet合并
scripts/
  train_factor_gan.py     训练入口
```

环境要求: Python 3.11+, PyTorch 2.x, pandas, numpy, matplotlib。GPU 推荐 (CUDA), CPU 也可运行但推理较慢。原始数据从课程云盘获取, 预处理脚本为 `train_li/shared/preprocess.py`。