

Politechnika Poznańska  
Wydział Informatyki  
Instytut Informatyki

Praca dyplomowa inżynierska

## **IQUEST – SYSTEM ROZSZERZONYCH ANKIET STUDENCKICH**

Krzysztof Marian Borowiak, 94269  
Maciej Trojan, 94378  
Krzysztof Urbaniak, 94381  
Łukasz Wieczorek, 94385

Promotor  
dr hab. inż. Bartosz Walter

Poznań, 2013 r.

Tutaj przychodzi karta pracy dyplomowej;  
oryginał wstawiamy do wersji dla archiwum PP, w pozostałych kopiach wstawiamy ksero.

# Spis treści

<b>1</b>	<b>Wprowadzenie</b>	<b>1</b>
1.1	Opis problemu i koncepcja jego rozwiązania . . . . .	1
1.1.1	Problem . . . . .	1
1.1.2	Proponowane rozwiązanie . . . . .	2
1.2	Ograniczenia i zagrożenia dla projektu . . . . .	2
1.3	Cele projektu . . . . .	2
1.4	Omówienie pracy . . . . .	3
<b>2</b>	<b>Opis procesów biznesowych</b>	<b>4</b>
2.1	Aktorzy . . . . .	4
2.2	Obiekty biznesowe . . . . .	4
2.2.1	Badanie . . . . .	4
2.2.2	Ankieta . . . . .	5
2.2.3	Grupa Docelowa . . . . .	5
2.2.4	Raport . . . . .	5
2.3	Biznesowe przypadki użycia . . . . .	6
2.3.1	BC01: Zbieranie informacji o Absolwentach . . . . .	6
2.3.2	BC02: Zbieranie informacji o Studentach . . . . .	6
2.3.3	BC03: Zarządzanie Grupami Docelowymi . . . . .	7
<b>3</b>	<b>Wymagania funkcjonalne</b>	<b>8</b>
3.1	Diagram przypadków użycia . . . . .	9
3.2	Ankieter . . . . .	9
3.2.1	UC01: Stworzenie Ankiety . . . . .	10
3.2.2	UC02: Edycja Ankiety . . . . .	10
3.2.3	UC03: Wybór Grupy Docelowej . . . . .	11
3.2.4	UC04: Uruchomienie Badania . . . . .	11
3.2.5	UC06: Sprawdzenie wyników . . . . .	12
3.3	Respondent . . . . .	12
3.3.1	UC05: Udzielenie odpowiedzi . . . . .	12
3.4	Administrator Bazy Danych . . . . .	12
3.4.1	UC07: Tworzenie Grupy Docelowej . . . . .	13
3.4.2	UC08: Edycja Grupy Docelowej . . . . .	13
3.5	Wszyscy Użytkownicy . . . . .	13
3.5.1	UC09: Logowanie do Systemu . . . . .	14
<b>4</b>	<b>Wymagania pozafunkcjonalne</b>	<b>15</b>
4.1	Wstęp . . . . .	15

4.2	Charakterystyki oprogramowania . . . . .	15
4.3	Wymagania pozafunkcjonalne i ich weryfikacja . . . . .	15
<b>5</b>	<b>Architektura systemu</b>	<b>16</b>
5.1	Wstęp . . . . .	16
5.2	Opis ogólny architektury – Marketecture . . . . .	16
5.3	Perspektywy architektoniczne . . . . .	16
5.3.1	Perspektywa fizyczna . . . . .	16
5.3.2	Perspektywa logiczna . . . . .	16
5.3.3	Perspektywa implemetancyjna . . . . .	16
5.3.4	Perspektywa procesu (równoległości) . . . . .	16
5.4	Decyzje projektowe . . . . .	16
5.5	Wykorzystane technologie . . . . .	16
5.6	Schemat bazy danych . . . . .	17
<b>6</b>	<b>Opis implementacji</b>	<b>18</b>
6.1	Wstęp . . . . .	18
6.1.1	Użyte technologie . . . . .	18
	PHP . . . . .	18
	PHPUnit . . . . .	18
	Selenium . . . . .	18
	PostgreSQL . . . . .	18
	Eclipse . . . . .	18
	SVN . . . . .	19
	Redmine . . . . .	19
	JasperReports . . . . .	19
	JavaScript . . . . .	19
6.2	Ogólna struktura projektu . . . . .	19
6.3	Interfejs . . . . .	19
6.3.1	Wprowadzenie . . . . .	19
6.4	Logika (back-end) . . . . .	19
6.5	Powiązanie back-endu z interfejsem . . . . .	20
<b>7</b>	<b>Zapewnianie jakości i konserwacja systemu</b>	<b>21</b>
7.1	Testy i weryfikacja jakości oprogramowania . . . . .	21
7.1.1	Testy jednostkowe . . . . .	21
7.1.2	Testy integracyjne . . . . .	21
7.1.3	Testy akceptacyjne . . . . .	21
7.1.4	Inne metody zapewniania jakości . . . . .	21
7.2	Sposób uruchomienia i działania systemu . . . . .	21
<b>8</b>	<b>Zebrane doświadczenia</b>	<b>22</b>
8.1	Problemy i ich rozwiązania . . . . .	22
8.1.1	Maciej Trojan . . . . .	22
	Inicjalizacja bazy danych . . . . .	22
	Instalacja modułu . . . . .	22
8.1.2	Krzysztof Urbaniak . . . . .	22
	Wprowadzenie . . . . .	22

Formularze . . . . .	23
Role . . . . .	24
Formater kursu . . . . .	24
Tworzenie badania . . . . .	24
Tworzenie ankiety . . . . .	25
Inwencja programistów . . . . .	25
Hierarchia CSS . . . . .	26
8.1.3 Łukasz Wiczorek . . . . .	27
Mapowanie obiektowo-relacyjne . . . . .	27
<b>9 Zakończenie</b>	<b>29</b>
9.1 Podsumowanie . . . . .	29
9.2 Propozycja dalszych prac . . . . .	29
<b>A Informacje uzupełniające</b>	<b>30</b>
A.1 Wkład poszczególnych osób do przedsięwzięcia . . . . .	30
A.2 Wykaz użytych narzędzi . . . . .	31
A.3 Zawartość płyty CD . . . . .	31
<b>B Wygląd aplikacji</b>	<b>32</b>
<b>C Schemat bazy danych</b>	<b>33</b>

# Rozdział 1

## Wprowadzenie

### 1.1 Opis problemu i koncepcja jego rozwiązania

#### 1.1.1 Problem

Podstawą każdej działalności jest warunkująca ją potrzeba. Niemożliwą jest jednak analiza potrzeb, bez wcześniejszego ich zbadania. Najłatwiejszą i najbardziej rozpowszechnioną metodą pozyskiwania wiedzy na jakiś temat jest pytanie o to osób związanych ze sprawą. Kiedy pytań jest wiele, a liczba potencjalnych respondentów osiąga niewyobrażalny poziom, zadawanie pytań wymaga usystematyzowania, podobnie, jak metodyka ich dostarczania do odpowiadających i gromadzenia odpowiedzi. Rozumując w ten sposób, ponownie wynajdujemy niezwykle narzędzie badań, pozwalające na analizę danych i prowadzenie zaawansowanych statystyk. Mowa o ankiecie.

W kontekście uczelni technicznej, jaką jest Politechnika Poznańska, ankietowanie jest niezbędne do jej prawidłowej pracy. Bez informacji zwrotnej (ang. *feedback*) praktycznie nie ma możliwości sprawdzenia poprawności podejmowanych działań, co w efekcie zawsze będzie prowadzić do katastrofy.

W ostatnich latach<sup>1</sup> Politechnika Poznańska posiadała szerokie spektrum narzędzi do pozyskiwania wiedzy o swoim działaniu i oferowanych usługach. Niestety, gros z nich wzajemnie się wykluczał. Przykładowy student na Wydziale Informatyki<sup>2</sup> poddawany był ankietom: elektronicznym na poziomie Uczelni, elektronicznym na poziomie Wydziału, „papierowym” na poziomie Uczelni i Samorządu Studentów, a ponadto dodatkowej ankietyzacji w ramach niektórych zajęć dydaktycznych. Co gorsza, żaden spośród tych „systemów” ankietyzacji nie posiada odpowiednich zabezpieczeń, wymaganych do zapewnienia wymierności ich wyników (jak zapewnienie, aby nikt nie wziął w ankiecie udziału więcej niż jeden raz, czy uniemożliwienie wypełnienia ankiety przeznaczonej dla innego wydziału, kierunku). Brak wymiernych efektów udziału w tych badaniach, podobnie jak ich mnogość i dezorientacja, kto tak naprawdę pozyskuje informacje, działała tu na niekorzyść ankietujących. Co jednak najważniejsze, istniała tylko jedna grupa docelowa – studenci Politechniki Poznańskiej.

Ustawa o Szkolnictwie Wyższym wymaga od uczelni wyższych badania nie tylko aktualnej społeczności studenckiej, lecz także jej absolwentów. Sprawdzane powinny być takie czynniki, jak rozwój karier czy satysfakcja z zapewnianych usług. Niestety, na Politechnice Poznańskiej brak

---

<sup>1</sup>Mowa o okresie 2008-2013, który jest znany autorom niniejszej Pracy Dyplomowej.

<sup>2</sup>Do 2010 roku – Wydziale Informatyki i Zarządzania

jest odpowiednich narzędzi do prowadzenia tego rodzaju badań. Wracając więc do tego, co wspomniane zostało wcześniej, potencjalna katastrofa (jak chociażby niezauważony spadek jakości usług, prowadzący do zmniejszenia satysfakcji odbiorców i w efekcie spadku prestiżu Uczelni) to jedynie kwestia czasu.

### 1.1.2 Proponowane rozwiązanie

Na szczęście, problemu sprawnego ankietowania nie można porównywać z węzłem gordyjskim. Najłatwiejszym i – w naszej opinii – najbardziej popartym logicznymi argumentami rozwiązaniem jest stworzenie jednego, jednolitego, globalnego i prostego w obsłudze systemu prowadzenia badań i ankiet dla różnych grup docelowych, obejmujących wszystkich aktualnych i byłych studentów Politechniki Poznańskiej. Aby zapewnić dostępność oraz prostotę wdrożenia systemu, który na to pozwoli, zostanie on wykonany za pomocą technologii internetowych, co umożliwi też jego obsługę z użyciem dowolnej popularnej przeglądarki internetowej dostępnej na rynku.

W trakcie analizy problemu, wraz z Kierownikiem Projektu oraz jego Architektem, doszliśmy do wniosku, że koniecznym będzie także zapewnienie swojego rodzaju „zachęty” dla potencjalnych Respondentów – o ile bowiem studentowi może zależeć na rozwoju jego uczelni, o tyle absolwent nie będzie czerpał z tego tytułu żadnych korzyści. Nasze rozwiązanie obejmuje więc także element zachęcający do korzystania z systemu, jakim jest dostęp dla Respondentów do unikalnych materiałów dydaktyczno-naukowych.

Aby zapewnić, że pozyskane dane są prawidłowe, w proponowanym rozwiązaniu znajdują się systemy autoryzacji osób uzyskujących dostęp do badań i ankiet. Jest to jednak jedyny element wymagający sprawdzenia tożsamości Respondenta – same wyniki będą całkowicie anonimowe.

## 1.2 Ograniczenia i zagrożenia dla projektu

Największym ograniczeniem, a zarazem zagrożeniem dla projektu jest czas. Na projektowanie, implementację i wdrożenie rozwiązania przewidziany jest jedynie okres od września 2012, do lutego 2013. Wynika to właśnie z faktu, iż projekt ten jest bezpośrednio związany z niniejszą Pracą Dyplomową. Dodatkowym zagrożeniem jest fakt braku wcześniejszego doświadczenia przy realizacji projektów opartych na technologiach internetowych.

## 1.3 Cele projektu

Celem projektu *iQuest* jest zbudowanie systemu umożliwiającego łatwe przeprowadzanie ankiet wśród studentów i absolwentów uczelni. System powinien:

- współpracować z innymi systemami funkcjonującymi na uczelni (np. Sokrates)
- oferować dużą elastyczność:
  - przy definiowaniu różnorodnych ankiet
  - przy tworzeniu i hierarchizacji grup respondentów
  - przy zachęcaniu do uczestnictwa w niej przez potencjalnych Respondentów

- oferować rozbudowane możliwości raportowania
- ujednolicić uczelniany system pozyskiwania informacji
- odciążyć pracowników uczelni oraz Samorząd Studentów z obowiązków związanych z przeprowadzaniem konwencjonalnych („papierowych”) ankiet

## 1.4 Omówienie pracy

Do uzupełnienia później



## Rozdział 2

# Opis procesów biznesowych

System iQuest, będący przedmiotem niniejszej Pracy Dyplomowej, jest nie tylko projektem edukacyjnym, lecz jednocześnie, pełnoprawnym zleceniem biznesowym. Wykonywany dla Dziekana Wydziału Informatyki Politechniki Poznańskiej, traktowany jest dokładnie tak samo, jak w pełni profesjonalne zlecenia, z którymi jego uczestnikom przyjdzie się zmierzyć w przyszłości. Z tego względu, konieczna jest jego analiza w kontekście powiązanych procesów biznesowych.

### 2.1 Aktorzy

W systemie zdefiniowani są następujący aktorzy:

- System – opisywany system, iQuest.
- Administrator – zarządza sprawami technicznymi, związanymi platformą Moodle. Funkcję mogą pełnić osoby mające podstawową wiedzę informatyczną, znający mechanizmy Moodle’a.
- Administrator Bazy Danych – zarządza sprawami technicznymi, związanymi z prawami do grup docelowych, ich tworzeniem i utrzymaniem. Funkcję mogą pełnić Pracownicy Uczelni/Dziekanatu oraz Administratorzy Systemów.
- Ankieter – tworzy ankiety, wskazuje grupy docelowe i rozsyła ankiety. Może też przeglądać raporty. Funkcję mogą pełnić: Prowadzący zajęcia, Pracownik Dziekanatu.
- Respondent – odpowiada na otrzymane ankiety. Funkcję mogą pełnić: Absolwenci, Studenci.

### 2.2 Obiekty biznesowe

W ramach systemu iQuest, zdefiniowane są cztery obiekty biznesowe. Mowa o Badaniu, Ankiecie, Grupie Docelowej i Raporcie.

#### 2.2.1 Badanie

Jest to Ankieta wraz z wybranymi: grupą docelową i czasem trwania. Badanie determinują następujące atrybuty:

- Nazwa Badania,
- Data rozpoczęcia,

- Data zakończenia,
- Okresowość,
- Grupa docelowa,
- Przypisana Ankieta.

### **2.2.2 Ankieta**

Jest tworzona przez Ankieterów i wysyłana do Respondentów. Raz utworzona Ankieta zostaje zapisana w Katalogu Ankiet. Ankietę charakteryzują następujące atrybuty:

- Nazwa Ankiety,
- Wstęp,
- Podsumowanie,
- Przypisane Pytania.

### **2.2.3 Grupa Docelowa**

Grupa studentów lub absolwentów, do których skierowana jest ankieta. Atrybuty:

- Studenci/Absolwenci

### **2.2.4 Raport**

Zebrane odpowiedzi z jednego lub z kilku badań. Może zawierać wykresy, zestawienia.

## 2.3 Biznesowe przypadki użycia

Poniżej przedstawione zostały biznesowe przypadki użycia. Obejmują one dwa główne zagadnienia: zbieranie informacji oraz zarządzanie Grupami Docelowymi.

### 2.3.1 BC01: Zbieranie informacji o Absolwentach

<b>Przypadek użycia:</b> BC01: Zbieranie informacji o Absolwentach
<b>Aktorzy:</b> Ankieter, Respondent
<b>Pre:</b> Ankieter chce ankietować Absolwentów
<b>Post:</b> Ankieta, Raport
<b>Scenariusz Główny</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ankieter tworzy Ankietę (UC01)</li> <li>2. Ankieter wybiera Absolwentów, do których chce rozesłać Ankietę (UC03)</li> <li>3. Ankieter uruchamia Ankietę (UC04)</li> <li>4. System powiadamia Respondentów o Ankiecie</li> <li>5. Respondent wypełnia Ankietę (UC05)</li> <li>6. Ankieter sprawdza podsumowanie Ankiety (UC06)</li> </ol>

### 2.3.2 BC02: Zbieranie informacji o Studentach

<b>Przypadek użycia:</b> BC02: Zbieranie informacji o Studentach
<b>Aktorzy:</b> Ankieter, Respondent
<b>Pre:</b> Ankieter chce ankietować Studentów
<b>Post:</b> Ankieta, Raport
<b>Scenariusz Główny</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ankieter tworzy Ankietę (UC01)</li> <li>2. Ankieter wybiera Studentów, do których chce rozesłać Ankietę (UC03)</li> <li>3. Ankieter uruchamia Ankietę (UC04)</li> <li>4. System powiadamia Respondentów o Ankiecie</li> <li>5. Respondent wypełnia Ankietę (UC05)</li> <li>6. Ankieter sprawdza podsumowanie Ankiety (UC06)</li> </ol>

**2.3.3 BC03: Zarządzanie Grupami Docelowymi**

<b>Przypadek użycia:</b> BC03: Zarządzanie Grupami Docelowymi
<b>Aktorzy:</b> Administrator Bazy Danych
<b>Pre:</b> Ankieter chce ankietować Studentów
<b>Post:</b> Ankieta, Raport
<b>Scenariusz Główny</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ankieter zgłasza potrzebę stworzenia Grupy Docelowej Administratorowi Bazy Danych</li><li>2. Administrator Bazy Danych podaje nazwę Grupy Docelowej, którą zamierza utworzyć</li><li>3. Administrator Bazy Danych dodaje/usuwa członków Grupy Docelowej</li><li>4. Administrator Bazy Danych potwierdza chęć stworzenia Grupy Docelowej</li><li>5. System tworzy Grupę Docelową</li><li>6. Ankieter może korzystać z Grupy Docelowej</li></ol>


## Rozdział 3

# Wymagania funkcjonalne

Celem sprawnej realizacji celów warunkujących powstanie systemu iQuest, musi on spełniać szereg wymagań funkcjonalnych. Obejmuje to m.in. tworzenie i prowadzenie (zarówno ze strony Ankietera, jak i Respondenta) Badań i Ankiet, a także analizę powstałych na ich podstawie zestawień danych. Ze względu na charakter projektu iQuest, niezwykle ważną funkcjonalnością okazał się najbardziej podstawowy ze wszystkich mechanizmów – logowanie do systemu. Koniecznością jest bowiem prawidłowa autoryzacja użytkowników systemu, jak też współpraca z innymi systemami Uczelni.

### 3.1 Diagram przypadków użycia

Na rysunku 3.1 (poniżej) przedstawiono diagram przypadków użycia. W ramach Systemu udostępniane są różne funkcje, możliwe do wykonania przez różnych aktorów. Dla przykładu, Ankieter może tworzyć Badania i analizować ich Statystyki oraz Raporty, podczas gdy Respondent może odpowiadać w Ankietach w ramach skierowanych do niego Badań; Administrator zarządza przydzielaniem ról; Administrator Bazy Danych zajmuje zarządza grupami Respondentów i przydzielaniem praw i zezwoleń.

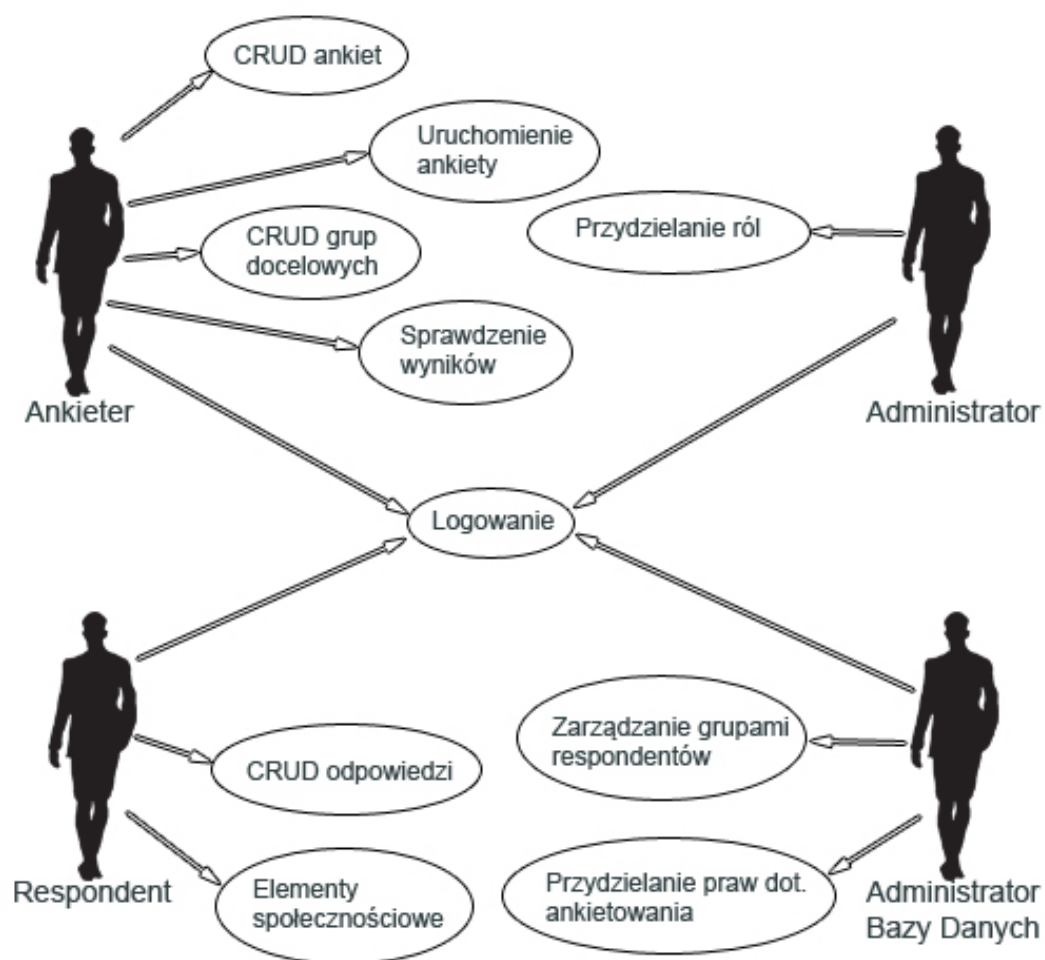

RYSUNEK 3.1: Diagram przypadków użycia

### 3.2 Ankieter

Poniżej przedstawiono przypadki użycia dotyczące Ankietera.

### 3.2.1 UC01: Stworzenie Ankiety

<b>Przypadek użycia:</b> UC01: Stworzenie Ankiety
<b>Aktorzy:</b> Ankieter
<b>Pre:</b> Ankieter jest zalogowany w Systemie i chce utworzyć Ankietę
<b>Post:</b>
<b>Scenariusz Główny</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ankieter wpisuje atrybuty Ankiety: nazwę Ankiety, wstęp, podsumowanie</li> <li>2. System prezentuje stronę umożliwiającą dodawanie pytań</li> <li>3. Ankieter wybiera typ pytania</li> <li>4. Ankieter wpisuje treść pytania</li> <li>5. Ankieter podaje możliwe odpowiedzi</li> <li>6. System prezentuje podsumowanie ankiety</li> <li>7. Ankieter akceptuje ankietę</li> <li>8. System zapisuje ankietę w Katalogu Ankiet Ankietera</li> </ol>
<b>Rozszerzenia</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>4.A Typ pytania: pytanie otwarte</li> <li>4.A.1 Ankieter pomija krok 5.</li> <li>5.A Ankieter chce dodać kolejne pytanie</li> <li>5.A.1 Powrót do kroku 3.</li> </ol>

### 3.2.2 UC02: Edycja Ankiety

<b>Przypadek użycia:</b> UC02: Edycja Ankiety
<b>Aktorzy:</b> Ankieter
<b>Pre:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ankieta znajduje się w Systemie i jest dostępna dla Ankietera</li> <li>2. Ankieta nie jest częścią czynnego Badania</li> <li>3. Ankieter jest zalogowany w Systemie i chce zmodyfikować istniejącą Ankietę</li> </ol>
<b>Post:</b>
<b>Scenariusz Główny</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ankieter wybiera Ankietę do modyfikacji</li> <li>2. System prezentuje wskazaną Ankietę</li> <li>3. Ankieter wybiera pytanie do edycji/usunięcia</li> <li>4. System prezentuje pytanie z możliwością edycji</li> <li>5. Ankieter edytuje/usuwa pytanie</li> <li>6. Ankieter potwierdza chęć zapisu zmienionej Ankiety</li> <li>7. System zapisuje zmienioną Ankietę</li> </ol>
<b>Rozszerzenia</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>5.A. Edycja możliwych odpowiedzi do pytań</li> <li>5.A.1 Ankieter edytuje możliwe odpowiedzi do pytań</li> </ol>

### 3.2.3 UC03: Wybór Grupy Docelowej

<b>Przypadek użycia:</b> UC03: Wybór Grupy Docelowej
<b>Aktorzy:</b> Ankieter, Administrator Bazy Danych
<b>Pre:</b> 1. Ankieta znajduje się w Systemie i jest dostępna dla Ankietera 2. Grupa Docelowa znajduje się w Systemie i jest dostępna dla Ankietera 3. Ankieter jest zalogowany w Systemie i chce wybrać Grupę Docelową
<b>Post:</b>
<b>Scenariusz Główny</b>
1. Ankieter wybiera przycisk „Utwórz badanie” 2. System prezentuje listę Grup Docelowych, do których Ankieter ma uprawnienia 3. Ankieter wybiera Grupy Docelowe dla danej Ankiety 4. Ankieter wybiera typ powiadamiania Respondentów 5. Ankieter akceptuje powiązanie Grup Docelowych z Ankieta
<b>Rozszerzenia</b>
3.A. Zawężenie Grupy Docelowej 3.A.1 Ankieter wybiera członków Grupy Docelowej, do której ma być skierowana Ankieta. 3.A.2 Powrót do kroku 4. 3.B. Grupa Docelowa poszukiwana przez Ankietera nie istnieje 3.B.1 Ankieter próbuje połączyć kilka Grup Docelowych lub ich fragmentów 3.B.2 W przypadku niepowodzenia kroku rozszerzenia 3.B.1, bądź wystąpienia takiej konieczności, Ankieter informuje Administratora Bazy Danych, że nie ma praw do wysyłania ankiet do wskazanych osób i/lub powiadamia go (za pomocą poczty elektronicznej) o potrzebie stworzenia Grupy Docelowej o konkretnych atrybutach (BC03) 3.B.3 W przypadku pominięcia kroku rozszerzenia 3.B.2, powrót do kroku 4., w przeciwnym razie, powrót do kroku 1.

### 3.2.4 UC04: Uruchomienie Badania

<b>Przypadek użycia:</b> UC04: Uruchomienie Badania
<b>Aktorzy:</b> Ankieter, Respondent
<b>Pre:</b> 1. Ankieta znajduje się w Systemie i jest dostępna dla Ankietera 2. Ankieta jest powiązana z Grupą Docelową 3. Ankieter jest zalogowany w Systemie i chce rozesłać istniejącą Ankietę
<b>Post:</b> Respondenci powiadomieni o Ankiecie
<b>Scenariusz Główny</b>
1. Ankieter ustawia czas rozpoczęcia i zakończenia Ankiety 2. Ankieter potwierdza chęć uruchomienia Badania 3. System rozsyła Ankietę do Respondentów 4. System powiadamia Respondentów o Ankiecie
<b>Rozszerzenia</b>
1.A. Ankieter chce prowadzić ankietę wielokrotną 1.A.1 Ankieter ustawia częstotliwość ankiety



### 3.2.5 UC06: Sprawdzenie wyników

<b>Przypadek użycia:</b> UC06: Sprawdzenie wyników
<b>Aktorzy:</b> Ankieter
<b>Pre:</b> 1. Ankieta znajduje się w Systemie, zawiera odpowiedzi od Grupy Docelowej i jest dostępna dla Ankietera 2. Ankieter jest zalogowany w Systemie i chce pozyskać informacje od Studentów/Absolwentów
<b>Post:</b> Wygenerowany Raport
<b>Scenariusz Główny</b>
1. Ankieter wybiera Ankietę, której wyniki chce poznać 2. Ankieter wybiera typ Raportu, który chciałby zobaczyć 3. System generuje i wyświetla Raport

## 3.3 Respondent

Poniżej przedstawiono przypadki użycia dotyczące Respondenta.

### 3.3.1 UC05: Udzielenie odpowiedzi

<b>Przypadek użycia:</b> UC05: Udzielenie odpowiedzi
<b>Aktorzy:</b> Respondent
<b>Pre:</b> 1. Respondent dostaje powiadomienie o Ankiecie (link bezpośredni do Ankiety) 2. Respondent jest zalogowany w Systemie i chce wypełnić Ankietę
<b>Post:</b>
<b>Scenariusz Główny</b>
1. System prezentuje Ankietę Respondentowi 2. Respondent udziela odpowiedzi na pytania 3. System prezentuje podsumowanie odpowiedzi 4. Respondent zatwierdza wypełnioną Ankietę 5. System zapisuje odpowiedzi
<b>Rozszerzenia</b>
1.A. Przedawniona Ankietą 1.A.1 System informuje, że Ankietą już się zakończyła 5.A. Brak odpowiedzi na niektóre pytania 5.A.1 System informuje, że pozostały pytania bez odpowiedzi 5.A.2 Powrót do kroku 2.

## 3.4 Administrator Bazy Danych

Poniżej przedstawiono przypadki użycia dotyczące Administratora Bazy Danych.

### 3.4.1 UC07: Tworzenie Grupy Docelowej

<b>Przypadek użycia:</b> UC07: Tworzenie Grupy Docelowej
<b>Aktorzy:</b> Administrator Bazy Danych
<b>Pre:</b> 1. Ankieter chce wysłać Ankiety do określonych Respondentów w prosty sposób 2. Administrator Bazy Danych jest zalogowany w Systemie i chce utworzyć nową Grupę Docelową
<b>Post:</b> Nowa Grupa Docelowa w Systemie
<b>Scenariusz Główny</b>
1. Administrator Bazy Danych wybiera opcję tworzenia Grup Docelowych 2. System prezentuje formularz tworzenia Grupy Docelowej 3. Administrator Bazy Danych wprowadza nazwę tworzonej Grupy Docelowej, wybiera Grupę Nadrzędną oraz Respondentów do dodania do Grupy Docelowej 4. Administrator Bazy Danych potwierdza chęć stworzenia Grupy Docelowej 5. System zapisuje nową Grupę Docelową
<b>Rozszerzenia</b>
4.A Brak Grupy Nadrzędnej 4.A.1 Administrator Bazy Danych nie uzupełnia Grupy Nadrzędnej

### 3.4.2 UC08: Edycja Grupy Docelowej

<b>Przypadek użycia:</b> UC08: Edycja Grupy Docelowej
<b>Aktorzy:</b> Administrator Bazy Danych
<b>Pre:</b> 1. Grupa Docelowa znajduje się w Systemie 2. Administrator Bazy Danych jest zalogowany w Systemie i chce zmodyfikować Grupę Docelową
<b>Post:</b> Zmodyfikowana lista członków Grupy Docelowej
<b>Scenariusz Główny</b>
1. Administrator Bazy Danych wybiera Grupę Docelową 2. Administrator Bazy Danych wybiera członka/członków Grupy Docelowej do edycji/usunięcia 3. Administrator Bazy Danych dodaje/edytuje/usuwa członka/członków Grupy Docelowej 4. Administrator Bazy Danych potwierdza chęć wprowadzenia zmian 5. System zapisuje zmiany

## 3.5 Wszyscy Użytkownicy

Poniżej przedstawiono przypadki użycia dotyczące wszystkich Użytkowników.

**3.5.1 UC09: Logowanie do Systemu**

<b>Przypadek użycia:</b> UC09: Logowanie do Systemu
<b>Aktorzy:</b> Użytkownik (Ankieter, Administrator, Administrator Bazy Danych, Respondent)
<b>Pre:</b> Użytkownik posiada konto w Systemie i posiada poprawne dane logowania
<b>Post:</b> Użytkownik jest zalogowany w Systemie
<b>Scenariusz Główny</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. System wyświetla Użytkownikowi formularz logowania</li><li>2. Użytkownik podaje login lub adres e-mail oraz hasło</li><li>3. System uwierzytelnia Użytkownika</li></ol>
<b>Rozszerzenia</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>2.A Użytkownik chce się zalogować przy pomocy eKonta<ol style="list-style-type: none"><li>2.A.1 Użytkownik wybiera opcję logowania przez eKonto</li><li>2.A.2 System przekierowuje Użytkownika na stronę logowania przez eKonto (eLogin)</li><li>2.A.3 Użytkownik wprowadza dane logowania do eKonta</li><li>2.A.4 Powrót do kroku 3.</li></ol></li></ol>

## Rozdział 4

# Wymagania pozafunkcjonalne

### 4.1 Wstęp

W niniejszym rozdziale zostaną zaprezentowane i krótko opisane charakterystyki oraz wymagania pozafunkcjonalne obowiązujące dla systemu. Ponadto zostanie podjęta próba weryfikacji, które wymagania udało się spełnić i jakie są perspektywy rozwoju

### 4.2 Charakterystyki oprogramowania

### 4.3 Wymagania pozafunkcjonalne i ich weryfikacja

## Rozdział 5

# Architektura systemu

### 5.1 Wstęp

Wprowadzenie, bardzo ogólny opis.

### 5.2 Opis ogólny architektury – Marketecture

Tutaj rysunek i opis marketecture.

### 5.3 Perspektywy architektoniczne

#### 5.3.1 Perspektywa fizyczna

Rysunek wraz z opisem.

#### 5.3.2 Perspektywa logiczna

Rysunek wraz z opisem.

#### 5.3.3 Perspektywa implemetacyjna

Rysunek wraz z opisem. Można tutaj też umieścić perspektywę kodu.

#### 5.3.4 Perspektywa procesu (równoległości)

Rysunek wraz z opisem.

### 5.4 Decyzje projektowe

Tutaj piszemy o decyzjach projektowych, związkach pomiędzy nimi oraz innych związanych sprawach.

### 5.5 Wykorzystane technologie

Opis wykorzystywanych technologii (COTS).

## 5.6 Schemat bazy danych

Schemat bazy danych (tu lub w osobnym dodatku).

## Rozdział 6

# Opis implementacji

### 6.1 Wstęp

Wersja bez redakcji.

#### 6.1.1 Użyte technologie

W poniższym rozdziale postaram się wyjaśnić wybór odpowiednich technologii użytych w pracy.

##### PHP

*PHP* to język w którym napisany jest system *Moodle*, dlatego też jest językiem większości naszych rozszerzeń.

##### PHPUnit

Ze względu na fakt, iż programiści *Moodle'a* testują jednostkowo kod tejże platformy z użyciem *PHPUnit* zdecydowaliśmy się na to samo. *Moodle* udostępnia dwie klasy do testowania, tj. *basic\_testcase* i *advanced\_testcase*, przy czym ta druga służy do testów, które wchodzą w interakcję z bazą danych.

##### Selenium

*Selenium* to szybko rozwijające się narzędzie do testów akceptacyjnych. Był to naturalny wybór zwłaszcza, że zostało ono nam przybliżone już na zajęciach z Inżynierii Oprogramowania na 6. semestrze studiów.

##### PostgreSQL

Ze względu na wymaganie pozafunkcjonalne wybraliśmy system zarządzania bazą danych *PostgreSQL*.

##### Eclipse

Ze względu na darmową dostępność jako zintegrowane środowisko programowania wybraliśmy *Eclipse* z dodatkiem *PHP Development Tools*.

## SVN

Ze względu na wymaganie pozafunkcjonalne wybraliśmy system zarządzania wersjami Subversion.

## Redmine

Już od początku pracy korzystaliśmy z systemu zarządzania projektami *Redmine*. To narzędzie bardzo przydatne w wymianie informacji pomiędzy członkami zespołu, integrujące się m.in. z repozytorium kodu.

## JasperReports

Ze względu na wymaganie pozafunkcjonalne zdecydowaliśmy się skorzystać z mechanizmów raportowania oferowanych przez *JasperReports*.

## JavaScript

Formularze wymagające częstej interakcji z klientem, np. formularz umożliwiający tworzenie nowej ankiety, oraz funkcje związane z walidacją pól uzupełnianych przez klienta zostały napisane w *JavaScript*. Obsługa strony po stronie użytkownika zapobiega frustracji, związanej z częstym przeładowywaniem całej strony.

## 6.2 Ogólna struktura projektu

Sekcja druga.

## 6.3 Interfejs

### 6.3.1 Wprowadzenie

Jedną z części pracy było zaprojektowanie graficznego interfejsu użytkownika. Głównym problemem jaki się pojawił, był wybór odpowiedniego narzędzia. Celem jaki postawiono, była maksymalna zgodność projektowanych elementów z różnymi wersjami *Moodle* – zarówno wcześniejszymi, jak i późniejszymi. Zdecydowano, aby starać się korzystać z gotowych interfejsów programowania aplikacji (*API*) dostarczonych przez *Moodle*, tj. *Page API*, *Form API*, oraz *Access API*. Wszystkie interfejsy są napisane przy użyciu języka PHP – są wykonywane po stronie serwera. Konieczne okazało się też wykonanie niektórych skryptów po stronie klienta. Dlatego w projekcie wykorzystano również język skryptowy *Java Script*.

## 6.4 Logika (back-end)

Jednym z zadań w ramach pracy było zaprogramowanie odpowiedniej logiki biznesowej rozwiązującej zadania stawiane przed zaprojektowanym systemem. Najważniejszym zadaniem z perspektywy back-end'u jest interakcja z bazą danych. Poza tym system posiada: procesor zadań wykonywanych w tle oparty na *cron*; moduł odpowiadający za komunikację z systemem uczelanianym *ePocztą*; moduł logowania zdarzeń. W trakcie implementacji zdecydowaliśmy się nie tworzyć osobnego mechanizmu do przechowywania ustawień w bazie danych i skorzystaliśmy z istniejącego już w *Moodle*. Jednym z wymagań pozafunkcjonalnych było wykorzystanie bazy danych *PostgreSQL*. Platforma *Moodle* korzysta z mechanizmu *XMLDB*, co pozwala na ominięcie wielu problemów



pojawiających się przy migracjach pomiędzy różnymi systemami baz danych. Niestety kosztem wykorzystania tego mechanizmu jest konieczność pracy z interfejsami programowania aplikacji dostarczonymi przez platformę *Moodle*, m.in. *Data manipulation API*.

## 6.5 Powiązanie back-endu z interfejsem

Dalsze opisy.

## Rozdział 7

# Zapewnianie jakości i konserwacja systemu

### 7.1 Testy i weryfikacja jakości oprogramowania

#### 7.1.1 Testy jednostkowe

#### 7.1.2 Testy integracyjne

#### 7.1.3 Testy akceptacyjne

#### 7.1.4 Inne metody zapewniania jakości

### 7.2 Sposób uruchomienia i działania systemu

## Rozdział 8

# Zebrane doświadczenia

Wersja bez redakcji; zostanie zmieniony sposób podziału na chronologiczny; zostaną rozdzielone problemy i ich rozwiązania od doświadczeń i wniosków, oraz przeniesione do działu implementacji/architektury.

### 8.1 Problemy i ich rozwiązania

#### 8.1.1 Maciej Trojan

##### Inicjalizacja bazy danych

Moduł iQuest do działania wymaga rozszerzenie istniejącej bazy danych platformy *Moodle* o dodatkowe tabele, przechowujące niezbędne dane wykorzystywane do spełnienia założonej funkcjonalności.

Do zaimportowania bazy danych przygotowanej przez architekta wykorzystano narzędzie, wbudowane w platformę *Moodle*, *XMLDB*, które gwarantuje bezobsługową instalację modułu w przyszłości. Jak się później okazało narzędzie to posiada błąd, który uniemożliwia zaimportowania kluczy obcych. Wymagało to od programistów ręcznego utworzenia wszystkich kluczy obcych, przewidzianych przez architekta.

##### Instalacja modułu

Postanowiono, że wraz z instalacją modułu powinien automatycznie tworzyć się odpowiedni *kurs* związany jedynie z modułem *iQuest*. Zmniejsza to potrzebny czas na przygotowanie platformy do użytku, oraz zapobiega pomyłkom związanych z ręcznym tworzeniem i konfiguracji *kursu*.

Niestety okazało się, że podejście to uniemożliwia instalację modułu jednocześnie z całą platformą *Moodle*, ponieważ dodatkowe moduły instalowane są przed mechanizmami pozwalającymi na tworzenie *kursu*. Doinstalowanie modułu do zainstalowanej platformy nie powoduje żadnych komplikacji.

#### 8.1.2 Krzysztof Urbaniak

##### Wprowadzenie

Na początku tego rozdziału należy przypomnieć, główne pojęcia związane z korzystaniem z platformy *Moodle*.

Po zalogowaniu do systemu użytkownik musi wybrać *kurs*. Kurs jest największą częścią *Moodle* i przeważnie kojarzony jest z przedmiotem. Na kurs składa się kilka lub kilkanaście *sekcji*. Sekcja

odpowiada najczęściej konkretnym zajęciom, jest związana z jakimś wydarzeniem lub tygodniem. Najmniejszą jednostką w *Moodle* jest *aktywność*. Aktywności to podstawowy typ modułów rozszerzających funkcjonalność *Moodle*. Aktywnościami są np. *Forum*, *Głosowanie*, *Czat*. Istnieje również inny typ modułów: *zasoby*. Są to m.in. własne strony internetowe, pliki, adresy *URL*. Na potrzeby projektu została wyróżniona grupa *materiały*. Zalicza się do niej wszystkie moduły inne niż *iQuest*, czyli inne niż badania. Moduły grupowane są w sekcje.

*Formater* kursu decyduje o ułożeniu i wyświetlaniu elementów na stronie.

Różnica pomiędzy tym, czy użytkownik znajduje się lub nie, w module lub w kursie, to *kontekst*.

Jako, że rozdział ten dotyczy się grafiki, warto wspomnieć, że elementy na stronie ułożone są w następujący sposób:

Na ekranie wyświetlana jest lista sekcji.

Wewnątrz każdej sekcji znajduje się lista badań. Pod nią drukowana jest lista materiałów.

## Formularze

Projektując graficzny interfejs użytkownika, prędzej czy później pojawia się potrzeba wyboru narzędzia do projektowania formularzy. Rozważano kilka możliwości. Po pierwsze, użycie po prostu czystego języka *HTML*. Drugą opcją było użycie wbudowanych w *Moodle API – Form API* lub *Output API*. Jako trzecią możliwość rozważano użycie zewnętrznych *API* – nie związanych z *Moodle*.

Odrzucono pomysł pierwszy oraz trzeci. Pomysł pierwszy wydał się zbyt pracochłonny. Z uwagi na dość mocno ograniczony czas, nie chciano programować czegoś od początku samemu, skoro wcześniej zostało to już przez kogoś napisane. Nawet kosztem tego, że interfejs nie wyglądał dokładnie tak, jak go zaprojektowano. Na pierwszym miejscu stawiano jego kompletność. Wariant trzeci był nie zgodny z założeniem mówiącym o korzystaniu z interfejsów *Moodle* tam, gdzie to możliwe. Nie chciano, żeby użytkownik poczuł, że programowana wtyczka nie jest częścią systemu *Moodle*. Co więcej, interfejs odbiegałby od wyglądu *Moodle* i mógłby zostać oceniony jako nieintuicyjny. W pierwszej kolejności zdecydowano się korzystać z *Output API*.

*Output API* to zestaw funkcji, wprowadzonych od wersji *Moodle 2.0*. Umożliwiają one wstawianie na stronę standardowych elementów formularza, takich jak: etykiety, przyciski, linki, tabele etc. Niestety, z nieznanych powodów, to wspaniałe wyposażenie, z pełną dokumentacją i w pełni przydatne *API* zostało usunięte z *Moodle* już w wersji 2.2. Co ciekawe, niektórych elementów można nadal używać, lecz nie znaleziono dokumentu, który mówiłby o tym jakie dokładnie części tego *API* można używać, a które zostały wycofane.

Po *Output API* wybrano *Form API*. Ku rozczarowaniu zespołu *Form API* ma nieco uboższą dokumentację. Zdarza się, że w funkcji są omówione np. tylko trzy pierwsze argumenty, natomiast reszta jest pominięta, tak jakby nie istniała. *Form API* różni się też od poprzednich *API* tym, że jest oparte na modelu obiektowym. Posiada także mechanizm pozwalający na weryfikację danych, wprowadzanych przez użytkownika. Mechanizm ten napisany jest z użyciem języka *JavaScript*, oznacza to, że walidacja przeprowadzana jest po stronie klienta, a dopiero poprawne dane przesyłane są do serwera.

Podsumowując, mimo niekompletnej dokumentacji, jako narzędzie implementacji formularzy, zostało wybrane *Form API*. Mimo wielu jego zalet, oczywiście nie wszystkie potrzebne elementy udało się napisać używając jedynie *API*. Korzystano wtedy z czystego języka *HTML*.

## Role

Jedną z cech projektu, jest podział użytkowników na ankieterów i respondentów. W systemie *Moodle* istnieje mechanizm do zarządzania rolami, który wydawał się adekwatny do użycia w tym przypadku. Rola jest to zbiór *możliwości*. Możliwość można rozumieć jako prawo do wykonania, określonego przez programistę fragmentu kodu.

## Formater kursu

Jednym z problemów jakie napotkano, była konieczność wyświetlania respondentom i ankieterom tylko określonych modułów. Ankieterzy powinni zobaczyć tylko te badania, które utworzyli oraz inne aktywności, zasoby. Respondenci powinni zobaczyć tylko te badania, w których mogą wypełnić ankietę, a także materiały, które mają prawo wyświetlać.

Do rozwiązania problemu zdecydowano się użyć formatera kursu. Narzędzie to, jako integralna część *Moodle*, było najlepszym rozwiązaniem z możliwych. Niestety wkrótce okazało się, że brak dokumentacji, a także dyskusji na temat tego narzędzia w internecie utrudnia wykonanie zadania. Całą pracę wejścia, polegającą na poznaniu narzędzia, wykonano studiując kod źródłowy domyślnych formaterów *Moodle*.

Pierwszy plan zakładał wyświetlanie użytkownikowi dwóch sekcji. Jedną z odpowiednimi badaniami, drugą z materiałami. Należało także ograniczyć ankieterowi możliwość dodawania w pierwszej sekcji modułów innych niż iQuest, a w drugiej sekcji uniemożliwić dodanie tej aktywności. Niestety wyszło na jaw, że jest to nieosiągalne bez ingerowania w wewnętrzny kod platformy *Moodle*.

Zostało to spowodowane uaktualnieniami w *Moodle*. Kod *PHP* wyświetlania typów modułów, zostaje nadpisywany przez *JavaScript*. W taki sposób, z poziomu funkcji *PHP*, odpowiedzialnych za wyświetlanie listy modułów w danej sekcji, nie da się kontrolować, które moduły zostaną wyświetlane, a które nie. Mówiąc prościej, programista może jedynie wybrać, jakie moduły będą wyświetlane we wszystkich sekcjach w danym kursie, a nie może decydować o tym, co można dodać w każdej sekcji z osobna.

Rozwiązaniem było umieszczenie listy badań oraz listy materiałów w jednej sekcji. Można w niej dodać jakikolwiek moduł. Dopiero przy wyświetlaniu moduły dzielone są na dwie listy: listę badań i listę materiałów. Dzięki temu cel został osiągnięty – użytkownik zobaczy tylko te moduły, które może wyświetlić. Co więcej, będą one odpowiednio posegregowane, aby użytkownik szybko mógł znaleźć to, czym jest zainteresowany.

## Tworzenie badania

Kolejną trudnością w projekcie, było połączenie wtyczki z systemem *Moodle*. Głównie sprowadzało się to do tego, aby tak wykorzystać interfejs graficzny oferowany przez *Moodle*, żeby użytkownik nie miał poczucia zmiany systemu. Zarówno wygląd, jak i dodawanie różnych funkcji, powinny być zgodne ze standardem *Moodle*. Dzięki takiemu podejściu, osoba, korzystająca wcześniej z *Moodle*, a pragnąca używać wtyczki *iQuest*, nie musiała zmieniać swoich przyzwyczajeń. Co więcej, w projekcie duży nacisk został postawiony na nie zniechęcanie respondentów do wypełnienia ankiety, co było dodatkową motywacją do zaprojektowania przyjaznego użytkownikom interfejsu.

Wstępna wersja interfejsu, zaprojektowana przez architekta, wyglądała następująco. Najpierw ankieter wyrażał chęć utworzenia nowego badania, klikając odpowiedni przycisk. Następnie mógł dodać do badania ankietę z katalogu, ewentualnie utworzyć nową. Na kolejnej stronie ankieter

definiował szczegóły badania, takie jak: nazwa, grupa docelowa, czas rozpoczęcia i zakończenia etc. Niestety, nie było możliwe, aby zaimplementować to w powyższy sposób.

Problem stwarzało dodawanie ankiety wewnątrz tworzenia badania. Gdy tworzenie badania zaczyna się od zdefiniowania ankiety, to nie można od razu dodać jej do odpowiedniego badania, ponieważ to badanie jeszcze nie istnieje. W takim wypadku należałoby przechowywać informację, że po utworzeniu badania ma dodać się do niego ankieta. (Na przykład można w tym celu użyć dodatkowy parametr w adresie *URL*, ale stwarza to potencjalny problem ile razy trzeba go będzie przesłać.) Dodatkowo, w *Moodle*, przy kreowaniu nowego modułu, użytkownikowi wyświetlany jest domyślny formularz, w którym podaje się parametry potrzebne do zbudowania instancji modułu. Przyjmując, że badanie jest kojarzone z modulem, nie ma możliwości, aby przed zakończeniem tworzenia badania wstawić dodatkowy formularz.

Rozwiązaniem jest prosta zamiana kolejności tworzenia badania oraz ankiety. Najpierw użytkownik tworzy badanie, czyli moduł. Dopiero wówczas ma możliwość sporządzenia ankiety. Podejście to ma kilka zalet: jest to zgodne z procedurą *Moodle*, a co za tym idzie, bardziej intuicyjne dla użytkownika obeznanego z *Moodle* oraz pozwala na łatwe dodanie ankiety do badania. Ponadto ankieter może zrezygnować z komponowania ankiety przy kreowaniu badania. Nie sposób nie zgodzić się z tezą, że jest to jedyny słuszny sposób dodawania nowego modułu *iQuest*.

### Tworzenie ankiety

Przy tworzeniu ankiety powstał dość specyficzny problem implementacyjny. Wynikał on z faktu, że ankietę definiować można zarówno z poziomu kursu, jak i z poziomu badania. Powstało pytanie: Jak przetwarzać dane pochodzące z różnych kontekstów?

Standardowo, we wtyczkach *Moodle*, elementy odpowiedzialne za wyświetlanie informacji na ekranie znajdują się w pliku *view.php*. Pojawił się pomysł, aby rozszerzyć strukturę o dwa dodatkowe pliki: *mod.php* oraz *course.php*. Do pliku *mod.php* trafiały dane z kontekstu modułu. Drugi plik zajmował się przetwarzaniem danych z kontekstu kursu. Taki podział gwarantował większy porządek w kodzie źródłowym. Porządek był ważny, ponieważ w *Moodle* nie jest zgodny z wzorcem Model-View-Controller. W związku z tym istotne jest aby efektywnie zarządzać kodem źródłowym, żeby mała jego zmiana nie wymagała zmiany wielu elementów.

Niestety wprowadzone zmiany okazały się niewystarczające. Występowało niepotrzebne powielanie kodu. Wydzielono jeszcze jeden plik, w którym przetwarzano dane otrzymane z formularzy, zapisywano je do bazy danych. Później zwracano sterowanie do plików *mod.php* albo *course.php* w zależności od kontekstu.

Dzięki utworzeniu trzech dodatkowych plików, kod źródłowy stał się bardziej przejrzysty. Wartość takiego rozwiązania można zauważyć dopiero, gdy zachodzi konieczność znalezienia błędu lub wprowadzenia zmian. Przy dobrym zarządzaniu kodem mała zmiana wymaga małych zmian.

### Inwencja programistów

W trakcie rozwoju oprogramowania pojawiło się kilka małych niejasności, które należało rozwiązać. Kilka razy wykazano również inicjatywę i zaproponowano rozwiązania, które stały się ostatecznie częścią projektu.

Pierwszą ideą było zagospodarowanie przestrzeni w widoku badania. Po utworzeniu badania i dodania do niego ankiety, ankietarowi ukazuje się widok badania. Architekt nie zaproponował jak ma on wyglądać. Dał tylko pewne wskazówki. Zaznaczył, że z tego widoku, ankietar ma mieć możliwość usunięcia ankiety z badania oraz edytowania jej. I tu pojawił się problem. Żeby spełnić wymagania, na stronie wystarczyło pokazać odnośniki: „edytuj” i „usuń z badania”. Prak-

tycznie cała strona pozostawała pusta. Sytuacja taka jest niedopuszczalna, bo na pewno istniały jakieś przydatne informacje, które można było w tym miejscu wyświetlić. Wykoncypowano, że najbardziej naturalnie będzie pokazać w tym miejscu statystyki dla badania.

W pierwszej wersji zaimplementowano tylko proste statystyki. Można się z nich dowiedzieć: ile czasu zostało do zakończenia badania, ile osób liczy grupa docelowa oraz ile osób już odpowiedziało i poznać wartość procentową. Następnie dodano kolejną tabelkę ze statystykami. Wyświetla się gdy choć jedna osoba odpowie na któreś pytanie. Możemy w niej zobaczyć jak kształtowały się odpowiedzi, w pytaniach zamkniętych, na które odpowiedziano. Nie zdecydowano się wyświetlać odpowiedzi na pytania otwarte ze względu na ich różnorodność, a więc ilość miejsca, które zajmowały. Ideą tabelki było pokazanie skróconych informacji o badaniu. Cały, dokładny, rozbudowany raport można wygenerować z użyciem systemu *Jasper Report*.

Pozyskanie i podliczenie odpowiedzi na dane pytanie wiązało się z wymyśleniem algorytmu. Teoretycznie najprostszym rozwiązaniem byłoby, dla każdej dozwolonej odpowiedzi na pytanie zamknięte, sprawdzenie liczności krotek w tabeli *answers*. To rozwiązanie jest jednak nieoptymalne, bo wiąże się z wielokrotnym odwoływaniem się do bazy danych. Lepiej pozwolić bazie danych samej zoptymalizować odwołania do tablic. Tak postąpiono w tym przypadku. Przy użyciu wyrażenia „GROUP BY” opracowano zapytanie, które od razu zwracało liczbę odpowiedzi respondentów na możliwą odpowiedź. Takie podejście gwarantuje szybsze wykonanie algorytmu.

Kolejnym pomysłem było dodanie kilku przycisków. Zarówno w katalogu jak i widoku badania umieszczono przycisk „pokaż”. Służy on do wyświetlenia ankiety tak samo jak widzi ją respondent. Dzięki temu, że ankieter może zobaczyć układ pytań, łatwiej mu zdecydować o dodaniu kolejnej strony. Pojawił się także przycisk pozwalający na dodanie nowej ankiety, będąc w widoku katalogu. Znajduję się on zarówno na dole jak i na górze tabelki, aby nie było konieczności długiego przewijania ekranu.

W założeniach projektu ustalono, że odpowiedź jest nieedytowalna. Dodano udoskonalenie, które polegało na tym, że respondent nie musi od razu wypełnić całej ankiety. Może to robić stopniowo. Za każdym razem jednak zostaną mu wyświetlone tylko te pytania, na które jeszcze nie odpowiedział. Pozwala to także uniknąć sytuacji, w której respondent przeoczy jakieś pytania. Jeśli respondent nie wypełni całej ankiety, to badanie nie zniknie z widoku kursu. Dopiero po wypełnieniu całej ankiety badanie nie pokaże się w kursie.

## Hierarchia CSS

Na wielu poziomach serwisu borykano się z problemem hierarchii plików *CSS*. Budowniczowie systemu *Moodle* po, jak zapewniają, gruntownym przemyśleniu sprawy i rozważeniu wszystkich możliwości wymyślili następującą hierarchię kaskadowych arkuszy stylów.

Najważniejsze są pliki umieszczone w katalogu *theme* odnoszące się do całej platformy *Moodle*.


Następnie uwzględniane są reguły z pliku *styles.css* umieszczonego w katalogu konkretnej wtyczki.

Główną wadą tego podejścia jest to, że nie można we wtyczce nadpisać właściwości, która została zdefiniowana w katalogu *theme*. Aby zmienić choćby jedną właściwość z tego katalogu należy utworzyć nowy wygląd, kopiując stary i zmieniając tę jedyną właściwość. Następnie administrator musi ustawić ten wygląd w swoim systemie (co wiąże się z dodatkową operacją jeśli poprzedni wygląd był wyglądem domyślnym).

### 8.1.3 Łukasz Wieczorek

#### Mapowanie obiektowo-relacyjne

Mapowanie obiektowo-relacyjne pozwala uprościć operacje na danych przechowywanych w bazie danych poprzez udostępnienie ich programiście w postaci obiektowej. System *iQuest* operuje na klasach takich jak: ankieta, badanie, grupa docelowa, członek grupy docelowej, uprawnienie dostępu, pytanie (i potomne), odpowiedź, zadanie, praca w tle, etc. Początkowo architekt stworzył diagram klas na którym każda klasa miała wyróżnione publiczne metody *insert*, *update*, *delete*. Niestety takie rozwiązanie spowodowało powielenie dużej ilości kodu związanego z interakcją z bazą danych. W ramach refaktoryzacji podjąłem się zadania stworzenia klas, które wzorem nowoczesnych systemów *ORM* uproszczą projektowanie nowych klas reprezentujących dane. Ze względu na silną integrację z mechanizmami *Moodle* w grę nie wchodziły gotowe rozwiązania. Autorskie rozwiązanie korzysta z mechanizmów *Moodle Data manipulation API* oraz mechanizmu refleksji języka PHP, by pozwolić programiście korzystającemu z tego rozwiązania na proste pobieranie i manipulację obiektami przechowywanymi w bazie danych. Diagram UML przedstawia się następująco:

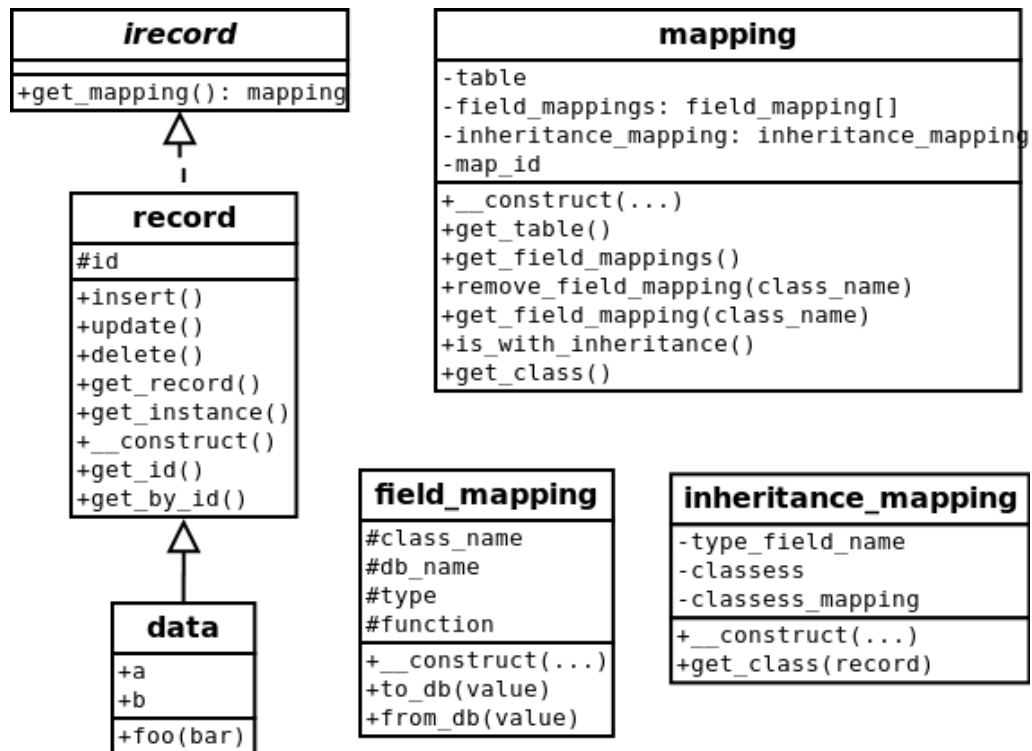

RYСУNEK 8.1: iQuest ORM

Klasa danych dziedziczy po klasie *record* oraz implementuje metodę *get\_mapping* interfejsu *irecord*, by uzyskać dostęp do metod komunikacji z bazą danych. Metoda *get\_mapping* pozwala zdefiniować mapowanie danej klasy na odpowiednią relację w bazie danych. Należy przy tym podać mapowania dla atrybutów, tj. nazwy w klasie i bazie danych oraz typ, który zadecyduje o metodzie pobrania/zapisania danej (typem może być także klasa potomna klasy *record*). W przypadku, gdy mamy do czynienia z dziedziczeniem wystarczy zdefiniować przy mapowaniu sposób obsługi dziedziczenia (m.in. jakie pole określa typ klasy). Najważniejszy kod znajduje się w metodzie *get\_instance*, która pobiera konstruktor danej klasy, poprzez refleksję tworzy obiekt z



wyłuskany z bazy danych parametrami wymaganymi przy jego tworzeniu oraz ustawia resztę pól pobranych z bazy danych. Metody *insert*, *update*, *delete* pobierają reprezentację obiektu oczekiwanego przez metody *Data manipulation API* oraz wykonują żądane operacje.

Zastosowane rozwiązanie znacząco poprawiło czytelność kodu poprzez zastosowanie zasady DRY (*Don't repeat yourself*). Projektowałem je, mając na uwadze rozwiązanie, z którym miałem wcześniej styczność, tj. implementację *ActiveRecord* z *Ruby on Rails*. W trakcie pracy nad projektem doceniłem stosowanie konwencji nazewniczych, których obecność znacząco upraszcza projektowanie klas mapujących dane.

## Rozdział 9

# Zakończenie

### 9.1 Podsumowanie

### 9.2 Propozycja dalszych prac

## Dodatek A

# Informacje uzupełniające

### A.1 Wkład poszczególnych osób do przedsięwzięcia

Skład zespołu pracującego nad projektem został przedstawiony w tablicy A.1.

Stanowisko	Osoba
Założyciel projektu, klient	prof. Jerzy Nawrocki
Główny użytkownik	prof. Jerzy Nawrocki
Główny dostawca	Tomasz Sawicki
Dostawca od strony DRO	Tomasz Sawicki
Starszy konsultant	Sylwia Kopczyńska
Konsultant	Sylwia Kopczyńska
Kierownik projektu	inż. Marcin Domański
Analitik/Architekt	inż. Błażej Matuszczyk
Programiści	Krzysztof Marian Borowiak Maciej Trojan Krzysztof Urbaniak Łukasz Wieczorek

TABLICA A.1: Osoby związane z przedsięwzięciem

Odpowiedzialność za część implementacyjną systemu została przedstawiona poniżej:

Krzysztof Marian Borowiak

- Testy jednostkowe
- Testy akceptacyjne
- Dokumentacja dla Użytkownika Końcowego

Maciej Trojan

- Interfejs użytkownika
- Powiązanie interfejsu z back-endem
- Obsługa Bazy Danych

Krzysztof Urbaniak

- Interfejs użytkownika
- Powiązanie interfejsu z back-endem

- Obsługa Bazy Danych

Łukasz Wieczorek

- Logika (back-end)
- Powiązanie interfejsu z back-endem

## **A.2 Wykaz użytych narzędzi**

### **A.3 Zawartość płyty CD**

Do dokumentu załączono płytę CD o następującej zawartości:

- Zawartość 1
- Zawartość 2
- Zawartość 3
- ...

## Dodatek B

### Wygląd aplikacji

## Dodatek C

### Schemat bazy danych



© 2013 Krzysztof Marian Borowiak, Maciej Trojan, Krzysztof Urbaniak, Łukasz Wieczorek

Instytut Informatyki, Wydział Informatyki  
Politechnika Poznańska

Skład przy użyciu systemu L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X.

Bib<sub>T</sub>E<sub>X</sub>:

```
@mastersthesis{ key,  
  author = "Krzysztof Marian Borowiak \and Maciej Trojan \and Krzysztof Urbaniak \and Łukasz  
Wieczorek",  
  title = "{iQuest - system rozszerzonych ankiet studenckich}",  
  school = "Poznan University of Technology",  
  address = "Pozna{\n}, Poland",  
  year = "2013",  
}
```