

摘要

我把毕业设计所做的程序命名为 wdl。本文将详细解释 wdl 的工作原理，包括工作流程、多线程控制、任务管理等。

wdl 由我本人单独设计和实现，对 wdl 本身或者本文档有任何疑问或建议，你都可以联系我 [Wiky L](#)。

wdl 的源代码托管在 [Launchpad](#)，使用 GPLv3 授权。

1. 介绍

wdl 是一个下载管理器，支持 FTP、HTTP(S) 和 BitTorrent 协议，多进程多任务下载。完全采用 C 语言实现。wdl 的实现是为了体现 socket 文件传输，wdl 主要依赖以下第三方的库：[GTK+](#)、[libcurl](#) 和 [libtransmission](#)。虽然 wdl 本身没有任何 socket 的调用，但所依赖的库实际上采用的是 socket 通信。在后面本文也将详细解释其实现原理。

GTK+ 是一个 C 语言实现的用于创建用户界面的图形库。最初是为了开发 GNU 图像处理程序（[GIMP](#)）而设计的。现在它已是 linux 系统下最流行的图形库了，[GNOME](#) 就是基于 GTK+ 开发的。

libcurl 可以被解释为 cURL，即 C 语言实现的 URL 传输库。它支持 FTP、FTPS、Gopher、HTTP(S)、SCP、SFTP、TFTP、Telnet 等文件传输协议。在 wdl 中只取其中的 FTP 和 HTTP(S)。libcurl 是线程安全的，兼容 IPv6。

libtransmission 是 linux 系统下著名的 BT 客户端程序 transmission 所采用的 BT 协议库。libtransmission 没有被单独发布，因而也缺少文档支持，我从 transmission 的源代码中将其提取出来。

1.1 面向的读者

本文主要为了毕业设计而写，不过任何对 wdl 工作原理感兴趣的人，或者想借此学习一些相关知识的人也将受益。

1.2 约定

BT：即 BitTorrent 协议。

大小写：为了书写方便，很多专有名词都是全大写或者全小写，比如 GTK+，GLIB 等；但读者应该清楚，除非有特殊说明，Gtk+ 或者 GLib 具有相同的意思。

源代码：当我说源代码路径时，都是相对于库的源代码根目录。比如，在 GLIB 章节说到源代码 glib/gmain.c:3858 表示 GLIB 源代码目录下，glib 目录中 gmain.c 文件中第 3858 行。注意，可能因为版本不同造成不一致。在本文中，相应的源代码版本分别为 [glib2.0-2.38.1](#)、[gtk+3.0-3.8.6](#)、[curl-7.32.0](#)、[transmission-2.82](#)。


链接：本文中包含很多外部链接，这些链接我无法保证一直有效。

2. 第三方库

wdl 中主要采用了 GTK+、libcurl 和 libtransmission 三个第三方库。本章将详细介绍这三个库在 wdl 中起到的作用。

2.1 GTK+

首先看一下一个典型的 GTK+应用程序的结构。

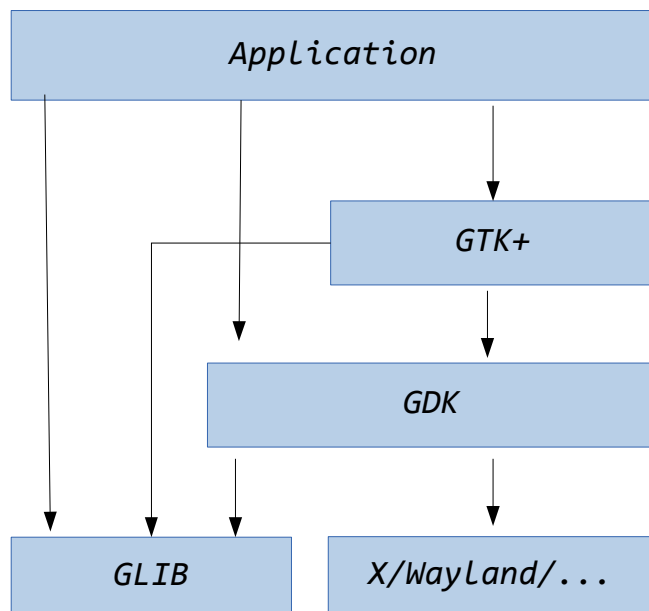

如图所示，GTK 主要基于 [GLIB](#) 和 [GDK](#) 两个框架。GDK 是实现图形渲染的引擎，负责具体的界面显示，虽然直接影响了 wdl 的界面样式，但与 wdl 的功能实现关系很少；本文将不对 GDK 做具体讨论，有兴趣的读者可以参考 [GDK 的官方文档](#)。

不仅 GTK+ 本身依赖于 GLIB，wdl 本身也依赖于 GLIB。本节将详细解释 GLIB 如何在 GTK+ 中起作用，关于 wdl 如何使用 GLIB 的内容在 [wdl 的实现](#) 中具体讨论。

2.1.1 GTK+命名规范

在使用 GTK+ 时，了解其命名规范是很有必要的。GTK+ 的命名规范其实是 GNOME 定义的。详细可以参考官方文档。本节做简单介绍。

普通类型名：全小写，以 'g' 开头，比如 gint, gchar。

类名：驼峰写法，首字母大写，比如 GtkWidget,GdkEvent。

函数名：小写夹下划线写法，以如 gtk_main,gtk_window_new

常数：大写夹下划线写法，比如 GTK_WINDOW_TOPLEVEL,GTK_ORIENTATION_HORIZONTAL。

2.1.2 GLIB

GLIB 不是 [GLIBC](#)，两者有时会被混淆。GLIBC 指的是 GNU C library，有时也被称为 glibc。

GLIB 最初是 GTK+的一部分，自 GTK+2.0 以后，开发者认为可以将 GTK+中与 GUI 无关的部分独立出来，于是便有了 GLIB。GLIB 主要有 5 部分组成，分别是 GObject、Glib、GModule、GThread 和 GIO。

GObject 是指 GLib Object System，提供了 C 语言以及跨语言的面向对象框架。GTK+采用 GObject 面向对象的方式组织，一个典型的 GTK+类继承树如下。

```
GObject
  GInitiallyUnowned
    GtkWidget
      GtkContainer
        GtkBin
          GtkWindow
            GtkDialog
              GtkAboutDialog
              GtkAppChooserDialog
              GtkColorChooserDialog
              GtkColorSelectionDialog
              GtkFileChooserDialog
              GtkFontChooserDialog
              GtkFontSelectionDialog
              GtkMessageDialog
              GtkPageSetupUnixDialog
              GtkPrintUnixDialog
              GtkRecentChooserDialog
            GtkApplicationWindow
            GtkAssistant
            GtkOffscreenWindow
            GtkPlug
          GtkAlignment
          GtkComboBox
            GtkAppChooserButton
            GtkComboBoxText
          GtkFrame
```

对于不了解 GObject 的读者，可以简单地将其理解为 C++中类提供的特性，虽然两者还是有很大差别。毕竟面向对象仅仅是一种软件组织方式。wdl 本身也采用 GObject 的面向对象框架。

Glib（这里需要注意大小写）包含了一些通用的处理函数，字符串处理，内存管理等。其中比较重要的是主循环的概念，后面将详细讨论。

GModule 提供动态加载模块的功能，wdl 未引入动态模块，不予讨论，有兴趣的读者可以参考[官方文档](#)。

GThread 顾名思义，提供了多线程的支持。

GIO 提供了较高层的文件系统 API。

2.1.3 GObject 信号

每个 GObject 对象可以注册多个信号，每个信号可以注册多个回调函数。在内部实现中，每个信号都有一个信号 ID 表示，是一个 guint 类型的值。每个信号的回调函数用 HandlerList 结构表示，源代码 gobject/gsignal.c: 251

```
struct _HandlerList
{
    guint    signal_id;

    Handler  *handlers;

    Handler  *tail_before; /* normal signal handlers are appended here */

    Handler  *tail_after;  /* CONNECT_AFTER handlers are appended here */
};
```

Handler 结构表示单个回调函数，本身实现为一个双向链表，源代码 gobject/gsignal.c: 259。

```
struct _Handler
{
    gulong    sequential_number;

    Handler   *next;

    Handler   *prev;

    GQuark    detail;

    guint     ref_count;

    guint     block_count : 16;

#define HANDLER_MAX_BLOCK_COUNT (1 << 16)

    guint     after : 1;

    guint     has_invalid_closure_notify : 1;

    GClosure  *closure;
};
```

GClosure 结构表示程序中的回调函数，上述结构表示了单个信号与回调函数（信号处理函数）之间的关系。简单地说，就是单个信号对应多个由链表组成的回调函数。同时回调函数可分为三类，普通的：

HandlerList 结构中的 handlers 字段，优先调用的：HandlerList 结构中 tail_before 字段，以及滞后调用的：HandlerList 结构中的 tail_after 字段。

信号与具体对象是的联系是通过一个全局静态的 hash 表指定的。源代码 gobject/gsignal.c: 303

```
static GHashTable    *g_handler_list_bsa_ht = NULL;
```

该 hash 表是 gpointer（其实是 void *，C 语言里的通用指针）和 GBSearchArray 的对应。

GBSearchArray 是二叉查找树结构，与具体对象相关的所有 HandlerList 结构。

因此，指定具体对象，先通过 `g_hash_table_lookup()` 查找到 `GBsearchArray` 结构，再调用 `g_bsearch_array_lookup()` 就可以找到该对象某个特定信号的处理函数。

2.1.4 GmainLoop

[`GMainLoop`](#) (the main event loop) 管理 GLIB 和 GTK+ 应用程序中所有事件的源 (sources)。事件源可以理解为直接导致事件发生的对象。事件可以任意数量，任意源；比如文件描述符 (普通文件，管道或者套接字) 或者定时器。一般用 [`g_source_attach\(\)`](#) 将一个新事件添加到 `GMainLoop` 中。

为了让多个独立的源可以在不同线程中被处理，每个源与一个 [`GMainContext`](#) 关联。`GMainContext` 表示主循环中事件源的集合；一个 `GMainLoop` 有且仅有一个 `GMainContext`。一个 `GMainContext` 只能在一个线程中执行，但事件源可以在其他线程中添加或者删除。比如，在 A 线程中可以为 B 线程中的 `GMainContext` 添加或删除事件源。

每个事件源都有一个相关优先级。默认优先级为 `G_PRIORITY_DEFAULT`，其值为 0。小于 0 的值表示更高的优先级，反之，大于 0 表示低优先级。拥有高优先级源的事件总是比低优先级源相关的事件优先执行。

也可以添加空闲 (idle) 函数以及相关的优先级。没有更高优先级的事件要执行时就会被执行。

`GMainLoop` 表示一个主事件循环。使用 [`g_main_loop_new\(\)`](#) 创建。添加了初始化的事件源后，调用 [`g_main_loop_run\(\)`](#)。这会不断检查事件源中的事件，然后执行。最后，其中一个事件中调用了 [`g_main_loop_quit\(\)`](#) 就会退出主循环，也就是 `g_main_loop_run()` 将返回。

可以通过递归的方式创建主循环。这也是 GTK 应用程序用来显示模态对话框所采用的方式。注意，事件源有个相关的 `GMainContext`，而该 `GMainContext` 中所有相关的主循环都会检查和事件源的事件。

GTK+ 中有一些函数是对 `GMainLoop` 的封装，比如 `gtk_main()`, `gtk_main_quit()` 和 `gtk_events_pending()`。

下面代码是 `GMainLoop` 的 C 结构体，一个 `GMainLoop` 只有一个 `GMainContext`，一个 `GMainContext` 则可以关联多个事件源。可以看到，`GMainLoop` 只是 `GMainContext` 的简单封装，因此，很多时候可以将 `GMainLoop`，也就是主循环直接看作 `GMainContext`。

```
struct _GMainLoop {
    GMainContext *context;

    gboolean is_running;

    gint ref_count;
};
```

2.1.5 创建新的事件源类型

`GMainLoop` 有个不寻常的功能，就是除了可以使用内置的事件源类型外，还可以自定义事件源类型。一个新事件类型可以用来处理 GDK 事件 (鼠标点击等)。自定义事件类型一般源于 `GSource` 结构。自定义事件源类型的结构体内部以 `GSource` 结构作为第一个元素，其他元素则作为该事件源特有的结构 (这种方式 and `GObject` 的类继承十分相似，不过这里没有采用 `GObject`)。新建一个事件源对象，调用

[g_source_new\(\)](#)，需要指定对事件源具体操作的函数和事件源结构体的大小。

2.1.6 主循环过程

所谓主循环过程，就是指当我们调用 [g_main_loop_run\(\)](#) 时，究竟执行了什么。源代码在 `glib/gmain.c:3858`。`g_main_loop_run()` 的前一部分主要做一些检查，多线程同步等。然后开始执行下面代码：

```
g_atomic_int_inc (&loop->ref_count);      /* 增加引用计数 */
loop->is_running = TRUE;
while (loop->is_running)
    g_main_context_iterate (loop->context, TRUE, TRUE, self);
```

可以看到，程序进入了由 `while` 控制的循环。单步执行

[g_main_context_iterate\(\)](#)。`g_main_context_iterate()` 在 `glib/gmain.c:3649` 实现，执行循环中的单步任务。`g_main_context_iterate()` 首先检查是否有事件源已经就绪，如果没有事件源就绪，在这里将阻塞直到有一个事件源就绪。然后开始执行最高优先级的事件。

因此 `g_main_loop_run()` 会在循环中不断执行，直到在一个事件中调用了 `g_mian_loop_quit()` 退出。

2.1.7 GMainLoop 在 GTK+ 中

下面是一个最小的 GTK+ 应用程序，编译运行后将显示一个 360x250 大小的窗口。

```
#include <gtk/gtk.h>

int main(int argc, char *argv[])
{
    gtk_init(&argc,&argv);

    GtkWidget *window=gtk_window_new(GTK_WINDOW_TOPLEVEL);

    gtk_window_set_default_size(GTK_WINDOW(window),360,250);

    gtk_window_set_position(GTK_WINDOW(window),GTK_WIN_POS_CENTER);

    g_signal_connect(G_OBJECT(window),"destroy",
                     G_CALLBACK(gtk_main_quit),NULL);

    gtk_widget_show(window);

    gtk_main();

    return 0;
}
```

本节将根据上述代码来解释 GTK+ 的工作原理。

在调用任何 GTK+ 函数之前，必须先调用 [gtk_init\(\)](#)，该函数完成 GTK+ 所需要的所有初始化工作同时解析

命令行参数。

[gtk_window_new\(\)](#)创建一个窗口，[gtk_window_set_default_size\(\)](#)和[gtk_window_set_position\(\)](#)分别设置该窗口的默认大小和所在位置。

[g_signal_connect\(\)](#)为窗口注册回调函数，当'destroy'信号发出时（用户点击窗口关闭按钮）调用[gtk_main_quit\(\)](#)，将退出程序。

创建的窗口默认是不可见的，因此调用[gtk_widget_show\(\)](#)显示窗口。

最后调用[gtk_main\(\)](#)，该函数启动 GTK+内部的主循环，源代码 gtk/gtkmain.c: 1144。

```
Loop = g_main_loop_new (NULL, TRUE);
main_loops = g_slist_prepend (main_loops, Loop);

if (g_main_loop_is_running (main_loops->data))
{
    gdk_threads_leave (); /* 为了兼容低版本 GTK+, 现在可以不用考虑 */
    g_main_loop_run (Loop);
    gdk_threads_enter (); /* 为了兼容低版本 GTK+, 现在可以不用考虑 */
    gdk_flush ();
}
```

调用 [gtk_main\(\)](#)后程序进入 [g_main_loop_run\(\)](#)中的循环，直到调用 [gtk_main_quit\(\)](#)退出。当 GTK+ 程序运行时，主线程一直处于 [gtk_main\(\)](#)控制的循环当中，不断接受事件。事件通常是由用户界面发出的，比如鼠标点击，窗口拖动等，还有定时器（timeout）等；同时还有由窗口管理器或其他应用程序发出的事件。GTK+接收事件后，做出响应，通常是已注册的回调函数，在上述例子中，调用 [gtk_main_quit\(\)](#)就是 GTK+在接收'destroy'事件后做出的响应。

正如前文 GLIB 章节所说的那样，GMainContext 只能在单线程中执行，而 GTK+使用的是 GMainContext 的简单封装 GMainLoop，因此 GTK+函数也只能在单线程中执行，也就是说一个 GTK+ 应用程序，GUI 相关的代码必须是在同一个线程中。

同时，因为回调函数是一个循环中的一部分，为了保证其他事件得到及时响应。回调函数应该尽可能快速执行，否则可能导致 GTK+出现响应延时。

GTK+采用了 GObject 框架，包括信号注册与回调函数的功能。

2.2 libcurl

wdl 使用 libcurl 来完成 HTTP 和 FTP 的数据传输。本节将讨论 HTTP 和 FTP 协议，以及 libcurl 的使用。

2.2.1 HTTP

HTTP 即超文本传输协议（Hyper Text Transfer Protocol）。本小节讨论 HTTP 的协议内容，将不会讨

论 HTTP 引出的一些扩展概念，比如 URL、Web、链接管理、缓存、代理等，关于这方面的详细信息可以参考《HTTP 权威指南》，同时我也假设读者在这方面有了一定的知识背景。

2.2.2 FTP

FTP 即文件传输协议 (File Transfer Protocol)

2.3 libtransmission

libtransmission...

3. wdl 的实现

3.1 模块划分

3.2 界面设计

3.3 程序启动

3.4 下载任务

3.5 多线程控制