


Locus — Referencia visual de nombres de UI

Capturas reales de Locus, con cada zona/componente numerado y nombrado. Usa estos nombres al pedir cambios — ej. "ajusta el **filter-toolbar**" en vez de "la barra de filtros de arriba".

1. Estructura general — presente en todas las pantallas

Estos elementos son fijos: aparecen en cualquier tab activo.

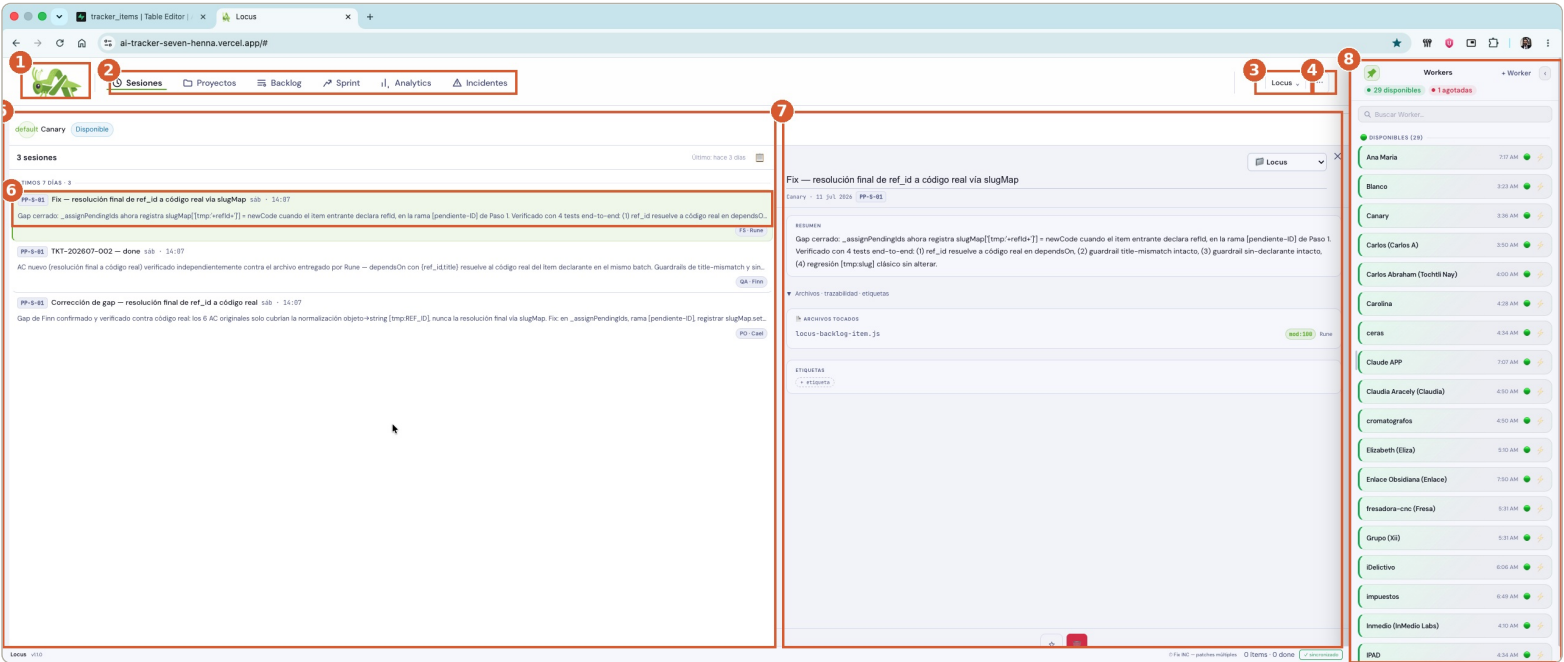

#	Nombre canónico	Qué es
1	logo	Logo de Locus, esquina superior izquierda
2	tab-bar	Barra de pestañas principales — Sesiones · Proyectos · Backlog · Sprint · Analytics · Incidentes
3	project-selector	Selector de proyecto activo ("Locus ▾")
4	menu-mas-opciones	Menú "... " — backup, configuración, zona peligrosa (ver §8)
8	workers-panel	Panel derecho fijo — lista de Workers disponibles/agotados, buscador, botón "+ Worker"

Tabs de primer nivel

Nombre canónico	Label visible	Sub-tabs
tab-sesiones	Sesiones	—
tab-proyectos	Proyectos	—
tab-backlog	Backlog	Backlog · Q-Backlog · Discoveries · Histórico · Documentos · Context (sidebar interno)
tab-sprint	Sprint	Items · Planificar · Sprints
tab-analytics	Analytics	—
tab-incidentes	Incidentes	—


2. Tab: Sesiones

Historial de CHECKPOINTS — lista a la izquierda, detalle a la derecha.

#	Nombre canónico	Qué es
5	sesiones-lista-panel	Panel izquierdo — historial de sesiones/CHECKPOINTS
6	sesion-row-activa	Fila de sesión seleccionada, resaltada en verde
7	sesion-detalle-panel	Panel derecho — detalle del CHECKPOINT: título, meta, resumen, archivos tocados, etiquetas


Ver captura completa arriba en §1 — misma pantalla.

Modal: Nuevo Worker

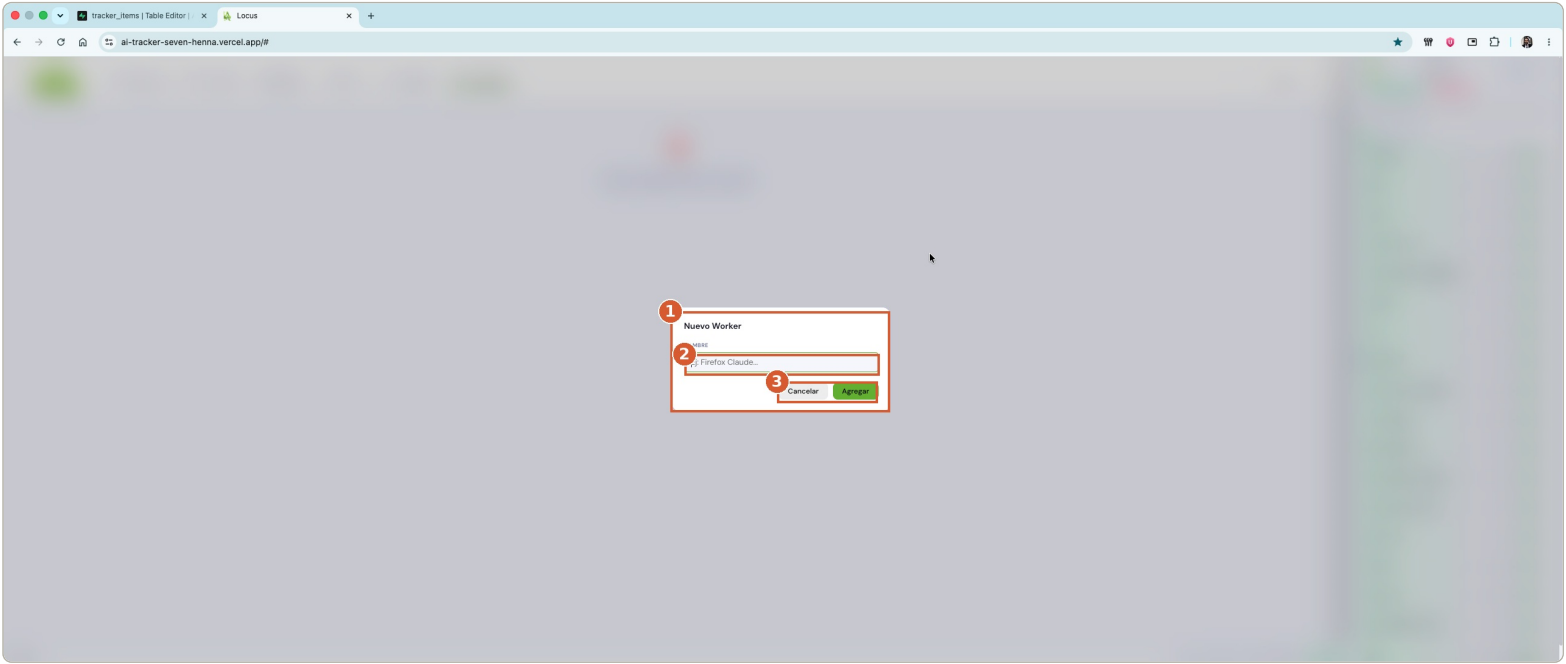


#	Nombre canónico	Qué es
1	modal-card	Tarjeta modal "Nuevo Worker" (sobre overlay difuminado)
2	input-nombre	Campo de texto del nombre del worker
3	modal-actions	Botones Cancelar / Agregar

3. Tab: Proyectos

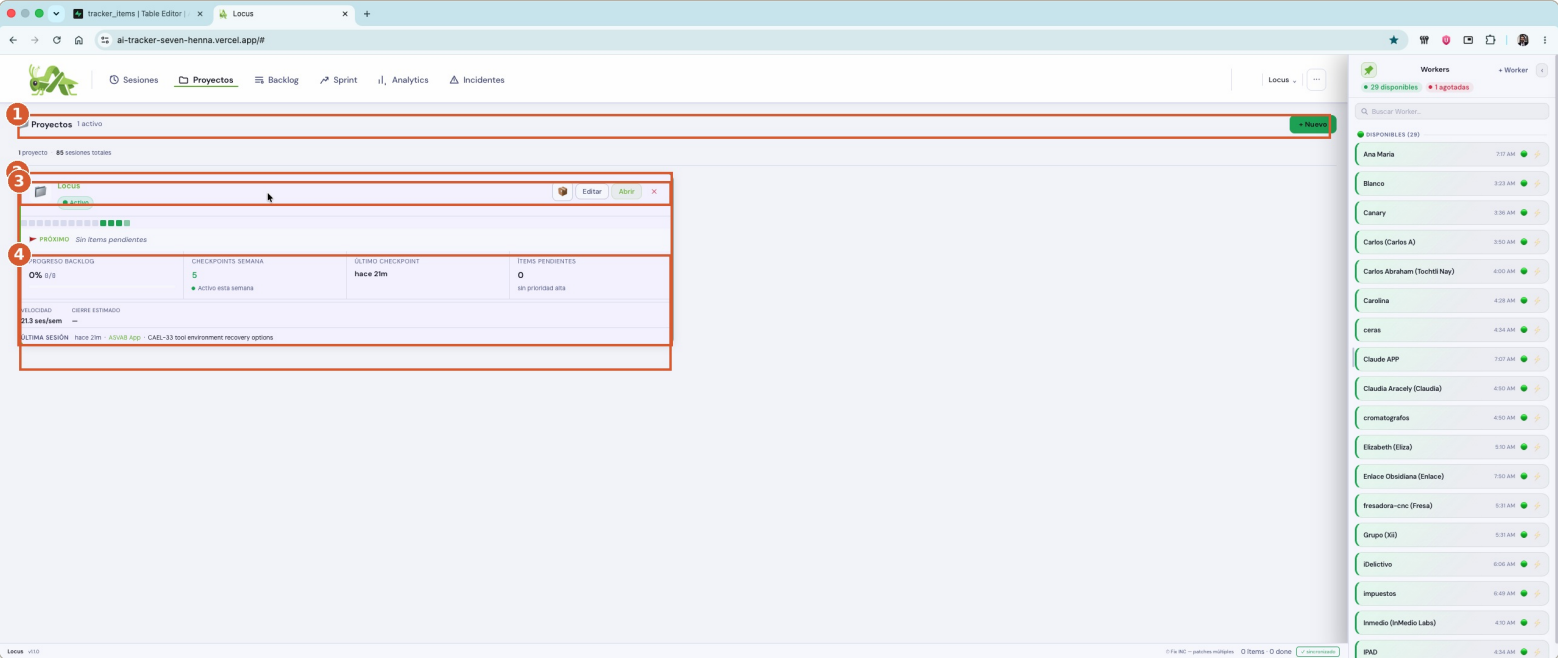

#	Nombre canónico	Qué es
1	page-header	Encabezado de página — título "Proyectos" + contador + botón "+ Nuevo"
2	project-card	Tarjeta de proyecto individual
3	card-header	Encabezado de la tarjeta — nombre, badge de estado, botones Editar/Abrir
4	metrics-grid	Grilla de métricas — Progreso Backlog, Checkpoints semana, Último checkpoint, Items pendientes, Velocidad, Cierre estimado, Última sesión


Modal: Gestionar proyectos

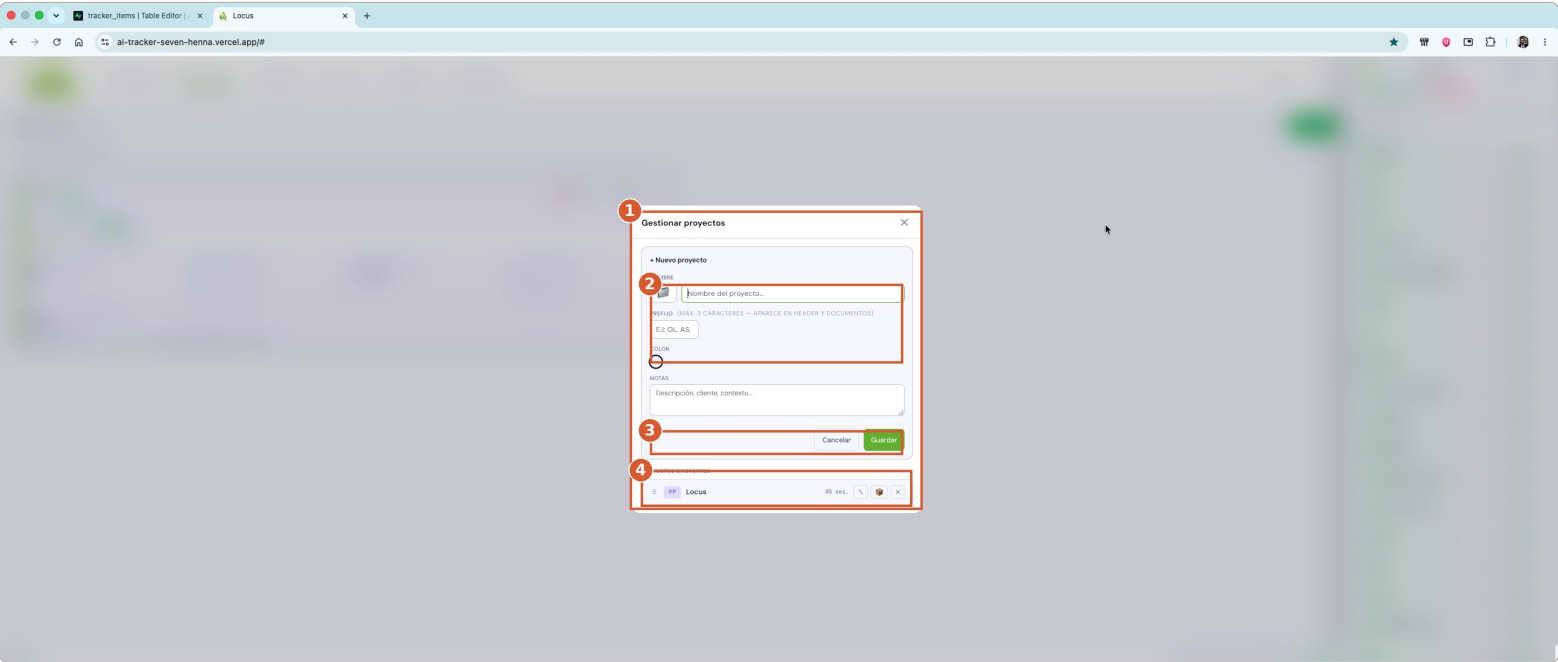

#	Nombre canónico	Qué es
1	modal-card	Tarjeta modal "Gestionar proyectos"
2	form-nuevo-proyecto	Formulario Nombre / Prefijo / Color / Notas
3	form-actions	Botones Cancelar / Guardar
4	proyectos-existentes-row	Fila de proyecto ya existente en la lista inferior


4. Tab: Backlog

Sidebar interno con 4 vistas de ítems + 2 documentos, más el generador de documentos.

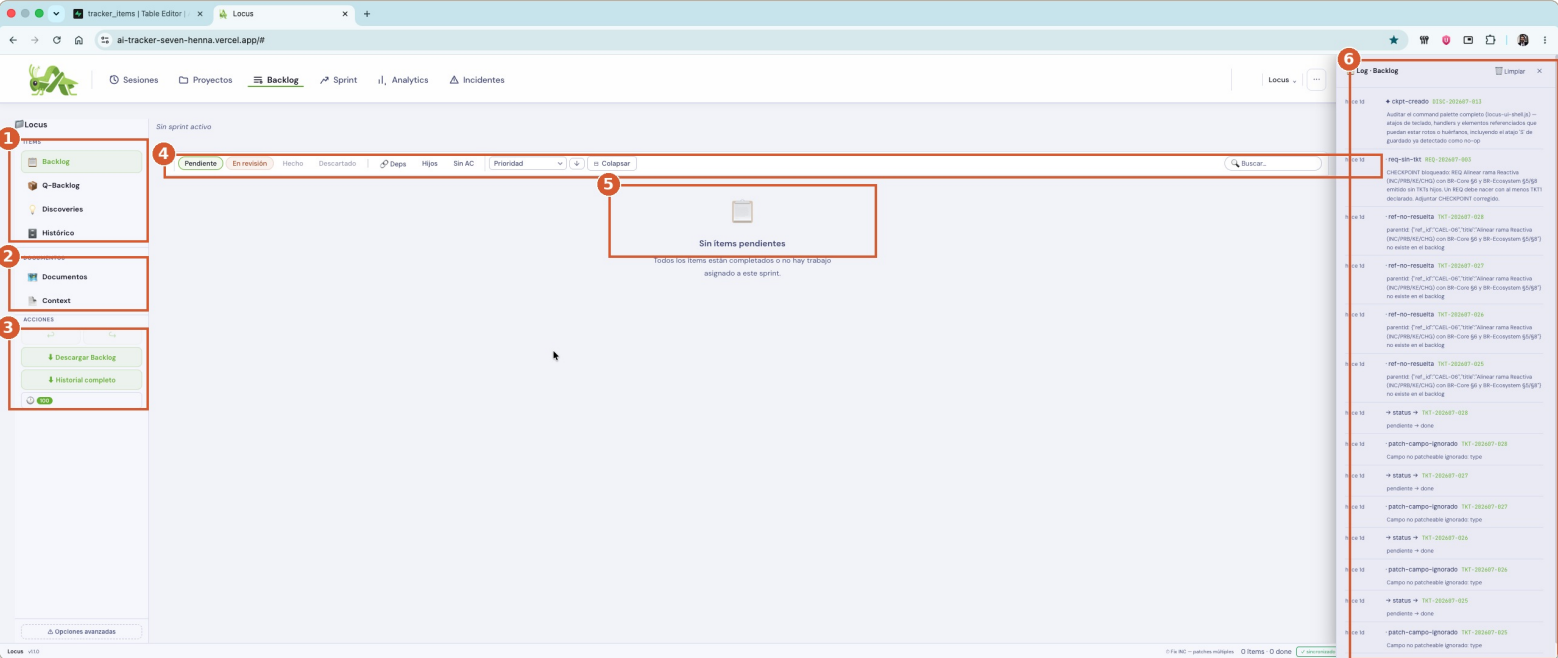


#	Nombre canónico	Qué es
1	sidebar.items	Sidebar — Backlog · Q-Backlog · Discoveries · Histórico
2	sidebar.documentos	Sidebar — Documentos · Context
3	sidebar.acciones	Sidebar — botones Descargar Backlog · Historial completo
4	filter.toolbar	Barra de filtros — Pendiente/En revisión/Hecho/Descartado · Deps/Hijos/Sin AC · orden · buscar
5	empty.state	Estado vacío de la vista activa
6	log.panel	Panel lateral derecho — histórico de acciones sobre el ítem o doc

Vista: Backlog (filtro "Pendiente" vacío)

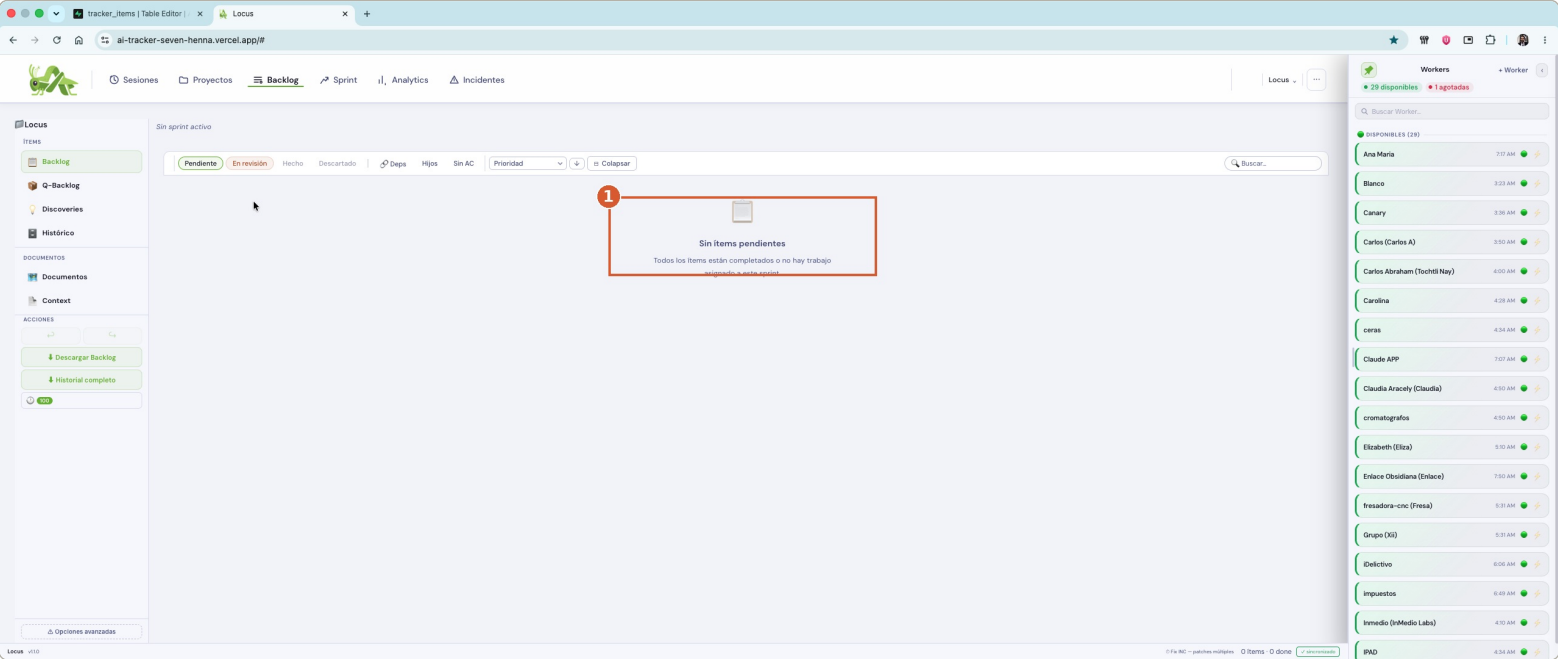

#	Nombre canónico	Qué es
1	empty.state.pendiente	Estado vacío del filtro "Pendiente" — "Sin ítems pendientes"

Vista: Q-Backlog

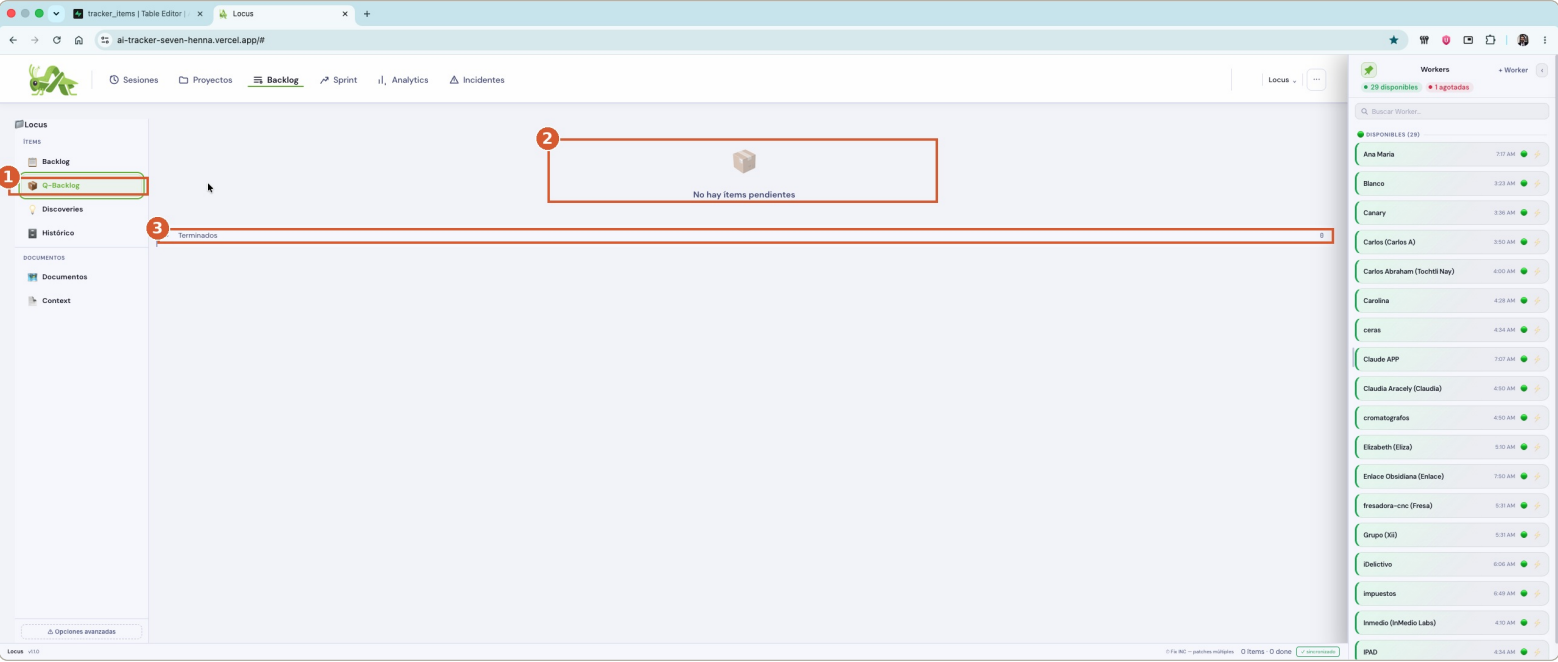

#	Nombre canónico	Qué es
1	sidebar-item-qbacklog-activo	Ítem de sidebar "Q-Backlog" en estado activo
2	empty-state	Estado vacío — "No hay ítems pendientes"
3	section-terminados	Sección colapsable "Terminados"

Vista: Discoveries

Items

Backlog

Q-Backlog

Discoveries

Histórico

DOCUMENTOS

Documentos

Context

1

13

RECOVERY

1

PROMOTED

12

DESCARTADO

0

2

COVERY

1

3

PROMOTED

12

4

DESCARTADAS

0

Auditar el command palette completo (locus-ui-shell.js) — atajos de teclado, handlers y elementos referenciados que puedan estar rotos o huérfanos, incluyendo el atajo 'S' de guardado ya detectado como no-op

813C-202407-013 PO-Cael UI / atajos de teclado —

Exp.

Workers

29 disponibles

1 agotadas

Buscar Worker...

Ana Maria

Blanco

Canary

Carlos (Carlos A)

Carlos Abraham (Tochiti Nay)

Carolina

ceras

Claude APP

Claudia Aracely (Claudia)

cratografos

Elizabeth (Eliza)

Enlace Obsidiana (Enlace)

freedora-cnc (Fresa)

Grupo (X)

Defectivo

Impuestos

Inmedio (InMedio Laba)

PIAD

#

Nombre canónico

Qué es

1

stats.cards.row

Tarjetas resumen — Total / Discovery / Promoted / Descartado

2

section.discovery

Sección "DISCOVERY" — filtros de prioridad + disc-item-row

3

section.promoted

Sección colapsable "PROMOTED"

4

section.descartadas

Sección colapsable "DESCARTADAS"

Items

Backlog

Q-Backlog

Discoveries

Histórico

DOCUMENTOS

Documentos

Context

1

13

RECOVERY

1

PROMOTED

12

DESCARTADO

0

2

COVERY

1

3

PROMOTED

12

4

DESCARTADAS

0

TKT14: Persistir role, next_role, ac, queue y verificado_por en tracker_incidentes

TKT-202407-018 PS-Rune ITIL / rana Reactiva

PP-5-02 - Almacenar rana Reactiva (INUP/PRO/INCHIA) con BR-Cora 3a y BR-Ecosystem 3a/18

TKT2: Clasificar cada guard encontrado como legítimo o huérfano y registrar huérfanos

TKT-202407-016 PS-Rune ITIL / rana Reactiva

PP-5-02 - Almacenar rana Reactiva (INUP/PRO/INCHIA) con BR-Cora 3a y BR-Ecosystem 3a/18

TKT1: Corregir tabla de transiciones ITIL para reconocer ciclos propios de PRB y KE

TKT-202407-025 PS-Rune ITIL / rana Reactiva

PP-5-02 - Almacenar rana Reactiva (INUP/PRO/INCHIA) con BR-Cora 3a y BR-Ecosystem 3a/18

TKT1: Grep y catalogar comentarios de guard 'defensa secundaria/redundante' en el codebase de Locus

TKT-202407-015 PS-Rune Backlog - parser y perilla.

PP-5-02 - Almacenar rana Reactiva (INUP/PRO/INCHIA) con BR-Cora 3a y BR-Ecosystem 3a/18

TKT3: Exigir resolution_type al patchear un INC a incident_statusresolved

TKT-202407-027 PS-Rune ITIL / rana Reactiva

PP-5-02 - Almacenar rana Reactiva (INUP/PRO/INCHIA) con BR-Cora 3a y BR-Ecosystem 3a/18

TKT2: Completar alertas de SLA de Locus para medium/low y para los 4 tipos ITIL

TKT-202407-026 PS-Rune ITIL / rana Reactiva

PP-5-02 - Almacenar rana Reactiva (INUP/PRO/INCHIA) con BR-Cora 3a y BR-Ecosystem 3a/18

PP-5-01: Fix parser — gaps infra_version 24-9-27 (sprint_proposal exclusivo, ref_id=Hille, draft ITIL, schema PRB/NE/CHG, zona REQ/TKT, herencia sprint)

v1.0 - cerrado 178389760295

TKT3: Eliminar función _trygestSprintProposal — sin importador tras TKT1

TKT-202407-024 PS-Rune Backlog - parser y perilla.

PP-5-02 - Fix parser — gaps infra_version 24-07 (sprint_proposal exclusivo, ref_id=Hille, draft ITIL, schema PRB/NE/CHG, zona REQ/TKT, herencia sprint)

Workers

29 disponibles

1 agotadas

Buscar Worker...

Ana Maria

Blanco

Canary

Carlos (Carlos A)

Carlos Abraham (Tochiti Nay)

Carolina

ceras

Claude APP

Claudia Aracely (Claudia)

cratografos

Elizabeth (Eliza)

Enlace Obsidiana (Enlace)

freedora-cnc (Fresa)

Grupo (X)

Defectivo

Impuestos

Inmedio (InMedio Laba)

PIAD

#

Nombre canónico

Qué es

1

stats.bar

Barra de estadísticas — Total, badges REQ/TICKET/INC/DISC, Alto/Med/Bajo

2

sprint.group.header


Encabezado de grupo por sprint cerrado, con barra de progreso

3

item.row


Fila de ítem individual (TKT/REQ) dentro del histórico

Vista: Documentos

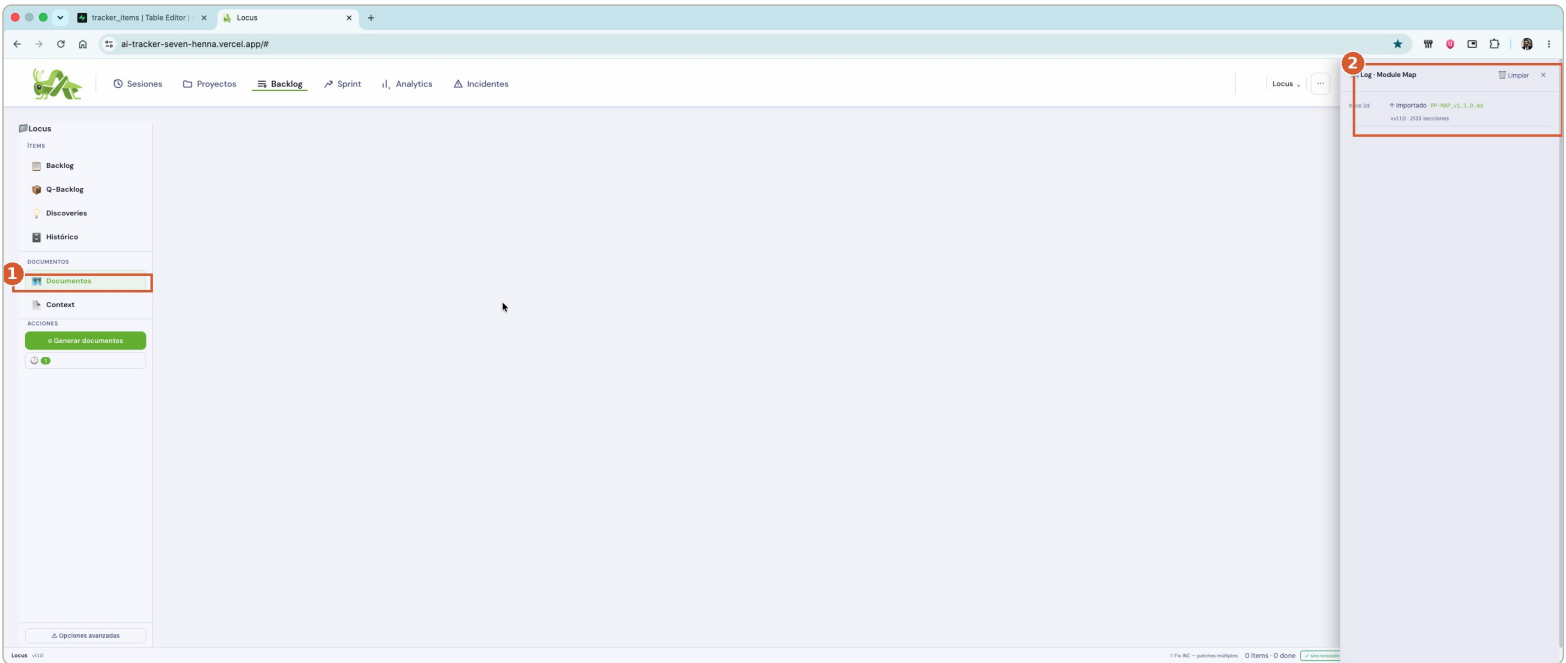

#	Nombre canónico	Qué es
1	sidebar-item-documentos-activo	Ítem de sidebar "Documentos" en estado activo
2	log-panel-module-map	Panel "Log · Module Map" — historial de importaciones del MAP

Modal: Generador de documentos

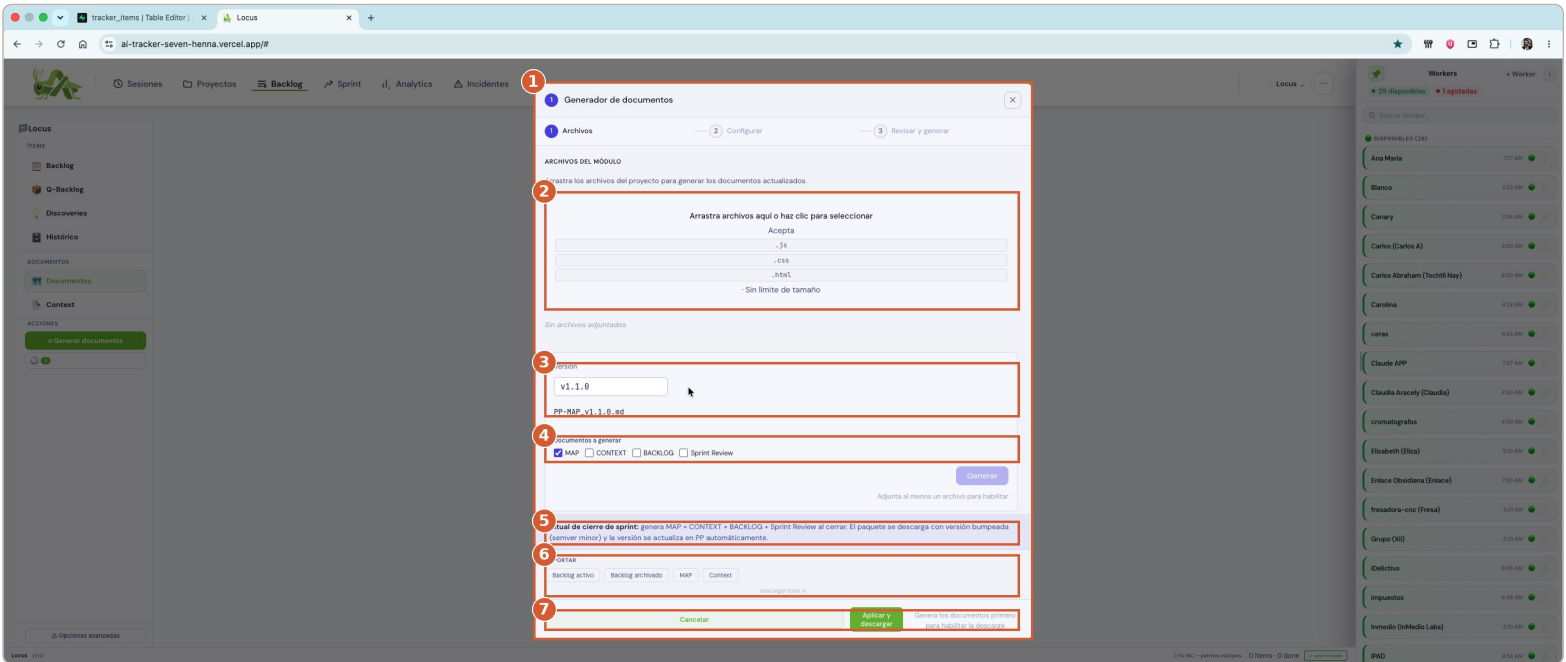

#	Nombre canónico	Qué es
1	modal-card	Modal "Generador de documentos" — stepper Archivos / Configurar / Revisar y generar
2	dropzone	Zona de arrastre de archivos (.js / .css / .html)
3	version-config	Campo de versión + nombre de archivo resultante
4	checkboxes-doc-types	Selección de documentos a generar — MAP / CONTEXT / BACKLOG / Sprint Review
5	ritual-cierre-banner	Aviso "Ritual de cierre de sprint"
6	exportar-row	Botones de exportación rápida — Backlog activo/archivado, MAP, Context
7	footer-actions	Botones Cancelar / Aplicar y descargar

5. Tab: Sprint

Sub-tab: Items

1

2

Items

Planificar

Sprints

Effort 0 / 0

#

Nombre canónico

Qué es

1

subtab-bar

Barra de sub-tabs — Items · Planificar · Sprints

2

effort-summary-row

Fila resumen de effort — barra de progreso + porcentaje

Sub-tab: Planificar

1

2

3

Planificación

Q-Backlog (Sin Sprint)

Sprints abiertos

Sin items sin sprint

No hay sprints abiertos

#

Nombre canónico

Qué es

1

planning-header

Encabezado de planificación + botón "Cerrar planificación"

2

col-qbacklog-sin-sprint

Columna "Q-Backlog (Sin Sprint)"

3

col-sprints-abiertos

Columna "Sprints abiertos"

Tracker Items | Table Editor | X

Locus

al-tracker-seven-henna.vercel.app/#

Sesiones

Proyectos

Backlog

Sprint

Analytics

Incidentes

Locus

Items

Planificar

Sprints

1

Sin sprint activo

+ Sprint nuevo

2

Pega acá el CHECKPOINT con sprint_proposal — debe ir en un bloque independiente, sin item REQ/TXT.

Pegar CHECKPOINT aquí...

Parsear

3

No hay sprint activo.

La perspectiva de sprint se propone desde Card (sprint_proposal) — no hay creación manual

4

PROGRAMADOS

Sin sprints programados

PAUSADOS

Sin sprints pausados

CERRADOS

PP-S-82 Almacenamiento reactivo (NC/PRB/KL/CHG) con BR-Core 56 y BR-Ecosystem 55/58

13 jul 2026

Cerrado

6 done

0 desc

PP-S-81 Fila parsear — gaps infra_version 24+37 (sprint_proposal exclusivo, ref_id+site, draft TTL, schema PRB/KL/CHG, zona REQ/TXT, herencia sprint)

12 jul 2026

Cerrado

24 done

0 desc

Workers

+ Worker

29 disponibles

1 agotadas

Buscar Worker...

ANNA MARIA

Blanco

Canary

Carlos (Carlos A)

Carlos Abraham (Tochil Nay)

Carolina

Ceras

Claude APP

Claudia Aracely (Claudia)

chromatografos

Elizabeth (Eliza)

Enlace Obisidiana (Enlace)

freedora-cnc (Fresa)

Grupo (XK)

Delictivo

Impuestos

Imedio (InMedio Labs)

IPAD

#	Nombre canónico	Qué es
1	header-sin-sprint-activo	Encabezado "Sin sprint activo" + botón "+ Sprint nuevo"
2	paste-checkpoint-box	Caja para pegar CHECKPOINT con sprint_proposal + botón Parsear
3	section-activo	Sección "ACTIVO"
4	section-cerrados	Sección "CERRADOS" — lista de sprints cerrados, cada fila expandible

6. Tab: Incidentes

al-tracker-seven-henna.vercel.app/#

SesionesProyectosBacklogSprintAnalyticsIncidentes

1

No hay incidentes activos en Q-INC

Workers

29 disponibles1 agotadas

Buscar Worker...

DISPONIBLES (29)

Ana Maria7:17 AM

Blanco3:23 AM

Canary3:36 AM

Carlos (Carlos A)3:55 AM

Carlos Abraham (Tochitl Nay)4:00 AM

Carolina4:28 AM

ceras4:34 AM

Claude APP7:07 AM

Claudia Aracely (Claudia)4:50 AM

chromatografos4:50 AM

Elizabeth (Eliza)5:10 AM

Enlace Obsidiana (Enlace)7:50 AM

freedora-cnc (Frees)5:31 AM

Grupo (XK)5:31 AM

Delictivo6:06 AM

Impuestos6:49 AM

Inmedio (InMedio Laba)4:10 AM

IPAD4:34 AM

#	Nombre canónico	Qué es
1	empty-state	Estado vacío — "No hay incidentes activos en Q-INC"

7. Tab: Analytics

Vista vacía en esta captura — mismo tab-bar y workers-panel de §1. Sin componentes propios que documentar todavía.

8. Menú "... (menu-mas-opciones)

al-tracker-seven-henna.vercel.app/#

SesionesProyectosBacklogSprintAnalyticsIncidentes

2

3

4

Workers

29 disponibles1 agotadas

Buscar Worker...

DISPONIBLES (29)

Ana Maria7:17 AM

Blanco3:23 AM

Canary3:36 AM

Carlos (Carlos A)3:55 AM

Carlos Abraham (Tochitl Nay)4:00 AM

Carolina4:28 AM

ceras4:34 AM

Claude APP7:07 AM

Claudia Aracely (Claudia)4:50 AM

chromatografos4:50 AM

Elizabeth (Eliza)5:10 AM

Enlace Obsidiana (Enlace)7:50 AM

freedora-cnc (Frees)5:31 AM

Grupo (XK)5:31 AM

Delictivo6:06 AM

Impuestos6:49 AM

Inmedio (InMedio Laba)4:10 AM

IPAD4:34 AM

#	Nombre canónico	Qué es
1	dropdown-menu	Menú desplegable completo
2	section-datos	Sección "DATOS" — Backup, Importar backup, Reporte global
3	section-configuracion	Sección "CONFIGURACIÓN" — Tema oscuro, Atajos de teclado, Changelog, Notificaciones, Sync, Cerrar sesión, Sincronizar infra_version
4	section-zona-peligrosa	Sección "ZONA PELIGROSA" — Limpiar proyecto

Basado en capturas reales de Locus (14 jul 2026). Los nombres son propuestos por Claude para uso conversacional — no son IDs de código verificados como los del Doc Ref técnico `_Locus-ui-Inventory.md` (dueña: Nova). Si quieres que coincidan exactamente con los IDs reales (`#add-modal`, `#item-detail-panel`, etc.), lo ideal es hacer ese cruce en sesión con Nova.