

内 容 简 介

本书由纸质媒体和电子媒体有机结合而成。纸质媒体便于读者进行系统、全面、长时间连续地阅读，便于随心的翻阅、浏览；而电子媒体向读者提供色彩信息、动态交互的软件环境，提供读者实践本书内容所需的各种文件。

本书第一章系统讲述 MATLAB6.5 的集成工作平台，引导读者初会 MATLAB 基本用法。第二、三章系统叙述 MATLAB6.1 的四大基本数据类型（数值数组、字符串数组、元胞数组、构架数组），至于其它扩展数据类型（函数句柄、符号数据、内联函数、unit 数组、稀疏类）则另辟章节专述。此后，本书用九个独立章分述 MATLAB6.5 的数值计算、符号计算、函数和数据可视、面向对象编程、GUI 交互操作界面设计、EXE 独立应用程序生成、实现不同软件平台交互的 API、M-book 数据图形文字环境集成等八大通用功能。本书用专门的一章深入浅出地阐明 SIMULINK 的分层建模、仿真功能、与 MATLAB 交互的功能。

全书包含 390 多个计算范例。所有算例的程序是可靠、完整的。读者可以在自己的 MATLAB 环境中完全准确地重现本书所提供的算例结果。算例的举一反三，将使读者很快掌握要领，从模仿走向灵活应用。

书中正文（包括算例）所涉及的指令全部罗列在附录的“A 索引”中，用户很容易根据关键字符找到相关的正文说明和算例应用。

本书随带包含 700 多个文件的光盘。光盘文件包含：可直接在 Notebook 中运行的全部算例的 M-book DOC 文件；可在 MATLAB 环境中直接运行的算例 M 和 MDL 文件；可供读者实践 MATLAB 编译器及 API 的所有文件；可在 PowerPoint 中放映幻灯的 PPT 文件。它们不仅有效地提供了纸质媒体所不具备的交互能力和色彩感染力，而且弥补了纸质媒体没有 SIMULINK 模型源码文件、没有 PPT 源码文件、没有编译源文件和验证文件的缺陷。

本书既可作为理工科院校研究生、本科生系统学习的教材，又可以作为广大科技工作者掌握和精通 MATLAB 的自学用书和使用手册。

作 者 简 介

张志涌

1944 年出生于无锡；教授，获政府专项津贴，IEEE 高级会员，中国电子学会高级会员，江苏省自动化学会理事、网络与系统专委会主委；1967 年毕业于清华大学自动控制系，1982 年初在上海交通大学获控制理论硕士学位，1989—90 年在荷兰王国 Eindhoven 技术大学研修系统辨识、故障诊断；主持并完成国家自然科学基金、省部基金及科研项目近十项，发表论文 50 余篇，著作 1 本。现主要从事自动控制教学和计算机控制、计算机仿真、故障诊断等研究。

1989 年在荷兰用 MATLAB3.0 研究系统辨识和故障诊断；1992 年对 MATLAB3.0 实现汉化并编写了相应讲义；在 1994、95 年借助于 MATLAB3.5、4.0 先后完成国家自然科学基金和国家教委留学生基金课题研究；1996 年在省基金支持下从事 MATLAB4.2c 建立仿真实验室的研究，并于 1997 年编写出版《掌握和精通 MATLAB》；1997 年底获原邮电部预研经费资助开始了以 MATLAB5.x 为工具的智能技术研究。

6.x 版前言

1. MATLAB 的发展历程和影响

MATLAB 名字由 MATrix 和 LABoratory 两词的前三个字母组合而成。那是 20 世纪七十年代后期的事：时任美国新墨西哥大学计算机科学系主任的 Cleve Moler 教授出于减轻学生编程负担的动机，为学生设计了一组调用 LINPACK 和 EISPACK 库程序的“通俗易懂”的接口，此即用 FORTRAN 编写的萌芽状态的 MATLAB。

经几年的校际流传，在 Little 的推动下，由 Little、Moler、Steve Bangert 合作，于 1984 年成立了 MathWorks 公司，并把 MATLAB 正式推向市场。从这时起，MATLAB 的内核采用 C 语言编写，而且除原有的数值计算能力外，还新增了数据图视功能。

MATLAB 以商品形式出现后的短短几年，就以其良好的开放性和运行的可靠性，使原先控制领域里的封闭式软件包纷纷淘汰，而改在 MATLAB 平台上重建。在时间进入 20 世纪九十年代的时候，MATLAB 已经成为国际控制界公认的标准计算软件。到九十年代初期，在国际上 30 几个数学类科技应用软件中，MATLAB 在数值计算方面独占鳌头，而 Mathematica 和 Maple 则分居符号计算软件的前两名。Mathcad 因其提供计算、图形、文字处理的统一环境而深受中学生欢迎。

MathWorks 公司于 1993 年推出了基于 Windows 平台的 MATLAB4.0。4.x 版在继承和发展其原有的数值计算和图形可视能力的同时，出现了以下几个重要变化：（1）推出了 SIMULINK，一个交互式操作的动态系统建模、仿真、分析集成环境。（2）推出了符号计算工具包。一个以 Maple 为“引擎”的 Symbolic Math Toolbox 1.0。此举结束了国际上数值计算、符号计算孰优孰劣的长期争论，促成了两种计算的互补发展新时代。（3）构造了 Notebook。MathWorks 公司瞄准应用范围最广的 Word，运用 DDE 和 OLE，实现了 MATLAB 与 Word 的无缝连接，从而为专业科技工作者创造了融科学计算、图形可视、文字处理于一体的高水准环境。从 1997 年春的 5.0 版起，后历经 5.1、5.2、5.3、6.0、6.1 等多个版本的不断改进，MATLAB“面向对象”的特点愈加突出，数据类型愈加丰富，操作界面愈加友善。2002 年初夏所推 6.5 版的最大特点是：该版本采用了 JIT 加速器，从而使 MATLAB 朝运算速度与 C 程序相比肩的方向前进了一大步。

假如说，在上世纪九十年代，新、老一代教科书的区别性标志是“教材是否包含 MATLAB 内容”，那末进入二十一世纪后，MATLAB 对教材的影响又以崭新的形式出现：新教材正在更彻底地摒弃那些手工计算、计算尺计算、手摇或电动计算机、电子模拟计算机时代建立的“老的但久被当作经典的”表述、分析和计算方法；而逐步地建立以现代计算工具（包括软硬件）为平台的新的表述、分析和计算方法，其中包括采用交互式图形用户界面去完成各种表述、分析和计算目的。

2. 本书沿革

- 1992 年编写并印刷《科技编程语言 KINDTOOL》讲义，约 20 万字。KINDTOOL 由 DOS

环境下的 MATLAB3.0 经汉化而得。

- 1997 年写成《掌握和精通 MATLAB》，约 51 万字；该书全面介绍了 Windows 平台上的 MATLAB4.2c。该书由北京航空航天大学出版社于 1997 年 8 月公开发行，前后印刷 5 次，共发行 17000 册。
- 2000 年写成《精通 MATLAB5.3》，约 90 万字。该书全面详尽、层次丰满；它阐述了 MATLAB5.3 版的几乎全部通用功能。该书附带光盘，大大扩展了该书的实用价值。该书由北京航空航天大学出版社于 2000 年 8 月公开发行，前后印刷 3 次，共发行 9000 册。
- 2001 年 4 月，又以 MATLAB6.0 为基础，编写出版了《MATLAB 教程》，约 53 万字；该书是为满足教材使用和简明自学需要而编写的。其特点是：全面完整而精练简明；系统流畅又配备自测习题；内容稳定又及时适应 MATLAB 最新版本。2002 年 2 月再次印刷时，该书已在 MATLAB6.1 基础上加以修订。该书至今发行 10000 册。
- 2002 年 12 月，以 MATLAB6.5 为基础出版本书。

2. 本书的编写宗旨

- 全面反映 MATLAB 最新版本的通用功能，淡化学科性强的专用功能；
- 着力描绘各指令间的协调配合，少费笔墨于指令用法的笼统解释；
- 寓教于例，由浅入深；既讲机理，又讲程式规则；
- 关于科学计算，着重强调理论概念、教材算法和实际计算三者间的关系，着重强调现代计算工具（软、硬件）对传统计算、设计方法的影响和冲击；
- 诚实面对读者，所有算例都经反复运作验证，而决非转抄潦草之作；
- 为方便读者学习、使用，随书光盘包含了全书的所有算例文件，可在 MATLAB 或 Notebook 环境中直接运行。

以上编写宗旨是作者多年写作养成的传统和风格。作者因此得到广大读者的有力支持和赞誉。特别是随书光盘给读者带去的彩色和可靠易用的程序更受欢迎。

3. 全书结构、梗概及新增内容

（1）全书的结构和功用

全书由“前言”、“目录”、“正文”、“附录”、“参考文献”和“随书光盘”组成。

- “目录”

目录由四级标题构成。通过目录，读者可以清晰地看到正文内容的完整框架，方便地查到所需内容的位置。
- “正文”

全书共分十三章，包含算例 390 多个。章节内容是遵循“由浅入深”、“相对独立”和“算例引导”原则安排的。从全书看，概念相对简单的篇章安排在前；每章中，操作比较容易的节次安排在前。新版算例算例“深浅”层次远比前版丰富。每章的入门或前一、二节的简单算例，总可以让读者轻松地学会 MATLAB 的各种功能的初步使用，不管读者原先用过 MATLAB 与否。而配置在各章中的综合算例，将向读者展示 MATLAB 解决复杂问题的可能途径，引导读者向纵深发展。正文内容的安排既考虑了系统讲授的

需要，又考虑了不同水平读者自学和查阅的需要。

新、旧版的章节区别：(1) 旧版第一章“概论”被整章删除，其内容被大幅删简后融在前言中。(2) 本书第十二章“应用程序接口 API”是根据 MATLAB6.5 新写的。(3) 本书其余各章的名称与旧版相对应，但其内容都以 6.5 为基础进行了修改和增补。

- 附录 A “索引”

它汇集了本书涉及的所有 MATLAB 标点符号、函数指令、SIMULINK 库模块、图形对象属性、以及用于 API 的各种指令。它们（除标点符号外）根据英文字母的次序罗列。每个英文指令（或符号、属性、模块）后，罗列着那指令以不同方式被介绍、使用的具体节次。这“索引”主要用做英文关键词查阅。

- 附录 B “光盘使用说明”

它详细介绍光盘文件的种类、工作环境和使用方法。

- “参考文献”

列出了本书成文的文献基础。读者如有疑惑或想寻根求源，这部分资料十分有用。

- “随书光盘”

盘上存放着约 700 多个文件。它们提供了印刷版对应算例运行的几乎所有文件。

(2) 正文概要

- “第 1 章基础准备及入门”专门介绍最常用的交互界面：通用指令窗、历史指令窗、当前目录浏览器、工作空间浏览器、内存数组编辑器、交互界面分类目录窗、M 文件编辑/调试器、及帮助导航/浏览器。

本章内容与旧版完全不同。这是因为 6.5 版向用户提供前所未有的、成系列的交互式工作界面。了解、熟悉和掌握这些交互界面的基本功能和操作方法，将使新老用户能事半功倍地利用 MATLAB 去完成各种学习和研究。

- “第 2 章数值数组及其运算”集中叙述一维、二维、任意高维双精度数值数组的生成和操作。这是 MATLAB 最常用最基本又最传统的数据类型，定义在此类“对象”上的“方法”就是最具魅力的数组运算。本章所涉内容和方法，不仅使用于数值数组，而且也将延伸使用于在其他数据结构中。

MATLAB6.5 运用新的逻辑数据类型，大大扩充了逻辑运算指令。

- “第 3 章字符串、元胞和构架数组”系统阐明这些数据类型的基本性质、用法要旨。本书作者提醒读者不要小视这第 3 章。原因之一是“构成 MATLAB 指令的 M 文件”中就大量使用这些数据类型。只有理解这些数据类型才能真正灵活运用 MATLAB 指令，尤其是那些泛函指令、图形对象、图形用户界面的各种控件等。

应该指出：MATLAB6.5 的数据类型有较大变化。本书反映了这种变化。

- “第 4 章数值计算”的篇幅在本书所有章节中最长，因为正是这顶级水准的数值计算使 MATLAB 立身于世界、称雄于天下。本章对数学问题的描述遵循“最低限度自封闭”原则，即以最简明的方式阐述理论数学、数值数学和 MATLAB 计算指令间的内在联系和差别。比如在讨论线性方程解时，本书总是先回顾性地列出若干常见的“教科书解法”，并指出这些理论算法在实际应用中的缺陷，然后在简述数值计算原理的基础上给出精良的 MATLAB 计算指令。

对于第 4 章涉及较宽知识的地方，本书都配置了综合性算例。跟随着解题步骤，读者不难掌握 MATLAB 所提供的相关解题指令和工具。但本书作者在此提醒：本章部分内容的知识跨度可能较大，读者不必企求一口气读完或读懂本章的所有内容。

随着 MATLAB 从 5.3 升级到 6.5 版，本章内容有三个重要变化：(A) 由于 MATLAB

数值计算基础软件库变化，导致许多数值计算结果在前后版本不同；(B) 泛函指令对函数的操作借助新引进的“函数句柄”实施；(C) 新增了微分方程边值问题求解的内容。

- “第 5 章符号计算”内容受 MATLAB 版本升级影响较小，但也有细微变化。这种内容变化反映在第 5.4.1 节。符号计算与理论数学的演绎过程相似，读者很容易掌握。本章内容包括：各种代数方程、微分方程的求解，解析微积分的求取，Fourier、Laplace 变换的封闭表达式，任意精度的数值解等。
- “第 6 章数据和函数可视化”围绕数据成图机理、绘图要旨和修饰技法系统介绍“高层”绘图指令和交互操作工具。作者是通过 60 来个算例向读者展示的。

MATLAB 从 5.x 向 6.5 版本升级后，旧版中的本章全部内容几乎可以不加修改地用于 6.5 版。但为适应升级，新版作了如下改变：(A) 新增了控制图形对象“面”、“块”、“象”透明属性的内容，进一步增强了图形感染力。(B) 新增了关于 unit8, unit16 数据类型进行图像数据存储的内容；(C) 对 MATLAB 升级后图形窗界面的编辑功能进行了新的全面阐述。

- “第 7 章 M 文件和面向对象编程”的内容在理解 MATLAB 自身和应用 MATLAB 两方面都有十分重要的作用。本章只用很少篇幅对 MATLAB 传统控制流进行简述，而大量的篇幅用于阐述新功能：较特殊的控制流；变长度输入输出宗量；跨空间运作的串演算指令和赋值指令；内联函数、子函数、私有函数和 P 伪码文件；M 文件编辑调试器；程序运行性能剖析器；面向对象编程技术。

本章新版最主要的变化是：增加了关于函数句柄如何创建和如何使用的内容；根据 MATLAB6.5 重写了程序运行剖析器；采用算例展示了 6.5 版特有的 JIT 加速器的作用。

- “第 8 章 SIMULINK 交互式仿真集成环境”系统介绍建模和分析方法，特别着重于阐述：模型处理向量信号的能力；借助简装和精装子系统进行的“分层”建模方法；复杂系统建模中不可缺少的逻辑关系运算和“使能”、“触发”技术；SIMULINK 与 MATLAB 的协调运作。

本章内容新旧版的变化主要表现在三方面：(A) 由于伴随 MATLAB 的 SIMULINK 全面升级，SIMULINK 的库界面和内容发生较大的变化，所以本章旧版的内容已在 MATLAB6.5 基础上全面更新；(B) 涉及“条件执行子系统”的内容被全部更新；(C) 为适应读者应用水平的提高，新增了第 8.8 节，专门论述 S 函数模块的创建和使用。

- “第 9 章句柄图形”讲述图、轴、线、面、方、块、象、字、光等九种基本图形对象。与第 6 章的高层指令相比，本章的内容深入 MATLAB 可视化功能的内核。本章目的：一，使读者更深入理解高层绘图指令，从而绘制出更精细更生动更个性的图形；二，使读者能利用低层图形指令和图形对象属性开发专用绘图函数。

本章新旧版之间没有实质性的变化，但新版已在 MATLAB6.5 基础上进行了若干微小的更新。

- “第 10 章图形用户界面 GUI 制作”专门讲述用户菜单、用户控件和图形用户界面的制作。本章内容不仅为制作满足“演示需要”的界面，而更重要的是：为制作“科学分析和综合研究需要”的交互界面。

本章新版完全重写了有关 MATLAB 提供的“界面设计工作台”的内容。因为，MATLAB6.5 版的设计工作台与 5.3 版完全不同。

- “第 11 章 MATLAB 编译器”详细叙述：如何由 M 文件生成运行得较快的 MEX 文件；如何由 M 文件生成能脱离 MATLAB 环境运行的 EXE 程序。该章内容对从事应用开发的读者有一定的帮助。

由于 MATLAB6.5 版采用的编译器已从原先过渡性的 2.0 全面升级为 3.0，所以本

章内容已在 Compiler3.0 基础上全部重写。

- “第 12 章应用程序接口 API”是为适应读者应用 MATLAB 水平的提高而新增的一章。它包括：(A) 如何把已有的优秀 C 程序改造成可在 MATLAB 中方便调用的指令；(B) 如何借助 MAT 文件实现 MATLAB 与外部应用程序的数据交换；(C) 如何在各种其他应用程序中利用 MATLAB 引擎技术；(D) 如何应用 ActiveX 实现 MATLAB 与外部应用程序的通信；(E) 如何借助 DDE 技术在 MATLAB 与其他外部程序间进行通信。

该章完全而且值得指出：MATLAB6.0, 6.1 版用于 API 的 (MEX、MAT、及引擎) 库函数许多已经被废止。本章内容是根据 MATLAB6.5 编写的。

- “第 13 章 Notebook”系统地叙述 Notebook 的安装、启动、和使用；最后一节则专门讲述，如何通过 MATLAB、Notebook、PowerPoint 三者之间的协调链接来制作科技演讲稿。该章内容对需要撰写科技论文、“电子版”科技著作、多媒体科技演讲稿的读者十分有用。

本章新版内容与旧版大致相同，但有些变化：(A) 关于 Notebook 的安装是针对变化了软件环境重写的。(B) 新增一节，专门介绍具有现场计算能力的幻灯片的制作。

(3) 本书新版与旧版的主要差别

- 本书全部算例的计算结果已在 MATLAB6.5 上更新。这是因为矩阵和特征值计算指令不再以 LINPACK 和 EISPACK 库为基础，而建筑在计算速度更快、运行更可靠的 LAPACK 和 ARPACK 程序库的新基础上。

基础软件库变化所产生的影响明显地表现在矩阵分解、特征向量、奇异向量等的计算结果不同上，也影响到隐性使用 LAPACK 和 ARPACK 的那些指令（如矩阵对数指令等）的计算结果。本书新版可保证读者在 MATLAB6.5 环境下完全重现本书算例结果。

- 新版紧随 MATLAB 升级，(A) 增加了一节“求解微分方程边值问题”的内容；(B) 介绍了新的积分指令 quadl 和 triplequad；(C) 增添了一节如何对图形进行透明度控制的内容；(D) 用一节篇幅全面阐述新数据类型“函数句柄”的创建和使用；(E) 完全重写了 MATLAB 编译器那章的内容；(F) 完全重写了程序性能剖析器，并展示了 6.5 版的 JIT 加速功能。
- MATLAB 升级使其所有交互界面都发生了较大变化，因此本书新版相应章节也作了如下变动：(A) “第一章基础准备及入门”是完全新写的；(B) 关于“图形窗编辑功能”那节的内容是新写的；(C) 关于“SIMULINK 模块库和模型窗界面”的内容是重写；(D) 关于“GUI 设计工作界面”的内容是完全新写的。
- 为适应读者对 MATLAB 理解和应用水平的提高，新版有如下变化：(A) 新添一节关于“uint8, uint16 数据类型在图像存储中应用”的内容；(B) 新写一节关于“S 函数在 SIMULINK 中应用”的内容；(C) 新增一章关于“应用程序接口 API”的内容；(D) 在 Notebook 那章中新增一节，专门介绍在放映过程具有计算能力的幻灯片的制作。
- 附录进行了内容的增补和更新。

4. 本书的读者对象和使用建议

MATLAB 自身性质决定了本书的主要读者对象是：需要数学计算、数学函数或计算结果可视的各类大学生、研究生、教师、研究人员和科技工作者。

本书内容的自封闭性、390 多个算例和完善的检索系统和随书光盘，使本书既能用做教

材或自学用书，又能当作实践 MATLAB 的软件环境。本书内容不仅可作为 MATLAB 使用方法的参考手册，而且也可当作科学计算方法的选用参考。

MATLAB 自身的很强综合性决定了本书有较大的知识跨度。书中有的章节涉及较深的数学，有的则涉及较多 C 或其他软件的知识；有的章节要求对微分方程有较好的理解，有的则需要对计算机色彩系统有较好的认识。作者在编写本书时，充分考虑了 MATLAB 的这种特点，也考虑了多方面读者的不同层次需要，在书中所有需要高层次知识的地方配置了相对简单的引导性算例。这样处理后，不管读者原来的知识背景如何，他们只要循着算例所给指令进行操作，就至少能直观地感受到那些指令的运作结果。假如再认真地阅读指令后的注解说明，他们就能举一反三，更好地掌握利用 MATLAB 解决那类问题的技法。

当本书用做自学材料时，建议读者先从比较简单的内容开始。这部分内容一般被安排在每章的前一、二节。本书作者还建议自学者特别注意对书中所给算例的实践，注意通过算例去感悟一般规则。

当本书用做本科生教材时，应注意避开那些涉及较深数学的节次，如第 5 章中的奇异值分解、多项式拟合和非线性最小二乘、插值等内容。此外，由于第 8、9、10、11、12 章的应用场合比较专业，所以一般也不必列为本科教学内容。

当本书被用做研究生教学参考书时，应根据不同学科研究生的知识背景对本书内容作一定的取舍。

当本书被当作参考手册使用时，分类检索可从书前“目录”进行，而指令、模块、属性等关键词检索则应从书后“索引”着手。书中的大量应用实例与 MATLAB 自身帮助文件有很强的互补性。

5. 随书的光盘文件

引入光盘的指导思想是：营造一个与印刷版对应的软件环境，使读者能从“可直接运作的”不同形式的光盘文件中，更快更好地掌握和理解 MATLAB。

光盘装载着容量约 70M，各类文件约 700 多个。这些文件可引出 Notebook 环境；可引出交互界面；可引出 SIMULINK 模型、运行界面；可引出编译环境、产生独立应用程序；可引出把幻灯放映、Word 文字处理、MATLAB 计算结合在一起的综合环境。

引入光盘解决了印刷版的如下几个问题：（1）印刷版很难（甚至无法）表述 MATLAB 不断升级后的“交互”能力。（2）印刷版难以低价格表现文件或计算结果中的“色彩”信息。（3）印刷版很难提供完整的 SIMULINK 模型文件。（4）印刷版无法提供由编译而得的 MEX 文件和能独立运行的 EXE 文件。（5）印刷版很难提供 API 中的很多其他应用程序的文件。

此外，光盘提供的文件可作为读者练习时的参照物，便于读者找出自己编写指令或文件运行失败的原因。

本随书光盘内容曾被个别书籍大量复制剽窃。这类事情的发生给作者带来很大伤害。但作者在权衡光盘的利弊后，坚持原宗旨不变：为方便读者，继续携带随书光盘。望得到广大读者的支持和配合。

6. 本书作者的期望

MATLAB 本身是一个藏量极为丰富的资源库。因此，对大多数用户个体来说，一定有部分 MATLAB 内容看起来是“透明”的，即用户能明白其全部细节；另有些内容表现为“灰

色”，即用户虽明白其机理但不懂具体的执行细节；还有些内容则“全黑”，即用户对它们完全无知。本书虽仅涉及 MATLAB 整体的很小一角，但就是这部分内容就已经构成了对本书作者的严重挑战。

本书新版初稿于 2001 年夏，后几易书稿。作者在写稿过程中遇到过不少困惑，通过再学习和向专家请教虽克服了它们的障碍，但仍难免错误和偏见。本书所有算例虽经多人在不同 PC 机上独立运作验证，但仍不敢说百分之百的正确。在此，本书作者殷切期望得到各方面专家和广大读者的指教。作者的电子信箱地址是：zyzh@njupt.edu.cn。

7. 致谢

本书结稿的此时此刻，我首先要感谢的是杨祖樱教授，她以妻子和前版作者的双重身份给予我永恒的支持，是她随时向我提供不同的认知和意见，分担写作中的甘苦。

在本书写作中，我前后几届研究生徐彦琴、曹嵩、汪方盛、凌云、李昌、王俊等都做出很大的贡献。其中徐彦琴、汪方盛的作用尤为突出。他们为本书设计了许多独具匠心的例题，不嫌其烦对全书算例进行运算验证，逐字逐句地对全书内容进行校对。我深深感谢他们为本书所做的一切。

最后要感谢北京航空航天大学出版社。感谢该社为本书前版所做的一切，感谢该社对作者重写新版所给予的鼓励，感谢该社对作者的理解和支持。

作 者

2002 年 12 月于南京

第一章 基础准备及入门

本章有两个目的：一是讲述 MATLAB 正常运行所必须具备的基础条件；二是简明系统地介绍高度集成的 Desktop 操作桌面的功能和使用方法。

本章的前两节分别讲述：MATLAB 的正确安装方法和 MATLAB 环境的启动。因为指令窗是 MATLAB 最重要的操作界面，所以本章用第 1.3、1.4 两节以最简单通俗的叙述、算例讲述指令窗的基本操作方法和规则。这部分内容几乎对 MATLAB 各种版本都适用。

MATLAB6.x 不同于其前版本的最突出之处是：向用户提供前所未有的、成系列的交互式工作界面。了解、熟悉和掌握这些交互界面的基本功能 and 操作方法，将使新老用户能事半功倍地利用 MATLAB 去完成各种学习和研究。为此，本章特设几节用于专门介绍最常用的交互界面：历史指令窗、当前目录浏览器、工作空间浏览器、内存数组编辑器、交互界面分类目录窗、M 文件编辑/调试器、及帮助导航/浏览器。

本章是根据 MATLAB6.5 版编写的，但大部分内容也适用于其他 6.x 版。

1.1 MATLAB 的安装和内容选择

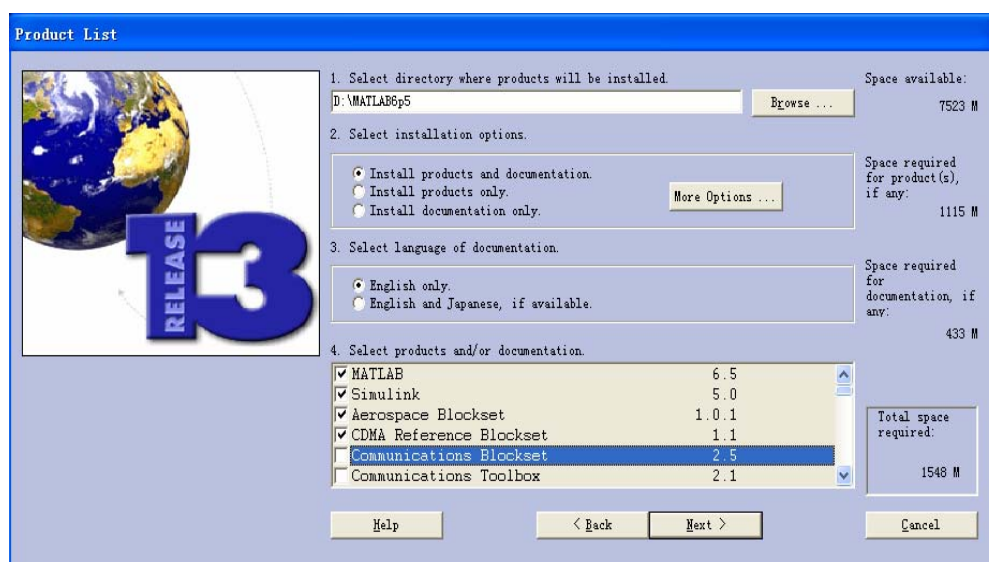


图 1.1-1

1.2 Desktop 操作桌面的启动

1.2.1 MATLAB 的启动

1.2.2 Desktop 操作桌面简介

一 操作桌面的缺省外貌

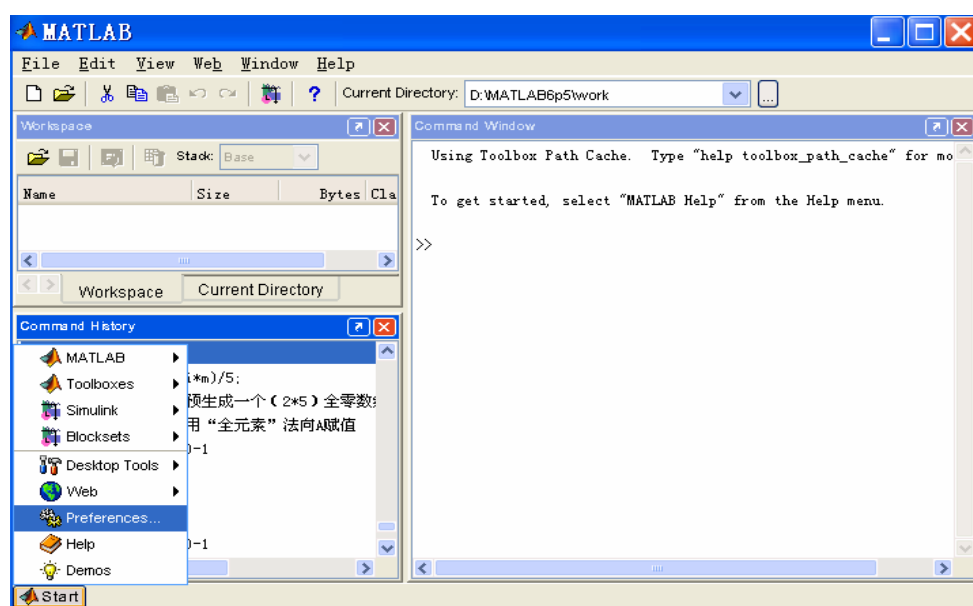


图 1.2-1

二 通用操作界面

1.3 Command Window 运行入门

1.3.1 Command Window 指令窗简介

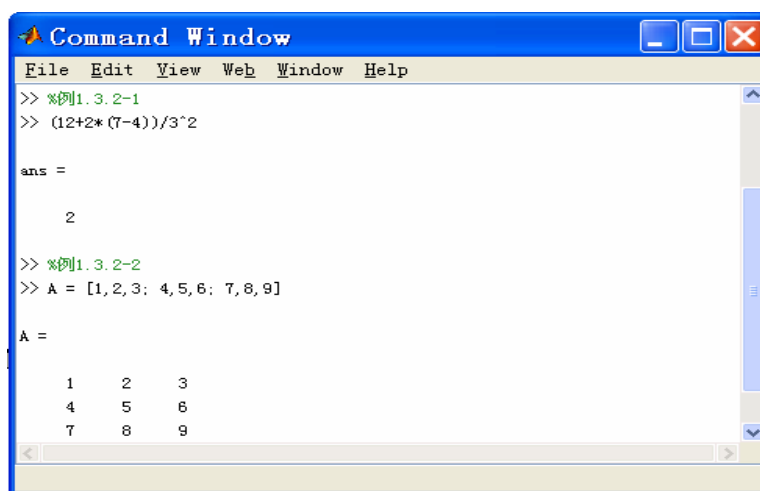


图 1.3-1

1.3.2 最简单的计算器使用法

【例 1.3.2-1】求 $[12 + 2 \times (7 - 4)] \div 3^2$ 的算术运算结果。

(1) 用键盘在 MATLAB 指令窗中输入以下内容

```
>> (12+2*(7-4))/3^2
```

(2) 在上述表达式输入完成后，按【Enter】键，该就指令被执行。

(3) 在指令执行后，MATLAB 指令窗中将显示以下结果。

```
ans =  
2
```

【例 1.3.2-2】简单矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$ 的输入步骤。

(1) 在键盘上输入下列内容

```
A = [1,2,3; 4,5,6; 7,8,9]
```

(2) 按【Enter】键，指令被执行。

(3) 在指令执行后，MATLAB 指令窗中将显示以下结果：

```
A =  
     1     2     3  
     4     5     6  
     7     8     9
```

【例 1.3.2-3】矩阵的分行输入。

```
A=[1,2,3  
   4,5,6  
   7,8,9]
```

```
A =  
     1     2     3  
     4     5     6  
     7     8     9
```

【例 1.3.2-4】指令的续行输入

```
S=1-1/2+1/3-1/4+ ...  
1/5-1/6+1/7-1/8  
S =  
    0.6345
```

1.3.3 数值、变量和表达式

一 数值的记述

二 变量命名规则

三 MATLAB 默认的预定义变量

四 运算符和表达式

五 复数和复数矩阵

【例 1.3.3-1】复数 $z_1 = 3 + 4i$, $z_2 = 1 + 2i$, $z_3 = 2e^{\frac{\pi}{6}i}$ 表达，及计算 $z = \frac{z_1 z_2}{z_3}$ 。

(1)

```
z1= 3 + 4i  
z1 =  
    3.0000 + 4.0000i
```

(2)

```

z2 = 1 + 2 * i
z3=2*exp(i*pi/6)
z=z1*z2/z3
z2 =
    1.0000 + 2.0000i
z3 =
    1.7321 + 1.0000i
z =
    0.3349 + 5.5801i

```

【例 1.3.3-2】复数矩阵的生成及运算

```

A=[1,3;2,4]-[5,8;6,9]*i
B=[1+5i,2+6i;3+8*i,4+9*i]
C=A*B
A =
    1.0000 - 5.0000i    3.0000 - 8.0000i
    2.0000 - 6.0000i    4.0000 - 9.0000i
B =
    1.0000 + 5.0000i    2.0000 + 6.0000i
    3.0000 + 8.0000i    4.0000 + 9.0000i
C =
    1.0e+002 *
    0.9900             1.1600 - 0.0900i
    1.1600 + 0.0900i    1.3700

```

【例 1.3.3-3】求上例复数矩阵 C 的实部、虚部、模和相角。

```

C_real=real(C)
C_imag=imag(C)
C_magnitude=abs(C)
C_phase=angle(C)*180/pi      %以度为单位计算相角
C_real =
    99    116
    116    137
C_imag =
     0     -9
     9      0
C_magnitude =
    99.0000    116.3486
    116.3486    137.0000
C_phase =
     0    -4.4365
    4.4365      0

```

【例 1.3.3-4】用 MATLAB 计算 $\sqrt[3]{-8}$ 能得到 -2 吗？

(1)

```

a=-8;
r=a^(1/3)
r =
    1.0000 + 1.7321i

```

(2)

```

m=[0,1,2];
R=abs(a)^(1/3);
Theta=(angle(a)+2*pi*m)/3;
rrr=R*exp(i*Theta)
rrr =
    1.0000 + 1.7321i    -2.0000 + 0.0000i    1.0000 - 1.7321i

```

(3)

```

t=0:pi/20:2*pi;x=R*sin(t);y=R*cos(t);
plot(x,y,'b:'),grid
hold on
plot(rrr(1),'.','MarkerSize',50,'Color','r')
plot(rrr([2,3]),'o','MarkerSize',15,'Color','b')
axis([-3,3,-3,3]),axis square
hold off

```

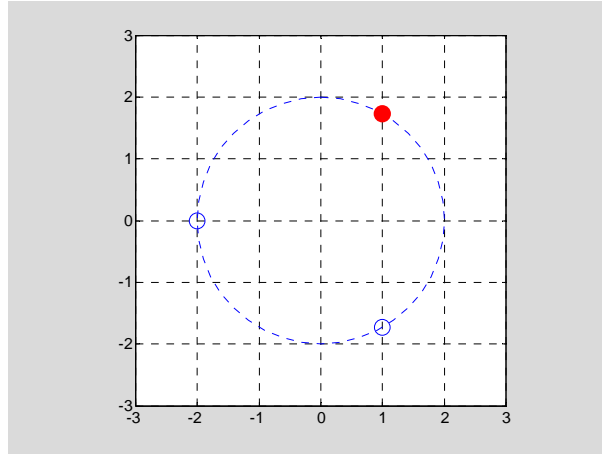


图 1.3-2

1.3.4 计算结果的图形表示

【例 1.3.4-1】画出衰减振荡曲线 $y = e^{-\frac{t}{3}} \sin 3t$ 及其它的包络线 $y_0 = e^{-\frac{t}{3}}$ 。 t 的取值范围是 $[0, 4\pi]$ 。(图 1.3-3)

```

t=0:pi/50:4*pi;
y0=exp(-t/3);
y=exp(-t/3).*sin(3*t);
plot(t,y,'-r',t,y0,':b',t,-y0,':b')
grid

```

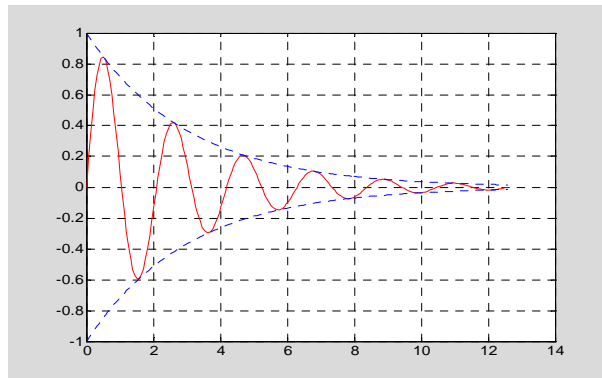


图 1.3-3

【例 1.3.4-2】画出 $z = \frac{\sin(\sqrt{x^2 + y^2})}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ 所表示的三维曲面 (图 1.3-4)。 x, y 的取值范围是 $[-8, 8]$ 。

```

clear;x=-8:0.5:8;
y=x';
X=ones(size(y))*x;
Y=y*ones(size(x));
R=sqrt(X.^2+Y.^2)+eps;    %<5>
Z=sin(R)./R;              %<6>
surf(X,Y,Z);              %

```

```
colormap(cool)           %  
xlabel('x'),ylabel('y'),zlabel('z')
```

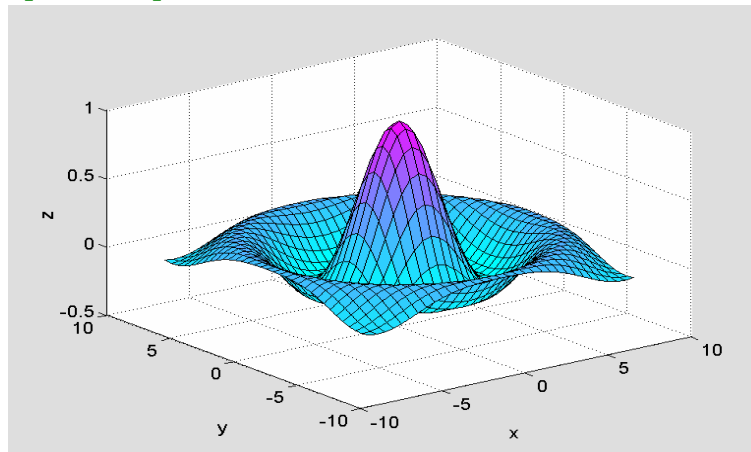


图 1.3-4

1.4 Command Window 操作要旨

1.4.1 指令窗显示方式的操作

一 缺省显示方式

二 显示方式的设置

1.4.2 数值计算结果的显示格式

1.4.3 指令行中的标点符号

1.4.4 指令窗的常用控制指令

1.4.5 指令窗中指令行的编辑

【例 1.4.5-1】指令行操作过程示例。

1.5 Command History 和实录指令 diary

1.5.1 Command History 历史指令窗简介



图 1.5-1

1.5.2 历史指令行的再运行

【例 1.5.2-1】再运行图 1.5-2 所示历史指令窗中的三行指令。

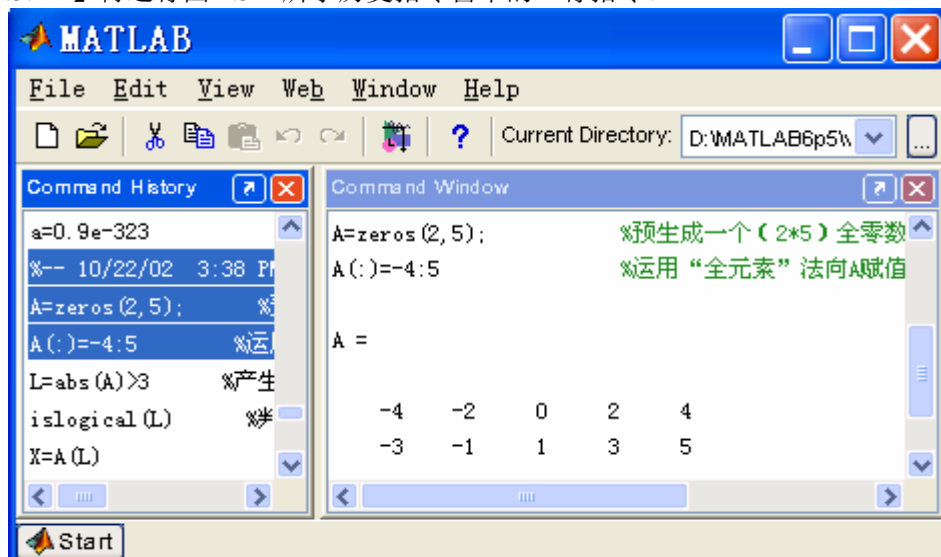


图 1.5-2

1.5.3 指令窗实录指令 diary

1.6 Current Directory、路径设置器和文件管理

1.6.1 Current Directory 当前目录浏览器简介



图 1.6-1

一 用户目录和当前目录设置

二 借助当前目录浏览器获取 M 和 MAT 文件信息

【例 1.6.1-1】从图 1.2-1 所示 MATLAB 缺省桌面开始，叙述引出图 1.6-1 所示面貌的当前目录浏览器的操作过程。

1.6.2 MATLAB 的搜索路径

1.6.3 MATLAB 搜索路径的扩展和修改

一 何时需要修改搜索路径

二 利用设置路径对话框修改搜索路径

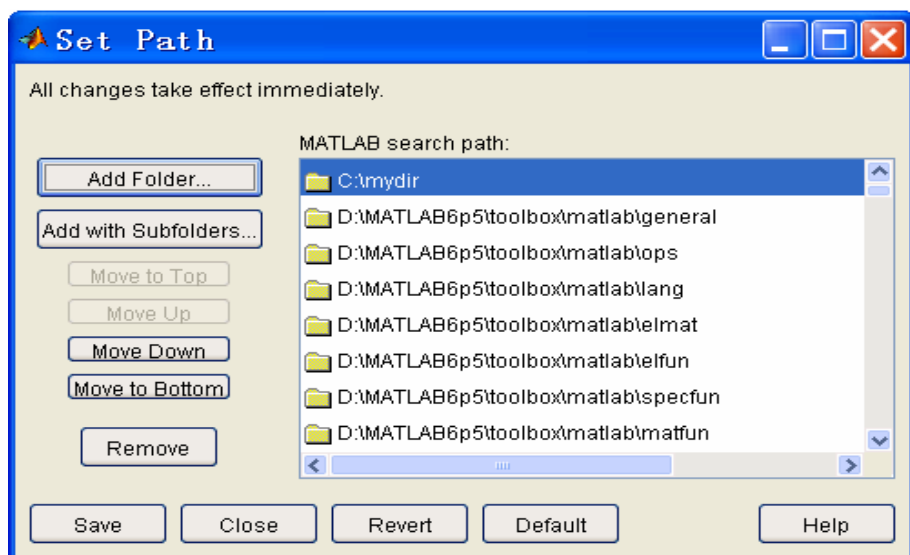


图 1.6-2

三 利用指令 path 设置路径

1.7 Workspace Browser 和 Array Editor

1.7.1 **Workspace Browser** 工作空间浏览器简介

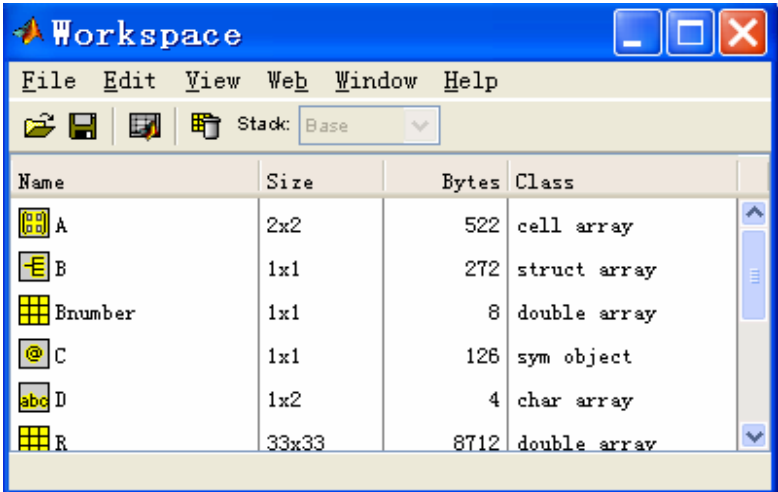


图 1.7-1

1.7.2 现场菜单用于内存变量的查阅和删除

一 内存变量查阅、删除的指令操作法

【例 1.7.2-1】在指令窗中运用 who, whos 查阅 MATLAB 内存变量。

```
who
Your variables are:

A          Bnumber  D          R          XYZ        Z          y
B          C          DD         X          Y          x

whos
Name          Size          Bytes  Class

A              2x2              230  cell array
B              1x1              264  struct array
Bnumber        1x1               8  double array
C              2x2             408  sym object
D              1x2               4  char array
DD             2x2               8  char array
R             33x33             8712 double array
X             33x33             8712 double array
XYZ           33x33x3          26136 double array
Y             33x33             8712 double array
Z             33x33             8712 double array
x             1x33             264  double array
Y            33x1             264  double array

Grand total is 7722 elements using 62434 bytes
```

【例 1.7.2-2】在指令窗中运用 clear 指令可以删除内存中的变量。

```
clear Bnumber
who
Your variables are:

A   B   C   D   DD   R   X   XYZ  Y   Z   x   y
```

二 内存变量查阅和删除的现场菜单操作法

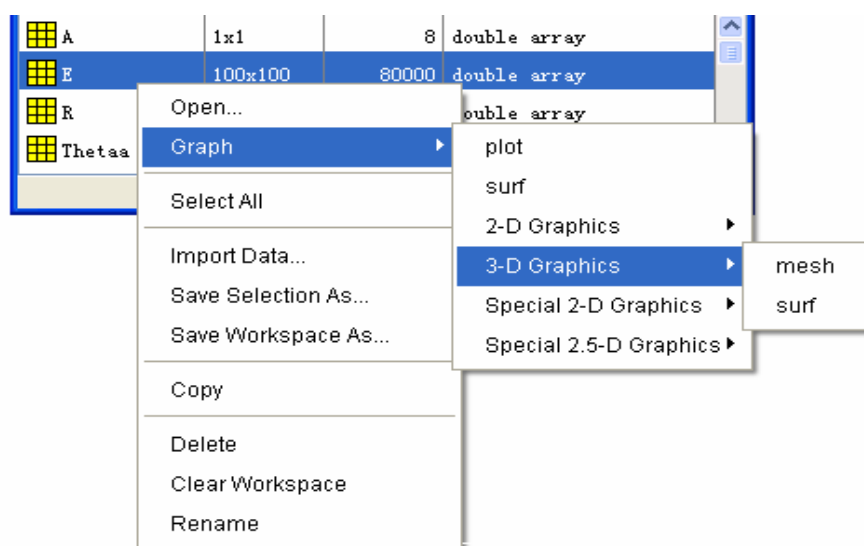


图 1.7-2

【例 1.7.2-3】通过“工作空间浏览器”的运作，采用图形显示内存变量 Z。

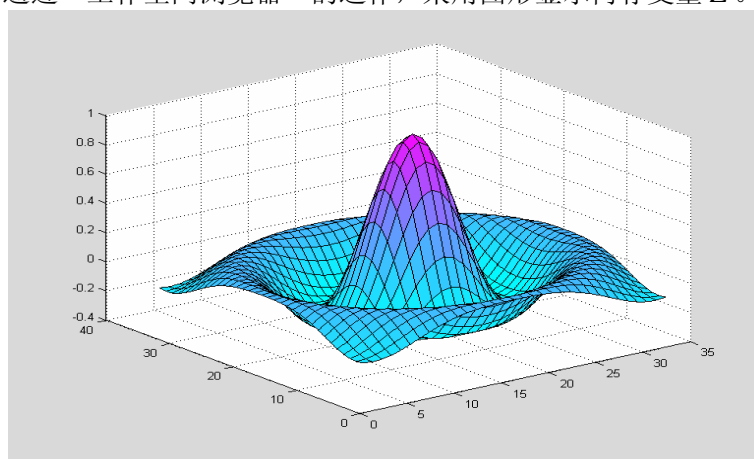


图 1.7-3

【例 1.7.2-4】通过“工作空间浏览器”删除内存变量。

1.7.3 Array Editor 数组编辑器和大数组的输入

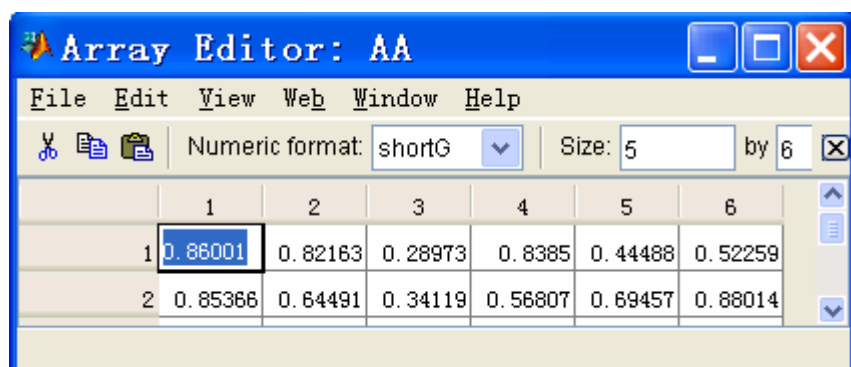


图 1.7-4

1.7.4 数据文件的存取

一 存取数据文件的指令操作法

二 通过内存变量浏览器实现数据文件的存取

(1) 产生保存全部内存变量的数据文件的操作方法

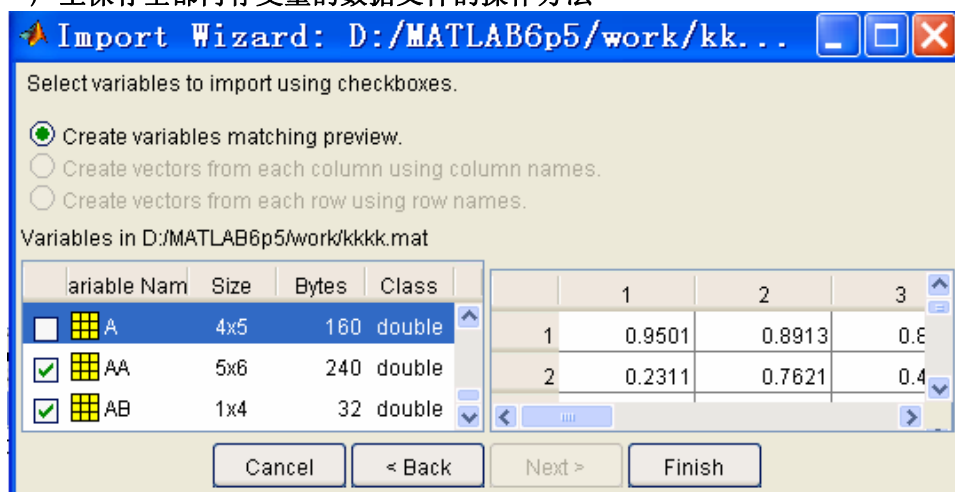


图 1.7-5

【例 1.7.4-1】数据的存取。（假定内存中已经存在变量 X,Y,Z）

(1)

```
mkdir('c:\','my_dir');  
cd c:\my_dir  
save saf X Y Z  
dir  
.  
.. saf.mat
```

(2)

```
clear  
load saf Z  
who  
Your variables are:  
Z
```

1.8 Launch Pad 交互界面分类目录窗

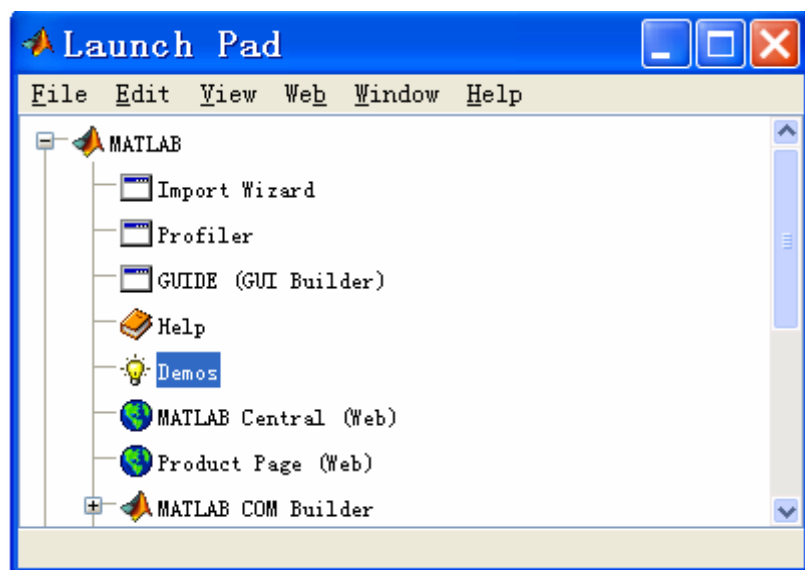


图 1.8-1

1.9 Editor/Debugger 和脚本编写初步

1.9.1 Editor/Debugger M 文件编辑调试器简介

一 编辑调试器的开启

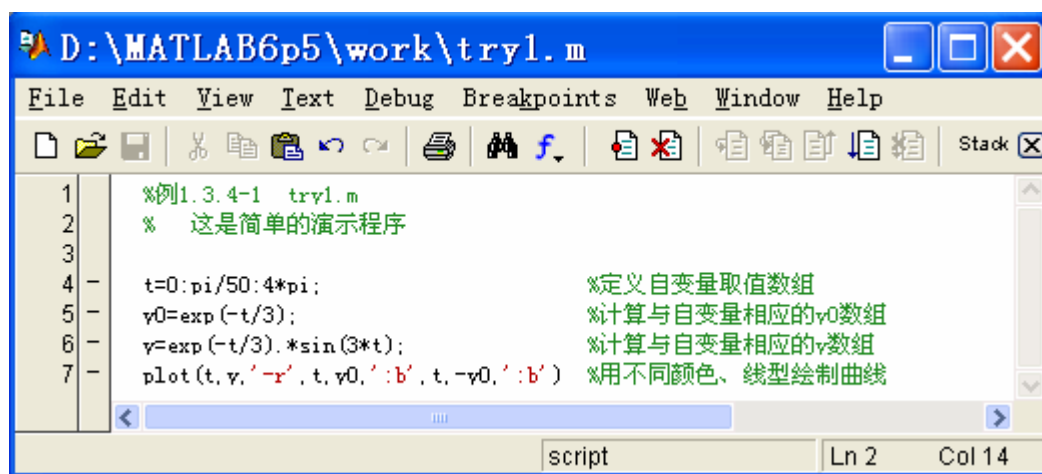


图 1.9-1

二 编辑器使用中的若干注意事项

1.9.2 M 脚本文件编写初步

【例 1.9.2-1】编写解算例 1.3.4-1 题目的 M 脚本文件，并运行之。

操作步骤：

1.10 帮助系统

1.10.1 帮助方式概述

一 “纯文本” 帮助

【例 1.10.1-1】在指令窗中运行 `help` 的示例。

(1)

`help help`

```
HELP On-line help, display text at command line.  
HELP, by itself, lists all primary help topics. Each primary topic  
corresponds to a directory name on the MATLABPATH.  
.....
```

(2)

`help`

```
HELP topics:  
matlab\general      - General purpose commands.  
matlab\ops          - Operators and special characters.  
matlab\lang         - Programming language constructs.  
matlab\elmat        - Elementary matrices and matrix manipulation.  
matlab\elfun        - Elementary math functions.  
.....  
For more help on directory/topic, type "help topic".
```

(3)

`help elmat`

```
Elementary matrices and matrix manipulation.  
Elementary matrices.  
zeros      - Zeros array.  
ones       - Ones array.  
eye        - Identity matrix.  
.....
```

(4)

`help eye`

```
EYE Identity matrix.  
EYE(N) is the N-by-N identity matrix.  
EYE(M,N) or EYE([M,N]) is an M-by-N matrix with 1's on  
the diagonal and zeros elsewhere.  
EYE(SIZE(A)) is the same size as A.  
See also ONES, ZEROS, RAND, RANDN.
```

【例 1.10.1-2】在指令窗中，运用 `lookfor` 找 H1 行（M 函数文件的第一注释行）

`lookfor fourier`

```
FFT Discrete Fourier transform.  
FFT2 Two-dimensional discrete Fourier Transform.  
FFTN N-dimensional discrete Fourier Transform.  
IFFT Inverse discrete Fourier transform.  
IFFT2 Two-dimensional inverse discrete Fourier transform.  
IFFTN N-dimensional inverse discrete Fourier transform.  
XFOURIER Graphics demo of Fourier series expansion.  
MOT563_FFT Discrete Fourier transform.  
MOT563_IFFT Inverse discrete Fourier transform.  
MOT566_FFT Discrete Fourier transform.  
MOT566_IFFT Inverse discrete Fourier transform.  
DFTMTX Discrete Fourier transform matrix.  
INSTDFFT Inverse non-standard 1-D fast Fourier transform.  
NSTDFFT Non-standard 1-D fast Fourier transform.  
FFT Quantized Fast Fourier Transform.  
FOURIER Fourier integral transform.  
IFOURIER Inverse Fourier integral transform.
```

二 “导航/浏览器交互界面” 帮助

三 PDF 帮助

四 其他帮助

1.10.2 Help Navigator/Browser 帮助导航/浏览器简介

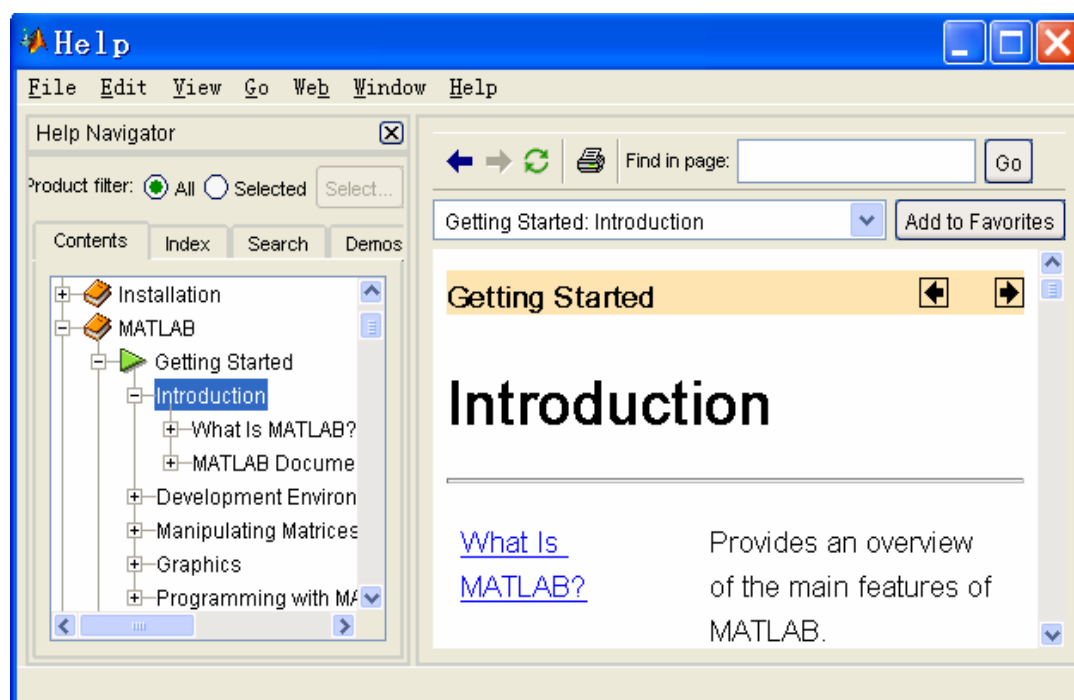


图 1.10-1

一 Contents 帮助文件目录窗

【例 1.10.2-1】通过鼠标操作获得如图 1.10-1 所示的界面。

二 Index 帮助索引窗

【例 1.10.2-2】利用 Index 搜索 fourier 这条术语。（注意把本例与例 1.10.1-2、例 1.10.2-3 比较。）

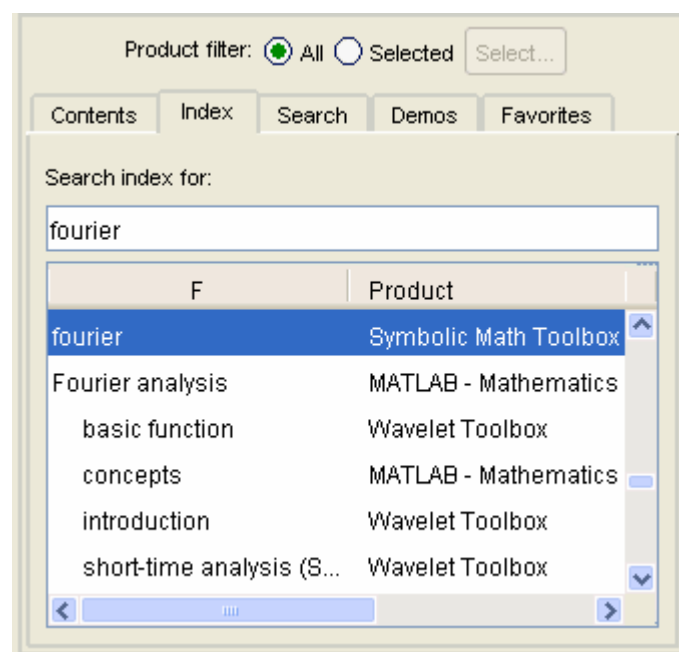


图 1.10-2

三 Search 搜索窗

【例 1.10.2-3】利用“Search”窗搜索词汇 fourier。（注意把本例与例 1.10.1-2、例 1.10.2-2 比较。）

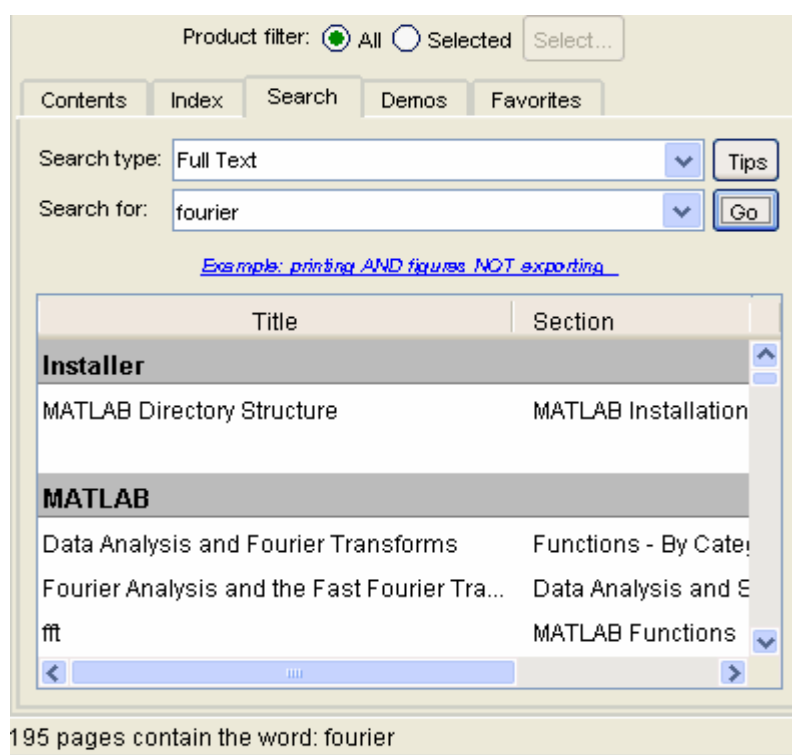


图 1.10-3

四 Favorites 书签窗

第二章 数值数组及其运算

数值数组（Numeric Array）和数组运算（Array Operations）始终是 MATLAB 的核心内容。自 MATLAB5.x 版起，由于其“面向对象”的特征，这种数值数组（以下简称为数组）成为了 MATLAB 最重要的一种内建数据类型（Built-in Data Type），而数组运算就是定义在这种数据结构上的方法（Method）。

本章系统阐述：一、二维数值数组的创建、寻访；数组运算和矩阵运算的区别；实现数组运算的基本函数；多项式的表达、创建和操作；常用标准数组生成函数和数组构造技法；高维数组的创建、寻访和操作；非数 NaN、“空”数组概念和应用；关系和逻辑操作。

顺便指出：（1）本章所涉内容和方法，不仅使用于数值数组，而且也将部分地延伸使用于在其他数据结构中。（2）MATLAB5.x 和 6.x 版在本章内容上的差异极微。（3）MATLAB6.5 版新增的两种逻辑操作，在第 2.13.2 节给予介绍。

2.1 引导

【例 2.1-1】绘制函数 $y = xe^{-x}$ 在 $0 \leq x \leq 1$ 时的曲线。

```
x=0:0.1:1
y=x.*exp(-x)
plot(x,y),xlabel('x'),ylabel('y'),title('y=x*exp(-x)')
x =
Columns 1 through 7
    0    0.1000    0.2000    0.3000    0.4000    0.5000    0.6000
Columns 8 through 11
    0.7000    0.8000    0.9000    1.0000
y =
Columns 1 through 7
    0    0.0905    0.1637    0.2222    0.2681    0.3033    0.3293
Columns 8 through 11
    0.3476    0.3595    0.3659    0.3679
```

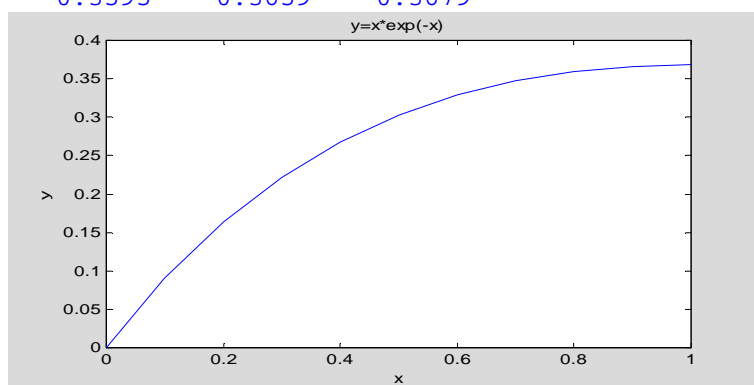


图 2.1-1

2.2 一维数组的创建和寻访

2.2.1 一维数组的创建

2.2.2 一维数组的子数组寻访和赋值

【例 2.2.2-1】子数组的寻访（Address）。


```

rand('state',0)
x=rand(1,5)
x =
    0.9501    0.2311    0.6068    0.4860    0.8913

x(3)
ans =
    0.6068

x([1 2 5])
ans =
    0.9501    0.2311    0.8913

x(1:3)
ans =
    0.9501    0.2311    0.6068

x(3:end)      %
ans =
    0.6068    0.4860    0.8913

x(3:-1:1)     %
ans =
    0.6068    0.2311    0.9501

x(find(x>0.5))
ans =
    0.9501    0.6068    0.8913

x([1 2 3 4 4 3 2 1])
ans =
    Columns 1 through 7
    0.9501    0.2311    0.6068    0.4860    0.4860    0.6068    0.2311
    Column 8
    0.9501

```

【例 2.2.2-2】子数组的赋值（Assign）。

```

x(3) = 0
x =
    0.9501    0.2311         0    0.4860    0.8913

x([1 4])=[1 1]
x =
    1.0000    0.2311         0    1.0000    0.8913

```

2.3 二维数组的创建

2.3.1 直接输入法

【例 2.3.1-1】在 MATLAB 环境下，用下面三条指令创建二维数组 C。

```

a=2.7358; b=33/79;
C=[1,2*a+i*b,b*sqrt(a);sin(pi/4),a+5*b,3.5+i]
C =
    1.0000          5.4716 + 0.4177i    0.6909
    0.7071          4.8244          3.5000 + 1.0000i

```

【例 2.3.1-2】复数数组的另一种输入方式。

```
M_r=[1,2,3;4,5,6],M_i=[11,12,13;14,15,16]
CN=M_r+i*M_i
M_r =
     1     2     3
     4     5     6
M_i =
    11    12    13
    14    15    16
CN =
    1.0000 +11.0000i    2.0000 +12.0000i    3.0000 +13.0000i
    4.0000 +14.0000i    5.0000 +15.0000i    6.0000 +16.0000i
```

2.3.2 利用 M 文件创建和保存数组

【例 2.3.2-1】创建和保存数组 AM 的 MyMatrix.m 文件。

(1)

```
% MyMatrix.m      Creation and preservation of matrix AM
AM=[101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109;...
    201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209;...
    301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309];
```

(2)

(3)

2.4 二维数组元素的标识

2.4.1 “全下标”标识

2.4.2 “单下标”标识

2.4.3 “逻辑 1”标识

【例 2.4.3-1】找出数组 $A = \begin{bmatrix} -4 & -2 & 0 & 2 & 4 \\ -3 & -1 & 1 & 3 & 5 \end{bmatrix}$ 中所有绝对值大于 3 的元素。

```
A=zeros(2,5);
A(:)=-4:5
L=abs(A)>3
islogical(L)
X=A(L)
A =
    -4    -2     0     2     4
    -3    -1     1     3     5
L =
     1     0     0     0     1
     0     0     0     0     1
ans =
     1
X =
    -4
     4
     5
```

【例 2.4.3-2】演示逻辑数组与一般双精度数值数组的关系和区别。（本例在例 2.4.3-1 基础

上进行)。

(1)

```
Num=[1,0,0,0,1;0,0,0,0,1];
```

```
N_L=Num==L
```

```
c_N=class(Num)
```

```
c_L=class(L)
```

```
N_L =
```

```
    1    1    1    1    1
    1    1    1    1    1
```

```
c_N =
```

```
double
```

```
c_L =
```

```
double
```

(2)

```
islogical(Num)
```

```
Y=A(Num)
```

```
ans =
```

```
    0
```

```
??? Index into matrix is negative or zero. See release notes on changes to logical indices.
```

2.5 二维数组的子数组寻访和赋值

【例 2.5-1】不同赋值方式示例。

```
A=zeros(2,4)
```

```
A =
```

```
    0    0    0    0
    0    0    0    0
```

```
A(:)=1:8
```

```
A =
```

```
    1    3    5    7
    2    4    6    8
```

```
s=[2 3 5];
```

```
A(s)
```

```
Sa=[10 20 30]'
```

```
A(s)=Sa
```

```
ans =
```

```
    2    3    5
```

```
Sa =
```

```
    10
```

```
    20
```

```
    30
```

```
A =
```

```
    1    20    30    7
   10     4     6    8
```

```
A(:,[2 3])=ones(2)
```

```
A =
```

```
    1    1    1    7
   10    1    1    8
```

2.6 执行数组运算的常用函数

2.6.1 函数数组运算规则的定义：

2.6.2 执行数组运算的常用函数

【例 2.6.2-1】演示 pow2 的数组运算性质。

```
A=[1:4;5:8]
```

```
A =
```

```
    1    2    3    4
    5    6    7    8
```

```
pow2(A)
```

```
ans =
```

```
    2    4    8   16
   32   64  128  256
```

2.7 数组运算和矩阵运算

2.7.1 数组运算和矩阵运算指令对照汇总

【例 2.7.1-1】两种不同转置的比较

```
clear;A=zeros(2,3);
```

```
A(:)=1:6;
```

```
A=A*(1+i)
```

```
A_A=A.'
```

```
A_M=A'
```

```
A =
```

```
    1.0000 + 1.0000i    3.0000 + 3.0000i    5.0000 + 5.0000i
    2.0000 + 2.0000i    4.0000 + 4.0000i    6.0000 + 6.0000i
```

```
A_A =
```

```
    1.0000 + 1.0000i    2.0000 + 2.0000i
    3.0000 + 3.0000i    4.0000 + 4.0000i
    5.0000 + 5.0000i    6.0000 + 6.0000i
```

```
A_M =
```

```
    1.0000 - 1.0000i    2.0000 - 2.0000i
    3.0000 - 3.0000i    4.0000 - 4.0000i
    5.0000 - 5.0000i    6.0000 - 6.0000i
```

2.8 多项式的表达方式及其操作

2.8.1 多项式的表达和创建

一 多项式表达方式的约定

二 多项式行向量的创建方法

【例 2.8.1.2-1】求 3 阶方阵 A 的特征多项式。

```
A=[11 12 13;14 15 16;17 18 19];
```

```
PA=poly(A)
```

```
PPA=poly2str(PA,'s')
```

```
PA =
```

```
    1.0000   -45.0000   -18.0000    0.0000
```

```
PPA =
```

```
    s^3 - 45 s^2 - 18 s + 1.8303e-014
```

【例 2.8.1.2-2】由给定根向量求多项式系数向量。

```
R=[-0.5,-0.3+0.4*i,-0.3-0.4*i];
```

```

P=poly(R)
PR=real(P)
PPR=poly2str(PR,'x')
P =
    1.0000    1.1000    0.5500    0.1250
PR =
    1.0000    1.1000    0.5500    0.1250
PPR =
    x^3 + 1.1 x^2 + 0.55 x + 0.125

```

2.8.2 多项式运算函数

【例 2.8.2-1】求 $\frac{(s^2+2)(s+4)(s+1)}{s^3+s+1}$ 的“商”及“余”多项式。

```

p1=conv([1,0,2],conv([1,4],[1,1]));
p2=[1 0 1 1];
[q,r]=deconv(p1,p2);
cq='商多项式为 '; cr='余多项式为 ';
disp([cq,poly2str(q,'s')]),disp([cr,poly2str(r,'s')])
商多项式为      s + 5
余多项式为      5 s^2 + 4 s + 3

```

【例 2.8.2-2】两种多项式求值指令的差别。

```

S=pascal(4)
P=poly(S);
PP=poly2str(P,'s')
PA=polyval(P,S)
PM=polyvalm(P,S)
S =
     1     1     1     1
     1     2     3     4
     1     3     6    10
     1     4    10    20
PP =
    s^4 - 29 s^3 + 72 s^2 - 29 s + 1
PA =
    1.0e+004 *
     0.0016     0.0016     0.0016     0.0016
     0.0016     0.0015    -0.0140    -0.0563
     0.0016    -0.0140    -0.2549    -1.2089
     0.0016    -0.0563    -1.2089    -4.3779
PM =
    1.0e-010 *
     0.0016     0.0033     0.0090     0.0205
     0.0045     0.0101     0.0286     0.0697
     0.0095     0.0210     0.0653     0.1596
     0.0163     0.0387     0.1226     0.3019

```

【例 2.8.2-3】部分分式展开。

```

a=[1,3,4,2,7,2];
b=[3,2,5,4,6];
[r,s,k]=residue(b,a)
r =
    1.1274 + 1.1513i
    1.1274 - 1.1513i
   -0.0232 - 0.0722i
   -0.0232 + 0.0722i
    0.7916
s =

```

```

-1.7680 + 1.2673i
-1.7680 - 1.2673i
 0.4176 + 1.1130i
 0.4176 - 1.1130i
-0.2991
k =
    []

```

2.9 标准数组生成函数和数组操作函数

2.9.1 标准数组生成函数

【例 2.9.1-1】标准数组产生的演示。

```

ones(1,2)
ans =
     1     1

ones(2)
ans =
     1     1
     1     1

randn('state',0)
randn(2,3)
ans =
    -0.4326    0.1253   -1.1465
    -1.6656    0.2877    1.1909

D=eye(3)
D =
     1     0     0
     0     1     0
     0     0     1

diag(D)
ans =
     1
     1
     1

diag(diag(D))
ans =
     1     0     0
     0     1     0
     0     0     1

repmat(D,1,3)
ans =
    Columns 1 through 8
     1     0     0     1     0     0     1     0
     0     1     0     0     1     0     0     1
     0     0     1     0     0     1     0     0
    Column 9
     0
     0
     1

```

2.9.2 数组操作函数

【例 2.9.2-1】diag 与 reshape 的使用演示。

```
a=-4:4
A=reshape(a,3,3)
a =
    Columns 1 through 8
    -4    -3    -2    -1     0     1     2     3
    Column 9
     4
A =
    -4    -1     2
    -3     0     3
    -2     1     4

a1=diag(A,1)
a1 =
    -1
     3

A1=diag(a1,-1)
A1 =
     0     0     0
    -1     0     0
     0     3     0
```

【例 2.9.2-2】数组转置、对称交换和旋转操作后果的对照比较。

```
A
A =
    -4    -1     2
    -3     0     3
    -2     1     4

A.'
ans =
    -4    -3    -2
    -1     0     1
     2     3     4

flipud(A)
ans =
    -2     1     4
    -3     0     3
    -4    -1     2

fliplr(A)
ans =
     2    -1    -4
     3     0    -3
     4     1    -2

rot90(A)
ans =
     2     3     4
    -1     0     1
    -4    -3    -2
```

【例 2.9.2-3】演示 Kronecker 乘法不具备“可交换规律”。

```
B=eye(2)
C=reshape(1:4,2,2)
B =
```

```

      1      0
      0      1
C =
      1      3
      2      4

```

```

kron(B,C)
ans =
      1      3      0      0
      2      4      0      0
      0      0      1      3
      0      0      2      4

```

```

kron(C,B)
ans =
      1      0      3      0
      0      1      0      3
      2      0      4      0
      0      2      0      4

```

2.10 数组构造技法综合

【例 2.10-1】数组的扩展。

(1) 数组的赋值扩展法

```
A=reshape(1:9,3,3)
```

```

A =
      1      4      7
      2      5      8
      3      6      9

```

```
A(5,5)=111
```

```

A =
      1      4      7      0      0
      2      5      8      0      0
      3      6      9      0      0
      0      0      0      0      0
      0      0      0      0      111

```

```
A(:,6)=222
```

```

A =
      1      4      7      0      0      222
      2      5      8      0      0      222
      3      6      9      0      0      222
      0      0      0      0      0      222
      0      0      0      0      111      222

```

(2) 多次寻访扩展法

```
AA=A(:,[1:6,1:6])
```

```

AA =
      1      4      7      0      0      222      1      4      7      0      0      222
      2      5      8      0      0      222      2      5      8      0      0      222
      3      6      9      0      0      222      3      6      9      0      0      222
      0      0      0      0      0      222      0      0      0      0      0      222
      0      0      0      0      111      222      0      0      0      0      111      222

```

(3) 合成扩展法

```
B=ones(2,6)
```

```

B =
      1      1      1      1      1      1
      1      1      1      1      1      1

```

```
AB_r=[A;B]
```



```

AB_r =
    1     4     7     0     0    222
    2     5     8     0     0    222
    3     6     9     0     0    222
    0     0     0     0     0    222
    0     0     0     0    111    222
    1     1     1     1     1     1
    1     1     1     1     1     1

AB_c=[A,B(:,1:5)']
AB_c =
    1     4     7     0     0    222     1     1
    2     5     8     0     0    222     1     1
    3     6     9     0     0    222     1     1
    0     0     0     0     0    222     1     1
    0     0     0     0    111    222     1     1

```

【例 2.10-2】提取子数组，合成新数组。

```

A
A =
    1     4     7     0     0    222
    2     5     8     0     0    222
    3     6     9     0     0    222
    0     0     0     0     0    222
    0     0     0     0    111    222

AB_BA=triu(A,1)+tril(A,-1)
AB_BA =
    0     4     7     0     0    222
    2     0     8     0     0    222
    3     6     0     0     0    222
    0     0     0     0     0    222
    0     0     0     0     0    222

AB1=[A(1:2,end:-1:1);B(1,:)]
AB1 =
    222     0     0     7     4     1
    222     0     0     8     5     2
    1     1     1     1     1     1

```

【例 2.10-3】单下标寻访和 reshape 指令演示。

```

clear
A=reshape(1:16,2,8)
A =
    1     3     5     7     9    11    13    15
    2     4     6     8    10    12    14    16

reshape(A,4,4)
ans =
    1     5     9    13
    2     6    10    14
    3     7    11    15
    4     8    12    16

s=[1 3 6 8 9 11 14 16];
A(s)=0
A =
    0     0     5     7     0     0    13    15
    2     4     0     0    10    12     0     0

```

【例 2.10-4】“对列（或行）同加一个数”三种的操作方法。

```

clear,A=reshape(1:9,3,3)
A =

```

```

1      4      7
2      5      8
3      6      9

b=[1 2 3];A_b1=A-b([1 1 1],:)
A_b1 =
0      2      4
1      3      5
2      4      6

A_b2=A-repmat(b,3,1)
A_b2 =
0      2      4
1      3      5
2      4      6

A_b3=[A(:,1)-b(1),A(:,2)-b(2),A(:,3)-b(3)]
A_b3 =
0      2      4
1      3      5
2      4      6

```

【例 2.10-5】逻辑函数的运用示例。

```

randn('state',1),R=randn(3,6)
R =
0.8644    0.8735   -1.1027    0.1684   -0.5523   -0.6149
0.0942   -0.4380    0.3962   -1.9654   -0.8197   -0.2546
-0.8519   -0.4297   -0.9649   -0.7443    1.1091   -0.2698

L=abs(R)<0.5|abs(R)>1.5
L =
0      0      0      1      0      0
1      1      1      1      0      1
0      1      0      0      0      1

R(L)=0
R =
0.8644    0.8735   -1.1027         0   -0.5523   -0.6149
0         0         0         0   -0.8197         0
-0.8519         0   -0.9649   -0.7443    1.1091         0

s=(find(R==0))'
s =
2      5      6      8     10     11     17     18

R(s)=111
R =
0.8644    0.8735   -1.1027   111.0000   -0.5523   -0.6149
111.0000   111.0000   111.0000   111.0000   -0.8197   111.0000
-0.8519   111.0000   -0.9649   -0.7443    1.1091   111.0000

[ii,jj]=find(R==111);
disp(ii'),disp(jj')
2      2      3      2      1      2      2      3
1      2      2      3      4      4      6      6

```

2.11 高维数组

2.11.1 高维数组的创建

【例 2.11.1-1】“全下标”元素赋值方式创建高维数组演示。

```
A(2,2,2)=1
A(:,:,1) =
    0     0
    0     0
A(:,:,2) =
    0     0
    0     1
```

```
B(2,5,:)=1:3
B(:,:,1) =
    0     0     0     0     0
    0     0     0     0     1
B(:,:,2) =
    0     0     0     0     0
    0     0     0     0     2
B(:,:,3) =
    0     0     0     0     0
    0     0     0     0     3
```

【例 2.11.1-2】低维数组合成高维数组。

```
clear,A=ones(2,3);A(:,:,2)=ones(2,3)*2;A(:,:,3)=ones(2,3)*3
A(:,:,1) =
    1     1     1
    1     1     1
A(:,:,2) =
    2     2     2
    2     2     2
A(:,:,3) =
    3     3     3
    3     3     3
```

【例 2.11.1-3】由函数 ones, zeros, rand, randn 直接创建标准高维数组的示例。

```
rand('state',1111),rand(2,4,3)
ans(:,:,1) =
    0.6278    0.9748    0.2585    0.6949
    0.2544    0.2305    0.0313    0.1223
ans(:,:,2) =
    0.4889    0.3898    0.8489    0.0587
    0.9138    0.3071    0.4260    0.6331
ans(:,:,3) =
    0.2802    0.2073    0.7438    0.2714
    0.4051    0.2033    0.4566    0.2421
```

【例 2.11.1-4】借助 cat, repmat, reshape 等函数构造高维数组。

(1)

```
cat(3,ones(2,3),ones(2,3)*2,ones(2,3)*3)
ans(:,:,1) =
    1     1     1
    1     1     1
ans(:,:,2) =
    2     2     2
    2     2     2
ans(:,:,3) =
    3     3     3
    3     3     3
```

(2)

```

repmat(ones(2,3),[1,1,3])
ans(:,:,1) =
    1    1    1
    1    1    1
ans(:,:,2) =
    1    1    1
    1    1    1
ans(:,:,3) =
    1    1    1
    1    1    1

```

```

(3)
reshape(1:12,2,2,3)
ans(:,:,1) =
    1    3
    2    4
ans(:,:,2) =
    5    7
    6    8
ans(:,:,3) =
    9   11
   10   12

```

2.11.2 高维数组的标识

【例 2.11.2-1】维数、大小和长度

```

clear;A=reshape(1:24,2,3,4);
dim_A=ndims(A)
size_A=size(A)
L_A=length(A)
dim_A =
    3
size_A =
    2    3    4
L_A =
    4

```

2.11.3 高维数组构造和操作函数汇总

【例 2.11.3-1】数组元素对称交换指令 flipdim 的使用示例。

```

A=reshape(1:18,2,3,3)
A(:,:,1) =
    1    3    5
    2    4    6
A(:,:,2) =
    7    9   11
    8   10   12
A(:,:,3) =
   13   15   17
   14   16   18

flipdim(A,1)
ans(:,:,1) =
    2    4    6
    1    3    5
ans(:,:,2) =
    8   10   12
    7    9   11

```

```

ans(:,:,3) =
    14    16    18
    13    15    17

flipdim(A,3)
ans(:,:,1) =
    13    15    17
    14    16    18
ans(:,:,2) =
     7     9    11
     8    10    12
ans(:,:,3) =
     1     3     5
     2     4     6

```

【例 2.11.3-2】数组的“维序号左移”重组。

```

shiftdim(A,1)
ans(:,:,1) =
     1     7    13
     3     9    15
     5    11    17
ans(:,:,2) =
     2     8    14
     4    10    16
     6    12    18

shiftdim(A,2)
ans(:,:,1) =
     1     2
     7     8
    13    14
ans(:,:,2) =
     3     4
     9    10
    15    16
ans(:,:,3) =
     5     6
    11    12
    17    18

```

【例 2.11.3-3】广义非共轭转置。

```

permute(A,[2,3,1])
ans(:,:,1) =
     1     7    13
     3     9    15
     5    11    17
ans(:,:,2) =
     2     8    14
     4    10    16
     6    12    18

permute(A,[1,3,2])
ans(:,:,1) =
     1     7    13
     2     8    14
ans(:,:,2) =
     3     9    15
     4    10    16
ans(:,:,3) =
     5    11    17
     6    12    18

```

【例 2.11.3-4】“孤维”的撤消和降维。

```
B=cat(4,A(:,:,1),A(:,:,2),A(:,:,3))
```

```
B(:,:,1,1) =  
    1     3     5  
    2     4     6
```

```
B(:,:,1,2) =  
    7     9    11  
    8    10    12
```

```
B(:,:,1,3) =  
   13    15    17  
   14    16    18
```

```
size(B)
```

```
ans =  
     2     3     1     3
```

```
C=squeeze(B)
```

```
C(:,:,1) =  
    1     3     5  
    2     4     6
```

```
C(:,:,2) =  
    7     9    11  
    8    10    12
```

```
C(:,:,3) =  
   13    15    17  
   14    16    18
```

```
size(C)
```

```
ans =  
     2     3     3
```

【例 2.11.3-5】赋“空阵”值操作。

```
A=reshape(1:18,2,3,3)
```

```
A(:,:,1) =  
    1     3     5  
    2     4     6
```

```
A(:,:,2) =  
    7     9    11  
    8    10    12
```

```
A(:,:,3) =  
   13    15    17  
   14    16    18
```

```
A(:,2:3,:)=[]
```

```
B=A;
```

```
A(:,:,1) =  
    1  
    2
```

```
A(:,:,2) =  
    7  
    8
```

```
A(:,:,3) =  
   13  
   14
```

```
size(A)
```

```
ans =  
     2     1     3
```

```
A_1=squeeze(A)
```

```

A_1 =
     1     7    13
     2     8    14

size(B)
ans =
     2     1     3

B(:,1,:)=[]
B =
    Empty array: 2-by-0-by-3

```

2.12 “非数”和“空”数组

2.12.1 非数 NaN

【例 2.12.1-1】非数的产生和性质演示。

(1)

```

a=0/0,b=0*log(0),c=inf-inf
Warning: Divide by zero.
a =
    NaN
Warning: Log of zero.
b =
    NaN
c =
    NaN

```

(2)

```

0*a,sin(a)
ans =
    NaN
ans =
    NaN

```

(3)

```

a==nan
ans =
    0

```

(4)

```

a~=nan
a==b
b>c
ans =
     1
ans =
     0
ans =
     0

```

(5)

```

class(a)
isnan(a)
ans =
double
ans =
     1

```

【例 2.12.1-2】非数元素的寻访

```
rand('state',0)
R=rand(2,5);R(1,5)=NaN;R(2,3)=NaN
R =
    0.9501    0.6068    0.8913    0.4565         NaN
    0.2311    0.4860         NaN    0.0185    0.4447

isnan(R)
ans =
     0     0     0     0     1
     0     0     1     0     0

Linear_index=find(isnan(R))
[r_index,c_index]=ind2sub(size(R),Linear_index);
disp('r_index   c_index'),disp([r_index c_index])
Linear_index =
     6
     9
r_index   c_index
     2     3
     1     5
```

2.12.2 “空”数组

【例 2.12.2-1】关于“空”数组的算例。

(1)

```
a=[],b=ones(2,0),c=zeros(2,0),d=eye(2,0),f=rand(2,3,0,4)
a =
    []
b =
    Empty matrix: 2-by-0
c =
    Empty matrix: 2-by-0
d =
    Empty matrix: 2-by-0
f =
    Empty array: 2-by-3-by-0-by-4
```

(2)

```
class(a)
isnumeric(a)
isempty(a)
ans =
double
ans =
     1
ans =
     1

which a
ndims(a)
size(a)
a is a variable.
ans =
     2
ans =
     0     0
```



```

(3)
b_c1=b.*c
b_c2=b'*c
b_c3=b*c'
b_c1 =
    Empty matrix: 2-by-0
b_c2 =
    []
b_c3 =
     0     0
     0     0

(4)
a==b
ans =
     0

b==c
ans =
    Empty matrix: 2-by-0

c>d
ans =
    Empty matrix: 2-by-0

a==0
Warning: Future versions will return empty for empty == scalar
comparisons.
ans =
     0

a~=0
Warning: Future versions will return empty for empty ~= scalar
comparisons.
ans =
     1

(5)
A=reshape(-4:5,2,5)
A =
    -4    -2     0     2     4
    -3    -1     1     3     5

L2=A>10
find(L2)
L2 =
     0     0     0     0     0
     0     0     0     0     0
ans =
    []

(6)
A(:,[2,4])=[]
A =
    -4     0     4
    -3     1     5

```

2.13 关系操作和逻辑操作

2.13.1 关系操作

【例 2.13.1-1】关系运算示例。

```
A=1:9,B=10-A,r0=(A<4),r1=(A==B)
```

```
A =
     1     2     3     4     5     6     7     8     9
B =
     9     8     7     6     5     4     3     2     1
r0 =
     1     1     1     0     0     0     0     0     0
r1 =
     0     0     0     0     1     0     0     0     0
```

【例 2.13.1-2】关系运算运用之一：求近似极限，修补图形缺口。

```
t=-2*pi:pi/10:2*pi;
y=sin(t)./t;
tt=t+(t==0)*eps;
yy=sin(tt)./tt;
subplot(1,2,1),plot(t,y),axis([-7,7,-0.5,1.2]),
xlabel('t'),ylabel('y'),title('残缺图形')
subplot(1,2,2),plot(tt,yy),axis([-7,7,-0.5,1.2])
xlabel('t'),ylabel('yy'),title('正确图形')
Warning: Divide by zero.
```

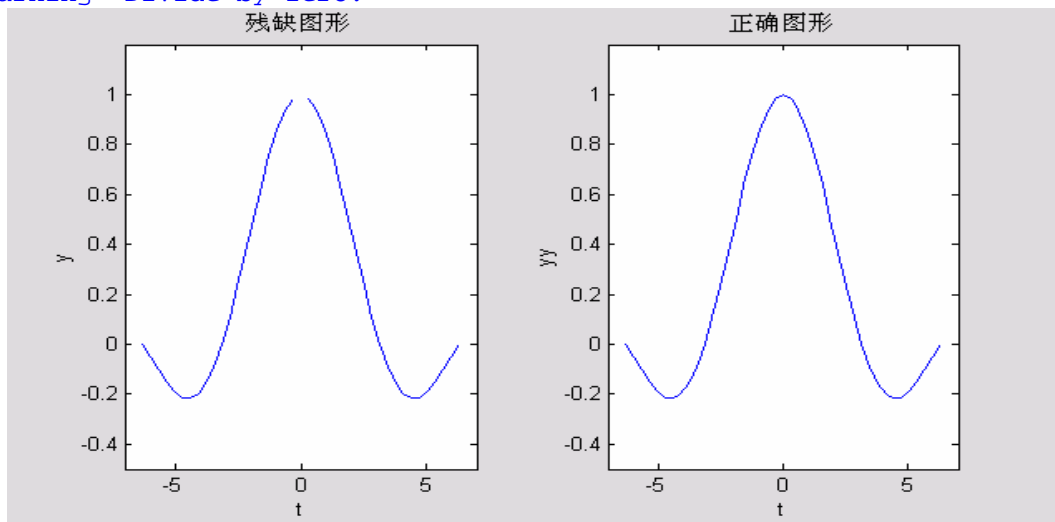


图 2.13-1 极限处理前后的图形对照

2.13.2 逻辑操作

【例 2.13.2-1】逻辑操作示例。注意逻辑运算和关系运算之间的优先级次序。（详见下节的表 2.13-5）

```
A=-3:3;
L1=~(A>0)
L2=~A>0
L3=~A
L4=A>-2&A<1
L1 =
     1     1     1     1     0     0     0
L2 =
     0     0     0     1     0     0     0
L3 =
     0     0     0     1     0     0     0
```

```
L4 =
    0     0     1     1     0     0     0
```

【例 2.13.2-2】逻辑操作应用之一：逐段解析函数的计算和表现。本例演示削顶整流正弦半波的计算和图形绘制。

```
t=linspace(0,3*pi,500);y=sin(t);
%处理方法一:
z1=((t<pi)|(t>2*pi)).*y;           % <3>
w=(t>pi/3&t<2*pi/3)+(t>7*pi/3&t<8*pi/3);% <4>
w_n=~w;                           % <5>
z2=w*sin(pi/3)+w_n.*z1;           % <6>
subplot(1,3,1),plot(t,y,'r'),ylabel('y')
subplot(1,3,2),plot(t,z1,'r'),axis([0 10 -1 1])
subplot(1,3,3),plot(t,z2,'-b'),axis([0 10 -1 1])
```

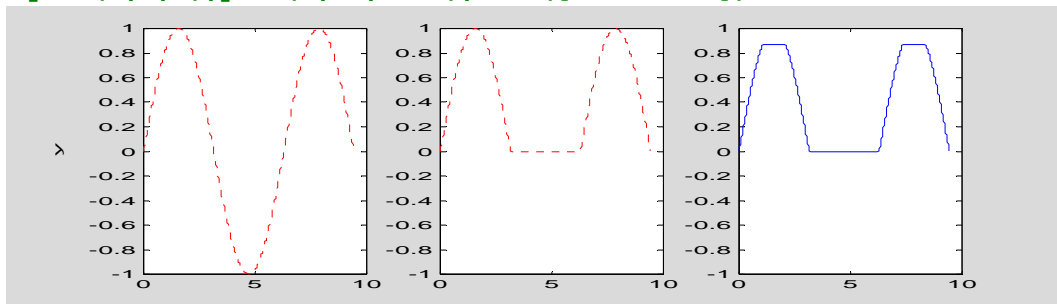


图 2.13-2

```
%处理方法二:
z=(y>=0).*y;                       % <11>
a=sin(pi/3);
z=(y>a)*a+(y<a).*z;                % <13>
plot(t,y,'r');hold on;plot(t,z,'-b')
xlabel('t'),ylabel('z=f(t)'),title('逐段解析函数')
legend('y=sin(t)','z=f(t)'),hold off
```

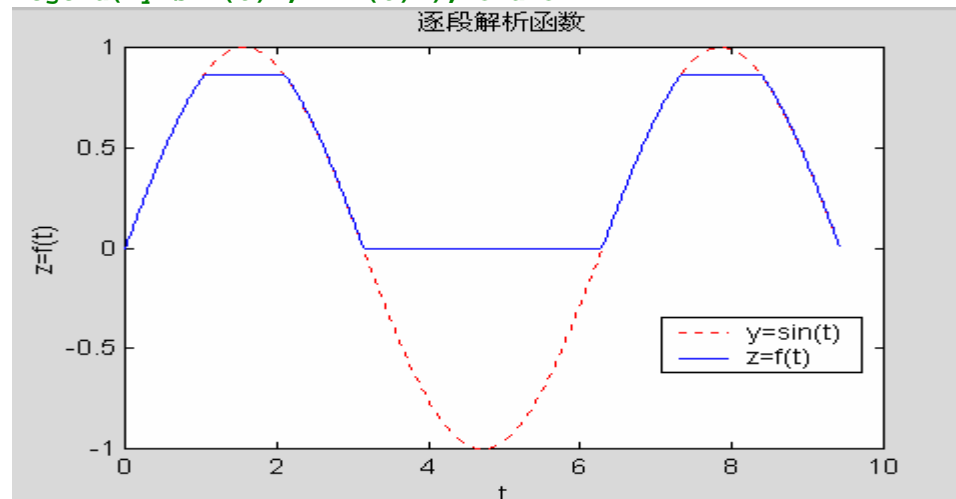


图 2.13-3

2.13.3 关系、逻辑函数

第三章 字符串、元胞和构架数组

MATLAB 6.x 版的内建数据类型（Built-in data type）就有 5 种以上，此外还有许多其他专门设计的类（Class），如符号类、内联函数类、控制工具包中的线性时不变模型类、神经网络类等。就程序设计而言，MATLAB 6.x 版采用了面向对象编程技术。数据和编程的改变使用户能更简捷而自然地解决复杂的计算问题（如符号计算问题、多变量控制系统问题、神经网络问题）。本章内容根据 MATLAB6.5 编写，但绝大部分内容适用于其他 MATLAB6.x 版本。

第二章介绍了数值数组（Numeric Array），这是读者比较熟悉的数据类型。本章将集中讲述另外三类数据：字符串数组（Character String Array）、元胞数组（Cell array）和构架数组（Structure array）。它们之间的基本差别见表 3-1。

表 3-1 四种数据类型基本构成比较表

数组类型	基本组分	组分内涵	基本组分占用字节数
数值数组	元素	双精度实数标量 或双精度复数标量	8 16
字符串数组	元素	字符	2
元胞数组	元胞	可以存放任何类型、任何大小的数据。	不定
构架数组	构架	只有挂接在构架上的“域”才能存放数据。数据可以是任何类型、任何大小。	不定

3.1 字符串数组

3.1.1 字符串入门

【例 3.1.1-1】先请读者实际操作本例，以体会数值量与字符串的区别。

```
clear
a=12345.6789
class(a)
a_s=size(a)
a =
    1.2346e+004
ans =
double
a_s =
     1     1
b='S'
class(b)
b_s=size(b)
b =
S
ans =
char
b_s =
     1     1
whos
  Name      Size      Bytes  Class
  a         1x1         8   double array
```

```

a_s      1x2      16 double array
ans      1x4      8 char array
b        1x1      2 char array
b_s      1x2      16 double array

```

Grand total is 10 elements using 50 bytes

3.1.2 字符串的属性与标识

【例 3.1.2-1】本例演示：字符串的基本属性、标识和简单操作。

(1)

```

a='This is an example.'
a =
This is an example.

```

(2)

```

size(a)
ans =
     1     19

```

(3)

```

a14=a(1:4)
ra=a(end:-1:1)
a14 =
This
ra =
.elpmaxe na si sihT

```

(4)

```

ascii_a=double(a)
ascii_a =
Columns 1 through 12
    84    104    105    115    32    105    115    32    97    110    32    101
Columns 13 through 19
    120    97    109    112    108    101    46
char(ascii_a)
ans =
This is an example.

```

(5)

```

w=find(a>='a'&a<='z');
ascii_a(w)=ascii_a(w)-32;
char(ascii_a)
ans =
THIS IS AN EXAMPLE.

```

(6)

```

A='这是一个算例。';
A_s=size(A)
A56=A([5 6])
ASCII_A=double(A)
A_s =
     1     7
A56 =
算例
ASCII_A =
Columns 1 through 6
    54754    51911    53947    47350    52195    49405
Column 7

```

41379

```
char(ASCII_A)
```

```
ans =
```

这是一个算例。

(7)

```
b='Example '3.1.2-1''
```

```
b =
```

```
Example '3.1.2-1'
```

(8)

```
ab=[a(1:7),' ',b,' .']
```

```
ab =
```

```
This is Example '3.1.2-1' .
```

3.1.3 复杂串数组的创建

3.1.3.1 多行串数组的直接创建

【例 3.1.3.1-1】多行串数组的直接输入示例。

```
clear
```

```
S=['This string array '  
   'has multiple rows.']
```

```
S =
```

```
This string array
```

```
has multiple rows.
```

```
size(S)
```

```
ans =
```

```
2      18
```

3.1.3.2 利用串操作函数创建多行串数组

【例 3.1.3.2-1】演示：用专门函数 `char` , `str2mat` , `strvcat` 创建多行串数组示例。

```
S1=char('This string array','has two rows.')
```

```
S1 =
```

```
This string array
```

```
has two rows.
```

```
S2=str2mat('这','字符','串数组','','由 4 行组成')
```

```
S2 =
```

```
这
```

```
字符
```

```
串数组
```

```
由 4 行组成
```

```
S3=strvcat('这','字符','串数组','','由 4 行组成')
```

```
S3 =
```

```
这
```

```
字符
```

```
串数组
```

```
由 4 行组成
```

```
size(S3)
```

```
ans =
```

```
5      5
```

3.1.3.3 转换函数产生数码字符串

【例 3.1.3.3-1】最常用的数组/字符串转换函数 `int2str` , `num2str` , `mat2str` 示例。

(1)

```
A=eye(2,4);
A_str1=int2str(A)
A_str1 =
1  0  0  0
0  1  0  0
```

(2)

```
rand('state',0)
B=rand(2,4);
B3=num2str(B,3)
B3 =
0.95      0.607      0.891      0.456
0.231      0.486      0.762      0.0185
```

(3)

```
B_str=mat2str(B,4)
B_str =
[0.9501 0.6068 0.8913 0.4565;0.2311 0.486 0.7621 0.0185]
Expression=['exp(-',B_str,')'];
eval(Expression)
ans =
0.3867      0.5451      0.4101      0.6335
0.7937      0.6151      0.4667      0.9817
```

【例 3.1.3.3-2】综合例题：在 MATLAB 计算生成的图形上标出图名和最大值点坐标。

```
clear
a=2;
w=3;
t=0:0.01:10;
y=exp(-a*t).*sin(w*t);
[y_max,i_max]=max(y);
t_text=['t=',num2str(t(i_max))]; % <7>
y_text=['y=',num2str(y_max)]; % <8>
max_text=char('maximum',t_text,y_text); % <9>
%
tit=['y=exp(-',num2str(a),'t)*sin(',num2str(w),'t)']; %<11>
plot(t,zeros(size(t)),'k')
hold on
plot(t,y,'b')
plot(t(i_max),y_max,'r.','MarkerSize',20)
text(t(i_max)+0.3,y_max+0.05,max_text) % <16>
title(tit),xlabel('t'),ylabel('y'),hold off
```

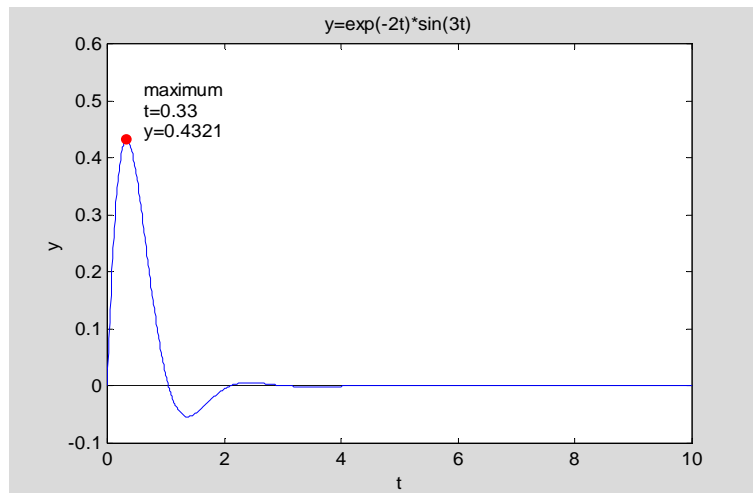


图 3.1-1

3.1.3.4 利用元胞数组创建复杂字符串

【例 3.1.3.4-1】元胞数组在存放和操作字符串上的应用。

```
a='MATLAB 6.x ';b='includes new data types:';
c1='◆Multidimensional array';c2='◆User-definable data structure';
c3='◆Cell arrays';c4='◆Character array';
c5='◆Function handle';
c=char(c1,c2,c3,c4,c5);
C={a;b;c};                                % <5>
disp([C{1:2}])                             % <6>
disp(' ')                                  %
disp(C{3})                                 % <8>
MATLAB 6.x  includes new data types:
```

```
◆Multidimensional array
◆User-definable data structure
◆Cell arrays
◆Character array
◆Function handle
```

3.1.4 串转换函数

【例 3.1.4-1】fprintf, sprintf, sscanf 的用法示例。

```
rand('state',0);a=rand(2,2);
s1=num2str(a)
s_s=sprintf('%.10e\n',a)
s1 =
0.95013      0.60684
0.23114      0.48598
s_s =
9.5012928515e-001
2.3113851357e-001
6.0684258354e-001
4.8598246871e-001
fprintf('%.5g\\',a)
0.95013\0.23114\0.60684\0.48598\
s_ss=sscanf(s_s,'%f',[3,2])
s_ss =
```



```

0.9501    0.4860
0.2311      0
0.6068      0

```

3.1.5 串操作函数

3.2 元胞数组

3.2.1 元胞数组的创建和显示

3.2.1.1 元胞标识寻访和内容编址寻访的不同

3.2.1.2 元胞数组的创建和显示

【例 3.2.1.2-1】本例演示：(2×2) 元胞数组的创建。

```

C_str=char('这是','元胞数组创建算例 1');
R=reshape(1:9,3,3);
Cn=[1+2i];
S_sym=sym('sin(-3*t)*exp(-t)');

```

(1) 直接创建法之一

```

A(1,1)={C_str};A(1,2)={R};A(2,1)={Cn};A(2,2)={S_sym};
A
A =
           [2x10 char]      [3x3 double]
           [1.0000+ 2.0000i]      [1x1 sym  ]

```

(2) 直接创建法之二

```

B{1,1}=C_str;B{1,2}=R;B{2,1}=Cn;B{2,2}=S_sym;
celldisp(B)
B{1,1} =
这是
元胞数组创建算例 1
B{2,1} =
1.0000 + 2.0000i
B{1,2} =
1      4      7
2      5      8
3      6      9
B{2,2} =
sin(-3*t)*exp(-t)

```

3.2.2 元胞数组的扩充、收缩和重组

【例 3.2.2-1】元胞数组的扩充。

(1)

```

C=cell(2);
C(:,1)={char('Another','text string');10:-1:1}
C =
           [2x11 char  ]      []
           [1x10 double]      []

```

(2)

```

AC=[A C]
A_C=[A;C]
AC =
    [2x10 char]    [3x3 double]    [2x11 char ]    []
    [1.0000+ 2.0000i]  [1x1 sym ]    [1x10 double]  []
A_C =
    [2x10 char ]    [3x3 double]
    [1.0000+ 2.0000i]  [1x1 sym ]
    [2x11 char ]    []
    [1x10 double]    []

```

【例 3.2.2-2】**cellplot** 能用图形形象化地表示元胞数组的内容。（A_C 取自上例）
cellplot(A_C,'legend')

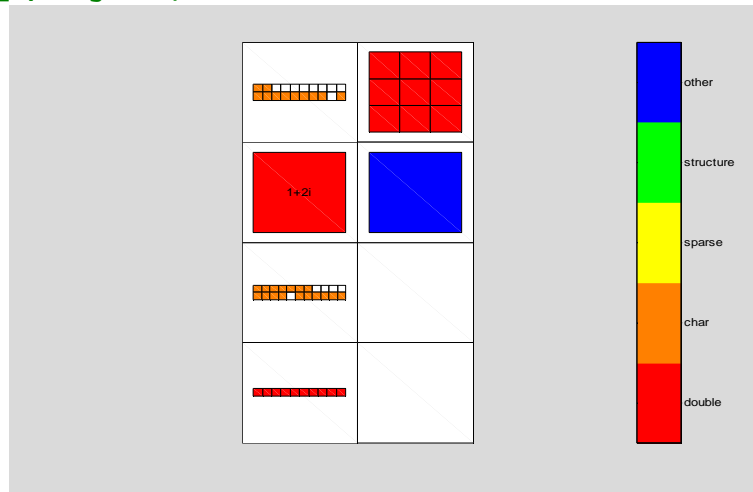


图 3.2-1

【例 3.2.2-3】元胞数组的收缩和重组。

(1)

```

A_C(3,:)=[]
A_C =
    [2x10 char ]    [3x3 double]
    [1.0000+ 2.0000i]  [1x1 sym ]
    [1x10 double]    []

```

(2)

```

R_A_C=reshape(A_C,2,3)
R_A_C =
    [2x10 char]    [1x10 double]    [1x1 sym]
    [1.0000+ 2.0000i]  [3x3 double]    []

```

3.2.3 元胞数组内容的调取

【例 3.2.3-1】元胞数组内容的调取示例。

(1)

```

f1=R_A_C(1,3)
class(f1)
f1 =
    [1x1 sym]
ans =
cell

```

(2)

```
f2=R_A_C{1,3}
class(f2)
f2 =
sin(-3*t)*exp(-t)
ans =
sym
```

(3)

```
f3=R_A_C{1,1}(:,[1 2 5 6])
f3 =
这是
元胞创建
```

(4)

```
[f4,f5,f6]=deal(R_A_C{[1,3,4]})
f4 =
这是
元胞数组创建算例 1
f5 =
    10     9     8     7     6     5     4     3     2     1
f6 =
     1     4     7
     2     5     8
     3     6     9
```

3.2.4 元胞数组转换函数

【例 3.2.4-1】常用元胞数组转换函数示例。

(1) num2cell 把数值数组转换成元胞数组

```
rand('state',0);
A=rand(2,3,2)
C1=num2cell(A)
A(:,:,1) =
    0.9501    0.6068    0.8913
    0.2311    0.4860    0.7621
A(:,:,2) =
    0.4565    0.8214    0.6154
    0.0185    0.4447    0.7919
C1(:,:,1) =
    [0.9501]    [0.6068]    [0.8913]
    [0.2311]    [0.4860]    [0.7621]
C1(:,:,2) =
    [0.4565]    [0.8214]    [0.6154]
    [0.0185]    [0.4447]    [0.7919]

C2=num2cell(A,1)
C2(:,:,1) =
    [2x1 double]    [2x1 double]    [2x1 double]
C2(:,:,2) =
    [2x1 double]    [2x1 double]    [2x1 double]

C3=num2cell(A,[2,3])
C3 =
    [1x3x2 double]
    [1x3x2 double]
```

(2)

```
clear,x=zeros(4,5);
x(:)=1:20
C4=mat2cell(x, [2 2], [3 2])
```

```

celldisp(C4)
x =
     1     5     9    13    17
     2     6    10    14    18
     3     7    11    15    19
     4     8    12    16    20

C4 =
    [2x3 double]    [2x2 double]
    [2x3 double]    [2x2 double]
C4{1,1} =
     1     5     9
     2     6    10
C4{2,1} =
     3     7    11
     4     8    12
C4{1,2} =
    13    17
    14    18
C4{2,2} =
    15    19
    16    20

```

(3)

```

D=cell2mat(C4(1,:))
D =
     1     5     9    13    17
     2     6    10    14    18

```

3.3 构架数组

3.3.1 构架数组的创建和显示

3.3.1.1 直接创建法及显示

【例 3.3.1.1-1】本例通过温室数据（包括温室名、容积、温度、湿度等）演示：单构架的创建和显示。

(1)

```

green_house.name='一号房';           % <1>
green_house.volume='2000 立方米';     % <2>
green_house.parameter.temperature=[31.2  30.4  31.6  28.7
                                     29.7  31.1  30.9  29.6];%<3>
green_house.parameter.humidity=[62.1  59.5  57.7  61.5
                                 62.0  61.9  59.2  57.5]; %<4>

```

(2) 显示“单构架”结构和内容

```

green_house                               % <5>
green_house =
    name: '一号房'
    volume: '2000 立方米'
    parameter: [1x1 struct]
green_house.parameter                     % <6>
ans =
    temperature: [2x4 double]
    humidity: [2x4 double]
green_house.parameter.temperature%      <7>

```

```
ans =
    31.2000    30.4000    31.6000    28.7000
    29.7000    31.1000    30.9000    29.6000
```

【例 3.3.1.1-2】本例演示构架数组的创建和显示，并利用构架数组保存一个温室群的数据。本例的运行以例 3.3.1.1-1 为先导。

(1)

```
green_house(2,3).name='六号房';           % <1>
```

(2)

```
green_house                               % <2>
green_house =
2x3 struct array with fields:
    name
    volume
    parameter
green_house(2,3)                         % <3>
ans =
    name: '六号房'
    volume: []
    parameter: []
```

3.3.1.2 利用构造函数创建构架数组

【例 3.3.1.2-1】利用构造函数 **struct**，建立温室群的数据库。

(1)

```
a=cell(2,3);
green_house_1=struct('name',a,'volume',a,'parameter',a(1,2)) % <2>
green_house_1 =
2x3 struct array with fields:
    name
    volume
    parameter
```

(2)

```
green_house_2=struct('name',a,'volume',[],'parameter',[]) % <3>
green_house_2 =
2x3 struct array with fields:
    name
    volume
    parameter
```

(3)

```
green_hopuse_3(2,3)=struct('name',[],'volume',[],'parameter',[])%<4>
green_hopuse_3 =
2x3 struct array with fields:
    name
    volume
    parameter
```

(4)

```
a1={'六号房'};a2={'3200 立方米'};
green_house_4(2,3)=struct('name',a1,'volume',a2,'parameter',[]);%<6>
T6=[31.2,30.4,31.6,28.7;29.7,31.1,30.9,29.6]; % <7>
green_house_4(2,3).parameter.temperature=T6; % <8>
green_house_4
green_house_4 =
```

```
2x3 struct array with fields:
    name
    volume
    parameter
```

3.3.2 构架数组域中内容的调取和设置

【例 3.3.2-1】本例目的：一，演示函数 `fieldnames`, `getfield`, `setfield` 的使用方法；二，让读者感受到构架数组对应用工具包的影响；三，演示 `struct` 函数把“对象”转换为构架的应用。本例为获得一个演练的构架，借助 Toolbox control 工具包中的 `tf` 函数，先产生一个用传递函

数描述的 LTI 线性时不变 2 输入 2 输出系统
$$\begin{bmatrix} \frac{3}{s^2 + 3s + 2} & \frac{2}{s^2 + s + 1} \\ \frac{4s + 1}{s^3 + 2s^2 + 2s + 1} & \frac{1}{s} \end{bmatrix}。$$

(1)

```
Stf=tf({3,2:[4 1],1},{[1 3 2],[1 1 1];[1 2 2 1],[1 0]})
```

Transfer function from input 1 to output...

```

      3
#1:  -----
    s^2 + 3 s + 2

      4 s + 1
#2:  -----
    s^3 + 2 s^2 + 2 s + 1
```

Transfer function from input 2 to output...

```

      2
#1:  -----
    s^2 + s + 1

      1
#2:  -
      s
```

(2)

```
SSTF=struct(Stf)
SSTF =
    num: {2x2 cell}
    den: {2x2 cell}
  Variable: 's'
    lti: [1x1 lti]
```

(3)

```
FN=fieldnames(SSTF)
class(FN)
FN =
    'num'
    'den'
    'Variable'
    'lti'
ans =
cell
```

(4)

```
FC=getfield(SSTF,'den',{2,1})
FC{1}
```

```

poly2str(FC{1},'s')
FC =
    [1x4 double]
ans =
    1      2      2      1
ans =
    s^3 + 2 s^2 + 2 s + 1

(5)
SSTF.num{2,1}
SSTF=setfield(SSTF,'num',{2,1},{[1 3 1]});
SSTF.num{2,1}
ans =
    0      0      4      1
ans =
    1      3      1

```

3.3.3 构架数组操作深入

3.3.3.1 构架数组的扩充和收缩

【例 3.3.3.1-1】本例演示构架数组 SSTF 的扩充和收缩。（本例以例 3.3.2-1 的运行为基础。）

```

(1)
size(SSTF)
ans =
    1      1

(2)
SSTF(2,2)=struct(tf(1,[1 1]))
size(SSTF)
SSTF =
2x2 struct array with fields:
    num
    den
    Variable
    lti
ans =
    2      2

(3)
SSTF(1,:)=[]
S22n=SSTF(1,2).num,S22d=SSTF(1,2).den
printsys(S22n{1},S22d{1})
SSTF =
1x2 struct array with fields:
    num
    den
    Variable
    lti
S22n =
    [1x2 double]
S22d =
    [1x2 double]

num/den =

    1
    ----
    s + 1

```

3.3.3.2 增添域和删除域

【例 3.3.3.2-1】对构架数组 green_house 进行域的增添和删减操作。

(1)

```
clear,for k=1:10;department(k).number=['No.',int2str(k)];end
department
department =
1x10 struct array with fields:
    number
```

(2)

```
department(1).teacher=40;department(1).student=300;
department(1).PC_computer=40;
department
department =
1x10 struct array with fields:
    number
    teacher
    student
    PC_computer
```

(3)

```
department(2).teacher.male=35;department(2).teacher.female=13;
D2T=department(2).teacher      %第 2 构架 teacher 域包含两个子域
D1T=department(1).teacher      %第 1 构架 teacher 域仅是一个数
D2T =
    male: 35
    female: 13
D1T =
    40
```

(4)

```
department(2).teacher=rmfield(department(2).teacher,'male');
department(2).teacher
ans =
    female: 13
```

(5)

```
department=rmfield(department,'student')
department =
1x10 struct array with fields:
    number
    teacher
    PC_computer
department=rmfield(department,{'teacher','PC_computer'})
department =
1x10 struct array with fields:
    number
```

3.3.3.3 数值运算操作和函数对构架数组的应用

【例 3.3.3.3-1】数值运算操作和函数在构架域上的作用。

```
n_ex=5;
for k=1:n_ex, ex(k).f=(k-1)*n_ex+[1:5];end
ex
ex =
```



```

1x5 struct array with fields:
    f

%
disp([blanks(10) '构架域中内容'])
for k=1:n_ex,disp(ex(k).f),end
    构架域中内容
        1         2         3         4         5
        6         7         8         9        10
       11        12        13        14        15
       16        17        18        19        20
       21        22        23        24        25
class(ex(1).f)
ans =
double
%
sum_f=zeros(1,5);
for k=1:n_ex,sum_f=sum_f+ex(k).f;end,sum_f
sum_f =
    55     60     65     70     75
%
disp([blanks(20) 'ex.f 的平方根值'])
for k=1:n_ex,disp(sqrt(ex(k).f)),end
    ex.f 的平方根值
    1.0000    1.4142    1.7321    2.0000    2.2361
    2.4495    2.6458    2.8284    3.0000    3.1623
    3.3166    3.4641    3.6056    3.7417    3.8730
    4.0000    4.1231    4.2426    4.3589    4.4721
    4.5826    4.6904    4.7958    4.8990    5.0000

```

3.3.4 构架数组和元胞数组之间的转换

【例 3.3.4-1】指令 struct2cell 和 cell2struct 的使用。

(1)

```
for k=1:5,ex(k).s=['No.' int2str(k)];ex(k).f=(k-1)*5+[1:5];end
```

(2)

```

fprintf('%s\n','ex.s 域的内容 ');fprintf('%s\ ',blanks(4))
for k=1:5;fprintf('%s\\',[ex(k).s blanks(1)]);end
fprintf('%s\n',blanks(1)),fprintf('%s\n','ex.f 域的内容 ')
for k=1:5;disp(ex(k).f);end
ex.s 域的内容
No.1 \No.2 \No.3 \No.4 \No.5 \
ex.f 域的内容
    1         2         3         4         5
    6         7         8         9        10
   11        12        13        14        15
   16        17        18        19        20
   21        22        23        24        25

```

(3)

```

C_ex=struct2cell(ex);
size(C_ex)
fprintf('%s\',[C_ex{1,1,1},blanks(3)])
fprintf('%5g\ ',C_ex{2,1,1})
ans =
    2         1         5
No.1         1         2         3         4         5

```

```

(4)
FS={'S_char','F_num'};
EX1=cell2struct(C_ex,FS,1)
EX1 =
1x5 struct array with fields:
    S_char
    F_num
EX1(1)
ans =
    S_char: 'No.1'
    F_num: [1 2 3 4 5]

(5)
EX2=cell2struct(C_ex,'xx',2)
EX2 =
2x5 struct array with fields:
    xx

(6)
YY=strvcat('y1','y2','y3','y4','y5');EX3=cell2struct(C_ex,YY,3)
EX3 =
2x1 struct array with fields:
    y1
    y2
    y3
    y4
    y5
EX3(1)
ans =
    y1: 'No.1'
    y2: 'No.2'
    y3: 'No.3'
    y4: 'No.4'
    y5: 'No.5'
EX3(2)
ans =
    y1: [1 2 3 4 5]
    y2: [6 7 8 9 10]
    y3: [11 12 13 14 15]
    y4: [16 17 18 19 20]
    y5: [21 22 23 24 25]

```

【例 3.3.4-2】带子域的构架数组转换为元胞数组。 本例中的ex构架数组由例 3.3.4-1 生成，然后再运行以下程序。

```

ex(1,1).s
ans =
No.1
%
ex(1,1).s.sub='SUB 1';
ex(3,1).s.sub='SUB 3';
ex(3,1).s.num=1/3;
ex(1,1).s
ans =
    sub: 'SUB 1'
ex(3,1).s
ans =
    sub: 'SUB 3'
    num: 0.3333
C_ex_sub=struct2cell(ex)
C_ex_sub(:,:,1) =

```

```

    [1x1 struct]    []    [1x1 struct]
    [1x5 double]    []    []
C_ex_sub(:, :, 2) =
    'No.2'          []    []
    [1x5 double]    []    []
C_ex_sub(:, :, 3) =
    'No.3'          []    []
    [1x5 double]    []    []
C_ex_sub(:, :, 4) =
    'No.4'          []    []
    [1x5 double]    []    []
C_ex_sub(:, :, 5) =
    'No.5'          []    []
    [1x5 double]    []    []
size(C_ex_sub)
ans =
     2     3     5
C_ex_sub{1,1,1}
ans =
    sub: 'SUB 1'
C_ex_sub{1,3,1}
ans =
    sub: 'SUB 3'
    num: 0.3333

```

3.4 关于数据类型的归纳性说明

第四章 数值计算

4.1 引言

本章将花较大的篇幅讨论若干常见数值计算问题：线性分析、一元和多元函数分析、微积分、数据分析、以及常微分方程（初值和边值问题）求解等。但与一般数值计算教科书不同，本章的讨论重点是：如何利用现有的世界顶级数值计算资源 **MATLAB**。至于数学描述，本章将遵循“最低限度自封闭”的原则处理，以最简明的方式阐述理论数学、数值数学和 **MATLAB** 计算指令之间的内在联系及区别。

对于那些熟悉其他高级语言（如 **FORTRAN**, **Pascal**, **C++**）的读者来说，通过本章，**MATLAB** 卓越的数组处理能力、浩瀚而灵活的 **M** 函数指令、丰富而友善的图形显示指令将使他们体验到解题视野的豁然开朗，感受到摆脱烦琐编程后的眉眼舒展。

对于那些经过大学基本数学教程的读者来说，通过本章，**MATLAB** 精良完善的计算指令，自然易读的程序将使他们感悟“教程”数学的基础地位和局限性，看到从“理想化”简单算例通向科学研究和工程设计实际问题的一条途径。

对于那些熟悉 **MATLAB** 基本指令的读者来说，通过本章，围绕基本数值问题展开的内容将使他们体会到各别指令的运用场合和内在关系，获得综合运用不同指令解决具体问题的思路和借鉴。

由于 **MATLAB** 的基本运算单元是数组，所以本章内容将从矩阵分析、线性代数的数值计算开始。然后再介绍函数零点、极值的求取，数值微积分，数理统计和分析，拟合和插值，**Fourier** 分析，和一般常微分方程初值、边值问题。本章的最后讨论稀疏矩阵的处理，因为这只有在大型问题中，才须特别处理。

从总体上讲，本章各节之间没有依从关系，即读者没有必要从头到尾系统阅读本章内容。读者完全可以根据需要阅读有关节次。除特别说明外，每节中的例题指令是独立完整的，因此读者可以很容易地在自己机器上实践。

MATLAB 从 5.3 版升级到 6.x 版后，本章内容的变化如下：

- **MATLAB** 从 6.0 版起，其矩阵和特征值计算指令不再以 **LINPACK** 和 **EISPACK** 库为基础，而建筑在计算速度更快、运行更可靠的 **LAPACK** 和 **ARPACK** 程序库的新基础上。因此，虽然各种矩阵计算指令没有变化，但计算结果却可能有某些不同。这尤其突出地表现在涉及矩阵分解、特征向量、奇异向量等的计算结果上。对此，用户不必诧异，因为构成空间的基向量时不唯一的，且新版的更可信。本书新版全部算例结果是在 6.x 版上给出的。
- 在 5.3 版本中，泛函指令对被处理函数的调用是借助函数名字符串进行的。这种调用方式在 6.x 版中已被宣布为“过渡期内允许使用但即将被淘汰的调用方式”；而新的调用方式是借助“函数句柄”进行的。因此，关于述泛函指令，本章新版着重讲述如何使用“函数句柄”，同时兼顾“函数名字符串”调用法。
- **MATLAB** 从 6.0 版起，提供了一组专门求微分方程“边值问题”数值解的指令。适应这种变化，本章新增第 4.14.5 节，用 2 个算例阐述求解细节。
- 5.3 版中的积分指令 **quad8** 已经废止；6.x 版启用新积分指令 **quadl**；6.5 版新增三重积分指令 **triplequad**。本章新版对此作了相应的改变。

4.2 LU 分解和恰定方程组的解

4.2.1 LU 分解、行列式和逆

4.2.2 恰定方程组的解

【例 4.2.2-1】“求逆”法和“左除”法解恰定方程的性能对比

(1)

```
randn('state',0);
A=gallery('randsvd',100,2e13,2);
x=ones(100,1);
b=A*x;
cond(A)
ans =
    1.9990e+013
```

(2)

```
tic
xi=inv(A)*b;
ti=toc
eri=norm(x-xi)
rei=norm(A*xi-b)/norm(b)
ti =
    0.7700
eri =
    0.0469
rei =
    0.0047
```

(3)

```
tic;xd=A\b;
td=toc,erd=norm(x-xd),red=norm(A*xd-b)/norm(b)
td =
    0
erd =
    0.0078
red =
    2.6829e-015
```

4.2.3 范数、条件数和方程解的精度

【例 4.2.3-1】Hilbert 矩阵是著名的病态矩阵。MATLAB 中有专门的 Hilbert 矩阵及其准确逆矩阵的生成函数。本例将对方程 $Hx = b$ 近似解和准确解进行比较。

```
N=[6 8 10 12 14];
for k=1:length(N)
    n=N(k);
    H=hilb(n);
    Hi=invhilb(n);
    b=ones(n,1);
    x_approx=H\b;
    x_exact=Hi*b;
    ndb=norm(H*x_approx-b);nb=norm(b);
    ndx=norm(x_approx - x_exact);nx=norm(x_approx);
    er_actual(k)=ndx/nx;
    K=cond(H);
    er_approx(k)=K*eps;
    er_max(k)=K*ndb/nb;
end
```

```

disp('Hilbert 矩阵阶数'),disp(N)
format short e
disp('实际误差 er_actual'),disp(er_actual),disp('')
disp('近似的最大可能误差 er_approx'),disp(er_approx),disp('')
disp('最大可能误差 er_max'),disp(er_max),disp('')
Hilbert 矩阵阶数
      6      8     10     12     14
实际误差 er_actual
1.5410e-010 1.7310e-007 1.9489e-004 9.1251e-002 2.1257e+000
近似的最大可能误差 er_approx
3.3198e-009 3.3879e-006 3.5583e-003 3.9846e+000 9.0475e+001
最大可能误差 er_max
7.9498e-007 3.8709e-002 1.2703e+003 4.7791e+007 4.0622e+010

```

4.3 矩阵特征值和矩阵函数

4.3.1 特征值和特征向量的求取

【例 4.3.1-1】简单实阵的特征值问题。

```

A=[1,-3;2,2/3];[V,D]=eig(A)
V =
    0.7746         0.7746
    0.0430 - 0.6310i    0.0430 + 0.6310i
D =
    0.8333 + 2.4438i         0
         0    0.8333 - 2.4438i

```

【例 4.3.1-2】本例演示：如矩阵中有元素与截断误差相当时的特性值问题。

```

A=[3      -2      -0.9      2*eps
   -2      4      -1      -eps
   -eps/4    eps/2    -1      0
   -0.5     -0.5     0.1     1 ];
[V1,D1]=eig(A);ER1=A*V1-V1*D1
[V2,D2]=eig(A,'nobalance');ER2=A*V2-V2*D2
ER1 =
    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000
         0   -0.0000   -0.0000   -0.0000
    0.0000   -0.0000   -0.0000    0.0000
    0.0000    0.0000    0.0000   -0.5216
ER2 =
1.0e-014 *
   -0.2665    0.0111   -0.0559   -0.1055
    0.4441    0.1221    0.0343    0.0833
    0.0022    0.0002    0.0007         0
    0.0194   -0.0222    0.0222    0.0333

```

【例 4.3.1-3】指令 `eig` 与 `eigs` 的比较。

```

rand('state',1),A=rand(100,100)-0.5;
t0=clock;[V,D]=eig(A);T_full=etime(clock,t0)
options.tol=1e-8;
options.disp=0;
t0=clock;[v,d]=eigs(A,1,'lr',options);
T_part=etime(clock,t0)
[Dmr,k]=max(real(diag(D)));
d,D(1,1)

```

```

T_full =
    0.2200
T_part =
    3.1300
d =
    3.0140 + 0.2555i
ans =
    3.0140 + 0.2555i

vk1=V(:,k);
vk1=vk1/norm(vk1);v=v/norm(v);
V_err=acos(norm(vk1'*v))*180/pi
D_err=abs(D(k,k)-d)/abs(d)
V_err =
    1.2074e-006
D_err =
    4.2324e-010

```

4.3.2 特征值问题的条件数

【例 4.3.2-1】矩阵的代数方程条件数和特征值条件数。

```

B=eye(4,4);B(3,4)=1;B
format short e,c_equ=cond(B),c_eig=condeig(B)
B =
     1     0     0     0
     0     1     0     0
     0     0     1     1
     0     0     0     1

c_equ =
    2.6180e+000
Warning: Matrix is close to singular or badly scaled.
Results may be inaccurate. RCOND = 1.110223e-016.
> In D:\MATLAB6P1\toolbox\matlab\matfun\condeig.m at line 30
c_eig =
    1.0000e+000
    1.0000e+000
    4.5036e+015
    4.5036e+015

```

【例 4.3.2-2】对亏损矩阵进行 Jordan 分解。

```

A=gallery(5)
[VJ,DJ]=jordan(A);
[V,D,c_eig]=condeig(A);c_equ=cond(A);
DJ,D,c_eig,c_equ
A =
     -9     11     -21     63    -252
     70    -69     141    -421    1684
    -575     575    -1149    3451   -13801
    3891   -3891     7782   -23345    93365
    1024   -1024     2048    -6144    24572

DJ =
     0     1     0     0     0
     0     0     1     0     0
     0     0     0     1     0
     0     0     0     0     1
     0     0     0     0     0

D =
Columns 1 through 4
   -0.0408         0         0         0
         0   -0.0119 + 0.0386i         0         0

```

```

0          0          -0.0119 - 0.0386i          0
0          0          0          0.0323 + 0.0230i
0          0          0          0
Column 5
0
0
0
0
0.0323 - 0.0230i
c_eig =
1.0e+010 *
2.1293
2.0796
2.0796
2.0020
2.0020
c_equ =
2.0253e+018

```

4.3.3 复数特征值对角阵与实数块特征值对角阵的转化

【例 4.3.3-1】把例 4.3.1-1 中的复数特征值对角阵 D 转换成实数块对角阵, 使 $VR*DR/VR=A$ 。

```

A=[1,-3;2,2/3];[V,D]=eig(A);
[VR,DR]=cdf2rdf(V,D)
VR =
0.7746          0
0.0430    -0.6310
DR =
0.8333    2.4438
-2.4438    0.8333

```

4.3.4 矩阵的谱分解和矩阵函数

【例 4.3.4-1】数组乘方与矩阵乘方的比较。

```

clear,A=[1 2 3;4 5 6;7 8 9];
A_Ap=A.^0.3
A_Mp=A^0.3
A_Ap =
1.0000    1.2311    1.3904
1.5157    1.6207    1.7118
1.7928    1.8661    1.9332
A_Mp =
0.6962 + 0.6032i    0.4358 + 0.1636i    0.1755 - 0.2759i
0.6325 + 0.0666i    0.7309 + 0.0181i    0.8292 - 0.0305i
0.5688 - 0.4700i    1.0259 - 0.1275i    1.4830 + 0.2150i

```

【例 4.3.4- 2】标量的数组乘方和矩阵乘方的比较。（A 取自例 4.3.4-1）

```

pA_A=(0.3).^A
pA_M=(0.3)^A
pA_A =
0.3000    0.0900    0.0270
0.0081    0.0024    0.0007
0.0002    0.0001    0.0000
pA_M =
2.9342    0.4175   -1.0993
-0.0278    0.7495   -0.4731
-1.9898   -0.9184    1.1531

```


【例 4.3.4-3】sin 的数组运算和矩阵运算比较。（A 取自例 4.3.4-1）

```
A_sinA=sin(A)
A_sinM=funm(A,'sin')
A_sinA =
    0.8415    0.9093    0.1411
   -0.7568   -0.9589   -0.2794
    0.6570    0.9894    0.4121
A_sinM =
   -0.6928   -0.2306    0.2316
   -0.1724   -0.1434   -0.1143
    0.3479   -0.0561   -0.4602
```

4.4 奇异值分解

4.4.1 奇异值分解和矩阵结构

4.4.1.1 奇异值分解定义

4.4.1.2 矩阵结构的奇异值分解描述

4.4.2 线性二乘问题的解

4.4.2.1 矩阵除运算的广义化

4.4.2.2 线性模型的最小二乘解

【例 4.4.2.2-1】对于超定方程 $y = Ax$ ，进行三种解法比较。其中 A 取 MATLAB 库中的特殊函数生成。

(1)

```
A=gallery(5);A(:,1)=[ ];y=[1.7 7.5 6.3 0.83 -0.082]';
x=inv(A'*A)*A'*y,xx=pinv(A)*y,xxx=A\y
Warning: Matrix is close to singular or badly scaled.
Results may be inaccurate. RCOND = 5.405078e-018.
x =
    3.4811e+000
    5.1595e+000
    9.5340e-001
   -4.6569e-002
xx =
    3.4759e+000
    5.1948e+000
    7.1207e-001
   -1.1007e-001
Warning: Rank deficient, rank = 3   tol =   1.0829e-010.
xxx =
    3.4605e+000
    5.2987e+000
         0
   -2.9742e-001
```

(2)

```
nx=norm(x),nxx=norm(xx),nxxx=norm(xxx)
```

```

nx =
    6.2968e+000
nxx =
    6.2918e+000
nxxx =
    6.3356e+000

(3)
e=norm(y-A*x),ee=norm(y-A*xx),eee=norm(y-A*xxx)
e =
    6.9863e-001
ee =
    4.7424e-002
eee =
    4.7424e-002

```

4.5 函数的数值导数和切平面

4.5.1 法线

【例 4.5.1-1】曲面法线演示。

```

y=-1:0.1:1;x=2*cos(asin(y));
[X,Y,Z]=cylinder(x,20);
surfnorm(X(:,11:21),Y(:,11:21),Z(:,11:21));
view([120,18])

```

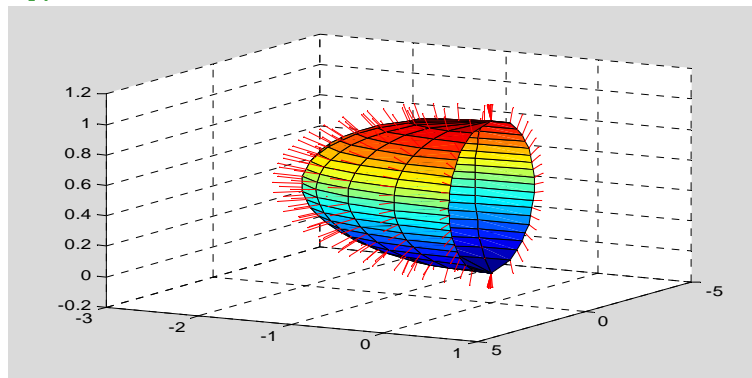


图 4.5.1-1

4.5.2 偏导数和梯度

4.5.2.1 理论定义

4.5.2.2 数值计算指令

【例 4.5.2.2-1】用一个简单矩阵表现 diff 和 gradient 指令计算方式。

```

F=[1,2,3;4,5,6;7,8,9]
Dx=diff(F)
Dx_2=diff(F,1,2)
[FX,FY]=gradient(F)
[FX_2,FY_2]=gradient(F,0.5)
F =
     1     2     3
     4     5     6
     7     8     9

```

```

Dx =
    3     3     3
    3     3     3
Dx_2 =
    1     1
    1     1
    1     1
FX =
    1     1     1
    1     1     1
    1     1     1
FY =
    3     3     3
    3     3     3
    3     3     3
FX_2 =
    2     2     2
    2     2     2
    2     2     2
FY_2 =
    6     6     6
    6     6     6
    6     6     6

```

【例 4.5.2.2-2】研究偶极子(Dipole)的电势 (Electric potential) 和电场强度 (Electric field density)。设在 (a,b) 处有电荷 $+q$ ，在 $(-a,-b)$ 处有电荷 $-q$ 。那么在电荷所在平面上任

何一点的电势和场强分别为 $V(x,y) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_+} - \frac{1}{r_-} \right)$ ， $\vec{E} = -\nabla V$ 。其中

$r_+ = \sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2}$, $r_- = \sqrt{(x+a)^2 + (y+b)^2}$ 。 $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \cdot 10^9$ 。又设电荷

```

q = 2 * 10^-6, a = 1.5, b = -1.5。
clear;clf;q=2e-6;k=9e9;a=1.5;b=-1.5;x=-6:0.6:6;y=x;
[X,Y]=meshgrid(x,y);
rp=sqrt((X-a).^2+(Y-b).^2);rm=sqrt((X+a).^2+(Y+b).^2);
V=q*k*(1./rp-1./rm);
[Ex,Ey]=gradient(-V);
AE=sqrt(Ex.^2+Ey.^2);Ex=Ex./AE;Ey=Ey./AE;
cv=linspace(min(min(V)),max(max(V)),49);
contourf(X,Y,V,cv,'k-')
%axis('square')
title('\fontname{隶书}\fontsize{22}偶极子的场'),hold on
quiver(X,Y,Ex,Ey,0.7)
plot(a,b,'wo',a,b,'w+')
plot(-a,-b,'wo',-a,-b,'w-')
xlabel('x');ylabel('y'),hold off

```

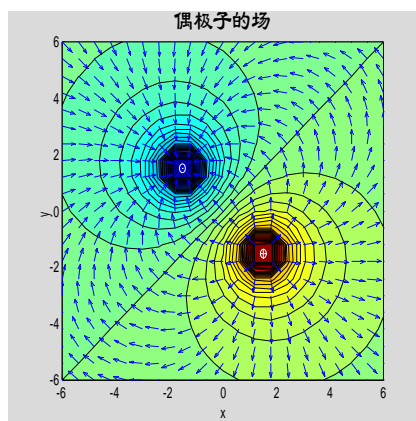


图 4.5.2.2-1

4.6 函数的零点

4.6.1 多项式的根

4.6.2 一元函数的零点

4.6.2.1 利用 MATLAB 作图指令获取初步近似解

4.6.2.2 任意一元函数零点的精确解

【例 4.6.2.2-1】通过求 $f(t) = (\sin^2 t)e^{-at} - b|t|$ 的零点，综合叙述相关指令的用法。

(1)

```
y=inline('sin(t)^2*exp(-a*t)-b*abs(t)','t','a','b'); %<1>
```

(2)

```
a=0.1;b=0.5;t=-10:0.01:10;
y_char=vectorize(y); % <3>
Y=feval(y_char,t,a,b);
clf,plot(t,Y,'r');hold on,plot(t,zeros(size(t)),'k');
xlabel('t');ylabel('y(t)'),hold off
```

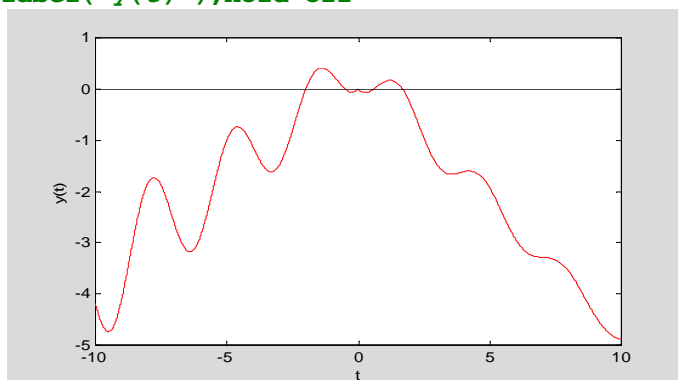


图 4.6-1

(3)

由于 Notebook 中无法实现 zoom、ginput 指令涉及的图形和鼠标交互操作，因此下面指令必须在 MATLAB 指令窗中运行，并得到如图 4.6-2 所示的局部放大图及鼠标操作线。

```
zoom on
```

```
[tt,yy]=ginput(5);zoom off
```

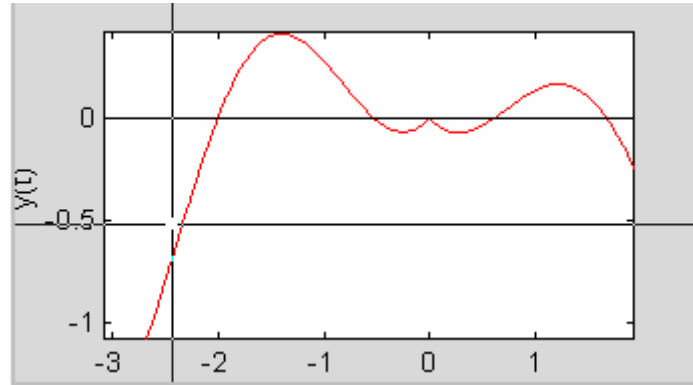


图 4.6-2

```
tt
```

```
tt =  
-2.0032  
-0.5415  
-0.0072  
0.5876  
1.6561
```

(4)

```
[t4,y4,exitflag]=fzero(y,tt(4),[],a,b)
```

```
%<11>
```

```
t4 =  
0.5993  
y4 =  
0  
exitflag =  
1
```

(5)

```
[t3,y3,exitflag]=fzero(y,tt(3),[],a,b)
```

```
t3 =  
-0.5198  
y3 =  
-5.5511e-017  
exitflag =  
1
```

(6)

```
op=optimset('fzero')
```

```
op =  
ActiveConstrTol: []  
.....  
Display: 'notify'  
.....  
TolX: 2.2204e-016  
TypicalX: []
```

```
op=optimset('tolx',0.01);
```

```
op.TolX
```

```
ans =  
0.0100
```

(7)

```
[t4n,y4n,exitflag]=fzero(y,tt(4),op,a,b)
```

```
t4n =  
0.6042  
y4n =
```

```

0.0017
exitflag =
1

```

4.6.3 多元函数的零点

【例 4.6.3-1】求解二元函数方程组 $\begin{cases} f_1(x, y) = \sin(x - y) = 0 \\ f_2(x, y) = \cos(x + y) = 0 \end{cases}$ 的零点。

(1)

```

x=-2:0.5:2;y=x;[X,Y]=meshgrid(x,y);
F1=sin(X-Y);F2=cos(X+Y);
v=[-0.2, 0, 0.2];
contour(X,Y,F1,v)
hold on,contour(X,Y,F2,v),hold off

```

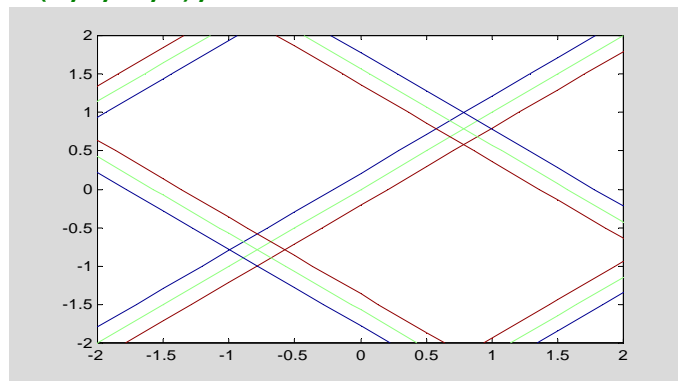


图 4.6-3

(2)

```

[x0,y0]=ginput(2);
disp([x0,y0])
-0.7926    -0.7843
 0.7926     0.7843

```

(3)

```

fun='[sin(x(1)-x(2)),cos(x(1)+x(2))]' ; %<12>
[xy,f,exit]=fsolve(fun,[x0(2),y0(2)]) %<13>
Optimization terminated successfully:
First-order optimality less than OPTIONS.TolFun, and no negative/zero
curvature detected
xy =
 0.7854    0.7854
f =
 1.0e-006 *
-0.0984    0.2011
exit =
1

```

【说明】

[fun.m]

```

function ff=fun(x)
ff(1)=sin(x(1)-x(2));
ff(2)=cos(x(1)+x(2));

```

4.7 函数极值点

4.7.1 一元函数的极小值点

4.7.2 多元函数的极小值点

【例 4.7.2-1】求 $f(x, y) = 100(y - x^2)^2 + (1 - x)^2$ 的极小值点。它即是著名的 Rosenbrock's "Banana" 测试函数。该测试函数有一片浅谷，许多算法难以越过此谷。（演示本例搜索过程的文件名为 exm04072_1_1.m。）

```
(1)
ff=inline('100*(x(2)-x(1)^2)^2+(1-x(1))^2','x');
(2)
x0=[-1.2,1];[sx,sfval,sexit,soutput]=fminsearch(ff,x0)
sx =
    1.0000    1.0000
sfval =
    8.1777e-010
sexit =
     1
soutput =
    iterations: 85
    funcCount: 159
    algorithm: 'Nelder-Mead simplex direct search'

(3)
[ux,sfval,uexit,uoutput,grid,hess]=fminunc(ff,x0)
Warning: Gradient must be provided for trust-region method;
        using line-search method instead.

> In D:\MATLAB6P1\toolbox\optim\fminunc.m at line 211

Optimization terminated successfully:
    Current search direction is a descent direction, and magnitude of
    directional derivative in search direction less than 2*options.TolFun
ux =
    1.0000    1.0000
sfval =
    1.9116e-011
uexit =
     1
uoutput =
    iterations: 26
    funcCount: 162
    stepsize: 1.2992
    firstorderopt: 5.0020e-004
    algorithm: 'medium-scale: Quasi-Newton line search'
grid =
    1.0e-003 *
    -0.5002
    -0.1888
hess =
    820.4028 -409.5496
   -409.5496  204.7720
```

4.8 数值积分

4.8.1 一元函数的数值积分

4.8.1.1 闭型数值积分

【例 4.8.1.1-1】求 $I = \int_0^1 e^{-x^2} dx$ ，其精确值为 0.74684204…。。

(1)

```
syms x; IS=int('exp(-x*x)','x',0,1)
vpa(IS)
IS =
1/2*erf(1)*pi^(1/2)
ans =
.74682413281242702539946743613185
```

(2)

```
fun=inline('exp(-x.*x)','x');
Isim=quad(fun,0,1), IL=quadl(fun,0,1)
Isim =
    0.7468
IL =
    0.7468
```

(3)

```
Ig=gauss10(fun,0,1)
Ig =
    0.7463
```

(4)

```
xx=0:0.1:1.5; ff=exp(-xx.^2);
pp=spline(xx,ff);
int_pp=fnint(pp);
Ssp=ppval(int_pp,[0,1])*[-1;1]
Ssp =
    0.7468
```

(5)




图 4.8-1

4.8.1.2 开型数值积分

[gauss10.m]

```
function g = gauss10(fun, a, b)
%GAUSS10(fun, a, b)
%      fun
%=====
x = [0.1488743390;0.4333953941;0.6974095683;...
    0.8650633667;0.9739065285];
w = [0.2955242247;0.2692667193;0.2190863625;...
    0.1494513492;0.0666713443];
t = .5*(b+a)+.5*(b-a)*[-flipud(x);x];
W = [flipud(w);w];
```



```
g = sum(W.*feval(fun,t))*(b-a)/2;
```

【例 4.8.1.2-1】当 $f(x) = \cos(x)$ 时，比较解析积分和近似积分。

(1)

```
syms x;F=int('cos(x)','x',-1,1),vpa(F)
F =
2*sin(1)
ans =
1.6829419696157930133050046432606
```

(2)

```
aF=cos(1/sqrt(3))+cos(-1/sqrt(3))
aF =
1.6758
```

【例 4.8.1.2-2】求 $I = \int_0^1 \sqrt{\ln \frac{1}{x}} dx$ ，准确结果是 $\frac{\sqrt{\pi}}{2} = .88622692\dots$ 。

(1)

```
syms x;IS=vpa(int('sqrt(log(1/x))','x',0,1))
Warning: Explicit integral could not be found.
> In D:\MATLAB6P5\toolbox\symbolic\@sym\int.m at line 58
In D:\MATLAB6P5\toolbox\symbolic\@char\int.m at line 9
IS =
.88622692545275801364908374167057
```

(2) 用 quad 指令求积

```
ff=inline('sqrt(log(1./x))','x');Isim=quad(ff,0,1)
Warning: Divide by zero.
> In D:\MATLAB6P5\toolbox\matlab\funfun\inlineeval.m at line 13
In D:\MATLAB6P5\toolbox\matlab\funfun\@inline\feval.m at line 34
In D:\MATLAB6P5\toolbox\matlab\funfun\quad.m at line 62
Isim =
0.8862
```

(3)

```
Ig=gauss10(ff,0,1)
Ig =
0.8861
```

4.8.2 多重数值积分

4.8.2.1 积分限为常数的二重积分指令

【例 4.8.2.1-1】计算 $S_{x01} = \int_1^2 \left[\int_0^1 x^y dx \right] dy$ 和 $S_{x12} = \int_0^1 \left[\int_1^2 x^y dx \right] dy$ 。

(1)

```
syms x y
ssx01=vpa(int(int(x^y,x,0,1),y,1,2))
ssx12=vpa(int(int(x^y,y,0,1),x,1,2))
Warning: Explicit integral could not be found.
> In D:\MATLAB6P5\toolbox\symbolic\@sym\int.m at line 58
ssx01 =
.40546510810816438197801311546435
ssx12 =
1.2292741343616127837489278679215
```

(2)

```

zz=inline('x.^y','x','y');
nsx01=dblquad(zz,0,1,1,2)
nsx12=dblquad(zz,1,2,0,1)
nsx01 =
    0.4055
nsx12 =
    1.2293

```

4.8.2.2 内积分限为函数的二重积分

[double_int.m]

```

function SS=double_int(fun, innlow, innhi, outlow, outhi)
%double_int
%
%fun
%innlow, innhi
%outlow, outhi
y1=outlow;y2=outhi;x1=innlow;x2=innhi;f_p=fun;
SS=quad(@G_yi, y1, y2, [], [], x1, x2, f_p);

```

[G_yi.m]

```

function f=G_yi(y, x1, x2, f_p)
%G_yi
%y
%x1, x2
%
%f_p
y=y(:);n=length(y);
if isnumeric(x1)==1;xx1=x1*ones(size(y));else xx1=feval(x1,y);end
if isnumeric(x2)==1;xx2=x2*ones(size(y));else xx2=feval(x2,y);end
for i=1:n
    f(i)=quad(f_p, xx1(i), xx2(i), [], [], y(i));
end
f=f(:);

```

【例 4.8.2.2-1】 计算 $I = \int_1^4 \left[\int_{\sqrt{y}}^2 (x^2 + y^2) dx \right] dy$ 。

(1)

[x_low.m]

```

function f=x_low(y)
f=sqrt(y);

```

(2)

(3)

```

ff=inline('x.^2+y.^2','x','y');
SS=double_int(ff,@x_low,2,1,4)
Warning: Minimum step size reached; singularity possible.
> In D:\MATLAB6P5\toolbox\matlab\funfun\quad.m at line 88
   In D:\MATLAB6P5\work\G_yi.m at line 11
   In D:\MATLAB6P5\toolbox\matlab\funfun\@inline\feval.m at line 20
   In D:\MATLAB6P5\toolbox\matlab\funfun\quad.m at line 62

```

```
In D:\MATLAB6p5\work\double_int.m at line 8
SS =
    9.5810
```

```
(4)
Ssym=vpa(int(int('x^2+y^2','x','sqrt(y)',2),'y',1,4))
Ssym =
    9.5809523809523809523809523809524
```

4.8.3 卷积

4.8.3.1 “完整”离散序列的数值卷积

4.8.3.2 “截尾”离散序列的数值卷积

4.8.3.3 多项式乘法与离散卷积的算法同构

4.8.3.4 连续时间函数的数值卷积

4.8.3.5 卷积的 MATLAB 实现

【例 4.8.3.5-1】有序列 $A(n) = \begin{cases} 1 & n = 3, 4, \dots, 12 \\ 0 & \text{else} \end{cases}$ 和 $B(n) = \begin{cases} 1 & n = 2, 3, \dots, 9 \\ 0 & \text{else} \end{cases}$ 。

```
(A)
%
a=ones(1,10);n1=3;n2=12;
b=ones(1,8);n3=2;n4=9;
c=conv(a,b);nc1=n1+n3;nc2=n2+n4;
kc=nc1:nc2;
%
aa=a(1:6);nn1=3;nn2=8;
cc=conv(aa,b);ncc1=nn1+n3;
nx=nn2+n4;
ncc2=min(nn1+n4,nn2+n3);
kx=(ncc2+1):nx;kcc=ncc1:ncc2;N=length(kcc);
stem(kcc,cc(1:N),'r','filled')
axis([nc1-2,nc2+2,0,10]),grid,hold on
stem(kc,c,'b'),stem(kx,cc(N+1:end),'g'),hold off
```

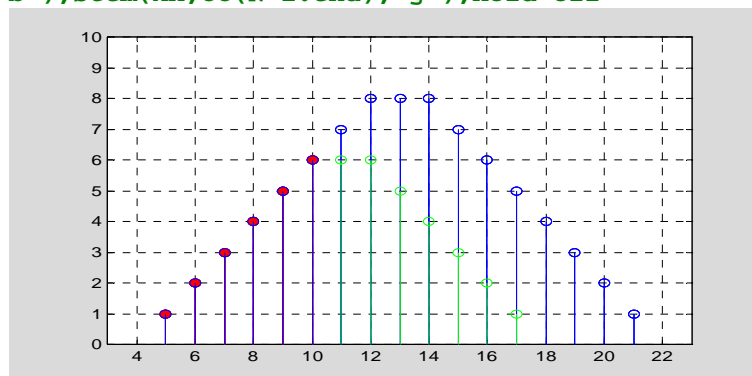


图 4.8-2

【例 4.8.3.5-2】求函数 $u(t) = e^{-t}U(t)$ 和 $h(t) = te^{-t/2}U(t)$ 的卷积。本例展示：（A）符号 Laplace 变换求卷积的理论表示；（B）SIMULINK 卷积法的执行过程和它的快速精确性。（C）从理论符号解产生相应的理论数值序列。

（1）

```
syms tao;t=sym('t','positive');
US1=laplace(exp(-t));
HS1=laplace(t*exp(-t/2))
yt1=simple(ilaplace(US1*HS1))
HS1 =
1/(1/2+s)^2
yt1 =
4*exp(-t)+(2*t-4)*exp(-1/2*t)
```

（2）




图 4.8-3

（3）

```
t=yt2(:,1);
yyt1=eval(vectorize(char(yt1)));
[dy,kd]=max(abs(yyt1-yt2(:,2)));
dy12=dy/abs(yyt1(kd))
dy12 =
2.8978e-006
```

【例 4.8.3.5-3】用“零阶”近似法求 $u(t) = e^{-t}U(t)$ 和 $h(t) = te^{-t/2}U(t)$ 的卷积。本例演示：

（A）连续函数的有限长度采样。（B）卷积数值计算三个误差（“截尾”误差、“零阶”近似误差、计算机字长误差）的影响。（C）卷积“无截尾误差”区间、“非平凡”区间端点的确定。（D）离散卷积和连续卷积之间的关系。（E）指令 **conv** 的使用。（F）绘图分格线的运用。

（1）

（2）

```
%
t2=3;t4=11;T=0.01;
tu=0:T:t2;N2=length(tu);
th=0:T:t4;N4=length(th);
u=exp(-tu);h=th.*exp(-th/2);
tx=0:T:(t2+t4);Nx=length(tx);
yt3=T*conv(u,h);
%
t=tx;yyt1=eval(vectorize(char(yt1)));
[dy,kd]=max(abs(yyt1(1:N2)-yt3(1:N2)));
dy13(1)=dy/abs(yyt1(kd));
[dy,kd]=max(abs(yyt1(N2+1:N4)-yt3(N2+1:N4)));
dy13(2)=dy/abs(yyt1(N2+kd));
[dy,kd]=max(abs(yyt1(N4+1:Nx)-yt3(N4+1:Nx)));
dy13(3)=dy/abs(yyt1(N4+kd));
```

（3）

```
disp('与理论结果的相对误差')
disp([blanks(4),'[0,3]段' [3,11]段 [11,14]段'],disp(dy13))
plot(t,yyt1,'b',tx,yt3,'r')
```

```
set(gca,'Xtick',[0,3,11,14]),grid
```

与理论结果的相对误差

[0,3]段	[3,11]段	[11,14]段
0.0068	0.0810	0.6974

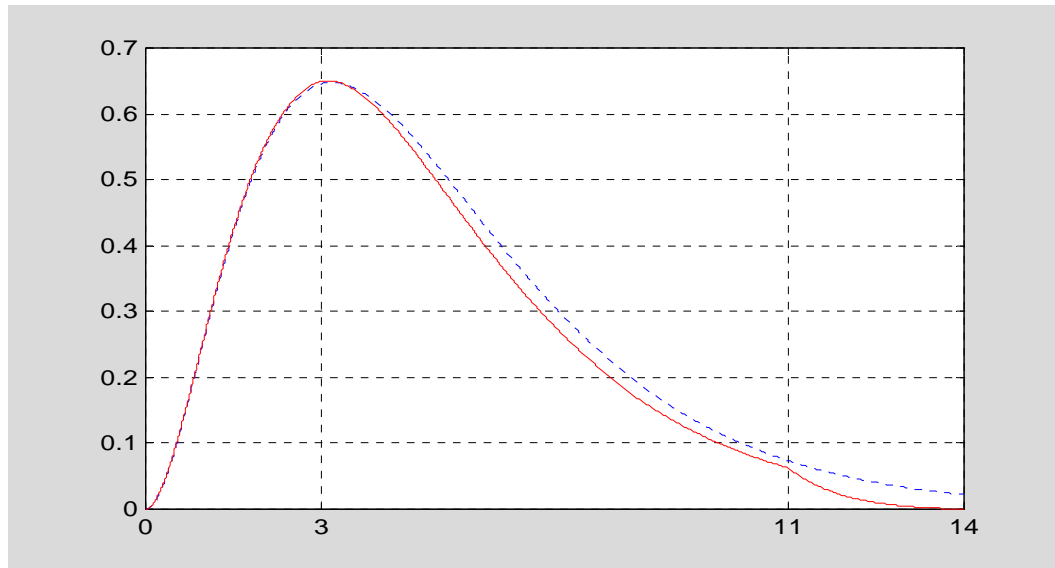


图 4.8.3.5-3-1

4.9 随机数据的统计描述

4.9.1 统计分布的数字特征

【例 4.9.1-1】样本统计特征量计算示例。

```
%
X(:,1)=ones(10,1);X(1,1)=100;X(10,1)=0.01;
rand('state',1);randn('state',1)
X(:,2)=rand(10,1);
X(:,3)=randn(10,1);X(:,3)=2*abs(min(X(:,3)))+X(:,3);
%
Moment1.arithmetic=mean(X);Moment1.median=median(X);
Moment1.geometric=geomean(X);Moment1.harmonic=harmmean(X);
%
Moment2.Standard=std(X);Moment2.variance=var(X);
Moment2.absolute=mad(X);Moment2.range=range(X);
%
X,Moment1,Moment2
X =
    100.0000     0.9528     3.0699
     1.0000     0.7041     2.2997
     1.0000     0.9539     1.3535
     1.0000     0.5982     3.0790
     1.0000     0.8407     1.7674
     1.0000     0.4428     1.7758
     1.0000     0.8368     1.1027
     1.0000     0.5187     2.6017
     1.0000     0.0222     1.2405
     0.0100     0.3759     2.3739
Moment1 =
    arithmetic: [10.8010 0.6246 2.0664]
      median: [1 0.6511 2.0377]
```

```

geometric: [1 0.4691 1.9463]
harmonic: [0.0926 0.1682 1.8276]
Moment2 =
Standard: [31.3429 0.2951 0.7273]
variance: [982.3760 0.0871 0.5289]
absolute: [17.8398 0.2331 0.6184]
range: [99.9900 0.9317 1.9762]

```

4.9.2 样本分布的频数直方图描述

【例 4.9.2-1】hist 指令的使用示例。

```

randn('state',1),rand('state',31)
x=randn(100,1);y=rand(100,1);
%
subplot(1,2,1),hist(x,7)
subplot(1,2,2),histfit(x,20)

```

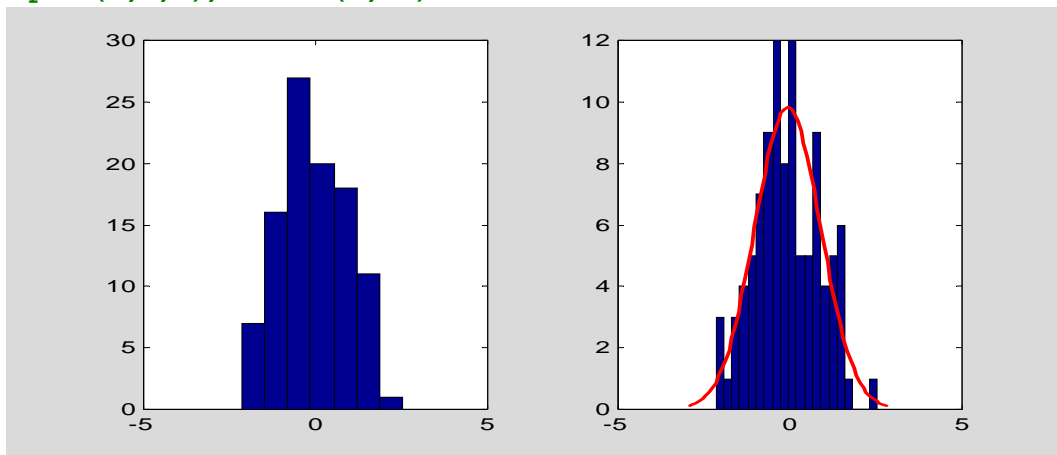


图 4.9-1

```

%
n_y1=min(y):0.1:max(y);n_y2=min(y):0.05:max(y);
subplot(1,2,1),hist(y,n_y1)
subplot(1,2,2),hist(y,n_y2)

```

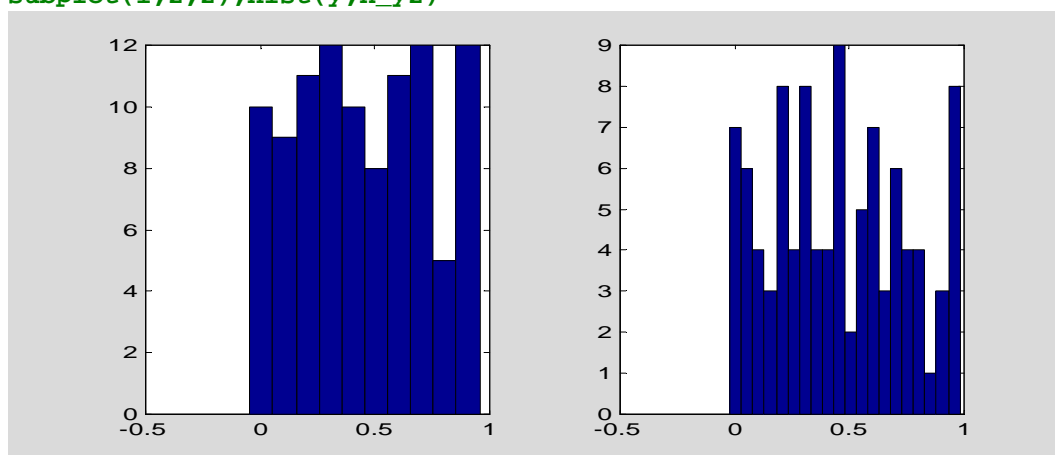


图 4.9-2

4.9.3 概率函数、分布函数、逆分布函数和随机数的发生

4.9.3.1 泊松分布(Poisson distribution)

【例 4.9.3.1-1】 泊松分布与正态分布的关系

(1)

```
Lambda=20;x=0:50;yd_p=poisspdf(x,Lambda);
yd_n=normpdf(x,Lambda,sqrt(Lambda));
```

(2)

```
plot(x,yd_n,'b-',x,yd_p,'r+')
text(30,0.07,'\fontsize{12} {\mu} = {\lambda} = 20')
```

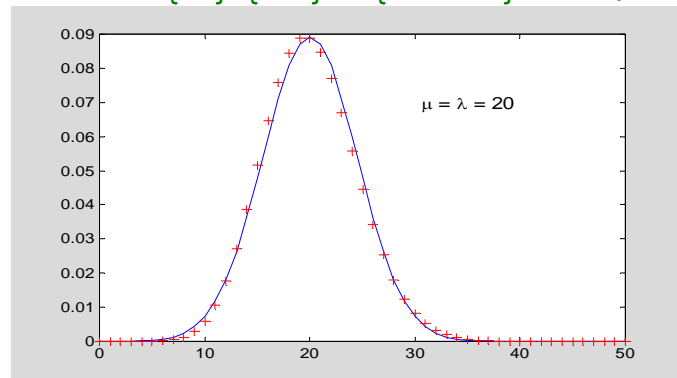


图 4.9-3

4.9.3.2 正态分布 (Normal distribution)

【例 4.9.3.2-1】 正态分布标准差意义的图示。

```
mu=3;sigma=0.5;
x=mu+sigma*[-3:-1,1:3];yf=normcdf(x,mu,sigma);
P=[yf(4)-yf(3),yf(5)-yf(2),yf(6)-yf(1)];
xd=1:0.1:5;yd=normpdf(xd,mu,sigma);
%
for k=1:3
    xx{k}=x(4-k):sigma/10:x(3+k);
    yy{k}=normpdf(xx{k},mu,sigma);
end
subplot(1,3,1),plot(xd,yd,'b');hold on
fill([x(3),xx{1},x(4)],[0,yy{1},0],'g')
text(mu-0.5*sigma,0.3,num2str(P(1))),hold off
subplot(1,3,2),plot(xd,yd,'b');hold on
fill([x(2),xx{2},x(5)],[0,yy{2},0],'g')
text(mu-0.5*sigma,0.3,num2str(P(2))),hold off
subplot(1,3,3),plot(xd,yd,'b');hold on
fill([x(1),xx{3},x(6)],[0,yy{3},0],'g')
text(mu-0.5*sigma,0.3,num2str(P(3))),hold off
```

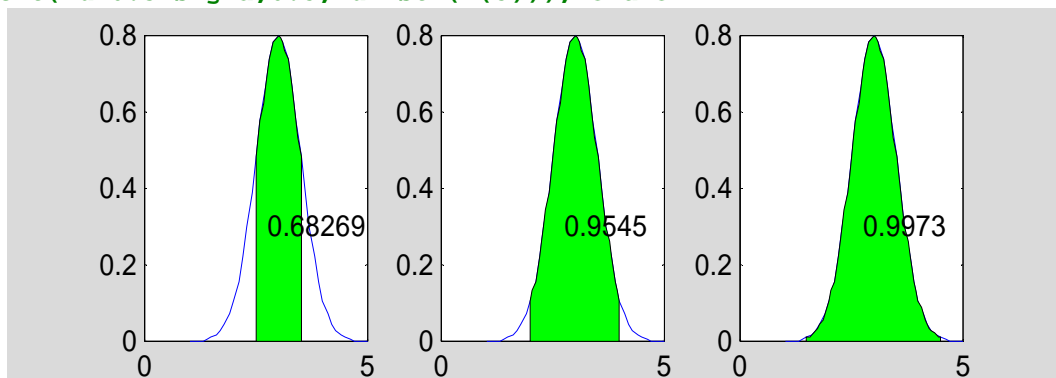


图 4.9-4

4.9.3.3 χ^2 分布 (Chi-square distribution)

【例 4.9.3.3-1】演示逆累计分布函数的应用。

```
v=4;xi=0.9;x_xi=chi2inv(xi,v);  
x=0:0.1:15;y_d_c=chi2pdf(x,v);  
%。  
plot(x,y_d_c,'b'),hold on  
xxf=0:0.1:x_xi;yyf=chi2pdf(xxf,v);  
fill([xxf,x_xi],[yyf,0],'g')  
text(x_xi*1.01,0.01,num2str(x_xi))  
text(10,0.16,['\fontsize{16} x~{\chi}^2' '(4)']) %<8>  
text(1.5,0.08,['\fontname{隶书}\fontsize{22}置信水平 0.9']) %<9>  
hold off
```

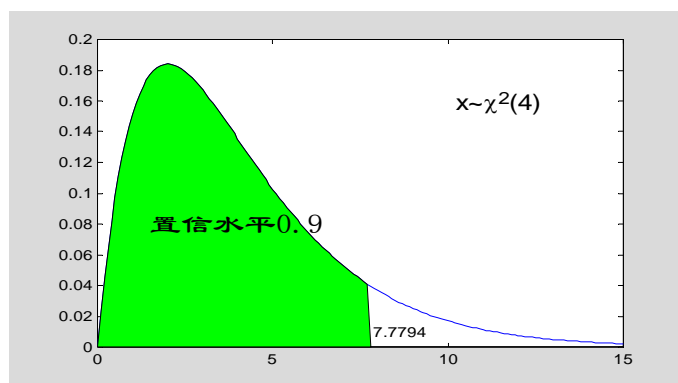


图 4.9-5

4.10 多项式拟合和非线性最小二乘

4.10.1 多项式拟合

4.10.1.1 多项式拟合原理

4.10.1.2 拟合多项式阶数的确定

4.10.1.3 多项式拟合的 MATLAB 实现

【例4.10.1.3-1】实施函数拟合的较完整描述示例。

```
%  
x=0:0.1:1;y=[2.1,2.3,2.5,2.9,3.2,3.3,3.8,4.1,4.9,5.4,5.8];  
dy=0.15;  
for n=1:6  
    [a,S]=polyfit(x,y,n);  
    A{n}=a;  
    da=dy*sqrt(diag(inv(S.R'*S.R)));  
    DA{n}=da';  
    freedom(n)=S.df;  
    [ye,delta]=polyval(a,x,S);  
    YE{n}=ye;  
    D{n}=delta;
```



```

    chi2(n)=sum((y-ye).^2)/dy/dy;
end
Q=1-chi2cdf(chi2,freedom);
%
subplot(1,2,1),plot(1:6,abs(chi2-freedom),'b')
xlabel('阶次'),title('chi 2 与自由度')
subplot(1,2,2),plot(1:6,Q,'r',1:6,ones(1,6)*0.5)
xlabel('阶次'),title('Q 与 0.5 线')

```

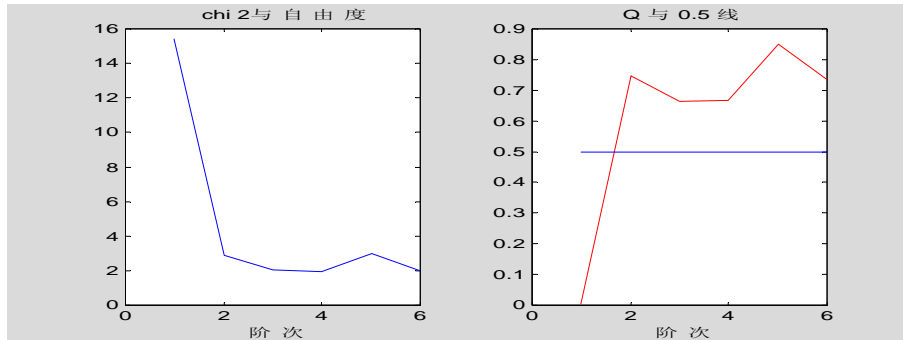


图 4.10-1

```

%
clf,plot(x,y,'b+');axis([0,1,1,6]);hold on
errorbar(x,YE{3},D{3},'r');hold off
title('较适当的三阶拟合')
text(0.1,5.5,['chi2=' num2str(chi2(3)) '~' int2str(freedom(3))])
text(0.1,5,['freedom=' int2str(freedom(3))])
text(0.6,1.7,['Q=' num2str(Q(3)) '~0.5'])

```

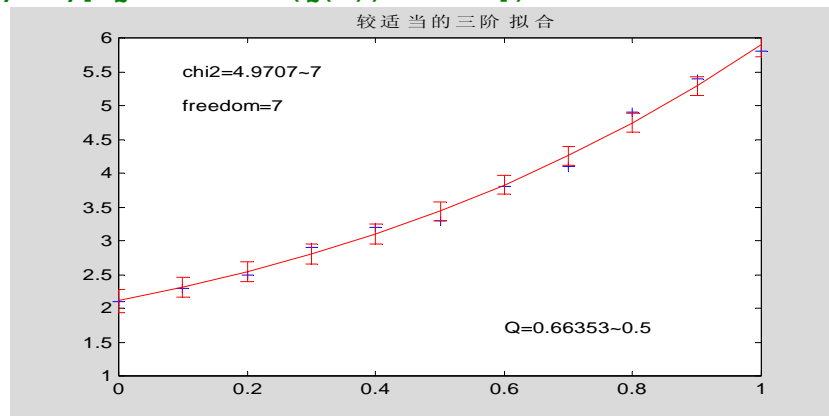


图 4.10-2

```

A{3},DA{3}
ans =
    0.6993    1.2005    1.8869    2.1077
ans =
    1.9085    2.9081    1.2142    0.1333

```

4.10.2 非线性最小二乘估计

4.10.2.1 伪线性最小二乘

4.10.2.2 借助 `fminsearch` 指令进行非线性最小二乘估计

【例 4.10.2.2-1】取发生信号的原始模型为 $y(x) = 3e^{-0.4x} + 12e^{-3.2x}$ 。 x 在 $[0, 4]$ 中取值； y 受噪声 $0.3 * (\text{rand}(n,1)-0.5)$ 的污染。本例演示：如何以 $y = a_1 e^{-a_3 x} + a_2 e^{-a_4 x}$ 为模型，通过 `fminsearch` 从受污染数据中，估计出参数 $a = [a(1), a(2), a(3), a(4)] = [a_1, a_2, a_3, a_4]$ 。

(1)

[xydata.m]

```
function [x, y, STDY]=xydata(k_noise)
%xydata.m
x=[0:0.2:4]';
yo=3*exp(-0.4*x)+12*exp(-3.2*x);
rand('seed', 234)
y_noise=k_noise*(rand(size(x))-0.5);
y=yo+y_noise;
STDY=std(y_noise);
```

[twoexps.m]

```
function E=twoexps(a, x, y)
%twoexps.m
x=x(:); y=y(:); Y=a(1)*exp(-a(3)*x)+a(2)*exp(-a(4)*x);
E=sum((y-Y).^2);
```

(2) 编写 M 脚本文件作为主文件

[exm041022_1.m]

```
%exm041022_1.m
k_noise=0.3;
[x, y, STDY]=xydata(k_noise);
a0=[1 1 1 1];
options=optimset('fminsearch');
options.TolX=0.01;
options.Display='off';
a=fminsearch(@twoexps, a0, options, x, y);
chi_est=twoexps(a, x, y)/STDY^2;
freedom=length(x)-length(a0);
Q=1-chi2cdf(chi_est, freedom);
%
y_est=a(1)*exp(-a(3)*x)+a(2)*exp(-a(4)*x);
ych='y_e_s_t=';
a1=num2str(a(1)); a2=num2str(a(2)); a3=num2str(a(3)); a4=num2str(a(4));
char_y_est=[ych, a1, '*exp(-', a3, '*x) + ', a2, '*exp(-', a4, '*x)'];
plot(x, y, 'b+'); hold on, plot(x, y_est, 'r'); hold off, axis([0, 4, 0, 16])
text(0.4, 14, 'y=3*exp(-0.4*x)+12*exp(-3.2*x)')
text(0.4, 12, char_y_est), text(2.5, 9, ['chi2= ', num2str(chi_est)])
text(2.5, 7, ['freedom= ', num2str(freedom)])
text(2.5, 5, ['Q= ', num2str(Q)])
```

(3)

exm041022_1

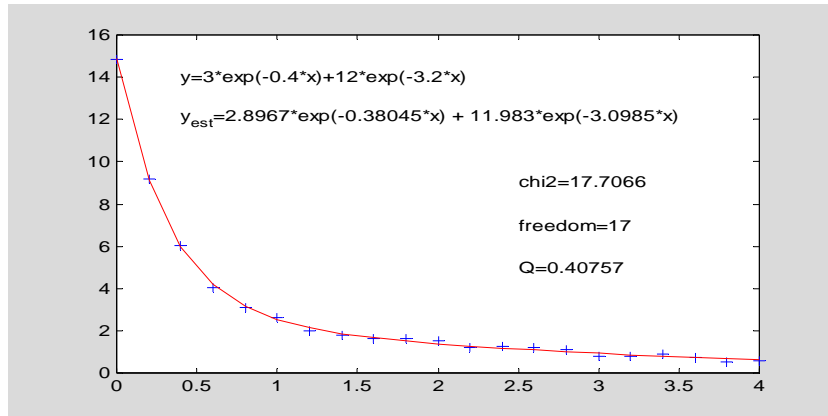


图 4.10-3

【例 4.10.2.2-2】以 $y = b_1 e^{-a_1 x} + b_2 e^{-a_2 x}$ 为模型，从受污染的数据中，使用伪线性法估计 $b = [b_1 \ b_2]$ ，使用 `fminsearch` 估计 $a = [a_1 \ a_2]$ 。x, y 原始数据同上例。

(1)

[twoexps2.m]

```
function E=twoexps2(a, x, y, b)
%twoexps2.m
x=x(:);y=y(:);Y=b(1)*exp(-a(1)*x)+b(2)*exp(-a(2)*x);
E=sum((y-Y).^2);
```

(2)

[exm041022_2.m]

```
%exm041022_2.m
k_noise=0.3;
[x, y, STDY]=xydata(k_noise);
a0=[1 2]';
options=optimset('fminsearch');
options.TolX=0.001;
options.Display='off';
%
while 1
    Mb=exp(-x*a0');
    b=Mb\y;
    a=fminsearch(@twoexps2, a0, options, x, y, b);
    r=norm(a-a0)/norm(a);
    if r<0.001;break;end
    a0=a;
end
chi_est=twoexps2(a, x, y, b)/STDY^2;
freedom=length(x)-length([a;b]);
Q=1-chi2cdf(chi_est, freedom);
%
y_est=b(1)*exp(-a(1)*x)+b(2)*exp(-a(2)*x);
ych='y_e_s_t=';
b1=num2str(b(1));b2=num2str(b(2));a1=num2str(a(1));a2=num2str(a(2));
char_y_est=[ych, b1, '*exp(-', a1, '*x) + ', b2, '*exp(-', a2, '*x)'];
plot(x, y, 'b+');hold on;plot(x, y_est, 'r');hold off;axis([0, 4, 0, 16])
```

```
text(0.4,14,'y=3*exp(-0.4*x)+12*exp(-3.2*x)');text(0.4,12,char_y_est)
text(2.5,9,['chi2=' , num2str(chi_est)])
text(2.5,7,['freedom=' , num2str(freedom)])
text(2.5,5,['Q=' , num2str(Q)])
```

(3)

exm041022_2

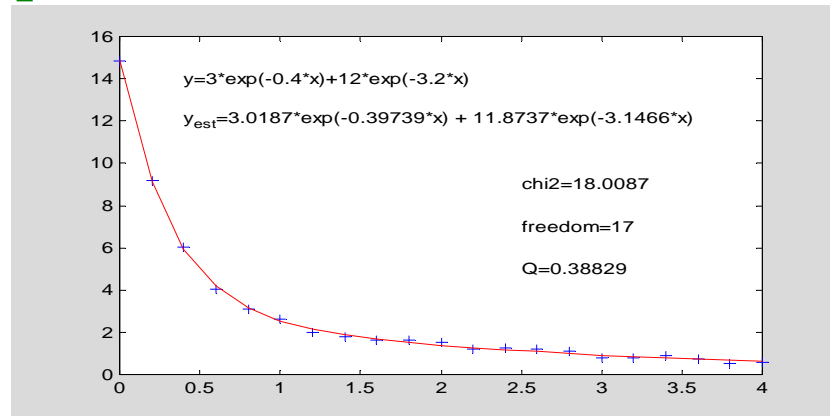


图 4.10-4

4.10.2.3 非线性最小二乘估计指令

【例 4.10.2.3-1】采用与例 4.10.2.2-1 相同的原始模型和受噪声污染的数据。运用 lsqnonlin 从受污染数据中，估计出 $y = a_1 e^{-a_3 x} + a_2 e^{-a_4 x}$ 的参数 $a = [a(1), a(2), a(3), a(4)] = [a_1, a_2, a_3, a_4]$ 。

(1)

[twoexps3.m]

```
function E=twoexps3(a, x, y)
x=x(:);y=y(:);Y=a(1)*exp(-a(3)*x)+a(2)*exp(-a(4)*x);
E=y-Y;
```

(2)

```
clear
k_noise=0.3;
[x,y,STDY]=xydata(k_noise);
a0=[1 10 0.2 1];
options=optimset('lsqnonlin');
options.TolX=0.01;options.Display='off';
a=lsqnonlin(@twoexps3,a0,[],[],options,x,y);
y_est=a(1)*exp(-a(3)*x)+a(2)*exp(-a(4)*x);
a1=num2str(a(1));a2=num2str(a(2));a3=num2str(a(3));a4=num2str(a(4));
char_y_est=['yest=',a1,'*exp(-',a3,'*x) + ',a2,'*exp(-',a4,'*x)'];
disp(['原方程 ', 'y=3*exp(-0.4*x)+12*exp(-3.2*x)'])
disp(['估计方程',char_y_est])
原方程 y=3*exp(-0.4*x)+12*exp(-3.2*x)
估计方程 yest=2.8381*exp(-0.37236*x) + 12.0338*exp(-3.0717*x)
```

4.11 插值和样条

4.11.1 一维插值

【例 4.11.1-1】已知一组原始数据，确定它们所代表函数穿越 $y = 0.95$ 线的时刻。

(1)

```
t=linspace(0,5,100);y=1-cos(3*t).*exp(-t);
```

(2)

```
plot(t,y,'b');grid;hold on,plot(t,0.95*ones(size(t)),'r');hold off
```

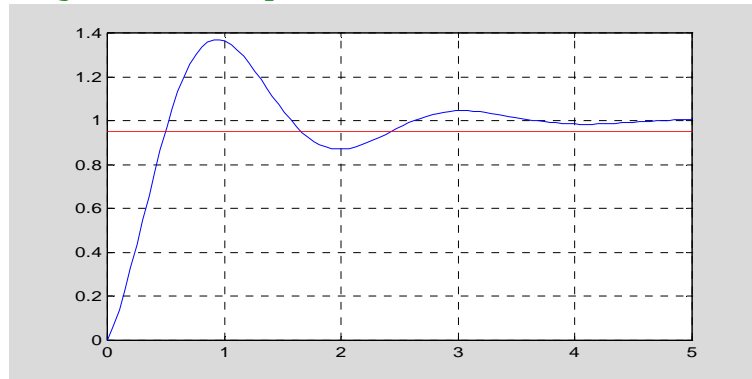


图 4.11-1

```
t_ginput=ginput(1)
t_ginput =
    0.4965    0.9500
```

(3)

```
it=min(find(y>0.95));
T=(it-3):(it+3);
t_nearst=interp1(y(T),t(T),0.95,'nearest');
t_linear=interp1(y(T),t(T),0.95);
t_cubic=interp1(y(T),t(T),0.95,'cubic');
t_spline=interp1(y(T),t(T),0.95,'spline');
disp([' t_nearst t_linear t_cubic t_spline'])
disp([t_nearst t_linear t_cubic t_spline])
    t_nearst t_linear t_cubic t_spline
    0.5051    0.4965    0.4962    0.4962
```

(4)

```
t_zero=fzero('1-cos(3*x).*exp(-x)-0.95',0.5)
t_zero =
    0.4962
```

4.11.2 高维函数的插值

【例 4.11.2-1】假设有一组海底深度测量数据，采用插值方式绘制海底形状图。

(1)

```
randn('state',2)
x=-5:5;y=-5:5;[X,Y]=meshgrid(x,y);
%
zz=1.2*exp(-((X-1).^2+(Y-2).^2))-0.7*exp(-((X+2).^2+(Y+1).^2));
Z=-500+zz+randn(size(X))*0.05;
surf(X,Y,Z);view(-25,25)
```

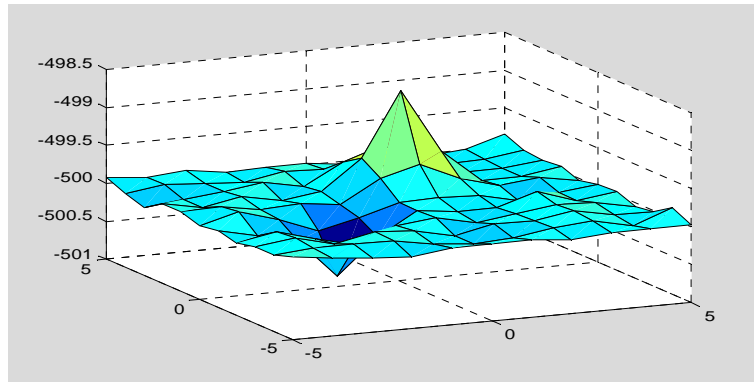


图 4.11-2

(2)

```
xi=linspace(-5,5,50);yi=linspace(-5,5,50);[XI,YI]=meshgrid(xi,yi);
ZI=interp2(X,Y,Z,XI,YI,'*cubic');
surf(XI,YI,ZI),view(-25,25)
```

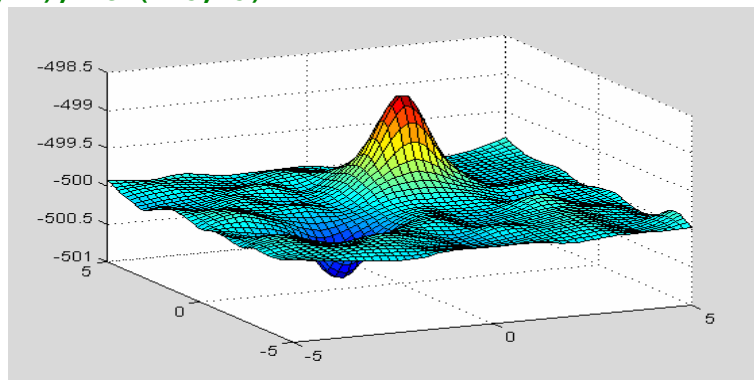


图 4.11-3

4.12样条函数及其应用

4.12.1样条插值

【例 4.12.1-1】根据连续时间函数 $w(t) = e^{-|t|}$ 的采样数据，利用 spline 重构该连续函数，并检查重构误差。

```
t=-5:0.5:5;w=exp(-abs(t));
N0=length(t);tt=linspace(t(1),t(end),10*N0);
ww=spline(t,w,tt);
error=max(abs(ww-exp(-abs(tt))))
plot(tt,ww,'b');hold on
stem(t,w,'filled','r');hold off
error =
    0.0840
```

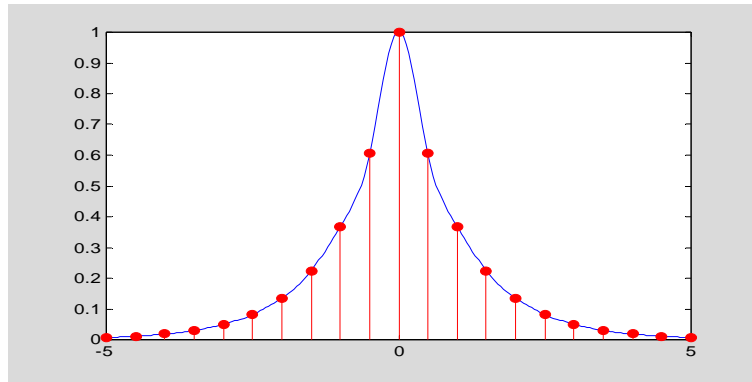


图 4.12-1

【例 4.12.1-2】用样条插值产生长、短轴分别在 45 度、135 度线上的椭圆。

```
theta=[0:0.5:2]*pi;
y=[-0.5 1 -0.5 -1 0.5 1 -0.5;0.5 1 0.5 -1 -0.5 1 0.5]; %<3>
theta2=linspace(theta(1),theta(end),50*length(theta));
yy=spline(theta,y,theta2);
plot(yy(1,:),yy(2,:), 'b');hold on
plot(y(1,:),y(2,:), 'or');hold off,axis('image')
```

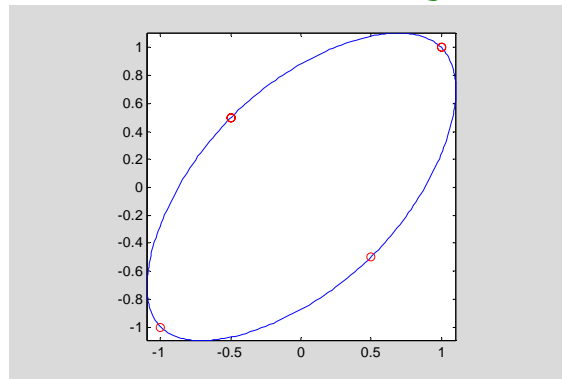


图 4.12-2

4.12.2 样条函数用于数值积分和微分

【例 4.12.2-1】对于函数 $y = \sin x$ ，很容易求得 $S(x) = \int_0^x \sin x dx = 1 - \cos x$ ， $y' = \cos x$ 。本例将借此演示样条函数求数值不定积分、导函数的能力。

(1)

```
x=(0:0.1:1)*2*pi;y=sin(x);
pp=spline(x,y);
int_pp=fnint(pp);
der_pp=fnder(pp);
%
xx=(0:0.01:1)*2*pi;
err_yy=max(abs(ppval(pp,xx)-sin(xx)))
err_int=max(abs(ppval(int_pp,xx)-(1-cos(xx))))
err_der=max(abs(ppval(der_pp,xx)-cos(xx)))
err_yy =
    0.0026
err_int =
    0.0010
err_der =
```

```

0.0253

(2)
%
DefiniteIntegral.bySpline=ppval(int_pp,[1,2])*[-1;1];           % <2>
DefiniteIntegral.byTheory=(1-cos(2))-(1-cos(1));
%
Derivative.bySpline=fnval(der_pp,3);
Derivative.byTheory=cos(3);
Derivative.byDiference=(sin(3.01)-sin(3))/0.01;
DefiniteIntegral,Derivative
DefiniteIntegral =
    bySpline: 0.9563
    byTheory: 0.9564
Derivative =
    bySpline: -0.9895
    byTheory: -0.9900
    byDiference: -0.9907

(3)
fnplt(pp,'b-');hold on
fnplt(int_pp,'m:'),fnplt(der_pp,'r--');hold off
legend('y(x)','S(x)','dy/dx')

```

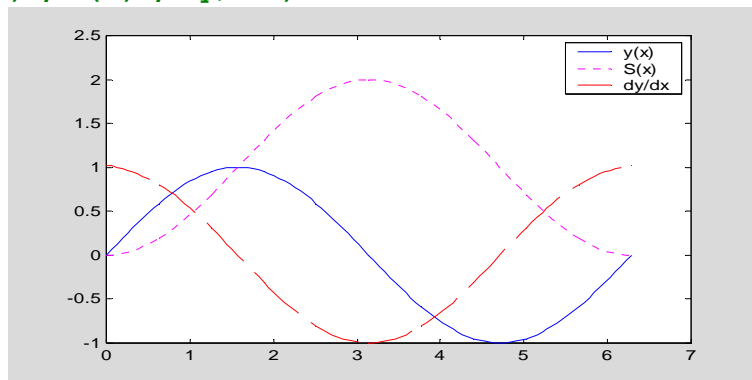


图 4.12-3

4.13 Fourier 分析

4.13.1 快速 Fourier 变换和逆变换指令

4.13.2 连续时间函数的 Fourier 级数展开

4.13.2.1 展开系数的积分求取法

4.13.2.2 Fourier 级数与 DFT 之间的数学联系

4.13.2.3 MATLAB 算法实现

【例 4.13.2.3-1】已知时间函数 $w(t) = \begin{cases} t-0.5 & 0.5 \leq t \leq 1.5 \\ 0 & \text{else} \end{cases}$ ，运用符号法求该函数的 Fourier 级数展开系数。


```

(1)
[fzzysym.m]
function [A_sym, B_sym]=fzzysym(T, Nf, Nn)
%
syms ttt n
if nargin<2;Nf=6;end
if nargin<3;Nn=32;end
yy=time_fun_s(ttt);
A0=int(yy, ttt, 0, T)/T;
As=int(yy*cos(2*pi*n*ttt/T), ttt, 0, T);
Bs=int(yy*sin(2*pi*n*ttt/T), ttt, 0, T);
A_sym(1)=double(vpa(A0, Nn));
for k=1:Nf
    A_sym(k+1)=double(vpa(subs(As, n, k), Nn));
    B_sym(k+1)=double(vpa(subs(Bs, n, k), Nn));
end
%-----
function yy=time_fun_s(ttt)
%
y1=sym('Heaviside(ttt-0.5)')*(ttt-0.5);
yy=y1-sym('Heaviside(ttt-1.5)')*((ttt-1.5)+1);

```

```

(2)
[A_sym, B_sym]=fzzysym(2)
A_sym =
    0.2500    -0.3183     0.0000     0.1061    -0.0000    -0.0637     0.0000
B_sym =
     0    -0.2026     0.1592     0.0225    -0.0796    -0.0081     0.0531

```

【例 4.13.2.3-2】运用数值积分法，按式(4.13.2.1-4)和(4.13.2.1-5)，求上例时间函数的 Fourier 级数展开系数。

```

(1)
[fzzyquad.m]
function [t, y, S, A, B]=fzzyquad(a, T, Nf, K)
%
%
if nargin<4;K=200;end
if (nargin<3|isempty(Nf));Nf=15;end
k=1:K;
t=a+k*T/length(k);
y=time_fun(t, T);
S=zeros(Nf+1, length(k));
a0=mean(y);
S(1, :)=a0;
A=zeros(1, Nf+1);B=zeros(1, Nf+1);
A(1)=a0;
for n = 1:Nf
    A(n+1) = quadl(@cos_y, a, a+T, [], [], n, T)/T*2;
    B(n+1) = quadl(@sin_y, a, a+T, [], [], n, T)/T*2;
    S(n+1, :)=S(n, :)+A(n+1)*cos(2*n*pi*t/T)+B(n+1)*sin(2*n*pi*t/T);
end

```

[cos_y.m]

```
function wcos=cos_y(t,n,T)
%
y=time_fun(t,T);wcos=cos(2*n*pi*t/T).*y;
```

[sin_y.m]

```
function wsin=sin_y(t,n,T)
%
y=time_fun(t,T);wsin=sin(2*n*pi*t/T).*y;
```

[time_fun.m]

```
function y=time_fun(t,T)
%
%
y=zeros(size(t));ii=find(t>=0.5 & t<=1.5);
y(ii)=ones(size(ii)).*(t(ii)-0.5);y(y==1.0)=0.5;
```

(2)

```
[t,y,s,aquad,bquad]=fzzyquad(0,2,15); % <1>
AA=abs(A_sym);AA(AA<1e-10)=NaN;
BB=abs(B_sym);BB(BB<1e-10)=NaN;
A_quad=aquad(1:7)
B_quad=bquad(1:7)
asq=abs(A_quad-A_sym)./AA
bsq=abs(B_quad-B_sym)./BB
A_quad =
    0.2500   -0.3183   -0.0000    0.1061    0.0000   -0.0637   -0.0000
B_quad =
     0   -0.2026    0.1592    0.0225   -0.0796   -0.0081    0.0531
asq =
    1.0e-005 *
     0    0.0105         NaN    0.0944         NaN    0.5316         NaN
bsq =
    1.0e-005 *
     NaN    0.4866    0.1281    0.2949    0.3402    0.8191    0.7655
```

(3) 图形显示截断余项后三角展开近似波形

```
SS=[S;y]';ribbon(t,SS);
xlabel('谐波次数\rightarrow'),ylabel('t\rightarrow')
view([46,38]),colormap(jet),shading flat,light,lighting gouraud
```

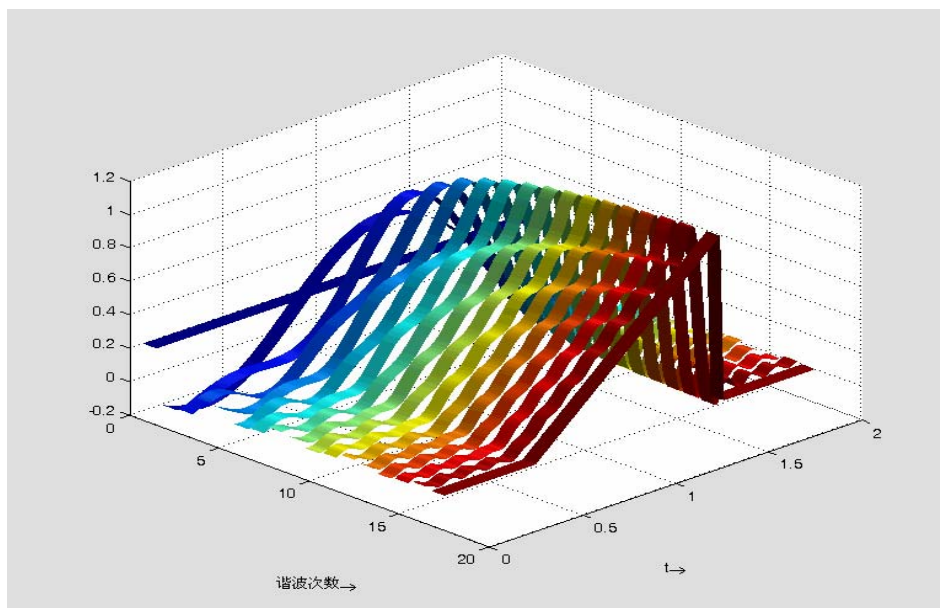


图 4.13-1

【例 4.13.2.3-3】运用 FFT，按式(4.13.2.2-2)和(4.13.2.2-3)，求上例时间函数的 Fourier 级数展开系数。

(1)

[fzzyfft.m]

```
function [A, B, C, fn, t, w]=fzzyfft(T, M, Nf)
%
if (nargin<2 | isempty(M));M=8;end % <9>
if nargin<3;Nf=6;end % <10>
N=2^M; %
f=1/T; %
w0=2*pi*f;
dt=T/N; %
n=0:1:(N-1); %
t=n*dt; %
w=time_fun(t, T); % <17>
%
W=fft(w); %
cn=W/N; %
%
z_cn=find(abs(cn)<1.0e-10);
cn(z_cn)=zeros(length(z_cn), 1); % <23>
cn_SH=fftshift(cn); %
C=[cn_SH cn_SH(1)]; %
A(1)=C(N/2+1);
A(2:N/2+1)=2*real(C((N/2+2):end));
B(2:N/2+1)=-2*imag(C((N/2+2):end));
if Nf>N/2;error(['第三输入参量 Nf 应小于 ' int2str(N/2-1)]);end
A(Nf+2:end)=[];
B(Nf+2:end)=[];
n1=-N/2:1:N/2;
fn=n1*f;
```

(2) 运行以下指令

```
[A_fft,B_fft]=fzzyfft(2);
AA=abs(A_sym);AA(AA<1e-10)=NaN;BB=abs(B_sym);BB(BB<1e-10)=NaN;
ast=abs(A_sym-A_fft)./AA
bst=abs(B_sym-B_fft)./BB
ast =
    0    0.0001    NaN    0.0005    NaN    0.0013    NaN
bst =
    NaN    0.0001    0.0002    0.0005    0.0008    0.0013    0.0018
```

4.13.3 利用 DFT 计算一般连续函数的 Fourier 变换 CFT

4.13.3.1 CFT 与 DFT 之间的数学联系

4.13.3.2 MATLAB 算法实现

【例 4.13.3.2-1】运用 FFT 求取矩形脉冲 $w(t) = \begin{cases} 1 & 0 \leq t \leq 1 \\ 0 & \text{else} \end{cases}$ 的谱，说明采样频率低

引起的混迭现象。

(1)

[cftbyfft.m]

```
function [AW, f]=cftbyfft(wt, t, flag)
%cftbyfft.m
if nargin==2;flag=1;end
N=length(t); %
T=t(length(t))-t(1); %
dt=T/N; %
W0=fft(wt); % <16>
W=dt*W0; %
df=1/T; %
n=0:1:(N-1);
%
if flag==0
    n=-N/2:(N/2-1);
    W=fftshift(W); %
end
f=n*df; %
AW=abs(W); %
if nargin==0
    plot(f,AW);grid,xlabel('频率f');ylabel('|w(f)|')
end
```

(2)

```
M=5; % <1>
tend=1; %
T=10; % <3>
N=2^M; %
dt=T/N; %
n=0:N-1; %
t=n*dt; %
w=zeros(size(t,2),1);
Tow=find((tend-t)>0); %
```

```
w(Tow,1)=ones(length(Tow),1); %
plot(t,w,'b','LineWidth',2.5),title('Time Waveform');xlabel('t --- >')
```

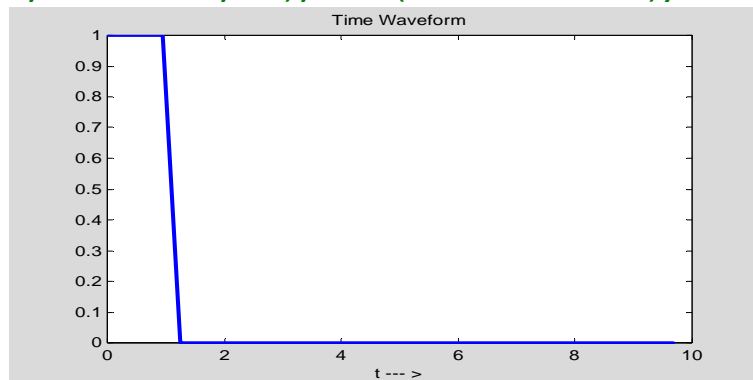


图 4.13-2

```
[AW,f]=cftbbyfft(w,t,0);
ff=f+eps;
AWW=abs(sin(pi*ff)./(pi*ff));
plot(f,AW,'b-','ff,AWW','r:')
title('Aliasing caused by undersampling')
xlabel('f --- >');ylabel('|W(f)|',legend('by FFT','Theoretical'))
```

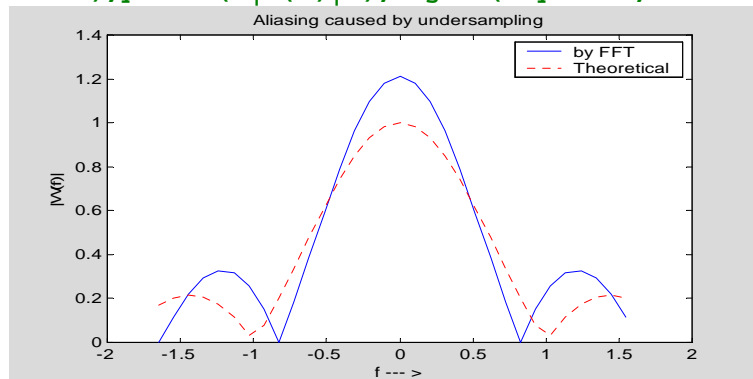


图 4.13-3

4.14常微分方程

4.14.1初值常微分方程的解算指令

4.14.1.1 解 ODE 的基本机理

4.14.1.2 solver 解算指令的使用说明

4.14.2ODE 解算指令的使用演示

4.14.2.1 解算指令简洁格式使用示例

【例 4.14.2.1-1】采用最简洁格式的 ODE 文件和解算指令，研究围绕地球旋转的卫星轨道。

(1)

(2)

(3)

[dYdt.m]

```
function Yd=DYdt(t,Y)
% t
% Y
global G ME
xy=Y(1:2);Vxy=Y(3:4);
r=sqrt(sum(xy.^2));
Yd=[Vxy;-G*ME*xy/r^3];
```

(4)

```
global G ME
G=6.672e-11;ME=5.97e24;vy0=4000;x0=-4.2e7;t0=0;tf=60*60*24*9;
tspan=[t0,tf];
Y0=[x0;0;0;vy0];
[t,YY]=ode45('DYdt',tspan,Y0);
X=YY(:,1);
Y=YY(:,2);
plot(X,Y,'b','Linewidth',2); hold on
axis('image')
[XE,YE,ZE] = sphere(10);
RE=0.64e7;
XE=RE*XE;YE=RE*YE;ZE=0*ZE;
mesh(XE,YE,ZE),hold off
```

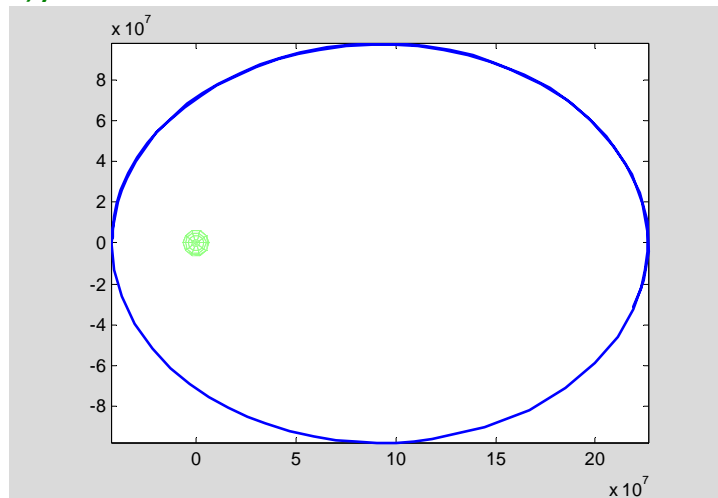


图 4.14-2

【例 4.14.2.1-2】上例中，程序间的参数（如 G 和 ME ）传送，是依靠全局变量形式实现的。一般说来，编写程序时，应尽量少用全局变量，以免引起混乱。本例演示参数如何在指令间直接传送。

(1)

[DYDt2.m]

```
function Yd=DYDt2(t,Y,flag,G,ME)
% flag
%
switch flag
case ''
X=Y(1:2);V=Y(3:4);r=sqrt(sum(X.^2));Yd=[V;-G*ME*X/r^3];
```

```

otherwise
    error(['Unknown flag ' flag '''.']);
end

(2)
[t,YY]=ode45('DYDt2',tspan,Y0,[],G,ME);

```

4.14.2.2 解算指令较复杂格式的使用示例

【例 4.14.2.2-1】带事件设置的 ODE 文件及主程序编写演示。本例将以较高精度计算卫星经过近地点和远地点的时间，并在图上标志。

(1)

[DYDt3.m]

```

function varargout=DYDt3(t,Y,flag,G,ME,tspan,Y0)
%
%
%
%
%
%
%
switch flag
case '' %
    varargout{1} = f(t,Y,G,ME); %
case 'init' %
    [varargout{1:3}] = fi(tspan,Y0);%
case 'events' %
    [varargout{1:3}] = fev(t,Y,Y0);
otherwise
    error(['Unknown flag ' flag '''.']);
end

% -----
function Yd = f(t,Y,G,ME)
%
X=Y(1:2);V=Y(3:4);r=sqrt(sum(X.^2));Yd=[V; -G*ME*X/r^3];
% -----
function [ts,y0,options] = fi(tspan,Y0)
%
ts=tspan;y0 = Y0;
options = odeset('Events','on','Reltol',1e-5,'Abstol',1e-4);
%
% -----
function [value,isterminal,direction] = fev(t,Y,Y0)
%
dDSQdt = 2 * ((Y(1:2)-Y0(1:2))' * Y(3:4));
% dDSQdt
value = [dDSQdt; dDSQdt]; %
direction = [1; -1]; %
isterminal = [1; 0]; %

```

(2)

```
G=6.672e-11;ME=5.97e24;vy0=4000; x0=-4.2e7;t0=0;tf=60*60*24*9;  
tspan=[t0,tf];Y0=[x0;0;0;vy0];  
[t,YY,Te,Ye,Ie]=ode45('DYDt3',[t0,tf],Y0,G,ME,tspan,Y0); % <3>  
X=YY(:,1);Y=YY(:,2);  
plot(X,Y,'b','Linewidth',2);hold on  
text(0,6e7,'轨道','Color','b')  
axis('image');  
%  
plot(Ye(1,1),0.4e7+Ye(1,2),'r^','MarkerSize',10)  
plot(Ye(2,1),0.4e7+Ye(2,2),'bv','MarkerSize',10)  
plot(Ye(3,1),-0.4e7+Ye(3,2),'b^','MarkerSize',10)  
%  
text(0.8*Ye(3,1),-2e7+Ye(3,2),['t3=' sprintf('%6.0f',Te(3))])  
text(0.8*Ye(2,1),1.5e7+Ye(2,2),['t2=' sprintf('%6.0f',Te(2))])  
%  
[XE,YE,ZE] = sphere(10);RE=0.64e7;XE=RE*XE;YE=RE*YE;ZE=0*ZE;  
mesh(XE,YE,ZE)  
text(1e7,1e7,'地球','Color','r'), hold off
```

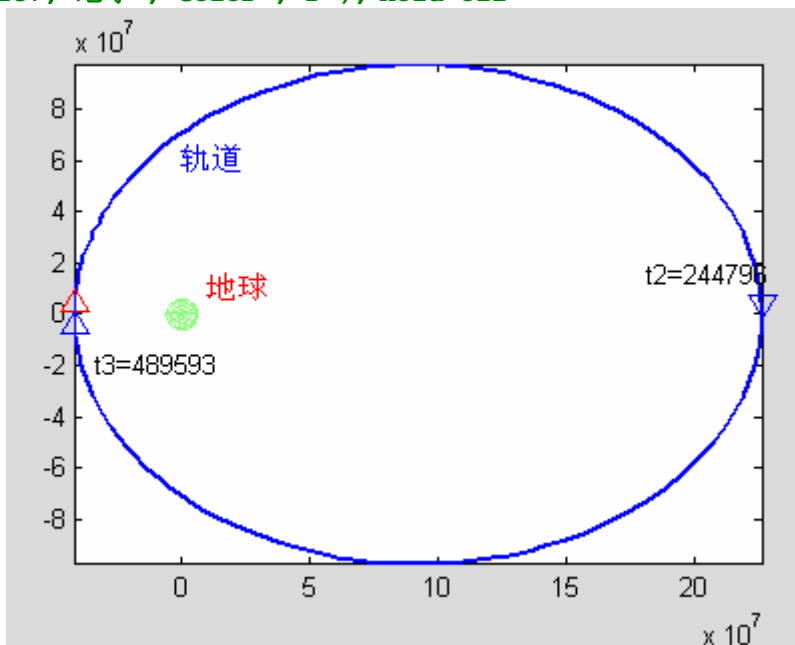


图 4.14-3

4.14.3 关于 ODE 文件的说明

4.14.4 关于解算指令选项 options 的属性设置

4.14.4.1 options 的属性域名

4.14.4.2 options 属性处理和输出函数使用演示

【例 4.14.4.2-1】仍以卫星轨道问题为例（原题见例 4.14.2.1-1, 4.14.2.1-2, 4.14.2.2-1）。本例演示如何通过设置 options 域，借助微分方程解算输出指令，表现解算的中间结果。具体目标是：画出解向量 $Y = [y_1 \ y_2 \ y_3 \ y_4]^T = [x \ y \ v_x \ v_y]^T$ 中由 x, v_x 构成的相平面。相平面的绘制是在微分方程解算中间逐步完成的。

(1)

[DYDt4.m]

```
function varargout=DYDt4(t,Y,flag,G,ME,tspan,Y0)
switch flag
case ''
    varargout{1} = f(t,Y,G,ME);
case 'init'
    [varargout{1:3}] = fi(tspan,Y0);
otherwise
    error(['Unknown flag '' flag ''.']);
end
% -----
function Yd = f(t,Y,G,ME)
X=Y(1:2);V=Y(3:4);r=sqrt(sum(X.^2));Yd=[V; -G*ME*X/r^3];
% -----
function [ts,y0,options] = fi(tspan,Y0)
ts=tspan;y0 = Y0;
%
options.RelTol=1e-5;options.AbsTol=1e-4;
options.OutputFcn='odephas2';
options.OutputSel=[1 3];
```

(2)

[odeexp4.m]

```
%odeexp4.m
G=6.672e-11;ME=5.97e24;vy0=4000;x0=-4.2e7;t0=0;tf=60*60*24*9;
tspan=[t0,tf];Y0=[x0;0;0;vy0];
%
clf, set(gca,'xlim',[-5 25]*1e7,'ylim',[-3 3]*1e3);% <5>
box on
hold on;
ode45('DYDt4',[],[],[],G,ME,tspan,Y0);hold off
```

(3)

shg,odeexp4

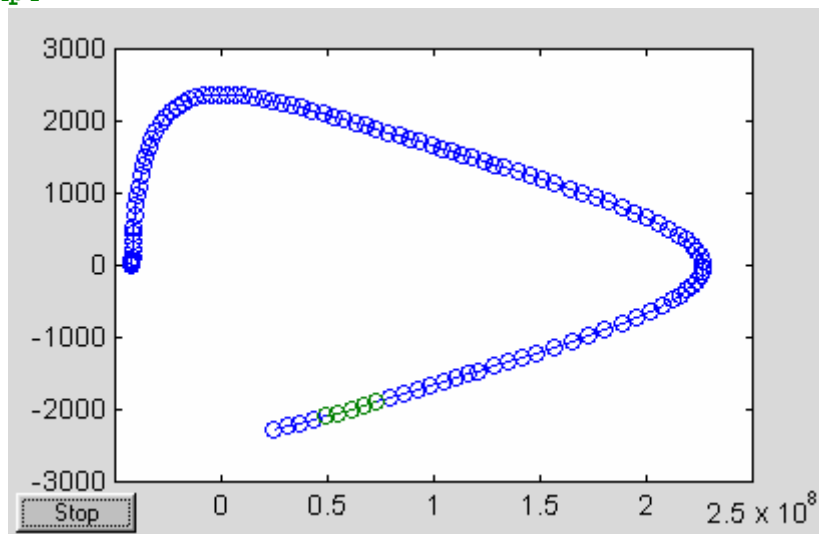


图 4.14-4

4.14.5 常微分方程的边值问题解

4.14.5.1 bvp4c 求解边值问题的基本思路

4.14.5.2 求解边值问题的基本配套指令

【例 4.14.5.2-1】求二阶方程 $z'' + c \cdot |z| = 0$ 满足边界条件 $z(0) = 0, z(4) = -2$ 的解。在此，取 $c=1$ 。本例的目的：（A）完整演示解题步骤；（B）微分方程和边界条件的标准写法；（C）导数函数文件和边界残差函数文件的编写；（D）已知参数的传递；（E）初始猜测网、近似解、插值解的形态。

(1)

(2)

[twoode.m]

```
function dydx=twoode(x, y, c)
dydx=[ y(2) , -c*abs(y(1)) ]';
```

[twobc.m]

```
function res = twobc(ya, yb, c)
%
%
res=[ ya(1), yb(1)+2 ]';
```

(3)

```
sinit=bvpinit(linspace(0,4,5),[1;0]);
```

(4)

```
c=1;
sol=bvp4c(@twoode,@twobc,sinit,[ ],c); %<3>
```

(5)

```
x=linspace(0,4,100);
y = bvpval(sol,x);
plot(x,y(1,:), 'b-', sol.x, sol.y(1,:), 'ro', sinit.x, sinit.y(1,:), 'ks')
legend('\fontname{隶书}\fontsize{20}插值后的解曲线', '解点', '猜测解点', 0)
```

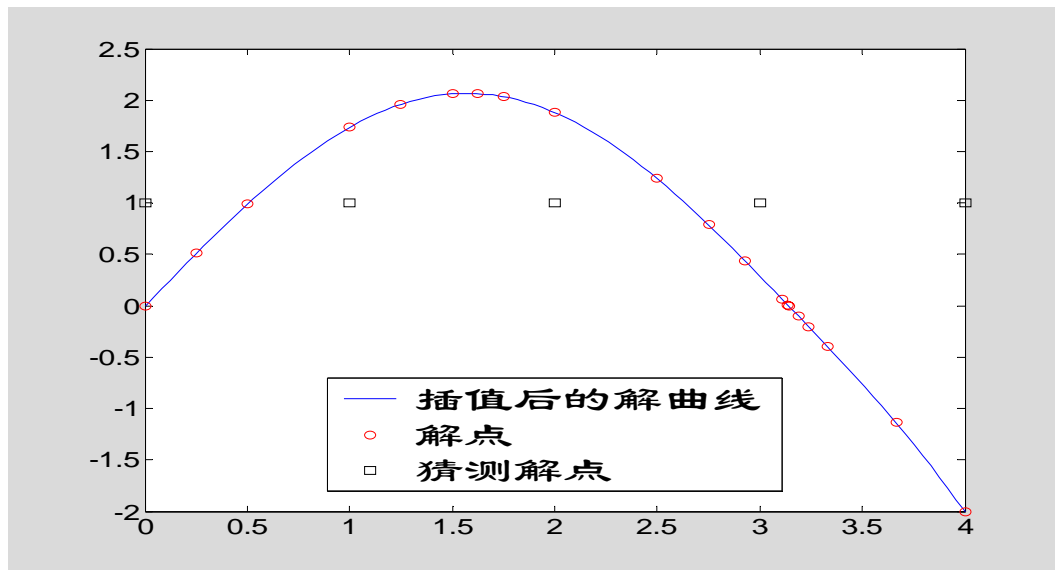


图 4.14-5

4.14.5.3 改善边值问题的求解性能

【例 4.14.5.3-1】求解微分方程 $z'' + (\lambda - 2q \cos 2x)z = 0$ ，在此令 $q = 15$ 。边界条件为 $z(0) = 1, z'(0) = 0, z'(\pi) = 0$ 。本例的目的：（A）演示含未知参数微分方程边值问题的求解；（B）边界条件的数学表达和 M 函数文件的编写；（C）函数型猜测解的构成方式；（D）使用 `bvpset` 改变选项属性；（E）采用构架直接赋值法改变选项属性。（F）演示“接续”求解法。

(1)

(2)

[mat4ode.m]

```
function dydx=mat4ode(x,y,lmb)
q=5;
dydx=[y(2); -(lmb - 2*q*cos(2*x))*y(1)];
```

[mat4bc.m]

```
function res=mat4bc(ya,yb,lmb)
res=[ ya(1)-1 ; ya(2) ; yb(2) ];
```

(3)

```
clear
x00=linspace(0,pi,4);
y00=inline('[cos(4*x);-4*sin(4*x)]');
lmb=15;
s0=bvpinit(x00,y00,lmb);
```

(4)

```
opts=bvpset('AbsTol',0.5,'RelTol',0.38,'Stats','on');%
s1= bvp4c(@mat4ode,@mat4bc,s0,opts);
Lambdal=s1.parameters
The solution was obtained on a mesh of 7 points.
The maximum residual is 1.263e-001.
There were 356 calls to the ODE function.
There were 67 calls to the BC function.
Lambdal =
```

18.0803

(5)

```
opts.AbsTol=1e-6;opts.RelTol=1e-3;  
s2= bvp4c(@mat4ode,@mat4bc,s1,opts);  
Lambda2=s2.parameters  
The solution was obtained on a mesh of 39 points.  
The maximum residual is 4.915e-004.  
There were 1443 calls to the ODE function.  
There were 52 calls to the BC function.  
Lambda2 =  
    17.0973
```

(6)

```
plot(s0.x,s0.y(1,:), 'ks--',s1.x,s1.y(1,:), 'bo:',s2.x,s2.y(1,:), 'r*-')  
legend('\fontname{隶书}\fontsize{16}猜测解','第一近似解','第二近似解',0)  
axis([0,pi,-1,1.2]),xlabel('x'),ylabel('solution y')
```

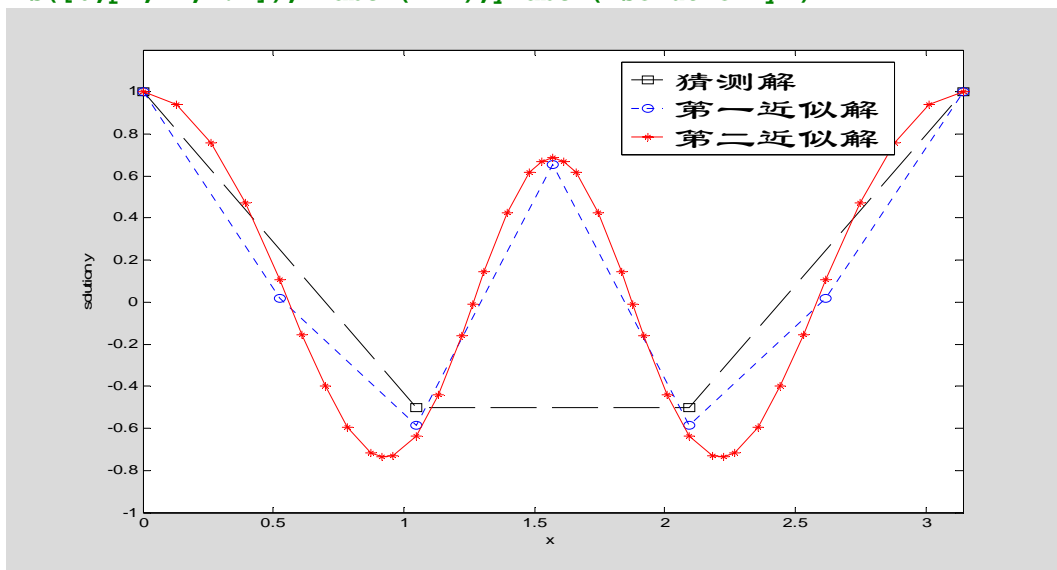


图 4.14-6

4.15 稀疏矩阵

4.15.1 稀疏矩阵的存储方式

4.15.2 稀疏矩阵的创建

4.15.2.1 稀疏矩阵创建指令：sparse

4.15.2.2 稀疏带状矩阵创建指令：spdiags

4.15.2.3 外部数据转换为稀疏矩阵的指令：spconvert

【例 4.15.2.3-1】用两种不同方式创建三对角稀疏矩阵。

```
n=5;SM1=sparse(1:n,1:n,-2*ones(1,n),n,n,n);
```

```

SM2=sparse(2:n,1:n-1,ones(1,n-1),n,n,n-1);S1=SM1+SM2+SM2'
e=ones(n,1);S2=spdiags([e,-2*e,e],[-1,0,1],n,n),SF=full(S1)
S1 =
    (1,1)      -2
    (2,1)       1
    (1,2)       1
    (2,2)     -2
    (3,2)       1
    (2,3)       1
    (3,3)     -2
    (4,3)       1
    (3,4)       1
    (4,4)     -2
    (5,4)       1
    (4,5)       1
    (5,5)     -2
S2 =
    (1,1)      -2
    (2,1)       1
    (1,2)       1
    (2,2)     -2
    (3,2)       1
    (2,3)       1
    (3,3)     -2
    (4,3)       1
    (3,4)       1
    (4,4)     -2
    (5,4)       1
    (4,5)       1
    (5,5)     -2
SF =
    -2     1     0     0     0
     1    -2     1     0     0
     0     1    -2     1     0
     0     0     1    -2     1
     0     0     0     1    -2

```

4.15.3 稀疏矩阵的运算

4.15.3.1 基本规则

4.15.3.2 常用指令及应用举例

【例 4.15.3.2-1】全元素矩阵、稀疏矩阵、最小排序稀疏矩阵三角分解所需时间的比较。

```

clear all,n=200; %
rand('state',1),randn('state',2) %
A=sprandsym(n,0.015,0.1,1); %
subplot(1,2,1),spy(A,'b',10),title('Spy plot of matrix A')
subplot(1,2,2),d=symmmd(A); %
spy(A(d,d),'b',10),title('Matrix A with Minimun degree ordering');
B=full(A); %
%
format short e
tic, L1=chol(B);t1=toc; %
tic, L2=chol(A);t2=toc/t1; %
tic, L3=chol(A(d,d));t3=toc/t1; %
disp('    全元素阵    稀疏矩阵    最小排序阵'),disp([1,t2,t3])
    全元素阵    稀疏矩阵    最小排序阵
    1          0          0

```

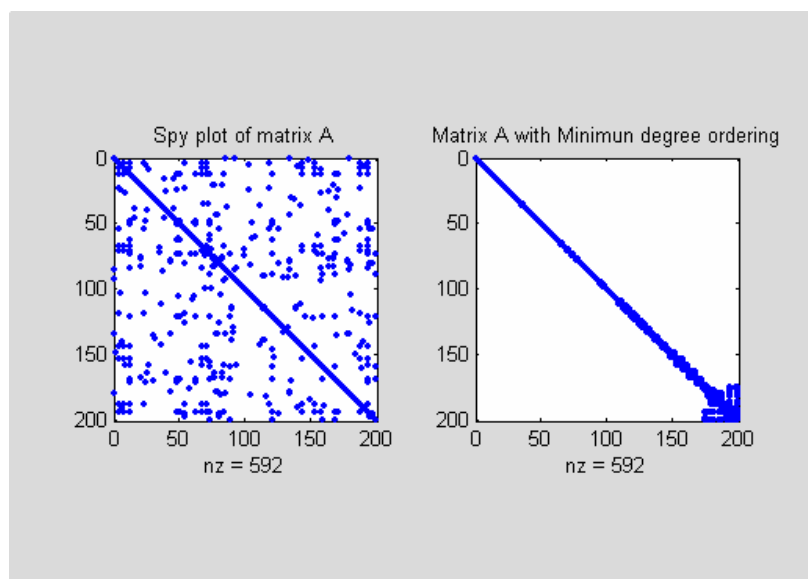


图 4.15-1 稀疏结构

第五章 符号计算

符号计算的特点：一，运算以推理解析的方式进行，因此不受计算误差积累问题困扰；二，符号计算，或给出完全正确的封闭解，或给出任意精度的数值解（当封闭解不存在时）；三，符号计算指令的调用比较简单，经典教科书公式相近；四，计算所需时间较长，有时难以忍受。

在 MATLAB 中，符号计算虽以数值计算的补充身份出现，但涉及符号计算的指令使用、运算符操作、计算结果可视化、程序编制以及在线帮助系统都是十分完整、便捷的。

MATLAB 的升级和符号计算内核 Maple 的升级，决定着符号计算工具包的升级。但从用户使用角度看，这些升级所引起的变化相当细微。即使这样，本章还是及时作了相应的更新和说明。如 MATLAB 6.5+ 版开始启用 Maple VIII 的计算引擎，从而克服了 Maple V 计算“广义 Fourier 变换”时的错误（详见第 5.4.1 节）。

5.1 符号对象和符号表达式

5.1.1 符号对象的生成和使用

【例 5.1.1-1】符号常数形成中的差异

```
a1=[1/3,pi/7,sqrt(5),pi+sqrt(5)] % <1>
a2=sym([1/3,pi/7,sqrt(5),pi+sqrt(5)]) % <2>
a3=sym([1/3,pi/7,sqrt(5),pi+sqrt(5)],'e') % <3>
a4=sym('[1/3,pi/7,sqrt(5),pi+sqrt(5)]') % <4>
a24=a2-a4
a1 =
    0.3333    0.4488    2.2361    5.3777
a2 =
    [
        1/3,          pi/7,          sqrt(5),
6054707603575008*2^(-50)]
a3 =
    [
        1/3-eps/12,          pi/7-13*eps/165,          sqrt(5)+137*eps/280,
6054707603575008*2^(-50)]
a4 =
    [
        1/3,          pi/7,          sqrt(5), pi+sqrt(5)]
a24 =
    [
        0,          0,
0, 189209612611719/35184372088832-pi-5^(1/2)]
```

【例 5.1.1-2】演示：几种输入下产生矩阵的异同。

```
a1=sym([1/3,0.2+sqrt(2),pi]) % <1>
a2=sym('[1/3,0.2+sqrt(2),pi]') % <2>
a3=sym('[1/3 0.2+sqrt(2) pi]') % <3>
a1_a2=a1-a2 %
a1 =
    [
        1/3, 7269771597999872*2^(-52),          pi]
a2 =
    [
        1/3, 0.2+sqrt(2),          pi]
a3 =
    [
        1/3, 0.2+sqrt(2),          pi]
a1_a2 =
    [ 0, 1.4142135623730951010657008737326-2^(1/2),          0]
```

【例 5.1.1-3】把字符表达式转换为符号变量

```
y=sym('2*sin(x)*cos(x)')
y=simple(y)
y =
2*sin(x)*cos(x)
Y =
sin(2*x)
```

【例 5.1.1-4】用符号计算验证三角等式 $\sin \varphi_1 \cos \varphi_2 - \cos \varphi_1 \sin \varphi_2 = \sin(\varphi_1 - \varphi_2)$ 。

```
syms fai1 fai2;y=simple(sin(fai1)*cos(fai2)-cos(fai1)*sin(fai2))
y =
sin(fai1-fai2)
```

【例 5.1.1-5】求矩阵 $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$ 的行列式值、逆和特征根

```
syms a11 a12 a21 a22;A=[a11,a12;a21,a22]
DA=det(A),IA=inv(A),EA=eig(A)
A =
[ a11, a12]
[ a21, a22]
DA =
a11*a22-a12*a21
IA =
[ a22/(a11*a22-a12*a21), -a12/(a11*a22-a12*a21)]
[ -a21/(a11*a22-a12*a21), a11/(a11*a22-a12*a21)]
EA =
[ 1/2*a11+1/2*a22+1/2*(a11^2-2*a11*a22+a22^2+4*a12*a21)^(1/2)]
[ 1/2*a11+1/2*a22-1/2*(a11^2-2*a11*a22+a22^2+4*a12*a21)^(1/2)]
```

【例 5.1.1-6】验证积分 $\int_{-\tau/2}^{\tau/2} A e^{-i\omega t} dt = A \tau \cdot \frac{\sin \frac{\omega \tau}{2}}{\frac{\omega \tau}{2}}$ 。

```
syms A t tao w;yf=int(A*exp(-i*w*t),t,-tao/2,tao/2);Yf=simple(yf)
Yf =
2*A*sin(1/2*tao*w)/w
```

5.1.2 符号计算中的算符和基本函数

5.1.3 识别对象类别的指令

【例 5.1.3-1】数据对象及其识别指令的使用。

(1)

```
clear,a=1;b=2;c=3;d=4;
Mn=[a,b;c,d]
Mc='[a,b;c,d] '
Ms=sym(Mc)
Mn =
     1     2
     3     4
Mc =
[a,b;c,d]
```



```

Ms =
[ a, b]
[ c, d]

(2)
SizeMn=size(Mn),SizeMc=size(Mc),SizeMs=size(Ms)
SizeMn =
     2     2
SizeMc =
     1     9
SizeMs =
     2     2

(3)
CMn=class(Mn),CMc=class(Mc),Cms=class(Ms)
CMn =
double
CMc =
char
Cms =
sym

(4)
isa(Mn,'double'),isa(Mc,'char'),isa(Ms,'sym')
ans =
     1
ans =
     1
ans =
     1

(5)
whos Mn Mc Ms
      Name      Size      Bytes  Class

      Mc         1x9         18  char array
      Mn         2x2         32  double array
      Ms         2x2        408  sym object

```

Grand total is 21 elements using 458 bytes

5.1.4 符号表达式中自由变量的确定

【例 5.1.4-1】对独立自由符号变量的自动辨认。

```

(1)
syms a b x X Y;k=sym('3');z=sym('c*sqrt(delta)+y*sin(theta)');
EXPR=a*z*X+(b*x^2+k)*Y;

(2)
findsym(EXPR)
ans =
X, Y, a, b, c, delta, theta, x, y

(3)
findsym(EXPR,1)
ans =
x

(4)
findsym(EXPR,2),findsym(EXPR,3)
ans =

```

```
x,y
ans =
x,y,theta
```

【例 5.1.4-2】findsym 确定自由变量是对整个矩阵进行的。

```
syms a b t u v x y;A=[a+b*x,sin(t)+u;x*exp(-t),log(y)+v]
findsym(A,1)
A =
[      a+b*x,   sin(t)+u]
[ x*exp(-t),   log(y)+v]
ans =
x
```

5.2 符号表达式和符号函数的操作

5.2.1 符号表达式的操作

【例 5.2.1-1】按不同的方式合并同幂项。

```
EXPR=sym('(x^2+x*exp(-t))+1)*(x*exp(-t))');
expr1=collect(EXPR)
expr2=collect(EXPR,'exp(-t)')
expr1 =
x^3+2*exp(-t)*x^2+(1+exp(-t)^2)*x+exp(-t)
expr2 =
x*exp(-t)^2+(2*x^2+1)*exp(-t)+(x^2+1)*x
```

【例 5.2.1-2】factor 指令的使用

(1)

```
syms a x;f1=x^4-5*x^3+5*x^2+5*x-6;factor(f1)
ans =
(x-1)*(x-2)*(x-3)*(x+1)
```

(2)

```
f2=x^2-a^2;factor(f2)
ans =
(x-a)*(x+a)
```

(3)

```
factor(1025)
ans =
      5      5      41
```

【例 5.2.1-3】对多项式进行嵌套型分解

```
clear;syms a x;f1=x^4-5*x^3+5*x^2+5*x-6;horner(f1)
ans =
-6+(5+(5+(-5+x)*x)*x)*x
```

【例 5.2.1-4】写出矩阵 $\begin{bmatrix} \frac{3}{2} & \frac{x^2+3}{2x-1} + \frac{3x}{x-1} \\ \frac{4}{x^2} & 3x+4 \end{bmatrix}$ 各元素的分子、分母多项式

(1)

```
syms x;A=[3/2,(x^2+3)/(2*x-1)+3*x/(x-1);4/x^2,3*x+4];
[n,d]=numden(A)
pretty(simplify(A)) %<3>
n =
[      3, x^3+5*x^2-3]
[      4,      3*x+4]
d =
[      2, (2*x-1)*(x-1)]
[ x^2,      1]
```

```

[      3      2
[      x  + 5 x  - 3 ]
[3/2  -----]
[      (2 x - 1) (x - 1)]
[      ]
[      4      ]
[----- 3 x + 4 ]
[      2      ]
[ x      ]
]
```

(2)

```
pretty(simplify(n./d))
```

【例 5.2.1-5】简化 $f = \sqrt[3]{\frac{1}{x^3} + \frac{6}{x^2} + \frac{12}{x} + 8}$

(1)

```
syms x;f=(1/x^3+6/x^2+12/x+8)^(1/3);
sfy1=simplify(f),sfy2=simplify(sfy1)
sfy1 =
((2*x+1)^3/x^3)^(1/3)
sfy2 =
((2*x+1)^3/x^3)^(1/3)
```

(2)

```
g1=simple(f),g2=simple(g1)
g1 =
(2*x+1)/x
g2 =
2+1/x
```

【例 5.2.1-6】简化 $ff = \cos x + \sqrt{-\sin^2 x}$

```
syms x;ff=cos(x)+sqrt(-sin(x)^2);
ssfyl=simplify(ff),ssfyl2=simplify(ssfyl)
ssfyl =
cos(x)+(-sin(x)^2)^(1/2)
ssfyl2 =
cos(x)+(-sin(x)^2)^(1/2)

gg1=simple(ff),gg2=simple(gg1)
gg1 =
cos(x)+i*sin(x)
gg2 =
```

```
exp(i*x)
```

5.2.2 符号函数的求反和复合

【例 5.2.2-1】求 $f = x^2$ 的反函数

```
syms x;f=x^2;g=finverse(f)
Warning: finverse(x^2) is not unique.
> In D:\MATLAB6P5\toolbox\symbolic\@sym\finverse.m at line 43
g =
x^(1/2)
fg=simple(compose(g,f))      %验算 g(f(x))是否等于 x
fg =
x
```

【例 5.2.2-2】求 $f = \frac{x}{1+u^2}$, $g = \cos(y + fai)$ 的复合函数

(1)

```
syms x y u fai t;f=x/(1+u^2);g=cos(y+fai);fg1=compose(f,g)
fg1 =
cos(y+fai)/(1+u^2)
```

(2)

```
fg2=compose(f,g,u,fai,t)
fg2 =
x/(cos(y+t)^2+1)
```

5.2.3 置换及其应用

5.2.3.1 自动执行的子表达式置换指令

【例 5.2.3.1-1】演示子表达式的置换表示。

```
clear all,syms a b c d W;[V,D]=eig([a b;c d]);
[RVD,W]=subexpr([V;D],W)
RVD =
[ -(1/2*d-1/2*a-1/2*W)/c, -(1/2*d-1/2*a+1/2*W)/c]
[ 1, 1]
[ 1/2*d+1/2*a+1/2*W, 0]
[ 0, 1/2*d+1/2*a-1/2*W]
W =
(d^2-2*a*d+a^2+4*b*c)^(1/2) %<2>
```

5.2.3.2 通用置换指令

【例 5.2.3.2-1】用简单算例演示 subs 的置换规则。

(1)

```
syms a x;f=a*sin(x)+5;
```

(2)

```
f1=subs(f,'sin(x)',sym('y'))
f1 =
a*y+5 %<2>
```

```

(3)
f2=subs(f,{a,x},{2,sym(pi/3)})           %<3>
f2 =
3^(1/2)+5

(4)
f3=subs(f,{a,x},{2,pi/3})               %<4>
f3 =
    6.7321

(5)
f4=subs(subs(f,a,2),x,0:pi/6:pi)         %<5>
f4 =
    5.0000    6.0000    6.7321    7.0000    6.7321    6.0000    5.0000

(6)
f5=subs(f,{a,x},{0:6,0:pi/6:pi})         %<6>
f5 =
    5.0000    5.5000    6.7321    8.0000    8.4641    7.5000    5.0000

```

5.2.4 符号数值精度控制和任意精度计算

5.2.4.1 向双精度数值转换的 `double` 指令

5.2.4.2 任意精度的符号数值

【例 5.2.4.2-1】指令使用演示。

```

digits
Digits = 32

p0=sym('(1+sqrt(5))/2');
p1=sym((1+sqrt(5))/2)
e01=vpa(abs(p0-p1))
p1 =
7286977268806824*2^(-52)
e01 =
.543211520368250e-16

p2=vpa(p0)
e02=vpa(abs(p0-p2),64)
p2 =
1.6180339887498948482045868343657
e02 =
.61882279690820194237137864551377e-31

digits
Digits = 32

```

5.2.5 符号对象与其它数据对象间的转换

【例 5.2.5-1】符号、数值间的转换。

```

phi=sym((1+sqrt(5))/2)
double(phi)
phi =
7286977268806824*2^(-52)

```

```
ans =
    1.6180
```

【例 5.2.5-2】各种多项式表示形式之间的转换

```
syms x;f=x^3+2*x^2-3*x+5;
sy2p=sym2poly(f)
p2st=poly2str(sy2p,'x')
p2sy=poly2sym(sy2p)
pretty(f,'x')
```

$$x^3 + 2x^2 - 3x + 5$$

5.3 符号微积分

5.3.1 符号序列的求和

【例 5.3.1-1】求 $\sum_{k=1}^{\infty} \left[\frac{1}{(2k-1)^2} \frac{(-1)^k}{k} \right]$

```
syms k t;f1=[t k^3];f2=[1/(2*k-1)^2,(-1)^k/k];
s1=simple(symsum(f1))
s2=simple(symsum(f2,1,inf))
s1 =
[ 1/2*t*(t-1),      k^3*t]
s2 =
[ 1/8*pi^2,  -log(2)]
```

5.3.2 符号微分和 *jacobian* 矩阵

【例 5.3.2-1】求 $\frac{d}{dx} \begin{bmatrix} a & t^3 \\ t \cos x & \ln x \end{bmatrix}$ 、 $\frac{d^2}{dt^2} \begin{bmatrix} a & t^3 \\ t \cos x & \ln x \end{bmatrix}$ 和 $\frac{d^2}{dxdt} \begin{bmatrix} a & t^3 \\ t \cos x & \ln x \end{bmatrix}$

```
syms a t x;f=[a,t^3;t*cos(x), log(x)];
df=diff(f)
dfdt2=diff(f,t,2)
dfdxdt=diff(diff(f,x),t)
df =
[ 0,      0]
[ -t*sin(x),  1/x]
dfdt2 =
[ 0,  6*t]
[ 0,   0]
dfdxdt =
[ 0,      0]
[ -sin(x),  0]
```

【例 5.3.2-2】求 $f = \begin{bmatrix} x_1 e^{x_2} \\ x_2 \\ \cos(x_1) \sin(x_2) \end{bmatrix}$ 的 *jacobian* 矩阵。

```
syms x1 x2 x3;f=[x1*exp(x2);x2;cos(x1)*sin(x2)];
v=[x1 x2];fjac=jacobian(f,v)
fjac =
[      exp(x2),      x1*exp(x2)]
[      0,      1]
[-sin(x1)*sin(x2), cos(x1)*cos(x2)]
```

5.3.3 符号积分

5.3.3.1 通用积分指令

5.3.3.2 交互式近似积分指令

5.3.3.3 符号积分示例

【例 5.3.3.3-1】求 $\int \begin{bmatrix} ax & bx^2 \\ \frac{1}{x} & \sin x \end{bmatrix} dx$ 。演示：积分指令对符号函数矩阵的作用。

```
syms a b x;f=[a*x,b*x^2;1/x,sin(x)];
disp('The integral of f is');pretty(int(f))
The integral of f is
```

```
[      2      3]
[1/2 a x    1/3 b x ]
[      ]
[ log(x)    -cos(x) ]
```

【例 5.3.3.3-2】求 $\int_0^x \frac{1}{\ln t} dt$ 。演示如何使用 *mfun* 指令获取一组积分值。

(1)

```
F1=int('1/log(t)','t',0,'x')
F1 =
-Ei(1,-log(x))
```

(2)

```
x=0.5:0.1:0.9
F115=-mfun('Ei',1,-log(x))
x =
    0.5000    0.6000    0.7000    0.8000    0.9000
F115 =
   -0.3787   -0.5469   -0.7809   -1.1340   -1.7758
```

【例 5.3.3.3-3】求积分 $\int_1^2 \int_{\sqrt{x}}^{x^2} \int_{\sqrt{xy}}^{x^2 y} (x^2 + y^2 + z^2) dz dy dx$ 。注意：内积分上下限都是函数。

```
syms x y z
F2=int(int(int(x^2+y^2+z^2,z,sqrt(x*y),x^2*y),y,sqrt(x),x^2),x,1,2)
VF2=vpa(F2)
F2 =
```

```
1610027357/6563700-6072064/348075*2^(1/2)+14912/4641*2^(1/4)+64/225*2
^(3/4)
VF2 =
224.92153573331143159790710032805
```

【例 5.3.3.3-4】利用 rsums 求 $S = \int_0^{0.5} \frac{1}{\ln t} dt$ 积分。（与例 5.3.3.3-2 结果比较）

```
syms x positive;px=0.5/log(0.5*x);rsums(px)
```

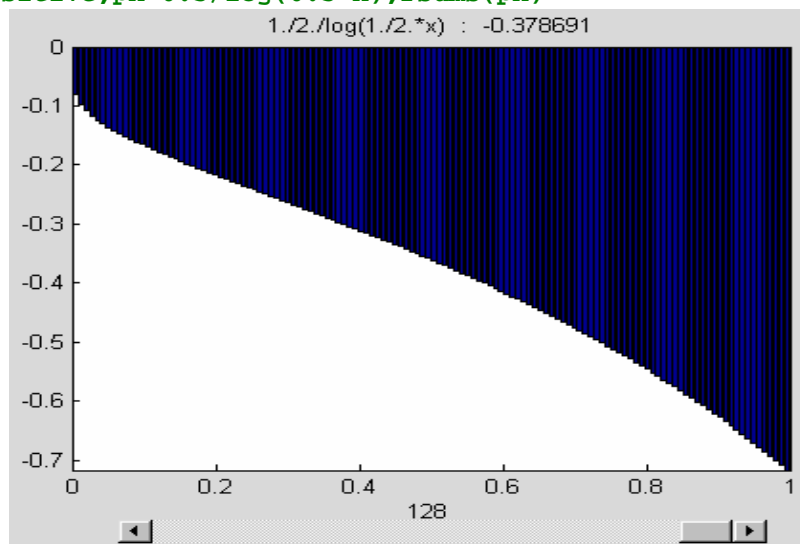


图 5.3-1

5.3.4 符号卷积

【例 5.3.4-1】本例演示卷积的时域积分法：已知系统冲激响应 $h(t) = \frac{1}{T}e^{-t/T}U(t)$ ，求

$u(t) = e^{-t}U(t)$ 输入下的输出响应。

```
syms T t tao;ut=exp(-t);
ht=exp(-t/T)/T;
uh_tao=subs(ut,t,tao)*subs(ht,t,t-tao);
yt=int(uh_tao,tao,0,t);
yt=simple(yt)
yt =
-(exp(-t)-exp(-t/T))/(T-1)
```

【例 5.3.4-2】本例演示通过变换和反变换求取卷积。系统冲激响应、输入同上例，求输出。

对式(5.3.4-1)两边进行 Laplace 变换得 $L[y(t)] = L[u(t)] * L[h(t)]$ ，因此有

```
syms s;yt=ilaplace(laplace(ut,t,s)*laplace(ht,t,s),s,t);yt=simple(yt)
yt =
(-exp(-t)+exp(-t/T))/(T-1)
```

【例 5.3.4-3】求函数 $u(t) = U(t) - U(t-1)$ 和 $h(t) = te^{-t}U(t)$ 的卷积。

```
syms tao;t=sym('t','positive');
ut=sym('Heaviside(t)-Heaviside(t-1)');ht=t*exp(-t);
yt=int(subs(ut,t,tao)*subs(ht,t,t-tao),tao,0,t);
yt=collect(yt,'Heaviside(t-1)')
```



```
yt =
(-1+exp(1-t)*t)*Heaviside(t-1)+1+(-t-1)*exp(-t)
```

5.4 符号积分变换

5.4.1 Fourier 变换及其反变换

【例 5.4.1-1】求 $f(t) = \begin{cases} 1 & t \geq 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$ 的 Fourier 变换。本例演示三个重要内容：单位阶跃函数

数和单位脉冲函数的符号表示；fourier 指令的使用；simple 指令的表现。

(1) 求 Fourier 变换

```
syms t w; ut=sym('Heaviside(t)'); % <1>
UT=fourier(ut)
UTC=maple('convert',UT,'piecewise','w') % <3>
UTS=simple(UT)
UT =
pi*Dirac(w)-i/w
UTC =
PIECEWISE([undefined, w = 0],[0, otherwise])
UTS =
-i/w
```

(2) 求 Fourier 反变换进行验算

```
Ut=ifourier(UT,w,t)
Uts=ifourier(UTS,w,t)
Ut =
1/2+1/2*Heaviside(t)-1/2*Heaviside(-t)
Uts =
1/2*Heaviside(t)-1/2*Heaviside(-t)
```

【例 5.4.1-2】用 fourier 指令求例 5.1.1-6 中方波脉冲的 Fourier 变换。本例演示：fourier, simple 指令的配合使用。

(1)

```
syms A t w
syms tao positive % <2>
yt=sym('Heaviside(t+tao/2)-Heaviside(t-tao/2)');
Yw=fourier(A*yt,t,w)
Ywc=maple('convert',Yw,'piecewise','w') %计算结果起指示作用 <5>
Yws=simple(Yw)
Yw =
A*(exp(1/2*i*tao*w)*(pi*Dirac(w)-i/w)-exp(-1/2*i*tao*w)*(pi*Dirac(w)-
i/w))
Ywc =
-i*A*exp(1/2*i*tao*w)/w+i*A*exp(-1/2*i*tao*w)/w
Yws =
2*A*sin(1/2*tao*w)/w
```

(2)

```
Yt=ifourier(Yw,w,t)
Yst=ifourier(Yws,w,t)
Yt =
1/2*A*(Heaviside(t+1/2*tao)-Heaviside(-t-1/2*tao)-Heaviside(t-1/2*tao
)+Heaviside(-t+1/2*tao))
Yst =
```

```
1/2*A*(Heaviside(t+1/2*tao)-Heaviside(-t-1/2*tao)-Heaviside(t-1/2*tao)
)+Heaviside(-t+1/2*tao))
```

【例 5.4.1-3】求 $f(t) = \begin{cases} e^{-(t-x)} & t \geq x \\ 0 & t < x \end{cases}$ 的 Fourier 变换，在此 x 是参数， t 是时间变量。

本例演示：fourier 的缺省调用格式的使用要十分谨慎；在被变换函数中包含多个符号变量的情况下，对被变换的自变量给予指明，可保证计算结果的正确。

```
syms t x w;ft=exp(-(t-x))*sym('Heaviside(t-x)');
F1=simple(fourier(ft,t,w))
F2=simple(fourier(ft))
F3=simple(fourier(ft,t))
F1 =
1/exp(i*x*w)/(1+i*w)
F2 =
i*exp(-i*t*w)/(i+w)
F3 =
i*exp(-t*(2+i*t))/(i+t)
```

5.4.2 Laplace 变换及其反变换

【例 5.4.2-1】求 $\begin{bmatrix} \delta(t-a) & u(t-b) \\ e^{-at} \sin bt & t^2 \cos 3t \end{bmatrix}$ 的 Laplace 变换。

```
syms t s;syms a b positive %<1>
Dt=sym('Dirac(t-a)'); %<2>
Ut=sym('Heaviside(t-b)'); %<3>
Mt=[Dt,Ut;exp(-a*t)*sin(b*t),t^2*exp(-t)];MS=laplace(Mt,t,s)
MS =
[ exp(-a*s), exp(-b*s)/s]
[ b/((s+a)^2+b^2), 2/(1+s)^3]
```

【例 5.4.2-2】验证 Laplace 时移性质： $L\{f(t-t_0)U(t-t_0)\} = e^{-st_0}L\{f(t)\}$ $t_0 > 0$ 。

```
syms t s;t0=sym('t0','positive'); %<1>
ft=sym('f(t-t0)')*sym('Heaviside(t-t0)')
FS=laplace(ft,t,s),FS_t=ilaplace(FS,s,t)
ft =
f(t-t0)*Heaviside(t-t0)
FS =
exp(-s*t0)*laplace(f(t),t,s)
FS_t =
f(t-t0)*Heaviside(t-t0)
```

5.4.3 Z 变换及其反变换

【例 5.4.3-1】求序列 $f(n) = \begin{cases} 0 & n < 0 \\ 2 & n = 0 \\ 6(1-0.5^n) & n > 0 \end{cases}$ 的 Z 变换，并用反变换验算。

```
(1)
syms n
Delta=sym('charfcn[0](n)'); % <2>
```

```

D0=subs(Delta,n,0); %
D15=subs(Delta,n,15); %
disp(['D0,D15']);disp([D0,D15])
[D0,D15]
[ 1, 0]

```

(2) 求序列 $f(n)$ 的 Z 变换

```

syms z;fn=2*Delta+6*(1-(1/2)^n);FZ=simple(ztrans(fn,n,z));
disp('FZ = ');pretty(FZ),FZ_n=iztrans(FZ,z,n)
FZ =

$$\frac{4z^2 + 2}{2z^2 - 3z + 1}$$

FZ_n =
2*charfcn[0](n)+6-6*(1/2)^n

```

5.5 符号代数方程的求解

5.5.1 线性方程组的符号解

【例 5.5.1-1】求 $d + \frac{n}{2} + \frac{p}{2} = q, n + d + q - p = 10, q + d - \frac{n}{4} = p, q + p - n - 8d = 1$ 线性方程组的解。本例演示，符号线性方程组的基本解法。

该方程组的矩阵形式是
$$\begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & -\frac{1}{4} & -1 & 1 \\ -8 & -1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} d \\ n \\ p \\ q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 10 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$
。该式简记为 $AX = b$ 。求

符号解的指令如下

```

A=sym([1 1/2 1/2 -1;1 1 -1 1;1 -1/4 -1 1;-8 -1 1 1]);
b=sym([0;10;0;1]);X1=A\b
X1 =
[ 1]
[ 8]
[ 8]
[ 9]

```

【例 5.5.1-2】求解上例前 3 个方程所构成的“欠定”方程组，并解释解的含义。

```

A2=A(1:3,:);X2=A2\b(1:3,1)
syms k;
XX2=X2+k*null(A2)
A2*XX2
X2 =
[ 0]
[ 8]
[ 4]
[ 6]
XX2 =
[ 1/3*k]
[ 8]
[ 4+4/3*k]

```

```
[      6+k]
ans =
[  0]
[ 10]
[  0]
```

5.5.2 一般代数方程组的解

【例 5.5.2-1】求方程组 $uy^2 + vz + w = 0$, $y + z + w = 0$ 关于 y, z 的解。

```
S=solve('u*y^2+v*z+w=0','y+z+w=0','y','z')
disp('S.y'),disp(S.y),disp('S.z'),disp(S.z)
S =
      y: [2x1 sym]
      z: [2x1 sym]
S.y
[ -1/2/u*(-2*u*w-v+(4*u*w*v+v^2-4*u*w)^(1/2))-w]
[ -1/2/u*(-2*u*w-v-(4*u*w*v+v^2-4*u*w)^(1/2))-w]
S.z
[ 1/2/u*(-2*u*w-v+(4*u*w*v+v^2-4*u*w)^(1/2))]
[ 1/2/u*(-2*u*w-v-(4*u*w*v+v^2-4*u*w)^(1/2))]
```

【例 5.5.2-2】用 solve 指令重做例 5.5.1-2。即求 $d + \frac{n}{2} + \frac{p}{2} = q$, $n + d + q - p = 10$,

$q + d - \frac{n}{4} = p$ 构成的“欠定”方程组解。

```
syms d n p q;eq1=d+n/2+p/2-q;eq2=n+d+q-p-10;eq3=q+d-n/4-p;
S=solve(eq1,eq2,eq3,d,n,p,q);S.d,S.n,S.p,S.q
Warning: 3 equations in 4 variables.
> In D:\MATLAB6P5\toolbox\symbolic\solve.m at line 110
   In D:\MATLAB6P5\toolbox\symbolic\@sym\solve.m at line 49
ans =
d
ans =
8
ans =
4*d+4
ans =
3*d+6
```

【例 5.5.2-3】求 $(x+2)^x = 2$ 的解。

```
clear all,syms x;s=solve('(x+2)^x=2','x')
S =
.69829942170241042826920133106081
```

5.6 符号微分方程的求解

5.6.1 符号解法和数值解法的互补作用

5.6.2 求微分方程符号解的一般指令

5.6.3 微分方程符号解示例

【例 5.6.3-1】求 $\frac{dx}{dt} = y$, $\frac{dy}{dt} = -x$ 的解。

```
S=dsolve('Dx=y,Dy=-x');
disp([blanks(12),'x',blanks(21),'y'],disp([S.x,S.y])
      x      y
[ cos(t)*C1+sin(t)*C2, -sin(t)*C1+cos(t)*C2]
```

【例 5.6.3-2】图示微分方程 $y = xy' - (y')^2$ 的通解和奇解的关系。

```
y=dsolve('y=x*Dy-(Dy)^2','x')
clf,hold on,eplot(y(2),[-6,6,-4,8],1)
cc=get(gca,'Children'); % <3>
set(cc,'Color','r','LineWidth',5) % <4>
for k=-2:0.5:2;ezplot(subs(y(1),'C1',k),[-6,6,-4,8],1);end
hold off,title('\fontname{隶书}\fontsize{16}通解和奇解')
y =
[ x*C1-C1^2]
[ 1/4*x^2]
```

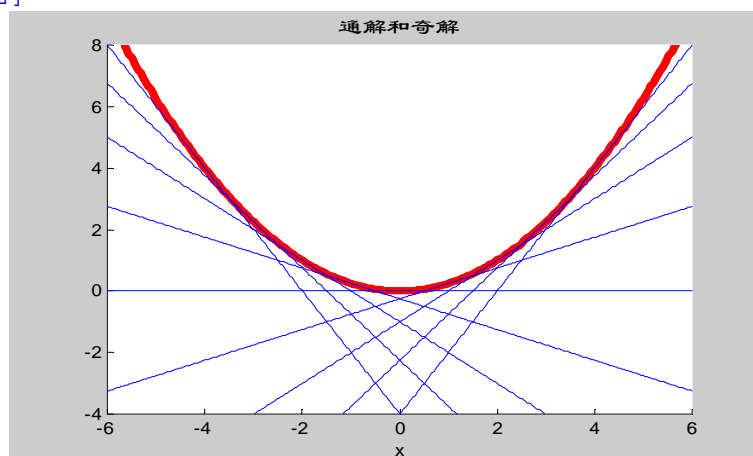


图 5.6-1

【例 5.6.3-3】求解两点边值问题： $xy'' - 3y' = x^2$, $y(1) = 0$, $y(5) = 0$ 。（注意：相应的数值解法比较复杂）。

```
y=dsolve('x*D2y-3*Dy=x^2','y(1)=0,y(5)=0','x')
y =
-1/3*x^3+125/468+31/468*x^4
```

【例 5.6.3-4】求边值问题 $\frac{df}{dx} = 3f + 4g$, $\frac{dg}{dx} = -4f + 3g$, $f(0) = 0$, $g(0) = 1$ 的解。（注意：相应的数值解法比较复杂）。

```
S=dsolve('Df=3*f+4*g,Dg=-4*f+3*g','f(0)=0,g(0)=1')
S.f,S.g
S =
      f: [1x1 sym]
      g: [1x1 sym]
ans =
exp(3*t)*sin(4*t)/sin(12)/(cosh(9)+sinh(9))
ans =
exp(3*t)*cos(4*t)/sin(12)/(cosh(9)+sinh(9))
```

5.7 利用 MAPLE 的深层符号计算资源

5.7.1 经典特殊函数的调用

5.7.2 MAPLE 库函数在线帮助的检索树

5.7.3 发挥 MAPLE 的计算潜力

5.7.3.1 调用 MAPLE 函数

【例 5.7.3.1-1】求递推方程 $f(n) = -3f(n-1) - 2f(n-2)$ 的通解。

(1)

```
gs1:=maple('rsolve(f(n)=-3*f(n-1)-2*f(n-2),f(k));')
gs1 =
(2*f(0)+f(1))*(-1)^k+(-f(0)-f(1))*(-2)^k
```

(2) 调用格式二

```
gs2:=maple('rsolve','f(n)=-3*f(n-1)-2*f(n-2)','f(k)')
gs2 =
(2*f(0)+f(1))*(-1)^k+(-f(0)-f(1))*(-2)^k
```

【例 5.7.3.1-2】求 $f = xyz$ 的 Hessian 矩阵。

(1)

```
FH1:=maple('hessian(x*y*z,[x,y,z]);')
FH1 =
matrix([[0, z, y], [z, 0, x], [y, x, 0]])
```

(2)

```
FH2:=maple('hessian','x*y*z','[x,y,z]')
FH2 =
matrix([[0, z, y], [z, 0, x], [y, x, 0]])
```

(3)

```
FH=sym(FH2)
FH =
[ 0, z, y]
[ z, 0, x]
[ y, x, 0]
```

【例 5.7.3.1-3】求 $\sin(x^2 + y^2)$ 在 $x = 0, y = 0$ 处展开的截断 8 阶小量的台劳近似式。

(1)

```
TL1:=maple('mtaylor(sin(x^2+y^2),[x=0,y=0],8)')
TL1 =
mtaylor(sin(x^2+y^2),[x = 0, y = 0],8)
```

(2)

```
maple('readlib(mtaylor);');
TL2:=maple('mtaylor(sin(x^2+y^2),[x=0,y=0],8)');
pretty(sym(TL2))
```

$$x^2 + y^2 - \frac{1}{6}x^6 - \frac{1}{2}y^2x^4 - \frac{1}{2}y^4x^2 - \frac{1}{6}y^6$$

5.7.3.2 运行 MAPLE 程序

【例 5.7.3.2-1】目标：设计求取一般隐函数 $f(x, y) = 0$ 的导数 $y'(x)$ 解析解的程序，并要求：该程序能象 MAPLE 原有函数一样可被永久调用。

(1)

[DYDZZY.src]

```
DYDZZY:=proc(f)
# DYDZZY(f) is used to get the derivate of
#      an implicit function
local Eq,deq,imderiv;
Eq:='Eq';
Eq:=f;
deq:=diff(Eq,x);
readlib(isolate);
imderiv:=isolate(deq,diff(y(x),x));
end;
```

(2)

```
procread('DYDZZY.src')
ans =
DYDZZY := proc (f) local Eq, deq, imderiv; Eq := 'Eq'; Eq := f; deq :=
diff(Eq,x); readlib(isolate); imderiv := isolate(deq,diff(y(x),x)) end
```

(3)

```
s1:=maple('DYDZZY(x=log(x+y(x)));')
s2:=maple('DYDZZY(x^2*y(x)-exp(2*x)=sin(y(x)))')
s3:=maple('DYDZZY','cos(x+sin(y(x)))=sin(y(x))')
s1 =
diff(y(x),x) = x+y(x)-1
s2 =
diff(y(x),x) = (-2*x*y(x)+2*exp(2*x))/(x^2-cos(y(x)))
s3 =
diff(y(x),x)
sin(x+sin(y(x)))/(-sin(x+sin(y(x)))*cos(y(x))-cos(y(x))) =
```

(4)

```
clear maplemex
procread('DYDZZY.src');
maple('save(`DYDZZY.m`)');
```

(5)

```
maple('read','`DYDZZY.m`');
ss2:=maple('DYDZZY(x^2*y(x)-exp(2*x)=sin(y(x)))')
ss2 =
diff(y(x),x) = (-2*x*y(x)+2*exp(2*x))/(x^2-cos(y(x)))
```

5.7.3.3 数值、符号计算集成 M 文件的编写

5.8 可视化数学分析界面

5.8.1 单变量函数分析的交互界面

funtool

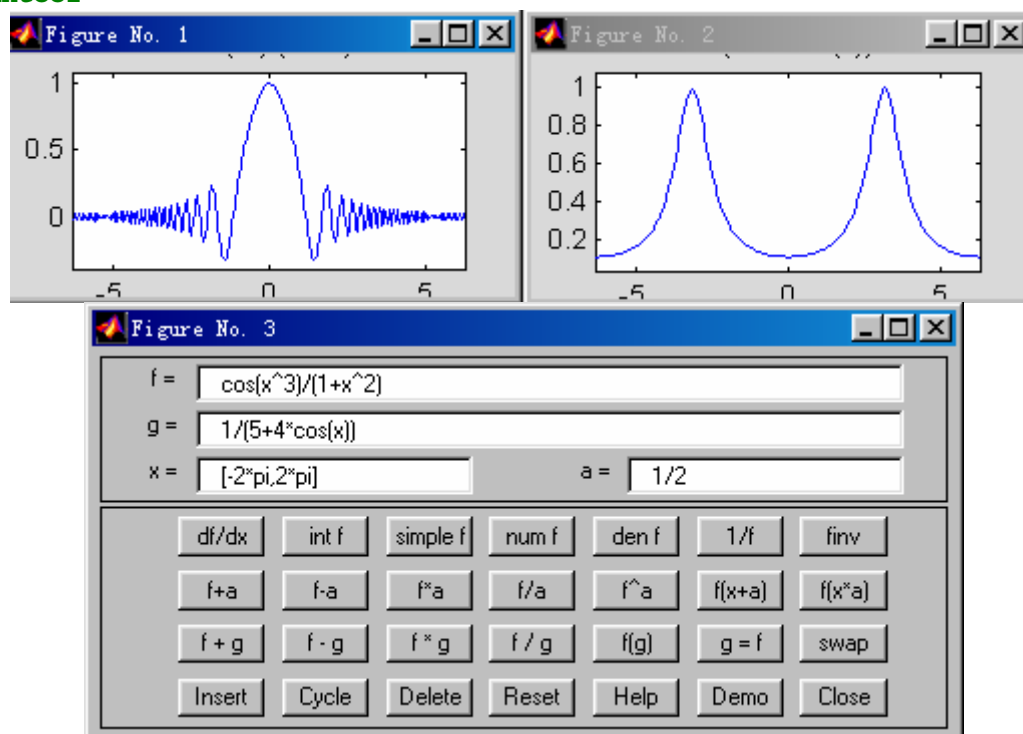


图 5.8-1

5.8.2 泰勒级数逼近分析界面

taylortool

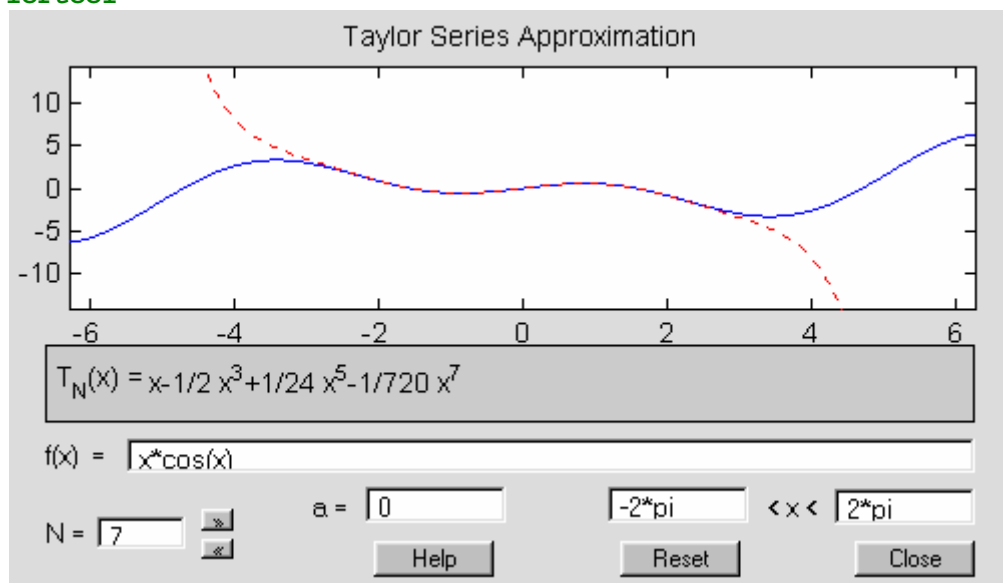


图 5.8-2

第六章 数据和函数的可视化

视觉是人们感受世界、认识自然的最重要依靠。数据可视化的目的在于：通过图形，从一堆杂乱的离散数据中观察数据间的内在关系，感受由图形所传递的内在本质。MATLAB一向注重数据的图形表示，并不断地采用新技术改进和完备其可视化功能。

本章将系统地阐述：离散数据表示成图形的基本机理；曲线、曲面绘制的基本技法和指令；特殊图形的生成和使用示例；如何使用线型、色彩、数据点标记凸现不同数据的特征；如何利用着色、灯光照明、反射效果、材质体现和透明度处理渲染、烘托表现高维函数的性状；如何生成和运用标识，画龙点睛般地注释图形；如何显示和转换 `unit8`、`unit16`、`double` 三种不同数据类型所体现的变址、灰度和真彩图象，如何读写各种标准图象格式文件；如何通过图形窗的交互操作对图形进行修饰、调整；如何打印和输出图形文件。

本章的图形指令只涉及 MATLAB 的“高层”绘图指令。这种指令的形态和格式友善，易于理解和使用。

整章内容遵循由浅入深、由基本到高级、由算例带归纳的原则。所有算例都是运行实例，易于读者实践试验，并从中掌握一般规律。

MATLAB 从 5.x 向 6.x 版本升级后，旧版中的本章全部内容几乎可以不加修改地用于 6.x 版。此外，本章新版为适应升级增加了或改变了如下内容：

- MATLAB 从 6.0 版起，图形对象“面”、“块”、“象”具备了透明属性，进一步增强了计算结果可视化的感染力。为此，本章专设第 6.5.4 节，详细阐述透明度处理的机理和指令协调细节。
- 在 MATLAB 升级过程中，专门用于图像数据存储的 `unit8`、`unit16` 数据类型进一步完善。对此，本章专辟第 6.6.3 节说明这种数据类型的特点和使用注意事项。
- 本章还对升级后的图形窗界面的编辑功能进行了新的全面阐述（见第 6.7 节）。

6.1 引导

6.1.1 离散数据和离散函数的可视化

【例 6.1.1-1】用图形表示离散函数 $y = |(n-6)|^{-1}$ 。

```
n=0:12;  
y=1./abs(n-6);  
plot(n,y,'r*','MarkerSize',20)  
grid on  
Warning: Divide by zero.
```

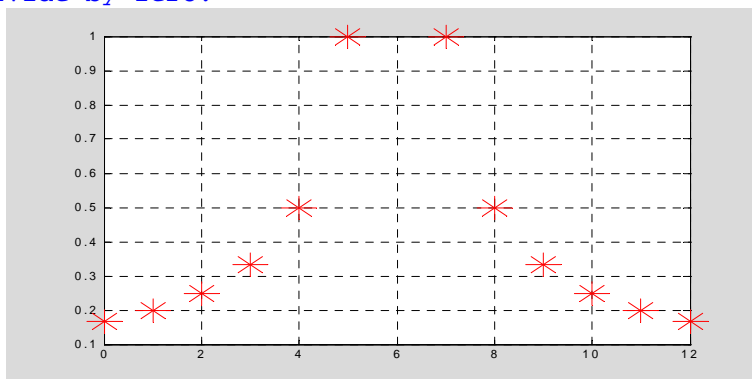


图 6.1-1

6.1.2 连续函数的可视化

【例 6.1.2-1】用图形表示连续调制波形 $y = \sin(t) \sin(9t)$ 。

```

t1=(0:11)/11*pi;                                % <1>
y1=sin(t1).*sin(9*t1);
t2=(0:100)/100*pi;                               % <3>
y2=sin(t2).*sin(9*t2);
subplot(2,2,1),plot(t1,y1,'r.'),axis([0,pi,-1,1]),title('子图 (1)')
subplot(2,2,2),plot(t2,y2,'r.'),axis([0,pi,-1,1]),title('子图 (2)')
subplot(2,2,3),plot(t1,y1,t1,y1,'r.')
axis([0,pi,-1,1]),title('子图 (3)')
subplot(2,2,4),plot(t2,y2)
axis([0,pi,-1,1]),title('子图 (4)')

```

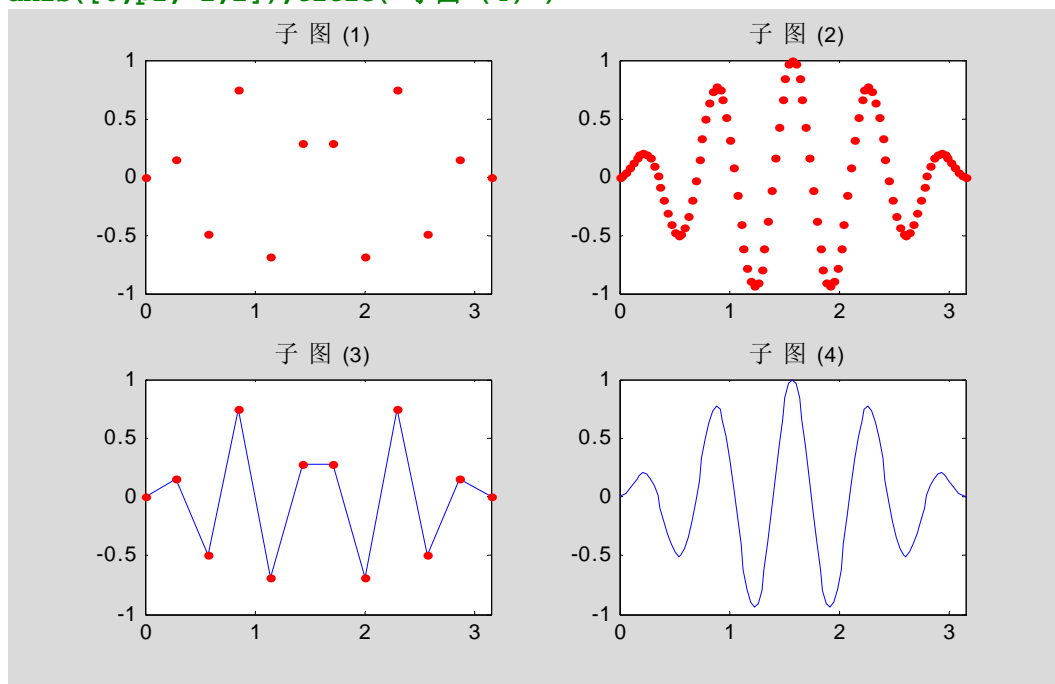


图 6.1-2

6.1.3 可视化的一般步骤

6.1.3.1 绘制二维图形的一般步骤

6.1.3.2 绘制三维图形的一般步骤

6.2 二维曲线绘图的基本操作

6.2.1 plot 的基本调用格式

【例 6.2.1-1】简单例题，比较方便的试验指令。

```
t=(0:pi/50:2*pi)';k=0.4:0.1:1;Y=cos(t)*k;plot(t,Y)
```

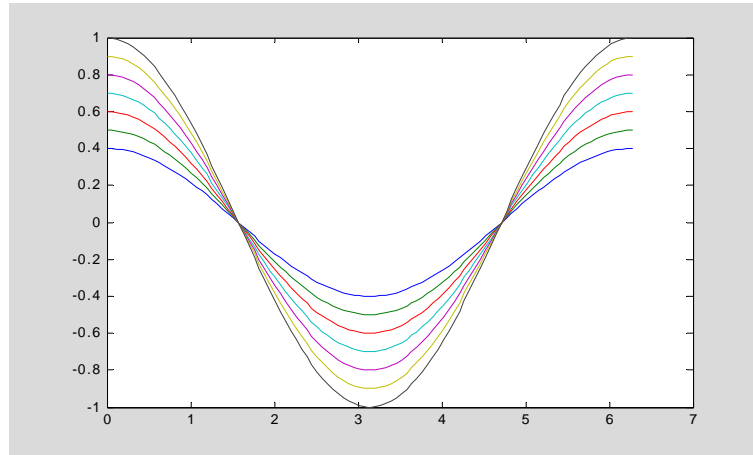


图 6.2-1

【例 6.2.1-2】用图形表示连续调制波形 $y = \sin(t)\sin(9t)$ 及其包络线。

```
t=(0:pi/100:pi)'; % <1>
y1=sin(t)*[1,-1]; % <2>
y2=sin(t).*sin(9*t); % <3>
t3=pi*(0:9)/9; % <4>
y3=sin(t3).*sin(9*t3);plot(t,y1,'r:',t,y2,'b',t3,y3,'bo') % <5>
axis([0,pi,-1,1]) % <6>
```

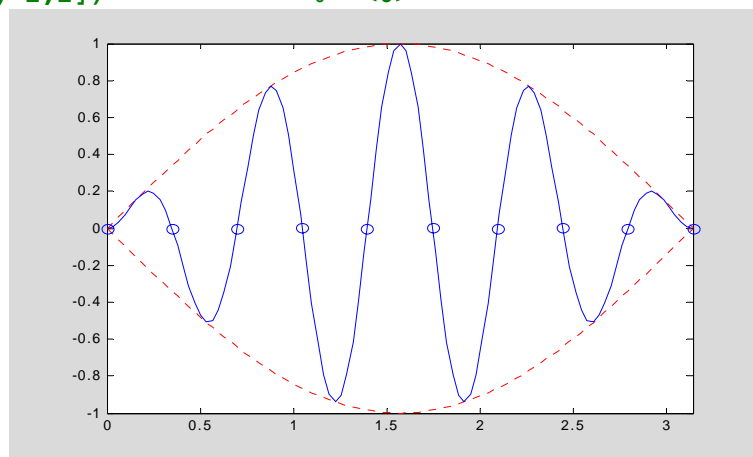


图 6.2-2

【例 6.2.1-3】用复数矩阵形式画 Lissajous 图形。（在模拟信号时代，Lissajous 图形常用来测量信号的频率。）

```
t=linspace(0,2*pi,80)'; % <1>
X=[cos(t),cos(2*t),cos(3*t)]+i*sin(t)*[1, 1, 1]; % (80x3)的复数矩阵
plot(X) % <3>
axis square % <4>
legend('1','2','3')
```

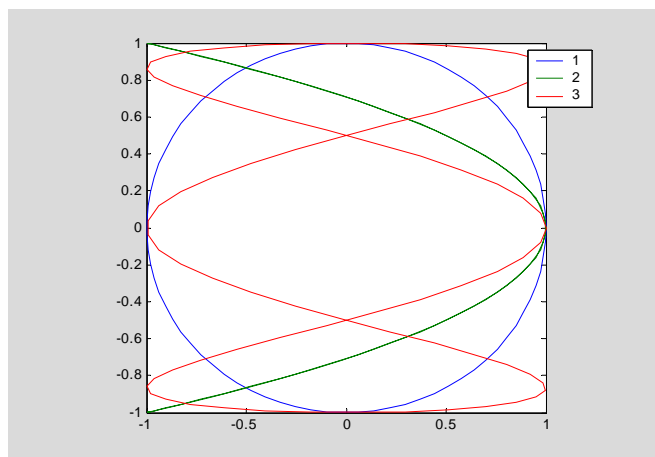


图 6.2-3

【例 6.2.1-4】采用模型 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{25-a^2} = 1$ 画一组椭圆。

```
th = [0:pi/50:2*pi]';
a = [0.5:.5:4.5];
X = cos(th)*a;
Y = sin(th)*sqrt(25-a.^2);
plot(X,Y),axis('equal'),xlabel('x'), ylabel('y')
title('A set of Ellipses')
```

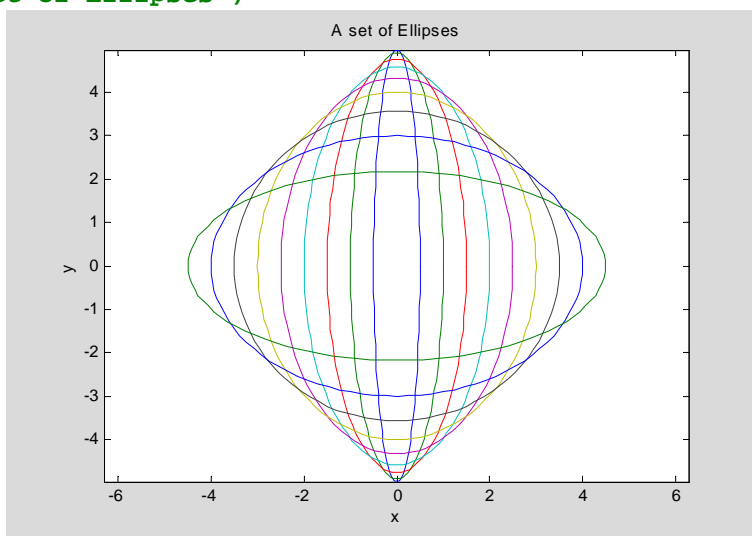


图 6.2-4

6.2.2 曲线的色彩、线型和数据点形

6.2.2.1 色彩和线型

6.2.2.2 数据点形

【例 6.2.2.2-1】用图形演示平面上一个方块四个顶点在仿射投影（Affine Projection）下的位置、形状变化。

```
%
p1=[-0.5,0,1]';p2=[-0.5,1,1]';p3=[0.5,1,1]';p4=[0.5,0,1]';
Sq=[p1,p2,p3,p4,p1];
```

```

%
dx=0.5;dy=1;T=[1,0,dx;0,1,dy;0,0,1];
%
th=pi/6;R=[cos(th),-sin(th),0;sin(th),cos(th),0;0,0,1];
%
alpha=2;beta=3;S=[alpha,0,0;0,beta,0;0,0,1];
E=eye(3,3);% <10>
TRS={E,T,R,S}; %<11>
ss={'r^','rd','rp','rh'}; %<12>
tt={'Original Square','Translation','Rotation','Scaling'};
% <13>

for i=1:4
    W=TRS{i}*Sq; %
    subplot(2,2,i)
    for k=1:4
        plot(W(1,k),W(2,k),ss{k}); % <19>
        axis([-3,3,-1,5]),axis equal
        hold on % <21>
    end
    plot(W(1,:),W(2,:)) % <23>
    grid on %
    title(tt{i}) %
    hold off %
end
end

```

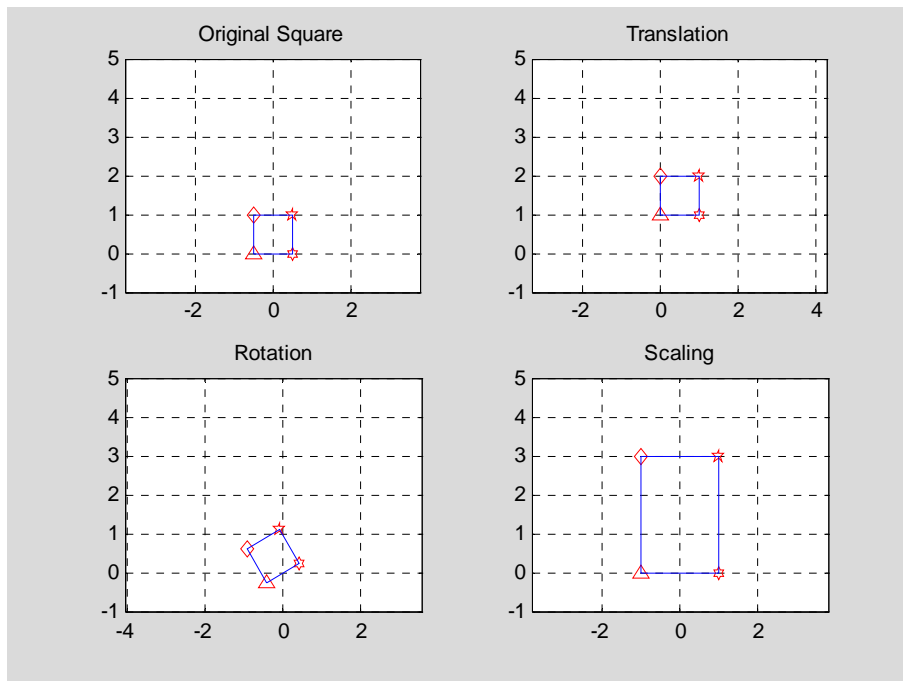


图 6.2-5

6.2.3 坐标、刻度和分格线控制

6.2.3.1 坐标控制

【例 6.2.3.1-1】观察各种轴控制指令的影响。演示采用长轴为 3.25，短轴为 1.15 的椭圆。注意：采用多子图表现时，图形形状不仅受“控制指令”影响，而且受整个图面“宽高比”及“子图数目”的影响。本书这样处理，是出于篇幅考虑。读者欲想准确体会控制指令的影响，请在全图状态下进行观察。（图 6.2-6）

```

t=0:2*pi/99:2*pi;
x=1.15*cos(t);y=3.25*sin(t); %
subplot(2,3,1),plot(x,y),axis normal,grid on,
title('Normal and Grid on')
subplot(2,3,2),plot(x,y),axis equal,grid on,title('Equal')
subplot(2,3,3),plot(x,y),axis square,grid on,title('Square')
subplot(2,3,4),plot(x,y),axis image,box off,title('Image and Box off')
subplot(2,3,5),plot(x,y),axis image fill,box off
title('Image and Fill')
subplot(2,3,6),plot(x,y),axis tight,box off,title('Tight')

```

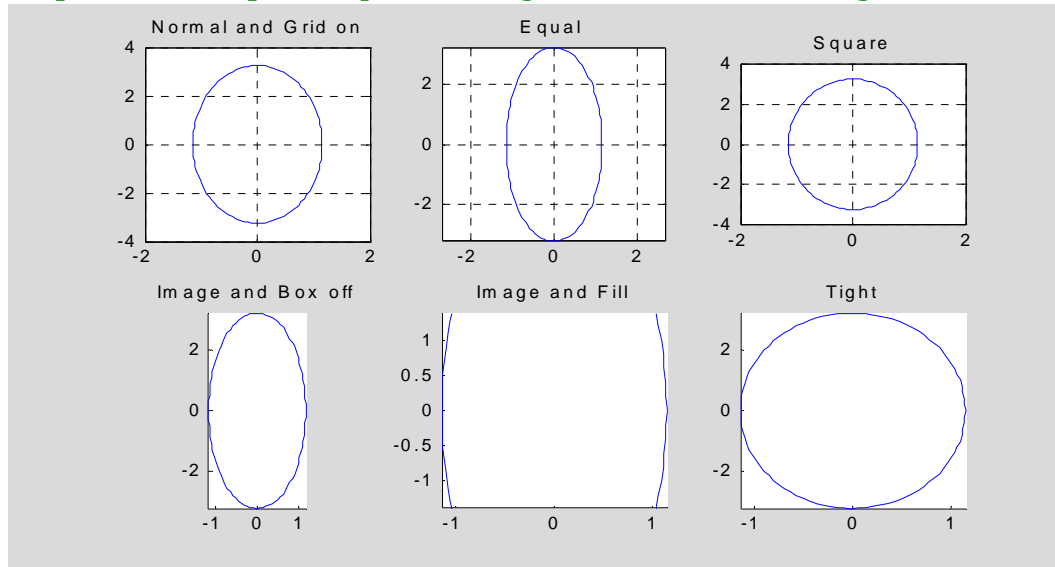


图 6.2-6

6.2.3.2 刻度、分格线和坐标框

【例 6.2.3.2-1】通过绘制二阶系统阶跃响应，综合演示图形标识。本例比较综合，涉及的指令较广。请读者耐心读、实际做、再看例后说明，定会有匪浅收益。（图 6.2-7）

```

clf;t=6*pi*(0:100)/100;y=1-exp(-0.3*t).*cos(0.7*t);
tt=t(find(abs(y-1)>0.05));ts=max(tt); %<2>
plot(t,y,'r-','LineWidth',3) %<3>
axis([-inf,6*pi,0.6,inf]) %<4>
set(gca,'Xtick',[2*pi,4*pi,6*pi],'Ytick',[0.95,1,1.05,max(y)]) %<5>
grid on %<6>
title('\it y = 1 - e^{ -\alpha}cos{\omega t}') %<7>
text(13.5,1.2,'\fontsize{12}{\alpha}=0.3') %<8>
text(13.5,1.1,'\fontsize{12}{\omega}=0.7') %<9>
hold on;plot(ts,0.95,'bo','MarkerSize',10);hold off %<10>
cell_string{1}='\fontsize{12}\uparrow'; %<11>
cell_string{2}='\fontsize{16} \fontname{隶书}镇定时间'; %<12>
cell_string{3}='\fontsize{6} ' %<13>
cell_string{4}=['\fontsize{14}\rmt_{s} = ' num2str(ts)]; %<14>
text(ts,0.85,cell_string) %<15>
xlabel('\fontsize{14} \bft \rightarrow') %<16>
ylabel('\fontsize{14} \bfy \rightarrow') %<17>

```

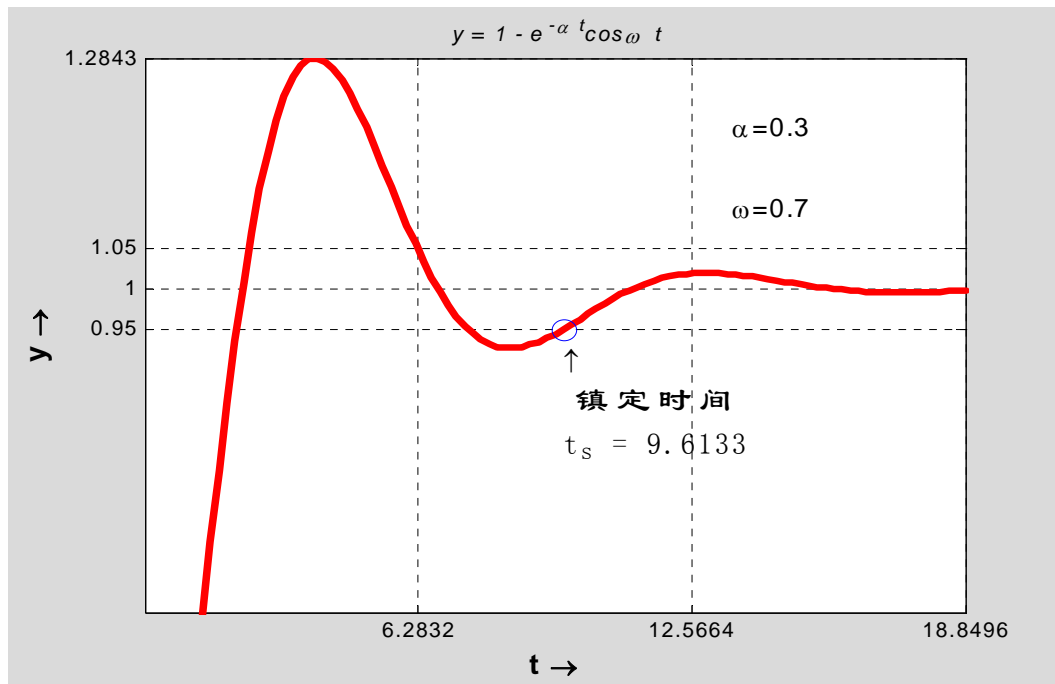


图 6.2-7

6.2.4 图形标识

6.2.4.1 简捷指令形式

6.2.4.2 精细指令形式

【例 6.2.4.2-1】本例非常简单，专供试验标识用。

```
clf;t=0:pi/50:2*pi;y=sin(t);plot(t,y);axis([0,2*pi,-1.2,1.2])
text(pi/2,1,'\fontsize{16}\leftarrow\itsin(t)\fontname{隶书}极大值')
```

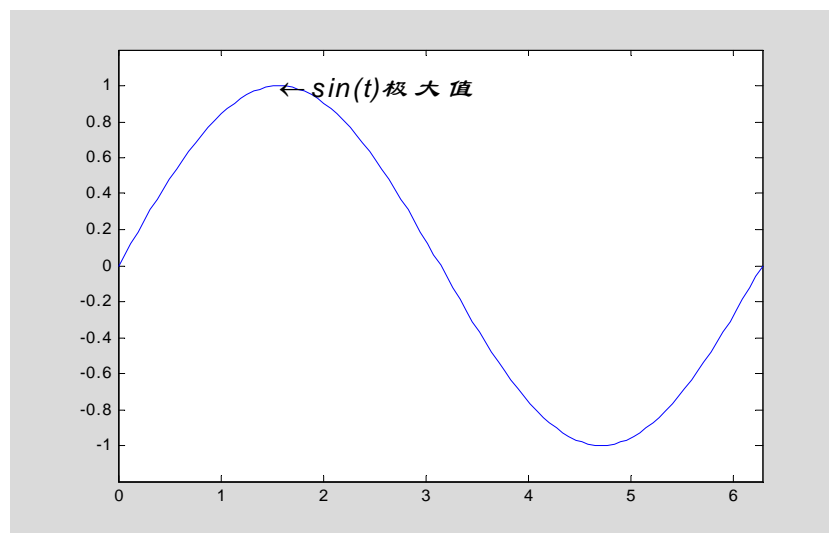


图 6.2-8

6.2.5 多次叠绘、双纵坐标和多子图

6.2.5.1 多次叠绘

【例 6.2.5.1-1】利用 hold 绘制离散信号通过零阶保持器后产生的波形。

```
t=2*pi*(0:20)/20;y=cos(t).*exp(-0.4*t);  
stem(t,y,'g');hold on;stairs(t,y,'r');hold off
```

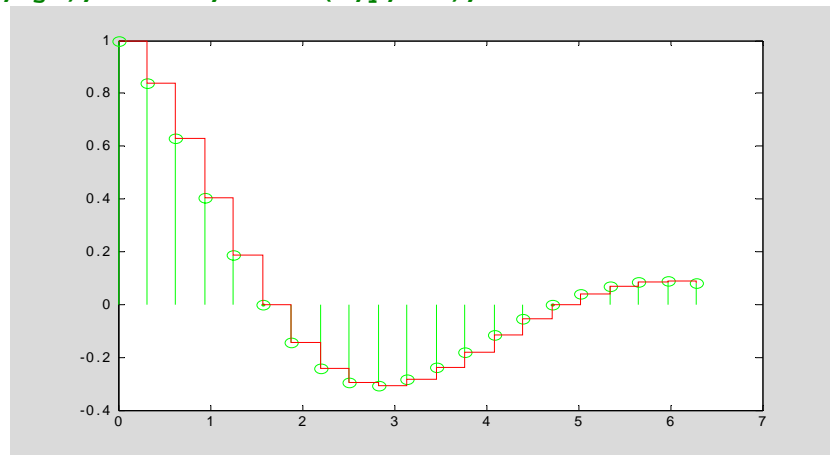


图 6.2-7

6.2.5.2 双纵坐标图

【例 6.2.5.2-1】画出函数 $y = x \sin x$ 和积分 $s = \int_0^x (x \sin x) dx$ 在区间 $[0,4]$ 上的曲线。

```
clf;dx=0.1;x=0:dx:4;y=x.*sin(x);s=cumtrapz(y)*dx;%梯形法求累计积分  
plotyy(x,y,x,s),text(0.5,0,'\fontsize{14}\ity=xsinx')  
sint='\fontsize{16}\int_{\fontsize{8}0}^{\ x}\';  
text(2.5,3.5,['\fontsize{14}\its=',sint,'\fontsize{14}\itxsinxdx'])
```

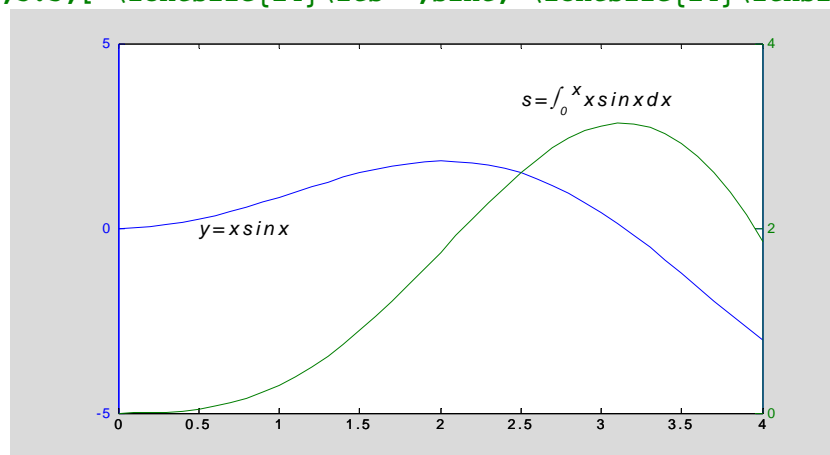


图 6.2-10

【例 6.2.5.2-2】受热压力容器的期望温度是 120 度，期望压力是 0.25Mpa。在同一张图上画出它们的阶跃响应曲线。

```
S1=tf([1 1],[1 3 2 1]);  
S2=tf(1,[1 1 1]);  
[Y1,T1]=step(S1);  
[Y2,T2]=step(S2);  
plotyy(T1,120*Y1,T2,0.25*Y2,'stairs','plot')
```

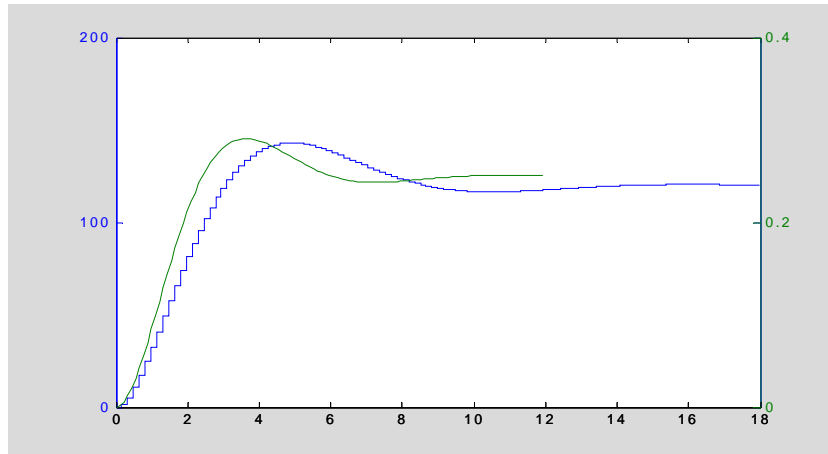



图 6.2-11

6.2.5.3 多子图

【例 6.2.5.3-1】演示 subplot 指令对图形窗的分割。

```
clf;t=(pi*(0:1000)/1000)';
y1=sin(t);y2=sin(10*t);y12=sin(t).*sin(10*t);
subplot(2,2,1),plot(t,y1);axis([0,pi,-1,1])
subplot(2,2,2),plot(t,y2);axis([0,pi,-1,1])
subplot('position',[0.2,0.05,0.6,0.45])
plot(t,y12,'b-',t,[y1,-y1],'r:');axis([0,pi,-1,1])
```

%<5>

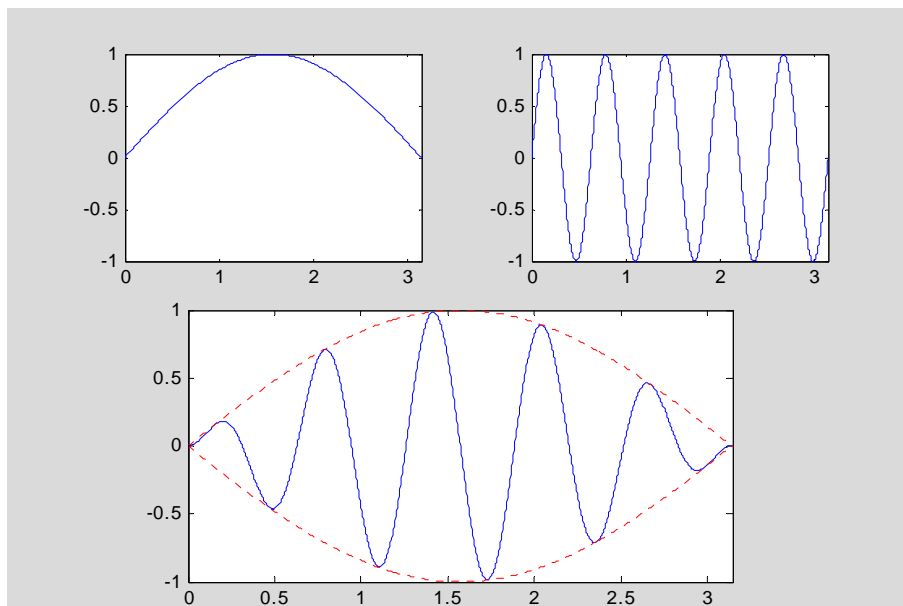


图 6.2-12

6.2.6 交互式图形指令

6.2.6.1 ginput

6.2.6.2 gtext

6.2.6.3 legend

6.2.6.4 zoom

6.3 三维绘图的基本操作

6.3.1 三维线图指令 plot3

【例 6.3.1-1】简单例题。

```
t=(0:0.02:2)*pi;x=sin(t);y=cos(t);z=cos(2*t);  
plot3(x,y,z,'b-',x,y,z,'bd'),view([-82,58]),box on,legend('链','宝石')
```

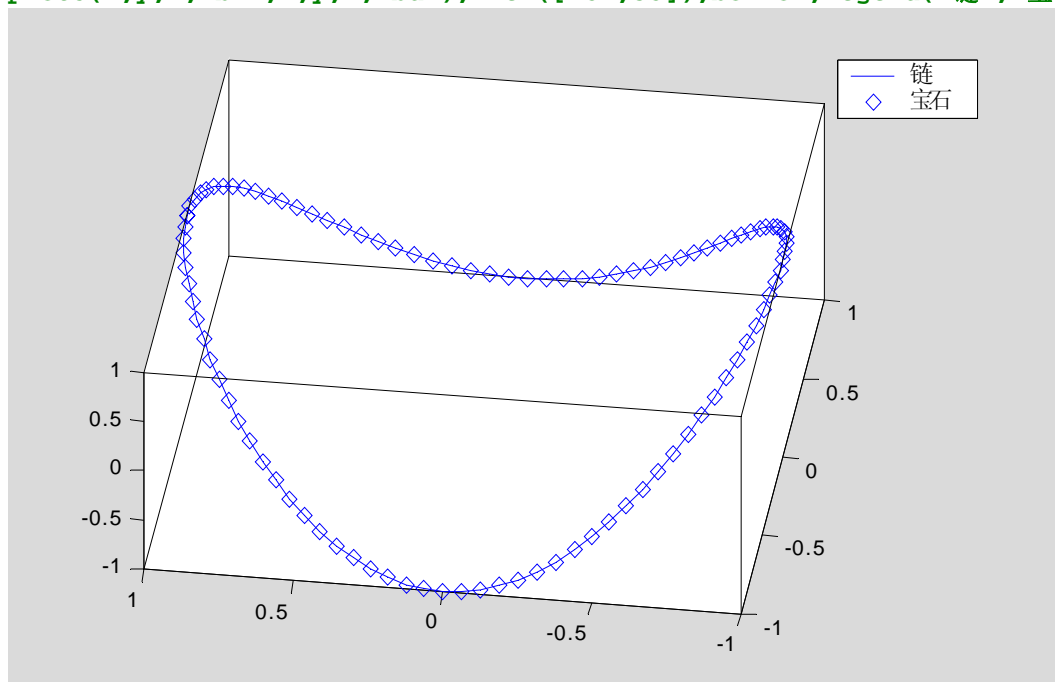


图 6.3-1

6.3.2 三维网线图和曲面图

6.3.2.1 三维图形的数据准备

6.3.2.2 网线图、曲面图基本指令格式

【例 6.3.2.2-1】用曲面图表现函数 $z = x^2 + y^2$ 。

```
clf,x=-4:4;y=x;[X,Y]=meshgrid(x,y);  
Z=X.^2+Y.^2;  
surf(X,Y,Z);hold on,colormap(hot)  
stem3(X,Y,Z,'bo')
```

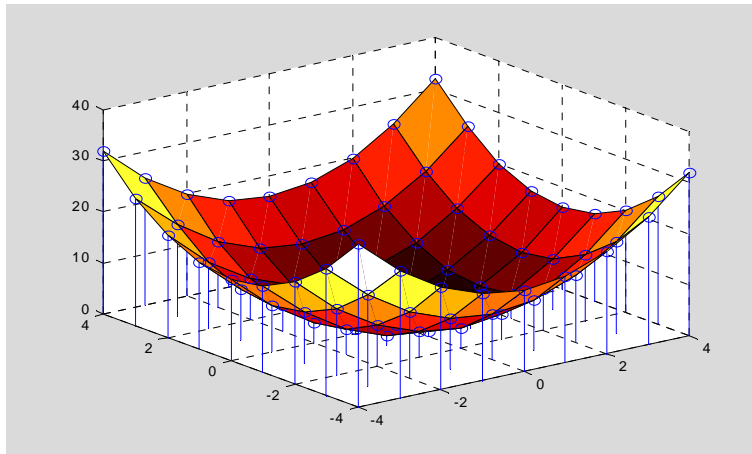


图 6.3-2

6.3.3 透视、镂空和裁切

6.3.3.1 图形的透视

【例 6.3.3.1-1】透视演示

```
[X0,Y0,Z0]=sphere(30);
X=2*X0;Y=2*Y0;Z=2*Z0;
surf(X0,Y0,Z0);
shading interp
hold on,mesh(X,Y,Z),colormap(hot),hold off
hidden off
axis equal,axis off
```

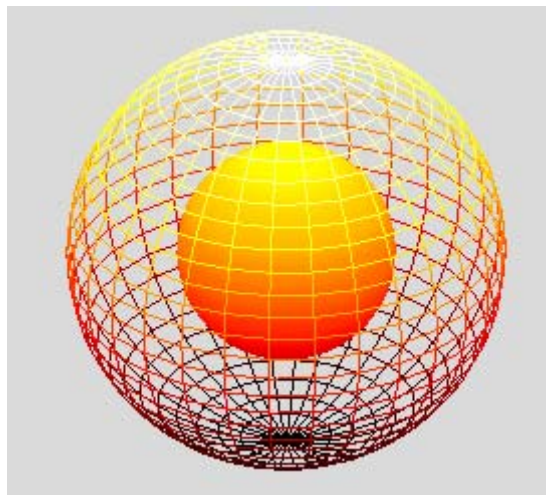


图 6.3-3

6.3.3.2 图形的镂空

【例 6.3.3.2-1】演示：如何利用“非数”NaN，对图形进行剪切处理。

```
t=linspace(0,2*pi,100);r=1-exp(-t/2).*cos(4*t);
[X,Y,Z]=cylinder(r,60);
ii=find(X<0&Y<0);
Z(ii)=NaN;
surf(X,Y,Z);colormap(spring),shading interp
```

```
light('position',[-3,-1,3],'style','local')
material([0.5,0.4,0.3,10,0.3])
```

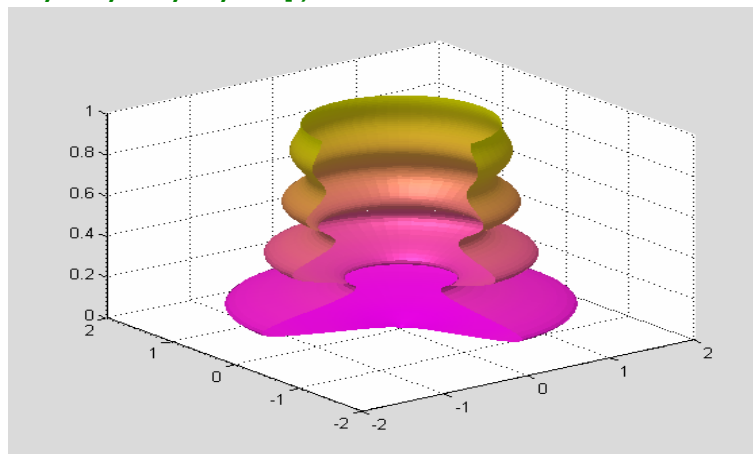


图 6.3-4

【例 6.3.3.2-2】演示：如何利用“非数”NaN，对图形进行镂空处理。

```
P=peaks(30);P(18:20,9:15)=NaN;
surf(P);colormap(summer)
light('position',[50,-10,5]),lighting flat
material([0.9,0.9,0.6,15,0.4])
```

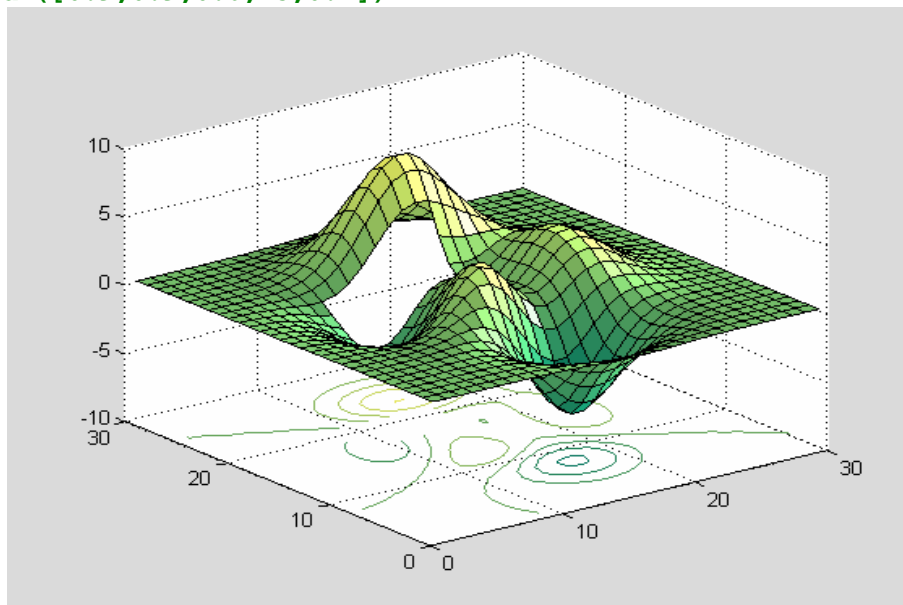


图 6.3-5

6.3.3.3 裁切

【例 6.3.3.3-1】表现切面

```
clf,x=[-8:0.05:8];y=x;[X,Y]=meshgrid(x,y);ZZ=X.^2-Y.^2;
ii=find(abs(X)>6|abs(Y)>6);
ZZ(ii)=zeros(size(ii));
surf(X,Y,ZZ),shading interp;colormap(copper)
light('position',[0,-15,1]);lighting phong
material([0.8,0.8,0.5,10,0.5])
```

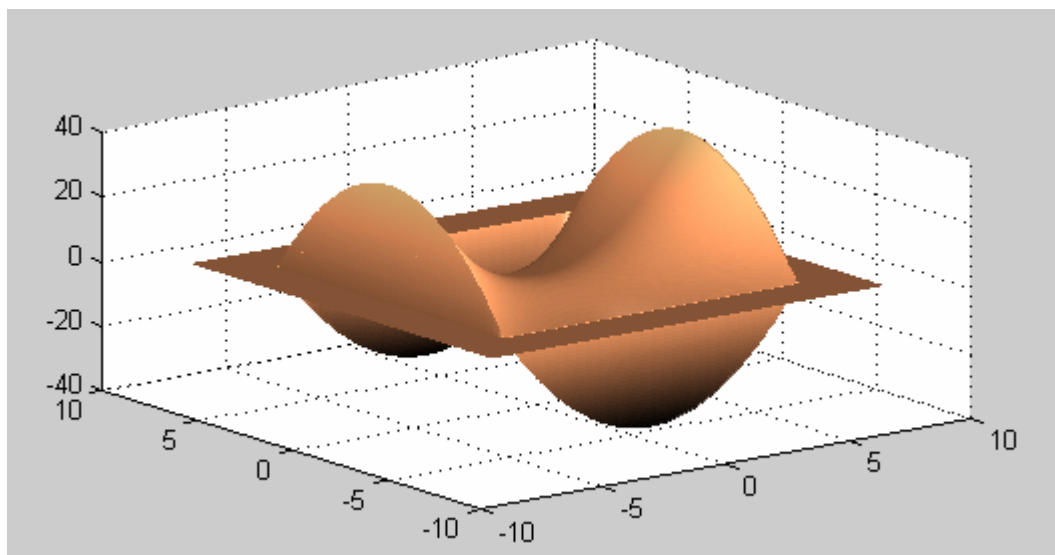


图 6.3-6

6.4 特殊图形和高维可视化

6.4.1 特殊图形指令例示

6.4.1.1 面域图 area

【例 6.4.1.1-1】面域图指令 **area**。该指令的特点是：在图上绘制多条曲线时，每条曲线（除第一条外）都是把“前”条曲线作基线，再取值绘制而成。因此，该指令所画的图形，能醒目地反映各因素对最终结果的贡献份额。注意：（1）**area** 的第一输入宗量是单调变化的自变量。第二输入宗量是“各因素”的函数值矩阵，且每个“因素”的数据取列向量形式排放。第三输入宗量是绘图的基准线值，只能取标量。当基准值为 0（即以 x 轴为基准线）时，第三输入宗量可以缺省。（2）本例第<4>条指令书写格式 **x', Y'**，强调沿列方向画各条曲线的事实。

```

clf;x=-2:2
Y=[3,5,2,4,1;3,4,5,2,1;5,4,3,2,5]
Cum_Sum=cumsum(Y)
area(x',Y',0)                                     %<4>
legend('因素 A','因素 B','因素 C'),grid on,colormap(spring)
x =
    -2     -1      0      1      2
Y =
     3      5      2      4      1
     3      4      5      2      1
     5      4      3      2      5
Cum_Sum =
     3      5      2      4      1
     6      9      7      6      2
    11     13     10      8      7

```

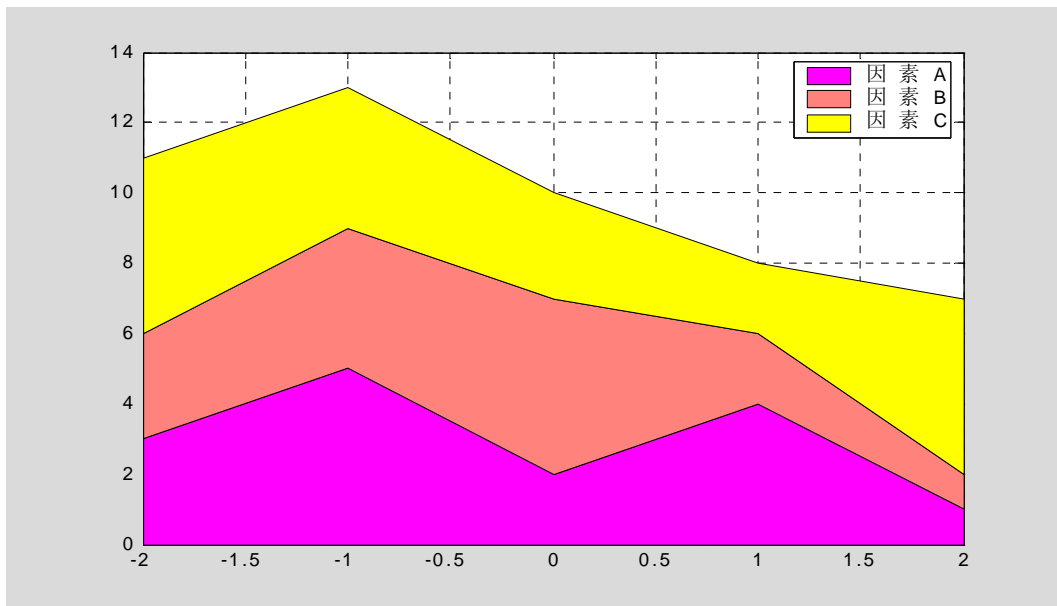


图 6.4-1

6.4.1.2 各种直方图 bar, barh, bar3, bar3h

【例 6.4.1.2-1】二维直方图有两种图型：垂直直方图和水平直方图。而每种图型又有两种表现模式：累计式：分组式。本例选其两种加以表现。

```
x=-2:2;
Y=[3,5,2,4,1;3,4,5,2,1;5,4,3,2,5];
subplot(1,2,1),bar(x',Y','stacked')
xlabel('x'),ylabel('\Sigma y'),colormap(cool)
legend('因素 A','因素 B','因素 C')
subplot(1,2,2),barh(x',Y','grouped')
xlabel('y'),ylabel('x')
```

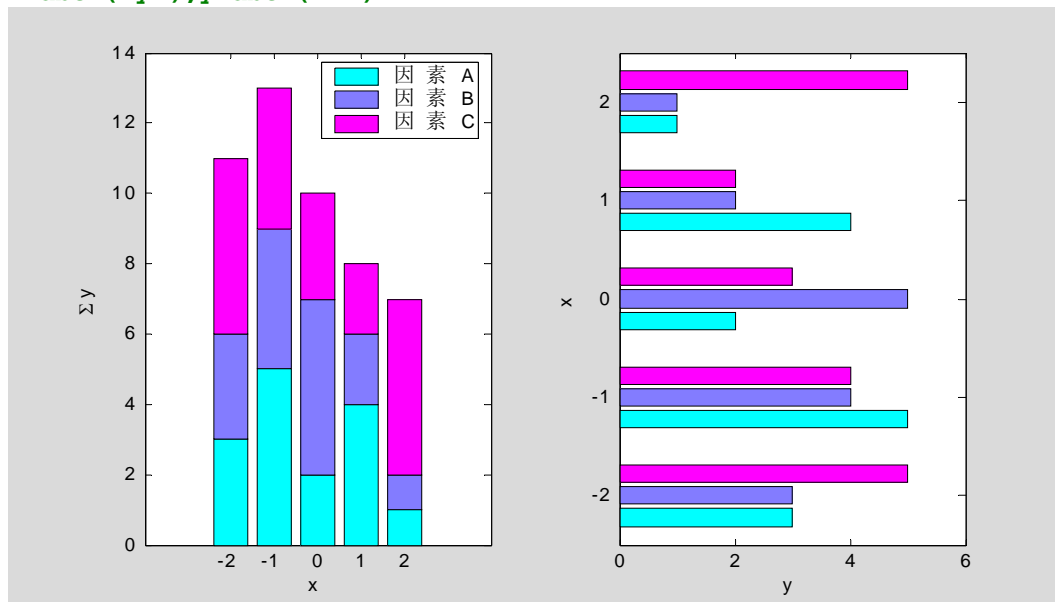


图 6.4-2

【例 6.4.1.2-2】用三维直方图表现上例数据。

```
clf;x=-2:2;
Y=[3,5,2,4,1;3,4,5,2,1;5,4,3,2,5];
```

```

subplot(1,2,1),bar3(x',Y',1)
xlabel('因素ABC'),ylabel('x'),zlabel('y')
colormap(summer)
subplot(1,2,2),bar3h(x',Y','grouped')
ylabel('y'),zlabel('x')

```

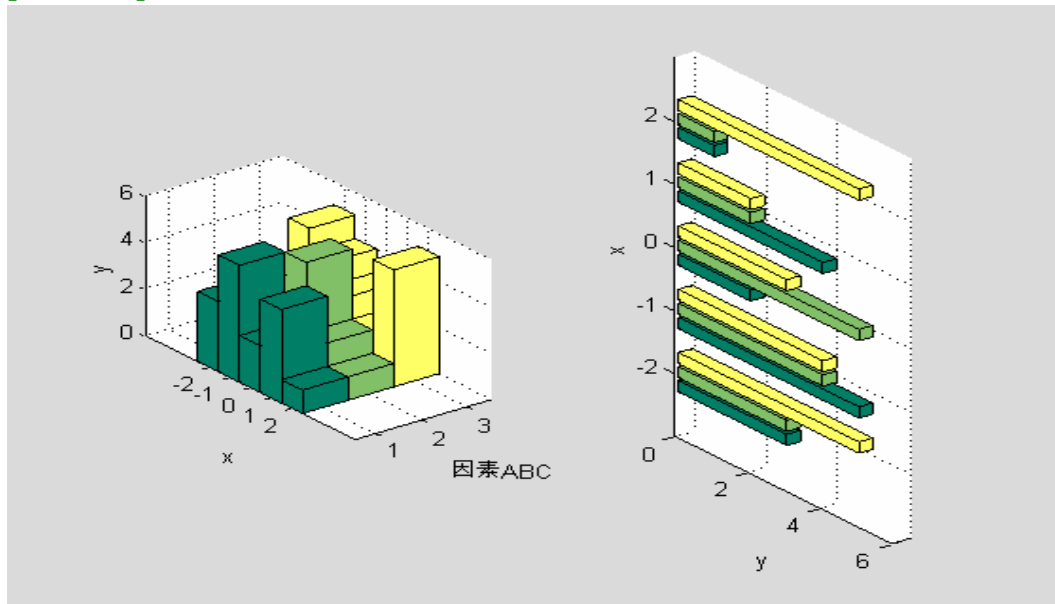


图 6.4-3

6.4.1.3 饼图 pie, pie3

【例 6.4.1.3-1】饼图指令 **pie** , **pie3** 用来表示各元素占总和的百分数。该指令第二输入宗量为与第一宗量同长的 0-1 向量，1 使对应扇块突出。

```

a=[1,1.6,1.2,0.8,2.1];
subplot(1,2,1),pie(a,[1 0 1 0 0]),legend({'1','2','3','4','5'})
subplot(1,2,2),pie3(a,a==min(a)),colormap(cool)

```

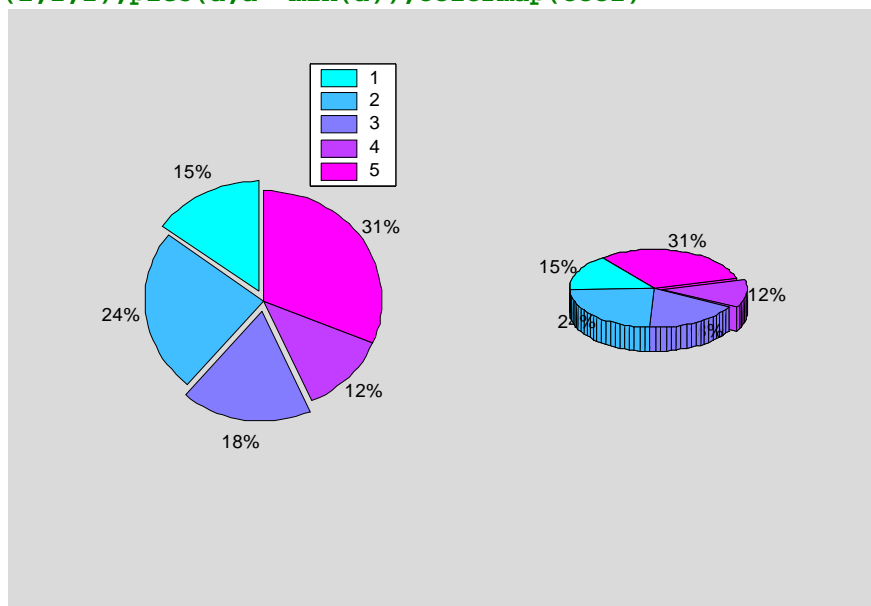


图 6.4-4

6.4.1.4 填色图 fill,fill3

【例 6.4.1.4-1】读者试验本例时，注意三点：MATLAB 画任意多边形的一种方法；保证绘图数据首尾重合，使勾画多边形封闭；使用图柄对图形的属性进行精细设置。

```
clf;n=10;
dt=2*pi/n;t=0:dt:2*pi;
t=[t,t(1)];
x=sin(t);y=cos(t);
fill(x,y,'c');axis off
ht=text(0,0,'\fontname{隶书}\fontsize{32}十边形');
set(ht,'Color','k','HorizontalAlignment','Center')
```

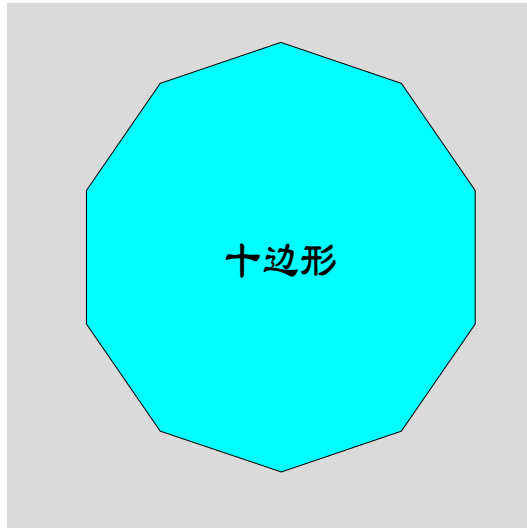


图 6.4-5

【例 6.4.1.4-2】三维填色指令 **fill3** 演示。注意：（1）X,Y,Z 的相应列元素构成一个三维封闭多边形。本例有 4 列，因此有 4 个多边形。图 6.4.1.4-2 中的“1, 2, 3, 4”号三角形分别由 X,Y,Z 的第 1, 2, 3, 4 列生成。（2）为使多边形封闭，每列的首尾元素应该重合。若不重合，则将默认把最后一点与第一点相连，强行使多边形封闭。（3）该指令的第 4 输入宗量可取定色单字符（如'r','g'等），也可取与 X 同维的数值矩阵。（4）所填色彩受 C 和色图的双重响应。（5）本例图中三角形的编号是通过“图形窗”编辑而生成的。

```
X=[0.5 0.5 0.5 0.5;0.5 0.5 0.5 0.5;0 1 1 0];
Y=[0.5 0.5 0.5 0.5;0.5 0.5 0.5 0.5;0 0 1 1];
Z=[1 1 1 1;0 0 0 0;0 0 0 0];C=[1 0 0 1;0 1 0 1;0 0 1 0];
fill3(X,Y,Z,C),view([-10 55]),colormap cool
xlabel('x'),ylabel('y'),box on;grid on
```

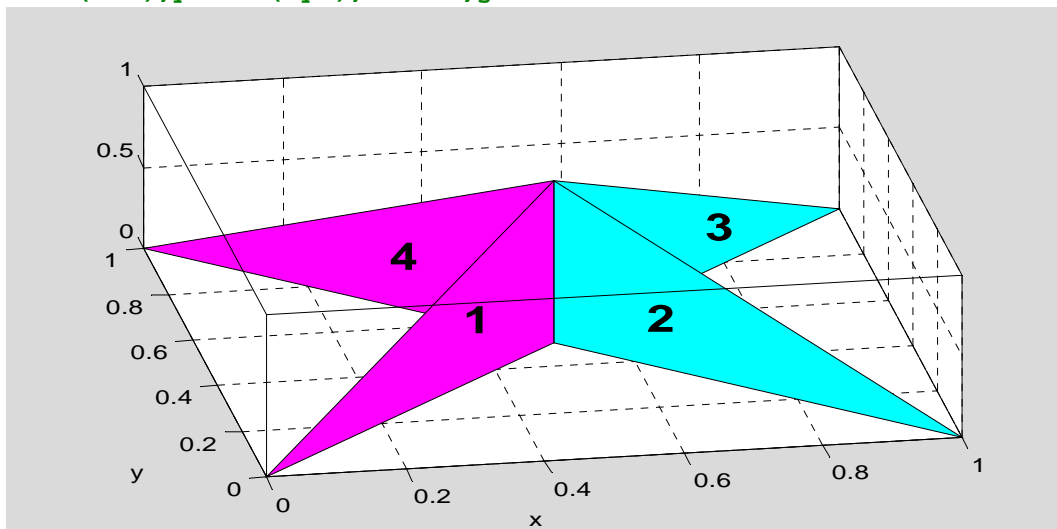


图 6.4-6

6.4.1.5 射线图 compass 和羽毛图 feather

【例 6.4.1.5-1】 compass 和 feather 指令的区别。

```
t=-pi/2:pi/12:pi/2;  
r=ones(size(t));  
[x,y]=pol2cart(t,r);  
subplot(1,2,1),compass(x,y),title('Compass')  
subplot(1,2,2),feather(x,y),title('Feather')
```

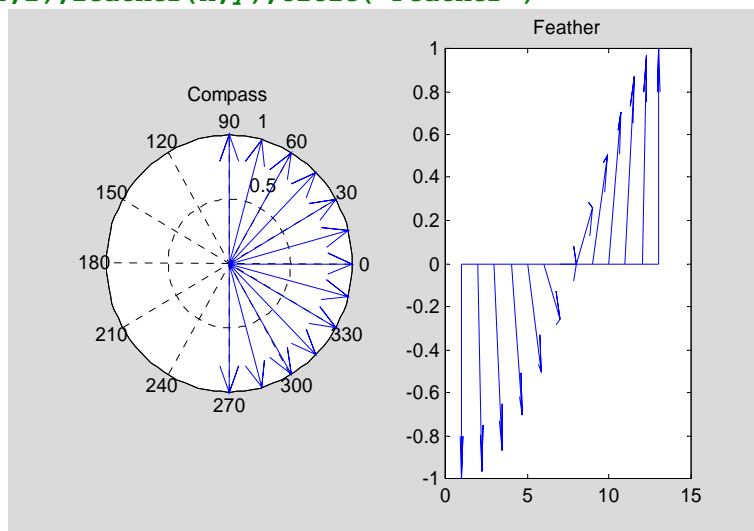


图 6.4-7

6.4.1.6 Voronoi 图和三角剖分

【例 6.4.1.6-1】用 Voronoi 多边形勾画每个点的最近邻范围。Voronoi 多边形在计算几何、模式识别中有重要应用。从本例图 6.4-8 中，可以看到，三角形顶点所在多边形的三条公共边是剖分三角形边的垂直平分线。

```
clf;rand('state',111)  
n=30;A=rand(n,1)-0.5;B=rand(n,1)-0.5;  
T=delaunay(A,B);  
T=[T T(:,1)];  
voronoi(A,B)  
hold on;axis square  
fill(A(T(10,:)),B(T(10,:)),'y');  
voronoi(A,B)
```

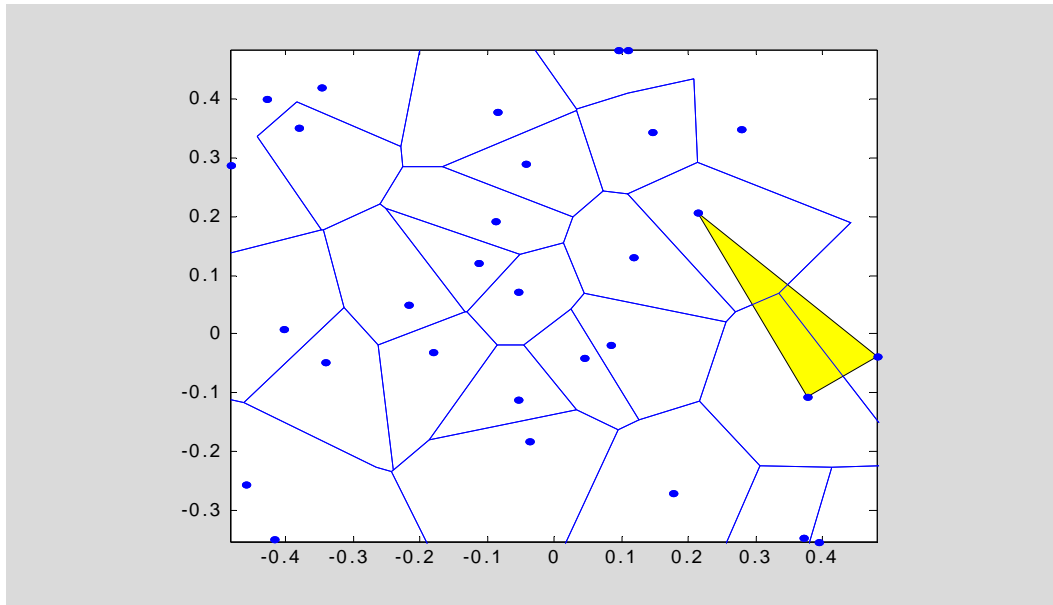


图 6.4-8

6.4.1.7 彩带图 ribbon

【例 6.4.1.7-1】用彩带绘图指令 **ribbon**，绘制归化二阶系统 $G = \frac{1}{s^2 + 2\zeta s + 1}$ 在不同 ζ 值

时的阶跃响应，如图 6.4-9 所示。对于本例程序，有以下几点值得注意：（1）程序中使用了 Control Toolbox 中的两个指令 **tf** 和 **step**。这 **tf** 是一个“对象”。（2）本例构作的 **S** 是一个单输入 8 输出系统，作用于该 **S** 的 **step** 指令也将在一次调用中产生 8 个子系统的阶跃响应。

（3）在下段程序运行后，有兴趣的读者可显示 **S**，以观察系统是如何描写的。（4）本例为了得到较好的表现效果，采用了视角、明暗、色图、光照控制。（5）为使程序有一定通用性，图例采用元胞数组生成。（6）本例产生的图 6.4.1.7-1 中，除“ $t \rightarrow$ ”外，所有标识都是由下段指令产生的。（7）“ $t \rightarrow$ ”中的斜向箭头无法由指令生成，而是直接通过“图形窗”编辑实现的。（8）本例程序有通用性。只要修改第<2>条指令对阻尼系数的设定，就可获得相应的彩带图形。

```
clear,zeta2=[0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0]; %<2>
n=length(zeta2);for k=1:n;Num{k,1}=1;Den{k,1}=[1 2*zeta2(k) 1];end
S=tf(Num,Den);
t=(0:0.4:30)';
[Y,x]=step(S,t);
tt=t*ones(size(zeta2));
ribbon(tt,Y,0.4)
%
view([150,50]),shading interp,colormap(jet)%
light,lighting phong,box on %
for k=1:n;str_lgd{k,1}=num2str(zeta2(k));end,legend(str_lgd)
str1='\itG = (s^{2} + 2\zetas + 1)^{-1}';
str2='\fontsize{16}\fontname{隶书}取不同';
str3='\fontsize{10}\it\zeta';
str4='\fontsize{16}\fontname{隶书}时的阶跃响应';
title([str1,str2,str3,str4]),xlabel('\ity(\zeta,t) \rightarrow')
```

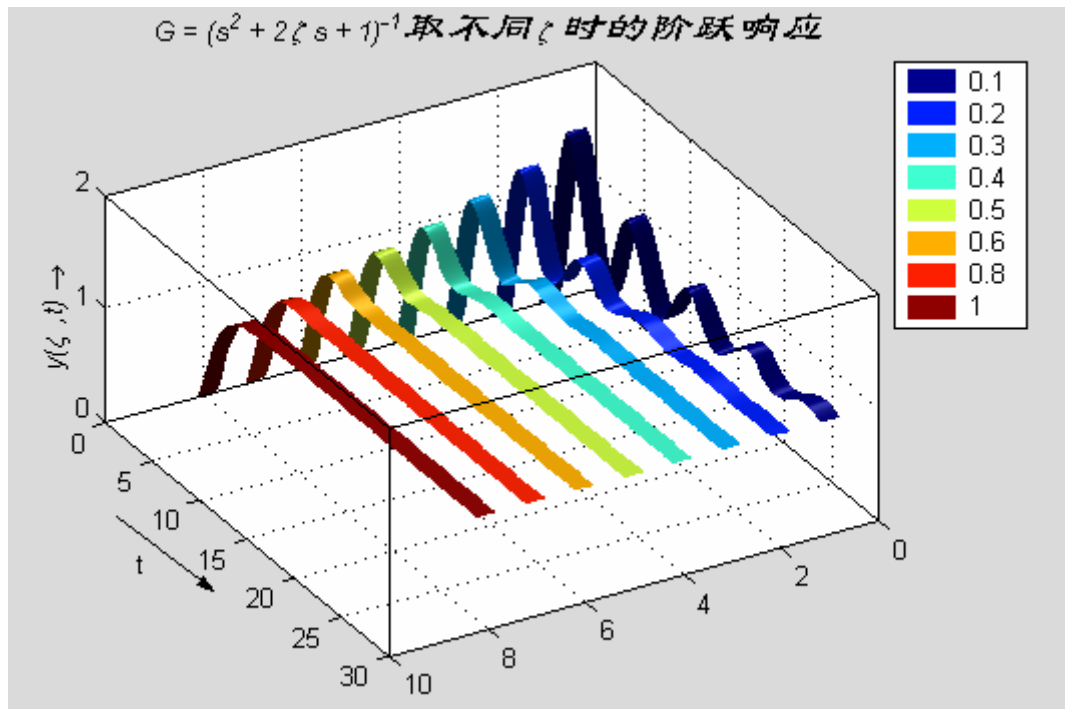


图 6.4-9

6.4.1.8 离散杆图 stem, stem3

【例 6.4.1.8-1】本例表现一个离散方波的快速 Fourier 变换的幅频。本例左图用极坐标指令 **polar** 绘出，右图用三维离散杆图指令 **stem3** 绘出。

```
th = (0:127)/128*2*pi;
rho=ones(size(th));
x = cos(th);y = sin(th);
f = abs(fft(ones(10,1),128));
rho=ones(size(th))+f';
subplot(1,2,1),polar(th,rho,'r')
subplot(1,2,2),stem3(x,y,f','d','fill')
view([-65 30])
```

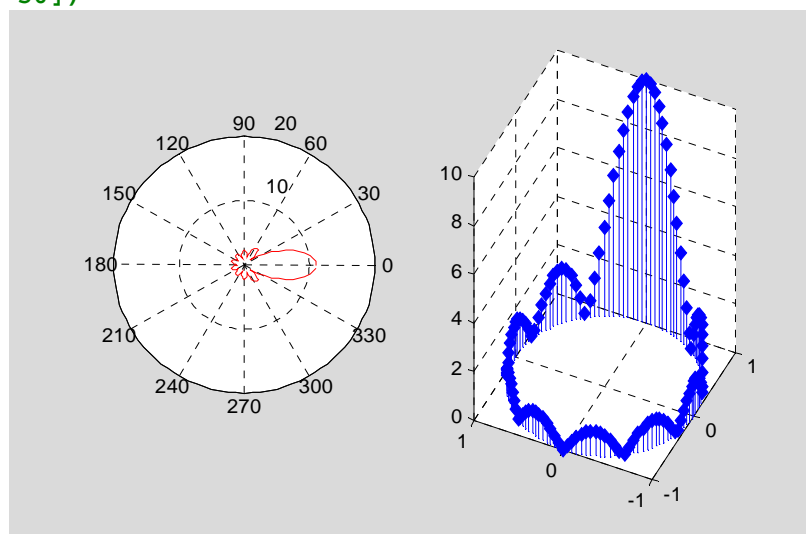


图 6.4-10

6.4.1.9 二维半图指令 pcolor, contour, contourf

【例 6.4.1.9-1】本例重点演示所谓“二维半”指令：伪彩图 **pcolor**；等位线指令 **contour**、**contourf**；等位线标高指令 **clabel** 的配合使用和区别。练习本例时注意：（1）本例等位线指令中的第 4 输入宗量 **n** 设定高度的等级数，第 5 输入宗量设定等位线的线型、色彩。（2）左右两图的标高方法不同。左图的标识以“+”引导，水平放置。右图沿线布置。这是由 **clabel** 的调用格式不同产生的。（3）左右两图色彩的形成方法不同，色彩效果也不同。（4）在左图中，**colorbar** 画出一根垂直色标尺，而 **caxis** 决定该色标尺的刻度。

```
clf;clear;[X,Y,Z]=peaks(40);
n=4;
subplot(1,2,1),pcolor(X,Y,Z)
colormap jet,shading interp
hold on,C=contour(X,Y,Z,n,'k:');
clabel(C)
zmax=max(max(Z));zmin=min(min(Z));caxis([zmin,zmax])
colorbar
hold off,subplot(1,2,2)
[C,h,CF]=contourf(X,Y,Z,n,'k:');
clabel(C,h)
```

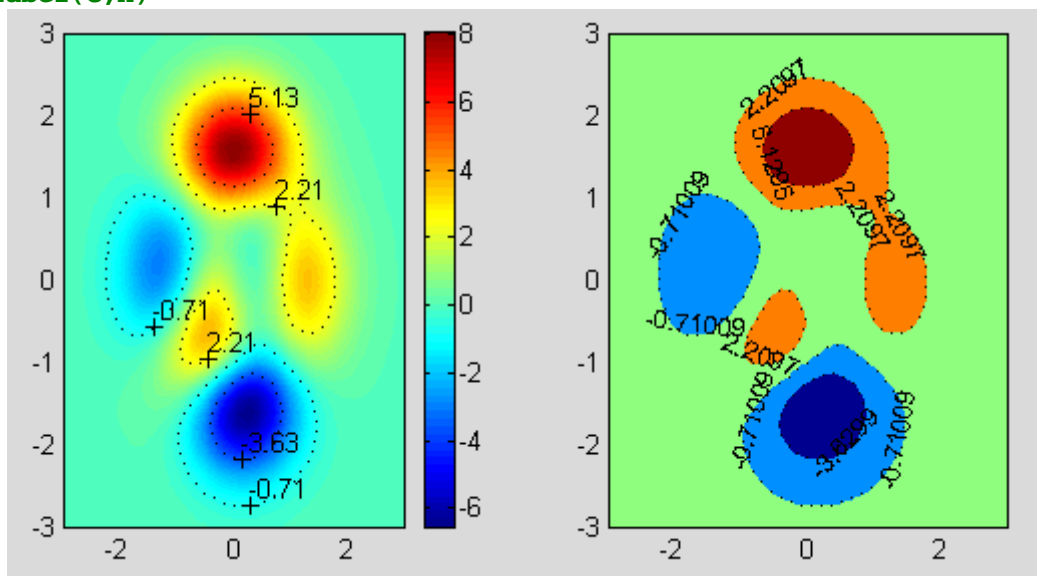


图 6.4-11

6.4.1.10 散点图 scatter, scatter3, plotmatrix

【例 6.4.1.10-1】表现函数 $z = \frac{\sin R}{R}$, $R = \sqrt{x^2 + y^2}$ 。请注意本例中的 3 个指令：（1）散点图指令 **scatter3**，标志三维数据点。它的前三个输入宗量必须是同长的向量，如指令<5>。（2）带垂帘的网线图指令 **meshz**，它的调用格式与 **mesh** 没有什么不同。

```
x=3*pi*(-1:0.2:1);y=x;[X,Y]=meshgrid(x,y);
R=sqrt(X.^2+Y.^2)+eps;Z=sin(R)./R;    %<2>
C=abs(del2(Z));                        %
meshz(X,Y,Z,C)                        %
hold on,scatter3(X(:),Y(:),Z(:),'filled') %<5>
hold off,colormap(hot)
```

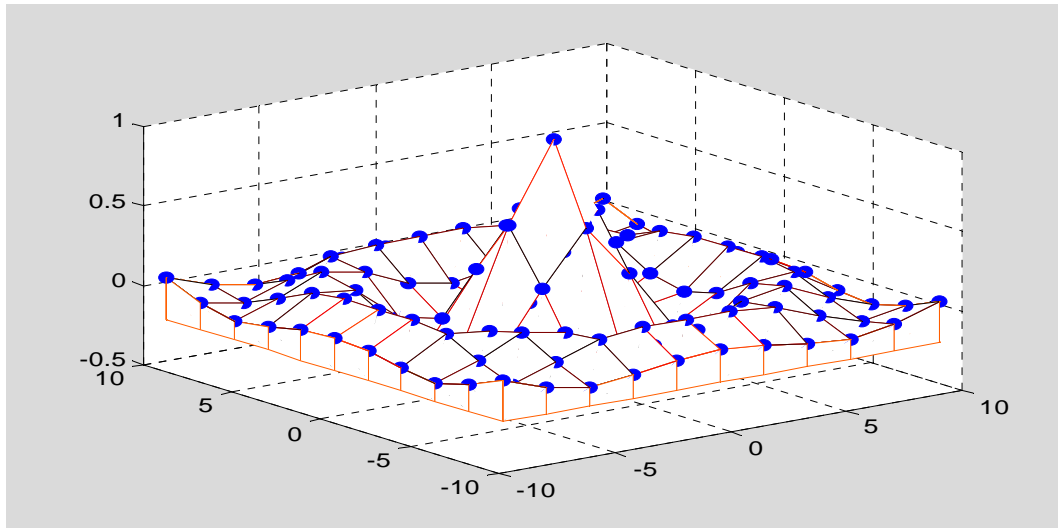


图 6.4-12

【例 6.4.1.10-2】指令 **plotmatrix** 有两种基本调用方式：（1）对于数据矩阵 $(p \times n)$ 维的 X 和 $(p \times m)$ 维的 Y ，调用格式 **plotmatrix(X,Y)** 将画出一个分割成 $(m \times n)$ 个子散点图。其中第 (i, j) 个子散点图是根据 Y 第 i 列和 X 第 j 列数据画出的。（2）对于数据矩阵 $(p \times n)$ 维的 X ，调用格式 **plotmatrix(X)** 将画出分割成 $(n \times n)$ 个子块的图。该图的对角块，画出的是 X 每列的数据的频数直方图；而其他子块是相应列构成的散点图。

```
randn('seed',1111),X=randn(100,2);Y=randn(100,2);
subplot(1,3,1),plotmatrix(X)
subplot(1,3,2),plotmatrix(X,X)
subplot(1,3,3),plotmatrix(X,Y)
```

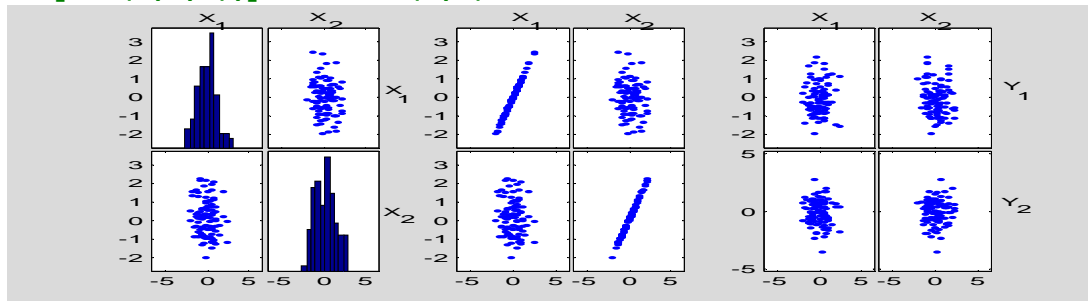


图 6.4-13

6.4.1.11 不规则数据的网线图和曲面图

【例 6.4.1.11-1】用三角网线、曲面图表现函数 $z = \frac{\sin R}{R}, R = \sqrt{x^2 + y^2}$ 。

```
rand('seed',22),X=6*pi*(rand(20,10)-0.5);Y=6*pi*(rand(20,10)-0.5);
R=sqrt(X.^2+Y.^2)+eps;Z=sin(R)./R;
tri=delaunay(X,Y);
subplot(1,2,1),trimesh(tri,X,Y,Z)
subplot(1,2,2),trisurf(tri,X,Y,Z)
colormap(jet);brighten(0.5)
```

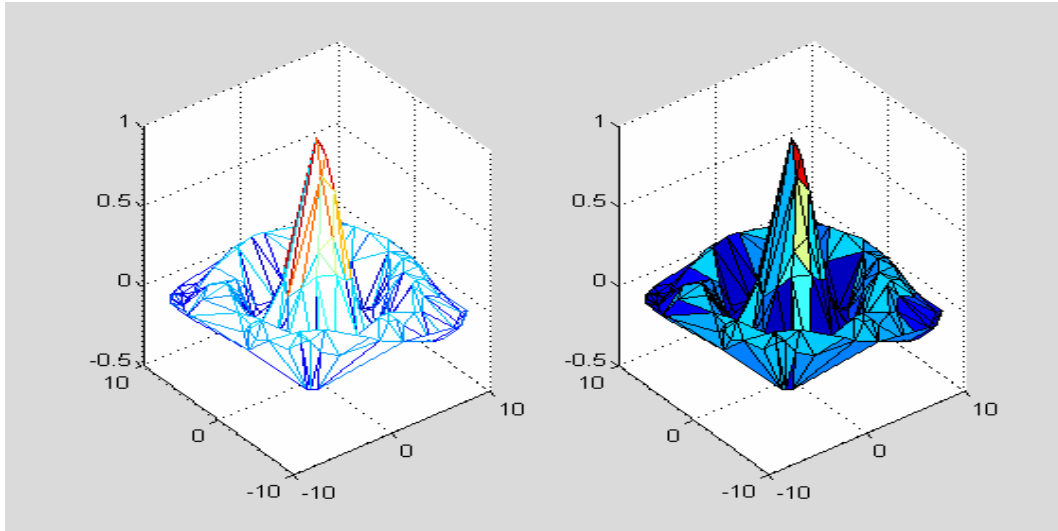


图 6.4-14

6.4.1.12 泛函绘图指令 fplot

【例 6.4.1.12-1】fplot 与一般绘图指令的绘图效果比较。

```
[x,y]=fplot('cos(tan(pi*x))',[-0.4,1.4],0.2e-3;n=length(x);
subplot(1,2,1),plot(x,y)
title('\fontsize{20}\fontname{隶书}泛函绘图指令效果')
t=(-0.4:1.8/n:1.4)';
subplot(1,2,2),plot(t,cos(tan(pi*t)))
title('\fontsize{20}\fontname{隶书}等分采样绘图')
```

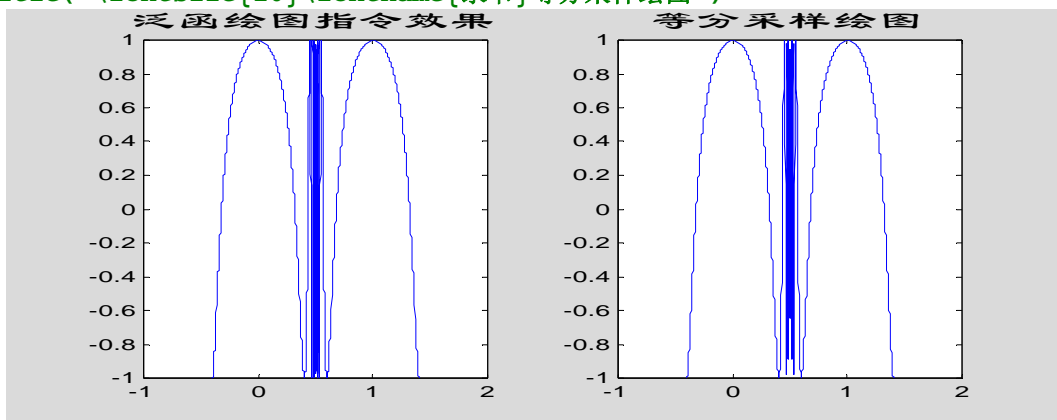


图 6.4-15

6.4.2 四维表现

6.4.2.1 用色彩表现函数的特征

【例 6.4.2.1-1】用色图阵表现函数的不同特征。演示：当三维网线图、曲面图的第四个输入宗量取一些特殊矩阵时，色彩就能表现或加强函数的某特征，如梯度、曲率、方向导数等。

```
x=3*pi*(-1:1/15:1);y=x;[X,Y]=meshgrid(x,y);
R=sqrt(X.^2+Y.^2)+eps;Z=sin(R)./R;
[dzdx,dzdy]=gradient(Z);dzdr=sqrt(dzdx.^2+dzdy.^2);
dz2=del2(Z); % <4>
subplot(1,2,1),surf(X,Y,Z),title('No. 1 surf(X,Y,Z)')
```

```

shading faceted,colorbar('horiz'),brighten(0.2)
subplot(1,2,2),surf(X,Y,Z,R),title('No. 2      surf(X,Y,Z,R)')
shading faceted;colorbar('horiz')

```

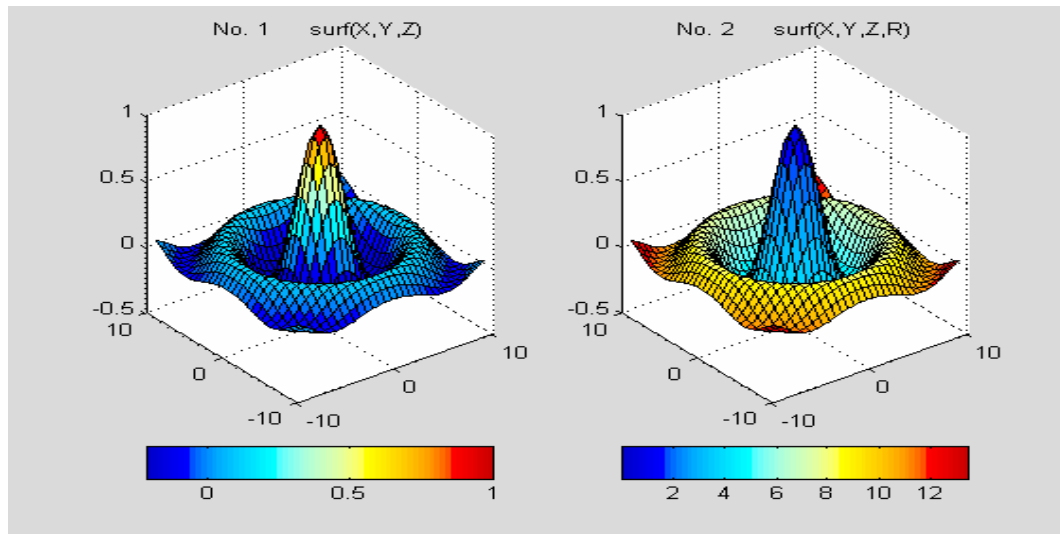


图 6.4-16

```

clf;subplot(1,2,1),surf(X,Y,Z,dzdx)
shading faceted;brighten(0.1);colorbar('horiz')
title('No. 3      surf(X,Y,Z,dzdx)')
subplot(1,2,2),surf(X,Y,Z,dzdy)
shading faceted;colorbar('horiz')
title('No. 4      surf(X,Y,Z,dzdy)')

```

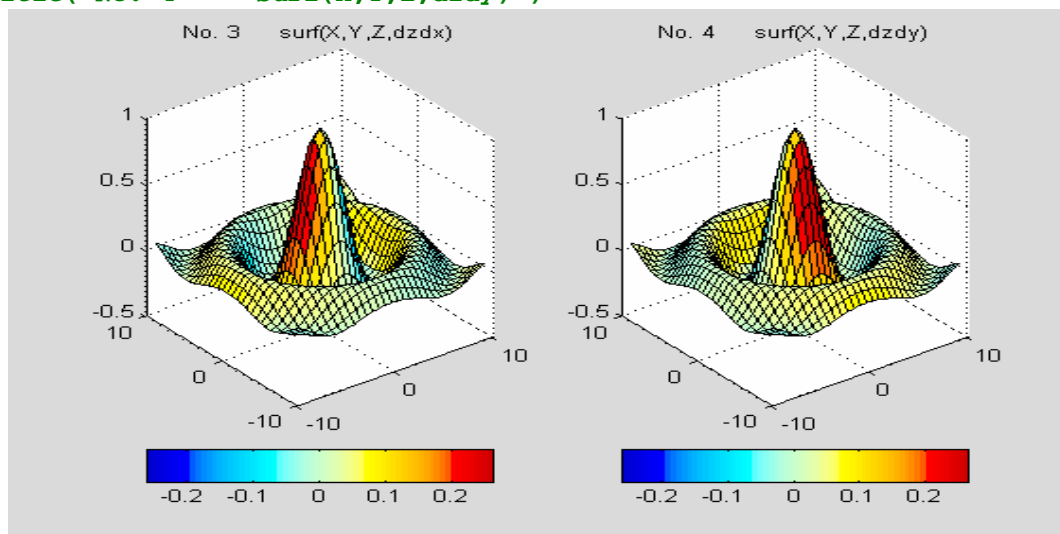


图 6.4-17

```

subplot(1,2,1),surf(X,Y,Z,abs(dzdr))
shading faceted;brighten(0.6);colorbar('horiz')
title('No. 5      surf(X,Y,Z,abs(dzdr))')
subplot(1,2,2),surf(X,Y,Z,abs(dz2))
shading faceted;colorbar('horiz')
title('No. 6      surf(X,Y,Z,abs(dz2))')

```

%<17>

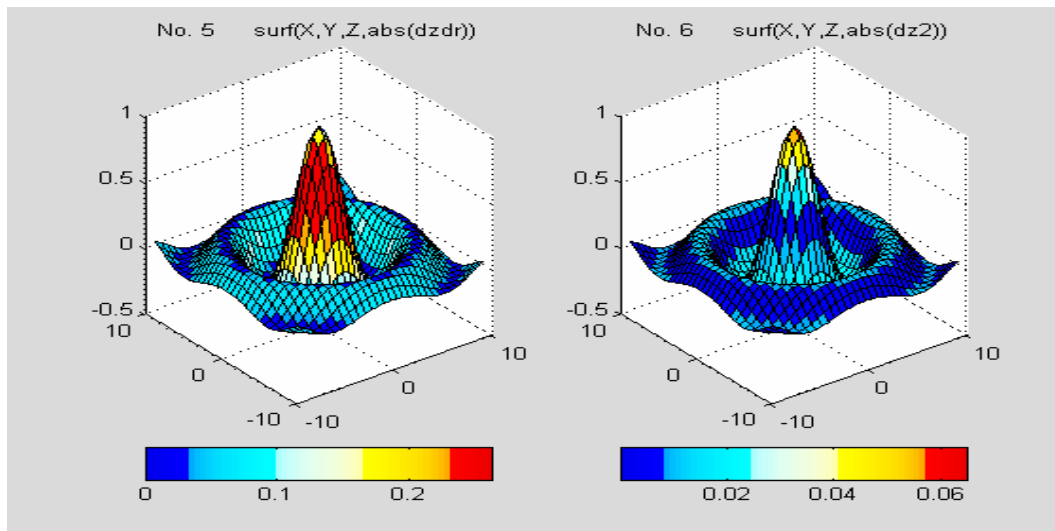


图 6.4-18

6.4.2.2 切片图和切片等位线图

【例 6.4.2.2-1】利用 `slice` 和 `contourslice` 表现 MATLAB 提供的无限大水体中水下射流速度数据 `flow`。`flow` 是一组定义在三维空间上的函数数据。本例将动用切片、视角、色彩和透明度等综合手段观察定义在三维空间上的函数。

```
%
clf;[X,Y,Z,V]=flow;
x1=min(min(min(X)));x2=max(max(max(X)));
y1=min(min(min(Y)));y2=max(max(max(Y)));
z1=min(min(min(Z)));z2=max(max(max(Z)));
sx=linspace(x1+1.2,x2,5);
sy=0;
sz=0;
slice(X,Y,Z,V,sx,sy,sz);
view([-33,36]);shading interp;
colormap jet;
%
alpha('color')
alphamap('rampdown')
alphamap('increase',.1)
colorbar
axis off
```

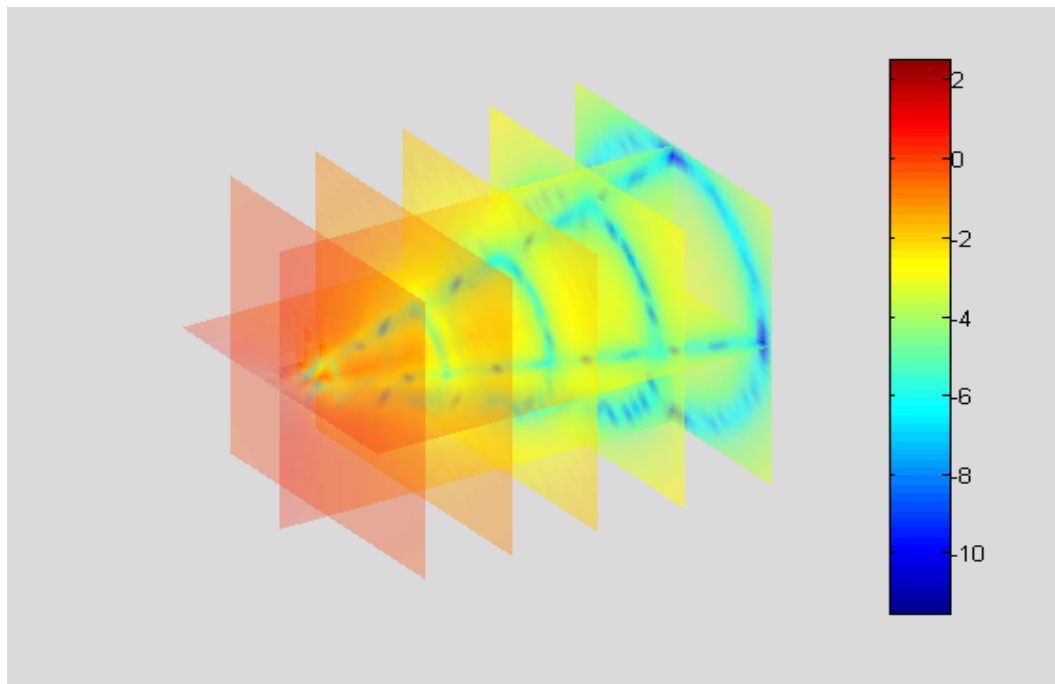



图 6.4-19

```
%
clf;v1=min(min(min(V)));v2=max(max(max(V)));
cv=linspace(v1,v2,15);
contourslice(X,Y,Z,V,sx,sy,sz,cv);view([-12,30])
colormap jet;colorbar;box on
```

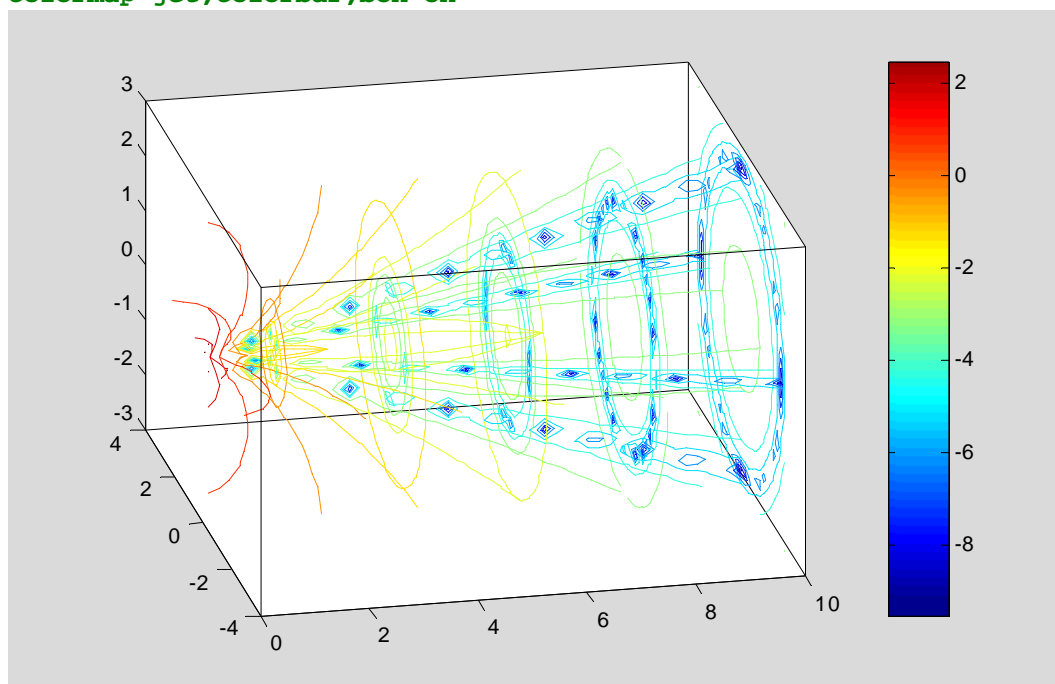


图 6.4-20

6.4.3 动态图形

6.4.3.1 彗星状轨迹图

【例 6.4.3.1-1】简单二维示例。（请读者自己在指令窗中运行以下指令。）

```
shg;n=10;t=n*pi*(0:0.0005:1);x=sin(t);y=cos(t);
```

```
plot(x,y,'g');axis square;hold on
comet(x,y,0.01);hold off
```

【例 6.4.3.1-2】卫星返回地球的运动轨线示意。（请读者自己在指令窗中运行以下指令。）

```
shg;R0=1;
a=12*R0;b=9*R0;T0=2*pi;
T=5*T0;dt=pi/100;t=[0:dt:T]';
f=sqrt(a^2-b^2);
th=12.5*pi/180;
E=exp(-t/20);
x=E.*(a*cos(t)-f);y=E.*(b*cos(th)*sin(t));z=E.*(b*sin(th)*sin(t));
plot3(x,y,z,'g')
[X,Y,Z]=sphere(30);X=R0*X;Y=R0*Y;Z=R0*Z;
grid on,hold on,surf(X,Y,Z),shading interp
x1=-18*R0;x2=6*R0;y1=-12*R0;y2=12*R0;z1=-6*R0;z2=6*R0;
axis([x1 x2 y1 y2 z1 z2])
view([117 37]),comet3(x,y,z,0.02),hold off
```

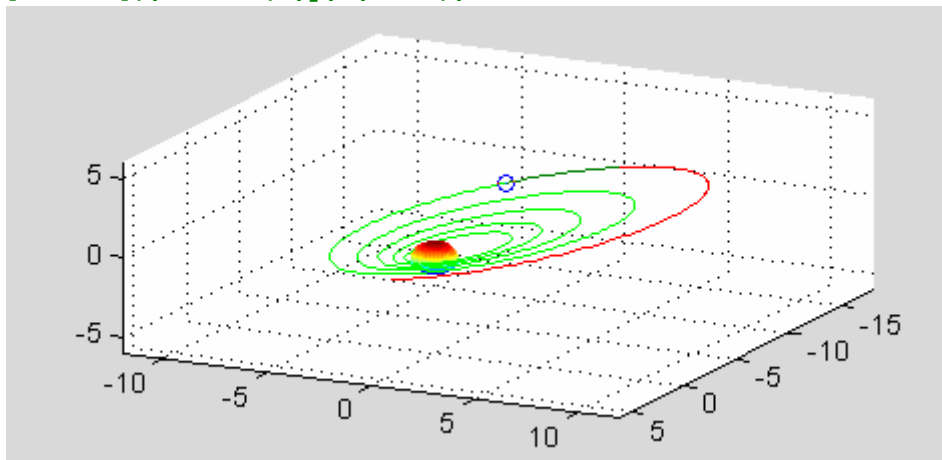


图 6.4-21

6.4.3.2 色图的变幻

【例 6.4.3.2-1】色彩变幻（因印刷关系，无法表现。请读者自己在指令窗中运行以下指令。）

```
peaks
spinmap
```

6.4.3.3 影片动画

【例 6.4.3.3-1】三维图形的影片动画。（因印刷关系，无法表现本例。请读者自己在指令窗中运行以下指令。）

```
clf;shg,x=3*pi*(-1:0.05:1);y=x;[X,Y]=meshgrid(x,y);
R=sqrt(X.^2+Y.^2)+eps; Z=sin(R)./R;
h=surf(X,Y,Z);colormap(jet);axis off
n=12;mmm=moviein(n);
for i=1:n
    rotate(h,[0 0 1],25);
    mmm(:,i)=getframe;
end
movie(mmm,5,10)
```

6.5 三维图形的精细控制

6.5.1 视点控制和图形的旋转

6.5.1.1 视点控制 view

6.5.1.2 图形旋转 rotate

【例 6.5.1.2-1】旋转指令示例。（利用 rotate 制作动画，请看例 6.4.4.3-1）

```
shg;clf;[X,Y] = meshgrid([-2:.2:2]);Z = 4*X.*exp(-X.^2-Y.^2);  
G=gradient(Z);subplot(1,2,1),surf(X,Y,Z,G)  
subplot(1,2,2),h=surf(X,Y,Z,G);  
rotate(h,[-2,-2,0],30,[2,2,0]),colormap(jet)
```

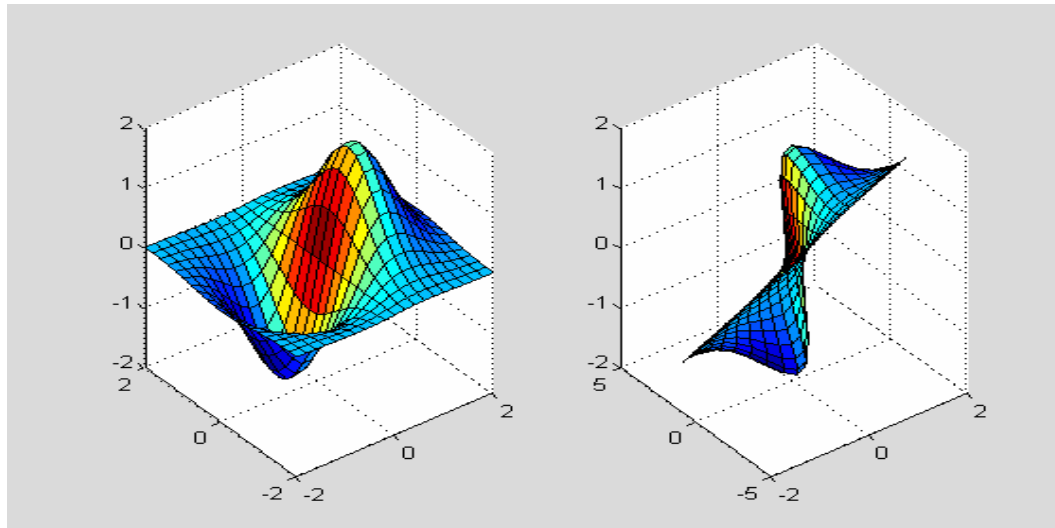


图 6.5-3

6.5.2 色彩控制

6.5.2.1 用色风格 colordef

6.5.2.2 色图 colormap

【例 6.5.2.2-1】红绿蓝三色色图。演示：色图和色图矩阵。

```
CM=[1 0 0;0 1 0;0 0 1];m=size(CM,1);Y=[1:m+1;1:m+1]';  
pcolor(Y),colormap(CM)
```

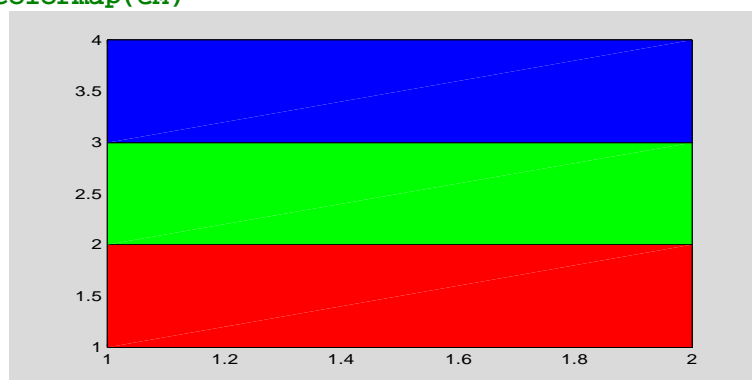


图 6.5-4

【例 6.5.2.2-2】随机色图。演示：色图和色图矩阵。

```
rand('seed',2);CM=rand(16,3);m=size(CM,1);Y=[1:m+1;1:m+1]';
```

`pcolor(Y),colormap(CM)`

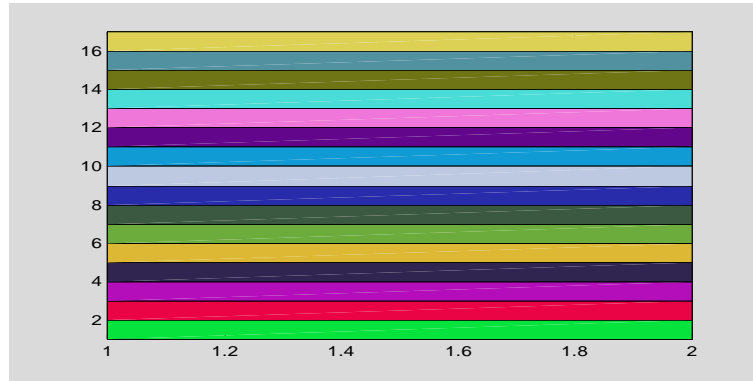


图 6.5-5

【例 6.5.2.2-3】演示：（A）用 MATLAB 预定义的两个色图矩阵，构成一个更大的色图阵。（B）把色轴的范围设置得比着色阵 C 的数据范围小，使色图 CM 的两端色彩展宽，中间色彩压缩。（C）把色轴的上限增加一个 C 阵数据宽度，使着色时只使用色图 CM 上半阵的色彩。这种方法使同一图形窗中的不同对象实际上可以使用 MATLAB 的不同预定义色图。（D）为了使色标尺正确反映色轴的设置，指令 `colorbar` 必须在 `caxis` 之后使用。

```
Z=peaks(20);C=Z;Cmin=min(min(C));Cmax=max(max(C));DC=Cmax-Cmin;
CM=[autumn;winter];                                     %<2>
colormap(CM),subplot(1,3,1),surf(Z,C)
caxis([Cmin+DC*2/5,Cmax-DC*2/5]),colorbar('horiz')      %<4>
subplot(1,3,2),surf(Z,C),colorbar('horiz')
subplot(1,3,3),surf(Z,C),caxis([Cmin,Cmax+DC]),colorbar('horiz')%<6>
```

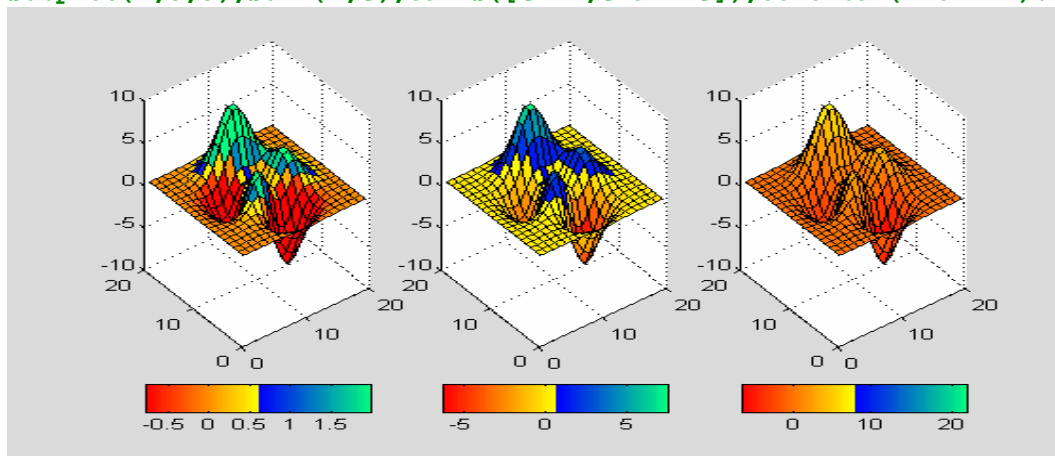


图 6.5-6

6.5.2.3 浓淡处理 shading

【例 6.5.2.3-1】三种浓淡处理方式比较。

```
clf;Z=peaks(20);colormap(jet)
subplot(1,3,1),surf(Z)
subplot(1,3,2),surf(Z),shading flat
subplot(1,3,3),surf(Z),shading interp
```

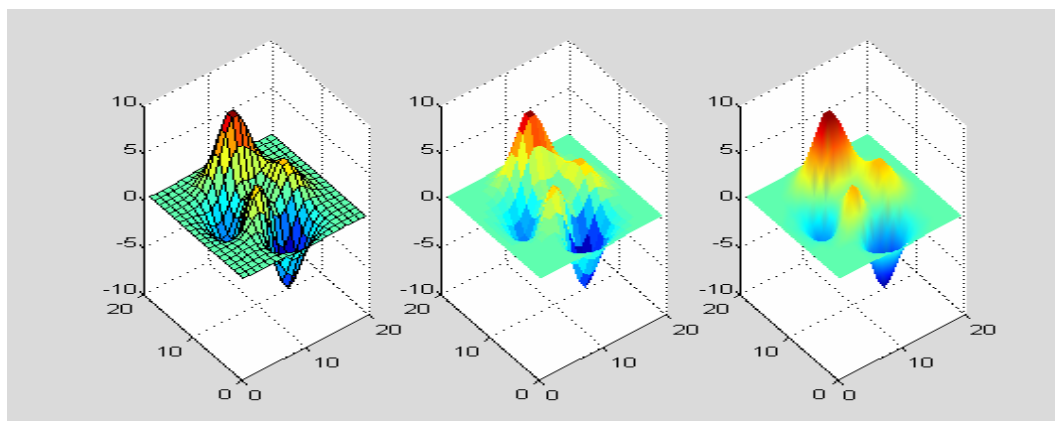


图 6.5-7

6.5.3 照明和材质处理

6.5.3.1 灯光 light

6.5.3.2 照明模式 lighting

6.5.3.3 控制光效果的材质指令 material

6.5.3.4 surf 指令的精细调用格式

【例 6.5.3.4-1】灯光、照明、材质指令所表现的图形。

```

clf;
[X,Y,Z]=sphere(40);
colormap(jet)
subplot(1,2,1);surf(X,Y,Z);shading interp
light ('position',[2,-2,2],'style','local')
lighting phong
material([0.5,0.3,0.5,10,0.5])
subplot(1,2,2);surf(X,Y,Z,-Z);shading flat
light;lighting flat
light('position',[-1,-1,-2],'color','y')
light('position',[-1,0.5,1],'style','local','color','w')
material([0.4,0.5,0.3,10,0.3])

```

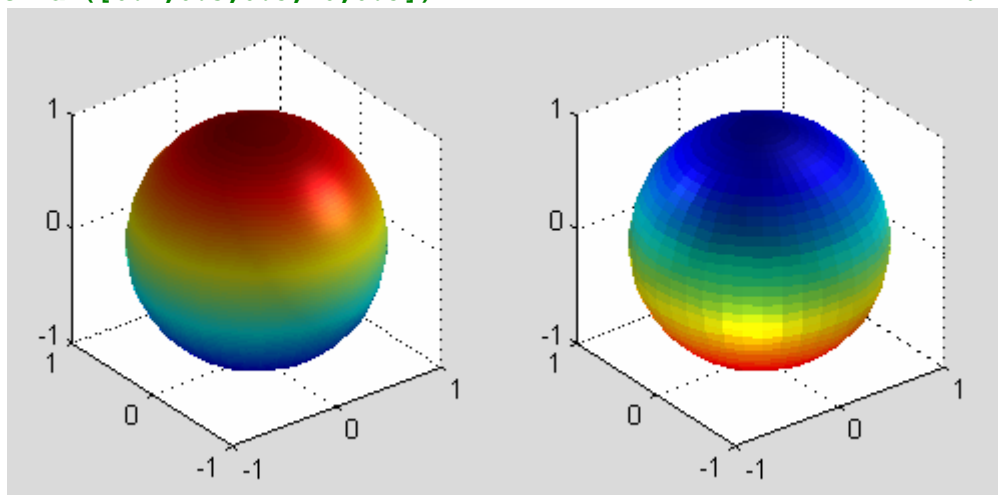


图 6.5-8

6.5.4 透明处理

6.5.4.1 决定图形透明性质的基本对象属性

6.5.4.2 图形对象透明化机理

6.5.4.3 透明化的高级指令及其应用

【例 6.5.4.3-1】本例演示：最简便的透明化处理，即只要一条简单的指令就可以控制所画曲面的透明度。此时，曲面各点的透明度都相同。在本例中，当 aa 接近于 0 时，曲面的透明度高；aa 接近于 1 时，曲面几乎不透明。

```
[X,Y,Z]=peaks(20);  
surf(X,Y,Z);  
shading flat  
aa=0.5;  
alpha(aa)
```

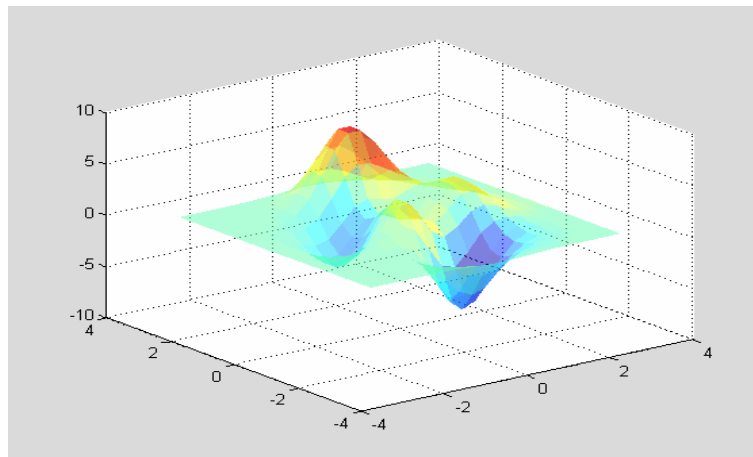


图 6.5-9

【例 6.5.4.3-2】本例演示：（A）控制透明度在一个轴维方向（如 x 轴方向）上线性变化的简单方法；（B）由于本例使用的是缺省透明度表（上斜线型），所以 x 值较小处透明度高，而 x 值较大处几乎不透明。（C）假若在本例所列指令中，再加入透明度表设置指令，如 alphamap('vup')等，则就可实现较复杂的透明度表现。

```
[X,Y,Z]=peaks(20);  
surf(X,Y,Z);  
shading flat  
options='x';  
alpha(options)  
xlabel('x \rightarrow')
```

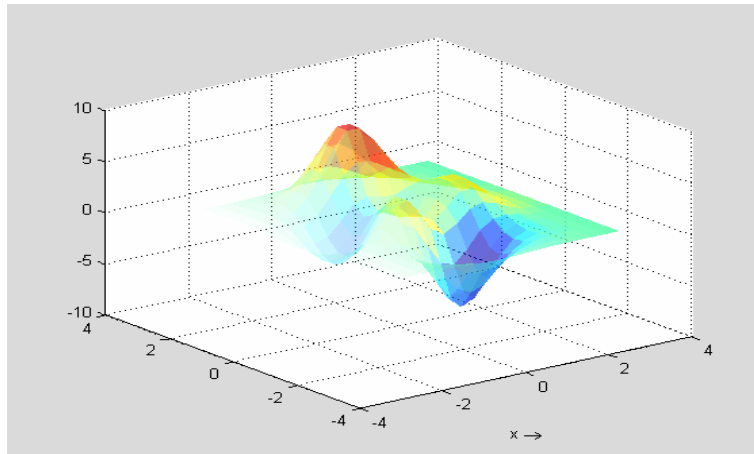


图 6.5-10

【例 6.5.4.3-3】本例目的：（A）理解贴片和边的透明度：本例使曲面上不同贴片（和边）取不同的透明度，每个贴片（和边）上各点的透明度相同。（B）指令搭配：只有当待透明化数据是“非标量”时，才能使用 `alpha('flat')`或 `alpha('interp')`。本例时由 `alpha(Z)`把待透明化数据设置为矩阵的。（C）如何查询 `Alim` 和 `AlimMode` 属性。

```
[X,Y,Z]=peaks(20);
surf(X,Y,Z);
shading flat
alpha(Z)
alpha('flat')
Alimit=alim
alim_mode=alim('mode')
```

```
Alimit =
    -6.3605    7.5561
alim_mode =
    auto
```

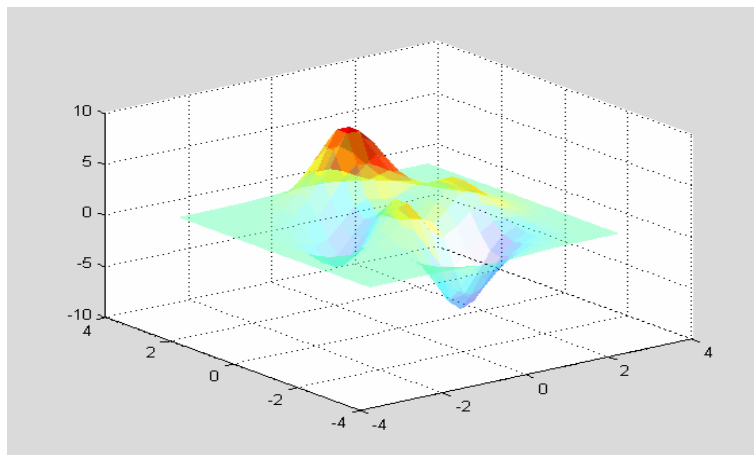


图 6.5-11

【例 6.5.4.3-4】借助 `Alpha` 轴上下限设置改变曲面透明度。本例演示：指令 `alpha(options)` 是如何随输入宗量 `options` 的不同，而对不同的对象属性进行设置。

```
[X,Y,Z]=peaks(20);
surf(X,Y,Z);
shading flat
alpha(Z)
Amin=-3;Amax=3;
alim([Amin,Amax])
```

```
alpha('scaled')
alpha('interp')
```

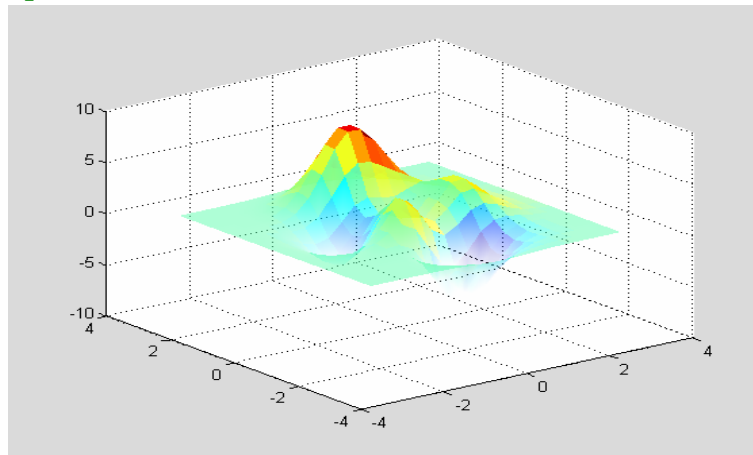


图 6.5-12

【例 6.5.4.3-5】借助 MATLAB 提供的透明度表，设置曲面的透明度。本例演示：（A）V 字型透明表：表有 64 个元素；第 1 和第 64 个元素透明度为 1，即不透明；第 32 个元素透明度为 0，即全透明。（B）待透明化数据是 Z 阵中大小不同的元素，因此纵坐标为 0 附近的曲面部分将几乎全透明，而上下峰几乎完全不透明。

```
clf,figure
[X,Y,Z]=peaks(20);
surf(X,Y,Z);
shading interp
alpha(Z)
alpha('interp')
alphamap('vdown')
```

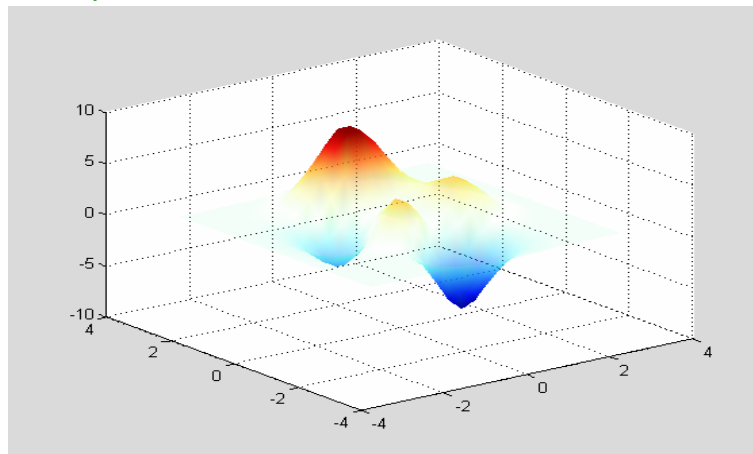


图 6.5-13

【例 6.5.4.3-6】用透明度和色彩同时表现曲面的径向导数：导数大处颜色深、欠透明；导数小处颜色浅、较透明。注意 AlphaData 设置与 Cdata 的搭配。

```
figure(close)
x=3*pi*(-1:1/30:1);y=x;[X,Y]=meshgrid(x,y);
R=sqrt(X.^2+Y.^2)+eps;Z=sin(R)./R;
[dzdx,dzdy]=gradient(Z);
dzdr=sqrt(dzdx.^2+dzdy.^2);
surf(X,Y,Z,abs(dzdr))
shading interp
colormap(spring)
alphamap('rampup')
alpha('color')
```



```
alpha('interp')
```

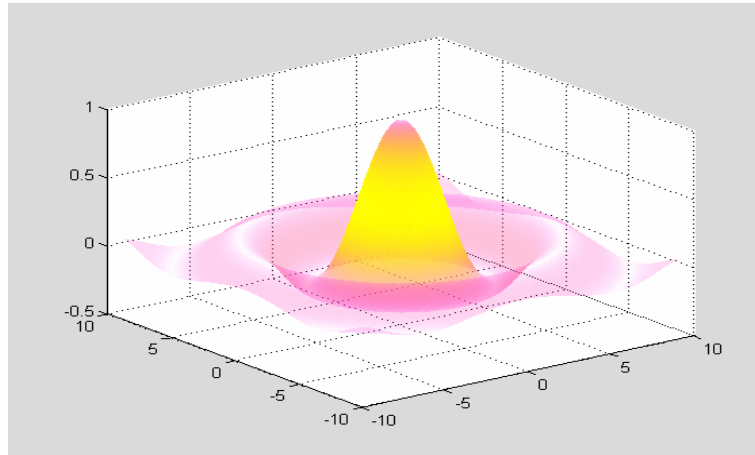


图 6.5-14

6.6 图象

6.6.1 图象的类别和显示

6.6.2 图象的读写

6.6.2.1 图象数据的保存和提取

6.6.2.2 标准格式图象文件的读写

【例 6.6.2.2-1】 图象文件的读取和图象的显示

(1)

```
[X,cmap]=imread('trees.tif');  
class(X)  
image(X);colormap(cmap);axis image off  
ans =  
uint8
```

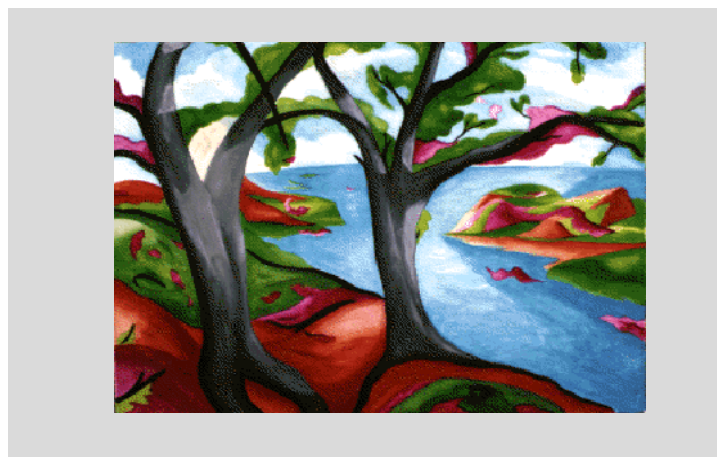


图 6.6-1

(2)

```
[X,cmap]=imread('saturn.tif');
```

```

cmap
imagesc(X);
colormap(gray);
axis image off
cmap =
[]

```

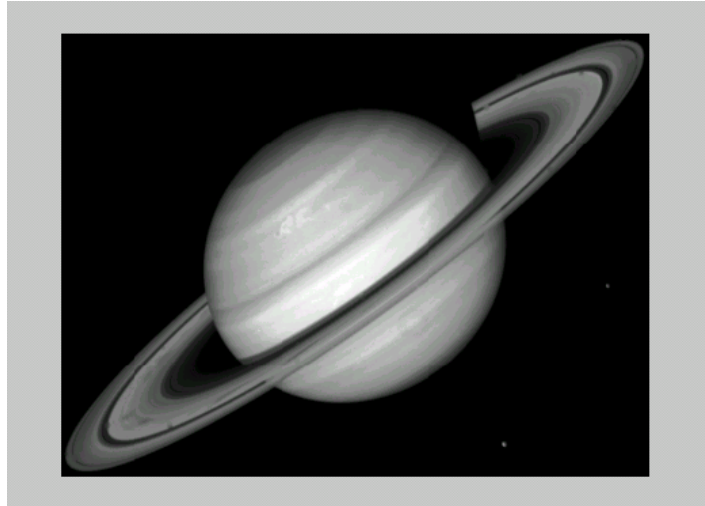


图 6.6-2

(3)

```

X=imread('flowers.tif');
imwrite(X,'ff.jpg','Quality',100)
imfinfo('ff.jpg')
image(imread('ff.jpg'))
axis image off
ans =
Filename: 'ff.jpg'
FileModDate: '03-Mar-2002 13:42:30'
FileSize: 193220
Format: 'jpg'
FormatVersion: ''
Width: 500
Height: 362
BitDepth: 24
ColorType: 'truecolor'
FormatSignature: ''

```

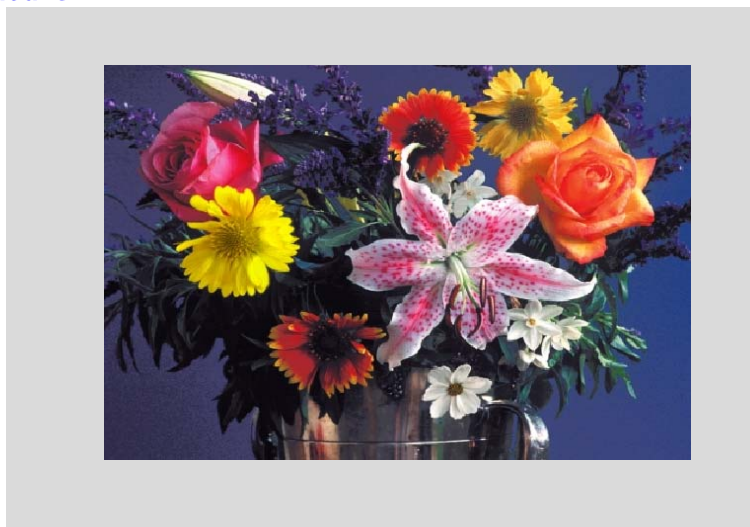


图 6.6-3

6.6.3 8 位和 16 位图象

【例 6.6.3.1-1】变址图象两种数据类型的转换。本例演示：（A）由位深度（BitDepth）可知存放图象数据的类型；（B）存放同一图象的 unit8 类数据和 double 类数据间的等价转换；（C）利用 imwrite 生成图象格式文件时默认地采用 unit8 类型存放图象数据。

(1)

```
imageinf=imfinfo('forest.tif')
imageinf =
Filename: 'E:\MATLAB6P1\toolbox\images\imdemos\forest.tif'
FileModDate: '26-Oct-1996 06:11:14'
FileSize: 124888
Format: 'tif'
.....
BitDepth: 8
.....
Colormap: [256x3 double]
.....
```

(2)

```
[X8,cmap]=imread('forest.tif');
subplot(1,2,1);
image(X);colormap(cmap);axis image off
X64=double(X8)+1;subplot(1,2,2);
image(X64);colormap(cmap);axis image off
```

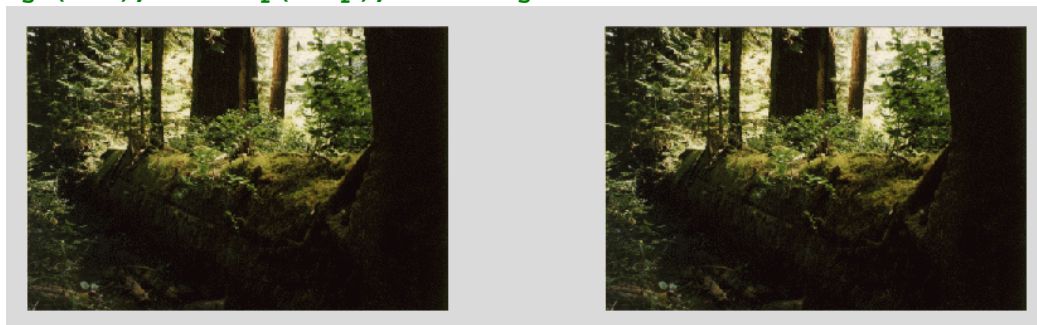


图 6.6-4

(3)

```
whos
Name              Size              Bytes  Class
X8                 301x447           134547  uint8 array
X64                301x447          1076376  double array
cmap               256x3             6144    double array
imageinf           1x1              11250    struct array
```

Grand total is 271910 elements using 1239567 bytes

(4)

```
imwrite(X64,cmap,'myforest.jpg')
imfinfo('myforest.jpg')
ans =
Filename: 'myforest.jpg'
FileModDate: '03-Mar-2002 19:38:26'
FileSize: 27716
Format: 'jpg'
FormatVersion: ''
```

```
Width: 447
Height: 301
BitDepth: 24
ColorType: 'truecolor'
FormatSignature: ''
```

6.6.4 捕获图形生成图象文件

【例 6.6.4-1】本例目的：（1）加深对 `getframe` 获取图形构架数据的理解。（2）比较原图和再生图，可以发现差异。（请读者在指令窗中，运行以下指令）

```
figure(2);surf(peaks)
f=getframe(2);
figure(1)
image(f.cdata);colormap(f.colormap)
```

【例 6.6.4-2】本例目的：（A）任何图形在 `getframe` 作用下都可成为图象。（B）比较原图和再生图，可以发现差异。（请读者在指令窗中，运行以下指令）

```
figure(2),surf(peaks),[X,cmap]=getframe(2);
imwrite(X,cmap,'fff.tif');figure(1);image(imread('fff.tif'))
```

6.7 图形窗的图形编辑功能

6.7.1 图形窗菜单和工具条简介

【例 6.7.1-1】运行以下指令产生如图 6.7-1 所示的图形窗。

```
clf;shg,t=(pi*(0:1000)/1000)';y1=sin(t);y12=sin(t).*sin(10*t);
plot(t,y12,'b-',t,[y1,-y1],'r:'),axis([0,pi,-1,1])
```

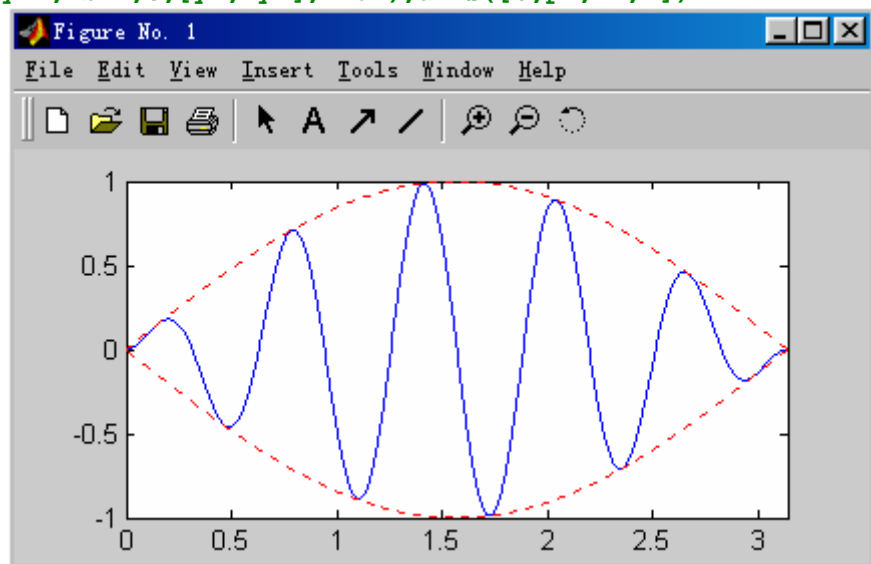


图 6.7-1 MATLAB 6.5 版图形窗

6.7.1.1 工具条简介

6.7.1.2 若干重要的菜单选项

6.7.2 二维图形的交互编辑示例

【例 6.7.2-1】把一幅如图 6.7-1 所示的简单图形，编辑成图 6.7-5 那样。

(1)

(2)

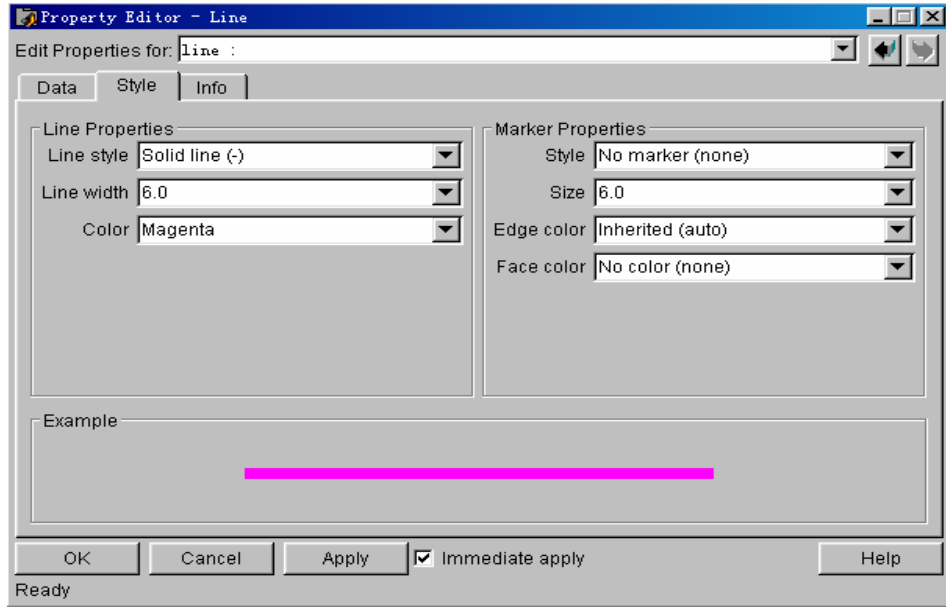


图 6.7-3

(3)

(4)

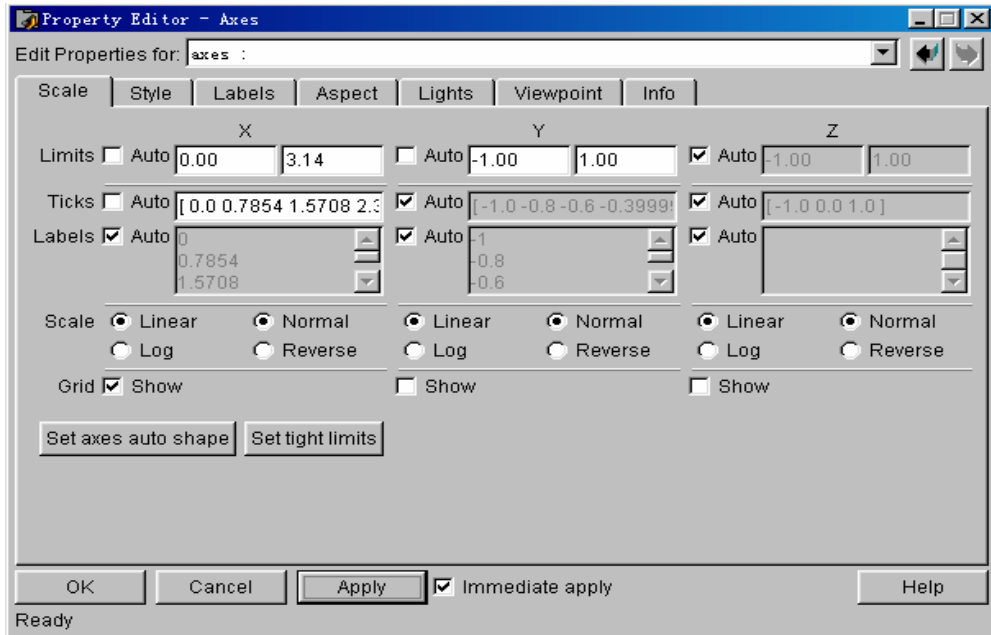


图 6.7-4

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

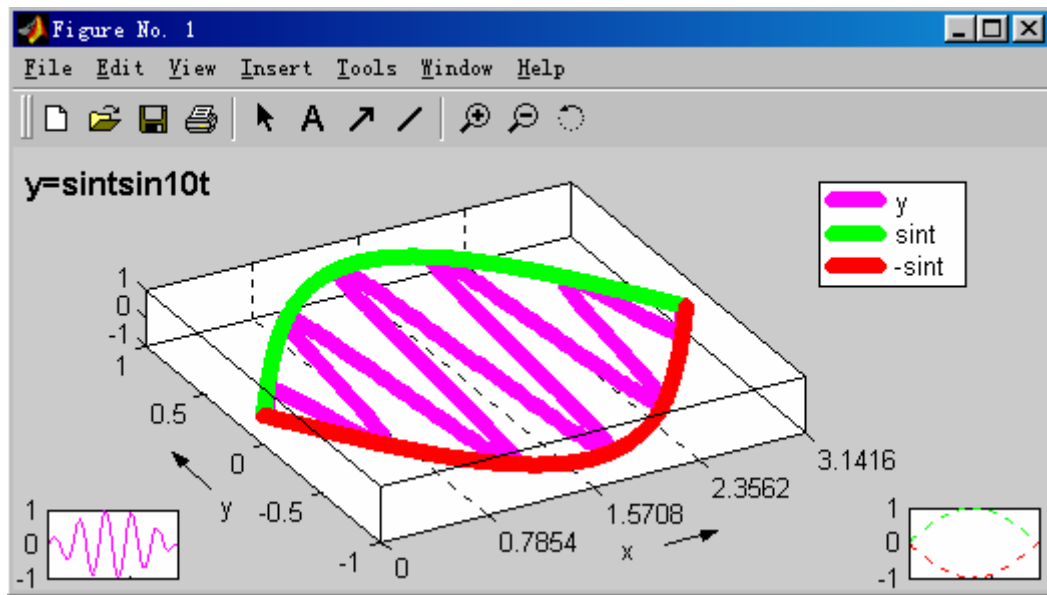


图 6.7-5

6.8 函数绘图的简捷指令

6.8.1 一元函数简捷绘图指令

【例 6.8.1-1】绘制 $y = \frac{2}{3}e^{-\frac{t}{2}}\cos\frac{\sqrt{3}}{2}t$ 和它的积分 $s(t) = \int_0^t y(t)dt$ 在 $[0, 4\pi]$ 间的图形。

```
syms t tao;
y=2/3*exp(-t/2)*cos(sqrt(3)/2*t);
s=subs(int(y,t,0,tao),tao,t);
subplot(1,2,1),ezplot(y,[0,4*pi]);grid
subplot(1,2,2),ezplot(s,[0,4*pi]);grid
title('s = \inty(t)dt')
```

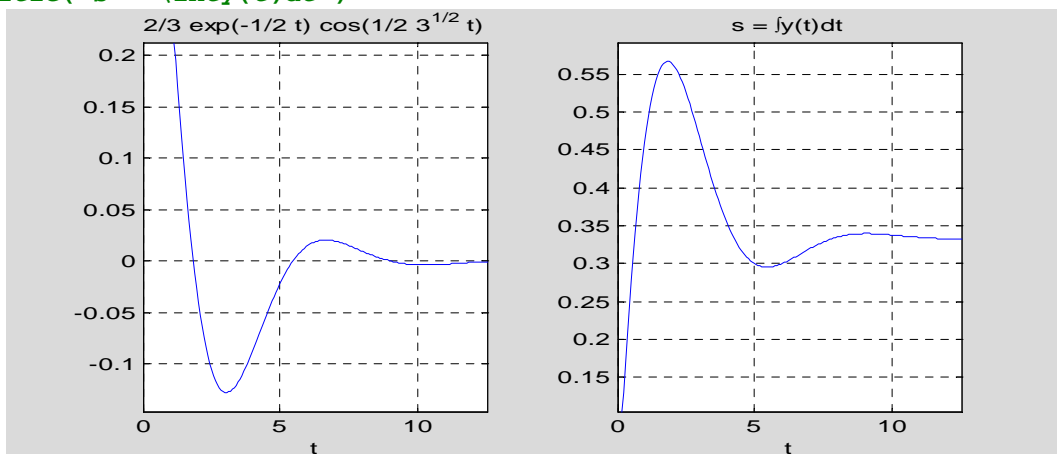


图 6.8-1

6.8.2 二元函数简捷绘图指令

【例 6.8.2-1】在园域上画 $z = xy$ 的图形。（图 6.8-2）

```
ezsurf('x*y','circ');shading flat;view([-18,28])
```

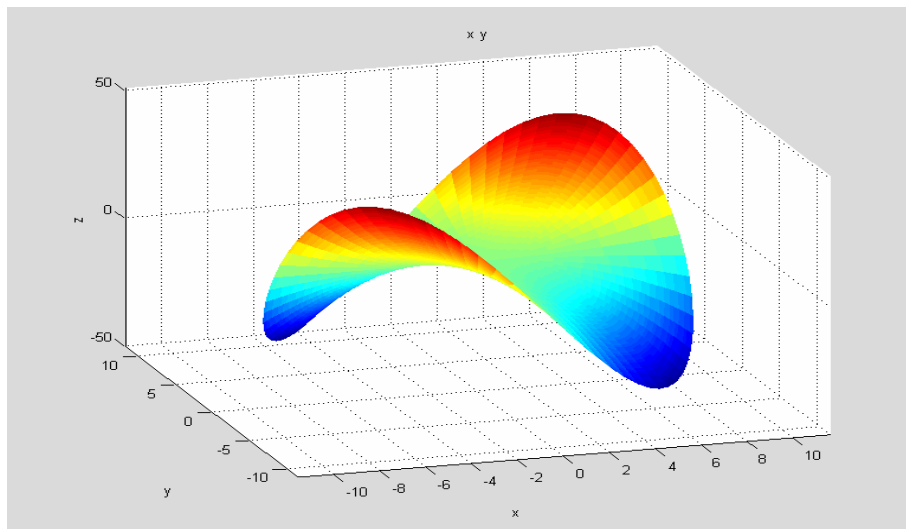


图 6.8-2

【例 6.8.2-2】使用球坐标参量画部分球壳。（图 6.8-3）

```
x='cos(s)*cos(t)';y='cos(s)*sin(t)';z='sin(s)';
ezsurf(x,y,z,[0,pi/2,0,3*pi/2])
view(17,40);shading interp;colormap(spring)
light('position',[0,0,-10],'style','local')
light('position',[-1,-0.5,2],'style','local')
material([0.5,0.5,0.5,10,0.3])
```

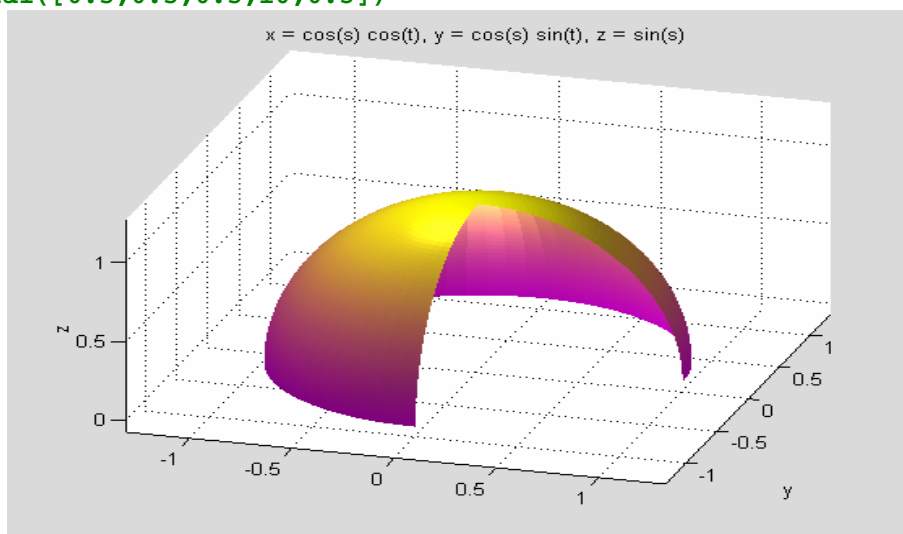


图 6.8-3

6.9 图形的打印和输出

6.9.1 图形打印的菜单操作方式

6.9.1.1 图形的打印

6.9.1.2 图形的定位和大小调整

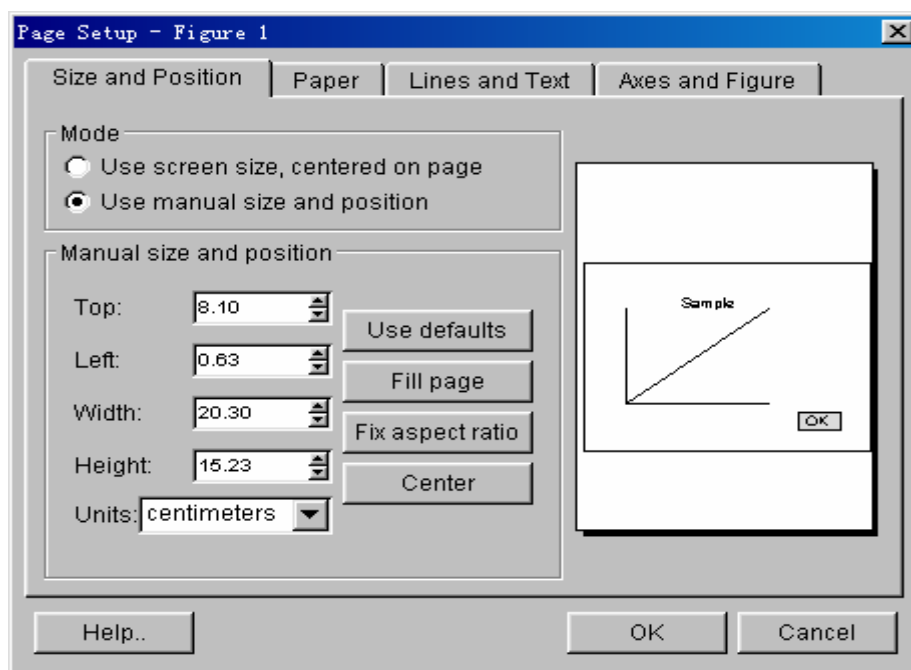


图 6.9-1

6.9.2 图形输出的指令操作方式

6.9.2.1 图形排版指令

6.9.2.2 图形输出指令的一般形式

6.9.3 PC 机 Windows 打印设备驱动程序

6.9.3.1 MATLAB 对打印的缺省设置

6.9.3.2 Windows 打印设备驱动程序选项

6.9.3.3 不同打印设备程序和打印机搭配所产生的打印结果

6.9.3.4 元图和位图

6.9.4 MATLAB 的内装打印设备驱动程序

6.9.4.1 MATLAB 内装打印程序选项

6.9.4.2 使用内装打印选项时的考虑

6.9.5 打印属性选项

第七章 M 文件和面向对象编程

假如读者想灵活运用 MATLAB 去解决实际问题，想充分调动 MATLAB——科学技术资源，想理解 MATLAB 版本升级所依仗的基础，那么本章内容将十分有用。

本章将涉及比较深层的 MATLAB 内容：脚本；函数（一般函数、内联函数、子函数、私有函数、方法函数）；函数句柄的创建和使用；程序调试和剖析；数据结构（类、对象）；重载和继承；面向对象编程。本章配备了许多精心设计的算例。这些算例是完整的，可直接演练的。读者通过这些算例，将真切感受到抽象概念的内涵、各指令间的协调，将从感知上领悟到面向对象编程的优越和至关重要。

本章新增了第 7.7 节，专门阐述函数句柄的创建和使用，它适用于 MATLAB6.x 版；而新增的第 7.9.3 节中关于程序性能优化的内容，则仅适用于 MATLAB6.5 以后版。

7.1 入门

【例 7.1-1】通过 M 脚本文件，画出下列分段函数所表示的曲面。

$$p(x_1, x_2) = \begin{cases} 0.5457e^{-0.75x_2^2 - 3.75x_1^2 - 1.5x_1} & x_1 + x_2 > 1 \\ 0.7575e^{-x_2^2 - 6x_1^2} & -1 < x_1 + x_2 \leq 1 \\ 0.5457e^{-0.75x_2^2 - 3.75x_1^2 + 1.5x_1} & x_1 + x_2 \leq -1 \end{cases}$$

(1)

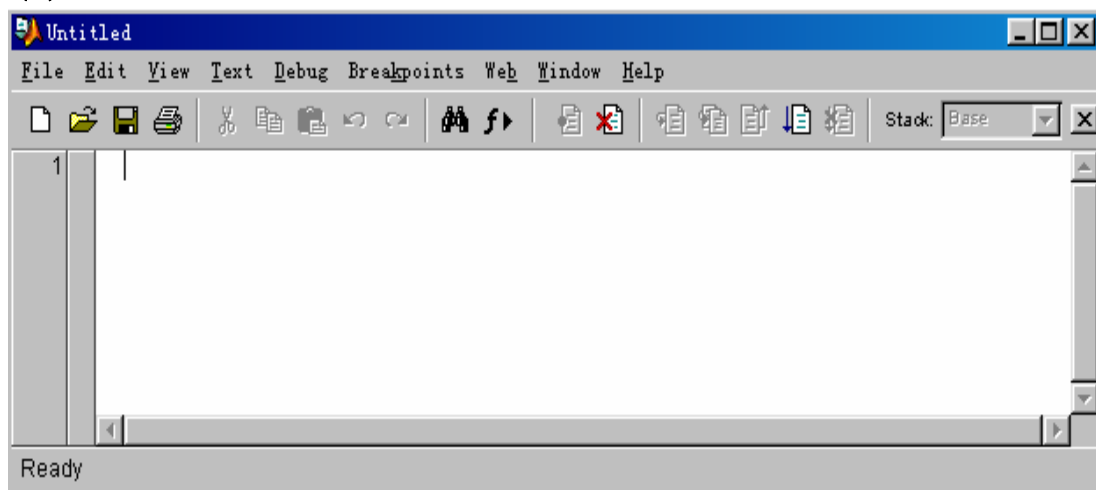


图 7.1-1

[exm0701_1.m]

```
%exm0701_1.m
```

```
a=2;b=2;
```

```
% <2>
```

```
clf;
```

```
x=-a:0.2:a;y=-b:0.2:b;
```

```
for i=1:length(y)
```

```
    for j=1:length(x)
```

```
        if x(j)+y(i)>1
```

```
            z(i,j)=0.5457*exp(-0.75*y(i)^2-3.75*x(j)^2-1.5*x(j));
```

```
        elseif x(j)+y(i)<=-1
```

```
            z(i,j)=0.5457*exp(-0.75*y(i)^2-3.75*x(j)^2+1.5*x(j));
```

```

        else z(i,j)=0.7575*exp(-y(i)^2-6.*x(j)^2);
    end
end
axis([-a,a,-b,b,min(min(z)),max(max(z))]);
colormap(flipud(winter));surf(x,y,z);

```

(2)

exm0701_1

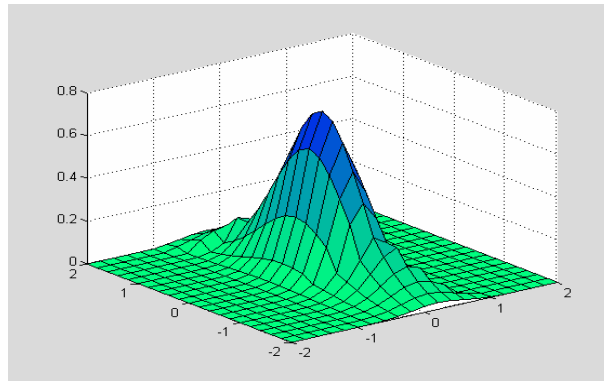


图 7.1-2

【例 7.1-2】通过 M 函数文件画出上例分段函数的曲面。

exm0701_2(2,2)

7.2 M 文本编辑器

7.3 MATLAB 控制流

7.3.1 for 循环结构

【例 7.3.1-1】一个简单的 for 循环示例。

```

for i=1:10;
    x(i)=i;
end;
x
x =
    1     2     3     4     5     6     7     8     9    10

```

7.3.2 while 循环结构

【例 7.3.2-1】Fibonacci 数组的元素满足 Fibonacci 规则： $a_{k+2} = a_k + a_{k+1}$ ， $(k = 1, 2, \dots)$ ；且 $a_1 = a_2 = 1$ 。现要求该数组中第一个大于 10000 的元素。

```

a(1)=1;a(2)=1;i=2;
while a(i)<=10000
    a(i+1)=a(i-1)+a(i);
    i=i+1;
end

```

```

end;
i,a(i),
i =
    21
ans =
    10946

```

7.3.3 if-else-end 分支结构

【例 7.3.3-1】一个简单的分支结构。

```

cost=10;number=12;
if number>8
    sums=number*0.95*cost;
end,sums
sums =
    114.0000

```

【例 7.3.3-2】用 for 循环指令来寻求 Fibonacc 数组中第一个大于 10000 的元素。

```

n=100;a=ones(1,n);
for i=3:n
    a(i)=a(i-1)+a(i-2);
    if a(i)>=10000
        a(i),
        break;
    end;
end,i
ans =
    10946
i =
    21

```

7.3.4 switch-case 结构

【例 7.3.4-1】学生的成绩管理，用来演示 switch 结构的应用。

```

clear;
%
for i=1:10;a{i}=89+i;b{i}=79+i;c{i}=69+i;d{i}=59+i;end;c=[d,c];
Name={' Jack','Marry','Peter',' Rose',' Tom'};
Mark={72,83,56,94,100};Rank=cell(1,5);
%
S=struct('Name',Name,'Marks',Mark,'Rank',Rank);
%
for i=1:5
    switch S(i).Marks
        case 100
            S(i).Rank='满分';
        case a
            S(i).Rank=' 优秀';
        case b
            S(i).Rank=' 良好';
        case c
            S(i).Rank=' 及格';
    end
end

```

```

        otherwise
            S(i).Rank='不及格';
        end
    end
end
%
disp(['学生姓名  ', '  得分  ', '  等级']);disp(' ')
for i=1:5;
    disp([S(i).Name,blanks(6),num2str(S(i).Marks),blanks(6),S(i).Rank]);
end;

```

学生姓名	得分	等级
Jack	72	及格
Marry	83	良好
Peter	56	不及格
Rose	94	优秀
Tom	100	满分

7.3.5 try-catch 结构

【例 7.3.5-1】try-catch 结构应用实例：对 (3×3) 魔方阵的行进行援引，当“行下标”超出魔方阵的最大行数时，将改向对最后一行的援引，并显示“出错”警告。

```

clear,N=4;A=magic(3);
try
    A_N=A(N,:)
catch
    A_end=A(end,:)
end
lasterr
A_end =
     4     9     2
ans =
Index exceeds matrix dimensions.

```

7.3.6 控制程序流的其它常用指令

7.3.6.1 return 指令

7.3.6.2 input 和 keyboard 指令

7.3.6.3 yesinput 指令

7.3.6.4 pause 指令

7.3.6.5 break 指令

7.3.6.6 error 和 warning 指令

7.4 脚本文件和函数文件

7.4.1 M 脚本文件

7.4.2 M 函数文件

7.4.3 局部变量和全局变量

7.4.4 M 文件的一般结构

【例 7.4.4-1】M 函数文件示例。本例演示：（A）编写一个画任意半径任意色彩线型的圆。（B）完整函数文件的基本结构。（C）函数文件各基本组成部分的作用。

[exm07044_1.m]

```
function sa = exm07044_1(r,s)
%CIRCLE
%
%
%
%
if nargin>2
    error(' 输入宗量太多。');
end;
if nargin==1
    s='b';
end;
clf;
t=0:pi/100:2*pi;
x=r*exp(i*t);
if nargin==0
    plot(x,s);
else
    sa=pi*r*r;
    fill(real(x),imag(x),s)
end
axis('square')
```

7.4.5 P 码文件

7.4.5.1 语法分析过程和伪代码

7.4.5.2 P 码文件的预生成

7.4.5.3 内存中 P 码文件的列表和清除

7.4.6 MATLAB 的搜索过程

7.5 变量的检测传递和限权使用函数

7.5.1 输入输出宗量检测指令

7.5.2 “变长度”输入输出宗量

【例 7.5.2-1】变长度宗量使用示例。

(1)

[exm07052_1.m]

```
function varargout = exm07052_1(r, varargin)
%RINGZY      Plot a ring and calculate the area of the ring.
%
%
vin=length(varargin);Nin=vin+1;           % <11>
error(nargchk(1,Nin,nargin))             %
if nargin>6                               %
    error('Too many output arguments')
end
t=0:pi/20:2*pi;x=r*exp(i*t);s=pi*r*r;
if nargin==0
    switch Nin
    case 1
        plot(x,'b')
    case 2
        r2=varargin{1};                   %<22>
        x2=r2*exp(i*t);
        plot(x,'b');hold on ;plot(x2,'b');hold off
    otherwise
        r2=varargin{1};                   %<26>
        x2=r2*exp(i*t);
        plot(x,varargin{2:end});hold on    % <28>
        plot(x2,varargin{2:end});hold off  % <29>
    end;
    axis('square')
else
    varargout{1}=real(x);varargout{2}=imag(x); %<33>
    varargout{5}=pi*r*r;varargout{6}=[];      %<34>
    if Nin>1
        r2=varargin{1};                   %<36>
        x2=r2*exp(i*t);
        varargout{3}=real(x2);varargout{4}=imag(x2); %<38>
        varargout{6}=pi*(r^2-r2^2);        %<39>
    end;
end
```

(2)

```
r1=1;r2=3;
[x1,y1,x2,y2,s1,s2]=exm07052_1(r1);
[x1,y1,x2,y2]=exm07052_1(r1,r2);
[x1,y1,x2,y2,s1,s2]=exm07052_1(r1,r2);
```

(3)

```
r1=1;r2=0.6;
subplot(1,3,1),exm07052_1(r1,r2),
```

```
subplot(1,3,2),exm07052_1(r1,r2,'Marker','o')
subplot(1,3,3),exm07052_1(r1,r2,'LineWidth',5,'Color',[1 0.4 0])
```

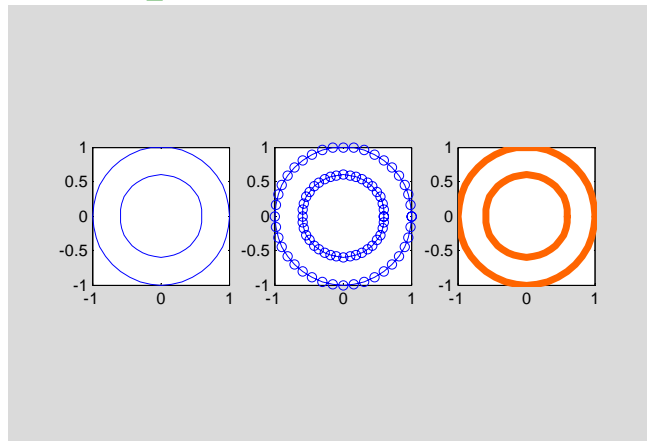


图 7.5-1

7.5.3 跨空间变量传递

7.5.3.1 跨空间计算串表达式的值

【例 7.5.3.1-1】本例演示：（A）编写绘制正多边形或圆的程序。（B）子函数与（母）函数的关系。（C）各种不同的工作空间。（D）evalin 运行机理与 eval 的异同。

（1）

[exm070531_1.m]

```
function y1=exm070531_1(a,s)
t=(0:a)/a*2*pi;
y1=subevalinzzzy(4,s);
%----- subfunction -----
function y2=subevalinzzzy(a,s)
t=(0:a)/a*2*pi;ss='a*exp(i*t)';
switch s
case {'base','caller'}
    y2=evalin(s,ss);
case 'self'
    y2=eval(ss);
end
```

（2）

```
clear,a=30;t=(0:a)/a*2*pi;sss={'base','caller','self'};
for k=1:3
    y0=exm070531_1(8,sss{k});
    subplot(1,3,k)
    plot(real(y0),imag(y0),'r','LineWidth',3),axis square image
end
```

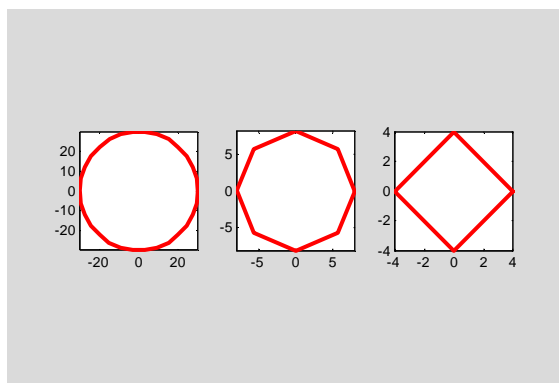


图 7.5-2

7.5.3.2 跨空间赋值

【例 7.5.3.2-1】 assignin 运作机理示范。

(1)

[exm070532_1.m]

```
function y=exm070532_1(x)
y=sqrt(x);t=x^2;
assignin('base','yy',t)
```

(2)

```
clear;x=4;y=exm070532_1(x);
disp([blanks(5),'x',blanks(5),'y',blanks(4),'yy'],disp([x,y,yy])
      x      y      yy
      4      2      16
```

7.5.4 子函数和私用函数

7.5.4.1 子函数

7.5.4.2 私用函数

7.6 串演算函数

7.6.1 eval

【例 7.6.1-1】 计算“表达式”串，产生向量值。

```
clear,t=pi;cem='[t/2,t*2,sin(t)]';y=eval(cem)
y =
    1.5708    6.2832    0.0000
```

【例 7.6.1-2】 计算“语句”串，创建变量。

```
clear,t=pi;eval('theta=t/2,y=sin(theta)');who
theta =
    1.5708
y =
    1
```


Your variables are:

```
t      theta  y
```

【例 7.6.1-3】计算“替代”串。

```
A=ones(2,1);B=ones(1,3);c=eval('B*A','A*B'),errmessage=lasterr
c =
     1     1     1
     1     1     1
errmessage =
Error using ==> *
Inner matrix dimensions must agree.
```

【例 7.6.1-4】计算“合成”串。

```
CEM={'cos','sin','tan'};
for k=1:3
    theta=pi*k/12;
    y(1,k)=eval([CEM{1}, '(' ,num2str(theta), ') ']);
end
y
y =
    0.9659    0.8660    0.7071
```

7.6.2 feval

【例 7.6.2-1】feval 和 eval 运行区别之一：feval 的 FN 绝对不能是表达式。

```
x=pi/4;Ve=eval('1+sin(x)')
Ve =
    1.7071

Vf=feval('1+sin(x)',x)
??? Error using ==> feval
Invalid function name '1+sin(x)'.
```

【例 7.6.2-2】feval 和 eval 调用区别：feval 的 FN 只接受函数名。本例两种方法以后者为好。

```
randn('seed',1);A=rand(2,2);
[ue,de,ve]=eval('svd(A)');
disp('Results by eval');disp([ue,de,ve]);disp(blanks(1))
[uf,df,vf]=feval('svd',A);
disp('Results by feval');disp([uf,df,vf])
Results by eval
    -0.9193    -0.3936     1.2212         0    -0.7897    -0.6135
    -0.3936     0.9193         0     0.2633    -0.6135     0.7897

Results by feval
    -0.9193    -0.3936     1.2212         0    -0.7897    -0.6135
    -0.3936     0.9193         0     0.2633    -0.6135     0.7897
```

7.6.3 内联函数

7.6.3.1 内联函数的创建

7.6.3.2 涉及内联函数性质的指令

7.6.3.3 内联函数创建和应用示例

【例 7.6.3.3-1】演示：内联函数的第一种创建格式；使内联函数适于“数组运算”。

```
clear,F1=inline('sin(rho)/rho')
F1 =
    Inline function:
    F1(rho) = sin(rho)/rho
f1=F1(2)
f1 =
    0.4546
FF1=vectorize(F1)
xx=[0.5,1,1.5,2];ff1=FF1(xx)
FF1 =
    Inline function:
    FF1(rho) = sin(rho)./rho
ff1 =
    0.9589    0.8415    0.6650    0.4546
```

【例 7.6.3.3-2】演示：第一种内联函数创建格式的缺陷；含向量的多宗量输入的赋值。

```
G1=inline('a*exp(x(1))*cos(x(2))'),G1(2,[-1,pi/3])
G1 =
    Inline function:
    G1(a) = a*exp(x(1))*cos(x(2))
??? Error using ==> inline/subsref
Too many inputs to inline function.
G2=inline('a*exp(x(1))*cos(x(2))','a','x'),G2(2,[-1,pi/3])
G2 =
    Inline function:
    G2(a,x) = a*exp(x(1))*cos(x(2))
ans =
    0.3679
```

【例 7.6.3.3-3】演示：产生向量输入、向量输出的内联函数；这种向量函数的调用方法。

```
Y2=inline('[x(1)^2;3*x(1)*sin(x(2))'],'x')
argnames(Y2)
Y2 =
    Inline function:
    Y2(x) = [x(1)^2;3*x(1)*sin(x(2))]
ans =
    'x'
x=[4,pi/6];
y2=Y2(x)
y2 =
    16.0000
     6.0000
```

【例 7.6.3.3-4】演示：最简练格式创建内联函数；内联函数可被 feval 指令调用。

```
Z2=inline('P1*x*sin(x^2+P2)',2)
Z2 =
    Inline function:
    Z2(x,P1,P2) = P1*x*sin(x^2+P2)
z2=Z2(2,2,3)
fz2=feval(Z2,2,2,3)
z2 =
    2.6279
fz2 =
```

7.7 函数句柄

7.7.1 函数句柄的创建和观察

【例 7.7.1-1】为 MATLAB 的“内建”函数创建函数句柄，并观察其内涵。

```
(1)
hsin=@sin;

(2)
class(hsin)
size(hsin)
ans =
function_handle
ans =
     1     1

(3)
CC=functions(hsin)
CC =
    function: 'sin'
           type: 'overloaded'
           file: 'MATLAB built-in function'
           methods: [1x1 struct]

(4)
CC.methods.sym
ans =
d:\matlab6p5\toolbox\symbolic\@sym\sin
```

7.7.2 函数句柄的基本用法

【例 7.7.2-1】本例通过函数及其句柄演示若干基本用法。

```
(1)
fhandle=str2func('sin');

(2)
ys=sin(pi/4)
yfold=feval('sin',pi/4)
yfnew=feval(fhandle,pi/4)
ys =
    0.7071
yfold =
    0.7071
yfnew =
    0.7071

(3)
Alpha=sym('pi/4');
yss=sin(Alpha)
yfold=feval('sin',Alpha)
ynews=feval('sin',Alpha)
yss =
```

```

1/2*2^(1/2)
yfold =
1/2*2^(1/2)
ynews =
1/2*2^(1/2)

```

```

(4)
xold=fminbnd('sin',0,2*pi)
xnew=fminbnd(fhandle,0,2*pi)
xold =
    4.7124
xnew =
    4.7124

```

【例 7.7.2-2】 本例演示：如何避免创建“无效函数句柄”问题。

```

(1)
Hy2=@fhzzy           %fhzzy.m 是随书光盘 mfiles 文件夹上的一个函数文件。
Hy2 =
    @fhzzy

```

```

(2)
class(Hy2)
size(Hy2)
ans =
function_handle
ans =
     1     1

```

```

(3)
feval(Hy2,'line');
??? Error using ==> feval
Undefined function 'fhzzy'.

```

【例 7.7.2-3】 自建函数及其句柄的使用。

```

(1)
[fhzzy.m]
function Hr=fhzzy(flag )
% fhzzy
%
%

t=(0:100)/100*2*pi;
x=sin(t);
y=cos(t);
Hr=@cirline;
feval(Hr,flag,x,y,t)
% -----subfunction-----
function cirline(wd,x,y,t)
%
%
switch wd
case 'line'
    plot(t,x,'b',t,y,'r','LineWidth',2)
case 'circle'
    plot(x,y,'g','MarkerSize',30),
    axis square off

```

```

otherwise
    error('输入宗量只能取 "line" 或 "circle" ! ');
end
shg

```

```

(2)
Hy3=@fhzzy
fhzzy('line');
Hy3 =
    @fhzzy

```

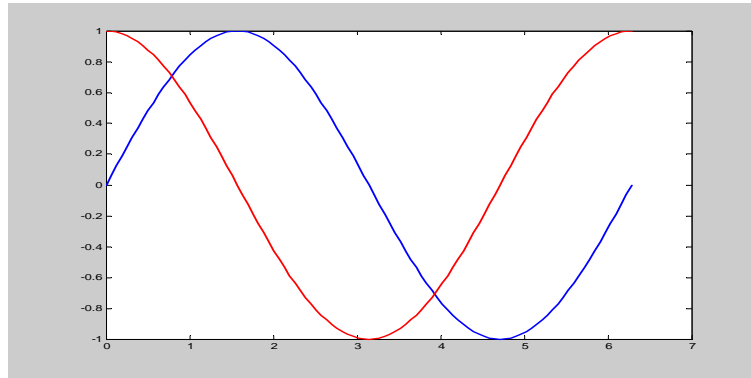


图 7.7-1

```

(3)
which('fhzzy')
fhzzy not found.

```

```

(4)
fhzzy('line')
feval('fhzzy','line')
??? Undefined function or variable 'fhzzy'.

```

```

(5)
feval(Hy3,'line');

```

【例 7.7.2-4】子函数句柄的创建与使用。

```

(1)
HCL=fhzzy('circle')
HCL =
    @cirline

```

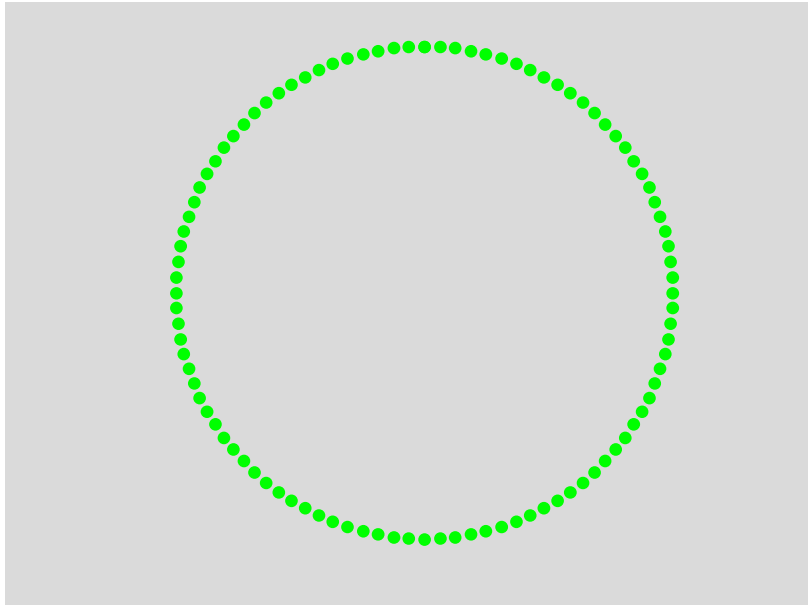


图 7.7-2

```
(2)
tt=(0:100)/100*2*pi;
xx=sin(tt);
yy=cos(tt);
cirline('circle',xx,yy,tt);
feval('circle',xx,yy,tt)
??? Undefined function or variable 'cirline'.
```

```
(3)
feval(HCL,'circle',xx,yy,tt)
```

7.8 创建用户工具箱

7.8.1 MATLAB 对工具箱文件的管理特点

7.8.2 建立用户工具箱须知

7.9 调试和剖析

7.9.1 直接调试法

7.9.2 调试器的使用

7.9.2.1 图形式调试器

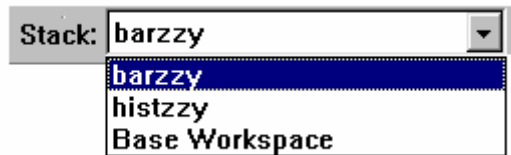


图 7.9-1

7.9.2.2 调试器应用示例

【例 7.9.2.2.-1】本例的目标：对于任意随机向量，画出鲜明标志该随机向量均值、标准差的频数直方图（如图 7.9-2），或给出绘制这种图形的数据。

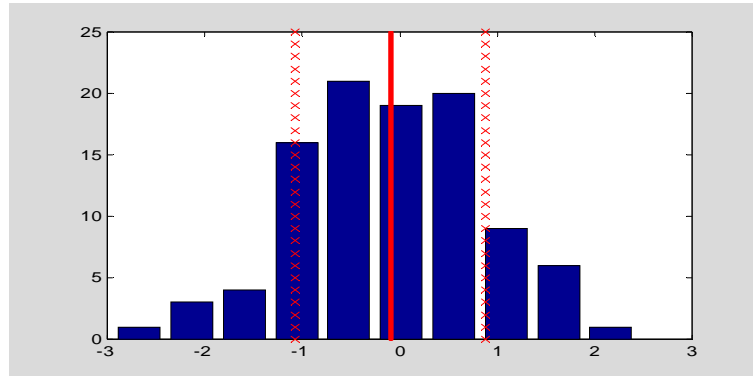


图 7.9-2

(1)

[exm070922_1.m]

```
function [nn, xx, xmu, xstd]=exm070922_1(x)
```

```
%
```

```
xmu=mean(x);
```

```
xstd=std(x);
```

```
[nn, xx]=hist(x);
```

```
if nargout==0
```

```
    barzzy0(nn, xx, xmu, xstd)
```

```
%<7>
```

```
end
```

[barzzy0.m]

```
function barzzy0(nn, xx, xmu, xstd)
```

```
%
```

```
%
```

```
clf,
```

```
bar(xx, nn);hold on
```

```
Ylimit=get(gca, 'YLim');
```

```
yy=0:Ylimit(2);
```

```
xxmu=xmu*size(yy);
```

```
xxL=xxmu/xmu*(xmu-xstd);
```

```
xxR=xxmu/xmu*(xmu+xstd);
```

```
plot(xxmu, yy, 'r', 'Linewidth', 3)
```

```
%<11>
```

```
plot(xxL, yy, 'rx', 'MarkerSize', 8)
```

```
plot(xxR, yy, 'rx', 'MarkerSize', 8),hold off
```

(2)

```
randn('seed',1),x=randn(1,100);exm070922_1(x);
```

```
??? Error using ==> plot
```

Vectors must be the same lengths.

Error in ==> D:\Master6\mfile\barzzy0.m

On line 11 ==> plot(xmu,yy,'r','Linewidth',3) %<11>

Error in ==> D:\Master6\mfile\exm070922_1.m

On line 7 ==> barzzy0(nn,xx,xmu,xstd) %<7>

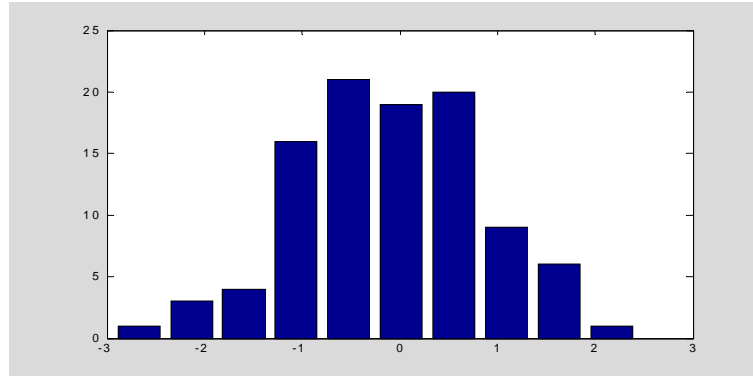


图 7.9-3

(3)

(4)

(5)

randn('seed',1),x=randn(1,100);exm070922_1(x);

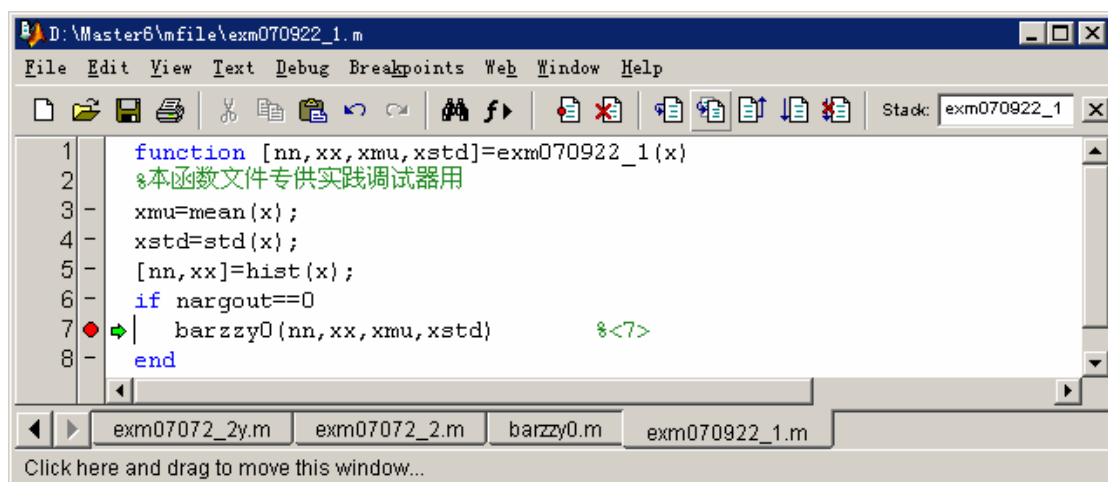


图 7.9-3

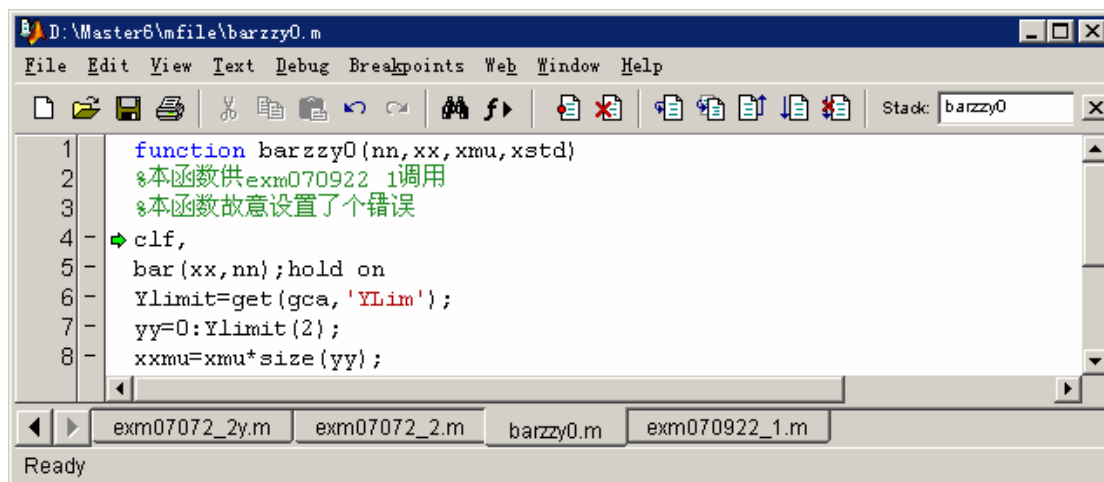


图 7.9-4

(7)

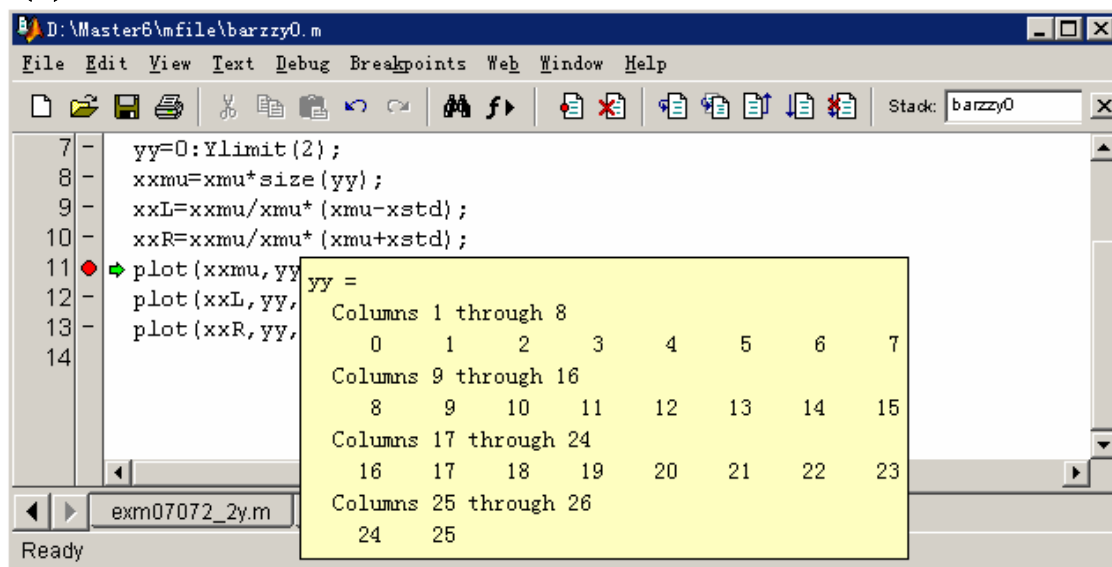


图 7.9-5

(9)

`randn('seed',1),x=randn(1,100);exm070922_1(x);`

7.9.3 MATLAB 程序的性能优化

7.9.3.1 提高 MATLAB 运行速度的有效措施

7.9.3.2 JIT 和加速器的加速能力

【例 7.9.3.2-1】试验 JIT 和加速器对 M 文件的加速作用。

7.9.3.3 程序性能的剖析

【例 7.9.3.3-1】演示界面式剖析器的使用。本例被剖析文件 relaxzzy.m 可从随书光盘的 mfiles 目录上得到。

(1)



图 7.9-6

(2)

方法一：

方法二：

(3)

Lines where the most time was spent [table](#) [list](#) [hide](#)

Line Number	Code	Calls	Total Time	% Time	Time Plot
27	drawnow	60	1.740 s	26.6%	<div></div>
19	newplate(j,k)=(plate(jml,...	3000000	1.537 s	23.5%	<div></div>
31	close	1	0.280 s	4.3%	<div></div>
6	im=image(plate);	1	0.280 s	4.3%	<div></div>
22	end	3000000	0.116 s	1.8%	<div></div>
All other lines			2.587 s	39.6%	<div></div>
Totals			6.540 s	100%	

图 7.9-7

File listing

Color highlight code according to [[Time](#) | [Number of Calls](#) | [Coverage](#) | [Acceleration](#) | [No Color](#)]

```
time calls acc line
1 function elapt=relaxzzy(iter)
2 % 本程序供试验 JIT 和加速器的作用
0.000 1 . 3 sz=102;
0.050 1 x 4 plate=magic(sz)*64/(sz*sz);
0.000 1 . 5 newplate=plate;
0.280 1 x 6 im=image(plate);
0.050 1 x 7 axis off
1 x 8 set(gcf,'DoubleBuffer','on')
9
1 x 10 shg
0.000 1 . 11 tic
1 x 12 for i=1:iter
0.001 300 . 13     for j=2:(sz-1)
0.001 30000 . 14         jm1=j-1;
0.000 30000 . 15         jp1=j+1;
0.029 30000 . 16         for k=2:(sz-1)
0.060 3000000 . 17             km1=k-1;
0.083 3000000 . 18             kp1=k+1;
1.537 3000000 . 19             newplate(j,k)=(plate(jm1,km1)/2+plate(jm1,k)+...
20                 plate(jm1,kp1)/2+plate(j,kp1)+plate(j,kp1)+...
21                 plate(jp1,km1)/2+plate(jp1,k)+plate(jp1,kp1)/2)/6;
0.116 3000000 . 22         end
0.001 30000 . 23     end
0.028 300 . 24     plate=newplate;
0.060 300 . 25     if (0==rem(i,5))
0.050 60 x 26         set(im,'cdata',plate)
1.740 60 x 27         drawnow
60 . 28     end
300 . 29 end
0.000 1 . 30 elapt=toc;
0.280 1 x 31 close
32
```

图 7.9-8

7.10 面向对象编程

7.10.1 概念综述

7.10.1.1 类和对象

7.10.1.2 面向对象编程的内涵

- (1) 创建类目录
- (2) 选定待建类的数据结构
- (3) 对象构造函数
- (4) 显示函数
- (5) 与其他类之间的转换函数
- (6) 其他重载函数和重载运算

7.10.2 面向对象编程应用示例

【例 7.10.2-1】本例演示：创建“先进先出”FIFO 队列 queue 类的全过程。在本例中，读者应充分注意：构架域（Fields of a structure array）和定义在其上的方法函数（Method function）之间的关系。

(1)

(2)

(3)

```
[@queue\queue.m]
function q=queue(v)
%QUEUE\QUEUE
% 调用格式
%
%
superiorto('double','sparse','struct','cell','char','inline','sym');
% <6>
if nargin>1;error('Too many arguments.');
```

```
end;
if nargin==0
%
q.value=[];
q.name='';
q=class(q,'queue');
```

```
elseif isa(v,'queue')
%
q=v;
%
else
%
q.value=v;
q.name=inputname(1);
if isempty(q.name)
q.name=['(' class(v) ')'];
end
q=class(q,'queue');
% <20>
end
```

(4)

```
[@queue\display.m]
function display(q,ki,kj)
%QUEUE\DISPLAY
% 调用格式
%
%
%
if nargin==0;error('缺少输入宗量，即被显示对象！');
```

```
end
switch nargin
case 1
```

```

[m,n]=size(q);
vname=inputname(1);
if isempty(vname)
    fprintf('ans=\n');
elseif fprintf('%s=\n',vname);
end;
if isempty(q)
    fprintf(' [ empty ') %<17>
    fprintf('%s',class(q)) %<18>
    fprintf(' ]\n\n'); %<19>
elseif m*n==1;
    fprintf(' %s: ',q.name);
    disp(q.value);
    fprintf('\n');
else
    fprintf(' [ %d*%d ',m,n) %<25>
    fprintf('%s',class(q)) %<26>
    fprintf(' ]\n\n'); %<27>
end
case 2
    disp(['The content of ',inputname(1),'(',int2str(ki),')'])
    disp(['is a ',class(q(ki).value),' object'])
    fprintf(' %s=\n',q(ki).name);
    disp(q(ki).value);
    fprintf('\n');
case 3
    disp(['The content of ',inputname(1),'(',int2str(ki),',',int2str(kj),')'])
    disp(['is a ',class(q(ki,kj).value),' object'])
    fprintf(' %s=\n',q(ki,kj).name);
    disp(q(ki,kj).value);
    fprintf('\n');
end

```

(5)

[@queue\isempty.m]

function f=isempty(q)

%@QUEUE\ISEMPTY

f=0;

[m,n]=size(q);

if m*n==1;

if isempty(q.value) & isempty(q.name) %<6>

 f=1;

end;

end;

(6)

[@queue\comein.m]

function q=comein(p, varargin)

% @QUEUE\COMEIN

% 调用格式

%

```

%
%
if nargin<2 error('comein needs at least two arguments.');
```

end;
if ~isa(p,'queue') error([inputname(1),' is not a queue']);end;
q0=p;
qzzy=class(p); % <10>
for i=1:length(varargin)
 temp=varargin{i};
 s=eval([qzzy,' (temp)']); % <13>
 s.name=inputname(i+1);
 if isempty(s.name)
 s.name=[' (class(temp) ')'];
 end
 if isempty(q0)
 q0=s;
 else
 q0=[q0 s];
 end
end
if nargout==0;
 assignin('caller',inputname(1),q0);
 evalin('caller',inputname(1));
else
 q=q0;
end

[@queue\goout.m]

```

function [n, v, q]=goout(p)
% @QUEUE\GOOUT
% 调用格式
%
%
%
%
%
if nargin==0 ;error('No queue specifide.');
```

end;
if nargout>3;error('Too many output arguments.');
end;
if nargin>1 error('Too many input arguments.');
end;
if ~isa(p,'queue');error([inputname(1),' is not a queue.']);end;
if isempty(p)
 q1=p;
else
 [m,n]=size(p);
 v1=p(1).value;n1=p(1).name;
 if m*n==1
 q1=queue;
 else
 q1=p(2:end);
 end
end
if nargout<3;

```

    assignin('caller', inputname(1), q1);
end;
if nargout==0,
    evalin('caller', inputname(1));
end
if nargout>=1;v=v1;end;
if nargout>=2;n=n1;end;
if nargout==3;q=q1;end;

```

【例 7.10.2-2】本例的目的：一，检验例 7.10.2-1 所编写的程序的正确性；二，演示所设计的新类是如何被运作的。

(1)

```

qe='Hello!    你好 !';
Q=queue(qe)
Q=
    qe: Hello!    你好 !

```

(2)

```

class(Q)
isobject(Q)
isa(Q,'queue')
ans =
queue
ans =
    1
ans =
    1

```

(3)

```

isempty(Q)
ans =
    0

```

【例 7.10.2-3】本例目的：一，演示“入队”、“离队”函数的调用方法；二，演示@queue\display 显示队列具体元素细节的功能。

(1)

```

a=[1,2,3;4,5,6];b{1}='This';b{2}=' is ';b{3}='a cell array';
comein(Q,a,b)
Q=
    [ 1*3 queue ]

```

(2)

```

display(Q,2)
The content of Q(2)
is a 'double' object
a=
    1     2     3
    4     5     6

```

(3)

```

[nn,vv,QQ]=goout(Q)
nn =
qe
vv =
Hello!    你好 !
QQ=

```

```

[ 1*2 queue ]

(4)
display(QQ,1,2)
The content of QQ(1,2)
is a 'cell' object
b=
    'This'      ' is '      'a cell array'

```

【例 7.10.2-4】利用指令 `methods` 可以获知对任何类定义的（在类目录上的）所有方法函数。
`methods queue`

```

Methods for class queue:

comein    display    goout    isempty    queue

```

7.10.3 重载运算

7.10.4 继承性及其应用

7.10.4.1 继承概念

7.10.4.2 class 函数调用格式汇总

7.10.4.3 利用继承性创建子类的示例

【例 7.10.4.3-1】把例 7.10.2-1 构成的队列作为父类，利用继承性，创建 `stack` 堆栈子类。

```

(1)
mkdir('d:\matlab6p5\work','@stack')

cd d:\matlab6p5\work\@stack

(2)
[@stack\stack.m]
function ST=stack(v)
% 调用格式
%
%
if nargin>1;error('Too many arguments.');
```

```
end;
if nargin==0
    Q=queue;
    s.value=[];
    s.name='';
elseif isa(v,'stack');
    s=v;
    Q=queue(evalin('caller',inputname(1)));
else
    s.value=v;
    s.name=inputname(1);
    if isempty(s.name)
```



```

        s.name=['(' class(v) ')'];
    end
    Q=queue(evalin('caller',inputname(1)));
end
ST=class(s,'stack',Q);

```

【例 7.10.4.3-2】本例目的之一是：检查上例构造函数设计的正确性。目的之二是：观察堆栈关于队列的显示，类别判断和为“空”判断性质的继承。

(1)

```

AA=' 继承性 ';
ST=stack(AA)
ST=
    (char): 继承性

```

(2)

```

class(ST)
ans =
stack

```

(3)

```

isa(ST,'stack')
isa(ST,'queue')
ans =
    1
ans =
    1

```

(4)

```

isempty(ST)
ans =
    0

```

【例 7.10.4.3-3】本例通过堆栈类对象的“压入”和“弹出”操作，进一步观察继承性。

(1)

```

BB=1:6;CC=sym('x^2+4*x');
comein(ST,BB,CC)
ST=
    [ 1*3 stack ]

```

(2) 显示堆栈中第三元素的内容

```

display(ST,3)
The content of ST(3)
is a 'sym' object
    CC=
    x^2+4*x

```

(3) 从堆栈弹出元素

```

[Name1,Value1,ST_1]=goout(ST)
Name1 =
(char)
Value1 =
    继承性
ST_1=
    [ 1*2 stack ]

```

第八章 SIMULINK 交互式仿真集成环境

8.1 引导

SIMULINK 是一个进行动态系统建模、仿真和综合分析的集成软件包。它可以处理的系统包括：线性、非线性系统；离散、连续及混合系统；单任务、多任务离散事件系统。

在 SIMULINK 提供的图形用户界面 GUI 上，只要进行鼠标的简单拖拉操作就可构造出复杂的仿真模型。它外表以方块图形式呈现，且采用分层结构。从建模角度讲，这既适于自上而下（Top-down）的设计流程（概念、功能、系统、子系统、直至器件），又适于自下而上（Bottom-up）逆程设计。从分析研究角度讲，这种 SIMULINK 模型不仅能让用户知道具体环节的动态细节，而且能让用户清晰地了解各器件、各子系统、各系统间的信息交换，掌握各部分之间的交互影响。

在 SIMULINK 环境中，用户将摆脱理论演绎时需做理想化假设的无奈，观察到现实世界中摩擦、风阻、齿隙、饱和、死区等非线性因素和各种随机因素对系统行为的影响。在 SIMULINK 环境中，用户可以在仿真进程中改变感兴趣的参数，实时地观察系统行为的变化。由于 SIMULINK 环境使用户摆脱了深奥数学推演的压力和烦琐编程的困扰，因此用户在此环境中会产生浓厚的探索兴趣，引发活跃的思维，感悟出新的真谛。

在 MATLAB6.x 版中，可直接在 SIMULINK 环境中运作的工具包很多，已覆盖通信、控制、信号处理、DSP、电力系统等诸多领域，所涉内容专业性极强。本书无意论述涉及工具包的专业内容，而只是集中阐述：SIMULINK 的基本使用技法和相关的数值考虑。

节 8.1 虽是专为 SIMULINK 初学者写的，但即便是熟悉 SIMULINK 以前版本的读者也值得快速浏览这部分内容，因为新版的界面、菜单、工具条、模块库都有较大的变化。第 8.2 节比较详细地阐述建模的基本操作：通用模块的具体化设置、信号线勾画、标识、模型窗参数设置。这部分内容是进一步深入的前提。从第 8.3 节起，由浅入深地讲述 SIMULINK 对各种数学、工程问题的建模、仿真和分析的基本方法。

本章采用“算例”作为主体，配以适量的归纳性表述。本章包含了 34 个“尽量简单”又“独立完整”的“典型”算例，而这正是 SIMULINK 在线 PDF 文件之所缺。读者通过“手、眼、脑”并用地练习算例，掌握 SIMULINK 的一般使用规则和操作技法。

鉴于 SIMULINK 的本质，本节算例必定涉及数学、物理、和若干工程考虑。本书已采取“无量纲记述”、“注释”等措施使算例尽可能易读易懂，读者只要稍微耐心，就可以从这些有背景的内容体验到 SIMULINK 仿真之细腻和切实，从这些带背景性的算例品出 SIMULINK 的精妙之处。

本章内容已在 MATLAB6.5 基础上进行全面更新，变动最大的是第 8.4.3 节。此外，为适应读者应用水平的提高，新增了第 8.8 节，论述 S 函数模块的创建和使用。

8.1.1 SIMULINK 的安装

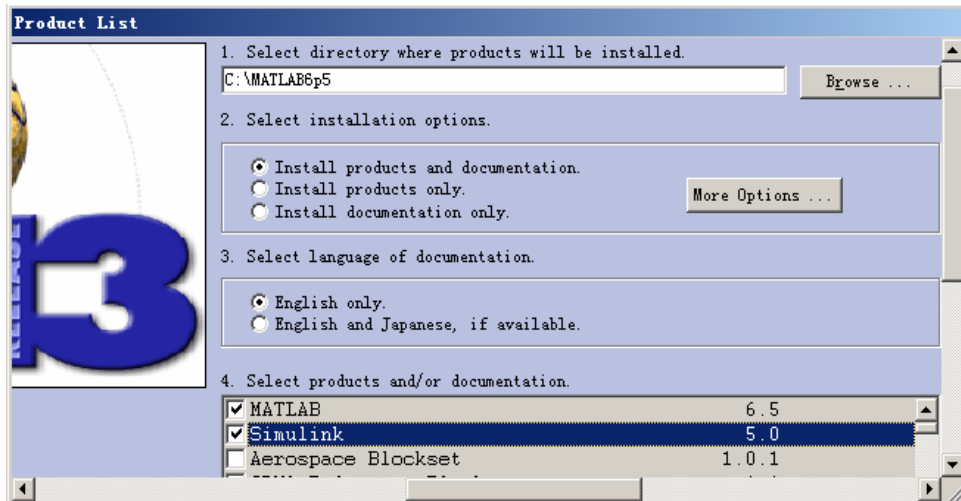


图 8.1.1-1

8.1.2 SIMULINK 入门

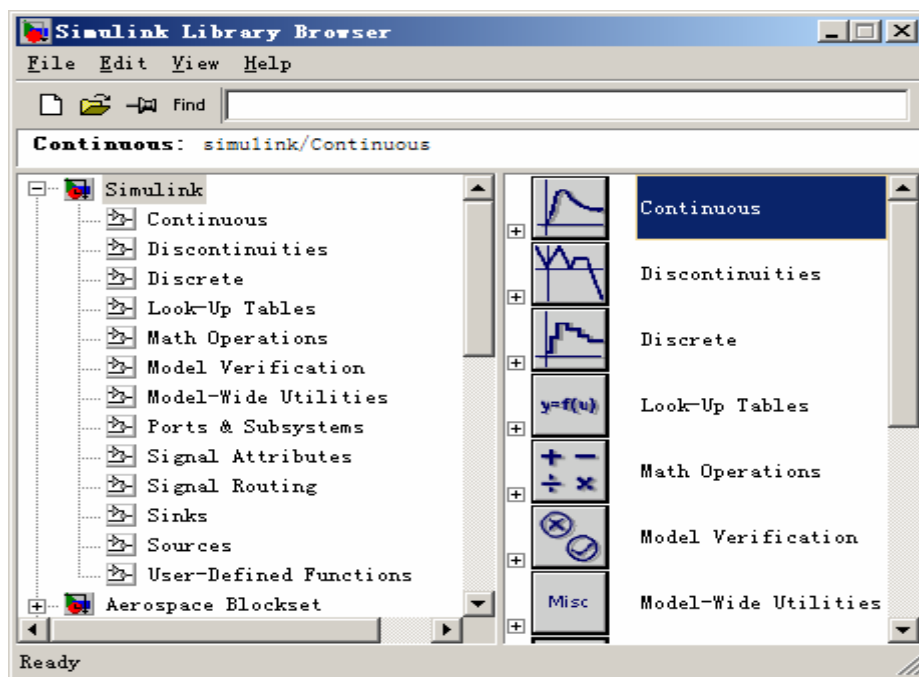


图 8.1.2-1

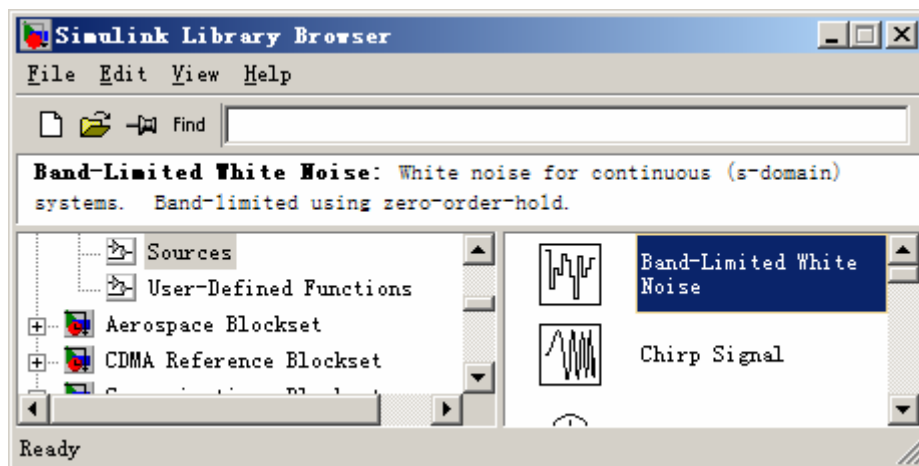


图 8.1.2-2

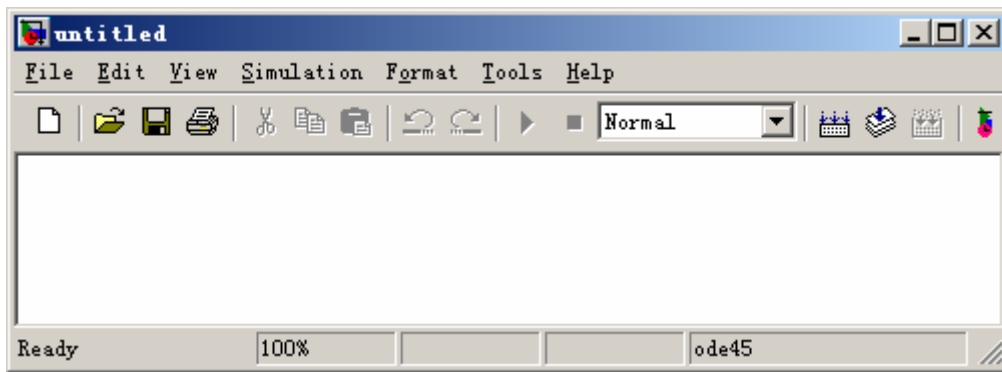


图 8.1.2-3

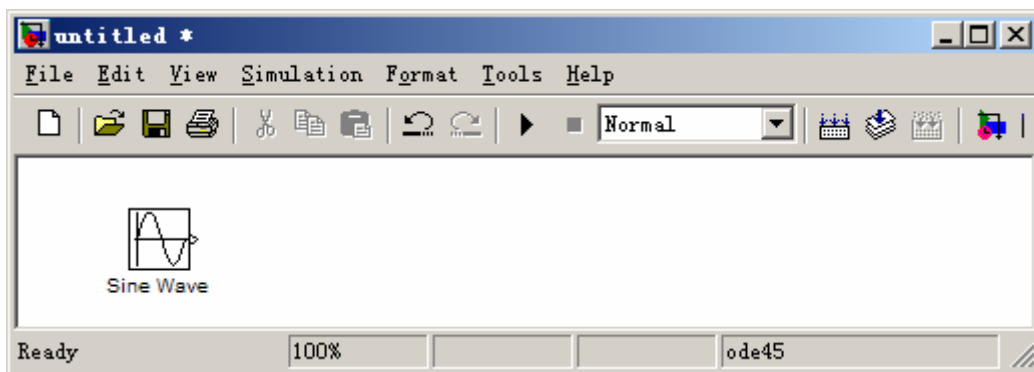


图 8.1.2-4 模型创建中的模型窗一

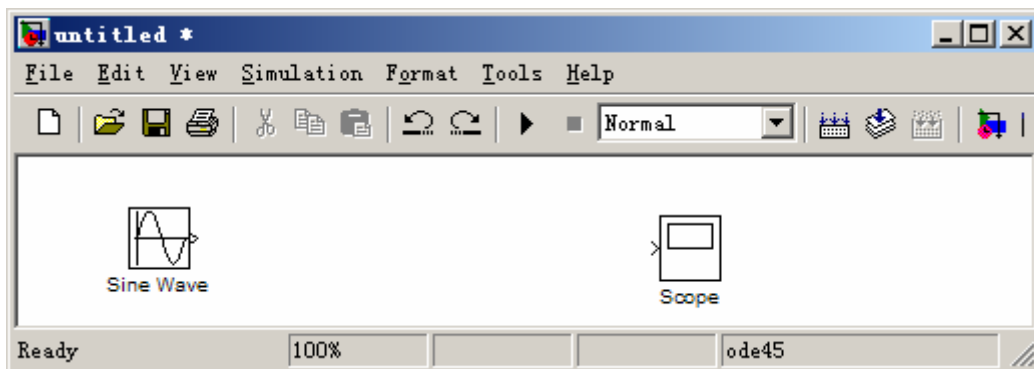


图 8.1.2-5

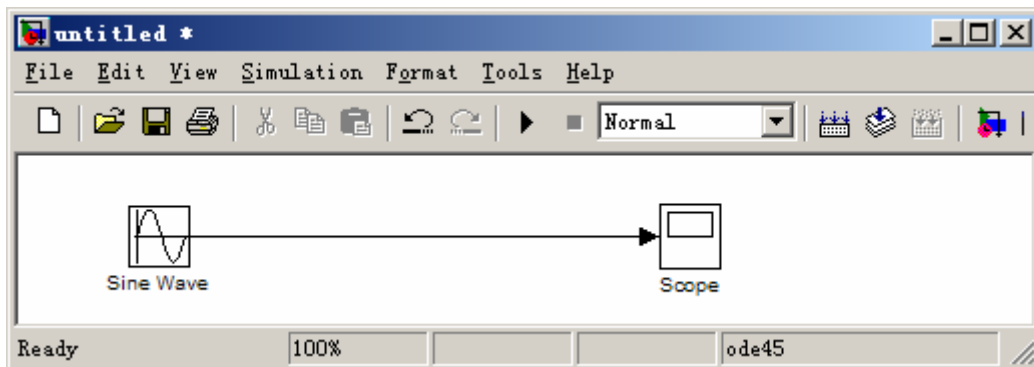


图 8.1.2-6

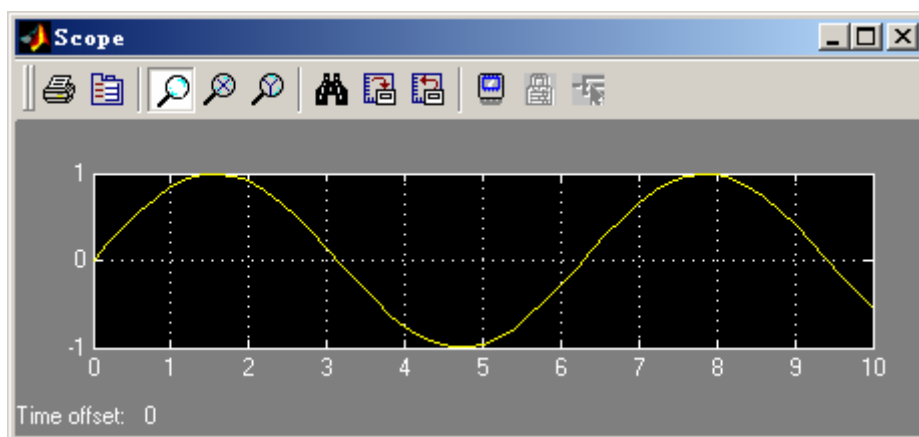


图 8.1.2-7

8.1.3 SIMULINK 库浏览器界面

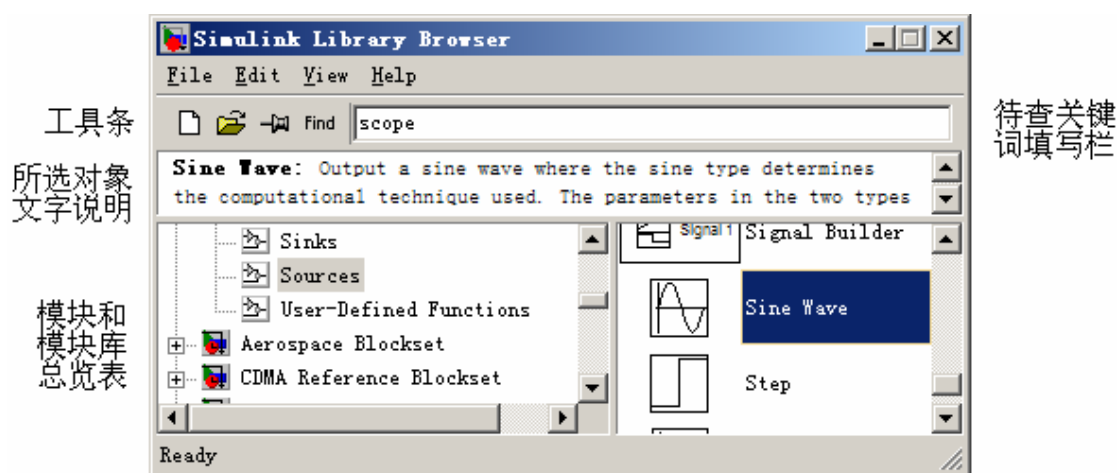


图 8.1.3-1

8.1.4 SIMULINK 模型窗的组成

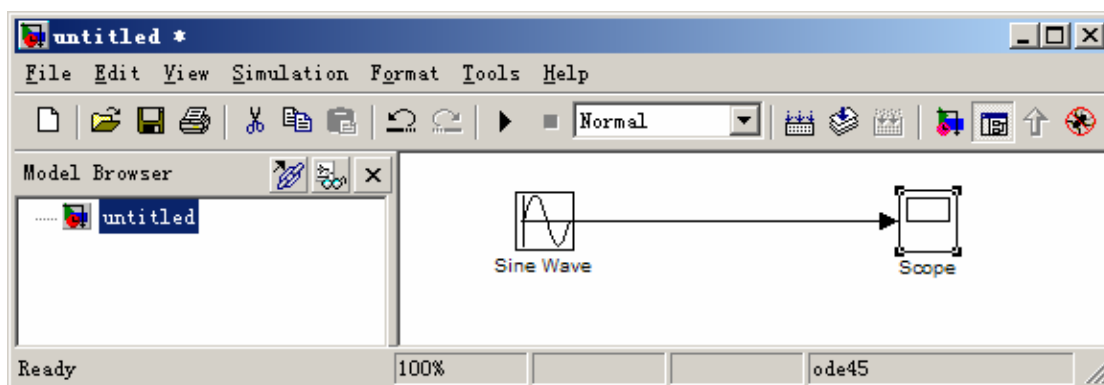


图 8.1.4-1

8.2 模型的创建

8.2.1 模型概念和文件操作

8.2.1.1 SIMULINK 模型是什么

8.2.1.2 模型文件的操作

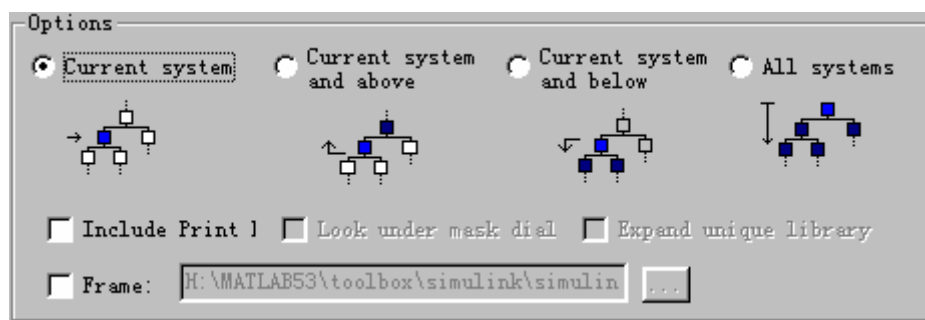


图 8.2.1.2-1

8.2.2 模块操作

8.2.2.1 模块的基本操作

(1) 模块的选定




图 8.2.2.1-1

- 选定单个模块的操作方法:
- 选定多个模块的操作方法:

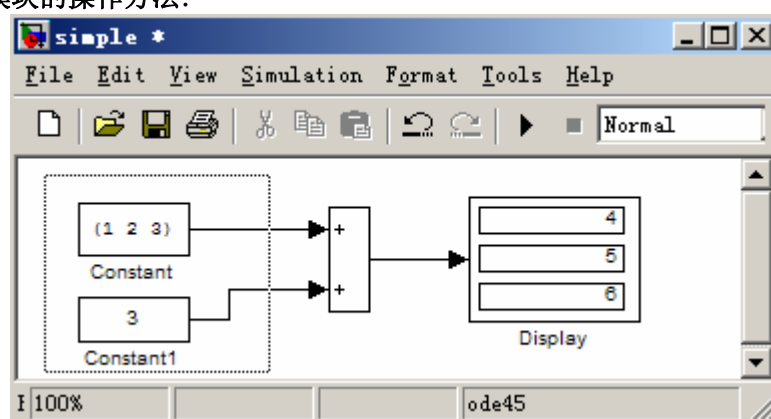



图 8.2.2.1-2

(2) 模块的复制


(3) 模块的移动

(4) 模块的删除


(5) 改变模块大小



(a) 原尺寸




(b) 拖动边框




(c) 新尺寸

图 8.2.2.1-3


(6) 模块的旋转



(a) 缺省状态



(b) 旋转 180°



(c) 旋转 90°

图 8.2.2.1-4

(7) 模块名的操作

(8) 模块的阴影效果

8.2.2.2 向量化模块和标量扩展

(1) 向量化模块

(2) 标量扩展

【例 8.2.2.2-1】演示“示波”模块的向量显示能力。

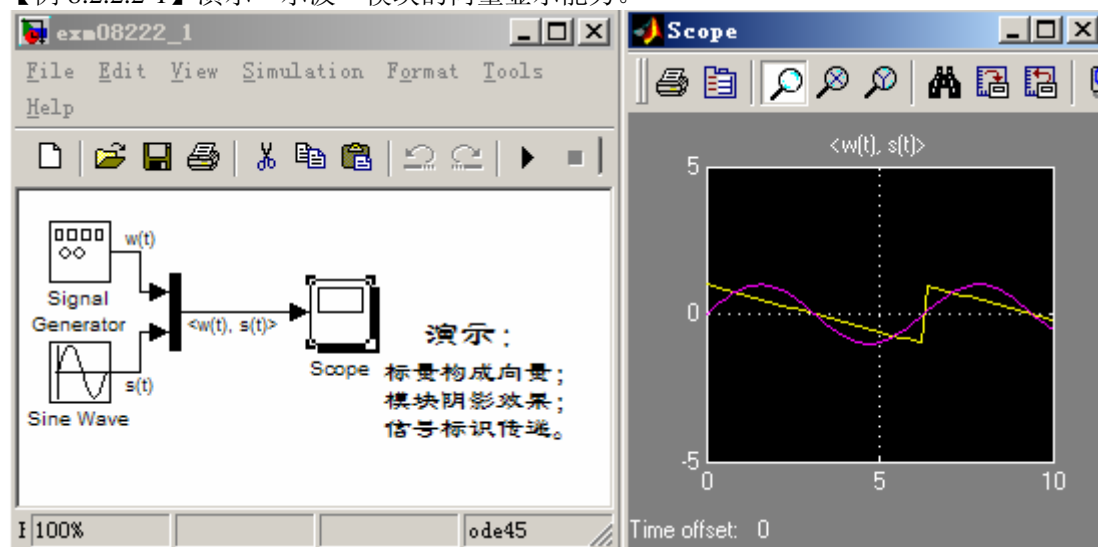


图 8.2.2.2-1-1

【例 8.2.2.2-2】演示“求和”模块的向量处理能力：输入扩展。

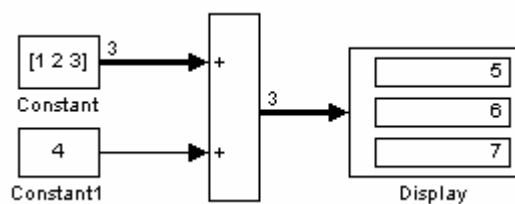


图 8.2.2.2-2-1

【例 8.2.2.2-3】演示“增益”模块的向量处理能力：参数扩展。

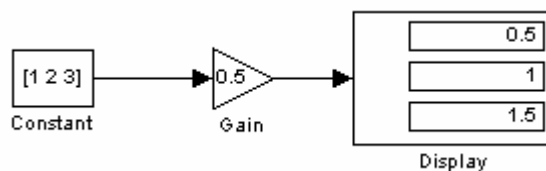


图 8.2.2.2-3-1

8.2.2.3 参数设置

8.2.3 信号线操作

8.2.3.1 产生连线

- (1) 水平或垂直连线的产生
- (2) 斜连线的产生
- (3) 连线的移动和删除

8.2.3.2 信号线的分支和折曲

- (1) 分支的产生
- (2) 信号线的折曲
- (3) 折点的移动

8.2.3.3 信号线宽度显示

8.2.3.4 彩色显示信号线

8.2.3.5 插入模块

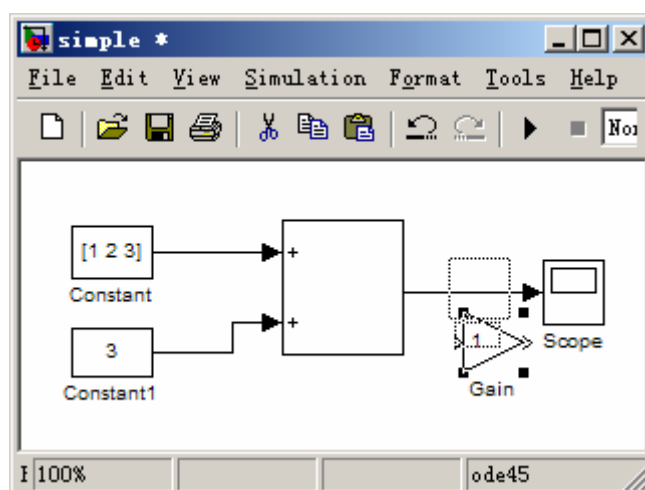


图 8.2.3.5-1

8.2.3.6 信号线标识 (label)

【例 8.2.3.6-1】演示：信号线标识的传播

8.2.4 对模型的注释

- (1) 模型注释的创建
- (2) 注释位置的移动
- (3) 注释文字的字体控制

8.2.5 常用的 Source 库信源

【例 8.2.5-1】如何调用 MATLAB 工作空间中的信号矩阵作为模型输入。本例所需的输入为

$$u(t) = \begin{cases} t^2 & 0 \leq t < T \\ (2T - t)^2 & T \leq t < 2T \\ 0 & \text{else} \end{cases}。$$

(1)

[source0825_1.m]

```
function TU=source0825_1(T0,N0,K)
t=linspace(0,K*T0,K*N0+1);
N=length(t);
u1=t(1:(N0+1)).^2;
u2=(t((N0+2):(2*N0+1))-2*T0).^2;
u3(1:(N-(2*N0+2)+1))=0;
u=[u1,u2,u3];
TU=[t',u'];
```

(2)

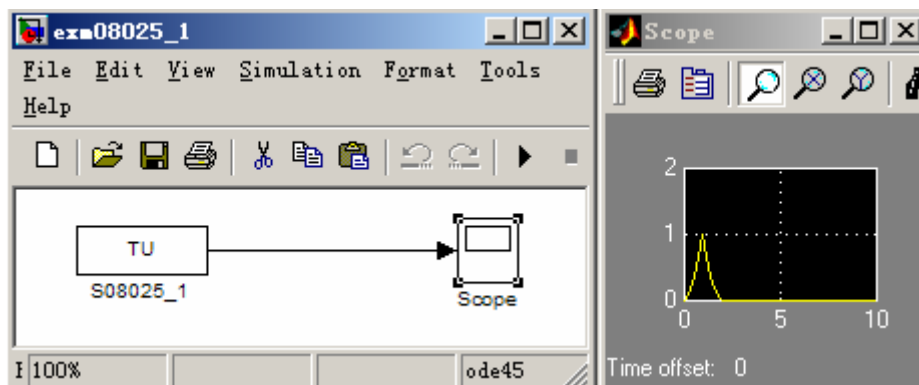


图 8.2.5-1

(3)

(4)

```
TU=source0825_1(1,100,4);
```

(5)

8.2.6 常用的 Sink 库信宿


8.2.6.1 库信宿一览表

8.2.6.2 示波器

- (1) 示波器的用途
- (2) 示波器窗的工具条
- (3) 示波器纵坐标范围的手工设置
- (4) 示波器横坐标的设置
- (5) 把示波器数据送入 MATLAB 工作空间
- (6) 多信号显示区设置
- (7) 设置为游离示波器

8.2.7 仿真的配置

8.2.7.1 解算器参数的设置 (Solver)

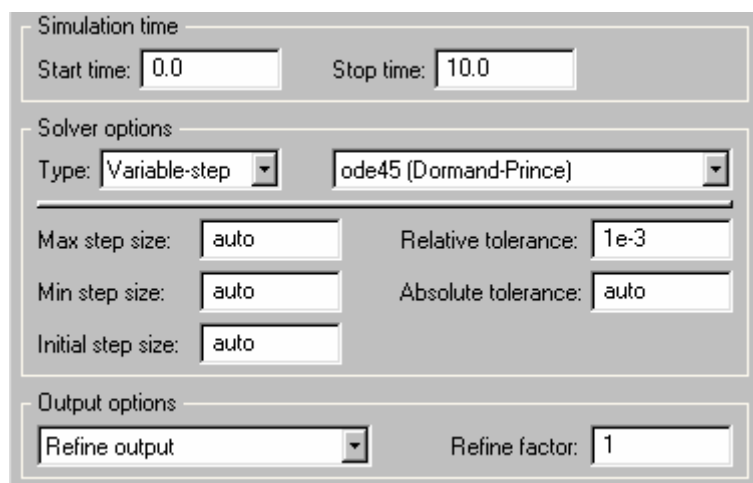

Simulation time
Start time: 0.0 Stop time: 10.0


Solver options
Type: Variable-step ode45 (Dormand-Prince)

Max step size: auto Relative tolerance: 1e-3
Min step size: auto Absolute tolerance: auto
Initial step size: auto

Output options
Refine output Refine factor: 1

图 8.2.7.1-1

8.2.7.2 仿真数据的输入输出设置 (Workspace I/O)

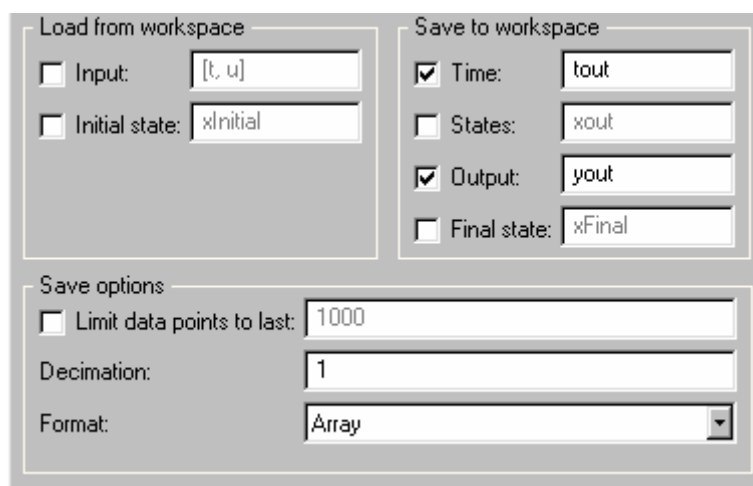


Load from workspace
☐ Input: [t, u]
☐ Initial state: xInitial

Save to workspace
☒ Time: tout
☐ States: xout
☒ Output: yout
☐ Final state: xFinal

Save options
☐ Limit data points to last: 1000
Decimation: 1
Format: Array

图 8.2.7.2-1

8.2.7.3 仿真中异常情况的诊断 (Diagnostics)

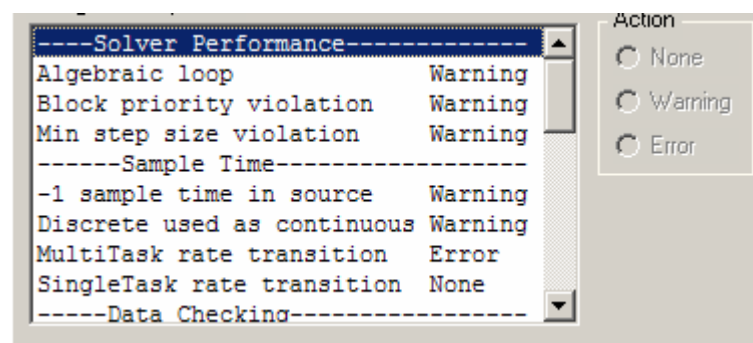

-----Solver Performance-----

Algebraic loop	Warning
Block priority violation	Warning
Min step size violation	Warning
-----Sample Time-----	
-1 sample time in source	Warning
Discrete used as continuous	Warning
MultiTask rate transition	Error
SingleTask rate transition	None
-----Data Checking-----	

Action
☐ None
☐ Warning
☐ Error

图 8.2.7.3-1

8.3 连续系统建模

8.3.1 线性系统

8.3.1.1 积分模块的功用

【例 8.3.1.1-1】复位积分器的功用示例。

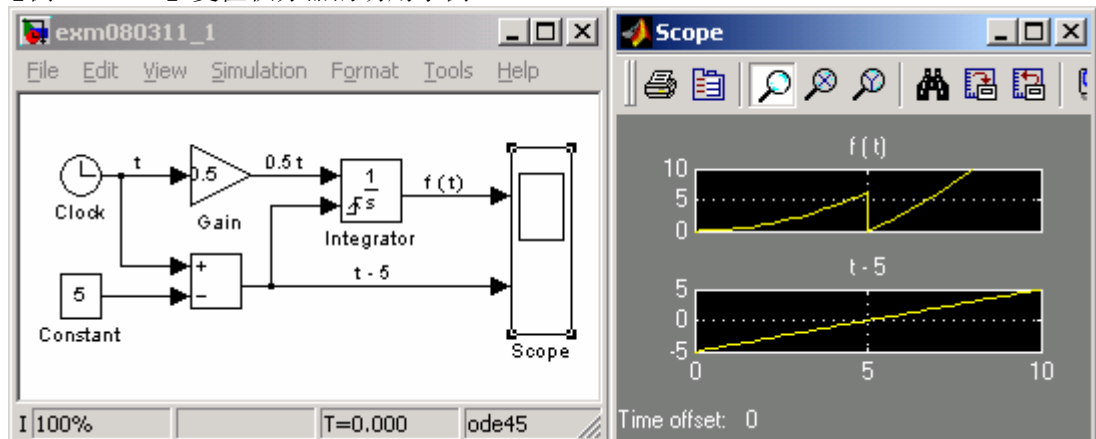


图 8.3.1.1-1

8.3.1.2 积分模块直接构造微分方程求解模型

【例 8.3.1.2-1】假设从实际自然界（力学、电学、生态等）或社会中，抽象出有初始状态为 0 的二阶微分方程 $x'' + 0.2x' + 0.4x = 0.2u(t)$ ， $u(t)$ 是单位阶跃函数。本例演示如何用积分器直接构造求解该微分方程的模型。

(1)

(2)

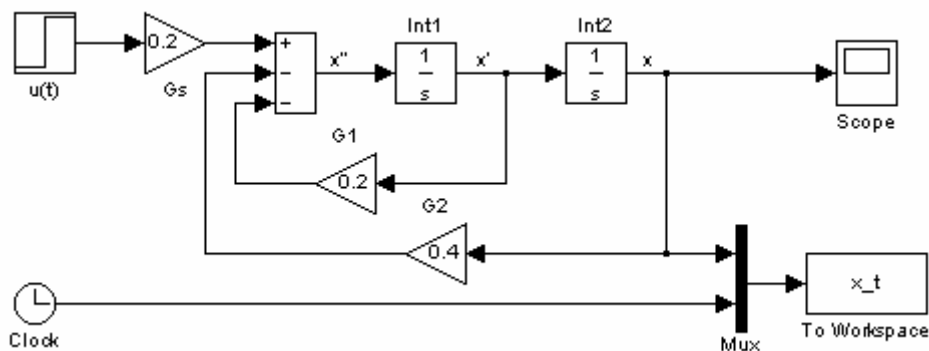


图 8.3.1.2-1-1

(3) 仿真操作

(4) 保存在 MATLAB 工作空间中的数据

```
clf
tt=ScopeData.time;
xx=ScopeData.signals.values;
[xm,km]=max(xx);
plot(tt,xx,'r','LineWidth',4),hold on
plot(tt(km),xm,'b.','MarkerSize',36),hold off
strmax=char('最大值',[ 't = ',num2str(tt(km))],[ 'x = ',num2str(xm)]);
text(6.5,xm,strmax),xlabel('t'),ylabel('x')
```

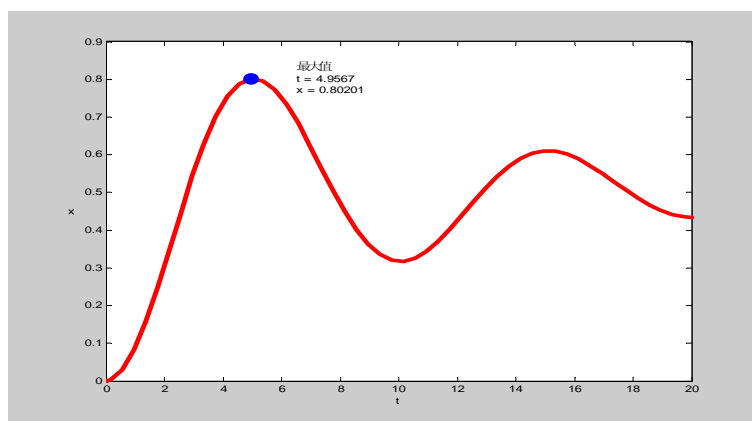


图 8.3.1.2-1-2

8.3.1.3 传递函数模块

【例 8.3.1.3-1】直接利用传递函数模块求解方程(8.3.1.3-1)。

(1)




图 8.3.1.3-1

(2)

8.3.1.4 状态方程模块和单位脉冲输入的生成

【例 8.3.1.4-1】假设式(8.3.1.4-1)中的输入函数 u 是单位脉冲函数 $\delta(t)$ ，研究该系统的位移变化。本例演示：（A）状态方程模块的使用；（B）脉冲函数的生成方法。

(1)

(2)

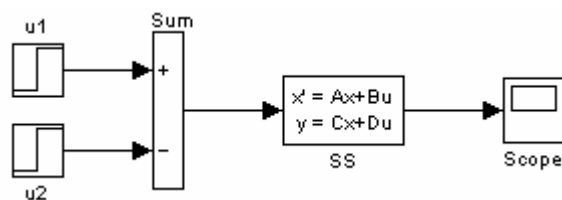


图 8.3.1.4-1-1

(3)

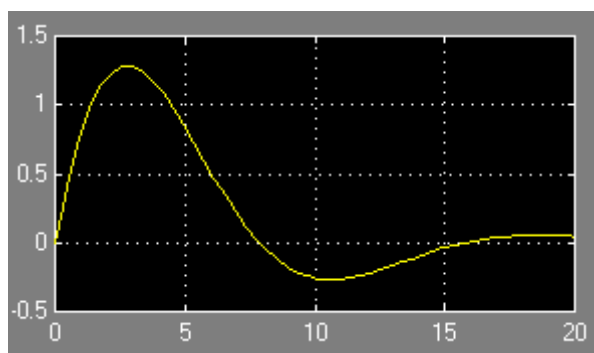


图 8.3.1.4-1-2

8.3.2 非线性系统

8.3.2.1 建立非线性仿真模型的基本考虑

【例 8.3.2.1-1】物理背景：如图 8.3.2.1-1-1 所示喷射动力车的定位控制问题。

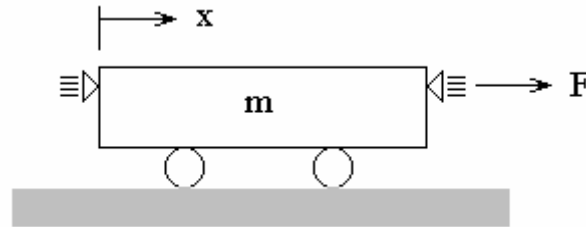


图 8.3.2.1-1-1

(1)

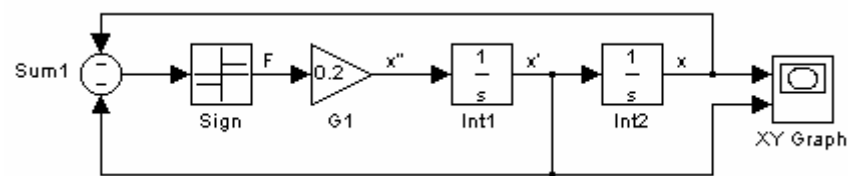


图 8.3.2.1-1-2

(2)

(3)

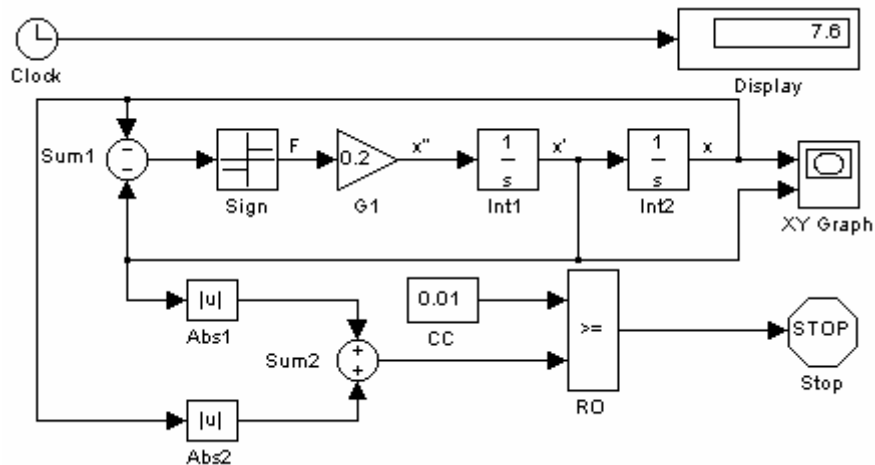


图 8.3.2.1-1-3

(4)

(5)

(6)

```
subplot(1,2,1),plot(xout(:,2),xout(:,1))
grid on,axis([-0.2,1,-1,0.2]),axis square
xlabel('\fontsize{14}位移'),ylabel('\fontsize{14}速度'),
subplot(1,2,2),plot(xout(:,2),xout(:,1))
grid on,axis([-0.1,0.05,-0.05,0.1]),axis square
```

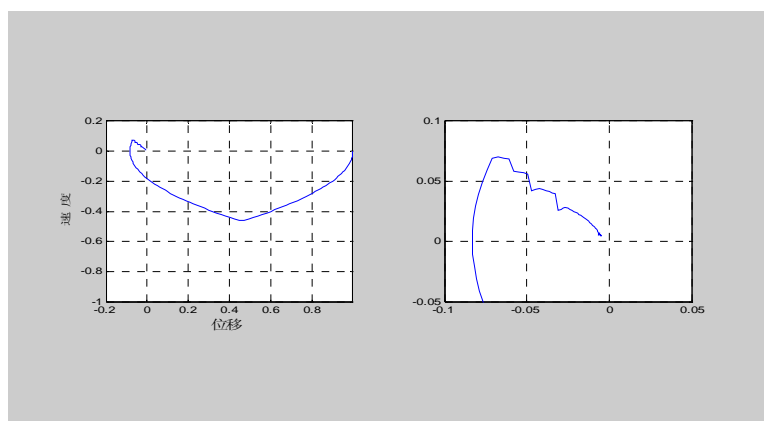


图 8.3.2.1-1-4

8.3.2.2 任意非线性函数模块及其应用

【例 8.3.2.2-1】轿车沿直线山坡路向前行驶。要求设计一个简单的比例放大器，使轿车能以指定的速度运动。本例演示：(A) 仿真系统的创建。(B) 非线性模块的使用。(C) 任意函数模块的应用。(D) 体现“自下而上”的建模方式。(E) 本例将作为下面章节多个算例的基础，读者切莫跳略此题。

(1)

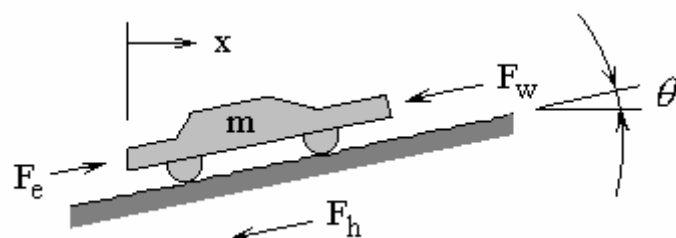


图 8.3.2.2-1-1

(2)

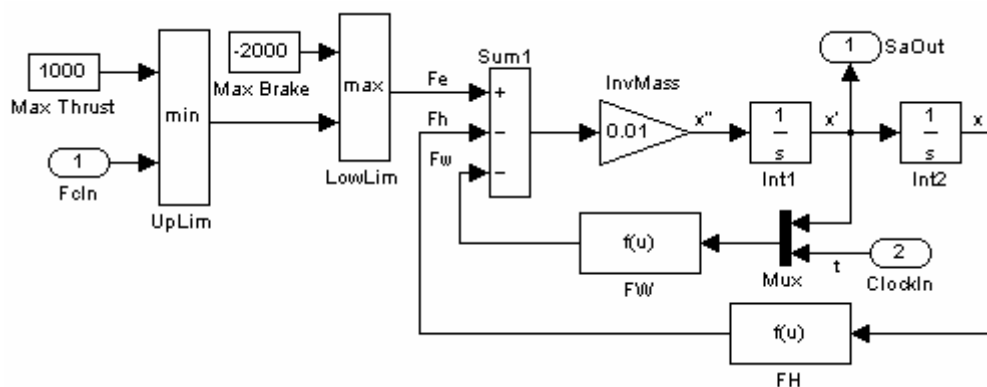


图 8.3.2.2-1-2

(2)

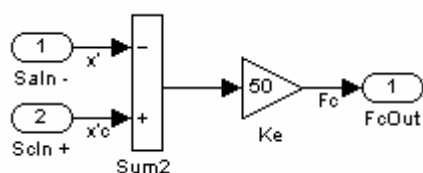


图 8.3.2.2-1-3

(3)

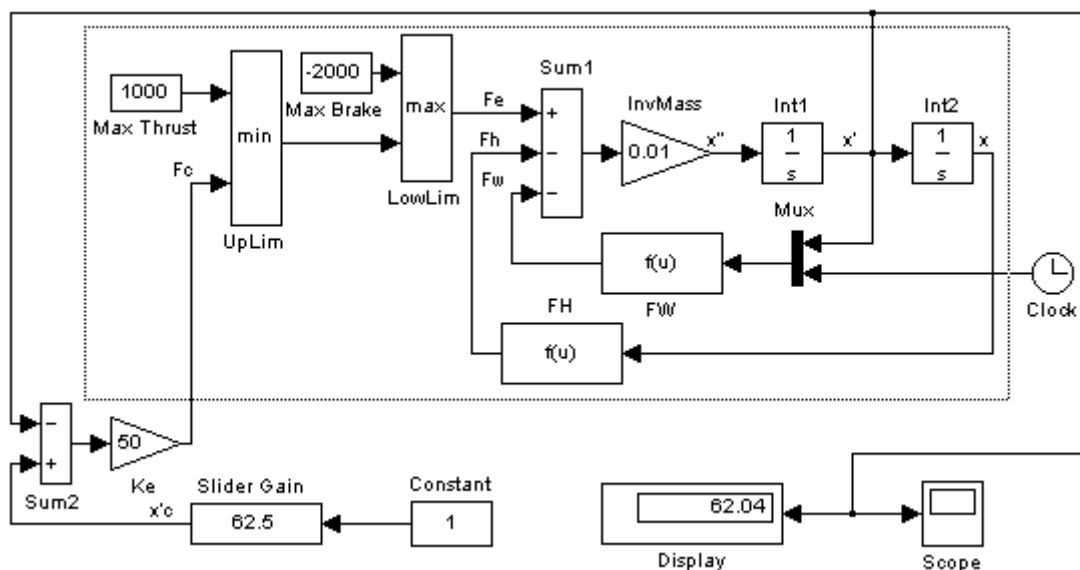


图 8.3.2.2-1-4

(4)

8.4 子系统的创建、装帧及受控执行

8.4.1 简装子系统及其应用

8.4.1.1 创建简装子系统的“先有内容后套包装”法

【例 8.4.1.1-1】题目的背景和参数与例 8.3.2.2-1 完全相同，要求创建利用比例控制器使轿车的运动速度稳定在期望车速的分层仿真模型。本例演示：如何从非分层模型获得分层模型；创建简装子系统的“先有内容后套包装”法。

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

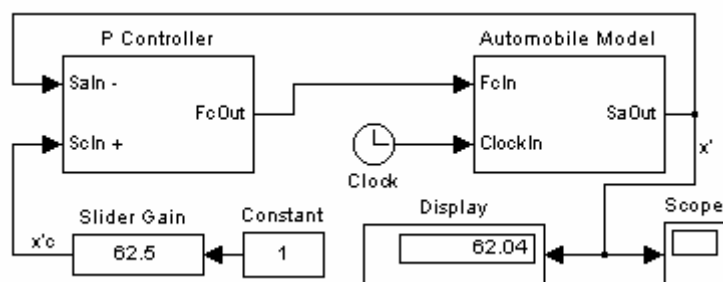


图 8.4.1.1-1

8.4.1.2 创建简装子系统的“先有包装后置内容”法

【例 8.4.1.2-1】本例演示：如何自上而下构造分层模型；产生简装子系统的“先有包装后置内容”法。

(1)

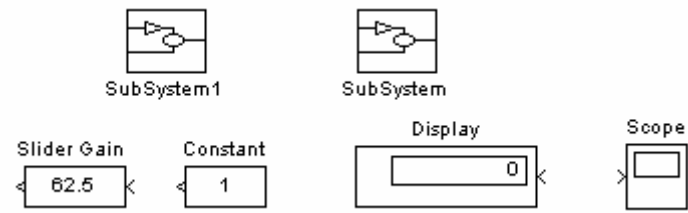


图 8.4.1.2-1

(2)

(3)

(4)

(5)

8.4.2 精装子系统

8.4.2.1 精装子系统的制作过程

8.4.2.2 装帧示例

【例 8.4.2.2-1】目标：把图 8.4.1.1-1 所示轿车速度控制模型中的轿车动态模型简装子系统变成精装子系统。

(1)

(2)

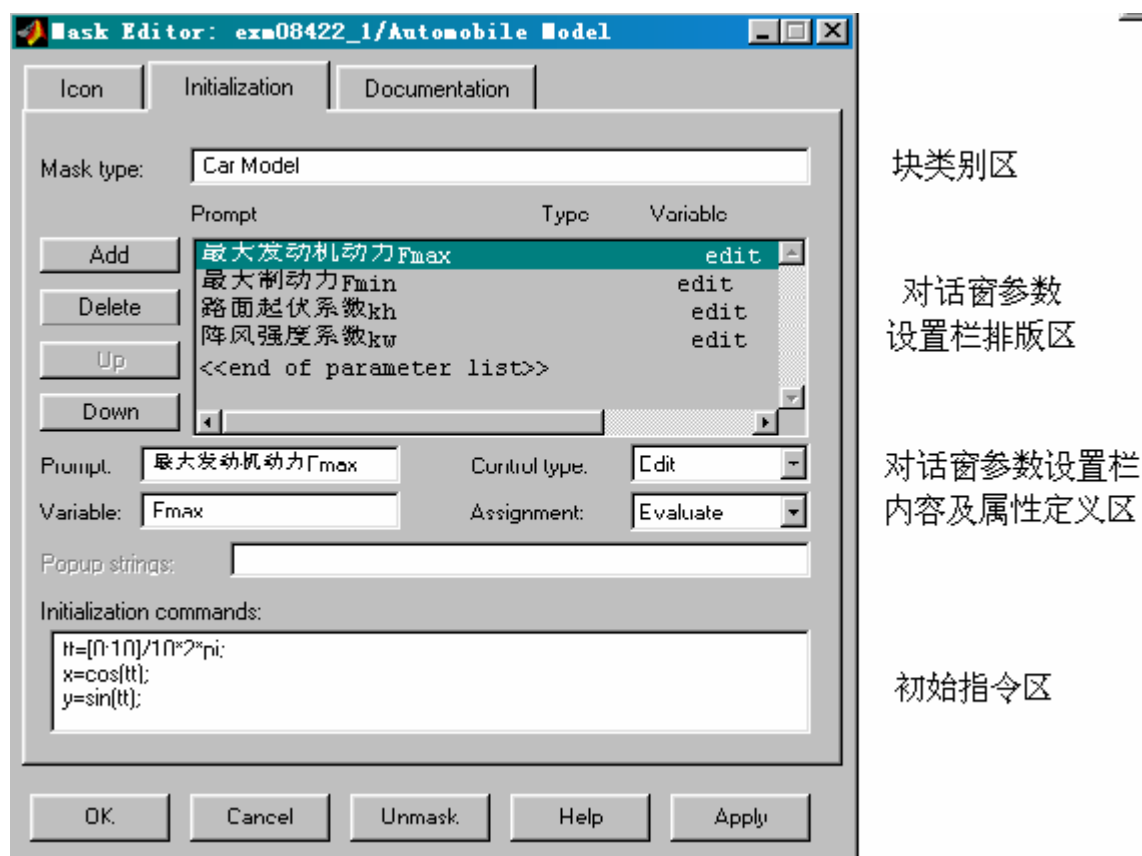


图 8.4.2.2-1-1

(3)

(4)

(5)

(6)

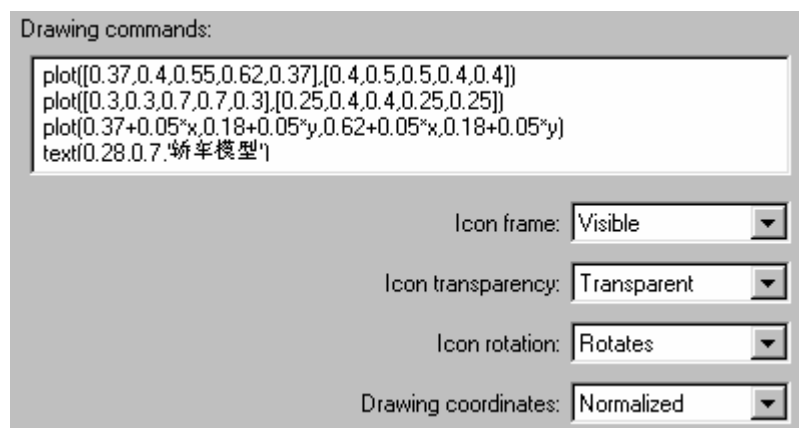


图 8.4.2.2-1-2

(7)

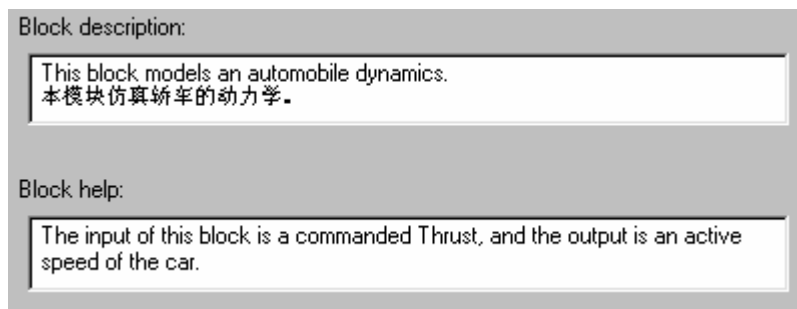


图 8.4.2.2-1-3

(8)

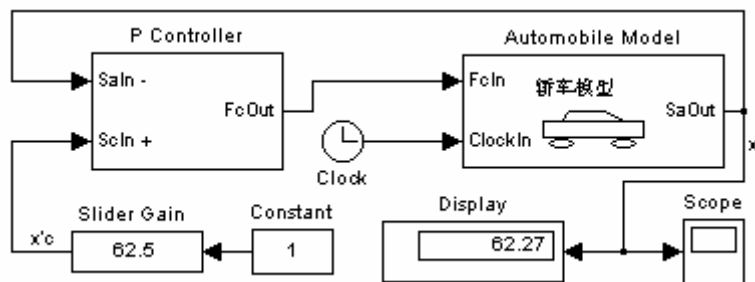


图 8.4.2.2-1-4

8.4.2.3 精装子系统的使用特点

【例 8.4.2.3-1】本例演示：精装子系统参数对话框的来源和外形特点；如何打开精装子系统自身的“下层”结构模型；精装子系统如何从外界获得参数。

(1)

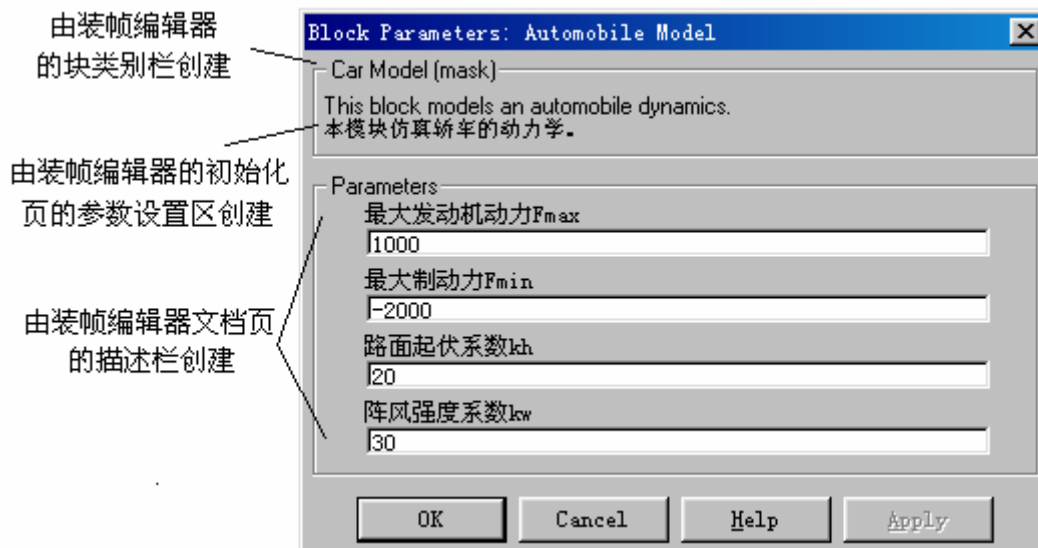


图 8.4.2.3-1-1

(2)

(3)

8.4.3 条件执行子系统

8.4.3.1 使能子系统

【例 8.4.3.1-1】利用使能原理构成一个半波整流器。本例演示使能子系统的创建及工作机理。

- (1)
- (2)
- (3)
- (4)

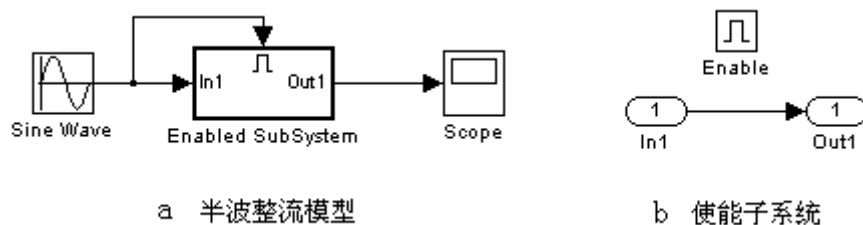


图 8.4.3.1-1-1

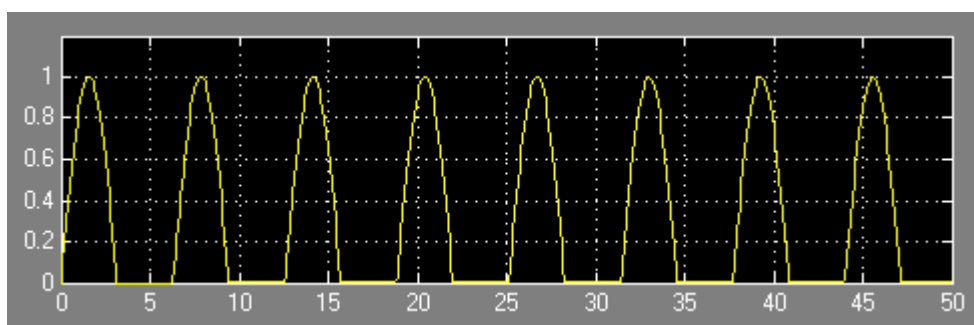


图 8.4.3.1-1-2

【例 8.4.3.1-2】本例演示：在使能子系统中插入滤波模块 $G(s) = \frac{0.8}{5s+0.8}$ 。

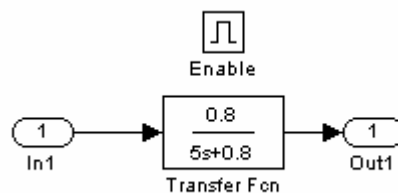


图 8.4.3.1-2-1

- (1)
- (2)
- (3)
- (4)

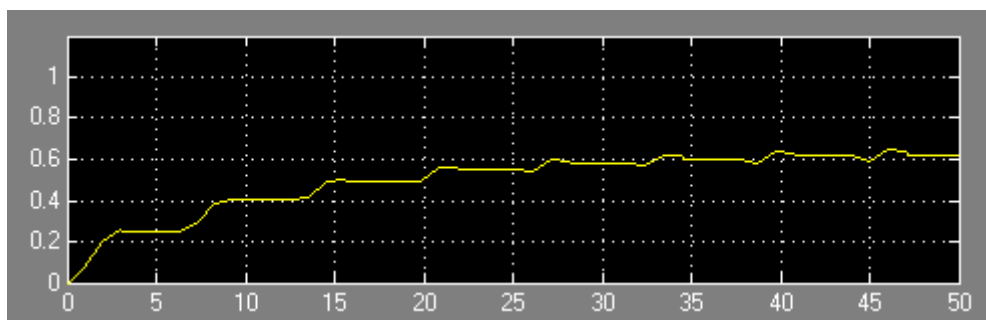


图 8.4.3.1-2-2

8.4.3.2 触发子系统

【例 8.4.3.2-1】利用触发子系统获得零阶保持的采样信号。本例演示：触发子系统工作原理。

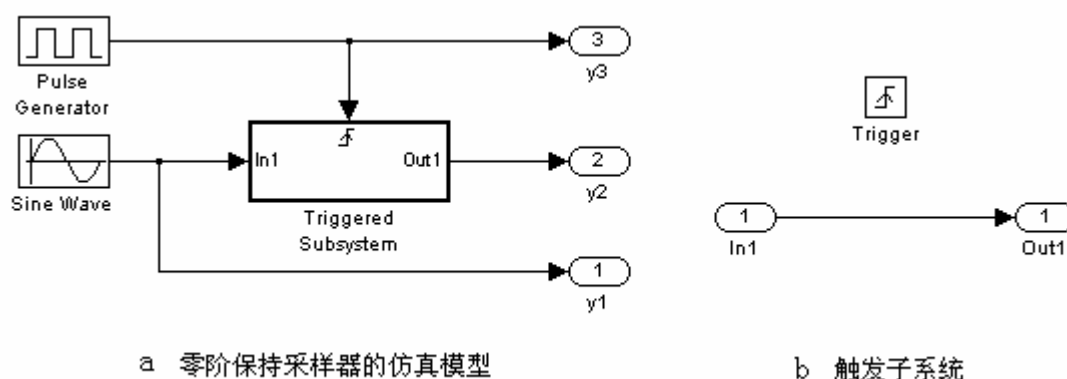


图 8.4.3.2-1-1

(1)

(2)

```
[t,x,y]=sim('exm080432_1',10);
clf,hold on
plot(t,y(:,1),'b')
stairs(t,y(:,2),'r')
stairs(t,y(:,3),'c'),hold off
axis([0 10 -1.1 1.1]),box on
legend('sinewave','output','trigger',4)
```

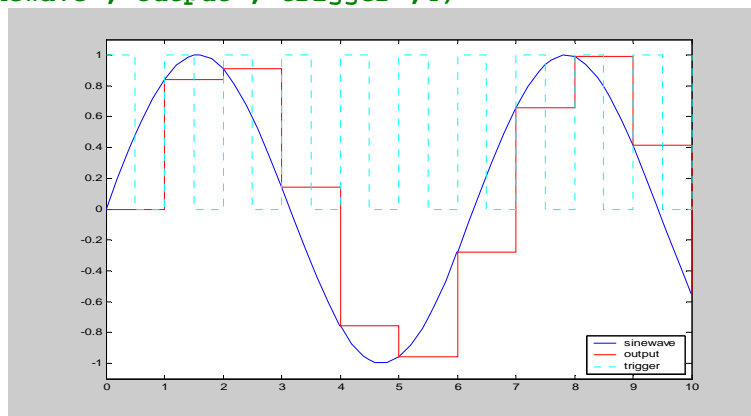



图 8.4.3.2-1-2

8.4.3.3 触发使能子系统

8.4.3.4 使能子系统和出发子系统综合运用示例

【例 8.4.3.4-1】本例是前面例 8.3.2.2-1, 8.4.1.1-1, 8.4.2.2-1 的继续，使得汽车速度受两种不同的控制器操纵。具体要求是：（A）当汽车实际速度与期望速度的误差绝对值 $v_{err} = |\dot{x}_c - \dot{x}_a| < 2$ ，且 $\dot{v}_{err} < 1$ 时，将切换为 PI 比例-积分控制器；（B）一旦 PI 控制器被使用，只要仍满足 $v_{err} < 5$ ，那么 PI 将继续起控制作用；（C）除以上情况外，则都使用简单的 P 比例控制器。

(1)

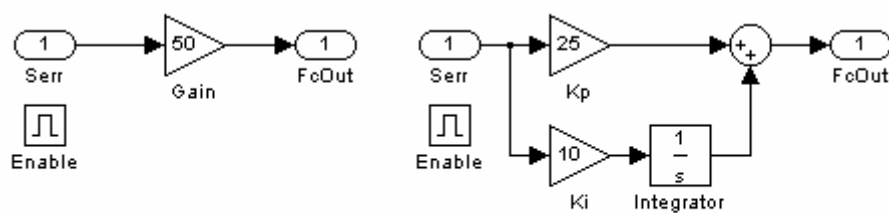

a P Controller 子系统结构图

b PI Controller 子系统结构图

图 8.4.3.4-1-1

(2)

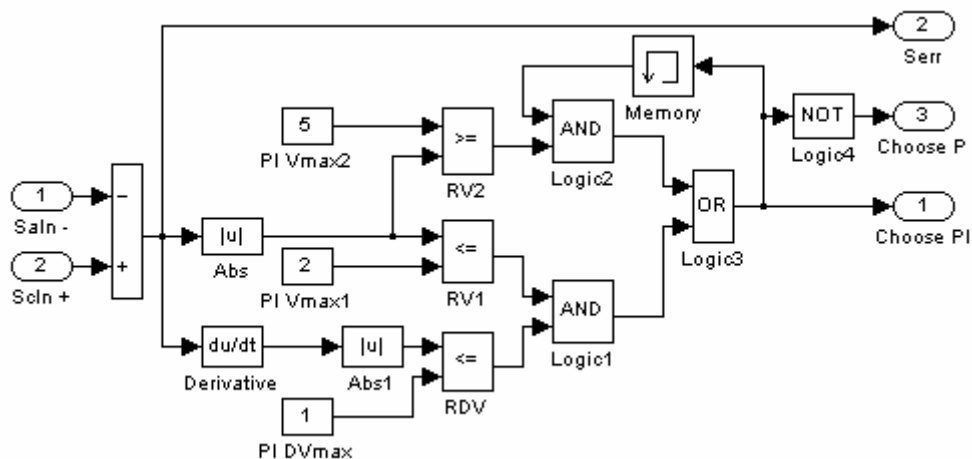


图 8.4.3.4-1-

(3)




图 8.4.3.4-1-3

(4)

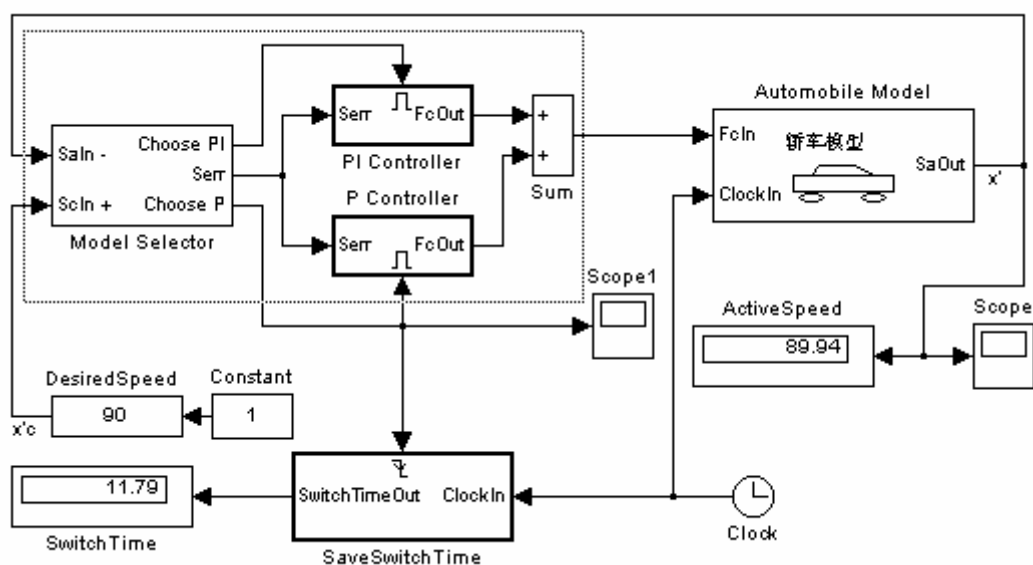


图 8.4.3.4-1-4

(5)

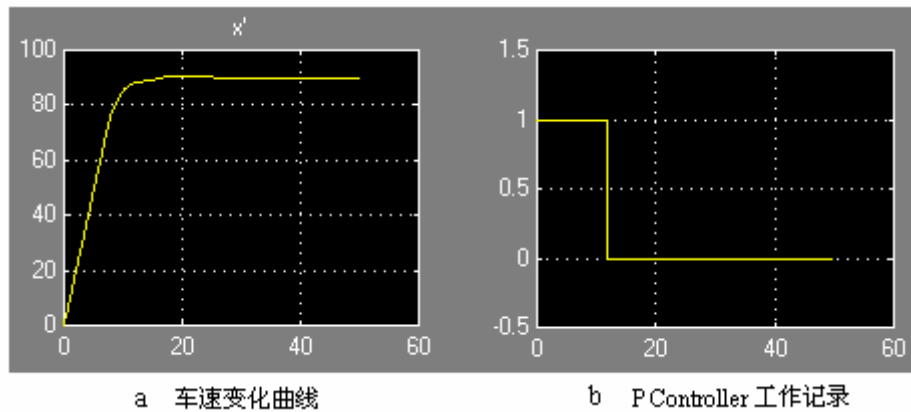


图 8.4.3.4-1-5

8.4.3.5 交替执行子系统

【例 8.4.3.5-1】在例 8.4.3.4-1 中，比例控制器和比例-积分控制器的工作切换是借助 Model Selector 子系统产生的两个输出切换信号 Choose PI 和 Choose P 实现的。本例将演示：如何依靠一个 Choose PI 信号和 merge 汇合模块的配合使用，实现同样的控制器切换。

(1)

(2)

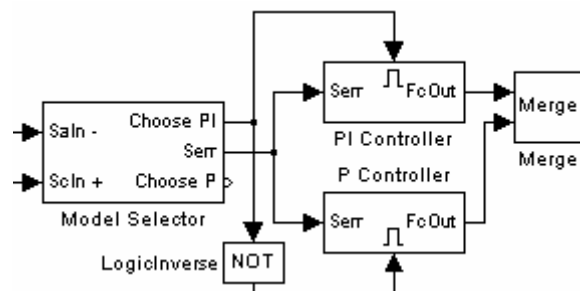


图 8.4.3.5-1

8.5 离散时间系统和混合系统

8.5.1 若干基本模块

(1) 单位延迟模块 Unit delay

(2) 零阶保持器 Zero-Order hold

(3) 传递函数型模块

(4) 组合逻辑模块 Combinational logic

(5) 离散时间积分器 Discrete-time integrator

【例 8.5.1-1】用组合逻辑模块产生 a, b 的“逻辑和”结果 $c(1)$ 及“逻辑或”结果 $c(2)$ 。

(1)

表 8.5.1-2

a	b	c(1)	c(2)
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	1

(2)

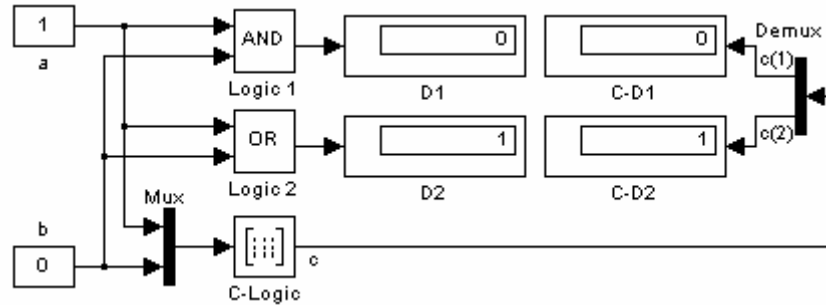


图 8.5.1-1

8.5.2 多速率离散时间系统

【例 8.5.2-1】在离散控制系统中，控制器的更新频率一般低于对象本身的工作频率。而显示系统的更新频率总比显示器的可读速度低得多。假设有某过程的离散状态方程

$$\begin{cases} x_1(k+1) = x_1(k) + 0.1x_2(k) \\ x_2(k+1) = -0.05\sin x_1(k) + 0.094x_2(k) + u(k) \end{cases}$$

式中 $u(k)$ 是输入。该过程的采样周期为 0.1 秒。控制器应用采样周期为 0.25 秒的比例控制器；显示系统的更新周期为 0.5 秒。

(1)

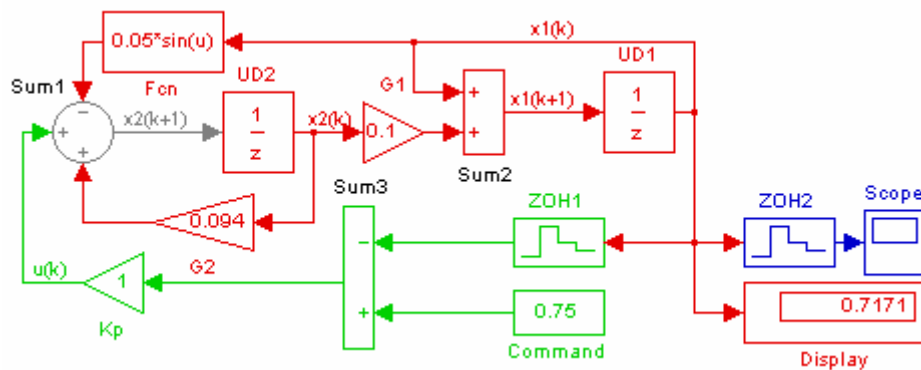


图 8.5.2-1-1

(2)

(3)

```
tt=TX.time;
x1=TX.signals.values;
plot(tt,x1),grid on,
xlabel('kT'),ylabel('x1(kT)')
```

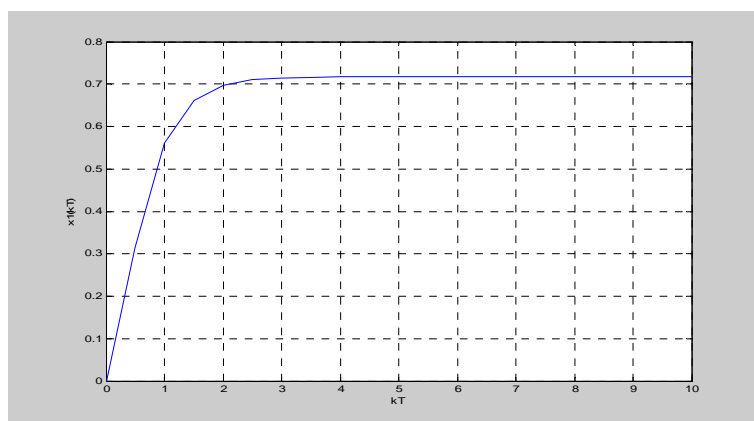


图 8.5.2-1-1

8.5.3 离散-连续混合系统

【例 8.5.3-1】本例是在例 8.4.2.2-1 的基础上进行的。目标是：设计一个离散 PID 控制子系统对轿车速度进行控制。本例演示：（A）离散 PID 的构成；（B）展示仿真模型在研究控制器各参数影响上的能力。

(1)

(2)

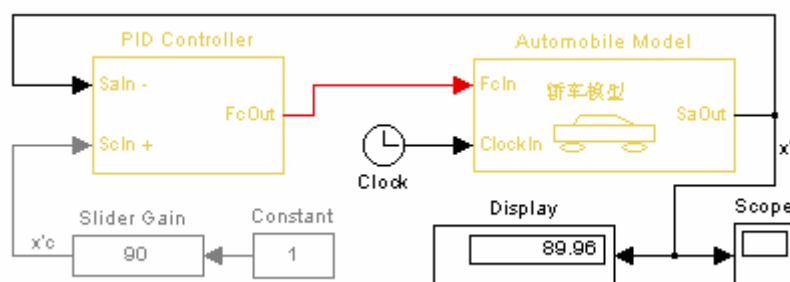


图 8.5.3-1-1

(3)

(4)

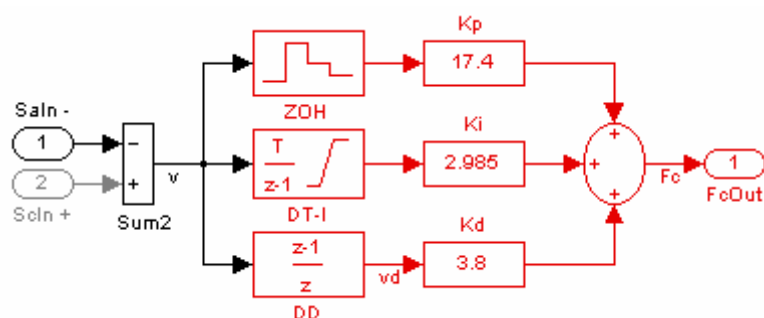


图 8.5.3-1-2

(5)

(6)

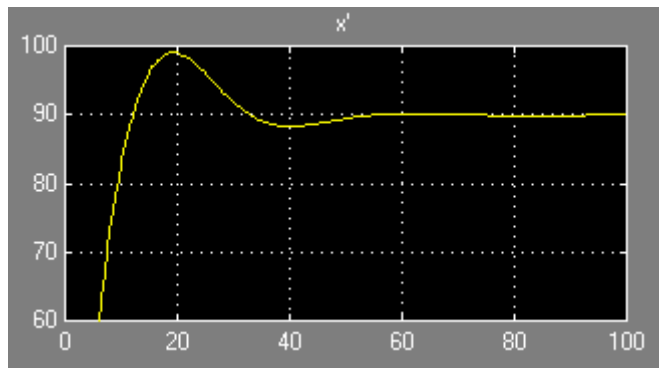


图 8.5.3-1-3

8.6 SIMULINK 的分析工具

8.6.1 确定模型的特征

【例 8.6.1-1】观察例 8.5.3-1 中所建模型 exm08053_1.mdl 中状态向量的结构。

```
[sizes,x0,StateCell]=exm08053_1;
SIZES=sizes',X0=x0',StateCell
SIZES =
     2     2     0     0     0     0     3
X0 =
     0     0     0     0
StateCell =
    'exm08053_1/Automobile Model/Int1'
    'exm08053_1/Automobile Model/Int2'
    'exm08053_1/PID Controller/DT-I'
    'exm08053_1/PID Controller/DD'
```

8.6.2 用 MATLAB 指令运行 SIMULINK 模型

8.6.2.1 运行 SIMULINK 模型的 sim 指令

8.6.2.2 设置编辑仿真参数的 simset 指令

8.6.2.3 获取模型仿真参数的 simget 指令

8.6.2.4 MATLAB 指令运行 SIMULINK 模型的示例

【例 8.6.2.4-1】以例 8.5.3-1 中所建模型 exm08053_1.mdl 为基础进行本题解算。演示：（A）显示模型窗中的初始状态设置。（B）把初始车速重置为 120，而其他初始值仍为 0。（B）画出两种初始状态下的车速曲线。

```
InInit=simget('exm08053_1','InitialState')    %获取模型窗对初始值的设置
[t,x,y]=sim('exm08053_1',100);               %在模型内设置参数下进行仿真
opts=simset('InitialState',[120,0,0,0]);      %初始值的重置
[tt,xx,yy]=sim('exm08053_1',100,opts);        %在重置初值下仿真
plot(t,x(:,1),'b',tt,xx(:,1),'r')
legend('\fontname{隶书}\fontsize{16}内初值','外初值',4)
```

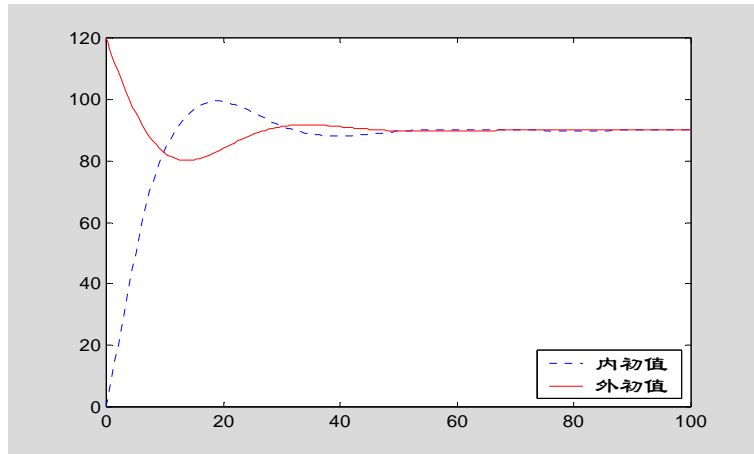


图 8.6.2.4-1

8.6.3 模型的线性化问题

8.6.3.1 线性化的数学描述

8.6.3.2 连续系统的线性化模型

8.6.3.3 离散系统的线性化模型

8.6.3.4 模型线性化的算例

【例 8.6.3.4-1】求非线性系统 $\begin{cases} \dot{x}_1 = x_1^2 + x_2^2 - 4 \\ \dot{x}_2 = 2x_1 - x_2 \end{cases}$ 在坐标原点处的线性化模型。

(1)

(2)

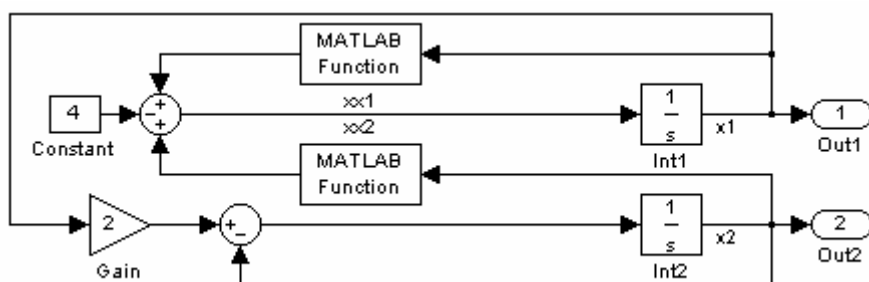


图 8.6.3.4-1

(3)

```
[A,B,C,D]=linmod('exm080634_1');A
```

```
A =
```

	0	0
	2.0000	-1.0000

(4)

```
[A1,B1,C1,D1]=linmod('exm080634_1',[1,0.5]);A1
```

```
A1 =
```

	2.0000	1.0000
--	--------	--------

```

2.0000    -1.0000

(5)
eA=eig(A)',eA1=eig(A1)'
eA =
-1.0000         0
eA1 =
2.5616    -1.5616

```

8.6.4 系统平衡点的求取

8.6.5 综合算例

8.6.5.1 “一步仿真”和精良状态轨迹斜率图

【例 8.6.5.1-1】求非线性系统 $\begin{cases} \dot{x}_1 = x_1^2 + x_2^2 - 4 \\ \dot{x}_2 = 2x_1 - x_2 \end{cases}$ 的相平面轨迹、平衡点，并进行稳定性分析。

本例综合演示：(A) SIMULINK 模型和 MATLAB 指令的配合使用。(B) sim, simset, trim 指令的应用。(C) “一步仿真”计算方法。(D) 二阶系统相轨迹的精良图形。

(1)

(2)

[exm080651_1.m]

```

% exm080651_1.m
clf;hold on
xx=[-2,1;-1,1;0,1;1,1;1,0;1,-1;1,-2];
nxx=size(xx,1);
for k=1:nxx
    opts=simset('initialstate',[xx(k,1),xx(k,2)]);
    [t,x,y]=sim('exm080634_1',10,opts);
    plot(x(:,1),x(:,2));
end
xlabel('x1');ylabel('x2'),grid,hold off

```

(2)

exm080651_1

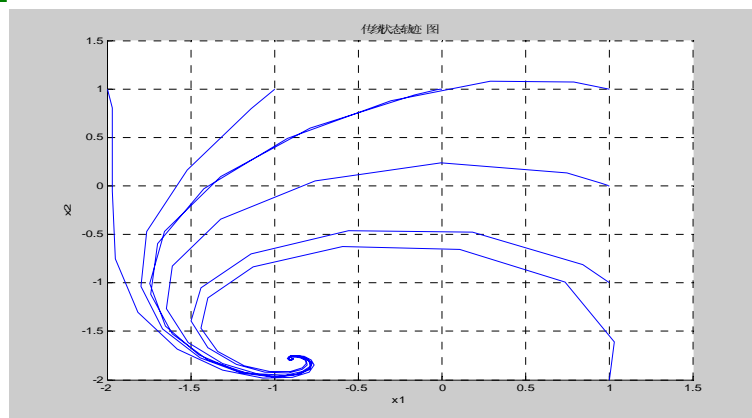


图 8.6.5.1-1-1

(4)

[portraitzy.m]

```

function [DX1,DX2,DP]=portraitzzy(x1,x2,h)
% PORTRAITZZY
%
%
opts=simset('solver','ode5','fixedstep',h); % <7>
n=length(x1);
X1=zeros(n,n);X2=X1;
for ii=1:n;
    for jj=1:n;
        opts=simset(opts,'initialstate',[x1(ii),x2(jj)]);% <12>
        [t,x,y]=sim('exm08634_1',h,opts); % <13>
        dx1=x(2,1)-x1(ii);
        dx2=x(2,2)-x2(jj);
        L=sqrt(dx1^2+dx2^2);
        Z(jj,ii)=L;
        if L>1.e-10
            DX1(jj,ii)=dx1/L;DX2(jj,ii)=dx2/L; % <19>
        end
    end
end
DP=Z/h;

```

```

(5)
h=0.01;
x1=-2.5:0.25:2.5;x2=x1;
k=3.5;
[X1,X2]=portraitzzy(x1,x2,h);
quiver(x1,x2,k*X1,k*X2,0)
xlabel('x1'),ylabel('x2')

```

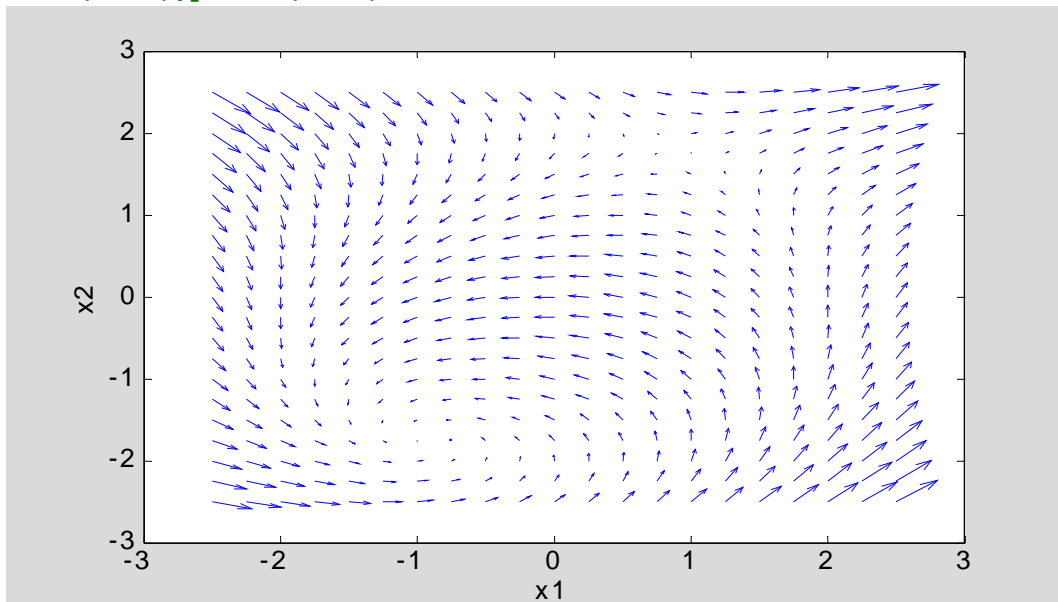


图 8.6.5.1-1-2

```

(6)
surfc(x1,x2,Z),view([18,32]),xlabel('x1'),ylabel('x2')

```

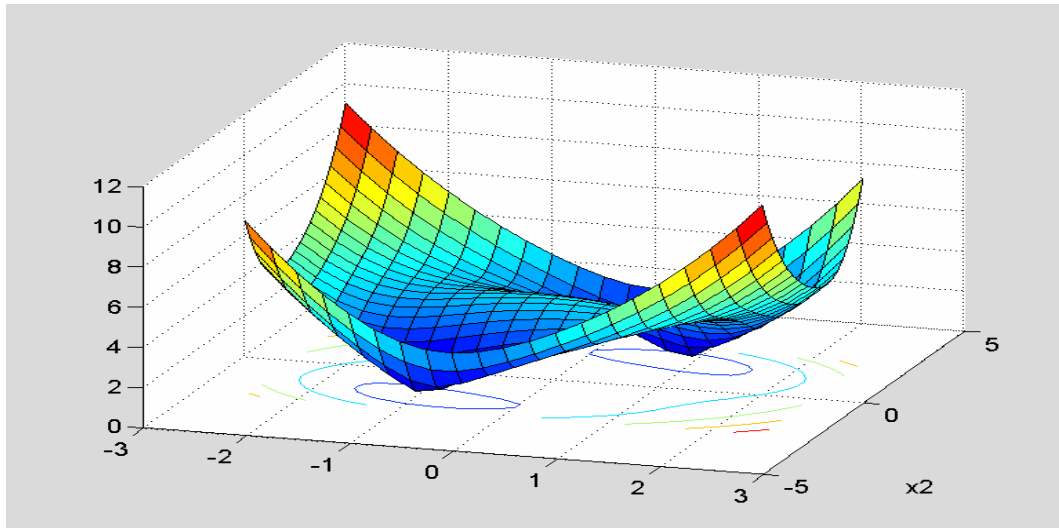


图 8.6.5.1-1-3

(6)

```
xa=trim('exm080634_1',[-1,-2])
xb=trim('exm080634_1',[1,2])
xa =
    -0.8944
    -1.7889
xb =
     0.8944
     1.7889
```

(7)

```
Axa=linmod2('exm080634_1',xa);eig_Axa=(eig(Axa))'
Axb=linmod2('exm080634_1',xb);eig_Axb=(eig(Axb))'
eig_Axa =
    -1.3944 - 2.6457i    -1.3944 + 2.6457i
eig_Axb =
     3.4110    -2.6222
```

8.6.5.2 仿真模型和优化指令的协调

【例 8.6.5.2-1】本例演示：（A）如何用 SIMULINK 模块计算性能函数。（B）SIMULINK 方块模型、目标函数和优化程序之间的协调和参数传递。（C）跨空间交换数据、跨空间计算表达式。

(1)

(2)

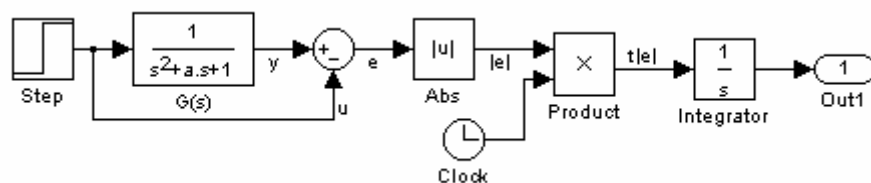


图 8.6.5.2-1-1

(3)

```
[itae.m]
function ss=itae(aa)
```

```
%
global a ss
a=aa;
Tspan=evalin('base','Tspan'); % <5>
opts=simset('RelTol',0.0001); %
[tt,x,s]=sim('smodel',Tspan,opts); % <7>
ss=s(end); % <8>
```

[exm080652_1.m]

[exm080652_1.m]

%exm080652_1.m

clear

global a ss

a0=[3.3 6.6 8.6 7.5 3.9];

Tspan=(0:500)/10;

options=optimset('LargeScale','off');

a=fminunc(@itae,a0,options);

coeff=[1,a,1]

ss

(4)

exm080652_1

coeff =

1.0000 2.1526 5.6292 6.9349 6.7927 3.7399 1.0000

ss =

8.3338

(5)

old=tf(1,[1 3.25 6.60 8.60 7.45 3.95 1]);

new=tf(1,coeff);

[yold,told]=step(old,50);

[ynew,tnew]=step(new,50);

plot(told,yold,'b','LineWidth',1)

axis([3,18,0.95,1.05])

hold on,plot(tnew,ynew,'r','LineWidth',3),hold off

legend('Old','New',4),grid on

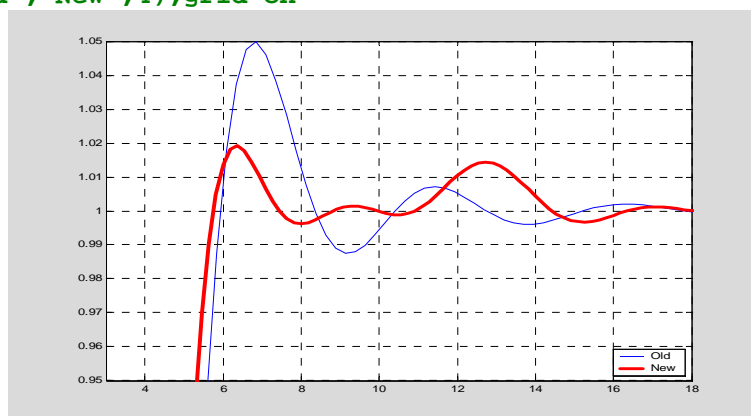


图 8.6.5.2-1-1

表 8.6.5.2-1 ITAE（单点）标准型新系数（黑体）和相应老“经典”系数对照

阶次	ITAE 值	传递函数分母多项式系数
2	1.99	1 1.4 1
	1.952	1 1.5 1

3	3.144 3.138	1 1.75 2.15 1 1 1.78 2.17 1
4	4.626 4.591	1 2.10 3.40 2.75 1 1 1.95 3.35 2.65 1
5	7.155 6.319	1 2.80 5.00 5.50 3.40 1 1 2.07 4.49 4.67 3.26 1
6	9.656 8.333	1 3.25 6.60 8.60 7.45 3.95 1 1 2.17 5.63 6.96 6.79 3.74 1
7	15.003 10.628	1 4.48 10.42 15.05 15.54 10.64 4.580 1 1 2.22 6.750 9.360 11.58 8.680 4.320 1
8	18.680 13.222	1 5.20 12.80 21.60 25.75 22.20 13.30 5.15 1 1 2.53 8.020 12.72 17.98 16.70 11.49 4.86 1

表 8.6.5.2-2 ITAE（区域）标准型系数

阶次	ITAE 均值	传递函数分母多项式系数
2	1.999	1 1.5±0.2 1
3	3.241	1 1.82±0.15 2.19±0.12 1
4	5.597	1 2.32±0.41 3.60±0.31 2.80±0.24 1
5	10.74	1 4.25±0.46 6.48±0.78 6.85±0.75 3.84±0.32 1
6	11.99	1 2.77±0.35 6.91±0.49 8.73±0.65 8.14±0.61 4.09±0.41 1
7	17.86	1 2.54±0.34 9.13±0.25 14.97±0.35 17.31±0.45 12.36±0.30 5.24±0.53 1
8	19.92	1 3.77±0.14 8.35±0.12 16.15±0.15 17.69±0.09 18.34±0.18 10.74±0.14 4.77±0.65 1

8.7 数值计算方面的考虑

8.7.1 微分方程解算器 Solver

8.7.1.1 ODE45 和 ODE23 运作机理简要

8.7.1.2 ODE113 运作机理简要

8.7.1.3 ODE15S 和 ODE23S 运作机理简要

8.7.1.4 不同解算器处理 Stiff 系统时表现

【例 8.7.1.4-1】求微分方程 $\ddot{x} + 100\dot{x} + 0.9999x = 0$ 在 $x(0) = 1, \dot{x}(0) = 0$ 时的解。本例演示：对于 Stiff 方程，如果解算方法选择不当将产生严重后果。

(1)

```

xsym=dsolve('D2x+100*Dx+0.9999*x=0','x(0)=1,Dx(0)=0','t')
dxsym=diff(xsym,'t')
xsym =
9999/9998*exp(-1/100*t)-1/9998*exp(-9999/100*t)
dxsym =
-9999/999800*exp(-1/100*t)+9999/999800*exp(-9999/100*t)

```

(2)

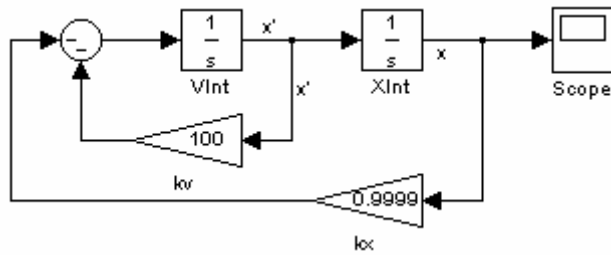


图 8.7.1.4-1-1

(3)

```
t=(0:5000)/10;x=eval(char(dxsym));
Tspan=500;
opts=simset('Solver','ode45');
[tt1,xx1,s]=sim('exm080714_1',Tspan,opts);
opts=simset('Solver','ode15s');
[tt2,xx2,s]=sim('exm080714_1',Tspan,opts);
plot(t,x,'k',tt1,xx1(:,2),'b-',tt2,xx2(:,2),'r-.')
axis([246 247 -8.55e-4 -8.35e-4])
legend('Symbolic','ODE45','ODE15S',0)
ns1=length(xx1)
ns2=length(xx2)
ns1 =
    15072
ns2 =
    101
```

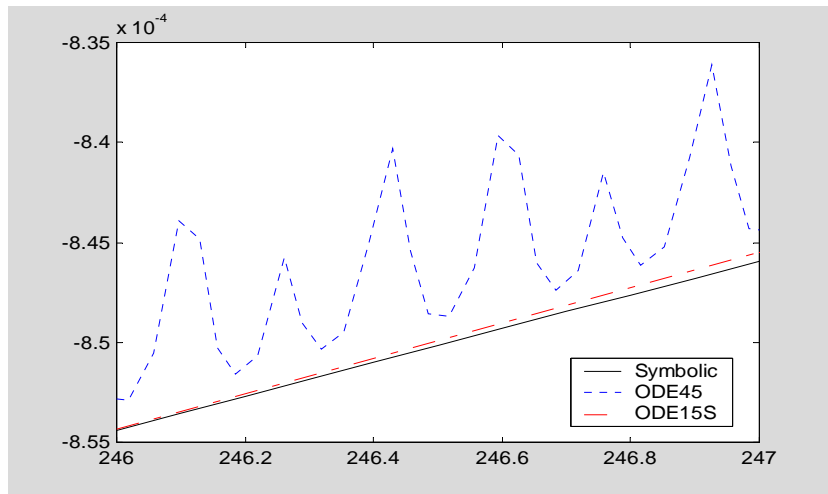


图 8.7.1.4-1-2

8.7.2 积分步长和容差

8.7.2.1 积分步长的选择

【例 8.7.2.1-1】以例 8.5.2-1 的多采样模型 exm08052_1.mdl 为基础。试验解算器、工作模式、采样转移模块的影响。

8.7.2.2 计算容差的选择

8.7.3 代数环问题

8.7.3.1 代数环的形成

【例 8.7.3.1-1】研究方程组 $\dot{x} = u - k_3 y$, $y = k_1 x + k_2 \dot{x}$ 的解算问题。

(1)

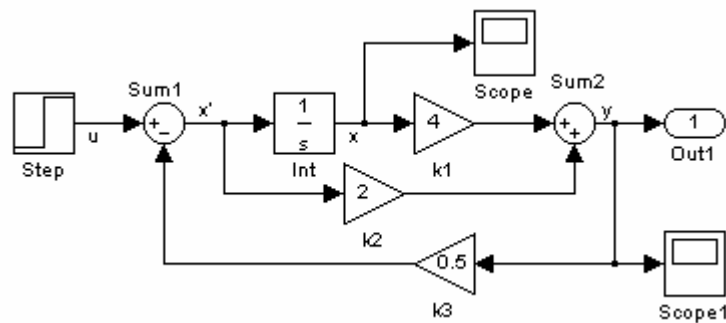


图 8.7.3.1-1

8.7.3.2 代数环的处理

【例 8.7.3.2-1】本例以例 8.7.3.1-1 为基础。演示：通过重组模型，直接消除代数环，建立等价模型。

(1)

(2)

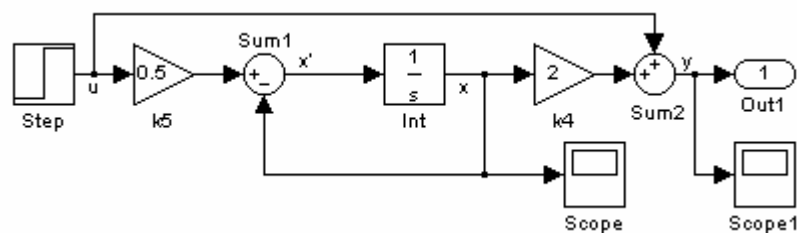


图 8.7.3.2-1

【例 8.7.3.2-2】本例以例 8.7.3.1-1 为基础。演示：(A) 利用“记忆”模块中断代数环。(B) “记忆”模块的副作用。(C) 与前两个模型做性能比较。

(1)

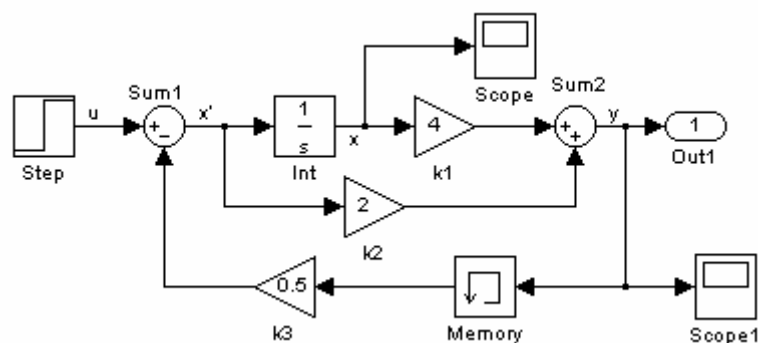


图 8.7.3.2-2-1

(2)

```
clear all
tic;[t1,x1,y1]=sim('exm080731_1',5);T1=toc;
tic;[t2,x2,y2]=sim('exm080732_1',5);T2=toc;
tic;[t3,x3,y3]=sim('exm080732_2',5);T3=toc;
disp([blanks(4),'有代数环',blanks(3),'无代数环',blanks(3),'带记忆块'])
```

```

disp([T1,T2,T3])
plot(t1,y1,'g','LineWidth',6),hold on
plot(t2,y2,'r','LineWidth',2)
plot(t3,y3,'b'),hold off
legend('with loop','without loop','memory',4)
Warning: Block diagram 'exm080731_1' contains 1 algebraic loop(s).
Found algebraic loop containing block(s):
'exm080731_1/k3'
'exm080731_1/Sum'
'exm080731_1/k2'
'exm080731_1/Sum1' (algebraic variable)
    有代数环    无代数环    带记忆块
    0.2800    0.2200    0.1100

```

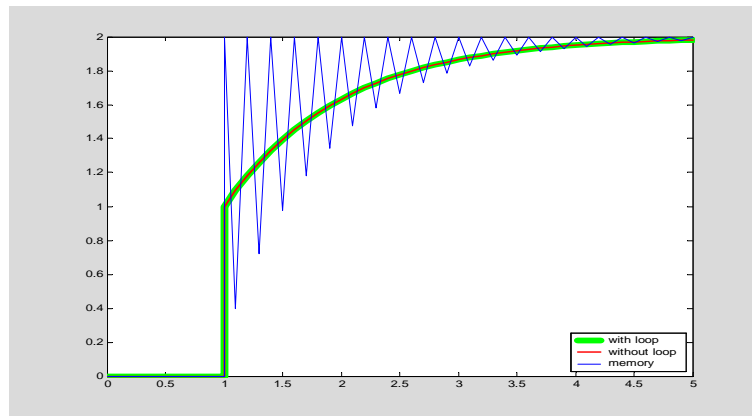


图 8.7.3.2-2-2

8.8 S 函数模块

8.8.1 概述

8.8.2 SIMULINK 的运行机理

8.8.3 用 M 文件表述的 S 函数

8.8.3.1 S 函数的模板程序

8.8.3.2 S 函数模块的创建和使用

【例 8.8.3.2-1】本例演示：（1）用 S 函数模块为图 8.8.3.2-1 所示单摆构造系统动力学模型；（2）利用 SIMULINK 研究该单摆摆角 θ 的运动曲线；（3）用 S 函数动画模块表现单摆的运动。

（1）

（2）

（3）

[simpdzzy.m]

```
function [sys,x0,str,ts] = simpdzzy(t,x,u,flag,dampzzy,gravzzy,angzzy)
```

```
%
```

```
%
```

```

%
%
switch flag,
    case 0,
        [sys,x0,str,ts]=mdlInitializeSizes(angzzy);
    case 1,
        sys=mdlDerivatives(t,x,u,dampzzy,gravzzy);
    case 2,
        sys=mdlUpdate(t,x,u);
    case 3,
        sys=mdlOutputs(t,x,u);
    case 9,
        sys=mdlTerminate(t,x,u);
    otherwise
        error(['Unhandled flag = ',num2str(flag)]);
end

% ----- mdlInitializeSizes -----
function [sys,x0,str,ts]=mdlInitializeSizes(angzzy)
sizes = simsizes;
sizes.NumContStates = 2;
sizes.NumDiscStates = 0;
sizes.NumOutputs = 1;
sizes.NumInputs = 1;
sizes.DirFeedthrough = 0;
sizes.NumSampleTimes = 1;
sys = simsizes(sizes);
x0 = angzzy;
str = [ ];
ts = [0, 0];
% -----mdlDerivatives -----
function sys=mdlDerivatives(t,x,u,dampzzy,gravzzy)
dx(1)=-dampzzy*x(1)-gravzzy*sin(x(2))+u;
dx(2)=x(1);
sys =dx ;
% -----mdlUpdate -----
function sys=mdlUpdate(t,x,u)
sys = [ ];
% -----mdlOutputs -----
function sys=mdlOutputs(t,x,u)
sys = x(2);
% -----mdlTerminate -----
function sys=mdlTerminate(t,x,u)
sys = [ ];

```

(4)

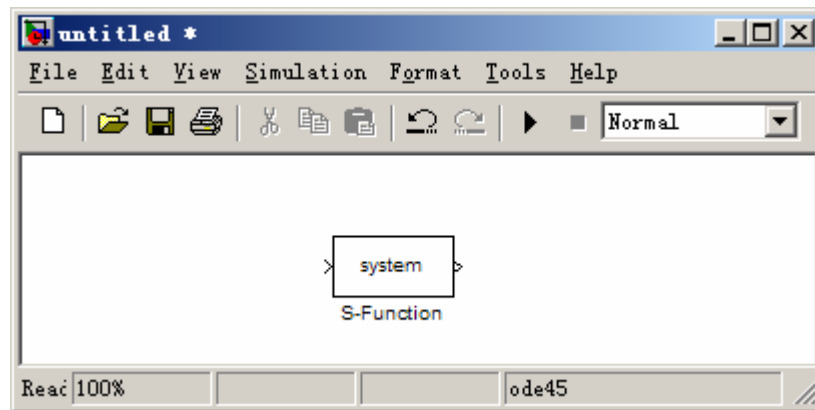


图 8.8.3.2-2

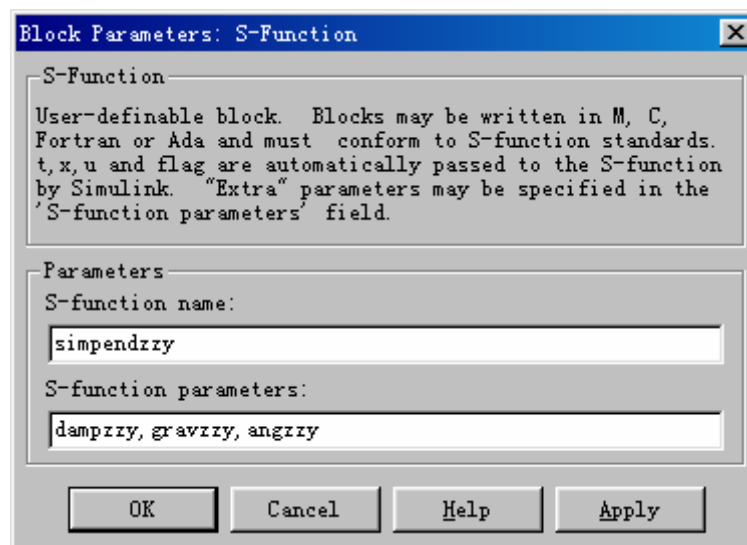


图 8.8.3.2-3

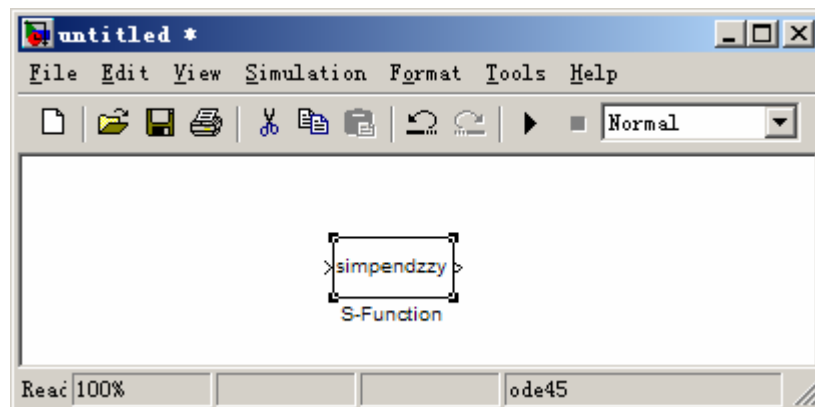


图 8.8.3.2-4

(5)

```
clear
dampzzy=0.8;gravzzy=2.45;angzzy=[0;0];
```

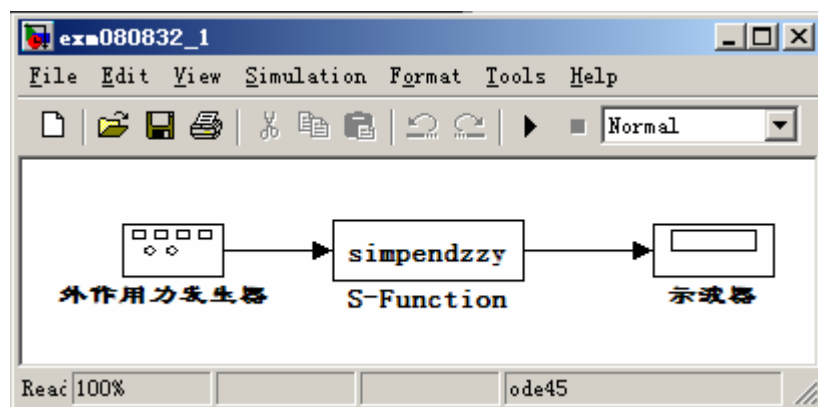


图 8.8.3.2-5

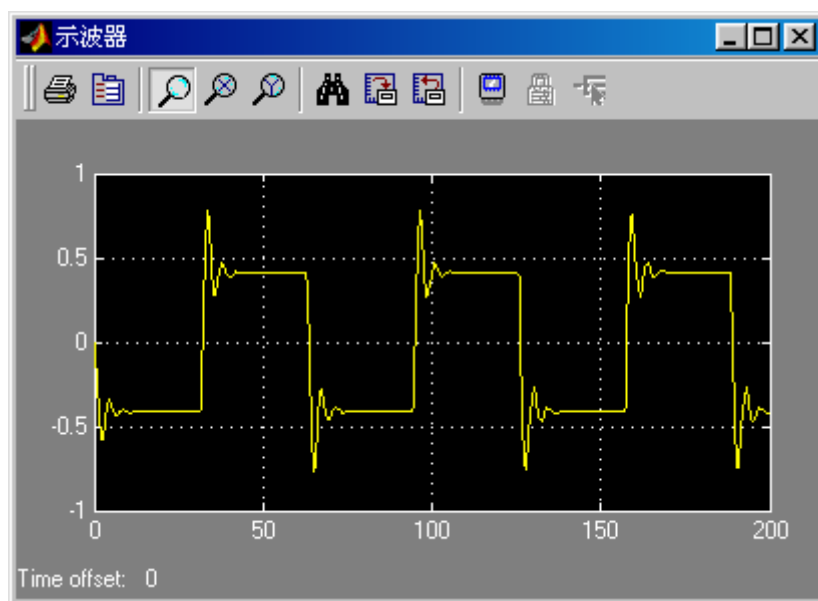


图 8.8.3.2-6

(6)

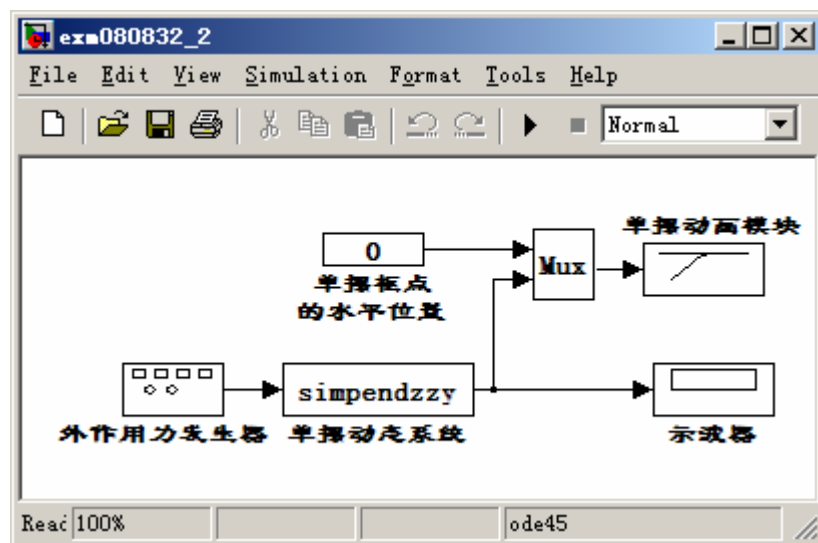


图 8.8.3.2-7

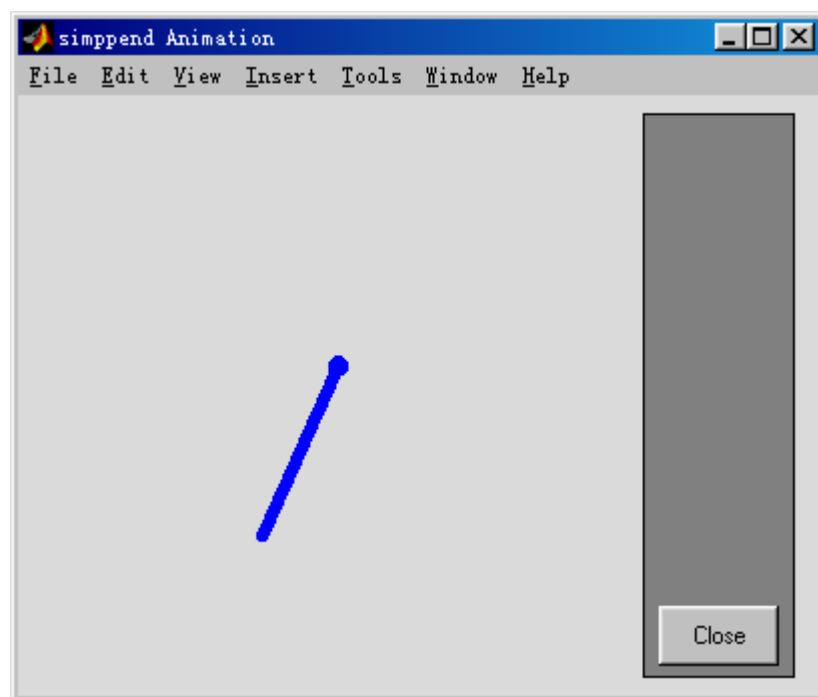


图 8.8.3.2-8

第九章 句柄图形

与第6章的高层指令相比，本章的内容更深入 MATLAB 可视化功能的内核。编写本章的目的有两个：一，使读者更深入地理解高层绘图指令，从而可绘制出更精细更生动更个性的图形；二，使读者能利用低层图形指令和图形对象属性开发专用绘图函数。

本章在内容安排上有如下考虑：

- **保证概念、结构和方法的完整性：**本章的前6节内容按由表及里、由浅入深的原则系统阐述句柄图形体系、图形对象、属性和操作方法。
- **突出要点、新点和难点：**句柄图形体系有11个基本图形对象，每个对象的属性少则20几个，多则近百个。对此，MATLAB 自带资料有详尽的文字说明。因此，本章只对最常用的、不可或缺的、以及较难掌握的内容进行说明。
- **强调“可操作性”体现“范例引导概念”的本书宗旨：**针对 MATLAB 自带资料缺少完整、可操作应用实例的弱点，本章设计了17个算例，其中9个精心设计的完整应用范例就占本章一半以上篇幅。读者通过阅读或操作这些范例，可掌握各指令、属性之间的有机配合，从而更具体更真切地理解句柄图形。

在本章内容正式展开之前，先把 MATLAB 随带资料中涉及各对象属性的文件及查阅方法罗列如下。读者应重视这些最原始、最权威、最细节、任何其它书籍不能代替的资料。

- 使用 Adobe Acrobat Reader 阅读（或打印）以下 PDF 文件
help\pdf_doc\matlab\graphg.pdf ;
help\pdf_doc\matlab\refbook.pdf, refbook2.pdf, refbook3.pdf ;
- 使用 Help Navigator/Browser 帮助导航/浏览器或直接指令 help 查看有关图形对象的资料。如 help figure 可直接得到有关图对象的属性描述。
- 利用 get , set 指令在 MATLAB 指令窗中，直接查询对象属性。

本章内容已根据 MATLAB6.5 版中运行情况修正。但值得指出：MATLAB 从 5.x 版向 6.x 版的升级对本章内容的扩展和影响很小。

9.1 句柄图形体系

9.1.1 图形对象、对象句柄和句柄图形树结构

- (1) 图形对象
- (2) 句柄
- (3) 句柄图形的结构

9.1.2 对象属性

- (1) 属性
- (2) 缺省属性

9.2 图形对象的操作

9.2.1 图形对象创建指令一览

9.2.2 对象句柄的获取方法

9.2.2.1 基本方法

- (1) 从图形创建指令获得句柄
- (2) 追溯法获取图柄
- (3) 当前对象句柄的获取
- (4) 根据对象特性获取句柄
- (5) 根据对象“标签”获取句柄

9.2.2.2 句柄获取示例

【例 9.2.2.2-1】画网线图，并得相应句柄；追溯法找所在图形窗句柄；gcf 和 gca 演示。（为省篇幅，图形略）

```
clf reset;H_mesh=mesh(peaks(20))
H_grand_parent=get(get(H_mesh,'Parent'),'Parent')
disp('      图柄      轴柄'),disp([gcf gca])
H_mesh =
    100.0016
H_grand_parent =
     1
      图柄      轴柄
    1.0000    99.0010
```

【例 9.2.2.2-2】低层指令绘图，获得句柄；获取同轴上字对象的句柄和相应对象类型。（为省篇幅，图形略）

```
clf reset,t=(0:100)/100*2*pi;H_line=line('Xdata',t,'Ydata',sin(t))
text(pi,0.8,'\fontsize{14}sin(t)')
H_c=get(get(H_line,'parent'),'children')
T=get(H_c,'Type')
H_line =
    99.0011
H_c =
    101.0005
    99.0011
T =
    'text'
    'line'
```

【例 9.2.2.2-3】findobj 指令的使用。（为省篇幅，图形略）

```
clf reset,t=(0:pi/100:2*pi)';tt=t*[1 1];yy=sin(tt)*diag([0.5 1]);
plot(tt,yy),Hb=findobj(gca,'Color','b')
Hb =
    99.0012
```

9.3 对象属性的获取和设置

9.3.1 创建对象时设置属性

9.3.2 get 和 set

9.3.3 对象属性的缺省设置和查询

9.3.4 属性查询和设置示例

【例 9.3.4-1】创建二维图形时，分别用元胞数组和构架数组设置对象属性。

```
clf reset,x=0:pi/12:2*pi;  
PN1={'Color', 'LineWidth','Marker'};  
PV1=[1 0 0], 5 , 'd';  
plot(sin(x),cos(x),PN1,PV1)  
axis square off  
PS.Color=[0.7 0.7 0];PS.LineWidth=2;  
line(sin(7*x),cos(7*x),PS);
```

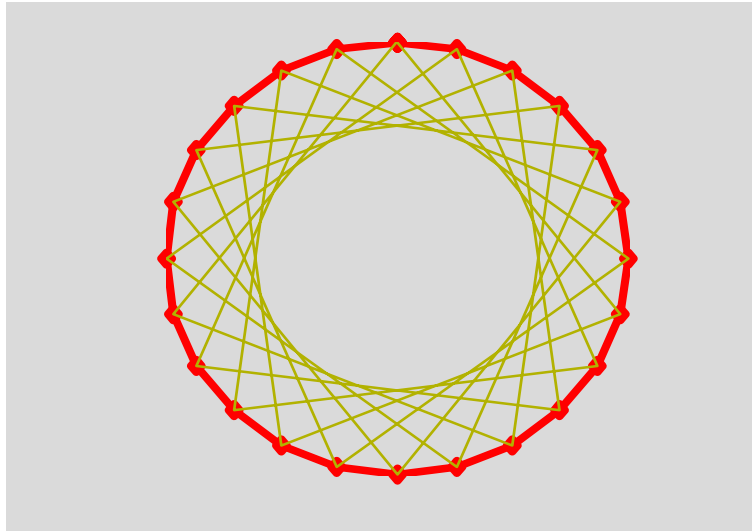


图 9.3-1

【例 9.3.4-2】本例演示：影响 line 或 plot 画线时线型和色彩的“父”对象设置。出于篇幅考虑，本节算例的图形都被删去。如要观察指令产生的图形，请读者自己运行相应指令。

(1)

```
t=(0:pi/50:2*pi)';k=0.4:0.1:1;Y=cos(t)*k;  
line(t,Y,'Color',[1 0 0],'LineStyle','-.')
```

%<2>

(2)

```
clf reset  
set(gca,'ColorOrder',[0 0 0;0.7 0.7 0.7],'LineStyle','-|:')  
line(t,Y)
```

%<4>

(3)

```
clf reset  
set(gcf,'DefaultAxesLineStyleOrder','-|:');  
set(gcf,'DefaultAxesColorOrder',[1 0 0;0 0 1]);  
line(t,Y)
```

%<8>

9.4 为低层指令绘图准备图/轴

9.4.1 'NextPlot'属性

9.4.2 准备图/轴的简捷指令 **newplot**

9.4.3 高层绘图文件的形成

【例 9.4.3-1】高层作图函数 **surf.m** 文件与底层作图指令 **surface** 的关系。

[surf.m]

```
function h = surf(varargin)
cax = newplot;
if nargin == 0
    error('Not enough input arguments.')
```

elseif nargin == 1

```
    if min( size( varargin{1} ) ) == 1
        error('Input argument must be a matrix not a vector or a scalar')
    else
        hh = surface(varargin{1});
    end
else
    hh = surface(varargin{:});
end
next = lower(get(cax, 'NextPlot'));
if ~ishold
    view(3)
    grid on
end
if nargout == 1
    h = hh;
end
```

9.5 图形窗的色彩资源和光标属性

9.5.1 色彩资源

9.5.2 光标指针

9.5.2.1 预定义的指针形状

9.5.2.2 自定义指针形状

9.6 轴对象

9.6.1 轴位框的几何属性和多轴位框

9.6.2 图形名和坐标轴名的句柄操作

9.6.3 轴刻度的属性控制

9.6.4 坐标轴尺度、方向、位置属性

9.6.5 照相机属性

9.7 句柄图形应用专题

9.7.1 光标形状的自制

【例 9.7.1-1】自制光标指针形状

(1)

```
bdw=0.01;  
tpw=0.15;  
pos=[1/2+bdw,2/3+bdw,1/2-2*bdw,1/3-bdw-tpw]; %<3>  
figure('Units','normalized','Position',pos,'Color',[0.9,0.65,0]) %<4>  
set(gcf,'Name','试验窗') %<5>
```

(2)

步骤一:




图 9.7-1

步骤二:

```
P=ones(16,16)*NaN;  
P(1,5)=1;P(2:14,4)=1;P(15,5)=1;P(16,6:11)=1;P(15,12)=1;P(9:14,13)=1;  
P(2:9,6)=1;P(9,7)=1;P(8,8)=1;P(9,9)=1;P(8,10)=1;P(9,11)=1;P(8,12)=1;  
P(2:14,5)=2;P(10:15,6:11)=2;P(9,8)=2;P(9,10)=2;P(9:14,12)=2;  
set(gcf,'Pointer','Custom','PointerShapeCData',P,'PointerShapeHotSpot',[2,5])
```



图 9.7-2

9.7.2 任意布置子图和轴外注释

【例 9.7.2-1】本例演示：axes 轴位框设计、rectangle 的运用、及轴外注释。所谓轴外注释，实际上是使用了两个轴位框。一个轴位框充满全部图形窗，其坐标框被隐去，而只写注释文字。而另一个比较小的轴位框用于绘图。这样从外表看去，注释就处于那小轴位框的外部。

```
clf
%
zeta2=[0.2 0.4 0.6 0.8 1.0];n=length(zeta2);
for k=1:n;Num{k,1}=1;Den{k,1}=[1 2*zeta2(k) 1];end
S=tf(Num,Den);
t=(0:0.4:20)';
[Y,x]=step(S,t);
tt=t*ones(size(zeta2));
%
clf reset,H=axes('Position',[0, 0, 1, 1], 'Visible', 'off');
%
str{1}='\fontname{隶书}二阶系统阶跃响应'; %<11>
str{2}='y(t) = 1 - \beta^{-1}e^{-\zeta t}\sin(\beta t + \theta)';
str{3}=' ';str{4}='\fontname{隶书}其中: ';
str{5}='\beta = (1 - \zeta^2)^{0.5}';
str{6}='\theta = \arctg(\beta/\zeta)';
str{7}='\zeta = .2, .4, .6, .8, 1'; %<15>
%
set(gcf, 'CurrentAxes',H) %<18>
text(0.01, 0.73, str, 'FontSize', 12) %<19>
h1=axes('Position',[0.45, 0.45, 0.5, 0.5]);
ribbon(tt,Y,0.4)
%
set(h1,'XTickLabelMode','manual','XTickLabel','0|0.4|0.8|1.2'); %<23>
set(h1,'ZTickLabel','0|1.0|2.0'); %<24>
%
set(get(h1,'XLabel'),'String','\zeta \rightarrow','Rotation',17.5)
set(get(h1,'YLabel'),'String','\leftarrow t','Rotation',-25) %<27>
set(get(h1,'Zlabel'),'String','y \rightarrow')
h2=axes('Position',[0.03, 0.08, 0.27, 0.27]);%
plot(tt,Y) %
%
h3=axes('Position',[0.37,0.04,0.63,0.32]); %
set(h3,'Xlim',[0,1.2],'Ylim',[0,0.5]) %
set(h3,'DataAspectRatio',[1 1 1]) %
set(h3,'ColorOrder',[0,0,0]) %
set(h3,'Visible','off') %
hh1=rectangle('Position',[0.5,0.2,0.4,0.2],'Curvature',[0,0]);
% <37>
hh2=rectangle('Position',[0.2,0.26,0.08,0.08],'Curvature',[1,1]);
% <38>

xx1=0.05:0.01:0.2;xx2=0.28:0.02:0.5;
xx3=0.9:0.02:1.1;xx4=0.24:0.02:1;
yy5=0.1:0.02:0.26;yy6=0.1:0.02:0.3;
yy1=0.3*ones(size(xx1));yy2=0.3*ones(size(xx2));
yy3=0.3*ones(size(xx3));yy4=0.1*ones(size(xx4));
xx5=0.24*ones(size(yy5));xx6=ones(size(yy6));
line(xx1,yy1);line(xx2,yy2);line(xx3,yy3);line(xx4,yy4);
line(xx5,yy5);line(xx6,yy6)
line(0.17,0.3,'Marker','>','MarkerFaceColor','k')
line(0.47,0.3,'Marker','>','MarkerFaceColor','k')
line(1.1,0.3,'Marker','>','MarkerFaceColor','k')
```

```

line(0.24,0.23,'Marker','^','MarkerFaceColor','k')
line(0.17,0.35,'Marker','+','')
text(0.27,0.23,'-')
text(0.05,0.35,'u(t)')
text(1,0.35,'y(t)')
text(0.6,0.26,'s{^2} + 2{\zeta}s');
xx7=0.56:0.02:0.84;yy7=0.3*ones(size(xx7));line(xx7,yy7)
text(0.68,0.35,'1')

```

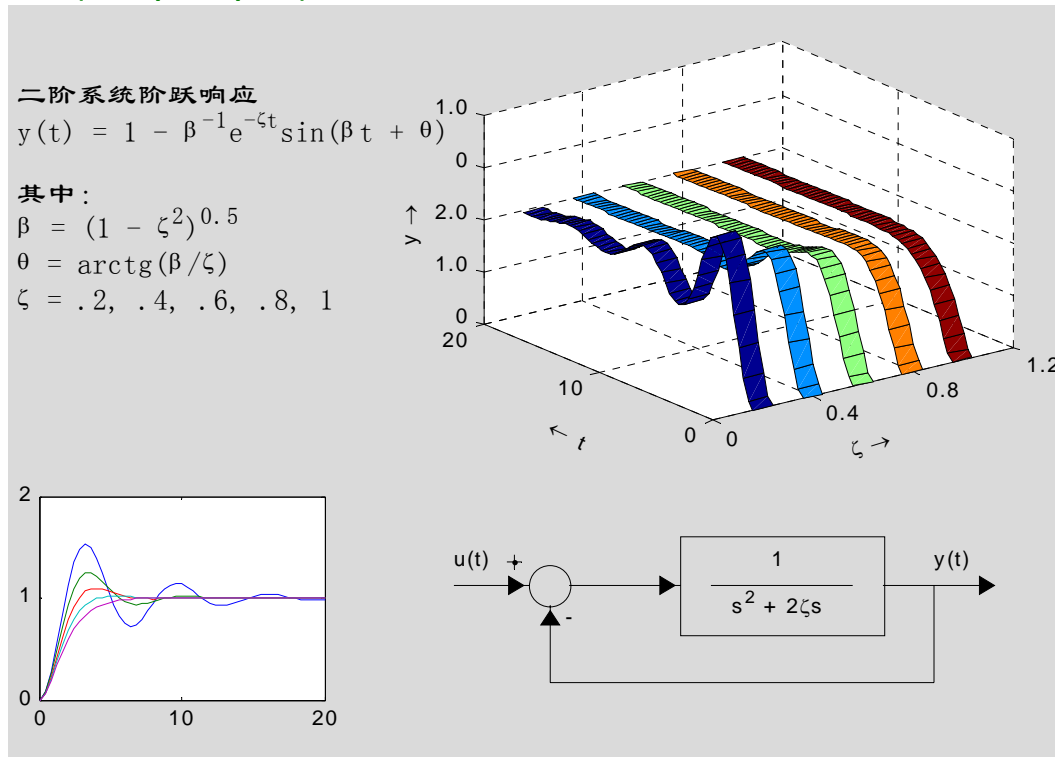


图 9.7-3

9.7.3 制作个性化双坐标系

【例 9.7.3-1】制作一个双坐标系用来表现高压和低温两个不同量的过渡过程。

```

tp=(0:100)/100*5;yp=8+4*(1-exp(-0.8*tp).*cos(3*tp));
tt=(0:500)/500*40;yt=120+40*(1-exp(-0.05*tt).*cos(tt));
%
clf reset,h_ap=axes('Position',[0.13,0.13,0.7,0.75]); %<4>
set(h_ap,'Xcolor','b','Ycolor','b','Xlim',[0,5],'Ylim',[0,15]);
nx=10;ny=6; %<6>
pxtick=0:((5-0)/nx):5;pytick=0:((15-0)/ny):15; %<7>
set(h_ap,'Xtick',pxtick,'Ytick',pytick,'Xgrid','on','Ygrid','on')
h_linet=line(tp,yp,'Color','b'); %<9>
set(get(h_ap,'Xlabel'),'String','时间 \rightarrow (分)')
set(get(h_ap,'Ylabel'),'String','压力 \rightarrow (\times 10^5 Pa)')
h_at=axes('Position',get(h_ap,'Position')); %<12>
set(h_at,'Color','none','Xcolor','r','Ycolor','r'); %<13>
set(h_at,'Xaxislocation','top') %<14>
set(h_at,'Yaxislocation','right','Ydir','rev') %<15>
set(get(h_at,'Xlabel'),'String','\fontsize{15}\fontname{隶书} 时间 \rightarrow (分)')
set(get(h_at,'Ylabel'),'String',' ( {\circ}C ) \fontsize{15} \leftarrow \fontname{隶书} 零下温度')

```

```

set(h_at,'Ylim',[0,210]) %<18>
line(tt,yt,'Color','r','Parent',h_at) %<19>
xpm=get(h_at,'Xlim'); %<20>
txtick=xpm(1):((xpm(2)-xpm(1))/nx):xpm(2); %<21>
tytick=0:((210-0)/ny):210; %<22>
set(h_at,'Xtick',txtick,'Ytick',tytick) %<23>

```

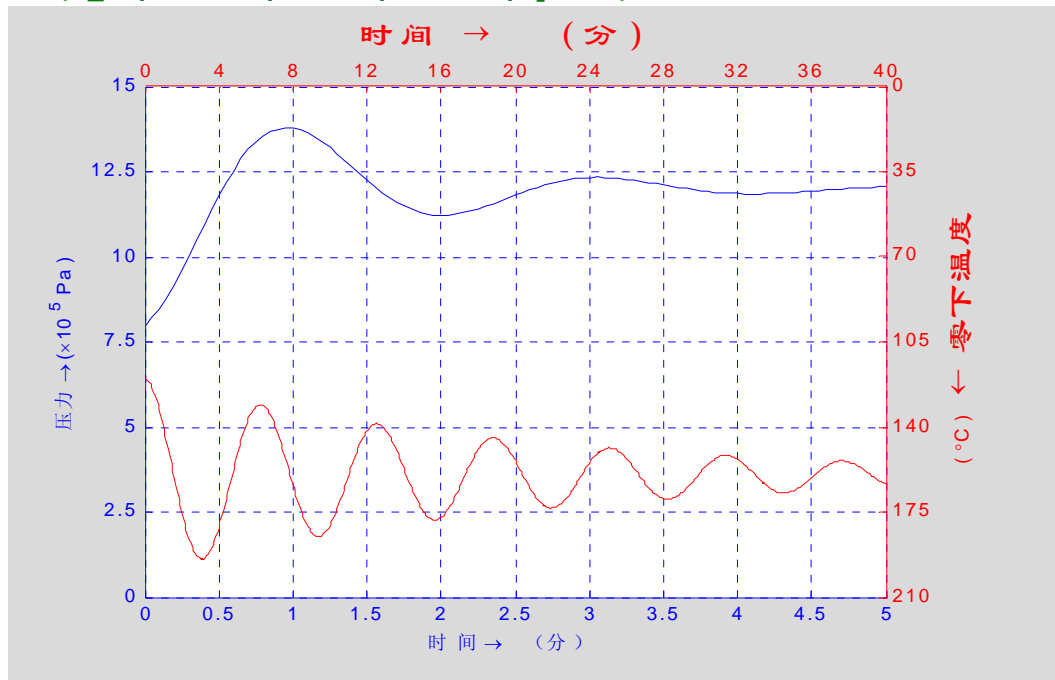


图 9.7-4

9.7.4 连续变焦和飞驰图形

【例 9.7.4-1】通过 CameraPosition 设置的不断变化，使地球迎面飞来，贯穿而过，从地球另一面飞离而去。但在整个飞行过程中，相机镜头始终对着地球。

(1)

[earth_zzy.m]

```

function earth_zzy(ap)
%erath_zyy.m
%
%
load topo
figure('colormap',topomap1,'Color',[.8 .8 .8]); % <6>
[x,y,z] = sphere(50);
azzy.DataAspectRatio = [1 1 1];azzy.PlotBoxAspectRatioMode = 'auto';
fa = axes('Visible','off', azzy);
szzyl.AmbientStrength = 0.1;szzyl.DiffuseStrength = 1;
szzyl.SpecularColorReflectance = .5; szzyl.SpecularExponent = 20;
szzyl.SpecularStrength = 1;
surface(x,y,z,szzyl,'FaceLighting','phong','FaceColor','texture',...
'EdgeColor','none','Cdata',topo,'Parent',fa);% <13>
if ap==1,set(fa,'CameraViewAngle',0.1*get(fa,'CameraViewAngle'));end
light('position',[-1 0 1],'color',[0.5 1 0.5]);
light('position',[-1.5 0.5 -0.5],'color',[.6 .2 .2]);
light('Position',[1.5 1.5 -1]);

```

```
light('Position',[0 -1.5 0],'color',[0.6 0.6 1]);
view([-17 26])
```

(2)

```
earth_zzy(0)
```

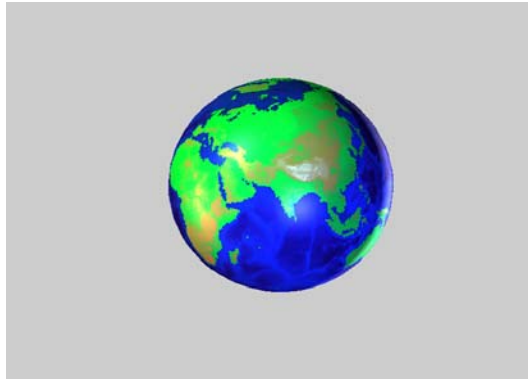


图 9.7-5

(3)

```
[fly_zzy.m]
```

```
%fly_zzy.m
```

```
earth_zzy(0)
```

```
% <2>
```

```
set(gca,'CameraViewAngleMode','manual')
```

```
% <3>
```

```
pos=get(gca,'CameraPosition');
```

```
tar=get(gca,'CameraTarget');
```

```
kk=(0:2:40)/15;nk=length(kk);
```

```
% <6>
```

```
for i=1:nk-1
```

```
    newpos=pos-kk(i)*(pos-tar);
```

```
% <8>
```

```
    set(gca,'CameraPosition',newpos)
```

```
% <9>
```

```
    drawnow
```

```
% <10>
```

```
end
```

(4)

```
fly_zzy
```

【例 9.7.4-2】利用属性 CameraViewAngle 产生飞驰效应。本例也用地球图形演示。在相机视角连续变化下，地球飞离，直到消失。

```
[fly_zzy2.m]
```

```
%fly_zzy2.m
```

```
earth_zzy(1)
```

```
set(gca,'CameraViewAngleMode','manual')
```

```
ang=get(gca,'CameraViewAngle');
```

```
kk=(1:50)/50;nk=length(kk);
```

```
for i=1:nk
```

```
    newang=ang+kk(i)*(180-ang);
```

```
    set(gca,'CameraViewAngle',newang)
```

```
    drawnow
```

```
end
```

9.7.5 实时动画

9.7.5.1 擦除属性 'EraseMode'

9.7.5.2 屏幕刷新指令 drawnow

9.7.5.3 动画制作示例

【例 9.7.5.3-1】制作红色小球沿一条带封闭路径的下旋螺线运动的实时动画。

(1)

[anim_zzy1.m]

```
function f=anim_zzy1(K,ki)
% anim_zzy1.m
%
%
t1=(0:1000)/1000*10*pi;x1=cos(t1);y1=sin(t1);z1=-t1;
t2=(0:10)/10;x2=x1(end)*(1-t2);y2=y1(end)*(1-t2);z2=z1(end)*ones(size(x2));
t3=t2;z3=(1-t3)*z1(end);x3=zeros(size(z3));y3=x3;
t4=t2;x4=t4;y4=zeros(size(x4));z4=y4;
x=[x1 x2 x3 x4];y=[y1 y2 y3 y4];z=[z1 z2 z3 z4];
plot3(x,y,z,'b'),axis off
%
h=line('Color',[1 0 0],'Marker','.', 'MarkerSize',40,'EraseMode','xor');
%
n=length(x);i=1;j=1;
while 1
    set(h,'xdata',x(i),'ydata',y(i),'zdata',z(i));
    drawnow; % <21>
    pause(0.0005) % <22>
    i=i+1;
    if nargin==2 & nargout==1
        if(i==ki&j==1);f=getframe(gcf);end % <25>
    end
    if i>n
        i=1;j=j+1;
        if j>K;break;end
    end
end
end
```

(2)

```
f=anim_zzy1(2,450);
```

(3)

```
image(f.cdata),axis off
```

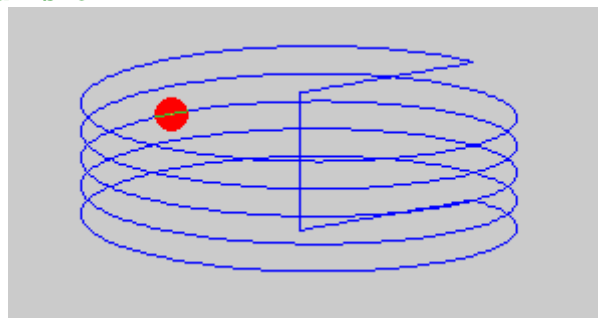


图 9.7-6

9.7.6 surface 指令衍生不同曲面

【例 9.7.6-1】演示高层指令 mesh, surf 等指令是如何由 surface 衍生而得。

```
clf reset,t=(0:20)/20;r=2.5-cos(2*pi*t);[x,y,z]=cylinder(r,40);  
fc = get(gca,'color');  
h=surface(x,y,z,'FaceColor',fc,'EdgeColor','flat','FaceLighting',  
'none','EdgeLighting','flat');% <4>  
view(3); grid on;axis off
```

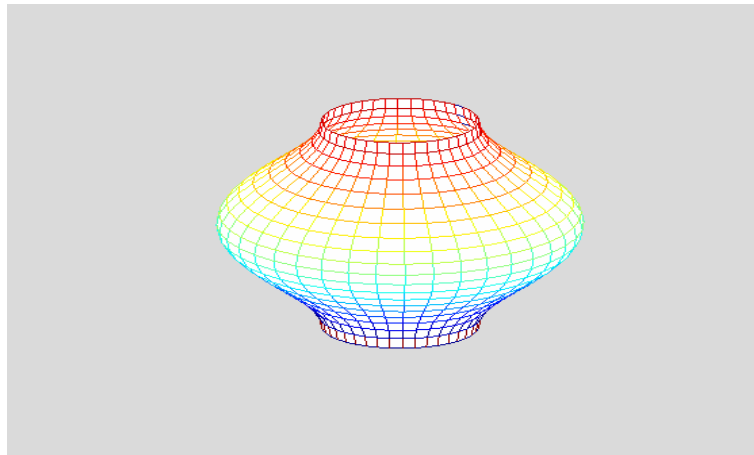


图 9.7-7

```
%  
set(h,'FaceColor','flat','LineStyle','-','EdgeColor',[.8 .8 .8]) %<6>
```

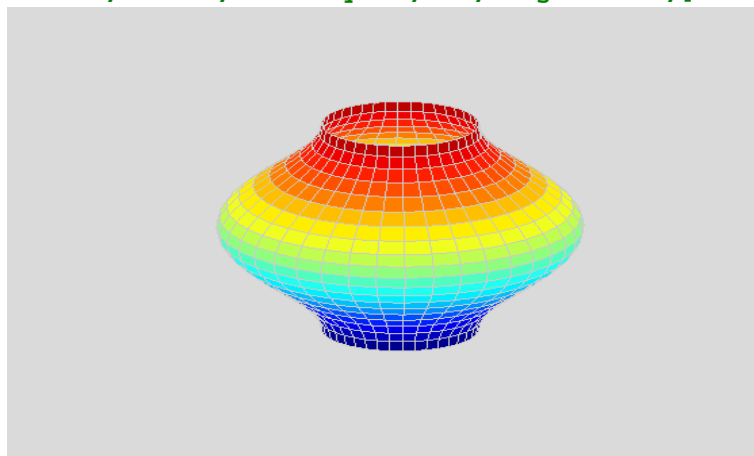


图 9.7-8

```
%  
set(h,'FaceColor','interp','MeshStyle','column') %<7>
```

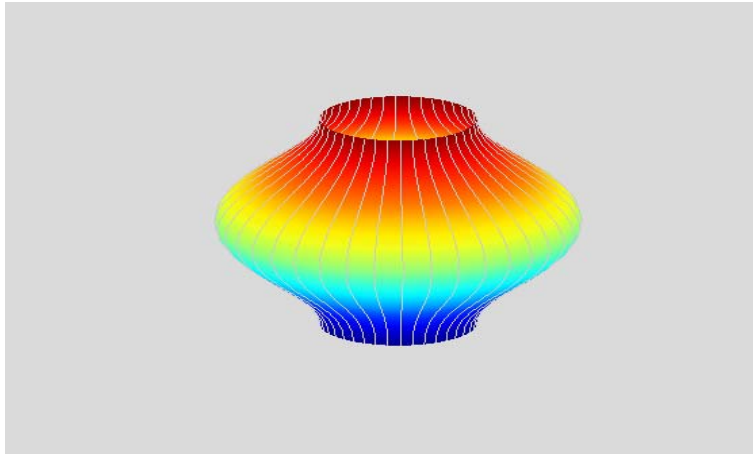


图 9.7-9

9.7.7 纹理影射和曲面彩绘

【例 9.7.7.-1】在曲面上彩绘 unit8 编址图象

```
clf reset,t=(0:20)/20;r=2.5-cos(2*pi*t);
[x,y,z]=cylinder(r,40);
%
[C,CMAP]=imread('trees.tif');
CC=double(C)+1;
%
surface(x,y,z,'Cdata',flipud(CC),'FaceColor','texturemap','EdgeColor',
,'none','CDataMapping','direct','Ambient',0.6,'diffuse',0.8,'specular
s',0.9)
colormap(CMAP)
view(3),axis off
```

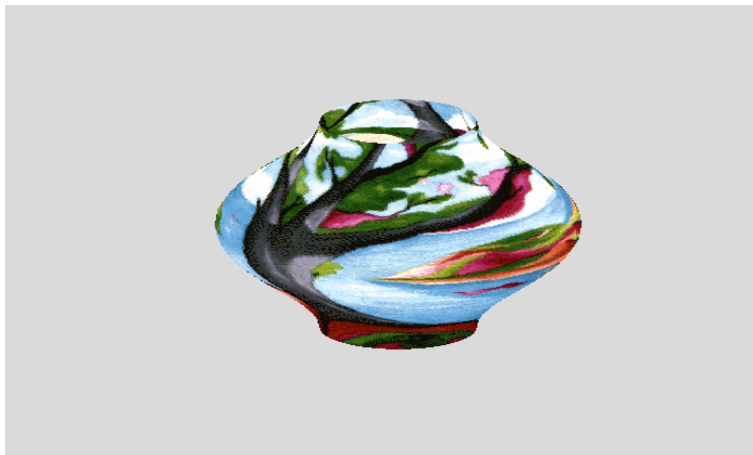


图 9.7-10

9.7.8 三维块建模和着色

9.7.8.1 创建块对象的顶点坐标法

【例 9.7.8.1-1】顶点坐标法创建三维长方块。

```
clf reset,k=8;
x=[0 1 1 0;1 1 1 1;1 0 0 1;0 0 0 0;0 1 1 0;0 1 1 0]';
```

```

Y=5*[0 0 0 0;0 1 1 0;1 1 1 1;1 0 0 1;0 0 1 1;0 0 1 1]';
Z=[0 0 1 1;0 0 1 1;0 0 1 1;0 0 1 1;0 0 0 0;1 1 1 1]';
FC=k:(k+size(Z,2)-1);
patch(X,Y,Z,FC),set(gca,'Projection','pers')
view([-20 -12]),colormap(jet),axis equal off

```

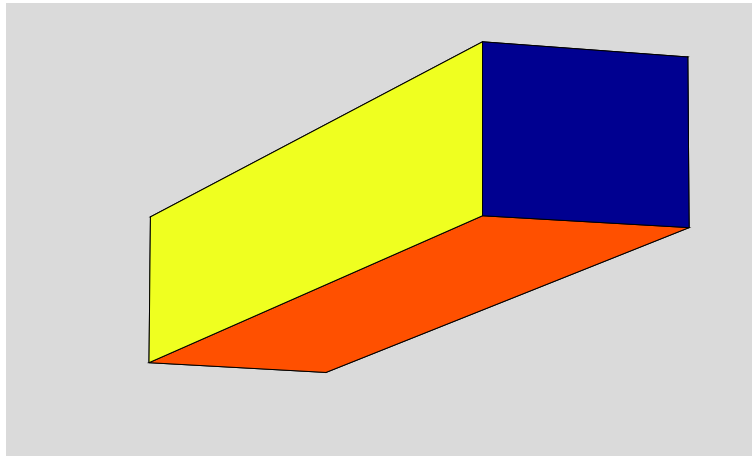


图 9.7-11

9.7.8.2 创建块对象的“顶/面”法

【例 9.7.8.2-1】“顶/面”法创建块对象。

```

clf reset
VM=[0 0 0;1 0 0;1 1 0;0 1 0;0 0 1;1 0 1;1 1 1;0 1 1;1/2 1/2 1+sqrt(2)/2];
FM=[1 2 6 5;2 3 7 6;3 4 8 7;4 1 5 8;5 6 9 5;6 7 9 6;7 8 9 7];
VC=jet(9);FC='interp';
patch('Vertices',VM,'Faces',FM,'FaceVertexCData',VC,'FaceColor',FC)
set(gca,'Visible','off','DataAspectRatio',[1 1 1])
view([-127 62])

```

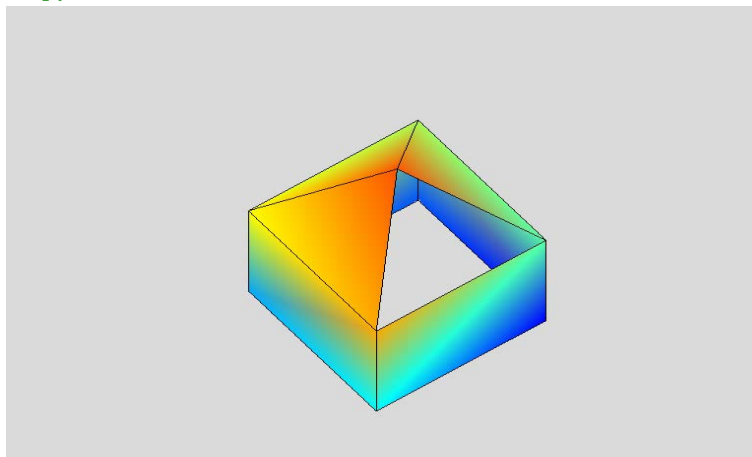


图 9.7-12

9.7.9 鼠标拖动字对象

【例 9.7.9-1】本程序有两个功能：把当前图形窗中已存在的任何字对象拖放到所需的位置；向当前图形窗输入字对象，并拖放到任何所需位置。

(1)

[textzzy.m]

```

function textzzy(arg)
% textzzy.m
%
%
if ~nargin;arg=0;end
if ischar(arg)|iscell(arg)
    PT.Units='normalized';
    PT.Position=[0.01 0.01];
    PT.String=arg;
    PT.HorizontalAlignment='left';
    PT.VerticalAlignment='baseline';
    ht=text(PT);
    textzzy(0)
elseif arg==0
    hf=get(0,'CurrentFigure');
    if isempty(hf)
        error('图形窗不存在。')
    end
    PF1.BackingStore='off';
    PF1.WindowButtonDownFcn='textzzy(1)';
    set(hf,PF1)
    figure(hf)
elseif arg==1 & strcmp(get(gcf,'Type'),'text')
    P01.Units='data';
    P01.EraseMode='xor';
    P01.HorizontalAlignment='left';P01.VerticalAlignment='baseline';
    set(gcf,P01)
    PF2.Pointer='fleur';
    PF2.WindowButtonMotionFcn='textzzy(2)';
    PF2.WindowButtonUpFcn='textzzy(999)';
    set(gcf,PF2)
elseif arg==2
    curpoi=get(gca,'CurrentPoint');
    set(gcf,'Position',curpoi(1,1:3))
elseif arg==999
    set(gcf,'EraseMode','normal')
    PF3.WindowButtonDownFcn='';
    PF3.WindowButtonMotionFcn='';
    PF3.WindowButtonUpFcn='';
    PF3.Pointer='arrow';
    PF3.Units='pixels';
    PF3.BackingStore='on';
    set(gcf,PF3)
else
    PF4.WindowButtonDownFcn='';
    PF4.WindowButtonMotionFcn='';
    PF4.WindowButtonUpFcn='';
    PF4.Pointer='arrow';
    PF4.Units='pixels';
    PF4.BackingStore='on';
    set(gcf,PF4)

```

end

(2)

(3)

第十章 图形用户界面 GUI 制作

用户界面（或接口）是指：人与机器（或程序）之间交互作用的工具和方法。如键盘、鼠标、跟踪球、话筒都可成为与计算机交换信息的接口。

图形用户界面（Graphical User Interfaces，GUI）则是由窗口、光标、按键、菜单、文字说明等对象（Objects）构成的一个用户界面。用户通过一定的方法（如鼠标或键盘）选择、激活这些图形对象，使计算机产生某种动作或变化，比如实现计算、绘图等。

假如读者所从事的数据分析、解方程、计算结果可视工作比较单一，那么一般不会考虑 GUI 的制作。但是如果读者想向别人提供应用程序，想进行某种技术、方法的演示，想制作一个供反复使用且操作简单的专用工具，那么图形用户界面也许是最好的选择之一。

MATLAB 为表现其基本功能而设计的演示程序 `demo` 是使用图形界面的最好范例。MATLAB 的用户，在指令窗中运行 `demo` 打开那图形界面后，只要用鼠标进行选择 and 点击，就可浏览那丰富多彩的内容。

即便比较熟悉 MATLAB 的读者，在他初次编写 GUI 程序时，也会感到棘手。为使读者获得制作自己 GUI 的体验，本章“入门”节提供了一个简单的示例。读者只要输入所提供的程序，就可引出相应的界面。

本章第 2 节叙述图形用户界面的设计原则和一般制作步骤。第 3、4 节分别介绍用户菜单、用户控件的制作。出于“由浅入深”的考虑，前 4 节制作 GUI 是通过 M 脚本文件实现的。利用 M 函数文件制作 GUI，需要解决数据传递问题，为此专设第 5 节给予阐述和示例。这前 5 节内容对读者理解交互图形界面的工作原理很有帮助。

本章第 6 节专述 MATLAB6.5 提供的界面设计工作台的使用。值得指出：该设计工作台与 MATLAB5.3 版的设计工具有很大不同。新的设计工作台显得更成熟、方便。

在此提醒读者，假如要比较准确的理解本程序内容和掌握本章内容，请先阅读第 9 章关于图柄的内容。

10.1 入门

【例 10.1-1】对于传递函数为 $G = \frac{1}{s^2 + 2\zeta s + 1}$ 的归一化二阶系统，制作一个能绘制该系统

单位阶跃响应的图形用户界面。本例演示：（A）图形界面的大致生成过程；（B）静态文本和编辑框的生成；（C）坐标方格控制键的形成；（D）如何使用该界面。

（1）

```
clf reset
H=axes('unit','normalized','position',[0,0,1,1],'visible','off');
set(gcf,'currentaxes',H);
str='\fontname{隶书}归一化二阶系统的阶跃响应曲线';
text(0.12,0.93,str,'fontsize',13);
h_fig=get(H,'parent');
set(h_fig,'unit','normalized','position',[0.1,0.2,0.7,0.4]);
h_axes=axes('parent',h_fig,...
    'unit','normalized','position',[0.1,0.15,0.55,0.7],...
    'xlim',[0 15],'ylim',[0 1.8],'fontsize',8);
```

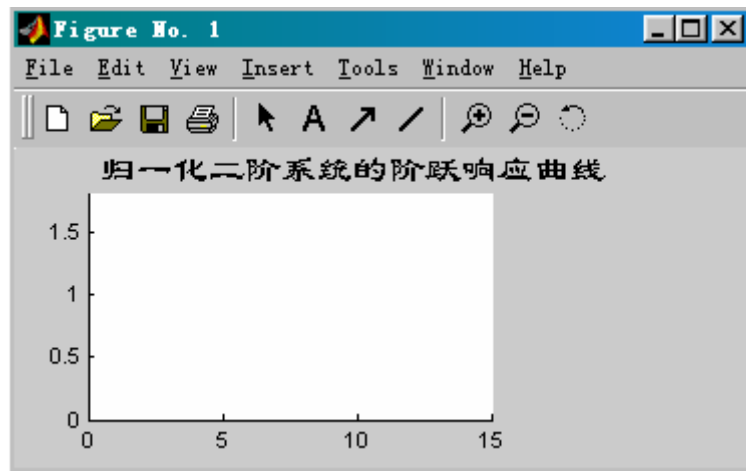


图 10.1-1

(2)

```
h_text=uicontrol(h_fig,'style','text',...
    'unit','normalized','position',[0.67,0.73,0.25,0.14],...
    'horizontal','left','string',{'输入阻尼比系数','zeta ='});
h_edit=uicontrol(h_fig,'style','edit',...
    'unit','normalized','position',[0.67,0.59,0.25,0.14],...
    'horizontal','left',...
    'callback',[...
        'z=str2num(get(gcbo,''string''))';...
        't=0:0.1:15;';...
        'for k=1:length(z);';...
        'y(:,k)=step(1,[1 2*z(k) 1],t);';...
        'plot(t,y(:,k));';...
        'if (length(z)>1),hold on,end;';...
        'end;';...
        'hold off;']);
```

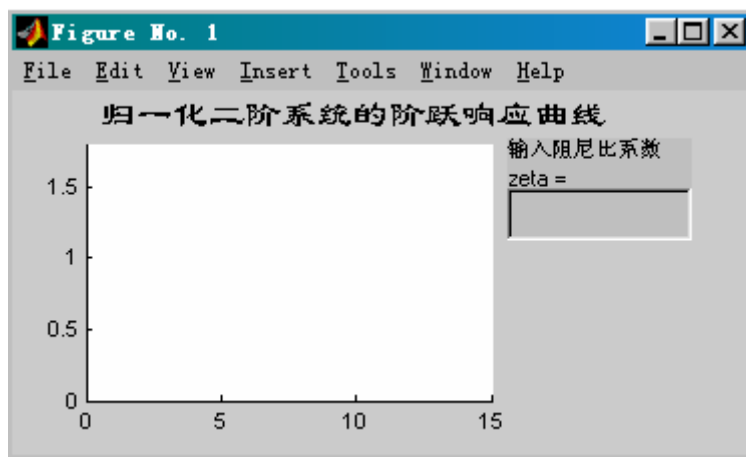


图 10.1-2

(3)

```
h_push1=uicontrol(h_fig,'style','push',...
    'unit','normalized','position',[0.67,0.37,0.12,0.15],...
    'string','grid on','callback','grid on');
h_push2=uicontrol(h_fig,'style','push',...
```

```
'unit','normalized','position',[0.67,0.15,0.12,0.15],...
'string','grid off','callback','grid off');
```

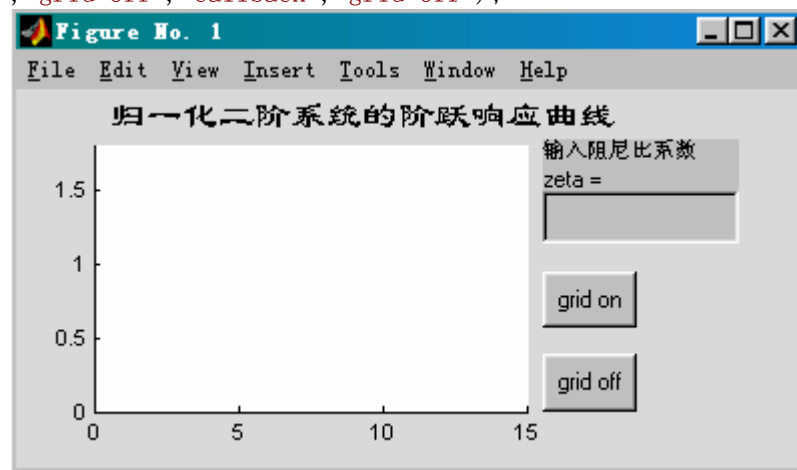


图 10.1-3

(4)

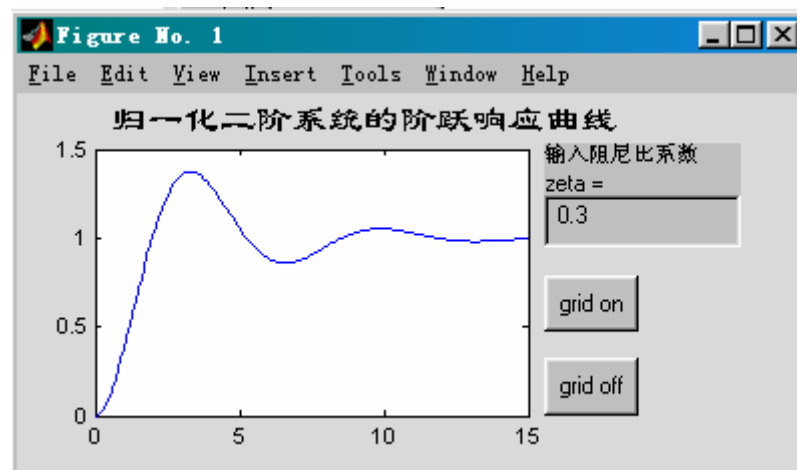


图 10.1-4

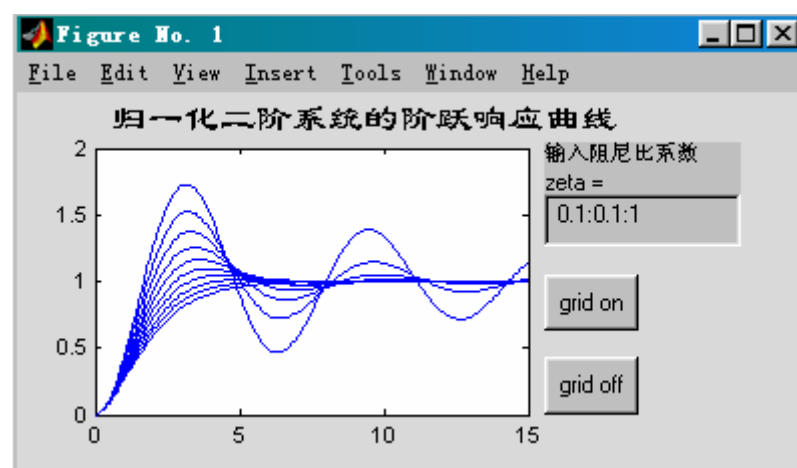


图 10.1-5

10.2 图形用户界面的设计原则和一般步骤

10.2.1 设计原则

- (1) 简单性
- (2) 一致性
- (3) 习惯性
- (4) 其它考虑因素

10.2.2 一般制作步骤

10.3 界面菜单（uimenu）

10.3.1 图形窗的标准菜单

【例 10.3.1-1】本例说明：如何隐藏和恢复标准菜单的显示。

(1)

```
H_fig=figure
```

(2)

```
set(H_fig, 'MenuBar','none');  
set(gcf,'menubar',menubar);
```

(3)

```
set(gcf,'menubar','figure');
```

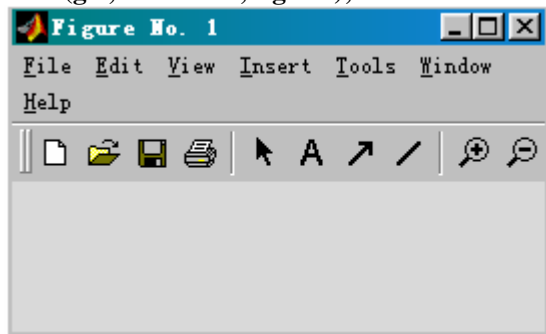


图 10.3-1

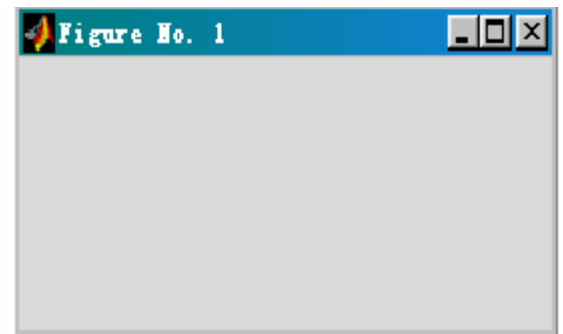


图 10.3-2

10.3.2 自制的用户菜单

【例 10.3.2-1】本例演示：如何自制一个带下拉菜单表的用户菜单（如图 10.3-3 所示）。该菜单能使图形窗背景颜色设置为蓝色或红色。

```
figure  
h_menu=uimenu(gcf,'label','Color'); % <2>  
h_submenu1=uimenu(h_menu,'label','Blue',... % <3>  
    'callback','set(gcf,''Color'',''blue'')'); % <4>  
h_submenu2=uimenu(h_menu,'label','Red',... % <5>  
    'callback','set(gcf,''Color'',''red'')'); % <6>
```

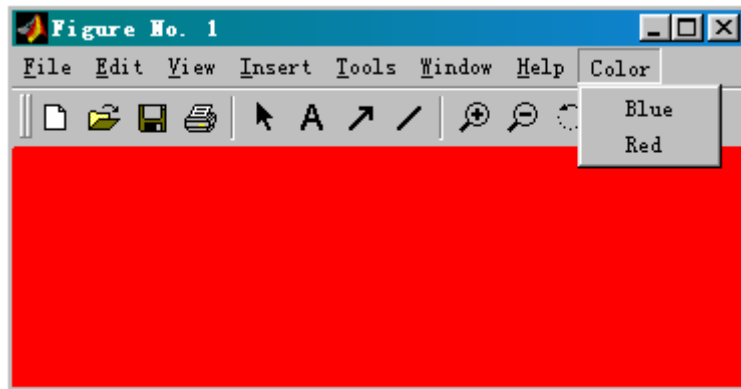


图 10.3-3

10.3.3 用户菜单的属性

10.3.3.1 回调属性和菜单名

(1) 菜单名属性

(2) 回调属性

【例 10.3.3.1-1】本例的目标是：在图形窗上自制一个名为【Test】的“顶层菜单项”；当用鼠标点动该菜单项时，将产生一个带分格的封闭坐标轴。通过本例说明：（A）回调属性的运作机理；（B）用户顶层菜单项的制作（C）uimenu 属性的设置方法；（D）复杂字符串的构成方法和注意事项。

(1)

```
grid on,set(gca,'box','on')
```

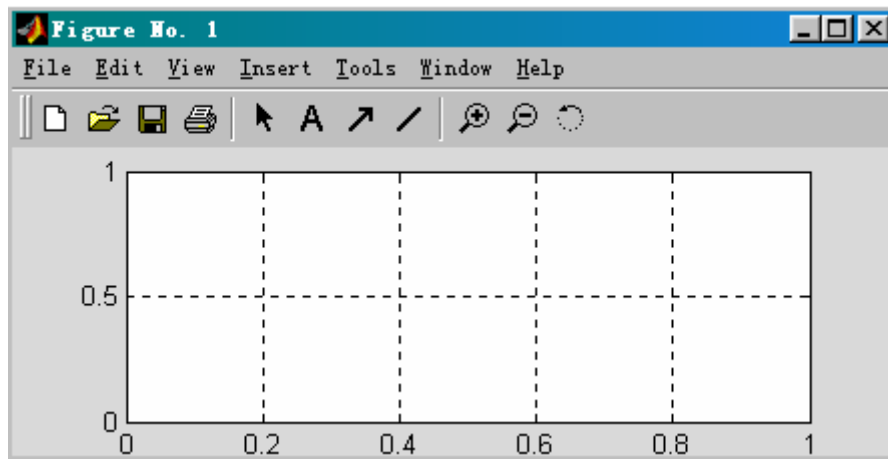


图 10.3-4

(2)

```
eval('grid on,set(gca,''box'', ''on'')')
```

(3)

```
uimenu('Label','Test','Callback','grid on,set(gca,''box'', ''on''),'')
```

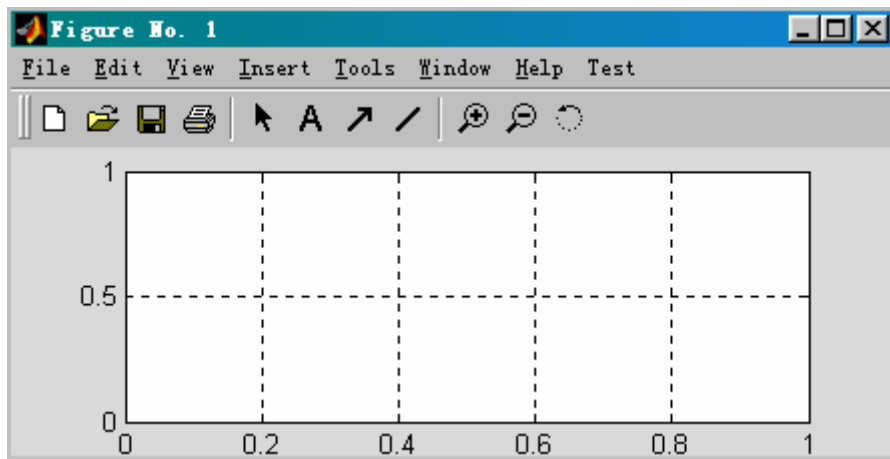


图 10.3-5

(4)

```
uimenu('Label','Test', ...
    'Callback',['grid on','set(gca,'box','on')'])
```

(5)

```
Lpv='Test';
Cpv=['grid on','set(gca,'box','on')'];
uimenu('Label', Lpv, 'Callback' , Cpv)
```

(6)

```
PS.Label='Test';
PS.Callback=['grid on','set(gca,'box','on')'];
uimenu(PS)
```

10.3.3.2 设置简捷键或快捷键

【例 10.3.3.2-1】本例目标：使图 10.3-3 所示菜单成为图 10.3-6 那样，Color 菜单项及其下拉的 Blue 菜单各带一个简捷键，而另一项下拉菜单 Red 带一个快捷键。

[exm100332_1.m]

```
figure
h_menu=uimenu(gcf,'Label','&Color'); % <2>
h_submenu1=uimenu(h_menu,'Label','&Blue',... % <3>
    'Callback','set(gcf,'color','blue')');
h_submenu2=uimenu(h_menu,'label','Red',...
    'Callback','set(gcf,'color','red')',...
    'Accelerator','r'); % <7>
```

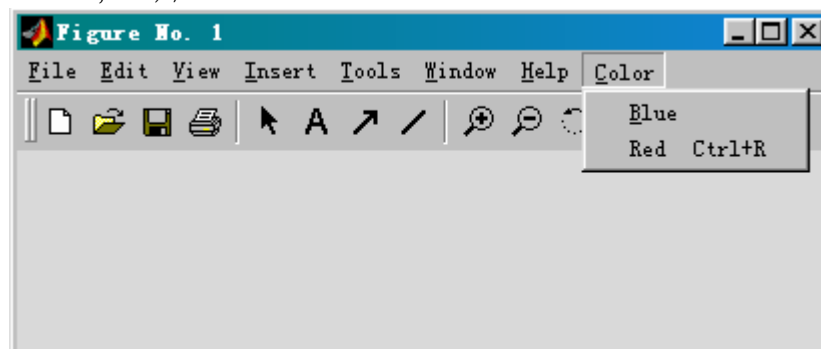


图 10.3-6

10.3.3.3 用户菜单的外观设计

【例 10.3.3.3-1】本例演示：（A）把用户菜单 'Option' 设置为顶层的第 3 菜单项；（B）下拉菜单被两条分隔线分为三个菜单区；（C）最下菜单项又有两个子菜单组成。

（1）

[exm100333_1.m]

figure

BackColor=get(gcf,'Color');

h_menu=uimenu('label','Option','Position',3);

h_sub1=uimenu(h_menu,'label','grid on','callback','grid on');

h_sub2=uimenu(h_menu,'label','grid off','callback','grid on');

h_sub3=uimenu(h_menu,'label','box on','callback','box on',...

'separator','on');

%<6>

h_sub4=uimenu(h_menu,'label','box off','callback','box off');

h_sub5=uimenu(h_menu,'label','Figure Color','Separator','on');

%<8>

h_subsub1=uimenu(h_sub5,'label','Red','ForegroundColor','r',...

%<9>

'callback','set(gcf,'Color','r')');

h_subsub2=uimenu(h_sub5,'label','Reset',...

'callback','set(gcf,'Color',BackColor)');

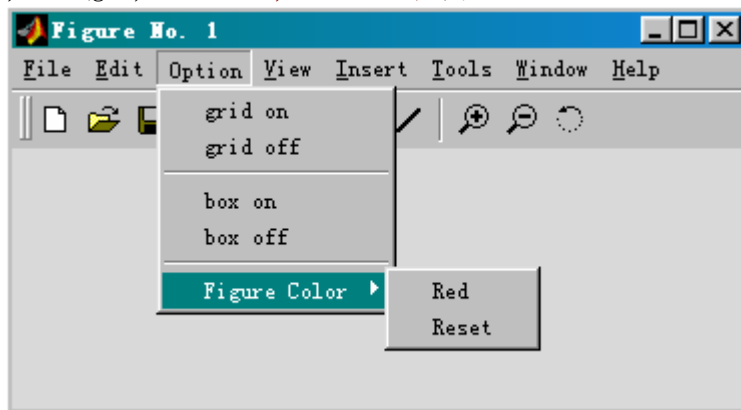


图 10.3-7

（2）

Pos_O=get(h_menu,'position'),

%查询 Option 菜单位置值

Pos_BoxOn=get(h_sub3,'position')

%查询 box ob 子菜单位置值

Pos_Red=get(h_subsub1,'position')

%查询 red 子菜单的位置值

Pos_O =

3

Pos_BoxOn =

3

Pos_Red =

1

【例 10.3.3.3-2】本例演示：当某菜单项选中后，如何使该菜单项贴上检录符“√”。

[exm100333_2.m]

figure

h_menu=uimenu('label','Option');

h_sub1=uimenu(h_menu,'label','Grid on',...

%<3>

```

        'callback', [...
        'grid on',',...
        'set(h_sub1,'checked',',on'),',...
        'set(h_sub2,'checked',',off'),',...
    ]);
h_sub2=uimenu(h_menu,'label','Grid off',...
    'callback', [...
    'grid off',',...
    'set(h_sub2,'checked',',on'),',...
    'set(h_sub1,'checked',',off'),',...
    ]);

```

%<4>

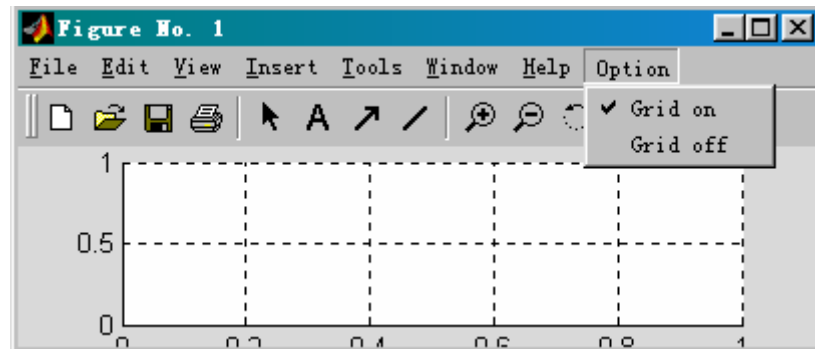


图 10.3-8

10.3.3.4 使能 (Enable) 与可见性 (Visible) 属性

【例 10.3.3.4-1】 本例目标：制作一个带四个子菜单项的顶层菜单项；该下拉菜单分为两个功能区；每个功能区的两个菜单项是相互对立的，因此采用使能属性处理；当图形窗坐标轴消隐时，整个坐标分隔控制功能区不可见。

(1)

[exm100334_1.m]

```

clf
h_menu=uimenu('label','Option');
h_sub1=uimenu(h_menu,'label','Axis on');
h_sub2=uimenu(h_menu,'label','Axis off',...
    'enable','off');
h_sub3=uimenu(h_menu,'label','Grid on',...
    'separator','on','visible','off');
h_sub4=uimenu(h_menu,'label','Grid off',...
    'visible','off');
set(h_sub1,'callback',[...
    'Axis on',',...
    'set(h_sub1,'enable',',off'),',...
    'set(h_sub2,'enable',',on'),',...
    'set(h_sub3,'visible',',on'),',...
    'set(h_sub4,'visible',',on'),'])];
set(h_sub2,'callback',[...
    'axis off',',...
    'set(h_sub1,'enable',',on'),',...
    'set(h_sub2,'enable',',off'),',...
    'set(h_sub3,'visible',',off'),',...

```

```

    'set(h_sub4,'visible','off'),')]);
set(h_sub3,'callback',[...
    'grid on','...
    'set(h_sub3,'enable','off'),','...
    'set(h_sub4,'enable','on'),')]);
set(h_sub4,'callback',[...
    'grid off','...
    'set(h_sub3,'enable','on'),','...
    'set(h_sub4,'enable','off'),')]);

```

(2)

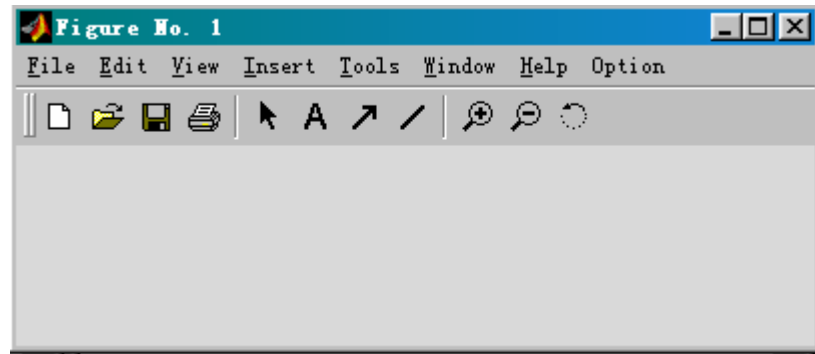


图 10.3-9

(3)

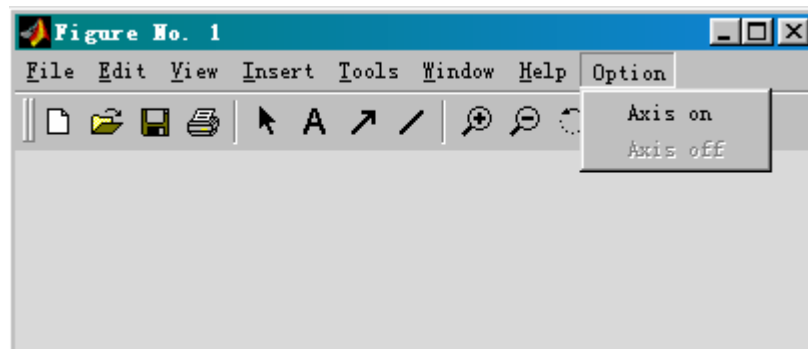


图 10.3-10

(4)

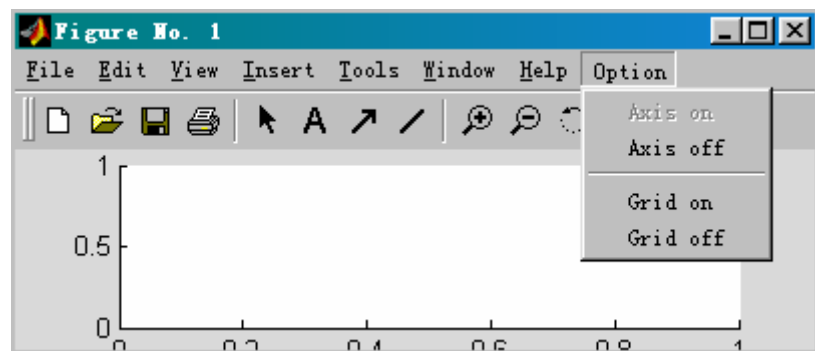


图 10.3-11

(5)

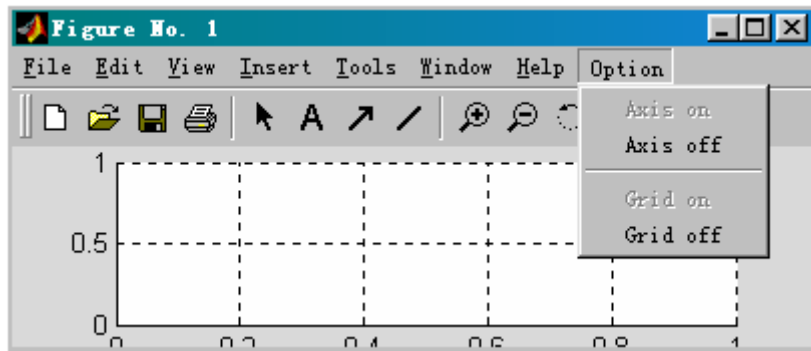


图 10.3-12

10.3.4 现场菜单的制作

【例 10.3.4-1】目标：绘制一条 Sa 曲线，创建一个与之相联系的现场菜单，用以控制 Sa 曲线的颜色。

(1)

[exm10034_1.m]

```
t=(-3*pi:pi/50:3*pi)+eps;
y=sin(t)./t;
hline=plot(t,y);
cm=uicontextmenu;
%
uimenu(cm,'label','Red','callback','set(hline,''color'',''r''),'')
uimenu(cm,'label','Blue','callback','set(hline,''color'',''b''),'')
uimenu(cm,'label','Green','callback','set(hline,''color'',''g''),'')
set(hline,'uicontextmenu',cm)
```

(2)

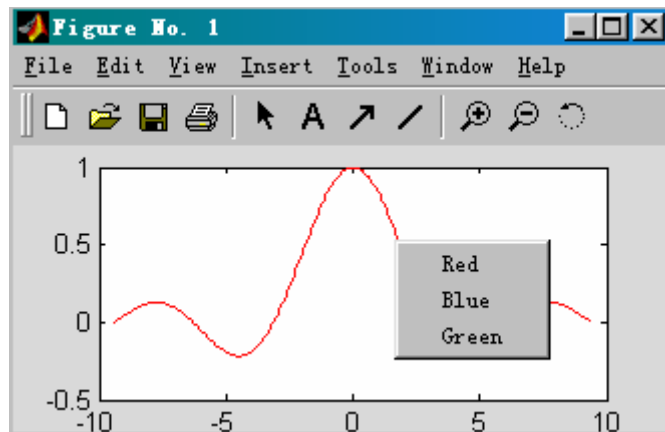


图 10.3-13

10.4 用户控件（uicontrol）

10.4.1 控件制作函数

10.4.2 用户控件的种类

10.4.3 控件制作示例

10.4.3.1 双位按键、无线电按键、控件区域框示例

【例 10.4.3.1-1】目标：创建一个界面包含 4 种控件：静态文本、“无线电”选择开关、双位按键、控件区域框。

[exm100431_1.m]

```
clf reset
set(gcf,'menubar','none')
set(gcf,'unit','normalized','position',[0.2,0.2,0.64,0.32]);
set(gcf,'defaultuicontrolunits','normalized')
h_axes=axes('position',[0.05,0.2,0.6,0.6]);
t=0:pi/50:2*pi;y=sin(t);plot(t,y);
set(h_axes,'xlim',[0,2*pi]);
set(gcf,'defaultuicontrolhorizontal','left');
h_title=title('正弦曲线');
set(gcf,'defaultuicontrolfontsize',12);
uicontrol('style','frame',... % <11>
    'position',[0.67,0.55,0.25,0.25]);
uicontrol('style','text',... % <13>
    'string','正科体图名:',...
    'position',[0.68,0.77,0.18,0.1],...
    'horizontal','left');
hr1=uicontrol(gcf,'style','radio',... % <17>
    'string','正体',...
    'position',[0.7,0.69,0.15,0.08]);
set(hr1,'value',get(hr1,'Max')); % <20>
set(hr1,'callback',[... % <21>
    'set(hr1,''value'',get(hr1,''max''))','...', % <22>
    'set(hr2,''value'',get(hr2,''min''))','...', % <23>
    'set(h_title,''fontangle'',''normal'')','...',
    ]);
hr2=uicontrol(gcf,'style','radio',... % <26>
    'string','斜体',...
    'position',[0.7,0.58,0.15,0.08],...
    'callback',[...
    'set(hr1,''value'',get(hr1,''min''))','...', % <30>
    'set(hr2,''value'',get(hr2,''max''))','...', % <31>
    'set(h_title,''fontangle'',''italic'')','...',
    ]); % <33>
ht=uicontrol(gcf,'style','toggle',... % <34>
    'string','Grid',...
    'position',[0.67,0.40,0.15,0.12],...
    'callback','grid');
```

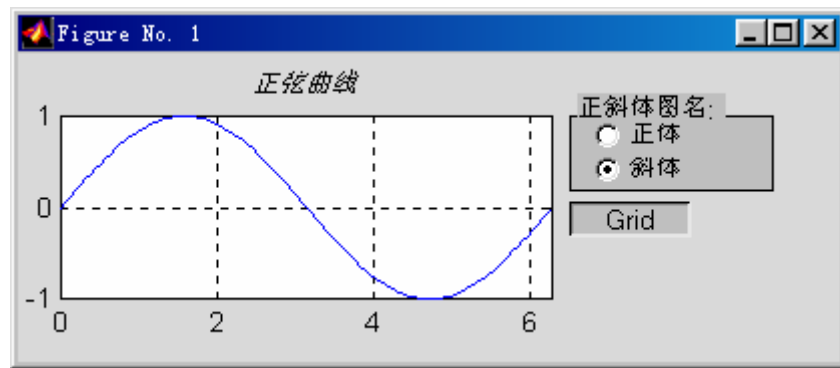



图 10.4-1

10.4.3.2 静态文本框、滑动键、检录框示例

【例 10.4.3.2-1】目标：制作演示“归一化二阶系统单位阶跃响应”的交互界面。在该界面中，阻尼比可在[0.02,2.02]中连续调节，标志当前阻尼比值；可标志峰值时间和大小；可标志（响应从 0 到 0.95 所需的）上升时间。本例涉及以下主要内容：（A）静态文本的创建和实时改写。（B）滑动键的创建；'Max' 和 'Min' 的设置；'Value' 的设置和获取。（C）检录框的创建；'Value' 的获取。（D）受多个控件影响的回调操作。

[exm100432_1.m]

```
clf reset
set(gcf,'unit','normalized','position',[0.1,0.2,0.64,0.35]);
set(gcf,'defaultuicontrolunits','normalized');
set(gcf,'defaultuicontrolfontsize',12);
set(gcf,'defaultuicontrolfontname','隶书');
set(gcf,'defaultuicontrolhorizontal','left');
str='归一化二阶系统阶跃响应曲线';
set(gcf,'name',str,'numbertitle','off');
h_axes=axes('position',[0.05,0.2,0.6,0.7]);
set(h_axes,'xlim',[0,15]);
str1='当前阻尼比=';
t=0:0.1:10;z=0.5;y=step(1,[1 2*z 1],t);
hline=plot(t,y);
htext=uicontrol(gcf,'style','text',... % <14>
    'position',[0.67,0.8,0.33,0.1],...
    'string',[str1,sprintf('%1.4g',z)]);
hslider=uicontrol(gcf,'style','slider',... % <17>
    'position',[0.67,0.65,0.33,0.1],...
    'max',2.02,'min',0.02,... % <19>
    'sliderstep',[0.01,0.05],... % <20>
    'Value',0.5); % <21>
hcheck1=uicontrol(gcf,'style','checkbox',... % <22>
    'string','最大峰值',...
    'position',[0.67,0.50,0.33,0.11]);
vchk1=get(hcheck1,'value'); % <25>
hcheck2=uicontrol(gcf,'style','checkbox',... % <26>
    'string','上升时间(0->0.95)',...
    'position',[0.67,0.35,0.33,0.11]);
vchk2=get(hcheck2,'value'); % <29>
set(hslider,'callback',[... % <30>
```

```

    'z=get(gcbo,'value');',... % <31>
    'callcheck(htext, str1, z, vchk1, vchk2)']]; % <32>
set(hcheck1, 'callback', [... % <33>
    'vchk1=get(gcbo,'value');',... % <34>
    'callcheck(htext, str1, z, vchk1, vchk2)']]; % <35>
set(hcheck2, 'callback', [... % <36>
    'vchk2=get(gcbo,'value');',... % <37>
    'callcheck(htext, str1, z, vchk1, vchk2)']]; % <38>

```

[callcheck.m]

```

function callcheck(htext, str1, z, vchk1, vchk2)
cla, set(htext, 'string', [str1, sprintf('%1.4g\ ', z)]); % <2>
dt=0.1; t=0:dt:15; N=length(t); y=step(1, [1 2*z 1], t); plot(t, y);
if vchk1 % <4>
    [ym, km]=max(y);
    if km<(N-3) % <6>
        k1=km-3; k2=km+3; k12=k1:k2; tt=t(k12);
        yy=spline(t(k12), y(k12), tt); % <8>
        [yym, kkm]=max(yy);
        line(tt(kkm), yym, 'marker', '.', ... % <10>
            'markeredgecolor', 'r', 'markersize', 20);
        ystr=['ymax = ', sprintf('%1.4g\ ', yym)];
        tstr=['tmax = ', sprintf('%1.4g\ ', tt(kkm))];
        text(tt(kkm), 1.05*yym, {ystr; tstr})
    else % <15>
        text(10, 0.4*y(end), {'ymax --> 1'; 'tmax --> inf'})
    end
end
if vchk2 % <19>
    k95=min(find(y>0.95)); k952=[(k95-1), k95];
    t95=interp1(y(k952), t(k952), 0.95); % <21>
    line(t95, 0.95, 'marker', 'o', 'markeredgecolor', 'k', 'markersize', 6);
    tstr95=['t95 = ', sprintf('%1.4g\ ', t95)];
    text(t95, 0.65, tstr95)
end

```

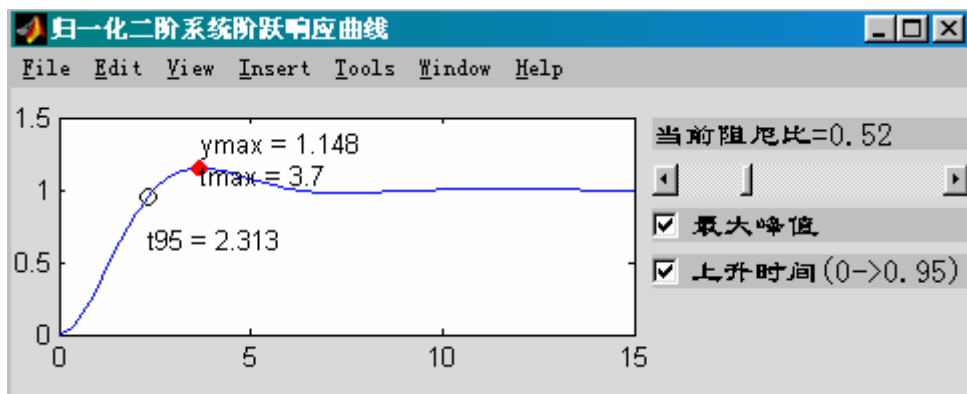


图 10.4-2

10.4.3.3 可编辑框、弹出框、列表框、按键示例

【例 10.4.3.3-1】目标：制作一个能绘制任意图形的交互界面。它包括：可编辑文本框、弹出框、列表框。本例的关键内容是：如何使编辑框允许输入多行指令。

[exm100433_1.m]

```
clf reset % <1>
set(gcf,'unit','normalized','position',[0.1,0.4,0.85,0.35]);
set(gcf,'defaultuicontrolunits','normalized');
set(gcf,'defaultuicontrolfontsize',11);
set(gcf,'defaultuicontrolfontname','隶书');
set(gcf,'defaultuicontrolhorizontal','left');
set(gcf,'menubar','none');
str='通过多行指令绘图的交互界面';
set(gcf,'name',str,'numbertitle','off');
h_axes=axes('position',[0.05,0.15,0.45,0.70],'visible','off');
uicontrol(gcf,'Style','text',...
    'position',[0.52,0.87,0.26,0.1],...
    'String','绘图指令输入框');
hedit=uicontrol(gcf,'Style','edit',... % <14>
    'position',[0.52,0.05,0.26,0.8],...
    'Max',2); % <16>
hpop=uicontrol(gcf,'style','popup',... % <17>
    'position',[0.8,0.73,0.18,0.12],...
    'string','spring|summer|autumn|winter');%<19>
hlist=uicontrol(gcf,'Style','list',... % <20>
    'position',[0.8,0.23,0.18,0.37],...
    'string','Grid on|Box on|Hidden off|Axis off',...% <22>
    'Max',2); % <23>
hpush=uicontrol(gcf,'Style','push',... % <24>
    'position',[0.8,0.05,0.18,0.15],'string','Apply');
set(hedit,'callback','calledit(hedit,hpop,hlist)');% <26>
set(hpop,'callback','calledit(hedit,hpop,hlist)'); % <27>
set(hpush,'callback','calledit(hedit,hpop,hlist)');% <28>
```

[calledit.m]

```
function calledit(hedit,hpop,hlist)
ct=get(hedit,'string'); % <2>
vpop=get(hpop,'value'); % <3>
vlist=get(hlist,'value'); % <4>
if ~isempty(ct) % <5>
    eval(ct) % <6>
    popstr={'spring','summer','autumn','winter'}; % <7>
    liststr={'grid on','box on','hidden off','axis off'};% <8>
    invstr={'grid off','box off','hidden on','axis on'};% <9>
    colormap(eval(popstr{vpop})) % <10>
    vv=zeros(1,4);vv(vlist)=1;
    for k=1:4
        if vv(k);eval(liststr{k});else eval(invstr{k});end
    end
end
```

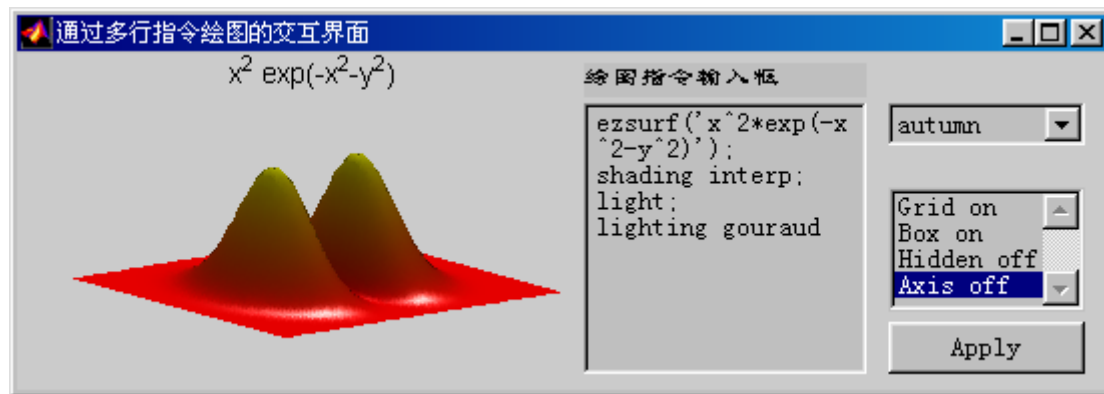


图 10.4-3

10.5 由 M 函数文件产生用户菜单和控件

10.5.1 利用全局变量编写用户界面函数文件

【例 10.5.1-1】目标：利用 M 函数文件创建与例 10.4.3.3-1 相同的用户界面。本例演示：如何依靠全局变量传递控件的图柄，从而保证回调动作正确执行。

(1)

[exm10051_1.m]

```
function exm10051_1()
global hedit hpop hlist
```

（这中间是：原 exm100433_1.m 第〈1〉行到第〈25〉行的全部指令）

```
set(hedit,'callback','calledit1');           % <26>
set(hpop,'callback','calledit1');             % <27>
set(hpush,'callback','calledit1');            % <28>
```

[calledit1.m]

```
function calledit1()
global hedit hpop hlist
```

（下面续接内容是：原 calledit.m 第〈2〉行以下的全部指令）

(2)

10.5.2 利用 'UserData' 属性编写用户界面函数文件

【例 10.5.2-1】目标：利用 M 函数文件创建与例 10.4.3.3-1 相同的用户界面。本例演示：如何依靠图形窗的 'UserData' 属性传送用户控件的图柄，从而保证回调动作正确执行。

(1)

[exm10052_1.m]

```
function exm10052_1()
```

（这中间是：原 exm100433_1.m 第〈1〉行到第〈25〉行的全部指令）

```
set(hedit,'callback','calledit2');           % <26>
set(hpop,'callback','calledit2');             % <27>
set(hpush,'callback','calledit2');            % <28>
set(gcf,'UserData',[hedit,hpop,hlist])
```

[calledit2.m]

```
function calledit2( )
H=get(gcf,'UserData');
ct=get(H(1),'string');           % <2>
vpop=get(H(2),'value');           % <3>
vlist=get(H(3),'value');          % <4>
（下面续接内容是：原 calledit.m 第 <5> 行以下的全部指令）
```

(2)

10.5.3 利用递归法编写用户界面函数文件

【例 10.5.3-1】目标：利用 M 函数文件创建与例 10.4.3.3-1 相同的用户界面。本例演示：如何依靠图形窗'UserData' 属性在递归调用中传送用户控件的图柄，保证回调动作正确执行。

(1)

[exm10053_1.m]

```
function exm10053_1(flag)
if nargin<1;flag='startup';end % <2>
if ~ischar(flag);error('flag must be character ''startup''.');end
switch flag % <4>
case 'startup' % <5>
clf reset % <6>
set(gcf,'unit','normalized','position',[0.1,0.4,0.85,0.35]);
set(gcf,'defaultuicontrolunits','normalized');
set(gcf,'defaultuicontrolfontsize',11);
set(gcf,'defaultuicontrolfontname','隶书');
set(gcf,'defaultuicontrolhorizontal','left');
set(gcf,'menubar','none');
str='通过多行指令绘图交互界面';
set(gcf,'name',str,'numbertitle','off');
h_axes=axes('position',[0.05,0.15,0.45,0.70],'visible','off');
uicontrol(gcf,'Style','text',...
    'position',[0.52,0.87,0.26,0.1],...
    'String','绘图指令输入框');
hedit=uicontrol(gcf,'Style','edit',... % <19>
    'position',[0.52,0.05,0.26,0.8],... % <20>
    'Max',2); % <21>
hpop=uicontrol(gcf,'style','popup',... % <22>
    'position',[0.8,0.73,0.18,0.12],... % <23>
    'string','spring|summer|autumn|winter'); % <24>
hlist=uicontrol(gcf,'Style','list',... % <25>
    'position',[0.8,0.23,0.18,0.37],... % <26>
    'string','Grid on|Box on|Hidden off|Axis off',... % <27>
    'Max',2); % <28>
hpush=uicontrol(gcf,'Style','push',... % <29>
    'position',[0.8,0.05,0.18,0.15],'string','Apply');
set(hedit,'callback','exm1053_1(''set'')'); % <31>
set(hpop,'callback','exm1053_1(''set'')'); % <32>
```

```

set(hpush,'callback','exm1053_1('set')'); % <33>
set(gcf,'UserData',[hedit,hpop,hlist]); % <34>
case 'set' % <35>
H=get(gcf,'UserData'); % <36>
ct=get(H(1),'string'); % <37>
vpop=get(H(2),'value'); % <38>
vlist=get(H(3),'value'); % <39>
if ~isempty(ct)
    eval(ct')
    popstr={'spring','summer','autumn','winter'};
    liststr={'grid on','box on','hidden off','axis off'};
    invstr={'grid off','box off','hidden on','axis on'};
    colormap(eval(popstr{vpop}))
    vv=zeros(1,4);vv(vlist)=1;
    for k=1:4
        if vv(k);eval(liststr{k});else eval(invstr{k});end
    end
end % <50>
end
end

```

(2)

【例 10.5.3-2】 目标：利用 M 函数文件创建与例 10.4.3.3-1 相同的用户界面。本例演示：如何依靠 'Tag' 属性与 findobj 指令的配合使用获取回调操作所必须的控件图柄，保证回调动作正确执行。

(1)

(2)

```
'Tag','H_edit',...
```

(3)

```
'Tag','H_popup',...
```

(4)

```
'Tag','H_list',...
```

(5)

(6)

```

H(1)=findobj(gcf,'Tag','H_edit');
H(2)=findobj(gcf,'Tag','H_popup');
H(3)=findobj(gcf,'Tag','H_list');

```

(7)

```
function exm10053_2(flag)
```

(8)

(9)

10.6 图形用户界面设计工具

10.6.1 界面设计工具的结构和调用指令

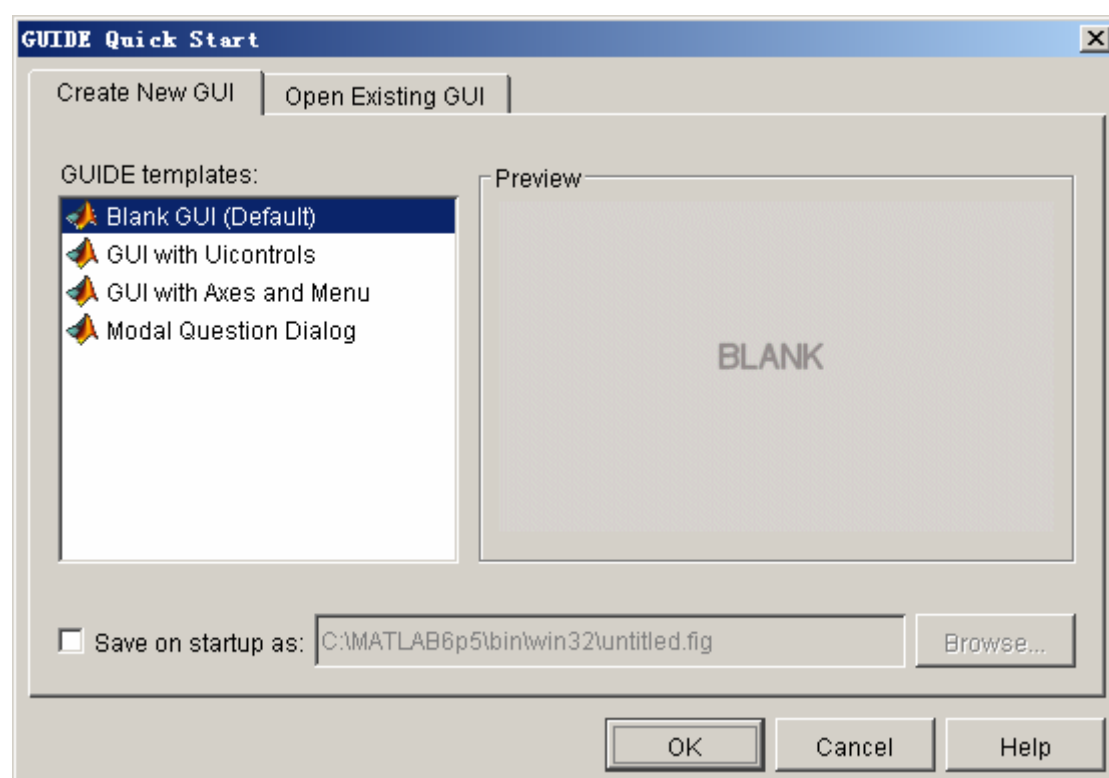


图 10.6.1-1

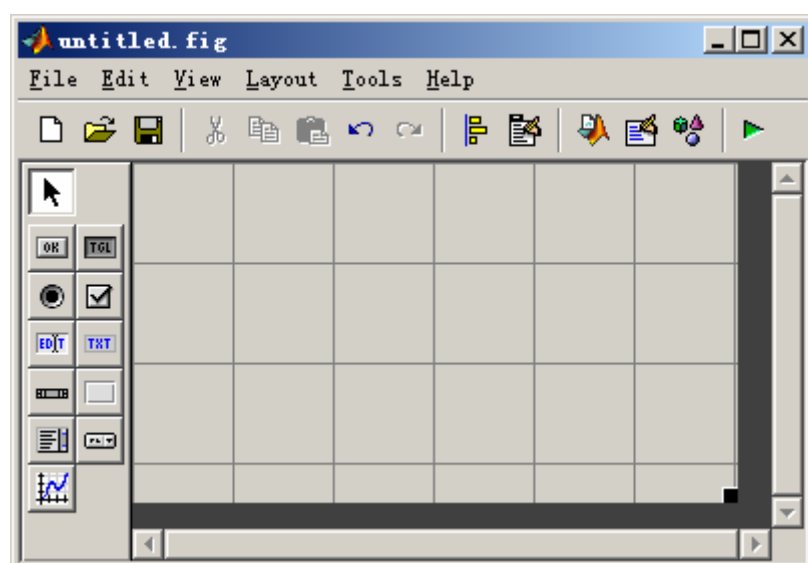


图 10.6.1-2

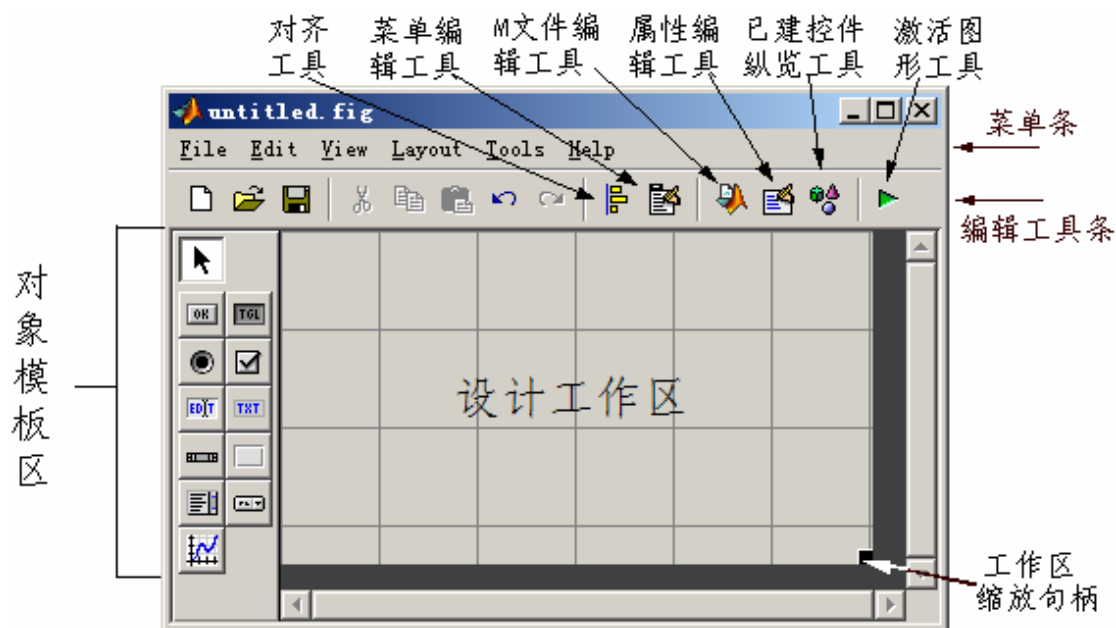


图 10.6.1-3

10.6.2 交互式用户界面设计工具应用示例

本节将以示例形式展开。

【例 10.6.2-1】使用 guide 来创建一个如图 10.6.2-1 所示的图形用户界面。该界面具有如下功能：

- (1) 在编辑框中，可输入表示阻尼比的标量或“行数组”数值，并在按【Enter】键后，在轴上画出相应的蓝色曲线。坐标范围：X 轴 [0, 15]；Y 轴 [0, 2]。
- (2) 在点击【Grid on】或【Grid off】键时，在轴上画出或删除“分格线”；缺省时，无分格线。
- (3) 在菜单【Options】下，有 2 个下拉菜单项【Box on】和【Box off】；缺省时为 Box off 状态。
- (4) 所设计的界面和其上图形对象、控件对象都按比例缩放。

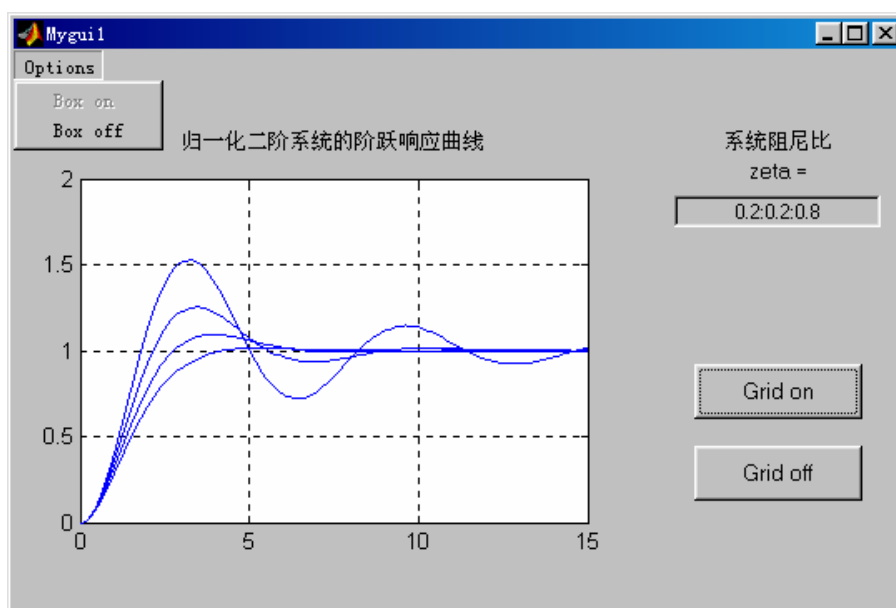


图 10.6.2-1

(1) 步骤一:

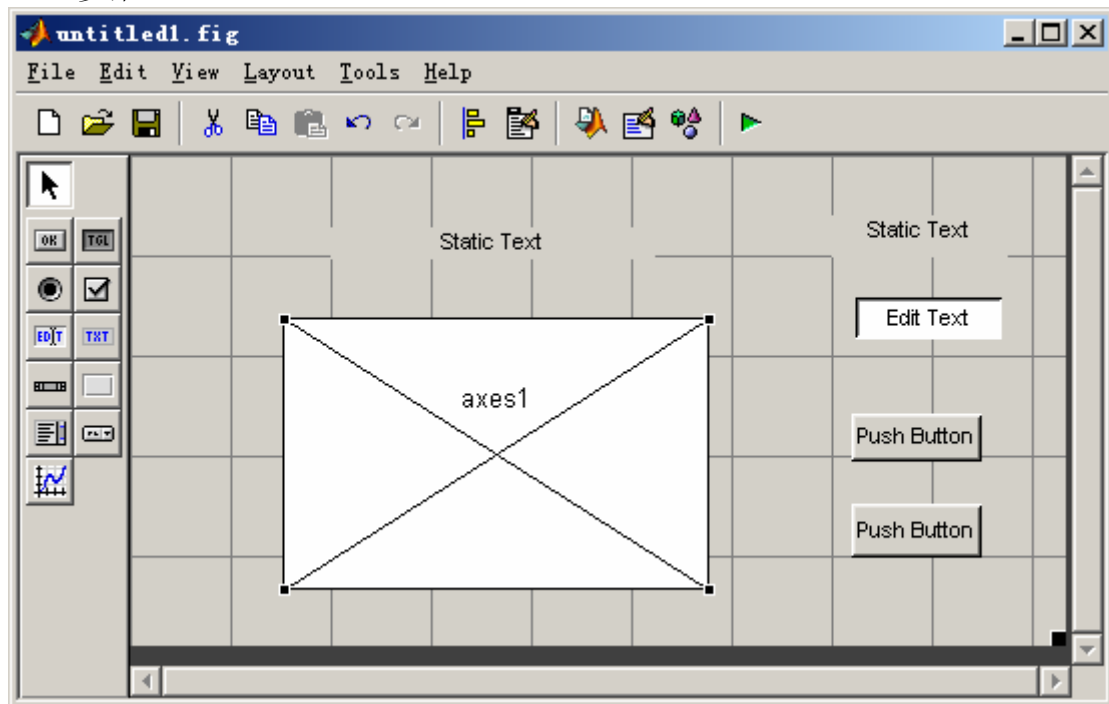


图 10.6.2-2

(2) 步骤二:

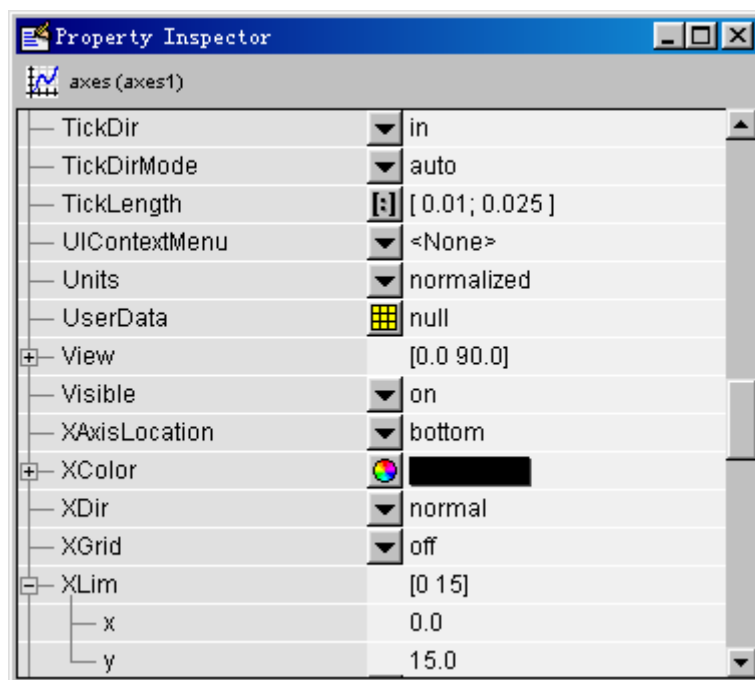


图 10.6.2-3

(3) 步骤三:

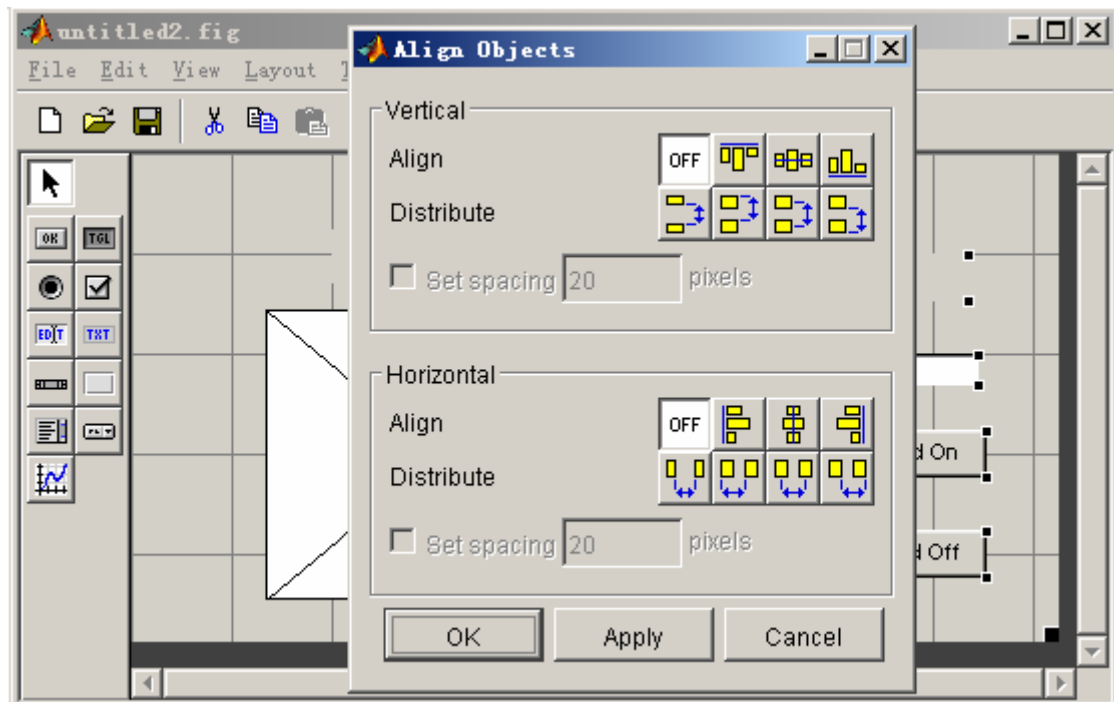


图 10.6.2-4

(4) 步骤四:

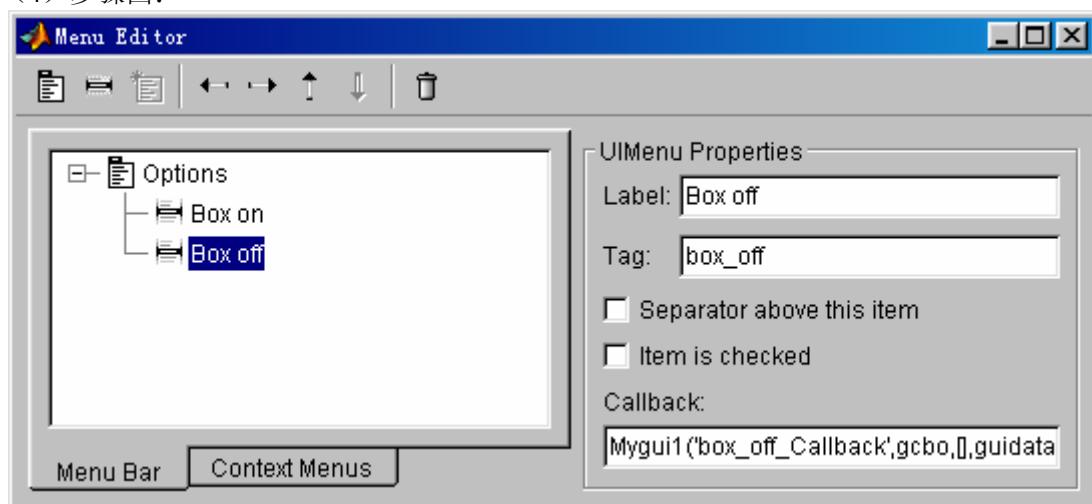


图 10.6.2-5

(5) 步骤五:

```
[mygui1.m]
function varargout = Mygui1(varargin)
% MYGUI1 Application M-file for Mygui1.fig
% FIG = MYGUI1 launch Mygui1 GUI.
% MYGUI1('callback_name', ...) invoke the named callback.
% Last Modified by GUIDE v2.0 15-Jun-2002 16:12:52
if nargin == 0 % LAUNCH GUI
    fig = openfig(mfilename,'reuse');
    % Use system color scheme for figure:
    set(fig,'Color',get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'));
    % Generate a structure of handles to pass to callbacks, and store it.
    handles = guihandles(fig);
```

```

    guidata(fig, handles);
    set(handles.box_off,'enable','off')
    if nargout > 0
        varargout{1} = fig;
    end
elseif ischar(varargin{1}) % INVOKE NAMED SUBFUNCTION OR CALLBACK
    try
        if (nargout)
            [varargout{1:nargout}] = feval(varargin{:}); % FEVAL switchyard
        else
            feval(varargin{:}); % FEVAL switchyard
        end
    catch
        disp(lasterr);
    end
end

end

% -----
function varargout = GridOff_push_Callback(h, eventdata, handles, varargin)
grid off
% -----
function varargout = GridOn_push_Callback(h, eventdata, handles, varargin)
grid on
% -----
function varargout = zeta_edit_Callback(h, eventdata, handles, varargin)
z=str2num(get(handles.zeta_edit,'String'));
t=0:0.1:15;
cla
for k=1:length(z)
    y(:,k)=step(1,[1, 2*z(k), 1], t);
    line(t,y(:,k));
end
% -----
function varargout = options_Callback(h, eventdata, handles, varargin)
% -----
function varargout = box_on_Callback(h, eventdata, handles, varargin)
box on
set(handles.box_on,'enable','off')
set(handles.box_off,'enable','on')
% -----
function varargout = box_off_Callback(h, eventdata, handles, varargin)
box off
set(handles.box_off,'enable','off')
set(handles.box_on,'enable','on')

```

(6) 步骤六:

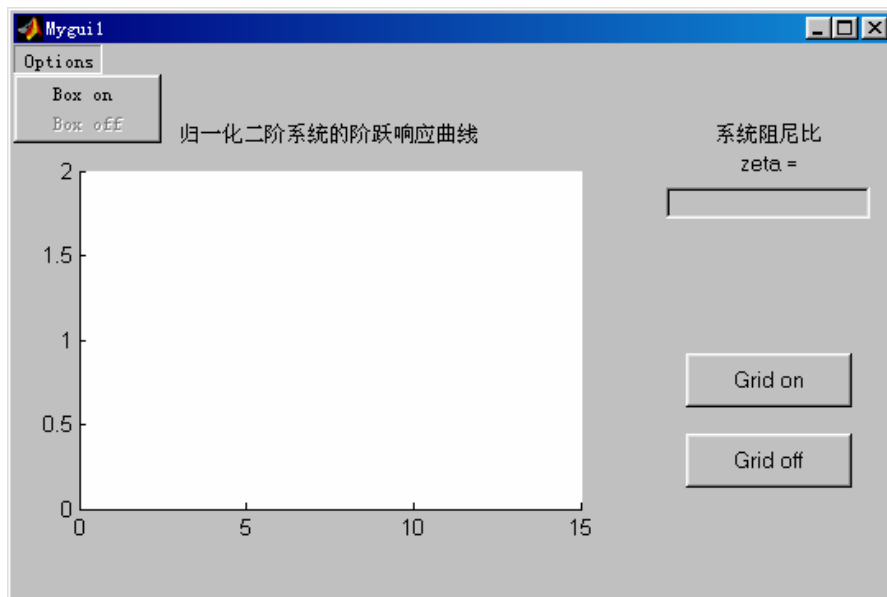


图 10.6.2-6

第十一章 MATLAB 编译器

几乎所有使用过 MATLAB 的科技人员，无不为该软件的简洁、便捷和功能之强大和可靠所震撼，同时也对 MATLAB 产生了新的期望：一，希望程序能运行得更快；二，希望获得可摆脱 MATLAB 环境而独立运行的可执行软件。

由于 MATLAB6.5 版采用的编译器(Compiler)已经全面升级，本章内容是在 Compiler3.0 基础上全部重写的。

11.1 编译器概述

11.1.1 编译器的功能

11.1.2 编译器的性能改进

11.1.3 编译器的局限性

11.1.4 把脚本文件改写为函数文件

【例 11.1.4-1】有一个绘圆的 M 脚本文件 circle.m 如下。希望获得一个 MEX 绘圆程序。

(1)

[circle.m]

```
clf;r=2;t=0:pi/100:2*pi;x=r*exp(i*t);  
plot(x,'r*');axis('square')
```

(2)

```
mcc -x circle
```

```
??? Error: File "circle" is a script M-file and cannot be compiled with  
the current Compiler.
```

```
Error in ==> D:\MATLAB6P5\toolbox\compiler\mcc.dll
```

(3)

[circle_f.m]:

```
function circle_f(r)  
clf;t=0:pi/100:2*pi;x=r*exp(i*t);  
plot(x,'r*');axis('square')
```

(4)

```
mcc -x circle_f
```

(5)

```
circle_f(0.5)  
which circle_f  
d:\mywork\circle_f.dll
```

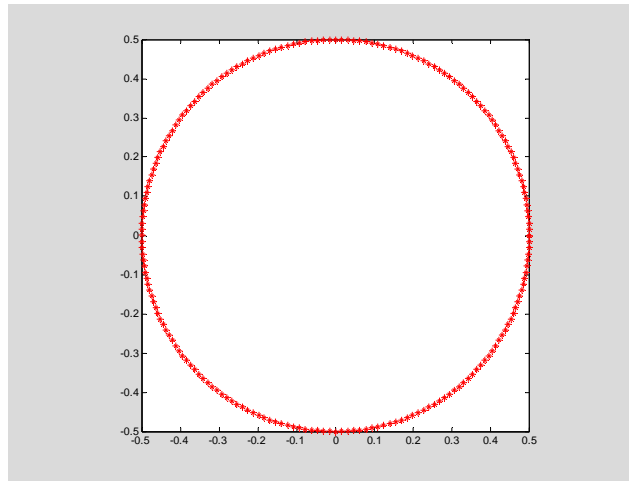


图 11.1-1

11.2 编译器的安装和配置

11.2.1 配置 MATLAB 编译器的前提准备

(1)

(2)

11.2.2 为产生 MEX 文件进行预配置

11.2.2.1 对 MATLAB 编译器应用程序 mex 的设置

11.2.2.2 配置正确性的验证

(1)

```
cd d:\mywork
mex my_yprime.c
my_yprime(1,1:4)
which my_yprime
ans =
    2.0000    8.9685    4.0000   -1.0947
d:\mywork\my_yprime.dll
```

(2)

```
mcc -x my_yprime_m                                     %<1>
my_yprime_m(1,1:4)
which my_yprime_m
ans =
    2.0000
    8.9685
    4.0000
   -1.0947
d:\mywork\my_yprime_m.dll
```

(3)

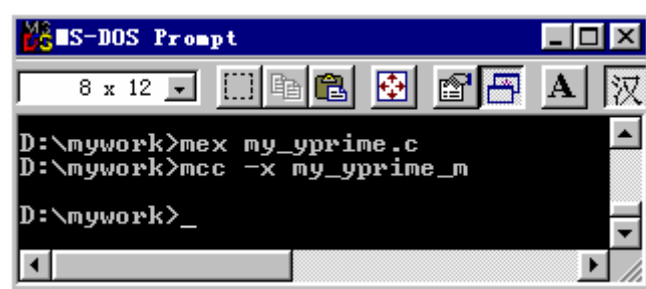


图 11.2-2

11.2.3 为产生独立外部应用程序进行预配置

11.2.3.1 对 MATLAB 编译器 mbuild 应用程序的设置

11.2.3.2 配置正确性的验证

(1)

```
cd d:\mywork
mbuild my_ex1.c
```



图 11.2-3

(2)

```
mcc -p my_hello.m
```

%<1>

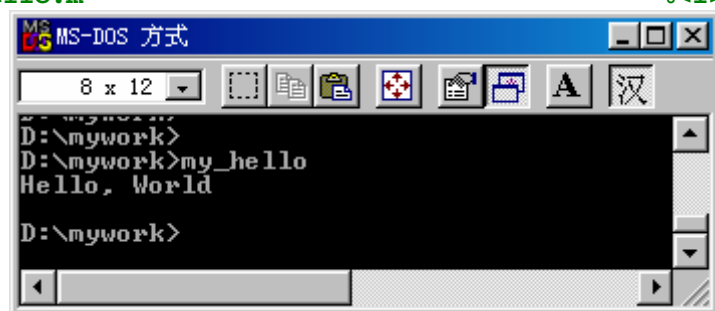


图 11.2-4

(3)

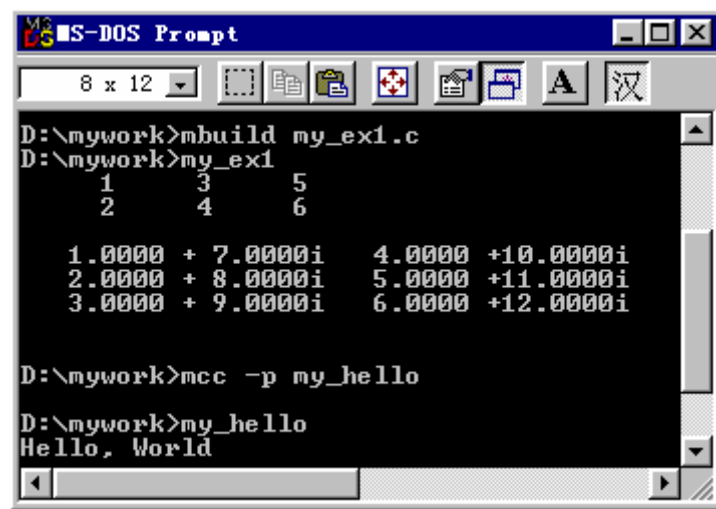


图 11.2-5

11.3 MATLAB 编译器使用入门

11.3.1 由 M 文件创建 C MEX 文件的入门算例

【例 11.3.1-1】先编写 M 文件，然后生成相应的 MEX 文件。该文件用以判断方阵是否奇异。

`cd d:\mywork`

(1)

[exm1.m]

```
function y=exm1(A)
[m,n]=size(A);
if m~=n;
    error('An input matrix should be n-by-n.')
end
r=rank(A);
if r==m
    disp('This matrix is nonsingular')
else
    disp('This matrix is singular')
end
```

(2)

(3)

`mcc -x exm1`

(4)

```
A=[1,0,1;2,1,0;4,1,4]
exm1(A)
which exm1
A =
     1     0     1
     2     1     0
     4     1     4
This matrix is nonsingular
d:\mywork\exm1.dll
```


11.3.2 由 M 文件创建外部应用程序的入门算例

【例 11.3.2-1】建立一个脱离 MATLAB 环境，可独立运行的外部程序。该程序的功能是：对于给定矩阵 A ，如果存在 S 使得 $S^{-1}AS = \Lambda$ ，则要求出一个 S ，否则给出信息说明所给的矩阵 A 不能对角化。

(1)

[exm2.m]

```
function exm2
A=[4, 0, 0; 0, 3, 1; 0, 1, 3];
S=exm2_f(A)
```

[exm2_f.m]

```
function S=exm2_f(A)
[m,n]=size(A);
if m~=n
    error(' 输入矩阵应是方阵! ');
end;
e=eig(A);
%
same=0;
for i=1:m-1
    for j=(i+1):m
        if e(j)==e(i)
            same=1;
        end
    end
end
%
if any(any((A'-A)))&(same==1)
    error(' 矩阵无法对角化! ');
end
[v,d]=eig(A);
S=v;
```

(2)

exm2

```
S =
    0         0    1.0000
 -0.7071    0.7071     0
  0.7071    0.7071     0
```

(3)

mcc -m exm2 exm2_f

(4)

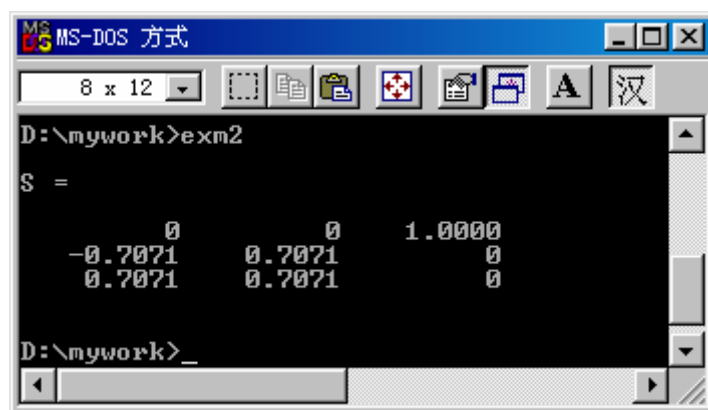


图 11.3-1

11.4 编译指令 mcc 简介

11.4.1 mcc 的基本调用格式

11.4.2 mcc 的选项标志

11.4.2.1 编译器（2.2 版）选项简介

11.4.2.2 在命令行中指定选项标志

【例 11.4.2.2-1】假设当前目录上存在一个文件 exm3.m，现要求利用 M 编译器将它转换为 C++语言的源码文件，并要求将原 M 文件中那注释区的内容作为所得 C++源码文件的注释。

```
mcc -t -L Cpp -A annotation:comments exm3
```

11.4.2.3 设置缺省选项

【例 11.4.2.3-1】假设已在<WINDOWS>\Application Data\MathWorks\MATLAB\R13 目录下创建了文本文件 mccstartup（请注意：该文件不可带扩展名），该文件的内容包括若干编译指令的选项。现要求利用该文件，从 exm3.m 出发得到 C++语言的源文件。

```
cd c:\ WINDOWS\Applc~1\MathWorks\MATLAB\R13
%
type C:\WINDOWS\Applc~1\MathWorks\MATLAB\R13\mccstartup
-t -L C -A annotation:none

!copy mccstartup h:\mywork\temp
!copy exm3.m h:\mywork\temp
!del mccstartup,
!del exm3*
dir mccstartup
%
cd d:\mywork
dir mccstartup
dir exm3*
    1 file(s) copied
    1 file(s) copied
```

```

mccstartup not found.
exm3* not found.

!copy h:\mywork\temp\exm3.m d:\mywork
mcc -L Cpp exm3 %<1>
1 file(s) copied
??? Error: The options specified will not generate any output files.
Please use one of the following options to generate an executable output
file:

    -x (generates a MEX-file executable using C)
    -m (generates a stand-alone executable using C)
    -p (generates a stand-alone executable using C++)
    -S (generates a Simulink MEX S-function using C)
    -B sgl (generates a stand-alone graphics library executable using C
(requires the SGL))
    -B sglcpp (generates a stand-alone graphics library executable using
C++ (requires the SGL))
    -B pcode (generates a MATLAB P-code file)

Or type mcc -? for more usage information.

Error in ==> D:\MATLAB6P5\toolbox\compiler\mcc.dll

!copy h:\mywork\temp\mccstartup C:\WINDOWS\Applic~1\MathWorks\MATLAB
\R13
mcc -L Cpp exm3 %<2>
dir exm3* %<3>
!del mccstartup
1 file(s) copied
exm3.cpp exm3.hpp exm3.m

```

11.5 编译文件的性能优化

11.5.1 优化数组

【例 11.5.1-1】优化标量。假设有以下文件，要求对之编译，比较得到 MEX 文件的性能。

```

[foo.m]
function y = foo(x)
y = 2*pi*x;

```

分别运行以下编译指令：

```

mcc -O none -x foo
tic;foo(1:10);toc
elapsed_time =
    0.5500

mcc -O none -O fold_scalar_marrays:on -x foo
tic;foo(1:10);toc
elapsed_time =
    0.1100

```

【例 11.5.1-2】而对于非标量的情况，相应的可激活优化选项 fold_non_scalar_marrays。优化编译以下文件：

```

[test.m]
function y = test
y = [ 1 0; 0 1] * [ pi pi/2; -pi -pi/2 ];

```

分别运行以下编译指令：

```
mcc -O none -x test
tic;test;toc
elapsed_time =
    0.8200

mcc -O none -O fold_non_scalar_mxarrays:on -x test
tic;test;toc
elapsed_time =
    0
```

11.5.2 优化循环

【例 11.5.2-1】激活选项 `array_indexing`，可以改善简单的一维或二维数组的索引性能。如果在编译时关闭该选项，编译器将采用通用的索引函数来索引这些简单的数组。

[test2.m]

```
function y = test2(x,i1,i2);
y = x(i1,i2);
```

分别运行以下指令：

```
A=magic(4);
mcc -O none -x test2
tic;test2(A,3,4);toc
elapsed_time =
    0.2200

mcc -O none -O fold_non_scalar_mxarrays:on -x test2
tic;test2(A,3,4);toc
elapsed_time =
    0
```

【例 11.5.2-2】激活选项 `optimize_integer_for_loops`，可简化循环。当循环变量的初值和步长均为整数时，编译器将采用 C/C++ 的整型变量，而非 MATLAB 的数组变量。（建议在调试程序时，不要激活该优化选项。）

[test3.m]

```
function y=test3(x)
for i = 1:length(x)-1
    x(i) = x(i) + x(i+1);
end
y=x;
```

分别运行以下指令，对比各自编译得到的 MEX 文件的性能：

```
mcc -O none -x test3
tic;test3(1:100);toc
elapsed_time =
    0.4400

mcc -O none -O fold_non_scalar_mxarrays:on -x test3
tic;test3(1:100);toc
elapsed_time =
    0
```

11.5.3 优化条件语句

【例 11.5.3-1】当条件语句中的两个运算量都是标量整数时，激活选项 `optimize_conditionals`，编译器将优化该条件语句：采用 C 的条件运算取代原 MATLAB 的条件运算。MATLAB 能

够识别出 nargin、nargout、for 语句的循环变量以及所有整数标量。

[tset4.m]

```
function test4(a,b,c,d)
    if (nargin < 4)
        d = 0.0;
    end
```

运行以下指令，对之进行不同的编译，并比较各自得到的 MEX 文件性能：

```
mcc -O none -x test4
tic;test4(1,3,4);toc
```

```
mcc -O none -O fold_non_scalar_mxarrays:on -x test4
tic;test4(1,3,4);toc
```

11.6 创建独立的外部应用程序

11.6.1 独立外部程序的工作特点和创建过程

11.6.1.1 独立外部程序与 MEX 文件的不同工作特点

11.6.1.2 独立外部程序创建过程说明

11.6.2 关于指令 mbuild

11.6.3 借助编译指令 mcc 创建独立应用程序

11.6.3.1 创建独立应用程序时 mcc 的使用格式和常用选项标志

11.6.3.2 由全 M 源文件产生 EXE 应用程序

【例 11.6.3.2-1】创建一个适应“超定”、“恰定”、“欠定”线性方程求解的示例性应用程序。

(1)

[LLS.m]

```
function LLS()
Ae=5; %<2>
Av=2; %<3>
[A, b]=LLSDATA(Ae, Av);
x=A\b;
%
S='恰定';
if Ae>Av
    S='超定';
elseif Ae<Av
    S='欠定';
end
disp(['用外部独立程序求如下' S '方程 Ax=b 的解，其中'])
cs=blanks(Ae);
ns=fix(Ae/2);
As=cs;As(ns)='A';
bs=cs;bs(ns)='b';
```

```

es=cs;es(ns)='=';
disp([As cs es cs num2str(A) cs cs cs cs cs bs cs es cs num2str(b)])
disp(' 方程的解 ')
nxs=fix(Av/2);
cxs=blanks(Av)';
xs=cxs;xs(nxs)='x';
exs=cxs;exs(nxs)='=';
disp([xs cxs exs cxs num2str(x)])

```

[LLSDATA.m]

```

function [A, b]=LLSDATA(Ae, Av)
n=max(Ae, Av);
WA=magic(n);
A=WA(:, 1:Av);
if n>Ae
    A=WA(1:Ae, :);
end
b=ones(Ae, 1);

```

(2)

```

D:\mywork>mcc -p -h LLS
D:\mywork>LLS
用外部独立程序求如下超定方程 Ax=b 的解，其中
  17  24      1
A = 23   5      b = 1
     4   6      1
    10  12      1
    11  18      1
方程的解
x = 0.037361
    0.029577
D:\mywork>

```

图 11.6-1

(3)

```

D:\mywork>mcc -p -h LLS
D:\mywork>LLS
用外部独立程序求如下欠定方程 Ax=b 的解，其中
  17  24   1   8  15      b = 1
A = 23   5   7  14  16      1
     4   6  13  20  22      1
方程的解
    0.013372
x = 0.0063953
      0
      0
    0.041279
D:\mywork>

```

图 11.6-2

11.6.3.3 由包含绘图指令的 M 文件创建独立应用程序

【例 11.6.3.3-1】考虑本文在 7.4.3.1 节中给出的模仿卫星返回地球时运动轨迹图的【例 7.4.3.1-2】中的代码。假设其中最后一行语句中的彗尾长要求用户输入，据此对原组代码修改，并将该组代码构成为一个 M 函数文件，如下：

[exm110633_1.m]

```
function exm110633_1
shg;R0=1;
a=12*R0;b=9*R0;T0=2*pi;
T=5*T0;dt=pi/100;t=[0:dt:T]';
f=sqrt(a^2-b^2);
th=12.5*pi/180;
E=exp(-t/20);
x=E.*(a*cos(t)-f);y=E.*(b*cos(th)*sin(t));z=E.*(b*sin(th)*sin(t));
plot3(x,y,z,'g')
[X,Y,Z]=sphere(30);X=R0*X;Y=R0*Y;Z=R0*Z;
grid on,hold on,surf(X,Y,Z),shading interp
x1=-18*R0;x2=6*R0;y1=-12*R0;y2=12*R0;z1=-6*R0;z2=6*R0;
axis([x1 x2 y1 y2 z1 z2])
view([117 37]),
p=input('Please input the comet" length coefficient (the default value is 0.1): ');
if ~isempty(p),
    p=0.1;
end
comet3(x,y,z,p),hold off
```

mcc -B sgl exm110633_1

mcc -B sglcpp exm110633_1

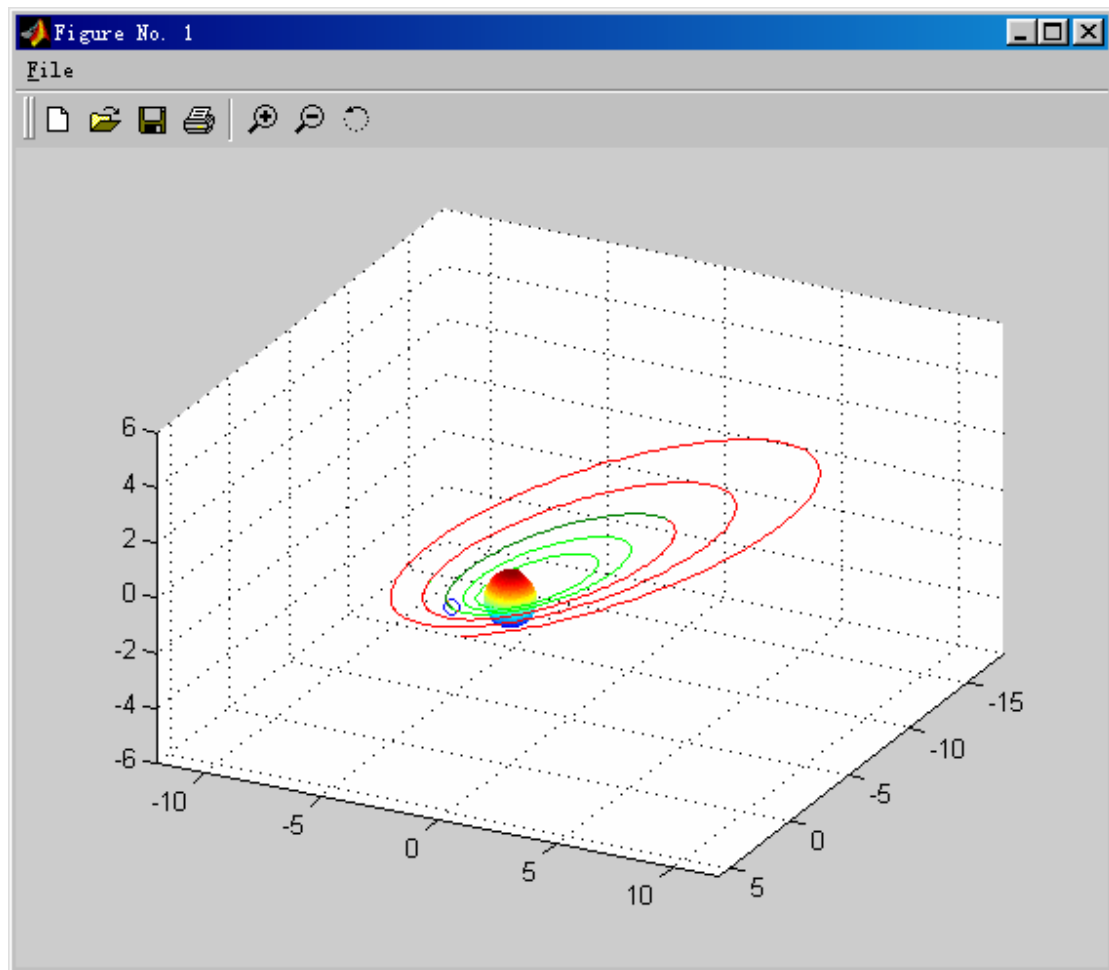


图 11.6-3

11.6.3.4 由含 feval 指令的 M 文件生成 EXE 文件

【例 11.6.3.4-1】要求生成一个可以计算方阵各种特征量的独立外部应用程序。

(1)

[mat_feat.m]

```
function mat_feat(f_name) %<1>
disp(' 被分析矩阵' ) %<2>
A=magic(4)
N=8;
n=size(f_name,2);
ff_name=[f_name blanks(N-n)];
if ff_name=='my_det' blanks(2)
    disp(' 矩阵 A 的行列式值 = ')
elseif ff_name=='rank' blanks(4)
    disp(' 矩阵 A 的秩 = ')
elseif ff_name=='norm' blanks(4)
    disp(' 矩阵 A 的2-范数 = ')
elseif ff_name=='cond' blanks(4)
    disp(' 矩阵 A 的条件数 = ')
elseif ff_name=='eig' blanks(5)
    disp(' 矩阵 A 的特征值 = ')
elseif ff_name=='svd' blanks(5)
```



```

disp(' 矩阵 A 的奇异值 = ')
else
disp(' 您输入的指令, 或者不是本函数文件所能解决的, 或是错误的! ')
end
d=feval(f_name,A);
disp(d)

```

[my_det.m]

```

function d=my_det(A)
d=det(A);

```

(2)

[mainrank.m]

```

function mainrank
mat_feat('rank')

```

mcc -p mainrank

或者

mcc -p mainrank mat_feat

(3)

!mainrank

被分析矩阵

```

A =
    16     2     3    13
     5    11    10     8
     9     7     6    12
     4    14    15     1

```

矩阵 A 的秩 =
3

(4)

[maindet.m]

```

function maindet
mat_feat('my_det')

```

mcc -p maindet my_det

或者

mcc -p maindet mat_feat my_det

!maindet

被分析矩阵

```

A =
    16     2     3    13
     5    11    10     8
     9     7     6    12
     4    14    15     1

```

矩阵 A 的行列式值 =
0

【例 11.6.3.4-2】采用**编译注记法**生成一个可以计算方阵行列式值的独立外部应用程序。

(1)

```
%#function my_det  
f_name='my_det';
```

(2)

```
mcc -p mat_feat
```

【例 11.6.3.4-3】当 feval 调用的是 MATLAB C++库中的函数时，可以采用更简单的 feval 输入宗量直接赋值法，实现 EXE 文件的创建。如创建一个计算方阵特征值的独立外部应用程序。

(1)

```
f_name='eig';
```

(2)

```
mcc -p mat_feat
```

(3)

```
!mat_feat
```

被分析矩阵

```
A =  
    16     2     3    13  
     5    11    10     8  
     9     7     6    12  
     4    14    15     1
```

矩阵 A 的特征值 =

```
34.0000  
 8.9443  
-8.9443  
-0.0000
```

11.6.3.5 由含泛函指令的 M 文件生成 EXE 程序

【例 11.6.3.5-1】创建一个求一元函数 $y = \frac{1}{x} \sin(xe^{0.6x})$ 局部最小值的独立外部应用程序。

(1)

```
xx=0:0.01:5;  
yy=SAA(xx);  
plot(xx,yy)  
x0=2;  
x=fminsearch(@SAA,x0);  
y=SAA(x);  
plot(xx,yy,'b-',x,y,'r.','MarkerSize', 20),grid
```

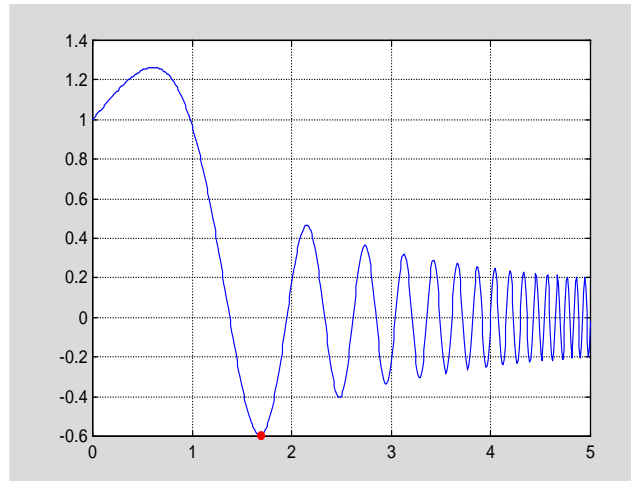


图 11.6-4

(2)

[fcpp.m]

```
function fcpp(fun)
%#function SAA
fun=@SAA;
xs=1;
x=fminsearch(fun,xs);
y=feval(fun,x);
disp(blanks(2))
disp('独立外部程序 fcpp.exe 运行结果显示')
disp(blanks(2))
ss=['sin(exp(0.6x))/x 函数在 x = ' num2str(xs) ' 附近达最小值的坐标为 '];
disp(ss);
disp(blanks(1));
disp(['(' num2str(x) ', ' num2str(y) ')'])
```

[SAA.m]

```
function y=SAA(x)
x=x+(x==0)*eps;
y=sin(x.*exp(0.6*x))./x;
```

(3)

`mcc -p fcpp SAA`

(4)

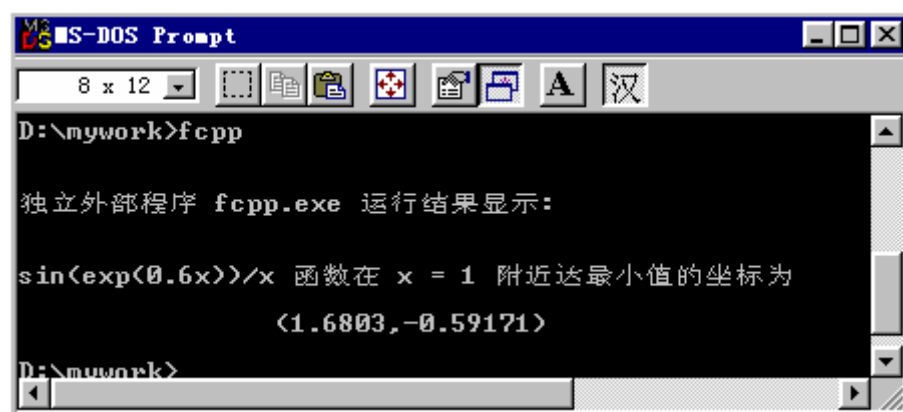


图 11.6-5

11.6.3.6 由 C/C++源码和 M 源码文件混合生成 EXE 应用文件

【例 11.6.3.6-1】主程序为 C 源码文件，被调用程序为 M 文件。

(1)

[fileinc.c]

```
#include <stdio.h>
#include "matlab.h"
#include "templib.h"

int main(int argc, char **argv[])
{
    int n ;
    mxArray *r;
    mxArray *N;
    TemplibInitialize();
    n = 5;
    N=mxCreateDoubleMatrix(1,1,mxREAL);
    *mxGetPr(N)=n;
    r = mlfMrank(N);
    mlfPrintMatrix(r);
    mxDestroyArray(r);
    mxDestroyArray(N);
    TemplibTerminate();
    return 0;
}
```

[mrnk.m]

```
function r=mrnk(n)
r=zeros(n,1);
for k=1:n
    r(k)=rank(magic(k));
end
```

(2)

```
mcc -t -W lib:Templib -T link:exe -h mrnk fileinc.c
mcc -t -W lib:Templib -T link:exe -h fileinc.c mrnk
```

(3)

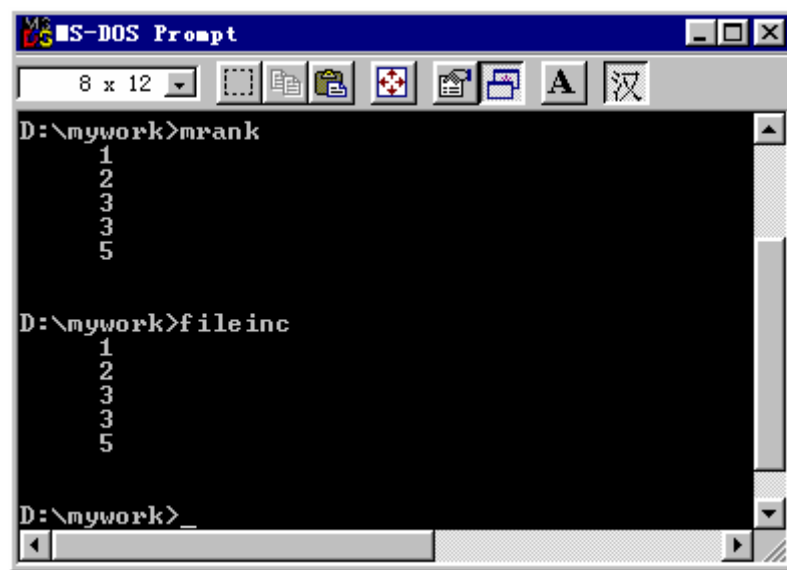


图 11.6-6

第十二章 应用程序接口 API

前面章节主要叙述 MATLAB 自身的各种功能和使用方法。作为优秀软件，MATLAB 不仅自身功能强大、环境友善、能十分有效地处理各种科学和工程问题，而且具有极好的开放性。这开放性表现在两方面：一，MATLAB 适应各科学、专业研究的需要，提供了各种专业性的工具包；二，MATLAB 为实现与外部应用程序的“无缝”结合，提供了专门的应用程序接口 API。遵循本书“淡化专业，面向通用”的宗旨，本章将集中阐述 MATLAB 的应用程序接口。本章分五节，各节内容简述如下。

第 12.1 节集中介绍：如何编写 C MEX 源码程序，也就是如何为现有的 C 程序编写接口程序，使之成为 MATLAB 函数文件；运用这种技术，读者可以把积累的优秀 C 程序改造成可在 MATLAB 中方便调用的指令。

第 12.2 节用于演示：如何编写产生 MAT 数据文件的 C 源码程序。读者通过算例入门，就不难借助 MAT 文件实现 MATLAB 与外部应用程序的数据交换。

第 12.3 节围绕 MATLAB 引擎技术展开。借助这种技术，前台可以是各种外部应用程序编写的界面，而后台计算则可完全交由 MATLAB 进行。

第 12.4 节用三个算例来说明如何应用 ActiveX 实现 MATLAB 与外部应用程序的通信。在第一个算例中，MATLAB 用作为客户，服务器是 Excel。在后两个算例中，服务器是 MATLAB，而客户是 PowerPoint。由此产生的 PPT 文件，可以在放映过程中，实时地进行 MATLAB 调用。

第 12.5 节的内容是：如何借助 DDE 技术在 MATLAB 与其他外部程序间进行通信。该节的一个算例演示：VB 制作的界面如何借助 DDE 建立的对话通道调用服务器 MATLAB 进行计算和显示结果图形。而另一个算例则演示：MATLAB 如何以客户身份与服务器 Excel 建立 DDE “热连接”，使 MATLAB 图形实时地跟随电子表格数据的改变而变化。

值得指出：MATLAB6.0, 6.1 版用于 API 的（MEX、MAT、及引擎）库函数许多已经被废止。本章内容是根据 MATLAB6.5 编写的。

12.1 C 语言 MEX 文件的编写

12.1.1 关于 MEX 文件的一般性说明

12.1.2 MEX 文件中的 MATLAB 数据

```
A=['abcd';'1234';'ABCD']
```

```
A =  
abcd  
1234  
ABCD
```

12.1.3 C 语言 MEX 文件源程序的构成

【例 12.1.3-1】列出具有相同运算功能（实现两个双精度实数标量加法）的 C++ 源码程序和 C++ MEX 源码程序；对 C++ MEX 源码程序进行编译链接；在 MATLAB 中调用生成的 DLL 文件。通过本例，从感性上认识：（A）一般 C 源码文件如何改写成具有约定格式的 C MEX 源码文件；（B）C MEX 源码文件的基本结构；（C）基本的编译链接方法；（D）DLL 文件的调用方法。

（1）

```
#include <math.h>

void myplus(double y[],double x[],double z[])
{
    y[0]=x[0]+z[0];
    return;
}
```

（2）

```
[exm12013_1.cpp]
#include "mex.h"          // <1>
//-----
void myplus(double y[],double x[],double z[])
{
    y[0]=x[0]+z[0];
}
//-----
void mexFunction(int nlhs, mxArray *plhs[], int nrhs, const mxArray *prhs[])    //<8>
{
    double *x,*y,*z;                //
    int mrows0,ncols0;                //
    int mrows1,ncols1;                //

    if (nrhs!=2)                      //<13>
        mexErrMsgTxt("Two inputs required.");    //<16>
    else if (nlhs>1)                  //<15>
        mexErrMsgTxt("Too many output arguments");    //<16>

    mrows0=mxGetM(prhs[0]);            //<17>
    ncols0=mxGetN(prhs[0]);
    mrows1=mxGetM(prhs[1]);
    ncols1=mxGetN(prhs[1]);            //<20>

    //
    if (!mxIsDouble(prhs[0])||mxIsComplex(prhs[0])||(mrows0==1 && ncols0==1))    //<22>
        mexErrMsgTxt("Inputs must be all noncomplex scalar double.");
```

```

//
if (!mxIsDouble(prhs[1])||mxIsComplex(prhs[1])||(mrows1==1 && ncols1==1)) //<25>
    mexErrMsgTxt("Inputs must be all noncomplex scalar double.");
//
if (mrows0!=mrows1||ncols0!=ncols1) //<28>
    mexErrMsgTxt("Inputs must be same dimension."); //<29>

//
plhs[0]=mxCreateDoubleMatrix(mrows0,ncols0,mxREAL); //<31>

x=mxGetPr(prhs[0]); //<32>
z=mxGetPr(prhs[1]); //<33>
y=mxGetPr(plhs[0]); //<34>

myplus(y,x,z);
}

```

(3)

```

cd D:\mywork
mex exml2013_1.cpp
dir exml2013_1.*

```

```

exml213_1.cpp          exml213_1.dll

```

(4)

```

a=0.111;b=0.222;
c=exml2013_1(a,b)

```

```

c =
    0.3330

```

12.1.4 C MEX 文件的执行流程

12.1.5 编写 C MEX 文件的常用库函数和示例

12.1.5.1 常用的 MEX 库函数

(1)

```

#include "mex.h"
void mexFunction(int nlhs, mxArray *plhs[], int nrhs, const mxArray *prhs[])
{

```



```

/* 其他 C 源码.....*/
}

```

(2)

```

#include "mex.h"
void mexErrMsgTxt(const char *error_msg);

void mexWarnMsgTxt(const char *warning_msg);

```

(3)

```

#include "mex.h"
int mexCallMATLAB(int nlhs, mxArray *plhs[], int nrhs,
                  mxArray *prhs[], const char *command_name);

```

(4)

```

#include "mex.h"
int mexEvalString(const char *command);

```

(5)

```

#include "mex.h"
mxArray *mexGetVariable(const char *workspace, const char *var_name);

int mexPutVariable(const char *workspace, const char *var_name, mxArray *array_ptr);

```

12.1.5.2 常用的 MX 函数

(1)

```

#include "matrix.h"
mxArray *mxCreateNumericMatrix(int m, int n, mxClassID class,
                              mxComplexity ComplexFlag);

```

(2)

```

#include "matrix.h"
int mxGetM(const mxArray *array_ptr);
int mxGetN(const mxArray *array_ptr);

void mxSetM(mxArray *array_ptr, int m);
void mxSetN(mxArray *array_ptr, int n);

```

(3)

```

#include "matrix.h"
double *mxGetPr(const mxArray *array_ptr);
double *mxGetPi(const mxArray *array_ptr);

```

```
void mxSetPr(mxArray *array_ptr, double *pr);
void mxSetPi(mxArray *array_ptr, double *pr);
```

(4)

```
#include "matrix.h"
#include <stdlib.h>
void *mxCalloc(size_t n, size_t size);
```

12.1.5.3 编程示例

【例 12.1.5.3-1】创建一个 C 语言 MEX 文件，实现对 MATLAB 两个“单行”字符串的合并。本例演示：（A）如何根据 MATLAB 约定的规则编写 C MEX 源码；（B）如何构成该文件的调用指令；（C）如何为 MEX 文件编写在线帮助文件。

(1)

```
#include "mex.h"                                     //<1>
#include "string.h"                                   //<2>

//-----
void stringplus(char *input_buf0,char *input_buf1,char *output_buf)
{
    strcat(output_buf,input_buf0);
    strcat(output_buf,input_buf1);
}

//-----
void mexFunction(int nlhs,mxArray *plhs[], int nrhs,const mxArray *prhs[]) //<10>
{
    char *input_buf0,*input_buf1,*output_buf;
    int buflen,buflen0,buflen1,status;

    if (nrhs!=2)                                     //<13>
        mexErrMsgTxt("Two inputs inquired.");       //<14>
    else if (nlhs>1)                                  //<15>
        mexErrMsgTxt("Too many output arguments."); //<16>

    if (mxIsChar(prhs[0])!=1||mxIsChar(prhs[1])!=1) //<17>
        mexErrMsgTxt("Inputs must be a string.");
    if (mxGetM(prhs[0])!=1||mxGetM(prhs[1])!=1)      //<19>
        mexErrMsgTxt("Inputs must be a row vector.");

    buflen0=(mxGetM(prhs[0])*mxGetN(prhs[0]))+1;     //<21>
    buflen1=(mxGetM(prhs[1])*mxGetN(prhs[1]))+1;     //<22>
    buflen=buflen0+buflen1-1;
```

```

input_buf0=(char *)mxCalloc(buflen0,sizeof(char));

input_buf1=(char *)mxCalloc(buflen1,sizeof(char));
output_buf=(char *)mxCalloc(buflen,sizeof(char));

//
status=mxGetString(prhs[0],input_buf0,buflen0);           //<30>
if (status!=0)
    mexWarnMsgTxt("Not enough space,String is truncated.");

//
status=mxGetString(prhs[1],input_buf1,buflen1);           //<34>
if (status!=0)
    mexWarnMsgTxt("Not enough space,String is truncated.");

stringplus(input_buf0,input_buf1,output_buf);

//
plhs[0]=mxCreateString(output_buf);                       //<39>
return;
}

```

(3)

```

cd d:\mywork
mex exm120153_1.cpp

```

(4)

根据以上分析，就可以写出下列 exm120153_1.m 文件：

```

% exm120153_1.m      Two strings are concatenated into a larger string.
% Cstr=exm120153_1(Astr, Bstr)  把字符串 Astr 和 Bstr 水平串联
%      Astr          被串联的“单行”字符串
%      Bstr          被串联的“单行”字符串
%      Cstr          由 Astr 在前，Bstr 在后，串联而成的字符串。

```

```

% 2002 年 11 月编写

```

(5)

```

A='1234';B='abcd';
C=exm120153_1(A,B)

```

```

C =
1234abcd

```

【例 12.1.5.3-2】用 C 语言编写 MEX 源码文件，在运行中实现对 MATLAB 函数的调用，画出了 $y = 1 - e^{-0.3t} \cos(2t)$ 曲线。本例演示：（A）如何在 MEX 文件中调用 MATLAB 的内建指令；（B）如何在 MEX 文件中调用用户的自编 M 文件。

（1）

```
#include "mex.h"
#define MAX 1000

//-----
void fill( double *pr, int *pm, int *pn, int max )
{
    int i;
    *pm = max/2;
    *pn = 1;
    for (i=0; i < (*pm); i++)
        pr[i]=i*(4*3.14159/max);
}

//-----
void mexFunction( int nlhs, mxArray *plhs[], int nrhs, const mxArray *prhs[] )
{
    int m, n, max=MAX;
    mxArray *rhs[1], *lhs[1];

    rhs[0] = mxCreateDoubleMatrix(max, 1, mxREAL);

    fill(mxGetPr(rhs[0]), &m, &n, MAX);

    mxSetM(rhs[0], m);
    mxSetN(rhs[0], n);

    mexCallMATLAB(1, lhs, 1, rhs, "mexzzy");
    mexCallMATLAB(0, NULL, 1, lhs, "plot");

    mxDestroyArray(rhs[0]);
    mxDestroyArray(lhs[0]);

    return;
}
```

（2）

```
cd d:\mywork
```

```
mex exm120153_2.cpp
```

(3)

```
exm120153_2
```

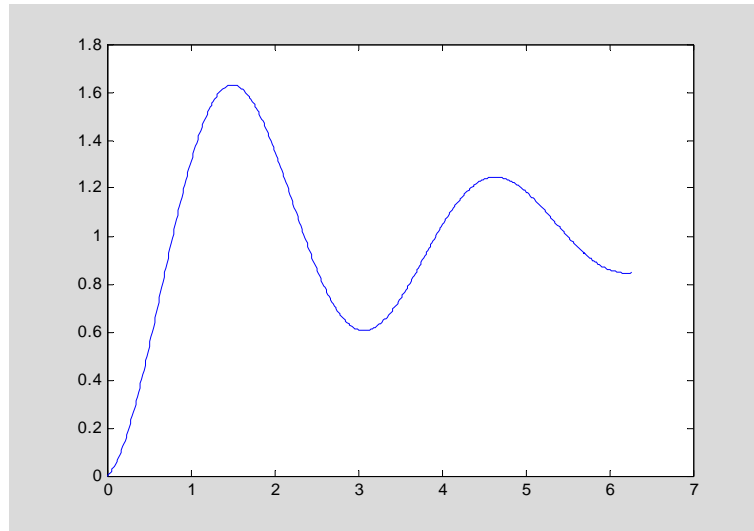


图 12.1-2

12.2 MAT 数据文件的应用

12.2.1 数据的输入输出方法

12.2.2 创建 MAT 文件的 C 源码程序的编写

【例 12.2.2-1】目标：用 C++编写一个可创建 MAT 文件的独立应用程序 exm12022_1.exe。通过该例演示：（A）可创建 MAT 文件的独立应用程序的编写步骤；（B）相应 C++源程序的基本格式；（C）相应 mx-函数和 C 指令的配合应用。（D）MAT 库函数 matClose, matGetArray, matOpen, matPutArray, matPutArrayAsGlobal 的使用方法；

(1)

```
#include <stdio.h>
#include "mat.h"
#include <string.h>
#define BUFSIZE 255

//-----
int create(const char *file)
{
    //
    MATFile *pmat;
```

```

mxArray *pa1, *pa2, *pa3;
double data[9] = { 1.0, 4.0, 7.0, 2.0, 5.0, 8.0, 3.0, 6.0, 9.0 };
char str[BUFSIZE];
printf("Creating file %s...\n\n", file);
pmat = matOpen(file, "w");

if (pmat == NULL)
{
    printf("Error creating file %s\n", file);
    printf("(do you have write permission in this directory?)\n");
    return(1);
}

pa1 = mxCreateDoubleMatrix(3,3,mxREAL);
mxSetClassName(pa1, "LocalDouble");
pa2 = mxCreateDoubleMatrix(3,3,mxREAL);
mxSetClassName(pa2, "GlobalDouble");
memcpy((void *)(mxGetPr(pa2)), (void *)data, sizeof(data));

pa3 = mxCreateString("MATLAB: the language of technical computing");
mxSetClassName(pa3, "LocalString");
matPutVariable(pmat, "LocalDouble", pa1);
matPutVariableAsGlobal(pmat, "GlobalDouble", pa2);
matPutVariable(pmat, "LocalString", pa3);

memcpy((void *)(mxGetPr(pa1)), (void *)data, sizeof(data));
matPutVariable(pmat, "LocalDouble", pa1);

mxDestroyArray(pa1);
mxDestroyArray(pa2);
mxDestroyArray(pa3);

if (matClose(pmat) != 0)
{
    printf("Error closing file %s\n", file);
    return(1);
}

//
pmat = matOpen(file, "r");
if (pmat == NULL)
{

```

```

    printf("Error reopening file %s\n", file);
    return(1);
}

pa1 = matGetVariable(pmat, "LocalDouble");
//
if (pa1 == NULL)
{
    printf("Error reading existing matrix LocalDouble\n");
    return(1);
}
if (mxGetNumberOfDimensions(pa1) != 2)
{
    printf("Error saving matrix: result does not have two dimensions\n");
    return(1);
}

pa2 = matGetVariable(pmat, "GlobalDouble");
//
if (pa2 == NULL)
{
    printf("Error reading existing matrix GlobalDouble\n");
    return(1);
}
if (!(mxIsFromGlobalWS(pa2)))
{
    printf("Error saving global matrix: result is not global\n");
    return(1);
}

pa3 = matGetVariable(pmat, "LocalString");
//
if (pa3 == NULL)
{
    printf("Error reading existing matrix LocalString\n");
    return(1);
}

mxGetString(pa3, str, 255);

if (strcmp(str, "MATLAB: the language of technical computing"))

{
    printf("Error saving string: result has incorrect contents\n");
}

```

```

        return(1);
    }

    mxDestroyArray(pa1);
    mxDestroyArray(pa2);
    mxDestroyArray(pa3);
    if (matClose(pmat) != 0)
    {
        printf("Error closing file %s\n",file);
        return(1);
    }
    printf("Done\n");
    return(0);
}

//-----主程序-----
int main()
{
    int result;

    result = create("mattest.mat");
    return (result==0)?EXIT_SUCCESS:EXIT_FAILURE;

}

```

(2)

```

cd d:\mywork
mcc -p exml2022_1.cpp

```

(3)

```

clear
cd d:\mywork
!exml2022_1

Creating file mattest.mat...
Done

load mattest.mat
who

Your variables are:

GlobalDouble  LocalDouble  LocalString

```


GlobalDouble, LocalDouble, LocalString

```
GlobalDouble =  
    1     2     3  
    4     5     6  
    7     8     9  
LocalDouble =  
    1     2     3  
    4     5     6  
    7     8     9  
LocalString =  
MATLAB: the language of technical computing
```

12.3 MATLAB 引擎技术的应用

12.3.1 MATLAB 引擎概念和功用

12.3.2 引擎库函数及 C 源码应用程序的编写

【例 12.3.2-1】用 C 语言编写调用 MATLAB 引擎计算三次多项式 $x^3 - 2x + 5$ 根的源程序。

(1)

```
#include <windows.h>  
#include <stdlib.h>  
#include <stdio.h>  
#include "engine.h"  
  
int PASCAL WinMain (HANDLE hInstance, HANDLE hPrevInstance,  
                    LPSTR lpszCmdLine, int nCmdShow)  
{  
    Engine *ep;  
    mxArray *P=NULL,*r=NULL;  
    char buffer[301];  
    double poly[4]={ 1,0,-2,5};  
  
    if (!(ep=engOpen(NULL))) {  
        fprintf(stderr, "\nCan't start MATLAB engine\n");  
        return EXIT_FAILURE;}  
  
    P=mxCreateDoubleMatrix(1,4,mxREAL);
```

```

mxSetClassName(P,"p");
memcpy((char *)mxGetPr(P),(char *)poly,4*sizeof(double));

engPutVariable(ep,P);

engOutputBuffer(ep,buffer,300);
engEvalString(ep,"disp(['多项式',poly2str(p,'x'),' 的根'],r=roots(p))");

MessageBox(NULL,buffer,"exm12032_1 展示 MATLAB 引擎的应用",MB_OK);

engClose(ep);
mxDestroyArray(P);
return EXIT_SUCCESS;
}

```

(2)

```
cd d:\mywork
```

```
mex -f D:\MATLAB6p5\bin\win32\mexopts\msvc60engmatopts.bat exm12032_1.c
```

(3)

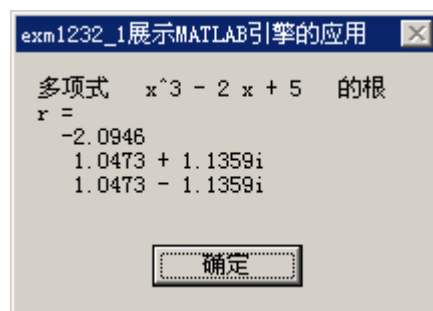


图 12.3-1

【例 12.3.2-2】MATLAB 引擎综合应用实例。本例演示：（A）MATLAB 引擎对用户自编 M 函数文件的调用；（B）借用 DOS 界面作为 MATLAB 的指令输入和结果发布窗。

(1)

```

#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include "engine.h"

```

```

#define BUFSIZE 512
int main()
{
    Engine *ep;
    mxArray *Pz = NULL, *result = NULL;
    char buffer[BUFSIZE];
    double zeta[4] = {0.2, 0.4, 0.8, 1.2 };    //MATLAB 环境外数据示例
    if (!(ep = engOpen("\0")))    //开启本地 MATLAB 引擎，如失败给出警告。<12>
    {
        fprintf(stderr, "\nCan't start MATLAB engine\n");
        return EXIT_FAILURE;
    }
//-----
//程序段 1:
//-----

    Pz = mxCreateDoubleMatrix(1, 4, mxREAL);
    mxSetClassName(Pz, "z");
    memcpy((void *)mxGetPr(Pz), (void *)zeta, sizeof(zeta));

    engPutVariable(ep, Pz);
    engEvalString(ep, "engzzy(z);");    //<25>

    printf("按 Enter 键继续！ \n\n");
    fgetc(stdin);
    printf("程序段 1 运行已经结束。下面处于程序段 2 运行过程中！ \n");
    mxDestroyArray(Pz);
    engEvalString(ep, "close;");
//-----
//程序段 2:
//
//
//-----

    engOutputBuffer(ep, buffer, BUFSIZE);

    while (result == NULL) {
        char str[BUFSIZE];
        printf("注意： \n");
        printf("• 此界面上，可输入任何 MATLAB 指令。 \n");
        printf("• 若想退出，请对 Exit 变量赋任何数值。 \n");
        printf(">> ");
        fgets(str, BUFSIZE-1, stdin);
        engEvalString(ep, str);
        printf(" %s", buffer);
    }
}

```

```

if ((result = engGetArray(ep,"Exit")) == NULL)

    printf("可继续运行! \n");
}
printf("运行结束!\n");
mxDestroyArray(result);
engClose(ep);
return EXIT_SUCCESS;
}

```

(2)

```
cd d:\mywork
```

```
mex -f D:\MATLAB6p5\bin\win32\mexopts\msvc60engmatopts.bat exm12032_2.c
```

(3)


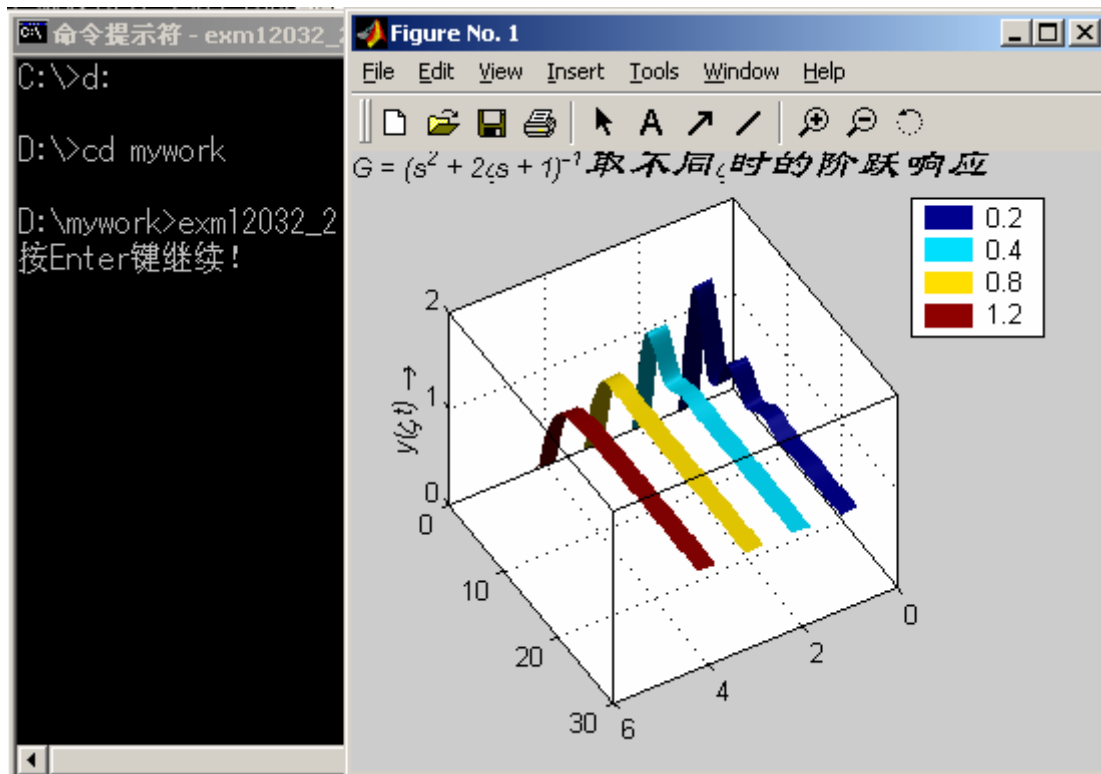


图 12.3-2

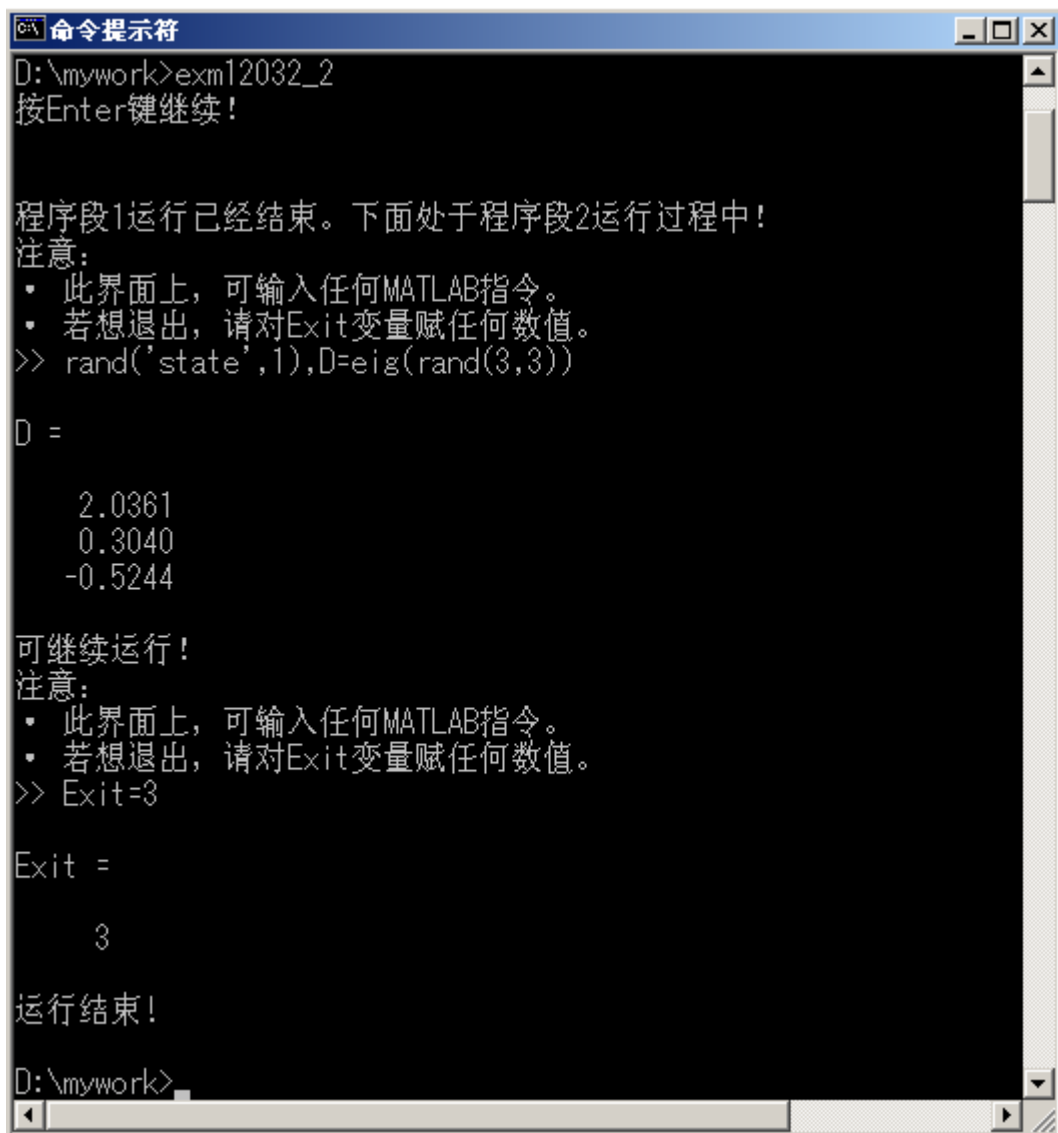

```
命令提示符
D:\mywork>exm12032_2
按Enter键继续！

程序段1运行已经结束。下面处于程序段2运行过程中！
注意：
  · 此界面上，可输入任何MATLAB指令。
  · 若想退出，请对Exit变量赋任何数值。
>> rand('state',1),D=eig(rand(3,3))

D =

    2.0361
    0.3040
   -0.5244

可继续运行！
注意：
  · 此界面上，可输入任何MATLAB指令。
  · 若想退出，请对Exit变量赋任何数值。
>> Exit=3

Exit =

     3

运行结束！

D:\mywork>
```

图 12.3-3

12.3.3 利用 VC++ 6.0 集成环境编写 MATLAB 引擎程序

【例 12.3.3-1】利用 VC++6.0 集成编程界面编写综合运用 MAT 数据文件和 MATLAB 引擎技术的（求矩阵的奇异值）C++源码程序。本例演示：（A）如何利用 VC++6.0 集成编程界面编写源码程序；（B）编译链接产生 EXE 文件所需的间夹文件。

（1）

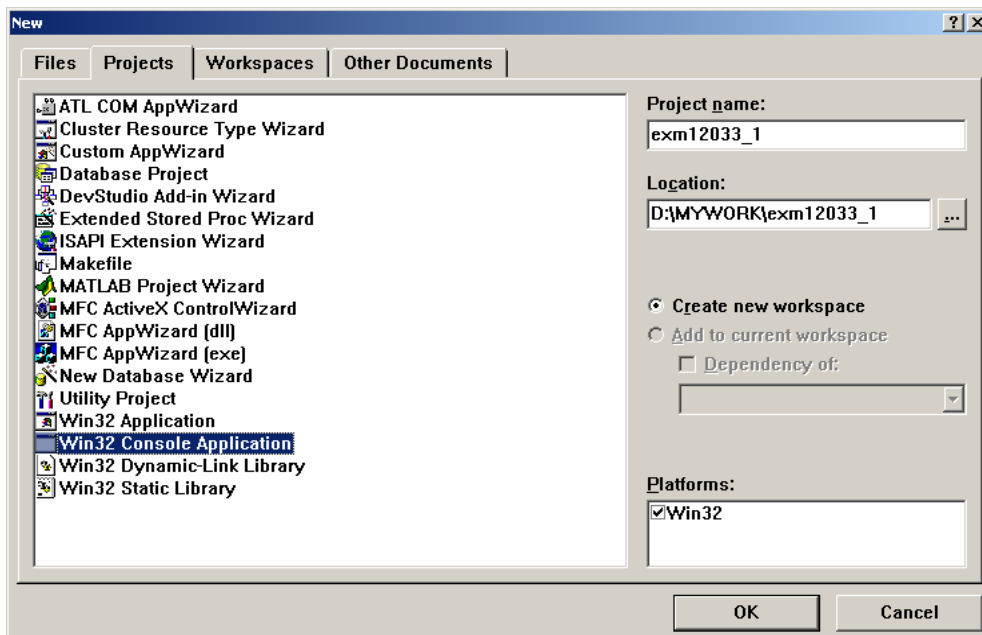


图 12.3-4

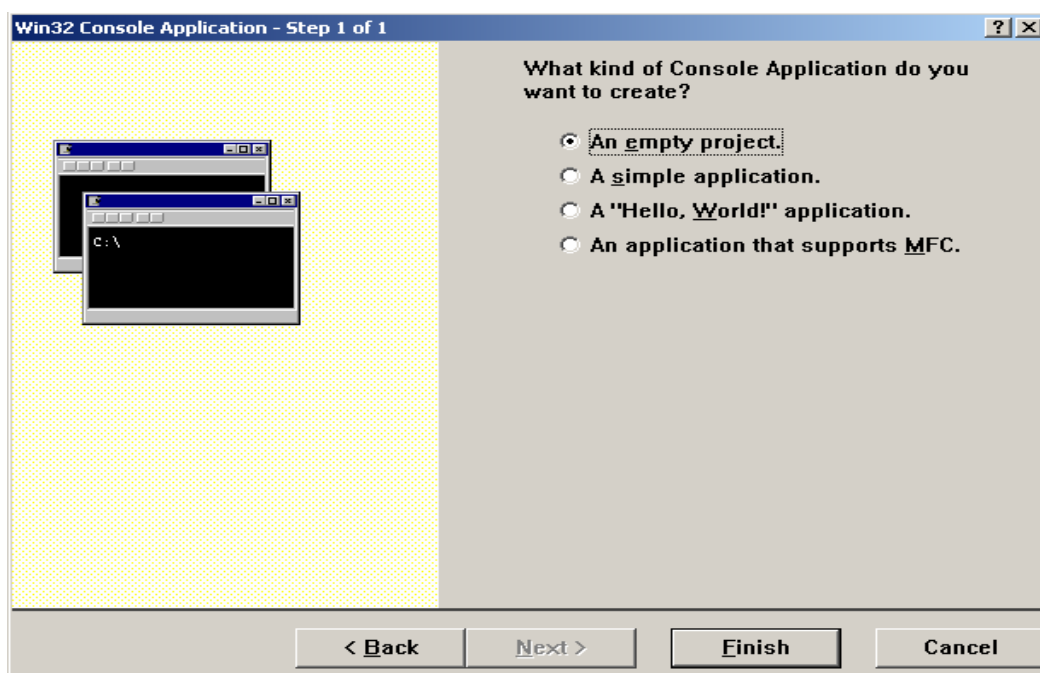


图 12.3-5

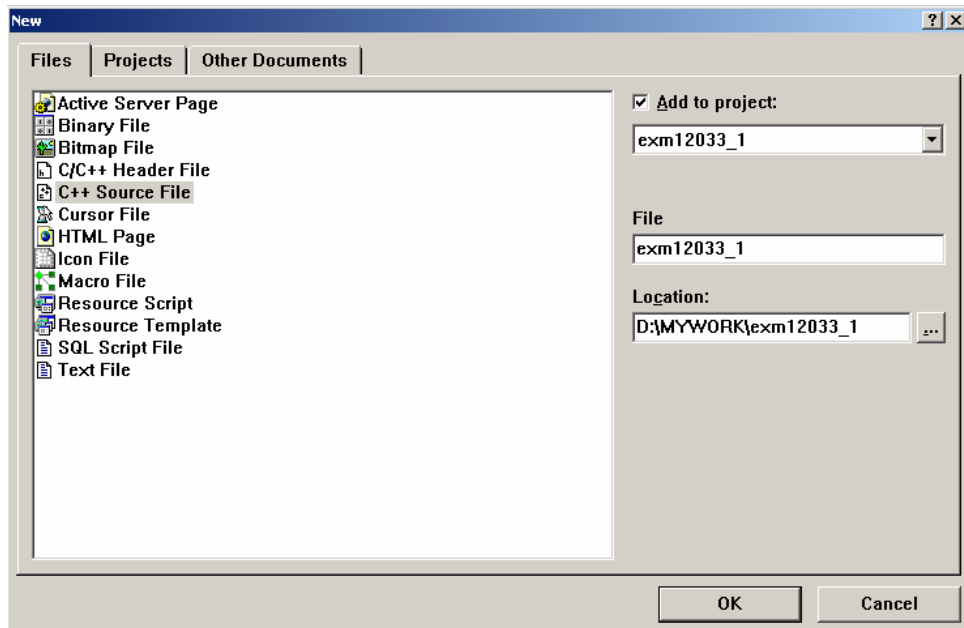


图 12.3-6

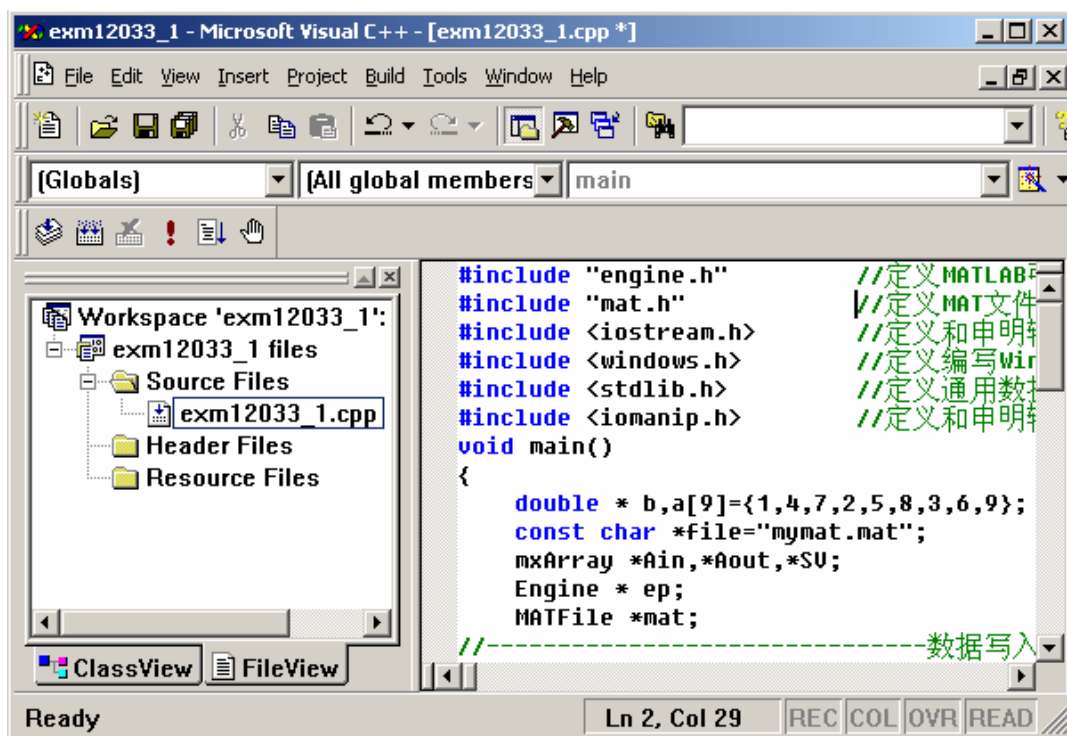


图 12.3-7

(2)

```
#include "engine.h"
#include "mat.h"
#include <iostream.h>
#include <windows.h>
#include <stdlib.h>
```

```

#include <iomanip.h>
void main()
{
    double * b,a[9]={ 1,4,7,2,5,8,3,6,9};
    const char *file="mymat.mat";
    mxArray *Ain,*Aout,*SV;
    Engine * ep;
    MATFile *mat;

//-----

    mat=matOpen(file,"w");

    Ain = mxCreateDoubleMatrix(3,3,mxREAL);
    mxSetClassName(Ain,"z");
    memcpy((char *)mxGetPr(Ain),(char *)a,9*sizeof(double));

    matPutVariable(mat,"z",Ain);
    matClose(mat);
    mxDestroyArray(Ain);

//-----

    mat=matOpen(file,"r");

    Aout =matGetVariable(mat,"z");

    if(ep=engOpen(NULL))
    {
        engPutVariable(ep,Aout);

        engEvalString(ep,"sv=svd(z);");
        SV=engGetVariable(ep,"sv");
        b=mxGetPr(SV);
        cout<<"奇异值为";
        cout<<"\n";
        for(int i=0;i<3;i++)
        {
            cout<<setw(16)<<b[i];
        }
        engClose(ep);
        matClose(mat);
        mxDestroyArray(Aout);
        mxDestroyArray(SV);
    }
    else

```



```

    cout<<"Can't open matlab";
}

```

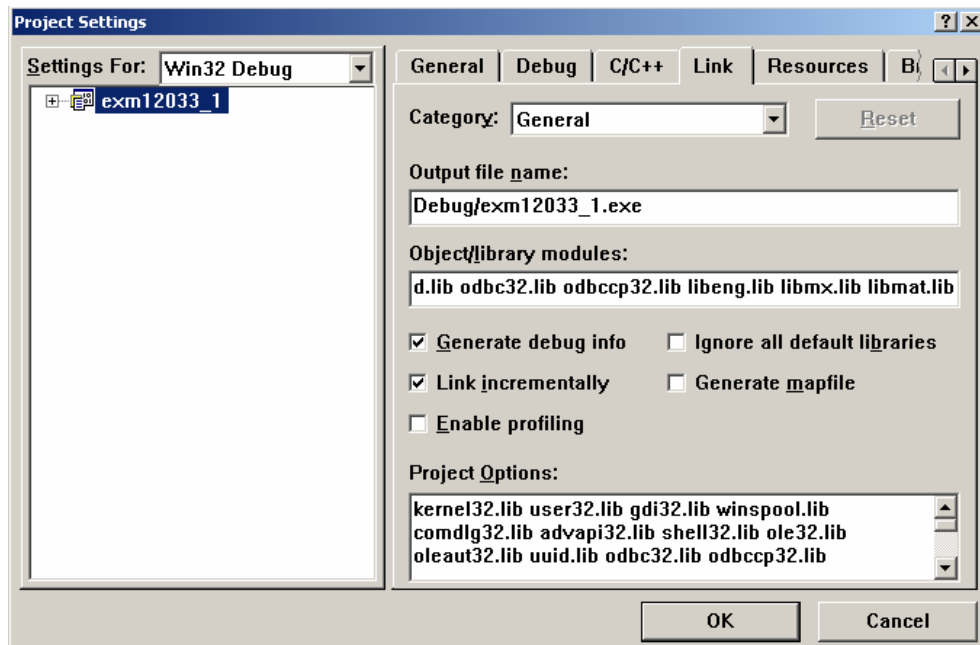


图 12.3-8

(3)

(4)

(5)

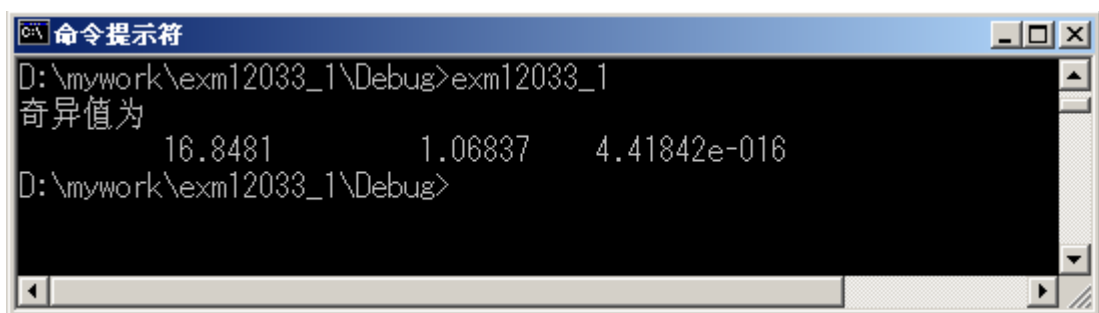


图12.3-9

12.4 MATLAB 中 ActiveX 技术的应用

12.4.1 关于 ActiveX 的一般性说明

12.4.2 MATLAB 的 ActiveX 自动化

12.4.2.1 MATLAB ActiveX 自动化控制器

【例 12.4.2-1】MATLAB 以自动化客户的资格通过 M 脚本文件把 Microsoft Excel 用作自动化服务器。本例演示调用自动化服务器的基本指令：Excel 缺省界面的开启；增添工作簿（Workbook）；改变激活的当前页（Worksheet）；MATLAB 与 Excel 之间的数据传递；Excel 的数据保存。

```
% exm12042_1.m
excel = actxserver('Excel.Application');
%
%
disp('为看清 Excel 界面及其变化，请把 MATLAB 界面调整得远小于屏幕！')
disp('按任意键，将可见到“Excel 界面”出现。')
pause
set(excel, 'Visible', 1);
disp('按任意键，可见到 Excel 界面出现第一张表激活的“空白工作簿”。')
pause
wkbs = excel.Workbooks;
Wbk = invoke(wkbs, 'Add');
disp('按任意键，当前激活表由第一张变为指定的第二张。')
pause
Sh = excel.ActiveWorkBook.Sheets;
sh2 = get(Sh, 'Item', 2);
invoke(sh2, 'Activate');
disp('按任意键，把 MATLAB 空间中的 A 矩阵送到 Excel 的指定位置。')
pause
Actsh = excel.Activesheet;
A = [1,2 ;3,4];
actshrng = get(Actsh, 'Range', 'A1', 'B2');
set(actshrng, 'Value', A); % <23>
disp('按任意键，获取 Excel 指定区域上的数据，')
disp('并以 MyExcel.xls 文件形式保存在 D:\mywork 目录上。')
pause
rg = get(Actsh, 'Range', 'A1', 'B2');
B = rg.value;
B = reshape([B{:}], size(B));
invoke(Wbk, 'SaveAs', 'D:\mywork\myfile.xls');

disp('按任意键，关闭 excel 句柄代表的 Excel。')
pause
```

invoke(excel, 'Quit');

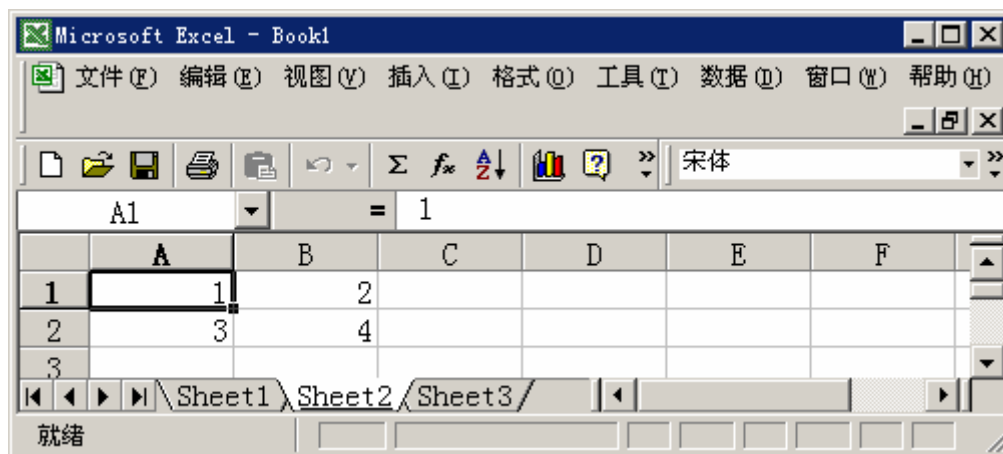


图 12.4-1

12. 4. 2. 2 MATLAB ActiveX 自动化服务器

【例 12.4.2.2-1】创建一个名为 exml20422.ppt 的演示文稿。它包含一张如图 12.4-2 所示的幻灯片。该幻灯片在放映时，若在左上方空白框中输入任何 MATLAB 的合法指令，尔后按下计算按钮，则在下方空白框中能实时地显示运算结果，如图 12.4-10。

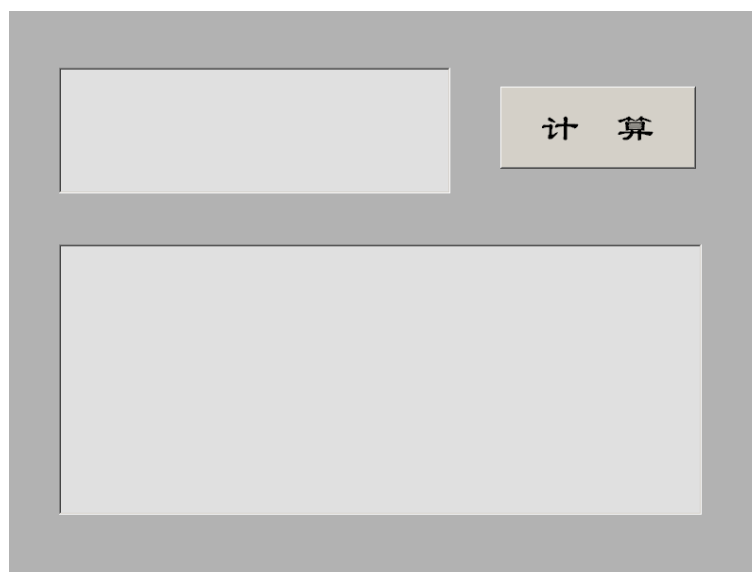


图 12.4-2

(1)

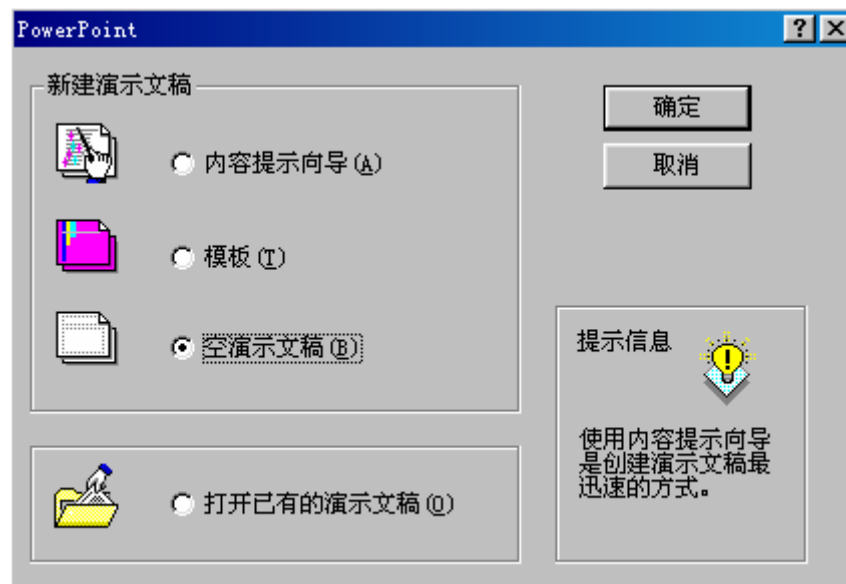


图 12.4-3

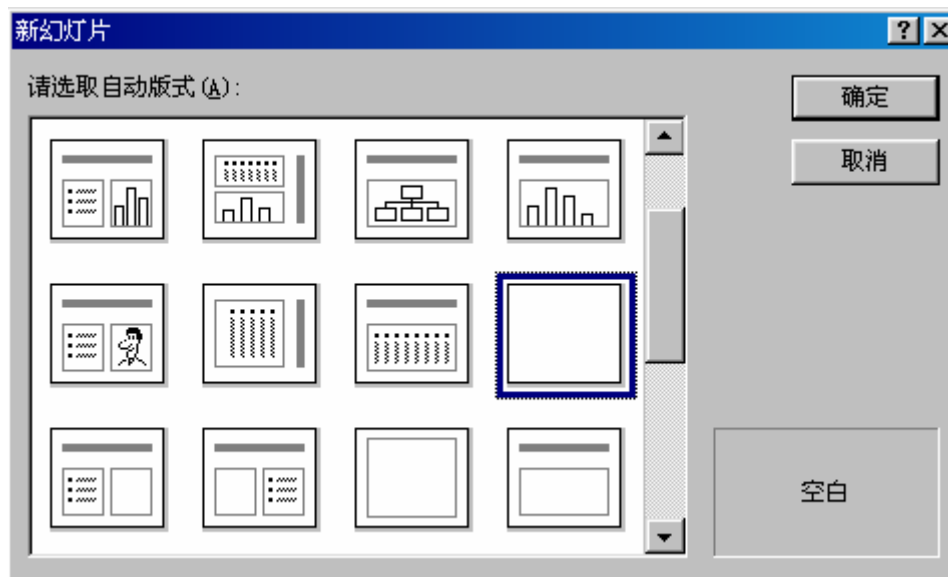


图 12.4-4

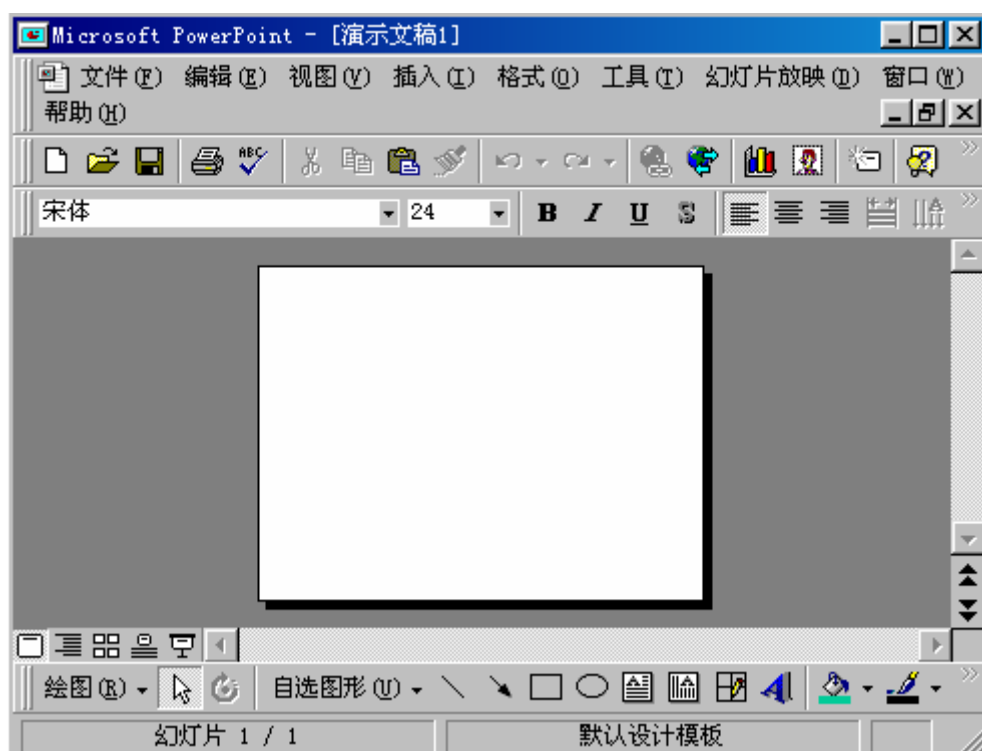


图 12.4-5

(2)

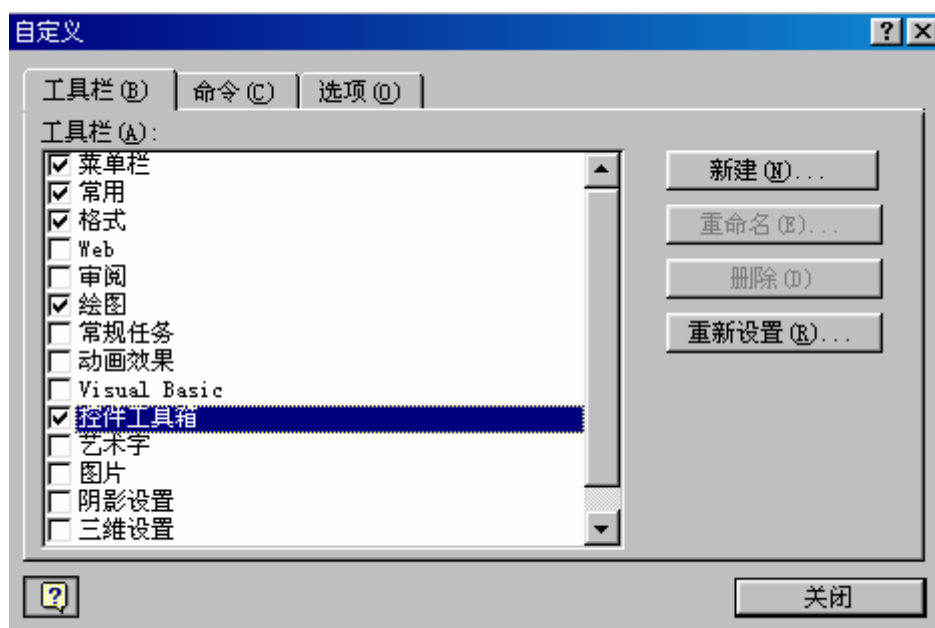


图 12.4-6

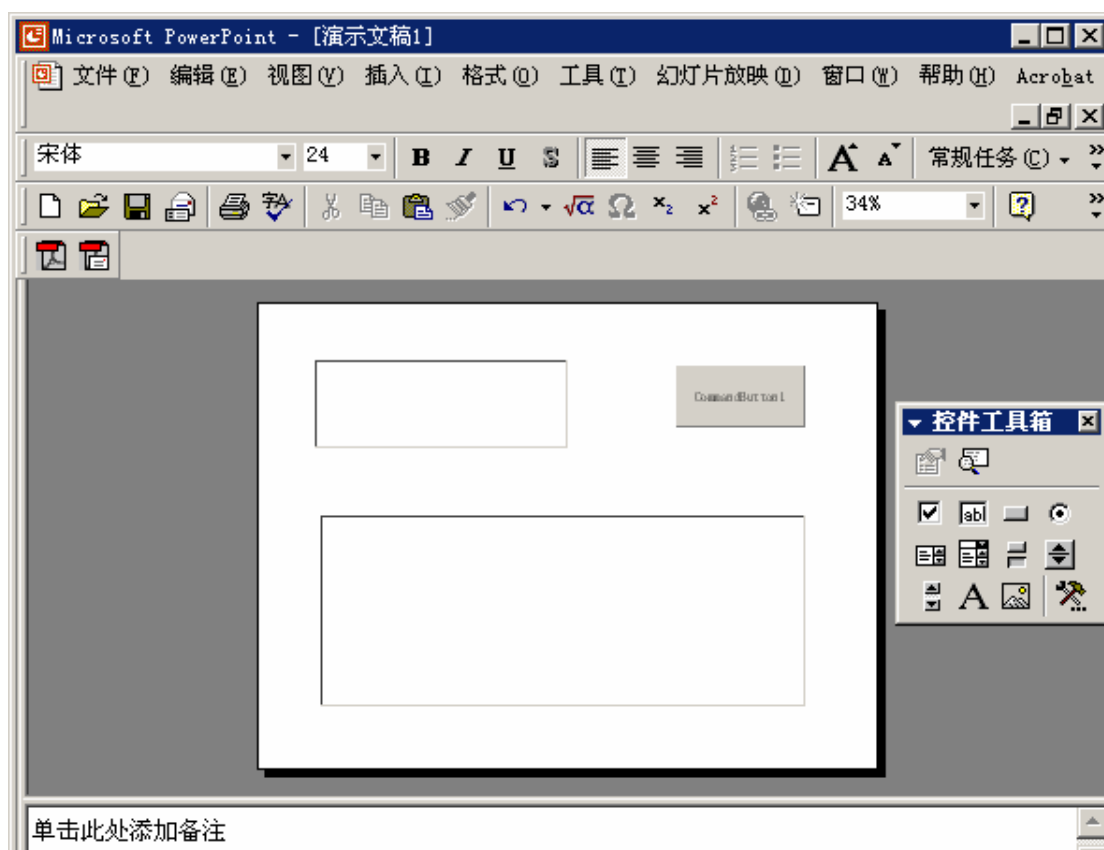


图 12.4-7

(3)

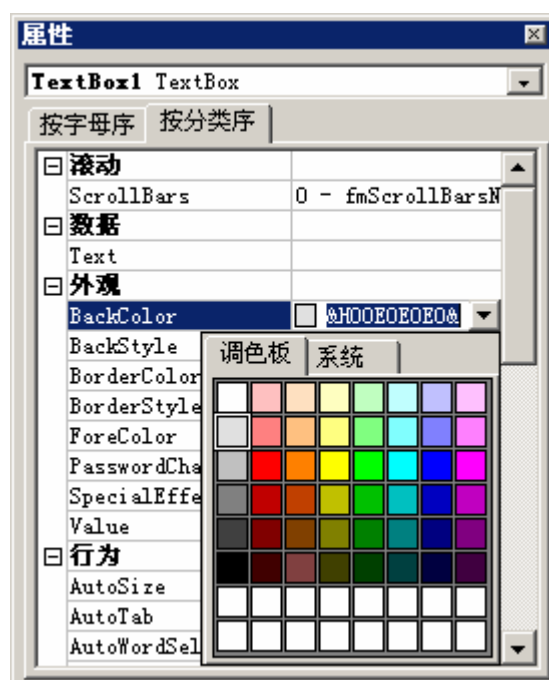


图 12.4-8

(4)

Private Sub CommandButton1_Click()

End Sub

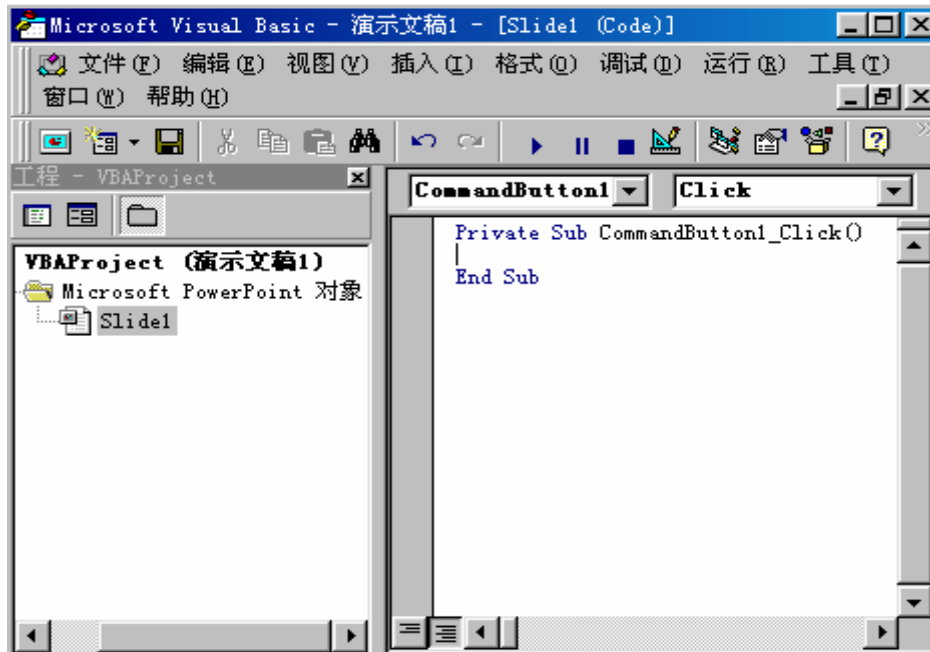


图 12.4-9

```
Rem  
Dim h As String  
Dim result As String  
Rem  
Dim matlab As Object  
Set matlab = CreateObject("Matlab.Application")  
Rem  
h = TextBox1.Value  
Rem  
result = matlab.Execute(h)  
Rem  
TextBox2.Value = result
```

(5)

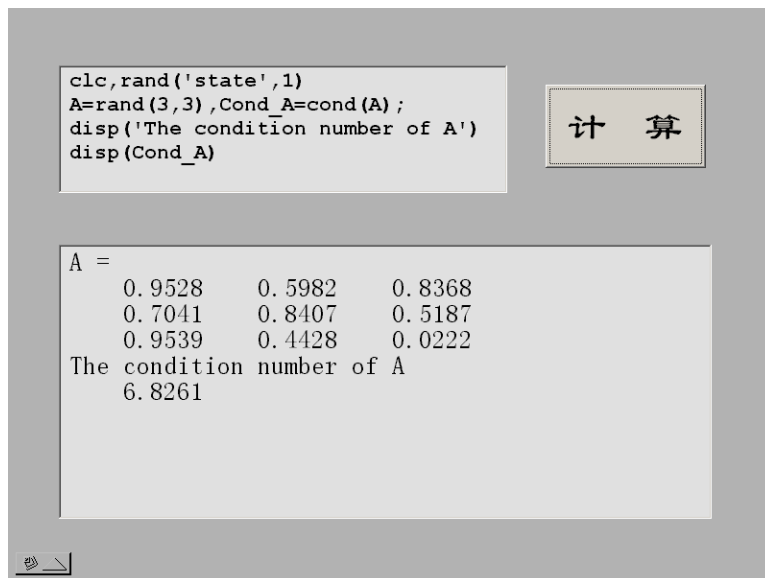


图 12.4-10

【例 12.4.2.2-2】本例在上例创建的 exm120422.ppt 演示文稿中加入一张幻灯片，用于把 MATLAB 服务器绘置的图形嵌入到幻灯片放映窗口中。

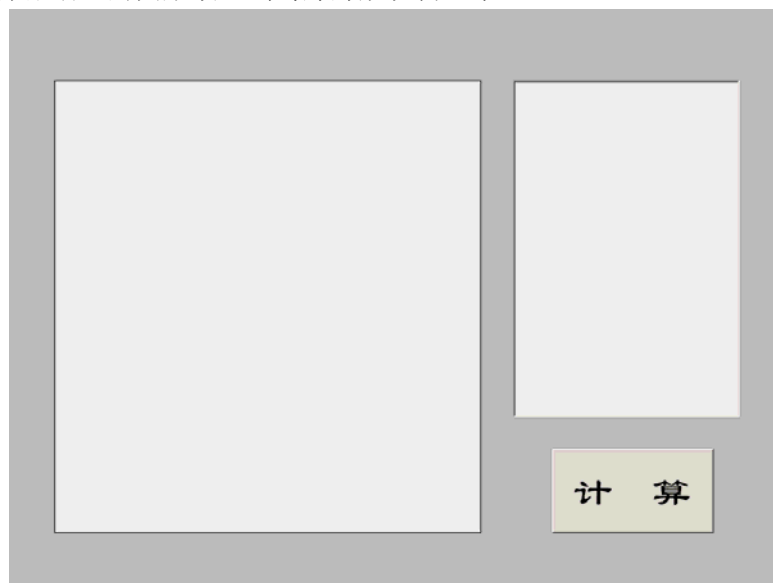


图 12.4-11

- (1)
- (2)
- (3)



图 12.4-12

(4)

(5)

`Private Sub CommandButton1_Click()`

`End Sub`

```

Rem
Dim h As String
Dim result As String
Rem
Dim matlab As Object
Set matlab = CreateObject("Matlab.Application")
Rem
Rem
result = matlab.Execute("set(gcf,'visible','off');")
h = TextBox1.Value
result = matlab.Execute(h)
result = matlab.Execute("print(gcf,'-dtiff','c:\a.tif');")
result = matlab.Execute("x=imread('c:\a.tif');")
result = matlab.Execute("imwrite(x,'c:\a.bmp');")
Image1.Picture = LoadPicture("c:\a.bmp")
SlideShowWindows(1).View.GotoSlide 2
result = matlab.Execute("delete c:\a.tif")
result = matlab.Execute("delete c:\a.bmp")

```

(5)

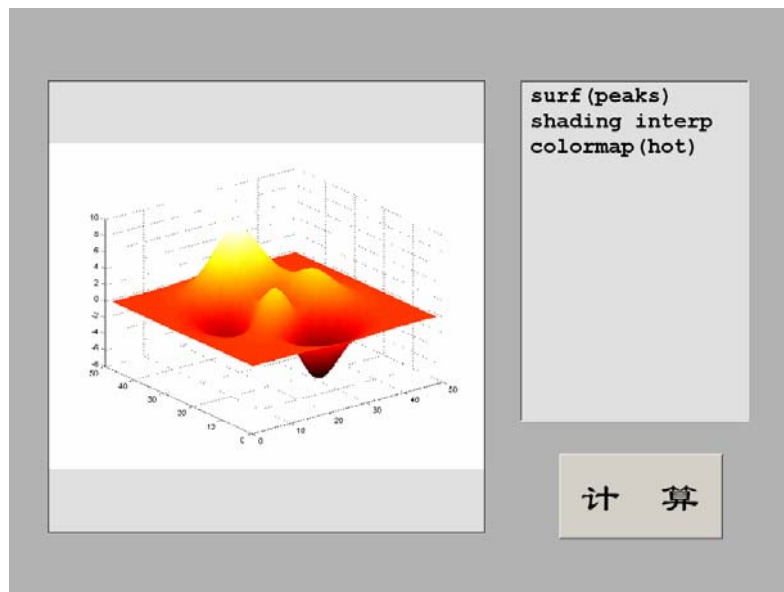


图 12.4-13

12.5 MATLAB 中 DDE 技术的应用

12.5.1 关于 DDE 的一般性说明

12.5.2 DDE 中的 MATLAB 服务器

【例 12.5.2-1】利用 Visual Basic 制作如图 12.5-3 所示的图形用户界面，在该界面中，可以输入任何 MATLAB 指令，点击【计算】按键后可输出相应计算结果。该界面运行时，把 MATLAB 作为 DDE 的服务器使用。

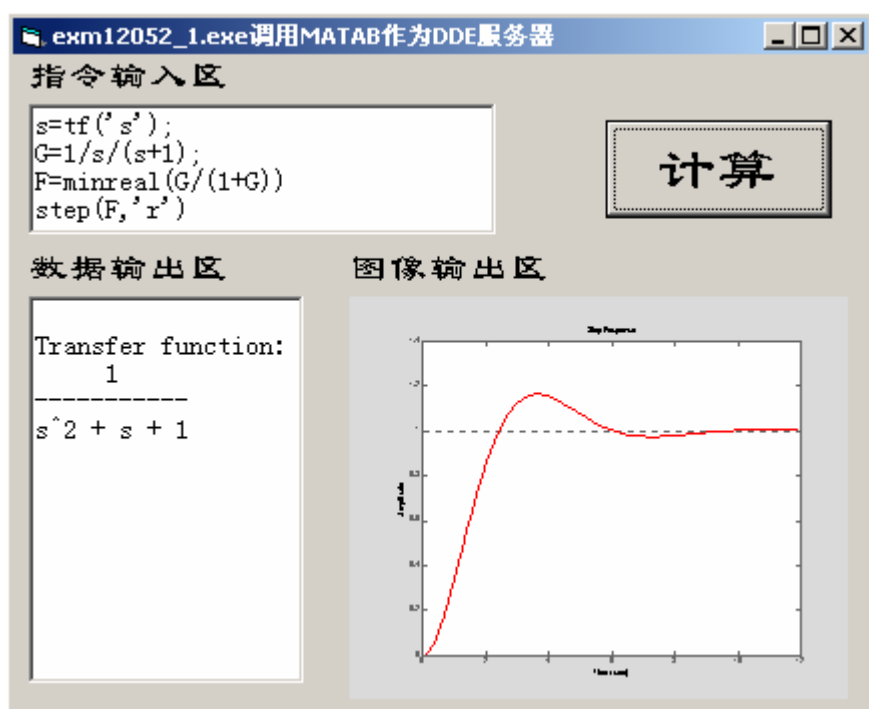


图 12.5-3

(1)

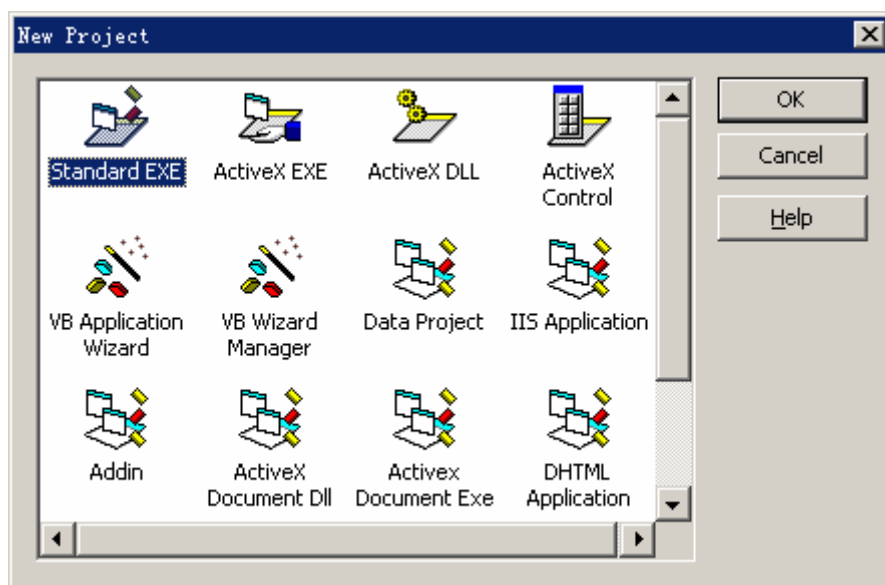


图 12.5-4

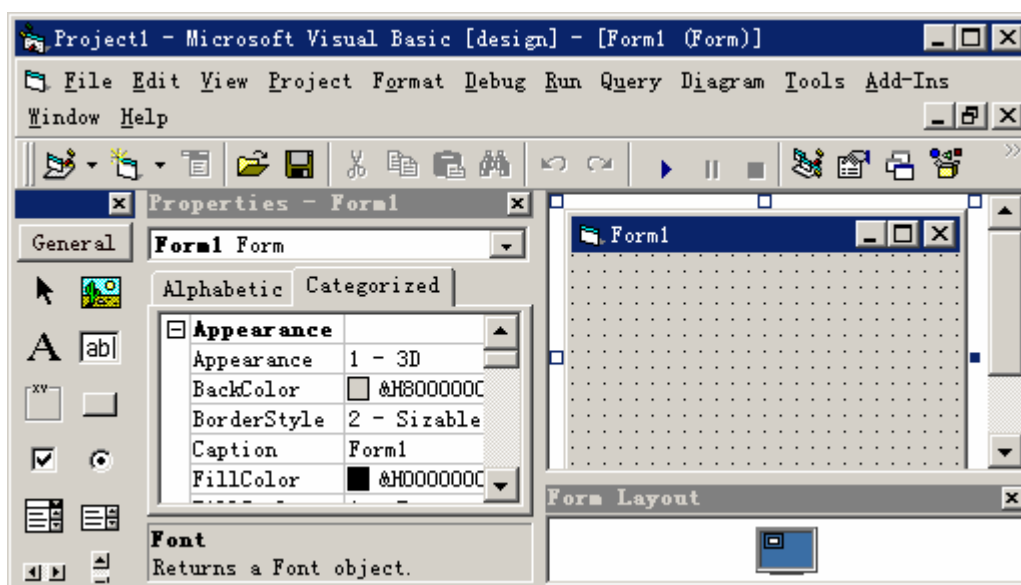


图 12.5-5

(2)

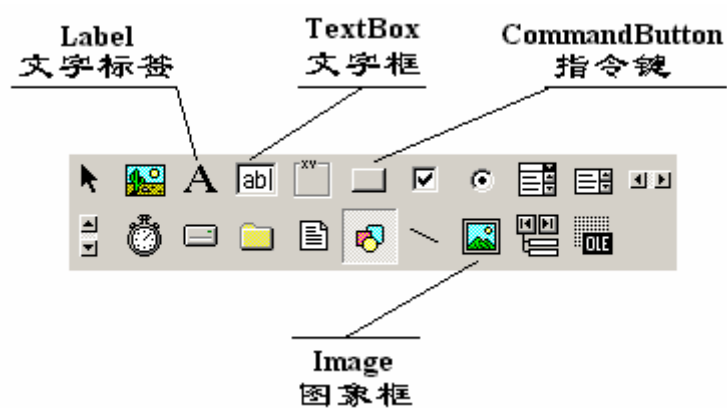


图 12.5-6

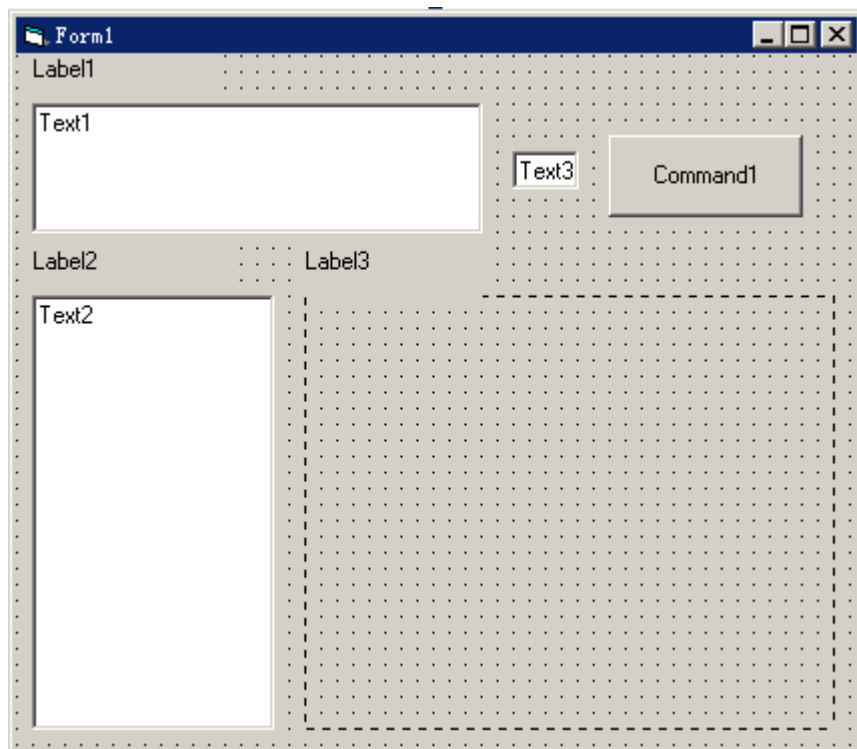


图 12.5-7

(3)

(4)

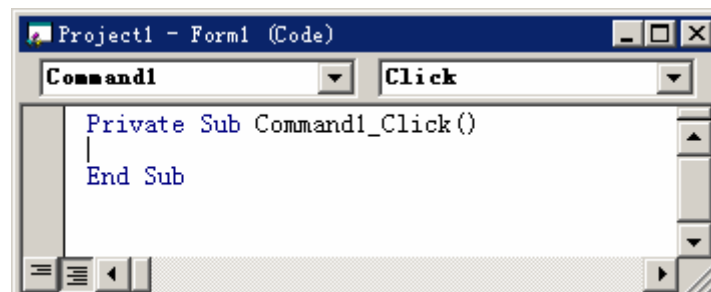


图 12.5-8

```
TextInput.LinkMode = vbLinkNone
TextInput.LinkTopic = "MATLAB|Engine"
TextInput.LinkItem = "EngEvalString"
TextInput.LinkMode = vbLinkManual
```

```
szCommand = TextInput.Text
TextInput.LinkExecute szCommand
TextInput.LinkMode = vbLinkNone
```

```
FigText.LinkMode = vbLinkNone
FigText.LinkTopic = "MATLAB|Engine"
```

```

FigText.LinkItem = "EngFigureResult"
FigText.LinkMode = vbLinkManual

FigText.LinkRequest
If (FigText.Text = "yes") Then
    Image1.Picture = Clipboard.GetData()
Else
    Image1.Picture = LoadPicture
End If

TextOutput.LinkMode = vbLinkNone
TextOutput.LinkTopic = "MATLAB|Engine"
TextOutput.LinkItem = "EngStringResult"
TextOutput.LinkMode = vbLinkManual
TextOutput.LinkRequest
TextOutput.LinkMode = vbLinkNone

```

(5)

12.5.3 DDE 中的 MATLAB 客户

【例 12.5.3-1】设计一个 DDE 对话程序。MATLAB 作为客户，Excel 作为服务器。本例演示：（A）DDE 的创建和关闭；（B）热连接的建立和使用。

(1)

```

% exm12053_1.m
clear
h=surf(peaks(20));
z=get(h,'zdata');
chann=ddeinit('excel','Sheet3');
range2='r1c1:r20c20';
rc=ddepoke(chann,range2,z);
%.
rc=ddeadv(chann,range2,'set(h,"zdata",z);','z');
%
hc=uimenu(gcf,'Label','关闭');
hc1=uimenu(hc,'Label','关热连接','Callback','ddeunadv(chann,range2);');
hc2=uimenu(hc,'Label','关闭对话','Callback','ddeterm(chann);');
hc3=uimenu(hc,'Label','关图形窗','Callback','close;');

```

(2)

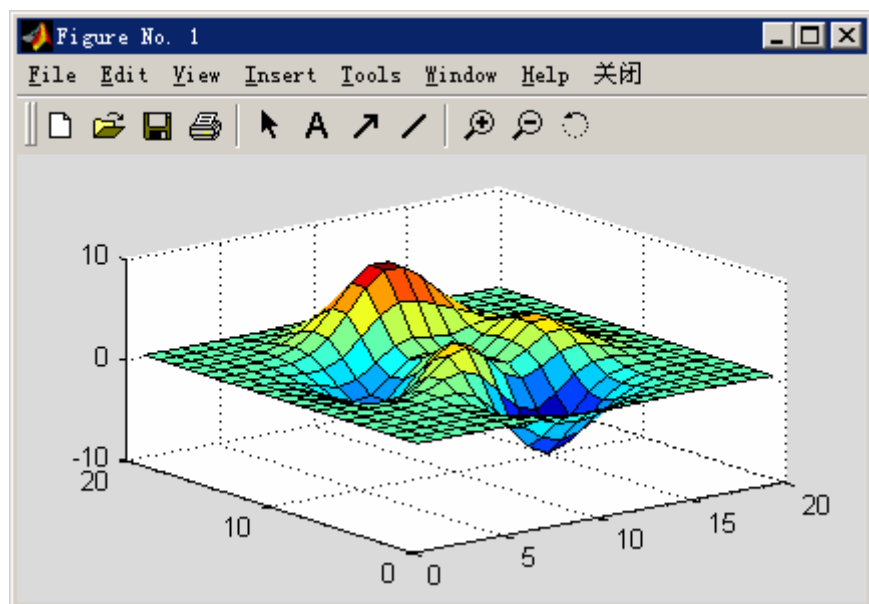


图 12.5-10

Microsoft Excel - Book1

文件(F) 编辑(E) 视图(V) 插入(I) 格式(O) 工具(T) 数据(D) 窗口(W) 帮助(H)

宋体

A1 X ✓ = 0.0000667128029671744

	A	B	C	D	E	F	
1	0.00006671	0.000312	0.001121	0.002975	0.005149	0.002487	-0.0
2	0.0001908	0.000886	0.003132	0.007948	0.011898	-0.00332	-0.0
3	0.000432	0.002039	0.007261	0.018328	0.025989	-0.01714	-0.2
4	0.0007182	0.003627	0.013719	0.037145	0.060998	0.00012	-0.3

Sheet1 / Sheet2 / Sheet3 /

编辑

图 12.5-11

(3)

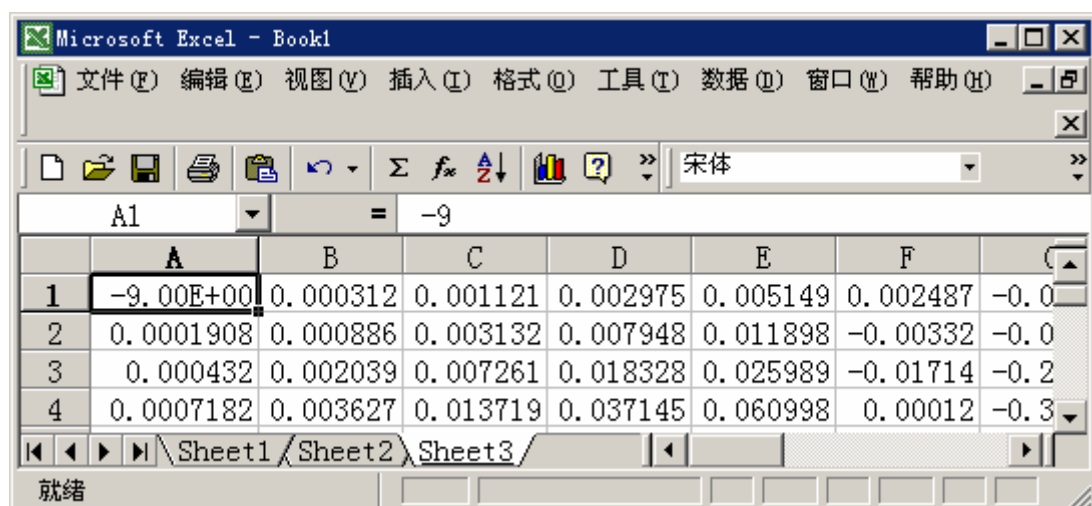


图 12.5-12

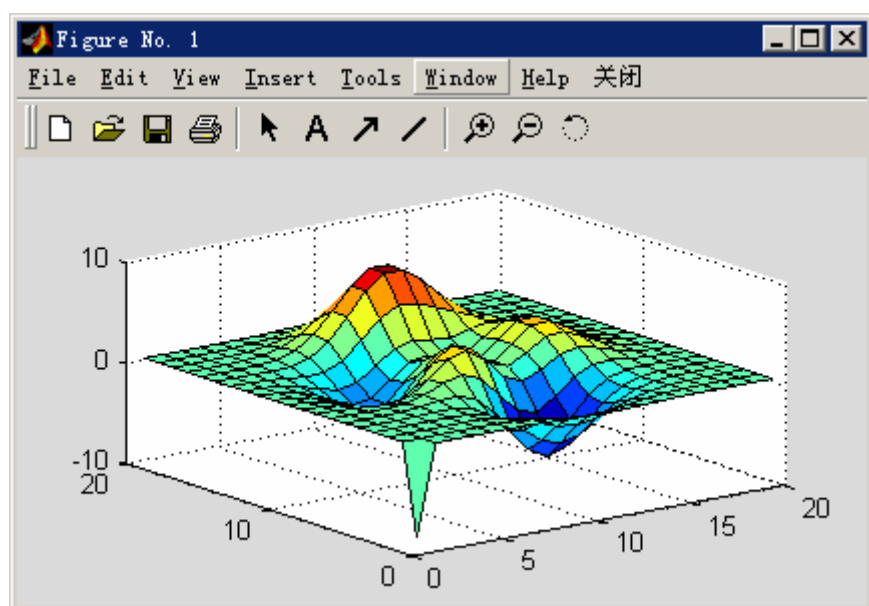


图 12.5-13

(4)

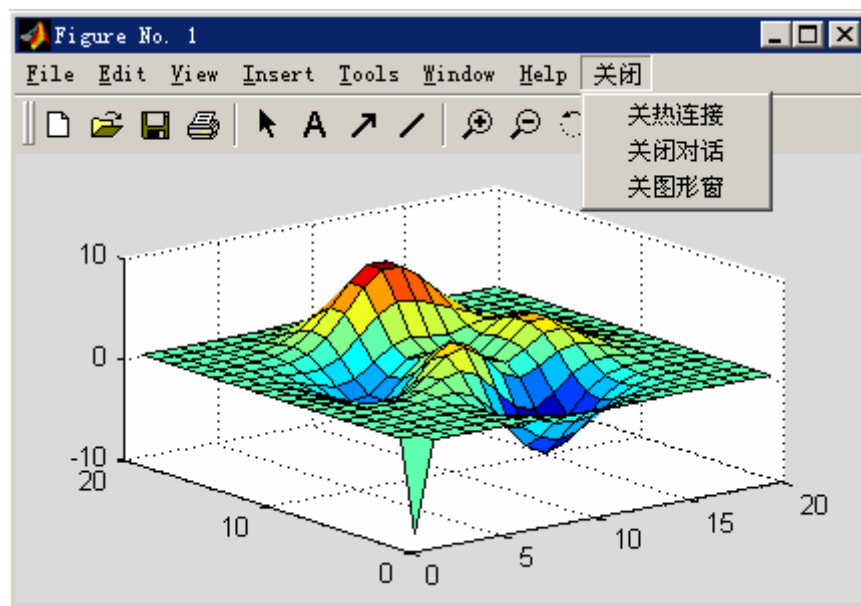


图 12.5-14

第十三章 Notebook

Notebook 的功能在于：使用户能在 Word 环境中“随心所欲地享用”MATLAB 的浩瀚科技资源，为用户营造融文字处理、科学计算、工程设计于一体的完美工作环境。

MATLAB Notebook 制作的 M-book 文档不仅拥有 MS-Word 的全部文字处理功能，而且具备 MATLAB 无与伦比的数学解算能力和灵活自如的计算结果可视化能力。它既可以看作解决各种计算问题的字处理软件，也可以看作具备完善文字编辑功能的科技应用软件。

M-book 文档最显著的特点是它的“活”性：

- 在科技报告、论文、著作和讲义教材的撰写过程中，为作者营造了文字语言思维和科学计算思维的和谐氛围。
- 用 M-book 写成的电子著作、电子讲义、网上教材不仅图文并茂，而且动静结合。那些由 MATLAB 指令构成的例题、演示，都可供读者亲自操作，举一反三，从而在“手脑并用”的环境中由此及彼、由浅入深。
- M-book 文档能“无缝”地与 PowerPoint、Authorware 等应用软件相链，使计算机演讲不仅使听讲者看到事先编排的“幻灯片”和“影片”，而且可以让听讲者看到实时科学计算结果，增加听讲者的临场感、参与感。

本章叙述由 MATLAB 6.x 和 MS Word 组合成的中文 Notebook 环境，兼顾其他版本。在保证内容完整的前提下，本章围绕 Notebook 使用中的要点、难点展开，并强调可操作性。一般性资料，请读者查阅 MATLAB 随带文件 `matlab\help\pdf_doc\matlab\notebook.pdf`。

13.1 Notebook 的安装

13.1.1 MATLAB 6.1 版 Notebook 的安装

13.1.2 MATLAB 6.5 版 Notebook 的安装

13.2 Notebook 的启动

13.2.1 从 Word 中启动 Notebook

13.2.2 从 MATLAB 中启动 Notebook

13.2.3 Notebook 成功启动标志和中文 M-book 模板的形成

13.2.3.1 Notebook 成功启动的直观标志

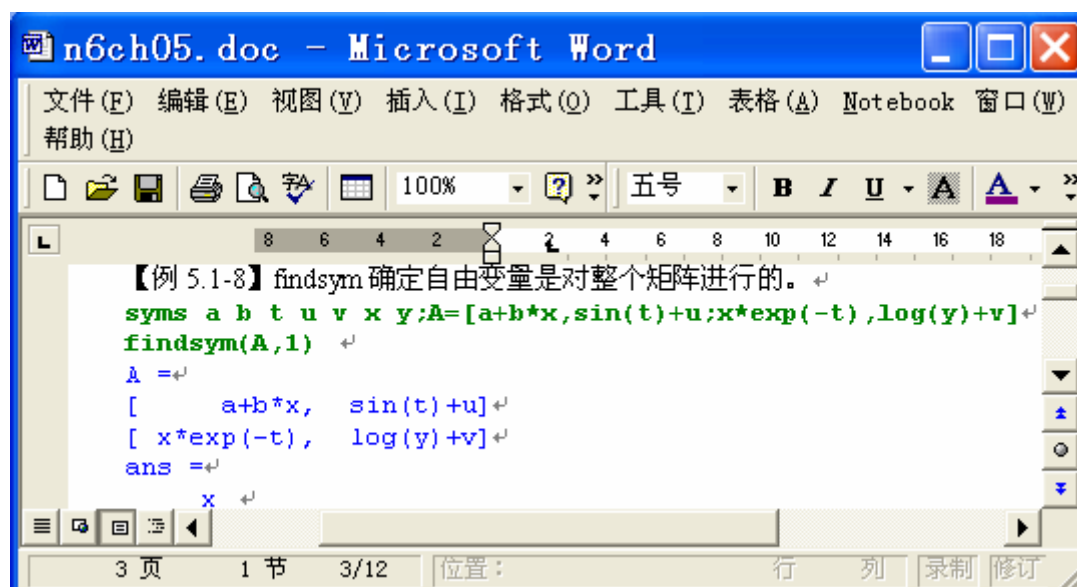


图 13.2-1

13.2.3.2 中文 M-book 模板的初始化

- (1) Notebook 初次使用时的宏安全设置
- (2) M-book 在中文环境中的初貌
- (3) 中文 M-book 模板的生成步骤

13.2.4 启动失败的原因和解决办法

13.2.4.1 Notebook 启动失败的原因

13.2.4.2 本书提供的启动解救文件

```
function mbookzzy(filename)
% mbookzzy.m
% filename
%
%

wp1='progra~1';
wp2='micros~2';
wtm='templa~1';
wpathzzy=['c:\', wp1, '\', wp2, '\office\winword.exe '];
templatezzy=['c:\', wp1, '\', wp2, '\', wtm, '\m-book.dot '];
```

```

czyy=' /mmwNewNotebookFromCmdLines&';
switch(nargin)
case(0)
    dos([wpathzzy, templatezzy, czyy]);
case(1)
    if ~exist(filename)
        error(' 指定文件不在路径上或不存在 。')
    end
    dos([wpathzzy, filename, '&']);
end
end

```

13.3 M-book 模板的使用

13.3.1 输入细胞（群）的创建和运行

13.3.1.1 细胞（群）

13.3.1.2 基本操作

13.3.1.3 输入细胞（群）操作示例

【例 13.3.1.3-1】演示：创建并运行输入细胞的基本操作方法。

(1)

```
xx=(1:5)/5*pi;yy=sin(xx).*exp(xx)
```

(2)

```

x=(1:4)/4*pi;y=sin(x).*exp(x)
Y =
    1.5509    4.8105    7.4605    0.0000

```

【例 13.3.1.3-2】演示：文本中内嵌输入细胞的操作方法。

运行符号计算指令：`syms x y; f=x^3*y+y^0.5; Dfdxdy=diff(diff(f,x),y),`

`S=int(int(f,y,1,x^2),x,1,2)` 运行后可得到导数 $\frac{df(x,y)}{dxdy}$ 和二重积分

$S = \int_1^2 \int_1^{x^2} (x^3 y + \sqrt{y}) dy dx$ 的准确结果

```

Dfdxdy =
3*x^2
S =
763/48

```

【例 13.3.1.3-3】演示：生成完整图形的多条图形指令必须定义在同一细胞（群）中。

```

t=0:0.1:10;y=1-cos(t).*exp(-t); %<1>
tt=[0,10,10,0];
yy=[0.95,0.95,1.05,1.05];
fill(tt,yy,'g'),axis([0,10,0,1.2]),xlabel('t'),ylabel('y') %<4>
hold on %<5>

```

```

plot(t,y,'k','LineWidth',4)
hold off
ymax=max(y)
ymax =
    1.0669

```

%<6>
%<7>
%<8>

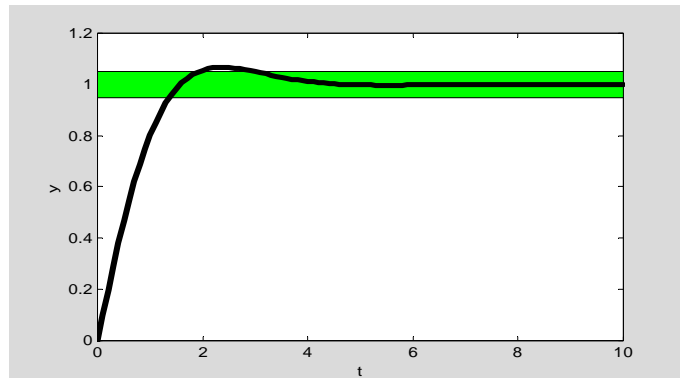


图 13.3-1

13.3.2 计算区的创建和运行

13.3.2.1 计算区和使用要旨

13.3.2.2 计算区的基本操作

13.3.2.3 形成计算区的算例

[]

【例 13.3.2.3-1】 本例专门为演示计算区而设计。

```

G1=tf([1 0.5],[1 4]);
G2=tf(1,[500 0 0]);
H=tf([1 1],[1 2]);
S=tf(minreal(G1*G2/(1+G1*G2*H)))

```

%<4>

```

Transfer function:
      0.002 s^2 + 0.005 s + 0.002
-----
s^4 + 6 s^3 + 8.002 s^2 + 0.003 s + 0.001

```

13.3.3 Notebook 菜单的其他选项

13.3.3.1 自初始化细胞及其应用

13.3.3.2 细胞的循环运行

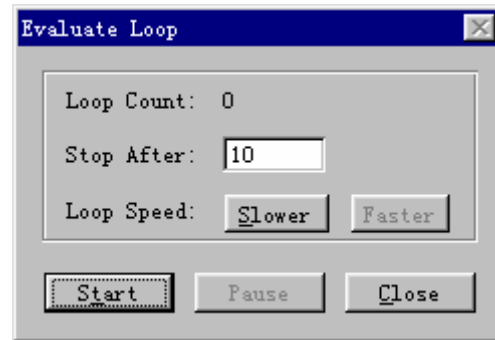


图 13.3-3

【例 13.3.3.2-1】利用【Evaluate Loop】菜单选项绘制图形。

(1)

```
clear;x=0:10;k=1;hold on
```

(2)

```
y=k*x;  
plot(x,y)  
k=k+1;
```

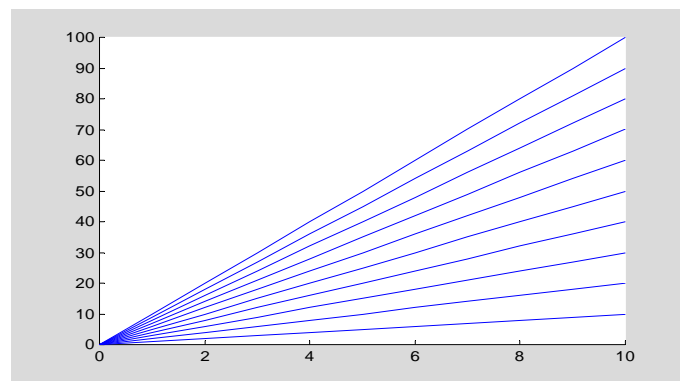


图 13.3-4

(3)

13.3.3.3 整个 M-book 文件的运行

13.3.3.4 删去 M-book 文件所有输出细胞

13.3.4 输出细胞的格式控制

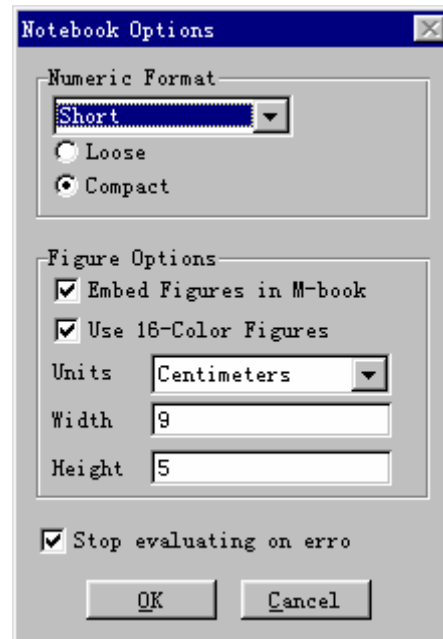


图 13.3-5

13.3.4.1 输出数据的表示法

13.3.4.2 输出数据间的空行控制

13.3.4.3 图形的嵌入控制

【例 13.3.4.3-1】演示：两种图形控制作用的操作和不同影响。

(1)

```
surf(peaks);colormap(hot)
t=(0:50)/50*pi;y=sin(t);plot(t,y)
```

(2)

```
surf(peaks);colormap(hot)
t=(0:50)/50*pi;y=sin(t);plot(t,y)
```

(3)

```
surf(peaks);colormap(hot)    (no graph)
t=(0:50)/50*pi;y=sin(t);plot(t,y)
```

13.3.4.4 嵌入图形大小的控制

13.3.4.5 嵌入图形的背景色问题

13.3.4.6 嵌入图形的打印输出问题

13.3.4.7 M-book 处理活动画面的能力

【例 13.3.4.7-1】在 M-book 中尝试运行以下几组指令。（这些指令都是前面章节给出的动画函数文件名。）

(1)

```
fly_zzy
```

(2)

```
fly_zzy2
```

(3)

```
whitebg('white');anim_zzy1(1)
```

(4)

```
shg;textzzy('ABC')
```

13.3.5 细胞的样式

13.3.6 使用 M-book 模板的若干参考技法


13.4 科技演讲稿的制作

13.4.1 在 M-book 中实现计算和可视的演讲稿制作



图 13.4-1

【例 13.4.1-1】制作可引导本书光盘上 doc 文件的 PowerPoint 幻灯片文件 **E_book.ppt**。
(1)

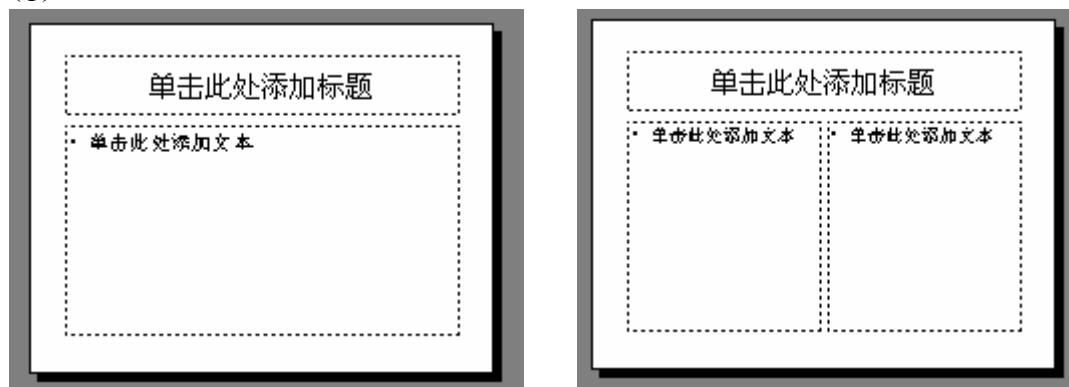

(a) 第一片的版式

(b) 第二片的版式

图 13.4-2

13.4.2 直接引出 GUI 图形用户界面的演讲稿制作

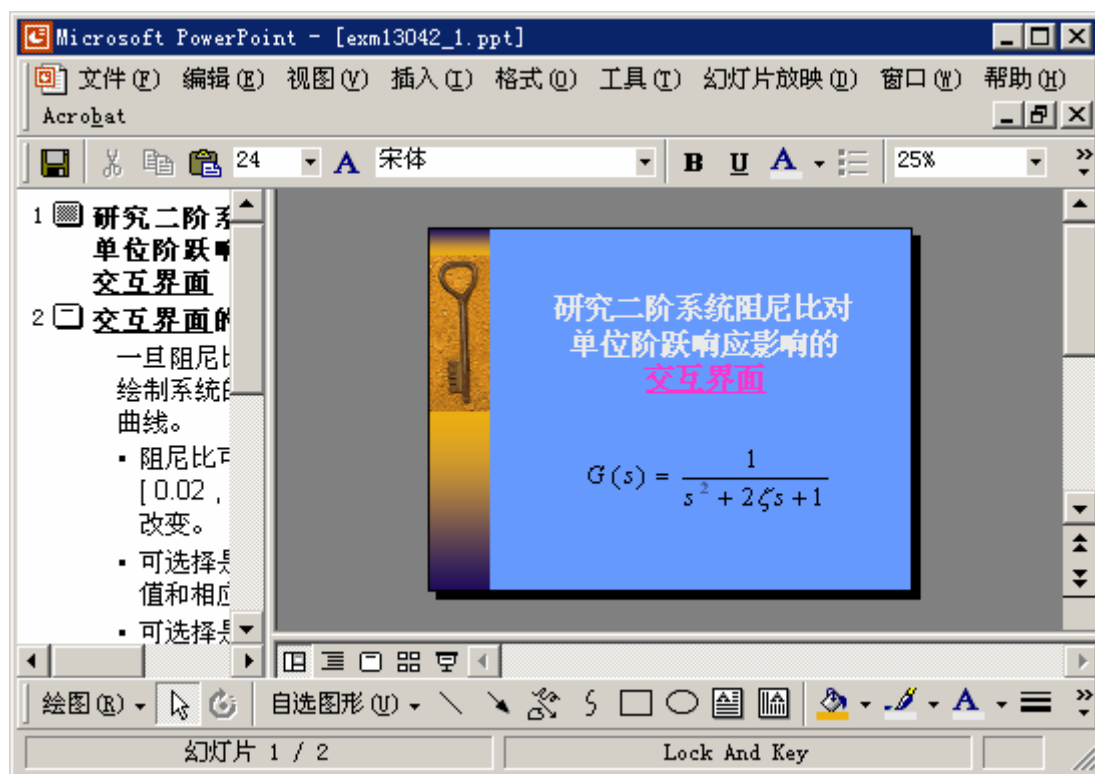


图 13.4-3

【例 13.4.2-1】制作能直接引出 MATLAB 图形用户界面的 PowerPoint 演讲稿 exm13042_1.ppt。

13.4.3 具有现场计算和绘图能力的演讲文稿的制作

【例 13.4.3-1】制作演示 Laplace 变换的演讲稿。要求：在普通的文字幻灯片中嵌入“能实时进行 Laplace 运算的幻灯片”。

(1)

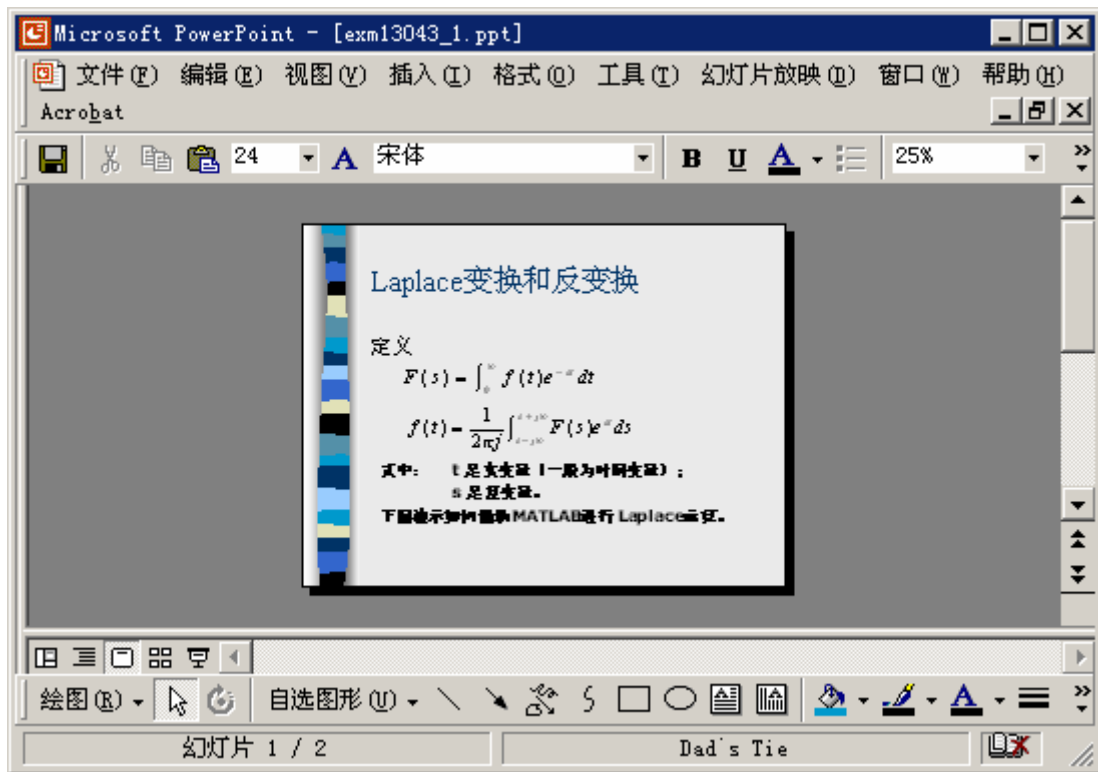


图 13.4-4

(2)

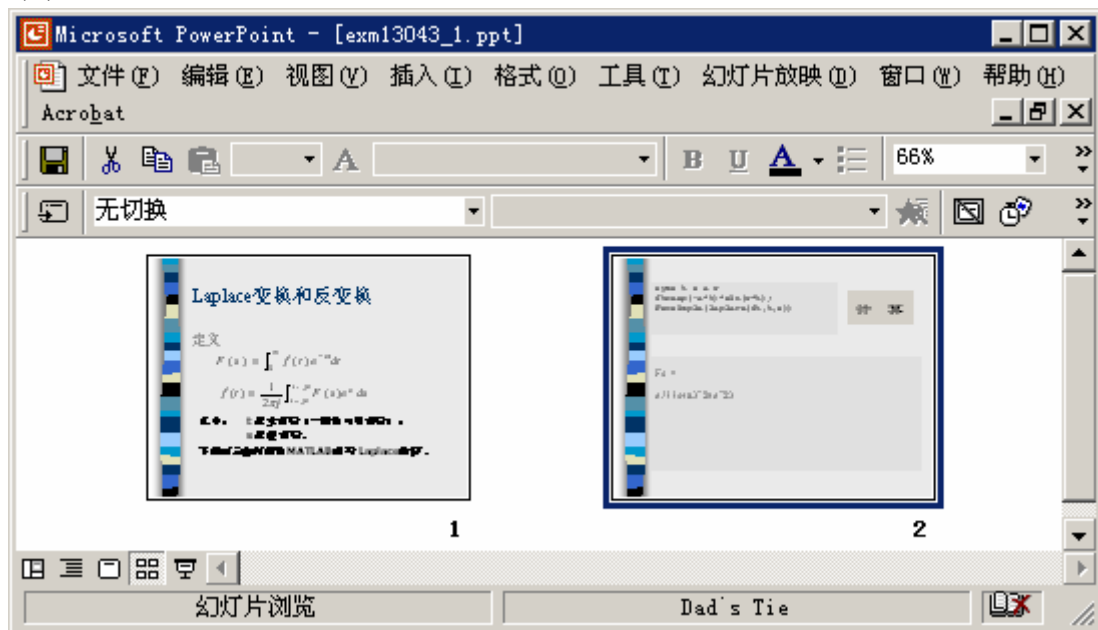


图 13.4-5

(3)

```
syms t s a w
ft=exp(-a*t)*sin(w*t);
Fs=simple(laplace(ft,t,s))
```

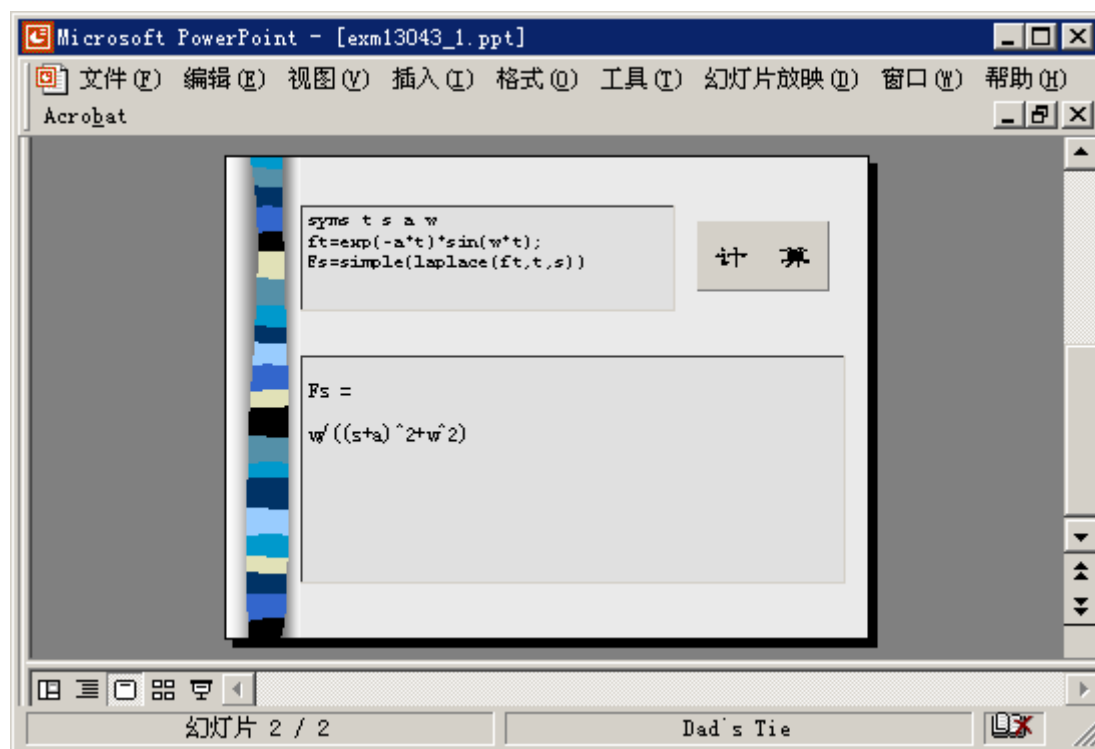


图 13.4-6

附录 B: 光盘使用说明

B.1 光盘文件的结构

在光盘上有如下五个文件夹：

- **matlab_api** 专放第 12 章所涉及各类文件。
- **matlab_c** 专放第 11 章所涉及各类 M、C、DLL、EXE 文件。
- **mbook** 存放着包含本书全部算例的 M-book 形式 DOC 文档。
- **mfiles** 汇集了全书 90% 以上算例的 M 或 MDL 文件。
- **PowerMatlab** 存放着 PowerPoint 制作的科技演讲稿简例文件。

B.2 光盘对软件环境的要求

- 需要（包含 Word、PowerPoint 的）Office2000 和 MATLAB6.5 支持。
- 假如要运行 mbook 文件夹上的 DOC 文件，则需要 Notebook 环境。（关于 Notebook 环境的设置参见第 13.1 节）
- 假如要编译产生 EXE 文件，则需要与 MATLAB6.5 适配的 Borland、MicroSoft、Visual、Watcom C/C++（详见 11.2 和 11.3 节）。
- 假若要制作 API 接口，则需要相应的配套软件。

B.3 光盘文件的操作准备

在运行光盘文件之前，应首先使用 MATLAB 的路径浏览器把 \mfiles, \matlab_c, \matlab_api 等三个文件夹设置在 MATLAB 的搜索路径上。这种设置可以是“永久”的，即今后再打开 MATLAB 时，总确认 \mfiles 文件夹等在搜索路径上。

假如在今后运行 MATLAB 时，光盘没有插入，那么在 MATLAB 指令窗中会出现警告性提示。这对光盘以外的 MATLAB 其他运作没有任何影响。

B.4 mbook 文件夹上 DOC 文件的使用

该文件夹包含第 1 章到第 13 章的全部算例，以及前言、附录等。章节的编号、名称与印刷版完全一致。


光盘 DOC 文件都是在 MATLAB 6.5 的 Notebook 环境中生成的。

(1) 光盘 DOC 文件的功用

- **弥补了印刷版丢失的色彩信息**
在 MATLAB 中，用 M 文件编辑器或 Notebook 编写的指令或文件运行的结果（尤其图形）都采用不同的色彩鲜明地表现对象特征。但目前印刷版书籍出于价格和技术原因，不得不牺牲色彩信息而采用“黑白”处理。读者借助本光盘可克服印刷版丢失色彩信息的遗憾。
- **提供了与印刷版对应的 Notebook 演练环境**
本光盘中 DOC 文件的章节结构、算例编号与印刷版完全相同。因此在学习过程中，读者可在本光盘启动的 Notebook 环境中，或直接运行算例，观察运行结果；或改变若干指令，举一反三地观察运行结果的变化；或通过简单的复制操作，使相应指令在 MATLAB 指令窗中运行，而避免自己键入的错误。
- **提供制作 M-book 的样板**
读者若想制作自己的 M-book 文档，可调用本光盘任何一章的 DOC 文件为样板进

行。注意：假若调用原英文 M-book 模版，则需通过若干设置才能在中文状态下正常运行。

(2) DOC 文件的开启

- 所有 DOC 文档都是在“Word2000 中文版 + MATLAB6.1”构成的 Notebook 环境中生成的。因此，在相同环境下开启是最佳选择。此时，文档具有“活性”。
- 假如读者的 MATLAB 与 Word 联接正确，用鼠标双击光盘上的 DOC 文件，就能直接进入 Notebook 环境。
- 若前述启动失败，可以先启动 MATLAB，然后再启动光盘 DOC 文档。在很多情况下，这样的操作很可能奏效。
- 在不具备相同 Notebook 环境的情况下，DOC 文档最好在 Word2000 环境中开启。此时电子文档虽然不“活”，但所有指令都能被准确地复制。
- 在 DOC 文件开启后，节次编号有可能显现得不很正确。这是由 Word 软件本身问题引起的。此时只要进行以下操作就可使编号正确：先使光标位于“章名”大标题上；然后点中工具条  样式栏右边的下拉菜单按钮，引出下拉菜单；在这下拉菜单中再点选“标题 1”菜单项，就能自动整理节次编号，使之正确。

(3) 光盘 DOC 文件的使用方法

- **作为演练环境使用**

在正常打开的光盘 DOC 文件中，读者只要把光标放在绿色的输入细胞内，按组合键【Ctrl + Enter】，就可使该输入细胞重新执行计算。在演练中，读者可以通过对指令的修改、变化和重新运行，观察运算结果的变化，从而达到举一反三的效果。
- **作为样板使用**

先打开光盘 DOC 文件，然后删去原光盘文件内容，再写入读者自己所需的内容，最后通过菜单项的“另存为”操作保存为自己的文件。这样获得的文件能正常地在 Notebook 环境下工作，也就是既可以输入文字、公式，又可以运行 MATLAB 指令、嵌入数值或图形结果；既拥有 Word 的所有文字处理能力，又具备 MATLAB 的运算、表现能力。

B.5 mfiles 文件夹上的 M、MDL 文件的使用

除不能用 M、MDL 文件表达的少数算例外，其余算例（占总数的 90% 以上）都以 M 文件或 MDL 文件形式刻录在光盘的 \mfiles 文件夹中。

本光盘 M 文件应在 MATLAB6.5 以上版本运行；涉及符号计算的应有 Symbolic Math Toolbox 2.1.3 以上版本适配；MDL 文件应有 SIMULINK5.0 以上版本适配。

对于其他版本，或较低版的工具包，有些文件的运行可能会失败。但只要对个别指令稍加修改就可，有关这方面的叙述可参见相应印刷版。

(1) 光盘 M、MDL 文件的功用

- **提供可直接运作的 M 源码文件**

只要有 MATLAB 环境，本光盘上的 M 文件就可以运行。它的适用条件比 \mbook 文件夹上的 DOC 文件宽松得多，也就是不管读者是否正确安装 Notebook，不管文件产生的是动画还是交互操作界面，它们都能在 MATLAB 环境中正确执行。

每个算例文件都是完整的，可在 MATLAB 环境中直接运行的，所得结果与印刷版相对应。但出于运行方式不同的考虑，有些光盘 M 文件与印刷版文件指令可能会存在少许差别，目的是为把算例特征表现得更充分。

此外，本光盘提供的 M 文件中，有许多是很通用的，读者只要稍加修改，就可为己所用。
- **弥补了印刷版没有 SIMULINK 模型文件的缺陷**

由于 SIMULINK 工作特点的缘故，所以迄今为止所有涉及 SIMULINK 的印刷版书籍中都没有能直接运行的模型文件。这给读者带来许多困惑和麻烦：一，读者如想验证书中结论，那就不得不从建模做起；二，仿真模块中的参数设置常使初学者顾此

失彼，而造成仿真失败。本光盘上 MDL 模型文件都可直接在 MATLAB 中运行，进行验证。用户也可以在模型打开后，修改参数，观察变化。

(2) mfiles 文件夹上文件的放置规则

- **exm 为前缀的文件都是可直接运行的算例文件**
前缀后的编号与算例编号对应。最左边的两位数字为“章”编号标注，其后的数字是“节”编号。具体举例如下：
【例 2.5.3-2】对应的 M 文件是 exm02053_2.m；
【例 5.8.3.5-3】对应的 M 文件是 exm050835_3.m；
【例 5.13.2.3-2】对应的 M 文件是 exm051323_2.m；
【例 9.3.2.1-1】对应的 MDL 文件是 exm09321_1.mdl；
【例 10.7.2-1】对应的是 exm10072_1.m。
- **第 8 章中的 M、MDL 文件**
第 8 章算例中存在同一个例题对应着 2 个同编号文件的情况。如【例 8.8.3.2-1】就有 exm080832m_1.m 和 exm080832_1.mdl 两个文件。后者是该例的 SIMULINK 模型文件，而前者是与此例配套的 M 文件。使用时，要注意文件名上的微小差异。
- **其他非 exm 前缀文件是被调用文件**
在 \mfiles 文件夹上还有一些不以 exm 为前缀的文件，它们不与算例直接对应，而是必不可少的被调用文件。在印刷版上可以找到有关它们的说明。
- **mfiles 的三个子文件夹**

子文件夹 \mfiles\@queue	存放着定义“队列”对象方法的重载文件。
子文件夹 \mfiles\@stack	存放着定义“堆栈”对象方法的重载文件。
子文件夹 \mfiles\private	存放着只能被 mfiles 夹上函数调用的函数文件。

(3) M、MDL 的使用方法

直接在 MATLAB 指令窗中，运行（不带扩展名的）算例 M 文件名，就可得到相关结果。在此要再次提醒的是：必须把 \mfiles 文件夹设置在 MATLAB 的搜索路径上。

B.6 matlab_c 文件夹上各种文件的使用

基于第 11 章的特殊性，其配套软件文件也与其他章节不同：一，为第 11 章专设一个文件夹 \matlab_c；二，该文件夹上不仅包含算例文件，而且包含该章叙述内容中用到的文件；三，文件夹不仅存放着“进行编译操作的 M 文件”，而且存放着“被编译的 M（或 C）文件”和“编译得的 DLL（或 EXE）文件”。

(1) matlab_c 文件夹上文件的功用

- **弥补印刷版不能提供完整算例文件的缺陷**
不管编译生成的是 DLL 文件，还是 EXE 文件，印刷版只能提供它们的运行结果，而不能给出文件本身。于是，读者也就无法亲自运作算例生成的目标文件。
本文件夹可以完全克服印刷版的这一缺陷。
- **提供了读者练习 MATLAB 编译器所需的全部文件**
编译能否成功受被编译文件的正确性、MATLAB 编译器能力、编译操作的正确性等诸多因素影响。本文件夹提供的算例文件可减轻读者挫折，帮助读者一个环节一个环节地克服练习中所遇到的困难。

(2) 该文件夹命名规则

- **进行编辑操作的 M 文件以 exm 为前缀，其后紧跟算例编号或节次编号**
例如：
【例 12.1.4-1】对应的“编译操作 M 文件”是 exm12014_1.m；
“第 12.2.2.2 节（1）mex 应用程序的验证”所对应的“编译操作 M 文件”是 exm12022_1.m；
- **被编译文件和编译所得文件的名称与印刷版一致**

(3) 使用方法

- “编辑操作 M 文件”的使用方法

每个文件都可以在 MATLAB 指令窗中直接运行。请注意：一，操作前必须先把 \matlab_c 设置在 MATLAB 的搜索路径上；二，操作后生成的目标文件被存放在 D:\mywork 文件夹中（假如该夹不存在，在操作过程中会自动创建）。

- “被编译文件”的使用

本文件夹上的“被编译（M 或 C）文件”是专供读者学习第 11 章时使用的。它们的存在可避免因“被编程序自身的不适当”而导致编译失败。

- “编译所得文件”的使用

本文件夹上的“编译所得的（DLL 或 EXE）文件”是专供读者对照验证用的。

对于 DLL 文件来说，只要在 MATLAB 指令窗中输入相应文件名就可运行，并给出结果。

但对于 EXE 文件来说，假如读者想在 DOS 环境中运行 \matlab_c 文件夹上的 EXE 文件，那么必须注意：或把 \matlab_c 设置为 DOS 环境下的当前文件夹，或使运行文件带完整的路径。

B.7 matlab_api 文件夹上各种文件的使用

该文件夹上的文件是供读者实践第 12 章内容使用的。该文件加上文件类型较多，各种文件所需的软件环境很不相同。为保证运行成功，请读者仔细阅读第 12 章的相关内容。

该文件夹上的文件编号原则与全书一致，与第 12 章相应算例编号对应。

象运行 matlab_c 文件夹上的文件一样，在运行 matlab_api 文件夹文件时，要特别注意所运作文件是否在当前目录或搜索路径上。

B.8 PowerMatlab 文件夹上的 PPT 文件的使用

该文件夹上存放着 3 个 PPT 文件及其附属文件。要运行这三个 PPT 文件，必须在机器上事先安装 PowerPoint。

(1) PPT 文件的功用

- 弥补印刷版无法提供 PowerPoint 源码文件的缺点

本书第 13.4 节介绍的科技演讲稿涉及三个不同软件：PowerPoint，Word，MATLAB 之间的链接。算例 13.4.1-1、13.4.2-1 和 13.4.3-1 虽对 PPT 文件的制作进行了比较详细地介绍，但无法以习惯的文字方式向读者提供 PowerPoint 源码文件。这无疑给读者演练这两个算例带去困难。

光盘上的 E_book.ppt，exm13042_1.ppt，exm13043_1.ppt 文件可以直接运行，播放幻灯，并导出相应的交互界面。

- 提供制作科技演讲稿的样本

光盘上提供的 3 个 PPT 文件具有典型性。E_book.ppt 可以在幻灯演讲中进行多章节切换并引入复杂的现场计算；exm13042_1.ppt 则可以从幻灯演讲中直接导出进行科学计算的交互界面；exm13043_1.ppt 则可以幻灯放映过程中现场进行科学计算。

(2) PPT 文件的使用方法

关于 E_book.ppt、exm13042_1.ppt 和 exm13043_1.ppt 的使用方法，在印刷版第 13.4.1、13.4.2、13.4.3 节有详细的叙述。

B.9 其他

在本书印刷版发行后，光盘软件的更新内容将通过光盘上所带的 Readme 文件发布。

参 考 文 献

- [1] M.L.Abell, J.P.Braselton, Maple V by Example, Academic Press , 1999 .
- [2] S.J.Chapman, MATLAB Programming for Engineers, Brooks/Cole, CA, 2002.
- [3] D.Hanselman, B.Littlefield, Mastering MATLAB 5, Prentice Hall, New Jersey, 1998.
- [4] G.J.Borse, Numerical Methods with MATLAB, PWS, Boston, 1997.
- [5] L.W.Couch II , Digital and Communication Systems , Prentice Hall , New Jersey , 1997 .
- [6] R.C.Dorf, R.H.Bishop, Modern Control Systems, Addison-Wesley Publishing Company, England, 2001.
- [7] G.F.Franklin, J.D.Powell, A.Emami-Naeini, Feedback Control of Dynamic Systems, Prentice Hall, New Jersey, 2002.
- [8] V.K.Ingle, J.G.Proakis, Digital Signal Processing using MATLAB, PWS, Boston, 2000.
- [9] MathWorks, MATLAB 6.0, 2000.
- [10] MathWorks, MATLAB 6.1, 2001.
- [11] MathWorks, MATLAB 6.5, 2002.