# 哥布林介紹

作者名稱

May 29, 2025

# 目錄

Perceptron

哥布林的特徵

哥布林在文化中的形象


哥布林的數學趣談

# Perceptron 簡介

- ▶ 1958 年由 Frank Rosenblatt 提出,為早期生物啟發的神經 網路模型
- ▶ 改進 McCulloch—Pitts 模型,加入可更新的權重與錯誤修正 學習
- ▶ 可解決線性可分之二分類問題 (例如:貓 vs 狗)
- ▶ 三層結構:輸入層(感官)→聯想層(隱藏)→輸出層 (回饋學習)
- ▶ 核心機制: 誤差更正 (error-correction learning) :contentReference[oaicite:0]index=0

# Perceptron 結構

#### Perceptron training loop

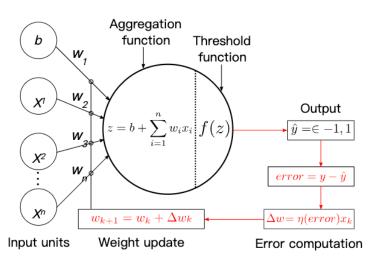

# Perceptron 的數學原理

1. 線性加權總和

$$z = \sum_{i=1}^{n} w_i x_i + b$$

2. 階梯啟動函數 (Threshold)

$$\hat{\mathbf{y}} = \begin{cases} +1, & z \ge 0, \\ -1, & z < 0. \end{cases}$$

3. 權重更新規則 (Error-Correction)

$$w_i \leftarrow w_i + \eta (y - \hat{y}) x_i, \quad b \leftarrow b + \eta (y - \hat{y})$$

- ▶ η:學習率,決定單次更新的步幅
- ▶ 保證線性可分問題下收斂至正確分類:contentReference[oaicite:1]index=1



### 哥布林的特徵

- ▶ 身材矮小,皮膚多為綠色或灰色。
- ▶ 通常有尖耳朵、大鼻子、銳利的牙齒。
- ▶ 性格狡猾、貪婪,有時帶點幽默感。

# 哥布林在文化中的形象

- ▶ 在《魔戒》、《哈利波特》等作品中都有出現。
- ▶ 遊戲如《魔獸世界》、《龍與地下城》也有各種哥布林角色。

# 哥布林的數學趣談

假設有 5 個哥布林要分 20 枚金幣,每個哥布林至少要分到 2 枚,請問有多少種分法?

這是一個經典的整數分拆問題。