

# C++ und Performance

William Mendat, Angewandte Informatik, Hochschule Offenburg

**Abstract**—Schon seit mehreren Jahrzehnten begleitet uns Software und stellt somit einen signifikanten Bestandteil unseres Lebens dar. In beinahe jeder Lebenssituation heutzutage findet sich Software wieder, sei es nun in den unzähligen Mikrocontrollern eines modernen Autos, welches ein hightech Computer auf Rädern darstellt oder ein Videospiel, um von einem langen Arbeitstag abzuschalten. Die Anforderungen an Applikationen wachsen dabei stetig, weshalb neben logischer Korrektheit vermehrt auch Geschwindigkeit von übergeordneter Bedeutung ist. Vor allem im Embedded Bereich bekommt die Geschwindigkeit eines Programms noch mal eine viel größere Bedeutung, da hier auch meist in Lebens gefährdeten Bereichen hantiert wird. Werden die letzten Jahrzehnte betrachtet, zeigt sich, dass die vorherrschende Programmiersprache im Embedded Bereich C ist. Jedoch zeigt sich auch, dass ein Trend zur Programmiersprache C++ entwickelt wurde. Dieses Paper befasst sich mit C++, einer Programmiersprache, die ursprünglich von Bjarne Stroustrup im Jahr 1979 als eine Erweiterung von C entwickelt wurde. Genauer soll darauf eingegangen werden, wie mit C++ sehr performant programmiert werden kann. Dabei soll gezeigt werden, wie mit einfachen Tricks die Performance verbessert werden kann.

**Index Terms**—C++, Performance

## I. EINLEITUNG

BEI dem Gedanken an die Programmiersprache C++ erschauern viele Programmierer, sei es nun der blutige Anfänger, der noch nie etwas mit Programmierung zu tun hatte, oder der langjährig erfahrene Embedded Programmierer, der lieber auf seine bewährte Programmiersprache C zurückgreift. Dabei stellt sich die Frage, woher die Abneigung gegen diese Sprache kommt, wenn Sie doch Perfekt scheint mit Ihrer Nähe zur Hardware und den Vorteilen einer hohen Programmiersprache. Gut, die Antwort darauf ist simpel, denn C++ ist ein Fluch und ein Segen zugleich. C++ ist die momentan mächtigste Programmiersprache und in keiner anderen Programmiersprache bekommt der Programmierer so viele Freiheiten, jedoch ist dies wie alles im Leben nicht umsonst, denn mit vielen Freiheiten kommt auch viel Verantwortung.

Dieses Paper soll sich jedoch nicht mit dem sicheren Programmieren von C++ beschäftigen, sondern eher damit, wie C++ ausgenutzt werden kann, um sehr performante Software zu schreiben. Tatsache ist nämlich, dass genau so Performanter, wenn nicht sogar noch performanter Code geschrieben werden kann wie in C. Jedoch um dies zu erreichen, sollte sich an die ursprünglichen Prinzipien von C++ gehalten werden. Eines der ersten und zudem auch wichtigsten Prinzipien ist das *zero overhead abstraction* Prinzip beziehungsweise, nicht für das zu Bezahlen, was

nicht gebraucht wird [6][vgl.]. Unterstrichen wird dies noch mit dem Zitat:

Technically, C++ rests on two pillars. A direct map to hardware (initially from C) and zero-overhead abstraction in production code (initially from Simula where it wasn't zero overhead). Depart from those and the language is no longer C++ [4].

## II. TAKE FOUR PROBLEM

Kontrovers soll dieses Paper mit der Thematik beginnen, wann es akzeptabel ist, nicht grundsätzlich auf Performance zu achten. Dazu soll das *Take Four Problem* genauer betrachtet werden. Was ist das *Take Four Problem*? Nun das *Take Four Problem* zeigt sechs Qualitätsmerkmale an Software, die im folgenden Schaubild dargestellt werden:

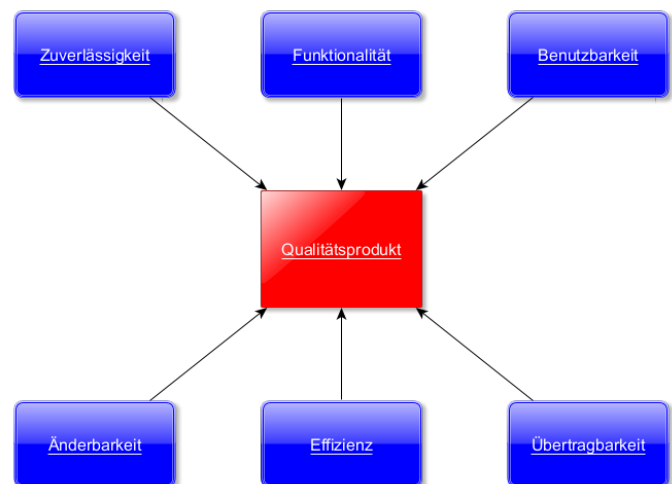


Abbildung 1: Take Four Problem

Das Problem, welches hier dargestellt werden soll, ist es, dass bei der Entwicklung von Software sich auf vier der sechs Qualitätsmerkmale geeinigt werden muss, da sich manche Qualitätsmerkmale gegenseitig ausschließen. Um ein konkretes Beispiel eines solchen Konfliktes zu nennen: Effizienz und Zuverlässigkeit schließen sich gegenseitig aus, da Zuverlässigkeit viel auf Fehlertoleranz baut und das Programm einfach performanter wird, wenn nicht jeder *Pointer* auf *null* abgefragt wird. Auch die Wartbarkeit leidet meistens unter der Effizienz, was den Code dann schlechter zu lesen oder zu erweitern ist.

Zu sehen ist also, dass es auf den Anwendungsfall stark

ankommt. Ist das Produkt eine Webseite, die ständig weiterentwickelt wird, dann ist es viel wichtiger, dass die Software leicht erweiterbar geschrieben ist, zumal es bei einer Webseite nicht darauf ankommt, ob sie 20 oder 200 Millisekunden braucht, um zu laden.

Andersherum gesehen ist die Performance von Echtzeit kritischen Systemen von großer Relevanz. Bei einem Airbag beispielsweise kann es lebensentscheidend sein, ob dieser innerhalb von 20 oder 200 Millisekunden rauskommt. Im Endeffekt muss im Vorfeld entschieden werden, welche Kriterien für die Software als wirklich relevant erachtet werden.

### III. TEMPLATES

C++ templates allow functions and classes to operate on generic types to increase code reusability without sacrificing performance. [5]

*Templates* bieten einige Vorteile, wie auch im Zitat am Anfang gezeigt wurde, jedoch ist der Fakt, dass *Templates* für generische Typen benutzt werden können, nicht das einzig besondere an denen.

Da *Templates* zur Compilezeit und nicht zur Laufzeit erzeugt werden, können diese dafür gebraucht werden, um Berechnungen zur Compilezeit durchzuführen [6][vgl.]. So kann zum Beispiel die Summe einer konstanten Zahl zur Compilezeit wie folgt berechnet werden:

```
template <unsigned int Base>
struct Sum
{
    static const unsigned long long result = Base + Sum
    <Base - 1>::result;
};

template<>
struct Sum<1>
{
    static const unsigned long long result = 1;
};

int main(int argc, char** argv)
{
    std::cout << Sum<5>::result << std::endl;
    std::cin.get();
}
```

Listing 1: Summe mittels *Templates*

Wichtig dabei ist allerdings, dass die Variable *result* als *static* variable deklariert wird, sonst kann diese Berechnung so nicht funktionieren.

Obwohl *Templates* augenscheinlich Vorteile bieten, werden diese oft gemieden und in manchen Projekten sogar komplett verboten. Dies kommt daher da *Templates*, wenn es komplexer wird, sehr schwer zu verstehen sind und wenn es zu einem Fehler kommt, meist sehr schwer ist, diesen zu finden.

### IV. CONSTANT EXPRESSIONS

Wie im letzten Kapitel *Templates* zu sehen war, ist es möglich, Berechnungen zur Compilezeit durchzuführen, jedoch machen es die schlechte Lesbarkeit und die unverständlichen Fehlermeldungen ziemlich schwer mit *Templates* zu hantieren. Aufgrund von dieser Tatsache kamen mit der Veröffentlichung von C++11 auch die *constexpr* Funktionen. Eine solche Funktion beginnt mit dem Keyword *constexpr* und könnte wie folgt aussehen:

```
constexpr uint32_t Sum(uint16_t value) {
    return value <= 1 ? 1 : (value + Sum(value - 1));
}

int main(int argc, char** argv)
{
    std::cout << Sum(5) << std::endl;
    std::cin.get();
}
```

Listing 2: Summe mittels *constexpr*

So konnte erreicht werden, dass der gleiche Effekt wie in Listing 1 Summe mittels *Templates* geschaffen wurde und dies sogar sehr leicht und leserlich. *Constant expression* ist ein sehr mächtiges Feature von C++ und sollte so oft wie nur möglich verwendet werden.

### V. SPEICHER MANAGEMENT

Der Speicher ist ganz klar die wichtigste Komponente beim Schreiben von einem Programm, denn ohne den Speicher geht nichts. Da diese Komponente so enorm wichtig ist, muss auch besonders darauf acht gegeben werden. Vor allem wenn es um die Performance eines Programms geht, kann beim Speicher Management viel herausgeholt werden. In C++ ist dem Programmierer die Möglichkeit gegeben, zwischen dem *Stack* und dem *Heap* zu entscheiden, wo dieser seine Objekte speichert.

#### A. Stack

Dabei ist die Speicherung auf dem *Stack* aus performanter Sicht sehr lukrativ, da das Speichern und Verwerfen von Objekten sehr schnell vonstattengehen kann. Jedoch ist nichts umsonst und der *Stack* kommt mit einigen Einschränkungen wie zum Beispiel der limitierten Größe, die in Embedded Systems nicht besonders groß sein muss oder auch das keine dynamischen Objekte dort gespeichert werden können [1][vgl.].

#### B. Heap

Sollen Objekte nun dynamisch gespeichert werden, dann kommt der Programmierer nicht drum herum, diese Objekte auf dem *Heap* abzulegen. Dies kann erreicht werden mithilfe der Verwendung von der Funktion *malloc* oder mit dem C++ Operator *new*. Im Endeffekt wird *malloc* im *new* Operator aufgerufen, der einzige Unterschied zwischen *malloc* und *new* ist, dass bei *new* noch der Konstruktor des Objektes aufgerufen wird. Das große Problem, welches entsteht bei der Verwendung vom *Heap*, ist, dass diese Operation sehr teuer aus performanter Sicht ist. Zwei Faktoren, weshalb

diese Operation so teuer ist, spielen dabei eine Rolle. Zum einen ist das Anfordern von frischem Speicher an sich eine sehr teure Angelegenheit und zum anderen ist die Platzierung der Daten komplett willkürlich, was zu sogenannten *Cache Misses* führen kann.

*Cache Misses* sind unter anderem sehr kostspielig, wenn es um mehrdimensionale Arrays geht. Im Folgenden wird als Beispiel ein dynamisches zweidimensionales Array auf dem *Heap* abgelegt:

```
int main(int argc, char** argv){
    int** array2d = new int*[5];
    for (int i = 0; i < 5; ++i)
        array2d[i] = new int[5];
}
```

Listing 3: Anlegen eines Zweidimensionalen Array auf dem Heap

Nachdem das Array angelegt wurde, hat der Programmierer die Möglichkeit, sich die Adressen anzusehen, wie im Folgenden durch eine Konsolenausgabe.

```
arr2d[0]: 010B5188
arr2d[1]: 010B51C8
arr2d[2]: 010B52C8
arr2d[3]: 010B5308
arr2d[4]: 010BEE78
```

Listing 4: Mögliche Ausgabe der Adressen

Zu sehen ist, dass die Adressen sehr weit auseinanderliegen, was dann sehr langsam sein kann, wenn das Array beschrieben werden soll.

### C. Speicher auf dem Heap zuweisen

Wie schon vorher erwähnt sind die *Cache Misses* nicht die einzigen Performanzprobleme, die entstehen, wenn Objekte auf dem *Heap* gespeichert werden. Um Speicher vom *Heap* zu bekommen, muss der *memory allocator* folgende Anforderungen erfüllen:

- Es muss *Multithreading* unterstützen, da alle Threads nur auf den globalen *Heap* zugreifen. Daher muss es auch eine Art von Synchronisation implementiert haben.
- Es muss effizient verschiedene Größen von Objekten zuweisen können.
- Es sollte sich nicht über die Zeit verschlechtern.
- Am Anfang eines Programmes wird vom Betriebssystem dem Programm Speicher zur Verfügung gestellt und wenn dieser aufgebraucht ist, dann muss es runter zum *kernel*, um neuen Speicher anzufordern.

All diese Anforderungen und noch einige mehr müssen erfüllt werden! Zu sehen ist also, dass das Speichern auf dem *Heap* keines Falls trivial ist und mit bedacht einzusetzen ist [6][vgl.].

### D. Benchmarking Stack vs. Heap

Theorie ist gut, Praxis ist besser! Nach diesem Motto soll in dieser Sektion zwischen den beiden Speicher Möglichkeiten verglichen werden, wie groß der Performance Unterschied

tatsächlich ist. Für diesen Zweck wurde ein zweidimensionales Array der Größe  $10 \times 10$  sowohl auf dem *Stack* als auch auf dem *Heap* gespeichert und dessen Felder auf den Wert 2 gesetzt. Dabei wurde die Compiler Optimierung ausgestellt, damit nichts Essenzielles vom Compiler bei diesem Versuch wegoptimiert wird. Dieser Vorgang wurde dann  $N$  Mal wiederholt und resultierte in das folgende Ergebnis:

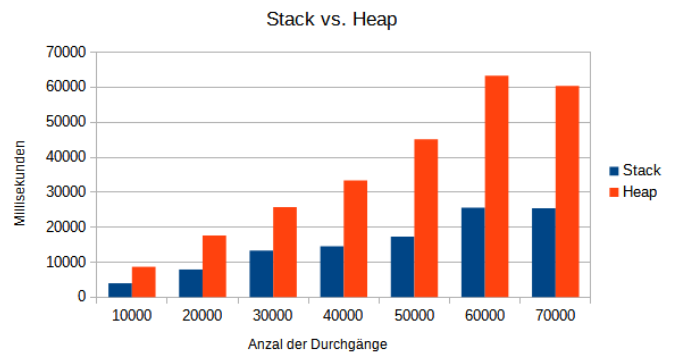


Abbildung 2: Stack vs. Heap

Wie zu sehen ist, ist die *Heapspeicherung* deutlich langsamer und der Performance unterschied ist keinesfalls zu unterschätzen.

Ein interessanter Fakt, der zudem noch zu beobachten war, war, dass der Compiler auf der höchsten Compiler Optimierungsstufe, in der Lage war, den Stack Code wegzuoptimieren. Dadurch wurde der komplette Code für die Stack Implementierung verworfen und die gemessene Zeit resultierte in 0 Mikrosekunden.

### E. New Operator Überschreiben

If we need dynamic memory and can't avoid allocations, we may have to write a custom memory manager that performs better for our specific needs [1].

In der vorhergehenden Sektion wurde für das Speichern auf dem *Heap* die Standardimplementierung von C beziehungsweise C++ benutzt, dies ist jedoch nur eine generelle Funktion zum Zuweisen von Speicher, deswegen auch auf nichts spezialisiert. C++ bietet dem Programmierer die Möglichkeit seine eigene Implementation zu schreiben, indem der *new* Operator überschrieben wird. Zum Beispiel könnte am Anfang des Programms einmalig der gesamte Speicher, welches das Programm ungefähr braucht, reserviert werden, um dann vom reservierten Speicher alle Objekte zu verwalten.

Neben der eigen Implementierung existieren natürlich noch externe alternativen zu der Standardimplementierung von *malloc*, wie zum Beispiel die Implementierung von Google, welche die *tcmalloc* Funktion zur Verfügung stellen.

## F. Zusammenfassung

Abschließend kann gesagt werden, dass Speicher vom *Heap* extrem kostspielig ist und hinter dem *new* Operator mehr steckt als manch einer vielleicht vermutet. Wie zudem auch zu sehen war, ist die Möglichkeit gegeben, eine eigene Implementierung zu schreiben oder auf externe Implementierungen zurückzugreifen. Alles im allem bleibt die Benutzung des *Heap* sehr teuer und es sollte, wann immer möglich mit dem *Stack* gearbeitet werden.

## VI. TEMPORÄRE OBJEKTE

Um temporäre Objekte verstehen zu können, sollte zuerst geklärt werden, was *lvalues* und *rvalues* sind und worin diese zu unterscheiden sind. Die Antwort darauf soll folgendes Zitat liefern:

In concept (though not always in practice), *rvalues* correspond to temporary objects returned from functions, while *lvalues* correspond to objects you can refer to, either by name or by following a pointer or *lvalue* reference. A useful heuristic to determine whether an expression is an *lvalue* is to ask if you can take its address. If you can, it typically is. If you can't, it's usually an *rvalue* [7].

Wie zu sehen ist, resultieren *rvalues* oft in temporären Objekten. Diese Objekte sind insofern schlecht, da diese vom Compiler erzeugt werden, nur um Daten zu servieren, um dann sofort wieder verworfen zu werden. Solch ein Verhalten frisst dann unnötigerweise Performance [6][vgl].

Um ein solches Verhalten darzustellen, wird im Folgenden eine simple eigen Implementation der *String* klasse sowie die Klasse *Person*, die eine *const* Referenz übergeben im Konstruktor übergeben bekommt, gezeigt:

```
class String {
public:
    String(const char* string) {
        printf("Created\n");
        m_Size = strlen(string);
        m_Data = new char[m_Size + 1];
        memcpy(m_Data, string, m_Size);
        m_Data[m_Size] = 0;
    }

    [...]

protected:
    uint32_t m_Size;
    char* m_Data;
};

class Person{
public:
    //Konstruktor akzeptiert auch rvalues
    Person(const String& name) : m_Name(name) {}
private:
    String m_Name;
}
```

Listing 5: Implementation einer String klasse

Wenn nun eine Instanz von *Person* mit einem *rvalue* erstellt wird, dann wird zuerst ein Objekt vom Typ *String* erzeugt, nur um dann die Daten an *m\_Name* zu kopieren. Im späteren Verlauf dieses Papers wird noch auf das Kopieren von Objekten eingegangen. Jedoch kann für den Moment gesagt werden, dass das Verhalten, ein Objekt lediglich zu erzeugen, nur um die Daten dann weiterzureichen, sehr zulasten der Performance gehen.

## VII. KOPIEREN VON OBJEKTEN

Sobald ein Objekt einer anderen variable zugewiesen wird, findet ein Kopiervorgang statt. Dabei existieren zwei arten von Kopiermechanismen, einmal die *flache* Kopie und die *tiefe* Kopie. Eine *flache* Kopie ist eine Pseudo-Kopie, das bedeutet, dass hier nicht wirklich kopiert wird, sondern nur auf die Adresse des Objektes verwiesen wird, währenddessen ist eine *tiefe*, eine echte Kopie, bei der die Daten an eine neue Adresse geschrieben werden. Dies ist insofern relevant, da bei dem Kopieren von einem Objekt der *copy constructor* aufgerufen wird und dieser standardmäßig eine *flache* Kopie durchführt. Dieses Verhalten soll im Folgenden mithilfe der *String* klasse dargestellt werden.

```
int main(int argc, char** argv){
    String stringA = "Test";
    String stringB = stringA;
    stringB[1] = 'a';

    std::cout << "StringA: " << stringA << std::endl;
    std::cout << "StringB: " << stringB << std::endl;
}

//Output:
//StringA: Test
//StringB: Test
```

Listing 6: Demonstration einer *flachen* Kopie

Wie klar zu erkennen ist, wurde durch die Veränderung von *stringB* auch *stringA* verändert. Dieses Verhalten ist jedoch sehr problematisch, da nun zwei Objekte existieren, die auf die gleiche Adresse verweisen und das Programm abstürzt beim Versuch, beide Objekte zu löschen. Dies passiert, weil versucht wird, Speicher freizugeben, der schon freigegeben wurde. Um dieses unerwünschte Verhalten zu umgehen, ist dem Programmierer die Möglichkeit gegeben, eine eigene Definition für den *copy constructor* zu schreiben. Für die eigen-implementierte *String* klasse könnte der *copy constructor* wie folgt aussehen:

```
class String {
    [...]
    String(const String& other) {
        printf("Copied\n");
        m_Size = other.m_Size;
        m_Data = new char[m_Size + 1];
        memcpy(m_Data, other.m_Data, m_Size + 1);
    }
    [...]
};
```

Listing 7: *String copy construtor*

Damit wurde erreicht, dass die beiden Objekte nun komplett voneinander unabhängig sind und das Programm



nicht abstürzt, wenn beide Objekte gelöscht werden.

Jedoch ist gleichzeitig auch zu sehen, dass beim Kopieren neuer Speicher auf dem *Heap* angelegt werden muss, was wie im Kapitel *Speicher Management* sehr ineffizient ist. Das bedeutet, dass jedes Mal, wenn das String Objekt kopiert wird, zum Beispiel beim Übergeben an eine Funktion per *Value*, dieser Vorgang unnötigerweise Performance in Anspruch nimmt. Im späteren Verlauf dieser Arbeit wird noch ein C++-Feature gezeigt, welches eingesetzt werden kann, um unnötige Kopien zu vermeiden, jedoch für den Augenblick sollte gemerkt werden, dass ein Objekt jedes Mal per *Referenz* an eine Funktion übergeben werden [11][vgl.].

### VIII. RUNTIME TYPE IDENTIFICATION

Runtime type Identification kurz *RTTI*, kann genutzt werden, um sicher zwischen verschiedenen Typen in einer Klassenhierarchie zu *casten*. Dabei verwendet *RTTI* Metadaten, die einer Klasse hinzugefügt werden, die dann zur Laufzeit verwendet werden können. Mittels dem *dynamic\_cast* Operator kann überprüft werden, ob zwischen einer Basisklasse und einer abgeleiteten Klasse gecastet werden kann. Im Folgenden wird ein klassisches Beispiel für die Verwendung von *dynamic\_cast* demonstriert:

```
class Stringbuilder : public String {
public:
    Stringbuilder(const char* string)
        :String(string) { }

    void PrintString() override {
        std::cout << *this
            << " printed with Stringbuilder" << std::endl;
    }
};

int main(int argc, char** argv){
    String demo = new Stringbuilder("Demo");
    Stringbuilder* demoBuilder =
        dynamic_cast<Stringbuilder*>(demo);

    if(!demoBuilder){
        //handle Error
    }
}
```

Listing 8: Demonstration von *dynamic\_cast*

Hier kann nun geprüft werden, ob der *cast* erfolgreich war, indem die Variable *demoBuilder* auf *null* geprüft wird und wenn dem der Fall ist, dann war der *cast* nicht erfolgreich und es kann darauf reagiert werden.

Jedoch kommt es nun zu folgendem Problem: *RTTI* fügt aus Performance Sicht unnötigen *overhead* hinzu und die Überprüfung bei *dynamic\_cast* findet zur Laufzeit statt. Wie schon in der Einleitung erwähnt, ist das *zero overhead prinzip* eines der, wenn nicht sogar das wichtigste Prinzip, welches hier klar verletzt wird. In dem Sinne sollte, sofern möglich, *RTTI* ausgeschaltet werden und auf Alternativen zurückgegriffen werden. Hier existiert kein

wissenschaftlicher Grundsatz, jedoch eine Möglichkeit, zumindest *dynamic\_cast* zu ersetzen, wäre die Verwendung einer *Virtuellen Funktion*.

### IX. FEHLERBEHANDLUNGEN

Fehlerbehandlungen stehen der Performance eines Programms ständig im Weg, dies ist auch logisch zu erklären, da abgefangen und überprüft werden muss, ob es zu einem Fehler kam. Dafür muss Programmcode hinzugefügt werden, der nicht essenziell für den eigentlichen Ablauf des Programms ist. Dennoch kommt der Programmierer nicht drum herum, Fehlerbehandlungen in seinem System zu integrieren, da es immer zu unvorhergesehenen Fehlern kommen kann.

#### A. Exceptions

Um einen Fehler zu behandeln, kann der Programmierer einen Status Code zurückgeben und diesen Überprüfen oder eine *Exception* werfen und die Funktion, die potenziell eine *Exception* werfen könnte, mit einem *Try-Catch* Block umringen. Die Vorteile von *Exceptions* gegenüber von Status Codes sind in dem folgenden Zitat schön zusammengefasst:

The use of exceptions isolates the error handling code from the normal flow of program execution, and unlike the error code approach, it cannot be ignored or forgotten. Also, automatic destruction of stack objects when an exception is thrown renders a program less likely to leak memory or other resources. With exceptions, once a problem is identified, it cannot be ignored – failure to catch and handle an exception results in program termination [2].

Wie zu sehen ist, bieten *Excetions* nennenswerte Vorteile und haben somit auch eine Daseinsberechtigung.

Obwohl klare Vorteile existieren, sind *Exceptions* seit ihrer Einführung ein stark umstrittenes Thema. Dies hat sich auch nach der Tabellen orientierten Optimierung, dass kein Performanceverlust entsteht, wenn keine *Exceptions* geworfen wird, nicht geändert. Der Grund für die Umstrittenheit ist, dass *Exceptions* gegen das *zero overhead prinzip* verstoßen [10][vgl.]. Auch bei der Betrachtung der Performance eines Programms zeigen sich *Exceptions* als sehr problematisch, da diese dynamisch zur Laufzeit, zum Beispiel auf dem *Heap* erstellt werden müssen, was wie im Kapitel *Speicher Management* gezeigt, schon sehr teuer ist und anschließend noch der dynamische Type der *Exceptions* herausgefunden werden muss, was in einem *dynamic\_cast* resultiert. Ein weiteres Problem, welches mit der Verwendung von *Exceptions* kommt, ist, dass nicht gesagt werden kann, wie lange es braucht, bis eine *Exceptions* vollständig abgearbeitet ist. Dadurch kann die Situation entstehen, dass während eine *Exceptions* verarbeitet wird, eine andere geworfen wird und somit auch eine unbestimmbare Menge an Speicher gebraucht wird [6][vgl.].

## B. Expected

*Exceptions* sind zwar sehr langsam, jedoch bringen sie wie vorher im Unterkapitel *Exceptions* erwähnt, auch nennenswerte Vorteile gegenüber einfachen Status Codes. Deswegen kann auf die Alternative von *Expected* zurückgegriffen werden, welches einen Kompromiss zwischen Status Codes und *Exceptions* darstellt. *Expected* wird durch *Templateklasse* repräsentiert, die beispielhaft als Pseudocode wie folgt aussehen könnte:

```
template <class T>
class Expected {
private:
    union {
        T value;
        std::exception_ptr exception;
    };
public:
    Expected(const T& value) { ... }

    Expected(const std::exception_ptr& e) { ... }

    bool hasError() { ... }

    T getValue() { ... }

    std::exception_ptr getException() { ... }
};
```

Listing 9: Pseudocode einer Expected Klass[8]

Wie zu sehen ist, sind die zwei Variablen in einem *union* gespeichert, um das *zero overhead prinzip* nicht zu verletzen. Die Idee dahinter ist es, die *Exception* nicht mehr zu werfen, sondern diese wie einen erwarteten Wert zurückzugeben. Sollte die Funktion erfolgreich durchlaufen, dann kann der erwartete Wert mittels der Funktion *getValue()* bekommen werden. Sobald jedoch ein Fehler aufkommt, wird dieser in der gleichen *Instanz* gespeichert und mittels *hasError()* kann dann überprüft werden, ob ein Fehler vorliegt. Dadurch wurde erreicht, dass noch Metainformationen, zum Beispiel repräsentiert anhand von einem *String* im Falle eines Fehlers zurückgegeben werden kann [8][vgl.].

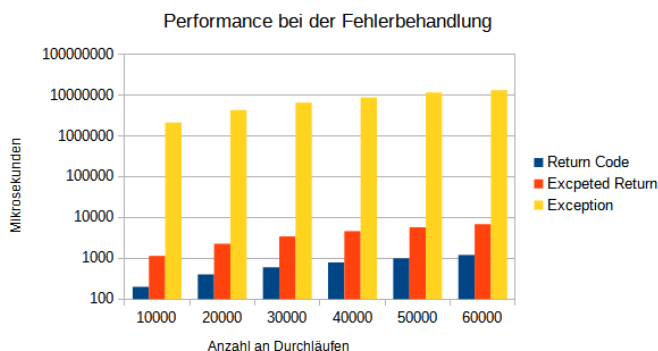


Abbildung 3: Performance bei der Fehlerbehandlung

Abbildung 3 zeigt den Performance unterschied zwischen der vorig besprochenen *Expected* Klasse als *return* Wert und

einen *int* als *return* Wert sowie der Fall, dass eine *Exception* geworfen wird. Klar zu erkennen ist zwar, dass der Status Code immer noch wesentlich performanter ist, jedoch ist der Unterschied zu *Exceptions* deutlich geringer.

## C. Zusammenfassung

Trotz dessen, dass *Exceptions* klare Vorteile bieten und durch Optimierungen die Performance nicht verschlechtert wird, wenn diese nicht geworfen werden, ist der Verlust an Performance zu enorm, wenn diese geworfen werden. Große Firmen wie zum Beispiel Google haben *Exceptions* sogar komplett aus Ihren Projekten verboten. Durch die *Templateklasse Expected* existiert eine lukrative Alternative, die wesentlich Performanter ist als *Exceptions*. Dennoch, wenn das Maximum an Performance in einem Programm herausgeholt werden soll, dann sollte mit Status Codes gearbeitet werden. Diese Situation ist ein gutes Beispiel für das vorher angesprochene *Take Four Problem*, da hier entschieden werden muss, was für das Programm wichtiger ist.

## X. STRINGS

Heutzutage ist es schon fast undenkbar und unmöglich, ein Programm ohne *Strings* zu schreiben. Sie sind ein fester Bestandteil bei so gut wie jeder höheren Programmiersprache geworden. Viele Programmierer sehen diese deswegen auch als etwas sehr Leichtgewichtiges an. Dies kommt daher, dass *Strings* genauso behandelt werden wie primitive Datentypen, wie zum Beispiel *int* oder *char*. Jedoch wäre es fatal anzunehmen, dass Operationen mit *Strings* genauso effizient geschehen, wie bei den primitiven Datentypen. Dies zeigt auch das folgende Zitat:

Strings are convenient because they automatically grow as needed to hold their contents. By contrast, C library functions (strcat(), strcpy(), etc.) act on fixed-size character arrays. To implement this flexibility, strings are allocated dynamically. Dynamic allocation is expensive compared to most other C++ features, so no matter what, strings are going to show up as optimization hot spots [3]

## A. Probleme mit Strings

*Strings* ziehen viele Probleme mit sich, jedoch sind die zwei Größten Probleme, die *Strings* mit sich ziehen sind folgende:

- *Strings* werden auf dem *Heap* gespeichert, was, wie im Kapitel *Speicher Management* gezeigt ein sehr Teurer Prozess ist.
- Dadurch, dass *Strings* wie primitive Datentypen behandelt werden, verursachen *Strings* viele Kopiervorgänge, was wie im Kapitel *Kopieren von Objekten* sehr suboptimal ist.

Um zu demonstrieren, wie problematisch diese zwei Punkte tatsächlich sind, soll die *String* Klasse, die im Laufe dieses Papers vorgestellt wurde, um die *+* und *=* Operatoren erweitert werden, wie im Folgenden gezeigt:

```
String& operator=(const String& other) noexcept {
    printf("Copied via =\n");
    if (this == &other)
        return *this;

    delete[] m_Data;
    m_Size = other.m_Size;
    m_Data = new char[m_Size + 1];
    memcpy(m_Data, other.m_Data, m_Size + 1);
    return *this;
}

String& operator+(const String& other) noexcept {
    this->operator+=(other.m_Data);
}

String& operator+(const char* other) noexcept {
    printf("Copied via +\n");
    String temp = *this;

    delete[] m_Data;
    int other_Size = strlen(other);
    m_Size = temp.m_Size + other_Size;
    m_Data = new char[m_Size + 1];

    int i = 0;
    for (int j = 0; j < temp.m_Size; ++j, ++i)
        m_Data[i] = temp.m_Data[j];
    for (int j = 0; j < other_Size; ++j, ++i)
        m_Data[i] = other[j];

    m_Data[m_Size] = 0;
    return *this;
}
```

Listing 10: String-Operatoren

Damit die beiden Operatoren so funktionieren, wie sie sollen, muss der Speicher für *m\_Data* mittels *new* vergrößert werden. Darauf hin müssen die Daten entweder mit Standardfunktionen wie *memcpy* oder mit simplen *for-schleifen*, kopiert werden.

Da nun die beiden Operatoren zur Verfügung stehen, kann nun mit der folgenden Sequenz die Problematik zur Schau gestellt werden. Hierfür wird außerdem noch der *new* Operator überschrieben, um später zu überprüfen, wie oft die Funktion aufgerufen wurde.

```
static uint64_t Allocations = 0;

void* operator new(size_t size) {
    ++Allocations;
    return malloc(size);
}

int main(int argc, char** argv)
{
    String demo = String("Hello") + " World" + "!";
    std::cout << "New called " << Allocations << "
        times" << std::endl;
    std::cin.get();
}
```

Listing 11: String-Operationen

Wird die Sequenz betrachte, dann ist dies nichts Weltbewegendes, jedoch resultiert diese Sequenz schließlich in diesen Output:

```
Created
Copied via +
Copied
Copied via +
Copied
Copied
New called 6 times
```

Listing 12: Ausgabe des String-Programms

Tatsächlich wurde für dieses doch sehr simple Programm sechsmal der *new* Operator aufgerufen. Ein Optimierungsansatz für dieses Problem sind *Move-Semantiken*, die im späteren Verlauf dieses Papers noch besprochen werden, jedoch ist dieses Verhalten aus Sicht der Performance inakzeptabel und der Einsatz von *Strings* sollte auf ein nötigstes beschränkt werden.

### B. String Optimierungen

Wie im Unterkapitel *Probleme mit Strings* zu sehen war, bringen *Strings* einige Probleme hinsichtlich der Performance mit sich. Jedoch ist die Tatsache, dass *Strings* Performance Probleme mit sich ziehen, kein Geheimnis und weit bekannt. Deswegen wird stetig versucht, *Strings* performanter zu machen. Im Folgenden werden aufgrund dessen einige *String* Optimierungen betrachtet, die im Laufe der Jahre in den C++ Standard hinzugefügt wurden.

1) *Small String Optimization*: Natürlich ist die *std::string* Klasse aus dem C++ Standard wesentlich komplexer als die eigen implementierte *String* Klasse aus diesem Paper und bietet auch mehr Features. So auch wie das Feature names *Small String Optimization*, welche mit C++11 in den C++ Standard kam. Wie in diesem Kapitel zu sehen war, müssen *Strings* dynamisch auf dem *Heap* gespeichert werden. Durch *Small String Optimization* werden *Strings*, die eine bestimmte Anzahl an Charakter nicht überschreiten, um genau zu sein, nicht größer als 15 Charakter, nicht auf dem *Heap* sondern auf dem *Stack* gespeichert. Dies ist durch die folgende Demonstration zu erkennen:

```
int main(int argc, char** argv)
{
    std::string string1 = "Hallo";
    std::cout << string1 << ": New called " <<
        Allocations << " times" << std::endl;

    Allocations = 0;

    std::string string2 = "Hallo das ist eine Demo";
    std::cout << string2 << ": New called " <<
        Allocations << " times" << std::endl;

    //Output
    //Hallo: New called 0 times
    //Hallo das ist eine Demo: New called 1 times
}
```

Listing 13: Small String Optimization

2) *std::string\_view*: Mit C++17 wurde *std::string\_view* in den C++ Standard hinzugefügt und ermöglicht es Programmierern, eine *view* in einem *String* zu bekommen. Eine *view* sorgt dafür, dass in einem schon vorhandenen

*String* reingeschaut werden kann. Wird nun das Beispiel betrachte, das ein *Substring* von einem *String* benötigt wird, dann muss für diesen *Substring* ein eigener *Buffer* auf dem *Heap* erzeugt werden, um dann den Teil zu kopieren. Mit Hilfe von `std::string_view` ist es nicht nötig, einen separaten *Buffer* zu erzeugen, sondern es wird lediglich auf die Adresse des *Strings* gezeigt und eine Anzahl an *Bytes* übergeben, um den Teil des *Substrings* zu definieren.

3) *Reserve*: Die *Reserve* Funktion ist keine Eigenheit von `std::string`, jedoch kann diese Funktion genau so gut auch für *Strings* benutzt werden. Mit *Reserve* kann Speicher auf dem *Heap* reserviert werden, das bedeutet, dass wenn die Anzahl der *Bytes* bekannt ist, ist es nicht von Nöten jedes Mal nach einer Operation, mehr Speicher anzufordern, sondern einmal diese *Bytes* zu reservieren und die Daten dann einfach reinzuschreiben. Angenommen, es seien in einer *Liste* beliebig viele *Strings* vorhanden, und diese *Strings* sollen in einem *String* zusammengefügt werden. Dann ist es tatsächlich performanter, zuerst die gesamten *Bytes* zu ermitteln, die Anzahl an *Bytes* für den *String* zu reservieren und am Ende erst die einzelnen *Strings* zu vereinen. Im Folgenden wird ein Diagramm gezeigt, welches den Unterschied mit und ohne *Reserve* zeigt:

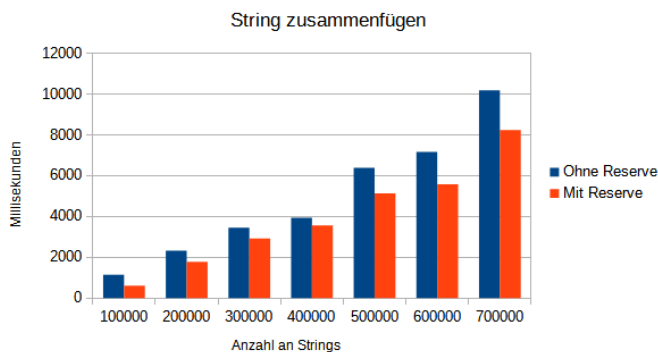


Abbildung 4: Strings zusammenfügen

## XI. MOVE-SEMANTIKEN

Wie im Kapitel *Temporäre Objekte* schon gezeigt wurde, führen temporäre Objekte unnötigerweise dazu, dass Objekte nur erzeugt werden, um dann die Daten an einer anderen Stelle weiterzugeben. Dieses Verhalten führt bei einem komplexeren Objekt, wie zum Beispiel einem *String* dazu, dass Speicher auf dem *Heap* bereitgestellt werden und somit zur Lasten der Performance geht.

Mit der Veröffentlichung von C++11 wurden *Move-Semantiken* eingeführt, die es erlauben, dass die Daten von einem Objekt, von einer Variable gestohlen werden können. Anstatt das Objekt erst erzeugt wird, um dann die Daten zum Ziel zu kopieren, wird das Objekt nur noch erzeugt und die *Pointers* werden umgestellt [9][vgl.]. Um von den

Features der *Move-Semantiken* Gebrauch machen zu können, muss das Objekt einen *Move-Constructor* bereitstellen. Dieser *Move-Constructor* erwartet als Übergabe Parameter eine sogenannte *rvalue-reference*, aus welcher die Daten dann letztendlich gestohlen werden können. Eine *rvalue-reference* kann, wie der Name schon sagt, eine *rvalue* sein oder auch ein Objekt welches schon vorher erzeugt wurde, jedoch muss dieses Objekt dann mittels `std::move()` gekennzeichnet werden.

Um zu demonstrieren, wie ein solcher *Move-Constructor* aussehen könnte und wie später damit hantiert werden kann, soll zunächst die eigen-implementierte *String* Klasse mit einem solchen *Move-Constructor* erweitert werden:

```
class String {
[...]
```

```
    String(String&& other) {
        printf("Moved\n");
        m_Size = other.m_Size;
        m_Data = other.m_Data;
        other.m_Data = nullptr;
        other.m_Size = 0;
    }
[...]
```

```
};
```

Listing 14: String move constructor

Wie zu sehen ist, wird eine *rvalue-reference* mittels `&&` gekennzeichnet. Zudem ist auch zu erkennen, dass es hier nicht vonnöten ist, mittels `new` Speicher auf dem *Heap* anzulegen. Lediglich der *Pointer* wird umorientiert. Wichtig hierbei ist, dass der *Pointer* von `other.m_Data` auf `nullptr` gesetzt wird, sonst entsteht die Situation, dass beim Löschen von der *rvalue-reference* die angelegten Daten auf dem *Heap* auch gelöscht werden.

Im Kapitel *Strings* wurde ein Beispiel (Listing 11 *String-Operationen*) vorgeführt, welches in diesem Kapitel auch wieder zum Einsatz kommen soll. Nur dieses Mal unter der Verwendung von *Move-Semantiken*. Durch den *Move-Constructor* und das Kennzeichnen der Objekte als *movable* Objekte resultiert das gleiche Programm in folgendem Output:

```
Created
Copied via +
Moved
Copied via +
Moved
Moved
New called 3 times
```

Listing 15: Ausgabe des String-Programms mit Move-Semantiken

Lediglich durch die Verwendung von diesem Feature hat sich die Zahl an `new` Aufrufen halbiert. Wird dabei ein großes Projekt betrachtet, mit mehreren 1000 solcher Operationen, kann alleine dadurch viel Performance gewonnen werden.

## XII. FAZIT

In diesem Paper wurde das Thema *C++ und Performance* genauer behandelt. Dabei wurde im ersten Abschnitt dieses



Papers auf das *Take Four Problem* eingegangen, welches dann im späteren Verlauf beim Kapitel *Fehlerbehandlungen* relevant wurde. Darüber hinaus wurde auch dargestellt, was hinsichtlich der Performance vermieden werden sollte. Zudem wurden auch verschiedenste C++ Features vorgestellt, die allesamt die Performance eines Programmes verbessern können. Zu allen Kapiteln wurden Codebeispiele zur Demonstration bereitgestellt und addierend noch die passende Erklärung wieso etwas funktioniert, wie es funktioniert. Jedoch muss dazu auch gesagt werden, dass das Thema *C++ und Performance* sehr komplex und weitgreifend ist, deswegen sollte dieses Paper nur dazu dienen, einen kleinen Überblick über die Thematik zu verschaffen. C++ ist eine sehr komplexe Sprache und wird noch komplexer beim Versuch, performant zu schreiben, aber durch die Einhaltung der Tipps, die in diesem Paper vorgestellt wurden, ist schon mal gut angefangen.

### XIII. SCHLUSSWORT

Wie schon im *Fazit* erwähnt, diene dieses Paper nur als Einblick in dieses doch recht komplexe Thema. Für diejenigen, die Interesse haben, mehr über dieses Thema zu lernen und sich weiter zu entwickeln, denen empfiehlt sich das Buch *C++ High Performance 2nd Edition* von Björn Andrist und Victor Sehr zu lesen. Das ist ein komplettes Buch mit vielen Erklärungen für *C++ und Performance* bis zum Stand von C++20. Zudem ist die C++ Youtube reihe vom Youtuber *TheCherno* für Anfänger in C++ nur zu empfehlen, da dort von Grund auf vieles erklärt wird.

### REFERENCES

- [1] B. Andrist, V. Sehr, and B. Garney. *C++ High Performance: Master the Art of Optimizing the Functioning of Your C++ Code, 2nd Edition*. Packt Publishing, 2020. ISBN: 9781839216541. URL: <https://books.google.de/books?id=U9XczQEACAAJ>.
- [2] Dave Abrahams. “Technical Report on C++ Performance”. In: (). URL: <http://www.open-std.org/jtc1/sc22/wg21/docs/TR18015.pdf>.
- [3] Kurt Guntheroth. *Optimized C++*. First edition. Sebastopol, CA: O’Reilly, 2016. ISBN: 9781491922064. URL: <http://proquest.tech.safaribooksonline.de/9781491922057>.
- [4] H. Hinnant, R. Orr, B. Stroustrup, D. Vandevoorde, M. Wong. “DIRECTION FOR ISO C++”. In: (). URL: <http://www.open-std.org/jtc1/sc22/wg21/docs/papers/2019/p0939r4.pdf>.
- [5] J. Chen et al. “Automatic Offloading C++ Expression Templates to CUDA Enabled GPUs”. In: *2012 IEEE 26th International Parallel and Distributed Processing Symposium Workshops & PhD Forum*. 2012, pp. 2359–2368. DOI: 10.1109/IPDPSW.2012.293.
- [6] M. Krajewski. *Hands-On High Performance Programming with Qt 5: Build cross-platform applications using concurrency, parallel programming, and memory management*. Packt Publishing, 2019. ISBN: 9781789533309. URL: <https://books.google.de/books?id=kiWGDwAAQBAJ>.
- [7] Scott Meyers. *Effective modern C++: 42 specific ways to improve your use of C++11 and C++14*. Online-Ausg. Sebastopol, CA: O’Reilly Media, 2015. ISBN: 9781491903995. URL: <http://proquest.tech.safaribooksonline.de/9781491908419>.
- [8] Amit Nayar. *Investigating the Performance Overhead of C++ Exceptions | PSPDFKit*. 2021. URL: <https://pspdfkit.com/blog/2020/performance-overhead-of-exceptions-in-cpp/>.
- [9] Zoltán Porkoláb et al. “Visualising Compiler-generated Special Member Functions of C++ Types”. In: *2018 ACM/IEEE 26th International Conference on Program Comprehension*. Ed. by Foutse Khomh, Chanchal K. Roy, and Janet Siegmund. Piscataway, NJ: IEEE, 2018, pp. 361–369. ISBN: 9781450357142. DOI: 10.1145/3196321.3197546. URL: [https://www.researchgate.net/profile/Richard-Szalay/publication/328689423\\_Visualising\\_Compiler-generated\\_Special\\_Member\\_Functions\\_of\\_C\\_Types/links/5bdc3dbfa6fdcc3a8db8938c/Visualising-Compiler-generated-Special-Member-Functions-of-C-Types.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Richard-Szalay/publication/328689423_Visualising_Compiler-generated_Special_Member_Functions_of_C_Types/links/5bdc3dbfa6fdcc3a8db8938c/Visualising-Compiler-generated-Special-Member-Functions-of-C-Types.pdf).
- [10] Jonathan L. Schilling. “Optimizing away C++ exception handling”. In: *ACM SIGPLAN Notices* 33.8 (1998), pp. 40–47. ISSN: 0362-1340. DOI: 10.1145/286385.286390.
- [11] TheCherno. *Copying and Copy Constructors*. Youtube. 2017. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=BvR1Pgzzr38%5C&list=PLlrATfBNZ98dudnM48yfGUldqGD0S4FFb%5C&index%20=45>.