

PROYECTO PELUQUERÍA

Requisito Funcional 07

RF-07: El sistema permitirá al cliente desactivar su cuenta

Leydy Yulieth Bautista Solano

Ficha 3186590

Análisis y Desarrollo de Software

Instructor

Guillermo de la Peña

Servicio Nacional de

Aprendizaje (SENA)

Septiembre de 2026



1. Requisito funcional

Código: RF-07

El sistema debe permitir al cliente registrado desactivar su cuenta de usuario cuando lo desee. La cuenta cambiará de estado ACTIVA a INACTIVA, conservando la información registrada en la base de datos y evitando el acceso mientras permanezca inactiva

Código RF		RF-07
Autor		Leydy yulieth Bautista Solano
Caso de uso	CU07	Desactivar Cuenta de Usuario
Descripción		(RF-07) Este caso de uso describe cómo un cliente puede solicitar la eliminación de su cuenta en el sistema, modificando su estado a "Eliminado" o procesando la baja definitiva sin perder el registro histórico en la base de datos.
Actores		Cliente
Precondiciones		El cliente debe estar autenticado y ser propietario de la cuenta que desea eliminar.
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El cliente accede a la opción de "Eliminar cuenta" en la interfaz.
	2	El sistema solicita confirmación del cliente sobre la Desactivación de la cuenta.
	3	El cliente confirma su solicitud.
	4	El sistema cambia el estado de la cuenta del cliente de "Activo" a "Inactivo".
	5	El sistema redirige al cliente a la página de inicio o de login.
	6	Se muestra un mensaje confirmando que la cuenta ha sido desactivada correctamente.
Post Condición		La cuenta queda en estado INACTIVA cuando la operación termina correctamente. La información del cliente permanece almacenada. El cliente no puede acceder normalmente mientras su cuenta esté inactiva.
Alternativa		A1: El cliente cancela la desactivación de la cuenta. El sistema mantiene la cuenta activa y no realiza ningún cambio.

Diagrama caso de uso RF-07

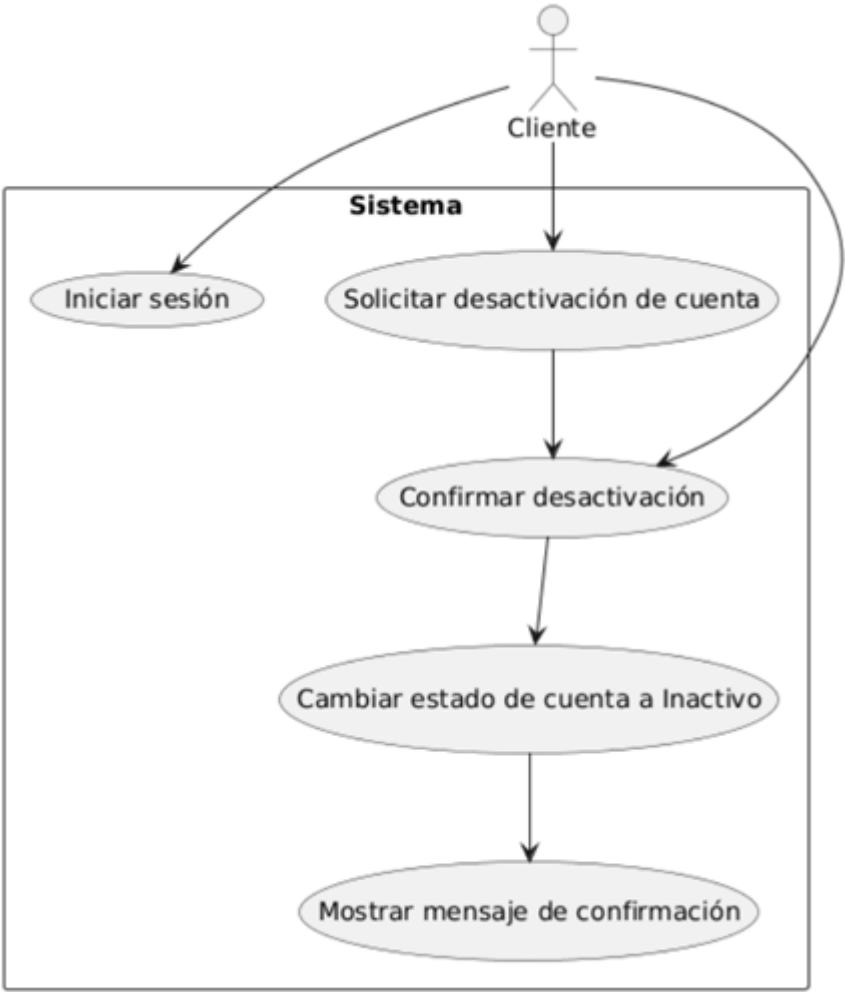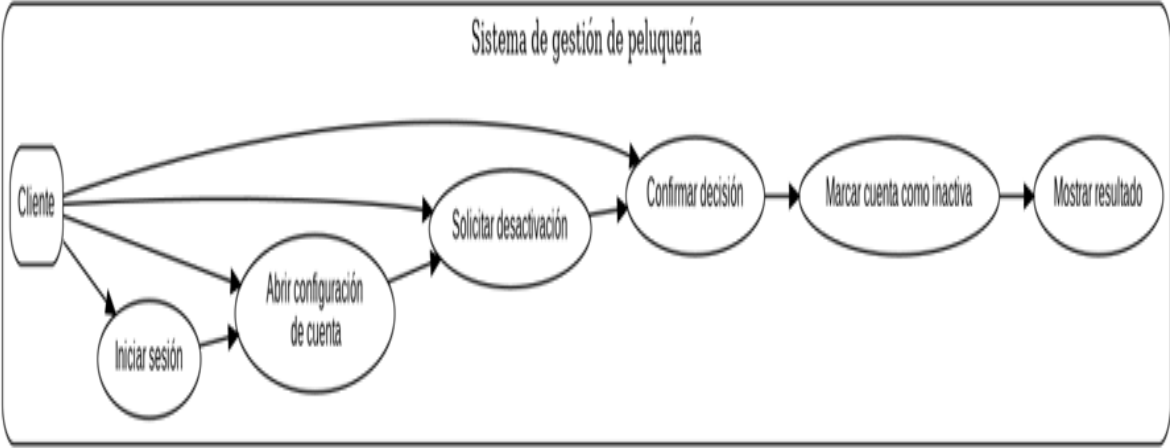

Historia de Usuario Desactivar cuenta de cliente RF-07

ID: HU-07

Nombre: Desactivar mi cuenta

Autor: Leydy Yulieth Bautista Solano

Como cliente registrado, quiero contar con una opción para desactivar mi cuenta desde la configuración, para dejar de utilizar el sistema sin perder la información que ya está registrada.

Criterios de aceptación:

1. La opción debe estar disponible para un cliente autenticado.
2. El sistema debe pedir confirmación antes de aplicar el cambio.
3. Al confirmar, el estado debe pasar de ACTIVA a INACTIVA.
4. Después de la desactivación, el cliente debe quedar fuera de la sesión.
5. El sistema debe informar si la operación fue exitosa.
6. Los datos de la cuenta deben conservarse.
7. Si el cliente cancela, no debe cambiarse el estado de la cuenta.

Diagrama de clase RF-07

Diagrama de Clases - Historia de Usuario: Desactivación de Cuenta de Cliente

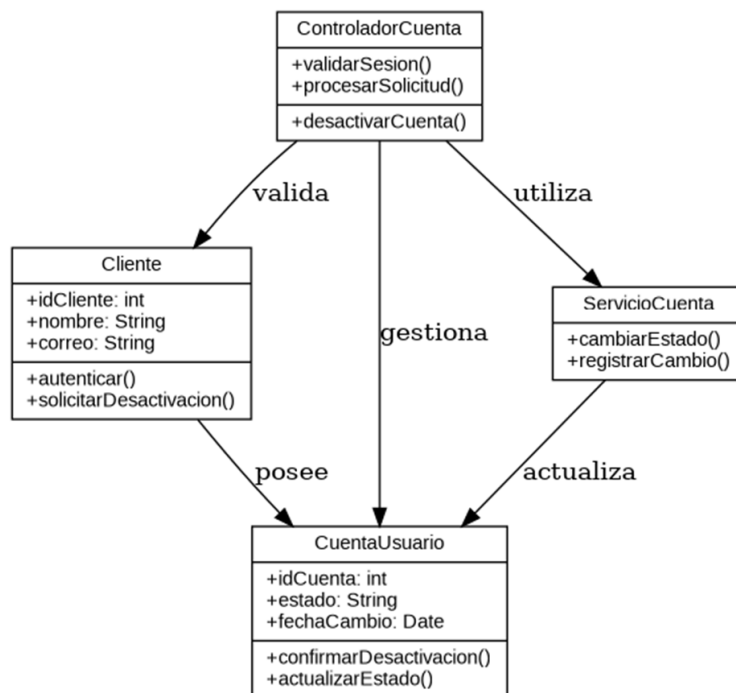
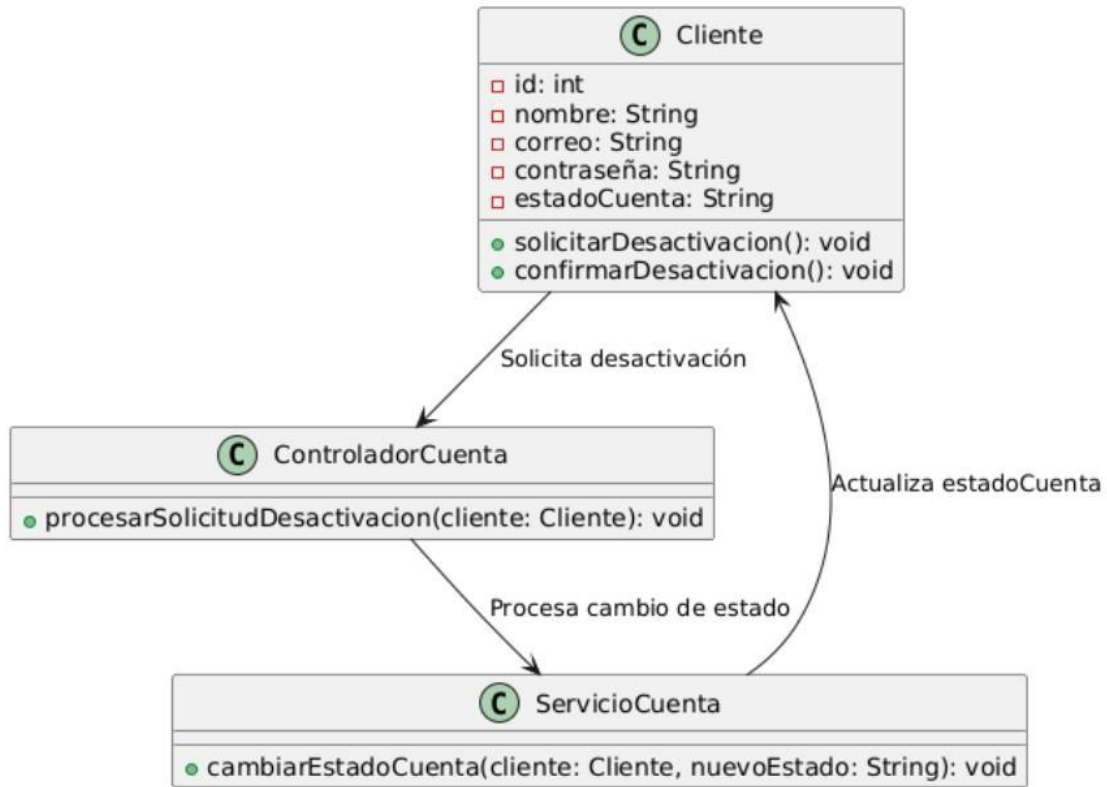


Diagrama de secuencia RF-07

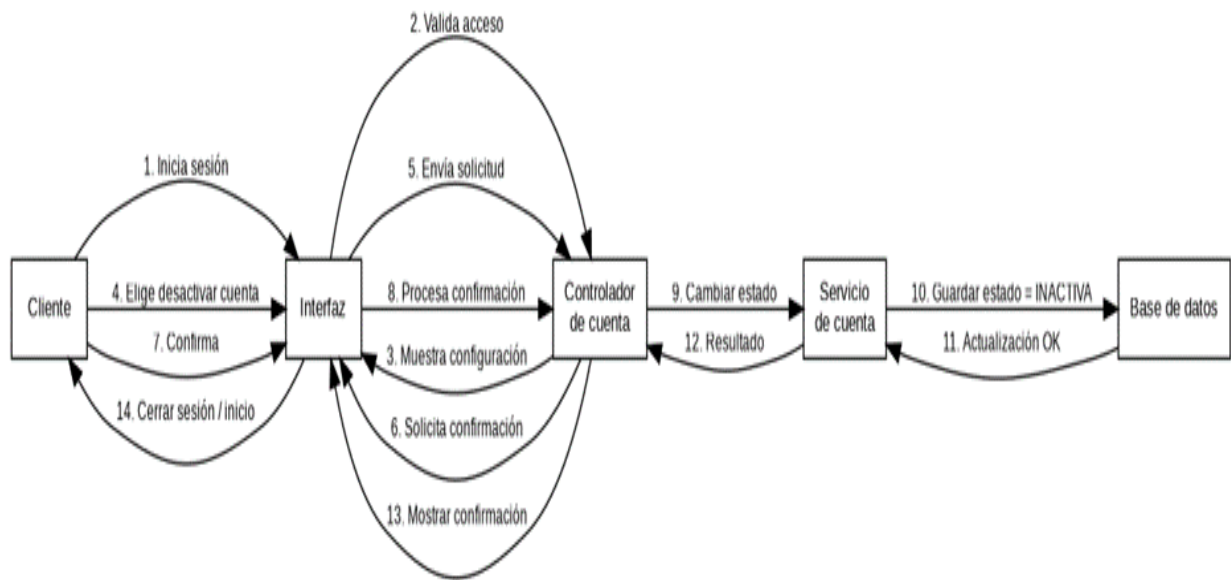
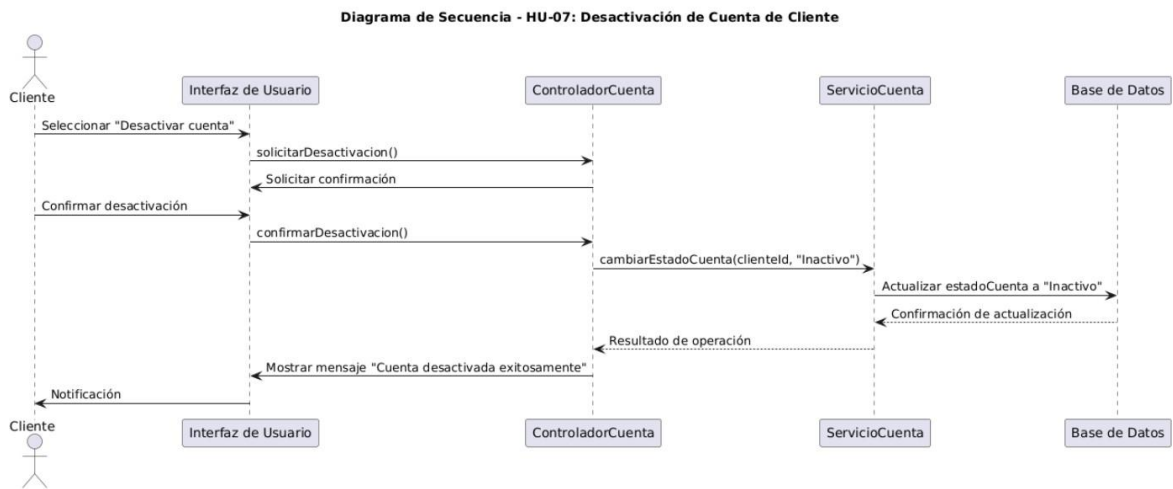


Diagrama de Actividades RF-07

Diagrama de Actividades - HU-07: Desactivación de Cuenta de Cliente

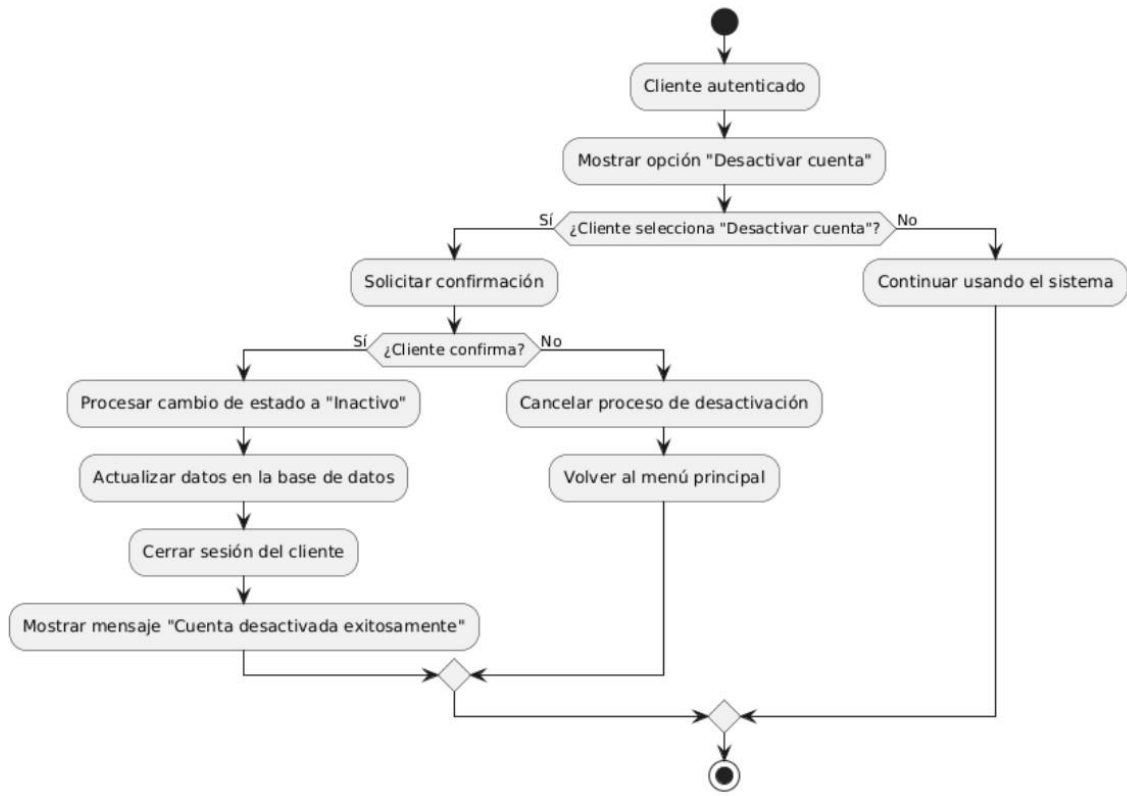


Diagrama de Actividades RF-07

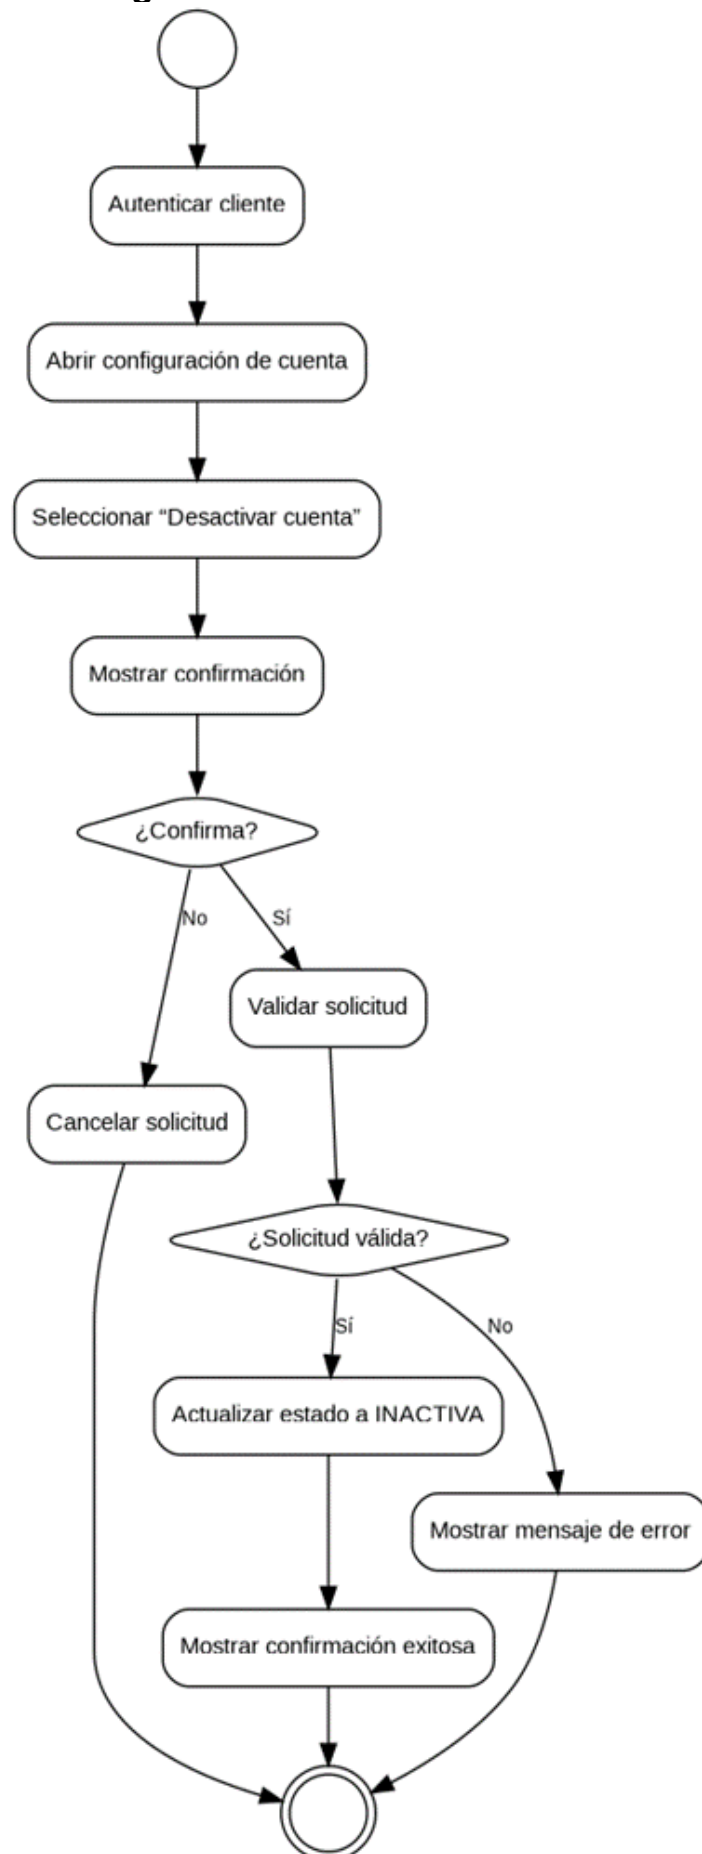


Diagrama de Estado RF-07

Diagrama de Estados - HU-07: Desactivación de Cuenta de Cliente

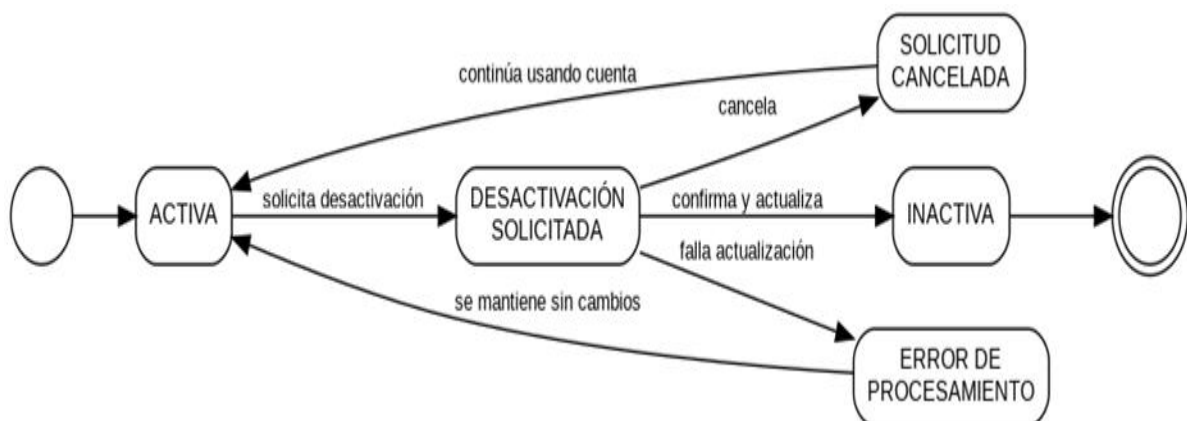
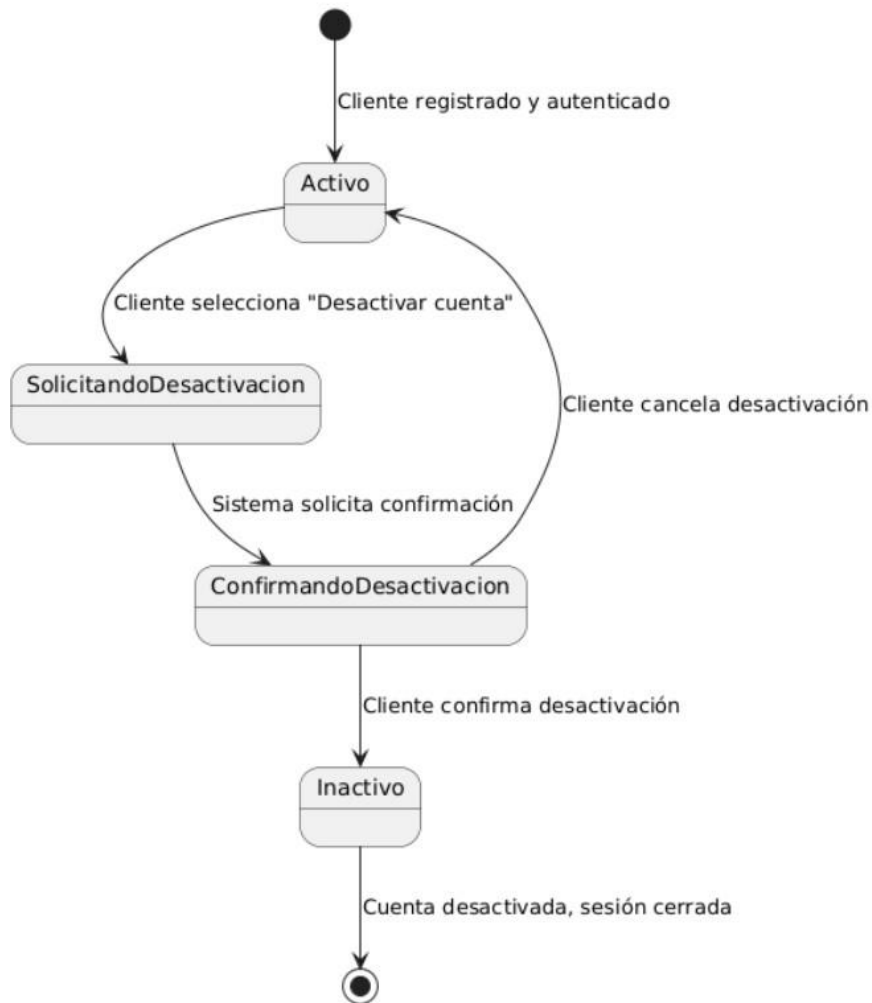


Diagrama de componente RF-07

Diagrama de Componentes - HU-07: Desactivación de Cuenta de Cliente

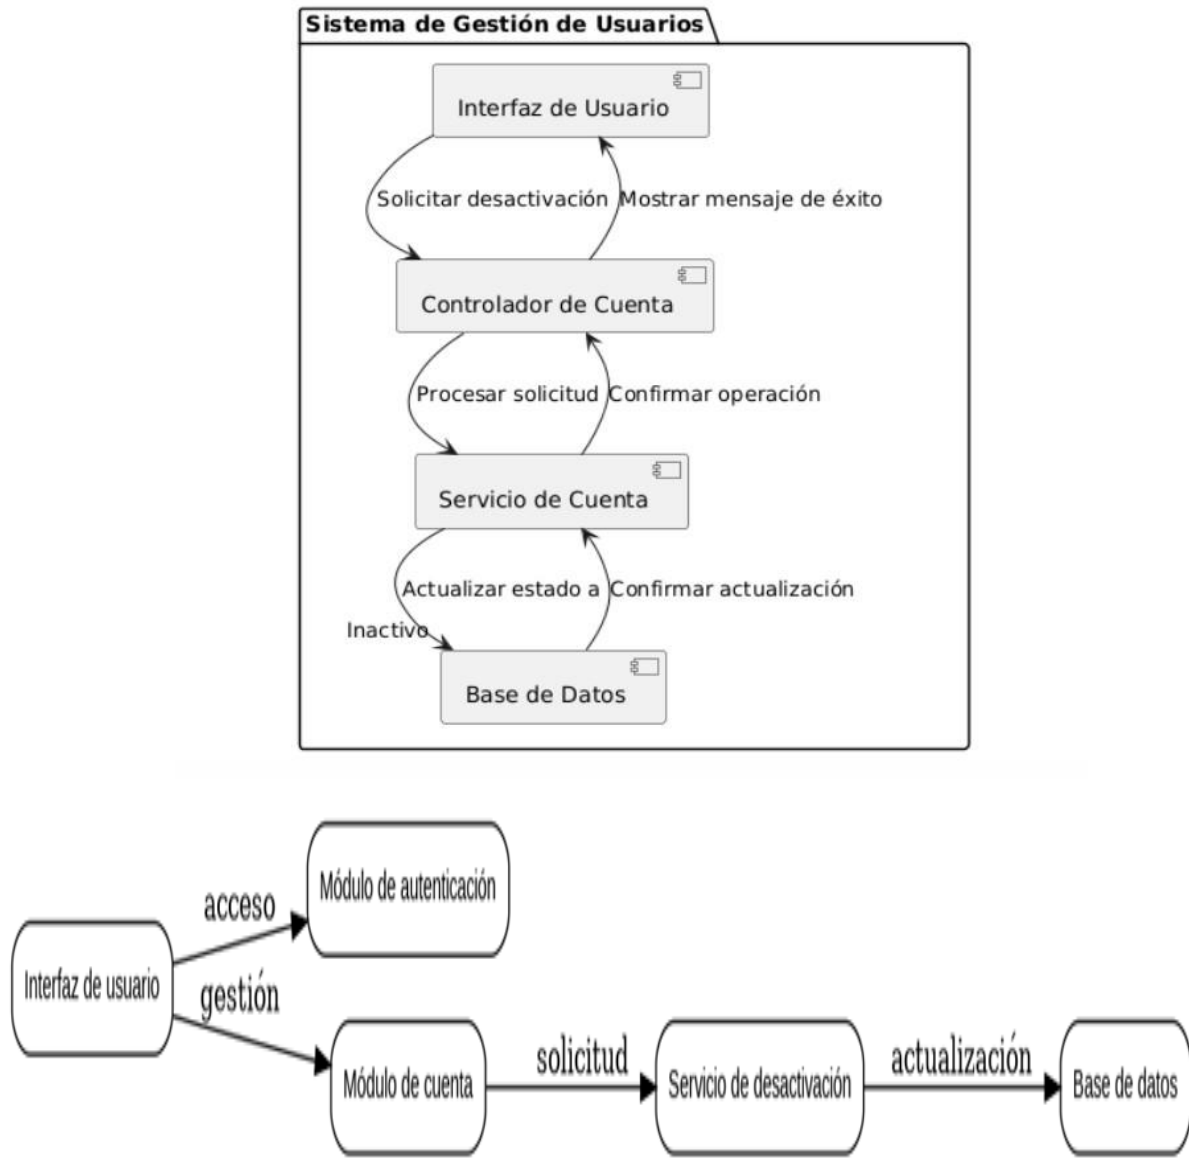


Diagrama de Despliegue RF-07

Diagrama de Despliegue - HU-07: Desactivación de Cuenta de Cliente

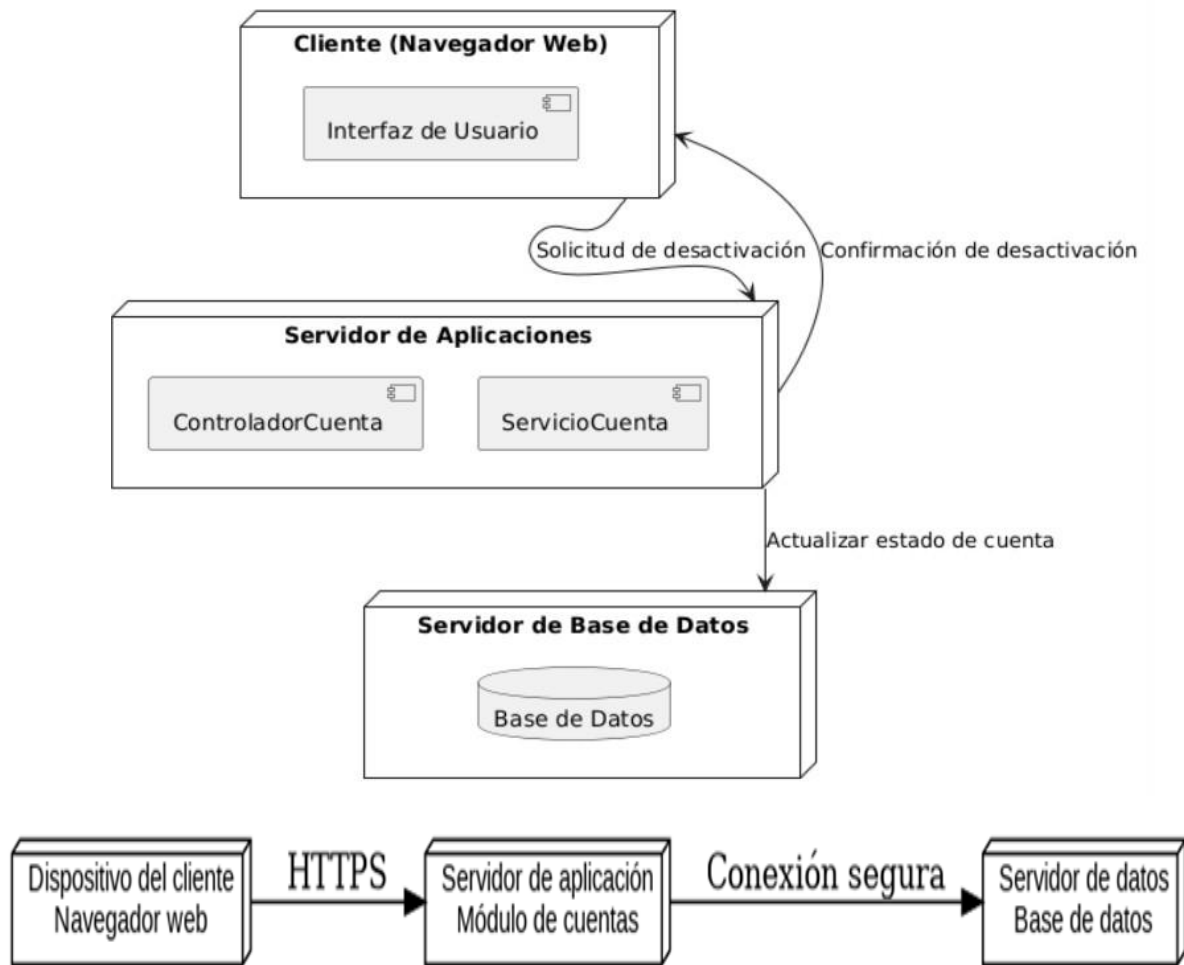


Diagrama de Objeto RF-07

Diagrama de Objetos - HU-07: Desactivación de Cuenta de Cliente



Diagrama de Flujo RF-07

Diagrama de Flujo - HU-07: Desactivación de Cuenta de Cliente

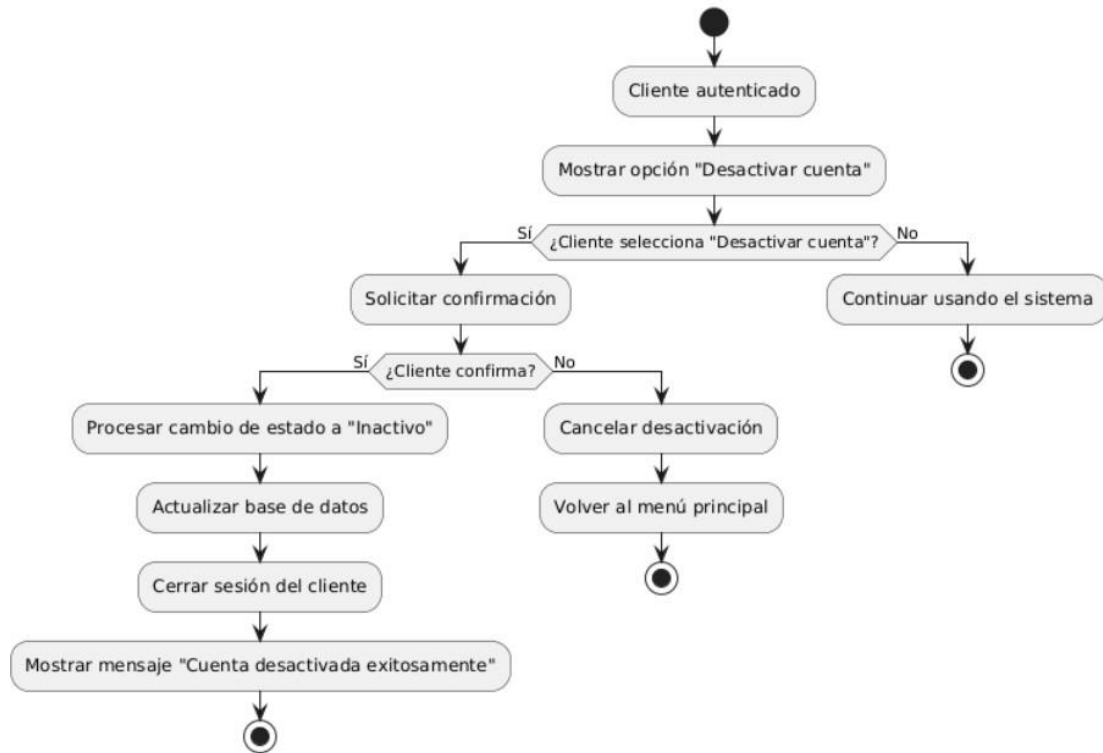


Diagrama de Flujo RF-07

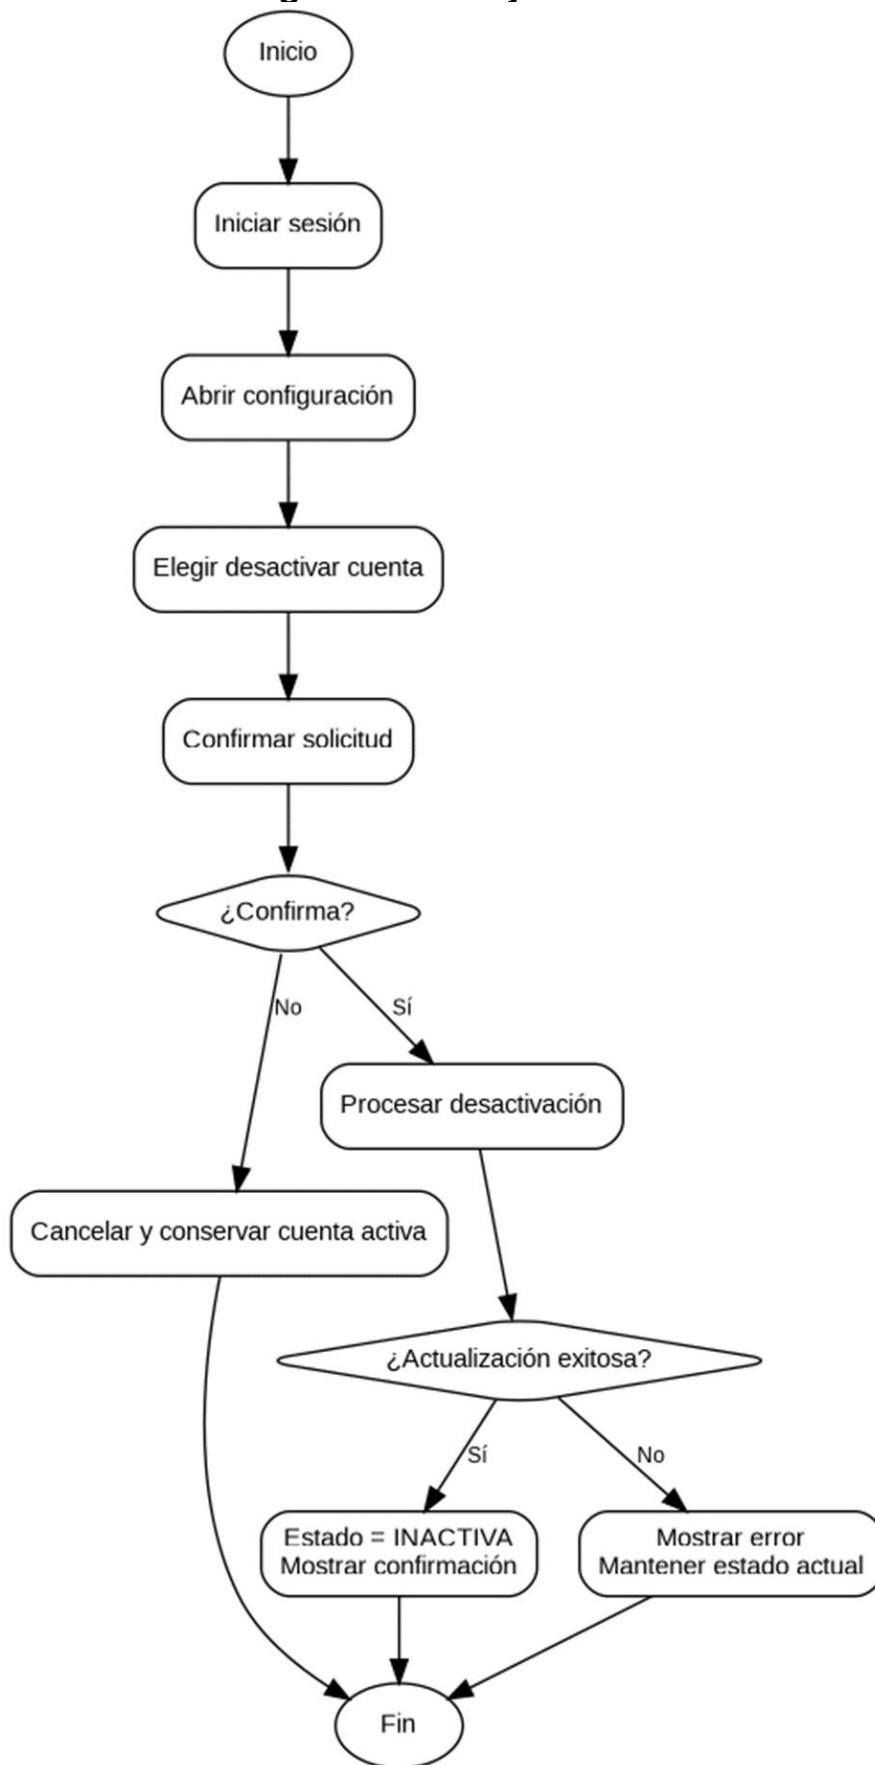


Diagrama ER – MER Flujo RF-01

Estructura de tabla

Vista de relaciones

#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Comentarios	Extra	Acción
☐	1 idUsuario	int			No	Ninguna		AUTO_INCREMENT	Cambiar Eliminar Más
☐	2 documento	varchar(10)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
☐	3 nombres	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
☐	4 telefono	varchar(10)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
☐	5 correo	varchar(200)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
☐	6 contraseña	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
☐	7 rol	varchar(20)	utf8mb4_general_ci		No	Cliente			Cambiar Eliminar Más
☐	8 estado	varchar(20)	utf8mb4_general_ci		No	Activo			Cambiar Eliminar Más

Índices

Acción	Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
Editar Renombrar Eliminar	PRIMARY	BTREE	Sí	No	idUsuario	4	A	No	
Editar Renombrar Eliminar	documento	BTREE	Sí	No	documento	4	A	No	
Editar Renombrar Eliminar	telefono	BTREE	Sí	No	telefono	4	A	No	
Editar Renombrar Eliminar	correo	BTREE	Sí	No	correo	4	A	No	

Estructura de tabla

Vista de relaciones

#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Extra	Acción
☐	1 idProducto	int(11)	--		No	Ninguna	AUTO_INCREMENT	Cambiar Eliminar Más
☐	2 nombre_producto	varchar(150)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna		Cambiar Eliminar Más
☐	3 codigo_barra	varchar(50)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna	(Único)	Cambiar Eliminar Más
☐	4 descripcion	text	utf8mb4_general_ci	Si	NULL			Cambiar Eliminar Más
☐	5 precio_compra	decimal(10,2)	--		No	Ninguna		Cambiar Eliminar Más
☐	6 precio_venta	decimal(10,2)	--		No	Ninguna		Cambiar Eliminar Más
☐	7 stock	int(11)	--		No	0		Cambiar Eliminar Más
☐	8 id_proveedor	int(11)	--	Si	NULL			Cambiar Eliminar Más
☐	9 fecha_creacion	datetime	--		No	CURRENT_TIMESTAMP	ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	Cambiar Eliminar Más
☐	10 estado	varchar(15)	utf8mb4_general_ci		No	'Activo'		Cambiar Eliminar Más

Índices

Acción	Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
Editar Renombrar Eliminar	PRIMARY	BTREE	Si	No	idProducto	4	A	No	
Editar Renombrar Eliminar	nombre_producto	BTREE	Si	No	nombre_producto	4	A	No	
Editar Renombrar Eliminar	codigo_barra	BTREE	Si	No	codigo_barra	4	A	No	
Editar Renombrar Eliminar	fk_proveedor	BTREE	Si	No	id_proveedor	4	A	No	

Diagrama ER – MER Flujo RF-01

 	sistemadmuebles usuarios
	idUsuario : int
	documento : varchar(10)
	nombres : varchar(100)
	telefono : varchar(10)
	correo : varchar(200)
	contrasena : varchar(255)
	rol : varchar(20)
	estado : varchar(20)