FR-05 EL SISTEMA DEBE PERMITIR AL TRABAJADOR INGRESAR AL SISTEMA MEDIANTE LOGIN


CU-05

Código RF		**RF-05**
Autor		Cristian Barrios Perez
Caso de uso	CU-05	Iniciar sesión de trabajador
Descripción		**(RF-05)** Este caso de uso describe el proceso mediante el cual un trabajador registrado autentica su identidad e ingresa al sistema de la pollería para gestionar operaciones según sus permisos y rol asignado.
Actores		Trabajador (Empleado / Administrador)
Precondiciones		1. El trabajador debe tener una cuenta activa registrada previamente en el sistema por un administrador. 2. El trabajador debe contar con acceso a la red/sistema de la pollería.
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El trabajador ingresa al módulo de inicio de sesión de la plataforma laboral.
	2	El sistema muestra la interfaz de Login solicitando usuario/correo y contraseña.
	3	El trabajador ingresa sus credenciales de acceso (correo corporativo/documento) y su contraseña.
	4	El trabajador hace clic en el botón "Iniciar Sesión".
	5	El sistema verifica la existencia de la cuenta, valida la contraseña y comprueba que el estado de la cuenta sea "Activo".
	6	Si las credenciales son válidas, el sistema genera la sesión correspondiente y reinicia el contador de intentos fallidos a 0. base de datos.

	7	El sistema redirecciona al trabajador al panel principal de trabajo según su rol asignado.

Post Condición	El trabajador accede exitosamente al sistema con su sesión iniciada y tiene disponibles las funciones asociadas a su rol laboral.
Alternativa	Credenciales incorrectas: Si la contraseña o el usuario ingresado no coinciden, el sistema muestra un mensaje de error ("Credenciales inválidas") e incrementa en 1 el contador de intentos fallidos.
	Cuenta inactiva o bloqueada: Si el estado de la cuenta es "Inactivo" o "Bloqueado", el sistema deniega el acceso e informa al trabajador que debe contactar al administrador.
	Superación de intentos fallidos: Si el contador de intentos fallidos alcanza el límite permitido (ej. 3 o 5 intentos), el sistema cambia el estado de la cuenta a "Bloqueado".

2. DIAGRAMA CASO DE USO CU-05

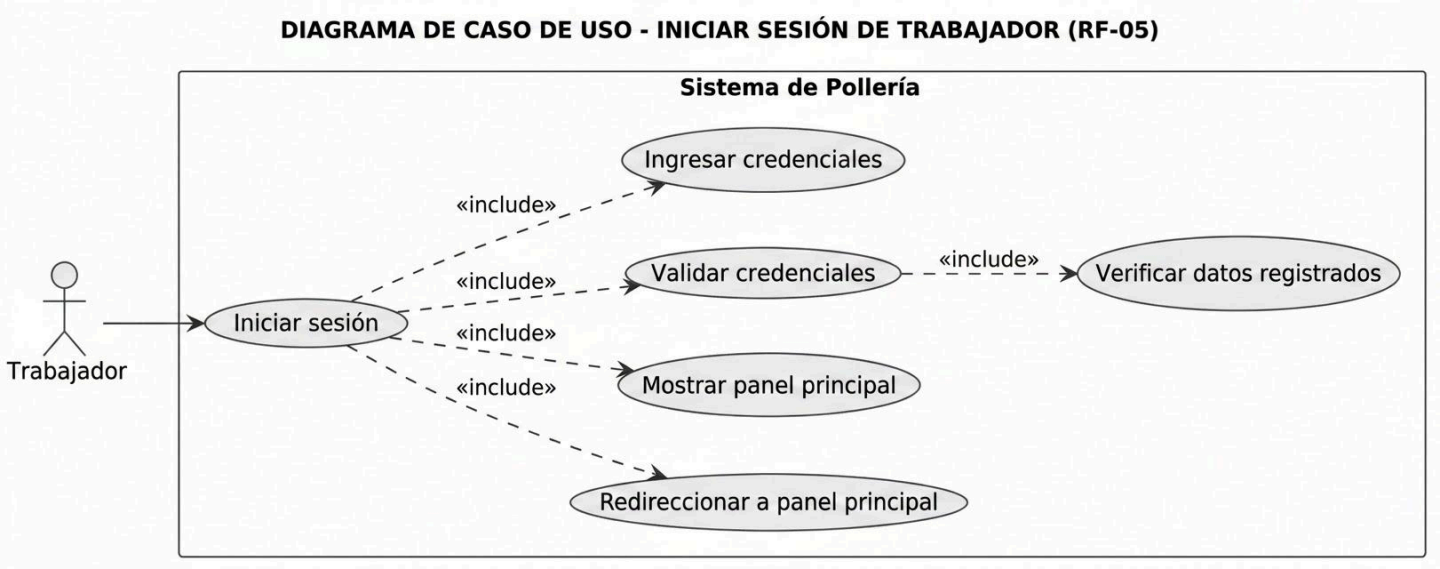

Historia de Usuario: Login de Trabajador

ID: HU-05
Título: Inicio de sesión de trabajador
Prioridad: Alta

Como Trabajador de la pollería,

Quiero ingresar al sistema con mis credenciales,

Para acceder a las herramientas de trabajo y gestionar mis funciones en el negocio.

Criterios de Aceptación


1. El sistema debe mostrar un formulario de inicio de sesión con los campos: Usuario/Correo corporativo y Contraseña.
El sistema debe validar que las credenciales ingresadas correspondan a una cuenta activa registrada previamente en el sistema.
2. En caso de autenticación exitosa, el contador de Intentos Fallidos debe reiniciarse a 0 y redireccionar al usuario a su panel correspondiente.

Rol = "Empleado" /
"Administrador"
Estado = "Activo"
UltimoAcceso = fecha del sistema
IntentosFallidos = 0

3. Si la contraseña es incorrecta, se debe mostrar el mensaje "Credenciales inválidas" e incrementar el contador Intentos Fallidos.

Si la cuenta está bloqueada o inactiva, el sistema no debe permitir el acceso y debe notificar que debe comunicarse con el administrador.

2. DIAGRAMA DE CLASES

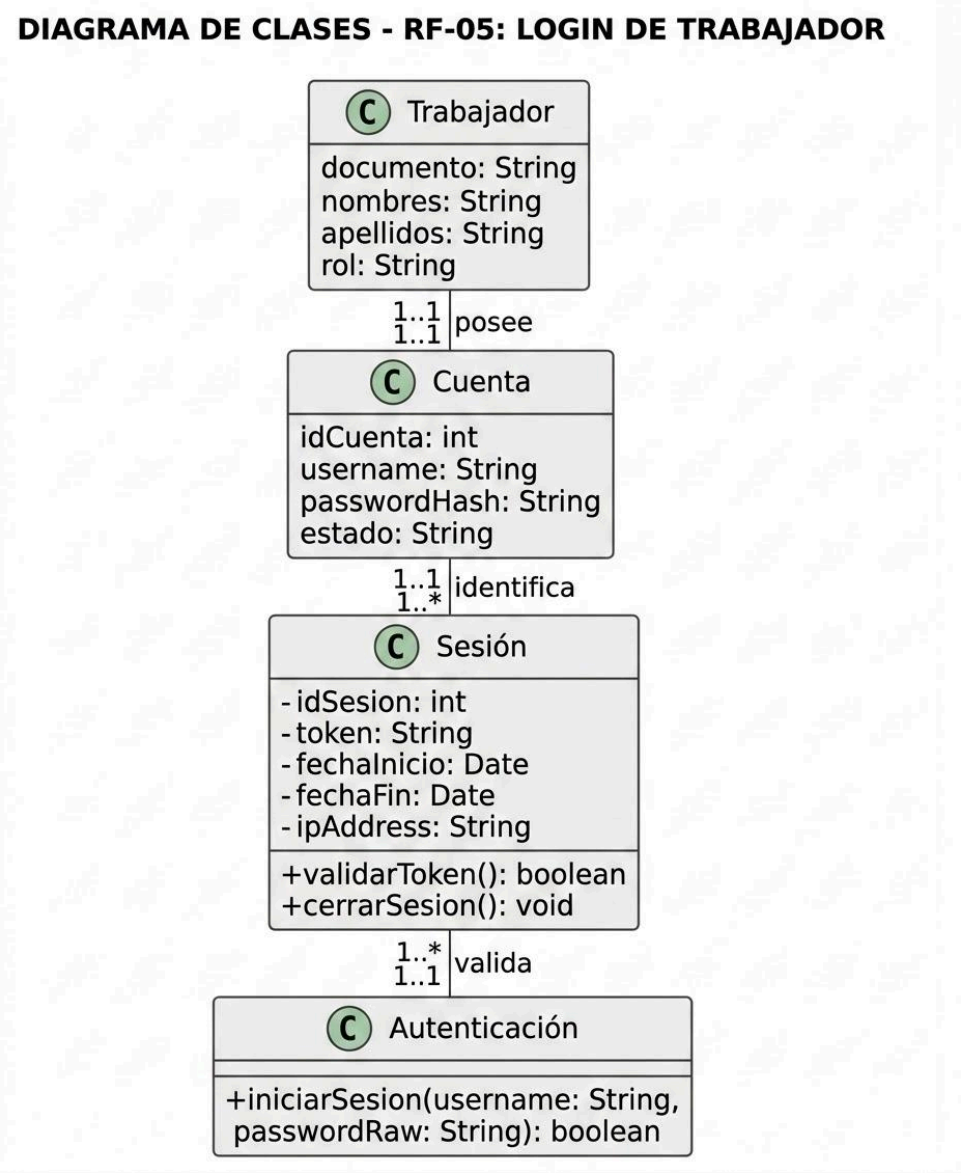

3. DIAGRAMA ER FR-05

LOGIN DE TRABAJADOR: VALIDACIÓN DE USUARIO Y CONTRASEÑA SOBRE LA TABLA USUARIOS AL INICIAR SESIÓN.

El Diagrama Entidad-Relación (ER) para el requerimiento funcional **RF-05 (Login de Trabajador)** modela la estructura de datos requerida para gestionar la autenticación, las cuentas y el control de sesiones de los trabajadores del sistema.

1. Entidades y Atributos


1. **Trabajador:** Representa al personal del negocio registrado en el sistema.
    - Atributos: **documento** (PK), nombres, apellidos, rol, correoCorporativo, estado.
2. **Cuenta / Usuarios:** Contiene las credenciales y el estado de acceso asignado al trabajador.
    - Atributos: **idCuenta** (PK), **documentoTrabajador** (FK), username/correo, passwordHash, estadoCuenta (Activo, Inactivo, Bloqueado), intentosFallidos, ultimoAcceso.
3. **Sesión:** Almacena la información del historial y token activo de conexión del trabajador.
    - Atributos: **idSesion** (PK), **idCuenta** (FK), token, fechaInicio, fechaFin, ipAddress.

2. Relaciones y Cardinalidades


1. **Trabajador - Cuenta (1 : 1):** Un **Trabajador** posee exactamente una **Cuenta** de usuario registrada para su ingreso al sistema.

   Cuenta - Sesión (1 : N): Una **Cuenta** de usuario puede generar múltiples registros de **Sesión** a lo largo del tiempo cada vez que realiza el proceso de inicio de sesión.

SKETCH PÁGINA WEB - LOGIN TRABAJADOR (WIREFRAME)

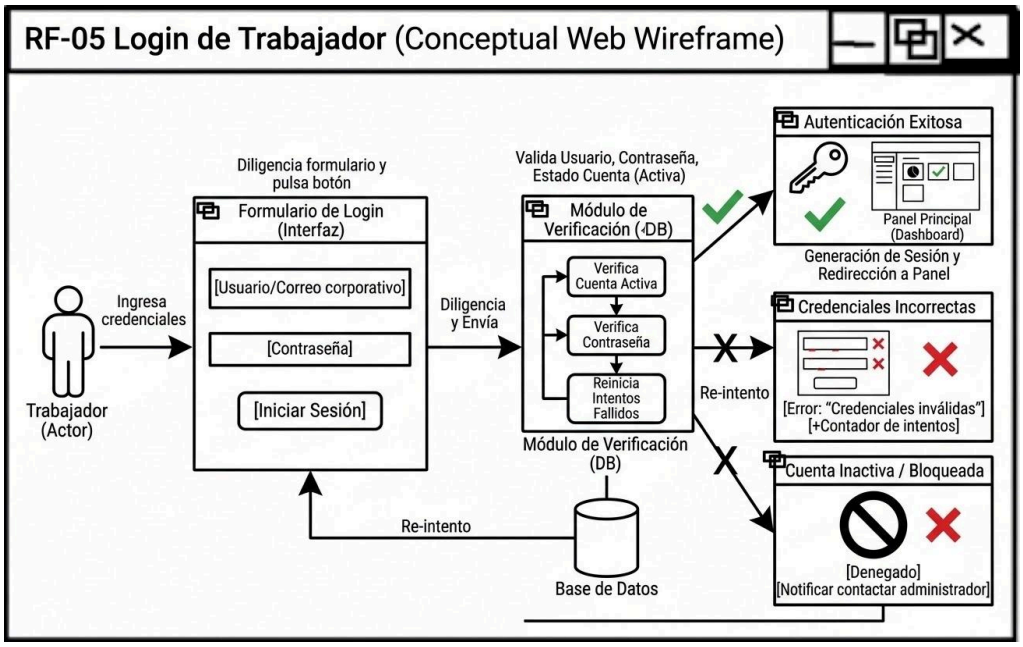

WIREFRAME - PAGINA WEB - INICIAR SESIÓN DE TRABAJADOR

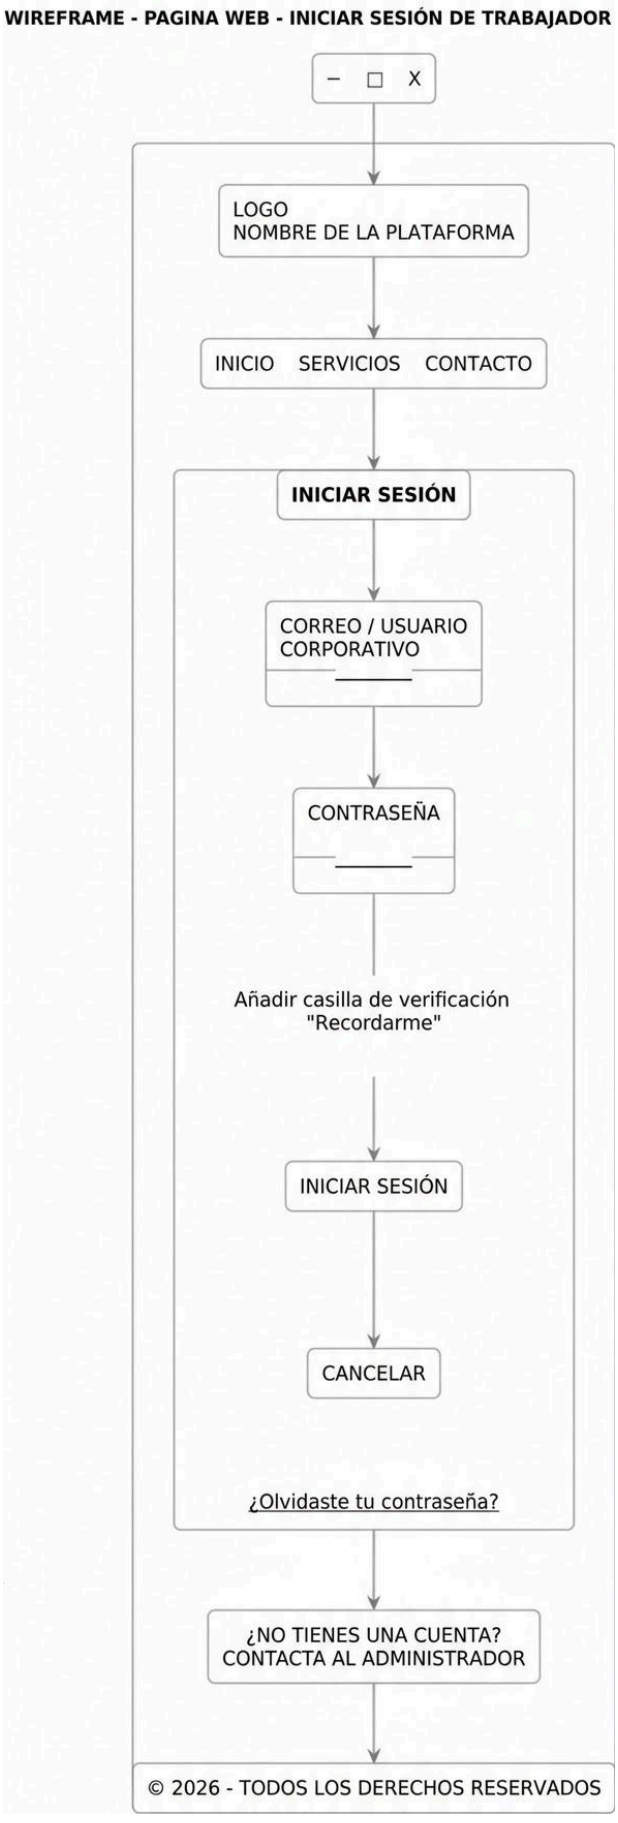

SKETCH MÓVIL - LOGIN TRABAJADOR (WIREFRAME)

