

El tótem debe tener instalado y funcionando la aplicación Tesa Hotel. Todos los hoteles Alda usan las mismas credenciales para todas sus instalaciones

- Usuario: “director” (“operatorName” en la API)
- Contraseña: “123456” (“operatorPassword” en la API)

Además del software Tesa Hotel tiene que estar instalado el aplicativo “encoderagent id.exe”. Este aplicativo incorpora el grabador al listado de Editores IP de la aplicación Tesa Hotel y permite que la API interactúe con el grabador (o los grabadores).

Funciona perfectamente con un grabador AC122U-N9 que es el utilizado por defecto en los tótems.

La Base de datos debe tener una licencia compatible con el acceso por API. Cuando se pidan altas hay que remarcarlo. Si se trata de una instalación existente será necesario ejecutar la aplicación “tools.exe” que está en la carpetas: “C:\\Tesa hotel”. Esta aplicación son las herramientas de la base de datos. Lo que hay que hacer es exportar la base de datos y enviarla a Tesa (obligatorio con contraseña). Ellos añaden la licencia y nos la devuelven. Hay que importar la base de datos recibida y reiniciar la aplicación Tesa Hotel. Ahora ya se podrá acceder a la API:





En esta situación el tótem ya debe ser capaz de ofrecer una API operativa y podemos trabajar. Seguiremos las indicaciones de la documentación salvo un par de excepciones que se marcarán en rojo:

TRABAJO CON LA API

1.- Captura del identificador de la habitación

En la aplicación Tesa Hotel tenemos los nombres de las habitaciones “doorName” en la API. En la esquina superior izquierda de la aplicación podemos acceder (tres rayitas) el menú de configuración. Seleccionamos la opción “Puertas” y nos desplegará una ventana con el listado de habitaciones (son los roomName)

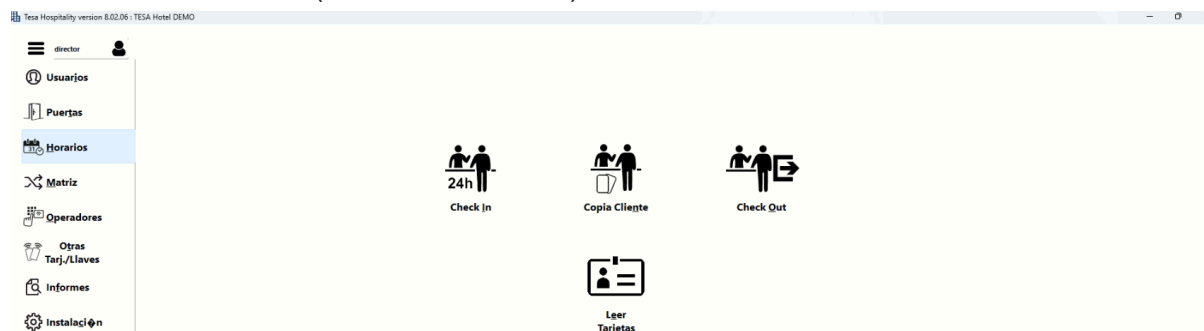

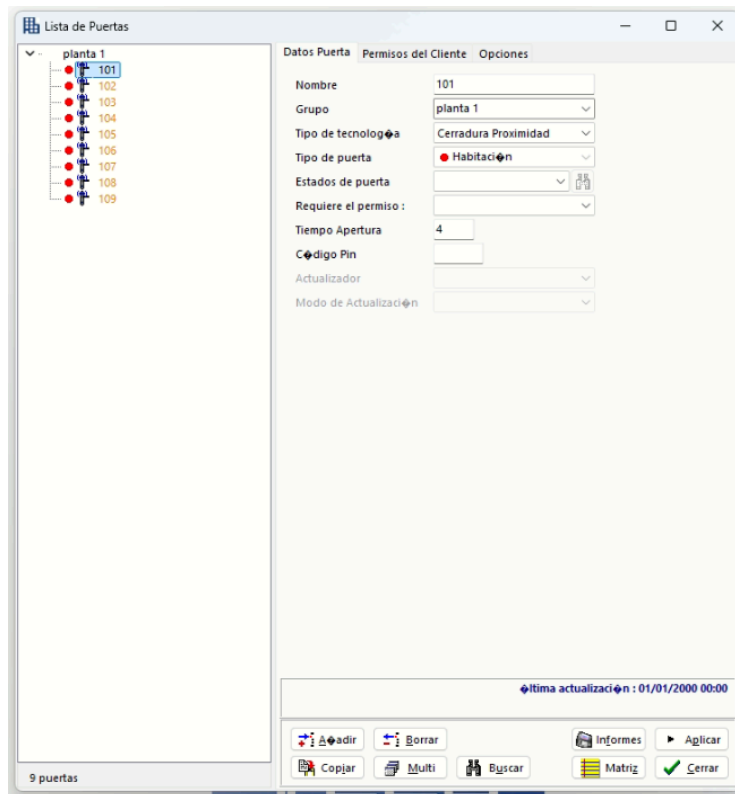


Conoceremos, entonces, el “roomName” de la habitación para la que queremos grabar la tarjeta: “101” en nuestro caso. Este campo es un string y podría ser, por ejemplo, “HAB 101”. Para obtener el identificador de la habitación en la API (doorID) usaremos el endpoint “DoorsServicePortBinding” y, concretamente, la request “doorGetByName”.

PETICIÓN (en verde los campos cubiertos)

```
<soapenv:Envelope xmlns:soap="http://soap.ws.ts1000.tesa.es/" xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <soap:doorGetByName>
      <!--Optional:-->
      <operatorName>director</operatorName>
      <!--Optional:-->
      <operatorPassword>123456</operatorPassword>
      <!--Optional:-->
      <type>?</type>
      <!--Zero or more repetitions:-->
      <doorName>101</doorName>
    </soap:doorGetByName>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

RESPUESTA (en rojo datos de interés)

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:doorGetByNameResponse xmlns:ns2="http://soap.ws.ts1000.tesa.es/">
      <doorInfo>
        <type>RESULT_OK</type>
        <doorData>
          <actManual>true</actManual>
        </doorData>
      </doorInfo>
    </ns2:doorGetByNameResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

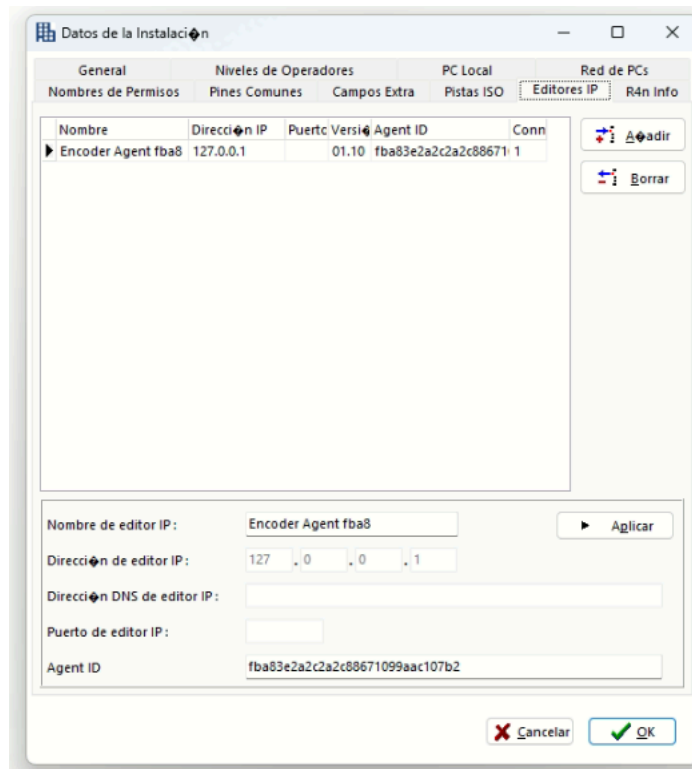Para ello utilizaremos el endpoint “EncoderServicePortBinding” y la request “enogerGetByNameOrIP”. Como no conocemos el “encoderNAME” tendremos que usar la IP:

NOTA IMPORTANTE: La única IP con la que funciona es la 127.0.0.1. No funciona ni con “localhost” ni con la IP real del equipo. Como la petición WDSL ya incluye la IP del equipo, no la podemos volver a poner y debemos usar 127.0.0.1.

PETICIÓN (en verde los campos cubiertos)

```
<soapenv:Envelope xmlns:soap="http://soap.ws.ts1000.tesa.es/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <soap:encoderGetByNameOrIP>
      <!--Optional:-->
      <operatorName>director</operatorName>
      <!--Optional:-->
      <operatorPassword>123456</operatorPassword>
      <!--Optional:-->
      <encoderName>?</encoderName>
      <!--Optional:-->
      <encoderIpAddress>127.0.0.1</encoderIpAddress>
      <!--Optional:-->
      <encoderDNSAddress>?</encoderDNSAddress>
      <!--Optional:-->
      <encoderPort>?</encoderPort>
    </soap:encoderGetByNameOrIP>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

RESPUESTA (en rojo los campos de interés)

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:encoderGetByNameOrIPResponse xmlns:ns2="http://soap.ws.ts1000.tesa.es/">
      <findEncoderByNameOrIP>
        <type>RESULT_OK</type>
        <encoderData>
          <agentId>fba83e2a2c2a2c88671099aac107b2</agentId>
          <connected>true</connected>
          <encoderId>1</encoderId>
          <encoderName>Encoder Agent fba8</encoderName>
          <ipAddress>127.0.0.1</ipAddress>
          <lastConnectionDate>2025-12-18T08:38:26.537+01:00</lastConnectionDate>
          <version>01.10</version>
        </encoderData>
      </findEncoderByNameOrIP>
    </ns2:encoderGetByNameOrIPResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

3.- Grabación de la tarjeta

Ya tenemos los datos necesarios para hacer la grabación de la tarjeta

operatorName = director

OperatorPassword = 123456

agentID = fba83e2a2c2a2c88671099aac107b2

roomID: 1

cancelOccupied = Borrado de tarjetas previas. Equivalente al Sequ Mode de Omnitec donde N (New en Omnitec) equivale a "true" (TESA) y C (copy en Omnitec) equivale a "false"

dateActivation: Fecha/hora de inicio del permiso en formato: "aaaa-mm-ddThh:mm:ss", por ejemplo "2021-02-15T12:12:12"

dateExpiration: Fecha/hora de finalización del permiso en formato: "aaaa-mm-ddThh:mm:ss", por ejemplo "2021-02-15T12:12:12"

localCardCheckin: Campo a true obligatorio

grants: Campo para añadir permisos extras como el gimnasio, restaurante o el club. Son campos string. **Pendiente definir con TESA cómo conocerlos para crear listado.**

NOTA IMPORTANTE: En esta request no se pueden poner campos vacíos. Si se ponen campos vacíos no funciona. Esto no está documentado.

PETICIÓN (en verde los campos cubiertos)

```
<soapenv:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <soap:checkin>
      <!--Optional:-->
      <operatorName>director</operatorName>
      <!--Optional:-->
      <operatorPassword>123456</operatorPassword>
      <!--Optional:-->
      <guestData>
```

```
<agentId>fba83e2a2c2a2c88671099aac107b2</agentId>
<cancelOccupied>true</cancelOccupied>
<dateActivation>2025-12-24/12:00:00</dateActivation>
<dateExpiration>2025-12-31T13:00:00</dateExpiration>
<localCardCheckin>true</localCardCheckin>
<roomId>1</roomId>
</guestData>
</soap:checkin>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

RESPUESTA (en rojo los campos de interés)

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:checkinResponse xmlns:ns2="http://soap.ws.ts1000.tesa.es/">
      <operationResult>
        <type>RESULT_OK</type>
        <subOperations>
          <detail>D2C2827C</detail>
          <operationId>ENCODING_TYPE_LOCAL</operationId>
          <type>RESULT_OK</type>
        </subOperations>
      </operationResult>
    </ns2:checkinResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```