


エクスプローラのアドレスバーはコマンドプロンプトと同様に処理可能で、 と入力すると現在表示しているフォルダでコマンドプロンプトが開きます。

その他にも決まった文字列を入力すると特定のフォルダを開きます。例えば、**テンポラリフォルダ**を開くには  と入力し、 と入力すると、**ファイル**を『**送る**』で表示される一覧の内容を登録したフォルダが開きます。

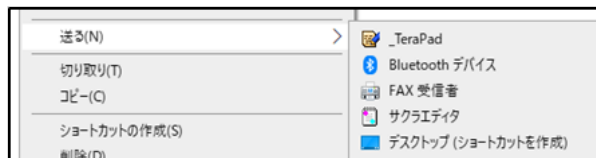

は、Windowsでドライブ装置やストレージその内部を区切ったパーティションなどを識別するために与えられる**一文字のアルファベット**です。

は、Windowsネットワーク上で共有されている様々な資源(ファイルやフォルダ、プリンタなど)の位置を表記する標準的な記法で、 という文字を二つ重ねて記述した後に通常 PC 名が続いて記述されます。



この二つの概念を使って、新しいドライブをシステムに追加する事を『**ネットワークドライブの割り当て**』と言います。その場合フォルダ側にネットワーク上の共有資源の名前である  を指定します。

新しいドライブに他のPCのフォルダを割り当てるにはPC側でそのフォルダを  する必要があります。その際読み込みのみか更新可能かの設定をフォルダのプロパティのダイアログの  ボタンをクリックしてその先で行います。

設定の結果の名前の確認は、コマンドプロンプトから  と入力する事で最も簡単に確認できます。

	タイプ	使用	コメント
app	Disk		
bin	Disk		
EPSON LP-S180D	Print		EPSON LP-S180D
コマンドは正常に終了しました。			