UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)

Mata Kuliah Pemrograman Beroritentasi Objek - Semester Ganjil 2026/2027

20 Soal Pilihan Ganda Berbasis Bukti GitHub

Nama	Wira Afriyani Putri 20 Oktober 2026	**NIM**	2924027
Kelas	IF 5A	**URL Repository GitHub**	https://github.com/wiraafriyanip/sikursus-desktop

PETUNJUK PENGERJAAN

- Pilih satu jawaban yang paling tepat (A, B, C, atau D) dengan berwarna kuning.
- Setiap jawaban WAJIB disertai bukti dukung dari repository GitHub mahasiswa sendiri atau dari panduan praktikum Pertemuan 2-7.
- Bukti GitHub harus mengarah langsung ke file/kode/screenshot yang relevan, bukan hanya ke halaman utama repository.
- Tuliskan nama file/path dan kutipan singkat kode atau jelaskan screenshot yang membuktikan pilihan jawaban langsung di bawah soal.
- Jawaban benar tanpa bukti dukung tidak mendapat poin.

Contoh repository acuan dosen: github.com/ihdyrtg/sikursus-desktop (digunakan sebagai contoh struktur bukti, bukan untuk disalin sebagai bukti mahasiswa).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

1. Pada file latihan biaya kursus, method hitungPersenDiskon(double totalKotor) menerima nilai totalKotor = 3_200_000. Nilai yang dikembalikan method tersebut adalah ... **[Pertemuan 2]**

A. 0.05
B. 0.10
C. 0.15
D. 0.20

Jawaban: C.


Penjelasan: Nilai 3.200.000 memenuhi kondisi totalKotor >= 3000000, sehingga cabang pertama mengembalikan 0.15 atau 15%.

Lokasi file: src/main/java/latihan/LatihanBiayaKursus.java (baris 68–76).

Bukti GitHub: src/main/java/latihan/LatihanBiayaKursus.java#L68-L76

Kutipan kode: if (totalKotor >= 3000000) { return 0.15; }

Bukti screenshot

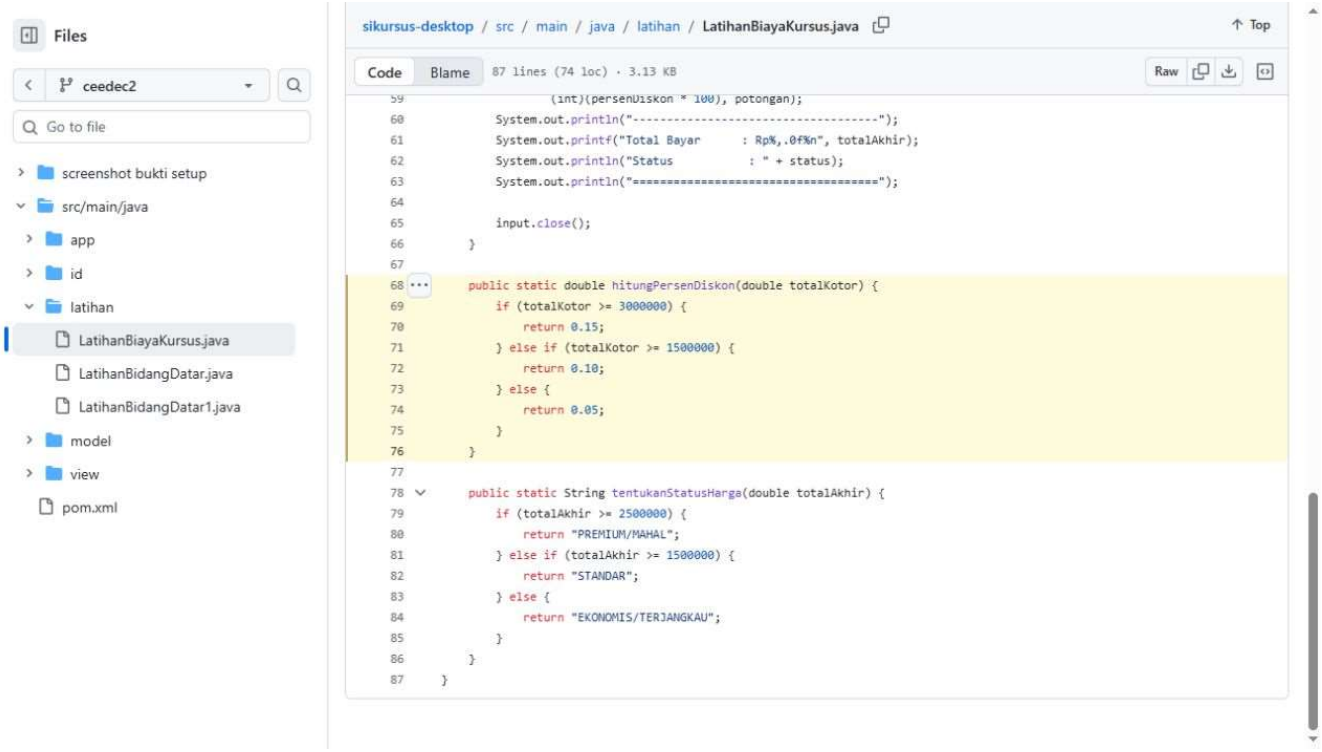

2. Pada latihan bidang datar, rumus Java yang digunakan untuk menghitung luas lingkaran adalah ...
[Pertemuan 2]

A. 2 * Math.PI * r
B. panjang * lebar
C. Math.PI * r
D. Math.PI * r * r

Jawaban: D.


Penjelasan: Luas lingkaran adalah π × r². Pada proyek, rumusnya ditulis dengan Math.PI dikalikan r sebanyak dua kali.

Lokasi file: src/main/java/latihan/LatihanBidangDatar.java (baris 36–44).

Bukti GitHub: src/main/java/latihan/LatihanBidangDatar.java#L36-L44

Kutipan kode: double luas = Math.PI * r * r;

Bukti screenshot

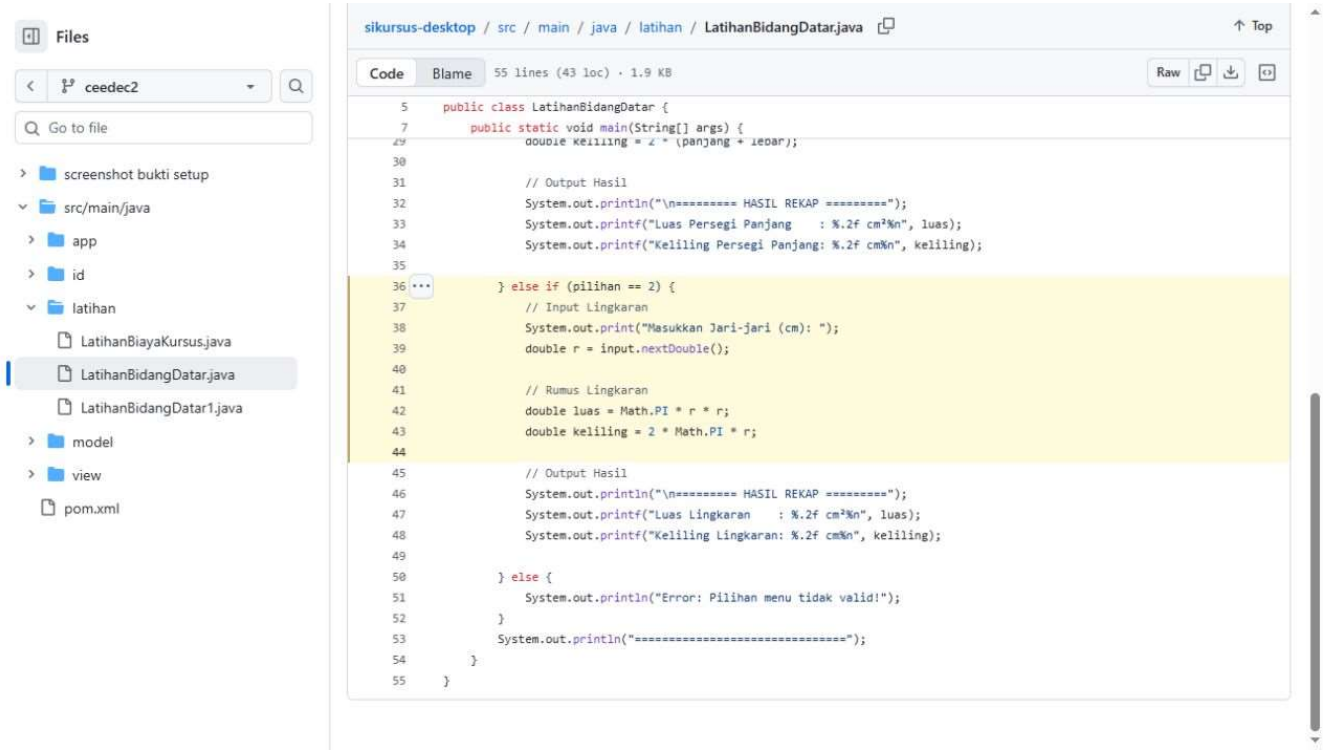

3. Saat pengguna memasukkan teks ketika program meminta biaya registrasi berupa angka, baris yang digunakan untuk membersihkan sisa input pada buffer di dalam blok catch adalah ... **[Pertemuan 2]**

A. input.close();
B. input.nextLine();
C. input.nextDouble();
D. input.reset();

Jawaban: B.


Penjelasan: Ketika nextDouble() gagal membaca teks sebagai angka, input.nextLine() di dalam catch mengonsumsi sisa baris input agar percobaan berikutnya dapat dilakukan.

Lokasi file: src/main/java/latihan/LatihanBiayaKursus.java (baris 18–27).

Bukti GitHub: src/main/java/latihan/LatihanBiayaKursus.java#L18-L27

Kutipan kode: input.nextLine();

Bukti screenshot

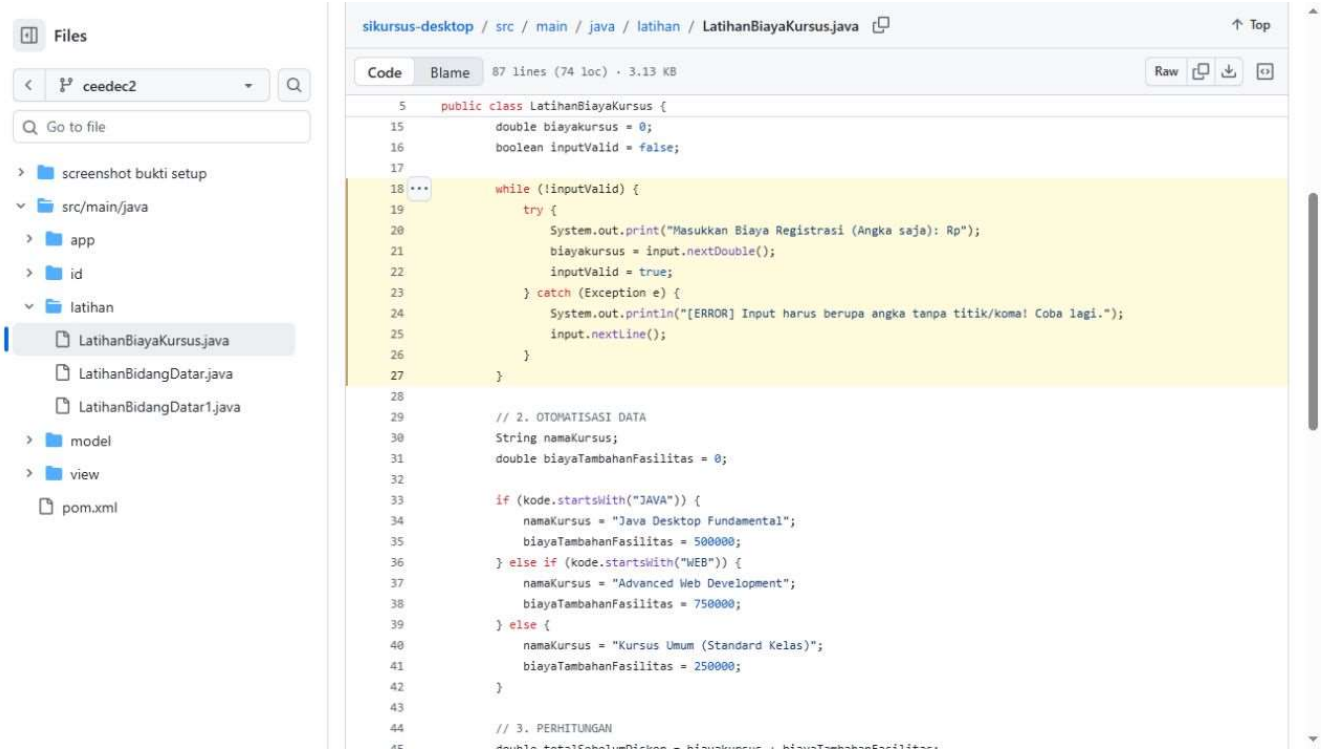

4. Komponen Swing yang digunakan pada form untuk menampilkan pesan peringatan, informasi, atau error kepada pengguna adalah ... **[Pertemuan 3]**

A. JTextField
B. JOptionPane
C. JComboBox
D. JPanel

Jawaban: B.

Penjelasan: Form menggunakan JOptionPane.showMessageDialog(...) untuk menampilkan dialog. Jenis pesannya dapat berupa WARNING_MESSAGE, INFORMATION_MESSAGE, atau ERROR_MESSAGE.


Lokasi file: src/main/java/view/FormPendaftaranAwal.java (baris 181–187, 223–231).

Bukti GitHub: src/main/java/view/FormPendaftaranAwal.java#L181-L187

Bukti GitHub: src/main/java/view/FormPendaftaranAwal.java#L223-L231

Kutipan kode: JOptionPane.showMessageDialog(this, ...);

Bukti screenshot

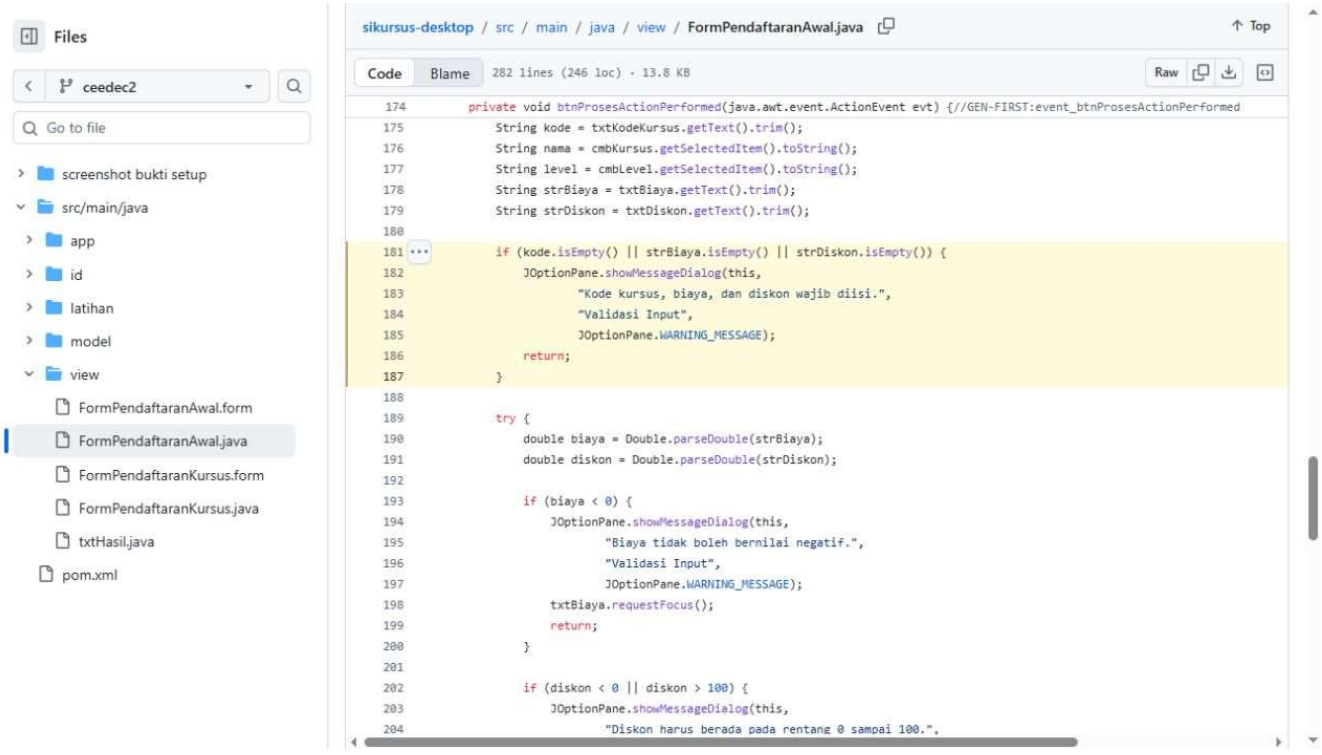


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

Bukti screenshot lanjutan soal 4

Gambar 2 dari 2

Lokasi file: src/main/java/view/FormPendaftaranAwal.java (baris 223–231).

Bukti GitHub: src/main/java/view/FormPendaftaranAwal.java#L223-L231

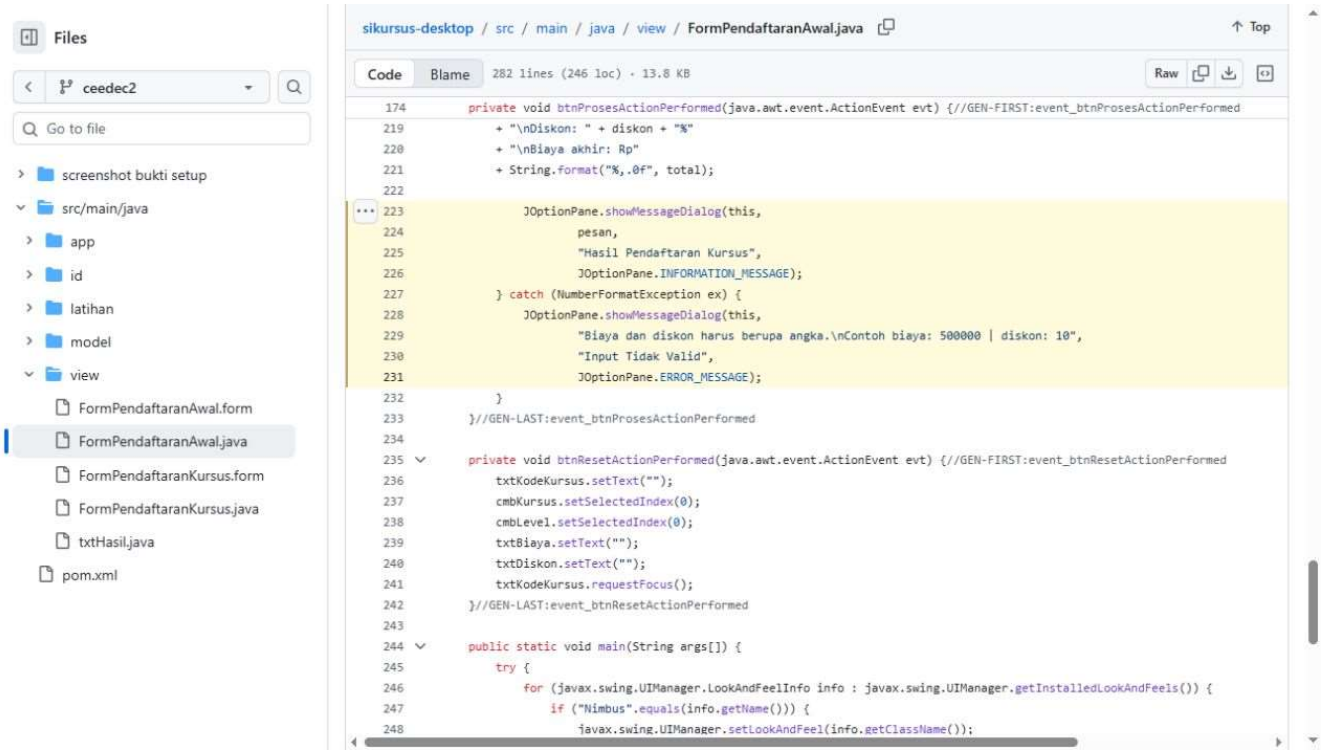

5. Pada event tombol Proses, isi txtBiaya terlebih dahulu disimpan sebagai String. Perintah yang benar untuk mengubahnya menjadi double adalah ... **[Pertemuan 3]**

A. Integer.valueOf(strBiaya)
B. String.valueOf(strBiaya)
C. Double.toString(strBiaya)
D. Double.parseDouble(strBiaya)

Jawaban: D.

Penjelasan: Isi txtBiaya dibaca sebagai String pada strBiaya, lalu dikonversi ke tipe double dengan Double.parseDouble(strBiaya).


Lokasi file: src/main/java/view/FormPendaftaranAwal.java (baris 175–179, 189–191).

Bukti GitHub: src/main/java/view/FormPendaftaranAwal.java#L175-L179

Bukti GitHub: src/main/java/view/FormPendaftaranAwal.java#L189-L191

Kutipan kode: double biaya = Double.parseDouble(strBiaya);

Bukti screenshot

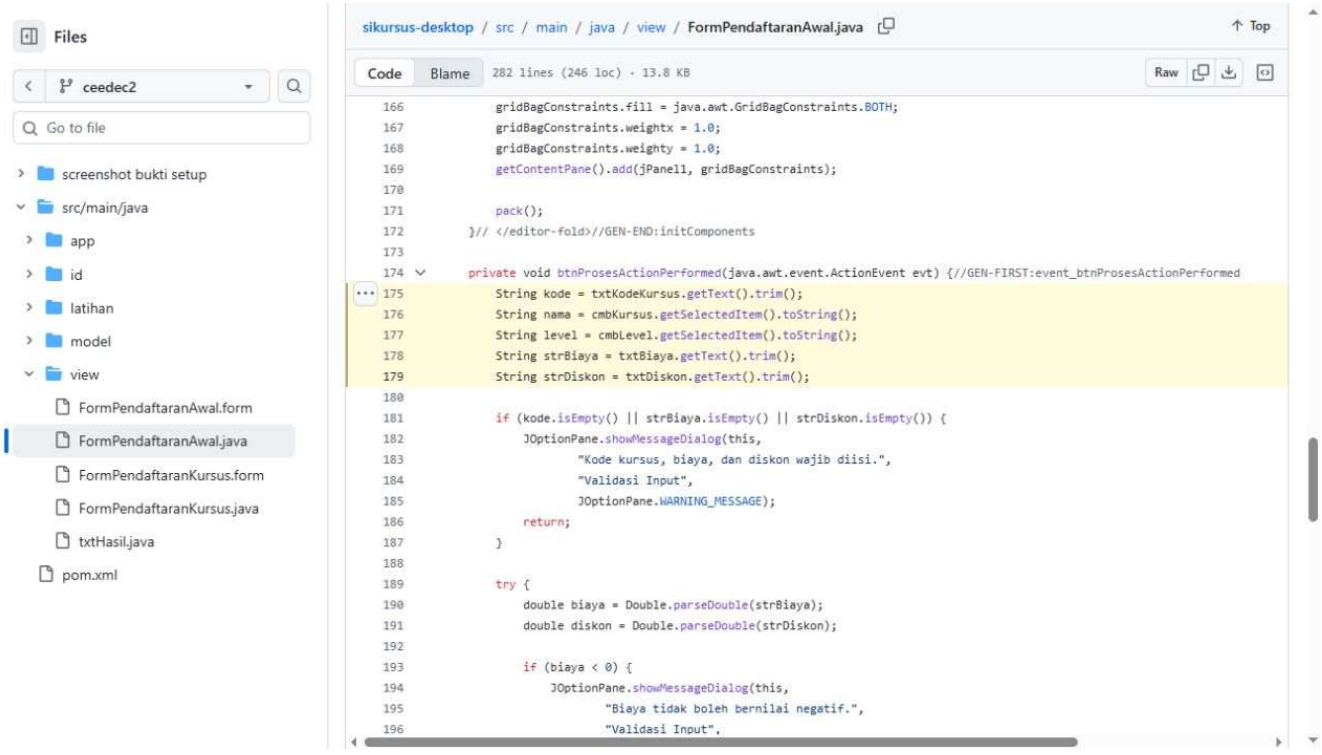


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

Bukti screenshot lanjutan soal 5

Gambar 2 dari 2

Lokasi file: src/main/java/view/FormPendaftaranAwal.java (baris 189–191).

Bukti GitHub: src/main/java/view/FormPendaftaranAwal.java#L189-L191

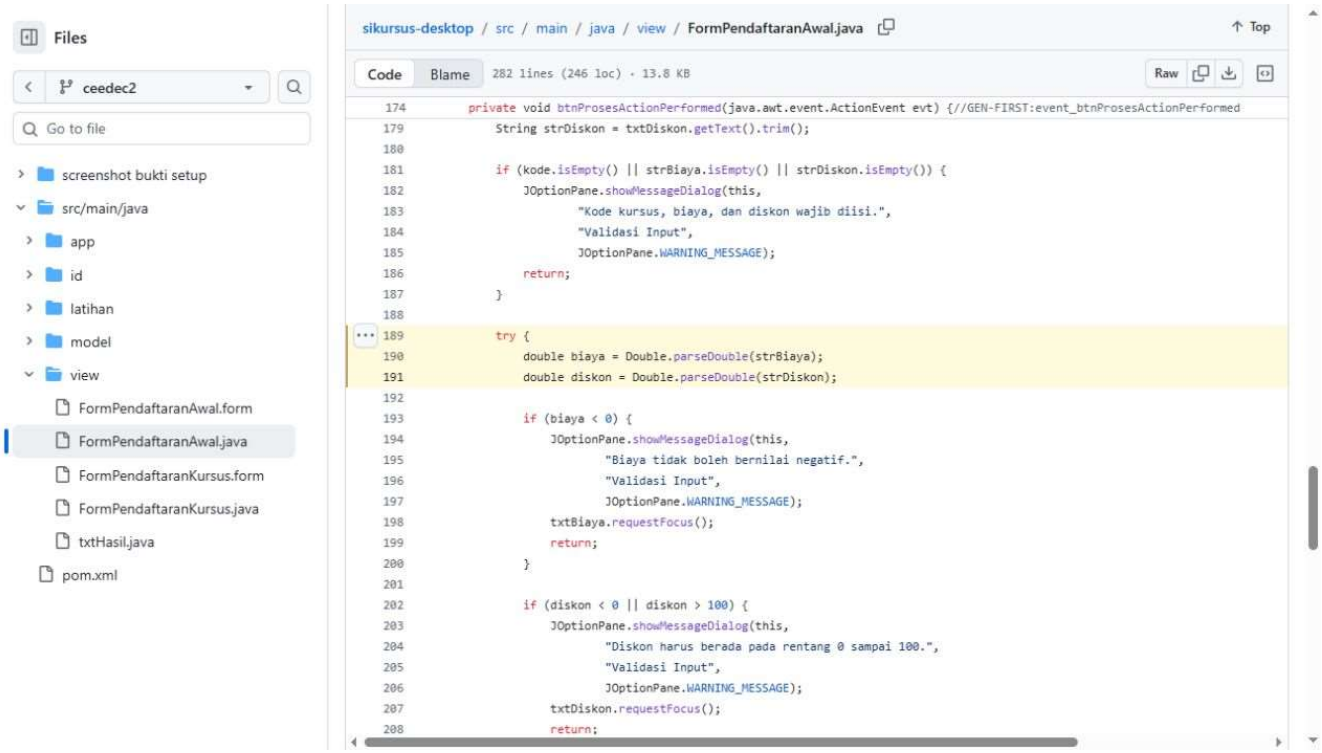

6. Jika kode kursus, biaya, atau diskon belum diisi pada FormPendaftaranAwal, perilaku program yang sesuai dengan hasil praktikum adalah ... **[Pertemuan 3]**

A. Menampilkan peringatan lalu menghentikan proses dengan return
B. Tetap membuat object Kursus dengan nilai default
C. Menutup aplikasi secara otomatis
D. Mengubah semua field kosong menjadi angka 0

Jawaban: A.


Penjelasan: Operator || membuat validasi terpenuhi jika salah satu dari kode, biaya, atau diskon kosong. Program menampilkan peringatan, kemudian return menghentikan event Proses sebelum object Kursus dibuat.

Lokasi file: src/main/java/view/FormPendaftaranAwal.java (baris 181–187).

Bukti GitHub: src/main/java/view/FormPendaftaranAwal.java#L181-L187

Kutipan kode: if (kode.isEmpty() || strBiaya.isEmpty() || strDiskon.isEmpty())

Bukti screenshot

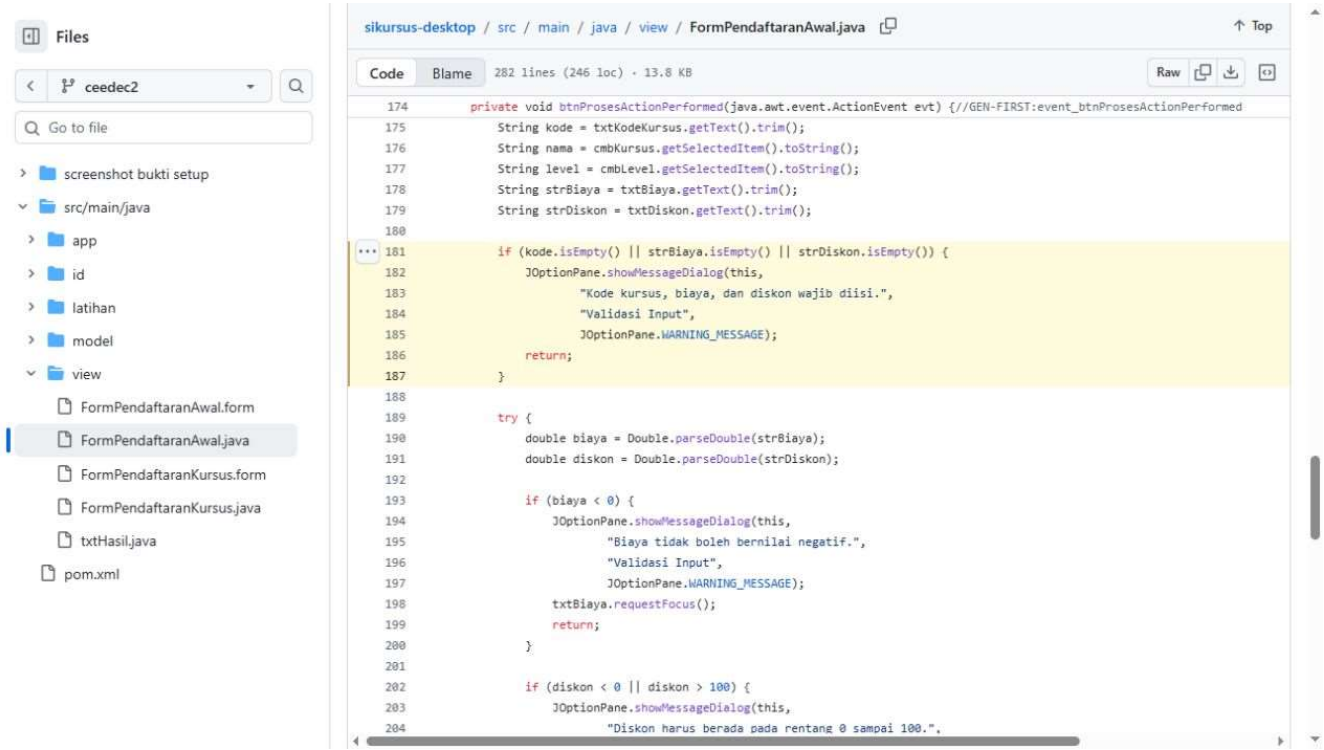

7. Constructor Kursus(String kode, String nama, String level, double biaya) pada project menggunakan setter (setKode, setNama, setLevel, setBiaya). Alasan paling tepat adalah ... **[Pertemuan 4]**

A. Agar semua atribut menjadi public
B. Agar constructor tidak menerima parameter
C. Agar validasi pada setter tetap diterapkan saat object dibuat
D. Agar object otomatis tersimpan ke database

Jawaban: C.

Penjelasan: Constructor memanggil setter agar aturan validasi yang sama tetap dijalankan ketika object dibuat. Contohnya, setBiaya menolak biaya negatif dengan IllegalArgumentException.


Lokasi file: src/main/java/model/Kursus.java (baris 14–19, 44–48).

Bukti GitHub: src/main/java/model/Kursus.java#L14-L19

Bukti GitHub: src/main/java/model/Kursus.java#L44-L48

Kutipan kode: setKode(kode); setNama(nama); setLevel(level); setBiaya(biaya);

Bukti screenshot

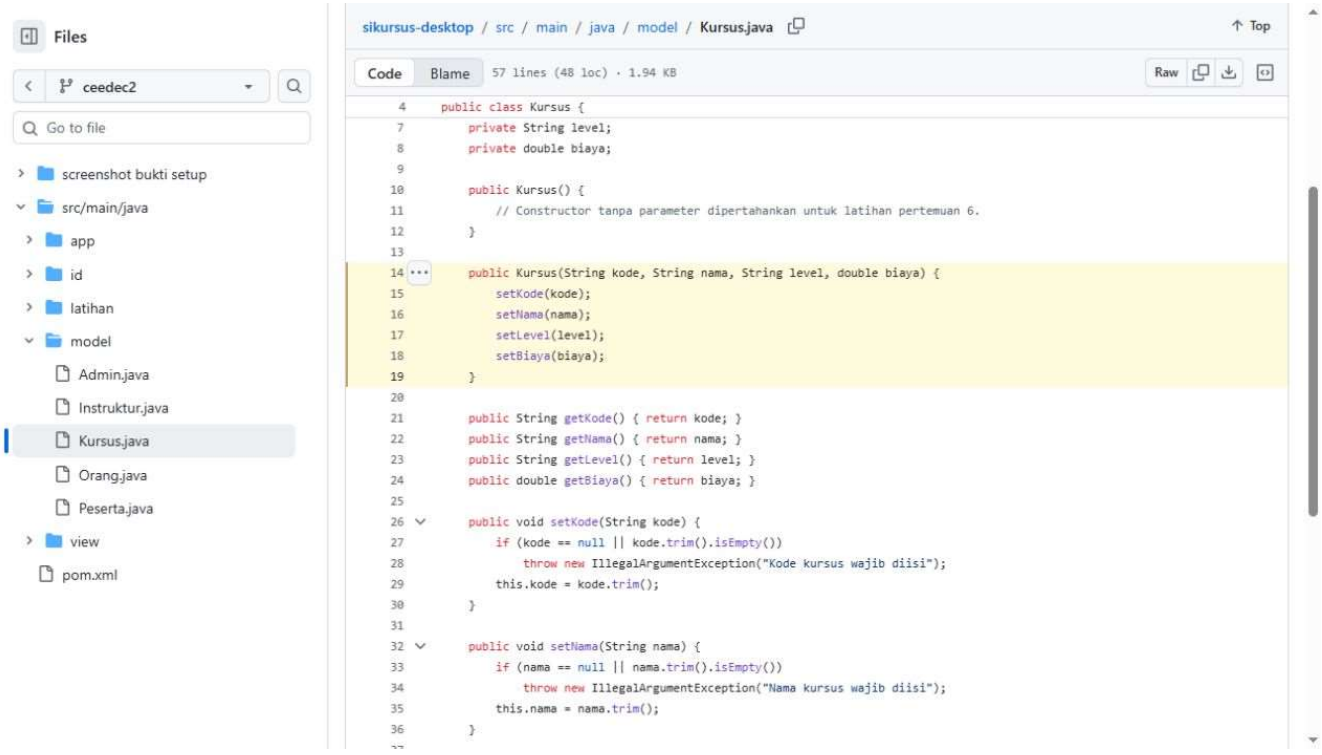


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

Bukti screenshot lanjutan soal 7

Gambar 2 dari 2

Lokasi file: src/main/java/model/Kursus.java (baris 44–48).

Bukti GitHub: src/main/java/model/Kursus.java#L44-L48

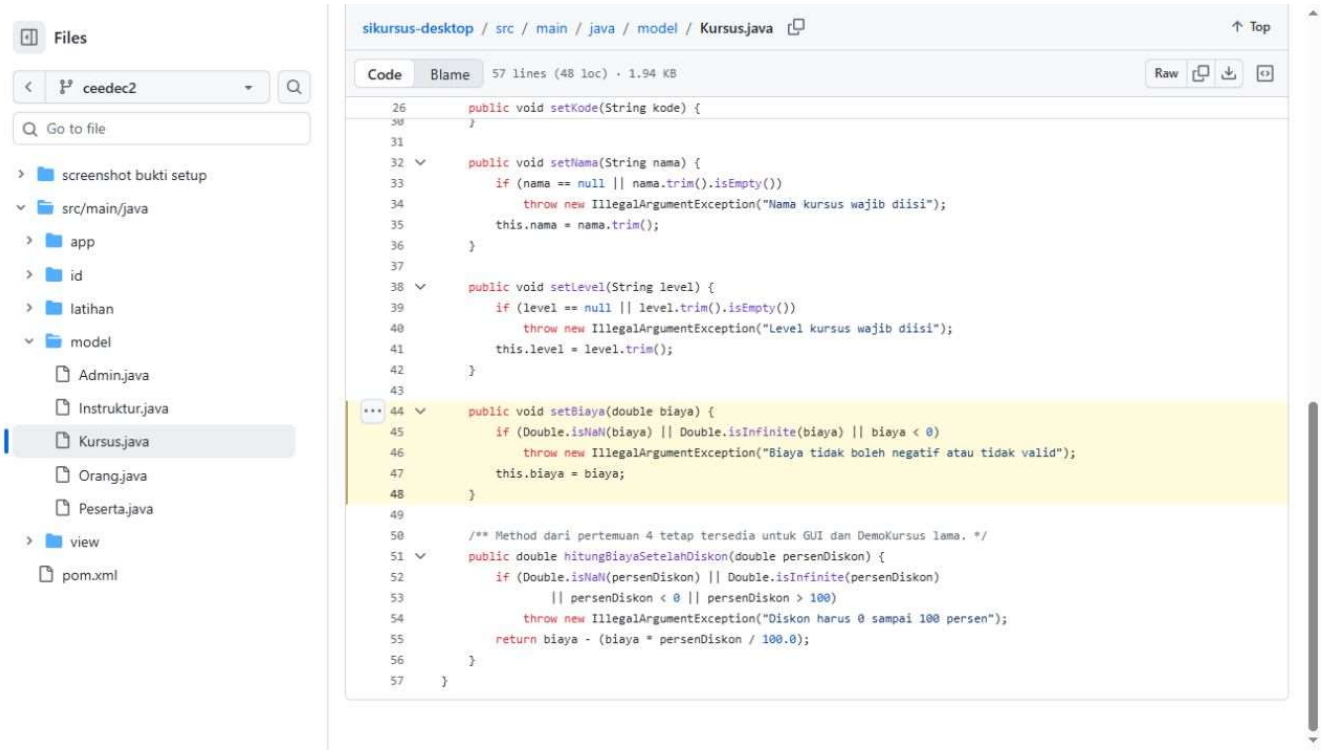

8. Jika biaya = 500000 dan persenDiskon = 10, hasil method hitungBiayaSetelahDiskon(10) adalah ...
[Pertemuan 4]

A. Rp400.000
B. Rp450.000
C. Rp500.000
D. Rp550.000

Jawaban: B.


Penjelasan: Perhitungannya: 500.000 − (500.000 × 10 / 100) = 500.000 − 50.000 = Rp450.000. Nilai parameter diskon berupa persen, sehingga dibagi 100.0.

Lokasi file: src/main/java/model/Kursus.java (baris 51–56).

Bukti GitHub: src/main/java/model/Kursus.java#L51-L56

Kutipan kode: return biaya - (biaya * persenDiskon / 100.0);

Bukti screenshot

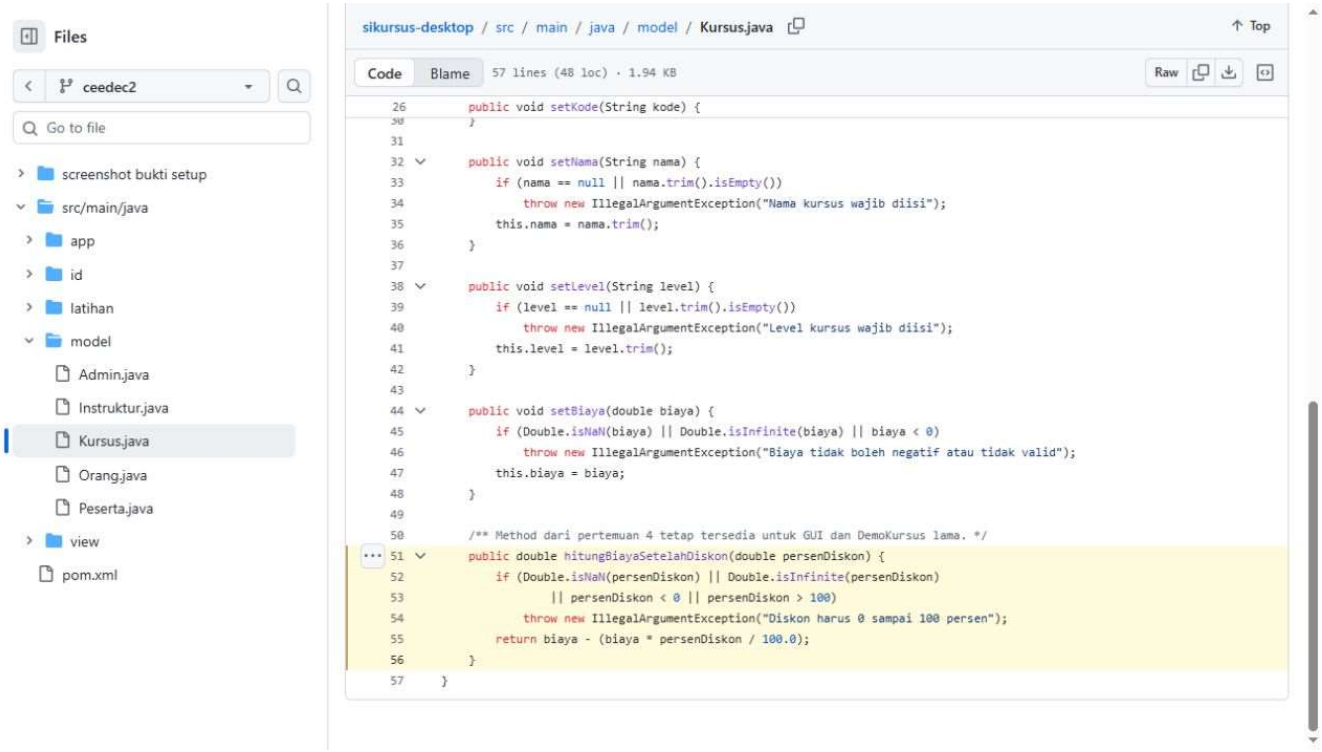

9. Apa yang terjadi jika setBiaya(-100000) dipanggil pada object Kursus? **[Pertemuan 4]**

A. Biaya otomatis diubah menjadi 0
B. Nilai negatif tetap disimpan
C. Program mengubah biaya menjadi positif
D. Method melempar IllegalArgumentException

Jawaban: D.


Penjelasan: Nilai −100000 memenuhi kondisi biaya < 0. Method langsung melempar IllegalArgumentException sebelum menjalankan this.biaya = biaya, sehingga nilai negatif tidak disimpan.

Lokasi file: src/main/java/model/Kursus.java (baris 44–48).

Bukti GitHub: src/main/java/model/Kursus.java#L44-L48

Kutipan kode: throw new IllegalArgumentException("Biaya tidak boleh negatif atau tidak valid");

Bukti screenshot

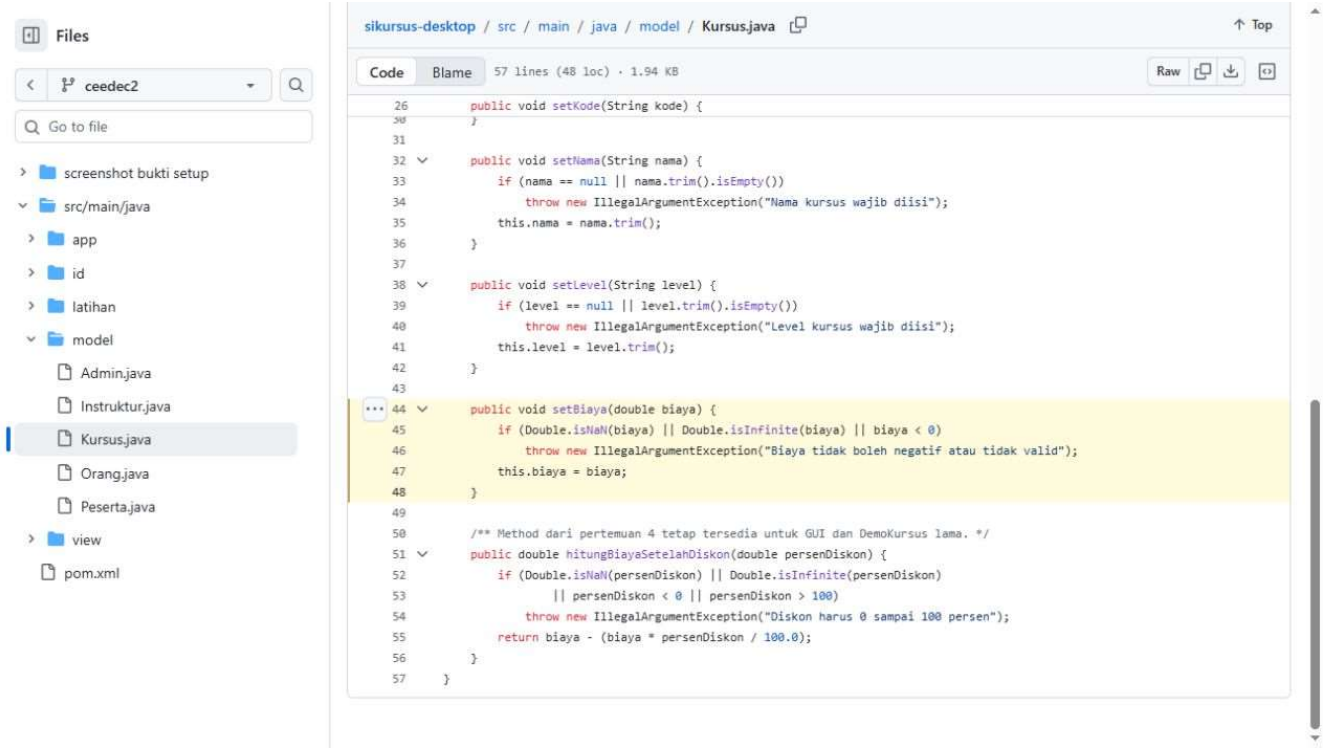

10. Deklarasi public class Peserta extends Orang menunjukkan bahwa ... **[Pertemuan 5]**

A. Peserta adalah subclass yang mewarisi anggota dari Orang
B. Orang adalah subclass dari Peserta
C. Peserta dan Orang tidak memiliki hubungan inheritance
D. Peserta hanya dapat memiliki method static

Jawaban: A.

Penjelasan: Kata kunci extends menetapkan Peserta sebagai subclass dari Orang. Peserta dapat memakai method parent yang dapat diakses, seperti setNama dan getInfo; atribut private parent diakses melalui method yang disediakan.

Lokasi file: src/main/java/model/Peserta.java (baris 1–11).


Bukti GitHub: src/main/java/model/Peserta.java#L1-L11

Lokasi file: src/main/java/app/DemoInheritance.java (baris 20–25).

Bukti GitHub: src/main/java/app/DemoInheritance.java#L20-L25

Kutipan kode: public class Peserta extends Orang

Bukti screenshot

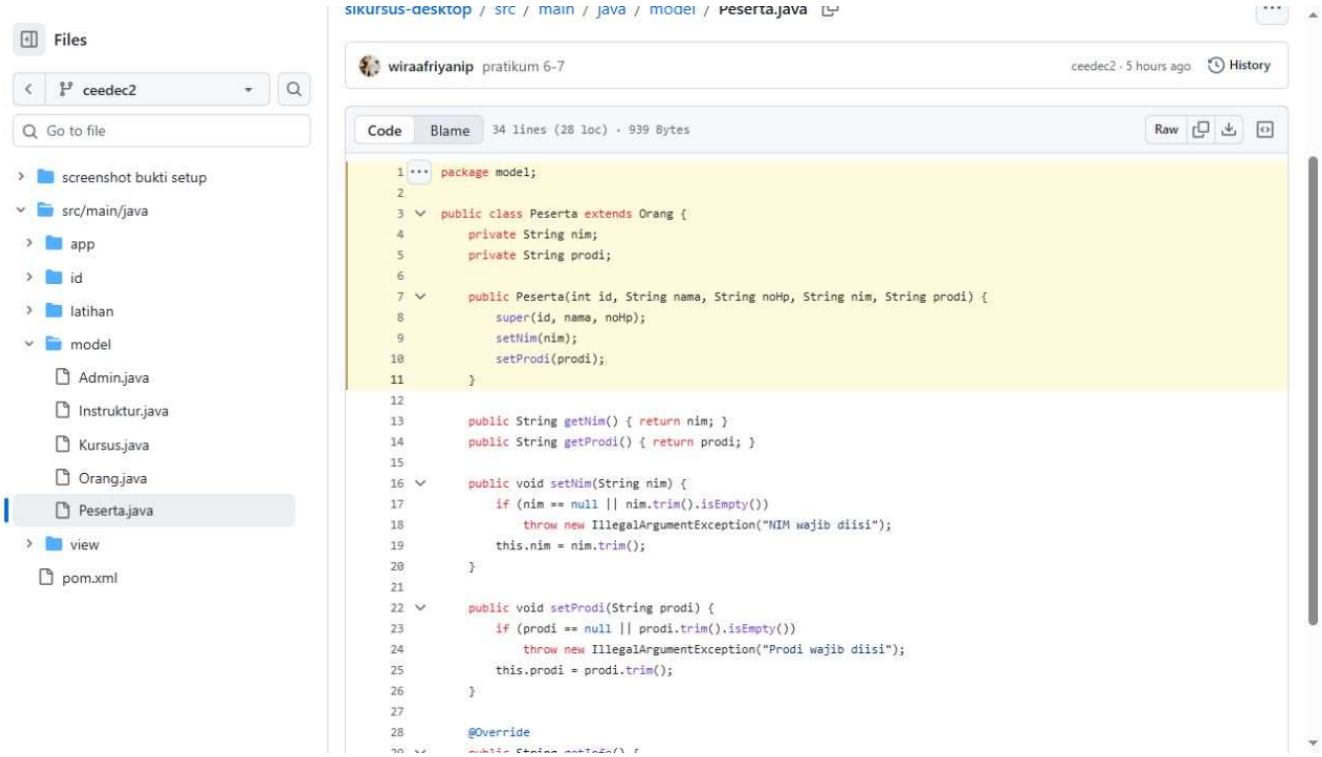


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

Bukti screenshot lanjutan soal 10

Gambar 2 dari 2

Lokasi file: src/main/java/app/DemoInheritance.java (baris 20–25).

Bukti GitHub: src/main/java/app/DemoInheritance.java#L20-L25

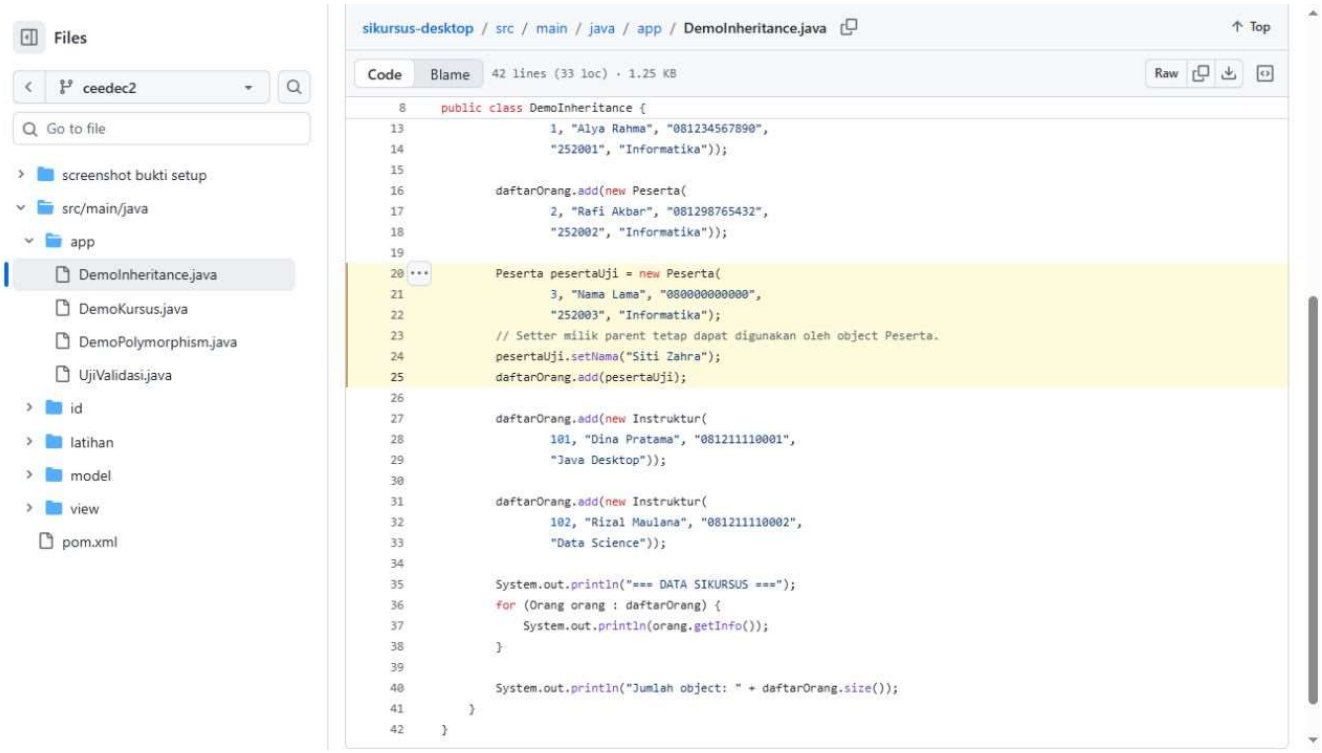

11. Di dalam constructor Peserta, perintah super(id, nama, noHp); berfungsi untuk ... **[Pertemuan 5]**

A. Memanggil method getInfo() milik parent
B. Membuat ArrayList baru
C. Memanggil constructor class parent Orang
D. Menghapus atribut milik parent

Jawaban: C.

Penjelasan: super(id, nama, noHp) memanggil constructor Orang untuk menginisialisasi data bagian parent. Setelah itu, constructor Peserta menginisialisasi nim dan prodi melalui setter.

Lokasi file: src/main/java/model/Peserta.java (baris 7–11).


Bukti GitHub: src/main/java/model/Peserta.java#L7-L11

Lokasi file: src/main/java/model/Orang.java (baris 9–13).

Bukti GitHub: src/main/java/model/Orang.java#L9-L13

Kutipan kode: super(id, nama, noHp);

Bukti screenshot

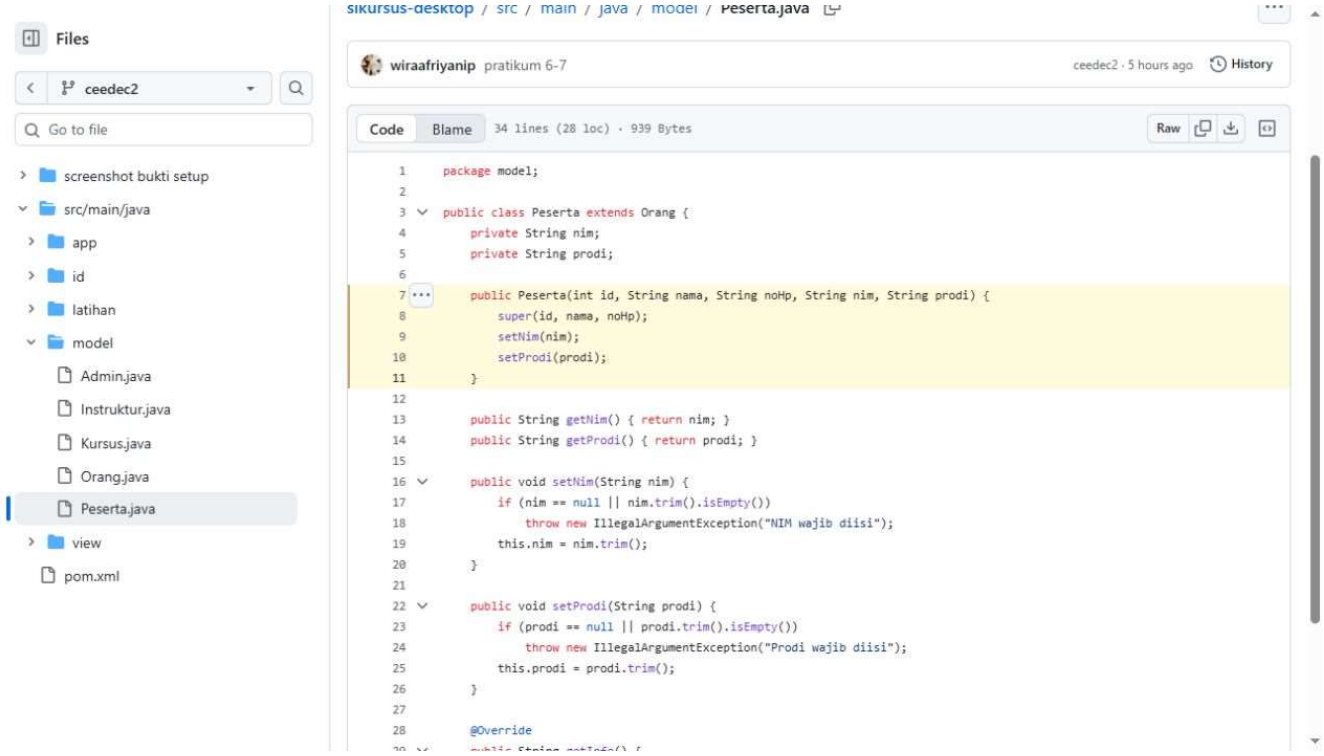


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

Bukti screenshot lanjutan soal 11

Gambar 2 dari 2

Lokasi file: src/main/java/model/Orang.java (baris 9–13).

Bukti GitHub: src/main/java/model/Orang.java#L9-L13

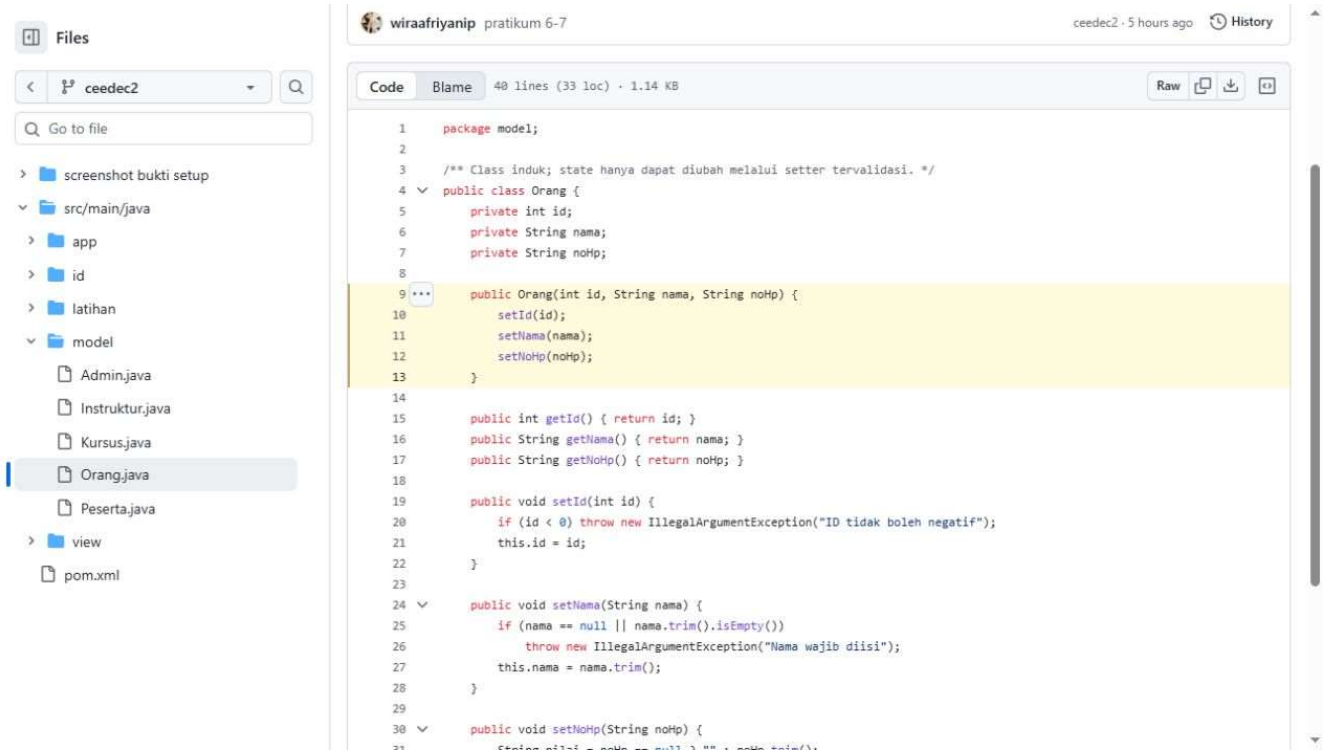

12. Mengapa ArrayList<Orang> pada DemoInheritance dapat menampung object Peserta dan Instruktur? **[Pertemuan 5]**

A. Karena semua class Java otomatis sama tipe
B. Karena Peserta dan Instruktur merupakan turunan dari Orang sehingga dapat di-upcast sebagai Orang
C. Karena ArrayList mengabaikan tipe data generic
D. Karena object diubah menjadi String terlebih dahulu

Jawaban: B.

Penjelasan: Peserta dan Instruktur sama-sama extends Orang. Karena itu, referensi object keduanya dapat di-upcast ke Orang dan dimasukkan ke ArrayList<Orang> tanpa menghilangkan jenis object sebenarnya.

Lokasi file: src/main/java/model/Peserta.java (baris 3–5).

Bukti GitHub: src/main/java/model/Peserta.java#L3-L5

Lokasi file: src/main/java/model/Instruktur.java (baris 3–4).

Bukti GitHub: src/main/java/model/Instruktur.java#L3-L4


Lokasi file: src/main/java/app/DemoInheritance.java (baris 10–14, 27–29).

Bukti GitHub: src/main/java/app/DemoInheritance.java#L10-L14

Bukti GitHub: src/main/java/app/DemoInheritance.java#L27-L29

Kutipan kode: ArrayList<Orang> daftarOrang = new ArrayList<>();

Bukti screenshot

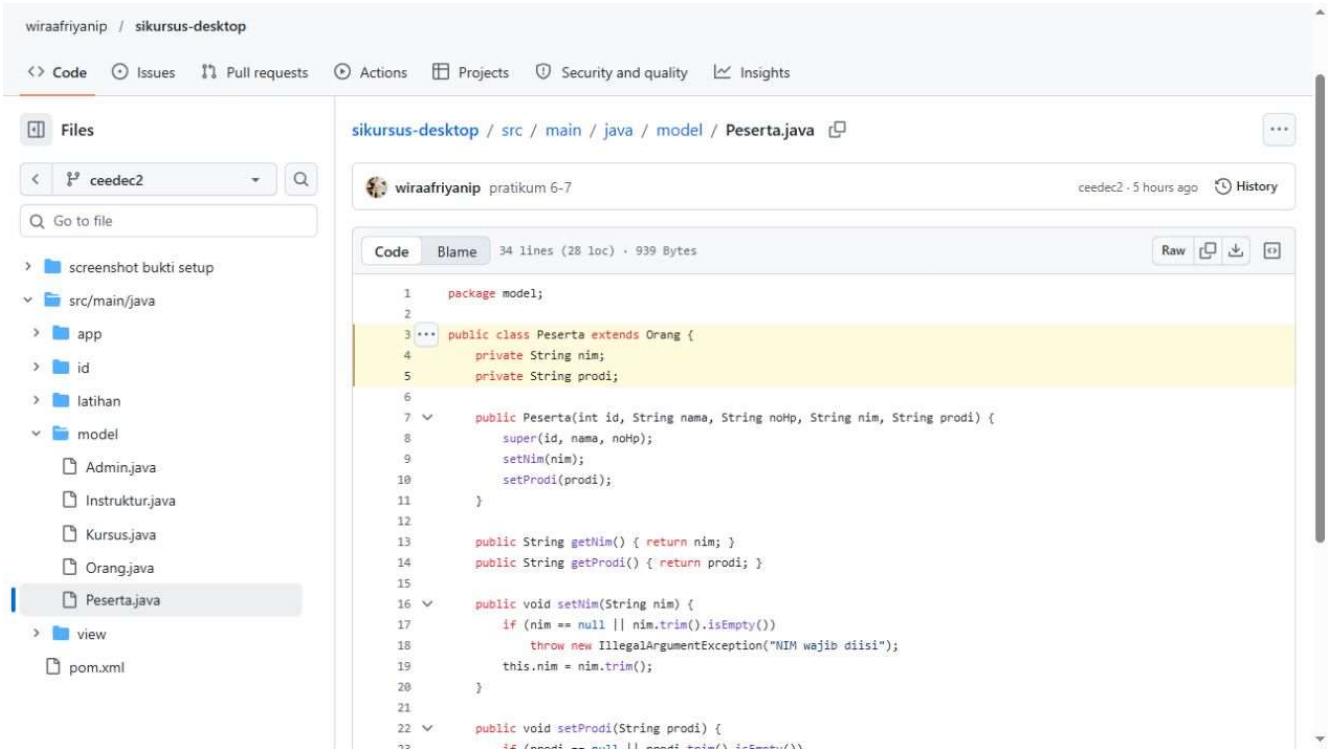


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

Bukti screenshot lanjutan soal 12

Gambar 2 dari 4

Lokasi file: src/main/java/model/Instruktur.java (baris 3–4).

Bukti GitHub: src/main/java/model/Instruktur.java#L3-L4

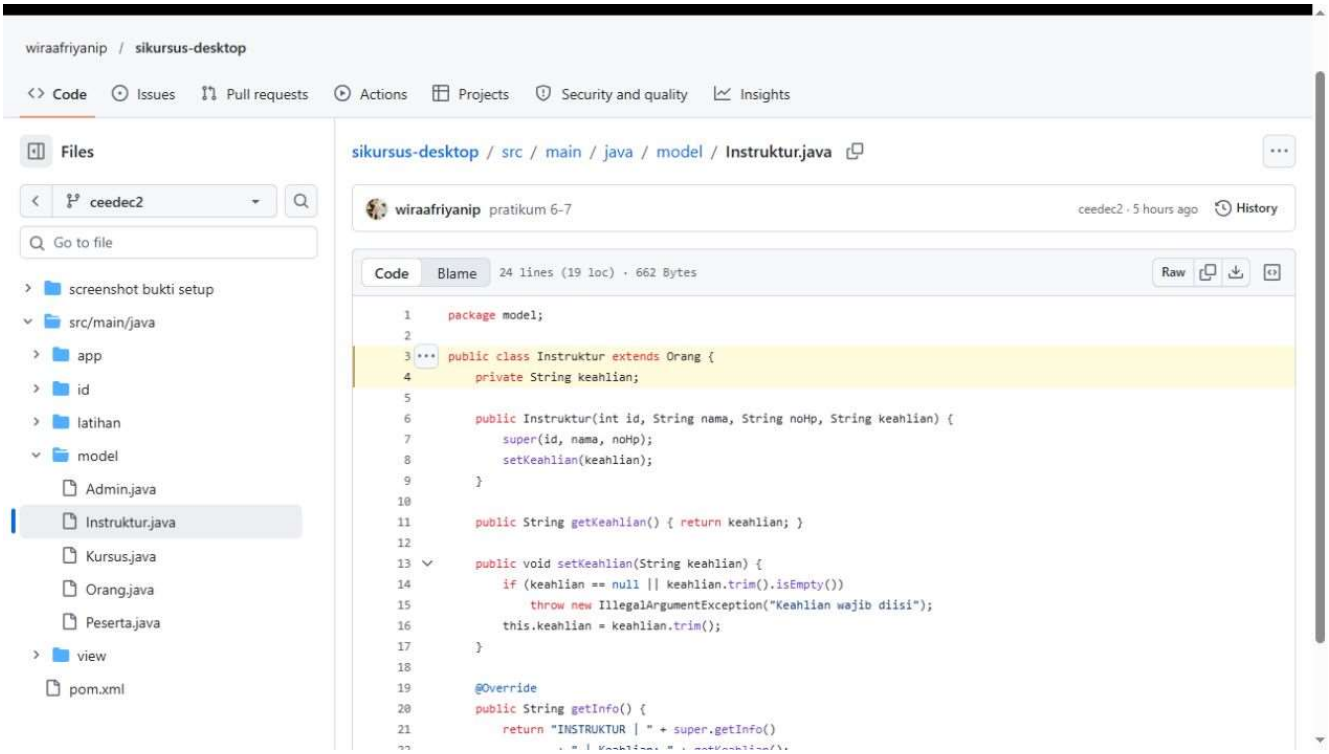


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

Bukti screenshot lanjutan soal 12

Gambar 3 dari 4

Lokasi file: src/main/java/app/DemoInheritance.java (baris 10–14).

Bukti GitHub: src/main/java/app/DemoInheritance.java#L10-L14

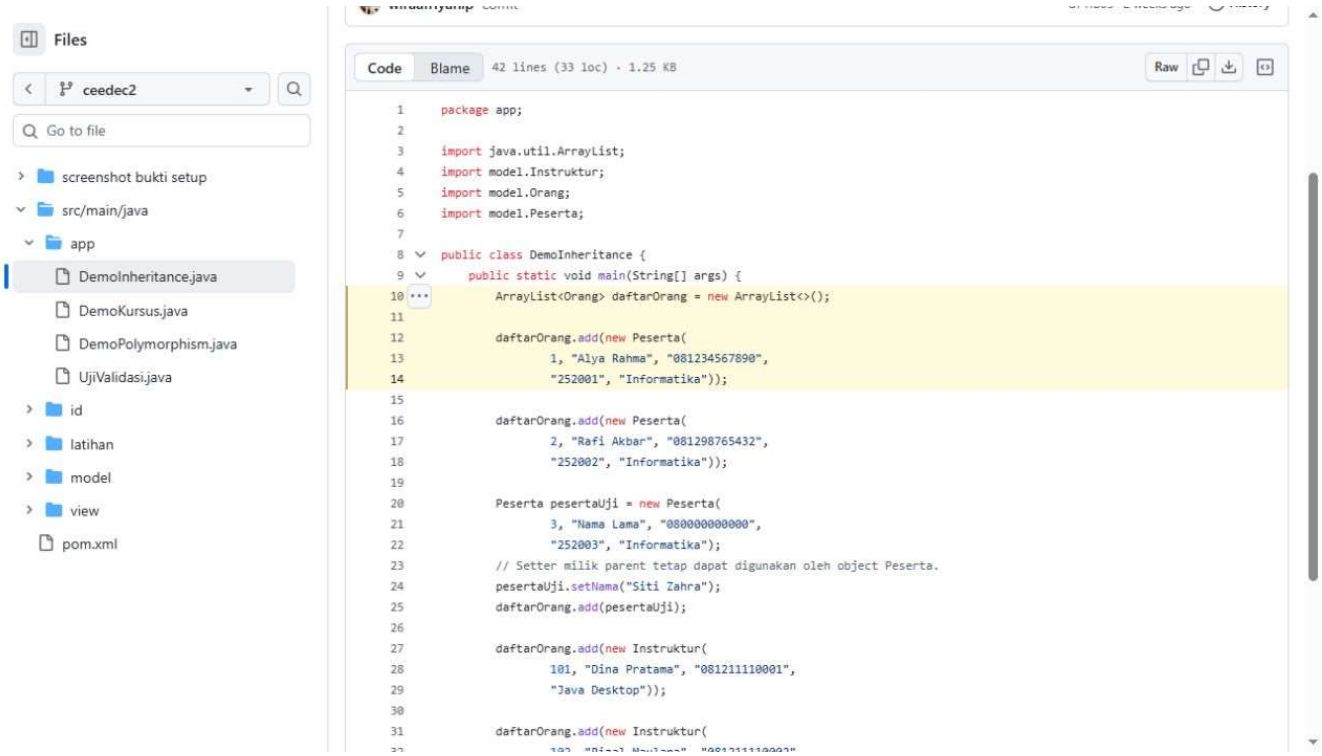


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

Bukti screenshot lanjutan soal 12

Gambar 4 dari 4

Lokasi file: src/main/java/app/DemoInheritance.java (baris 27–29).

Bukti GitHub: src/main/java/app/DemoInheritance.java#L27-L29

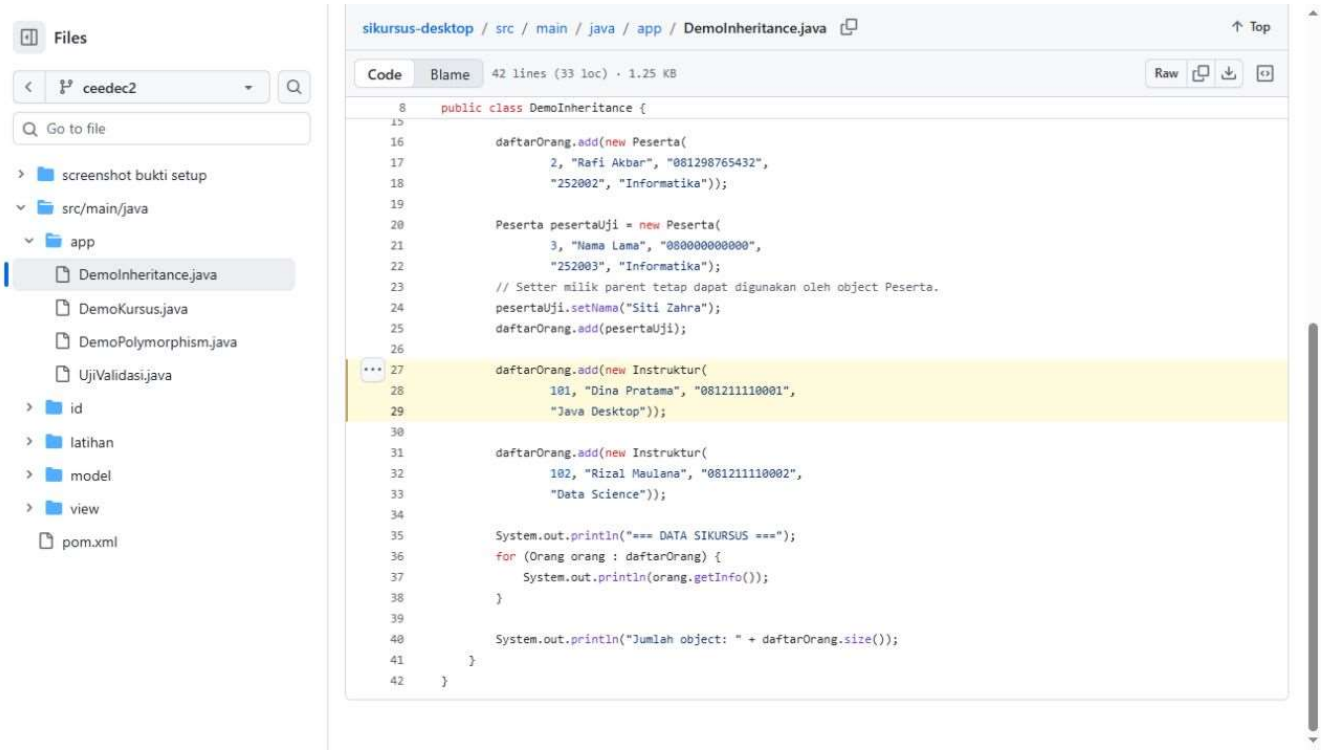

13. Pada class Peserta, method getInfo() diberi anotasi @Override. Konsep OOP yang ditunjukkan adalah ... **[Pertemuan 6]**

A. Constructor overloading
B. Encapsulation
C. Abstraction
D. Method overriding

Jawaban: D.

Penjelasan: Peserta mendefinisikan ulang method getInfo() yang sudah ada pada Orang dengan signature yang sama. Anotasi @Override meminta compiler memeriksa bahwa method tersebut benar-benar menimpa method parent.

Lokasi file: src/main/java/model/Peserta.java (baris 28–33).


Bukti GitHub: src/main/java/model/Peserta.java#L28-L33

Lokasi file: src/main/java/model/Orang.java (baris 37–39).

Bukti GitHub: src/main/java/model/Orang.java#L37-L39

Kutipan kode: @Override public String getInfo()

Bukti screenshot

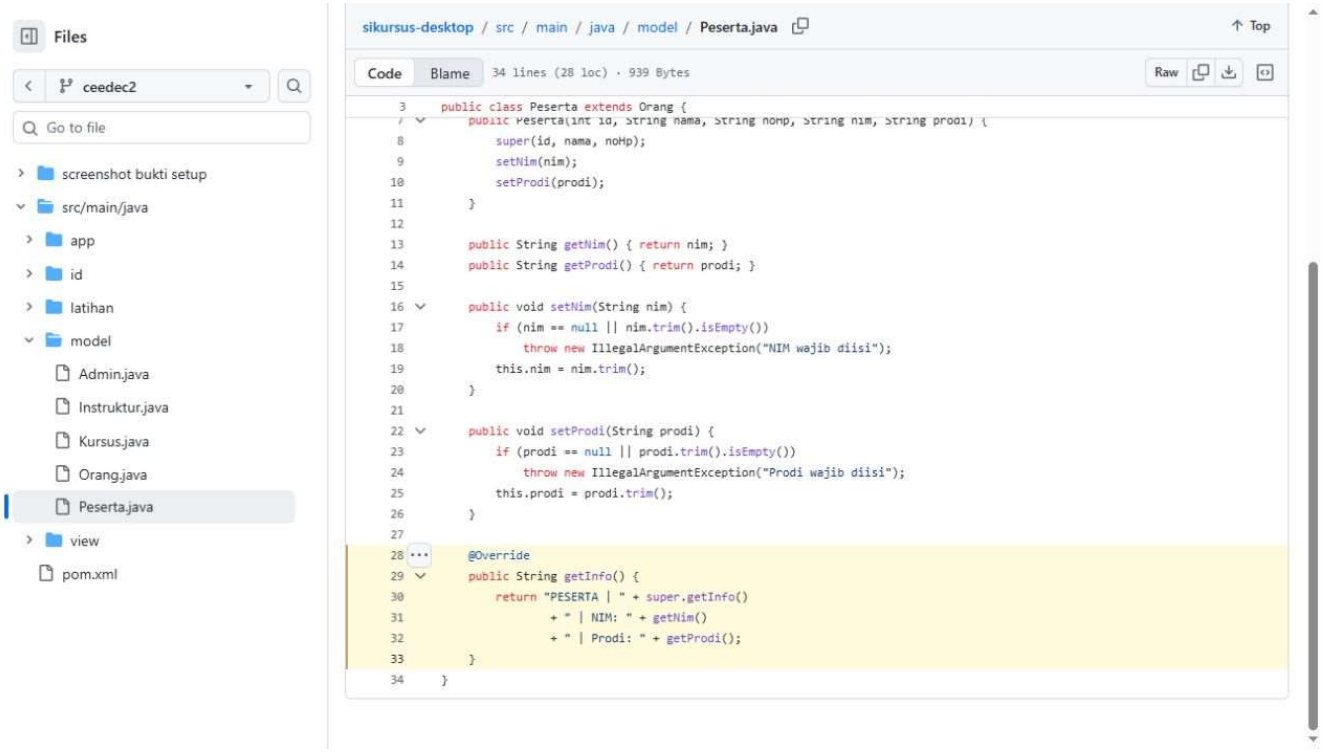


Bukti screenshot lanjutan soal 13

Gambar 2 dari 2

Lokasi file: src/main/java/model/Orang.java (baris 37–39).

Bukti GitHub: src/main/java/model/Orang.java#L37-L39

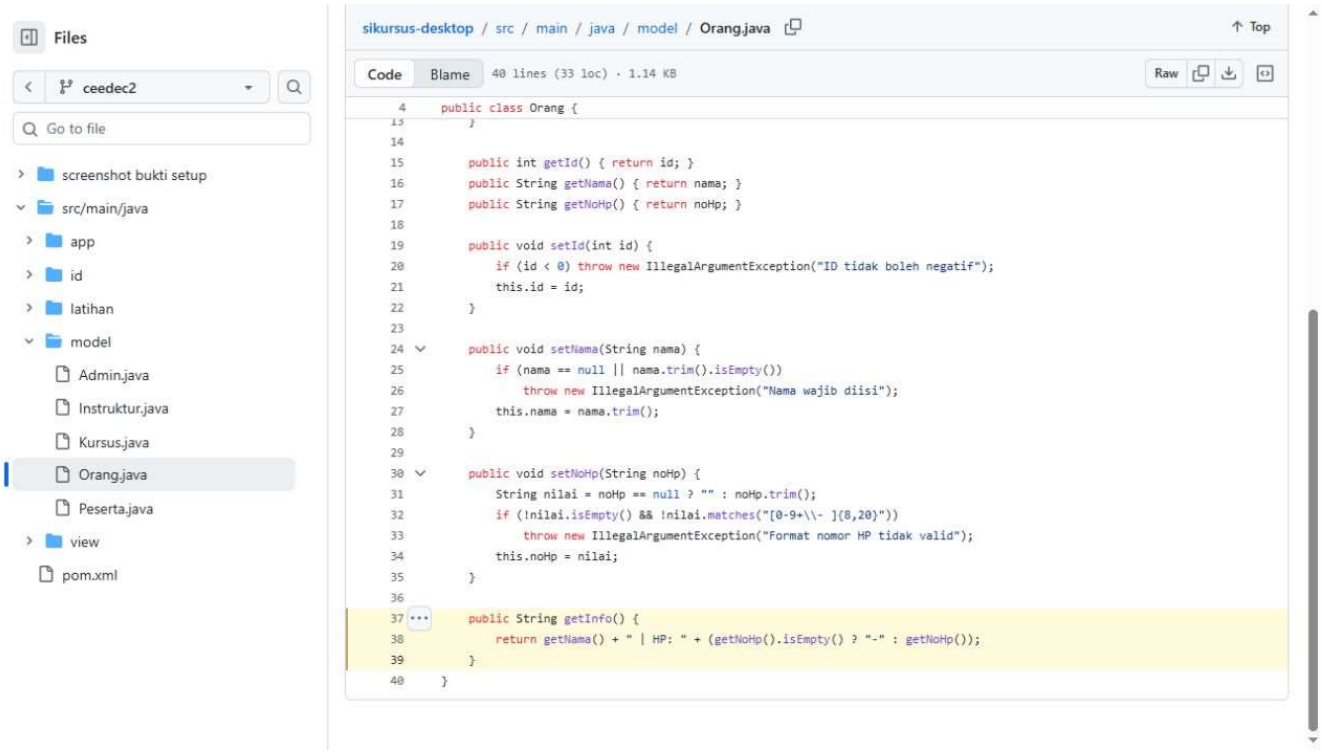

14. Dalam loop for (Orang o : daftarOrang) { System.out.println(o.getInfo()); }, method getInfo() yang dijalankan ditentukan oleh jenis object sebenarnya saat runtime. Konsep ini disebut ... **[Pertemuan 6]**

A. Information hiding
B. Constructor chaining
C. Dynamic dispatch / polymorphism
D. Method overloading

Jawaban: C.

Penjelasan: Walaupun variabel loop bertipe Orang, pemanggilan o.getInfo() memakai implementasi sesuai jenis object saat runtime. Proyek memakai loop pada cetakSemua(List<Orang> daftar); mekanismenya sama dengan daftarOrang pada soal.


Lokasi file: src/main/java/app/DemoPolymorphism.java (baris 16–21, 33–39).

Bukti GitHub: src/main/java/app/DemoPolymorphism.java#L16-L21

Bukti GitHub: src/main/java/app/DemoPolymorphism.java#L33-L39

Kutipan kode: System.out.println(o.getInfo());

Bukti screenshot

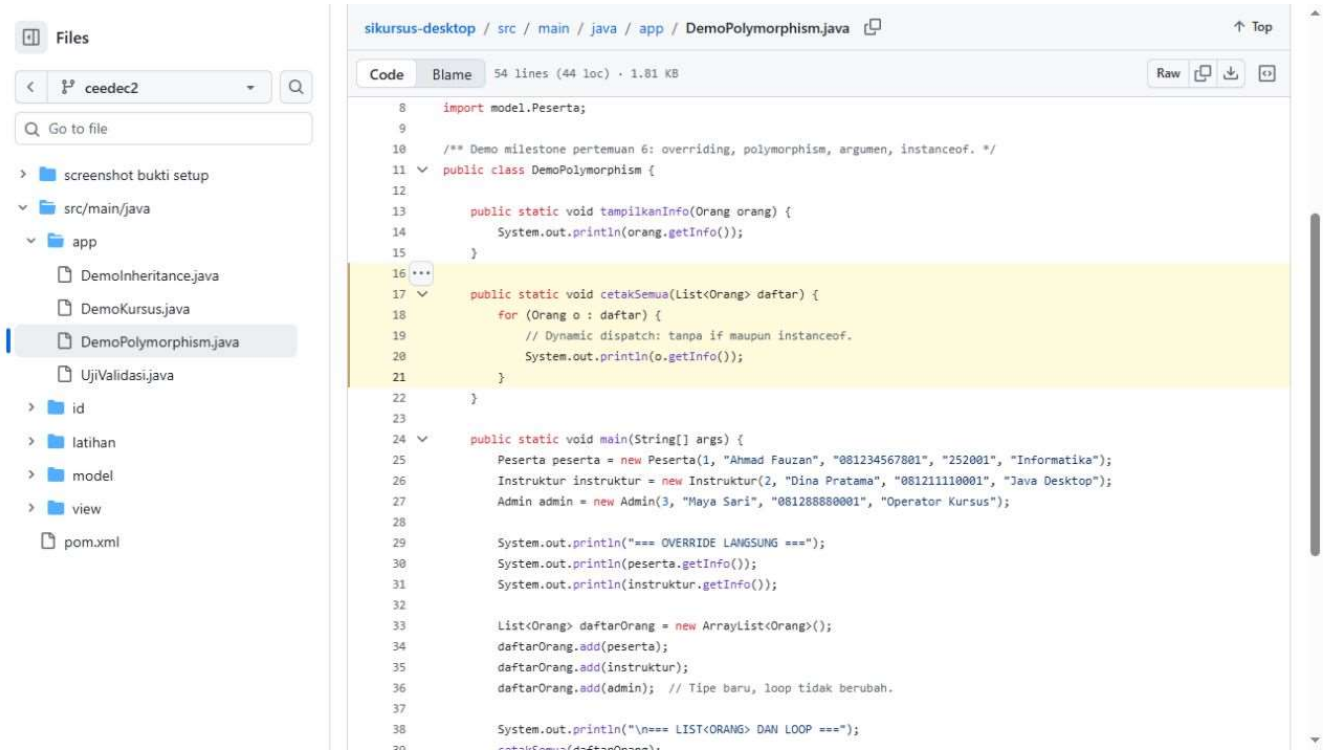


Bukti screenshot lanjutan soal 14

Gambar 2 dari 2

Lokasi file: src/main/java/app/DemoPolymorphism.java (baris 33–39).

Bukti GitHub: src/main/java/app/DemoPolymorphism.java#L33-L39

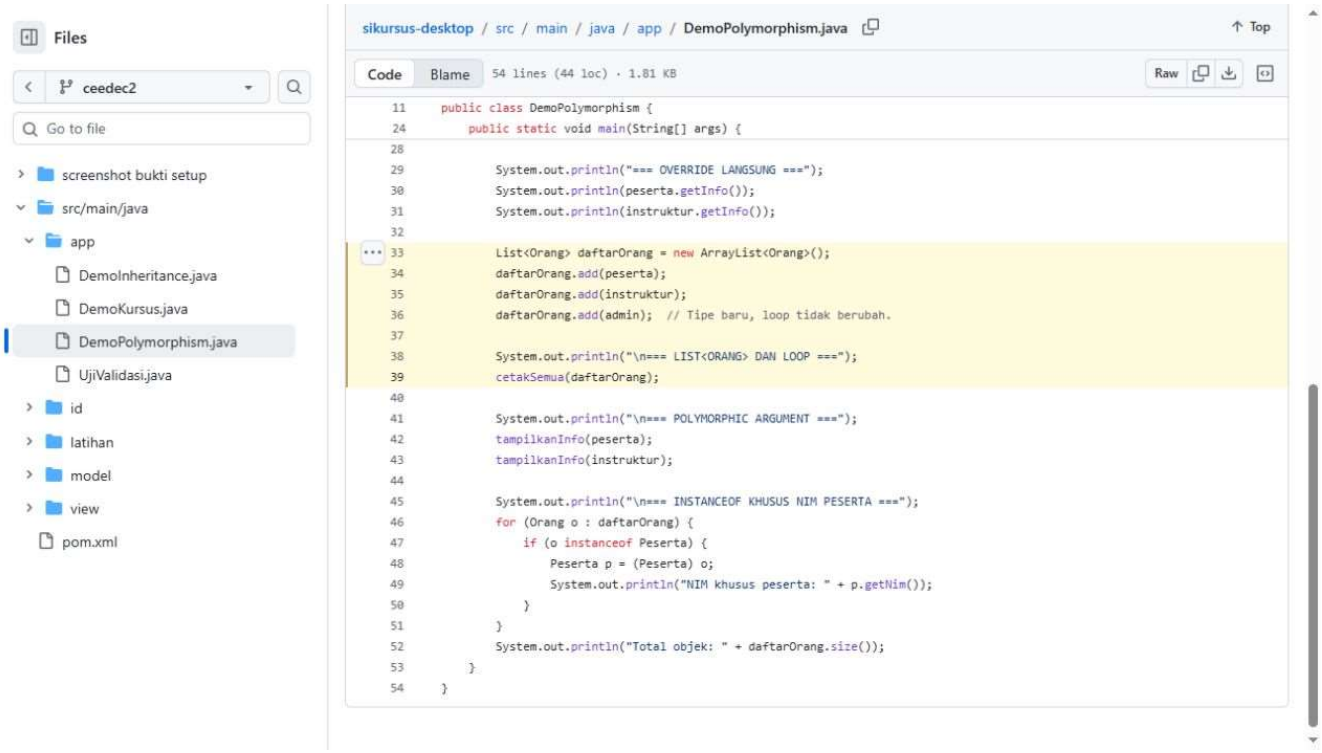

15. Tujuan penggunaan if (o instanceof Peserta) sebelum (Peserta) o pada praktikum adalah ...
[Pertemuan 6]

A. Memastikan object benar-benar Peserta sebelum casting dan mengakses data khusus seperti NIM
B. Mengubah semua object menjadi Peserta tanpa syarat
C. Mencegah method getInfo() dipanggil
D. Menghapus object non-Peserta dari list

Jawaban: A.


Penjelasan: instanceof memastikan referensi o menunjuk ke object Peserta atau turunannya sebelum downcast. Setelah cast aman, program mengambil NIM melalui p.getNim(), yang merupakan data khusus Peserta.

Lokasi file: src/main/java/app/DemoPolymorphism.java (baris 45–51).

Bukti GitHub: src/main/java/app/DemoPolymorphism.java#L45-L51

Kutipan kode: if (o instanceof Peserta) { Peserta p = (Peserta) o; }

Bukti screenshot

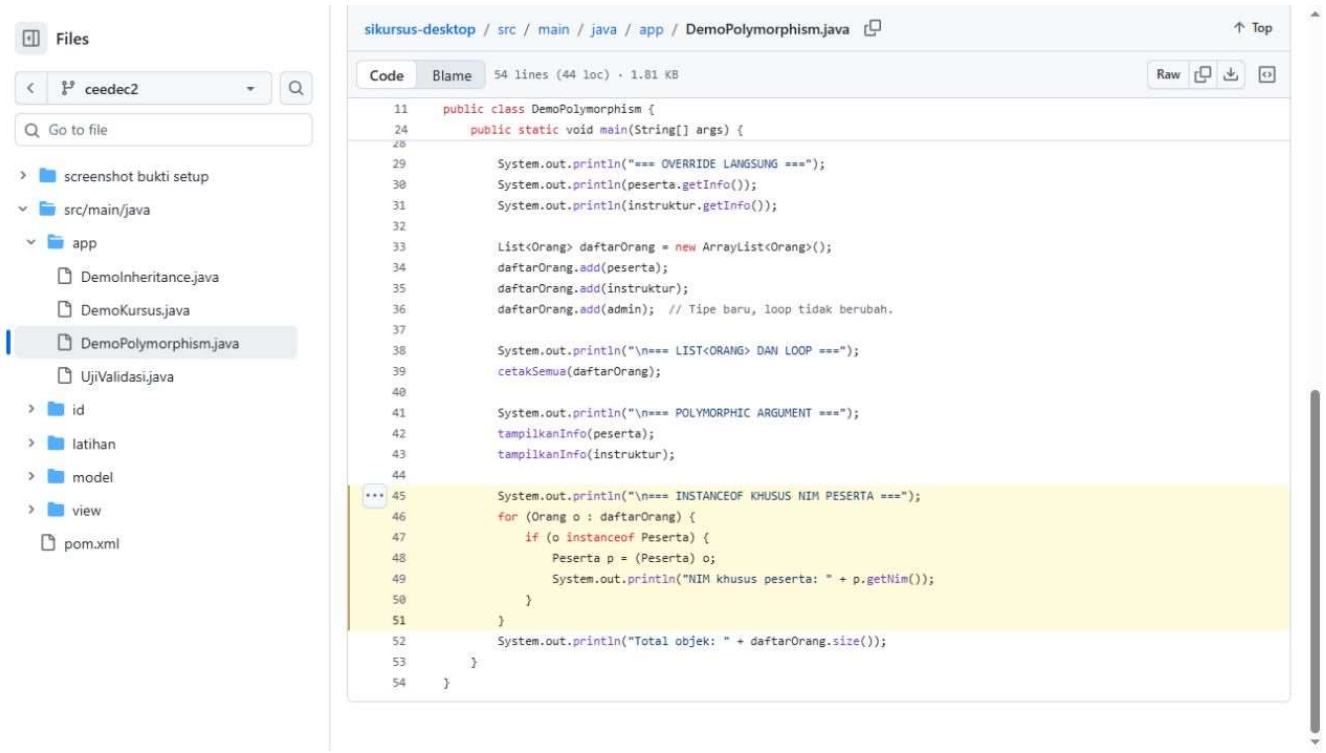

16. Pada form pendaftaran kursus, komponen yang dipakai untuk menyimpan kode akses dan cara mengambil nilainya adalah ... **[Pertemuan 7]**

A. JTextArea dengan getText()
B. JPasswordField dengan getPassword()
C. JLabel dengan getName()
D. JComboBox dengan getSelectedItem()

Jawaban: B.

Penjelasan: txtKodeAkses dibuat sebagai JPasswordField. Nilainya diambil memakai getPassword(), yang menghasilkan char[]; pada kode praktikum hasilnya diubah menjadi String untuk validasi kode akses.


Lokasi file: src/main/java/view/FormPendaftaranKursus.java (baris 152–155, 97–99).

Bukti GitHub: src/main/java/view/FormPendaftaranKursus.java#L152-L155

Bukti GitHub: src/main/java/view/FormPendaftaranKursus.java#L97-L99

Kutipan kode: String kode = new String(txtKodeAkses.getPassword());

Bukti screenshot

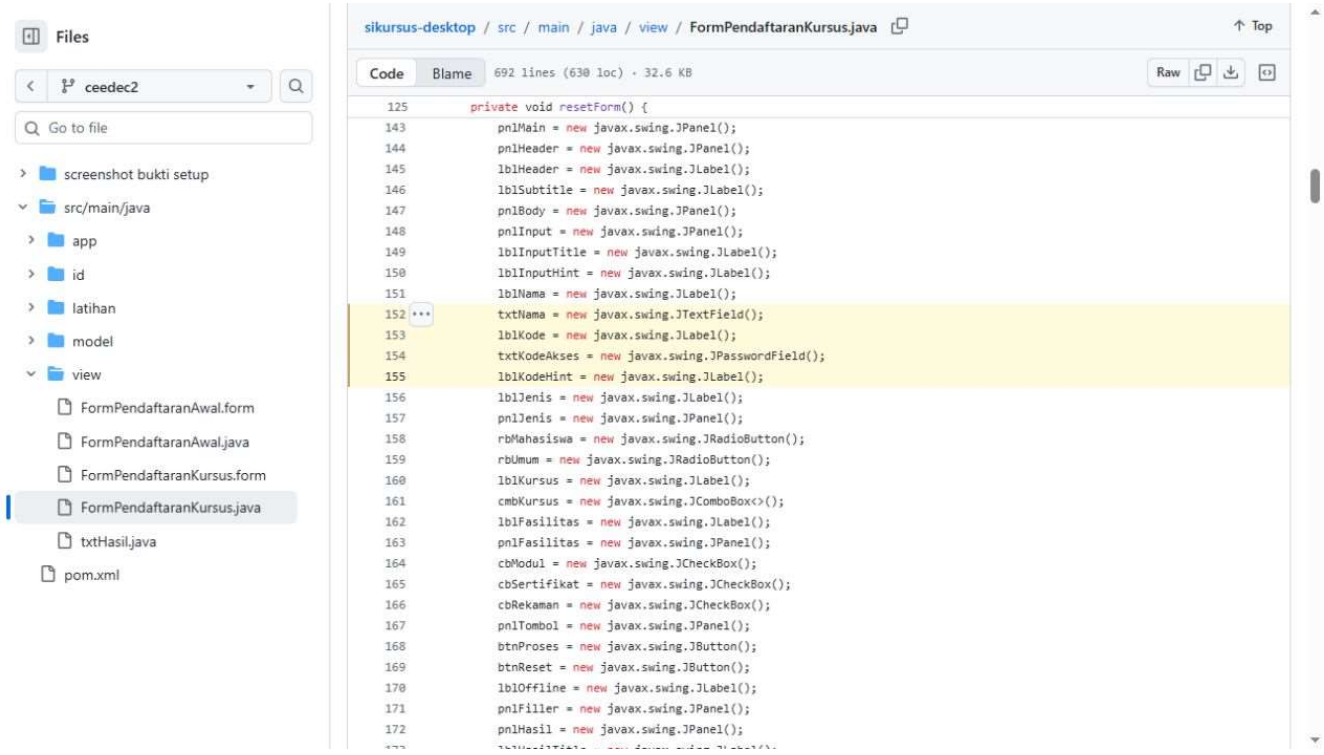


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

Bukti screenshot lanjutan soal 16

Gambar 2 dari 2

Lokasi file: src/main/java/view/FormPendaftaranKursus.java (baris 97–99).

Bukti GitHub: src/main/java/view/FormPendaftaranKursus.java#L97-L99

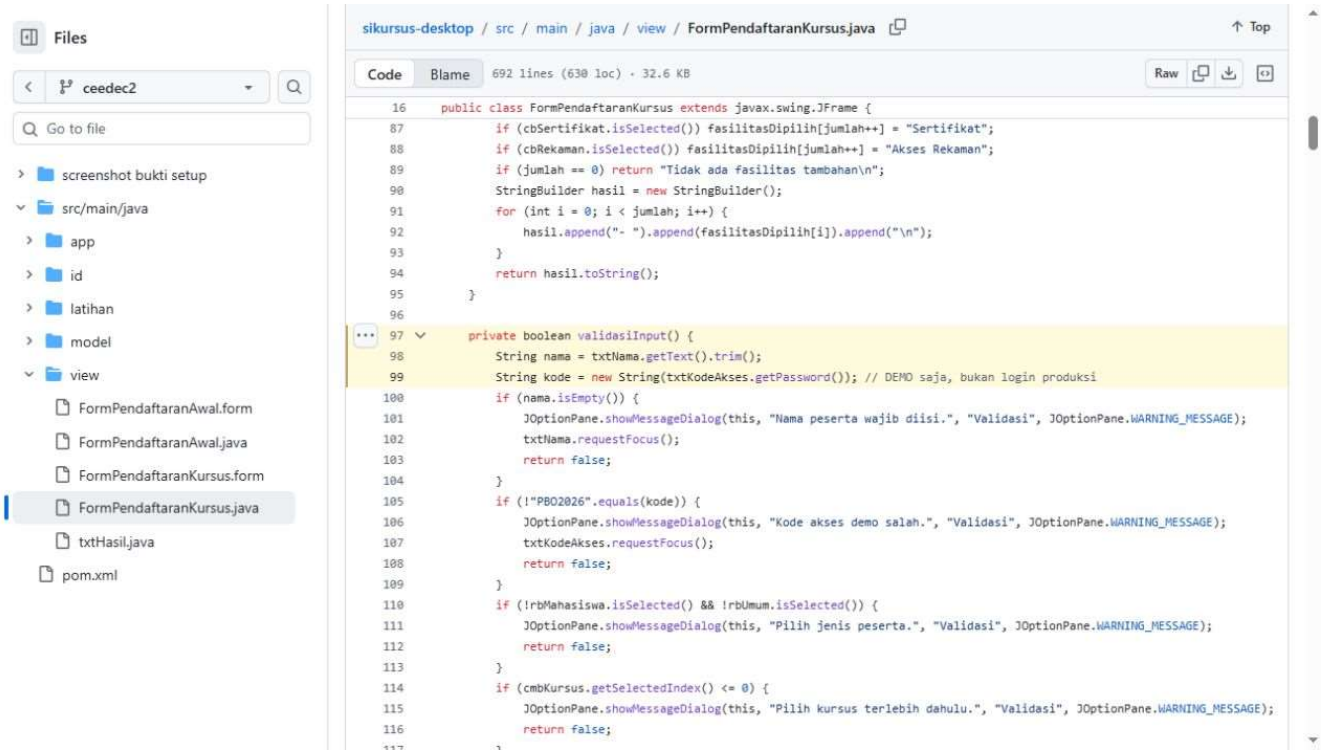

17. Perintah groupJenis.add(rbMahasiswa); dan groupJenis.add(rbUmum); digunakan agar ...
[Pertemuan 7]

A. Checkbox dapat dipilih lebih dari satu
B. Combo box selalu memilih item pertama
C. Radio button berubah menjadi text field
D. Hanya satu pilihan jenis peserta dapat aktif pada satu waktu

Jawaban: D.

Penjelasan: Kedua radio button dimasukkan ke ButtonGroup yang sama. Akibatnya, memilih Mahasiswa akan membatalkan pilihan Umum dan sebaliknya, sehingga paling banyak satu jenis peserta aktif.

Lokasi file: src/main/java/view/FormPendaftaranKursus.java (baris 142, 319–323, 333–337).


Bukti GitHub: src/main/java/view/FormPendaftaranKursus.java#L142

Bukti GitHub: src/main/java/view/FormPendaftaranKursus.java#L319-L323

Bukti GitHub: src/main/java/view/FormPendaftaranKursus.java#L333-L337

Kutipan kode: groupJenis.add(rbMahasiswa); groupJenis.add(rbUmum);

Bukti screenshot

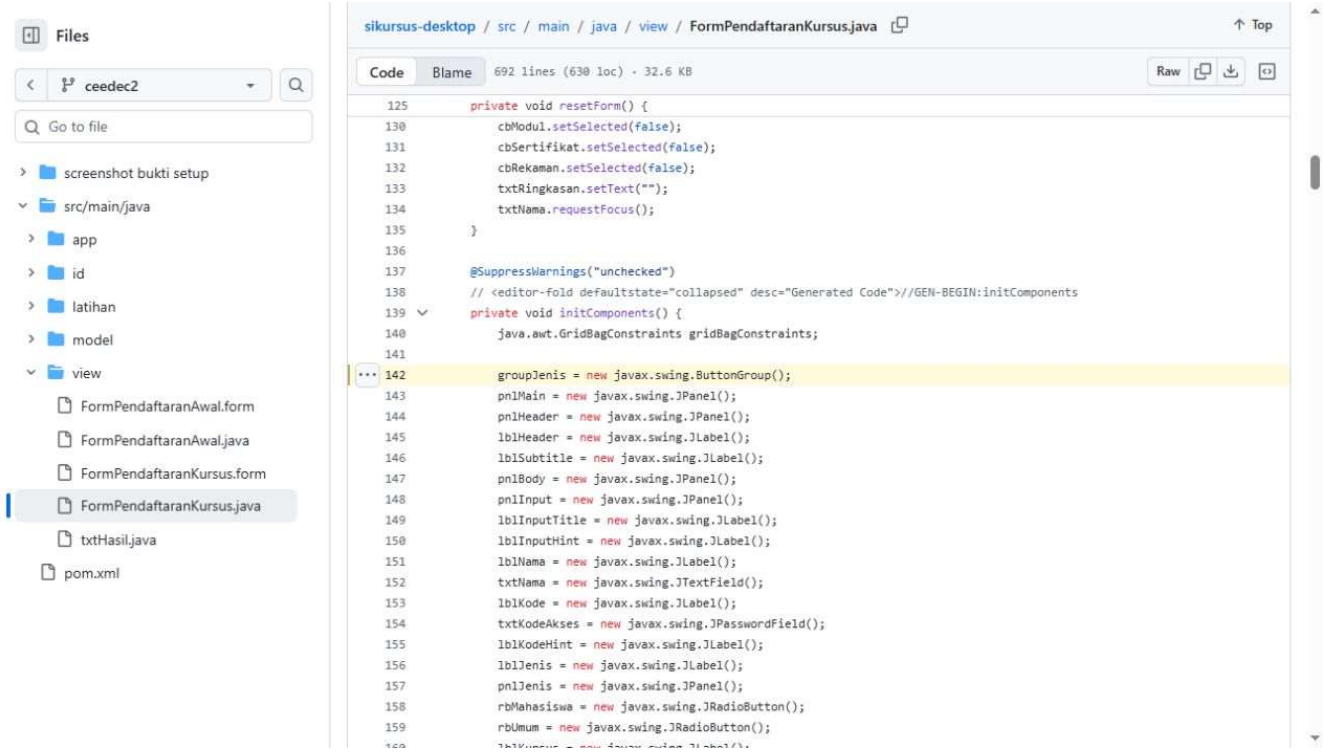


Bukti screenshot lanjutan soal 17

Gambar 2 dari 3

Lokasi file: src/main/java/view/FormPendaftaranKursus.java (baris 319–323).

Bukti GitHub: src/main/java/view/FormPendaftaranKursus.java#L319-L323

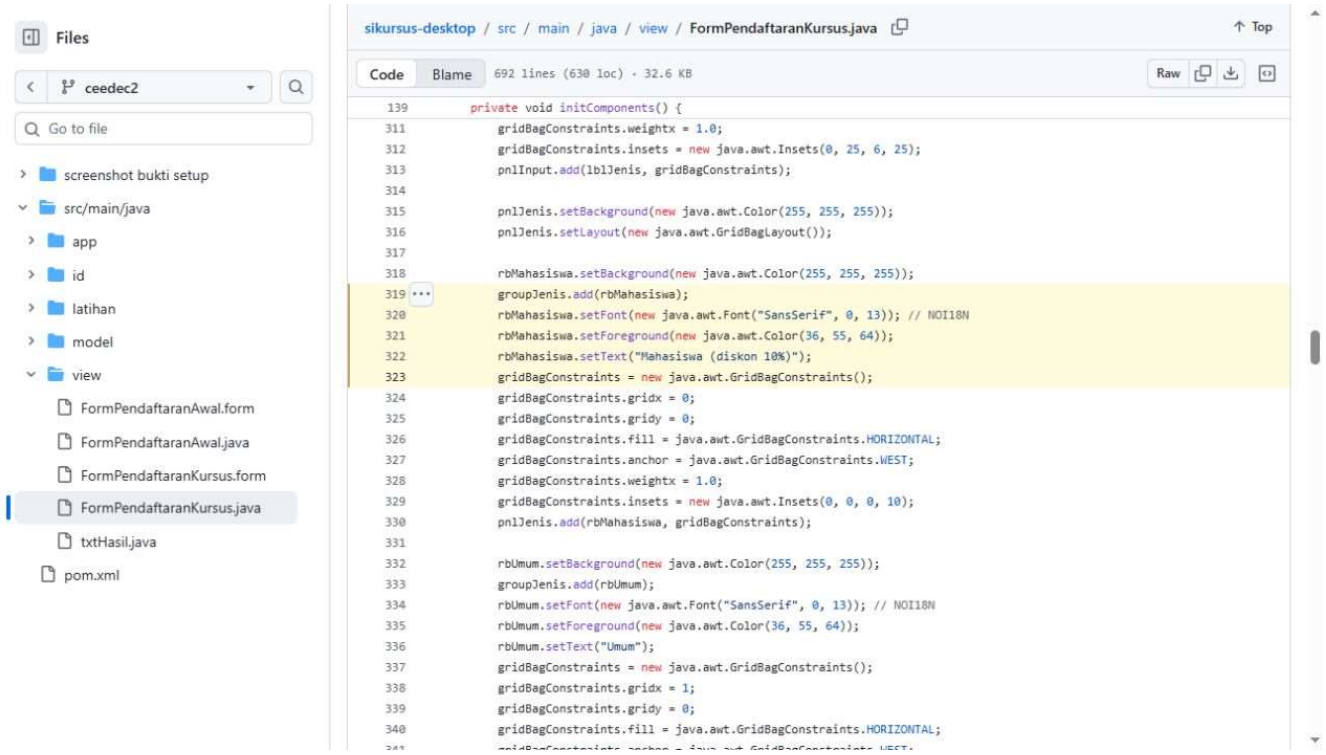


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

Bukti screenshot lanjutan soal 17

Gambar 3 dari 3

Lokasi file: src/main/java/view/FormPendaftaranKursus.java (baris 333–337).

Bukti GitHub: src/main/java/view/FormPendaftaranKursus.java#L333-L337

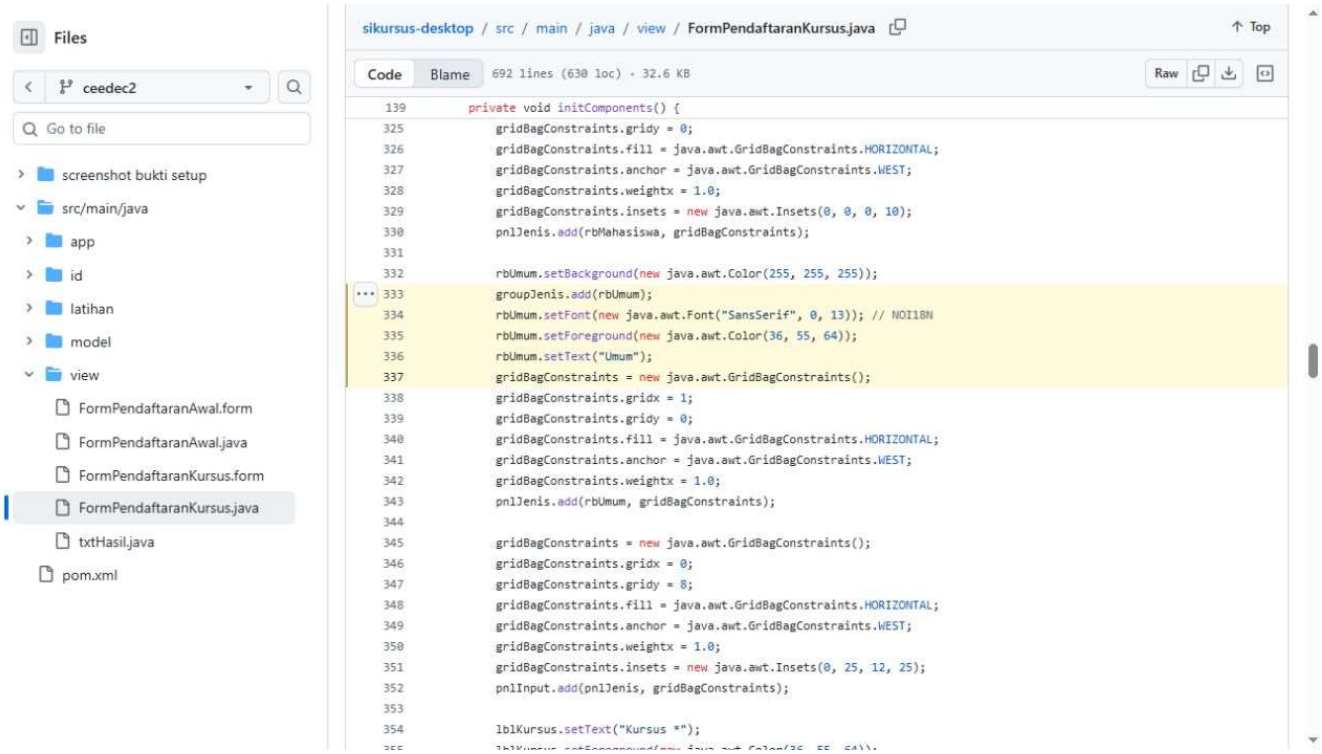

18. Berdasarkan method hitungBiayaDasar(String kursus), biaya dasar untuk pilihan Data Science adalah ... **[Pertemuan 7]**

A. Rp400.000
B. Rp500.000
C. Rp650.000
D. Rp750.000

Jawaban: C.


Penjelasan: Pada switch di hitungBiayaDasar, case "Data Science" mengembalikan 650_000. Jadi biaya dasarnya Rp650.000 sebelum diskon dan fasilitas tambahan.

Lokasi file: src/main/java/view/FormPendaftaranKursus.java (baris 64–72).

Bukti GitHub: src/main/java/view/FormPendaftaranKursus.java#L64-L72

Kutipan kode: case "Data Science": return 650_000;

Bukti screenshot

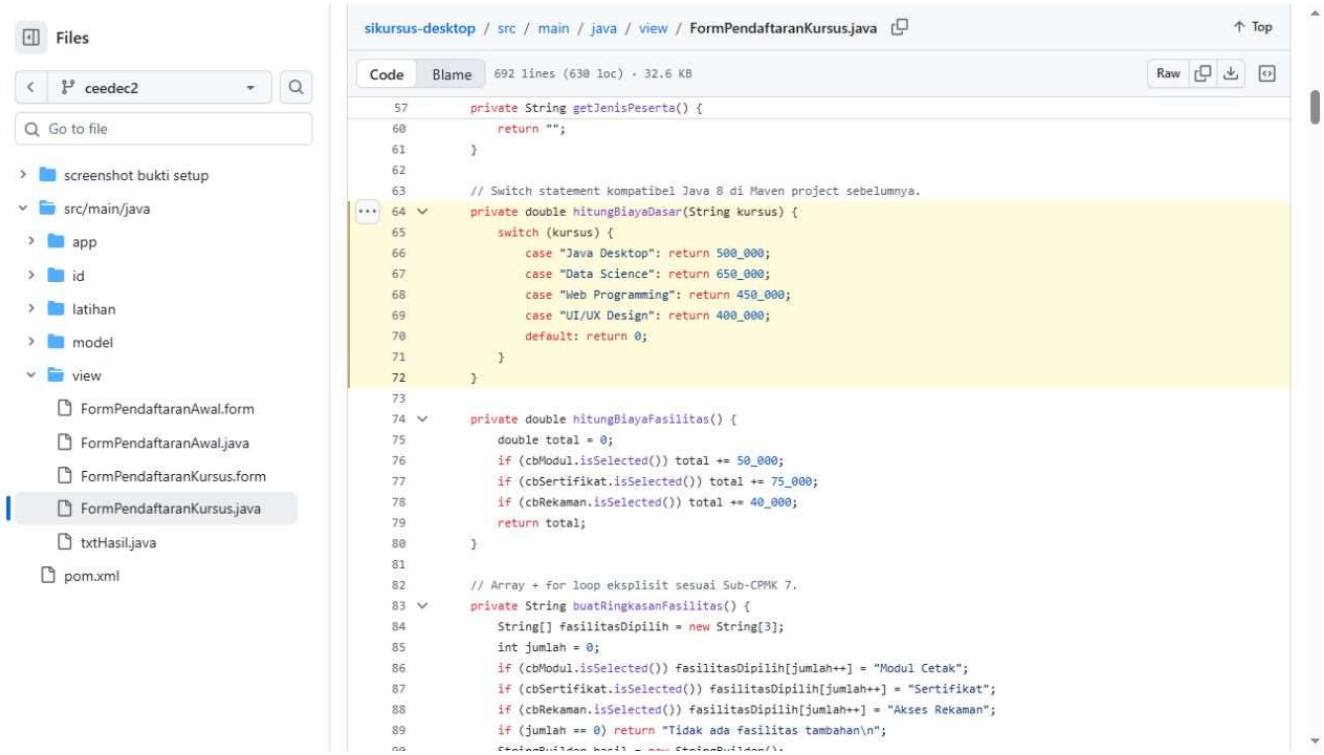

19. Fungsi utama array String[] fasilitasDipilih = new String[3] yang kemudian dibaca melalui loop for adalah ... **[Pertemuan 7]**

A. Menyimpan sementara fasilitas yang dipilih lalu menyusun ringkasan fasilitas
B. Menyimpan password pengguna secara permanen
C. Menggantikan fungsi ButtonGroup
D. Menghitung diskon 10% mahasiswa

Jawaban: A.


Penjelasan: Array menyediakan tiga slot untuk nama fasilitas yang dipilih. Variabel jumlah mencatat banyaknya pilihan, lalu loop membaca hanya elemen yang terisi untuk menyusun ringkasan fasilitas.

Lokasi file: src/main/java/view/FormPendaftaranKursus.java (baris 83–95).

Bukti GitHub: src/main/java/view/FormPendaftaranKursus.java#L83-L95

Kutipan kode: String[] fasilitasDipilih = new String[3];

Bukti screenshot

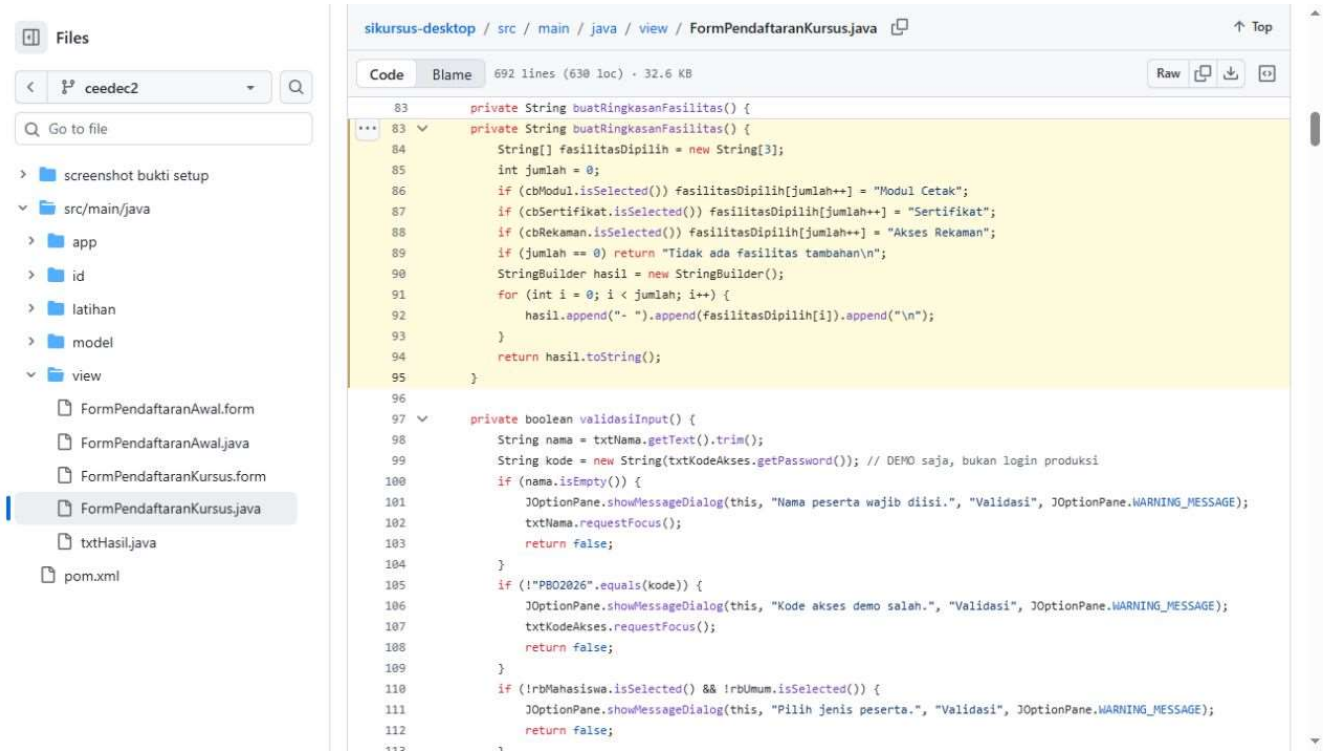

20. Seorang Mahasiswa memilih Java Desktop, Modul Cetak, dan Sertifikat, tanpa Akses Rekaman. Berdasarkan kode praktikum, total yang harus dibayar adalah ... **[Pertemuan 7]**

A. Rp525.000
B. Rp575.000
C. Rp625.000
D. Rp675.000

Jawaban: B.

Penjelasan: Biaya Java Desktop = Rp500.000. Diskon mahasiswa = 10% × Rp500.000 = Rp50.000. Modul Cetak + Sertifikat = Rp50.000 + Rp75.000 = Rp125.000; Akses Rekaman tidak dipilih. Total = Rp500.000 − Rp50.000 + Rp125.000 = Rp575.000. Diskon hanya dihitung dari biaya dasar.

Lokasi file: src/main/java/view/FormPendaftaranKursus.java (baris 64–67, 74–80, 611–614).


Bukti GitHub: src/main/java/view/FormPendaftaranKursus.java#L64-L67

Bukti GitHub: src/main/java/view/FormPendaftaranKursus.java#L74-L80

Bukti GitHub: src/main/java/view/FormPendaftaranKursus.java#L611-L614

Kutipan kode: double total = biayaDasar - diskon + biayaFasilitas;

Bukti screenshot

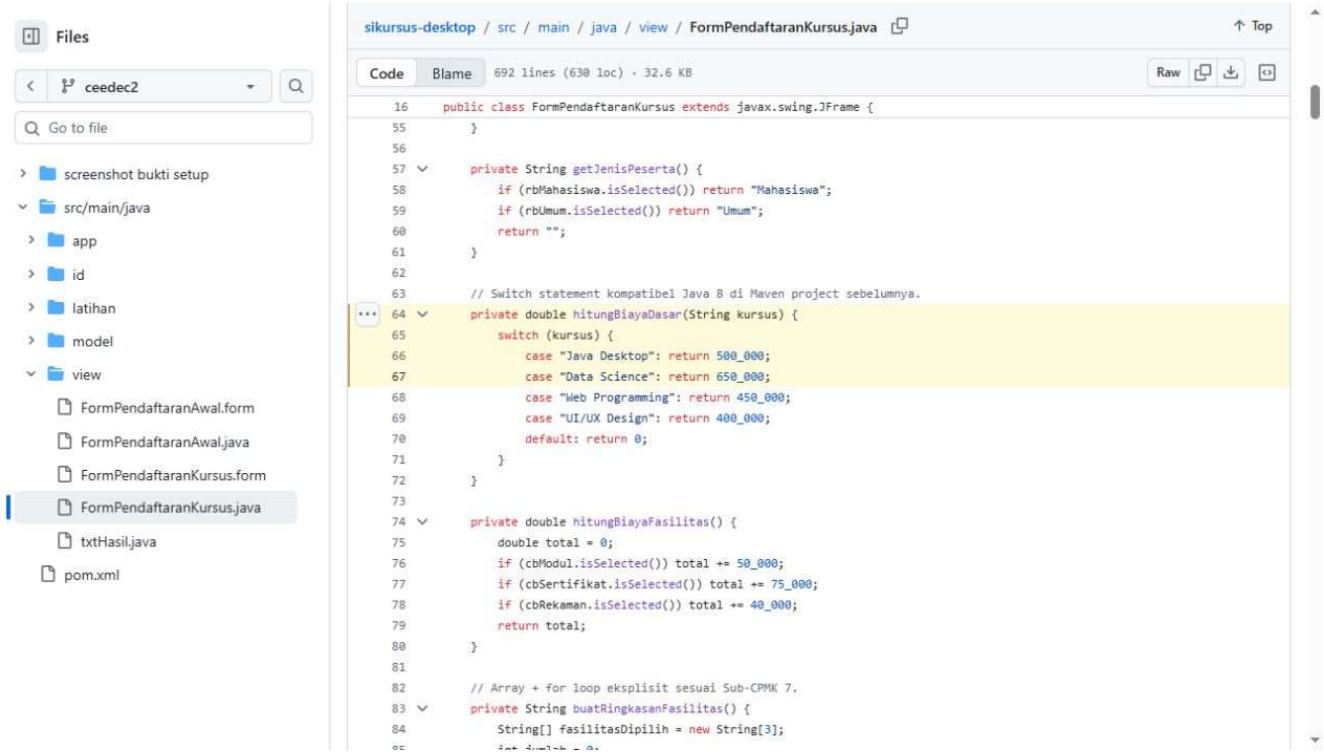


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

Bukti screenshot lanjutan soal 20

Gambar 2 dari 3

Lokasi file: src/main/java/view/FormPendaftaranKursus.java (baris 74–80).

Bukti GitHub: src/main/java/view/FormPendaftaranKursus.java#L74-L80

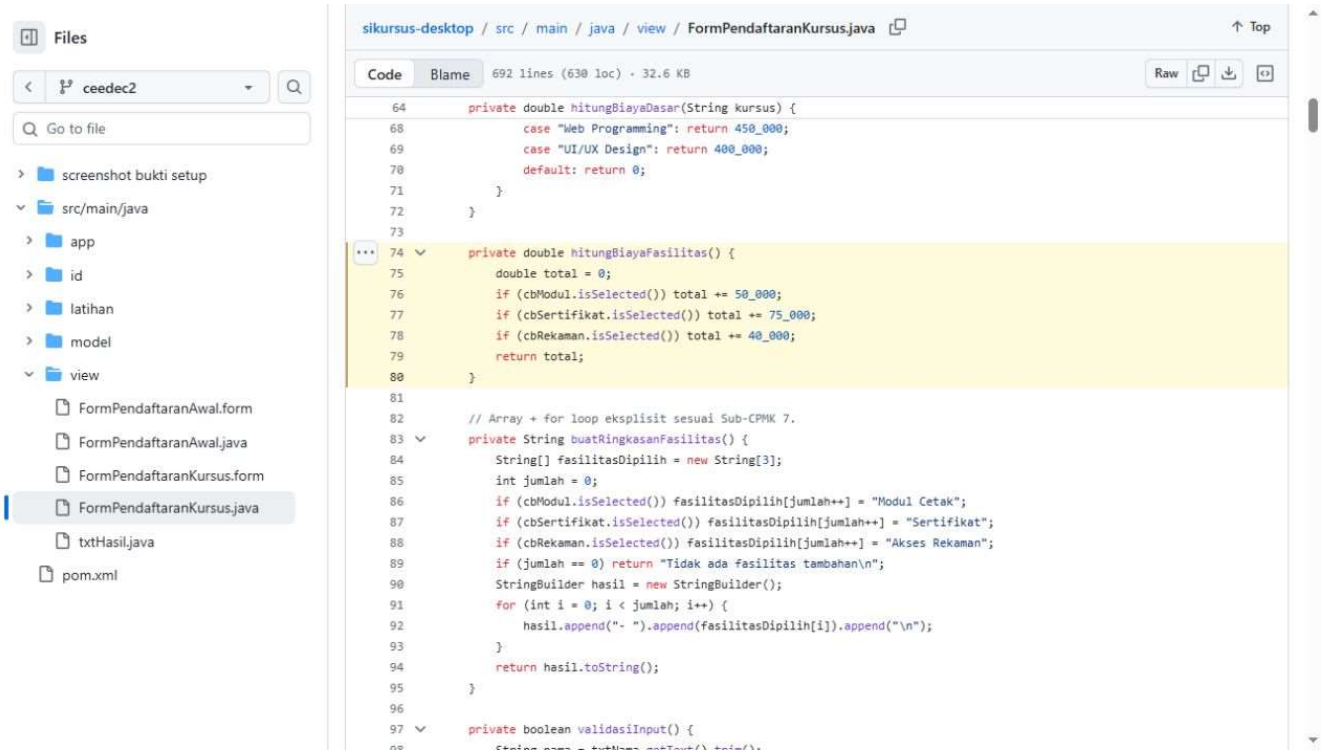

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

Bukti screenshot lanjutan soal 20

Gambar 3 dari 3

Lokasi file: src/main/java/view/FormPendaftaranKursus.java (baris 611–614).

Bukti GitHub: src/main/java/view/FormPendaftaranKursus.java#L611-L614

