



Expected Result


1. GET ทั้งหมด : ซึ่งจะได้ Espresso และ Latte ออกมา

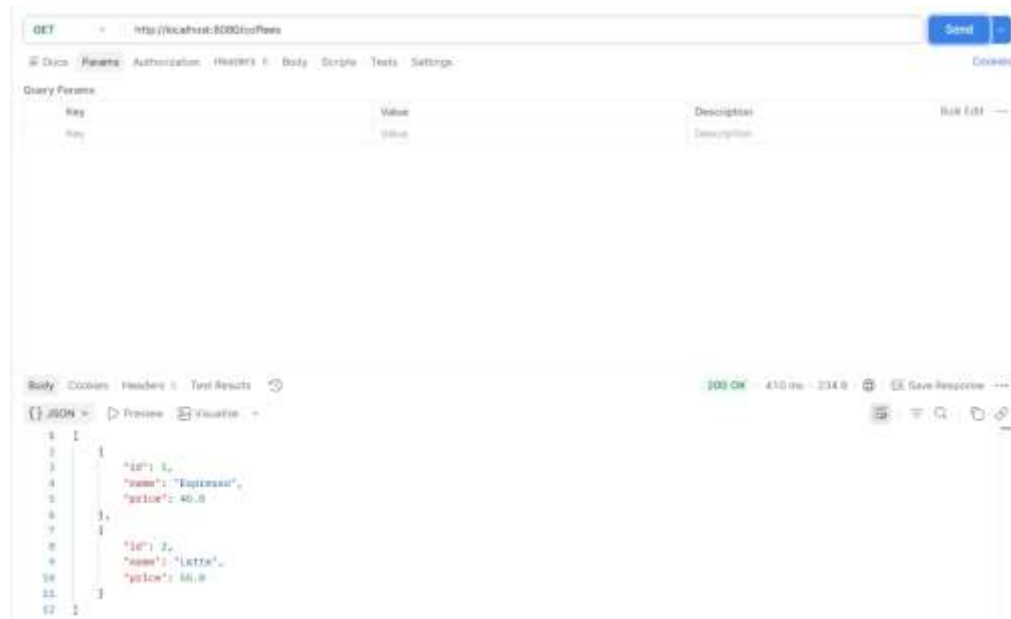


2. GET ตาม ID : โดยเลือกที่ ID 1

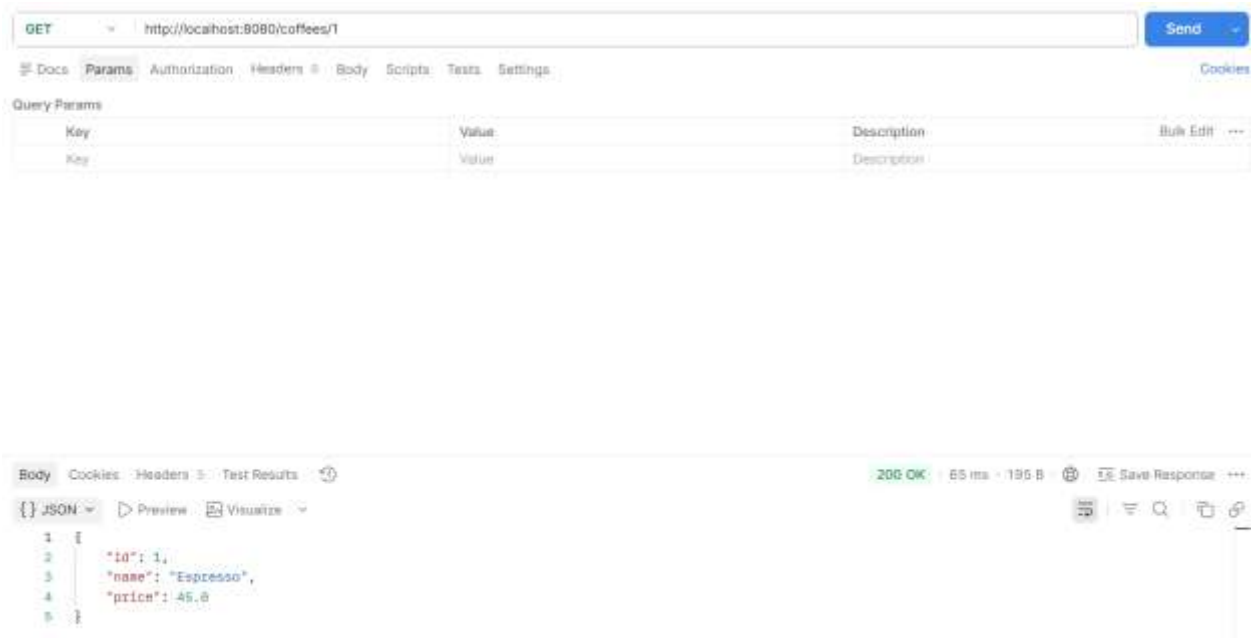

3. POST เพื่อเพิ่มเมนูใหม่ : โดยเราจะทำการเพิ่ม เมนูชื่อ Cappuccino ราคา 60 บาท

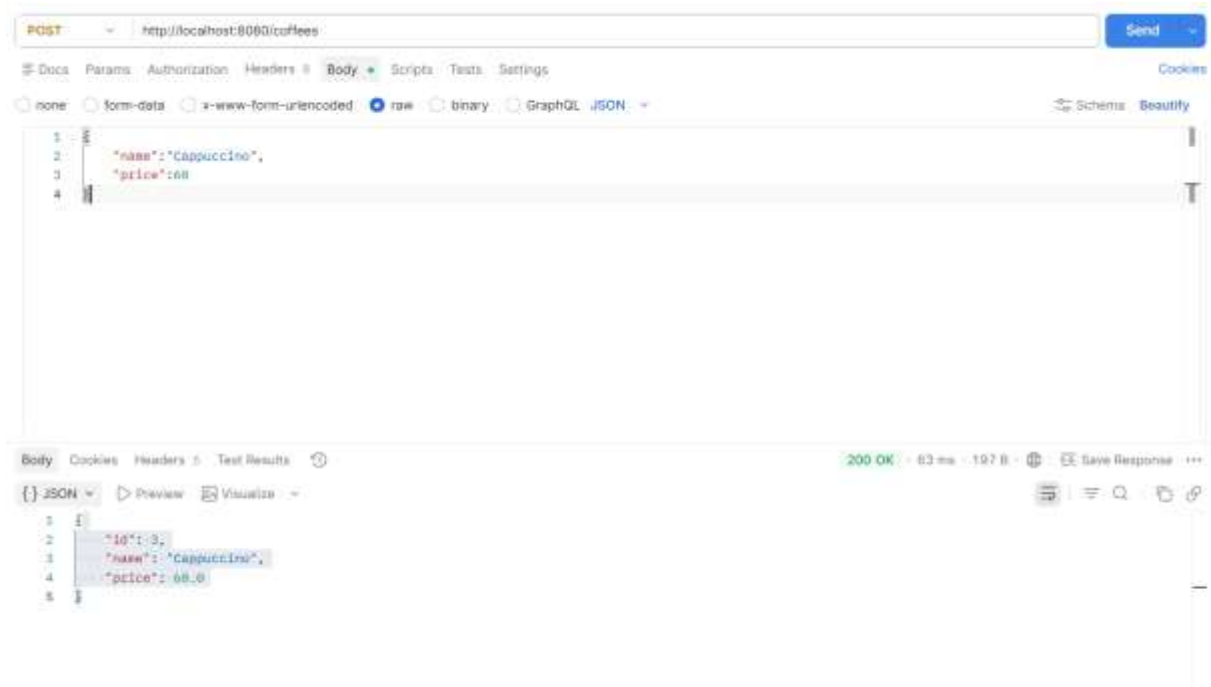

เมื่อเพิ่มเมนูเสร็จ จะลองทำการ GET ทั้งหมดออกมา (ตามการทดสอบ 1) เพื่อตรวจเช็ค และจะเห็นว่าตอนนี้เรามี 4 เมนูแล้ว

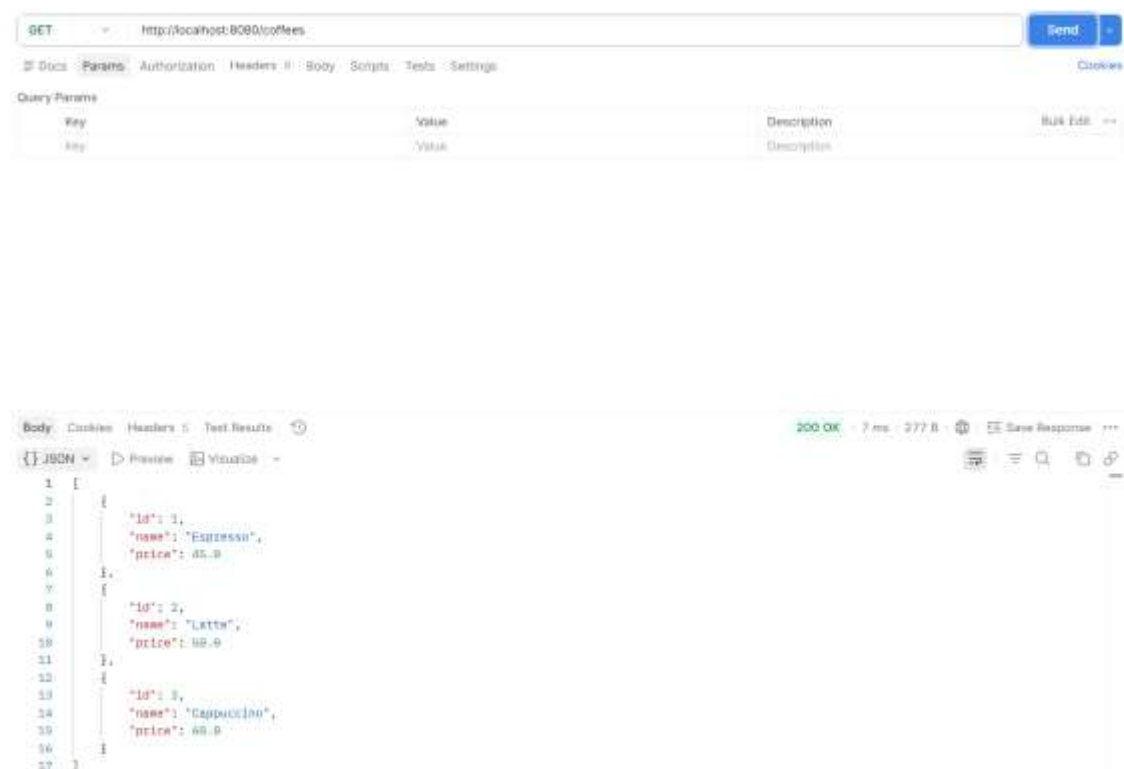


4. PUT แก้ไข : โดยเราทำการแก้ไข Latte จากราคา 55 บาท เปลี่ยนเป็น 50 บาท



```
1 [
2   {
3     "id": 1,
4     "name": "Espresso",
5     "price": 45.0
6   },
7   {
8     "id": 2,
9     "name": "Latte",
10    "price": 50.0
11  },
12  {
13    "id": 3,
14    "name": "Cappuccino",
15    "price": 60.0
16  }
17 ]
```

5. DELETE ลบ : ได้ทำการลบ ID 3 ออกไป ผลคือ จะเหลือเพียง 2 ID ที่เหลืออยู่

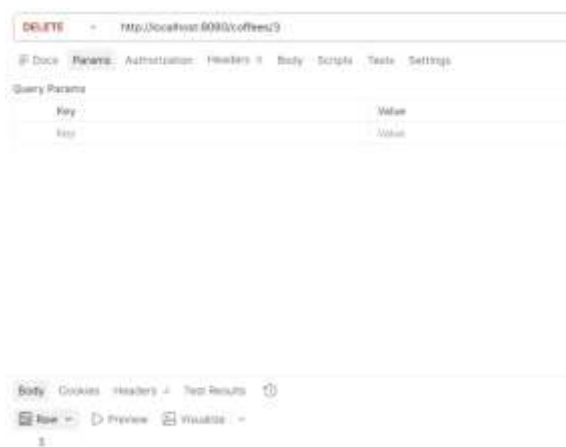

6. Discussion

6.1. HTTP method แต่ละตัว (GET/POST/PUT/DELETE) ต่างกันอย่างไร ยกตัวอย่างจากโปรเจกต์ตัวเอง

ตอบ :

- GET ใช้สำหรับดึงข้อมูล เช่น GET /coffees เพื่อดูเมนูกาแฟทั้งหมด
- GET /coffees/1 เพื่อดูเมนูตามรหัส โดย 1 คือ ID = 1
- POST ใช้เพิ่มข้อมูลใหม่ เช่น เพิ่มเมนู Cappuccino
- PUT ใช้แก้ไขข้อมูลเดิม เช่น เปลี่ยนราคาของ Latte เป็น 50 บาท
- DELETE ใช้ลบข้อมูลเมนูตามรหัส เช่น ลบเมนูที่มี ID = 3

6.2. ทำไมต้องแยก Controller กับ Service ออกจากกัน มีข้อดีอย่างไรถ้าโปรแกรมโตขึ้น

ตอบ : Controller มีหน้าที่รับคำขอจากผู้ใช้และส่งต่อให้ Service ส่วน Service มีหน้าที่ประมวลผลและจัดการข้อมูล ที่แยกหน้าที่แบบนี้เพื่อทำให้โค้ดอ่านง่ายขึ้น แก้ไขสะดวกขึ้น และสามารถนำ Service ไปใช้ซ้ำได้อีก

6.3. ข้อมูลที่เก็บไว้ใน List ใน memory หายไปตอนไหน และถ้าอยากให้ไม่หายควรทำอย่างไร (ตอบเป็นแนวคิดพอ)

ตอบ : ข้อมูลที่เก็บไว้ใน List จะหายไปเมื่อปิดโปรแกรมหรือหยุดการทำงานของ Spring Boot เพราะข้อมูลถูกเก็บไว้ในหน่วยความจำ หากไม่ต้องการให้ข้อมูลหาย ก็ควรเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูลต่างๆ เช่น MySQL

6.4. @RestController, @GetMapping, @PostMapping, @PathVariable, @RequestBody แต่ละตัวทำหน้าที่อะไร

ตอบ :

- @RestController ใช้กำหนดให้คลาสเป็น REST API Controller และส่งข้อมูลกลับในรูปแบบ JSON
- @GetMapping ใช้กำหนดเมธอดสำหรับรับคำขอแบบ GET เพื่อดึงข้อมูล
- @PostMapping ใช้กำหนดเมธอดสำหรับรับคำขอแบบ POST เพื่อเพิ่มข้อมูลใหม่
- @PathVariable ใช้รับค่าจาก URL เช่น id ใน /coffees/{id}
- @RequestBody ใช้รับข้อมูล JSON จาก Body ของ Request แล้วแปลงเป็น Object เช่น Coffee