

f-E

Subscribe(

(response) \Rightarrow

log(response • msg)

eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiIxMjM0NTY3ODkwIiwibmFtZSI6Ildpc3NiIiwiaWF0Ijoid2lzc2VtQGdtYWlsLmNvbSIsInJvbSI6ImVtYWlsLmNvbSIsImh0bCI6ImtUUXNjIzOTAyMn0uIuTI2v-4HSWLRrBMIAWVPim_Po9uZcNOTL3J55fFIOW

}

h - role - "

} Admin

1) Save to session storage
2) ~~Download~~
Name

ch

Cryptage

ch cryptée

Q

X

secret Key

ch

Encodage

ch encodée

Q

Post

Put

Get

Req

~~body~~

"



h —

: 300 / u —

fil @ — / u h c 7 2 3

a


Res

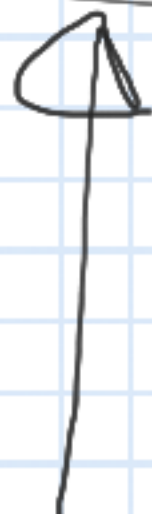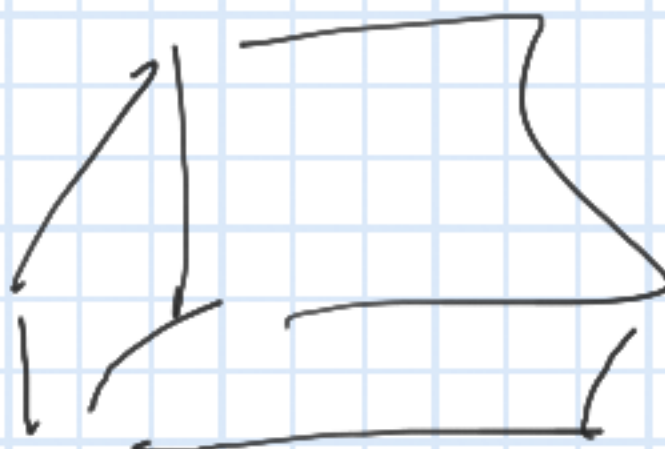

{ id: —, email: R , }
pwd: — .

login

{url: —,
url: — }

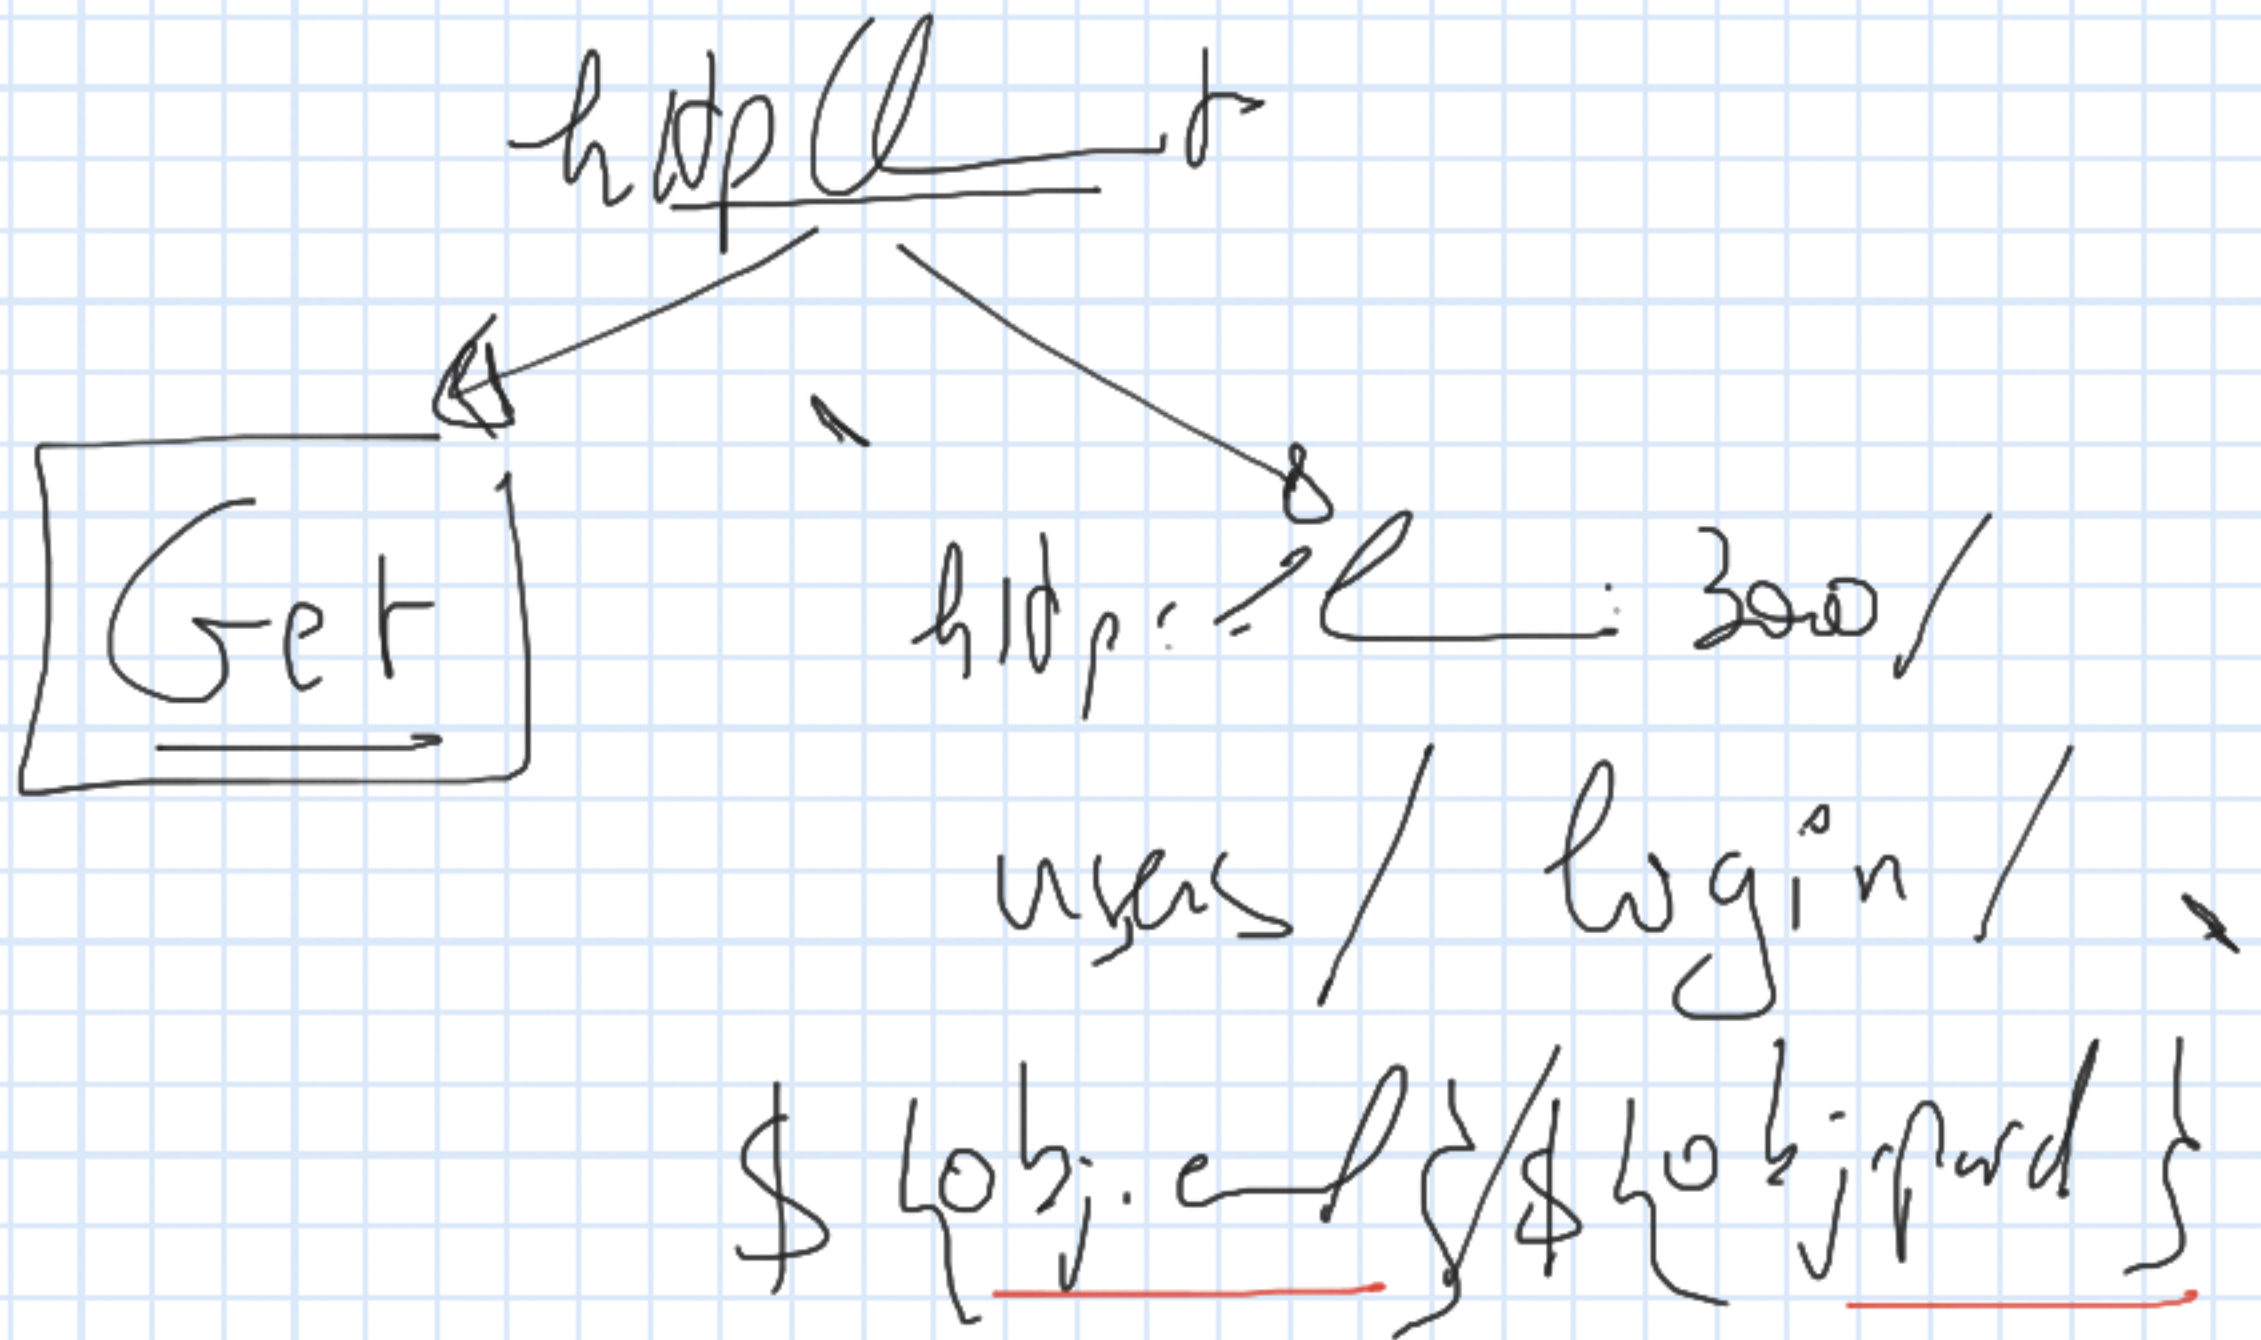


Installation des modules :

Installation

aff = J

Général du token (login avec succès)

({ role: --, fn: --, ln: -- })

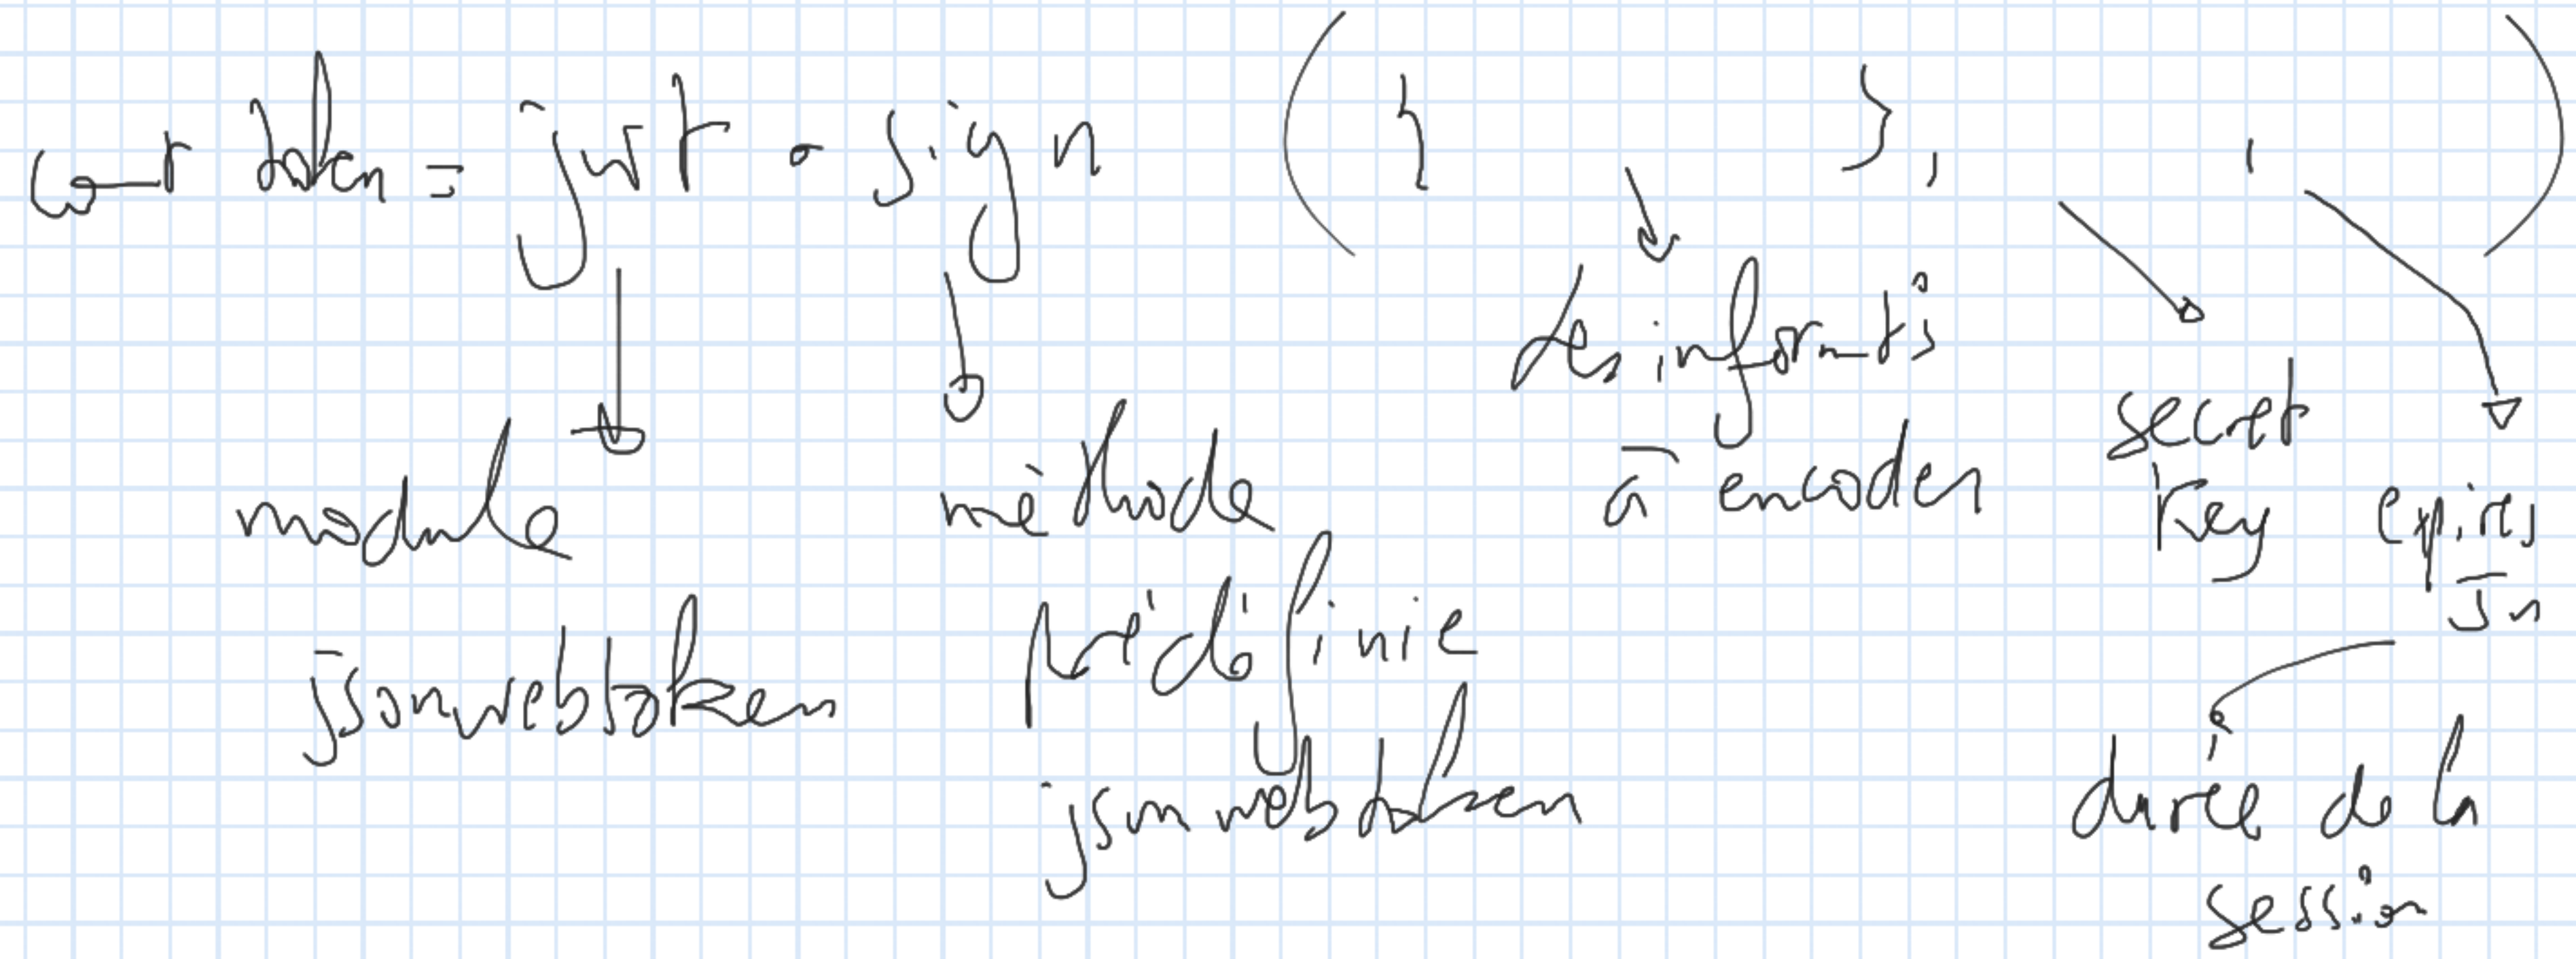

crypt module

crypto hash ()

crypto compare ()

method
prédéfinie

Homework :

Dingo

Intégrer

login / Signup

avec 3 roles : admin, chef,
client

avec js-webtoken, express-session