

Documentation Technique — Alertes Zabbix

Configuration des alertes mail automatiques via Postfix

BTS SIO option SISR | BioVision | 2025-2026

1. Présentation et objectif

Cette documentation décrit la configuration du système d'alertes mail automatiques entre Zabbix et Postfix. L'objectif est qu'en cas d'incident détecté par Zabbix (hôte down, service indisponible, etc.), un mail d'alerte soit automatiquement envoyé à l'administrateur système via le serveur Postfix BioVision.

2. Architecture du système d'alertes

Composant	Rôle	IP / Adresse
Zabbix Server	Détecte les incidents — déclenche les triggers	172.20.0.13
Postfix GLPI/Zabbix	Relaie les mails de Zabbix vers Postfix	172.20.0.13 → 172.20.0.10
Postfix BioVision	Serveur mail final — reçoit et stocke	172.20.0.10
Expéditeur Zabbix	Adresse d'envoi des alertes	zabbix@biovision.com
Destinataire	Administrateur — reçoit les alertes	root@biovision.com

3. Flux complet d'une alerte

Incident détecté → Trigger Zabbix → Action → Media Type Email → Postfix GLPI/Zabbix → Relais SMTP → Postfix BioVision → /var/mail/root

4. Étape 1 — Configuration du relais Postfix sur GLPI/Zabbix

Pour que Zabbix puisse envoyer des mails, Postfix sur GLPI/Zabbix doit relayer vers le serveur Postfix BioVision. Sans cette configuration, les mails sont livrés localement.

```

root@debian:~# systemctl status postfix
● postfix.service - Postfix Mail Transport Agent
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/postfix.service)
   Active: active (exited) since Fri 2026-05-15 16:58:
   Docs: man:postfix(1)
   Process: 5780 ExecStart=/bin/true (code=exited, stat
   Main PID: 5780 (code=exited, status=0/SUCCESS)
   CPU: 1ms

mai 15 16:58:08 debian systemd[1]: Starting postfix.serv
mai 15 16:58:08 debian systemd[1]: Finished postfix.serv
lines 1-10/10 (END)

```

■ Postfix sur GLPI/Zabbix — active (exited) → démarrage forcé nécessaire

```

root@debian:~# grep "mydestination" /etc/postfix/main.cf
mydestination = $myhostname, biovision.com, debian, local
host.localdomain, localhost
root@debian:~#

```

■ Problème identifié — biovision.com dans mydestination cause livraison locale

Correction appliquée dans /etc/postfix/main.cf sur GLPI/Zabbix :

```

$ # Ajout du relayhost :
$ relayhost = [172.20.0.10]
$
$ # Modification de mydestination (retrait de biovision.com) :
$ mydestination = $myhostname, debian, localhost.localdomain, localhost
$
$ # Rechargement :
$ postfix reload

```

```

Test alerte Zabbix

From root@debian  Fri May 15 17:26:37 2026
Return-Path: <root@debian>
X-Original-To: root@biovision.com
Delivered-To: root@biovision.com
Received: from debian.localdomain (unknown [172.20.0.13])
        by Postfix.biovision.com (Postfix) with ESMTPS id
        4691F2064E
        for <root@biovision.com>; Fri, 15 May 2026 17:26:
        37 +0200 (CEST)
Received: by debian.localdomain (Postfix, from userid 0)
        id 3C7167F9E6; Fri, 15 May 2026 17:26:37 +0200 (C
        EST)
Subject: Test relais mail
To: <root@biovision.com>
User-Agent: mail (GNU Mailutils 3.15)
Date: Fri, 15 May 2026 17:26:37 +0200
Message-Id: <20260515152637.3C7167F9E6@debian.localdomain
>
From: root <root@debian>

Test alerte Zabbix

root@Postfix:~#


```

■ ■ Relais fonctionnel — mail reçu sur Postfix BioVision depuis 172.20.0.13


5. Étape 2 — Configuration du Media Type Email dans Zabbix

Dans l'interface Zabbix, le Media Type Email est configuré pour utiliser notre serveur Postfix BioVision (172.20.0.10) comme serveur SMTP d'envoi.

Chemin : Administration → Alerts → Media Types → Email

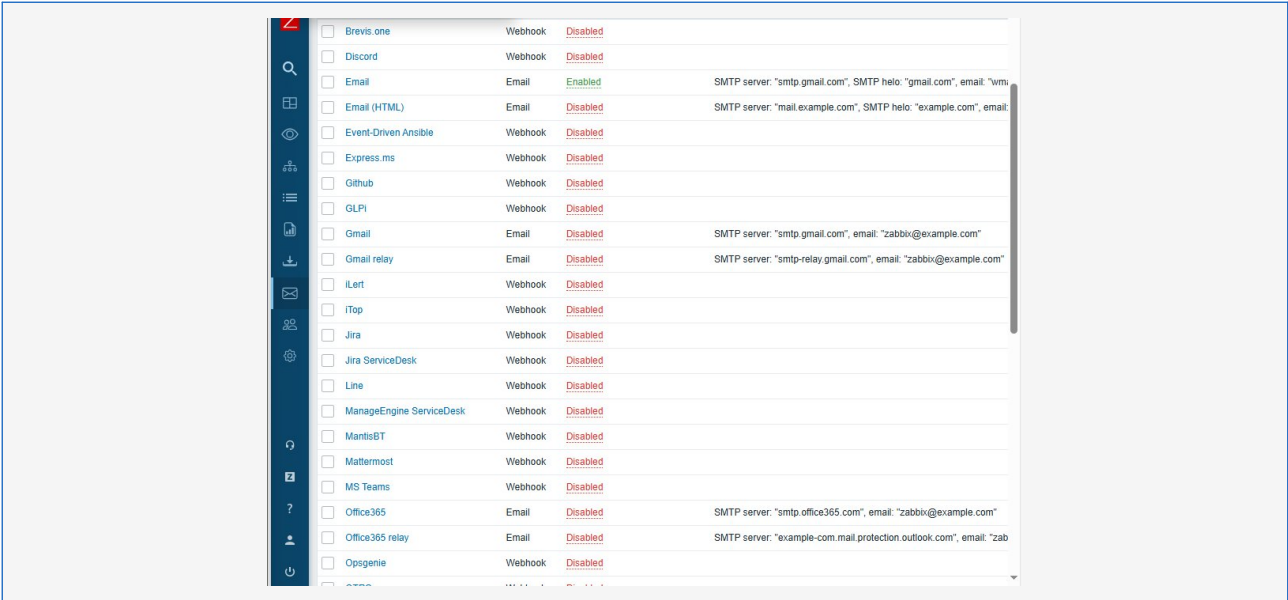

■ Liste des Media Types — Email est le seul activé (Enabled)

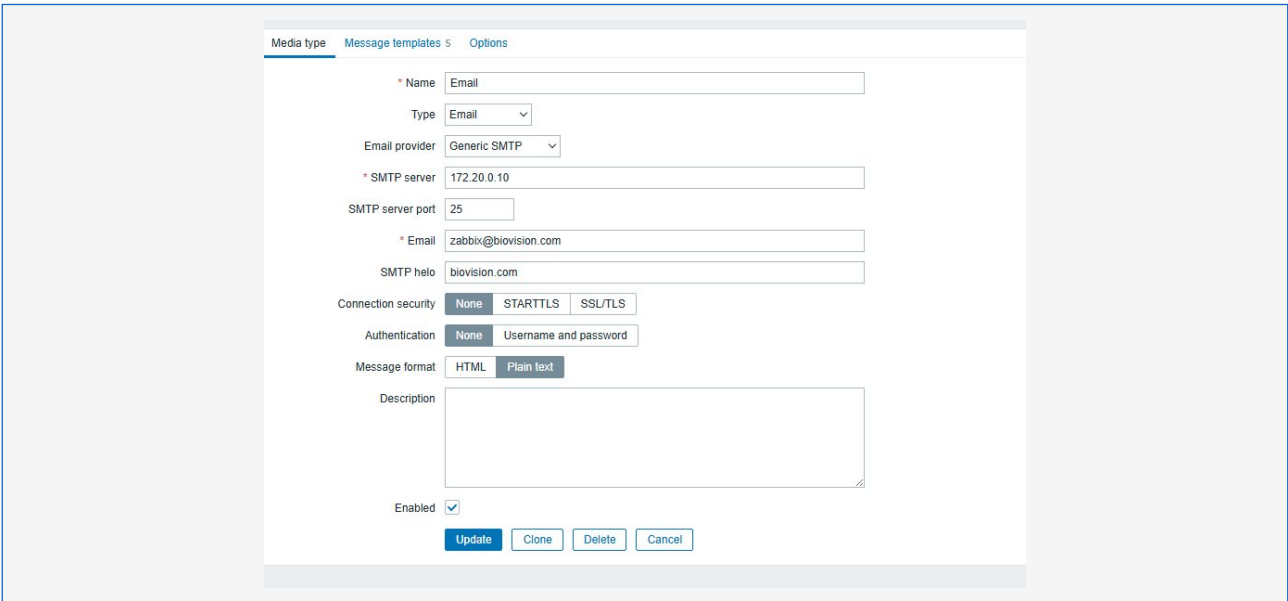

■ Configuration Email — SMTP 172.20.0.10:25, expéditeur zabbix@biovision.com

Name	Email
Type	Email
Email provider	Generic SMTP
SMTP Server	172.20.0.10 (serveur Postfix BioVision)
SMTP Server Port	25 (SMTP standard, sans chiffrement)
Email expéditeur	zabbix@biovision.com

SMTP helo	biovision.com
Connection security	None (réseau interne — pas de TLS nécessaire)
Authentication	None (pas d'authentification SMTP en interne)
Message format	Plain text
Statut	Enabled ✓

6. Étape 3 — Configuration du destinataire (utilisateur Admin)

L'utilisateur Admin de Zabbix doit avoir une adresse mail configurée pour recevoir les alertes. Chemin : Administration → Users → Admin → onglet Media

Media

Type

Email

* Send to

Remove

Add

* When active

1-7,00:00-24:00

Use if severity

☒ Not classified
 ☒ Information
 ☒ Warning
 ☒ Average
 ☒ High
 ☒ Disaster

Enabled

☒

Add

Cancel

■ Ajout du media — Type Email, destinataire root@biovision.com, toutes sévérités

Permissions

Media	Type	Send to	When active	Use if severity	Status	Action
	Email	root@biovision.com	1-7,00:00-24:00	N I W A H D	Enabled	Edit Remove
	Email	wmanaa12@gmail.com	1-7,00:00-24:00	N I W A H D	Enabled	Edit Remove
	Add					

Update

Delete

Cancel

■ Media configuré — root@biovision.com, actif 24h/24 7j/7, toutes sévérités

Utilisateur	Admin (Zabbix Administrator)
Media Type	Email
Adresse mail	root@biovision.com
Plage horaire	1-7,00:00-24:00 (24h/24, 7j/7)
Sévérités actives	Not classified, Information, Warning, Average, High, Disaster

Statut

Enabled ✓

7. Étape 4 — Création de l'action d'alerte

Une action Zabbix définit quoi faire quand un trigger se déclenche. Ici, l'action envoie un mail à l'utilisateur Admin via le Media Type Email. Chemin : Alerts → Actions → Trigger actions → Create action

The screenshot shows the 'Operation details' dialog box in Zabbix. The 'Operation' is set to 'Send message'. The 'Steps' are configured as 1 - 1 (0 - infinitely). The 'Step duration' is 0 (0 - use action default). A note states: '* At least one user or user group must be selected.' The 'Send to user groups' field is empty with a 'Select' button. The 'Send to users' field is empty with a 'Select' button. The 'Send only to' dropdown is set to '- All -'. The 'Custom message' checkbox is unchecked. At the bottom, there is an 'Add' button and a 'Cancel' button. Below the dialog box, a caption reads: '■ Détails de l'opération — Send message to user Admin via Email'.

Nom de l'action	Alerte mail BioVision
Type	Trigger action
Opération	Send message — to user: Admin
Send only to	Email
Conditions	Aucune condition spécifique (toutes alertes)
Statut	Enabled ✓

8. Comment consulter les alertes reçues

Les alertes sont stockées dans la boîte mail root sur le serveur Postfix BioVision. Connexion SSH puis lecture des mails :

```
$ # Connexion SSH au serveur Postfix :
$ ssh root@172.20.0.10
$
$ # Lecture des mails (alertes Zabbix) :
$ cat /var/mail/root
$
$ # Vérification de la file d'envoi (mails en attente) :
$ mailq
$
$ # Logs de Postfix (vérification des envois) :
$ journalctl -u postfix -n 50
```

9. Validation du système d'alertes

Relais Postfix GLPI→Postfix	OK	Mail reçu dans /var/mail/root sur 172.20.0.10
Media Type Email configuré	OK	SMTP 172.20.0.10:25 — sans auth — activé
Utilisateur Admin configuré	OK	root@biovision.com — toutes sévérités 24/7
Action Zabbix créée	OK	Alerte mail BioVision — Trigger actions
Test envoi mail manuel	OK	echo Test mail -s Test root@biovision.com
Réception confirmée	OK	Mail relayé visible dans /var/mail/root

10. Exemple de mail d'alerte Zabbix

Un mail d'alerte Zabbix contient typiquement les informations suivantes :

Subject	PROBLEM: [High] Host Postfix is unreachable
From	zabbix@biovision.com
To	root@biovision.com
Trigger	Nom du trigger déclenché
Sévérité	Not classified / Info / Warning / Average / High / Disaster
Hôte concerné	Nom de la machine supervisée (ex: pfSense, Debian, Nginx)
Statut	PROBLEM (incident) ou RESOLVED (résolu)
Date/heure	Horodatage précis de l'incident