

TransektCount 5.1.0

Inhalt

1. Einführung

2. Einrichtung

3. Benutzung

4. Weitere Funktionen

5. GPS-Nutzung

5.1 Erzeugung der Track-Datei für TransektCount

5.2 Nutzung der Track-Datei in TransektCount

6. Installationshinweise

6.1. App vom F-Droid-Store installieren (freigegebene Version, empfohlen)

6.2. App von den GitHub-Projektseiten des Autors installieren (aktueller Entwicklungsstand)

6.3 Einrichtung der App

6.4 Anmerkungen zu Updates

7. Anhang

7.1 Tipps

7.2 Fehlermeldungen

7.3 Begriffe

7.4 Fundstellen

1. Einführung

TransektCount soll Transektzähler bei der Transektkartierung in Naturschutzprojekten gemäß Tagfalter-Monitoring Programmen in Europa unterstützen (**Abb. 1**). Mit ihr können Individuen pro Transektabschnitt artspezifisch und getrennt nach Geschlecht und Entwicklungsstadien gemäß der European Butterfly Monitoring Scheme-Methode erfasst werden. Transektabschnitte müssen manuell gewählt werden, können aber optional automatisch per GPS bestimmt werden. TransektCount bietet aufbereitete Datenausgaben und ersetzt Feldbuch, Bleistift und ggf. auch eine Kamera für Belegfotos.

Datenbankdateien werden Transekt-bezogen, also individuell bezüglich Transektabschnitte und erwarteten Schmetterlingsarten angelegt. Dazu ist eine umfangreiche, bebilderte Liste an Arten enthalten. Die interne Datenbank ist begehungsbezogen, d.h. pro Begehung wird eine neue Datenbank-Instanz verwendet.

Die erfassten Daten (Metadaten, Zählerstände und Anmerkungen) können zur Eingabe in ein Tagfaltermonitoring-System entweder von der Ergebnisseite geordnet abgelesen oder für die eigene Bearbeitung exportiert und auf einen PC übertragen und dort besser aufbereitet und gelesen werden.

Die App ist veröffentlicht unter <https://github.com/wistein/TransektCount> mit Quellcode und Dokumentation. Sie ist Open Source, enthält weder Benutzer-Tracking- noch Werbefunktionen und verwendet keine Google-Play-Dienste, erfordert aber Zugriffsrechte, die für die zweckdienlichen Funktionen der App nötig sind:

- **Speicherzugriff** zwecks Import von DB-Dateien, Export der Zählergebnisse in DB- oder CSV-Dateien,
- **Wakelock** zwecks Verhinderung, dass die App bei Inaktivität vom System abgeschaltet wird, jedoch bei Einstecken oder nahe am Körper halten den Bildschirm abdunkelt und berührungsunempfindlich macht und
- optional **Standortbestimmung durch GPS** um Transektabschnitte zu erkennen und einen Abschnittsübergang zu melden.



Abb. 1: Startseite

2. Einrichtung

Für Installationshinweise siehe **Abschnitt 6**.

Beim ersten Start muss die Berechtigung zum Speichern von Daten erteilt werden. TransektCount liest und schreibt ausschließlich in den Unterverzeichnissen TransektCount und TourCount im öffentlichen Verzeichnis Documents.

Später, wenn die GPS-gesteuerte Abschnittserkennung gewünscht wird, muss auch die Berechtigung zur Ortsbestimmung erteilt werden. Für eine zuverlässigere Abschnittserkennung bei langen Transekten kann optional „Immer zulassen“ aktiviert werden. Damit wird verhindert, dass Android den Ortsbestimmungsdienst bei längeren Bedienungspausen der App selbständig beendet.

Vor der praktischen Verwendung sollten die App-Einstellungen den eigenen Wünschen angepasst werden. (Siehe **Abschnitt 4**).

Zunächst aber den Punkt „**Transektabschnitt per GPS erkennen**“ ignorieren, da zur GPS-Nutzung zusätzliche Vorbereitungen erforderlich sind (siehe **5. GPS-Nutzung**).

Dann sollte die vorkonfigurierte Artenliste des 1. Transektabschnitts mittels der Editierfunktionen an die zu erwartenden Arten im Transekt angepasst werden. Dazu auf der Startseite „**Zählen**“ und dann unter **Transektabschnitte** „**AB 01**“ klicken (**Abb. 2**). Hier auf der Zählerseite (**Abb. 3**) in der Kopfzeile die Editier-Icons verwenden:

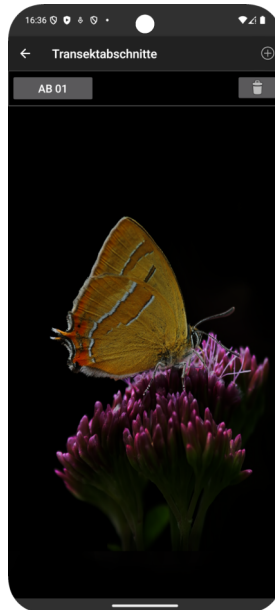


Abb. 2: „Transektabschnitte“

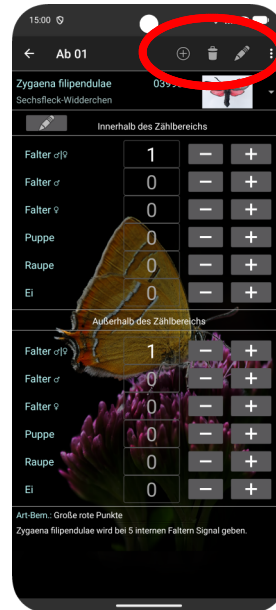


Abb. 3: Zählerseite, Funktionen



Abb. 4: „Arten hinzufügen“

- ⊕ **Arten hinzufügen** aus der internen, umfassenden Liste europäischer Arten zur Zählliste,
- 🗑 **Arten entfernen** aus der Zählliste oder
- ✎ **Bezeichnungen editieren** der Abschnittsbezeichnung und der Namen und Codes der Arten.

Alle 3 Editierseiten bieten eine **Vorauswahl** zur Erleichterung der Artauswahl durch Eingabe von 2 oder mehr Buchstaben des wissenschaftlichen Artnamens und anschließendem Klicken des Q-Buttons.

Unter „**Arten hinzufügen**“ (**Abb. 4**) neue Arten in der blauen Scroll-Down-Liste per Checkbox markieren. Mit dem ⊕-Button in der Kopfzeile die Änderungen übernehmen. (Die ausgewählten Arten verschwinden dann aus der Scroll-Down-Auswahlliste).

Am Ende der Scroll-Down-Liste kann ein Platzhalter für eine unbestimmte Art (NN) übernommen und später, ggf. nach Bestimmung editiert werden.

Auf der „**Arten entfernen**“-Seite die zu löschenden Arten in der roten Scroll-Down-Liste auswählen und mit dem 🗑-Button löschen.

Auf der „**Bezeichnungen editieren**“-Seite ggf. in der grünen Scroll-Down-Liste den Abschnittsnamen oder Artnamen und -Code anpassen. (Artnamen, wissenschaftlich und deutsch und Art-Code, 5-stellig, mit führenden Nullen, wie im folgenden Ausschnitt der Artenliste).

Die Codes dienen als Sortierkriterium für die Liste und als Referenz zur Anzeige zugehöriger Schmetterlings-Icons. Sie entsprechen dem Nummerierungsschema gemäß Karsholt/Razowski und werden ebenfalls im Lepiforum (<https://lepiforum.org/>) verwendet.

...

Pieris mannii	06997	
Karstweißling		
Pieris rapae	06998	
Kleiner Kohlweißling		
Pieris napi	07000	
Grünader-Weißling		
Pie. napi/rap. compl.	07001*	
Kl. Kohlweißling-Kompl.		

...

Abb. 5: Ausschnitt der Artenliste

Das in **Abb. 5** am Code 07001 angehängte *-Zeichen kennzeichnet einen Komplex schwer unterscheidbarer Arten. Zwecks Sortierfolge sollte der jeweils größte Code innerhalb der Komplex-Gruppe genommen werden.

Vorsicht:

Ein falscher Code zeigt ein „N/A“- oder falsches Bild an. Dazu siehe ggf. "**Liste kodierter Schmetterlinge.pdf**" unter <https://github.com/wistein/TransektCount/tree/master/docs>.

Änderungen werden jeweils per Funktions-Buttons ,  oder  übernommen. Änderungen hinsichtlich der Arten wirken sich immer auf alle vorhandenen Abschnittslisten aus.

Alternativ kann auch eine umfassendere oder spezielle **Beispiel-Speziesliste** mit lokalen Artnamen in Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch oder Spanisch von <https://github.com/wistein/TransektCount/tree/master/docs> heruntergeladen, in das Datenverzeichnis der App „**Documents/TransektCount**“ kopiert und von dort importiert und dann angepasst werden. (Das Datenverzeichnis wird beim ersten App-Aufruf angelegt. Es wird bei Deinstallation von TransektCount nicht gelöscht, die dort gespeicherten Daten bleiben erhalten).

Ist die Abschnitts-Artenliste komplett, kann sie für alle weiteren Transektabschnitte kopiert werden. Dazu im Kopf der **Seite „Transektabschnitte“** per -Button die fehlenden Abschnitte erzeugen und jeweils sinnvoll benennen, möglichst in der Reihenfolge wie die Abschnitte begangen werden, z. B.: „Ab 02“, „Ab 03“, ... (s. **Abb. 2**, vorherige Seite). Nachträgliche Änderungen hinsichtlich der Arten wirken sich immer auf alle vorhandenen Abschnittslisten aus.

Im nächsten Schritt sollten die fixen Metadaten (Stammdaten) wie Transekt-Nr. und Kartierername eingegeben werden. Dazu „**Metadaten editieren**“ klicken und die Eingaben mit Klick aufs Speichersymbol sichern.

Sind alle Transektabschnitte eingerichtet und die fixen Metadaten eingegeben, ist die Datenbank fertig vorbereitet und sollte nun als Basis-Datenbank exportiert werden. Das geht mit Hilfe der Funktion „**Export als Basis-DB**“ im Hauptmenü der Startseite (**Abb. 12**).

Hierdurch wird eine Kopie der vorbereiteten, leeren Datenbank als „Basis-Datenbank“ (**transektcount0_ds_Tr-Nr.db**) mit ‚ds‘ als Datensprache ‚Tr-Nr‘ als Transekt-Bezeichnung im Datenverzeichnis „**Documents/TransektCount**“ abgelegt.

Achtung: Der Dateiname einer **TransektCount-Basis-DB** muss immer mit „**transektcount0**“ beginnen.

Das Datenverzeichnis wird beim ersten App-Aufruf angelegt. Es wird bei Deinstallation von TransektCount nicht gelöscht, die dort gespeicherten Daten bleiben erhalten.

Der Export als Basis-DB ignoriert alle Zählzahlen, Bemerkungen und begehungsspezifischen Metadaten. Sie dient als Vorlage für zukünftige Begehungen. Zur Vorbereitung einer künftigen Begehung sind nur noch die begehungsspezifischen Metadaten (Datum, Startzeit, Temperatur, Wind und Wolken) einzugeben.

Die Basis-DB kann auch später, z. B. nach Änderungen an Listen erneut exportiert werden. Nachträgliche Änderungen einer Artenliste wirken sich immer auf alle vorhandenen Abschnittslisten aus, um die Konsistenz zu gewährleisten. Nur der Abschnittsname wird nur für den aktuellen Abschnitt übernommen.

Die Namenskonventionen für die von TransektCount exportierten Dateien sind:

- Basis-DB: **transektcount0_ds_Tr-Nr.db**
- Aktuelle DB: **transektcount_ds_Tr-Nr_StartDatum.db**
- Ergebnis: **Transekt_ds_Tr-Nr_StartDatum.csv**
- Speziesliste: **species_ds_Transekt_Tr-Nr_aktDatum.csv**

Mit „ds“ = Datensprache der lokalen Speziesnamen (de, en, fr, it, es) und **blau** = gesetzte Zeichenfolgen.

3. Benutzung

Beginne mit „**Metadaten editieren**“. Gib die relevanten Metadaten der Transektbegehung ein. Das aktuelle Datum und die momentane Uhrzeit kann durch Antippen des jeweiligen Felds eingegeben werden. Sollen ein anderes Datum oder andere Zeiten eingegeben werden, können diese Felder länger gedrückt und dann eingestellt werden. Mit dem -Button beenden.

Dann wähle „**Zählen**“. Hier wird die Liste mit allen Transektabschnitten angezeigt (**Abb. 6**). Wähle den zutreffenden Transektabschnitt durch Tippen auf den Abschnittsnamen.

Es erscheint die Zählerseite für die erste Art der sortierten Artenliste (**Abb. 7**). Mit Klick auf das Falter-Icon kann in der **Roll-Liste** die zutreffende Art gewählt werden (**Abb. 8**).

Da beim Zählen im Transekt unterschieden wird zwischen Faltern, die innerhalb des normierten, imaginären Zählbereichs (eines Kubus von 5 m Kantenlänge vor dem/der Zählenden) oder solchen, die außerhalb des Zählbereichs gesichtet werden, gibt es entsprechend für jede Art 2 Sätze von Zählern.

Zum Zählen tippe jeweils auf den entsprechenden (+)-Button der gesichteten Kategorie (♂, ♀, ♂, ♀, Puppe, Raupe, Ei) der Art. Mit den (-)-Buttons kann ggf. korrigiert werden.

Jede Zähl eingabe wird sofort gespeichert. Beim Speichern der 1. Zählung in einem Abschnitt werden ebenfalls Datum und Uhrzeit abschnittsspezifisch gespeichert. Das Datum zum Abschnitt erscheint anschließend in der Liste der Transektabschnitte und zeigt dessen erfolgreiche Begehung an. Die Uhrzeit kann später bei der Zuordnung von Belegfotos hilfreich sein.

Der -Button unter der Artnamen-Zeile auf der Zählerseite ruft die abschnittsbezogene **Art-editieren-Seite** auf (**Abb. 9**). Hier können abschnittsbezogen Art-spezifische Bemerkungen hinzugefügt und die Art-bezogenen Zähler auf beliebige Werte gesetzt werden (z. B. für geschätzte Massenvorkommen).

Eine Art-spezifische Bemerkung wird auf der Zählerseite der Art unterhalb des Zählerfelds eingeblendet und in die Ergebnistabelle geschrieben (z. B.: „Foto“).

Durch die Eingabe einer „0“ in das Bemerkungsfeld der Art wird diese Art für den gewählten Abschnitt auch trotz fehlender Zählwerte in den Ergebnissen ausgewiesen.

Bevor TransektCount nach einer Begehung beendet wird, sollten immer die **Metadaten** mit den Endwerten für Zeit, Wind und Wolken **ergänzt** werden. Dann sollte über das Menü der Startseite mittels „**Export d. Ergebnisse**“ die aktuelle Zählung als .csv-Tabelle (.csv = comma separated values text) gesichert werden. Die Datei wird mit Datensprache, Transekt-Nr., Datum und Uhrzeit des Startzeitpunkts benannt und als **Transekt_ds_Tr-Nr_JJJJMMTT_hhmm.csv** im Verzeichnis **Documents/TransektCount** gespeichert. Falls keine Startzeit angegeben wurde, wird die aktuelle Zeit verwendet.

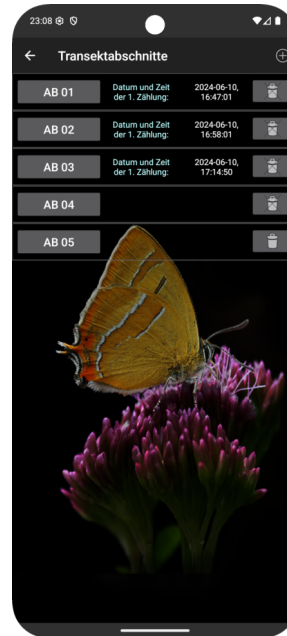


Abb. 6: „Transektabschnitte“

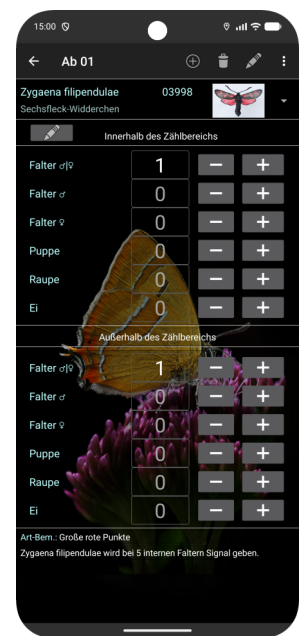


Abb. 7: Zählerseite

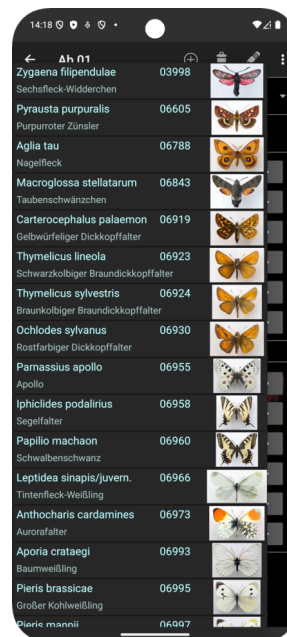


Abb. 8: Roll-Liste zur Artauswahl



Abb. 9: Seite „Art editieren“

Bei der **Verwendung von GPS** wird nach dem Start der App und nach dem ersten GPS-Fix zunächst eine kurze Meldung mit der Abstandsangabe zum Transekt angezeigt. Wird ein Transektabschnitt erreicht, wird akustisch und per Hinweismeldung über den aktuellen Transektabschnitt informiert. Bei jedem weiteren Wechsel von Transektabschnitten wird ebenso informiert.


Die Auswahl des Abschnitts muss weiterhin manuell erfolgen. Die GPS-Abschnittserkennung soll das rechtzeitige Wechseln zum aktuellen Transektabschnitt unterstützen, sodass seltener eine versehentlich falsche Abschnittszuordnung beim Zählen erfolgt.

Auf der Seite „Transektabschnitte“ ist nach der GPS-Erkennung der **Name des neu erkannten Abschnitts** blau markiert.

Schließlich gibt es noch die **Ergebnisseite (Abb. 10 und 11)**, die die Metadaten zur Begehung, die Summen pro Kategorie und nachfolgend die gezählten Individuen in einer Scroll-Liste anzeigt. Die enthaltene Liste der Individuen kann je nach gewählter Ausgabe-Option entweder nach Artnamen oder Abschnitten sortiert ausgegeben werden. Diese Seite wird von der Startseite aus erreicht mit „**Ergebnis anzeigen**“ bzw. per -Icon in der App-Leiste.

Bei großen Datenmengen kann sich die Reaktion der App bei Im- und Export-Funktionen oder beim Aufruf der Ergebnisseite etwas verzögern, da hier im Hintergrund umfangreiche Berechnungen laufen. Das wird durch einen kurzen Hinweis „Liste wird berechnet ...“ angezeigt.

Auf eine ggf. auftauchende Systemmeldung „TransectCount reagiert nicht“ bitte mit „**Warten**“ antworten.

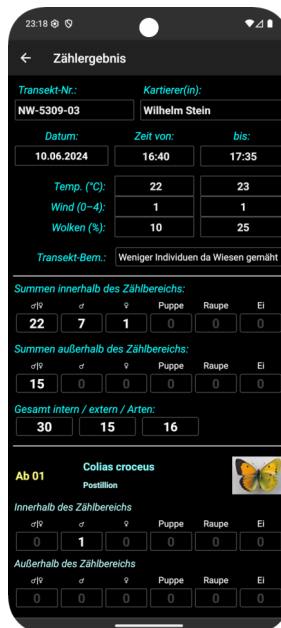

Zählergebnis

Transekt-Nr.: NW-5309-03 Kartierer(in): Wilhelm Stein

Datum: 10.06.2024 Zeit von: 16:40 bis: 17:35

Temp. (°C): 22 23

Wind (0-4): 1 1

Wolken (%): 10 25

Transekt-Bem.: Weniger Individuen da Wiesen gemäht

Summen innerhalb des Zählbereichs:

♂/♀	♂	♀	Puppe	Raupe	Ei
22	7	1	0	0	0

Summen außerhalb des Zählbereichs:

♂/♀	♂	♀	Puppe	Raupe	Ei
15	0	0	0	0	0

Gesamt intern / extern / Arten:

♂/♀	♂	♀	Puppe	Raupe	Ei
30	15	16			

Ab 01 Colias croceus Postillon


Innerhalb des Zählbereichs:

♂/♀	♂	♀	Puppe	Raupe	Ei
0	1	0	0	0	0

Außerhalb des Zählbereichs:

♂/♀	♂	♀	Puppe	Raupe	Ei
0	0	0	0	0	0

Abb. 10: Zählergebnis (Kopf)

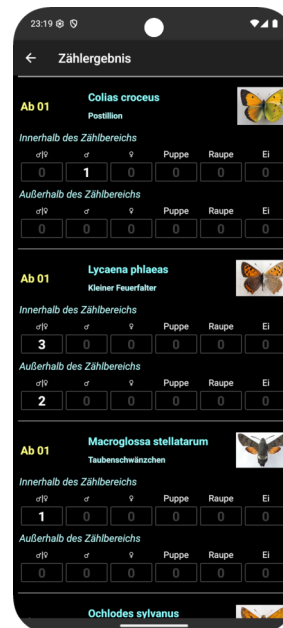

Zählergebnis

Ab 01 Colias croceus Postillon

Innerhalb des Zählbereichs:

♂/♀	♂	♀	Puppe	Raupe	Ei
0	1	0	0	0	0

Außerhalb des Zählbereichs:

♂/♀	♂	♀	Puppe	Raupe	Ei
0	0	0	0	0	0

Ab 01 Lycaena phlaeas Kleiner Feuerfalter

Innerhalb des Zählbereichs:

♂/♀	♂	♀	Puppe	Raupe	Ei
3	0	0	0	0	0

Außerhalb des Zählbereichs:

♂/♀	♂	♀	Puppe	Raupe	Ei
2	0	0	0	0	0

Ab 01 Macroglossa stellatarum Taubenschwänzchen

Innerhalb des Zählbereichs:

♂/♀	♂	♀	Puppe	Raupe	Ei
1	0	0	0	0	0

Außerhalb des Zählbereichs:

♂/♀	♂	♀	Puppe	Raupe	Ei
0	0	0	0	0	0

Ochlodes sylvanus

Abb. 11: Zählergebnis (Details)

4. Weitere Funktionen

Das App-Menü auf der Eingangsseite (**Abb. 12**) bietet Einstellungs-, Reset-, Import-, Export-, Info- und Hilfefunktionen.

Unter „**Einstellungen**“ (**Abb. 13**) können das Aussehen und Verhalten dem eigenen Geschmack angepasst werden, z. B. Sortierreihenfolge für Listen und Datenexport, Rechts-/ Linkshänder-Darstellung der Zählerseite oder Sounds und haptisches Button-Feedback. Hier kann auch optional die GPS-gesteuerte Funktion für den automatischen Hinweis zum Abschnittswechsel aktiviert werden, vorausgesetzt eine passend vorbereitete GPX-Track-Datei wurde importiert. Siehe dazu „**5. GPS-Nutzung**“.

Zwecks Vorbereitung einer neuen Begehung können mittels „**Reset Daten**“ die begehungsspezifischen Metadaten und alle Zählungen gelöscht werden. Alle anderen transekt-spezifischen Daten bleiben dabei erhalten.

TransectCount speichert die Daten Android-spezifisch in einer internen SQLite-DB im App-eigenen, für den Anwender gesperrten Speicherbereich. Dadurch sind Anwenderdaten nur per Import für die App nutzbar und DB-Daten bzw. Ergebnisse nur per Export zur weiteren Verwendung durch den Anwender erreichbar.

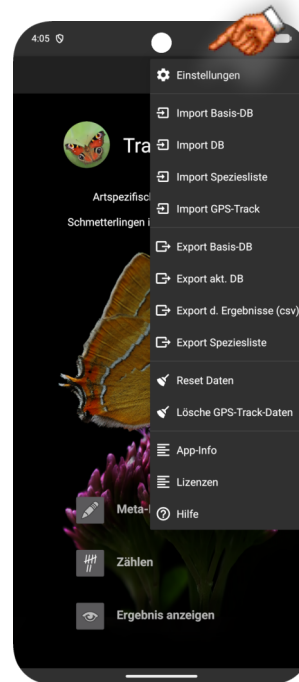


Abb. 12: Systemmenü

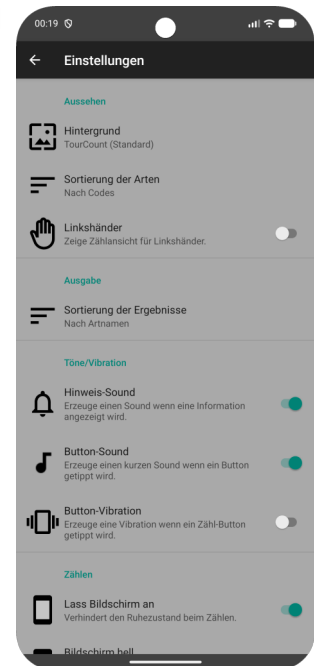


Abb. 13: Einstellungen (Ausschnitt)

Ab App-Version 5.0.6 werden die DB-Dateien mit einem Feld zur Erkennung der Datensprache für lokale Artnamen (Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch oder Spanisch) exportiert. Bei aktuell erstellten DB-Dateien wird die Datensprache beim Import automatisch erkannt. Für eine früher erzeugte DB-Datei sollte nach deren Import zwecks korrekter Weiterverarbeitung per "Einstellungen" die korrekte Datensprache gewählt werden.

Mit „**Import Basis-DB**“ kann eine vorhandene Basis-DB-Datei ausgewählt und eingelesen werden, die als Vorlage für ein Transekt mit **Export Basis-DB** exportiert wurde und mit „**transektcount0**“ beginnt.

Merke: Der Dateiname muss dazu immer mit der exakten Zeichenfolge „**transektcount0**“ beginnen (z. B.: „transektcount0_de_Kottenforst.db“), sonst kann die Datei nicht als Basis-DB importiert werden.

Mit „**Export Basis-DB**“ kann die interne DB als Transekt-bezogene Basis-DB **transektcount0_ds_Tr-Nr.db**, d. h. ohne begehungsspezifische Daten nach **Documents/TransectCount** exportiert werden. Das ist sinnvoll, wenn dauerhaft Änderungen an der Transektstruktur vorgenommen oder neue Arten gelöscht oder hinzugefügt wurden (siehe „**2. Einrichtung**“).

Mit „**Import DB**“ kann eine exportierte TransectCount-DB, die auch Zählungen enthält, ausgewählt und in die App geladen werden.

Merke: Der DB-Dateiname muss dazu immer mit der exakten Zeichenfolge „**transektcount**“ beginnen (z. B.: „transektcount_de_Tr-Nr1_20250815.db“), ansonsten kann die Datei nicht als normale DB importiert werden.

„**Export akt. DB**“ schreibt eine Kopie der DB mit allen momentan enthaltenen Daten nach **transektcount_ds_Tr-Nr_JJJJMMTT_hhmmss.db** ins Verzeichnis **Documents/TransectCount**. Dabei werden vorzugsweise das Startdatum der Begehung und die Transektbezeichnung eingefügt falls sie unter Metadaten existieren und die Transektbezeichnung ggf. um Zeichen bereinigt, die den Dateinamen-Konventionen widersprechen.

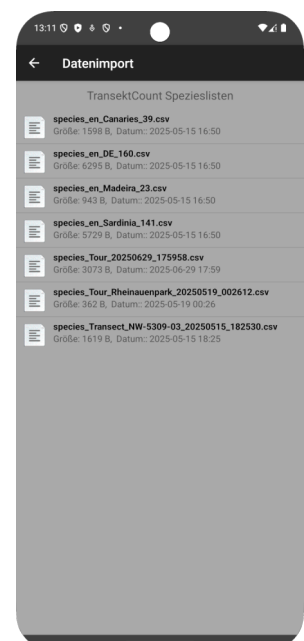


Abb. 14: Import-Datei-Auswahl

Ab App-**Version 5.0.5** ist die Struktur der Speziesliste um die Angabe der Datensprache ergänzt worden. Als Datensprache können Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch oder Spanisch genutzt werden. Soweit lokale Artnamen aufgefunden werden konnten, sind sie für die in der App vorhandenen Arten enthalten.

Mit „**Export Speziesliste**“ kann die aktuelle **Speziesliste** als CSV-Datei (CSV = Comma Separated Values Textdatei) „**species_ds_Transsekt_Tr-Nr_JJJJMMTT_hhmm.csv**“ exportiert werden. Dabei wird auch hier die Transektbezeichnung eingefügt falls sie unter Metadaten existiert und ggf. um Zeichen bereinigt, die den Dateinamen-Konventionen widersprechen.

Wurde eine Speziesliste importiert, die aus einer App-Version < 5.0.5 exportiert wurde, kann deren Datensprache unter Einstellungen eingestellt werden und die Liste erneut exportiert werden. Dann wird deren Datensprache zukünftig automatisch erkannt und gesetzt.

Die Funktion „**Export d. Ergebnisse (csv)**“ schreibt die aktuellen Metadaten und Zählergebnisse als aufbereitete Spreadsheet-kompatible Tabelle „**Transekt_ds_Tr-Nr_JJJJMMTT_hhmm.csv**“ nach „**Documents/TransektCount**“. Es wird vorzugsweise das Startdatum der Begehung in den Dateinamen übernommen. Von hier können die exportierten .csv-Ergebnisdateien in einer Tabellenkalkulations-App, wie **Collabora** (Open Source, kostenlos, basiert auf LibreOffice) angesehen und eingeschränkt auch bearbeitet werden. Sie ist erhältlich im Collabora Office Store (eine zusätzliche Paketquelle im F-Droid App-Store), im Play Store oder direkt unter <https://www.collaboraoffice.com/downloads/>.

Beim Laden der Daten ist zur
korrekten Darstellung der
Formate und Zeichensätze
darauf zu achten, dass

- Dateiursprung im Format „Unicode **UTF-8**“,
 - nur **Komma** als Trennzeichen und
- Anführungszeichen ("") zur Texterkennung

15:03

A22

f_x

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Transect-Nr.: Kartierer(in): Datum:					Zeit:	Temp. (°C):	Wind (0-4):	Wolken (%):	KW:					
2	JW-5309-03 Wilhelm Stein 10.06.2024				von:	16:40	22	1	10						
3					bis:	17:35	23	1	25						
4															
5															
6	Abschnitt	1. Zählung	Spezies-Name	Deutscher Name	Spezies Code	Intern Falter ✓	Falter ✓	Falter ✓	Puppe	Raupe	Ei	Extern Falter ✓	Falter ✓	Falter ✓	Puppe
7	Ab 01	16.47.01	Lycena phlaeas	Kleiner Feuerfalter	07034	3						2			
8			Pieris brassicae	Großer Kohlweißling	06995	1	2	1				2			
9			Thymelicus sylvestris	Braunkolliger Branddrückkopffalter	06924	1									
10	Ab 02	16.58.01	Celastrina argiolus	Faulbaumbläuling	07097	1									
11			Pieris napi	Grünader-Weißling	07000	1	2					1			
12			Vanessa cardui	Distelfalter	07245	1									
13	Ab 03	17.14.50	Aglais urticae	Kleiner Fuchs	07250	1						1			
14			Lycena phlaeas	Kleiner Feuerfalter	07034	1						1			
15															
16															
17						Intern Falter ✓	Falter ✓	Falter ✓	Puppe	Raupe	Ei	Extern Falter ✓	Falter ✓	Falter ✓	Puppe
18					Summen (intern):	10	4	1							
19				Arten:	7	Summen (extern):						7			
20															

+ Tabelle1

Abb. 15: In Collabora importierte und aufbereitete CSV-Tabelle

korrekt angezeigt werden, so muss beim Import-Dialog, falls vorhanden, die Option „*Felder in Anführungszeichen als Text formatieren*“ gesetzt oder ansonsten die Spalte mit den Codes (in **Abb. 15**: Spalte E) als Text formatiert werden.

Die exportierten .csv-Ergebnisdateien können für die weitere Bearbeitung auch auf einen PC übertragen werden (siehe **7.1 Tipps**) und in einer Tabellenkalkulation (getestet mit MS Excel, LibreOffice Calc und Softmaker PlanMaker) importiert werden.

IT-affine Anwender können exportierte .db-Dateien auf einen PC übertragen und mit Hilfe eines kostenlosen Tools wie **"DB Browser for SQLite"** (<https://sqlitebrowser.org>) manuell oder per SQL-Skript bearbeiten. Einige vorbereitete, ggf. nützliche Beispiel-SQL-Skripte finden sich im Doku-Verzeichnis der GitHub-Webseite <https://github.com/wistein/TransektCount/tree/master/docs>.

Unter "**App-Info**" sind allgemeine Infos zur App, die E-Mail-Adresse des Autors und die Historie zur App-Entwicklung abrufbar.

Unter "**Lizenzen**" sind die Lizenzbestimmungen zum Code und den Abbildungen beschrieben.

Das Optionsmenü der Zählerseite hat eine  **Fotofunktion** um die Kamera möglichst schnell zu starten, ohne TransektCount zu verlassen.

Dort kann auch per  **Mitteilen** eine TransektCount-spezifische Nachricht über SMS oder E-Mail versendet werden.

In der Zähler-Ansicht wird die Anzeige temporär per **Näherungssensor** abgeschaltet, z. B. wenn das Handy eingesteckt oder nahe am Körper gehalten wird. Das spart Energie, verhindert versehentliche Eingaben und bringt die App augenblicklich zurück, wenn es wieder normal genutzt wird.

In der App erscheinen verschiedene, eingefärbte **Kurz-Meldungen** in 4 Kategorien:

- **Fehler** (z. B. Bei einem Datenbank-Problem)
- **Warnung** (z. B. bei einer unzulässigen Eingabe)
- **Hinweis** (z. B. wenn etwas länger dauert)
- **Info** (z. B. nach erfolgreichem Vorgang)

5. GPS-Nutzung

Die automatische Abschnittserkennung im Transekt geschieht durch Vergleich des aktuellen Standpunkts mit den Track-Koordinaten der Transektabschnitte in einer transektcount_xxx.gpx-Datei. Ist der momentane Standpunkt nicht weiter als z.B. 5 m (Voreinstellung) von einem Abschnitts-Trackpunkt entfernt, wird der Abschnitt für die Registrierung gesetzt.

GPS-Ungenauigkeiten müssen dabei leider in Kauf genommen werden. Berührungen zweier Transekt-Abschnitte sollten vermieden werden, und ein Abstand von ca. 5 m zwischen Abschnitten wird empfohlen.

Der Abstandsradius (**Max. Distanz der Track-Abweichung**) der Voreinstellung kann zur Anpassung an die GPS-Genauigkeit des Geräts zwischen 3 und 10 m eingestellt werden.

5.1 Erzeugung der Track-Datei für TransektCount

Die Aufzeichnung einer Transekt-Strecke kann mit einer kostenlosen Smartphone-App wie CoMaps oder einer anderen Wanderkarten-App erfolgen, die die aufgezeichnete Strecke hinreichend genau im GPX-Format exportieren kann. Es ist ratsam, die Transektstrecke mehrfach per Smartphone vor Ort aufzuzeichnen. Die Tracks sollten sich mit der Wegführung in der Karte decken. Diese sollen zur Orientierung für manuell zu erstellende Tracks dienen. Abweichungen, die bei mehreren Aufzeichnungen der Transektstrecke ähnlich sind, lassen auf Ungenauigkeiten der Karte schließen. Hierzu ggf. die Trackzeichnung bei Ausreißern korrigieren.

Unter Windows:

Sie können das kostenlose Programm **BaseCamp** von Garmin verwenden. Laden Sie eine geeignete kostenlose Karte auf Basis von OpenStreetMap. Importieren Sie die aufgezeichneten GPX-Strecken.

Das manuelle Zeichnen der Track-Abschnitte in BaseCamp sollte bei Zoom 20 m vorgenommen werden, da dann beim Zeichnen eines Tracks optimale Abstände von ca. 2 m zwischen den einzelnen Trackpunkten erzielt werden. Damit wird eine hinreichende Genauigkeit für den Koordinatenabgleich zur Abschnittsbestimmung innerhalb der App erzielt.

Die Transektabschnitte sollten in gleicher Anzahl und Reihenfolge gezeichnet werden, wie sie in TransektCount gelistet sind. Beim Import werden sie in dieser Reihenfolge den vorhandenen Transektabschnitten zugeordnet.

Zeichnen Sie dann die Tracks aller Abschnitte einzeln und möglichst mit einem Abstand der einzelnen Track-Punkte von 2 m oder weniger über die gedachte, gemittelte Linie der aufgezeichneten Tracks. Lassen Sie zwischen den verschiedenen Transekt-Abschnitten eine Lücke von ca. 5 m.

Die Track-Abschnitte sollten in der gleichen Reihenfolge benannt und sortiert werden, wie die Transektabschnitte, um sie exakt zuzuordnen. Löschen sie dann die zuvor importierten GPX-Strecken.

Die gezeichneten und benannten Transekt-Tracks können dann als Ergebnis in die Datei „transektcount_xxx.gpx“ exportiert werden mit xxx als Platzhalter für eine Transekt-Bezeichnung.

Abb. 16 zeigt einen Screenshot von BaseCamp mit den Tracks der Abschnitte eines Beispiel-Transekts.

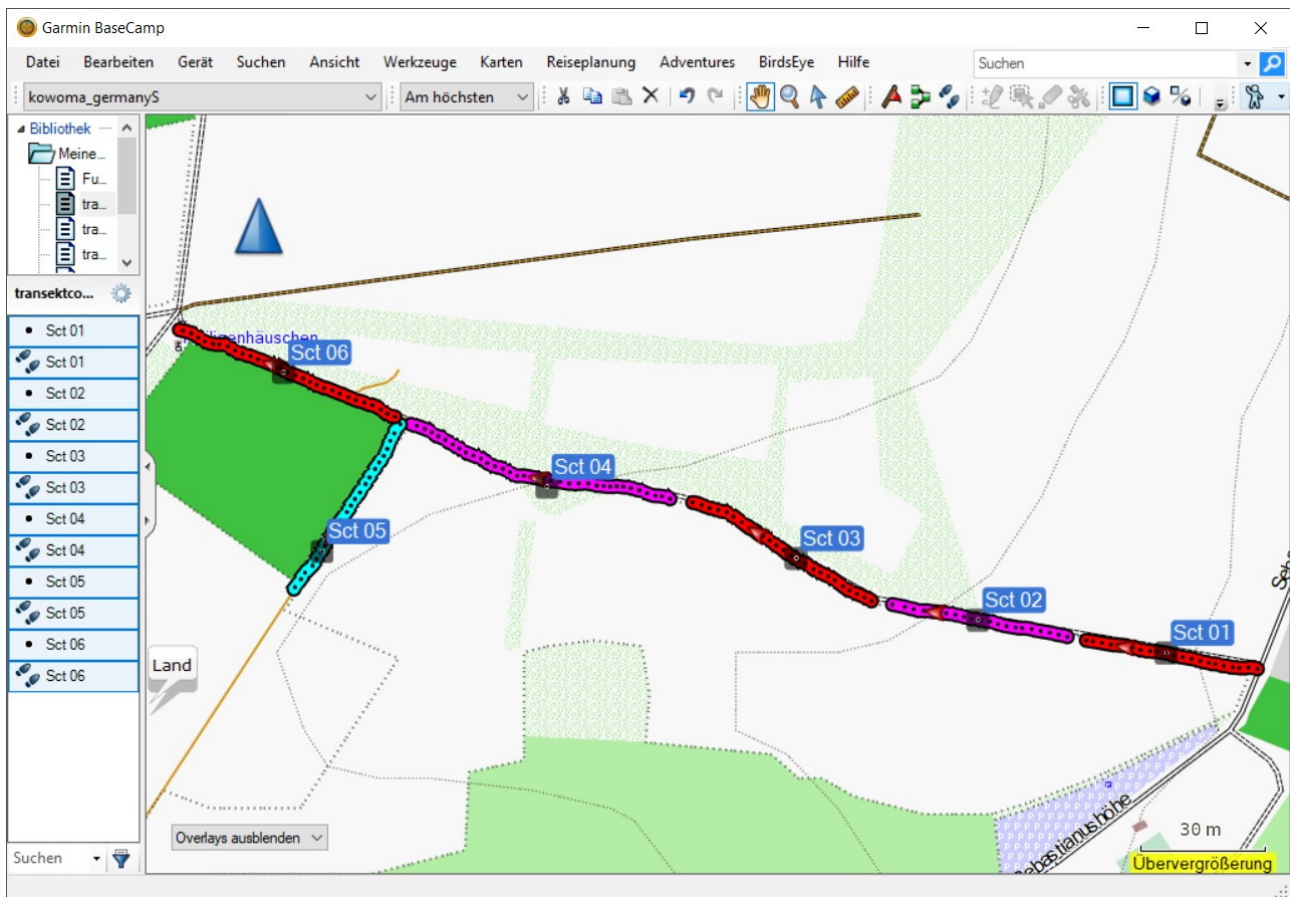


Abb. 16: Track-Erstellung in BaseCamp (Abschnittsbezeichnungen und Farben im Bild dienen nur der Erläuterung)

Unter Linux:

Sie können das Programm **Viking** dafür benutzen. Dessen Benutzeroberfläche unterscheidet sich zwar deutlich von BaseCamp, das Ergebnis ist aber genauso gut. Die Vorgehensweise entspricht der wie in „**Unter Windows**“ beschrieben.

In Viking muss das Ergebnis als „**Single GPX File**“ exportiert werden.

5.2 Nutzung der Track-Datei in TransektCount

Die neu erzeugte GPX-Track-Datei ins Smartphone nach „**Documents/TransektCount**“ kopieren. Dort wird sie von der App zwecks Import erwartet.

Ist die Track-Datei korrekt erzeugt, wird sie vom Befehl „**Import GPS-Track**“ mit der Meldung „**Die GPX-Datei wurde importiert.**“ quittiert.

Als letztes unter Einstellungen den Punkt „**Transektabschnitt per GPS erkennen**“ aktivieren und ggf. die Empfindlichkeit bei „**Maximal erlaubte GPS-Abweichung**“ anpassen.

Da die Anzahl der Transektabschnitte gleich der Anzahl der Tracks sein muss, ist das Hinzufügen eines neuen Transektabschnitts nur solange möglich, wie noch keine Tracks importiert sind. Daher müssen vor dem Hinzufügen eines neuen Transektabschnitts die Tracks aus der Datenbank mit der Funktion „**Lösche GPS-Track-Daten**“ gelöscht werden.

Nach Hinzufügen eines neuen Abschnitts muss auch die dem Transekt zugeordnete Track-Datei mit dem Track des neuen Abschnitts in BaseCamp, Viking oder ähnlicher Anwendung ergänzt und in TransektCount neu importiert werden.

Bei der Löschung eines Transektabschnitts wird auch der zugehörige Abschnitts-Track in der internen Datenbank gelöscht.

6. Installationshinweise

6.1 App vom F-Droid-Store installieren (freigegebene Version, empfohlen)

Hole die TransektCount-App ohne Doku und Basic-DBs aber mit Updates vom F-Droid-App-Store:

<https://f-droid.org/de/packages/com.wmstein.transektcount>

Anmerkung zu F-Droid:

Der Bezug von Apps aus F-Droid ist mindestens so sicher wie der Bezug durch den Google Play Store. Alle Apps werden im Gegensatz zum Google Play Store auch datenschutzmäßig überprüft und durch F-Droid aus dem Original-Quellcode kompiliert. Werbe- und Tracking-Funktionen sind nicht erlaubt. Auf Einschränkungen und andere, ggf. unerwünschte Funktionen wird explizit hingewiesen.

Die Quellcodes der bei F-Droid angebotenen Apps sind generell veröffentlicht, verlinkt und als Open Source lizenziert.

6.2 App von den GitHub-Projektseiten des Autors installieren (aktueller Entwicklungsstand)

App: <https://github.com/wistein/TransektCount/tree/master/apk>

Die **TransektCount_xxx.apk**-Datei von der o.a. GitHub-Seite ins Downloads-Verzeichnis kopieren. Im Smartphone vor der Installation die Android-Option "Unbekannte Herkunft" unter "Einstellungen -> Sicherheit" aktivieren. Dann im Dateimanager per Doppelklick auf die .apk-Datei die App installieren.

Wichtig: Nach der Installation die Option "Unbekannte Herkunft" wieder deaktivieren!

6.3 Einrichtung der App

Nach der Installation TransektCount einmalig starten, damit das erforderliche Datenverzeichnis **Documents/TransektCount** angelegt wird.

Danach sollten noch Doku und relevante Beispiel-Spezieslisten von der GitHub-Doku-Seite des Autors geladen werden.

Doku: <https://github.com/wistein/TransektCount/tree/master/docs>

Diese in das neue Verzeichnis Documents/TourCount kopieren. Nun kann die App erneut gestartet und fertig konfiguriert werden.

Außerdem befinden sich im genannten GitHub-Doku-Verzeichnis einige Beispiel-SQL-Skripte zur Bearbeitung der SQLite- Datenbankdateien für Insider.

6.4 Anmerkungen zu Updates

Leider sind die beiden o.g. Installationswege nicht gegenseitig updatefähig, da die .apk-Dateien zwar von identischem Quellcode erzeugt, aber mit unterschiedlichen Schlüsseln signiert sind.

Bei größeren Versionssprüngen mit funktionalen Ergänzungen können Strukturänderungen in der Datenbank der App vorgenommen worden sein. Nach einer solchen Änderung wird die Datenbank-Version inkrementiert. Das wird von der App erkannt und eine aktuell genutzte DB intern strukturell angepasst.

Alle Beispiel-DBs sind in der aktuellen Version veröffentlicht.

Eine DB-Datei in aktueller Version ist u. U. nicht abwärtskompatibel zu Vorgänger-Versionen.

7. Anhang

7.1 Tipps

Daten zwischen Smartphone und PC übertragen

Das Smartphone per USB-Kabel mit dem PC verbinden. In den Mitteilungen des Smartphones finde „Gerät wird über USB aufgeladen“, tippe auf die Meldung und wähle „Dateiübertragung“.

Im Dateimanager (unter Windows: Explorer bzw. unter Linux: Nautilus, Nemo o. vergleichbare) wird nun das Smartphone mit seiner technischen Kennung angezeigt. Dort kann im Bereich „**Interner gemeinsamer Speicher**“ für den Datenaustausch auf das Verzeichnis „**Documents/TransektCount**“ lesend und schreibend zugegriffen werden.

7.2 Fehlermeldungen

Beim Löschversuch eines Abschnitts mit durchgekreuztem Löschsymbols aus der Abschnittsliste:

Abschnitt nn: Löschen dieses Abschnitts ist nicht möglich, da die interne DB korumpiert würde. Nur der zuletzt erzeugte Abschnitt kann gelöscht werden. (Falls der zuletzt erzeugte Abschnitt nicht löschar ist, hat Ihr Gerät leider nicht genug freie Ressourcen um die Funktion auszuführen.)

Normalerweise ist der letzte Transektabschnitt löschar (Löschsymbols ist nicht durchgekreuzt). Abhängig von der Technikausstattung des Geräts kann der Effekt auftreten. Bei aktuellen Modellen sollte diese Einschränkung allerdings erst bei sehr vielen Transektabschnitten vorkommen. Andere Funktionen der App sind von dieser Einschränkung nicht betroffen.

Mögliche Abhilfe:

1. Unter Einstellungen die Sortierung der Abschnittsliste umkehren und erneut versuchen.

2. DB um einen Abschnitt verkleinern mit "SqliteBrowser"

Die exportierte DB auf einen PC kopieren und dort mit Hilfe des Tools „SqliteBrowser“ um einen Abschnitt verkleinern.

- Die DB in SqliteBrowser laden.
- In der Tabelle „counts“ alle Einträge mit der höchsten „section_id“ löschen.
- In der Tabelle „alerts“ alle Zeilen löschen.
- Danach in der Tabelle „sections“ den Namen des letzten Eintrag merken und die Zeile löschen.
- Zuletzt in der Tabelle „tracks“ alle Zeilen mit diesem Namen in der Spalte „tsection“ löschen.
- Die Änderungen speichern.

Die modifizierte DB zurück auf das Android-Gerät kopieren. Ggf. den Vorgang wiederholen.

3. DB um einen Abschnitt verkleinern mit zweitem Android Gerät mit mehr RAM

Die beiden Geräte entweder direkt per USB oder per WLAN koppeln oder beide an einen PC anschließen und von dort die DB umkopieren ins Verzeichnis „Documents/TransektCount“ des anderen Geräts.

- Dort in TransektCount importieren,
- den letzten Abschnitt löschen,
- die DB exportieren und zurück kopieren.
- Ggf. den Vorgang wiederholen.

4. Die DB neu aufsetzen

- Die Artenliste des Abschnitts 1 erstellen und mit gewünschten Arten füllen.
- Abschnitt duplizieren und neuen Abschnitt entsprechend benennen.
- DB exportieren.
- In der Abschnittsliste nachsehen, ob der letzte Abschnitt löschar ist.
- Wenn ja, weiteren Abschnitt durch Duplizieren erzeugen, testen und bei ok exportieren.
- Wenn nicht, kann die DB maximal einen Abschnitt weniger verwenden.
- Wiederholen bis maximale Abschnittzahl erreicht ist.

5. Die DB mit diesem Makel verwenden. Es sind keine anderen funktionalen Einschränkungen bekannt.

7.3 Begriffe

CSV-Datei:

Comma-separated values-Datei. Text-basiertes Dateiformat zwecks Datenaustausch von Daten in Tabellenform (z .B. zwecks Import der TransektCount-Ergebnisdaten in Tabellenkalkulationsprogrammen).

Datenverzeichnis von TransektCount:

Das öffentliche, App-spezifische Verzeichnis für zu importierende und exportierte Daten und DB-Dateien ist

„**Documents/TransektCount**“

Hier gespeicherte Daten sind auch für andere Apps lesbar. Hier werden die Daten nicht automatisch gelöscht, wenn die App deinstalliert wird.

Das frühere, App-spezifische Verzeichnis für die DB-Dateien

„**Android/data/com.wmstein.transektcount/files**“

wird ab TransektCount-Version 4.0.0 nicht mehr verwendet. Hier gespeicherte Daten sind in neueren Android-Versionen für andere Apps nicht lesbar und werden bei der Deinstallation der App gelöscht.

F-Droid:

F-Droid ist ein alternativer und freier App Store für Android.

Der F-Droid-Client lässt die komfortable Auswahl und Installation von Apps zu und bietet einen halbautomatischen Updateprozess.

GitHub:

Ein Onlinedienst, der Software-Entwicklungsprojekte auf seinen Servern bereitstellt (Filehosting) und für Open Source-Projekte kostenlos ist. Namensgebend war das Versionsverwaltungssystem Git, mit dessen Hilfe die Quelltext-Datenbanken verwaltet werden. Die GitHub, Inc. hat ihren Sitz in San Francisco in den USA. Seit 26. Dezember 2018 gehört das Unternehmen zu Microsoft. Microsoft zufolge soll GitHub eine unabhängige Plattform bleiben.

Nummerierungsschema gemäß Karsholt/Razowski:

Die Entomologen O. Karsholt und J. Razowski entwickelten ein Nummerierungsschema für die europäischen Schmetterlingsarten, das u. a. im Lepiforum verwendet wird. Gemäß diesem Nummerierungsschema werden in TransektCount Codes zur Identifizierung der Arten verwendet. Das schränkt allerdings die Verwendung von TransektCount auf europäische Faunengebiete ein, da es kein vergleichbares weltweit gültiges Schema gibt.

Open Source:

Software, deren Quelltext öffentlich und von Dritten eingesehen, geändert und genutzt werden kann. Open-Source-Software kann in der Regel kostenlos genutzt werden und enthält keine proprietär lizenzierten oder Closed-Source Bestandteile.

Transekt:

Eine vorgegebene Strecke, entlang der jemand die Vorkommen von bestimmten Arten zählt und notiert. Diese Strecke ist unterteilt in möglichst vegetations-homogene Abschnitte von ca. 50 m Länge. Gezählt werden insbesondere die Individuen innerhalb eines definierten → Zählbereichs.

Zählbereich:

Der Zählbereich entspricht einem Kubus von 5 m Kantenlänge vor dem Beobachtungspunkt innerhalb eines Transektabschnitts. Gesichtete Individuen werden intern und extern dieses gedachten Kubus separat erfasst.

Die Erfassung im internen Zählbereich ist aufgrund seiner deutschlandweiten Normierung (trifft auch für verschiedene europäische Länder zu) maßgeblich für vergleichende Auswertungen.

7.4 Fundstellen

TransektCount-Projekt:

Unter <https://github.com/wistein/TransektCount> liegt das Repository des TransektCount-Projekts. Es enthält alle veröffentlichten Dateien mit Quellcode, Konfiguration der Android-Studio-Entwicklungsumgebung, Dokumentation und installierbare APK-Dateien.

TransektCount-Dokumentation:

Unter <https://github.com/wistein/TransektCount/tree/master/docs> liegen Dokumentation, Beispiel-Datenbanken, SQL-Skripte zur Bearbeitung der TransektCount-DBs und Informationen.

TransektCount-App:

Unter <https://f-droid.org/de/packages/com.wmstein.transektcount/> ist die aktuelle Version veröffentlicht.

TourCount

TourCount ist die komplementäre Android-App zum Zählen von Schmetterlingen in der Natur. Mit ihr können Individuen vor Ort artspezifisch, getrennt nach Geschlecht und Entwicklungsstadien sowie individuell lokalisiert erfasst werden.

TourCount-Projekt:

Unter <https://github.com/wistein/TourCount> liegt das Repository des TourCount-Projekts. Es enthält alle veröffentlichten Dateien mit Quellcode, Konfiguration der Android-Studio-Entwicklungsumgebung, Dokumentation und installierbare APK-Dateien.

TourCount-Dokumentation:

Unter <https://github.com/wistein/TourCount/tree/master/docs> liegen Dokumentation, Beispiel-Datenbanken, Beispiele für Falterlisten, SQL-Skripte zur Bearbeitung der TourCount-DBs und weitere Informationen.

TourCount-App:

Unter <https://f-droid.org/de/packages/com.wmstein.tourcount/> ist die aktuelle Version veröffentlicht.