
파일 업로드 UI

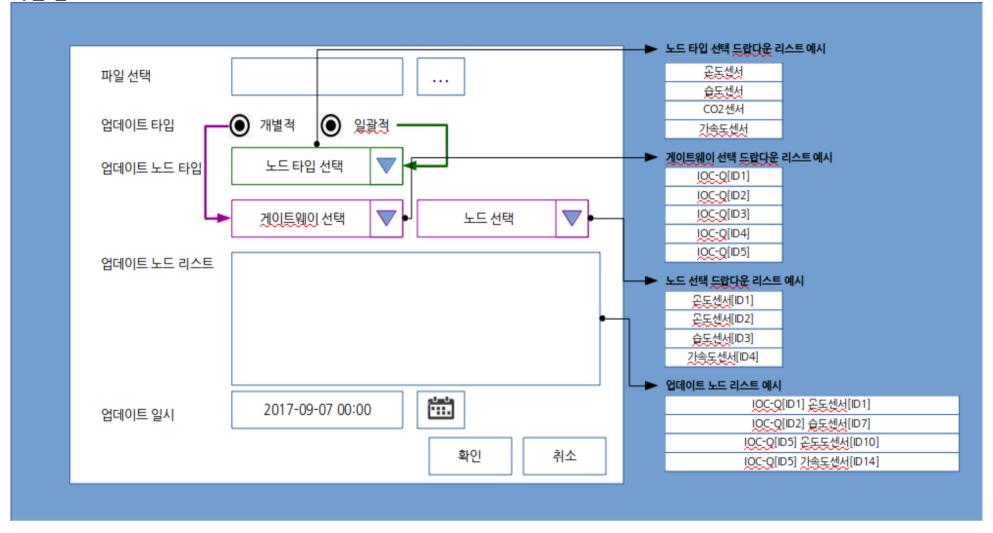

- 업데이트 타입은 Radio Group으로 선택할 경우 업데이트 노드 타입 항목이 활성화/비활성화 되도록 해야 합니다.
- 일괄적인 경우 선택한 노드 타입이 업데이트 노드 리스트에 출력 되고 개별적인 경우 선택한 게이트웨이와 노드가 쌍을 이루어 업데이트 노드 리스트에 출력 되도록 합니다.

생성 파일 기본 format

- 파일 업로드를 성공적으로 실행한 경우 펌웨어 업데이트를 할 타겟 정보를 담은 파일이 생성되어야 합니다. 생성 파일은 JSON이나 xml로 작성하셔도 됩니다.

- TAG/KFY

TAG/KLT 구 분	설 명
File	- 펌웨어 파일 이름
UpdateType	- 업데이트 타입 1 : 개별적 2 : 일괄적
UpdateNodeType	- 업데이트 노드 타입 IOC-Q: 1 온도: 2 습도: 3 CO2: 4 가속도: 5
UpdateNodeList	- 업데이트할 노드 리스트 - xml으로 할 경우 하위 아이템은 〈UpdateNodeItem〉 JSON으로 할 경우 Array로 작성
UpdateDate	- 업데이트 날짜/ 시간 - Date format : YYYY-MM-dd hh:mm

```
JSON 예시 >
"file": "pLITTHC_v.01.1.1_b00001.bin",
"updateType": 1,
"updateNodeList": [
            "1": "00000024123a432a5d7294820a8745",
            "2": "00000021355a9a0c028389aa982097"
```