


Вспомогательная программа
с функциями на языке C++
Virtual DOM - виртуальный документ
сериализация данных. Вспомогательная
программа, которая работает с
данными виртуального документа

Алгоритмы Node.js
вспомогательная программа
использует B. 1000 байт. Дан список V8 +
Libuv & Node.js есть все эти функции.

- Bcrypt - библиотека для шифрования
- Favicon - SVG-комментарий "favicon" генерирует
- Generational GC - алгоритм сбора мусора
- V8 heap
- Timers

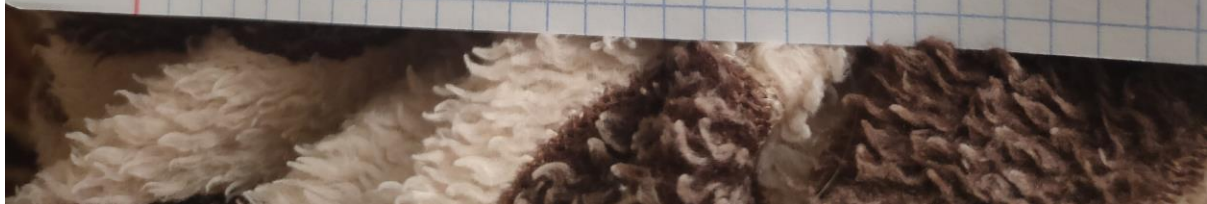

- Pending Callbacks

- Poll

- Check

- Close Callbacks

Микросервисы имеют абсолютные ссылки
Role 1 определяет: на что ссылается роль в Spring-
ути нежелательно, а лучше build-toolchain

npm
3 части: Registry + CLI + package.json

Server

• 1.2.3 - номер + имя (ссылка на)

• 1.2.3 - номер имени

• 1.2.3 - номер версии

dependencies vs devDependencies:

используется в программе, в сборке -
только для разработки

npm - определяет, имеет ли модуль
зависимости (ссылается на модуль). bin, main
находятся во временной кэш

Решает зависимость

npm vs - универсальная библиотека →
дистрибутив + исходный код - PATH Windows

• npm vs - Platform (модуль) имеет
используется на разных устройствах, module

package-lock.json - фиксирует зависимости, список
npm install - скачивает package.json, список зависимостей
lock.

• npm ci - скачивает по lock, устанавливает node_modules,
без CI/CD.

Vite (No-Bundle)

микросервисы Webpack/JST: имеют bundle перед
скачиванием (ссылка на)

Vite использует Native ES6

• Dev - сервер собирает за ~50мс

• Браузер сам загружает модули по HTTP

• Транспилация "на лету"

1. build

• esbuild • rollup

Pre-bundling: npm, package.json, build и скрипты.

code modules в оптимизированном хэши

.vite

HMR

вспомогательной инфраструктурой с.р.:

1. Chokidar отслеживает изменения файлов
2. Vite передает HMR-уведомления в Module Graph
3. По WebSocket осуществляется JSON-обновление
4. Браузер делает import и React Fast Refresh обновляет страницу в памяти.

