

Indice

Manuale di installazione — Nebbie Editor	1
Indice	1
Panoramica	2
Cosa viene installato	2
Requisiti di sistema	3
Dove ottenere i pacchetti	4
Installazione su Linux (pacchetto .deb)	5
Installazione su macOS (immagine .dmg)	6
Installazione su Windows	7
Walkthrough grafico — wizard Windows	9
Primo avvio e configurazione	10
Verifica dell'installazione	17
Disinstallazione	18
Risoluzione problemi	19
Alternative: installazione da sorgente	20
Uso rapido dopo l'installazione	21
Riferimenti	21

Manuale di installazione — Nebbie Editor

Editor di mondo per [Nebbie Arcane](#).

Questo documento descrive in dettaglio le **tre modalità di installazione ufficiali** su Linux, macOS e Windows.

Indice

1. [Panoramica](#)
2. [Cosa viene installato](#)
3. [Requisiti di sistema](#)
4. [Dove ottenere i pacchetti](#)
5. [Installazione su Linux \(pacchetto .deb\)](#)
6. [Installazione su macOS \(immagine .dmg\)](#)
7. [Installazione su Windows](#)
 - [Opzione A — Zip portatile](#)
 - [Opzione B — Installer .exe \(Inno Setup\)](#)
 - [Walkthrough grafico — wizard Windows](#)
8. [Primo avvio e configurazione](#)
9. [Verifica dell'installazione](#)
10. [Disinstallazione](#)
11. [Risoluzione problemi](#)
12. [Alternative: installazione da sorgente](#)
13. [Uso rapido dopo l'installazione](#)

PDF: [MANUALE_INSTALLAZIONE.pdf](#) — versione stampabile di questo manuale (rigenerabile con `./scripts/build-manuale-pdf.sh`).

Panoramica

Nebbie Editor è distribuito in tre formati, uno per piattaforma:

Piattaforma	Formato	File prodotto	Tipo di installazione
Linux (Debian/Ubuntu)	Pacchetto Debian	nebbie-editor_<versione>_<arch>.deb	Gestore pacchetti (dpkg / apt)
macOS	Disco immagine	nebbie-editor_<versione>_mac.dmg	Trascinamento dell'app in Applicazioni
Windows	Archivio zip oppure installer	nebbie-editor_<versione>_windows.zip / nebbie-editor_<versione>_windows_setup.exe	Estrazione manuale o wizard

Su tutte le piattaforme sono disponibili **due programmi**:

- **nebbiedit** — interfaccia a riga di comando (CLI) per automazione, script e sessioni interattive.
- **nebbieedit** — interfaccia grafica Qt per editing visuale di zone, stanze, mob e oggetti.

Cosa viene installato

Linux (.deb)

Percorso	Contenuto
/usr/bin/nebbiedit	Eseguibile CLI
/usr/bin/nebbieedit	Eseguibile GUI
/usr/share/applications/nebbieedit.desktop	Icona nel menu applicazioni
/usr/share/nebbie-editor/sample-mudroot/lib	Libreria di prova (myst.*, workflow getworldlocal)

Le librerie Qt 6 **non** sono incluse nel pacchetto: vengono installate come dipendenze di sistema tramite apt.

macOS (.dmg)

Il disco immagine contiene:

Elemento	Descrizione
nebbieedit.app	Applicazione grafica (bundle macOS con runtime Qt incorporato nel build)
bin/nebbieedit	CLI da terminale
sample-mudroot/lib	Libreria di prova (myst.*)
Applications	Collegamento simbolico per il drag-and-drop in /Applications

Nota: la CLI nebbieedit resta nella cartella bin/ del volume DMG (o va copiata manualmente, ad es. in /usr/local/bin) se si desidera usarla da terminale ovunque.

Windows (zip o installer)

Entrambe le modalità installano nella cartella scelta:

File / cartella	Descrizione
nebbieedit.exe	GUI principale
nebbieedit.exe	CLI
sample-mudroot\lib\	Libreria di prova (myst.*)
nebbieedit.ico	Icona applicazione
*.dll, platforms/, styles/, ...	Runtime Qt (incluso via windeployqt)

L'installer aggiunge inoltre:

- Voce nel **menu Start** («Nebbie Editor» e «Nebbie CLI»)
- Opzione **icona sul desktop** (facoltativa)
- Opzione **aggiunta al PATH** per la CLI (facoltativa)

Requisiti di sistema

Linux

Requisito	Dettaglio
Distribuzione	Debian, Ubuntu o derivate (pacchetto .deb)
Architettura	amd64 (altre architetture solo se compilate manualmente)
Sistema	glibc $\geq$ 2.31
Runtime Qt 6	libqt6core6, libqt6gui6, libqt6widgets6, libqt6network6 (o varianti *t64 su Ubuntu 24.04+)

macOS

Requisito	Dettaglio
Versione macOS	11.0 (Big Sur) o successiva
Architettura	Apple Silicon (arm64) o Intel (x86_64), a seconda del pacchetto compilato
Spazio disco	~5 MB per l'app + spazio per la libreria di mondo

Windows

Requisito	Dettaglio
Sistema	Windows 10/11 a 64 bit
Runtime	Visual C++ Redistributable (incluso nel pacchetto Qt deployato)
Permessi	Installazione per utente corrente (non richiede amministratore)

Dove ottenere i pacchetti

Release e artifact CI

I pacchetti vengono prodotti dal workflow GitHub Actions **Packages**:

1. Apri il repository su GitHub → **Actions** → workflow **Packages**.
2. Seleziona l'ultima esecuzione completata con successo.
3. Scarica gli artifact:
 - nebbie-editor-deb-linux-amd64
 - nebbie-editor-dmg-macos
 - nebbie-editor-zip-windows
 - nebbie-editor-installer-windows

Compilazione locale

Se preferisci generare i pacchetti sul tuo computer:

Linux

```
./scripts/package-deb.sh
```

macOS

```
./scripts/package-dmg.sh
```

Windows (PowerShell)

```
.\scripts\package-windows.ps1
```

zip + installer

```
.\scripts\package-windows-installer.ps1
```

solo installer

I file finiscono nella cartella dist/:

```
dist/nebbie-editor_0.1.0_amd64.deb
dist/nebbie-editor_0.1.0_macos.dmg
dist/nebbie-editor_0.1.0_windows.zip
dist/nebbie-editor_0.1.0_windows_setup.exe
```

Installazione su Linux (pacchetto .deb)

Passo 1 — Scaricare il pacchetto

Copia il file .deb sul sistema target, ad esempio in ~/Scaricati/:

```
nebbie-editor_0.1.0_amd64.deb
```

Passo 2 — Installare con dpkg

Apri un terminale nella cartella del file:

```
cd ~/Scaricati
sudo dpkg -i nebbie-editor_0.1.0_amd64.deb
```

Se dpkg segnala dipendenze mancanti (tipico al primo tentativo), risolvi con:

```
sudo apt-get install -f
```

Questo comando installa automaticamente le librerie Qt 6 e le altre dipendenze richieste.

Passo 3 — Avviare l'editor

GUI — dal menu applicazioni cercando «Nebbie Editor», oppure da terminale:

```
nebbieedit
```

CLI:

```
nebbiedit info /percorso/alla/mudroot/lib
```

Passo 4 — Aggiornamento

Per installare una versione più recente, ripeti l'installazione del nuovo .deb:

```
sudo dpkg -i nebbie-editor_0.2.0_amd64.deb
```

dpkg sovrascrive i binari esistenti mantenendo la configurazione utente (che risiede in ~/.config/Nebbie/).

Dettagli tecnici del pacchetto

- **Prefisso installazione:** /usr
- **Dipendenze dichiarate:** libc6, libstdc++6, librerie Qt 6 Widgets/Network

- **Dimensione installata:** circa 2 MB (senza contare Qt di sistema)
-

Installazione su macOS (immagine .dmg)

Passo 1 — Aprire il DMG

Doppio clic su:

nebbie-editor_0.1.0_macos.dmg

Si monta un volume chiamato **Nebbie Editor** contenente:

```
Nebbie Editor/  
├─ nebbieedit.app      ← applicazione grafica  
├─ bin/  
│   └─ nebbiedit       ← CLI  
└─ Applications        ← collegamento a /Applications
```

Passo 2 — Installare l'applicazione

Metodo consigliato (drag-and-drop):

1. Trascina nebbieedit.app sul collegamento Applications (oppure direttamente nella cartella /Applications nel Finder).
2. Smonta il volume DMG (tasto destro → «Espulsione»).

Metodo da terminale:

```
cp -R "/Volumes/Nebbie Editor/nebbieedit.app" /Applications/
```

Passo 3 — Primo avvio e Gatekeeper

Al primo avvio macOS potrebbe mostrare un avviso di sicurezza se l'app non è firmata con certificato Apple Developer:

1. Vai in **Impostazioni di sistema → Privacy e sicurezza**.
2. Clicca **Apri comunque** accanto a «nebbieedit».
3. Conferma l'apertura.

In alternativa, da terminale:

```
xattr -dr com.apple.quarantine /Applications/nebbieedit.app  
open /Applications/nebbieedit.app
```

Passo 4 — Installare la CLI (opzionale)

Per usare nebbiedit da qualsiasi terminale:

```
sudo cp "/Volumes/Nebbie Editor/bin/nebbiedit" /usr/local/bin/  
sudo chmod +x /usr/local/bin/nebbiedit
```

Verifica:

```
nebbiedit info /percorso/alla/mudroot/lib
```

Passo 5 — Avvio quotidiano

```
open /Applications/nebbieedit.app
```

Oppure avvia «Nebbie Editor» da Launchpad / Spotlight.

Installazione su Windows

Windows offre **due modalità** equivalenti per i binari, ma con esperienza d'uso diversa.

Caratteristica	Zip portatile	Installer .exe
Wizard guidato	No	Sì (IT/EN)
Menu Start	No	Sì
Icona desktop	Manuale	Opzionale nel wizard
PATH per CLI	Manuale	Opzionale nel wizard
Disinstallazione	Cancella cartella	«Programmi e funzionalità»
Ideale per	USB, test, ambienti senza permessi	Uso quotidiano su PC fisso

Opzione A — Zip portatile

Passo 1 — Scaricare ed estrarre

1. Scarica `nebbie-editor_0.1.0_windows.zip`.
2. Tasto destro → **Estrai tutto...**
3. Scegli una cartella permanente, ad esempio:

```
C:\Programmi\Nebbie Editor\
```

La cartella estratta contiene direttamente `nebbieedit.exe`, `nebbiedit.exe` e le DLL Qt.

Passo 2 — Avviare la GUI

Doppio clic su `nebbieedit.exe`.

Per comodità, crea un collegamento sul desktop:

1. Tasto destro su `nebbieedit.exe` → **Invia a** → **Desktop (crea collegamento)**.

Passo 3 — Usare la CLI Apri **PowerShell** o **Prompt dei comandi** nella cartella di installazione:

```
cd "C:\Programmi\Nebbie Editor"  
.\nebbiedit.exe info C:\percorso\mudroot\lib
```

Passo 4 — Aggiungere al PATH (opzionale) Per invocare nebbiedit da qualsiasi cartella:

1. **Impostazioni → Sistema → Informazioni → Impostazioni di sistema avanzate**
2. **Variabili d'ambiente**
3. In «Variabili utente», modifica Path e aggiungi:

C:\Programmi\Nebbie Editor

4. Apri un nuovo terminale e verifica:

```
nebbiedit info C:\percorso\mudroot\lib
```

Passo 5 — Aggiornamento

1. Chiudi Nebbie Editor se è in esecuzione.
 2. Estrai la nuova versione dello zip **sopra** la cartella esistente (sovrascrivi i file).
 3. La configurazione in %APPDATA%\Nebbie\nebbieedit.conf viene preservata.
-

Opzione B — Installer .exe (Inno Setup)

Passo 1 — Avviare il setup Doppio clic su:

nebbie-editor_0.1.0_windows_setup.exe

Il wizard è disponibile in **italiano** e **inglese**.

Passo 2 — Seguire il wizard

1. **Benvenuto** — Avanti.
2. **Cartella di destinazione** — Predefinita:
C:\Users\<nome>\AppData\Local\Programs\Nebbie Editor
Puoi cambiarla se necessario.
3. **Attività aggiuntive** (facoltative):
 - ☐ Crea un'icona sul desktop
 - ☐ Aggiungi la cartella di installazione al PATH (per nebbiedit da terminale)
4. **Installazione** — Il setup copia eseguibili, DLL Qt e crea le voci nel menu Start.
5. **Completamento** — Opzione «Avvia Nebbie Editor» al termine.

Vedi la sezione [Walkthrough grafico — wizard Windows](#) per le schermate passo-passo.

Passo 3 — Cosa crea l'installer

Elemento	Percorso
Programmi	%LOCALAPPDATA%\Programs\Nebbie Editor\
Menu Start → Nebbie Editor	Collegamento a nebbieedit.exe
Menu Start → Nebbie CLI	Collegamento a nebbieedit.exe
PATH utente (se scelto)	Cartella di installazione aggiunta a HKCU\Environment\Path

L'installer **non richiede privilegi di amministratore** (PrivilegesRequired=lowest): installa per l'utente corrente.

Passo 4 — Avvio dopo l'installazione

- **GUI:** Menu Start → **Nebbie Editor**
- **CLI** (se PATH abilitato):

```
nebbieedit info C:\percorso\mudroot\lib
```

- **CLI** (senza PATH):

```
& "$env:LOCALAPPDATA\Programs\Nebbie Editor\nebbieedit.exe" info C:\percorso\mudroot\lib
```

Passo 5 — Aggiornamento Esegui il nuovo *_windows_setup.exe. L'installer aggiorna i file nella stessa cartella. La configurazione in %APPDATA%\Nebbie\ viene preservata.

Walkthrough grafico — wizard Windows

Le immagini seguenti illustrano le schermate principali dell'installer nebbie-editor*_windows_setup.exe (Inno Setup, stile moderno, lingua italiana). I testi e i percorsi sono rappresentativi: il nome utente e la versione possono variare.

1. Benvenuto

Avvia il setup con doppio clic sul file .exe. Nella prima schermata clicca **Avanti** per iniziare.

2. Cartella di destinazione

Conferma o modifica la cartella di installazione. Il percorso predefinito è nella cartella locale dell'utente (AppData\Local\Programs\Nebbie Editor) e **non richiede privilegi di amministratore**.

Azione	Descrizione
Sfogli...	Scegli un'altra cartella (es. D:\Tools\Nebbie Editor)

Azione	Descrizione
Avanti	Conferma e prosegui

3. Attività aggiuntive

Seleziona le opzioni facoltative prima dell'installazione:

Opzione	Consiglio
Crea un'icona sul desktop Aggiungi la cartella di installazione al PATH	Utile per avvio rapido della GUI Consigliato se usi spesso nebbiedit da PowerShell o CMD

4. Installazione in corso

Il wizard copia nebbieedit.exe, nebbiedit.exe, le DLL Qt e crea i collegamenti nel menu Start. Attendi il completamento della barra di avanzamento.

5. Completamento

L'installazione è terminata. Lascia selezionato **Avvia Nebbie Editor** per aprire subito la GUI, poi clicca **Fine**.

Dopo il wizard

Elemento creato	Dove trovarlo
Applicazione GUI	Menu Start → Nebbie Editor
CLI	Menu Start → Nebbie CLI (nebbiedit) oppure terminale (se PATH abilitato)
File installati	%LOCALAPPDATA%\Programs\Nebbie Editor\
Configurazione GUI	%APPDATA%\Nebbie\nebbieedit.conf

Al primo avvio seleziona la cartella mudroot/lib del server con **File → Apri libreria...** (vedi [Primo avvio e configurazione](#)).

Primo avvio e configurazione

Libreria di mondo Nebbie

Nebbie Editor lavora sulla cartella **lib** del server, che contiene i file myst.* (es. myst.zon, myst.wld, myst.mob, myst.obj, ...).

Percorsi tipici:

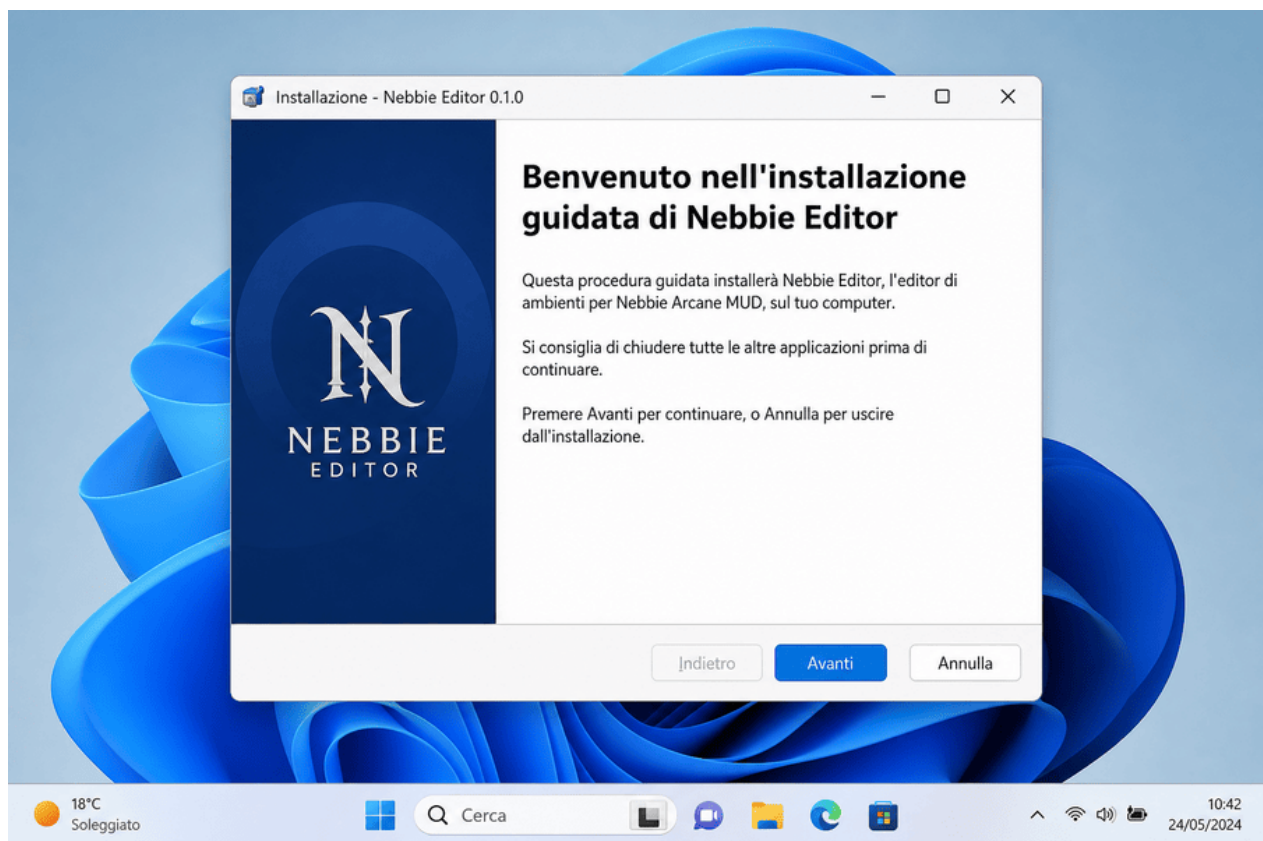


Figura 1: Schermata di benvenuto del wizard di installazione Nebbie Editor

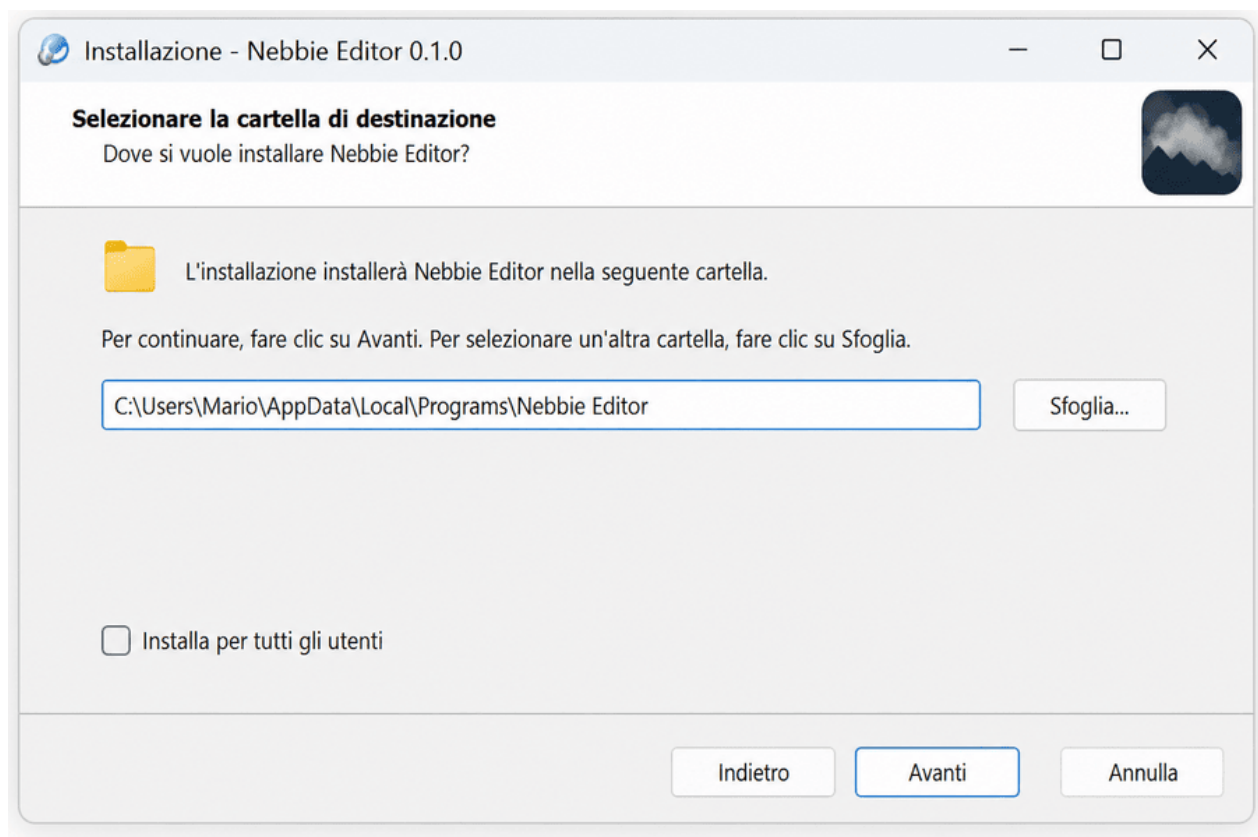


Figura 2: Selezione cartella di destinazione

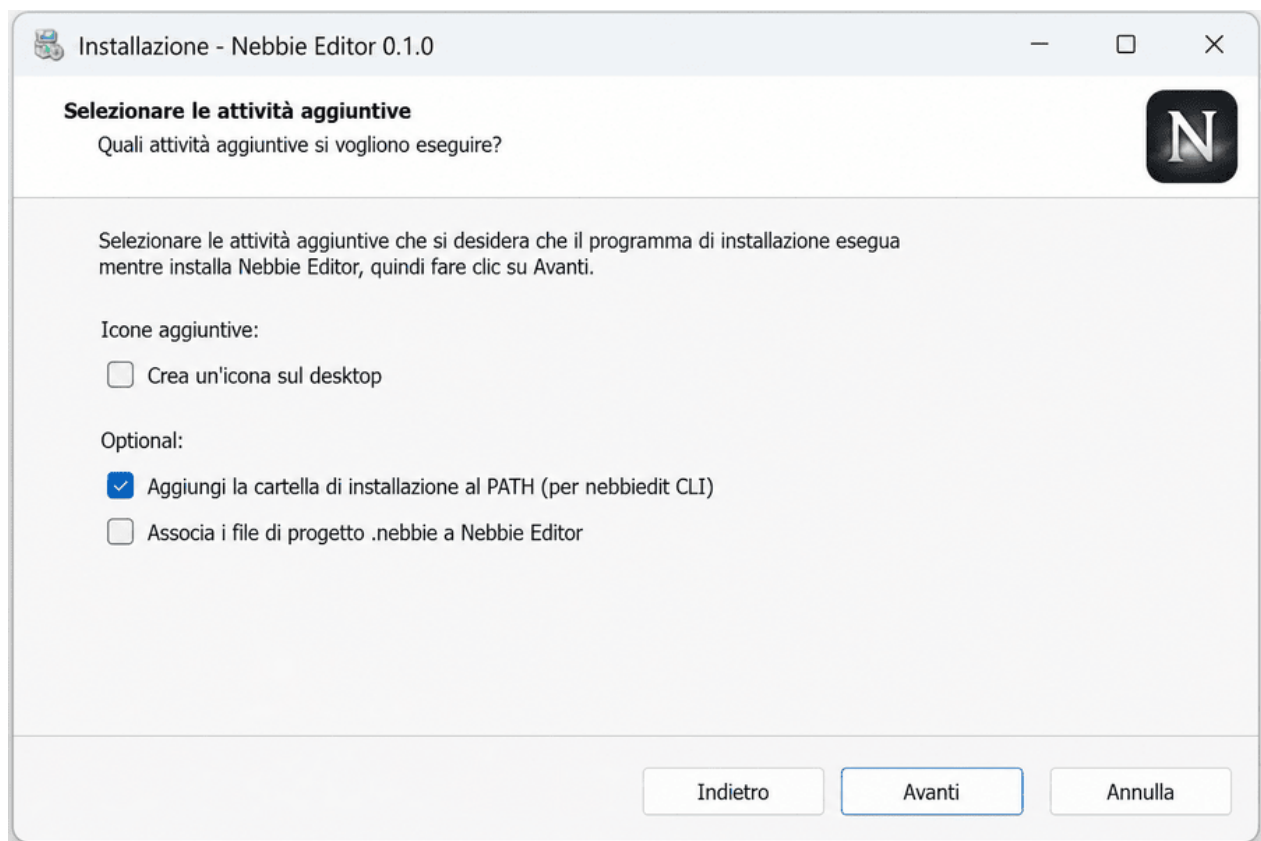


Figura 3: Attività aggiuntive: icona desktop e PATH

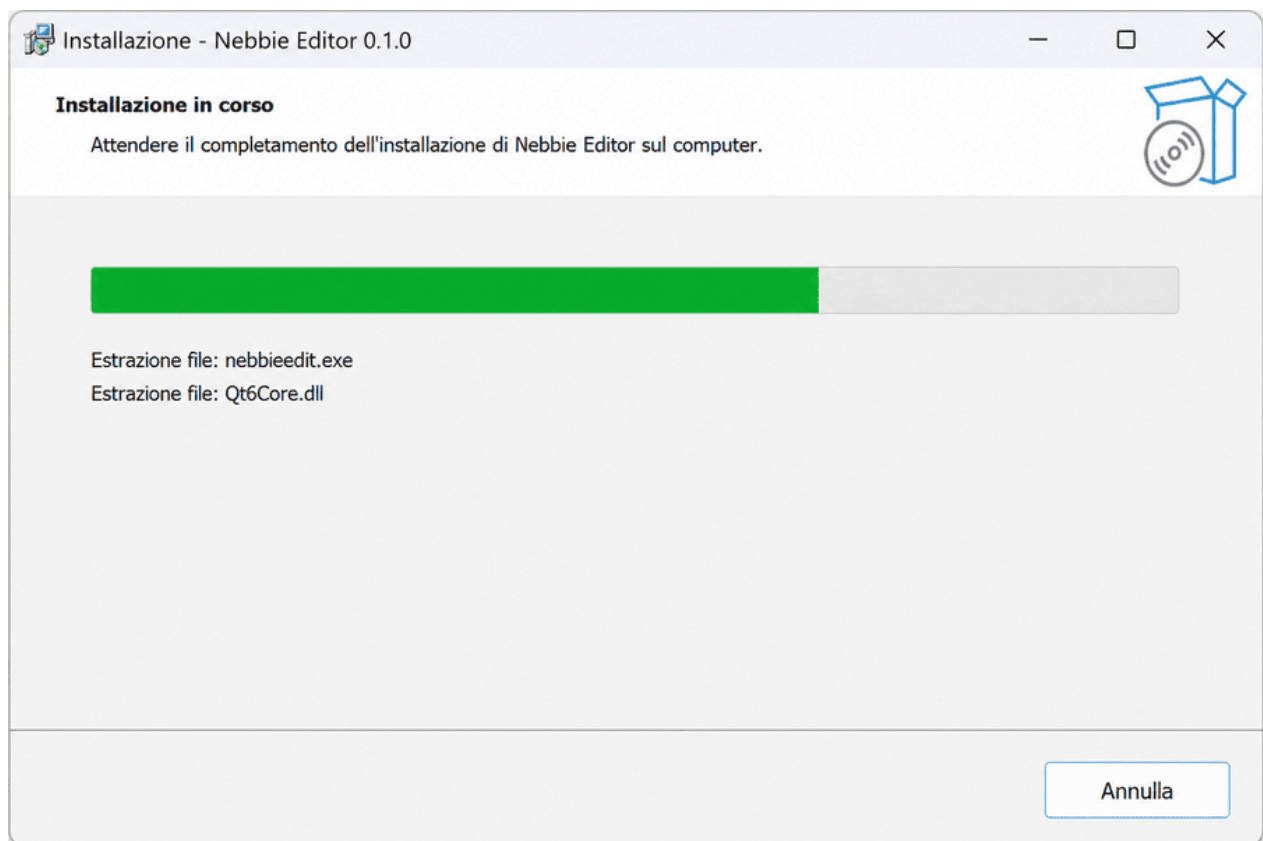


Figura 4: Installazione in corso con barra di avanzamento

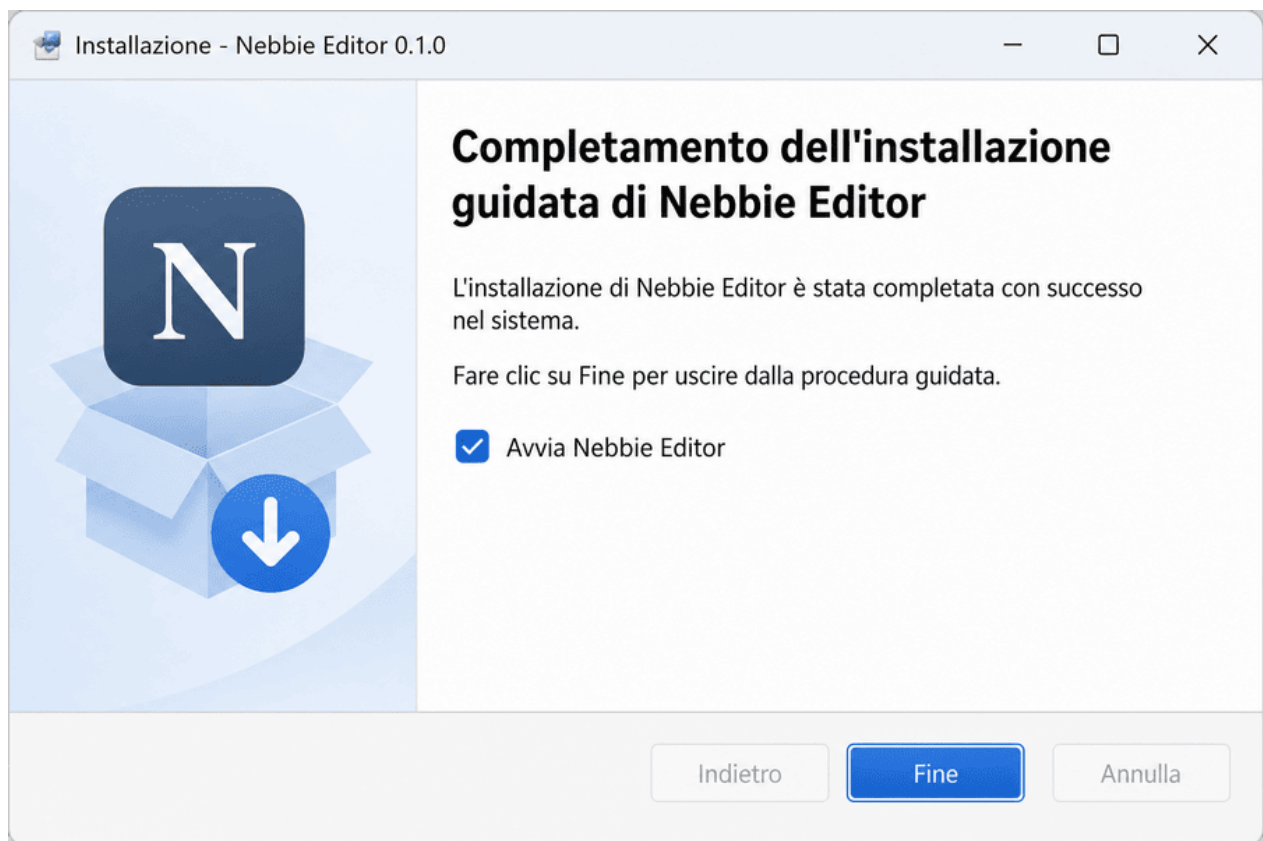


Figura 5: Completamento installazione con opzione avvio

/path/to/nebbie-server/mudroot/lib

oppure, se hai già la struttura completa:

/path/to/nebbie-server/mudroot

(l'editor risolve automaticamente la sottocartella `lib` se presente).

Configurazione GUI

Al **primo avvio** l'applicazione chiede di selezionare la libreria tramite **File → Apri libreria....** Il percorso viene salvato e riproposto ai successivi avvii.

Piattaforma	File di configurazione
Linux	~/.config/Nebbie/nebbieedit.conf
macOS	~/Library/Application Support/Nebbie/nebbieedit.conf
Windows	%APPDATA%\Nebbie\nebbieedit.conf

Esempio di contenuto:

```
# Nebbie Editor configuration
lib_path=/home/builder/nebbie/mudroot/lib
```

È possibile modificare manualmente questo file con un editor di testo.

Avvio con percorso da riga di comando

```
# Linux / macOS
nebbieedit /percorso/alla/lib

# Windows
nebbieedit.exe C:\percorso\alla\lib
```

Se viene passato un percorso valido, ha priorità sulla configurazione salvata.

Overlay del server

Se il server usa directory overlay (zones/, rooms/, objects/, mobiles/), l'editor le carica automaticamente dopo i file `myst.*`.

Dalla GUI: **Strumenti → Esporta overlay...** per generare file overlay da modifiche in `myst.*`.

Libreria di prova inclusa nei pacchetti

Ogni pacchetto (.deb, .dmg, zip/installer Windows) include una copia **sample-mudroot/lib** generata con lo stesso workflow del server (getworldlocal su [nebbietest](#)):

Piattaforma	Percorso dopo installazione
Linux	/usr/share/nebbie-editor/sample-mudroot/lib
macOS (DMG)	<volume>/sample-mudroot/lib
Windows	<installazione>\sample-mudroot\lib

Prova immediata:

```
nebbiedit info /usr/share/nebbie-editor/sample-mudroot/lib # Linux
nebbieedit /usr/share/nebbie-editor/sample-mudroot/lib # GUI Linux
```

Rigenerare la libreria di prova in fase di build pacchetti:

```
./scripts/prepare-sample-lib.sh
```

Sincronizzazione mondo produzione → nebbie.wizmorgan.it

Per estrarre i file `myst.*` (e overlay) dal server di produzione e pubblicarli sullo staging `nebbie.wizmorgan.it`:

```
cp scripts/production-world.env.example scripts/production-world.env
# Modifica host, utenti SSH e percorsi remoti
./scripts/export-production-world.sh sync
```

Comandi disponibili:

Comando	Azione
fetch	Scarica <code>myst.*</code> e overlay da produzione (rsync via SSH)
manifest	Esegue <code>nebbiedit info / validate</code> e scrive <code>world-manifest.json</code>
push	Carica la staging locale su <code>nebbie.wizmorgan.it</code>
sync	fetch + manifest + push

Configurazione predefinita (da `production-world.env.example`):

- **Sorgente:** `nebbie@nebbie.nebbie.it:Run/release/lib` (come `getworld` nel repo Server)
- **Destinazione:** `deploy@nebbie.wizmorgan.it:/var/www/nebbie/mudroot/lib`

Verifica dell'installazione

Test rapido CLI (tutte le piattaforme)

Con la **libreria di prova** inclusa nel pacchetto:

Linux

```
nebbiedit info /usr/share/nebbie-editor/sample-mudroot/lib  
nebbiedit validate /usr/share/nebbie-editor/sample-mudroot/lib
```

macOS (dopo mount DMG)

```
nebbiedit info "/Volumes/Nebbie Editor/sample-mudroot/lib"
```

Windows

```
nebbiedit.exe info "%LOCALAPPDATA%\Programs\Nebbie Editor\sample-mudroot\lib"
```

Oppure con la vostra libreria reale — sostituire /percorso/lib:

```
nebbiedit info /percorso/lib  
nebbiedit validate /percorso/lib
```

Output atteso: riepilogo di zone, stanze, mob, oggetti senza errori fatali.

Test GUI

1. Avvia nebbieedit / nebbieedit.exe / nebbieedit.app.
2. **File** → **Apri libreria...** e seleziona la cartella lib.
3. Verifica che zone, stanze, mob e oggetti siano visibili nei pannelli.
4. **Strumenti** → **Valida** (o equivalente) per un controllo di coerenza.

Script di simulazione (Linux, sviluppatori)

Nel repository sorgente:

```
./scripts/test-installations.sh
```

Simula build, creazione .deb, estrazione in dist/simulated-linux-root/ e smoke test sui binari installati. Report in dist/install-test-logs/report.txt.

Disinstallazione

Linux

```
sudo apt-get remove nebbie-editor  
# oppure, per rimuovere anche la configurazione utente:  
rm -rf ~/.config/Nebbie
```

macOS

```
rm -rf /Applications/nebbieedit.app  
rm -f /usr/local/bin/nebbiedit # se copiato manualmente  
rm -rf ~/Library/Application\ Support/Nebbie # configurazione
```

Windows — Installer

1. **Impostazioni** → **App** → **App installate**
2. Cerca **Nebbie Editor** → **Disinstalla**

Oppure: Menu Start → cartella Nebbie Editor → Disinstalla.

Windows — Zip portatile

1. Chiudi l'applicazione.
 2. Elimina la cartella di installazione (es. C:\Programmi\Nebbie Editor).
 3. Rimuovi eventuali collegamenti sul desktop.
 4. Se avevi modificato il PATH, rimuovi la voce dalle variabili d'ambiente.
 5. Opzionale: elimina %APPDATA%\Nebbie\ per la configurazione.
-

Risoluzione problemi

Linux: «Dipendenze non soddisfatte» durante `dpkg -i`

```
sudo apt-get install -f
```

Se Qt 6 non è nei repository della tua distribuzione, installa manualmente i pacchetti `libqt6*` o usa una versione Ubuntu/Debian supportata.

Linux: `nebbieedit` non compare nel menu

```
sudo update-desktop-database /usr/share/applications
```

Verifica che esista `/usr/share/applications/nebbieedit.desktop`.

macOS: l'app non si apre («app danneggiata» / Gatekeeper)

```
xattr -dr com.apple.quarantine /Applications/nebbieedit.app
```

macOS: Qt non trovato (solo build da sorgente)

```
export CMAKE_PREFIX_PATH="$(brew --prefix qt@6)"
./scripts/build.sh --macos-bundle
```

Windows: «Impossibile avviare il programma» / DLL mancanti

- Usa il pacchetto ufficiale (zip o installer), non i soli .exe dalla cartella build/.
- Il pacchetto include le DLL Qt tramite `windeployqt`.
- Installa [Microsoft Visual C++ Redistributable](#) se richiesto.

Windows: Qt non trovato (solo build da sorgente)

```
$env:CMAKE_PREFIX_PATH = "C:\Qt\6.5.3\msvc2019_64"
.\scripts\build.ps1 -Test
```

Windows: percorsi con caratteri accentati o spazi

Usa la GUI per selezionare la libreria; il core gestisce path Unicode nativi.

«Nessuna libreria selezionata»

1. Verifica che la cartella contenga almeno uno tra `myst.zon`, `myst.wld`, `myst.mob`, `myst.obj`.
2. Usa **File** → **Apri libreria...** e seleziona `mudroot` o `mudroot/lib`.

Permessi di scrittura

L'editor deve poter scrivere nella cartella `lib` e crea una sottocartella `.nebbie/` per cronologia e autosalvataggio. Assicurati di avere permessi di scrittura sul percorso scelto.

Alternative: installazione da sorgente

Se i pacchetti precompilati non sono adatti alla tua piattaforma, compila dal repository.

Linux / macOS

```
git clone https://github.com/wizardmorgan/nebbie-editor.git
cd nebbie-editor
./scripts/install-deps.sh
./scripts/build.sh --test
sudo ./scripts/install-linux.sh /usr/local    # Linux
# oppure su macOS:
./scripts/install-macos.sh                   # copia .app in /Applications
```

Windows

```
git clone https://github.com/wizardmorgan/nebbie-editor.git
cd nebbie-editor
.\scripts\install-deps.ps1
$env:CMAKE_PREFIX_PATH = "C:\Qt\6.5.3\msvc2019_64"
.\scripts\build.ps1 -Test
```

Binari risultanti:

```
build/nebbiedit/nebbiedit(.exe)
build/nebbie-qt/nebbieedit(.exe)
```

Uso rapido dopo l'installazione

CLI — comandi essenziali

Informazioni sulla libreria

```
nebbiedit info /percorso/lib
```

Validazione integrità

```
nebbiedit validate /percorso/lib
```

Modifica rapida (carica → modifica → salva)

```
nebbiedit room set /percorso/lib 3001 --name "Nuova stanza"
```

```
nebbiedit mob set /percorso/lib 1 --short "Goblin" --level 10
```

Sessione interattiva

```
nebbiedit edit /percorso/lib
```

Esportazione overlay

```
nebbiedit overlay export /percorso/lib
```

GUI — funzioni principali

Menu	Funzione
File → Apri libreria...	Seleziona / cambia la cartella lib
File → Salva	Salva le modifiche sui file myst.*
Strumenti → Valida	Controllo coerenza del mondo
Strumenti → Esporta overlay...	Genera file overlay per il server

L'editor supporta autosalvataggio e cronologia versioni nella cartella `.nebbie/` dentro la libreria.

Riferimenti

- Repository: <https://github.com/wizardmorgan/nebbie-editor>
- Piattaforme e build: [PLATFORM.md](#)
- **Installazione (IT):** [MANUALE_INSTALLAZIONE.md](#) · [PDF](#)
- Architettura: [ARCHITECTURE.md](#)
- Riepilogo progetto: [PROJECT_SUMMARY.md](#)
- Server Nebbie Arcane: <https://github.com/NebbieArcane/Server>

Versione documento: 0.1.0 — allineata a Nebbie Editor 0.1.0