⬭ : absolute path.
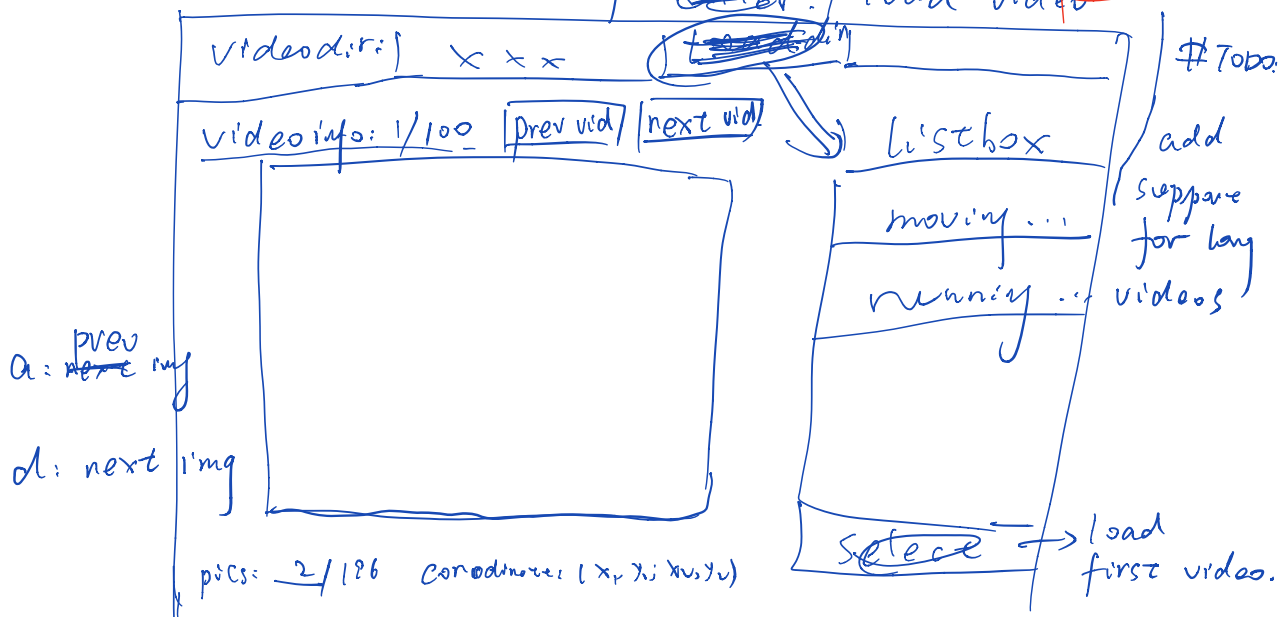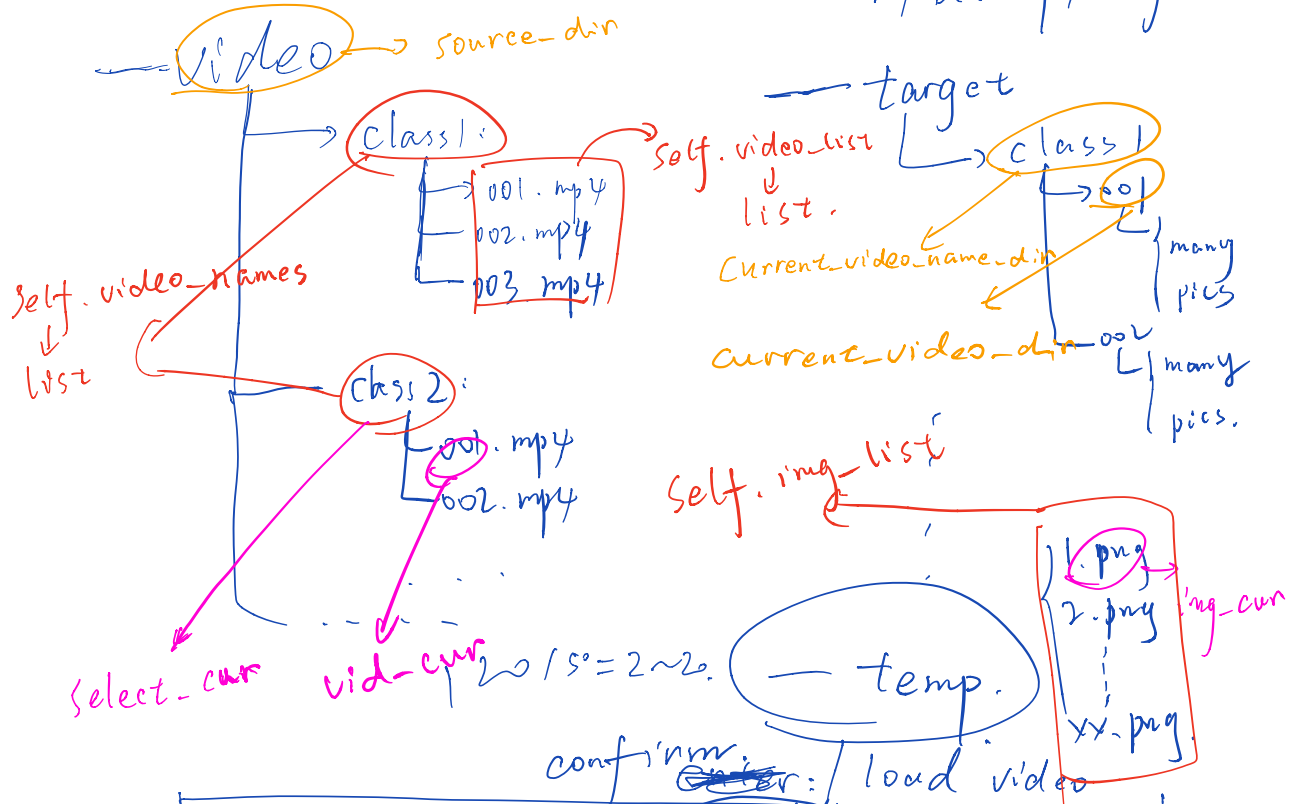
Source { ~/Desktop/video.

target:
~/Desktop/target.

⬭ video → source-dir

Class1: → self.video_list
↓
list.
┌ 001.mp4
├ 002.mp4
└ 003.mp4

target
└ class1
  └ 001
    } many pics
current_video_name_dir
current_video_dir 001
  └ } many pics.

self.video_names
↓
list

Class 2:
├ 001.mp4
└ 002.mp4

self.img_list
1.png → img-cur
2.png
⋮
xx.png

Select-cur   vid-cur 20/5° = 2~20.   — temp.

confirm enter: load video

┌──────────────────────────────────┐
│ video dir:] xxx   temp-dir │
├──────────────────────────────────┤
│ video info: 1/100 [prev vid][next vid]   listbox   │ #Todo.
│   moving... │ add
│   running...│ suppore
│   │ for long
│   │ videos
a: prev img
d: next img
│   selecc → load
│ pics: 2/186 coordinates (x_p x; x_v, y_v)   first video.
└──────────────────────────────────┘

Video Dir: [   ]

IMG

Video Info:

FPS: ___   Progress: ___   Name: ___

Frame Info:
Progress: ___ .

Func

Load → self.loadDir

Video class
[   ]
Select → self.processVideo

Video clip names
[   ]
Select → self.selectVideo.

Video Navi
[next] → self.nextVideo
[prev] → self.prevVideo.

Coordinate:
X: Y: