

绿盟科技"远程安全评估系统"安全 评估报告-站点报表

报表生成时间 2020-10-26 11:30:33

目录


1 站点概况	1
2 风险分类统计	1
3 Web风险分布	2
3.1 Web应用漏洞	2
3.2 漏洞详情	3
4 外部链接列表	4
5 参考标准	4
5.1 单一漏洞风险等级评定标准	5
5.2 站点风险等级评定标准	5
5.3 安全建议	5

1 站点概况

风险等级	⚠️ 比较危险 (5.1分)
站点名称	http://www.wlmqsme.cn
站点IP地址	117.190.16.21
漏洞模板	自动匹配扫描
当前状态	扫描完成
漏洞信息	高风险：0 个 中风险：2 个 低风险：272 个
扫描链接数	440
时间统计	开始：2020-10-26 11:05:29 结束：2020-10-26 11:29:21 历时：23分52秒
版本信息	系统版本：V6.0R03F01SP02 Web插件版本：V6.0R02F00.1901

2 风险分类统计

高中低风险分布（威胁）

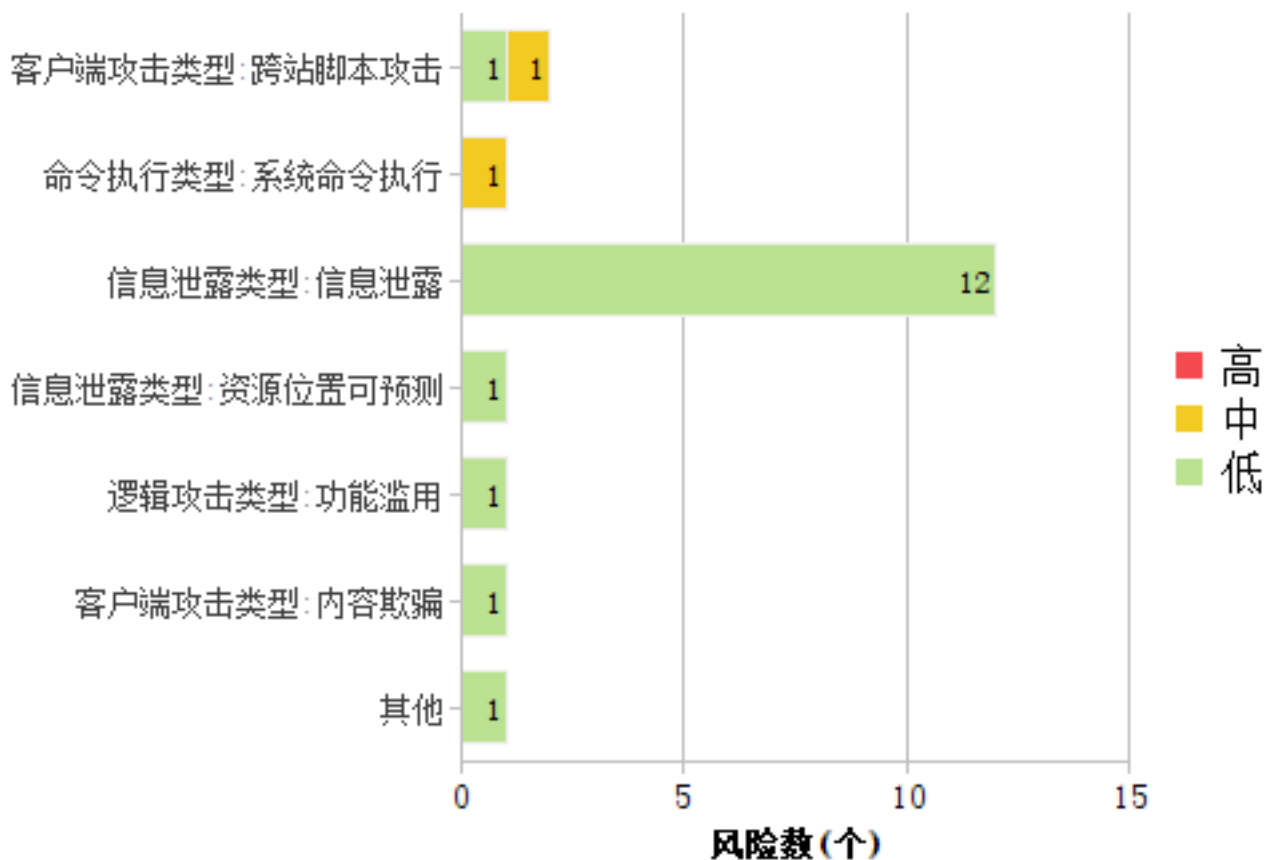

威胁分类	高风险	中风险	低风险	总计
------	-----	-----	-----	----

信息泄露类型:资源位置可预测	0	0	1	1
信息泄露类型:信息泄露	0	0	12	12
命令执行类型:系统命令执行	0	1	0	1
逻辑攻击类型:功能滥用	0	0	1	1
客户端攻击类型:内容欺骗	0	0	1	1
客户端攻击类型:跨站脚本攻击	0	1	1	2
其他	0	0	1	1
合计	0	2	17	19

3 Web风险分布

3.1 Web应用漏洞

3.1.1 检测到目标站点存在javascript框架库漏洞

http://www.wlmqsme.cn/nethall/resource/sys/js/jquery-1.11.0.min.js

请求方式 GET

URL http://www.wlmqsme.cn/nethall/resource/sys/js/jquery-1.11.0.min.js

问题参数

参考（验证） jquery:1.11.0

详细描述	JavaScript 框架或库是一组能轻松生成跨浏览器兼容的 JavaScript 代码的工具和函数。如果网站使用了存在漏洞的 JavaScript 框架或库，攻击者就可以利用此漏洞来劫持用户浏览器，进行挂马、XSS、Cookie劫持等攻击。
解决办法	将受影响的javascript框架库升级到最新版本。
威胁分值	6
危险插件	否
发现日期	2001-01-01
CVSS评分	6.1(CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N)

3.1.2 检测到目标URL存在http host头攻击漏洞

http://www.wlmqsme.cn/admin/

请求方式 GET

URL http://www.wlmqsme.cn/admin/

问题参数 Host

参考（验证） http://www.wlmqsme.cn/admin/(HOST)www.bzgvl.com

详细描述	为了方便的获得网站域名，开发人员一般依赖于HTTP Host header。例如，在php里用 <code>_SERVER["HTTP_HOST"]</code> 。但是这个header是不可信赖的，如果应用程序没有对host header值进行处理，就有可能造成恶意代码的传入。
解决办法	web应用程序应该使用SERVER_NAME而不是host header。 在Apache和Nginx里可以通过设置一个虚拟机来记录所有的非法host header。在Nginx里还可以通过指定一个SERVER_NAME名单，Apache也可以通过指定一个SERVER_NAME名单并开启UseCanonicalName选项。
威胁分值	5
危险插件	否

发现日期	2008-06-12
CVSS评分	6.1(CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N)

3.1.3 jQuery 存在 XSS 漏洞

http://www.wlmsme.cn/nethall/resource/sys/js/jquery-1.11.0.min.js	
请求方式	GET
URL	http://www.wlmsme.cn/nethall/resource/sys/js/jquery-1.11.0.min.js
问题参数	
参考（验证）	http://www.wlmsme.cn/nethall/resource/sys/js/jquery-1.11.0.min.js
详细描述	jQuery 是一个 JavaScript 库。 jQuery 在过滤用户输入数据时，所使用的正则表达式存在缺陷，可能导致 location.hash 跨站漏洞。
解决办法	临时解决方案： 1、为应用系统制定允许用户输入字符的白名单，发现输入中存在非白名单中的字符时直接返回固定的错误页面。
威胁分值	3
危险插件	否
发现日期	2011-06-06

3.1.4 检测到目标URL存在内部IP地址泄露

http://www.wlmsme.cn/cjwt/FCKeditor/editor/dialog/admin.asp	
请求方式	GET
URL	http://www.wlmsme.cn/cjwt/FCKeditor/editor/dialog/admin.asp
问题参数	
参考（验证）	10.6.30.105
http://www.wlmsme.cn/xgmm/index.jhtml?islogin=true	
请求方式	GET
URL	http://www.wlmsme.cn/xgmm/index.jhtml?islogin=true
问题参数	
参考（验证）	10.6.30.105
http://www.wlmsme.cn/nethall/resource/FCKeditor/editor/dialog/	
请求方式	GET
URL	http://www.wlmsme.cn/nethall/resource/FCKeditor/editor/dialog/
问题参数	
参考（验证）	10.6.30.105
http://www.wlmsme.cn/yhly/fckeditor/editor/dialog/admin.jsp	
请求方式	GET
URL	http://www.wlmsme.cn/yhly/fckeditor/editor/dialog/admin.jsp
问题参数	
参考（验证）	10.6.30.105
http://www.wlmsme.cn/yhly/fckeditor/editor/dialog/robots.txt	

请求方式 GET
URL <http://www.wlmsme.cn/yhly/fckeditor/editor/dialog/robots.txt>
问题参数
参考 (验证) 10.6.30.105

<http://www.wlmsme.cn/scsy/FCKeditor/editor/dialog/>

请求方式 GET
URL <http://www.wlmsme.cn/scsy/FCKeditor/editor/dialog/>
问题参数
参考 (验证) 10.6.30.105

<http://www.wlmsme.cn/yhly/fckeditor/editor/dialog/admin.php>

请求方式 GET
URL <http://www.wlmsme.cn/yhly/fckeditor/editor/dialog/admin.php>
问题参数
参考 (验证) 10.6.30.105

<http://www.wlmsme.cn/scsy/FCKeditor/editor/dialog/admin.php>

请求方式 GET
URL <http://www.wlmsme.cn/scsy/FCKeditor/editor/dialog/admin.php>
问题参数
参考 (验证) 10.6.30.105

<http://www.wlmsme.cn/scsy/FCKeditor/editor/dialog/robots.txt>

请求方式 GET
URL <http://www.wlmsme.cn/scsy/FCKeditor/editor/dialog/robots.txt>
问题参数
参考 (验证) 10.6.30.105

<http://www.wlmsme.cn/scsy/FCKeditor/editor/dialog/admin.asp>

请求方式 GET
URL <http://www.wlmsme.cn/scsy/FCKeditor/editor/dialog/admin.asp>
问题参数
参考 (验证) 10.6.30.105

<http://www.wlmsme.cn/scsy/fckeditor/editor/dialog/admin.jsp>

请求方式 GET
URL <http://www.wlmsme.cn/scsy/fckeditor/editor/dialog/admin.jsp>
问题参数
参考 (验证) 10.6.30.105

<http://www.wlmsme.cn/nethall/resource/FCKeditor/editor/dialog/robots.txt>

请求方式 GET
URL <http://www.wlmsme.cn/nethall/resource/FCKeditor/editor/dialog/robots.txt>
问题参数
参考 (验证) 10.6.30.105

<http://www.wlmsme.cn/member/fckeditor/editor/dialog/admin.jsp>

请求方式 GET

URL <http://www.wlmsme.cn/member/fckeditor/editor/dialog/admin.jsp>

问题参数

参考 (验证) 10.6.30.105

<http://www.wlmsme.cn/nethall/resource/FCKeditor/editor/dialog/admin.php>

请求方式 GET

URL <http://www.wlmsme.cn/nethall/resource/FCKeditor/editor/dialog/admin.php>

问题参数

参考 (验证) 10.6.30.105

<http://www.wlmsme.cn/member/FCKeditor/editor/dialog/admin.php>

请求方式 GET

URL <http://www.wlmsme.cn/member/FCKeditor/editor/dialog/admin.php>

问题参数

参考 (验证) 10.6.30.105

<http://www.wlmsme.cn/xmsb/FCKeditor/editor/dialog/>

请求方式 GET

URL <http://www.wlmsme.cn/xmsb/FCKeditor/editor/dialog/>

问题参数

参考 (验证) 10.6.30.105

<http://www.wlmsme.cn/scsy/fckeditor/editor/dialog/admin.asp>

请求方式 GET

URL <http://www.wlmsme.cn/scsy/fckeditor/editor/dialog/admin.asp>

问题参数

参考 (验证) 10.6.30.105

<http://www.wlmsme.cn/scsy/fckeditor/editor/dialog/admin.php>

请求方式 GET

URL <http://www.wlmsme.cn/scsy/fckeditor/editor/dialog/admin.php>

问题参数

参考 (验证) 10.6.30.105

<http://www.wlmsme.cn/member/FCKeditor/editor/dialog/admin.asp>

请求方式 GET

URL <http://www.wlmsme.cn/member/FCKeditor/editor/dialog/admin.asp>

问题参数

参考 (验证) 10.6.30.105

<http://www.wlmsme.cn/xmsb/FCKeditor/editor/dialog/robots.txt>

请求方式 GET

URL <http://www.wlmsme.cn/xmsb/FCKeditor/editor/dialog/robots.txt>

问题参数

参考 (验证) 10.6.30.105

<http://www.wlmsme.cn/xmsb/fckeditor/editor/dialog/admin.php>

请求方式 GET

URL <http://www.wlmsme.cn/xmsb/fckeditor/editor/dialog/admin.php>

问题参数

参考（验证） 10.6.30.105

<http://www.wlmsme.cn/appealReaction/FCKeditor/editor/dialog/admin.jsp>

请求方式 GET

URL <http://www.wlmsme.cn/appealReaction/FCKeditor/editor/dialog/admin.jsp>

问题参数

参考（验证） 10.6.30.105

<http://www.wlmsme.cn/xmsb/FCKeditor/editor/dialog/admin.jsp>

请求方式 GET

URL <http://www.wlmsme.cn/xmsb/FCKeditor/editor/dialog/admin.jsp>

问题参数

参考（验证） 10.6.30.105

<http://www.wlmsme.cn/member/FCKeditor/editor/dialog/>

请求方式 GET

URL <http://www.wlmsme.cn/member/FCKeditor/editor/dialog/>

问题参数

参考（验证） 10.6.30.105

<http://www.wlmsme.cn/yhly/fckeditor/editor/dialog/admin.asp>

请求方式 GET

URL <http://www.wlmsme.cn/yhly/fckeditor/editor/dialog/admin.asp>

问题参数

参考（验证） 10.6.30.105

<http://www.wlmsme.cn/scsy/fckeditor/editor/dialog/>

请求方式 GET

URL <http://www.wlmsme.cn/scsy/fckeditor/editor/dialog/>

问题参数

参考（验证） 10.6.30.105

<http://www.wlmsme.cn/xmsb/FCKeditor/editor/dialog/admin.php>

请求方式 GET

URL <http://www.wlmsme.cn/xmsb/FCKeditor/editor/dialog/admin.php>

问题参数

参考（验证） 10.6.30.105

<http://www.wlmsme.cn/appealReaction/FCKeditor/editor/dialog/>

请求方式 GET

URL <http://www.wlmsme.cn/appealReaction/FCKeditor/editor/dialog/>

问题参数

参考（验证） 10.6.30.105

<http://www.wlmsme.cn/member/FCKeditor/editor/dialog/admin.jsp>

请求方式 GET

URL <http://www.wlmqsme.cn/member/FCKeditor/editor/dialog/admin.jsp>

问题参数

参考 (验证) 10.6.30.105

<http://www.wlmqsme.cn/appealReaction/FCKeditor/editor/dialog/admin.asp>

请求方式 GET

URL <http://www.wlmqsme.cn/appealReaction/FCKeditor/editor/dialog/admin.asp>

问题参数

参考 (验证) 10.6.30.105

<http://www.wlmqsme.cn/xmsb/FCKeditor/editor/dialog/admin.asp>

请求方式 GET

URL <http://www.wlmqsme.cn/xmsb/FCKeditor/editor/dialog/admin.asp>

问题参数

参考 (验证) 10.6.30.105

<http://www.wlmqsme.cn/xmsb/fckeditor/editor/dialog/>

请求方式 GET

URL <http://www.wlmqsme.cn/xmsb/fckeditor/editor/dialog/>

问题参数

参考 (验证) 10.6.30.105

<http://www.wlmqsme.cn/appealReaction/FCKeditor/editor/dialog/robots.txt>

请求方式 GET

URL <http://www.wlmqsme.cn/appealReaction/FCKeditor/editor/dialog/robots.txt>

问题参数

参考 (验证) 10.6.30.105

<http://www.wlmqsme.cn/scsy/fckeditor/editor/dialog/robots.txt>

请求方式 GET

URL <http://www.wlmqsme.cn/scsy/fckeditor/editor/dialog/robots.txt>

问题参数

参考 (验证) 10.6.30.105

<http://www.wlmqsme.cn/xmsb/fckeditor/editor/dialog/robots.txt>

请求方式 GET

URL <http://www.wlmqsme.cn/xmsb/fckeditor/editor/dialog/robots.txt>

问题参数

参考 (验证) 10.6.30.105

<http://www.wlmqsme.cn/appealReaction/fckeditor/editor/dialog/>

请求方式 GET

URL <http://www.wlmqsme.cn/appealReaction/fckeditor/editor/dialog/>

问题参数

参考 (验证) 10.6.30.105

<http://www.wlmqsme.cn/xmsb/fckeditor/editor/dialog/admin.asp>

请求方式 GET

URL <http://www.wlmqsme.cn/xmsb/fckeditor/editor/dialog/admin.asp>

问题参数

参考 (验证) 10.6.30.105

<http://www.wlmqsme.cn/appealReaction/fckeditor/editor/dialog/admin.php>

请求方式 GET

URL <http://www.wlmqsme.cn/appealReaction/fckeditor/editor/dialog/admin.php>

问题参数

参考 (验证) 10.6.30.105

<http://www.wlmqsme.cn/appealReaction/fckeditor/editor/dialog/admin.asp>

请求方式 GET

URL <http://www.wlmqsme.cn/appealReaction/fckeditor/editor/dialog/admin.asp>

问题参数

参考 (验证) 10.6.30.105

<http://www.wlmqsme.cn/appealReaction/fckeditor/editor/dialog/robots.txt>

请求方式 GET

URL <http://www.wlmqsme.cn/appealReaction/fckeditor/editor/dialog/robots.txt>

问题参数

参考 (验证) 10.6.30.105

<http://www.wlmqsme.cn/cjwt/fckeditor/editor/dialog/admin.php>

请求方式 GET

URL <http://www.wlmqsme.cn/cjwt/fckeditor/editor/dialog/admin.php>

问题参数

参考 (验证) 10.6.30.105

<http://www.wlmqsme.cn/xmsb/fckeditor/editor/dialog/admin.jsp>

请求方式 GET

URL <http://www.wlmqsme.cn/xmsb/fckeditor/editor/dialog/admin.jsp>

问题参数

参考 (验证) 10.6.30.105

<http://www.wlmqsme.cn/cjwt/fckeditor/editor/dialog/admin.jsp>

请求方式 GET

URL <http://www.wlmqsme.cn/cjwt/fckeditor/editor/dialog/admin.jsp>

问题参数

参考 (验证) 10.6.30.105

<http://www.wlmqsme.cn/member/FCKeditor/editor/dialog/robots.txt>

请求方式 GET

URL <http://www.wlmqsme.cn/member/FCKeditor/editor/dialog/robots.txt>

问题参数

参考 (验证) 10.6.30.105

<http://www.wlmqsme.cn/appealReaction/FCKeditor/editor/dialog/admin.php>

请求方式 GET
 URL <http://www.wlmsme.cn/appealReaction/FCKeditor/editor/dialog/admin.php>
 问题参数
 参考 (验证) 10.6.30.105

<http://www.wlmsme.cn/appealReaction/fckeditor/editor/dialog/admin.jsp>

请求方式 GET
 URL <http://www.wlmsme.cn/appealReaction/fckeditor/editor/dialog/admin.jsp>
 问题参数
 参考 (验证) 10.6.30.105

<http://www.wlmsme.cn/jrfw/FCKeditor/editor/dialog/admin.jsp>

请求方式 GET
 URL <http://www.wlmsme.cn/jrfw/FCKeditor/editor/dialog/admin.jsp>
 问题参数
 参考 (验证) 10.6.30.105

<http://www.wlmsme.cn/jrfw/FCKeditor/editor/dialog/>

请求方式 GET
 URL <http://www.wlmsme.cn/jrfw/FCKeditor/editor/dialog/>
 问题参数
 参考 (验证) 10.6.30.105

<http://www.wlmsme.cn/cjwt/FCKeditor/editor/dialog/admin.jsp>

请求方式 GET
 URL <http://www.wlmsme.cn/cjwt/FCKeditor/editor/dialog/admin.jsp>
 问题参数
 参考 (验证) 10.6.30.105

<http://www.wlmsme.cn/cjwt/fckeditor/editor/dialog/>

请求方式 GET
 URL <http://www.wlmsme.cn/cjwt/fckeditor/editor/dialog/>
 问题参数
 参考 (验证) 10.6.30.105

<http://www.wlmsme.cn/cjwt/FCKeditor/editor/dialog/admin.php>

请求方式 GET
 URL <http://www.wlmsme.cn/cjwt/FCKeditor/editor/dialog/admin.php>
 问题参数
 参考 (验证) 10.6.30.105

<http://www.wlmsme.cn/cjwt/FCKeditor/editor/dialog/>

请求方式 GET
 URL <http://www.wlmsme.cn/cjwt/FCKeditor/editor/dialog/>
 问题参数
 参考 (验证) 10.6.30.105

<http://www.wlmsme.cn/cjwt/fckeditor/editor/dialog/admin.asp>

请求方式 GET
 URL <http://www.wlmsme.cn/cjwt/fckeditor/editor/dialog/admin.asp>
 问题参数
 参考 (验证) 10.6.30.105

<http://www.wlmsme.cn/cjwt/fckeditor/editor/dialog/robots.txt>

请求方式 GET
 URL <http://www.wlmsme.cn/cjwt/fckeditor/editor/dialog/robots.txt>
 问题参数
 参考 (验证) 10.6.30.105

<http://www.wlmsme.cn/jrfw/FCKeditor/editor/dialog/robots.txt>

请求方式 GET
 URL <http://www.wlmsme.cn/jrfw/FCKeditor/editor/dialog/robots.txt>
 问题参数
 参考 (验证) 10.6.30.105

<http://www.wlmsme.cn/jrfw/FCKeditor/editor/dialog/admin.asp>

请求方式 GET
 URL <http://www.wlmsme.cn/jrfw/FCKeditor/editor/dialog/admin.asp>
 问题参数
 参考 (验证) 10.6.30.105

<http://www.wlmsme.cn/jrfw/FCKeditor/editor/dialog/admin.php>

请求方式 GET
 URL <http://www.wlmsme.cn/jrfw/FCKeditor/editor/dialog/admin.php>
 问题参数
 参考 (验证) 10.6.30.105

<http://www.wlmsme.cn/cjwt/FCKeditor/editor/dialog/robots.txt>

请求方式 GET
 URL <http://www.wlmsme.cn/cjwt/FCKeditor/editor/dialog/robots.txt>
 问题参数
 参考 (验证) 10.6.30.105

<http://www.wlmsme.cn/nethall/resource/sys/js/netof/Netof.js>

请求方式 GET
 URL <http://www.wlmsme.cn/nethall/resource/sys/js/netof/Netof.js>
 问题参数
 参考 (验证) 192.168.10.189

<http://www.wlmsme.cn/>

请求方式 GET
 URL <http://www.wlmsme.cn/>
 问题参数
 参考 (验证) 10.6.30.105

<http://www.wlmsme.cn/scsy/index.jhtml>

请求方式 GET

URL http://www.wlmsme.cn/scsy/index.jhtml

问题参数

参考 (验证) 10.6.30.105

http://www.wlmsme.cn/yhly/index.jhtml?data-code=03

请求方式 GET

URL http://www.wlmsme.cn/yhly/index.jhtml?data-code=03

问题参数

参考 (验证) 10.6.30.105

http://www.wlmsme.cn/member/login.jhtml

请求方式 GET

URL http://www.wlmsme.cn/member/login.jhtml

问题参数

参考 (验证) 10.6.30.105

http://www.wlmsme.cn/cjwt/index.jhtml

请求方式 GET

URL http://www.wlmsme.cn/cjwt/index.jhtml

问题参数

参考 (验证) 10.6.30.105

http://www.wlmsme.cn/jrfw/index.jhtml

请求方式 GET

URL http://www.wlmsme.cn/jrfw/index.jhtml

问题参数

参考 (验证) 10.6.30.105

http://www.wlmsme.cn/xmsb/index.jhtml

请求方式 GET

URL http://www.wlmsme.cn/xmsb/index.jhtml

问题参数

参考 (验证) 10.6.30.105

http://www.wlmsme.cn/zczx/index.jhtml

请求方式 GET

URL http://www.wlmsme.cn/zczx/index.jhtml

问题参数

参考 (验证) 10.6.30.105

http://www.wlmsme.cn/member/register.jhtml?prefix=&groupid=1

请求方式 GET

URL http://www.wlmsme.cn/member/register.jhtml?prefix=&groupid=1

问题参数

参考 (验证) 10.6.30.105

http://www.wlmsme.cn/zwfw/index.jhtml

请求方式	GET
URL	http://www.wlmsme.cn/zfw/index.jhtml
问题参数	
参考 (验证)	10.6.30.105
http://www.wlmsme.cn/tzws/index.jhtml	
请求方式	GET
URL	http://www.wlmsme.cn/tzws/index.jhtml
问题参数	
参考 (验证)	10.6.30.105
http://www.wlmsme.cn/nethall/resource/sys/	
请求方式	GET
URL	http://www.wlmsme.cn/nethall/resource/sys/
问题参数	
参考 (验证)	10.6.30.105
http://www.wlmsme.cn/spgk/index.jhtml	
请求方式	GET
URL	http://www.wlmsme.cn/spgk/index.jhtml
问题参数	
参考 (验证)	10.6.30.105
http://www.wlmsme.cn/hdlb/index.jhtml?pagetype=01	
请求方式	GET
URL	http://www.wlmsme.cn/hdlb/index.jhtml?pagetype=01
问题参数	
参考 (验证)	10.6.30.105
http://www.wlmsme.cn/yhly/index.jhtml?	
请求方式	GET
URL	http://www.wlmsme.cn/yhly/index.jhtml?
问题参数	
参考 (验证)	10.6.30.105
http://www.wlmsme.cn/yqlb/index.jhtml	
请求方式	GET
URL	http://www.wlmsme.cn/yqlb/index.jhtml
问题参数	
参考 (验证)	10.6.30.105
http://www.wlmsme.cn/sqfy/index.jhtml	
请求方式	GET
URL	http://www.wlmsme.cn/sqfy/index.jhtml
问题参数	
参考 (验证)	10.6.30.105
http://www.wlmsme.cn/zcfgxx/index.jhtml	

请求方式 GET
 URL http://www.wlmsme.cn/zcfgxx/index.jhtml
 问题参数
 参考 (验证) 10.6.30.105

http://www.wlmsme.cn/member/register.jhtml?

请求方式 GET
 URL http://www.wlmsme.cn/member/register.jhtml?
 问题参数
 参考 (验证) 10.6.30.105

http://www.wlmsme.cn/hdlb/index.jhtml?

请求方式 GET
 URL http://www.wlmsme.cn/hdlb/index.jhtml?
 问题参数
 参考 (验证) 10.6.30.105

http://www.wlmsme.cn/member/memberCenter.jhtml

请求方式 GET
 URL http://www.wlmsme.cn/member/memberCenter.jhtml
 问题参数
 参考 (验证) 10.6.30.105

http://www.wlmsme.cn/xgmm/index.jhtml

请求方式 GET
 URL http://www.wlmsme.cn/xgmm/index.jhtml
 问题参数
 参考 (验证) 10.6.30.105

http://www.wlmsme.cn/cjwt/uploads

请求方式 GET
 URL http://www.wlmsme.cn/cjwt/uploads
 问题参数
 参考 (验证) 10.6.30.105

http://www.wlmsme.cn/cjwt/index.php

请求方式 GET
 URL http://www.wlmsme.cn/cjwt/index.php
 问题参数
 参考 (验证) 10.6.30.105

http://www.wlmsme.cn/cjwt/default.jsp

请求方式 GET
 URL http://www.wlmsme.cn/cjwt/default.jsp
 问题参数
 参考 (验证) 10.6.30.105

http://www.wlmsme.cn/cjwt/installer

请求方式 GET
URL <http://www.wlmsme.cn/cjwt/installer>
问题参数
参考 (验证) 10.6.30.105

<http://www.wlmsme.cn/cjwt/tools>

请求方式 GET
URL <http://www.wlmsme.cn/cjwt/tools>
问题参数
参考 (验证) 10.6.30.105

<http://www.wlmsme.cn/cjwt/auth>

请求方式 GET
URL <http://www.wlmsme.cn/cjwt/auth>
问题参数
参考 (验证) 10.6.30.105

<http://www.wlmsme.cn/cjwt/img>

请求方式 GET
URL <http://www.wlmsme.cn/cjwt/img>
问题参数
参考 (验证) 10.6.30.105

<http://www.wlmsme.cn/cjwt/pictures>

请求方式 GET
URL <http://www.wlmsme.cn/cjwt/pictures>
问题参数
参考 (验证) 10.6.30.105

<http://www.wlmsme.cn/cjwt/test.txt>

请求方式 GET
URL <http://www.wlmsme.cn/cjwt/test.txt>
问题参数
参考 (验证) 10.6.30.105

<http://www.wlmsme.cn/cjwt/config>

请求方式 GET
URL <http://www.wlmsme.cn/cjwt/config>
问题参数
参考 (验证) 10.6.30.105

<http://www.wlmsme.cn/jrfw/>

请求方式 GET
URL <http://www.wlmsme.cn/jrfw/>
问题参数
参考 (验证) 10.6.30.105

<http://www.wlmsme.cn/cjwt/test.asp>

请求方式 GET
URL http://www.wlmsme.cn/cjwt/test.asp

问题参数

参考 (验证) 10.6.30.105

http://www.wlmsme.cn/jrfw/logs

请求方式 GET
URL http://www.wlmsme.cn/jrfw/logs

问题参数

参考 (验证) 10.6.30.105

http://www.wlmsme.cn/jrfw/robots.txt

请求方式 GET
URL http://www.wlmsme.cn/jrfw/robots.txt

问题参数

参考 (验证) 10.6.30.105

http://www.wlmsme.cn/cjwt/upload

请求方式 GET
URL http://www.wlmsme.cn/cjwt/upload

问题参数

参考 (验证) 10.6.30.105

http://www.wlmsme.cn/jrfw/admin.php

请求方式 GET
URL http://www.wlmsme.cn/jrfw/admin.php

问题参数

参考 (验证) 10.6.30.105

http://www.wlmsme.cn/jrfw/.htpasswd

请求方式 GET
URL http://www.wlmsme.cn/jrfw/.htpasswd

问题参数

参考 (验证) 10.6.30.105

http://www.wlmsme.cn/jrfw/phpinfo.php

请求方式 GET
URL http://www.wlmsme.cn/jrfw/phpinfo.php

问题参数

参考 (验证) 10.6.30.105

http://www.wlmsme.cn/jrfw/index.asp

请求方式 GET
URL http://www.wlmsme.cn/jrfw/index.asp

问题参数

参考 (验证) 10.6.30.105

http://www.wlmsme.cn/jrfw/default.asp

请求方式 GET
URL http://www.wlmsme.cn/jrfw/default.asp
问题参数
参考 (验证) 10.6.30.105

http://www.wlmsme.cn/jrfw/database

请求方式 GET
URL http://www.wlmsme.cn/jrfw/database
问题参数
参考 (验证) 10.6.30.105

http://www.wlmsme.cn/jrfw/index.jsp

请求方式 GET
URL http://www.wlmsme.cn/jrfw/index.jsp
问题参数
参考 (验证) 10.6.30.105

http://www.wlmsme.cn/jrfw/projects

请求方式 GET
URL http://www.wlmsme.cn/jrfw/projects
问题参数
参考 (验证) 10.6.30.105

http://www.wlmsme.cn/jrfw/.passwd

请求方式 GET
URL http://www.wlmsme.cn/jrfw/.passwd
问题参数
参考 (验证) 10.6.30.105

http://www.wlmsme.cn/jrfw/default.aspx

请求方式 GET
URL http://www.wlmsme.cn/jrfw/default.aspx
问题参数
参考 (验证) 10.6.30.105

http://www.wlmsme.cn/jrfw/img

请求方式 GET
URL http://www.wlmsme.cn/jrfw/img
问题参数
参考 (验证) 10.6.30.105

http://www.wlmsme.cn/jrfw/uploads

请求方式 GET
URL http://www.wlmsme.cn/jrfw/uploads
问题参数
参考 (验证) 10.6.30.105

http://www.wlmsme.cn/jrfw/image

请求方式	GET
URL	http://www.wlmsme.cn/jrfw/image
问题参数	
参考 (验证)	10.6.30.105
http://www.wlmsme.cn/jrfw/test.txt	
请求方式	GET
URL	http://www.wlmsme.cn/jrfw/test.txt
问题参数	
参考 (验证)	10.6.30.105
http://www.wlmsme.cn/jrfw/admin.asp	
请求方式	GET
URL	http://www.wlmsme.cn/jrfw/admin.asp
问题参数	
参考 (验证)	10.6.30.105
http://www.wlmsme.cn/jrfw/config	
请求方式	GET
URL	http://www.wlmsme.cn/jrfw/config
问题参数	
参考 (验证)	10.6.30.105
http://www.wlmsme.cn/jrfw/default.jsp	
请求方式	GET
URL	http://www.wlmsme.cn/jrfw/default.jsp
问题参数	
参考 (验证)	10.6.30.105
http://www.wlmsme.cn/jrfw/test.jsp	
请求方式	GET
URL	http://www.wlmsme.cn/jrfw/test.jsp
问题参数	
参考 (验证)	10.6.30.105
http://www.wlmsme.cn/jrfw/source	
请求方式	GET
URL	http://www.wlmsme.cn/jrfw/source
问题参数	
参考 (验证)	10.6.30.105
http://www.wlmsme.cn/jrfw/debug.asp	
请求方式	GET
URL	http://www.wlmsme.cn/jrfw/debug.asp
问题参数	
参考 (验证)	10.6.30.105
http://www.wlmsme.cn/xzxq/index.jhtml	

请求方式 GET
URL http://www.wlmsme.cn/xzxq/index.jhtml
问题参数
参考 (验证) 10.6.30.105

http://www.wlmsme.cn/zjlb/index.jhtml

请求方式 GET
URL http://www.wlmsme.cn/zjlb/index.jhtml
问题参数
参考 (验证) 10.6.30.105

http://www.wlmsme.cn/zczx/default.jsp

请求方式 GET
URL http://www.wlmsme.cn/zczx/default.jsp
问题参数
参考 (验证) 10.6.30.105

http://www.wlmsme.cn/zczx/images

请求方式 GET
URL http://www.wlmsme.cn/zczx/images
问题参数
参考 (验证) 10.6.30.105

http://www.wlmsme.cn/zczx/upload

请求方式 GET
URL http://www.wlmsme.cn/zczx/upload
问题参数
参考 (验证) 10.6.30.105

http://www.wlmsme.cn/zczx/auth

请求方式 GET
URL http://www.wlmsme.cn/zczx/auth
问题参数
参考 (验证) 10.6.30.105

http://www.wlmsme.cn/zczx/.bash_history

请求方式 GET
URL http://www.wlmsme.cn/zczx/.bash_history
问题参数
参考 (验证) 10.6.30.105

http://www.wlmsme.cn/zczx/.passwd

请求方式 GET
URL http://www.wlmsme.cn/zczx/.passwd
问题参数
参考 (验证) 10.6.30.105

http://www.wlmsme.cn/zczx/source

请求方式 GET
URL http://www.wlmsme.cn/zcx/source

问题参数

参考 (验证) 10.6.30.105

http://www.wlmsme.cn/zcx/help

请求方式 GET
URL http://www.wlmsme.cn/zcx/help

问题参数

参考 (验证) 10.6.30.105

http://www.wlmsme.cn/zcx/import

请求方式 GET
URL http://www.wlmsme.cn/zcx/import

问题参数

参考 (验证) 10.6.30.105

http://www.wlmsme.cn/zcx/localstart.asp

请求方式 GET
URL http://www.wlmsme.cn/zcx/localstart.asp

问题参数

参考 (验证) 10.6.30.105

http://www.wlmsme.cn/zcx/test.asp

请求方式 GET
URL http://www.wlmsme.cn/zcx/test.asp

问题参数

参考 (验证) 10.6.30.105

http://www.wlmsme.cn/zcx/tools

请求方式 GET
URL http://www.wlmsme.cn/zcx/tools

问题参数

参考 (验证) 10.6.30.105

http://www.wlmsme.cn/zcx/test.txt

请求方式 GET
URL http://www.wlmsme.cn/zcx/test.txt

问题参数

参考 (验证) 10.6.30.105

http://www.wlmsme.cn/zcx/test.jsp

请求方式 GET
URL http://www.wlmsme.cn/zcx/test.jsp

问题参数

参考 (验证) 10.6.30.105

http://www.wlmsme.cn/zcx/phpinfo.php

请求方式 GET
 URL http://www.wlmsme.cn/zcx/phpinfo.php
 问题参数
 参考 (验证) 10.6.30.105

http://www.wlmsme.cn/zcx/.httpasswd

请求方式 GET
 URL http://www.wlmsme.cn/zcx/.httpasswd
 问题参数
 参考 (验证) 10.6.30.105

http://www.wlmsme.cn/zcx/default.asp

请求方式 GET
 URL http://www.wlmsme.cn/zcx/default.asp
 问题参数
 参考 (验证) 10.6.30.105

http://www.wlmsme.cn/zcx/logs

请求方式 GET
 URL http://www.wlmsme.cn/zcx/logs
 问题参数
 参考 (验证) 10.6.30.105

http://www.wlmsme.cn/zcx/robots.txt

请求方式 GET
 URL http://www.wlmsme.cn/zcx/robots.txt
 问题参数
 参考 (验证) 10.6.30.105

http://www.wlmsme.cn/zcx/test.aspx

请求方式 GET
 URL http://www.wlmsme.cn/zcx/test.aspx
 问题参数
 参考 (验证) 10.6.30.105

http://www.wlmsme.cn/zcx/manual

请求方式 GET
 URL http://www.wlmsme.cn/zcx/manual
 问题参数
 参考 (验证) 10.6.30.105

http://www.wlmsme.cn/zcx/img

请求方式 GET
 URL http://www.wlmsme.cn/zcx/img
 问题参数
 参考 (验证) 10.6.30.105

http://www.wlmsme.cn/zcx/database

请求方式 GET
URL http://www.wlmsme.cn/zczx/database

问题参数

参考 (验证) 10.6.30.105

http://www.wlmsme.cn/zczx/installer

请求方式 GET
URL http://www.wlmsme.cn/zczx/installer

问题参数

参考 (验证) 10.6.30.105

http://www.wlmsme.cn/zczx/default.php

请求方式 GET
URL http://www.wlmsme.cn/zczx/default.php

问题参数

参考 (验证) 10.6.30.105

http://www.wlmsme.cn/zczx/includes

请求方式 GET
URL http://www.wlmsme.cn/zczx/includes

问题参数

参考 (验证) 10.6.30.105

http://www.wlmsme.cn/zczx/image

请求方式 GET
URL http://www.wlmsme.cn/zczx/image

问题参数

参考 (验证) 10.6.30.105

http://www.wlmsme.cn/zczx/index.aspx

请求方式 GET
URL http://www.wlmsme.cn/zczx/index.aspx

问题参数

参考 (验证) 10.6.30.105

http://www.wlmsme.cn/zczx/admin.jsp

请求方式 GET
URL http://www.wlmsme.cn/zczx/admin.jsp

问题参数

参考 (验证) 10.6.30.105

http://www.wlmsme.cn/zczx/weblogic.xml

请求方式 GET
URL http://www.wlmsme.cn/zczx/weblogic.xml

问题参数

参考 (验证) 10.6.30.105

http://www.wlmsme.cn/zczx/index.php

请求方式 GET
URL http://www.wlmsme.cn/zczx/index.php

问题参数

参考 (验证) 10.6.30.105

http://www.wlmsme.cn/zczx/uploads

请求方式 GET
URL http://www.wlmsme.cn/zczx/uploads

问题参数

参考 (验证) 10.6.30.105

http://www.wlmsme.cn/zczx/test.php

请求方式 GET
URL http://www.wlmsme.cn/zczx/test.php

问题参数

参考 (验证) 10.6.30.105

http://www.wlmsme.cn/comment/commentList.jhtml

请求方式 GET
URL http://www.wlmsme.cn/comment/commentList.jhtml

问题参数

参考 (验证) 10.6.30.105

http://www.wlmsme.cn/index.do

请求方式 GET
URL http://www.wlmsme.cn/index.do

问题参数

参考 (验证) 10.6.30.105

http://www.wlmsme.cn/member/resetPwd.jhtml

请求方式 GET
URL http://www.wlmsme.cn/member/resetPwd.jhtml

问题参数

参考 (验证) 10.6.30.105

http://www.wlmsme.cn/getSelectRowsDataToJSON

请求方式 GET
URL http://www.wlmsme.cn/getSelectRowsDataToJSON

问题参数

参考 (验证) 10.6.30.105

http://www.wlmsme.cn/zczx/config

请求方式 GET
URL http://www.wlmsme.cn/zczx/config

问题参数

参考 (验证) 10.6.30.105

http://www.wlmsme.cn/index.jhtml

请求方式 GET

URL http://www.wlmsme.cn/index.jhtml

问题参数

参考 (验证) 10.6.30.105

http://www.wlmsme.cn/member/fckeditor/editor/dialog/

请求方式 GET

URL http://www.wlmsme.cn/member/fckeditor/editor/dialog/

问题参数

参考 (验证) 10.6.30.105

http://www.wlmsme.cn/nethall/debug.asp

请求方式 GET

URL http://www.wlmsme.cn/nethall/debug.asp

问题参数

参考 (验证) 10.6.30.105

http://www.wlmsme.cn/altercss

请求方式 GET

URL http://www.wlmsme.cn/altercss

问题参数

参考 (验证) 10.6.30.105

http://www.wlmsme.cn/ajaxpost.php

请求方式 GET

URL http://www.wlmsme.cn/ajaxpost.php

问题参数

参考 (验证) 10.6.30.105

http://www.wlmsme.cn/getResponseAsJson

请求方式 GET

URL http://www.wlmsme.cn/getResponseAsJson

问题参数

参考 (验证) 10.6.30.105

http://www.wlmsme.cn/nethall/test.asp

请求方式 GET

URL http://www.wlmsme.cn/nethall/test.asp

问题参数

参考 (验证) 10.6.30.105

http://www.wlmsme.cn/valid.php

请求方式 GET

URL http://www.wlmsme.cn/valid.php

问题参数

参考 (验证) 10.6.30.105

http://www.wlmsme.cn/nethall/phpinfo.php

请求方式 GET
URL http://www.wlmsme.cn/nethall/phpinfo.php
问题参数
参考 (验证) 10.6.30.105

http://www.wlmsme.cn/nethall/auth

请求方式 GET
URL http://www.wlmsme.cn/nethall/auth
问题参数
参考 (验证) 10.6.30.105

http://www.wlmsme.cn/nethall/pictures

请求方式 GET
URL http://www.wlmsme.cn/nethall/pictures
问题参数
参考 (验证) 10.6.30.105

http://www.wlmsme.cn/nethall/localstart.asp

请求方式 GET
URL http://www.wlmsme.cn/nethall/localstart.asp
问题参数
参考 (验证) 10.6.30.105

http://www.wlmsme.cn/nethall/images

请求方式 GET
URL http://www.wlmsme.cn/nethall/images
问题参数
参考 (验证) 10.6.30.105

http://www.wlmsme.cn/nethall/index.asp

请求方式 GET
URL http://www.wlmsme.cn/nethall/index.asp
问题参数
参考 (验证) 10.6.30.105

http://www.wlmsme.cn/nethall/index.php

请求方式 GET
URL http://www.wlmsme.cn/nethall/index.php
问题参数
参考 (验证) 10.6.30.105

http://www.wlmsme.cn/nethall/default.jsp

请求方式 GET
URL http://www.wlmsme.cn/nethall/default.jsp
问题参数
参考 (验证) 10.6.30.105

http://www.wlmsme.cn/nethall/config

请求方式 GET

URL http://www.wlmsme.cn/nethall/config

问题参数

参考 (验证) 10.6.30.105

http://www.wlmsme.cn/nethall/.bash_history

请求方式 GET

URL http://www.wlmsme.cn/nethall/.bash_history

问题参数

参考 (验证) 10.6.30.105

http://www.wlmsme.cn/nethall/default.aspx

请求方式 GET

URL http://www.wlmsme.cn/nethall/default.aspx

问题参数

参考 (验证) 10.6.30.105

http://www.wlmsme.cn/nethall/projects

请求方式 GET

URL http://www.wlmsme.cn/nethall/projects

问题参数

参考 (验证) 10.6.30.105

http://www.wlmsme.cn/nethall/tools

请求方式 GET

URL http://www.wlmsme.cn/nethall/tools

问题参数

参考 (验证) 10.6.30.105

http://www.wlmsme.cn/nethall/test.aspx

请求方式 GET

URL http://www.wlmsme.cn/nethall/test.aspx

问题参数

参考 (验证) 10.6.30.105

http://www.wlmsme.cn/nethall/img

请求方式 GET

URL http://www.wlmsme.cn/nethall/img

问题参数

参考 (验证) 10.6.30.105

http://www.wlmsme.cn/nethall/upload

请求方式 GET

URL http://www.wlmsme.cn/nethall/upload

问题参数

参考 (验证) 10.6.30.105

http://www.wlmsme.cn/nethall/import

请求方式 GET
URL http://www.wlmsme.cn/nethall/import

问题参数

参考 (验证) 10.6.30.105

http://www.wlmsme.cn/nethall/c99shell.php

请求方式 GET
URL http://www.wlmsme.cn/nethall/c99shell.php

问题参数

参考 (验证) 10.6.30.105

http://www.wlmsme.cn/nethall/test.php

请求方式 GET
URL http://www.wlmsme.cn/nethall/test.php

问题参数

参考 (验证) 10.6.30.105

http://www.wlmsme.cn/nethall/installer

请求方式 GET
URL http://www.wlmsme.cn/nethall/installer

问题参数

参考 (验证) 10.6.30.105

http://www.wlmsme.cn/nethall/source

请求方式 GET
URL http://www.wlmsme.cn/nethall/source

问题参数

参考 (验证) 10.6.30.105

http://www.wlmsme.cn/nethall/weblogic.xml

请求方式 GET
URL http://www.wlmsme.cn/nethall/weblogic.xml

问题参数

参考 (验证) 10.6.30.105

http://www.wlmsme.cn/nethall/logs

请求方式 GET
URL http://www.wlmsme.cn/nethall/logs

问题参数

参考 (验证) 10.6.30.105

http://www.wlmsme.cn/nethall/help

请求方式 GET
URL http://www.wlmsme.cn/nethall/help

问题参数

参考 (验证) 10.6.30.105

http://www.wlmsme.cn/nethall/test.txt

请求方式 GET
URL http://www.wlmsme.cn/nethall/test.txt
问题参数
参考 (验证) 10.6.30.105

http://www.wlmsme.cn/nethall/database

请求方式 GET
URL http://www.wlmsme.cn/nethall/database
问题参数
参考 (验证) 10.6.30.105

http://www.wlmsme.cn/nethall/index.aspx

请求方式 GET
URL http://www.wlmsme.cn/nethall/index.aspx
问题参数
参考 (验证) 10.6.30.105

http://www.wlmsme.cn/nethall/default.php

请求方式 GET
URL http://www.wlmsme.cn/nethall/default.php
问题参数
参考 (验证) 10.6.30.105

http://www.wlmsme.cn/nethall/includes

请求方式 GET
URL http://www.wlmsme.cn/nethall/includes
问题参数
参考 (验证) 10.6.30.105

http://www.wlmsme.cn/nethall/manual

请求方式 GET
URL http://www.wlmsme.cn/nethall/manual
问题参数
参考 (验证) 10.6.30.105

http://www.wlmsme.cn/nethall/test.jsp

请求方式 GET
URL http://www.wlmsme.cn/nethall/test.jsp
问题参数
参考 (验证) 10.6.30.105

http://www.wlmsme.cn/nethall/default.asp

请求方式 GET
URL http://www.wlmsme.cn/nethall/default.asp
问题参数
参考 (验证) 10.6.30.105

http://www.wlmsme.cn/nethall/index.jsp

请求方式 GET
 URL http://www.wlmsme.cn/nethall/index.jsp
 问题参数
 参考 (验证) 10.6.30.105

http://www.wlmsme.cn/nethall/common

请求方式 GET
 URL http://www.wlmsme.cn/nethall/common
 问题参数
 参考 (验证) 10.6.30.105

http://www.wlmsme.cn/member/fckeditor/editor/dialog/admin.asp

请求方式 GET
 URL http://www.wlmsme.cn/member/fckeditor/editor/dialog/admin.asp
 问题参数
 参考 (验证) 10.6.30.105

http://www.wlmsme.cn/nethall/resource/fckeditor/editor/dialog/

请求方式 GET
 URL http://www.wlmsme.cn/nethall/resource/fckeditor/editor/dialog/
 问题参数
 参考 (验证) 10.6.30.105

http://www.wlmsme.cn/nethall/.passwd

请求方式 GET
 URL http://www.wlmsme.cn/nethall/.passwd
 问题参数
 参考 (验证) 10.6.30.105

http://www.wlmsme.cn/nethall/.htpasswd

请求方式 GET
 URL http://www.wlmsme.cn/nethall/.htpasswd
 问题参数
 参考 (验证) 10.6.30.105

http://www.wlmsme.cn/member/fckeditor/editor/dialog/admin.php

请求方式 GET
 URL http://www.wlmsme.cn/member/fckeditor/editor/dialog/admin.php
 问题参数
 参考 (验证) 10.6.30.105

http://www.wlmsme.cn/nethall/resource/fckeditor/editor/dialog/admin.asp

请求方式 GET
 URL http://www.wlmsme.cn/nethall/resource/fckeditor/editor/dialog/admin.asp
 问题参数
 参考 (验证) 10.6.30.105

http://www.wlmsme.cn/nethall/resource/fckeditor/editor/dialog/robots.txt

请求方式	GET
URL	http://www.wlmsme.cn/nethall/resource/fckeditor/editor/dialog/robots.txt
问题参数	
参考 (验证)	10.6.30.105
http://www.wlmsme.cn/nethall/resource/fckeditor/editor/dialog/admin.php	
请求方式	GET
URL	http://www.wlmsme.cn/nethall/resource/fckeditor/editor/dialog/admin.php
问题参数	
参考 (验证)	10.6.30.105
http://www.wlmsme.cn/nethall/image	
请求方式	GET
URL	http://www.wlmsme.cn/nethall/image
问题参数	
参考 (验证)	10.6.30.105
http://www.wlmsme.cn/member/fckeditor/editor/dialog/robots.txt	
请求方式	GET
URL	http://www.wlmsme.cn/member/fckeditor/editor/dialog/robots.txt
问题参数	
参考 (验证)	10.6.30.105
http://www.wlmsme.cn/nethall/uploads	
请求方式	GET
URL	http://www.wlmsme.cn/nethall/uploads
问题参数	
参考 (验证)	10.6.30.105
http://www.wlmsme.cn/nethall/resource/FCKEditor/editor/dialog/admin.jsp	
请求方式	GET
URL	http://www.wlmsme.cn/nethall/resource/FCKEditor/editor/dialog/admin.jsp
问题参数	
参考 (验证)	10.6.30.105
http://www.wlmsme.cn/scsy/FCKEditor/editor/dialog/admin.jsp	
请求方式	GET
URL	http://www.wlmsme.cn/scsy/FCKEditor/editor/dialog/admin.jsp
问题参数	
参考 (验证)	10.6.30.105
http://www.wlmsme.cn/nethall/resource/FCKEditor/editor/dialog/admin.asp	
请求方式	GET
URL	http://www.wlmsme.cn/nethall/resource/FCKEditor/editor/dialog/admin.asp
问题参数	
参考 (验证)	10.6.30.105
http://www.wlmsme.cn/nethall/resource/fckeditor/editor/dialog/admin.jsp	

请求方式	GET
URL	http://www.wlmqsme.cn/nethall/resource/fckeditor/editor/dialog/admin.jsp
问题参数	
参考（验证）	10.6.30.105
http://www.wlmqsme.cn/yhly/fckeditor/editor/dialog/	
请求方式	GET
URL	http://www.wlmqsme.cn/yhly/fckeditor/editor/dialog/
问题参数	
参考（验证）	10.6.30.105
详细描述	<p>内部 IP 定义为下列 IP 范围内的 IP：</p> <p>10.0.0.0 - 10.255.255.255</p> <p>172.16.0.0 - 172.31.255.255</p> <p>192.168.0.0 - 192.168.255.255</p> <p>对攻击者而言，泄露内部 IP 非常有价值，因为它显示了内部网络的 IP 地址方案。知道内部网络的 IP 地址方案，可以辅助攻击者策划出对内部网络进一步的攻击。</p>
解决办法	<p>内部 IP 通常显现在 Web 应用程序/服务器所生成的错误消息中，或显现在 HTML/JavaScript 注释中。</p> <p>[1] 关闭 Web 应用程序/服务器中有问题的详细错误消息。</p> <p>[2] 确保已安装相关的补丁。</p> <p>[3] 确保内部 IP 信息未留在 HTML/JavaScript 注释中。</p>
威胁分值	3
危险插件	否
发现日期	2001-01-01
CVSS评分	5.3(CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N)

3.1.5 检测到目标X-Content-Type-Options响应头缺失

http://www.wlmqsme.cn/	
请求方式	GET
URL	http://www.wlmqsme.cn/
问题参数	
参考（验证）	http://www.wlmqsme.cn/
详细描述	<p>X-Content-Type-Options HTTP 消息头相当于一个提示标志，被服务器用来提示客户端一定要遵循在 Content-Type 首部中对 MIME 类型的设定，而不能对其进行修改。这就禁用了客户端的 MIME 类型嗅探行为，换句话说，也就是意味着网站管理员确定自己的设置没有问题。</p> <p>X-Content-Type-Options响应头的缺失使得目标URL更易遭受跨站脚本攻击。</p>
解决办法	<p>将您的服务器配置为在所有传出请求上发送值为“nosniff”的“X-Content-Type-Options”头。对于 Apache，请参阅： http://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/mod_headers.html</p> <p>对于 IIS，请参阅： https://technet.microsoft.com/pl-pl/library/cc753133%28v=ws.10%29.aspx</p> <p>对于 nginx，请参阅： http://nginx.org/en/docs/http/nginx_headers_module.html</p>
威胁分值	2
危险插件	否
发现日期	2001-01-01

CVSS评分	4.3(CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N)
--------	---

3.1.6 检测到目标X-XSS-Protection响应头缺失

http://www.wlmqsme.cn/	
请求方式	GET
URL	http://www.wlmqsme.cn/
问题参数	
参考 (验证)	http://www.wlmqsme.cn/
详细描述	HTTP X-XSS-Protection 响应头是 Internet Explorer, Chrome 和 Safari 的一个特性, 当检测到跨站脚本攻击 (XSS) 时, 浏览器将停止加载页面。 X-XSS-Protection响应头的缺失使得目标URL更易遭受跨站脚本攻击。
解决办法	将您的服务器配置为在所有传出请求上发送值为 "1" (例如已启用) 的 "X-XSS-Protection" 头。对于 Apache, 请参阅: http://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/mod_headers.html 对于 IIS, 请参阅: https://technet.microsoft.com/pl-pl/library/cc753133%28v=ws.10%29.aspx 对于 nginx, 请参阅: http://nginx.org/en/docs/http/nginx_http_headers_module.html
威胁分值	2
危险插件	否
发现日期	2001-01-01
CVSS评分	4.3(CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N)

3.1.7 检测到目标源码中可能存在用户名或者密码信息泄露

http://www.wlmqsme.cn/nethall/resource/sys/plugins/webuploader/js/webuploader.js	
请求方式	GET
URL	http://www.wlmqsme.cn/nethall/resource/sys/plugins/webuploader/js/webuploader.js
问题参数	
参考 (验证)	uid = 1
http://www.wlmqsme.cn/static/resource/qycms/pc/js/header/register.js	
请求方式	GET
URL	http://www.wlmqsme.cn/static/resource/qycms/pc/js/header/register.js
问题参数	
参考 (验证)	username: userNameValue
http://www.wlmqsme.cn/static/resource/qycms/pc/js/header/register.js	
请求方式	GET
URL	http://www.wlmqsme.cn/static/resource/qycms/pc/js/header/register.js
问题参数	
参考 (验证)	password: passWordValue
http://www.wlmqsme.cn/nethall/resource/sys/plugins/datagrid/grid.core.js	
请求方式	GET
URL	http://www.wlmqsme.cn/nethall/resource/sys/plugins/datagrid/grid.core.js

问题参数

参考 (验证) uid = "slickgrid_"

<http://www.wlmqsme.cn/jrfw/index.jhtml>

请求方式 GET

URL <http://www.wlmqsme.cn/jrfw/index.jhtml>

问题参数

参考 (验证) userName = window

详细描述	检测到目标站点的源码信息中可能存在用户名或者密码此类的敏感信息，从而可能造成用户或者站点的敏感信息泄露。如果用户名或者密码信息真实存在，那么攻击者便可以利用此信息，对目标站点进行进一步有效的攻击。 由于该插件使用模式匹配方式检测，可能会出现误报，需要人工进行进一步核实。
解决办法	删除此类文件或限制此类文件的访问权限。
威胁分值	2
危险插件	否
发现日期	2001-01-01
CVSS评分	5.3(CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N)

3.1.8 检测到目标Content-Security-Policy响应头缺失

<http://www.wlmqsme.cn/>

请求方式 GET

URL <http://www.wlmqsme.cn/>

问题参数

参考 (验证) <http://www.wlmqsme.cn/>

详细描述	HTTP 响应头Content-Security-Policy允许站点管理者控制用户代理能够为指定的页面加载哪些资源。除了少数例外情况，设置的政策主要涉及指定服务器的源和脚本结束点。Content-Security-Policy响应头的缺失使得目标URL更易遭受跨站脚本攻击。
解决办法	将您的服务器配置为发送“Content-Security-Policy”头。对于 Apache，请参阅： http://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/mod_headers.html 对于 IIS，请参阅： https://technet.microsoft.com/pl-pl/library/cc753133%28v=ws.10%29.aspx 对于 nginx，请参阅： http://nginx.org/en/docs/http/nginx_headers_module.html
威胁分值	2
危险插件	否
发现日期	2001-01-01
CVSS评分	4.3(CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N)

3.1.9 检测到目标URL存在电子邮件地址模式

<http://www.wlmqsme.cn/nethall/resource/sys/plugins/fancybox/jquery.fancybox.js>

请求方式 GET

URL <http://www.wlmqsme.cn/nethall/resource/sys/plugins/fancybox/jquery.fancybox.js>

问题参数

参考 (验证) janis@fancyapps.com

http://www.wlmqsme.cn/nethall/resource/sys/plugins/rdkey/AESUtil.js	
请求方式	GET
URL	http://www.wlmqsme.cn/nethall/resource/sys/plugins/rdkey/AESUtil.js
问题参数	
参考 (验证)	jhruby.web@gmail.com
http://www.wlmqsme.cn/static/resource/qycms/pc/lib/BigInt.js	
请求方式	GET
URL	http://www.wlmqsme.cn/static/resource/qycms/pc/lib/BigInt.js
问题参数	
参考 (验证)	dave@ohdave.com
http://www.wlmqsme.cn/static/resource/qycms/pc/lib/RSA.js	
请求方式	GET
URL	http://www.wlmqsme.cn/static/resource/qycms/pc/lib/RSA.js
问题参数	
参考 (验证)	rob@robsaunders.net,dave@ohdave.com
http://www.wlmqsme.cn/nethall/resource/sys/plugins/rdkey/security.js	
请求方式	GET
URL	http://www.wlmqsme.cn/nethall/resource/sys/plugins/rdkey/security.js
问题参数	
参考 (验证)	rob@robsaunders.net
详细描述	Spambot 搜寻因特网站点，开始查找电子邮件地址来构建发送自发电子邮件（垃圾邮件）的邮件列表。 如果检测到含有一或多个电子邮件地址的响应，可供利用以发送垃圾邮件。 而且，找到的电子邮件地址也可能是专用电子邮件地址，对于一般大众应是不可访问的。
解决办法	从 Web 站点中除去任何电子邮件地址，使恶意的用户无从利用。
威胁分值	1
危险插件	否
发现日期	2001-01-01
CVSS评分	5.3(CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N)

3.1.10 检测到目标网站可能存在统计信息泄漏

http://www.wlmqsme.cn/scsy/summary.html	
请求方式	GET
URL	http://www.wlmqsme.cn/scsy/summary.html
问题参数	
参考 (验证)	http://www.wlmqsme.cn/scsy/summary.html
http://www.wlmqsme.cn/nethall/resource/summary.html	
请求方式	GET
URL	http://www.wlmqsme.cn/nethall/resource/summary.html
问题参数	
参考 (验证)	http://www.wlmqsme.cn/nethall/resource/summary.html

http://www.wlmsme.cn/yhly/summary.html	
请求方式	GET
URL	http://www.wlmsme.cn/yhly/summary.html
问题参数	
参考 (验证)	http://www.wlmsme.cn/yhly/summary.html
http://www.wlmsme.cn/member/summary.html	
请求方式	GET
URL	http://www.wlmsme.cn/member/summary.html
问题参数	
参考 (验证)	http://www.wlmsme.cn/member/summary.html
http://www.wlmsme.cn/xmsb/summary.html	
请求方式	GET
URL	http://www.wlmsme.cn/xmsb/summary.html
问题参数	
参考 (验证)	http://www.wlmsme.cn/xmsb/summary.html
详细描述	检测到目标网站统计文件可访问。网站统计文件包含非常有用的信息，包括管理网站的url,隐藏目录，会话值等。如果攻击者获取到这些信息，攻击者可以发现管理后台链接，文件在服务器上的位置。
解决办法	限制这些文件的访问权限； 将这些文件放置在受保护的目录中。
威胁分值	1
危险插件	否
发现日期	2001-01-01
CVSS评分	5.3(CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N)

3.1.11 检测到目标URL存在电话号码泄露

http://www.wlmsme.cn/xzxq/index.jhtml	
请求方式	GET
URL	http://www.wlmsme.cn/xzxq/index.jhtml
问题参数	
参考 (验证)	15882245215
详细描述	web应用程序响应中含有电话号码，可能被用于社会工程学攻击。
解决办法	从 Web 站点中除去电话号码，使恶意的用户无从利用。
威胁分值	1
危险插件	否
发现日期	2001-01-01
CVSS评分	5.3(CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N)

3.1.12 检测到目标网站存在上传下载相关的目录和文件

http://www.wlmsme.cn/cjwt/uploads	
请求方式	GET

URL	http://www.wlmsme.cn/cjwt/uploads
问题参数	
参考 (验证)	http://www.wlmsme.cn/cjwt/uploads
http://www.wlmsme.cn/cjwt/upload	
请求方式	GET
URL	http://www.wlmsme.cn/cjwt/upload
问题参数	
参考 (验证)	http://www.wlmsme.cn/cjwt/upload
http://www.wlmsme.cn/jrfw/uploads	
请求方式	GET
URL	http://www.wlmsme.cn/jrfw/uploads
问题参数	
参考 (验证)	http://www.wlmsme.cn/jrfw/uploads
http://www.wlmsme.cn/nethall/upload	
请求方式	GET
URL	http://www.wlmsme.cn/nethall/upload
问题参数	
参考 (验证)	http://www.wlmsme.cn/nethall/upload
http://www.wlmsme.cn/zczx/uploads	
请求方式	GET
URL	http://www.wlmsme.cn/zczx/uploads
问题参数	
参考 (验证)	http://www.wlmsme.cn/zczx/uploads
http://www.wlmsme.cn/nethall/uploads	
请求方式	GET
URL	http://www.wlmsme.cn/nethall/uploads
问题参数	
参考 (验证)	http://www.wlmsme.cn/nethall/uploads
http://www.wlmsme.cn/zczx/upload	
请求方式	GET
URL	http://www.wlmsme.cn/zczx/upload
问题参数	
参考 (验证)	http://www.wlmsme.cn/zczx/upload
详细描述	检测到目标网站存在上传下载相关的目录和文件。上传目录一般具有可写权限。攻击者可以预测文件上传的路径，便于和目标站点的其他漏洞攻击结合攻击目标服务器。
解决办法	检查此类目录的访问权限。如果不需要这些目录，建议删除。
威胁分值	1
危险插件	否
发现日期	2001-01-01
CVSS评分	0.0(CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:N)

3.1.13 检测到目标网站存在无效链接

http://www.wlmqsme.cn/zjlb/alt=%22%E4%B8%93%E5%AE%B6%E7%85%A7%E7%89%87%22	
URL	http://www.wlmqsme.cn/zjlb/alt=%22%E4%B8%93%E5%AE%B6%E7%85%A7%E7%89%87%22
来源URL	http://www.wlmqsme.cn/zjlb/index.jhtml
http://www.wlmqsme.cn/nethall/resource/sys/	
URL	http://www.wlmqsme.cn/nethall/resource/sys/
来源URL	http://www.wlmqsme.cn/nethall/resource/sys
http://www.wlmqsme.cn/static/resource/qycms/pc/	
URL	http://www.wlmqsme.cn/static/resource/qycms/pc/
来源URL	http://www.wlmqsme.cn/static/resource/qycms/pc
http://www.wlmqsme.cn/serviceMarket/getProficientList.jspx?dto[%27pageNo%27]=1&dto[%27pageSize%27]=16&dto[%27region%27]=&dto[%27qxbm%27]=&dto[%27pro_name%27]=&dto[%27type%27]=&dto[%27undefined%27]=&dto[%27null%27]=	
URL	http://www.wlmqsme.cn/serviceMarket/getProficientList.jspx?dto[%27pageNo%27]=1&dto[%27pageSize%27]=16&dto[%27region%27]=&dto[%27qxbm%27]=&dto[%27pro_name%27]=&dto[%27type%27]=&dto[%27undefined%27]=&dto[%27null%27]=
来源URL	http://www.wlmqsme.cn/zjlb/index.jhtml
http://www.wlmqsme.cn/static/resource/qycms/pc/imgs/xmsb/timg1	
URL	http://www.wlmqsme.cn/static/resource/qycms/pc/imgs/xmsb/timg1
来源URL	http://www.wlmqsme.cn/xmsb/index.jhtml
http://www.wlmqsme.cn/static/resource/qycms/pc/js/plugin/	
URL	http://www.wlmqsme.cn/static/resource/qycms/pc/js/plugin/
来源URL	http://www.wlmqsme.cn/jrfw/index.jhtml
http://www.wlmqsme.cn/static/resource/qycms/pc/imgs/xwzx/area/	
URL	http://www.wlmqsme.cn/static/resource/qycms/pc/imgs/xwzx/area/
来源URL	http://www.wlmqsme.cn/zczx/index.jhtml
http://www.wlmqsme.cn/static/resource/qycms/pc/imgs/xwzx/	
URL	http://www.wlmqsme.cn/static/resource/qycms/pc/imgs/xwzx/
来源URL	http://www.wlmqsme.cn/zczx/index.jhtml
http://www.wlmqsme.cn/static/resource/qycms/pc/imgs/tzws/	
URL	http://www.wlmqsme.cn/static/resource/qycms/pc/imgs/tzws/
来源URL	http://www.wlmqsme.cn/tzws/index.jhtml
http://www.wlmqsme.cn/serviceMarket/getProficientList.jspx?dto[%27pageNo%27]=1&dto[%27pageSize%27]=16&dto[%27region%27]=&dto[%27qxbm%27]=&dto[%27pro_name%27]=&dto[%27type%27]=&dto[%27undefined%27]=	
URL	http://www.wlmqsme.cn/serviceMarket/getProficientList.jspx?dto[%27pageNo%27]=1&dto[%27pageSize%27]=16&dto[%27region%27]=&dto[%27qxbm%27]=&dto[%27pro_name%27]=&dto[%27type%27]=&dto[%27undefined%27]=
来源URL	http://www.wlmqsme.cn/zjlb/index.jhtml
http://www.wlmqsme.cn/nethall/resource/sys	
URL	http://www.wlmqsme.cn/nethall/resource/sys

来源URL	http://www.wlmqsme.cn/
URL	http://www.wlmqsme.cn/serviceMarket/getRequirementList.jspx?dto[%27pageNo%27]=1&dto[%27pageSize%27]=10&dto[%27type%27]=&dto[%27gjz%27]=&v=007705013127997518
来源URL	http://www.wlmqsme.cn/xzxq/index.jhtml
URL	http://www.wlmqsme.cn/serviceMarket/getOnlineActivityList.jspx?dto[%27pageNo%27]=1&dto[%27pageSize%27]=16&dto[%27sort%27]=0&dto[%27onlineType%27]=&dto[%27activityMode%27]=&dto[%27activityStatus%27]=&dto[%27charge%27]=&dto[%27gjz%27]=&dto[%27type%27]=01&dto[%27fwfl%27]=&dto[%27null%27]=
URL	http://www.wlmqsme.cn/serviceMarket/getOnlineActivityList.jspx?dto[%27pageNo%27]=1&dto[%27pageSize%27]=16&dto[%27sort%27]=0&dto[%27onlineType%27]=&dto[%27activityMode%27]=&dto[%27activityStatus%27]=&dto[%27charge%27]=&dto[%27gjz%27]=&dto[%27type%27]=01&dto[%27fwfl%27]=&dto[%27null%27]=
来源URL	http://www.wlmqsme.cn/hdlb/index.jhtml?pagetype=01
URL	http://www.wlmqsme.cn/static/resource/qycms/pc
来源URL	http://www.wlmqsme.cn/
URL	http://www.wlmqsme.cn/serviceMarket/getOnlineActivityList.jspx?dto[%27pageNo%27]=1&dto[%27pageSize%27]=16&dto[%27sort%27]=0&dto[%27onlineType%27]=&dto[%27activityMode%27]=&dto[%27activityStatus%27]=&dto[%27charge%27]=&dto[%27gjz%27]=&dto[%27type%27]=01&dto[%27fwfl%27]=
URL	http://www.wlmqsme.cn/serviceMarket/getOnlineActivityList.jspx?dto[%27pageNo%27]=1&dto[%27pageSize%27]=16&dto[%27sort%27]=0&dto[%27onlineType%27]=&dto[%27activityMode%27]=&dto[%27activityStatus%27]=&dto[%27charge%27]=&dto[%27gjz%27]=&dto[%27type%27]=01&dto[%27fwfl%27]=
来源URL	http://www.wlmqsme.cn/hdlb/index.jhtml?pagetype=01
URL	http://www.wlmqsme.cn/serviceMarket/getProficientList.jspx?dto[%27pageNo%27]=1&dto[%27pageSize%27]=16&dto[%27region%27]=&dto[%27qxbm%27]=&dto[%27pro_name%27]=&dto[%27type%27]=
URL	http://www.wlmqsme.cn/serviceMarket/getProficientList.jspx?dto[%27pageNo%27]=1&dto[%27pageSize%27]=16&dto[%27region%27]=&dto[%27qxbm%27]=&dto[%27pro_name%27]=&dto[%27type%27]=
来源URL	http://www.wlmqsme.cn/zjlb/index.jhtml
详细描述	无效链接是指存在于页面中，但其指向的资源已经不存在。 本漏洞属于Web应用安全常见漏洞。
解决办法	将无效链接从页面中删除。
威胁分值	1
危险插件	否
发现日期	2001-01-01
CVSS评分	0.0(CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:N)

3.1.14 点击劫持：X-Frame-Options未配置

请求方式	GET
------	-----

URL	http://www.wlmqsme.cn/
问题参数	
参考 (验证)	http://www.wlmqsme.cn/
详细描述	<p>点击劫持 (ClickJacking) 是一种视觉上的欺骗手段。攻击者使用一个透明的、不可见的 iframe，覆盖在一个网页上，然后诱使用户在该网页上进行操作，此时用户将在不知情的情况下点击透明的iframe页面。通过调整iframe页面的位置，可以诱使用户恰好点击在iframe页面的一些功能性按钮上。</p> <p>HTTP 响应头信息中的X-Frame-Options，可以指示浏览器是否应该加载一个 iframe 中的页面。如果服务器响应头信息中没有X-Frame-Options，则该网站存在ClickJacking攻击风险。网站可以通过设置 X-Frame-Options 阻止站点内的页面被其他页面嵌入从而防止点击劫持。</p>
解决办法	<p>修改web服务器配置，添加X-Frame-Options响应头。赋值有如下三种：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、DENY：不能被嵌入到任何iframe或者frame中。 2、SAMEORIGIN:页面只能被本站页面嵌入到iframe或者frame中。 3、ALLOW-FROM uri：只能被嵌入到指定域名的框架中。 <p>例如：</p> <p>apache可配置http.conf如下：</p> <pre><IfModule headers_module> Header always append X-Frame-Options "DENY" </IfModule></pre> <p>IIS可配置相关网站的Web.config如下：</p> <pre><system.webServer> ... <httpProtocol> <customHeaders> <add name="X-Frame-Options" value="deny" /> </customHeaders> </httpProtocol> ... </system.webServer></pre>
威胁分值	1
危险插件	否
发现日期	2001-01-01
CVSS评分	7.3(CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:L/A:L)

3.1.15 检测到可能存在应用程序的默认测试用例文件

http://www.wlmqsme.cn/appealReaction/test.html	
请求方式	GET
URL	http://www.wlmqsme.cn/appealReaction/test.html
问题参数	
参考 (验证)	http://www.wlmqsme.cn/appealReaction/test.html
http://www.wlmqsme.cn/scsy/test.html	
请求方式	GET
URL	http://www.wlmqsme.cn/scsy/test.html
问题参数	
参考 (验证)	http://www.wlmqsme.cn/scsy/test.html
http://www.wlmqsme.cn/xgmm/test.html	
请求方式	GET

URL	http://www.wlmqsme.cn/xgmm/test.html
问题参数	
参考 (验证)	http://www.wlmqsme.cn/xgmm/test.html
详细描述	发现目标网站存在测试应用程序。这种类型的文件通常是由开发人员或者网站管理员用于测试web应用程序的某个功能时留在服务器上的。这些文件可能包含有敏感信息，包括已验证的会话ID，用户名/密码等。如果攻击者获取到这些敏感信息，攻击者可以进一步获取其他敏感数据。
解决办法	删除此类文件或限制此类文件的访问权限。
威胁分值	1
危险插件	否
发现日期	2001-01-01
CVSS评分	5.3(CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N)

3.1.16 检测到flash的allowscriptaccess属性设置为always

http://www.wlmqsme.cn/nethall/resource/sys/plugins/plupload/plupload.full.min.js	
请求方式	GET
URL	http://www.wlmqsme.cn/nethall/resource/sys/plugins/plupload/plupload.full.min.js
问题参数	
参考 (验证)	AllowScriptAccess='always'
http://www.wlmqsme.cn/nethall/resource/sys/plugins/webuploader/js/webuploader.js	
请求方式	GET
URL	http://www.wlmqsme.cn/nethall/resource/sys/plugins/webuploader/js/webuploader.js
问题参数	
参考 (验证)	AllowScriptAccess='always'
详细描述	HTML代码中的AllowScriptAccess参数决定了flash控件在加载flash文件时flash文件是否允许和外部html页面交互。AllowScriptAccess可以通过<param>标签或者<embed>标签指定。 AllowScriptAccess参数有3种选项："always" "sameDomain"或者"never" 当AllowScriptAccess的值为"always"，表示允许flash文件可以与html页面做交互，而不受是否属于同一域名的限制。 当AllowScriptAccess的值为"sameDomain"，表示只有当flash文件和html页面属于同一域名时，才允许flash和html页面做交互。 当AllowScriptAccess的值为"never," 表示flash文件不允许和html页面做交互。
解决办法	修改AllowScriptAccess的值为"sameDomain"。
威胁分值	1
危险插件	否
发现日期	2011-08-01
CVSS评分	0.0(CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:N)

3.1.17 日志信息泄露

http://www.wlmqsme.cn/appealReaction/log.html	
请求方式	GET

URL	http://www.wlmqsme.cn/appealReaction/log.html
问题参数	
参考 (验证)	http://www.wlmqsme.cn/appealReaction/log.html
http://www.wlmqsme.cn/cjwt/log.html	
请求方式	GET
URL	http://www.wlmqsme.cn/cjwt/log.html
问题参数	
参考 (验证)	http://www.wlmqsme.cn/cjwt/log.html
http://www.wlmqsme.cn/scsy/log.html	
请求方式	GET
URL	http://www.wlmqsme.cn/scsy/log.html
问题参数	
参考 (验证)	http://www.wlmqsme.cn/scsy/log.html
http://www.wlmqsme.cn/member/log.html	
请求方式	GET
URL	http://www.wlmqsme.cn/member/log.html
问题参数	
参考 (验证)	http://www.wlmqsme.cn/member/log.html
详细描述	检测到目标web服务器存在日志文件并且可访问。日志文件中可能包含有敏感信息。
解决办法	限制此类文件的访问权限； 或者将此类文件放在受保护的目录中。
威胁分值	1
危险插件	否
发现日期	2001-01-01
CVSS评分	5.3(CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N)

3.1.18 检测到目标站点存在FrontPage配置文件

http://www.wlmqsme.cn/appealReaction/postinfo.html	
请求方式	GET
URL	http://www.wlmqsme.cn/appealReaction/postinfo.html
问题参数	
参考 (验证)	http://www.wlmqsme.cn/appealReaction/postinfo.html
http://www.wlmqsme.cn/cjwt/postinfo.html	
请求方式	GET
URL	http://www.wlmqsme.cn/cjwt/postinfo.html
问题参数	
参考 (验证)	http://www.wlmqsme.cn/cjwt/postinfo.html
http://www.wlmqsme.cn/scsy/postinfo.html	
请求方式	GET
URL	http://www.wlmqsme.cn/scsy/postinfo.html

问题参数

参考 (验证) <http://www.wlmqsme.cn/scsy/postinfo.html><http://www.wlmqsme.cn/xmsb/postinfo.html>

请求方式 GET

URL <http://www.wlmqsme.cn/xmsb/postinfo.html>

问题参数

参考 (验证) <http://www.wlmqsme.cn/xmsb/postinfo.html>

详细描述	在安装FrontPage服务器扩展时，会默认安装两个可读的配置文件(postinfo.html和_vti_inf.html)，这些文件包含FrontPage扩展的相关信息，如版本号，扩展路径。攻击者可以利用这些信息进行其他攻击。
解决办法	建议升级FrontPage到最新版本，或者限制这些文件的访问权限。
威胁分值	1
危险插件	否
发现日期	2001-01-01
CVSS评分	5.3(CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N)

3.1.19 检测到基于HTTP连接的登录请求

<http://www.wlmqsme.cn/member/login.jhtml>

请求方式 GET

URL <http://www.wlmqsme.cn/member/login.jhtml>

问题参数

参考 (验证) <http://www.wlmqsme.cn/member/login.jhtml>

详细描述	检测到目标应用程序使用HTTP连接接受客户端的登录请求，如果登录请求数据没有加密处理，有可能被攻击者嗅探到客户端提交的请求数据，请求数据中一般包含用户名和密码，导致信息泄露。 本漏洞属于Web应用安全常见漏洞。
解决办法	在提交登录请求数据前加密请求数据；建议使用HTTPS连接发送登录请求数据。
威胁分值	1
危险插件	否
发现日期	2001-01-01
CVSS评分	4.3(CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N)

4 外部链接列表

本站点外部链接总数为：83




域名	外链数目
http://api.map.baidu.com	4
http://www.qianlima.com	1
http://www.my97.net	1
http://yuilibrary.com	1
http://www.psbc.com	1
http://www.citicbank.com	1

http://www.xjmaker.org.cn	1
http://t.cn	1
http://www.urumqi.gov.cn	3
https://www.bidcenter.com.cn	1
http://www.idangero.us	2
https://connect.microsoft.com	1
http://sun.faysunshine.com	1
http://www.gsxt.gov.cn	1
http://www.myersdaily.org	1
http://ggzy.wlmq.gov.cn	1
http://www.baidu.com	1
http://responsiveslides.com	1
http://www.bankofbeijing.com.cn	1
http://www.plupload.com	2
https://github.com	6
http://gsgd.co.uk	1
http://www.layui.com	4
http://cssreset.com	1
http://117.190.16.23:8091:8091	3
http://10.6.30.105	1
http://zwfw.wlmq.gov.cn	1
http://meyerweb.com	1
http://192.168.10.189:8080:8080	2
https://www.layui.com	1
http://viljamis.com	1
http://validform.rjboy.cn	1
http://benalman.com	1
http://117.190.16.22:8099:8099	3
http://www.pbc.gov.cn	1
http://www.wlmq.gov.cn	1
http://www.2ality.com	1
http://117.190.16.24:8088:8088	3
http://www.ccb.com	1
http://124.127.118.122:8092:8092	3
http://www.abchina.com	1
http://example.com	1
http://bugs.jquery.com	2
http://127.0.0.1:8080:8080	3
http://fancyapps.com	1
http://stackoverflow.com	1

http://www.w3.org	1
http://lihongxun945.github.io	1
http://192.168.10.189:8026:8026	1
http://www.hvzhao.com	1
http://www.cnmaker.org.cn	1
https://code.google.com	1
http://xj.zhaoshang.net	1
http://www.gc-zb.com	1
http://jsperf.com	2

5 参考标准

5.1 单一漏洞风险等级评定标准

危险程度	危险值区域	危险程度说明
 高	$7 \leq \text{漏洞风险值} \leq 10$	攻击者可以远程操作系统文件、读写后台数据库、执行任意命令或进行远程拒绝服务攻击。
 中	$4 \leq \text{漏洞风险值} < 7$	攻击者可以利用Web网站攻击其他用户，读取系统文件或后台数据库。
 低	$0 \leq \text{漏洞风险值} < 4$	攻击者可以获取某些系统、文件的信息或冒用身份。
分值	评估标准	
1	可远程获取Web服务器组件的版本信息。	
2	目标Web服务器开放了不必要的服务。	
3	可远程访问到某些不在目录树中的文件或读取服务器动态脚本的源码。	
4	可远程因为会话管理的问题导致身份冒用。	
5	可远程利用受影响的Web服务器攻击其他浏览网站的用户。	
6	可远程读取系统文件或后台数据库。	
7	可远程读写系统文件、操作后台数据库。	
8	可远程以普通用户身份执行命令或进行拒绝服务攻击。	
9	可远程以管理用户身份执行命令（受限、不太容易利用）。	
10	可远程以管理用户身份执行命令（不受限、容易利用）。	

5.2 站点风险等级评定标准

站点风险等级	站点风险值区域
 非常危险	$8 \leq \text{站点风险值} \leq 10$
 比较危险	$5 \leq \text{站点风险值} < 8$
 比较安全	$1 \leq \text{站点风险值} < 5$
 非常安全	$0 \leq \text{站点风险值} < 1$

说明：

1. 按照远程安全评估系统的站点风险评估模型计算站点风险值。根据得到的站点风险值参考"站点风险等级评定标准"标识站点风险等级。

2. 将站点风险等级按照风险值的高低进行排序，得到非常危险、比较危险、比较安全、非常安全四种站点风险等级。

5.3 安全建议

随着越来越多的网络访问通过Web界面进行操作，Web安全已经成为互联网安全的一个热点，基于Web的攻击广为流行，SQL注入、跨站脚本等Web应用层漏洞的存在使得网站沦陷、页面篡改、网页挂马等攻击行为困扰着网站管理者并威胁着网站以及直接用户的安全。基于此，我们可从如下几个方面来消除这些风险，做到防患于未然：

- 对网站的开发人员进行安全编码方面的培训，在开发过程避免漏洞的引入能起到事半功倍的效果。
- 请专业的安全研究人员或安全公司对架构网站的程序和代码做全面的源码审计，修补所有发现的安全漏洞，这种白盒安全测试比较全面、深入，能发现绝大部分的安全问题。
- 在网站上线前，使用Web应用漏洞扫描系统进行安全评估，并修补发现的问题；在网站上线后，坚持更新并使用网站安全监测系统，对整站以及关键页面进行周期和实时监测，及时消除发现的隐患。
- 采用专业的Web安全防火墙产品，可以在不修改网站本身的情况下对大多数的Web攻击起到有效的阻断作用，绿盟科技提供了功能强大的WAF产品，可以满足用户在这方面的需求。
- 建议网络管理员、系统管理员、安全管理员关注安全信息、安全动态及最新的严重漏洞，特别是影响到Web站点所使用的系统和软件的漏洞，应该在事前设计好应对规划，一旦发现系统受漏洞影响及时采取措施。