

MySQL 安装


下载

```
mysql-installer-community-5.7.29.0.msi  
vcredist_x64.exe  
NDP452-KB2901907-x86-x64-AllOS-ENU-net framework 4.5.2.exe
```

Win 7

双击运行 `mysql-installer-community-5.7.29.0.msi`


遇到下面提示

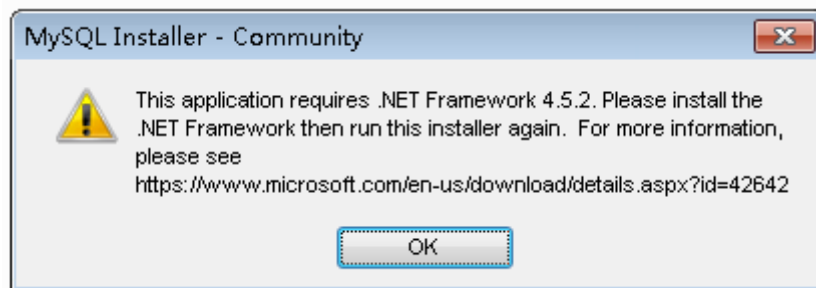


先运行

```
NDP452-KB2901907-x86-x64-AllOS-ENU-net framework 4.5.2.exe
```


重新运行安装程序

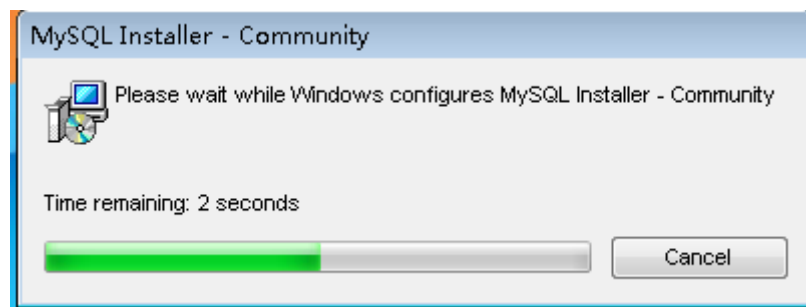

选择Server Only, 然后点击Next

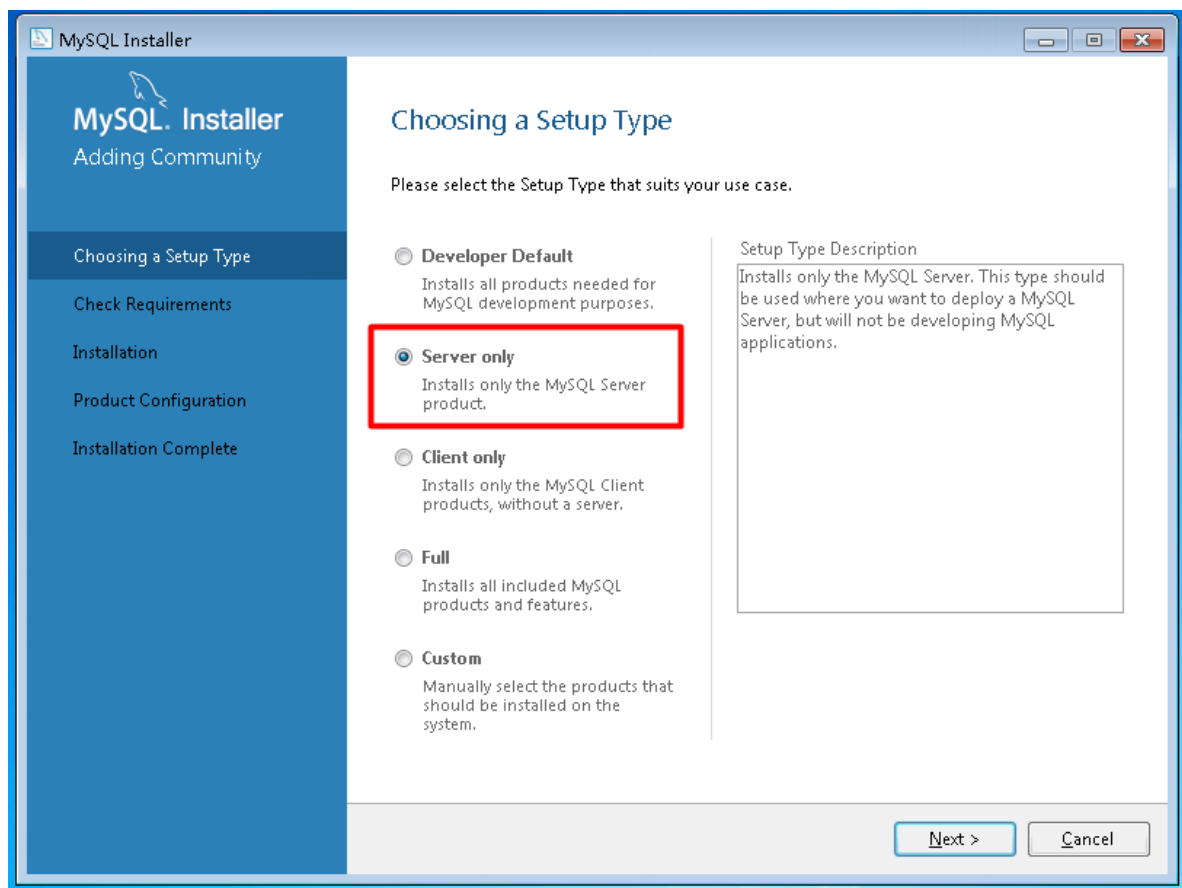


提示如下

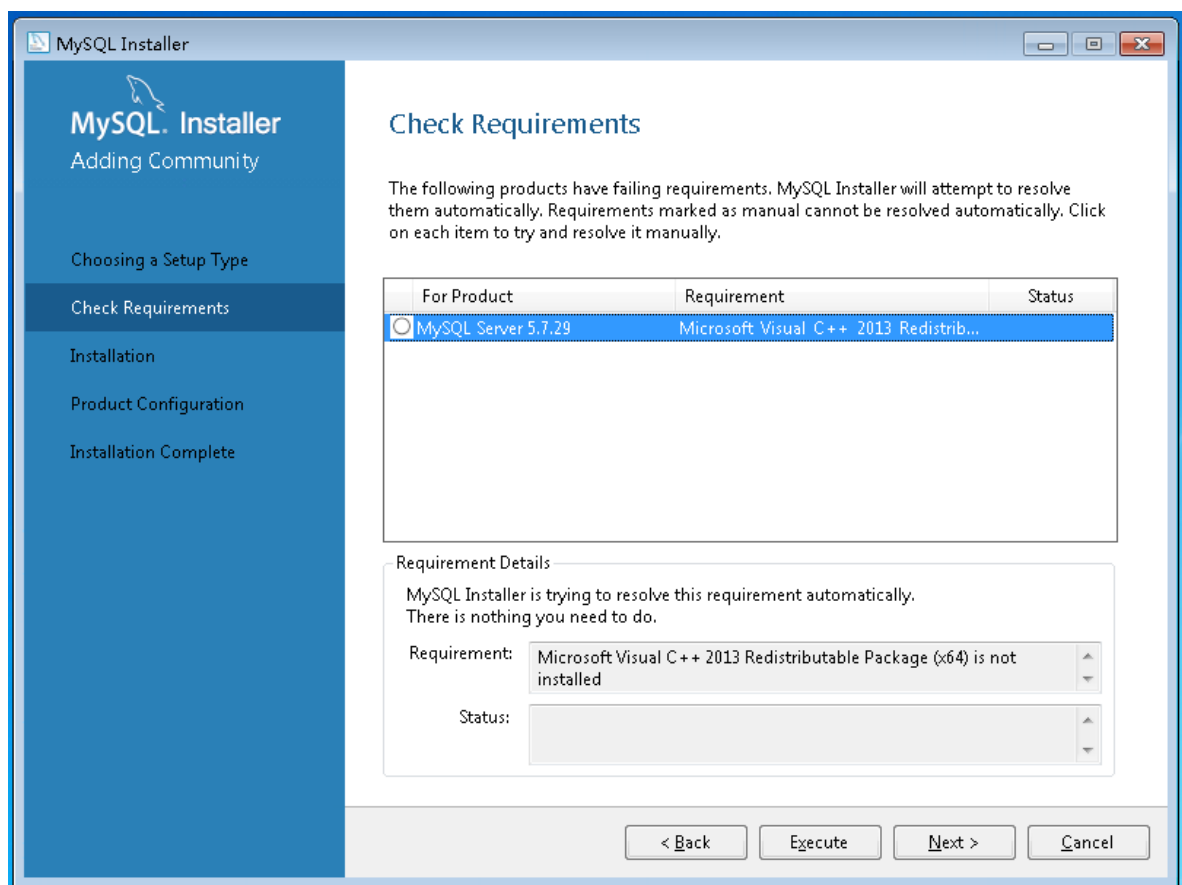

点击 Cancel


运行 `vcredist_x64.exe`

安装完成后，如下

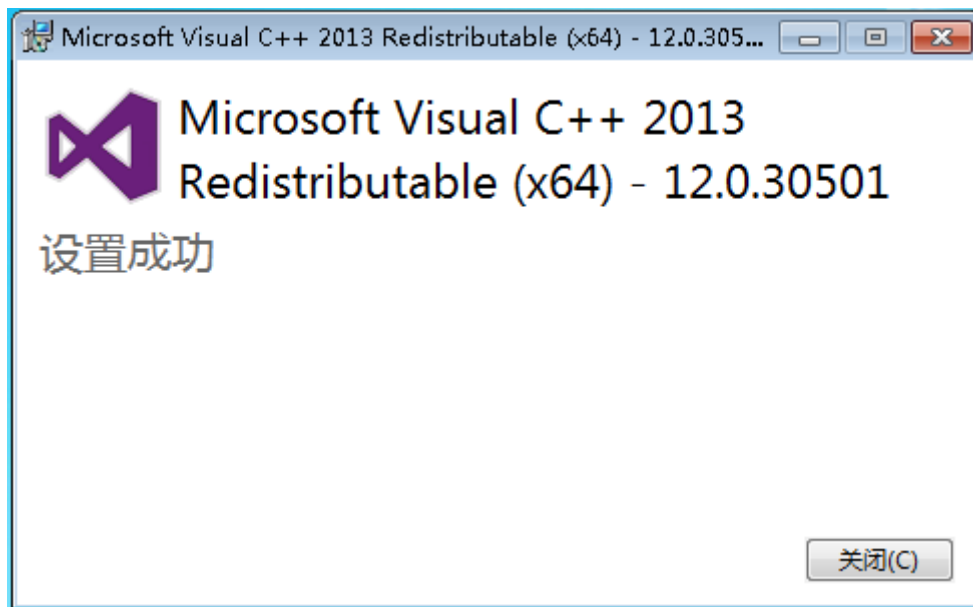


重新运行安装程序


选择Server Only, 然后点击 Next

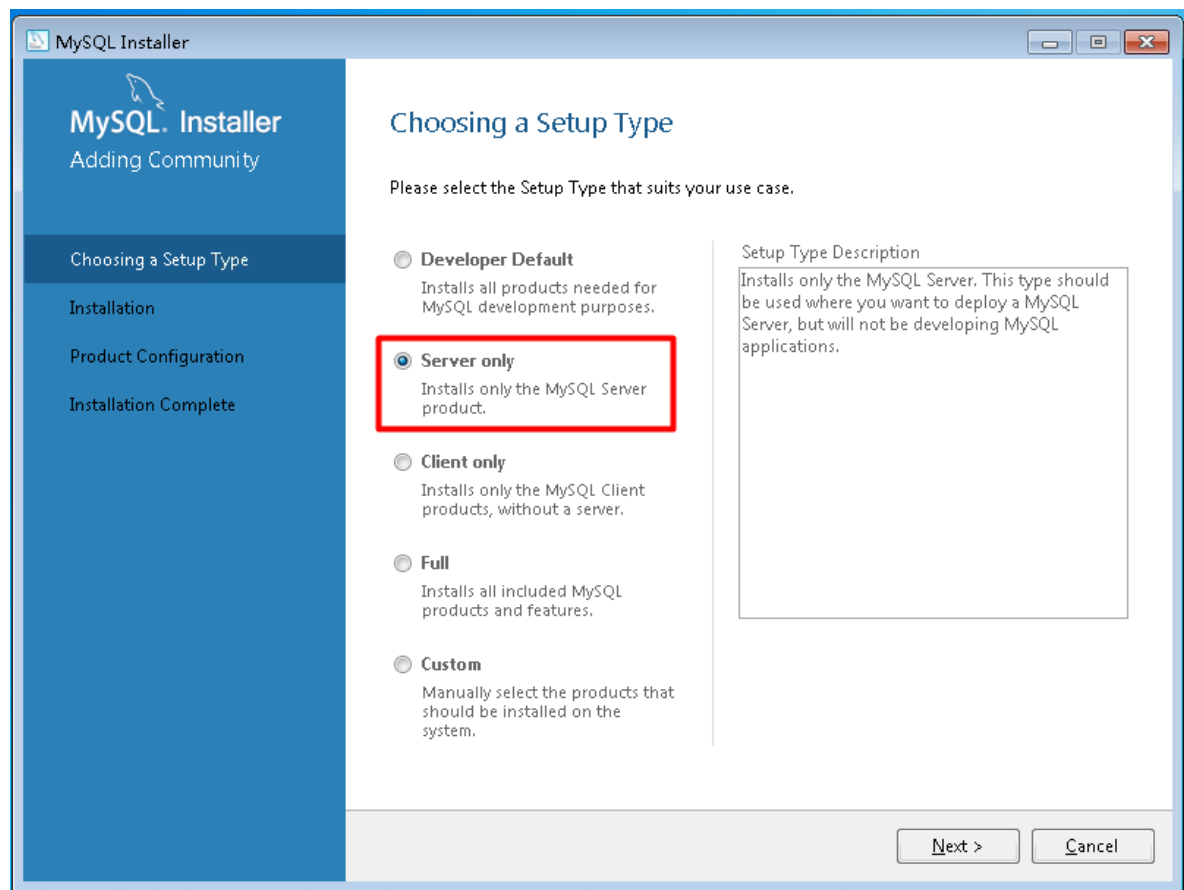


点击 Execute, 安装 MySQL Server

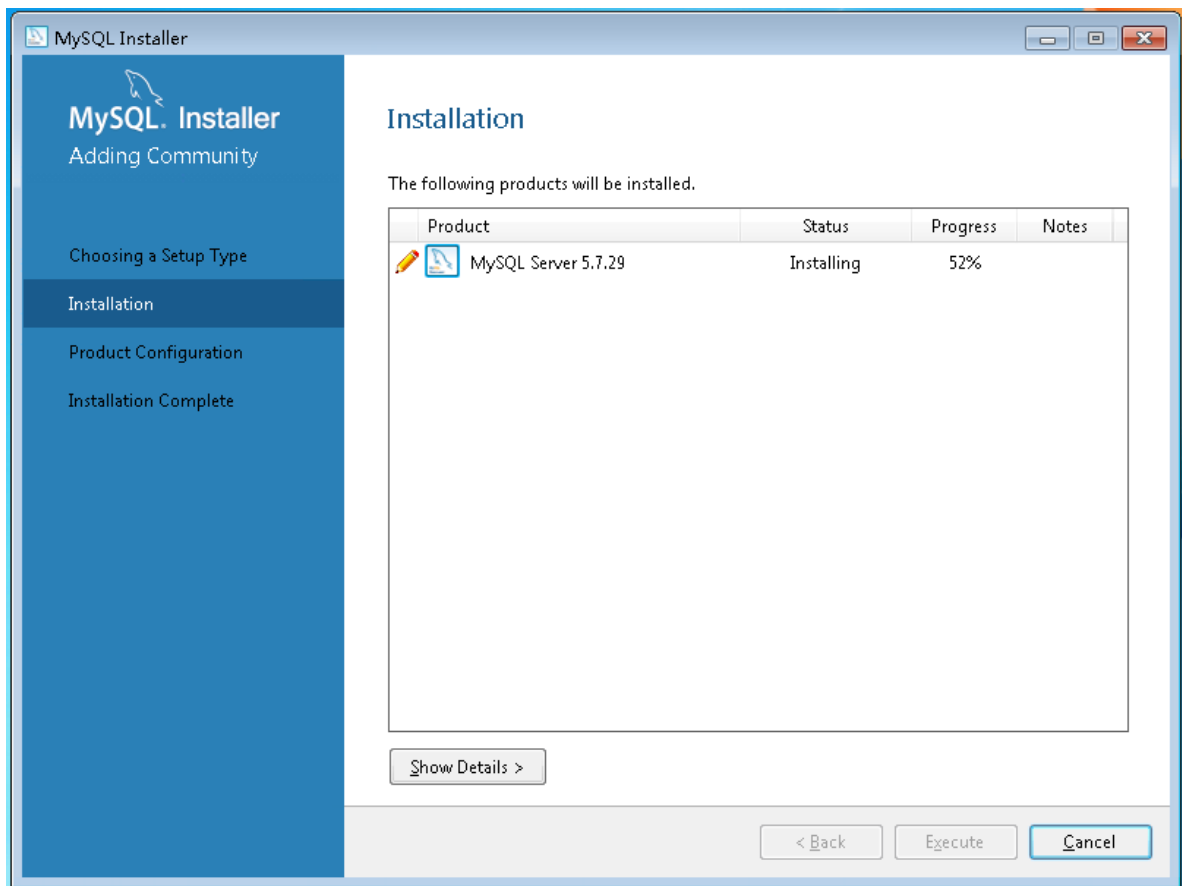


安装完成，如下，点击 Next

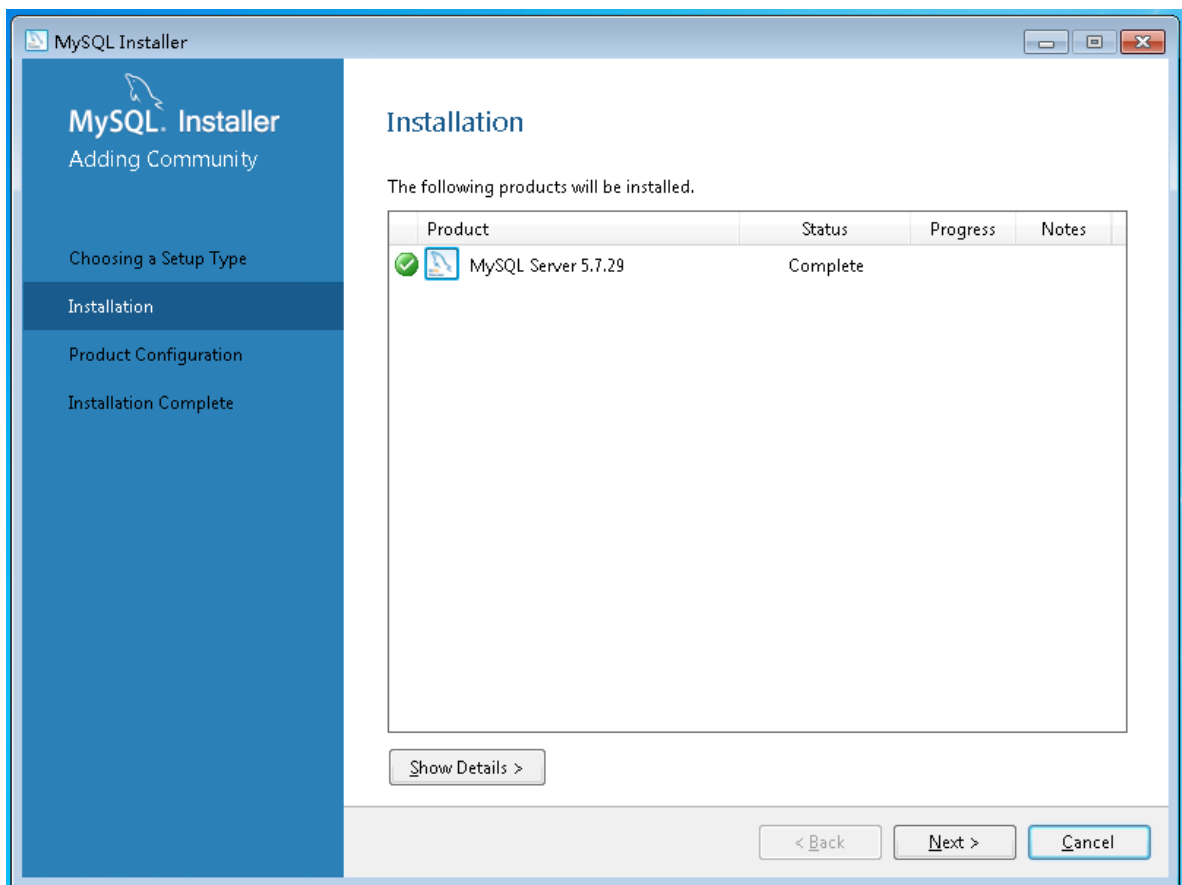


点击 Next

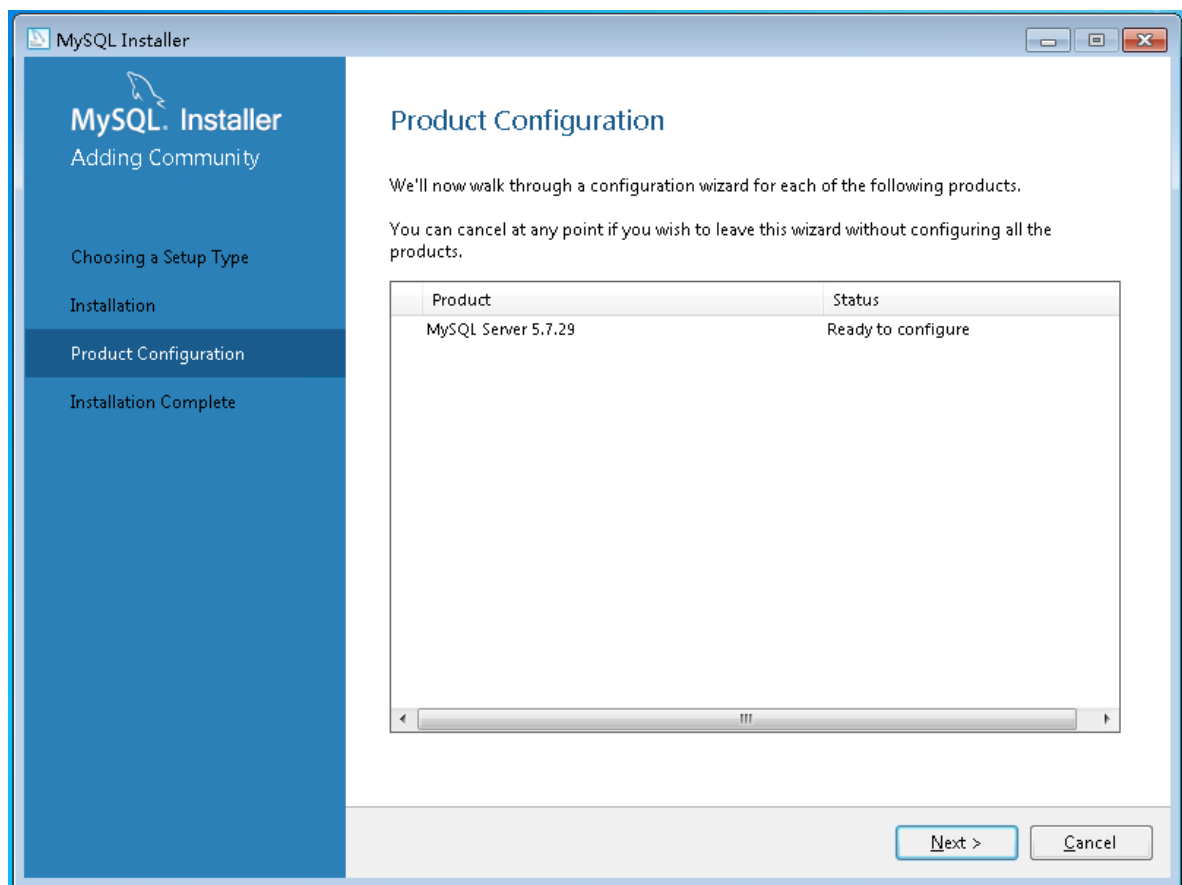

点击 Next

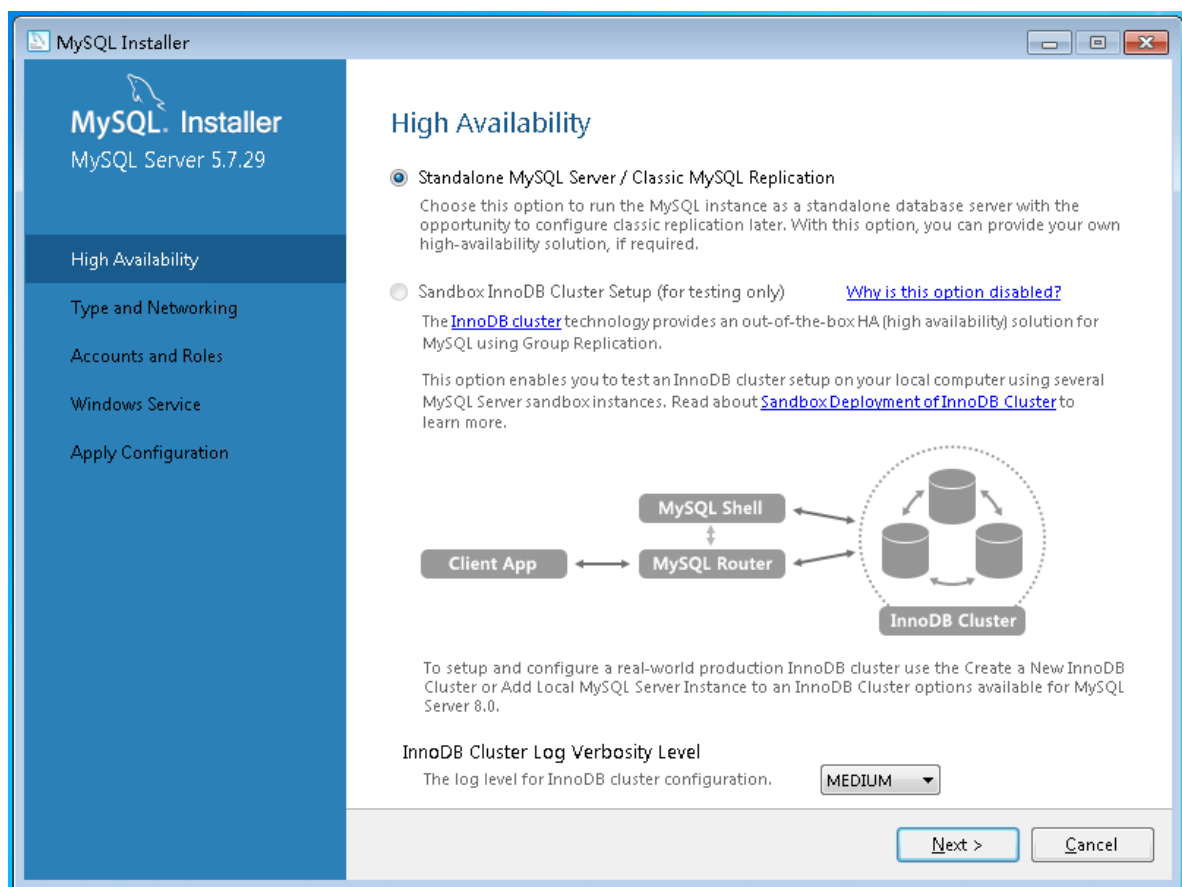


使用默认配置，点击 Next

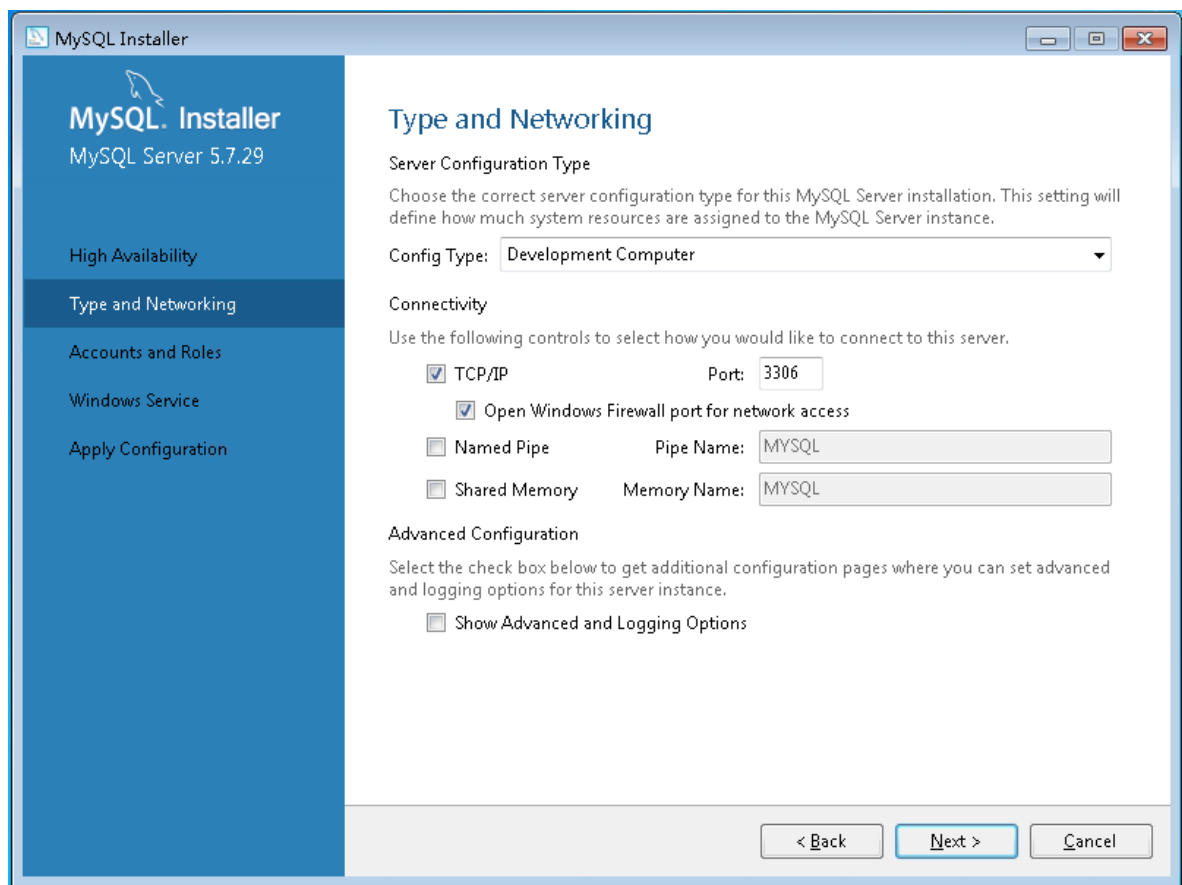


设置 root 用户密码为 123456


点击 Next

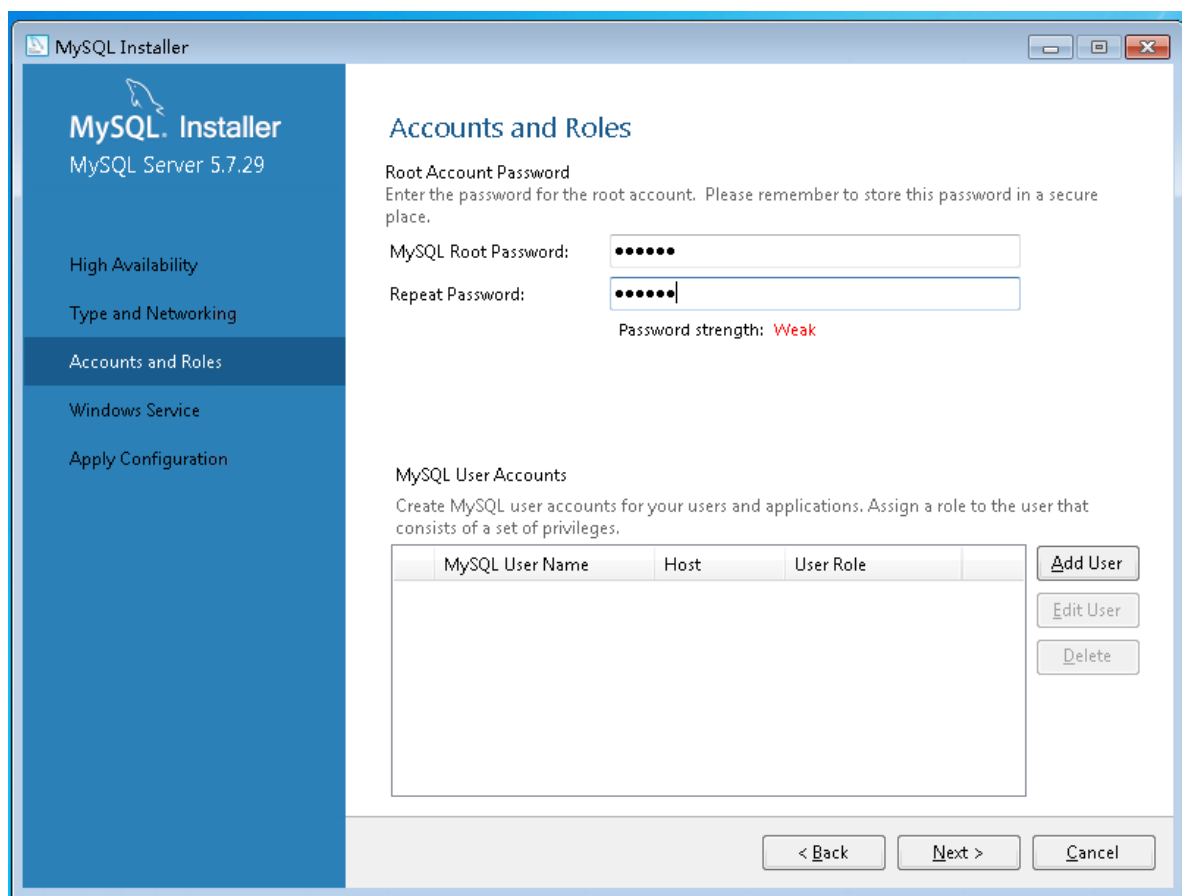


使用默认配置，点击 Next

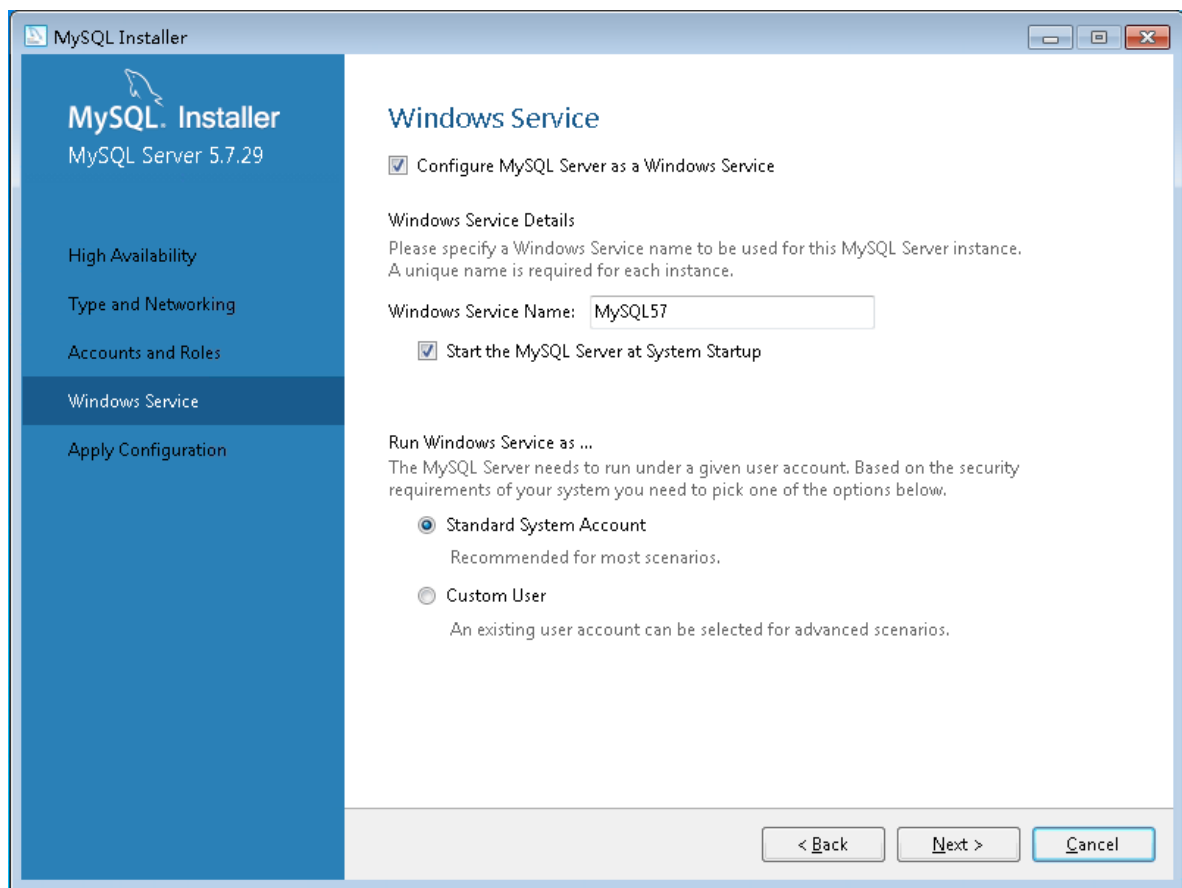


点击 Execute

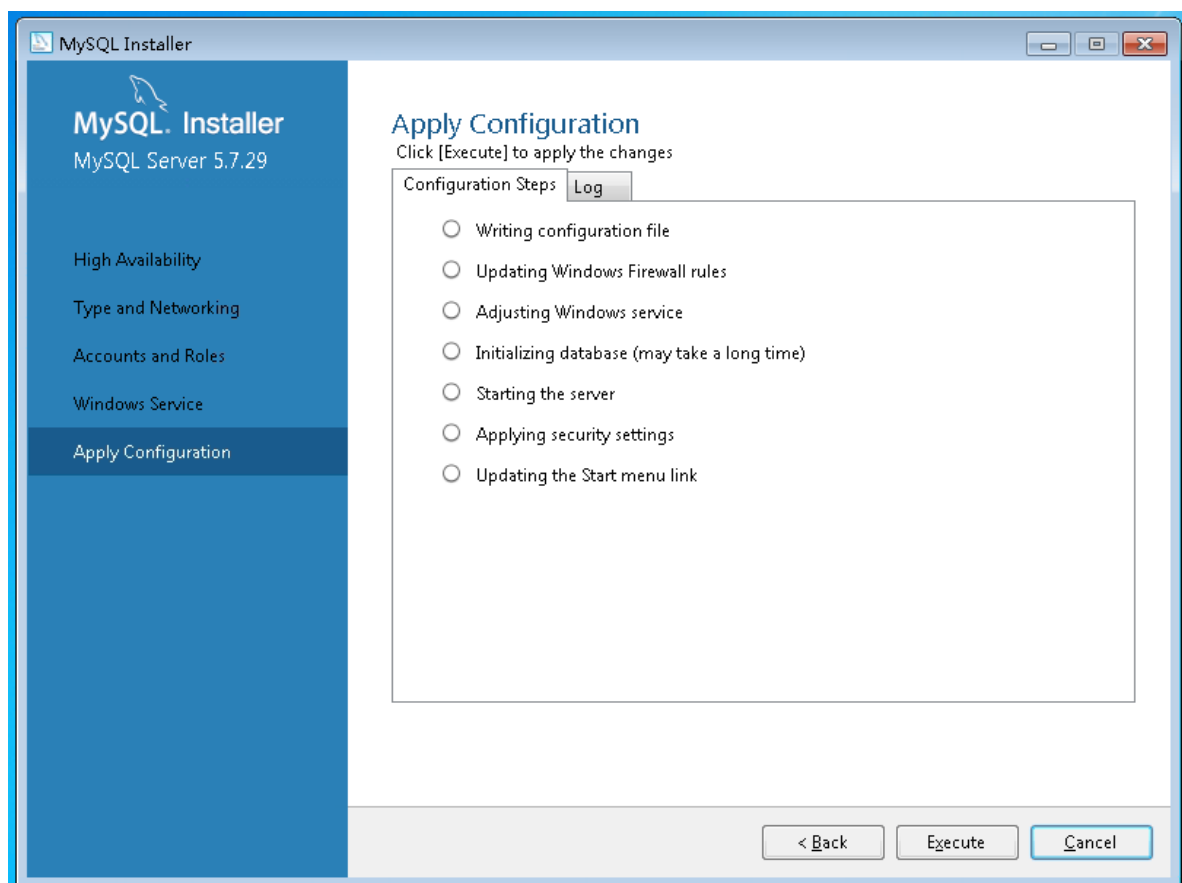


执行完成，如下，点击 Finish

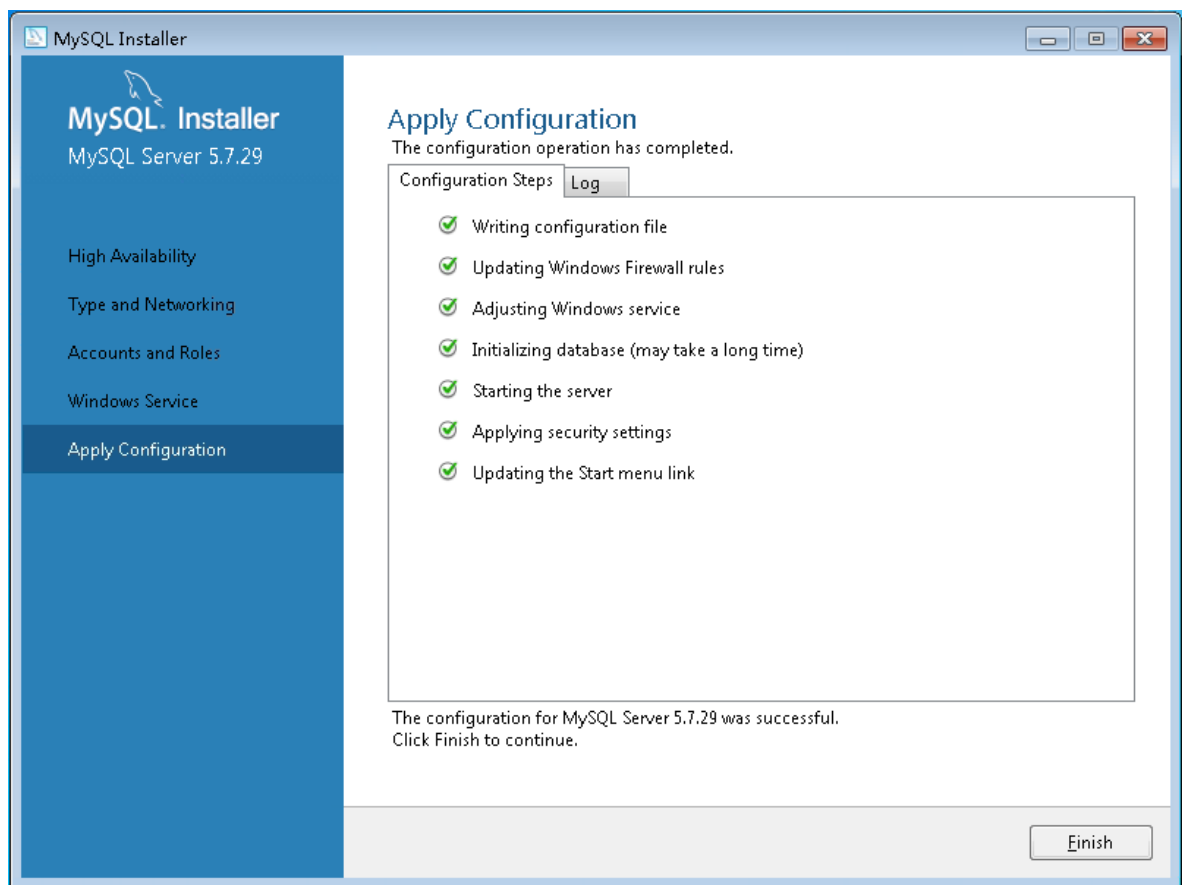

点击 Next

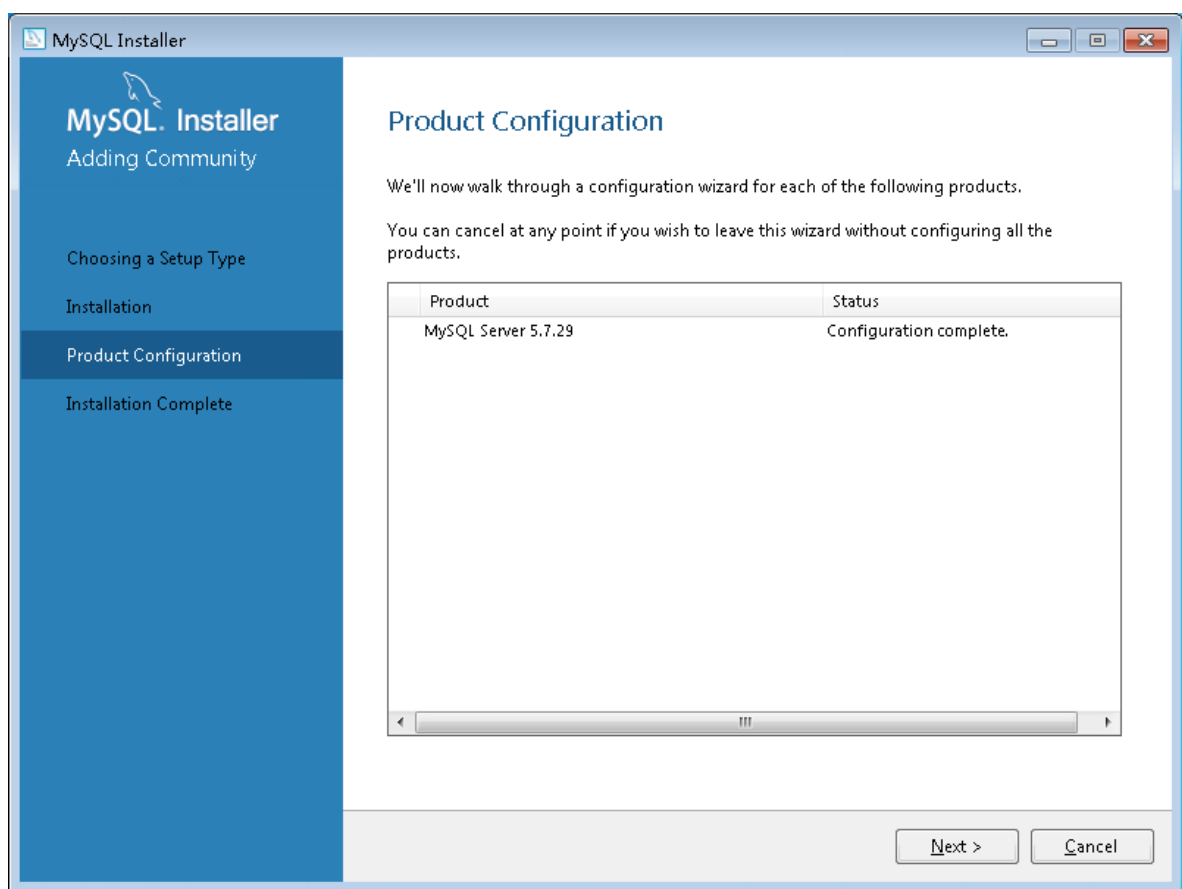


点击 Finish

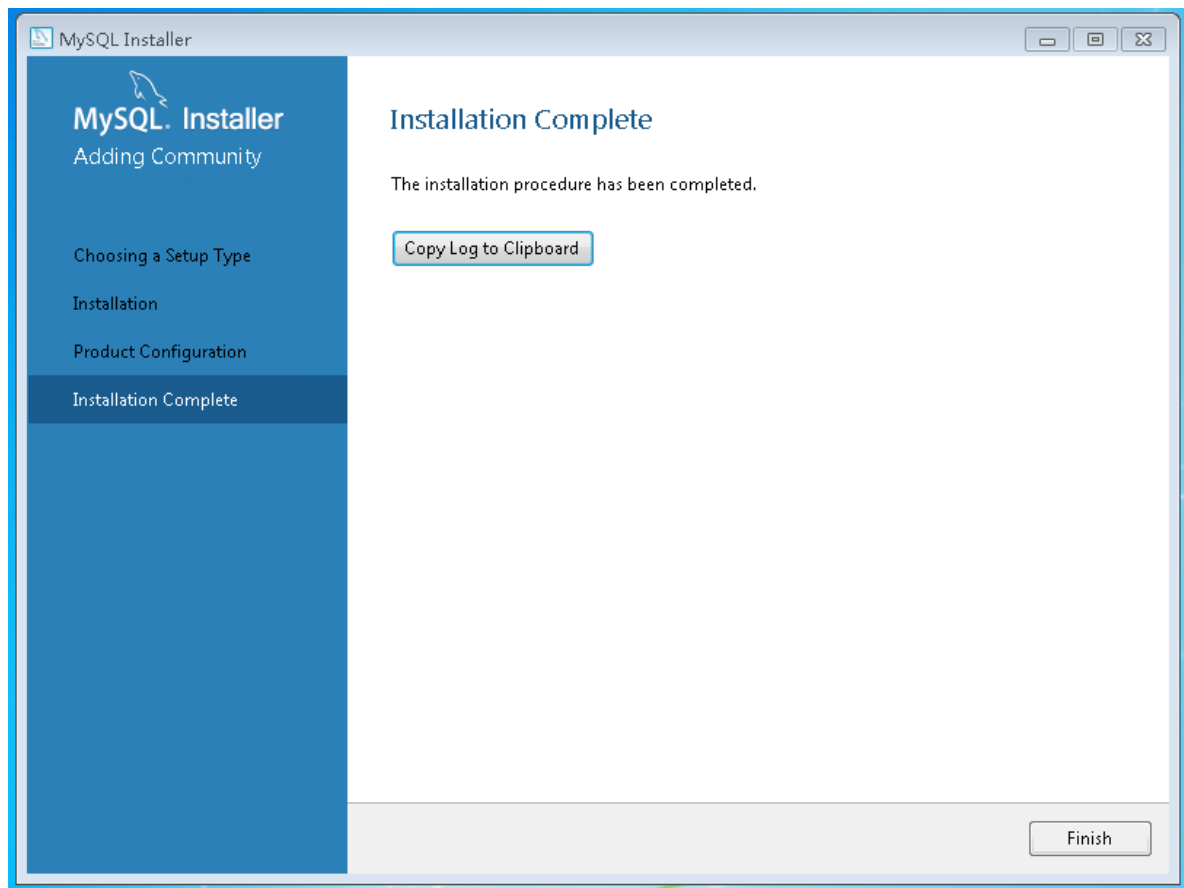

Win 10


双击运行 `mysql-installer-community-5.7.29.0.msi`

选择Server Only，然后点击next进入下一步

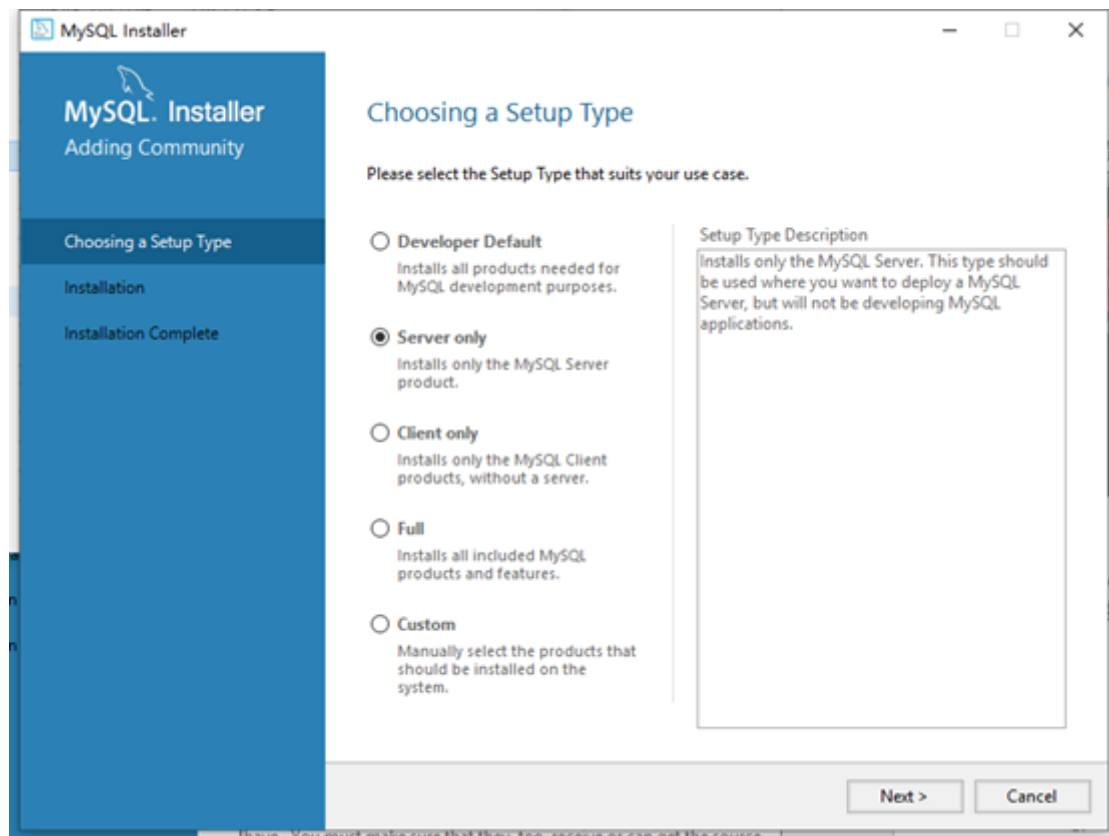


点击 Execute,


如果这时候提示 Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable Package(x64) is not installed,
需要先安装 `vc_redist_x64.exe` 文件

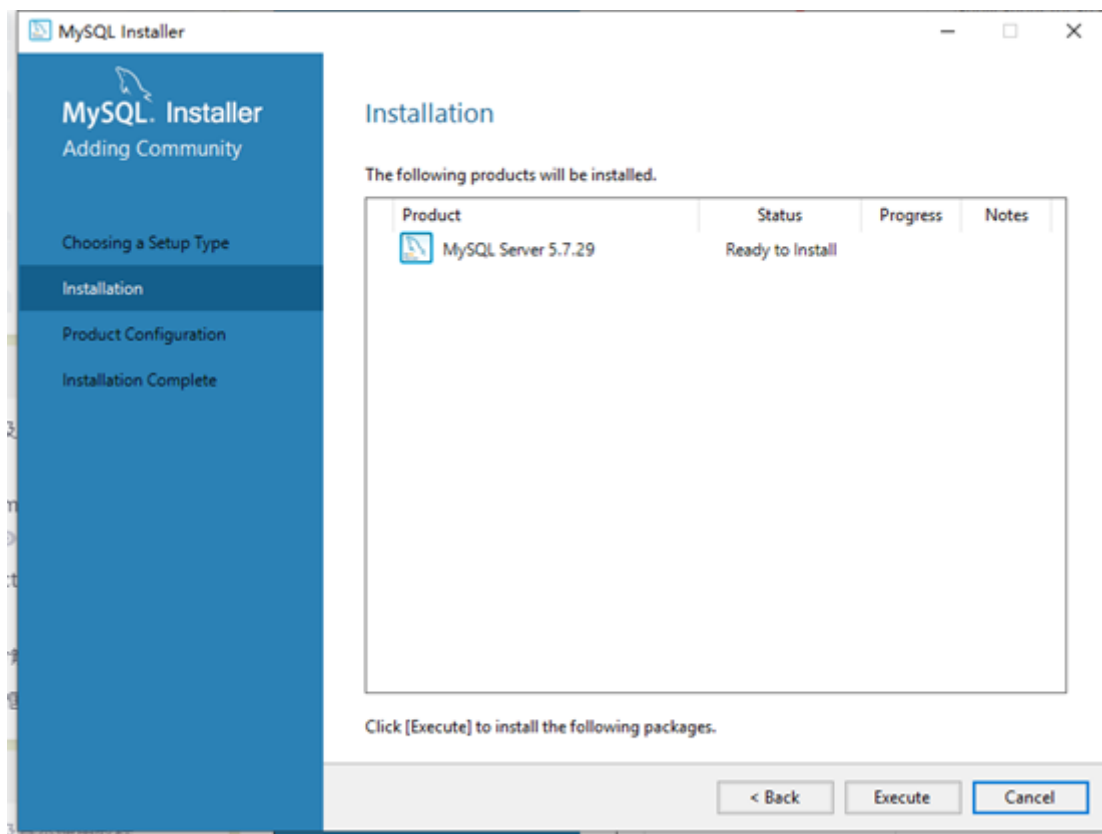


成功后，点击 Next

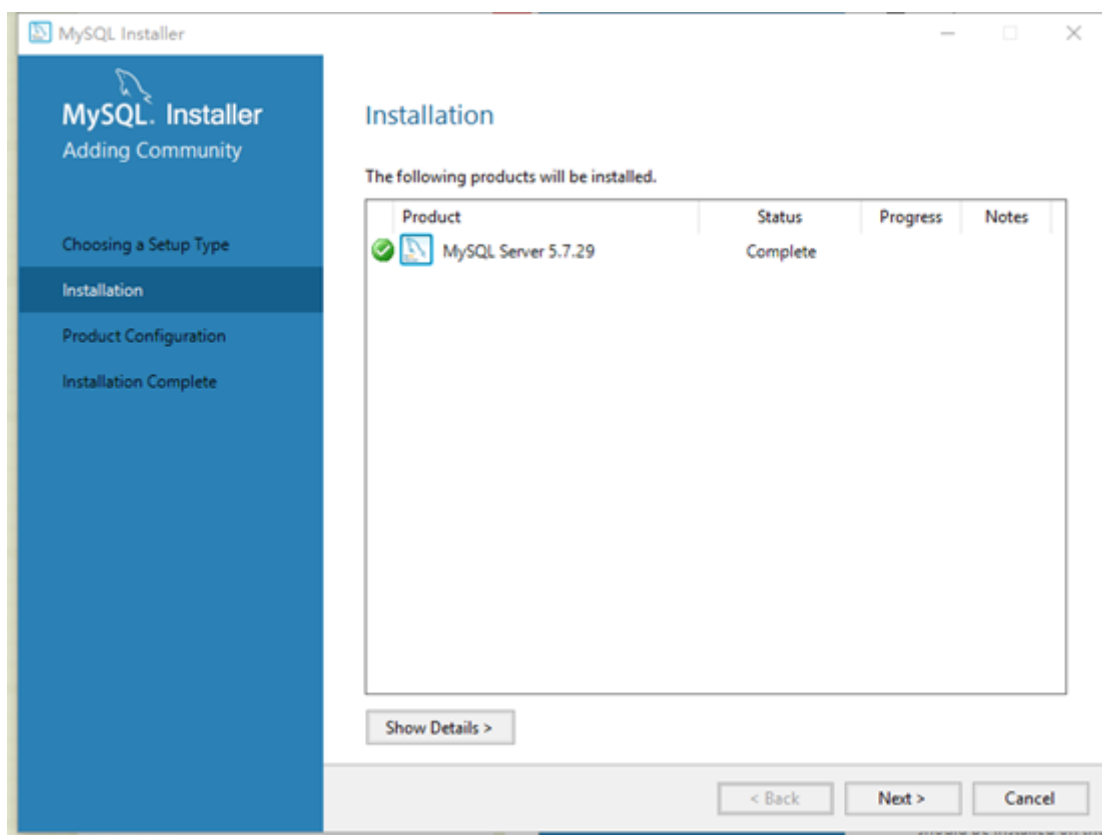


点击 Next 进入配置，选择 Standalone MySQL Server/Classic MySQL Replication

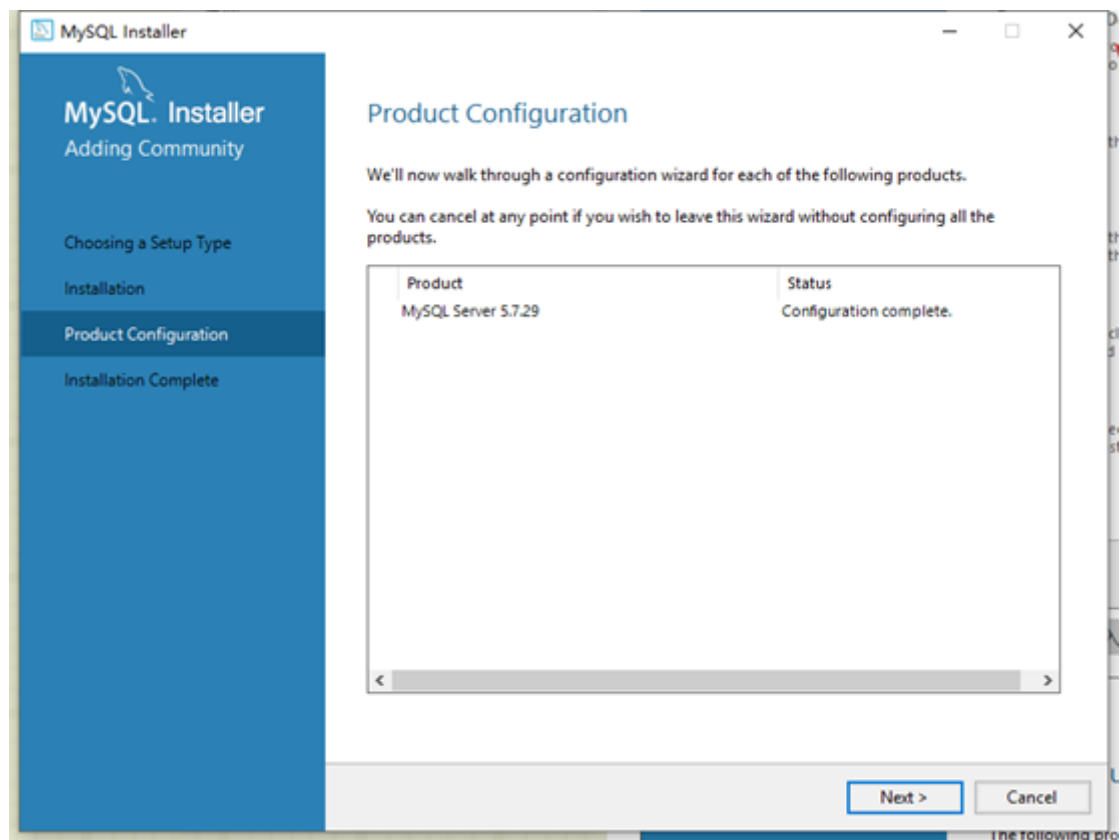

点击 Next

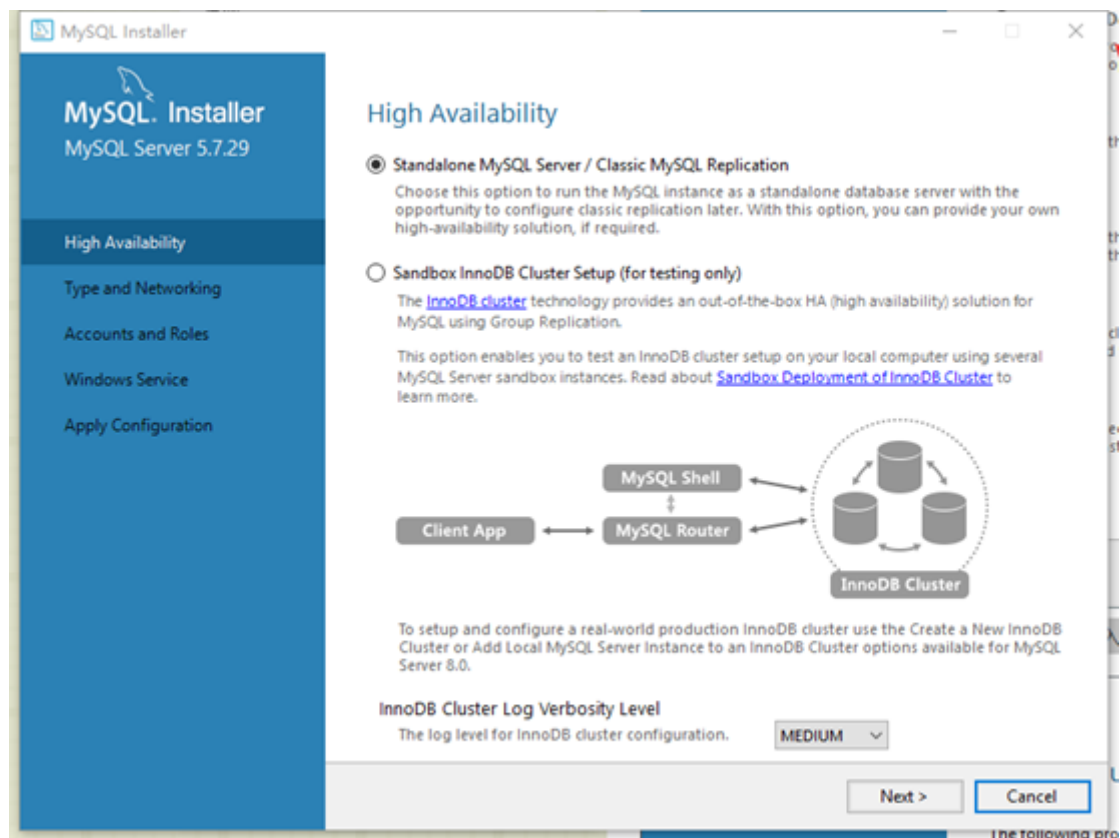


使用默认配置，点击 Next

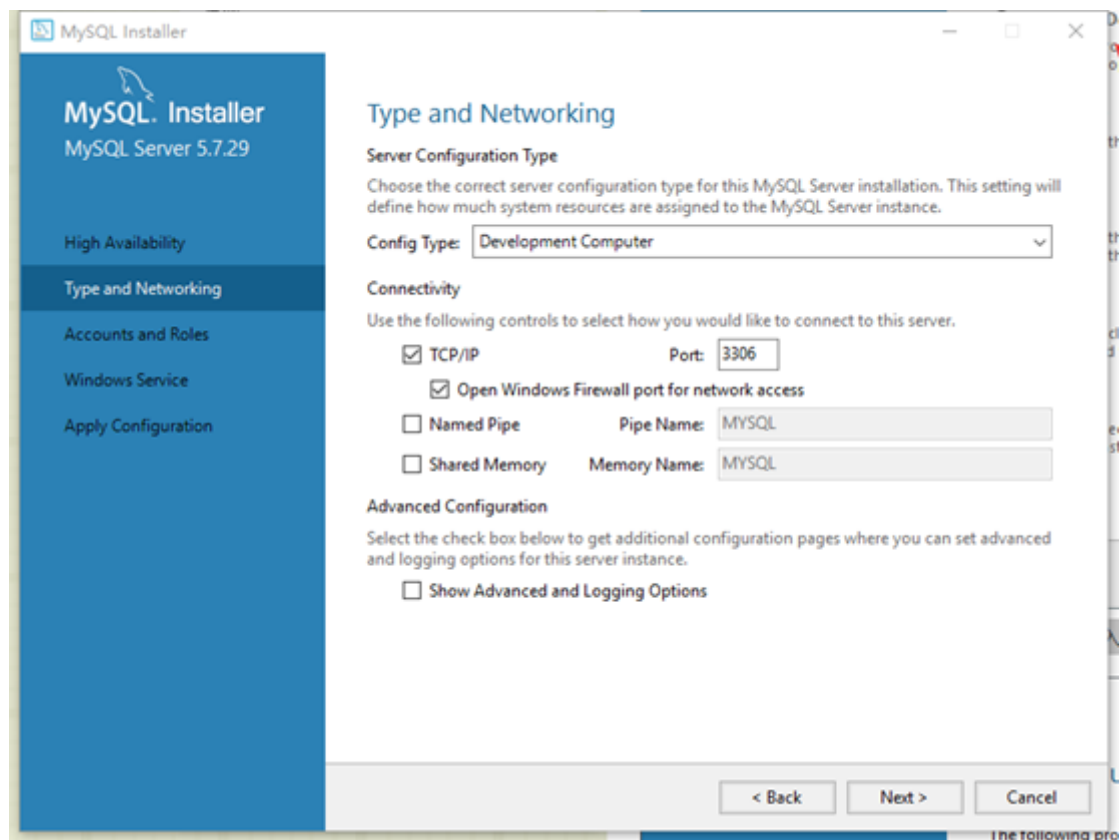


设置 root 用户密码为 123456


点击 Next

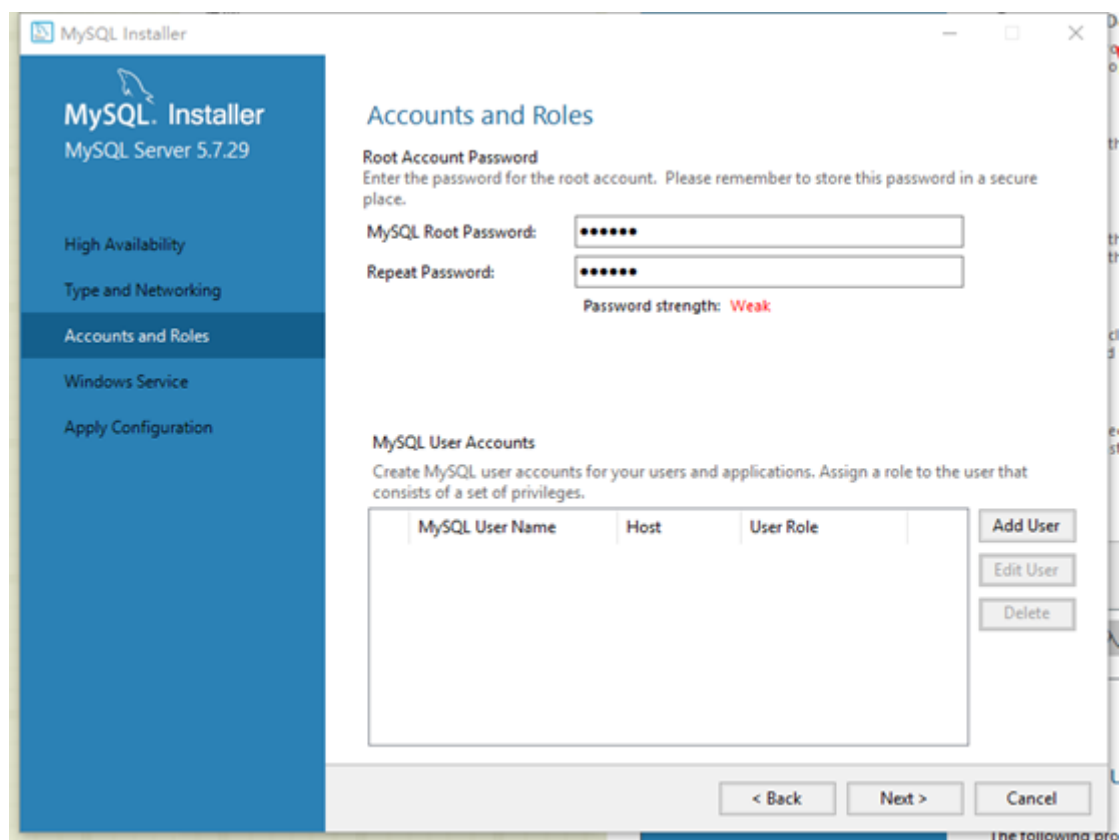


使用默认配置，点击 Next

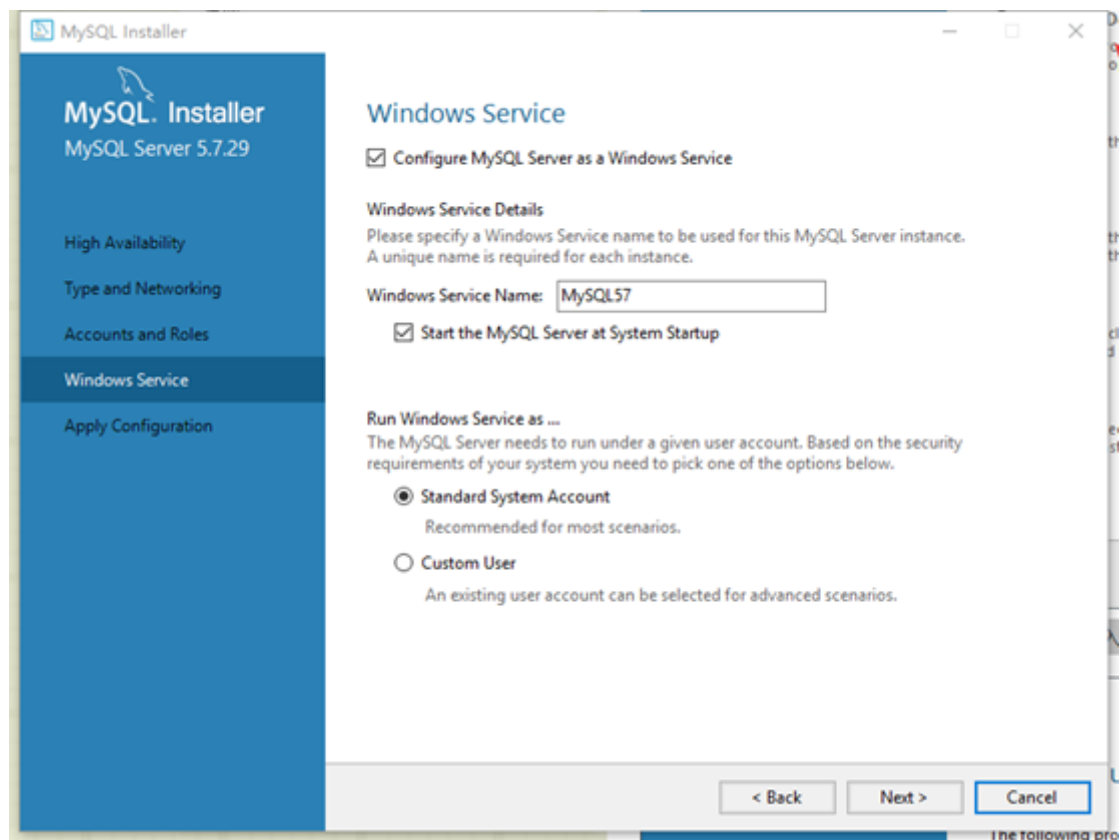


点击 Execute

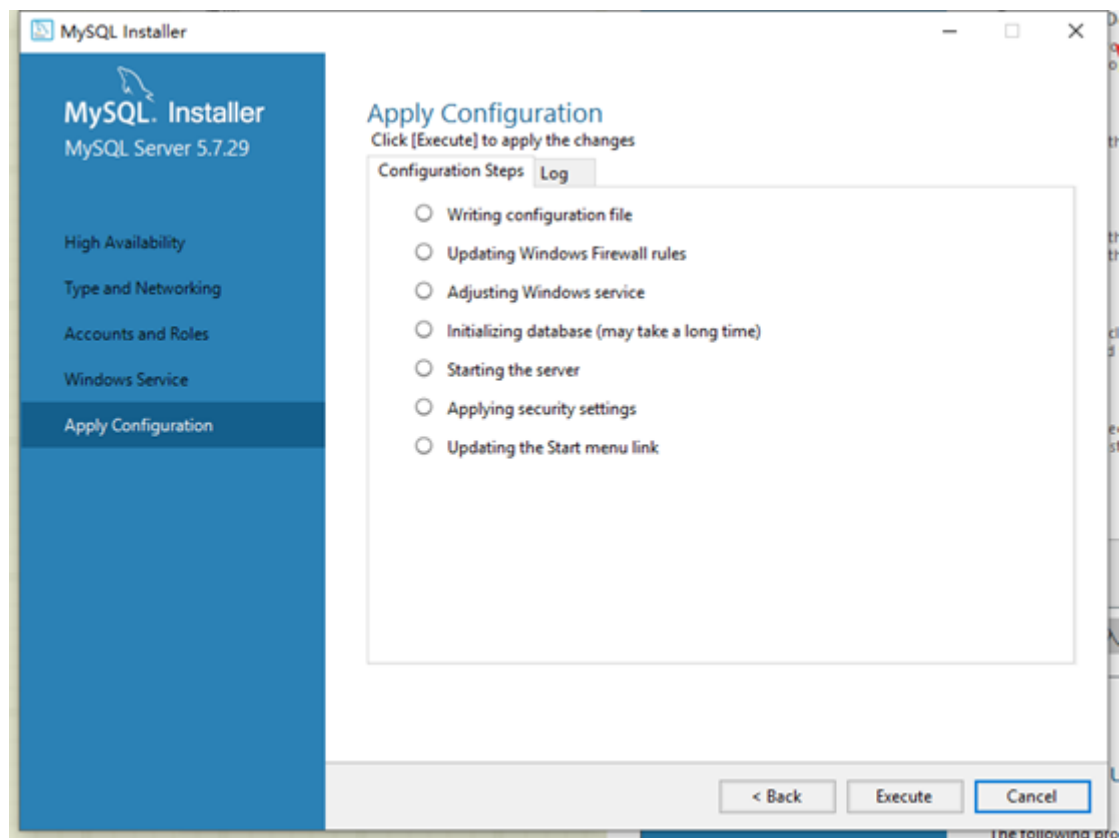

点击 Finish, 完成安装

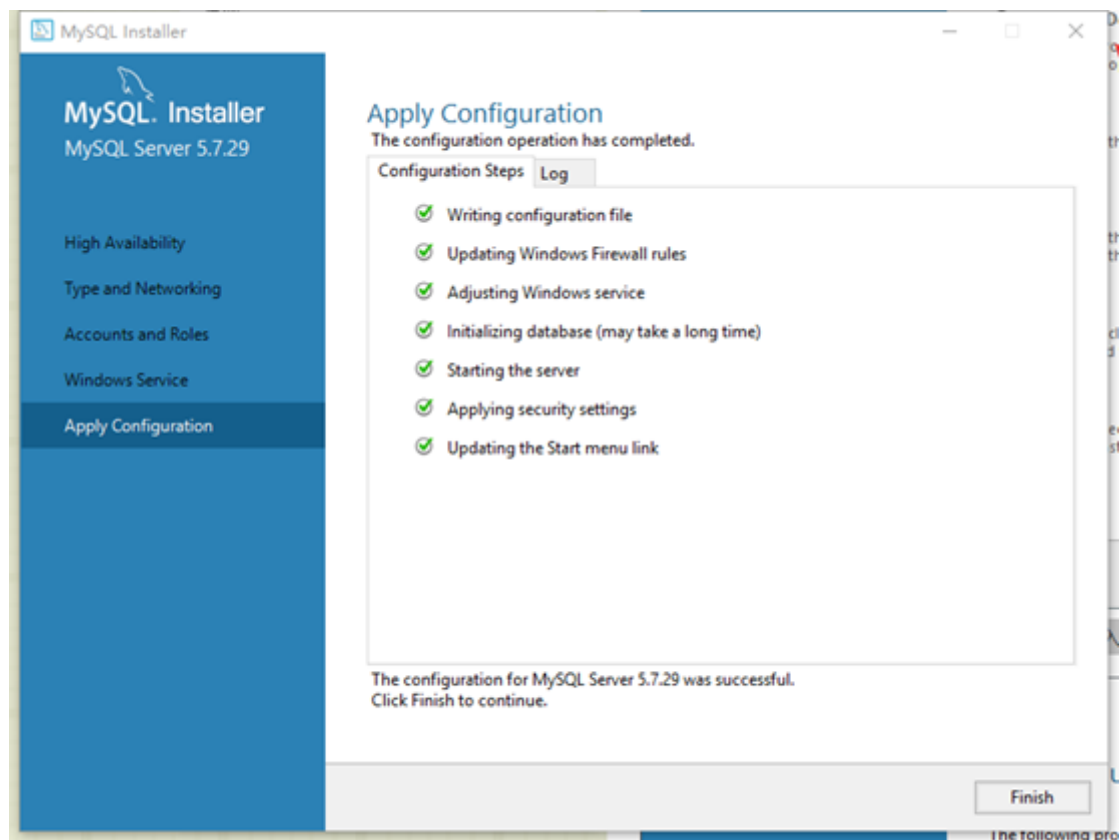

点击 Next

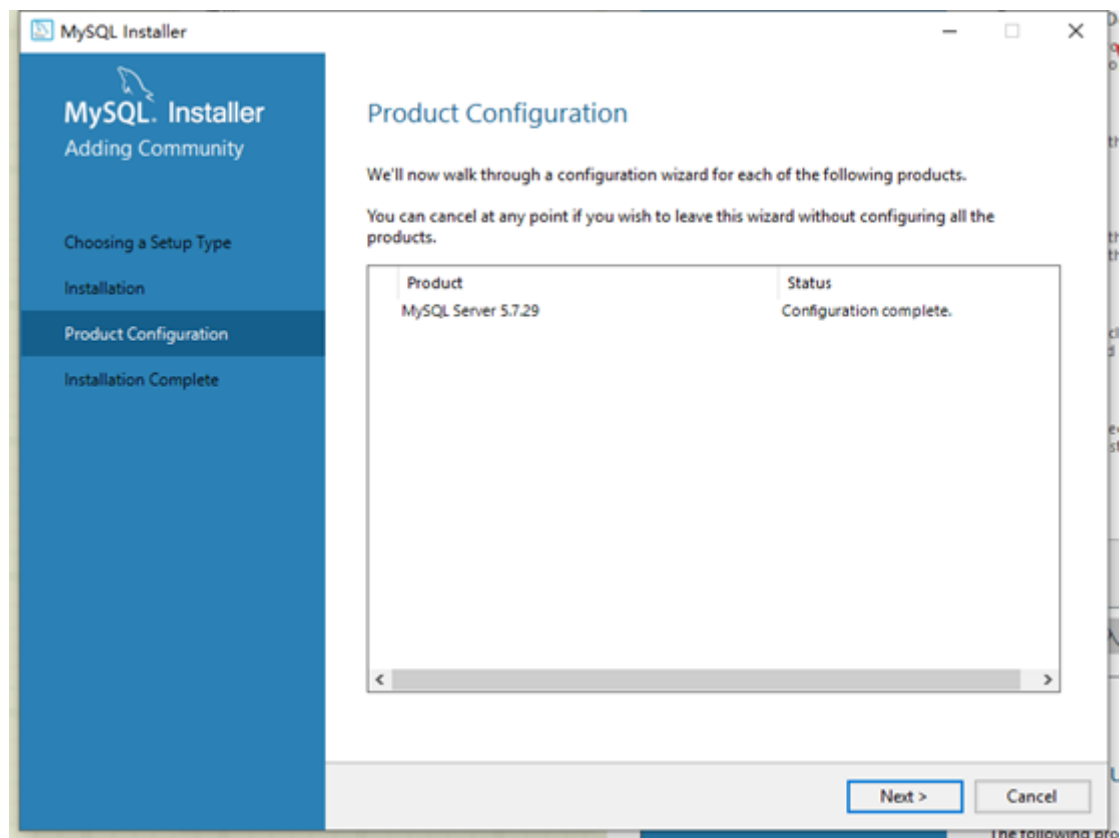

点击 Finish, 完成安装

