



最新

EJB3.0

实例教程

——企业应用开发核心技术



黎活明 著

第一章 前言	4
1.1 本教程适合人群	4
1.2 联系作者	4
第二章 运行环境配置	4
2.1 下载与安装	4
2.2 运行一个 EJB3 例子	9
2.3 在独立的 TOMCAT 中调用 EJB	9
2.4 发布在 JBOSS 集成环境中的 WEB 应用调用 EJB	10
第三章 开发前的准备	10
3.1 熟悉 JBoss 的目录结构	10
3.2 JBoss 中的部署	11
3.3 如何进行 EJB 打包	11
3.4 如何进行 WEB 应用打包	12
第四章 会话 BEAN(SESSION BEAN).....	13
4.1 STATELESS SESSION BEANS（无状态 BEAN）开发	13
4.1.1 开发只存在 Remote 接口的无状态 Session Bean	13
4.1.2 开发只存在 Local 接口的无状态 Session Bean	16
4.1.3 开发存在 Remote 与 Local 接口的无状态 Session Bean	17
4.2 STATEFUL SESSION BEANS（有状态 BEAN）开发	20
4.3 STATELESS SESSION BEAN 与 STATEFUL SESSION BEAN 的区别	22
4.4 如何改变 SESSION BEAN 的 JNDI 名称	22
4.5 SESSION BEAN 的生命周期	23
4.6 拦截器(INTERCEPTOR)	26
4.7 依赖注入(DEPENDENCY INJECTION).....	29
第五章 消息驱动 BEAN (MESSAGE DRIVEN BEAN)	33
第六章 实体 BEAN(ENTITY BEAN)	36
6.1 实体 BEAN 的组成文件 PERSISTENCE.XML 配置	36
6.2 JBoss 数据源的配置	36
6.2.1 MySql 数据源的配置	37
6.2.2 Ms Sql Server2000 数据源的配置	37
6.3 实体 BEAN 发布前的准备工作	38
6.4 单表映射的实体 BEAN	38
6.5 持久化实体管理器 ENTITYMANAGER	43
6.5.1 Entity 获取 find()	43
6.5.2 添加 persist()	43
6.5.3 更新 Merge()	44
6.5.4 删除 Remove()	44
6.5.5 执行 EJB3 QL 操作 createQuery()	44
6.6 关系/对象映射	45
6.6.1 映射的表名或列名与数据库保留字同名时的处理	45

6.6.2 一对多及多对一映射	45
6.6.3 一对一映射	53
6.6.4 多对多映射	59
6.7 使用参数查询	65
6.7.1 命名参数查询	65
6.7.2 位置参数查询	66
6.8 EJB3 QL 语言	66
6.8.1 大小写敏感性(Case Sensitivity)	77
6.8.2 排序(order by)	77
6.8.3 查询部分属性	78
6.8.4 查询中使用构造器(Constructor)	78
6.8.5 聚合查询(Aggregation)	80
6.8.6 关联(join)	82
6.8.7 比较 Entity	85
6.8.8 批量更新(Batch Update)	86
6.8.9 批量删除(Batch Remove)	86
6.8.10 使用操作符 NOT	87
6.8.11 使用操作符 BETWEEN	88
6.8.12 使用操作符 IN	88
6.8.13 使用操作符 LIKE	89
6.8.14 使用操作符 IS NULL	90
6.8.15 使用操作符 IS EMPTY	90
6.8.16 使用操作符 EXISTS	91
6.8.17 字符串函数	92
6.8.18 计算函数	93
6.8.19 子查询	94
6.9 事务管理服务	95
6.10 ENTITY 的生命周期和状态	99
6.11 复合主键(COMPOSITE PRIMARY KEY)	100
第七章 WEB 服务(WEB SERVICE)	108
7.1 WEB SERVICE 的创建	108
7.2 WEB SERVICE 的客户端调用	112
7.2.1 用 java 语言调用 Web Service	112
7.2.2 用 asp 调用 Web Service	118
第八章 使用 EJB3.0 构建轻量级应用框架	119
8.1 在 WEB 中使用 EJB3.0 框架	120
8.1.1 如何使用 Session Bean	121
8.1.2 如何使用 Message Driven Bean	122
8.1.3 如何使用依赖注入(dependency injection)	123
8.1.4 如何使用 Entity Bean	124

第一章 前言

期待已久的 EJB3.0 最终规范已经发布了。虽然 EJB3.0 最终规范出来了一段时间，但对 EJB3.0 的应用还停留在介绍之中，应用实例更是少之又少，所以作者拟写本书，以简单的实例展现 EJB3.0 的开发过程，希望对大家有所帮助。

EJB3 最激动人心的是 POJO 编程模型，我想对开发人员的影响将是非常大的，因为他降低了开发人员编写 EJB 的要求。EJB3 的 bean 类将更像常规的 Java bean。不要求像过去那样实现特殊的回调界面或者扩展 EJB 类。所以它将使 EJB 的开发更像常规的 Java 开发。

作者对 EJB3.0 接触的时间很短，所以一些新的概念和知识理解也难免有误，有些概念和语义把握的不是很准，希望在这方面有经验和了解的朋友批评指正，欢迎多提意见。

因为 JBOSS EJB3.0 产品常未成熟，本教程随着新产品的推出将有所改动，请密切关注！

1.1 本教程适合人群

本教程适合具有 Java 语言基础的 EJB 初学者。有读者来邮件问需不需要先学 EJB2.0，作者明确地告诉你不用学了。随着 EJB3 的发展，EJB2 将会逐步成为历史。

1.2 联系作者

黎活明，广东佛山人，毕业于中国农业大学，一直从事于 B/S 系统架构工作，现任游易航空旅行网运营主管。
电子邮件：lihuoming@sohu.com

第二章 运行环境配置

2.1 下载与安装

1> 下载安装 JDK5.0 <http://java.sun.com/j2se/1.5.0/download.jsp>

2> 下载安装 eclipse3.1.x

<http://www.eclipse.org/downloads/download.php?file=/eclipse/downloads/drops/R-3.1.2-200601181600/eclipse-SDK-3.1.2-win32.zip>

想使用中文的朋友可以下载中文语言包 NLpack1-eclipse-SDK-3.1.1a-win32.zip 和

NLpack1_FeatureOverlay-eclipse-SDK-3.1.1.zip

http://download.eclipse.org/eclipse/downloads/drops/L-3.1.1-Language_Packs-200510051300/index.php

解压语言包，把 features 及 plugins 文件夹拷贝复盖 eclipse 安装目录下的 features 及 plugins 文件夹。如果汉化失败，可能是你安装语言包之前运行过 eclipse，解决办法是：把 eclipse 安装目录下的 configuration 文件夹删除，从 eclipse 安装包中解压出 configuration 文件夹，把 configuration 文件夹拷贝到 eclipse 安装目录

下。

3>下载和安装 jboss-4.0.4.GA 服务器

http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=22866&package_id=16942&release_id=416591 选择 jboss-4.0.4.GA-Patch1-installer.jar 文件下载。

安装方法：

双击 jboss-4.0.4.GA-Patch1-installer.jar 文件，或者在 DOS 命令下执行：

`java -jar G:\soft\jboss-4.0.4.GA-Patch1-installer.jar`，G:\soft 为 Jboss 安装文件所在目录

安装界面如下：



这一步是让你选择安装语言，由于中文会出现乱码，所以请选择英文（eng）。以后点“Next”并同意许可协议，直到选择安装目录（如下图）。




在国外的技术论坛上，开发者建议不要安装在 Program Files 目录, 否则一些应用会导致莫名的错误。这里大家就安装在别的目录吧。如 C:\JavaServer\jboss。跟着选择一个安装类型，本文选择带集群功能的安装选项“ejb3-clustered”，如下图



点下一步，直到出现下图. 在 Name 输入栏中输入 all



点下一步，直到出现下图：

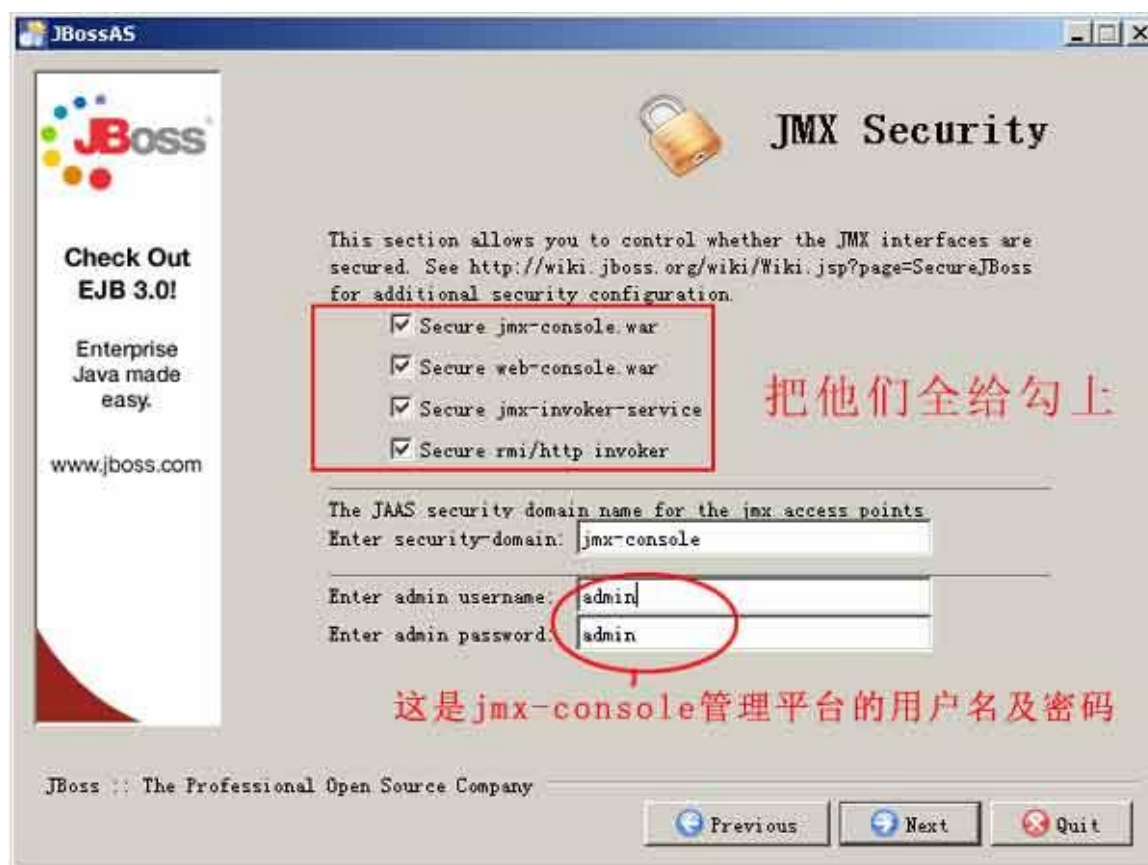

四个选框都选上。点下一步就开始安装了。

安装完后请在“系统变量”里添加 JBOSS_HOME 变量，值为 Jboss 的安装路径。如下图



现在验证安装是否成功。在 Dos 命令窗口下执行：

```
C:\JavaServer\jboss\bin\run -c all
```

这个命令用作启动 jboss

观察控制台有没有 Java 的例外抛出。如果没有例外并看到下图,恭喜你,安装成功了。


```

00:39:38,296 INFO [StdSchedulerFactory] Quartz scheduler version: 1.5.2
00:39:38,296 INFO [QuartzScheduler] Scheduler DefaultQuartzScheduler_$_NON_CLUSTERED started.
00:39:40,265 INFO [ConnectionFactoryBindingService] Bound ConnectionManager 'jboss.jca:service=DataSourceBinding,name=DefaultDS' to JNDI name 'java:DefaultDS'
00:39:40,968 INFO [A] Bound to JNDI name: queue/A
00:39:40,968 INFO [B] Bound to JNDI name: queue/B
00:39:40,968 INFO [C] Bound to JNDI name: queue/C
00:39:40,968 INFO [D] Bound to JNDI name: queue/D
00:39:40,984 INFO [ex] Bound to JNDI name: queue/ex
00:39:41,031 INFO [testTopic] Bound to JNDI name: topic/testTopic
00:39:41,031 INFO [securedTopic] Bound to JNDI name: topic/securedTopic
00:39:41,031 INFO [testDurableTopic] Bound to JNDI name: topic/testDurableTopic
00:39:41,046 INFO [testQueue] Bound to JNDI name: queue/testQueue
00:39:41,109 INFO [UILServerILService] JBossMQ UIL service available at : /0.0.0.0:8093
00:39:41,218 INFO [DLQ] Bound to JNDI name: queue/DLQ
00:39:41,578 INFO [ConnectionFactoryBindingService] Bound ConnectionManager 'jboss.jca:service=ConnectionFactoryBinding,name=JmsXA' to JNDI name 'java:JmsXA'
00:39:41,671 INFO [TomcatDeployer] deploy, ctxPath=/jmx-console, warUrl=.../deploy/jmx-console.war/
00:39:42,359 INFO [Http11BaseProtocol] Starting Coyote HTTP/1.1 on http-0.0.0.0-8080
00:39:42,687 INFO [ChannelSocket] JK: ajp13 listening on /0.0.0.0:8009
00:39:42,718 INFO [JkMain] Jk running ID=0 time=0/188 config=null
00:39:42,765 INFO [Server] JBoss (MX MicroKernel) [4.0.4.GA (build: CUSTag-JBoss_4_0_4_GA date=200605151000)] Started in 45s:297ms

```

你可以输入 `http://localhost:8080` 来到 Jboss 的欢迎主页。在 JBoss Management 栏中点击“JMX Console”进入 Jboss 的管理界面，这里需要你输入用户名及密码，如果你在安装的时候没有修改过默认值，那么用户名及密码都是 `admin`。

如果启动 jboss 出现例外，先看看 jboss 所用端口有没有被占（如 1099, 1098, 8080, 8083 等端口）。可以下载端口查看器（Active Ports）进行检查，如果端口被占用就关闭此进程。确定不是端口被占用，那很大可能是你的 JDK 安装不正确。怎么排错，你自己看着办吧。

2.2 运行一个 EJB3 例子

服务安装成功了，得来一个真家伙试试。在源代码的 HelloWorld 文件夹下（源代码下载：<http://www.foshanshop.net/>），把 HelloWorld.jar 拷贝到“jboss 安装目录/server/all/deploy/”目录下，jboss 支持热部署，HelloWorld 会被发现，并自动完成部署。接下来继续把 EJBTTest 文件夹下的 EJBTTest.war 拷贝到“jboss 安装目录/server/all/deploy/”目录下。

在浏览器上输入：`http://localhost:8080/EJBTTest/Test.jsp`。怎样？看见什么了。

2.3 在独立的 Tomcat 中调用 EJB

在正式的生产环境下，大部分调用 EJB 的客户端所在的服务器都为独立的 Tomcat 或 Resin。下面介绍如何在独立的 Tomcat 服务器中调用 Jboss 中的 EJB。在独立的 Tomcat 服务器中调用 EJB 需要有以下步骤：

- 1> 根据应用的需要，把调用 EJB 所依赖的 Jar 包拷贝到 tomcat 下的 /shared/lib 目录或 WEB 应用的 WEB-INF/lib 下，所依赖的 Jar 一般在 jboss 安装目录的 client, /server/all/deploy/jboss-aop-jdk50.deployer, /server/all/deploy/ejb3.deployer, /lib/endorsed 等文件夹下。

下面的 jar 文件是必需的：

[jboss 安装目录]\client\jbossall-client.jar

[jboss 安装目录]\server\all\deploy\jboss-aop-jdk50.deployer\jboss-aop-jdk50.jar

[jboss 安装目录]\server\all\deploy\jboss-aop-jdk50.deployer\jboss-aspect-library-jdk50.jar

[jboss 安装目录]\server\all\deploy\ejb3.deployer\jboss-ejb3.jar

[jboss 安装目录]\client\jboss-remoting.jar

2> 把调用的 EJB 接口拷贝到应用的 /WEB-INF/classes/ 目录下

注意：在此环境下不能调用 EJB 的 Local 接口，因为他与 JBOSS 不在同一个 VM 中。

2.4 发布在 JBOSS 集成环境中的 WEB 应用调用 EJB

有些调用 EJB 的 WEB 应用是直接发布在 Jboss 集成环境下，本教程的客户端调用例子就是发布在 Jboss 中。在 Jboss 下发布 WEB 应用，需要把 WEB 应用打包成 war 文件。另外在此环境下调用 EJB 不需要把 EJB 的接口类放入 /WEB-INF/classes/ 目录中，否则调用 **Stateful Bean** 就会发生类型冲突，引发下面的例外。

```
java.lang.ClassCastException: $Proxy84
    org.apache.jsp.StatefulBeanTest_jsp._jspService(org.apache.jsp.StatefulBeanTest_jsp:55)
```

注意：在此环境下，EJB 的 Local 或 Remote 接口都可以被调用。

第三章 开发前的准备

3.1 熟悉 JBoss 的目录结构

安装 JBoss 会创建下列目录结构：

目录	描述
bin	启动和关闭 JBoss 的脚本
client	客户端与 JBoss 通信所需的 Java 库（JARs）
docs	配置的样本文件（数据库配置等）
docs/dtd	在 JBoss 中使用的各种 XML 文件的 DTD。
lib	一些 JAR，JBoss 启动时加载，且被所有 JBoss 配置共享。（不要把你的库放在这里）
server	各种 JBoss 配置。每个配置必须放在不同的子目录。子目录的名字表示配置的名字。JBoss 包含 3 个默认的配置：minimial，default 和 all，在你安装时可以进行选择。
server/all	JBoss 的完全配置，启动所有服务，包括集群和 IIOP。（本教程就采用此配置）
server/default	JBoss 的默认配置。在没有在 JBoss 命令航中指定配置名称时使用。（本教程没有安装此配置，如果不指定配置名称，启动将会出错）
server/all/conf	JBoss 的配置文件。
server/all/data	JBoss 的数据库文件。比如，嵌入的数据库，或者 JBossMQ。
server/all/deploy	JBoss 的热部署目录。放到这里的任何文件或目录会被 JBoss 自动部署。EJB、WAR、EAR，甚至服务。
server/all/lib	一些 JAR，JBoss 在启动特定配置时加载他们。（default 和 minimial 配置也包含这个和下面两个目录。）
server/all/log	JBoss 的日志文件
server/all/tmp	JBoss 的临时文件。

3.2 JBoss 中的部署

JBoss 中的部署过程非常的简单、直接。在每一个配置中，JBoss 不断的扫描一个特殊目录的变化：

[jboss 安装目录]/server/config-name/deploy

此目录一般被称为“部署目录”。

你可以把下列文件拷贝到此目录下：

- * 任何 jar 库（其中的类将被自动添加到 JBoss 的 classpath 中）
- * EJB JAR
- * WAR (Web Application Archive)
- * EAR (Enterprise Application Archive)
- * 包含 JBoss MBean 定义的 XML 文件
- * 一个包含 EJB JAR、WAR 或者 EAR 的解压缩内容，并以.jar、.war 或者.ear 结尾的目录。

要重新部署任何上述文件（JAR、WAR、EAR、XML 等），用新版本的文件覆盖以前的就可以了。JBoss 会根据比较文件的时间发现改变，然后部署新的文件。要重新部署一个目录，更新他的修改时间即可。

3.3 如何进行 EJB 打包

要发布 EJB 时必须把她打成 jar 或 ear 包，打包的方式有很多，如：jar 命令行、集成开发环境的打包向导和 Ant 任务。下面介绍 Elispse 打包向导和 Ant 打包任务。

1. Elispse 打包向导

在 Elispse 开发环境下，可以通过向导进行打包。右击项目名称，在跳出的菜单中选择“导出”，在“导出”对话框选择“Jar 文件”，在“选择要导出的资源”时，选择源目录和用到的资源。然后选择一个存放目录及文件名。点“完成”就结束了打包。

2. Ant 打包任务

采用 Ant 进行打包是比较方便的，也是作者推荐的打包方式。下面我们看一个简单的打包任务。

```
<?xml version="1.0"?>
<project name="jartest" default="jar" basedir=".">
  <property name="build.dir" value="${basedir}/build" />
  <property name="build.classes.dir" value="${build.dir}/classes" />

  <target name="jar" description="打包成 Jar">
    <jar jarfile="${basedir}/ejbfile.jar">
      <fileset dir="${build.classes.dir}">
        <include name="**/*.class" />
      </fileset>
      <metainf dir="${basedir}/META-INF">
        <include name="*" />
      </metainf>
    </jar>
  </target>
</project>
```

上面建立了一个名为 jartest 的 Ant 项目，默认的任务为 default="jar"，项目的路径为 build.xml 文件所在目录 basedir="."。应用编译过后的 class 文件已经存在于应用的/build/classes/目录下。Ant 定义了一个属性 "build.classes.dir"，他指向应用的/build/classes/目录。

<target name="jar" description="打包成 Jar">定义了一个名叫 jar 的任务，description 是描述信息。任务中使用 jar 命令把/build/classes/目录下的所有 class 文件打包进 jar 文件，同时也把应用下的 META-INF 目录下的所有文件打包进 jar 文件的 META-INF 目录。打包后的 jar 文件存放在应用目录下。文件名为：ejbfile.jar

3.4 如何进行 WEB 应用打包

一个 Web 应用发布到 Jboss 服务器时需要打成 war 包。本节将介绍 jar 命令行及 Ant 任务两种 war 文件的打包方式。

1.在命令行下用 jar 命令进行 war 文件打包

在打包前把文件存成以下结构:

```
WEB 应用根目录
|-- **/*.jsp
|-- WEB-INF
|   |-- web.xml
|   |-- lib
|       |-- *.
|   |-- classes
|       |-- **/*.class
```

在 Dos 窗口中进入到 WEB 应用根目录下，执行如下命令

```
jar cvf EJBTest.war *
```

此命令把 WEB 应用根目录下的所有文件及文件夹打包成 EJBTest.war 文件

例如 WEB 应用根目录在: D:\java\webapp\，命令输入如下:

```
D:\java\webapp> jar cvf EJBTest.war *
```

2.在 Ant 任务中进行 war 文件打包

如果文件存放的结构如下面所示:

```
WEB 应用根目录
|-- build.xml
|-- **/*.jsp
|-- WEB-INF
|   |-- web.xml
|   |-- lib
|       |-- *.
|   |-- classes
|       |-- **/*.class
```

那么 Ant 的 war 文件打包任务如下:

```
<?xml version="1.0"?>
<project name="wartest" default="war" basedir=".">
  <target name="war" description="创建 WEB 发布包">
    <war warfile="${basedir}/EJBTest.war" webxml="${basedir}/WEB-INF/web.xml">
```

```

        <fileset dir="${basedir}">
            <include name="**"/>
            <exclude name="build.xml" />
            <exclude name="/WEB-INF/web.xml" />
        </fileset>
    </war>
</target>
</project>

```

<target name="war" description="创建 WEB 发布包"> 定义一个名叫 war 的任务。任务中执行 war 打包操作，把应用下除了 build.xml, /WEB-INF/web.xml 之外的所有文件夹及文件打进 war 包，同时把 webxml="\${basedir}/WEB-INF/web.xml" 作为 web 应用的 web.xml 文件。

第四章 会话 Bean(Session Bean)

4.1 Stateless Session Beans（无状态 bean）开发

4.1.1 开发只存在 Remote 接口的无状态 Session Bean

步骤如下：

第一步：要定义一个会话 Bean，首先需要定义一个包含他所有业务方法的接口。这个接口不需要任何注释，就像普通的 java 接口那样定义。调用 EJB 的客户端通过使用这个接口引用从 EJB 容器得到的会话 Bean 对象 stub。接口的定义如下：

HelloWorld.java

```

//author:lihuoming
package com.foshanshop.ejb3;
public interface HelloWorld {
    public String SayHello(String name);
}

```

第二步：实现上面的接口并加入两个注释 @Stateless, @Remote，第一个注释定义这是一个无状态会话 Bean，第二个注释指明这个无状态 Bean 的 remote 接口。在使用这两个注释时需要使用一些 EJB 的类包，这些类包都可以在 jboss 安装目录的 client, /server/all/deploy/jboss-aop-jdk50.deployer, /server/all/deploy/ejb3.deployer, /lib/endorsed 等文件夹下找到，或者在源代码的 Lib 文件夹下获得(下载地址：<http://www.foshanshop.net/>)。

经过上面的步骤一个只存在 Remote 接口的无状态会话 Bean 就开发完成。无状态会话 Bean 是一个简单的 POJO(纯粹的面向对象思想的 java 对象)，EJB3.0 容器自动地实例化及管理这个 Bean。下面是 HelloWorld 会话 Bean 的实现代码：

HelloWorldBean.java。实现类的命名规则是：接口+Bean，如： HelloWorldBean

```

//author:lihuoming

```



```


package com.foshanshop.ejb3.impl;
import com.foshanshop.ejb3.HelloWorld;
import javax.ejb.Remote;
import javax.ejb.Stateless;

@Stateless
@Remote({HelloWorld.class})
public class HelloWorldBean implements HelloWorld {
    public String SayHello(String name) {
        return name + "说： 你好!世界,这是我的第一个 EJB3 哦.";
    }
}

```

HelloWorld 会话 Bean 开发完了，现在把她发布到 Jboss 中。在发布前需要把她打成 Jar 包或 EAR 包（如何打包请参照 [第三章: 如何进行 EJB 打包](#)）。

打完包后，启动 Jboss，把发布包拷贝到[jboss 安装目录]\server\all\deploy\目录下。观察 Jboss 控制台输出，如果没有抛出例外并看到下面的输出界面，发布就算成功了。

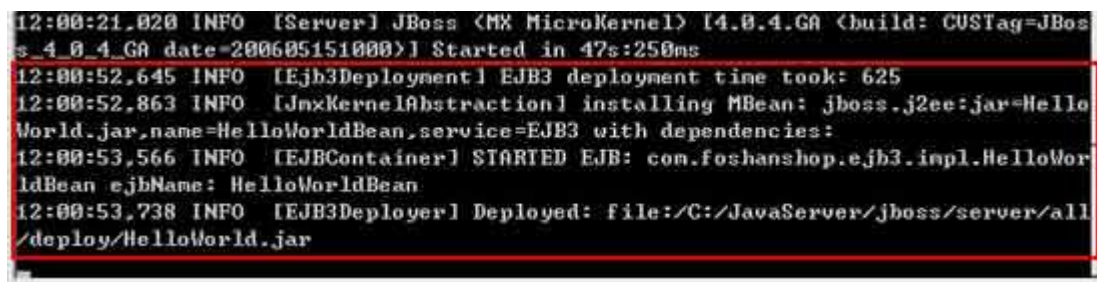

```

12:00:21.020 INFO [Server] JBoss (MX MicroKernel) [4.0.4.GA (build: CUSTag=JBoss_4_0_4_GA date=200605151000)] Started in 47s:250ms
12:00:52.645 INFO [Ejb3Deployment] EJB3 deployment time took: 625
12:00:52.863 INFO [JmxKernelAbstraction] installing MBean: jboss.j2ee:jar=HelloWorld.jar,name=HelloWorldBean,service=EJB3 with dependencies:
12:00:53.566 INFO [EJBContainer] STARTED EJB: com.foshanshop.ejb3.impl.HelloWorldBean ejbName: HelloWorldBean
12:00:53.738 INFO [EJB3Deployer] Deployed: file:/C:/JavaServer/jboss/server/all/deploy/HelloWorld.jar

```

一旦发布成功，你就可以在 jboss 的管理平台查看她们的 JNDI 名，输入下面 URL

<http://localhost:8080/jmx-console/>

点击 service=JNDIView，查看 EJB 的 JNDI 名称。（如下图）

jboss

- [database=localDB.service=Hypersonic](#)
- [name=PropertyEditorManager.type=Service](#)
- [name=SystemProperties.type=Service](#)
- [partitionName=DefaultPartition.service=DistributedReplicant](#)
- [partitionName=DefaultPartition.service=DistributedState](#)
- [readonly=true.service=invoker.target=Naming.type=http](#)
- [service=AttributePersistenceService](#)
- [service=ClientUserTransaction](#)
- [service=DefaultPartition](#)
- [service=HAJNDI](#)
- [service=HASessionState](#)
- [service=JNDIView](#)
- [service=KeyGeneratorFactory.type=HiLo](#)

查看 JNDI 名称

在出现的页面中，找到“List of MBean operations:”栏。点击“Invoke”按钮，出现如下界面：


```

+- QueueConnectionFactory (class: org.jboss.naming.LinkRefPair)
+- UUIDKeyGeneratorFactory (class: org.jboss.ejb.plugins.keygenerator.uuid.UUIDKeyGeneratorFactory)
+- HelloWorldBean (class: org.jnp.interfaces.NamingContext)
| +- remote (proxy: $Proxy66 implements interface com.foshanshop.ejb3.HelloWorld, interface org.jbc

```

这个就是EJB HelloWorld的JNDI名,他的组成格式是: 上层名称/下层名称/... 本例中的JNDI名是: HelloWorldBean/remote

在上图中可以看见 HelloWorld 会话 Bean 的 JNDI 名, JNDI 名的组成规则是“上层名称/下层名称”, 每层之间以“/”分隔。HelloWorld 会话 Bean 的 JNDI 名是: HelloWorldBean/remote。

HelloWorld 会话 Bean 发布成功后, 接下来介绍客户端如何访问她。

当一个无状态会话 Bean 发布到 EJB 容器时, 容器就会为她创建一个对象 stub, 并把她注册进容器的 JNDI 目录, 客户端代码使用她的 JNDI 名从容器获得他的 stub。通过这个 stub, 客户端可以调用她的业务方法。例子代码如下:

Test.jsp

```

<%@ page contentType="text/html; charset=GBK"%>
<%@ page import="com.foshanshop.ejb3.HelloWorld, javax.naming.*, java.util.Properties"%>
<%

    Properties props = new Properties();
    props.setProperty("java.naming.factory.initial",
"org.jnp.interfaces.NamingContextFactory");
    props.setProperty("java.naming.provider.url", "localhost:1099");
    props.setProperty("java.naming.factory.url.pkgs", "org.jboss.naming");

    InitialContext ctx;
    try {
        ctx = new InitialContext(props);
        HelloWorld helloworld = (HelloWorld) ctx.lookup("HelloWorldBean/remote");
        out.println(helloworld.SayHello("佛山人"));
    } catch (NamingException e) {
        out.println(e.getMessage());
    }

%>

```

ctx = new InitialContext(props);是设置 JNDI 访问的环境, 本例使用 JBoss, 所以把环境设为 JBoss 的上下文环境。

在这里我要重点说明一下 EJB JNDI 名称默认的命名规则, 命名规则如下:

1> 如果 EJB 应用打包成后缀为*.ear 的发布文件, 默认的 JNDI 名称是

访问本地接口: EAR-FILE-BASE-NAME/EJB-CLASS-NAME/local

访问远程接口: EAR-FILE-BASE-NAME/EJB-CLASS-NAME/remote

例: 如果 HelloWorld 应用打包成 HelloWorld.ear 文件, 访问她远程接口的 JNDI 名是:

HelloWorld/HelloWorldBean/remote

2> 如果 EJB 应用打包成后缀为*.jar 的发布文件, 默认的 JNDI 名称是

访问本地接口: EJB-CLASS-NAME/local

访问远程接口: EJB-CLASS-NAME/remote

例: HelloWorld 应用打包成 HelloWorld.jar 文件, 访问她远程接口的 JNDI 名称是: HelloWorldBean/remote

另外有一点要注意：EJB-CLASS-NAME 是不带包名的，如 com.foshanshop.ejb3.impl.HelloWorldBean 只需取 HelloWorldBean。

目前网上很多教材获取 JNDI 名的方式都过时了，如：

```
HelloWorld helloworld = (HelloWorld) ctx.lookup(HelloWorld.class.getName());
```

我们把上面的客户端应用打成 war 文件。然后把她拷贝到 “[Jboss 安装目录]\server\all\deploy” 目录下。如果 war 文件的文件名为 EJBTest.war，我们可以通过 <http://localhost:8080/EJBTest/Test.jsp> 访问客户端。

本例子的 EJB 源代码在 HelloWorld 文件夹（源代码下载：<http://www.foshanshop.net/>），项目中使用到的类库在上级目录 lib 文件夹下。要发布本例子 EJB（确保配置了环境变量 JBOSS_HOME 及启动了 Jboss），你可以执行 Ant 的 deploy 任务。

本例子的客户端代码在 EJBTest 文件夹，要发布客户端应用，你可以执行 Ant 的 deploy 任务。通过 <http://localhost:8080/EJBTest/Test.jsp> 访问客户端。

4.1.2 开发只存在 Local 接口的无状态 Session Bean

开发只存在 Local 接口的无状态会话 Bean 的步骤和上节开发只存在 Remote 接口的无状态会话 Bean 的步骤相同，两者唯一不同之处是，前者使用 @Remote 注释指明实现的接口是远程接口，后者使用 @Local 注释指明实现的接口是本地接口。当 @Local 和 @Remote 注释都不存在时，会话 Bean 实现的接口默认为 Local 接口。如果在本机调用 EJB（确保客户端与 EJB 容器运行在同一个 JVM），采用 Local 接口访问 EJB 优于 Remote 接口，因为 Remote 接口访问 EJB 需要经过远程方法调用(RPCs)环节，而 Local 接口访问 EJB 直接从 JVM 中返回 EJB 的引用。下面是只存在 Local 接口的无状态会话 Bean 代码。

LocalHelloWorld.java

```
//author:lihuoming
package com.foshanshop.ejb3;
public interface LocalHelloWorld {
    public String SayHello(String name);
}
```

LocalHelloWorldBean.java

```
//author:lihuoming
package com.foshanshop.ejb3.impl;
import javax.ejb.Local;
import javax.ejb.Stateless;
import com.foshanshop.ejb3.LocalHelloWorld;

@Stateless
@Local ({LocalHelloWorld.class})
public class LocalHelloWorldBean implements LocalHelloWorld {
    public String SayHello(String name) {
        return name + "说：你好!世界,这是一个只具有 Local 接口的无状态 Bean";
    }
}
```

客户端调用代码：

LocalSessionBeanTest.jsp

```

<%@ page contentType="text/html; charset=GBK"%>
<%@ page import="com.foshanshop.ejb3.LocalHelloWorld, javax.naming.*, java.util.Properties"%>
<%

    Properties props = new Properties();
    props.setProperty("java.naming.factory.initial",
"org.jnp.interfaces.NamingContextFactory");
    props.setProperty("java.naming.provider.url", "localhost:1099");
    props.setProperty("java.naming.factory.url.pkgs", "org.jboss.naming");

    InitialContext ctx;
    try {
        ctx = new InitialContext(props);
        LocalHelloWorld helloWorld = (LocalHelloWorld)
ctx.lookup("LocalHelloWorldBean/local");
        out.println(helloWorld.SayHello("佛山人"));
    } catch (NamingException e) {
        out.println(e.getMessage());
    }

%>

```

上面的客户端代码打包成 war 文件发布到 jboss 中。如果你试图在独立的 Tomcat 服务器中执行客户端代码（如何在独立的 Tomcat 环境中调用 EJB 请参照 [第二章：在独立的 Tomcat 中调用 EJB](#)），你将获得如下例外：

```
java.lang.NullPointerException
```

```
org.jboss.ejb3.stateless.StatelessLocalProxy.invoke(StatelessLocalProxy.java:74)
```

产生此例外的原因是，调用 Local 接口的客户端与 EJB 容器不在同一个 VM(虚拟内存堆)。相对于发布到 jboss deploy 目录下的客户端应用而言，他与 EJB 容器运行在同一个 VM。如果客户端与 EJB 容器在不同的 VM，只能通过其 Remote 接口进行访问。

本例子的 EJB 源代码在 LocalSessionBean 文件夹（源代码下载：<http://www.foshanshop.net/>），项目中使用到的类库在上级目录 lib 文件夹下。要发布本例子 EJB（确保配置了环境变量 JBOSS_HOME 及启动了 Jboss），你可以执行 Ant 的 deploy 任务。

本例子的客户端代码在 EJCTest 文件夹，要发布客户端应用，你可以执行 Ant 的 deploy 任务。通过 <http://localhost:8080/EJCTest/LocalSessionBeanTest.jsp> 访问客户端。

4.1.3 开发存在 Remote 与 Local 接口的无状态 Session Bean

在实际应用中，一个无状态 Session Bean 都应该实现 Remote 与 Local 接口。当会话 Bean 的某些方法只供 EJB 容器内部调用而不对外暴露时，可以把他定义在 Local 接口。本节介绍如何开发一个具有 Remote 与 Local 接口的无状态 Session Bean。开发前先介绍一下两个接口具有的方法，两者都含有方法 Add(int a, int b)，而 Local 接口含有一个自己的方法：getResult()。下面是例子的源代码。

定义远程接口：Operation.java

```

//author:lihuoming
package com.foshanshop.ejb3;

```

```
public interface Operation {
    public int Add(int a, int b);
}
```

定义本地接口：LocalOperation.java，本地接口具有远程接口的所有方法，另外有自己的方法 getResult()

```
//author:lihuoming
package com.foshanshop.ejb3;
public interface LocalOperation extends Operation {
    public int getResult();
}
```

实现本地接口与远程接口的会话 Bean：OperationBean.java

```
//author:lihuoming
package com.foshanshop.ejb3.impl;
import javax.ejb.Local;
import javax.ejb.Remote;
import javax.ejb.Stateless;
import com.foshanshop.ejb3.LocalOperation;
import com.foshanshop.ejb3.Operation;

@Stateless
@Remote ({Operation.class})
@Local ({LocalOperation.class})
public class OperationBean implements Operation, LocalOperation {
    private int total = 0;
    private int addresult = 0;
    public int Add(int a, int b) {
        addresult = a + b;
        return addresult;
    }
    public int getResult() {
        total += addresult;
    }
    return total;
}
```

JSP 客户端：OperationBeanTest.jsp

```
<%@ page contentType="text/html; charset=GBK"%>
<%@ page import="com.foshanshop.ejb3.Operation, com.foshanshop.ejb3.LocalOperation,
javax.naming.*, java.util.Properties"%>
<%
    Properties props = new Properties();
    props.setProperty("java.naming.factory.initial",
```

```

"org.jnp.interfaces.NamingContextFactory");
props.setProperty("java.naming.provider.url", "localhost:1099");
props.setProperty("java.naming.factory.url.pkgs", "org.jboss.naming");

InitialContext ctx = new InitialContext(props);
try {
    Operation operation = (Operation) ctx.lookup("OperationBean/remote");
    out.println("通过远程接口调用EJB成功");
    out.println("<br>(通过远程接口调用EJB)相加的结果是: "+ operation.Add(1,1));
} catch (Exception e) {
    out.println("<br>远程接口调用失败");
}
out.println("<br>=====");
try {
    //通过本地接口调用EJB
    LocalOperation A = (LocalOperation) ctx.lookup("OperationBean/local");
    out.println("<br>(通过本地接口调用EJB)调用A.Add()的结果是: "+ A.Add(1,1));
    out.println("<br>调用A.getResult()的结果是: "+ A.getResult());

    LocalOperation B = (LocalOperation) ctx.lookup("OperationBean/local");
    out.println("<br>(通过本地接口调用EJB)调用B.Add()的结果是: "+ B.Add(1,1));
    out.println("<br>调用B.getResult()的结果是: <font color=red>"+ B.getResult() +
"</font>");
} catch (Exception e) {
    out.println("<br>本地接口调用失败");
}
%>

```

把会话 Bean 及客户端 Web 应用发布到 jboss,客户端的调用结果如下:

```

通过远程接口调用 EJB 成功
(通过远程接口调用 EJB)相加的结果是: 2

=====

(通过本地接口调用 EJB)调用 A.Add()的结果是: 2
调用 A.getResult()的结果是: 2
(通过本地接口调用 EJB)调用 B.Add()的结果是: 2
调用 B.getResult()的结果是: 4

```

细心的你可能会发现调用 Local 接口时,两次累加的结果都不一样,一个是 2,一个是 4。调用本地接口的客户端代码片段如下:

```

//通过本地接口调用 EJB
LocalOperation A = (LocalOperation) ctx.lookup("OperationBean/local");
out.println("<br>(通过本地接口调用 EJB)调用 A.Add()的结果是: "+ A.Add(1,1));
out.println("<br>调用 A.getResult()的结果是: "+ A.getResult());
LocalOperation B = (LocalOperation) ctx.lookup("OperationBean/local");
out.println("<br>(通过本地接口调用 EJB)调用 B.Add()的结果是: "+ B.Add(1,1));
out.println("<br>调用 B.getResult()的结果是: <font color=red>"+ B.getResult() +

```

```
"</font>");
```

你可能认为 A 和 B 得到的应该是两个不同的对象，根据 OperationBean.java 的代码判断，他们的结果都是 2 才对。为何一个为 2，另一个为 4 呢。

这是因为 Stateless Session Bean 不负责记录使用者状态，Stateless Session Bean 一旦实例化就被加进会话池中，各个用户都可以共用。即使用户已经消亡，Stateless Session Bean 的生命期也不一定结束，它可能依然存在于会话池中，供其他用户调用。如果它有自己的属性（变量），那么这些变量就会受到所有调用它的用户的影响。

本例子的 EJB 源代码在 LocalRemoteBean 文件夹（源代码下载：<http://www.foshanshop.net/>），项目中使用到的类库在上级目录 lib 文件夹下。要发布本例子 EJB（确保配置了环境变量 JBOSS_HOME 及启动了 Jboss），你可以执行 Ant 的 deploy 任务。

本例子的客户端代码在 EJCTest 文件夹，要发布客户端应用，你可以执行 Ant 的 deploy 任务。通过 <http://localhost:8080/EJCTest/OperationBeanTest.jsp> 访问客户端。

4.2 Stateful Session Beans（有状态 bean）开发

有状态 Bean 是一个可以维持自身状态的会话 Bean。每个用户都有自己的一个实例，在用户的生存期内，Stateful Session Bean 保持了用户的信息，即“有状态”；一旦用户灭亡（调用结束或实例结束），Stateful Session Bean 的生命期也告结束。即每个用户最初都会得到一个初始的 Stateful Session Bean。

Stateful Session Bean 的开发步骤与 Stateless Session Bean 的开发步骤相同。先定义业务接口，例子代码如下：

MyAccount.java

```
//author:lihuoming
package com.foshanshop.ejb3;
import java.io.Serializable;
public interface MyAccount extends Serializable {
    public int Add(int a, int b);
    public int getResult() ;
}
```

大家注意 stateful session bean 必须实现 Serializable 接口，这样 EJB 容器才能在她们不再使用时序列化存储她们的状态信息。

MyAccountBean.java

```
//author:lihuoming
package com.foshanshop.ejb3.impl;
import javax.ejb.Remote;
import javax.ejb.Stateful;
import com.foshanshop.ejb3.MyAccount;

@SuppressWarnings("serial")
@Stateful
@Remote(MyAccount.class)
public class MyAccountBean implements MyAccount{
```



```

private int total = 0;
private int addresult = 0;
public int Add(int a, int b) {
    addresult = a + b;
    return addresult;
}

public int getResult() {
    total += addresult;
    return total;
}
}

```

上面 MyAccountBean 直接实现 MyAccount 接口，通过 @Stateful 注释定义这是一个有状态会话 Bean，@Remote 注释指明有状态 Bean 的 remote 接口。@SuppressWarnings("serial") 注释屏蔽缺少 serialVersionUID 定义的警告。下面是 MyAccountBean 的 JSP 客户端代码：

StatefulBeanTest.jsp

```

<%@ page contentType="text/html; charset=GBK"%>
<%@ page import="com.foshanshop.ejb3.MyAccount, javax.naming.*, java.util.Properties"%>
<%

    Properties props = new Properties();
    props.setProperty("java.naming.factory.initial",
"org.jnp.interfaces.NamingContextFactory");
    props.setProperty("java.naming.provider.url", "localhost:1099");
    props.setProperty("java.naming.factory.url.pkgs",
"org.jboss.naming:org.jnp.interfaces");

    InitialContext ctx = new InitialContext(props);
    try {
        MyAccount A = (MyAccount) ctx.lookup("MyAccountBean/remote");
        out.println("调用A.Add()的结果是: "+ A.Add(1,1));
        out.println("<br>调用A.getResult()的结果: "+ A.getResult());
        out.println("<br>=====");
        MyAccount B = (MyAccount) ctx.lookup("MyAccountBean/remote");
        out.println("<br>调用B.Add()的结果是: "+ B.Add(1,1));
        out.println("<br>调用B.getResult()的结果: "+ B.getResult());
    } catch (Exception e) {
        out.println(e.getMessage());
    }

%>

```

上面 JSP 客户端，有 A 和 B 两个用户在使用 MyAccountBean，他们的执行结果如下：

```

调用 A.Add()的结果是: 2
调用 A.getResult()的结果: 2
=====
调用 B.Add()的结果是: 2

```

调用 B.getResult() 的结果: 2

因为 stateful session bean 的每个用户都有自己的一个实例, 所以两者对 stateful session bean 的操作不会对方。另外注意: 如果后面需要操作某个用户的实例, 你必须在客户端缓存 Bean 的 Stub 对象(JSP 通常的做法是用 Session 缓存), 这样在后面每次调用中, 容器才知道要提供相同的 bean 实例。

本例子的 EJB 源代码在 StatefulBean 文件夹 (源代码下载: <http://www.foshanshop.net/>), 项目中使用到的类库在上级目录 lib 文件夹下。要发布本例子 EJB (确保配置了环境变量 JBOSS_HOME 及启动了 Jboss), 你可以执行 Ant 的 deploy 任务。

本例子的客户端代码在 EJCTest 文件夹, 要发布客户端应用, 你可以执行 Ant 的 deploy 任务。通过 <http://localhost:8080/EJCTest/StatefulBeanTest.jsp> 访问客户端。

4.3 Stateless Session Bean 与 Stateful Session Bean 的区别

这两种 Session Bean 都可以将系统逻辑放在方法之中执行, 不同的是 Stateful Session Bean 可以记录呼叫者的状态, 因此一个使用者会有自己的一个实例。Stateless Session Bean 虽然也是逻辑组件, 但是他却不负责记录使用者状态, 也就是说当使用者呼叫 Stateless Session Bean 的时候, EJB 容器并不会寻找特定的 Stateless Session Bean 的实体来执行这个 method。换言之, 很可能数个使用者在执行某个 Stateless Session Bean 的 methods 时, 会是同一个 Bean 的实例在执行。从内存方面来看, Stateful Session Bean 与 Stateless Session Bean 比较, Stateful Session Bean 会消耗 J2EE Server 较多的内存, 然而 Stateful Session Bean 的优势却在于他可以维持使用者的状态。

4.4 如何改变 Session Bean 的 JNDI 名称

默认的 JNDI 命名规则前面已经介绍过, 但有些情况下需要自定义名称。要自定义 JNDI 名称, 可以使用 @LocalBinding 和 @RemoteBinding 注释, @LocalBinding 注释指定 Session Bean 的 Local 接口的 JNDI 名称, @RemoteBinding 注释指定 Session Bean 的 Remote 接口的 JNDI 名称, 下面的代码展示了如何自定义 JNDI 名:

```
//author:lihuoming
package com.foshanshop.ejb3.impl;
import javax.ejb.Local;
import javax.ejb.Remote;
import javax.ejb.Stateless;
import com.foshanshop.ejb3.LocalOperation;
import com.foshanshop.ejb3.Operation;
import org.jboss.annotation.ejb.LocalBinding;
import org.jboss.annotation.ejb.RemoteBinding;

@Stateless
@Remote ({Operation.class})
@RemoteBinding (jndiBinding="foshanshop/RemoteOperation")
@Local ({LocalOperation.class})
@LocalBinding (jndiBinding="foshanshop/LocalOperation")
public class OperationBean implements Operation, LocalOperation {
    private int total = 0;
    private int addressresult = 0;
```

```

public int Add(int a, int b) {
    addresult = a + b;
    return addresult;
}
public int getResult() {
    total += addresult;
return total;
}
}

```

在 JSP 客户端调用上面 EJB 的代码片断如下：

```

InitialContext ctx = new InitialContext(props);
Operation operation = (Operation) ctx.lookup("foshanshop/RemoteOperation");

```

4.5 Session Bean 的生命周期

EJB 容器创建和管理 session bean 实例,有些时候,你可能需要定制 session bean 的管理过程。例如,你可能想在创建 session bean 实例的时候初始化字段变量,或在 bean 实例被销毁的时候关掉外部资源。上述这些,你都可能通过在 bean 类中定义生命周期的回调方法来实现。这些方法将会被容器在生命周期的不同阶段调用(如:创建或销毁时)。通过使有下面所列的注释,EJB 3.0 允许你将任何方法指定为回调方法。这不同于 EJB 2.1, EJB 2.1 中,所有的回调方法必须实现,即使是空的。EJB 3.0 中,bean 可以有任意数量,任意名字的回调方法。

- **@PostConstruct:** 当 bean 对象完成实例化后,使用了这个注释的方法会被立即调用。这个注释同时适用于有状态和无状态的会话 bean。

- **@PreDestroy:** 使用这个注释的方法会在容器从它的对象池中销毁一个无用的或者过期的 bean 实例之前调用。这个注释同时适用于有状态和无状态的会话 bean。

- **@PrePassivate:** 当一个有状态的 session bean 实例空闲过长的时间,容器将会钝化(passivate)它,并把它状态保存在缓存当中。使用这个注释的方法会在容器钝化 bean 实例之前调用。这个注释适用于有状态的会话 bean。当钝化后,又经过一段时间该 bean 仍然没有被操作,容器将会把它从存储介质中删除。以后,任何针对该 bean 方法的调用容器都会抛出例外。

- **@PostActivate:** 当客户端再次使用已经被钝化的有状态 session bean 时,新的实例被创建,状态被恢复。使用此注释的 session bean 会在 bean 的激活完成时调用。这个注释只适用于有状态的会话 bean。

- **@Init:** 这个注释指定了有状态 session bean 初始化的方法。它区别于@PostConstruct 注释在于:多个@Init 注释方法可以同时存在于有状态 session bean 中,但每个 bean 实例只会有一个@Init 注释的方法会被调用。这取决于 bean 是如何创建的(细节请看 EJB 3.0 规范)。@PostConstruct 在@Init 之后被调用。

另一个有用的生命周期方法注释是@Remove,特别是对于有状态 session bean。当应用通过存根对象调用使用了@Remove 注释的方法时,容器就知道在该方法执行完毕后,要把 bean 实例从对象池中移走。

下面是这些生命周期方法注释在 LifeCycleBean 中的一个示例:

LifeCycleBean.java

```

//author: l i huom i ng
package com.foshanshop.ejb3.impl;
import com.foshanshop.ejb3.LifeCycle;

```

```
import javax.annotation.PostConstruct;
import javax.annotation.PreDestroy;
import javax.ejb.Init;
import javax.ejb.PostActivate;
import javax.ejb.PrePassivate;
import javax.ejb.Remote;
import javax.ejb.Remove;
import javax.ejb.Stateful;

@Stateful
@Remote ({LifeCycle.class})
public class LifeCycleBean implements LifeCycle {

    public String Say() {
        try {
            Thread.sleep(1000*30);
        } catch (InterruptedException e) {
            e.printStackTrace();
        }
        return "这是会话 Bean 生命周期应用例子";
    }

    @Init
    public void initialize () {
        System.out.println("initialize()方法被调用");
    }

    @PostConstruct
    public void Construct () {
        System.out.println("Construct()方法被调用");
    }

    @PreDestroy
    public void exit () {
        System.out.println("exit()方法被调用");
    }

    @PrePassivate
    public void serialize () {
        System.out.println("serialize()方法被调用");
    }

    @PostActivate
    public void activate () {
```

```

        System.out.println("activate()方法被调用");
    }

    @Remove
    public void stopSession () {
        System.out.println("stopSession()方法被调用");
        //调用该方法以通知容器移除该 bean 实例、终止会话。方法体可以是空的。
    }
}

```

本例子的运行结果输出在 Jboss 控制台，请仔细观察。

下面是 LifeCycleBean 的 Remote 接口

LifeCycle.java

```

//author:lihuoming
package com.foshanshop.ejb3;
public interface LifeCycle {
    public String Say();
    public void stopSession ();
}

```

下面是 Session Bean 的 JSP 客户端代码：

LifeCycleTest.jsp

```

<%@ page contentType="text/html; charset=GBK"%>
<%@ page import="com.foshanshop.ejb3.LifeCycle, javax.naming.*, java.util.Properties"%>
<%

    Properties props = new Properties();
    props.setProperty("java.naming.factory.initial",
"org.jnp.interfaces.NamingContextFactory");
    props.setProperty("java.naming.provider.url", "localhost:1099");
    props.setProperty("java.naming.factory.url.pkgs", "org.jboss.naming");

    try {
        LifeCycle lifecycle = (LifeCycle) session.getAttribute("lifecycle");
        if (lifecycle == null) {
            InitialContext ctx = new InitialContext(props);
            lifecycle = (LifeCycle) ctx.lookup("LifeCycleBean/remote");
            session.setAttribute ("lifecycle", lifecycle);
        }
        out.println(lifecycle.Say());
        out.println("<BR>请注意观察Jboss控制台输出. 等待9分钟左右, 容器将会钝化此会话
Bean, @PrePassivate注释的方法将会执行<BR>");

        out.println("<font color=red>你可以执行会话Bean的stopSession方法, 把会话Bean实例从
对象池中移走. 在销毁这个会话Bean之前将会执行 @PreDestroy注释的方法<BR></font>");
    }
/*

```

```

        lifecycle.stopSession();
    */
} catch (Exception e) {
    out.println(e.getMessage());
}
}

```

%>

本例子的 EJB 源代码在 SessionBeanLifecycle 文件夹（源代码下载：<http://www.foshanshop.net/>），项目中使用的类库在上级目录 lib 文件夹下。要发布本例子 EJB（确保配置了环境变量 JBOSS_HOME 及启动了 Jboss），你可以执行 Ant 的 deploy 任务。

本例子的客户端代码在 EJCTest 文件夹，要发布客户端应用，你可以执行 Ant 的 deploy 任务。通过 <http://localhost:8080/EJCTest/LifeCycleTest.jsp> 访问客户端。

4.6 拦截器(Interceptor)

拦截器可以监听程序的一个或所有方法。拦截器对方法调用流提供了细粒度控制。可以在无状态会话 bean、有状态会话 bean 和消息驱动 bean 上使用它们。拦截器可以是同一 bean 类中的方法或是一个外部类。

下面介绍如何在 Session Bean 类中使用外部拦截器类。

HelloChinaBean.java

```

//author:lihuoming
package com.foshanshop.ejb3.impl;
import com.foshanshop.ejb3.HelloChina;
import com.foshanshop.ejb3.HelloChinaRemote;
import javax.ejb.Local;
import javax.ejb.Remote;
import javax.ejb.Stateless;
import javax.interceptor.Interceptors;

@Stateless
@Remote ({HelloChinaRemote.class})
@Local(HelloChina.class)
@Interceptors({HelloInterceptor.class})
public class HelloChinaBean implements HelloChina,HelloChinaRemote {
    public String SayHello(String name) {
        return name +"说： 你好!中国.";
    }

    public String Myname() {
        return "我是佛山人";
    }
}

```

@Interceptors 注释指定一个或多个在外部类中定义的拦截器。上面拦截器 HelloInterceptor 对 HelloChinaBean 中

的所有方法进行监听。

拦截器 HelloInterceptor.java

```
//author:lihuoming
package com.foshanshop.ejb3.impl;
import javax.interceptor.AroundInvoke;
import javax.interceptor.InvocationContext;

public class HelloInterceptor {
    @AroundInvoke
    public Object log(InvocationContext ctx) throws Exception {
        System.out.println("*** HelloInterceptor intercepting");
        long start = System.currentTimeMillis();
        try{
            if (ctx.getMethod().getName().equals("SayHello")){
                System.out.println("*** SayHello 已经被调用! *** ");
            }
            if (ctx.getMethod().getName().equals("Myname")){
                System.out.println("*** Myname 已经被调用! *** ");
            }
            return ctx.proceed();
        }catch (Exception e) {
            throw e;
        }finally {
            long time = System.currentTimeMillis() - start;
            System.out.println("用时:"+ time + "ms");
        }
    }
}
```

@AroundInvoke 注释指定了要用作拦截器的方法。用 @AroundInvoke 注释指定的方法必须遵守以下格式：
public Object XXX(InvocationContext ctx) **throws** Exception
 XXX 代表方法名可以任意。

下面是 HelloChinaBean 的本地及远程业务接口

HelloChina.java

```
//author:lihuoming
package com.foshanshop.ejb3;
public interface HelloChina extends HelloChinaRemote{
}
```

HelloChinaRemote.java

```
//author:lihuoming
package com.foshanshop.ejb3;
public interface HelloChinaRemote {
    public String SayHello(String name);
}
```

```

    public String Myname();
}

```

下面是 Session Bean 的 JSP 客户端代码:

InterceptorTest.jsp

```

<%@ page contentType="text/html; charset=GBK"%>
<%@ page import="com.foshanshop.ejb3.HelloChinaRemote, javax.naming.*, java.util.Properties"%>
<%

    Properties props = new Properties();
    props.setProperty("javax.naming.factory.initial",
"org.jnp.interfaces.NamingContextFactory");
    props.setProperty("javax.naming.provider.url", "localhost:1099");
    props.setProperty("javax.naming.factory.url.pkgs", "org.jboss.naming");

    InitialContext ctx;
    try {
        ctx = new InitialContext(props);
        HelloChinaRemote hellochinaremote = (HelloChinaRemote)
ctx.lookup("HelloChinaBean/remote");
        out.println(hellochinaremote.SayHello("佛山人"));
        out.println("<br>" + hellochinaremote.Myname());
    } catch (NamingException e) {
        out.println(e.getMessage());
    }

%>

```

除了可以在外部定义拦截器之外, 还可以将 Session Bean 中的一个或多个方法定义为拦截器。下面以上面的 HelloChinaBean 为例, 介绍在 Session Bean 中如何定义拦截器。

HelloChinaBean.java

```

//author:lihuoming
package com.foshanshop.ejb3.impl;
import com.foshanshop.ejb3.HelloChina;
import com.foshanshop.ejb3.HelloChinaRemote;
import javax.ejb.Local;
import javax.ejb.Remote;
import javax.ejb.Stateless;
import javax.interceptor.AroundInvoke;
import javax.interceptor.InvocationContext;

@Stateless
@Remote({HelloChinaRemote.class})
@Local(HelloChina.class)
public class HelloChinaBean implements HelloChina,HelloChinaRemote {
    public String SayHello(String name) {

```

```

        return name + "说： 你好!中国.";
    }

    public String Myname() {
        return "我是佛山人";
    }

    @AroundInvoke
    public Object log(InvocationContext ctx) throws Exception {
        try{
            if (ctx.getMethod().getName().equals("SayHello")){
                System.out.println("*** HelloChinaBean.SayHello() 已经被调用! *** ");
            }
            if (ctx.getMethod().getName().equals("Myname")){
                System.out.println("*** HelloChinaBean.Myname() 已经被调用! *** ");
            }
            return ctx.proceed();
        } catch (Exception e) {
            throw e;
        }
    }
}

```

上面只需一个@AroundInvoke 注释就指定了要用作拦截器的方法。

本例子的 EJB 源代码在 Interceptor 文件夹（源代码下载：<http://www.foshanshop.net/>），项目中使用到的类库在上级目录 lib 文件夹下。要发布本例子 EJB（确保配置了环境变量 JBOSS_HOME 及启动了 Jboss），你可以执行 Ant 的 deploy 任务。

本例子的客户端代码在 EJCTest 文件夹，要发布客户端应用，你可以执行 Ant 的 deploy 任务。通过 <http://localhost:8080/EJCTest/InterceptorTest.jsp> 访问客户端。

4.7 依赖注入(dependency injection)

上面，你学到了如何开发藕合松散的服务组件。但是，为了存取那些服务对象，你需要通过服务器的 JNDI 来查找存根对象（session bean）或消息队列（MDB）。JNDI 查找是把客户端与实际的服务端实现解藕的关键步骤。但是，直接使用一个字符串来进行 JNDI 查找并不优雅。有这样几个原因：

- 客户端与服务端必须有一致的基于字符串的名字。它没有在编译时得到认证或在布署时得到检查。
- 从 JNDI 返回的服务对象的类型没有在编译时进行检查，有可能在运行时出现转换(casting)错误。
- 冗长的查找代码，有着自己的 try-catch 代码块，在应用之间是重复的和杂乱的

EJB 3.0，对任何 POJO,提供了一个简单的和优雅的方法来解藕服务对象和资源。使用@EJB 注释，你可以将 EJB 存根对象注入到任何 EJB 3.0 容器管理的 POJO 中。如果注释用在一个属性变量上，容器将会在它被第一次访问之前赋值给它。在 Jboss 下一版本中@EJB 注释从 javax.annotation 包移到了 javax.ejb 。

下面的例子演示了怎样把 HelloWorldBean 无状态 session bean 的存根注入到 InjectionBean 类中。

InjectionBean.java

```
//author:lihuoming
package com.foshanshop.ejb3.impl;
import com.foshanshop.ejb3.HelloWorld;
import com.foshanshop.ejb3.Injection;
import javax.annotation.EJB;
import javax.ejb.Remote;
import javax.ejb.Stateless;

@Stateless
@Remote ({Injection.class})
public class InjectionBean implements Injection {
    @EJB (beanName="HelloWorldBean")
    HelloWorld helloworld;

    public String SayHello() {
        return helloworld.SayHello("注入者");
    }
}
```

@EJB 注释的 beanName 属性指定 EJB 的类名(不带包名),他的另一个属性 mappedName 指定 Bean 实例的 JNDI 名。下面的片断演示了如何使用 beanName 或 mappedName 属性查找 HelloWorldBean 会话 bean

```
public class InjectionBean implements Injection {
    @EJB (beanName="HelloWorldBean")
    // @EJB (mappedName="HelloWorldBean/remote")
    HelloWorld helloworld;
    ....
}
```

@EJB 注释如果被用在 JavaBean 风格的 setter 方法上时,容器会在属性第一次使用之前,自动地用正确的参数调用 bean 的 setter 方法。下面的片断演示了这是如何做的

```
public class InjectionBean implements Injection {
    HelloWorld helloworld;

    @EJB (beanName="HelloWorldBean")
    public void setHelloworld(HelloWorld helloworld) {
        this.helloworld = helloworld;
    }
    ....
}
```

下面是 InjectionBean 的 Remote 业务接口

Injection.java

```
//author:lihuoming
package com.foshanshop.ejb3;
public interface Injection {
    public String SayHello();
}
```

下面是 Session Bean 的 JSP 客户端代码:

InjectionTest.jsp

```

<%@ page contentType="text/html; charset=GBK"%>
<%@ page import="com.foshanshop.ejb3.Injection, javax.naming.*, java.util.Properties"%>
<%

    Properties props = new Properties();
    props.setProperty("java.naming.factory.initial",
"org.jnp.interfaces.NamingContextFactory");
    props.setProperty("java.naming.provider.url", "localhost:1099");
    props.setProperty("java.naming.factory.url.pkgs", "org.jboss.naming");

    InitialContext ctx;
    try {
        ctx = new InitialContext(props);
        Injection injection = (Injection) ctx.lookup("InjectionBean/remote");
        out.println(injection.SayHello());
    } catch (NamingException e) {
        out.println(e.getMessage());
    }

%>

```

@EJB 注释只能注入 EJB 存根对象，除 @EJB 注释之外，EJB 3.0 也支持 @Resource 注释来注入来自 JNDI 的任何资源。下面的例子中演示了如何注入数据源。"java:/DefaultMySqlDS" 是数据源 DefaultMySqlDS 的全局 JNDI 名。有关数据源的配置请参考后面章节 [“JBoss 数据源的配置”](#)

```

//author:lihuoming
package com.foshanshop.ejb3.impl;
import java.sql.Connection;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;
import java.sql.Statement;
import com.foshanshop.ejb3.HelloWorld;
import com.foshanshop.ejb3.Injection;
import javax.annotation.EJB;
import javax.annotation.Resource;
import javax.ejb.Remote;
import javax.ejb.Stateless;
import javax.sql.DataSource;

@Stateless
@Remote ({Injection.class})
public class InjectionBean implements Injection {
    @EJB (beanName="HelloWorldBean")
    HelloWorld helloworld;

    @Resource (mappedName="java:/DefaultMySqlDS")

```

```

DataSource myDb;

public String SayHello() {
    String str = "";
    try {
        Connection conn = myDb.getConnection();
        Statement stmt = conn.createStatement();
        ResultSet rs = stmt.executeQuery("SELECT studentName FROM student");
        if (rs.next()) {
            str = rs.getString(1);
        }
        rs.close();
        stmt.close();
    } catch (SQLException e) {
        e.printStackTrace();
    }
    return helloworld.SayHello(str);
}
}

```

如果 JNDI 对象在本地(java:comp/env)JNDI 目录中, 你只需给定他的映射名称即可, 不需要带前缀,如下面例子注入一个消息 connection factory 和一个 messaging queue

```

@Resource(mappedName="ConnectionFactory")
QueueConnectionFactory factory;

@Resource(mappedName="queue/A")
Queue queue;

```

对于"well-known"对象, @Resource 注释可以不指定 JNDI 名就能注入他们, 他通过变量的类型就能获得他的 JNDI 名。下面是一些例子。

```

@Resource
TimerService tms;

@Resource
SessionContext ctx;

```

和@EJB 注释相同, @Resource 注释也可以被用在 JavaBean 风格的 setter 方法上。

本例子的 EJB 源代码在 DependencyInjection 文件夹 (源代码下载: <http://www.foshanshop.net/>), 项目中使用到的类库在上级目录 lib 文件夹下。要发布本例子 EJB, 你可以执行 Ant 的 deploy 任务。发布前确保 HelloWorld.jar 已经发布到 Jboss 中。

本例子的客户端代码在 EJBTest 文件夹, 要发布客户端应用, 你可以执行 Ant 的 deploy 任务。通过 <http://localhost:8080/EJBTest/InjectionTest.jsp> 访问客户端。

第五章 消息驱动 Bean (Message Driven Bean)

消息驱动 Bean(MDB)是设计用来专门处理基于消息请求的组件。一个 MDB 类必须实现 `MessageListener` 接口。当容器检测到 bean 守候的队列一条消息时，就调用 `onMessage()` 方法，将消息作为参数传入。MDB 在 `OnMessage()` 中决定如何处理该消息。你可以用注释来配置 MDB 监听哪一条队列。当 MDB 部署时，容器将会用到其中的注释信息。

当一个业务执行的时间很长，而执行结果无需实时向用户反馈时，很适合使用消息驱动 Bean。如订单成功后给用户发送一封电子邮件或发送一条短信等。下面的例子在用户下订单完成后，打印一份配送单。好让配送员根据地址把商品送到客人手中。代码如下：

PrintBean.java

```
//author:lihuoming
package com.foshanshop.ejb3.impl;
import javax.ejb.ActivationConfigProperty;
import javax.ejb.MessageDriven;
import javax.jms.Message;
import javax.jms.MessageListener;
import javax.jms.TextMessage;

@MessageDriven(activationConfig =
{
    @ActivationConfigProperty(propertyName="destinationType",
        propertyValue="javax.jms.Queue"),
    @ActivationConfigProperty(propertyName="destination",
        propertyValue="queue/foshanshop")
})
public class PrintBean implements MessageListener {

    public void onMessage(Message msg) {
        try {
            TextMessage tmsg = (TextMessage) msg;
            this.print(tmsg.getText());
        } catch (Exception e){
            e.printStackTrace();
        }
    }

    private void print(String content){
        System.out.println(content);
    }
}
```

上面通过 `@MessageDriven` 注释指明这是一个消息驱动 Bean，并使用 `@ActivationConfigProperty` 注释配置消息的各种属性，其中 `destinationType` 属性指定消息的类型，消息有两种类型 `topics` 和 `queues`，下面是这两种消息类型的介绍：

Topics 可以有多个客户端。用 topic 发布允许一对多，或多对多通讯通道。消息的产生者被叫做 publisher，消息接受者叫做 subscriber。destinationType 属性对应值：javax.jms.Topic

Queue 仅仅允许一个消息传送给一个客户。一个发送者将消息放入消息队列，接受者从队列中抽取并得到消息，消息就会在队列中消失。第一个接受者抽取并得到消息后，其他人就不能再得到它。destinationType 属性对应值：javax.jms.Queue

destination 属性用作指定消息路径，消息驱动 Bean 在发布时，如果路径不存在，容器会自动创建该路径，当容器关闭时该路径会自动被删除。

运行本例子，当一个消息到达 queue/foshanshop 队列时，就会触发 onMessage 方法，消息作为一个参数传入，在 onMessage 方法里面得到消息体并调用 print 方法把消息内容打印到控制台上。

MessageDrivenBeanTest.jsp

```
<%@ page contentType="text/html; charset=GBK"%>
<%@ page import="javax.naming.*, java.text.*, javax.jms.*, java.util.Properties"%>
<%

    QueueConnection cnn = null;
    QueueSender sender = null;
    QueueSession sess = null;
    Queue queue = null;

    try {
        Properties props = new Properties();
        props.setProperty("java.naming.factory.initial",
"org.jnp.interfaces.NamingContextFactory");
        props.setProperty("java.naming.provider.url", "localhost:1099");
        props.setProperty("java.naming.factory.url.pkgs", "org.jboss.naming");
        InitialContext ctx = new InitialContext(props);
        QueueConnectionFactory factory = (QueueConnectionFactory) ctx.lookup("ConnectionFactory");
        cnn = factory.createQueueConnection();
        sess = cnn.createQueueSession(false, QueueSession.AUTO_ACKNOWLEDGE);
        queue = (Queue) ctx.lookup("queue/foshanshop");
    } catch (Exception e) {
        out.println(e.getMessage());
    }

    TextMessage msg = sess.createTextMessage("佛山人您好，这是我的第一个消息驱动Bean");
    sender = sess.createSender(queue);
    sender.send(msg);
    sess.close();
    out.println("消息已经发送出去了，你可以到JBoss控制台查看Bean的输出");

%>
```

上面的 JSP 客户端用来向 queue/foshanshop 消息队列发送一条消息。客户端发送消息一般有以下步骤：

(1) 得到一个 JNDI 初始化上下文(Context);

例子对应代码：

```
Properties props = new Properties();
```

```

props.setProperty("java.naming.factory.initial", "org.jnp.interfaces.NamingContextFactory");
props.setProperty("java.naming.provider.url", "localhost:1099");
props.setProperty("java.naming.factory.url.pkgs", "org.jboss.naming");
InitialContext ctx = new InitialContext(props);

```

(2) 根据上下文来查找一个连接工厂 TopicConnectionFactory/ QueueConnectionFactory (有两种连接工厂，根据是 topic/queue 来使用相应的类型)；

例子对应代码：

```
QueueConnectionFactory factory = (QueueConnectionFactory) ctx.lookup("ConnectionFactory");
```

(3) 从连接工厂得到一个连接(Connect 有两种[TopicConnection/ QueueConnection])；

例子对应代码：cnn = factory.createQueueConnection();

(4) 通过连接来建立一个会话(Session)；

例子对应代码：sess = cnn.createQueueSession(false, QueueSession.AUTO_ACKNOWLEDGE);

这句代码意思是：建立不需要事务的并且能自动接收消息收条的会话，在非事务 Session 中，消息传递的方式有三种：

Session.AUTO_ACKNOWLEDGE：当客户机调用的 receive 方法成功返回，或当 MessageListener 成功处理了消息，session 将会自动接收消息的收条。

Session.CLIENT_ACKNOWLEDGE：客户机通过调用消息的 acknowledge 方法来接收消息。接收发生在 session 层。接收到一个被消费的消息时，将自动接收该 session 已经消费的所有消息。例如：如果消息的消费者消费了 10 条消息，然后接收 15 个被传递的消息，则前面的 10 个消息的收条都会在这 15 个消息中被接收。

Session.DUPS_ACKNOWLEDGE：指示 session 缓慢接收消息。

(5) 查找目的地(Topic/ Queue)；

例子对应代码：queue = (Queue) ctx.lookup("queue/foshanshop");

(6) 根据会话以及目的地来建立消息制造者(TopicPublisher/QueueSender)和消费者(TopicSubscriber/ QueueReceiver)。


例子对应代码：

```

TextMessage msg = sess.createTextMessage("佛山人您好，这是我的第一个消息驱动 Bean");
sender = sess.createSender(queue);
sender.send(msg);

```

下面是消息驱动 Bean 发布及 JSP 发送消息后的控制台输出。

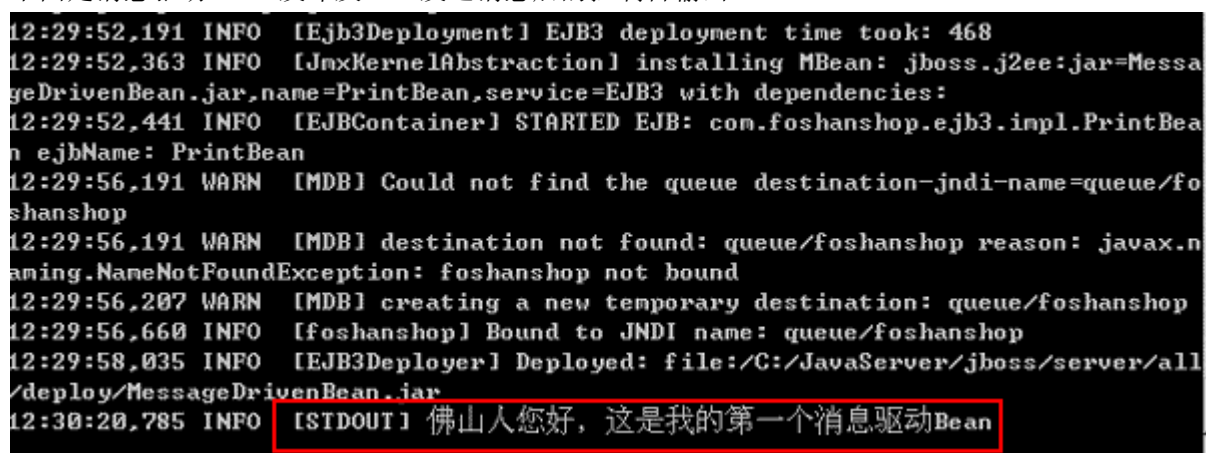

```

12:29:52,191 INFO [Ejb3Deployment] EJB3 deployment time took: 468
12:29:52,363 INFO [JmxKernelAbstraction] installing MBean: jboss.j2ee:jar=MessageDrivenBean.jar,name=PrintBean,service=EJB3 with dependencies:
12:29:52,441 INFO [EJBContainer] STARTED EJB: con.foshanshop.ejb3.inpl.PrintBean ejbName: PrintBean
12:29:56,191 WARN [MDB] Could not find the queue destination-jndi-name=queue/foshanshop
12:29:56,191 WARN [MDB] destination not found: queue/foshanshop reason: javax.naming.NameNotFoundException: foshanshop not bound
12:29:56,207 WARN [MDB] creating a new temporary destination: queue/foshanshop
12:29:56,660 INFO [foshanshop] Bound to JNDI name: queue/foshanshop
12:29:58,035 INFO [EJB3Deployer] Deployed: file:/C:/JavaServer/jboss/server/all/deploy/MessageDrivenBean.jar
12:30:20,785 INFO [STDOUT] 佛山人您好，这是我的第一个消息驱动Bean

```

本例子的 EJB 源代码在 MessageDrivenBean 文件夹（源代码下载：<http://www.foshanshop.net/>），项目中使用到的类库在上级目录 lib 文件夹下。要发布本例子 EJB（确保配置了环境变量 JBOSS_HOME 及启动了 Jboss），你可

以执行 Ant 的 deploy 任务。

本例子的客户端代码在 EJBTest 文件夹，要发布客户端应用，你可以执行 Ant 的 deploy 任务。通过 <http://localhost:8080/EJBTest/MessageDrivenBeanTest.jsp> 访问客户端。

第六章 实体 Bean(Entity Bean)

现在 EJB3 实体 Bean 是纯粹的 POJO，可以像开发一般的 java bean 一样编程，只需做少量的注释来定义实体关系及 O/R 映射等。

6.1 实体 Bean 的组成文件 persistence.xml 配置

一个实体 Bean 由实体类和 persistence.xml 文件组成。persistence.xml 文件在 Jar 文件的 META-INF 目录。persistence.xml 文件指定实体 Bean 使用的数据源及 EntityManager 对象的默认行为。persistence.xml 文件的配置说明如下：

```
<persistence>
  <persistence-unit name="foshanshop">
    <jta-data-source>java:/DefaultMySQLDS</jta-data-source>
    <properties>
      <property name="hibernate.hbm2ddl.auto" value="create-drop"/>
    </properties>
  </persistence-unit>
</persistence>
```

persistence-unit 节点可以有一个或多个，每个 persistence-unit 节点定义了持久化内容名称、使用的数据源名称及 Hibernate 属性。name 属性用作设置持久化名称。jta-data-source 节点用作指定实体 Bean 使用的数据源名称（如何配置数据源请参考下节 [“Jboss 数据源的配置”](#)），指定数据源名称时 java:/ 前缀不能缺少，数据源名称大小写敏感。properties 节点用作指定 Hibernate 的各项属性，如果 hibernate.hbm2ddl.auto 的值为 create-drop，在实体 Bean 发布及卸载时将自动创建及删除相应数据库表（注意：Jboss 服务器启动或关闭时会引发实体 Bean 的发布及卸载）。Properties 节点的可用属性及默认值你可以在 [Jboss 安装目录] \server\all\deploy\ejb3.deployer\META-INF/persistence.properties 文件中看见。

6.2 JBoss 数据源的配置

Jboss 有一个默认的数据源 DefaultDS，他使用 Jboss 内置的 HSQLDB 数据库。实际应用中你可能使用不同的数据库，如 MySQL、MsSqlServer、Oracle 等。各种数据库的数据源配置模版你可以在 [Jboss 安装目录] \docs\examples\jca 目录中找到，默认名称为：数据库名+ -ds.xml。

不管你使用那种数据库都需要把他的驱动类 Jar 包放置在 [Jboss 安装目录] \server\all\lib 目录下，放置后需要启动 Jboss 服务器。

本教程使用的数据库是 mysql-5.0.22 和 Ms Sql Server2000，使用驱动 Jar 包如下：

MySQL：mysql-connector-java-3.1.13-bin.jar

Ms Sql Server2000：msbase.jar, mssqlserver.jar, msutil.jar

上面的 Jar 文件你可以在网上下载或在例子源码的 lib 文件夹下得到（例子源码下载地址：<http://www.foshanshop.net/>）。

下面介绍 Mysql 和 Ms Sql Server2000 的数据源配置，数据源配置文件的取名格式必须为 xxx-ds.xml ,如: mysql-ds.xml , mssqlserver-ds.xml, oracle-ds.xml 。

数据源文件配置好后需要放置在[jboss 安装目录]/server/config-name/deploy 目录下,本教程采用的配置名为: all, 所以路径为[jboss 安装目录]/server/all/deploy 目录

6.2.1 MySql 数据源的配置

下面定义一个名为 DefaultMySqlDS 的 Mysql 数据源，连接数据库为 foshanshop，数据库登录用户名为 root，密码为 123456，数据库驱动类为 org.gjt.mm.mysql.Driver。大家只需修改数据库名及登录用户名密码就可以直接使用。

mysql-ds.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<datasources>
  <local-tx-datasource>
    <jndi-name>DefaultMySqlDS</jndi-name>
    <connection-url>jdbc:mysql://localhost:3306/foshanshop?useUnicode=true&characterEncoding=GBK
    </connection-url>
    <driver-class>org.gjt.mm.mysql.Driver</driver-class>
    <user-name>root</user-name>
    <password>123456</password>
    <exception-sorter-class-name>org.jboss.resource.adapter.jdbc.vendor.MySQLExceptionSorter
    </exception-sorter-class-name>
    <metadata>
      <type-mapping>mySQL</type-mapping>
    </metadata>
  </local-tx-datasource>
</datasources>
```

6.2.2 Ms Sql Server2000 数据源的配置

下面定义一个名为 MSSQLDS 的 Ms Sql Server 数据源，连接数据库为 foshanshop，数据库登录用户名为 sa，密码为 123456，数据库驱动类为 com.microsoft.jdbc.sqlserver.SQLServerDriver。大家只需修改数据库名及登录用户名密码就可以直接使用。

mssqlserver-ds.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<datasources>
  <local-tx-datasource>
    <jndi-name>MSSQLDS</jndi-name>
    <connection-url>jdbc:microsoft:sqlserver:// localhost:1433;DatabaseName=foshanshop </connection-url>
    <driver-class>com.microsoft.jdbc.sqlserver.SQLServerDriver</driver-class>
    <user-name>sa</user-name>
    <password>123456</password>
```

```
<metadata>
  <type-mapping>MS SQLSERVER2000</type-mapping>
</metadata>
</local-tx-datasource>
</datasources>
```

6.3 实体 Bean 发布前的准备工作

1. 配置数据源并放置在[jboss 安装目录]/server/all/deploy 目录，把数据库驱动 Jar 包放置在[Jboss 安装目录]/server/all/lib 目录下，放置后需要重启 Jboss 服务器。如果数据源已经存在就不需要配置。
2. 配置 persistence.xml 文件，在文件中指定使用的源据源及各项参数。
3. 把实体类和 persistence.xml 文件打成 Jar，persistence.xml 放在 jar 文件的 META-INF 目录

6.4 单表映射的实体 Bean

开发前先介绍需要映射的数据库表

person

字段名称	字段类型属性	描述
personid (主键)	Int(11) not null	人员 ID
PersonName	Varchar(32) not null	姓名
sex	Tinyint(1) not null	性别
age	Smallint(6) not null	年龄
birthday	datetime null	出生日期

建立与 Person 表进行映射的实体 Bean

Person.java

```
package com.foshanshop.ejb3.bean;
import java.util.Date;
import javax.persistence.Column;
import javax.persistence.Entity;
import javax.persistence.GeneratedValue;
import javax.persistence.Id;
import javax.persistence.Table;

@Entity
@Table(name = "Person")
public class Person {

    private Integer personid;
    private String name;
    private boolean sex;
```



```
private Short age;
private Date birthday;

@Id
@GeneratedValue
public Integer getPersonid() {
    return personid;
}
public void setPersonid(Integer personid) {
    this.personid = personid;
}

@Column(name = "PersonName", nullable=false, length=32)
public String getName() {
    return name;
}
public void setName(String name) {
    this.name = name;
}

@Column(nullable=false)
public boolean getSex() {
    return sex;
}
public void setSex(boolean sex) {
    this.sex = sex;
}

@Column(nullable=false)
public Short getAge() {
    return age;
}
public void setAge(Short age) {
    this.age = age;
}

public Date getBirthday() {
    return birthday;
}
public void setBirthday(Date birthday) {
    this.birthday = birthday;
}
}
```

通过 Person 类可以看到开发实体 Bean 非常简单，就像开发一般的 java bean 一样。@Entity 注释指明这是一个实

体 Bean，每个实体 Bean 类映射数据库中的一个表，@Table 注释的 name 属性指定映射的数据表名称，Person 类映射的数据表为 Person。实体 Bean 的每个实例代表数据表中的一行数据，行中的一列对应实例中的一个属性。@Column 注释定义了映射到列的所有属性，如列名是否唯一，是否允许为空，是否允许更新等，他的属性介绍如下：

- name: 映射的列名。如：映射 Person 表的 PersonName 列，可以在 name 属性的 getName 方法上面加入 @Column(name = "PersonName")，如果不指定映射列名，容器将属性名称作为默认的映射列名。
- unique: 是否唯一
- nullable: 是否允许为空
- length: 对于字符型列，length 属性指定列的最大字符长度
- insertable: 是否允许插入
- updatable: 是否允许更新
- columnDefinition: 定义建表时创建此列的 DDL
- secondaryTable: 从表名。如果此列不建在主表上（默认建在主表），该属性定义该列所在从表的名字。

@Id 注释指定 personid 属性为表的主键，它可以有多种生成方式：

- TABLE: 容器指定用底层的数据表确保唯一。
- SEQUENCE: 使用数据库的 SEQUENCE 列来保证唯一
- IDENTITY: 使用数据库的 INDENTIT 列来保证唯一
- AUTO: 由容器挑选一个合适的方式来保证唯一
- NONE: 容器不负责主键的生成，由调用程序来完成。

@GeneratedValue 注释定义了标识字段的生成方式，本例 personid 的值由 MySQL 数据库自动生成。

为了使用上面的实体 Bean，我们定义一个 Session Bean 作为他的使用者。下面是 Session Bean 的业务接口，他定义了两个业务方法 insertPerson 和 getPersonNameByID，insertPerson 用作添加一个 Person，getPersonNameByID 根据 personid 获取人员的姓名。

PersonDAO.java

```
package com.foshanshop.ejb3;
import java.util.Date;
public interface PersonDAO {
    public boolean insertPerson(String name, boolean sex, short age, Date birthday);
    public String getPersonNameByID(int personid);
}
```

下面是 Session Bean 的实现

PersonDAOBean.java

```
package com.foshanshop.ejb3.impl;
import java.util.Date;
import javax.ejb.Remote;
import javax.ejb.Stateless;
import javax.persistence.EntityManager;
import javax.persistence.PersistenceContext;
import com.foshanshop.ejb3.PersonDAO;
import com.foshanshop.ejb3.bean.Person;
```

```

@Stateless
@Remote ({PersonDAO.class})
public class PersonDAOBean implements PersonDAO {

    @PersistenceContext
    protected EntityManager em;

    public String getPersonNameByID(int personid) {
        Person person = em.find(Person.class, Integer.valueOf(personid));
        return person.getName();
    }

    public boolean insertPerson(String name, boolean sex, short age, Date birthday) {
        try {
            Person person = new Person();
            person.setName(name);
            person.setSex(sex);
            person.setAge(Short.valueOf(age));
            person.setBirthday(birthday);
            em.persist(person);
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
            return false;
        }
        return true;
    }
}

```

上面我们使用到了一个对象：EntityManager em，EntityManager 是由 EJB 容器自动地管理和配置的，不需要用户自己创建，他用作操作实体 Bean。关于他的更多介绍请参考[持久化实体管理器 EntityManager](#)。

上面 em.find()方法用作查询主键 ID 为 personid 的记录。em.persist()方法用作向数据库插入一条记录。大家可能感觉奇怪，在类中并没有看到对 EntityManager em 进行赋值，后面却可以直接使用他。这是因为在实体 Bean 加载时，容器通过 @PersistenceContext 注释动态注入 EntityManager 对象。

如果 persistence.xml 文件中配置了多个不同的持久化内容。你需要指定持久化名称注入 EntityManager 对象，可以通过 @PersistenceContext 注释的 unitName 属性进行指定，例：

```
@PersistenceContext(unitName="foshanshop")
```

```
EntityManager em;
```

如果只有一个持久化内容配置，不需要明确指定。

下面是 persistence.xml 文件的配置：

```

<persistence>
  <persistence-unit name="foshanshop">
    <jta-data-source>java:/DefaultMySqlDS</jta-data-source>
    <properties>
      <property name="hibernate.hbm2ddl.auto" value="create-drop"/>
    </properties>
  </persistence-unit>
</persistence>

```

```


</properties>
</persistence-unit>
</persistence>

```

到目前为止，实体 bean 应用已经开发完成。我们按照上节“[实体 Bean 发布前的准备工作](#)”介绍的步骤把他打成 Jar 文件并发布到 Jboss 中。

在发布前请检查 persistence.xml 文件中使用的数据源是否配置（如何配置数据源请参考“[Jboss 数据源的配置](#)”），数据库驱动 Jar 文件是否放进了[Jboss 安装目录]\server\all\lib 目录下(放进后需要重启 Jboss)。

因为在 persistence.xml 文件中指定的 Hibernate 属性是<property name="hibernate.hbm2ddl.auto" value="create-drop"/>，该属性值指定在实体 Bean 发布及卸载时将自动创建及删除表。当实体 bean 发布成功后，我们可以查看数据库中是否生成了 Person 表。生成的表如下图：

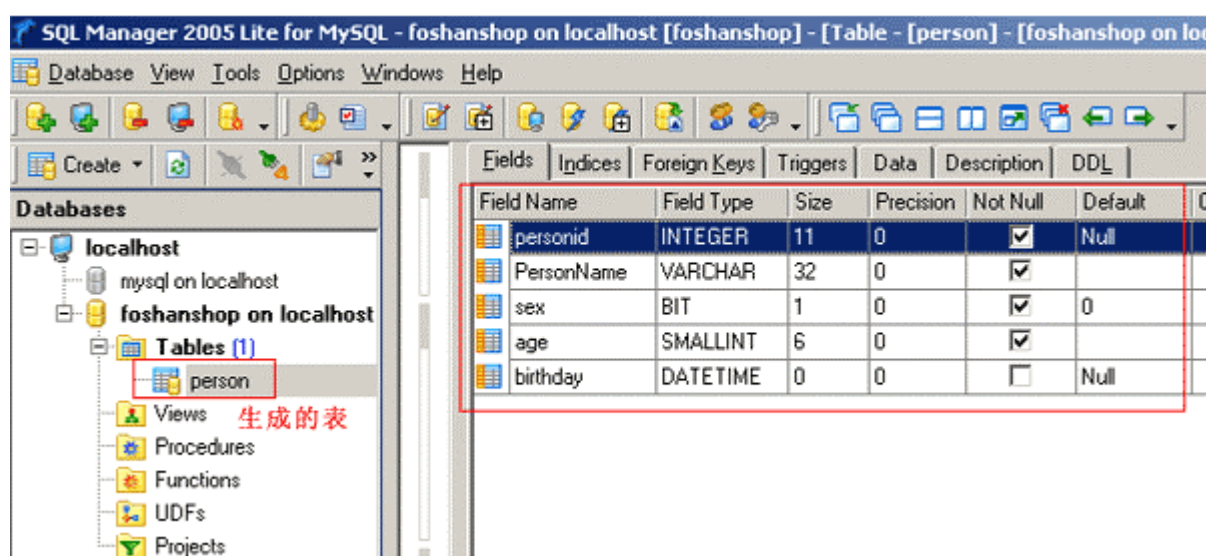

下面是 JSP 客户端代码：

EntityBeanTest.jsp

```

<%@ page contentType="text/html; charset=GBK"%>
<%@ page import="com.foshanshop.ejb3.PersonDAO,
    javax.naming.*,
    java.util.Properties,
    java.util.Date,
    java.text.SimpleDateFormat"%>
<%
    Properties props = new Properties();
    props.setProperty("javax.naming.factory.initial",
"org.jnp.interfaces.NamingContextFactory");
    props.setProperty("javax.naming.provider.url", "localhost:1099");
    props.setProperty("javax.naming.factory.url.pkgs", "org.jboss.naming");

    InitialContext ctx = new InitialContext(props);
    try {

```

```

        PersonDAO persondao = (PersonDAO) ctx.lookup("PersonDAOBean/remote");
        SimpleDateFormat formatter = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd");
        persondao.insertPerson("黎活明", true, (short)26, formatter.parse("1980-9-30")); //
添加一个人
        out.println(persondao.getPersonNameById(1)); //取personid为1的人
    } catch (Exception e) {
        out.println(e.getMessage());
    }
    %>

```

上面代码往数据库添加一个人，然后取 personid 为 1 的人员姓名。

本例子的 EJB 源代码在 EntityBean 文件夹（源代码下载: <http://www.foshanshop.net/>），项目中使用到的类库在上级目录 lib 文件夹下。要发布本例子 EJB（确保配置了环境变量 JBOSS_HOME 及启动了 Jboss），你可以执行 Ant 的 deploy 任务。例子使用的数据库配置文件是 mysql-ds.xml，你可以在下载的文件中找到。数据库名为 foshanshop

本例子的客户端代码在 EJCTest 文件夹，要发布客户端应用，你可以执行 Ant 的 deploy 任务。通过 <http://localhost:8080/EJCTest/EntityBeanTest.jsp> 访问客户端。

6.5 持久化实体管理器 EntityManager

EntityManager 是用来对实体 Bean 进行操作的辅助类。他可以用来产生/删除持久化的实体 Bean，通过主键查找实体 bean，也可以通过 EJB3 QL 语言查找满足条件的实体 Bean。EntityManager 的获取前面已经介绍过，可以通过 @PersistenceContext 注释由 EJB 容器动态注入，例：

```
@PersistenceContext(unitName="foshanshop")
```

```
EntityManager em;
```

下面介绍 EntityManager 常用的 API

6.5.1 Entity 获取 find()

如果知道 Entity 的唯一标示符，我们可以用 find()方法来获得 Entity。

```

@PersistenceContext
protected EntityManager em;

...

Person person = em.find(Person.class, Integer.valueOf(personid));

```

6.5.2 添加 persist()

保存 Entity 到数据库。

```

@PersistenceContext
protected EntityManager em;

...

Person person = new Person();

```

```

person.setName(name);
//把数据保存进数据库中
em.persist(person);

```

6.5.3 更新 Merge()

把 Entity 更新到数据库。

```

@PersistenceContext
protected EntityManager em;

...

Person person = em.find(Person.class, Integer.valueOf(personid));
//更新数据
em.merge (person);

```

6.5.4 删除 Remove()

把 Entity 从到数据库中删除。

```

@PersistenceContext
protected EntityManager em;

...

Person person = em.find(Person.class, Integer.valueOf(personid));
//如果级联关系 cascade=CascadeType.ALL, 在删除 person 时候, 也会把级联对象删除。把 cascade
属性设为 cascade=CascadeType.REMOVE 有同样的效果。
em.remove (person);

```

6.5.5 执行 EJB3 QL 操作 createQuery()

```

@PersistenceContext
protected EntityManager em;

...

Query query = em.createQuery("select p from Person p where p. name='黎明'");
List result = query.getResultList();
Iterator iterator = result.iterator();
while( iterator.hasNext() ){
    //处理 Person
}

...

// 执行更新语句
Query query = em.createQuery("update Person as p set p.name =?1 where p. personid=?2");
query.setParameter(1, "黎明");
query.setParameter(2, new Integer(1) );

```

```
int result = query.executeUpdate(); //影响的记录数
...
// 执行更新语句
Query query = em.createQuery("delete from Person");
int result = query.executeUpdate(); //影响的记录数
```

6.6 关系/对象映射

6.6.1 映射的表名或列名与数据库保留字同名时的处理

如果应用采用的数据库是 Mysql，当映射的表名或列名与数据库保留字同名时，Hibernate 转译成的 SQL 在执行时将会出错。

如：

```
@Entity
@Table(name = "Order")
public class Order implements Serializable {
```

表名 Order 与排序保留字 “Order”相同，导致 SQL 语法出错。

针对上面的情况，作者在 Hibernate 文档中没有找到相关的解决方案。在此作者采用了一种变通的方法来解决此问题。该方法针对具体数据库，不利于数据库移植。建议大家在不得已的情况下使用。

可以用``字符把 Order 括起来。如下：

```
@Entity
@Table(name = "`Order`")
public class Order implements Serializable {
```

列名与保留字同名的处理方法如上，如列名为 group

```
@Column(name = "`group`")
public String getGroup() {
    return group;
}
```

如果数据库是 Sqlserver 可以用 [] 把表名或列名括起来。Sqlserver 不加[]也能执行成功，建议在出错的情况下使用[]。

6.6.2 一对多及多对一映射

现实应用中存在很多一对多的情况，如一项订单中存在一个或多个订购项。下面就以订单为例介绍存在一对多及多对一双向关系的实体 bean 开发。

需要映射的数据库表

orders

字段名称	字段类型属性	描述
orderid	Int	订单号
amount	float	订单金额
createdate	datetime	订单创建日期

orderitems

字段名称	字段类型属性	描述
id	Int	订单项 ID
productname	Varchar(255)	订购产品名称
price	float	产品价格
order_id	Int	订单号

双向一对多关系，一是关系维护端（owner side），多是关系被维护端（inverse side）。在关系被维护端建立外键列指向关系维护端的主键列。

Order.java

```
//author:lihuoming
package com.foshanshop.ejb3.bean;
import java.io.Serializable;
import java.util.HashSet;
import java.util.Date;
import java.util.Set;
import javax.persistence.CascadeType;
import javax.persistence.Entity;
import javax.persistence.FetchType;
import javax.persistence.GeneratedValue;
import javax.persistence.Id;
import javax.persistence.OneToOne;
import javax.persistence.OrderBy;
import javax.persistence.Table;

@SuppressWarnings("serial")
@Entity
@Table(name = "Orders")
public class Order implements Serializable {
    private Integer orderid;
    private Float amount;
    private Set<OrderItem> orderItems = new HashSet<OrderItem>();
    private Date createdate;
    @Id
    @GeneratedValue
    public Integer getOrderid() {
        return orderid;
    }
    public void setOrderid(Integer orderid) {
        this.orderid = orderid;
    }

    public Float getAmount() {
        return amount;
    }
}
```

```

public void setAmount(Float amount) {
    this.amount = amount;
}

@OneToMany(mappedBy="order",cascade = CascadeType.ALL, fetch = FetchType.LAZY)
@OrderBy(value = "id ASC")
public Set<OrderItem> getOrderItems() {
    return orderItems;
}

public void setOrderItems(Set<OrderItem> orderItems) {
    this.orderItems = orderItems;
}

public Date getCreatedate() {
    return createdate;
}

public void setCreatedate(Date createdate) {
    this.createdate = createdate;
}

public void addOrderItem(OrderItem orderitem) {
    if (!this.orderItems.contains(orderitem)) {
        this.orderItems.add(orderitem);
        orderitem.setOrder(this);
    }
}

public void removeOrderItem(OrderItem orderitem) {
    orderitem.setOrder(null);
    this.orderItems.remove(orderitem);
}
}

```

上面声明一个 Set 变量 orderItems 用来存放多个 OrderItem 对象， 注释

@OneToMany(mappedBy="order", cascade = CascadeType.ALL, fetch = FetchType.LAZY)指明 Order 与 OrderItem 关联关系为一对多关系，下面是@OneToMany 注释的属性介绍：

1>targetEntity

Class 类型的属性。

定义关系类的类型，默认是该成员属性对应的类类型，所以通常不需要提供定义。

2>mappedBy

String 类型的属性。

定义类之间的双向关系。如果类之间是单向关系，不需要提供定义，如果类和类之间形成双向关系，我们就需要使用这个属性进行定义，否则可能引起数据一致性的问题。

3>cascade

CascadeType[]类型。

该属性定义类和类之间的级联关系。定义的级联关系将被容器视为对当前类对象及其关联类对象采取相同的操作，而且这种关系是递归调用的。举个例子：Order 和 OrderItem 有级联关系，那么删除 Order 时将同时删除它所对应的 OrderItem 对象。而如果 OrderItem 还和其他的对象之间有级联关系，那么这样的操作会一直递归执行下去。

cascade 的值只能从 CascadeType.PERSIST（级联新建）、CascadeType.REMOVE（级联删除）、CascadeType.REFRESH（级联刷新）、CascadeType.MERGE（级联更新）中选择一个或多个。还有一个选择是使用 CascadeType.ALL，表示选择全部四项。

4>fetch

FetchType 类型的属性。

可选择项包括：FetchType.EAGER 和 FetchType.LAZY。前者表示关系类（本例是 OrderItem 类）在主类（本例是 Order 类）加载的时候同时加载，后者表示关系类在被访问时才加载。默认值是 FetchType.LAZY。

@OrderBy(value = "id ASC") 注释指明加载 OrderItem 时按 id 的升序排序

addOrderItem 和 removeOrderItem 方法用来添加/删除订单项。

OrderItem.java

```
//author:lihuoming
package com.foshanshop.ejb3.bean;
import java.io.Serializable;

import javax.persistence.CascadeType;
import javax.persistence.Entity;
import javax.persistence.GeneratedValue;
import javax.persistence.Id;
import javax.persistence.JoinColumn;
import javax.persistence.ManyToOne;
import javax.persistence.Table;

@SuppressWarnings("serial")
@Entity
@Table(name = "OrderItems")
public class OrderItem implements Serializable {

    private Integer id;
    private String productname;
    private Float price;
    private Order order;

    public OrderItem() {
    }

    public OrderItem(String productname, Float price) {
        this.productname = productname;
    }
}
```

```

        this.price = price;
    }

    @Id
    @GeneratedValue
    public Integer getId() {
        return id;
    }

    public void setId(Integer id) {
        this.id = id;
    }

    public String getProductname() {
        return productname;
    }

    public void setProductname(String productname) {
        this.productname = productname;
    }

    public Float getPrice() {
        return price;
    }

    public void setPrice(Float price) {
        this.price = price;
    }

    @ManyToMany(cascade=CascadeType.ALL,optional=false)
    @JoinColumn(name = "order_id")
    public Order getOrder() {
        return order;
    }

    public void setOrder(Order order) {
        this.order = order;
    }
}

```

注释@ManyToMany 指明 OrderItem 和 Order 之间为多对一关系，多个 OrderItem 实例关联的都是同一个 Order 对象。

@ManyToMany 注释有四个属性：targetEntity、cascade、fetch 和 optional，前三个属性的具体含义和@OneToMany 注释的同名属性相同，但@ManyToMany 注释的 fetch 属性默认值是 FetchType.EAGER。

optional 属性是定义该关联类对是否必须存在，值为 false 时，关联类双方都必须存在，如果关系被维护端不存在，查询的结果为 null。值为 true 时，关系被维护端可以不存在，查询的结果仍然会返回关系维护端，在关系维护端中指向关系被维护端的属性为 null。optional 属性的默认值是 true。举个例：某项订单(Order)中没有订单项(OrderItem)，如果 optional 属性设置为 false，获取该项订单(Order)时，得到的结果为 null，如果 optional 属性设置为 true，仍然可以获取该项订单，但订单中指向订单项的属性为 null。实际上在解释 Order 与 OrderItem 的关系成 SQL 时，optional 属性指定了他们的联接关系 optional=false 联接关系为 inner join，optional=true

联接关系为 left join。

@JoinColumn(name = "order_id")注释指定 OrderItem 映射表的 order_id 列作为外键与 Order 映射表的主键列关联。

为了使用上面的实体 Bean, 我们定义一个 Session Bean 作为他的使用者。下面是 Session Bean 的业务接口, 他定义了三个业务方法 insertOrder, getOrderById 和 getAllOrder, 三个方法的业务功能是:

insertOrder 添加一个订单 (带两个订单项) 进数据库

getOrderById 获取指定订单号的订单

getAllOrder 获取所有订单

下面是 Session Bean 的业务接口及实现类

OrderDAO.java

```
//author:lihuoming
package com.foshanshop.ejb3;
import java.util.List;
import com.foshanshop.ejb3.bean.Order;

public interface OrderDAO {
    public void insertOrder();
    public Order getOrderById(Integer orderid);
    public List getAllOrder();
}
```

OrderDAOBean.java

```
//author:lihuoming
package com.foshanshop.ejb3.impl;
import java.util.Date;
import java.util.List;
import javax.ejb.Remote;
import javax.ejb.Stateless;
import javax.persistence.EntityManager;
import javax.persistence.PersistenceContext;
import javax.persistence.Query;
import com.foshanshop.ejb3.OrderDAO;
import com.foshanshop.ejb3.bean.Order;
import com.foshanshop.ejb3.bean.OrderItem;

@Stateless
@Remote ({OrderDAO.class})
public class OrderDAOBean implements OrderDAO {
    @PersistenceContext
    protected EntityManager em;

    public void insertOrder(){
        Order order = new Order();
        order.setCreatedate(new Date());
```

```

        order.addOrderItem(new OrderItem("笔记本电脑", new Float(13200.5)));
        order.addOrderItem(new OrderItem("U 盘", new Float(620)));
        order.setAmount(new Float(13200.5+620));
        em.persist(order);
    }

    public Order getOrderById(Integer orderid) {
        Order order = em.find(Order.class, orderid);
        order.getOrderItems().size();
        //因为是延迟加载，通过执行 size()这种方式获取订单下的所有订单项
        return order;
    }

    public List getAllOrder() {
        Query query = em.createQuery("select o from Order o inner join fetch o.orderItems order by o.orderid");
        List result = query.getResultList();
        return result;
    }
}

```

上面有一点需要强调：当业务方法需要把一个实体 Bean 作为参数返回给客户端时，除了实体 Bean 本身需要实现 `Serializable` 接口之外，如果关联类 (`OrderItem`) 是延迟加载，还需在返回实体 Bean 之前通过访问关联类的方式加载关联类。否则在客户端访问关联类时将会抛出加载例外。另外不管是否延迟加载，通过 `join fetch` 关联语句都可显式加载关联类，如业务方法 `getAllOrder`。

下面是 Session Bean 的 JSP 客户端代码：

OneToManyTest.jsp

```

<%@ page contentType="text/html; charset=GBK"%>
<%@ page import="com.foshanshop.ejb3.OrderDAO,
                com.foshanshop.ejb3.bean.*,
                javax.naming.*,
                java.util.*"%>

<%

    Properties props = new Properties();
    props.setProperty("java.naming.factory.initial",
"org.jnp.interfaces.NamingContextFactory");
    props.setProperty("java.naming.provider.url", "localhost:1099");
    props.setProperty("java.naming.factory.url.pkgs", "org.jboss.naming");

    InitialContext ctx = new InitialContext(props);
    try {
        OrderDAO orderdao = (OrderDAO) ctx.lookup("OrderDAOBean/remote");
        orderdao.insertOrder();
        /*
        Order order = orderdao.getOrderById(new Integer(1));

```

```

        out.println("订单总费用: "+ order.getAmount() +"<br>=====订单项
=====<br>");
        if (order!=null){
            Iterator iterator = order.getOrderItems().iterator();
            while (iterator.hasNext()){
                OrderItem SubOrder = (OrderItem) iterator.next();
                out.println("订购产品: "+ SubOrder.getProductname() +"<br>");
            }
        }else{
            out.println("没有找到相关订单");
        }
    }
    /*
    List list = orderdao.getAllOrder();
    if (list!=null){
        Integer orderid = null;
        for(int i=0; i<list.size();i++){
            Order od = (Order) list.get(i);
            if (od!=null){
                if (!od.getOrderid().equals(orderid)){
                    orderid = od.getOrderid();
                    out.println("=====订单号: "+ od.getOrderid()
+"=====<br>");
                    Iterator iterator = od.getOrderItems().iterator();
                    while (iterator.hasNext()){
                        OrderItem SubOrder = (OrderItem) iterator.next();
                        out.println("订购产品: "+ SubOrder.getProductname() +"<br>");
                    }
                }
            }
        }
    }else{
        out.println("获取不到订单列表");
    }
} catch (Exception e) {
    out.println(e.getMessage());
}
%>

```

本例子的 EJB 源代码在 OneToMany 文件夹（源代码下载：<http://www.foshanshop.net/>），项目中使用到的类库在上级目录 lib 文件夹下。要发布本例子 EJB（确保配置了环境变量 JBOSS_HOME 及启动了 Jboss），你可以执行 Ant 的 deploy 任务。例子使用的数据源配置文件是 mysql-ds.xml，你可以在下载的文件中找到。数据库名为 foshanshop

本例子的客户端代码在 EJCTest 文件夹，要发布客户端应用，你可以执行 Ant 的 deploy 任务。通过 <http://localhost:8080/EJCTest/OneToManyTest.jsp> 访问客户端。

6.6.3 一对一映射

一个人（Person）只有唯一的身份证号（IDCard），Person 与 IDCard 是一对一关系。下面就以他们为例介绍存在一对一关系的实体 Bean 开发过程

需要映射的数据库表

person

字段名称	字段类型属性	描述
personid (主键)	Int(11) not null	人员 ID
PersonName	Varchar(32) not null	姓名
sex	Tinyint(1) not null	性别
age	Smallint(6) not null	年龄
birthday	Datetime null	出生日期

idcard

字段名称	字段类型属性	描述
id (主键)	Int(11) not null	流水号
cardno	Varchar(18) not null	身份证号
Person_ID	Int(11) not null	作为外键指向 person 表的 personid

一对一关系需要在关系维护端（owner side）的@OneToOne 注释中定义 mappedBy 属性。在关系被维护端（inverse side）建立外键列指向关系维护端的主键列。

下面是关系维护端 Person.java 的源代码：

```
//author:lihuoming
package com.foshanshop.ejb3.bean;
import java.io.Serializable;
import java.util.Date;
import javax.persistence.CascadeType;
import javax.persistence.Column;
import javax.persistence.Entity;
import javax.persistence.GeneratedValue;
import javax.persistence.Id;
import javax.persistence.OneToOne;
import javax.persistence.Table;

@SuppressWarnings("serial")
@Entity
@Table(name = "Person")
public class Person implements Serializable{

    private Integer personid;
    private String name;
    private boolean sex;
```

```
private Short age;
private Date birthday;
private IDCard idcard;

@Id
@GeneratedValue
public Integer getPersonid() {
    return personid;
}
public void setPersonid(Integer personid) {
    this.personid = personid;
}

@Column(name = "PersonName", nullable=false, length=32)
public String getName() {
    return name;
}
public void setName(String name) {
    this.name = name;
}

@Column(nullable=false)
public boolean getSex() {
    return sex;
}
public void setSex(boolean sex) {
    this.sex = sex;
}

@Column(nullable=false)
public Short getAge() {
    return age;
}
public void setAge(Short age) {
    this.age = age;
}

public Date getBirthday() {
    return birthday;
}
public void setBirthday(Date birthday) {
    this.birthday = birthday;
}
```

```

@OneToOne(optional = true,cascade = CascadeType.ALL, mappedBy = "person")
public IDCard getIdcard() {
    return idcard;
}
public void setIdcard(IDCard idcard) {
    this.idcard = idcard;
}
}

```

@OneToOne 注释指明 Person 与 IDCard 为一对一关系, @OneToOne 注释五个属性: targetEntity、cascade、fetch、optional 和 mappedBy, 前四个属性的具体含义与 @ManyToOne 注释的同名属性一一对应, 请大家参考前面章节中的内容, fetch 属性默认值是 FetchType.EAGER。mappedBy 属性的具体含义与 @OneToMany 注释的同名属性相同。上面的 optional = true 设置 idcard 属性可以为 null, 也就是允许没有身份证, 未成年人就是没有身份证的。

IDCard.java

```

//author:lihuoming
package com.foshanshop.ejb3.bean;
import java.io.Serializable;
import javax.persistence.CascadeType;
import javax.persistence.Column;
import javax.persistence.Entity;
import javax.persistence.GeneratedValue;
import javax.persistence.Id;
import javax.persistence.JoinColumn;
import javax.persistence.OneToOne;
import javax.persistence.Table;

@SuppressWarnings("serial")
@Entity
@Table(name = "IDCard")
public class IDCard implements Serializable{
    private Integer id;
    private String cardno;
    private Person person;

    public IDCard() {
    }

    public IDCard(String cardno) {
        this.cardno = cardno;
    }

    @Id
    @GeneratedValue
    public Integer getId() {
        return id;
    }
}

```

```

    }
    public void setId(Integer id) {
        this.id = id;
    }

    @Column(nullable=false,length=18,unique = true)
    public String getCardno() {
        return cardno;
    }
    public void setCardno(String cardno) {
        this.cardno = cardno;
    }

    @OneToOne(optional = false, cascade = CascadeType.ALL)
    @JoinColumn(name = "Person_ID", referencedColumnName = "personid",unique = true)
    public Person getPerson() {
        return person;
    }
    public void setPerson(Person person) {
        this.person = person;
    }
}

```

@OneToOne 注释指明 IDCard 与 Person 为一对一关系，IDCard 是关系被维护端，optional = false 设置 person 属性值不能为 null，也就是身份证必须有对应的主人。@JoinColumn(name = "Person_ID", referencedColumnName = "personid", unique = true) 指明 IDCard 对应表的 Person_ID 列作为外键与 Person 对应表的 personid 列进行关联，unique = true 指明 Person_ID 列的值不可重复。

为了使用上面的实体 Bean，我们定义一个 Session Bean 作为他的使用者。下面是 Session Bean 的业务接口，他定义了四个业务方法 insertPerson, getPersonById, updatePersonInfo 和 deletePerson，四个方法的业务功能是：

insertPerson 添加一个人员（带一个身份证）进数据库

getPersonById 获取指定编号的人员

updatePersonInfo 更新人名及身份证号

deletePerson 删除人员，连同其身份证一起删除

下面是 Session Bean 的业务接口及实现类

OneToOneDAO.java

```

//author:lihuoming
package com.foshanshop.ejb3;
import java.util.Date;
import com.foshanshop.ejb3.bean.Person;
public interface OneToOneDAO {
    public void insertPerson(String name, boolean sex,short age, Date birthday,String cardID);
    public Person getPersonById(Integer orderid);
    public void updatePersonInfo(Integer personid, String newname, String newIDcard);
}

```

```
public void deletePerson(Integer personid);  
}
```

OneToOneDAOBean.java

```
package com.foshanshop.ejb3.impl;  
import java.util.Date;  
import javax.ejb.Remote;  
import javax.ejb.Stateless;  
import javax.persistence.EntityManager;  
import javax.persistence.PersistenceContext;  
  
import com.foshanshop.ejb3.OneToOneDAO;  
import com.foshanshop.ejb3.bean.IDCard;  
import com.foshanshop.ejb3.bean.Person;  
  
@Stateless  
@Remote ({ OneToOneDAO.class })  
public class OneToOneDAOBean implements OneToOneDAO {  
    @PersistenceContext  
    protected EntityManager em;  
  
    public void insertPerson(String name, boolean sex, short age, Date birthday, String cardID) {  
        Person person = new Person();  
        person.setName(name);  
        person.setSex(sex);  
        person.setAge(Short.valueOf(age));  
        person.setBirthday(birthday);  
        IDCard idcard = new IDCard(cardID);  
        idcard.setPerson(person);  
        person.setIdcard(idcard);  
        em.persist(person);  
    }  
  
    public Person getPersonByID(Integer personid) {  
        Person person = em.find(Person.class, personid);  
        return person;  
    }  
  
    public void updatePersonInfo(Integer personid, String newname, String newIDcard) {  
        Person person = em.find(Person.class, personid);  
        if (person != null) {  
            person.setName(newname);  
            if (person.getIdcard() != null) {
```

```

        person.getIdcard().setCardno(newIDcard);
    }
    em.merge(person);
}
}

public void deletePerson(Integer personid) {
    Person person = em.find(Person.class, personid);
    if (person!=null) em.remove(person);
}
}

```

下面是 Session Bean 的 JSP 客户端代码:

OneToOneTest.jsp

```

<%@ page contentType="text/html; charset=GBK"%>
<%@ page import="com.foshanshop.ejb3.OneToOneDAO,
    com.foshanshop.ejb3.bean.*,
    javax.naming.*,
    java.util.Date,
    java.text.SimpleDateFormat,
    java.util.*"%>

<%
    Properties props = new Properties();
    props.setProperty("javax.naming.factory.initial",
"org.jnp.interfaces.NamingContextFactory");
    props.setProperty("javax.naming.provider.url", "localhost:1099");
    props.setProperty("javax.naming.factory.url.pkgs", "org.jboss.naming");

    InitialContext ctx = new InitialContext(props);
    try {
        String outformat = "<font color=blue>CMD>>Out>></font> ";
        OneToOneDAO oneToonedao = (OneToOneDAO) ctx.lookup("OneToOneDAOBean/remote");
        SimpleDateFormat formatter = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd");
        SimpleDateFormat formatter1 = new SimpleDateFormat("MMddhhmmss");
        String endno = formatter1.format(new Date()).toString();
        oneToonedao.insertPerson("黎活明", true, (short)26, formatter.parse("1980-9-30"),
"44011"+endno);
        //添加时请注意，身份证号不要重复，因为数据库字段身份证号是唯一的
        Person person = oneToonedao.getPersonByID(new Integer(1));
        if (person!=null){
            out.println(outformat + "寻找编号为1的人员<br>");
            out.println("姓名: "+ person.getName() + " 身份证: "+
person.getIdcard().getCardno() + "<br>");
        }else{

```

```

        out.println("没有找到编号为1的人员<br>");
    }

    out.println(outformat + "更新编号为1的人员的姓名为李明, 身份证号为33012" + endno
+ "<br>");
    oneToonedao.updatePersonInfo(new Integer(1), "李明", "33012" + endno);

    out.println("=====删除编号为3的人员=====<br>");
    oneToonedao.deletePerson(new Integer(3));

    } catch (Exception e) {
        out.println(e.getMessage());
    }
}
%>

```

本例子的 EJB 源代码在 OneToOne 文件夹（源代码下载: <http://www.foshanshop.net/>），项目中使用到的类库在上级目录 lib 文件夹下。要发布本例子 EJB（确保配置了环境变量 JBOSS_HOME 及启动了 Jboss），你可以执行 Ant 的 deploy 任务。例子使用的数据源配置文件是 mysql-ds.xml，你可以在下载的文件中找到。数据库名为 foshanshop

注意：在发布本例子 EJB 时，请御载前面带有 Person 类的例子（如: EntityBean.jar），否则会引起类型冲突。

本例子的客户端代码在 EJCTest 文件夹，要发布客户端应用，你可以执行 Ant 的 deploy 任务。通过 <http://localhost:8080/EJCTest/OneToOneTest.jsp> 访问客户端。

6.6.4 多对多映射

学生和老师就是多对多的关系。一个学生有多个老师，一个老师教多个学生。多对多映射采取中间表连接的映射策略，建立的中间表将分别引入两边的主键作为外键。EJB3 对于中间表的元数据提供了可配置的方式，用户可以自定义中间表的表名，列名。

下面就以学生和老师为例介绍多对多关系的实体 Bean 开发
需要映射的数据库表

student

字段名称	字段类型属性	描述
studentid (主键)	Int(11) not null	学生 ID
studentName	varchar(32) not null	学生姓名

teacher

字段名称	字段类型属性	描述
teacherid (主键)	Int(11) not null	教师 ID
teacherName	varchar(32) not null	教师姓名

中间表 teacher_student

字段名称	字段类型属性	描述
Student_ID	Int(11) not null	是 student 表 studentid 列的外键
Teacher_ID	Int(11) not null	是 teacher 表 teacherid 列的

		外键
--	--	----

Student.java

```
//author:lihuoming
package com.foshanshop.ejb3.bean;
import java.io.Serializable;
import java.util.HashSet;
import java.util.Set;
import javax.persistence.Column;
import javax.persistence.Entity;
import javax.persistence.GeneratedValue;
import javax.persistence.Id;
import javax.persistence.ManyToMany;
import javax.persistence.Table;

@SuppressWarnings("serial")
@Entity
@Table(name = "Student")
public class Student implements Serializable{
    private Integer studentid;
    private String StudentName;
    private Set<Teacher> teachers = new HashSet<Teacher>();

    public Student() {}

    public Student(String studentName) {
        StudentName = studentName;
    }

    @Id
    @GeneratedValue
    public Integer getStudentid() {
        return studentid;
    }
    public void setStudentid(Integer studentid) {
        this.studentid = studentid;
    }

    @Column(nullable=false, length=32)
    public String getStudentName() {
        return StudentName;
    }
    public void setStudentName(String studentName) {
        StudentName = studentName;
    }
}
```

```

    }

    @ManyToMany(mappedBy = "students")
    public Set<Teacher> getTeachers() {
        return teachers;
    }

    public void setTeachers(Set<Teacher> teachers) {
        this.teachers = teachers;
    }
}

```

@ManyToMany 注释表示 Student 是多对多关系的一边，mappedBy 属性定义了 Student 为双向关系的维护端 (owning side)。

Teacher.java

```

//author:lihuoming
package com.foshanshop.ejb3.bean;
import java.io.Serializable;
import java.util.HashSet;
import java.util.Set;
import javax.persistence.CascadeType;
import javax.persistence.Column;
import javax.persistence.Entity;
import javax.persistence.FetchType;
import javax.persistence.GeneratedValue;
import javax.persistence.Id;
import javax.persistence.JoinColumn;
import javax.persistence.JoinTable;
import javax.persistence.ManyToMany;
import javax.persistence.Table;

@SuppressWarnings("serial")
@Entity
@Table(name = "Teacher")
public class Teacher implements Serializable{
    private Integer teacherid;
    private String TeacherName;
    private Set<Student> students = new HashSet<Student>();

    public Teacher() {}

    public Teacher(String teacherName) {
        TeacherName = teacherName;
    }

    @Id

```

```

@GeneratedValue
public Integer getTeacherid() {
    return teacherid;
}

public void setTeacherid(Integer teacherid) {
    this.teacherid = teacherid;
}

@Column(nullable=false, length=32)
public String getTeacherName() {
    return TeacherName;
}

public void setTeacherName(String teacherName) {
    TeacherName = teacherName;
}

@ManyToMany(cascade = CascadeType.PERSIST, fetch = FetchType.LAZY)
@JoinTable(name = "Teacher_Student",
    joinColumns = { @JoinColumn(name = "Teacher_ID", referencedColumnName = "teacherid") },
    inverseJoinColumns = { @JoinColumn(name = "Student_ID", referencedColumnName =
"studentid") })
public Set<Student> getStudents() {
    return students;
}

public void setStudents(Set<Student> students) {
    this.students = students;
}

public void addStudent(Student student) {
    if (!this.students.contains(student)) {
        this.students.add(student);
    }
}

public void removeStudent(Student student) {
    this.students.remove(student);
}
}

```

@ManyToMany 注释表示 Teacher 是多对多关系的一端。@JoinTable 描述了多对多关系的数据表关系。name 属性指定中间表名称，joinColumns 定义中间表与 Teacher 表的外键关系。上面的代码中，中间表 Teacher_Student 的 Teacher_ID 列是 Teacher 表的主键列对应的外键列，inverseJoinColumns 属性定义了中间表与另外一端(Student) 的外键关系。

为了使用上面的实体 Bean, 我们定义一个 Session Bean 作为他的使用者。下面是 Session Bean 的业务接口，他

定义了三个业务方法 insertTeacher, getTeacherByID, 和 getStudentByID, 三个方法的业务功能是:

insertTeacher 添加一个教师 (带学生) 进数据库

getTeacherByID 获取指定编号的教师

getStudentByID 获取指定编号的学生

下面是 Session Bean 的业务接口及实现类

TeacherDAO.java

```
//author:lihuoming
package com.foshanshop.ejb3;
import com.foshanshop.ejb3.bean.Student;
import com.foshanshop.ejb3.bean.Teacher;

public interface TeacherDAO {
    public void insertTeacher(String name, String[] studentnames);
    public Teacher getTeacherByID(Integer teacherid);
    public Student getStudentByID(Integer studentid);
}
```

TeacherDAOBean.java

```
//author:lihuoming
package com.foshanshop.ejb3.impl;
import javax.ejb.Remote;
import javax.ejb.Stateless;
import javax.persistence.EntityManager;
import javax.persistence.PersistenceContext;
import com.foshanshop.ejb3.TeacherDAO;
import com.foshanshop.ejb3.bean.Student;
import com.foshanshop.ejb3.bean.Teacher;

@Stateless
@Remote({TeacherDAO.class})
public class TeacherDAOBean implements TeacherDAO {
    @PersistenceContext
    protected EntityManager em;

    public void insertTeacher(String name, String[] studentnames) {
        Teacher teacher = new Teacher(name);
        if (studentnames!=null){
            for(int i=0;i<studentnames.length; i++){
                teacher.addStudent(new Student(studentnames[i]));
            }
        }
        em.persist(teacher);
    }
}
```

ManyToManyTest.jsp

版权所有：黎活明

[illegible]

本例子的 EJB 源代码在 ManyToMany 文件夹（源代码下载: <http://www.foshanshop.net/>），项目中使用到的类库在上级目录 lib 文件夹下。要发布本例子 EJB（确保配置了环境变量 JBOSS_HOME 及启动了 Jboss），你可以执行 Ant 的 deploy 任务。例子使用的数据源配置文件是 mysql-ds.xml，你可以在下载的文件中找到。数据库名为 foshanshop

本例子的客户端代码在 EJBTest 文件夹，要发布客户端应用，你可以执行 Ant 的 deploy 任务。通过 <http://localhost:8080/EJBTest/ManyToManyTest.jsp> 访问客户端。

6.7 使用参数查询

参数查询也和 SQL 中的参数查询类似。EJB3 QL 支持两种方式的参数定义方式：命名参数和位置参数。在同一个查询中只允许使用一种参数定义方式。

6.7.1 命名参数查询

命令参数的格式为：“: + 参数名”

```
@PersistenceContext
protected EntityManager em;

...

private String NameQuery(){
    //获取指定 personid 的人员
    Query query = em.createQuery("select p from Person p where p.personid=: Id");
    query.setParameter("Id",new Integer(1));
    List result = query.getResultList();
    StringBuffer out = new StringBuffer("***** NameQuery 结果打印
```

```

*****<BR>");
    if (result!=null){
        Iterator iterator = result.iterator();
        while( iterator.hasNext() ){
            Person person= (Person)iterator.next();
            out.append(person.getName()+ "<BR>");
        }
    }
    return out.toString();
}

```

6.7.2 位置参数查询

位置参数的格式为 “?+位置编号”

```

@PersistenceContext
protected EntityManager em;
...
private String PositionQuery(){
    //获取指定 personid 的人员
    Query query = em.createQuery("select p from Person p where p.personid=?1");
    query.setParameter(1,new Integer(1));
    List result = query.getResultList();
    StringBuffer out = new StringBuffer("***** PositionQuery 结果打印
*****<BR>");
    if (result!=null){
        Iterator iterator = result.iterator();
        while( iterator.hasNext() ){
            Person person= (Person)iterator.next();
            out.append(person.getName()+ "<BR>");
        }
    }
    return out.toString();
}

```

6.8 EJB3 QL 语言

Jboss EJB3.0 采用 Hibernate 的 O/R 映射模型，Hibernate 装备了一种极为有力的查询语言，看上去很像 SQL。但是别被语法蒙蔽，EJB3 QL 是完全面向对象的，具备继承、多态和关联等特性。本教程只介绍常用的语法，要了解更全面的知识请参考 Hibernate 使用手册。

本小节把程序的测试框架搭建起来，方便各位后面学习 EJB3 QL 语句。本例子的实体 Bean 有 Person, Order, OrderItem, 他们之间的关系是：一个 Person 有多个 Order, 一个 Order 有多个 OrderItem。

下面是各实体 Bean 的代码：

Person.java

版权所有：黎活明


```
package com.foshanshop.ejb3.bean;
import java.io.Serializable;
import java.util.Date;
import java.util.HashSet;
import java.util.Set;
import javax.persistence.CascadeType;
import javax.persistence.Column;
import javax.persistence.Entity;
import javax.persistence.FetchType;
import javax.persistence.GeneratedValue;
import javax.persistence.Id;
import javax.persistence.OneToOne;
import javax.persistence.OrderBy;
import javax.persistence.Table;

@SuppressWarnings("serial")
@Entity
@Table(name = "Person")
public class Person implements Serializable{
    private Integer personid;
    private String name;
    private boolean sex;
    private Short age;
    private Date birthday;
    private Set<Order> orders = new HashSet<Order>();

    public Person(){ }
    public Person(String name, boolean sex, Short age, Date birthday) {
        this.name = name;
        this.sex = sex;
        this.age = age;
        this.birthday = birthday;
    }

    @Id
    @GeneratedValue
    public Integer getPersonid() {
        return personid;
    }

    public void setPersonid(Integer personid) {
        this.personid = personid;
    }

    @Column(name = "PersonName", nullable=false, length=32)
```

```
public String getName() {
    return name;
}

public void setName(String name) {
    this.name = name;
}

@Column(nullable=false)
public boolean getSex() {
    return sex;
}

public void setSex(boolean sex) {
    this.sex = sex;
}

@Column(nullable=false)
public Short getAge() {
    return age;
}

public void setAge(Short age) {
    this.age = age;
}

public Date getBirthday() {
    return birthday;
}

public void setBirthday(Date birthday) {
    this.birthday = birthday;
}

@OneToMany(mappedBy="ower",cascade = CascadeType.ALL, fetch = FetchType.LAZY)
@OrderBy(value = "orderid ASC")
public Set<Order> getOrders() {
    return orders;
}

public void setOrders(Set<Order> orders) {
    this.orders = orders;
}
}
```

Order.java

```
package com.foshanshop.ejb3.bean;
import java.io.Serializable;
import java.util.HashSet;
import java.util.Date;
```

```
import java.util.Set;
import javax.persistence.CascadeType;
import javax.persistence.Entity;
import javax.persistence.FetchType;
import javax.persistence.GeneratedValue;
import javax.persistence.Id;
import javax.persistence.JoinColumn;
import javax.persistence.ManyToOne;
import javax.persistence.OneToMany;
import javax.persistence.OrderBy;
import javax.persistence.Table;

@SuppressWarnings("serial")
@Entity
@Table(name = "Orders")
public class Order implements Serializable {
    private int hashCode = Integer.MIN_VALUE;
    private Integer orderid;
    private Float amount;
    private Person ower;
    private Set<OrderItem> orderItems = new HashSet<OrderItem>();
    private Date createdate;

    public Order(){}
    public Order(Float amount, Person ower, Date createdate) {
        this.amount = amount;
        this.ower = ower;
        this.createdate = createdate;
    }

    @Id
    @GeneratedValue
    public Integer getOrderid() {
        return orderid;
    }
    public void setOrderid(Integer orderid) {
        this.orderid = orderid;
    }

    public Float getAmount() {
        return amount;
    }
    public void setAmount(Float amount) {
        this.amount = amount;
    }
}
```

```
}

@ManyToOne(cascade=CascadeType.ALL,optional=false)
@JoinColumn(name = "person_id")
public Person getOwer() {
    return ower;
}
public void setOwer(Person ower) {
    this.ower = ower;
}

@OneToMany(mappedBy="order",cascade = CascadeType.ALL, fetch = FetchType.LAZY)
@OrderBy(value = "id ASC")
public Set<OrderItem> getOrderItems() {
    return orderItems;
}
public void setOrderItems(Set<OrderItem> orderItems) {
    this.orderItems = orderItems;
}

public void addOrderItem(OrderItem orderitem) {
    if (!this.orderItems.contains(orderitem)) {
        this.orderItems.add(orderitem);
        orderitem.setOrder(this);
    }
}

public void removeOrderItem(OrderItem orderitem) {
    orderitem.setOrder(null);
    this.orderItems.remove(orderitem);
}

public Date getCreatedate() {
    return createdate;
}
public void setCreatedate(Date createdate) {
    this.createdate = createdate;
}

public boolean equals (Object obj) {
    if (null == obj) return false;
    if (!(obj instanceof Order)) return false;
    else {
        Order mObj = (Order) obj;
```

```

        if (null == this.getOrderid() || null == mObj.getOrderid()) return false;
        else return (this.getOrderid().equals(mObj.getOrderid()));
    }
}

public int hashCode () {
    if (Integer.MIN_VALUE == this.hashCode) {
        if (null == this.getOrderid()) return super.hashCode();
        else {
            String hashStr = this.getClass().getName() + ":" + this.getOrderid().hashCode();
            this.hashCode = hashStr.hashCode();
        }
    }
    return this.hashCode;
}
}

```

OrderItem.java

```

package com.foshanshop.ejb3.bean;
import java.io.Serializable;
import javax.persistence.CascadeType;
import javax.persistence.Entity;
import javax.persistence.GeneratedValue;
import javax.persistence.Id;
import javax.persistence.JoinColumn;
import javax.persistence.ManyToOne;
import javax.persistence.Table;

@SuppressWarnings("serial")
@Entity
@Table(name = "OrderItems")
public class OrderItem implements Serializable {
    private Integer id;
    private String productname;
    private Float price;
    private Order order;

    public OrderItem() {
    }

    public OrderItem(String productname, Float price) {
        this.productname = productname;
        this.price = price;
    }
}

```

```

@Id
@GeneratedValue
public Integer getId() {
    return id;
}

public void setId(Integer id) {
    this.id = id;
}

public String getProductname() {
    return productname;
}

public void setProductname(String productname) {
    this.productname = productname;
}

public Float getPrice() {
    return price;
}

public void setPrice(Float price) {
    this.price = price;
}

@ManyToOne(cascade=CascadeType.ALL,optional=false)
@JoinColumn(name = "order_id")
public Order getOrder() {
    return order;
}

public void setOrder(Order order) {
    this.order = order;
}

}

```

下面是实体 Bean 的使用者 Session Bean

Session Bean 的接口

```

package com.foshanshop.ejb3;

public interface QueryDAO {
    public String ExecuteQuery(int index);
    public void initdate();
}

```

Session Bean 的程序片断

```

package com.foshanshop.ejb3.impl;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;

```

```

import java.util.HashSet;
import java.util.Iterator;
import java.util.List;
import java.util.Set;
import javax.ejb.Remote;
import javax.ejb.Stateless;
import javax.persistence.EntityManager;
import javax.persistence.PersistenceContext;
import javax.persistence.Query;
import com.foshanshop.ejb3.QueryDAO;
import com.foshanshop.ejb3.bean.Order;
import com.foshanshop.ejb3.bean.OrderItem;
import com.foshanshop.ejb3.bean.Person;
import com.foshanshop.ejb3.bean.SimplePerson;

@Stateless
@Remote ({QueryDAO.class})
public class QueryDAOBean implements QueryDAO {
    @PersistenceContext
    protected EntityManager em;

    public void initdate() {
        try {
            Query query = em.createQuery("select count(*) from Person p");
            Object result = query.getSingleResult();
            if (result == null || Integer.parseInt(result.toString()) == 0) {
                // 没有数据时，插入几条数据用作测试
                // =====
                SimpleDateFormat formatter = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd");
                Person person = new Person("liujun", true, new Short("26"),
                    formatter.parse("1980-9-30"));
                Set<Order> orders = new HashSet<Order>();

                Order order1 = new Order(new Float("105.5"), person, new Date());
                order1.addOrderItem(new OrderItem("U 盘", new Float("105.5")));

                Order order2 = new Order(new Float("780"), person, new Date());
                order2.addOrderItem(new OrderItem("MP4", new Float("778")));
                order2.addOrderItem(new OrderItem("矿泉水", new Float("2")));
                orders.add(order1);
                orders.add(order2);
                person.setOrders(orders);

                Person person1 = new Person("yunxiaoyi", false,

```



```

        new Short("23"), formatter.parse("1983-10-20"));
orders = new HashSet<Order>();
order1 = new Order(new Float("360"), person1, new Date());
order1.addOrderItem(new OrderItem("香水", new Float("360")));

order2 = new Order(new Float("1806"), person1, new Date());
order2.addOrderItem(new OrderItem("照相机", new Float("1800")));
order2.addOrderItem(new OrderItem("5 号电池", new Float("6")));
orders.add(order1);
orders.add(order2);
person1.setOrders(orders);

// =====
Person person2 = new Person("zhangming", false,
    new Short("21"), formatter.parse("1985-11-25"));
orders = new HashSet<Order>();

order1 = new Order(new Float("620"), person2, new Date());
order1.addOrderItem(new OrderItem("棉被", new Float("620")));

order2 = new Order(new Float("3"), person2, new Date());
order2.addOrderItem(new OrderItem("可乐", new Float("3")));
orders.add(order1);
orders.add(order2);
person2.setOrders(orders);

em.persist(person2);
em.persist(person1);
em.persist(person);
    }
} catch (Exception e) {
    e.printStackTrace();
}
}

public String ExecuteQuery(int index) {
    String result = "";
    switch(index){
        case 1:
            result = this.NameQuery();
            break;
        case 2:
            result = this.PositionQuery();
            break;
    }
}

```

```
case 3:
    result = this.QueryOrderBy();
    break;
case 4:
    result = this.QueryPartAttribute();
    break;
case 5:
    result = this.QueryConstructor();
    break;
case 6:
    result = this.QueryAggregation();
    break;
case 7:
    result = this.QueryGroupBy();
    break;
case 8:
    result = this.QueryGroupByHaving();
    break;
case 9:
    result = this.QueryLeftJoin();
    break;
case 10:
    result = this.QueryInnerJoin();
    break;
case 11:
    result = this.QueryInnerJoinLazyLoad();
    break;
case 12:
    result = this.QueryJoinFetch();
    break;
case 13:
    result = this.QueryEntityParameter();
    break;
case 14:
    result = this.QueryBatchUpdate();
    break;
case 15:
    result = this.QueryBatchRemove();
    break;
case 16:
    result = this.QueryNOTOperate();
    break;
case 17:
    result = this.QueryBETWEENOperate();
```

```

        break;
    case 18:
        result = this.QueryINOperate();
        break;
    case 19:
        result = this.QueryLIKEOperate();
        break;
    case 20:
        result = this.QueryISNULLOperate();
        break;
    case 21:
        result = this.QueryISEMPTYOperate();
        break;
    case 22:
        result = this.QueryEXISTSOperate();
        break;
    case 23:
        result = this.QueryStringOperate();
        break;
    case 24:
        result = this.QueryMathLOperate();
        break;
    case 25:
        result = this.QuerySubQueryOperate();
        break;

    }
    return result;
}
...这里省略后面的代码
}

```

下面是 Session Bean 的 JSP 客户端代码:

QueryTest.jsp

```

<%@ page contentType="text/html; charset=GBK"%>
<%@ page import="com.foshanshop.ejb3.QueryDAO,
    javax.naming.*,
    java.util.Date,
    java.text.SimpleDateFormat,
    java.util.*"%>

<%
    Properties props = new Properties();
    props.setProperty("javax.naming.factory.initial",
"org.jnp.interfaces.NamingContextFactory");
    props.setProperty("javax.naming.provider.url", "localhost:1099");

```

```

props.setProperty("java.naming.factory.url.pkgs", "org.jboss.naming");

try {
    String index = request.getParameter("index");
    if (index != null && !"".equals(index.trim())){
        InitialContext ctx = new InitialContext(props);
        QueryDAO querydao = (QueryDAO) ctx.lookup("QueryDAOBean/remote");
        querydao.initdate();
        out.println(querydao.ExecuteQuery(Integer.parseInt(index)));
    }
} catch (Exception e) {
    out.println(e.getMessage());
}

```

%>

本例子的 EJB 源代码在 Query 文件夹（源代码下载: <http://www.foshanshop.net/>），项目中使用到的类库在上级目录 lib 文件夹下。要发布本例子 EJB（确保配置了环境变量 JBOSS_HOME 及启动了 Jboss），你可以执行 Ant 的 deploy 任务。例子使用的数据源配置文件是 mysql-ds.xml，你可以在下载的文件中找到。数据库名为 foshanshop
注意: 在发布本例子 EJB 时，请御载前面带有 Person, Order, OrderItem 类的例子（如: EntityBean.jar, OneToMany.jar, OneToOne.jar），否则会引起类型冲突。

本例子的客户端代码在 EJBTest 文件夹，要发布客户端应用，你可以执行 Ant 的 deploy 任务。通过 <http://localhost:8080/EJBTest/QueryTest.jsp?index=1> (index 参数值可以是 1 到 25) 访问客户端。

6.8.1 大小写敏感性(Case Sensitivity)

除了 Java 类和属性名称外，查询都是大小写不敏感的。所以，SeLeCT 和 sELEct 以及 SELECT 相同的，但是 com.foshanshop.ejb3.bean.Person 和 com.foshanshop.ejb3.bean.PERSON 是不同的， person.name 和 person.NAME 也是不同的。

6.8.2 排序(order by)

下面是一个简单查询的例子，可以看到 EJB3 QL 和 SQL 的使用方法很类似。"ASC"和"DESC"分别为升序和降序，如果不显式注明，EJB3 QL 中默认为 asc 升序。（例子的源代码在 Query 文件夹）

```

@PersistenceContext
protected EntityManager em;

...

private String QueryOrderBy(){
    //先按年龄降序排序，然后按出生日期升序排序
    Query query = em.createQuery("select p from Person p order by p.age desc, p.birthday asc");

    List result = query.getResultList();
    StringBuffer out = new StringBuffer("***** QueryOrderBy 结果打印
*****<BR>");
}

```

```

    if (result!=null){
        Iterator iterator = result.iterator();
        while( iterator.hasNext() ){
            Person person= (Person)iterator.next();
            out.append(person.getName()+ "<BR>");
        }
    }
    return out.toString();
}

```

6.8.3 查询部分属性

在前面的例子中，都是对针对 Entity 类的查询，返回的也是被查询的 Entity 类的实体。EJB3 QL 也允许我们直接查询返回我们需要的属性，而不是返回整个 Entity。在一些 Entity 中属性特别多的情况，这样的查询可以提高性能。(例子的源代码在 Query 文件夹)

```

@PersistenceContext
protected EntityManager em;
...
private String QueryPartAttribute(){
    //直接查询我们感兴趣的属性(列)
    Query query = em.createQuery("select p.personid, p.name from Person p order by
p.personid desc ");
    //集合中的元素不再是 Person,而是一个 Object[]对象数组
    List result = query.getResultList();
    StringBuffer out = new StringBuffer("***** QueryPartAttribute 结果打印
*****<BR>");
    if (result!=null){
        Iterator iterator = result.iterator();
        while( iterator.hasNext() ){
            //取每一行
            Object[] row = ( Object[]) iterator.next();
            //数组中的第一个值是 personid
            int personid = Integer.parseInt(row[0].toString());
            String PersonName = row[1].toString();
            out.append("personid="+ personid+ "; Person Name="+PersonName+ "<BR>");
        }
    }
    return out.toString();
}

```

6.8.4 查询中使用构造器(Constructor)

EJB3 QL 支持将查询的属性结果直接作为一个 java class 的构造器参数，并产生实体作为结果返回。(例子的源代码

码在 Query 文件夹)

SimplePerson.java

```
package com.foshanshop.ejb3.bean;

public class SimplePerson {
    private String name;
    private boolean sex;

    public SimplePerson() {
    }

    public SimplePerson(String name, boolean sex) {
        this.name = name;
        this.sex = sex;
    }

    public String getDescription() {
        return sex ? name+"是男孩" : name+"是女孩";
    }
}
```

下面将查询的属性结果直接作为 SimplePerson 的构造器参数。(例子的源代码在 Query 文件夹)

```
@PersistenceContext
protected EntityManager em;

...
private String QueryConstructor(){
    //我们把需要的两个属性作为 SimplePerson 的构造器参数，并使用 new 函数。
    Query query = em.createQuery("select new
com. foshanshop. ej b3. bean. Si mpl ePerson(p. name, p. sex) from Person p order by p. personid desc");
    //集合中的元素是 SimplePerson 对象
    List result = query.getResultList();
    StringBuffer out = new StringBuffer("***** QueryConstructor 结果打印
*****<BR>");
    if (result!=null){
        Iterator iterator = result.iterator();
        while( iterator.hasNext() ){
            SimplePerson simpleperson = (SimplePerson) iterator.next();
            out.append("人员介绍: "+ simpleperson.getDescription()+ "<BR>");
        }
    }
    return out.toString();
}
```

6.8.5 聚合查询(Aggregation)

象大部分的 SQL 一样, EJB3 QL 也支持查询中的聚合函数。目前 EJB3 QL 支持的聚合函数包括:

1. AVG()
2. SUM()
3. COUNT()
4. MAX()
5. MIN()

(例子的源代码在 Query 文件夹)

```
@PersistenceContext
protected EntityManager em;
...
private String QueryAggregation(){
    //获取最大年龄
    Query query = em.createQuery("select max(p.age) from Person p");
    Object result = query.getSingleResult();
    String maxAge = result.toString();
    //获取平均年龄
    query = em.createQuery("select avg(p.age) from Person p");
    result = query.getSingleResult();
    String avgAge = result.toString();
    //获取最小年龄
    query = em.createQuery("select min(p.age) from Person p");
    result = query.getSingleResult();
    String minAge = result.toString();
    //获取总人数
    query = em.createQuery("select count(*) from Person p");
    result = query.getSingleResult();
    String countperson = result.toString();
    //获取年龄总和
    query = em.createQuery("select sum(p.age) from Person p");
    result = query.getSingleResult();
    String sumage = result.toString();

    StringBuffer out = new StringBuffer("***** QueryConstructor 结果打印
    *****<BR>");
    out.append("最大年龄: "+ maxAge+ "<BR>");
    out.append("平均年龄: "+ avgAge+ "<BR>");
    out.append("最小年龄: "+ minAge+ "<BR>");
    out.append("总人数: "+ countperson+ "<BR>");
    out.append("年龄总和: "+ sumage+ "<BR>");
    return out.toString();
}
```


和 SQL 一样，如果聚合函数不是 select...from 的唯一一个返回列，需要使用"GROUP BY"语句。"GROUP BY"应该包含 select 语句中除了聚合函数外的所有属性。(例子的源代码在 Query 文件夹)

```
@PersistenceContext
protected EntityManager em;

...

private String QueryGroupBy(){
    //返回男女生各自的总人数
    Query query = em.createQuery("select p.sex, count(*) from Person p group by p.sex");
    //集合中的元素不再是 Person,而是一个 Object[]对象数组
    List result = query.getResultList();
    StringBuffer out = new StringBuffer("***** QueryGroupBy 结果打印
*****<BR>");
    if (result!=null){
        Iterator iterator = result.iterator();
        while( iterator.hasNext() ){
            //取每一行
            Object[] row = (Object[]) iterator.next();
            //数组中的第一个值是 sex
            boolean sex = Boolean.parseBoolean(row[0].toString());
            //数组中的第二个值是聚合函数 COUNT 返回值
            String sextotal = row[1].toString();
            out.append((sex ? "男生":"女生")+ "总共有"+ sextotal+ "人<BR>");
        }
    }
    return out.toString();
}
```

如果还需要加上查询条件，需要使用"HAVING"条件语句而不是"WHERE"语句。(例子的源代码在 Query 文件夹)

```
@PersistenceContext
protected EntityManager em;

...

private String QueryGroupByHaving(){
    //返回人数超过 1 人的性别
    Query query = em.createQuery("select p.sex, count(*) from Person p group by p.sex having
count(*) >?1");
    //设置查询中的参数
    query.setParameter(1, new Long(1));
    //集合中的元素不再是 Person,而是一个 Object[]对象数组
    List result = query.getResultList();
    StringBuffer out = new StringBuffer("***** QueryGroupByHaving 结果打印
*****<BR>");
    if (result!=null){
        Iterator iterator = result.iterator();
```

```

while( iterator.hasNext() ){
    //取每一行
    Object[] row = (Object[]) iterator.next();
    //数组中的第一个值是 sex
    boolean sex = Boolean.parseBoolean(row[0].toString());
    //数组中的第二个值是聚合函数 COUNT 返回值
    String sextotal = row[1].toString();
    out.append((sex ? "男生":"女生")+ "总共有"+ sextotal+ "人<BR>");
}
}
return out.toString();
}

```

6.8.6 关联(join)

在 EJB3 QL 中，仍然支持和 SQL 中类似的关联语法：

left out join/left join

inner join

left join/inner join fetch

left out join/left join 等，都是允许符合条件的右边表达式中的 Entiies 为空。(例子的源代码在 Query 文件夹)

```

@PersistenceContext
protected EntityManager em;
...
private String QueryLeftJoin(){
    //获取 26 岁人的订单,不管 Order 中是否有 OrderItem
    Query query = em.createQuery("select o from Order o left join o.orderItems where o.ower.age=26
order by o.orderid");
    List result = query.getResultList();
    StringBuffer out = new StringBuffer("***** QueryLeftJoin 结果打印
*****<BR>");
    if (result!=null){
        Iterator iterator = result.iterator();
        Integer orderid = null;
        while( iterator.hasNext() ){
            Order order = (Order) iterator.next();
            if (orderid==null || !orderid.equals(order.getOrderid())){
                orderid = order.getOrderid();
                out.append("订单号: "+ orderid+ "<BR>");
            }
        }
    }
    return out.toString();
}

```

```
}
```

这个句 EJB3 QL 编译成以下的 SQL。

```
select order0_.orderid as orderid18_, order0_.amount as amount18_, order0_.person_id as person4_18_,
order0_.createdate as createdate18_ from Orders order0_ left outer join OrderItems orderitems1_ on
order0_.orderid=orderitems1_.order_id, Person person2_ where order0_.person_id=person2_.personid and
person2_.age=26 order by order0_.orderid
```

需要显式使用 left join/left outer join 的情况会比较少。

inner join 要求右边的表达式必须返回 Entities。(例子的源代码在 Query 文件夹)

```
@PersistenceContext
protected EntityManager em;
...
private String QueryInnerJoin(){
    //获取 26 岁人的订单,Order 中必须要有 OrderItem
    Query query = em.createQuery("select o from Order o inner join o.orderItems where o.ower.age=26
order by o.orderid");
    List result = query.getResultList();
    StringBuffer out = new StringBuffer("***** QueryInnerJoin 结果打印
*****<BR>");
    if (result!=null){
        Iterator iterator = result.iterator();
        Integer orderid = null;
        while( iterator.hasNext() ){
            Order order = (Order) iterator.next();
            if (orderid==null || !orderid.equals(order.getOrderid())){
                orderid = order.getOrderid();
                out.append("订单号: "+orderid+ "<BR>");
            }
        }
    }
    return out.toString();
}
```

这个句 EJB3 QL 编译成以下的 SQL。

```
select order0_.orderid as orderid18_, order0_.amount as amount18_, order0_.person_id as person4_18_,
order0_.createdate as createdate18_ from Orders order0_ inner join OrderItems orderitems1_ on
order0_.orderid=orderitems1_.order_id, Person person2_ where order0_.person_id=person2_.personid and
person2_.age=26 order by order0_.orderid
```

left/left out/inner join fetch 提供了一种灵活的查询加载方式来提高查询的性能。在默认的查询中，Entity 中的集合属性默认不会被关联，集合属性默认是缓加载(lazy-load)。如下：(例子的源代码在 Query 文件夹)

```

@PersistenceContext
protected EntityManager em;

...

private String QueryInnerJoinLazyLoad(){
    // 默认 EJB3 QL 编译后不关联集合属性变量(orderItems)对应的表
    Query query = em.createQuery("select o from Order o inner join o.orderItems where o.ower.age=26
order by o.orderid");
    List result = query.getResultList();
    StringBuffer out = new StringBuffer("***** QueryInnerJoinLazyLoad 结果打印
*****<BR>");
    if (result!=null){
        if( result.size()>0){
            //这时获得 Order 实体中 orderItems( 集合属性变量 )为空
            Order order = (Order) result.get(0);
            //当应用需要时，EJB3 Runtime 才会执行一条 SQL 语句来加载属于当前 Order 的
            OrderItems

            Set<OrderItem> list = order.getOrderItems();
            Iterator<OrderItem> iterator = list.iterator();
            if (iterator.hasNext()){
                OrderItem orderItem =iterator.next();
                out.append("订购产品名: "+ orderItem.getProductname()+ "<BR>");
            }
        }
    }
    return out.toString();
}

```

在执行"select o from Order o inner join o.orderItems where o.ower.age=26 order by o.orderid"时编译成的 SQL 如下：他不包含集合属性变量(orderItems)对应表的字段

```

select order0_.orderid as orderid6_, order0_.amount as amount6_, order0_.person_id as person4_6_,
order0_.createdate as createdate6_ from Orders order0_ inner join OrderItems orderitems1_ on
order0_.orderid=orderitems1_.order_id, Person person2_ where order0_.person_id=person2_.personid and
person2_.age=26 order by order0_.orderid

```

当执行到 Set<OrderItem> list = order.getOrderItems();时才会执行一条 SQL 语句来加载属于当前 Order 的 OrderItems，编译成的 SQL 如下：

```

select orderitems0_.order_id as order4_1_, orderitems0_.id as id1_, orderitems0_.id as id7_0_,
orderitems0_.order_id as order4_7_0_, orderitems0_.productname as productn2_7_0_, orderitems0_.price as
price7_0_ from OrderItems orderitems0_ where orderitems0_.order_id=? order by orderitems0_.id ASC

```

这样的查询性能上有不足的地方。为了查询 N 个 Order，我们需要一条 SQL 语句获得所有的 Order 的原始对象属性，但需要另外 N 条语句获得每个 Order 的 orderItems 集合属性。为了避免 N+1 的性能问题，我们可以利用 join fetch 一次过用一条 SQL 语句把 Order 的所有信息查询出来。如下：(例子的源代码在 Query 文件夹)

```

@PersistenceContext
protected EntityManager em;

...

```

```

private String QueryJoinFetch(){
    //获取 26 岁人的订单,Order 中必须要有 OrderItem
    Query query = em.createQuery("select o from Order o inner join fetch o.orderItems where
o.ower.age=26 order by o.orderid");
    List result = query.getResultList();
    StringBuffer out = new StringBuffer("***** QueryJoinFetch 结果打印
*****<BR>");
    if (result!=null){
        Iterator iterator = result.iterator();
        Integer orderid = null;
        while( iterator.hasNext() ){
            Order order = (Order) iterator.next();
            if (orderid==null || !orderid.equals(order.getOrderid())){
                orderid = order.getOrderid();
                out.append("订单号: "+ orderid+ "<BR>");
            }
        }
    }
    return out.toString();
}

```

这个句 EJB3 QL 编译成以下的 SQL。

```

select order0_.orderid as orderid18_0_, orderitems1_.id as id19_1_, order0_.amount as amount18_0_,
order0_.person_id as person4_18_0_, order0_.createdate as createdate18_0_, orderitems1_.order_id as
order4_19_1_, orderitems1_.productname as productn2_19_1_, orderitems1_.price as price19_1_,
orderitems1_.order_id as order4_0_, orderitems1_.id as id0__ from Orders order0_ inner join OrderItems
orderitems1_ on order0_.orderid=orderitems1_.order_id, Person person2_ where
order0_.person_id=person2_.personid and person2_.age=26 order by order0_.orderid, orderitems1_.id ASC

```

上面由于使用了 fetch,这个查询只会产生一条 SQL 语句,比原来需要 N+1 条 SQL 语句在性能上有了极大的提升。

6.8.7 比较 Entity

在查询中使用参数查询时,参数类型除了 String,原始数据类型(int, double 等)和它们的对象类型(Integer, Double 等),也可以是 Entity 的实例。(例子的源代码在 Query 文件夹)

```

@PersistenceContext
protected EntityManager em;
...
private String QueryEntityParameter(){
    //查询某人的所有订单
    Query query = em.createQuery("select o from Order o where o.ower =?1 order by
o.orderid");
    Person person = new Person();
    person.setPersonid(new Integer(1));
}

```

```

//设置查询中的参数
query.setParameter(1,person);
List result = query.getResultList();
StringBuffer out = new StringBuffer("***** QueryEntityParameter 结果打印
*****<BR>");
if (result!=null){
    Iterator iterator = result.iterator();
    Integer orderid = null;
    while( iterator.hasNext() ){
        Order order = (Order) iterator.next();
        if (orderid==null || !orderid.equals(order.getOrderid())){
            orderid = order.getOrderid();
            out.append("订单号: "+ orderid+ "<BR>");
        }
    }
}
return out.toString();
}

```

6.8.8 批量更新(Batch Update)

EJB3 QL 支持批量更新. (例子的源代码在 Query 文件夹)

```

@PersistenceContext
protected EntityManager em;
...
private String QueryBatchUpdate(){
    //把所有订单的金额加 10
    Query query = em.createQuery("update Order as o set o.amount=o.amount+10");
    //update 的记录数
    int result = query.executeUpdate();
    StringBuffer out = new StringBuffer("***** QueryBatchUpdate 结果打印
*****<BR>");
    out.append("更新操作影响的记录数: "+ result+ "条<BR>");
    return out.toString();
}

```

6.8.9 批量删除(Batch Remove)

EJB3 QL 支持批量删除. (例子的源代码在 Query 文件夹)

```

@PersistenceContext
protected EntityManager em;
...

```

```

private String QueryBatchRemove(){
    //把金额小于 100 的订单删除
    Query query = em.createQuery("delete from Order as o where o.amount <100");
    //delete 的记录数
    int result = query.executeUpdate();
    StringBuffer out = new StringBuffer("***** QueryBatchRemove 结果打印
*****<BR>");
    out.append("删除操作影响的记录数: "+ result+ "条<BR>");
    return out.toString();
}

```

6.8.10 使用操作符 NOT

(例子的源代码在 Query 文件夹)

```

@PersistenceContext
protected EntityManager em;
...
private String QueryNOTOperate(){
    //查询除了指定人之外的所有订单
    Query query = em.createQuery("select o from Order o where not(o.ower =?1) order by
o.orderid");
    Person person = new Person();
    person.setPersonid(new Integer(2));
    //设置查询中的参数
    query.setParameter(1,person);
    List result = query.getResultList();
    StringBuffer out = new StringBuffer("***** QueryNOTOperate 结果打印
*****<BR>");
    if (result!=null){
        Iterator iterator = result.iterator();
        Integer orderid = null;
        while( iterator.hasNext() ){
            Order order = (Order) iterator.next();
            if (orderid==null || !orderid.equals(order.getOrderid())){
                orderid = order.getOrderid();
                out.append("订单号: "+ orderid+ "<BR>");
            }
        }
    }
    return out.toString();
}

```


6.8.11 使用操作符 BETWEEN

(例子的源代码在 Query 文件夹)

```
@PersistenceContext
protected EntityManager em;

...

private String QueryBETWEENOperate(){
    //查询金额在 300 到 1000 之间的订单
    Query query = em.createQuery("select o from Order as o where o.amount between 300 and 1000");

    List result = query.getResultList();
    StringBuffer out = new StringBuffer("***** QueryBETWEENOperate 结果打印 *****<BR>");
    if (result!=null){
        Iterator iterator = result.iterator();
        Integer orderid = null;
        while( iterator.hasNext() ){
            Order order = (Order) iterator.next();
            if (orderid==null || !orderid.equals(order.getOrderid())){
                orderid = order.getOrderid();
                out.append("订单号: "+ orderid+ "<BR>");
            }
        }
    }
    return out.toString();
}
```

6.8.12 使用操作符 IN

(例子的源代码在 Query 文件夹)

```
@PersistenceContext
protected EntityManager em;

...

private String QueryINOperate(){
    //查找年龄为 26,21 的 Person
    Query query = em.createQuery("select p from Person as p where p.age in(26,21)");
    List result = query.getResultList();
    StringBuffer out = new StringBuffer("***** QueryINOperate 结果打印 *****<BR>");
    if (result!=null){
        Iterator iterator = result.iterator();
        while( iterator.hasNext() ){
```

```

        Person person= (Person)i terator.next();
        out.append(person.getName()+ "<BR>");
    }
}
return out.toString();
}

```

6.8.13 使用操作符 LIKE

(例子的源代码在 Query 文件夹)

```

@PersistenceContext
protected EntityManager em;
...
private String QueryLIKEOperate(){
    //查找以字符串"li"开头的 Person
    Query query = em.createQuery("select p from Person as p where p.name like 'li%'");
    List result = query.getResultList();
    StringBuffer out = new StringBuffer("***** QueryLIKEOperate 结果打印
*****<BR>");
    if (result!=null){
        out.append("----- 查找以字符串\"li\"开头的 Person -----<BR>");
        Iterator iterator = result.iterator();
        while( iterator.hasNext() ){
            Person person= (Person)iterator.next();
            out.append(person.getName()+ "<BR>");
        }
    }
    //可以结合 NOT 一起使用，比如查询所有 name 不以字符串"ming"结尾的 Person
    query = em.createQuery("select p from Person as p where p.name not like '%ming'");
    result = query.getResultList();
    if (result!=null){
        out.append("----- 查询所有 name 不以字符串\"ming\"结尾的 Person -----<BR>");
        Iterator iterator = result.iterator();
        while( iterator.hasNext() ){
            Person person= (Person)iterator.next();
            out.append(person.getName()+ "<BR>");
        }
    }
    return out.toString();
}

```

6.8.14 使用操作符 IS NULL

(例子的源代码在 Query 文件夹)

```
@PersistenceContext
protected EntityManager em;

...

private String QueryISNULLOperate(){
    //查询含有购买者的所有 Order
    Query query = em.createQuery("select o from Order as o where o.ower is not null order
by o.orderid");
    List result = query.getResultList();
    StringBuffer out = new StringBuffer("***** QueryISNULLOperate 结果打印
*****<BR>");
    if (result!=null){
        Iterator iterator = result.iterator();
        out.append("----- 查询含有购买者的所有 Order -----<BR>");
        while( iterator.hasNext() ){
            Order order = (Order) iterator.next();
            out.append("订单号: "+ order.getOrderid()+ "<BR>");
        }
    }
    //查询没有购买者的所有 Order
    query = em.createQuery("select o from Order as o where o.ower is null order by
o.orderid");
    result = query.getResultList();
    if (result!=null){
        Iterator iterator = result.iterator();
        out.append("----- 查询没有购买者的所有 Order -----<BR>");
        while( iterator.hasNext() ){
            Order order = (Order) iterator.next();
            out.append("订单号: "+ order.getOrderid()+ "<BR>");
        }
    }

    return out.toString();
}
```

6.8.15 使用操作符 IS EMPTY

IS EMPTY 是针对集合属性(Collection)的操作符。可以和 NOT 一起使用。(例子的源代码在 Query 文件夹)。注：低版权的 Mysql 不支持 IS EMPTY

```

@PersistenceContext
protected EntityManager em;

...

private String QueryISEMPTYOperate(){
    //查询含有订单项的所有 Order
    Query query = em.createQuery("select o from Order as o where o.orderItems is not empty
order by o.orderid");
    List result = query.getResultList();
    StringBuffer out = new StringBuffer("***** QueryISEMPTYOperate 结果打印
*****<BR>");
    if (result!=null){
        Iterator iterator = result.iterator();
        out.append("----- 查询含有订单项的所有 Order -----<BR>");
        while( iterator.hasNext() ){
            Order order = (Order) iterator.next();
            out.append("订单号: "+ order.getOrderid()+ "<BR>");
        }
    }
    //查询没有订单项的所有 Order
    query = em.createQuery("select o from Order as o where o.orderItems is empty order by
o.orderid");
    result = query.getResultList();
    if (result!=null){
        Iterator iterator = result.iterator();
        out.append("----- 查询没有订单项的所有 Order -----<BR>");
        while( iterator.hasNext() ){
            Order order = (Order) iterator.next();
            out.append("订单号: "+ order.getOrderid()+ "<BR>");
        }
    }

    return out.toString();
}

```

6.8.16 使用操作符 EXISTS

[NOT]EXISTS 需要和子查询配合使用。(例子的源代码在 Query 文件夹)。注：低版权的 Mysql 不支持 EXISTS

```

@PersistenceContext
protected EntityManager em;

...

private String QueryEXISTSOperate(){
    //如果存在订单号为 1 的订单，就获取所有 OrderItem
    Query query = em.createQuery("select oi from OrderItem as oi where exists (select o

```

```

from Order o where o.orderid=1)");
    List result = query.getResultList();
    StringBuffer out = new StringBuffer("***** QueryEXISTSOperate 结果打印
*****<BR>");
    if (result!=null){
        Iterator iterator = result.iterator();
        out.append("----- 如果存在订单号 1，就获取所有 OrderItem -----<BR>");
        while( iterator.hasNext() ){
            OrderItem item = (OrderItem) iterator.next();
            out.append("所有订购的产品名: "+ item.getProductname()+ "<BR>");
        }
    }
    //如果不存在订单号为 10 的订单，就获取 id 为 1 的 OrderItem
    query = em.createQuery("select oi from OrderItem as oi where oi.id=1 and not exists
(select o from Order o where o.orderid=10)");
    result = query.getResultList();
    if (result!=null){
        Iterator iterator = result.iterator();
        out.append("----- 如果不存在订单号 10，就获取 id 为 1 的 OrderItem
-----<BR>");
        if( iterator.hasNext() ){
            OrderItem item = (OrderItem) iterator.next();
            out.append("订单项 ID 为 1 的订购产品名: "+ item.getProductname()+ "<BR>");
        }
    }

    return out.toString();
}

```

6.8.17 字符串函数

EJB3 QL 定义了内置函数方便使用。这些函数的使用方法和 SQL 中相应的函数方法类似。EJB3 QL 中定义的字符串函数包括：

1. CONCAT 字符串拼接
2. SUBSTRING 字符串截取
3. TRIM 去掉空格
4. LOWER 转换成小写
5. UPPER 转换成大写
6. LENGTH 字符串长度
7. LOCATE 字符串定位

(例子的源代码在 Query 文件夹)

```

@PersistenceContext
protected EntityManager em;

```

```

...
private String QueryStringOperate(){
    //查询所有人员，并在姓名后面加上字符串"_foshan"
    Query query = em.createQuery("select p.personid, concat(p.name, '_foshan') from Person
as p");
    List result = query.getResultList();
    StringBuffer out = new StringBuffer("***** QueryStringOperate 结果打印
*****<BR>");
    if (result!=null){
        out.append("----- 查询所有人员，并在姓名后面加上字符串\"_foshan\" -----<BR>");
        Iterator iterator = result.iterator();
        while( iterator.hasNext() ){
            //取每一行
            Object[] row = ( Object[]) iterator.next();
            //数组中的第一个值是 personid
            int personid = Integer.parseInt(row[0].toString());
            String PersonName = row[1].toString();
            out.append("personid="+ personid+ "; Person Name="+PersonName+ "<BR>");
        }
    }

    //查询所有人员,只取姓名的前三个字符
    query = em.createQuery("select p.personid, substring(p.name,1,3) from Person as p");
    result = query.getResultList();
    if (result!=null){
        out.append("----- 查询所有人员,只取姓名的前三个字符 -----<BR>");
        Iterator iterator = result.iterator();
        while( iterator.hasNext() ){
            //取每一行
            Object[] row = ( Object[]) iterator.next();
            //数组中的第一个值是 personid
            int personid = Integer.parseInt(row[0].toString());
            String PersonName = row[1].toString();
            out.append("personid="+ personid+ "; Person Name="+PersonName+ "<BR>");
        }
    }
    return out.toString();
}

```

6.8.18 计算函数

EJB3 QL 中定义的计算函数包括：

ABS 绝对值

SQRT 平方根

MOD 取余数

SIZE 取集合的数量

(例子的源代码在 Query 文件夹)

```
@PersistenceContext
protected EntityManager em;

...

private String QueryMathLOperate(){
    //查询所有 Order 的订单号及其订单项的数量
    Query query = em.createQuery("select o.orderid, size(o.orderItems) from Order as o
group by o.orderid");
    List result = query.getResultList();
    StringBuffer out = new StringBuffer("***** QueryMathLOperate 结果打印
*****<BR>");
    if (result!=null){
        Iterator iterator = result.iterator();
        out.append("----- 查询所有 Order 的订单号及其订单项的数量 -----<BR>");
        while( iterator.hasNext() ){
            //取每一行
            Object[] row = ( Object[]) iterator.next();
            out.append("订单号: "+ row[0].toString()+ "; 订单项共"+row[1].toString()+ "项<BR>");
        }
    }
    //查询所有 Order 的订单号及其总金额/10 的余数
    query = em.createQuery("select o.orderid, mod(o.amount, 10) from Order as o");
    result = query.getResultList();
    if (result!=null){
        Iterator iterator = result.iterator();
        out.append("----- 查询所有 Order 的订单号及其总金额/10 的余数 -----<BR>");
        while( iterator.hasNext() ){
            //取每一行
            Object[] row = ( Object[]) iterator.next();
            out.append("订单号: "+ row[0].toString()+ "; 总金额/10 的余数:"+row[1].toString()+
"<BR>");
        }
    }
    return out.toString();
}
```

6.8.19 子查询

子查询可以用于 WHERE 和 HAVING 条件语句中。(例子的源代码在 Query 文件夹)。注：低版权的 Mysql 不支持子查询

```

@PersistenceContext
protected EntityManager em;

...

private String QuerySubQueryOperate(){
    //查询年龄为 26 岁的购买者的所有 Order
    Query query = em.createQuery("select o from Order as o where o.ower in(select p from
Person as p where p.age =26) order by o.orderid");
    List result = query.getResultList();
    StringBuffer out = new StringBuffer("***** QuerySubQueryOperate 结果打印
*****<BR>");
    if (result!=null){
        Iterator iterator = result.iterator();
        out.append("----- 查询年龄为 26 岁的购买者的所有 Order -----<BR>");
        while( iterator.hasNext() ){
            Order order = (Order) iterator.next();
            out.append("订单号: "+ order.getOrderid()+ "<BR>");
        }
    }
    return out.toString();
}

```

6.9 事务管理服务

最有用的容器服务可能就是事务管理服务，当应用出现失败或异常时，它保证了数据库的完整性。你可以简单地将为一个 POJO 方法申明它的事务属性。这样容器就可以在合适的上下文中运行这个方法。最常见的事务是定义在 session bean 的方法上，方法中所有的数据库操作只有在方法正常退出时才会提交，如果方法抛出未捕获的异常，事务管理将回滚所有的变更。

@TransactionAttribute 注释用作定义一个需要事务的方法。它可以有以下参数：

1.REQUIRED:方法在一个事务中执行，如果调用的方法已经在一个事务中，则使用该事务，否则将创建一个新的事务。

2.MANDATORY:方法必须在一个事务中执行，也就是说调用的方法必须已经有一个事务，否则新抛出一个错误（ERROR）。

3.REQUIRESNEW:方法将在一个新的事务中执行，如果调用的方法已经在一个事务中，则暂停旧的事务。

4.SUPPORTS:如果方法在一个事务中被调用，则使用该事务，否则不使用事务。

5.NOT_SUPPORTED: 如果方法在一个事务中被调用，将抛出一个错误（ERROR）

如果没有指定参数，@TransactionAttribute 注释使用 REQUIRED 作为默认参数。

下面的代码展示了事务管理的开发：

TransactionDAOBean.java

```

//author:lihuoming
package com.foshanshop.ejb3.impl;
import java.util.List;
import javax.ejb.Remote;
import javax.ejb.Stateless;

```



```

import javax.ejb.TransactionAttribute;
import javax.ejb.TransactionAttributeType;
import javax.persistence.EntityManager;
import javax.persistence.PersistenceContext;
import javax.persistence.Query;
import com.foshanshop.ejb3.TransException;
import com.foshanshop.ejb3.TransactionDAO;
import com.foshanshop.ejb3.bean.Product;

@Stateless
@Remote ({TransactionDAO.class})
public class TransactionDAOBean implements TransactionDAO {
    @PersistenceContext
    protected EntityManager em;

    @TransactionAttribute(TransactionAttributeType.REQUIRED)
    public void insertProduct(String name, Float price, boolean error) {
        try {
            for(int i=0;i<3; i++){
                Product product = new Product(name+i,price*(i+1));
                em.persist(product);
            }
            if (error) new Float("kkk"); //制造一个例外

        } catch (Exception e) {
            throw new RuntimeException ("应用抛出运行时例外,为了使事务回滚, 外部不要用 try/catch
包围");
        }
    }

    @TransactionAttribute(TransactionAttributeType.REQUIRED)
    public void ModifyProductName(String newname, boolean error) throws Exception {
        Query query = em.createQuery("select p from Product p");
        List result = query.getResultList();
        if (result!=null){
            for(int i=0;i<result.size();i++){
                Product product = (Product)result.get(i);
                product.setName(newname+ i);
                em.merge(product);
            }
            if (error && result.size()>0) throw new TransException ("抛出应用例外");
        }
    }
}

```

上面定义了两个需要事务的方法，容器在运行这两个方法时将会创建一个事务，方法里的所有数据库操作都在此事务中运行，当这两个方法正常退出时，事务将会提交，所有更改都会同步到数据库中。如果方法抛出 `RuntimeException` 例外或 `ApplicationException` 例外，事务将会回滚。方法 `ModifyProductName` 中使用的 `TransException` 类是一个自定义 `ApplicationException` 例外。代码如下：

`TransException.java`

```
package com.foshanshop.ejb3;
import javax.ejb.ApplicationException;

@SuppressWarnings("serial")
@ApplicationException(rollback=true)
public class TransException extends Exception {
    public TransException (String message) {
        super(message);
    }
}
```

`@ApplicationException` 注释定义了在外例抛出时将回滚事务。

下面是 `TransactionDAOBean` 的接口

`TransactionDAO.java`

```
package com.foshanshop.ejb3;

public interface TransactionDAO {
    public void insertProduct(String name, Float price, boolean error);
    public void ModifyProductName(String newname, boolean error) throws Exception ;
}
```

下面是 `TransactionDAOBean` 使用的实体 Bean

`Product.java`

```
package com.foshanshop.ejb3.bean;
import javax.persistence.Column;
import javax.persistence.Entity;
import javax.persistence.GeneratedValue;
import javax.persistence.Id;
import javax.persistence.Table;

@Entity
@Table(name = "Products")
public class Product {
    private int hashCode = Integer.MIN_VALUE;
    private Integer productid;
    private String name;
    private Float price;

    public Product() { }

    public Product(String name, Float price) {
```

```
        this.name = name;
        this.price = price;
    }

    @Id
    @GeneratedValue
    public Integer getProductid() {
        return productid;
    }
    public void setProductid(Integer productid) {
        this.productid = productid;
    }

    @Column(name = "ProductName", nullable=false, length=50)
    public String getName() {
        return name;
    }
    public void setName(String name) {
        this.name = name;
    }

    @Column(nullable=false)
    public Float getPrice() {
        return price;
    }
    public void setPrice(Float price) {
        this.price = price;
    }

    public boolean equals (Object obj) {
        if (null == obj) return false;
        if (!(obj instanceof Product)) return false;
        else {
            Product mObj = (Product) obj;
            if (null == this.getProductid() || null == mObj.getProductid()) return false;
            else return (this.getProductid().equals(mObj.getProductid()));
        }
    }

    public int hashCode () {
        if (Integer.MIN_VALUE == this.hashCode) {
            if (null == this.getProductid()) return super.hashCode();
            else {
                String hashStr = this.getClass().getName() + ":" + this.getProductid().hashCode();
            }
        }
    }
}
```

```

        this.hashCode = hashStr.hashCode();
    }
}
return this.hashCode;
}
}

```

下面是 Session Bean 的 JSP 客户端代码:

TransactionTest.jsp

```

<%@ page contentType="text/html; charset=GBK"%>
<%@ page import="com.foshanshop.ejb3.TransactionDAO,
    javax.naming.*,
    java.util.*"%>

<%
    Properties props = new Properties();
    props.setProperty("java.naming.factory.initial",
"org.jnp.interfaces.NamingContextFactory");
    props.setProperty("java.naming.provider.url", "localhost:1099");
    props.setProperty("java.naming.factory.url.pkgs", "org.jboss.naming");

    try {
        InitialContext ctx = new InitialContext(props);
        TransactionDAO transactiondao = (TransactionDAO)
ctx.lookup("TransactionDAOBean/remote");
        transactiondao.insertProduct("电脑", new Float("1200"), false);
        transactiondao.ModifyProductName("数码相机", true);
        out.println("执行完成");
    } catch (Exception e) {
        out.println(e.getMessage());
    }
%>

```

本例子的 EJB 源代码在 TransactionService 文件夹（源代码下载: <http://www.foshanshop.net/>），项目中使用到的类库在上级目录 lib 文件夹下。要发布本例子 EJB（确保配置了环境变量 JBOSS_HOME 及启动了 Jboss），你可以执行 Ant 的 deploy 任务。例子使用的数据源配置文件是 mysql-ds.xml，你可以在下载的文件中找到。数据库名为 foshanshop

本例子的客户端代码在 EJCTest 文件夹，要发布客户端应用，你可以执行 Ant 的 deploy 任务。通过 <http://localhost:8080/EJCTest/TransactionTest.jsp> 访问客户端。

6.10 Entity 的生命周期和状态

在 EJB3 中定义了四种 Entity 的状态:

1. 新实体(new)。Entity 由应用产生，和 EJB3 Persistence 运行环境没有联系，也没有唯一的标示符(Identity)。

- 持久化实体(managed)。新实体和 EJB3 Persistence 运行环境产生关联 (通过 persist(), merge()等方法), 在 EJB3 Persistence 运行环境中存在和被管理, 标志是在 EJB3 Persistence 运行环境中有一个唯一的标示(Identity)。
- 分离的实体(detached)。Entity 有唯一标示符, 但它的标示符不被 EJB3 Persistence 运行环境管理, 同样的该 Entity 也不被 EJB3 Persistence 运行环境管理。
- 删除的实体(removed)。Entity 被 remove()方法删除, 对应的纪录将会在当前事务提交的时候从数据库中删除。

6.11 复合主键(Composite Primary Key)

当我们需要使用多个属性变量 (表中的多列) 联合起来作为主键, 我们需要使用复合主键。复合主键要求我们编写一个复合主键类(Composite Primary Key Class)。复合主键类需要符合以下一些要求:

- 复合主键类必须是 public 和具备一个没有参数的构造函数
- 复合主键类的每个属性变量必须有 getter/setter, 如果没有, 每个属性变量则必须是 public 或者 protected
- 复合主键类必须实现 java.io.Serializable
- 复合主键类必须实现 equals()和 hashCode()方法
- 复合主键类中的主键属性变量的名字必须和对应的 Entity 中主键属性变量的名字相同
- 一旦主键值设定后, 不要修改主键属性变量的值

本节以航线为例, 介绍复合主键的开发过程, 航线以出发地及到达地作为联合主键, 航线与航班存在一对多的关联关系, 下面是他们的数据库表

airline

字段名称	字段类型属性	描述
leavecity (主键)	char(3) not null	出发地
arrivecity (主键)	char(3) not null	到达地
onoff	tinyint(1) null	航线打开及关闭标志

flight

字段名称	字段类型属性	描述
Id (主键)	int(11) not null	流水号
flightno	varchar(10) not null	航班号
arrivetime	varchar(10) null	到达时间
leavetime	varchar(10) null	起飞时间
Leave_City	char(3) not null	出发地
Arrive_City	char(3) not null	到达地

按照复合主键类的要求, 我们编写一个复合主键类 AirtLinePK.java,代码如下:

```
//author:lihuoming
package com.foshanshop.ejb3.bean;
import java.io.Serializable;
import javax.persistence.Column;
import javax.persistence.Embeddable;

@SuppressWarnings("serial")
@Embeddable
```

```
public class AirtLinePK implements Serializable {
    private String leavecity;
    private String arrivecity;

    public AirtLinePK(){}

    public AirtLinePK(String leavecity, String arrivecity) {
        this.leavecity = leavecity;
        this.arrivecity = arrivecity;
    }

    @Column(nullable=false,length=3)
    public String getLeavecity() {
        return leavecity;
    }

    public void setLeavecity(String leavecity) {
        this.leavecity = leavecity;
    }

    @Column(nullable=false,length=3)
    public String getArrivecity() {
        return arrivecity;
    }

    public void setArrivecity(String arrivecity) {
        this.arrivecity = arrivecity;
    }

    public boolean equals(Object o) {
        if (this == o) return true;
        if (!(o instanceof AirtLinePK)) return false;

        final AirtLinePK airtLinePK = (AirtLinePK) o;

        if (!leavecity.equals(airtLinePK.getLeavecity())) return false;
        if (!arrivecity.equals(airtLinePK.getArrivecity())) return false;
        return true;
    }

    public int hashCode() {
        int result;
        result = leavecity.hashCode();
        result = 29 * result + arrivecity.hashCode();
        return result;
    }
}
```

```
}
```

复合主键使用一个可嵌入的类作为主键表示，@Embeddable 注释指明这是一个可嵌入的类。下面 AirLine.java 用复合主键类 AirtLinePK 作为其主键。

AirLine.java

```
//author:lihuoming
package com.foshanshop.ejb3.bean;
import java.io.Serializable;
import java.util.HashSet;
import java.util.Set;

import javax.persistence.CascadeType;
import javax.persistence.Entity;
import javax.persistence.FetchType;
import javax.persistence.Id;
import javax.persistence.OneToOne;
import javax.persistence.OrderBy;
import javax.persistence.Table;

@SuppressWarnings("serial")
@Entity
@Table(name = "AirLine")
public class AirLine implements Serializable {
    private AirtLinePK id;
    private Boolean onoff;
    private Set<Flight> flights = new HashSet<Flight>();

    public AirLine(){}

    public AirLine(AirtLinePK id, Boolean onoff){
        this.id = id;
        this.onoff = onoff;
    }

    @Id
    public AirtLinePK getId() {
        return id;
    }

    public void setId(AirtLinePK id) {
        this.id = id;
    }

    public Boolean getOnoff() {
```

```
        return onoff;
    }

    public void setOnoff(Boolean onoff) {
        this.onoff = onoff;
    }

    @OneToMany(mappedBy="airline",cascade = CascadeType.ALL, fetch = FetchType.LAZY)
    @OrderBy(value = "id ASC")
    public Set<Flight> getFlights() {
        return flights;
    }

    public void setFlights(Set<Flight> flights) {
        this.flights = flights;
    }

    public void addFlight(Flight flight) {
        if (!this.flights.contains(flight)) {
            this.flights.add(flight);
            flight.setAirline(this);
        }
    }

    public void removeFlight(Flight flight) {
        flight.setAirline(null);
        this.flights.remove(flight);
    }
}
```

Flight.java

```
//author:lihuoming
package com.foshanshop.ejb3.bean;
import java.io.Serializable;
import javax.persistence.CascadeType;
import javax.persistence.Column;
import javax.persistence.Entity;
import javax.persistence.GeneratedValue;
import javax.persistence.Id;
import javax.persistence.JoinColumn;
import javax.persistence.JoinColumns;
import javax.persistence.ManyToOne;
import javax.persistence.Table;
```



```
@SuppressWarnings("serial")
@Entity
@Table(name = "Flight")
public class Flight implements Serializable {
    private Integer id;
    private String flightno;//航班号
    private String leavetime;//起飞时间
    private String arrivetime;//到达时间
    private AirLine airline;

    public Flight(){}

    public Flight(String flightno, String leavetime, String arrivetime) {
        this.flightno = flightno;
        this.leavetime = leavetime;
        this.arrivetime = arrivetime;
    }

    @Id
    @GeneratedValue
    public Integer getId() {
        return id;
    }
    public void setId(Integer id) {
        this.id = id;
    }

    @Column(nullable=false,length=10)
    public String getFlightno() {
        return flightno;
    }

    public void setFlightno(String flightno) {
        this.flightno = flightno;
    }

    @Column(length=10)
    public String getArrivetime() {
        return arrivetime;
    }

    public void setArrivetime(String arrivetime) {
        this.arrivetime = arrivetime;
    }
}
```

```

@Column(length=10)
public String getLeavetime() {
    return leavetime;
}

public void setLeavetime(String leavetime) {
    this.leavetime = leavetime;
}

@ManyToOne(cascade=CascadeType.ALL,optional=true)
@JoinColumns ({
    @JoinColumn(name="Leave_City", referencedColumnName = "leavecity", nullable=false),
    @JoinColumn(name="Arrive_City", referencedColumnName = "arrivecity", nullable=false)
})
public AirLine getAirline() {
    return airline;
}

public void setAirline(AirLine airline) {
    this.airline = airline;
}
}

```

Flight 与 AirLine 存在多对一关系, Flight 含有两个外键指向 AirLine, 用@JoinColumns 注释定义多个 JoinColumn 的属性, Flight 对应表中的 Leave_City 列作为外键指向 AirLine 对应表中的 leavecity 列, Flight 对应表中 Arrive_City 列指向 AirLine 对应表中的 arrivecity 列。

为了使用上面的实体 Bean, 我们定义一个 Session Bean 作为他的使用者。下面是 Session Bean 的业务接口, 他定义了两个业务方法 insertAirLine 和 getAirLineByID, 两个方法的业务功能是:

insertAirLine 添加一条航线 (含有三个航班) 进数据库

getAirLineByID 获取指定出发地及到达地的航线信息。

下面是 Session Bean 的业务接口及实现类

AirLineDAO.java

```

//author:lihuoming
package com.foshanshop.ejb3;
import com.foshanshop.ejb3.bean.AirLine;

public interface AirLineDAO {
    public void insertAirLine();
    public AirLine getAirLineByID(String leavecity, String arrivecity);
}

```

AirLineDAOBean.java

```

//author:lihuoming
package com.foshanshop.ejb3.impl;
import javax.ejb.Remote;
import javax.ejb.Stateless;
import javax.persistence.EntityManager;
import javax.persistence.PersistenceContext;
import javax.persistence.Query;
import com.foshanshop.ejb3.AirLineDAO;
import com.foshanshop.ejb3.bean.AirLine;
import com.foshanshop.ejb3.bean.AirLinePK;
import com.foshanshop.ejb3.bean.Flight;

@Stateless
@Remote({AirLineDAO.class})
public class AirLineDAOBean implements AirLineDAO {
    @PersistenceContext
    protected EntityManager em;

    public void insertAirLine() {
        Query query = em.createQuery("select count(*) from AirLine a where a.id.leavecity=?1 and a.id.arrivecity=?2");
        query.setParameter(1, "PEK");
        query.setParameter(2, "CAN");
        int result = Integer.parseInt(query.getSingleResult().toString());
        if (result==0){
            AirLine airLine = new AirLine(new AirLinePK("PEK","CAN"), true);
            //PEK 为首都机场三字码,CAN 为广州白云机场三字码
            airLine.addFlight(new Flight("CA1321","08:45","11:50"));
            airLine.addFlight(new Flight("CZ3102","12:05","15:05"));
            airLine.addFlight(new Flight("HU7801","15:05","17:45"));
            em.persist(airLine);
        }
    }

    public AirLine getAirLineByID(String leavecity, String arrivecity) {
        AirLine airLine = em.find(AirLine.class, new AirLinePK(leavecity, arrivecity));
        airLine.getFlights().size();
        //因为是延迟加载，通过执行 size()这种方式获取航线下的所有航班
        return airLine;
    }
}

```

下面是 Session Bean 的 JSP 客户端代码：

Composi tePKTest.jsp

```

<%@ page contentType="text/html; charset=GBK"%>
<%@ page import="com.foshanshop.ejb3.AirLineDAO,
                com.foshanshop.ejb3.bean.*,
                javax.naming.*,
                java.util.*"%>

<%

    Properties props = new Properties();
    props.setProperty("javax.naming.factory.initial",
"org.jnp.interfaces.NamingContextFactory");
    props.setProperty("javax.naming.provider.url", "localhost:1099");
    props.setProperty("javax.naming.factory.url.pkgs", "org.jboss.naming");

    InitialContext ctx = new InitialContext(props);
    try {
        AirLineDAO airlinedao = (AirLineDAO) ctx.lookup("AirLineDAOBean/remote");
        airlinedao.insertAirLine();

        AirLine airLine = airlinedao.getAirLineById("PEK", "CAN");
        out.println("航线: " + airLine.getId().getLeavecity() + "--" +
airLine.getId().getArrivecity() + "<br>");
        out.println("===== 存在以下航班 =====<br>");
        if (airLine!=null){
            Iterator iterator = airLine.getFlights().iterator();
            while (iterator.hasNext()){
                Flight flight = (Flight) iterator.next();
                out.println("航班: " + flight.getFlightno() + "<br>");
            }
        }else{
            out.println("没有找到相关航线");
        }

    } catch (Exception e) {
        out.println(e.getMessage());
    }

%>

```

本例子的 EJB 源代码在 CompositPK 文件夹（源代码下载: <http://www.foshanshop.net/>），项目中使用到的类库在上级目录 lib 文件夹下。要发布本例子 EJB（确保配置了环境变量 JBOSS_HOME 及启动了 Jboss），你可以执行 Ant 的 deploy 任务。例子使用的数据库配置文件是 mysql-ds.xml，你可以在下载的文件中找到。数据库名为 foshanshop

本例子的客户端代码在 EJCTest 文件夹，要发布客户端应用，你可以执行 Ant 的 deploy 任务。通过 <http://localhost:8080/EJCTest/CompositPKTest.jsp> 访问客户端。

第七章 Web 服务(Web Service)

7.1 Web Service 的创建

在本章节,我们将创建一个基于 JSR-181 规范的 Web Service 及其对应的客户端。开发一个 JSR-181 POJO Endpoint 的 Web Service 应遵守下面几个步骤:

- 1> 建立一个 POJO endpoint
- 2> 把 endpoint 定义成一个 servlet
- 3> 把 endpoint 打包成一个 Web 应用(war 文件)

下面让我们看看如何建立一个 POJO endpoint。

```
package com.foshanshop.ws;
import javax.ws.WebMethod;
import javax.ws.WebService;
import javax.ws.soap.SOAPBinding;

@WebService(name = "HelloWorld",
            targetNamespace = "http://com.foshanshop.ws", serviceName = "HelloWorldService")
@SOAPBinding(style = SOAPBinding.Style.RPC)
public class HelloWorldService {
    @WebMethod
    public String SayHello(String name) {
        return name+ "说:这是我的第一个 web 服务";
    }
}
```

@WebService 这个注释放置在 Java 类的前面,声明这个类的部分方法可以被发布为 Web 服务。

@WebService 的属性用于设置 Web 服务被发布时的一些配置信息,常用的属性说明如下

1. name

Web 服务的名字, WSDL 中 wsdl:portType 元素的 name 属性和它保持一致,默认是 Java 类或者接口的名字。

2. serviceName

Web 服务的服务名, WSDL 中 wsdl:service 元素的 name 属性和它保持一致,默认是 Java 类的名字+” Service”。

3. targetNamespace

WSDL 文件所使用的 namespace, 该 Web 服务中所产生的其他 XML 文档同样采用这个作为 namespace。

@SOAPBinding()表示这个服务可以映射到一个 SOAP 消息中。Style 用于指定 SOAP 消息请求和回应的编码方式。

@WebMethod 这个注释放在需要被发布成 Web 服务的方法前面。

下面把 POJO endpoint 定义成一个 servlet.

Web.xml

```
<web-app xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/j2ee"
          xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
          xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/j2ee
                              http://java.sun.com/xml/ns/j2ee/web-app_2_4.xsd"
```

```

version="2.4">

<servlet>
  <servlet-name>HelloWorldService</servlet-name>
  <servlet-class>com.foshanshop.ws.HelloWorldService</servlet-class>
</servlet>

<servlet-mapping>
  <servlet-name>HelloWorldService</servlet-name>
  <url-pattern>/HelloWorldService/*</url-pattern>
</servlet-mapping>

</web-app>

```

把 endpoint 打包成一个 web 应用(*.war),下面是 Ant 配置文件 build.xml 的片断:

```

<target name="war" depends="compile" description="创建 WS 发布包">
  <war warfile="${app.dir}/Services.war" webxml="${app.dir}/WEB-INF/web.xml">
    <classes dir="${build.classes.dir}">
      <include name="com/foshanshop/ws/HelloWorldService.class" />
    </classes>
  </war>
</target>

```

注意: POJO endpoint 文件及 web.xml 都是必须的。

经过上面的步骤, 完成了一个 Web Service 的开发, 下面我们通过 Jboss 管理平台查看刚才发布的 Web Service , 我们可以输入 <http://localhost:8080/jbossws/> 进入 JbossWS 的查看界面, 如下:



点击"view"连接后, 可以查看已经发布的 web services, 如下图:



在上图中你可以点击 ServiceEndpointAddress 下的路径 <http://nd:8080/Services/HelloWorldService?wsdl> 访问他的 wsdl 描述，wsdl 描述文件在应用发布时由容器自动生成，输出如下：

```
<definitions name='HelloWorldService' targetNamespace='http://com.foshanshop.ws'
xml ns='http://schemas.xml soap.org/wsdl/' xml ns:soap='http://schemas.xml soap.org/wsdl/soap/'
xml ns:tns='http://com.foshanshop.ws' xml ns:xsd='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' >

  <types></types>
  <message name='HelloWorld_SayHello'>
    <part name='String_1' type='xsd:string'/>
  </message>
  <message name='HelloWorld_SayHelloResponse'>
    <part name='result' type='xsd:string'/>
  </message>
  <portType name='HelloWorld'>
    <operation name='SayHello' parameterOrder='String_1'>
      <input message='tns:HelloWorld_SayHello'/>
      <output message='tns:HelloWorld_SayHelloResponse'/>
    </operation>
  </portType>
  <binding name='HelloWorldBinding' type='tns:HelloWorld'>
    <soap:binding style='rpc' transport='http://schemas.xmlsoap.org/soap/http'/>
    <operation name='SayHello'>
      <soap:operation soapAction=''>
        <input>
          <soap:body namespace='http://com.foshanshop.ws' use='literal'/>
        </input>
        <output>
          <soap:body namespace='http://com.foshanshop.ws' use='literal'/>
        </output>
      </soap:operation>
    </operation>
  </binding>
  <service name='HelloWorldService'>
    <port binding='tns:HelloWorldBinding' name='HelloWorldPort'>
```

```

    <soap:address location='http://nd:8080/Services/HelloWorldService'/>
  </port>
</service>
</definitions>

```

本例子 Ant 的配置文件（build.xml）如下：

```

<?xml version="1.0"?>
<!-- ===== -->
<!-- JBoss build file -->
<!-- ===== -->

<project name="JBoss" default="war" basedir="..">

  <property environment="env" />
  <property name="app.dir" value="${basedir}/JWS" />
  <property name="src.dir" value="${app.dir}/src" />
  <property name="jboss.home" value="${env.JBOSS_HOME}" />
  <property name="jboss.server.config" value="all" />
  <property name="build.dir" value="${app.dir}/build" />
  <property name="build.classes.dir" value="${build.dir}/classes" />

  <!-- Build classpath -->
  <path id="build.classpath">
    <fileset dir="${basedir}/lib">
      <include name="**/*.jar" />
    </fileset>
    <pathelement location="${build.classes.dir}" />
  </path>

  <!-- ===== -->
  <!-- Prepares the build directory -->
  <!-- ===== -->
  <target name="prepare" depends="clean">
    <mkdir dir="${build.dir}" />
    <mkdir dir="${build.classes.dir}" />
  </target>

  <!-- ===== -->
  <!-- Compiles the source code -->
  <!-- ===== -->
  <target name="compile" depends="prepare" description="编译 web 服务">
    <javac srcdir="${src.dir}" destdir="${build.classes.dir}" debug="on"
deprecation="on" optimize="off" includes="**">
      <classpath refid="build.classpath" />

```



```

        </javac>
    </target>
    <!--
Build the test deployments
-->
    <target name="war" depends="compile" description="创建 WS 发布包">
        <war warfile="${app.dir}/Services.war" webxml="${app.dir}/WEB-INF/web.xml">
            <classes dir="${build.classes.dir}">
                <include name="com/foshanshop/ws/HelloWorldService.class" />
            </classes>
        </war>
    </target>

    <target name="deploy" depends="war">
        <copy file="${app.dir}/Services.war"
todir="${jboss.home}/server/${jboss.server.config}/deploy" />
    </target>

    <!-- ===== -->
    <!-- Cleans up generated stuff -->
    <!-- ===== -->
    <target name="clean">
        <delete dir="${build.dir}" />
    </target>
</project>

```

本例子的源代码在 JWS 文件夹（源代码下载：<http://www.foshanshop.net/>），项目中使用到的类库在上级目录 lib 文件夹下。要发布本例子（确保配置了环境变量 JBOSS_HOME 及启动了 Jboss），你可以执行 Ant 的 deploy 任务。

7.2 Web Service 的客户端调用

作为 Web Service 的客户端，你可以采用自己喜欢的语言进行开发。本节将介绍如何用 java 和 Asp 两种语言进行客户端开发，当然你也可以采用 C# 开发。

7.2.1 用 java 语言调用 Web Service

JbossWS 提供了一个叫 WSTools 的工具，他可以通过 ServiceEndpointAddress（如：<http://localhost:8080/Services/HelloWorldService?wsdl>）生成 JAX-RPC 映射文件及 ServiceEndpoint 接口文件，客户端通过 JAX-RPC 映射文件及 ServiceEndpoint 接口文件很容易地调用 Web Service。

JAX-RPC 映射文件在 WSDL 与 java 接口之间起到桥梁的作用。

下面介绍 WSTools 工具的使用：

WSTools 工具可以在命令行或 Ant 任务中使用，两者都需要一个配置文件作为输入参数，下面是本例配置文件的内容：

wstools-config.xml

版权所有：黎活明

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration xmlns="http://www.jboss.org/jbossws-tools"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.jboss.org/jbossws-tools
http://www.jboss.org/jbossws-tools/schema/jbossws-tool_1_0.xsd">

  <global>
    <package-namespace package="com.foshanshop.client" namespace="http://com.foshanshop.ws"/>
  </global>
  <wsdl-java file="http://localhost:8080/Services/HelloWorldService?wsdl">
    <mapping file="jaxrpc-mapping.xml" />
  </wsdl-java>
</configuration>
```

package-namespace 节点的 package 属性指定生成 java 接口的包名，namespace 属性指定 JAX-RPC 映射文件中的 package-mapping:namespaceURI 节点的值。

wsdl-java 节点的 file 属性指定 WSDL 文件的路径。

mapping 节点的 file 属性指定 JAX-RPC 映射文件的名称。

1. 在命令行下运行 WSTools 工具

```
>wstools.bak -cp {指定生成文件存放的路径} -config wstools-config.xml
```

2. 在 Ant 任务中运行 WSTools 工具,下面是他的配置片断:

```
<target name="generate-sources" description="生成客户端代码及映射文件">
  <taskdef name="wstools" classname="org.jboss.ws.tools.ant.wstools">
    <classpath refid="build.classpath" />
  </taskdef>
  <wstools dest="${app.dir}/src" config="${app.dir}/wstools-config.xml" />
</target>
```

<wstools dest="\${app.dir}/src" config="\${app.dir}/wstools-config.xml" /> dest 属性指定生成文件存放的目录，config 属性指定配置文件的路径。

现在我们通过 WSTools 工具生成 HelloWorldService 服务的客户端 JAX-RPC 映射文件及 ServiceEndpoint 接口文件,生成的文件有 jaxrpc-mapping.xml, HelloWorld.java, HelloWorldService.java，下面是他们的内容：

JAX-RPC 映射文件(jaxrpc-mapping.xml)

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><java-wsdl-mapping version='1.1'
xmlns='http://java.sun.com/xml/ns/j2ee' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'
xsi:schemaLocation='http://java.sun.com/xml/ns/j2ee
http://www.ibm.com/webservices/xsd/j2ee_jaxrpc_mapping_1_1.xsd'>
  <package-mapping>
    <package-type>com.foshanshop.client</package-type>
    <namespaceURI>http://com.foshanshop.ws</namespaceURI>
  </package-mapping>
  <service-interface-mapping>
```

```

<service-interface>com.foshanshop.client.HelloWorldService</service-interface>
<wsdl-service-name
xml ns: serviceNS='http://com.foshanshop.ws'>serviceNS:HelloWorldService</wsdl-service-name>
  <port-mapping>
    <port-name>HelloWorldPort</port-name>
    <java-port-name>HelloWorldPort</java-port-name>
  </port-mapping>
</service-interface-mapping>
<service-endpoint-interface-mapping>
  <service-endpoint-interface>com.foshanshop.client.HelloWorld</service-endpoint-interface>
  <wsdl-port-type
xml ns: portTypeNS='http://com.foshanshop.ws'>portTypeNS:HelloWorld</wsdl-port-type>
    <wsdl-binding
xml ns: bindingNS='http://com.foshanshop.ws'>bindingNS:HelloWorldBinding</wsdl-binding>
      <service-endpoint-method-mapping>
        <java-method-name>sayHello</java-method-name>
        <wsdl-operation>SayHello</wsdl-operation>
        <method-param-parts-mapping>
          <param-position>0</param-position>
          <param-type>java.lang.String</param-type>
        <wsdl-message-mapping>
          <wsdl-message
xml ns: wsdlMsgNS='http://com.foshanshop.ws'>wsdlMsgNS:HelloWorld_SayHello</wsdl-message>
            <wsdl-message-part-name>String_1</wsdl-message-part-name>
            <parameter-mode>IN</parameter-mode>
          </wsdl-message-mapping>
        </method-param-parts-mapping>
        <wsdl-return-value-mapping>
          <method-return-value>java.lang.String</method-return-value>
        <wsdl-message
xml ns: wsdlMsgNS='http://com.foshanshop.ws'>wsdlMsgNS:HelloWorld_SayHelloResponse</wsdl-message>
            <wsdl-message-part-name>result</wsdl-message-part-name>
          </wsdl-return-value-mapping>
        </service-endpoint-method-mapping>
      </service-endpoint-interface-mapping>
    </java-wsdl-mapping>

```

ServiceEndpoint 接口文件,HelloWorld.java

```

package com.foshanshop.client;
public interface HelloWorld extends java.rmi.Remote
{
    public java.lang.String sayHello(java.lang.String string_1) throws
    java.rmi.RemoteException;
}

```

ServiceEndpoint 接口文件,HelloWorldService.java

```
package com.foshanshop.client;
import javax.xml.rpc.*;
public interface HelloWorldService extends javax.xml.rpc.Service
{
    public com.foshanshop.client.HelloWorld getHelloWorldPort() throws ServiceException;
}
```

下面我们通过上面生成的文件调用 HelloWorldService 服务, 应用代码如下:

```
package com.foshanshop.AppTest;
import java.net.URL;
import javax.xml.namespace.QName;
import javax.xml.rpc.Service;
import org.jboss.ws.jaxrpc.ServiceFactoryImpl;
import com.foshanshop.client.HelloWorld;
public class TestHelloWorld {

    public static void main(String[] args) {
        try {
            URL helloWsdUrl = new URL("http://localhost:8080/Services/HelloWorldService?wsdl");
            String namespaceUri = "http://com.foshanshop.ws";

            URL mappingURL = new
TestHelloWorld().getClass().getClassLoader().getResource("META-INF/jaxrpc-mapping.xml");
            ServiceFactoryImpl factory = new ServiceFactoryImpl();
            Service service = factory.createService(helloWsdUrl, new QName(namespaceUri,
"HelloWorldService"), mappingURL);
            HelloWorld port = (HelloWorld) service.getPort(HelloWorld.class);
            String out = port.sayHello("佛山人");
            System.out.println("结果:"+out);
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

上面我们借助于 jboss 提供的 ServiceFactoryImpl 类很轻易地调用 Web 服务。

本例子 Ant 的配置文件 (build.xml) 如下:

```
<?xml version="1.0"?>

<!-- ===== -->
<!-- JBoss build file                                -->
<!-- ===== -->
```

```

<project name="JBoss" default="jar" basedir="..">

    <property environment="env" />
    <property name="app.dir" value="${basedir}/WSCClient" />
    <property name="src.dir" value="${app.dir}/src" />
    <property name="jboss.home" value="${env.JBOSS_HOME}" />
    <property name="jboss.server.config" value="all" />
    <property name="build.dir" value="${app.dir}/build" />
    <property name="build.classes.dir" value="${build.dir}/classes" />

    <!-- Build classpath -->
    <path id="build.classpath">
        <fileset dir="${jboss.home}/client">
            <include name="**/*.jar" />
        </fileset>
        <fileset dir="${jboss.home}/lib/endorsed">
            <include name="**/*.jar" />
        </fileset>
        <pathelement location="${build.classes.dir}" />
    </path>

    <!-- ===== -->
    <!-- Prepares the build directory -->
    <!-- ===== -->
    <target name="prepare" depends="clean">
        <mkdir dir="${build.dir}" />
        <mkdir dir="${build.classes.dir}" />
    </target>

    <!-- ===== -->
    <!-- Compiles the source code -->
    <!-- ===== -->
    <target name="compile" depends="prepare" description="编译">
        <javac srcdir="${src.dir}" destdir="${build.classes.dir}" debug="on"
deprecation="on" optimize="off" includes="**">
            <classpath refid="build.classpath" />
        </javac>
    </target>

    <!--
Build the test deployments
-->
    <target name="generate-sources" description="使用 wstools 工具生成 web 服务客户端代码及映射文件">

```

```

    <!-- Define a taskdef for the wstools ant task -->
    <taskdef name="wstools" classname="org.jboss.ws.tools.ant.wstools">
        <classpath refid="build.classpath" />
    </taskdef>
    <wstools dest="${app.dir}/src" config="${app.dir}/wstools-config.xml" />
</target>

<target name="jar" depends="generate-sources,compile" description="打包客户端 Jar">
    <jar jarfile="${app.dir}/ws-client.jar">
        <fileset dir="${build.classes.dir}">
            <include name="**/*.class" />
        </fileset>
        <metainf dir="${src.dir}">
            <include name="jaxrpc-mapping.xml" />
        </metainf>
    </jar>
</target>

<!-- Run classpath -->
<path id="run.classpath">
    <fileset dir="${jboss.home}/client">
        <include name="**/*.jar" />
    </fileset>
    <fileset dir="${jboss.home}/lib/endorsed">
        <include name="**/*.jar" />
    </fileset>
    <fileset dir="${app.dir}">
        <include name="*.jar" />
    </fileset>
</path>

<target name="run" depends="jar" description="运行客户端 jar 中的测试文件">
    <java classname="com.foshanshop.AppTest.TestHelloWorld" fork="yes" dir=".">
        <classpath refid="run.classpath" />
    </java>
</target>

<!-- ===== -->
<!-- Cleans up generated stuff -->
<!-- ===== -->
<target name="clean">
    <delete dir="${build.dir}" />
</target>
</project>

```

本例子的源代码在 WSCClient 文件夹(源代码下载:<http://www.foshanshop.net/>), 项目中使用到的类库在上级目录 lib 文件夹下。要运行本例子, 你可以执行 Ant 的 run 任务。

7.2.2 用 asp 调用 Web Service

使用 ASP 调用 Web Service 的方法, 可以用 XMLHTTP 组件发送 SOAP 请求, 下面是调用 HelloWorldService 服务 SayHello 方法的 SOAP message

```
<env:Envelope xmlns:env='http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/'>
<env:Header/>
<env:Body>
  <ns1:SayHello xmlns:ns1='http://com.foshanshop.ws'>
    <String_1>佛山人</String_1>
  </ns1:SayHello>
</env:Body>
</env:Envelope>
```

下面的 asp 代码把上面的 SOAP message 发送到 <http://localhost:8080/Services/HelloWorldService>

```
<%
postUrl = "http://localhost:8080/Services/HelloWorldService"
Set xmlhttp = server.CreateObject("Msxml2.XMLHTTP")
xmlhttp.Open "POST",postUrl,false

SoapRequest = "<env:Envelope xmlns:env='http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/'>
<env:Header/><env:Body>"
SoapRequest = SoapRequest & "  <ns1:SayHello xmlns:ns1='http://com.foshanshop.ws'>"
SoapRequest = SoapRequest & "    <String_1>佛山人</String_1>"
SoapRequest = SoapRequest & "  </ns1:SayHello>"
SoapRequest = SoapRequest & "</env:Body></env:Envelope>"

xmlhttp.setRequestHeader "Content-Length",LEN(SoapRequest)
xmlhttp.setRequestHeader "SOAPAction", postUrl
xmlhttp.Send(SoapRequest)
str = xmlhttp.responseText
response.write str
%>
```

执行上面的 asp 后输出的 SOAP message 如下:

```
<env:Envelope xmlns:env='http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/'>
<env:Header/>
<env:Body>
  <ns1:SayHelloResponse xmlns:ns1='http://com.foshanshop.ws'>
    <result>佛山人说:这是我的第一个 web 服务</result>
```

```
</ns1:SayHelloResponse>
</env:Body>
</env:Envelope>
```

result 节点的值就是 SayHello 方法的返回值。

第八章 使用 EJB3.0 构建轻量级应用框架

本章是一个独立的知识点,上面章节介绍的都是 EJB3.0 的分布式应用,而本章介绍的却是 EJB3.0 非分布式应用。JBoss EJB 3.0 除了可以运行在 Jboss 服务器中之外,可嵌入 (embeddable) 版本的 Jboss EJB 3.0 还支持独立运行在 junit tests, Tomcat 或其他应用服务器中,当然并不是所有 Jboss 中间件都可用,可用的功能如下:

- Local JNDI
- Transaction Manager
- JMS
- Local TX datasource/connection pool
- Stateful, Stateless, Service, Consumer, Producer, and MDBs
- EJB 3 Persistence
- Hibernate integration
- EJB Security

不可用的功能如下(引用文档原话):

- XA Connection pool is not available yet.
- When embedding into Tomcat, you still require a JBoss specific JNDI implementation. Tomcat's JNDI is read-only.
- You still must use the JBoss transaction manager even when embedding in another app server vendor. This will be remedied in the future when the JBoss AOP/Microcontainer integration is complete.
- Distributed remote communication is not supported yet.
- EJB Timer service not supported
- Even though @Remote interfaces are local, you can only communicate through local connections.
- You cannot access JMS remotely. Only locally. Thus, you have to lookup the

"java:/ConnectionFactory".

- JNDI is not available remotely

在 EJB3 产品没有出来前,主流的应用框架要算 Spring,他和 EJB3.0 的区别是。前者不是标准,但非常流行,它基于依赖注入模式,大量使用 XML 配置;后者是 JCP 规定的标准,可以预料所有主要的 J2EE 厂商都会支持,它大量使用 annotation 记录配置信息。他们两者之间可以互相替代。

在以前,作者一直使用 Struts+velocity+Hibernate+Spring 构建非分布式的 WEB 应用,实践证明效果是不错的。但有个问题一直困扰着作者,那就是所有应用都基于 Spring 框架开发。因为项目是长期性的,也就意味着功能扩展及维护也长期依赖于 Spring 框架。作者的担心也就来了,万一有一天, Spring 不灵了,没人用了怎么办?毕竟他不是一种规范,有这种可能性存在。如果真是那样,到时要招个搞 Spring 的开发人员可不容易(谁还喜欢摆弄个老古董),技术的可持续性就会出现。EJB3.0 产品的到来,终于让作者有了更好的选择,毕竟他是规范的东西,值得我们依赖。另外使用 EJB3.0 作为轻量级应用框架的另一个好处是,日后需要分布式应用时,移植到 Jboss 中非常容易,不需要修改任何 EJB 组件的代码。当然客户端需要适当的修改,修改量视你的客户端设计而定。

在同事中有人问过作者为何使用 velocity

使用 velocity 是作者的个人喜好，因为作者非常讨厌 Struts 中的 Tiles，以前有个 WEB 网站项目采用了 Tiles 作为页面布局，随着页面不断地增多，技术员的新老替换，修改一个页面常常在十多个配置文件中分析寻找，当你找到的时候已经是眼花缭乱，痛苦万分，Tiles 严重地影响到了开发速度。velocity 挺适合技术员的开发习惯，也便于美工修改页面，在一些经常需要改变页面模板的场合表现的很出色，而且只要简单的设置就可以输出在页面或文件中，用他生成静态网页也特别方便。

言归正题，现在还是让我们学学如何在 WEB 中使用 EJB3.0 框架吧，请看下节。

8.1 在 WEB 中使用 EJB3.0 框架

介绍如何在 WEB 中使用 EJB3.0 框架时，我们需要下载可嵌入（embeddable）版本的 Jboss EJB 3.0, 下载网址：

http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=22866&package_id=132063，文件名称：

jboss-EJB-3.0_Embeddable_ALPHA_8-patch1.zip

下载完后，我们解压文件，把 lib 文件夹下的三个 Jar 文件拷贝到 Web 应用的 WEB-INF\lib 下面（建议拷贝到 Tomcat 的 shared/lib 文件夹下，这样所有的 WEB 应用都可以共享），把 conf 文件夹下的所有配置文件拷贝到 WEB-INF\classes 下。接着我们需要对 WEB 应用的 web.xml 文件进行修改，加入下面的配置项：

```
<context-param>
  <param-name>jboss-kernel-deployments</param-name>
  <param-value>embedded-jboss-beans.xml, jboss-jms-beans.xml</param-value>
</context-param>

<listener>
  <listener-class>org.jboss.ejb3.embedded.ServletBootstrapListener</listener-class>
</listener>
```

embedded-jboss-beans.xml, jboss-jms-beans.xml 会自动被 ServletBootstrapListener 类载入，如果你不需要 JMS 服务，可以把 jboss-jms-beans.xml 配置文件去掉。org.jboss.ejb3.embedded.ServletBootstrapListener 用作启动 EJB3.0 框架，如果你的监听器（listener）使用了 EJB3.0 框架的东西，请确保 EJB3.0 框架在你的监听器之前启动，否则将会抛出异常。

ServletBootstrapListener 会自动扫描并发布 /WEB-INF/lib 文件夹下的所有 EJB 和 Entity beans. 如果你想关掉自动扫描发布功能，可以在 web.xml 文件中加入下面的配置项：

```
<context-param>
  <param-name>automatic-scan</param-name>
  <param-value>>false</param-value>
</context-param>
```

到目前为止，在 WEB 中使用 EJB3.0 框架的配置已经完成，接下来我们就开始学习在这种框架中如何进行开发。在实际的项目开发上，作者有几点建议：

1. 为了日后移植到 JBOSS，EJB 组件最好同时实现他的 Local 及 Remote 接口。
2. 对于 Local 及 Remote 接口的 JNDI 访问最好做成可配置方式，在本章介绍的 WEB 框架中尽量访问 EJB 的 Local 接口，日后移植到 JBOSS 时，可以切换成 Remote 接口访问。
3. 把 EJB 访问的上下文环境独立出来。

8.1.1 如何使用 Session Bean

为了说明 EJB 可在两种 EJB 3.0 版本（一种是本章介绍的可嵌入版本，另一种是前面章节使用的运行在 Jboss 中的版本）中通用，本节直接使用第四章介绍的 HelloWorld 例子,把 HelloWorld.jar 放入 WEB 应用的 WEB-INF\lib 文件夹下，EJB 3.0 容器将会自动发布该 EJB。

EJB 的 JSP 客户端代码如下：

Test.jsp

```
<%@ page contentType="text/html; charset=GBK"%>
<%@ page import="com.foshanshop.ejb3.HelloWorld, javax.naming.*, com.foshanshop.conf.Constants"%>
<%
    try {
        InitialContext ctx = Constants.getInitialContext();
        HelloWorld helloworld = (HelloWorld) ctx.lookup("HelloWorldBean/remote");
        out.println(helloworld.SayHello("佛山人"));
    } catch (NamingException e) {
        out.println(e.getMessage());
    }
%>
```

Test.jsp 中使用的 Constants 类

```
package com.foshanshop.conf;
import java.util.Properties;
import javax.naming.InitialContext;

public class Constants {
    private static InitialContext ctx = null;

    public static InitialContext getInitialContext() {
        if (ctx!=null){
            return ctx;
        }else{
            try {
                Properties props = new Properties();
                props.load(Thread.currentThread().getContextClassLoader().getResourceAsStream("jndi.properties"));
                ctx = new InitialContext(props);
            } catch (Exception e) {
                ctx = null;
            }
            return ctx;
        }
    }
}
```

jndi.properties 文件内容

```
j java.naming.factory.initial=org.jboss.naming.interfaces.LocalOnlyContextFactory
j java.naming.factory.url.pkgs=org.jboss.naming:org.jboss.naming.interfaces
```

本例子的源代码在 EmbeddedEJB3 文件夹（源代码下载：<http://www.foshanshop.net/>）。要打包成*.war 文件，你可以执行 Ant 的 web-war 任务。运行本例子时需要把 EJB3 可嵌入版本的三个 jar 文件(jboss-ejb3-all.jar, thirdparty-all.jar, hibernate-all.jar)放置在 Tomcat 的 shared/lib 文件夹下(或放置在 WEB 应用的 WEB-INF\lib 下),把 EmbeddedEJB3.war 文件拷贝到 Tomcat 的 webapps 目录，通过 <http://localhost:8080/EmbeddedEJB3/Test.jsp> 访问客户端。

8.1.2 如何使用 Message Driven Bean

在使用 Message Driven Bean 之前需要先初始化 JBoss MQ 核心服务，方法是在 web.xml 文件的配置参数 jboss-kernel-deployments 加入 jboss-jms-beans.xml 配置文件

```
<context-param>
  <param-name>jboss-kernel-deployments</param-name>
  <param-value>embedded-jboss-beans.xml, jboss-jms-beans.xml</param-value>
</context-param>
```

另外还要配置你自己使用的 Queue/Topic，下面是队列为 foshanshop 的 Queue 队列配置：
foshanshop-jms.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<deployment xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="urn:jboss:bean-deployer bean-deployer_1_0.xsd"
  xmlns="urn:jboss:bean-deployer">
  <bean name="jboss.mq.destination:service=Queue,name=foshanshop" class="org.jboss.mq.kernel.Queue">
    <property name="destinationManagerPojo"><inject
bean="jboss.mq:service=DestinationManager"/></property>
    <property name="initialContextProperties"><inject bean="InitialContextProperties"/></property>
    <property name="destinationName"><value>foshanshop</value></property>
  </bean>
</deployment>
```

配置好的 foshanshop-jms.xml 文件放在 WEB-INF/classes 下，同时在 web.xml 文件的配置参数 jboss-kernel-deployments 加入 foshanshop-jms.xml，内容如下：

```
<context-param>
  <param-name>jboss-kernel-deployments</param-name>
  <param-value>
    embedded-jboss-beans.xml, jboss-jms-beans.xml, foshanshop-jms.xml
  </param-value>
</context-param>
```

本节使用第五章的“消息驱动 Bean”例子,把 MessageDrivenBean.jar 放入 WEB 应用的 WEB-INF\lib 文件夹下，EJB 3.0 容器将会自动发布该消息驱动 Bean。

消息驱动 Bean 的 JSP 客户端代码如下：

MessageDrivenBeanTest.jsp

```

<%@ page contentType="text/html; charset=GBK"%>
<%@ page import="javax.naming.*, java.text.*, javax.jms.*, com.foshanshop.conf.Constants"%>
<%

    QueueConnection cnn = null;
    QueueSender sender = null;
    QueueSession sess = null;
    Queue queue = null;

    try {
        InitialContext ctx = Constants.getInitialContext();
        QueueConnectionFactory factory = (QueueConnectionFactory)
ctx.lookup("java:/ConnectionFactory");
        cnn = factory.createQueueConnection();
        sess = cnn.createQueueSession(false, QueueSession.AUTO_ACKNOWLEDGE);
        queue = (Queue) ctx.lookup("queue/foshanshop");
    } catch (Exception e) {
        out.println(e.getMessage());
    }

    TextMessage msg = sess.createTextMessage("佛山人您好，这是我的第一个消息驱动Bean");
    sender = sess.createSender(queue);
    sender.send(msg);
    sess.close ();
    out.println("消息已经发送出去了，你可以到Tomcat控制台查看Bean的输出");

%>

```

本例子的源代码在 EmbeddedEJB3 文件夹（源代码下载：<http://www.foshanshop.net/>）。发布方式同上，通过 <http://localhost:8080/EmbeddedEJB3/MessageDrivenBeanTest.jsp> 访问客户端。

8.1.3 如何使用依赖注入(dependency injection)

本节使用第四章的“依赖注入”例子，使用该例子时需要有一点修改，因为本章下载的嵌入版本 EJB3.0 比目前 Jboss 中的 EJB3.0 版本要高，其中 @EJB 注释已经从 javax.annotation 包移到了 javax.ejb 包。所以请把 InjectionBean 类的 import javax.annotation.EJB; 改为 import javax.ejb.EJB;，javax.ejb.EJB 在 EJB3.0 嵌入版本 lib 文件夹下的 jboss-ejb3-all.jar 包中。

修改完后把 MessageDrivenBean.jar 放入 WEB 应用的 WEB-INF\lib 文件夹下，EJB 3.0 容器将会自动发布该 EJB。EJB 的 JSP 客户端代码如下：

InjectionTest.jsp

```

<%@ page contentType="text/html; charset=GBK"%>
<%@ page import="com.foshanshop.ejb3.Injection, javax.naming.*, com.foshanshop.conf.Constants"%>
<%

    try {

```

```

        InitialContext ctx = Constants.getInitialContext();
        Injection injection = (Injection) ctx.lookup("InjectionBean/remote");
        out.println(injection.SayHello());
    } catch (NamingException e) {
        out.println(e.getMessage());
    }
}

```

%>

本例子的源代码在 EmbeddedEJB3 文件夹（源代码下载：<http://www.foshanshop.net/>）。发布方式同上，通过 <http://localhost:8080/EmbeddedEJB3/InjectionTest.jsp> 访问客户端。

8.1.4 如何使用 Entity Bean

在使用 Entity Bean 之前需要先配置数据源，数据源在 embedded-jboss-beans.xml 文件中配置，本例采用与前面章节一样的配置参数（数据库名：foshanshop 用户名：root 密码：123456 数据源名称：DefaultMySqlDS），加入的内容片断如下：

```

<bean name="DefaultMySqlDSBootstrap" class="org.jboss.resource.adapter.jdbc.local.LocalTxDataSource">
    <property name="driverClass">org.gjt.mm.mysql.Driver</property>
    <property name="connectionURL">
        jdbc:mysql://localhost:3306/foshanshop?useUnicode=true&characterEncoding=GBK
    </property>
    <property name="userName">root</property>
    <property name="password">123456</property>
    <property name="jndiName">java:/DefaultMySqlDS</property>
    <property name="minSize">0</property>
    <property name="maxSize">10</property>
    <property name="blockingTimeout">1000</property>
    <property name="idleTimeout">100000</property>
    <property name="transactionManager"><inject bean="TransactionManager"/></property>
    <property name="cachedConnectionManager"><inject
bean="CachedConnectionManager"/></property>
    <property name="initialContextProperties"><inject bean="InitialContextProperties"/></property>
</bean>

<bean name="DefaultMySqlDS" class="java.lang.Object">
    <constructor factoryMethod="getDatasource">
        <factory bean="DefaultMySqlDSBootstrap"/>
    </constructor>
</bean>

```

数据源配置好之后，我们还需把数据库驱动 Jar 文件放置在 WEB 应用的 WEB-INF\lib 文件夹下(或放置在 Tomcat 的 shared/lib 文件夹下)。

本节使用第六章的“单表映射的实体 Bean”例子,把 EntityBean.jar 放入 WEB 应用的 WEB-INF\lib 文件夹下, EJB 3.0 容器将会自动发布该 EJB。

EJB 的 JSP 客户端代码如下:

EntityBeanTest.jsp

```
<%@ page contentType="text/html; charset=GBK"%>
<%@ page import="com.foshanshop.ejb3.PersonDAO,
                javax.naming.*,
                com.foshanshop.conf.Constants,
                java.util.Date,
                java.text.SimpleDateFormat"%>

<%
    try {
        InitialContext ctx = Constants.getInitialContext();
        PersonDAO persondao = (PersonDAO) ctx.lookup("PersonDAOBean/remote");
        SimpleDateFormat formatter = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd");
        persondao.insertPerson("黎活明", true, (short)26, formatter.parse("1980-9-30")); //
添加一个人
        out.println(persondao.getPersonNameById(1)); //取personid为1的人
    } catch (Exception e) {
        out.println(e.getMessage());
    }
%>
```

本例子的源代码在 EmbeddedEJB3 文件夹（源代码下载:<http://www.foshanshop.net/>）。发布方式同上，通过 <http://localhost:8080/EmbeddedEJB3/EntityBeanTest.jsp> 访问客户端。

注意：一定别忘了把数据库驱动 Jar 文件放置在 WEB 应用的 WEB-INF\lib 文件夹下，或放置在 Tomcat 的 shared/lib 文件夹下。

其中“事务管理”例子你可以通过 <http://localhost:8080/EmbeddedEJB3/TransactionTest.jsp> 访问

“多对多”例子你可以通过 <http://localhost:8080/EmbeddedEJB3/ManyToManyTest.jsp> 访问