

10주차 · VSCode와 Claude 에이전트, 첫 ROS 2 제어 노드

캡스톤디자인 2026-2 · 충남대학교 자율운항시스템공학과 | 갱신 2026-09-03

★ 참조 강의 — 본 과목이 전제하는 배경

아래 다섯 과목은 본 과목 담당 교수가 직접 강의한 것이며, 본 과목이 전제하는 배경 지식에 해당함. 학부 기초에서 대학원 과정까지 이어지므로 부족한 지점부터 시작하면 됨. 본 문서에서 쓰는 좌표계·기호·유도 과정은 아래 강의에서 상세히 다루므로, 선수 지식이 부족한 경우 먼저 보고 돌아올 것.

#	과목	수준	언어	영상	자료·코드
1	제어공학 — 전달함수, 되먹임, 안정도, 근궤적, PID. 모든 것의 토대	학부	한국어	재생목록	드라이브
2	제어시스템설계 — 해석이 아니라 설계. 사양 결정, 루프 정형화, 이산 구현	학부	한국어	재생목록	드라이브
3	캡스톤디자인 — 본 과목의 지난 학기 강의. 이동체 프로젝트를 처음부터 끝까지	학부	한국어	재생목록	드라이브
4	제어공학특론 — 좌표계, 6자유도 운동방정식, 회전행렬과 오일러각, 선형화와 트림	대학원	영어	재생목록	드라이브
5	센서신호처리 및 융합 — 센서 모델, 잡음, 추정, 다중센서 융합	대학원	영어	재생목록	드라이브

MATLAB-Simulink 가 처음이라면 4주차 실습 전에 아래를 끝낼 것. 본 과목의 제어기 실습은 전부 Simulink 로 진행함. Onramp 는 무료이며 각각 몇 시간이면 끝남

도구	시작 지점
MATLAB	MATLAB Onramp · Core MATLAB Skills
Simulink	Simulink Onramp · 담당 교수 Simulink 강의 1부 · 2부

★ 강의자료 저장소 — 처음 한 번만 `git clone`, 그 뒤로는 `git pull`

저장소	주소	받는 자리 (WSL)
강의자료 — 주차 문서 · Simulink 모델 · MATLAB 스크립트	https://github.com/wkyouncnu/Capstone-Design	<code>~/Capstone-Design</code>
ROS 2 예제 패키지 <code>usv_basics</code> — 2주차부터 쓰는 코드	https://github.com/wkyouncnu/usv_basics	<code>~/capstone_ws/src/usv_basics</code>

연제	명령 (VS Code 의 WSL 창 터미널)	하는 일
처음 한 번	<code>cd ~ && git clone https://github.com/wkyouncnu/Capstone-Design.git</code>	강의자료 전체를 받음 (약 400 MB)
처음 한 번	<code>mkdir -p ~/capstone_ws/src && cd ~/capstone_ws/src && git clone https://github.com/wkyouncnu/usv_basics.git</code>	예제 패키지를 받음. 이어서 <code>cd ~/capstone_ws && colcon build --symlink-install</code>
매주 수업 전	<code>cd ~/Capstone-Design && git pull</code> · <code>cd ~/capstone_ws/src/usv_basics && git pull</code>	바뀐 파일만 받음. 다시 clone 하지 않음
무엇이 바뀌었는지	<code>git log --oneline -10</code> · <code>git show --stat HEAD</code>	교수가 갱신한 내역을 확인

- 두 저장소 모두 공개 — 로그인 없이 받아짐
- 주차 문서는 `~/Capstone-Design/1_2026-2학기_강의자료/10-주차별-강의자료/` 에 있음. MATLAB 은 같은 폴더를 `\\wsl.localhost\Ubuntu-22.04\home\<사용자명>\Capstone-Design\...` 로 엮
- `usv_basics` 를 받은 뒤 새 노드가 생겼으면 `colcon build --symlink-install` 을 한 번 더 돌림
- 본인이 고친 파일 때문에 `git pull` 이 멈추면 `git stash` 로 치워 두고 다시 받음 → [강의자료는-한-번-받고-git-pull-로-갱신한다](#)

- **과목:** 캡스톤디자인 (2026-2) · 충남대학교 자율운항시스템공학과
- **이번 주차 학습 내용:** ① VS Code + Claude Code 환경 구축 ② 에이전트로 첫 제어 노드 만들기 ③ 직접 검증해서 고치기 ④ MATLAB MCP 로 Simulink 조작

★ 시작 전 확인

- **강의자료부터 갱신:** VS Code WSL 창 터미널에서 `cd ~/Capstone-Design && git pull` — 문서와 코드·모델이 같은 판이 됨 ([강의자료는-한-번-받고-git-pull-로-갱신한다](#), 처음 받는 법은 2주차 2-6)
- 9주차 **토픽 전수조사표**를 가져올 것. 이번 주차 에이전트에게 줄 자료임
- VRX가 실행되는 상태여야 함
- **Claude 계정이 필요함** — 아래 준비물 표를 반드시 먼저 볼 것

이 주차를 마치면 할 수 있어야 하는 것

1. AI 코딩 에이전트가 무엇을 하고 무엇을 못 하는지 설명
2. VS Code 를 설치하고 WSL 안의 코드를 편집

3. **Claude Code** 를 설치하고 로그인
4. **CLAUDE.md** 로 프로젝트 규약을 에이전트에게 전달
5. 에이전트가 만든 코드를 **세 가지 방법으로 검증**하고 고치기
6. **MCP** 가 무엇인지 **설명**하고, MATLAB-Simulink 를 Claude 로 조작

준비물

항목	내용
환경	1~3 · 9주차에 만든 WSL2 + ROS 2 + VRX
자료	9주차 토픽 전수조사표
계정	Claude 유료 플랜 계정 (아래 경고 참조)
인터넷	설치 · 로그인 · 에이전트 사용 모두 필요

× Claude Code 는 무료 플랜에서 동작하지 않음

- 공식 요구사항: **Pro · Max · Team · Enterprise** 또는 **Console(API) 계정**
- 무료 **claude.ai** 플랜에는 **Claude Code** 이용권이 포함되지 않음
- 계정 문제가 있는 학생은 **수업 전에 조교에게 알릴 것**
- 대안: 연구실 공용 계정 또는 API 키 배정 (담당 교수 안내)


1부 · 이론

1-1. AI 코딩 에이전트는 무엇인가

챗봇과 다른 점

	챗봇 (웹 화면)	코딩 에이전트
학습자의 파일	못 봄. 복사해서 붙여야 함	직접 읽음
코드 수정	답을 주면 학습자가 옮겨 적음	직접 파일을 고침
실행	못 함	터미널 명령을 실행함
결과 확인	학습자가 알려줘야 함	에러를 보고 스스로 다시 고침

도는 한 바퀴

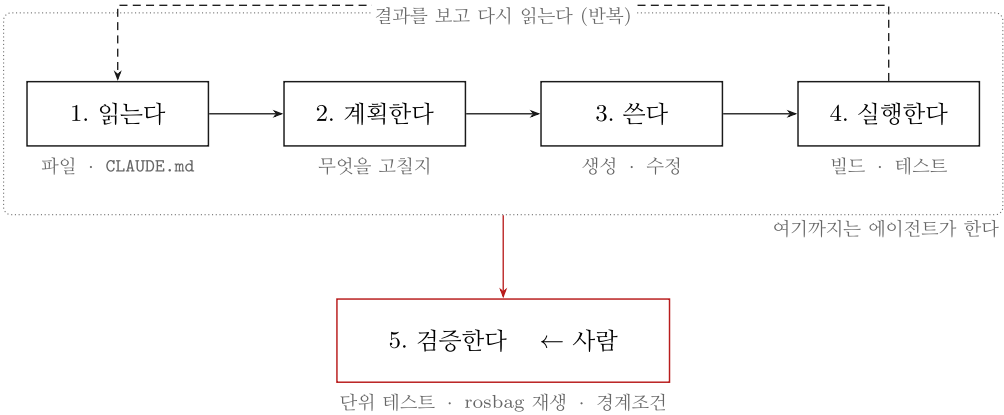

에이전트는 그럴듯하게 틀린 코드도 똑같이 자신 있게 내놓는다.
이 과목에서 채점하는 것은 4번이 아니라 5번이다

단계	하는 일
1. 읽는다	파일 · 폴더 구조 · CLAUDE.md
2. 계획한다	무엇을 어디에 고칠지 결정
3. 쓴다	파일 생성 · 수정
4. 실행한다	빌드 · 테스트 · 명령 실행
5. 검증한다	사람이 함

★ 4번까지가 에이전트의 일

- 에이전트는 그럴듯하게 틀린 코드도 똑같이 자신 있게 내놓음
- 맞는지 판단하는 것은 사람의 몫
- 본 과목에서 채점하는 것은 4번이 아니라 5번임

1-2. 에이전트가 자주 틀리는 곳


- 경험적으로 이 다섯 군데에서 그럴듯하게 틀림

틀리는 곳	증상	관련
좌표계 부호	ENU/NED 혼동, 쿼터니언 순서 뒤바뀜	ENU와-NED를-섞으면-조용히-틀린다
QoS 설정	기본값 RELIABLE 로 만들어 BEST_EFFORT 토픽을 못 받음	QoS가-어긋나면-에러없이-끊긴다
단위	deg/rad, m/s vs RPM, 시각의 기준 시계	3주차
ROS 버전	Humble 에 없는 최신 API 를 자신 있게 씀	2주차
없는 경로	존재하지 않는 패키지 경로를 그럴듯하게 만들어냄	9주차

⚠ 다섯 경우 모두 오류 메시지가 발생하지 않음

- 문법 오류는 에이전트가 스스로 고침
- 의미가 틀린 것은 못 고침. 실행은 되고 배만 이상하게 감
- 그래서 검증이 필요함

1-3. 검증하는 세 겹

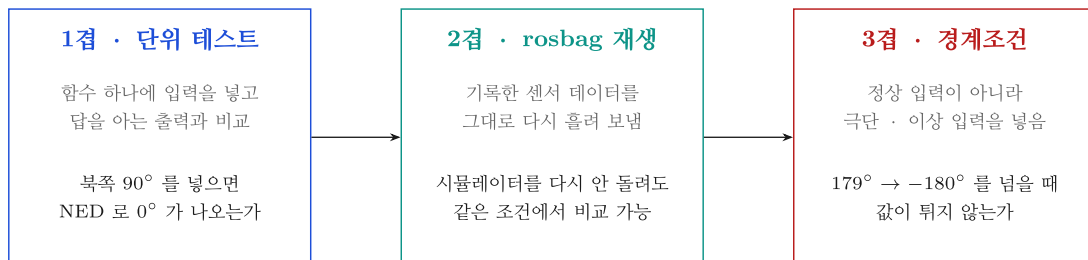

세 겹을 다 통과해야 “검증했다” 고 말할 수 있다

제출물은 코드가 아니라 **초안과 최종본의 diff + 수정 사유 3가지** 이다

1겹 — 단위 테스트

- 함수 하나에 **답을 아는 입력**을 넣고 출력을 비교
- 예: ENU 기준 북쪽(90도)을 넣으면 NED 선수각 0도가 나오는가

```
def test_enu_to_ned_yaw():
    assert abs(enu_to_ned_yaw(math.radians(90))) - 0.0) < 1e-9 # 북
    assert abs(enu_to_ned_yaw(math.radians(0))) - math.pi/2) < 1e-9 # 동
```

2겹 — rosbag 재생

- 실제로 기록한 센서 데이터를 **그대로 다시 돌려 보냄**
- 시뮬레이터를 다시 돌리지 않아도 **같은 조건에서** 비교 가능
- 알고리즘만 바뀌거나 공정하게 비교할 때 필수

```
ros2 bag record -o run1 /wamv/sensors/gps/gps/fix /wamv/sensors/imu/imu/data
# ... 나중에
ros2 bag play run1
```

3겹 — 경계조건

- 정상 입력이 아니라 **극단·이상 입력**을 넣어 봄

확인할 경계	왜
각도 179도 → -180도	wrap 지점에서 값이 튀지 않는가
목표점에 이미 도착한 상태	0으로 나누지 않는가
GPS 신호가 끊긴 상태	마지막 값을 계속 쓰는가, 정지하는가
추력 명령이 한계를 넘음	포화 처리가 있는가

★ 세 겹을 다 통과해야 "검증했다"
하나만 하고 검증했다고 하면 감점.

1-4. CLAUDE.md — 에이전트에게 규약을 주는 법

왜 필요한가

- 에이전트는 본 프로젝트 사정을 모름
- 매번 "본 과목에서는 ROS 2 Humble 이고, NED 를 쓰고..." 를 설명할 수 없음
- CLAUDE.md 파일을 프로젝트 루트에 두면 에이전트가 먼저 읽음

무엇을 적는가

적을 것	예
버전	ROS 2 Humble, Gazebo Garden, Python 3.10
좌표계 규약	내부 계산은 NED. 변수명에 <code>_ned</code> / <code>_enu</code> 를 붙임
토픽 규약	9주차 전수조사표의 정확한 이름
코딩 규칙	단위를 변수명에 붙임 (<code>psi_ned_rad</code>)
하지 말 것	upstream <code>vrx</code> 폴더를 직접 수정하지 않음

좋은 CLAUDE.md 와 나쁜 것

나쁨	좋은
"ROS 를 씁니다"	"ROS 2 Humble. Jazzy 전용 API 를 쓰지 말 것"
"좌표계 조심"	"센서는 ENU. 제어기는 NED. 변환 함수는 <code>frames.py</code> 한 곳에만 둔다"
"토픽 이름 확인"	"추력: <code>/wamv/thrusters/left/thrust</code> (<code>std_msgs/Float64</code>)"

🔪 규칙은 구체적일수록 지켜짐
"조심해라"는 지켜지지 않음. 금지 문장과 정확한 이름을 적을 것.


1-5. 학술적 정직성 정책

★ 본 과목의 원칙
평가하는 것은 "AI를 썼는가"가 아니라 "AI 출력을 검증했는가" 임

요구	내용
프롬프트 로그	주요 코드 생성에 쓴 프롬프트를 docs/agent_log.md 에 기록
검증 기록	에이전트 초안 → 최종본 diff + 수정 사유 3가지 이상
설명 책임	발표 때 자기 코드의 임의 라인을 지목받아 설명. 못 하면 감점
책임 소재	검증 없이 병합한 코드로 인한 데모 실패는 감점. 변명 불가

- 사용은 전면 허용. 금지하면 몰래 쓰고, 몰래 쓰면 가르칠 수 없음
 - 상세는 [AIE이전트-활용-정책](#)
-

2부 · 실습

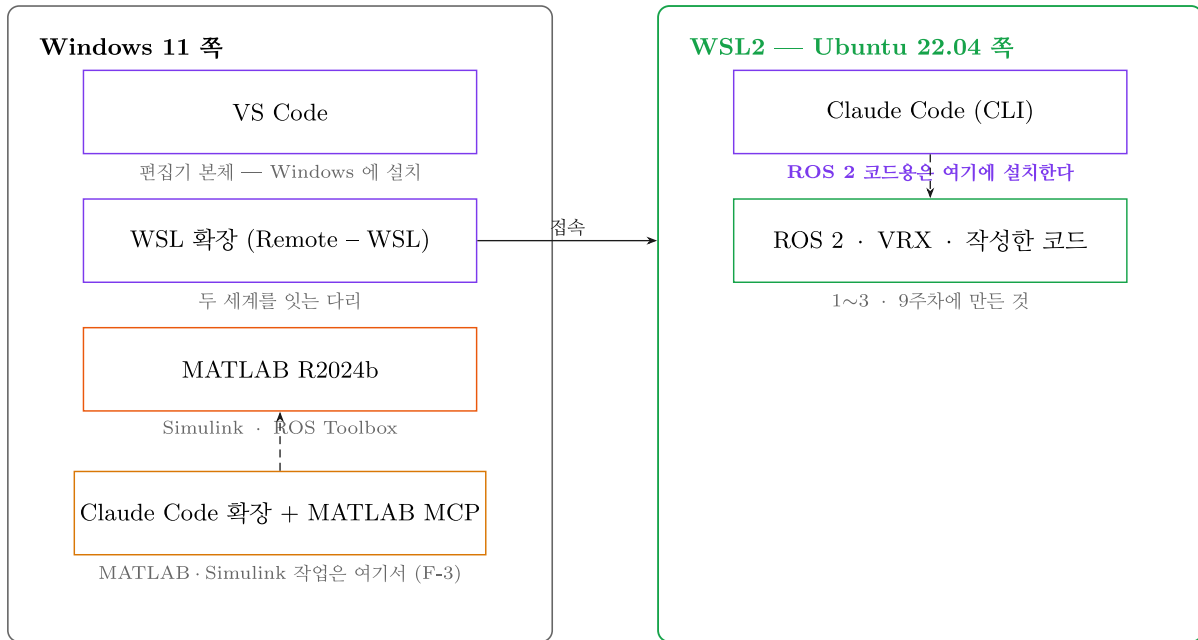

ROS 2 코드를 다루는 **Claude Code CLI** 는 **WSL** 에 설치한다. Win-
dows 쪽에 설치하면 WSL 안의 ROS 2 코드와 빌드 결과를 보지 못한다.
반대로 MATLAB MCP 설정은 Windows 쪽 파일에 들어가므로, MATLAB 을 부르는 일은 Windows 의 VS Code 확장이 맡는다


i 무엇이 어디에 설치되는지 먼저 이해할 것

- **VS Code** → Windows 에 설치
- **Claude Code (ROS 코드용)** → **WSL 안(Ubuntu)** 에 설치. PowerShell 아님
- **MATLAB** → Windows 에 설치 (이미 있음)
- **Claude Code (MATLAB-Simulink 용)** → Windows 쪽 VS Code 의 Claude Code 확장. 이유는 §F-3 참조

A. VS Code 설치 (Windows)

A-1. 내려받기

1. 브라우저에서 <https://code.visualstudio.com/download> 접속

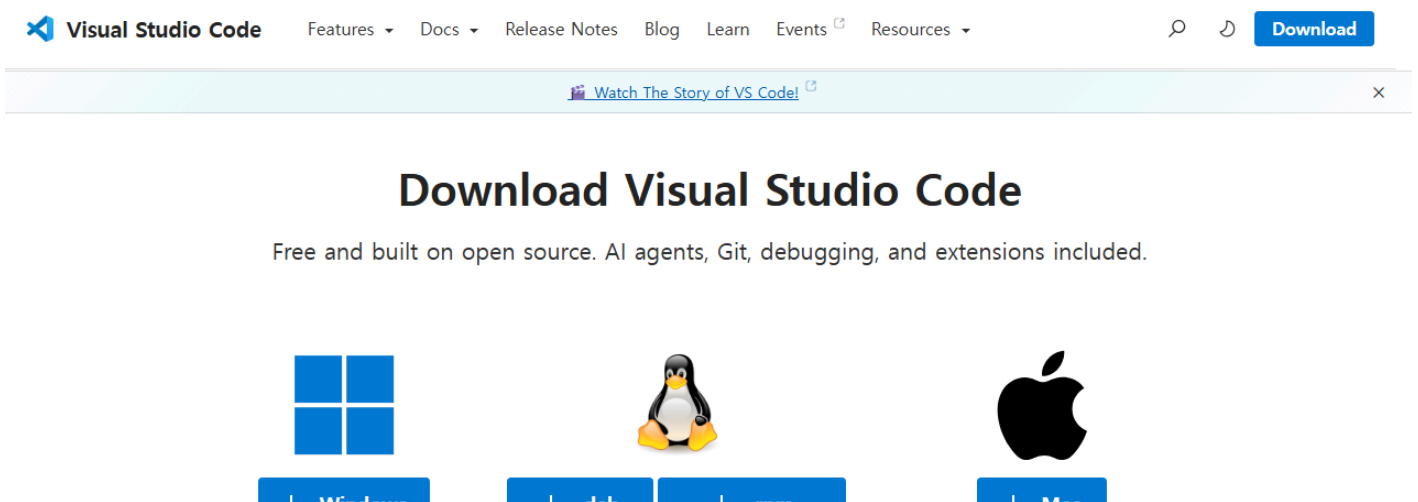

2. **Windows** 칸의 파란 버튼 클릭. 화면이 현재 OS 를 알아서 골라 줌

3. 받아진 `VSCodeUserSetup-x64-*.exe` 실행

🔗 **Other downloads** 에서 **User / System Installer** 를 고를 수 있음

User Installer 를 씬 — 관리자 권한이 필요 없어 실습실 PC 에서도 통과함
System Installer 는 관리자 권한을 요구해 막히는 경우가 있음


A-2. 설치 옵션

- 대부분 다음을 누르면 되지만, "추가 작업 선택" 화면에서 아래를 반드시 체크

체크할 항목	이유
PATH에 추가	터미널에서 code 명령을 쓸 수 있음
Code로 열기 작업을 파일 탐색기 파일 상황에 맞는 메뉴에 추가	우클릭으로 열 수 있음
Code로 열기 작업을 파일 탐색기 디렉터리 상황에 맞는 메뉴에 추가	폴더째로 열 수 있음

A-3. 첫 실행 확인

★ 설치가 끝나면 이런 화면이 나옴

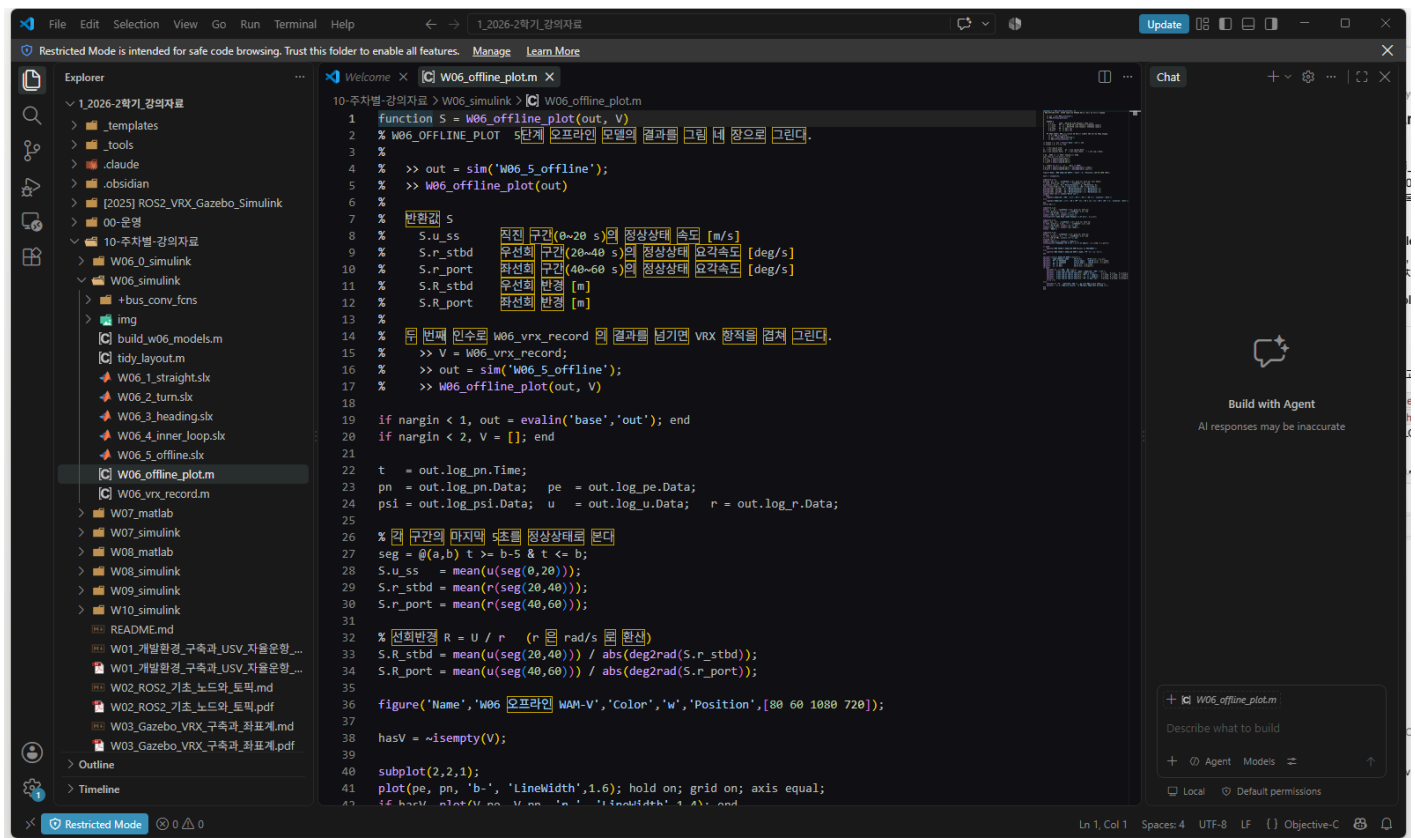

- 기존 환경에서 배포 폴더를 **Windows** 창으로 열어 캡처한 것
 - WSL 접속 전 화면이며, 위쪽에 Restricted Mode 띠가 켜진 상태 (아래 경고 참조)

#	화면의 위치	무엇인가
1	왼쪽 세로 막대	활동 표시줄 — 위에서부터 탐색기 · 검색 · 소스 제어 · 실행 · 확장 (WSL 확장 설치 후 원격 탐색기가 더해짐)
2	왼쪽 넓은 칸	탐색기 . 폴더 안의 파일이 트리로 보임
3	가운데	편집기 . 파일을 열면 여기에 뜬. 위쪽 탭으로 여러 개를 오감
4	오른쪽	채팅 패널 . 캡처의 "Chat — Build with Agent" 는 VS Code 기본 채팅이며, Claude Code 패널은 C-1 에서 확장을 설치한 뒤 생김
5	맨 아래 줄	상태 표시줄 — 줄·열 번호, 인코딩, 줄바꿈(LF/CRLF), 언어

⚠ 위쪽에 노란 띠로 "Restricted Mode" 가 뜨면

VS Code 가 처음 여는 폴더를 신뢰하지 않는 상태임. 이 상태에서는 확장과 작업 실행이 막힘 띠에 있는 **Manage** 를 눌러 신뢰하도록 바꿈
남의 코드를 열 때는 오히려 이 모드가 안전하므로, **직접 만든 폴더일 때만 풀**

i 상태 표시줄의 LF / CRLF 를 봐 둘 것

리눅스 스크립트를 Windows 에서 편집하면 CRLF 로 바뀌어 WSL 에서 실행되지 않음
증상은 bad interpreter: /bin/bash^M . 상태 표시줄에서 LF 로 바꾸면 해결됨

확인 항목

- 설치 후 VS Code 실행
- 좌측 세로 막대(활동 표시줄)에 아이콘이 기본 5개 보이면 정상
 - WSL 확장(B-1)을 설치한 뒤에는 원격 탐색기가 더해져 6개가 됨 (위 캡처가 6개인 이유)

아이콘	이름	하는 일
서류 두 장	탐색기	파일 목록
돋보기	검색	전체 검색
나뭇가지	소스 제어	Git
벌레	실행·디버그	실행
블록 4개	확장	여기서 확장을 설치
모니터	원격 탐색기	WSL 등 원격 접속 목록 (WSL 확장 설치 후)

A-4. 한국어로 바꾸기 (선택)

- 좌측 **확장** 아이콘 클릭
- 검색창에 **Korean** 입력
- Korean Language Pack for Visual Studio Code** 설치
- 재시작

B. WSL 확장 — Ubuntu 안의 코드 편집하기

B-1. 확장 설치

- 좌측 **확장** 아이콘 클릭

2. 검색창에 **WSL** 입력
3. **WSL** (게시자: Microsoft) 설치

B-2. WSL 에 접속

방법 1 — VS Code 안에서

1. 좌측 **아래쪽 파란 >> 버튼** 클릭 (창 왼쪽 맨 아래 모서리)
2. 목록에서 **Connect to WSL** 선택
3. 새 창이 뜨고, 왼쪽 아래에 **WSL: Ubuntu-22.04** 라고 표시되면 성공

방법 2 — Ubuntu 터미널에서

```
cd ~/capstone_ws
code .
```

- 처음 실행하면 VS Code 서버가 자동 설치됨 (1~2분)

B-3. 확인

- VS Code 왼쪽 아래 초록/파랑 표시가 **WSL: Ubuntu-22.04** 인지 확인
- 상단 메뉴 **터미널 → 새 터미널 → 프롬프트가 사용자명@컴퓨터:~\$** 형태면 정상
- 확장이 제대로 깔렸는지는 명령으로도 확인함

```
code --list-extensions
```

- 아래 항목이 목록에 있어야 함

```
ms-vscode-remote.remote-wsl
```

확장	역할
ms-vscode-remote.remote-wsl	VS Code 를 WSL 안으로 접속시킴. 이것이 먼저
anthropic.claude-code	편집기 안에서 에이전트를 부름. C-1 에서 설치 하므로 이 시점에는 목록에 없어도 정상

- 정상적으로 연결된 창은 A-3 캡처(Windows 창)와 아래 두 곳이 다름

위치	WSL 에 연결된 창
왼쪽 아래 모서리	WSL: Ubuntu-22.04 표시
탐색기	~/capstone_ws 같은 리눅스 경로 의 폴더

✕ 좌측 하단 표시를 항상 확인

- 표시가 없으면 **Windows 쪽 파일**을 편집하고 있는 것
- 그 상태로 ROS 코드를 고치면 **아무 반영도 안 됨**
- 매 학기 가장 많이 헤매는 지점

B-4. WSL 안에서 쓸 확장 설치

- WSL 에 접속한 상태에서 확장을 설치해야 WSL 쪽에 깔림

확장	용도
Python (Microsoft)	파이썬 문법 검사·자동완성
ROS (Microsoft)	ROS 2 패키지 인식, 런치 파일 문법
XML (Red Hat)	URDF · Xacro · SDF 편집
YAML (Red Hat)	설정 파일 편집

- 확장 이름 옆에 "**WSL: Ubuntu-22.04에 설치**" 버튼이 보이면 그것을 누를 것

C. Claude Code 설치와 로그인

✗ ROS 코드용 Claude Code 는 Ubuntu 터미널에서 WSL 안에 설치

PowerShell 에 설치하면 WSL 안의 ROS 코드를 다루지 못함
 MATLAB-Simulink 용은 Windows 쪽 VS Code 확장을 씬 (\$F-3)

C-1. 설치

- 공식 문서 — <https://docs.claude.com/en/docs/claude-code/overview>

- 설치 방법이 **Terminal · VS Code · Desktop app · Web · JetBrains** 탭으로 나뉘
 본 과목은 **Terminal(WSL)** 과 **VS Code** 두 가지를 씬
- **Ubuntu 터미널**에서 아래 한 줄로 설치

```
curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash
```

- 정상 출력 끝부분 (2026-09-15 실측)

Location: ~/.local/bin/claude

Next: Run `claude --help` to get started

✅ Installation complete!

- VS Code 확장은 두 곳에 설치

설치 위치	방법	쓰는 곳
Windows 쪽	아래 PowerShell 한 줄	Windows 창 — MATLAB·Simulink 작업 (\$F)
WSL 쪽	WSL 에 연결된 창(B-2)에서 확장 화면의 Claude Code → WSL: Ubuntu-22.04 에 설치	WSL 창 — ROS 코드 작업

```
code --install-extension anthropic.claude-code
```

- 정상 출력 (버전 숫자는 설치 시점마다 다름 — **v2.1.x** 자리)

```
Extension 'anthropic.claude-code' v2.1.x was successfully installed.
```

❌ **Claude Code CLI 는 Windows 쪽 PowerShell 에 설치하지 않음**

위 `curl` 설치 는 **WSL 안에서** 해야 함. Windows 쪽에 설치하면 WSL 안의 ROS 2 코드와 빌드 결과를 보지 못함

설치 전에 프롬프트가 `사용자명@컴퓨터:~$` 형태인지 확인

C-2. 설치 확인

```
claude --version
```

- 정상 출력 (버전 숫자는 설치 시점마다 다름 — **2.1.x** 면 정상)

```
2.1.x (Claude Code)
```

```
which claude
```

- 정상 출력

```
/home/<사용자명>/~/.local/bin/claude
```

★ **경로가 /home/... 로 시작해야 함**

`/mnt/c/...` 로 나오면 **Windows 쪽 설치본**을 보고 있는 것임. WSL 안에 다시 설치

- `command not found` 가 나오면

```
export PATH="$HOME/.local/bin:$PATH"
echo 'export PATH="$HOME/.local/bin:$PATH"' >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
```

C-3. 진단 (문제가 있을 때)

```
claude doctor
```

- 설치 상태 · 설정 오류 · 경고를 세션 시작 없이 점검해 줌

C-4. 로그인

```
cd ~/capstone_ws
claude
```

1. 처음 실행하면 **브라우저가 열림**
2. Claude 계정으로 로그인
3. 승인 후 터미널로 돌아오면 로그인 완료

✕ 자주 발생하는 오류 두 가지

- **무료 플랜 계정** → Claude Code 를 쓸 수 없음. Pro 이상 필요
- **브라우저가 안 열림** → 터미널에 뜬 URL 을 복사해 Windows 브라우저에 직접 붙여넣기

C-5. 첫 대화

- `claude` 를 실행한 상태에서 한국어로 그대로 입력해 보기

```
지금 이 폴더에 무엇이 있는지 알려줘
```

- 종료는 `/exit` 또는 `Ctrl+D`

승인 요청 — 무엇이라고 답하는가

- Claude Code 는 폴더를 읽기 시작하기 전, 파일을 고치기 전, 명령을 실행하기 전에 **허락을 묻음**
- 선택지는 번호로 뜨며, 방향키와 `Enter` 로 고름

묻는 것	언제	답
이 폴더의 파일을 신뢰하는가	폴더에서 처음 <code>claude</code> 를 실행할 때	직접 만든 폴더(<code>~/capstone_ws</code> 등)면 Yes . 받은 코드 폴더면 먼저 내용을 확인
파일 수정을 허락하는가	파일을 만들거나 고치기 직전	<code>team_usv</code> 안의 파일이면 Yes . 그 밖의 경로(<code>~/vrx_ws/src/vrx</code> 등)면 No
명령 실행을 허락하는가	Bash 명령을 실행하기 직전	화면에 뜬 명령을 한 줄씩 읽고 이해한 경우에만 Yes. <code>sudo</code> · <code>rm -rf</code> · <code>pip install</code> 이 섞여 있으면 No

⚠ "다시 묻지 않기" 선택지는 쓰지 않음

한 번 허용하면 같은 종류의 작업을 다시 묻지 않음. 첫 학기에는 **매번 확인**하는 편이 검증 연습이 됨

C-6. VS Code 안에서 쓰기

- VS Code 의 **터미널 패널**(단축키 `Ctrl+``)에서 `claude` 를 실행하면 됨
- 편집기와 에이전트를 한 화면에서 볼 수 있음
- C-1 에서 설치한 확장으로 GUI 판(채팅 패널)도 함께 쓸 수 있음

D. 팀 레포와 CLAUDE.md

D-1. 팀 레포 만들기

- 빈 폴더가 아니라 **ROS 2 패키지**로 만들. 그래야 `colcon build` 가 찾고 `ros2 run` 이 실행함

```
cd ~/capstone_ws/src
ros2 pkg create team_usv --build-type ament_python --license Apache-2.0 --dependencies rclpy sensor_msgs std_msgs
cd team_usv && git init
```

- 정상 출력 (2026-09-19 기준 환경 실측, 앞부분)

```
going to create a new package
package name: team_usv
destination directory: /home/<사용자명>/capstone_ws/src
package format: 3
version: 0.0.0
description: TODO: Package description
maintainer: ['<사용자명> <<사용자명>@todo.todo>']
licenses: ['Apache-2.0']
build type: ament_python
dependencies: ['rclpy', 'sensor_msgs', 'std_msgs']
creating folder ./team_usv
```

- `--license` 를 빼면 끝에 `[WARNING]: Unknown license 'TODO: License declaration'` 경고와 라이선스 목록이 붙음. 2주차 `usv_basics` 와 같게 `Apache-2.0` 을 줌

생기는 것	역할
<code>package.xml</code>	패키지 이름.의존성 선언
<code>setup.py</code>	파이썬 패키지 설치 정보. <code>entry_points</code> 에 실행 파일 이름을 등록
<code>team_usv/</code> (안쪽 폴더)	노드 소스(<code>.py</code>)를 두는 곳
<code>test/</code>	단위 테스트를 두는 곳 (E-5 에서 사용)

- `ros2: command not found` 가 나오면 \$G-1

D-2. CLAUDE.md 작성

```
nano CLAUDE.md
```

- 아래를 붙여넣고 팀 상황에 맞게 고칠 것 (특히 토픽 이름은 9주차 조사표에서)

팀 USV 프로젝트

환경

- ROS 2 **Humble** (Jazzy 전용 API 금지)
- Gazebo Garden + VRX 2.4.0-2 (``dc30ed8d``)
- Python 3.10, rclpy
- 워크스페이스: ``~/capstone_ws``

좌표계 규약

- 센서 입력은 **ENU** (ROS 기본)
- 제어 계산은 **NED**
- 변환 함수는 ``frames.py`` **한 곳에만** 둔다
- 변수명에 좌표계와 단위를 붙인다: ``psi_ned_rad``, ``speed_mps``

토픽 (9주차 전수조사 결과)

| 토픽 | 타입 | 방향 |

|---|---|---

| ``/wamv/sensors/gps/gps/fix`` | ``sensor_msgs/NavSatFix`` | 구독 |

| ``/wamv/sensors/imu/imu/data`` | ``sensor_msgs/Imu`` | 구독 |

| ``/wamv/thrusters/left/thrust`` | ``std_msgs/Float64`` | 발행 |

| ``/wamv/thrusters/right/thrust`` | ``std_msgs/Float64`` | 발행 |

- VRX 브리지의 센서 토픽은 전부 **RELIABLE** (2026-09-15 실측). 구독자 QoS 를 기본값으로 두면 맞음
- 다만 토픽을 추가할 때는 ``ros2 topic info <토픽> --verbose`` 로 **직접 확인**할 것

추력 배분 (9주차 1-2)

- 요 모멘트 $N > 0$ 이면 **우선회** (NED, 시계방향 +)
- $F_L = X/2 + N/(2b)$, $F_R = X/2 - N/(2b)$, $b = 1.027 \text{ m}$
- 좌현 추진기가 더 세게 밀면 우선회. 이 부호를 바꾸지 않는다

코딩 규칙

- 노드는 ``rclpy.node.Node`` 상속
- 하드코딩 금지. 게인·임계값은 ROS 파라미터로
- 추력 명령은 반드시 포화 처리
- 모든 각도는 라디안. 출력 로그만 도(deg)

하지 말 것

- ``~/vrx_ws/src/vrx`` (upstream) 를 직접 수정하지 않는다
- ``sudo pip install`` 을 쓰지 않는다

- 저장 `Ctrl+O` → `Enter` → 종료 `Ctrl+X`

D-3. 잘 읽히는지 확인

claude

CLAUDE.md 를 읽고, 본 프로젝트의 좌표계 규약을 한 문장으로 요약해줘

- 규약을 그대로 말하면 성공

E. 에이전트로 첫 제어 노드 만들기 — 핵심 항목

E-1. 요구사항을 먼저 종이에 적는다

★ 프롬프트를 치기 전에 할 일

무엇을 만들지 **학습자가 먼저 정해야** 에이전트가 만든 것을 검증할 수 있음

항목	정할 것
입력	GPS(NavSatFix), IMU(Imu)
출력	좌/우 추력 (Float64)
동작	목표 웨이포인트까지 거리·헤딩 PID
주기	10 Hz
종료 조건	목표까지 7 m 이내면 다음 웨이포인트
마지막 웨이포인트	도착하면 좌우 추력 0 (정지)
추력 배분	$N > 0$ 이면 우선회. $F_L = X/2 + N/(2b)$, $F_R = X/2 - N/(2b)$, $b = 1.027$ m (9주차 1-2)
안전	추력 포화, 각도 wrap

E-2. 프롬프트 작성

- `claude` 실행 후 아래처럼 구체적으로 요청

ROS 2 Humble 용 파이썬 노드를 만들어줘.

파일: ~/capstone_ws/src/team_usv/team_usv/waypoint_pid.py

노드 이름: waypoint_pid

구독

- /wamv/sensors/gps/gps/fix (sensor_msgs/NavSatFix)
- /wamv/sensors/imu/imu/data (sensor_msgs/Imu)

발행

- /wamv/thrusters/left/thrust (std_msgs/Float64)
- /wamv/thrusters/right/thrust (std_msgs/Float64)

동작

1. 첫 GPS 수신 위치를 원점으로 삼아 LLA 를 NED 로 변환 (flat-earth 근사)
2. 목표 웨이포인트 리스트를 ROS 파라미터로 받음 (NED 좌표, 미터)
3. 거리 PID 로 전진 추력 X , heading PID 로 요 모멘트 N 생성
4. 배분: $N > 0$ 이면 우선회. $F_L = X/2 + N/(2b)$, $F_R = X/2 - N/(2b)$, $b = 1.027$ m
5. 10 Hz 타이머로 발행
6. 목표까지 7 m 이내면 다음 웨이포인트로 전환
7. 마지막 웨이포인트에 도착하면 좌우 추력 0

제약

- CLAUDE.md 의 좌표계·단위 규약을 지킬 것
- 추력은 ± 500 으로 포화
- 각도는 $-\pi \sim \pi$ 로 wrap
- 계인은 ROS 파라미터로 노출
- setup.py 의 entry_points 에 'waypoint_pid = team_usv.waypoint_pid:main' 추가

- 마지막 줄의 entry_points 등록이 빠지면 빌드는 되어도 ros2 run 이 No executable found 로 실패함 (§G-5)

E-3. 나온 코드를 읽는다

× 즉시 실행하지 않음

먼저 읽고, 아래 체크리스트로 훑음

확인	자주 틀리는 부분
좌표계	GPS 는 ENU/LLA. NED 변환이 있는가? 부호가 맞는가?
쿼터니언	(x, y, z, w) 순서로 읽고 있는가?
QoS	센서 구독 QoS 가 발행자와 맞는가?
각도	wrap 처리가 있는가? atan2 를 쓰는가?
포화	추력이 한계를 넘지 않는가?
0 나눗셈	목표에 도착했을 때 안전한가?
단위	도/라디안이 섞이지 않았는가?
배분 부호	$N > 0$ 일 때 $F_L > F_R$ 인가? (우선회)

E-4. 빌드하고 돌려 본다 — 오프라인 시뮬레이터 먼저, VRX 는 그다음

```
cd ~/capstone_ws
colcon build --symlink-install --packages-select team_usv
source install/setup.bash
```

- 정상 출력 (2026-09-19 기준 환경 실측)

```
Starting >>> team_usv
Finished <<< team_usv [0.54s]

Summary: 1 package finished [0.67s]
```

★ 순서 — VRX 를 띄우기 전에 운동모델로 먼저 돌린다

3주차 `W03_0_offline` → `W03_4_teleop`, 5주차 `W05_0_offline` → `W05_1_vrx` 와 같은 순서임

- 1단계: `wamv_sim.py` (VRX 와 같은 토픽을 내는 파이썬 운동모델)에 물려 봄. 수 초 안에 뜨고 GPU 가 필요 없음
- 2단계: 같은 노드를 **한 글자도 바꾸지 않고** VRX 에 물림
- 1단계에서 이미 틀리면 VRX 에서도 틀림. VRX 를 30초씩 다시 띄울 필요가 없음

1단계 — `wamv_sim.py` 에 물려 본다 (VRX 불필요)

- 배포 폴더 `10-주차별-강의자료/W10_python/wamv_sim.py` — 한 파일짜리 ROS 2 노드

안에 든 것	출처	Simulink 에서 같은 것
운동방정식 (<code>eom</code>) · RK4 적분 100 Hz	3주차 1-8 절 — 계수 · 식이 같음	<code>W03_0_offline</code> 의 <code>MotionModel</code>
GPS 20 Hz, 안테나 $x_b = -0.85$ m	9주차 1-5 절	<code>W09_0_offline</code> 의 <code>SensorModel</code>
IMU 100 Hz, 자이로 잡음 0.009 rad/s	9주차 1-5 절	같음

토픽	방향	형식
<code>/wamv/thrusters/left/thrust</code> , <code>/wamv/thrusters/right/thrust</code>	구독	<code>std_msgs/Float64</code> [N] — VRX 와 같음
<code>/wamv/sensors/gps/gps/fix</code>	발행	<code>sensor_msgs/NavSatFix</code> — VRX 와 같음
<code>/wamv/sensors/imu/imu/data</code>	발행	<code>sensor_msgs/Imu</code> (ENU 쿼터니언) — VRX 와 같음
<code>/wamv_sim/truth</code>	발행	<code>geometry_msgs/Pose2D</code> — NED 참값 x (북), y (동), $\theta = \psi$. VRX 에는 없음

```
# 터미널 1 — VRX 대신
python3 <배포 폴더>/W10_python/wamv_sim.py
```

- 정상 출력 (2026-09-19 기준 환경 실측)

```
[INFO] [...] [wamv_sim]: wamv_sim 시작 — 운동모델 100 Hz, GPS 20 Hz, IMU 100 Hz, 초기 선수각 0.0 deg, 자이로 잡음 کم
```

```
# 터미널 2 - 학생 노드 그대로
ros2 run team_usv waypoint_pid
```

- 확인 명령 (터미널 3)

```
ros2 node list
ros2 topic hz /wamv/sensors/gps/gps/fix
ros2 topic hz /wamv/thrusters/left/thrust
```

확인	정상 (2026-09-19 기준 환경 실측)	다르면
<code>ros2 node list</code>	<code>/waypoint_pid</code> 와 <code>/wamv_sim</code>	노드가 죽음 — 터미널 2 의 오류 메시지
GPS 주기	<code>average rate: 20.000</code>	시뮬레이터가 안 뜸
추력 주기	<code>average rate: 9.98</code> 부근 (10 Hz 타이머)	노드가 발행하지 않음 — <code>create_timer</code> · 토픽 이름 확인
배의 움직임	<code>ros2 topic echo /wamv_sim/truth</code> 의 <code>x</code> , <code>y</code> 가 웨이포인트 쪽으로 변함	부호 · 좌표 변환 — E-3 표

- 초기 선수각을 바꿔 보려면 `python3 wamv_sim.py --ros-args -p psi0_deg:=90.0`
- 시뮬레이터 검산: 좌 · 우 200 N 을 30 초 주면 $u = 1.3333$ m/s, 이동 39.28 m. 3주차 `W03_offline_run` 과 같은 값 (같은 식이므로)

⚠ 시뮬레이터와 VRX 를 동시에 띄우지 말 것

같은 토픽을 발행자 두 개가 내보내 GPS · IMU 가 섞임. 오류 메시지는 나지 않음 (E-5 rosbag 경고와 같은 문제)

`ros2 topic info /wamv/sensors/gps/gps/fix` 의 `Publisher count` 가 1 인지 확인

2단계 — VRX 에 물린다

- `wamv_sim.py` 를 `Ctrl+C` 로 끄고 VRX 를 띄운 뒤 같은 명령
 - 노트북은 3주차 2-3 의 `cd ~/Capstone-Design/1_2026*/10*/W03_vrx_lite && bash run_vrx.sh` 로 띄움. GPS · IMU 가 들어 있어 이 노드에 충분함
 - Intel Arc 140V 노트북 실측 (2026-09-22): 웨이포인트 (20, 0) → (20, 20) 두 개를 벽시계 29 초에 돌고 정지, RTF 0.988 · 화면 49.7 fps

```
ros2 run team_usv waypoint_pid
```

- 1단계와 VRX 의 움직임이 크게 다르면, 차이는 모델 밖에 있음 — 3주차 1-8 절 "이 모델에 없는 것" 표와 3주차 3-4 대조표를 먼저 봄

E-5. 세 겹 검증

1겹 — 단위 테스트

- 에이전트에게 테스트를 만들게 하되, 기대값은 학습자가 정함

방금 만든 노드의 좌표 변환 함수와 각도 wrap 함수에 대해
 pytest 단위 테스트를 만들어줘.
 기대값은 아래처럼 지정한다.

- ENU yaw 90도 -> NED 선수각 0도
- ENU yaw 0도 -> NED 선수각 90도
- wrap(190도) -> -170도

```
cd ~/capstone_ws/src/team_usv
python3 -m pytest test/ -v
```

- test/ 에는 ros2 pkg create 가 미리 넣어 둔 코드 스타일 검사 세 개(test_copyright · test_flake8 · test_pep257)가 함께 있음
- 에이전트가 만든 코드는 이 검사에서 FAILED 가 나기 쉬움. 실측 예 (2026-09-22, E-2 요구사항대로 만든 노드)

```
test/test_flake8.py::test_flake8 FAILED
test/test_pep257.py::test_pep257 FAILED
test/test_waypoint_pid.py::test_enu_to_ned_yaw PASSED
test/test_waypoint_pid.py::test_wrap PASSED
test/test_waypoint_pid.py::test_allocate_sign_and_saturation PASSED
```

실패한 검사	실제 지적	뜻
test_flake8	E501 line too long , E731 do not assign a lambda expression	줄 길이 · 작성 방식. 동작은 같음
test_pep257	D400 First line should end with a period	설명문(docstring) 형식

- 기능 검증은 직접 만든 테스트 파일만 돌려서 봄

```
python3 -m pytest test/test_waypoint_pid.py -v
```

- 스타일 오류는 에이전트에게 "flake8 · pep257 오류를 고쳐줘" 로 말기고, 고친 뒤 위 기능 테스트가 여전히 통과하는지 다시 확인함

2점 — rosbag 재생

```
ros2 bag record -o wp_run /wamv/sensors/gps/gps/fix /wamv/sensors/imu/imu/data
```

- 배를 조금 움직인 뒤 Ctrl+C

⚠ 재생 전에 VRX 를 끄

VRX 와 bag 재생이 함께 돌면 GPS-IMU 토픽을 발행자 두 개가 내보내 데이터가 섞임
 오류 메시지는 나지 않음

- 재생과 비교 절차
 1. VRX 종료
 2. 터미널 1 — 노드 실행: ros2 run team_usv waypoint_pid
 3. 터미널 2 — 노드 출력 기록

```
ros2 bag record -o out_A /wamv/thrusters/left/thrust /wamv/thrusters/right/thrust
```

- 4. 터미널 3 — 입력 재생

```
ros2 bag play wp_run
```

5. 재생이 끝나면 터미널 2·1 을 **Ctrl+C**
6. 코드를 고친 뒤 같은 **wp_run** 으로 2~5 를 반복, 기록 이름만 **out_B**
7. **out_A** · **out_B** 의 좌우 추력 시계열을 그래프로 겹쳐 비교 — 입력이 같으므로 차이는 전부 코드 수정의 효과

3점 — 경계조건

시험	방법	기대
각도 wrap	배를 한 바퀴 이상 선회	추력이 갑자기 뒤집히지 않음
도착 상태	현재 위치를 목표로 지정	진동하지 않고 정지
포화	계인을 크게	추력이 ± 500 을 안 넘음

E-6. 정답지와 비교

- 정답지는 배포 폴더 안에 있음
 - [2025] ROS2_VRX_Gazebo_Simulink/src/vrx_control/vrx_control/wamv_pid_control_v2.py
- 연구실이 실제로 KABOAT 에서 쓴 코드

항목	정답지의 값
거리 PID	kp=7.0 , ki=0.0 , kd=0.5
헤딩 PID	kp=300.0 , ki=0.0 , kd=0.7
웨이포인트 전환	거리 7.0 m 이내
주기	10 Hz
좌표	UTM 변환 사용 (utm 패키지)
추진기	좌 · 우 · 중앙(bow) 3개

i 정답지가 유일한 정답은 아님

- 정답지는 **UTM**, 본 과목 실습은 **flat-earth NED** — 접근이 다름
- 헤딩 계인이 300 인 것은 추력 단위(N)에 직접 곱하기 때문
- 왜 그런 값인지 설명할 수 있으면 다른 값이어도 됨

F. MATLAB · Simulink 를 Claude 로 조작하기

i 이 절은 4~8주차에서 만든 모델을 에이전트로 다루는 단계

제어기 설계는 4~8주차에서 이미 끝냈고, 이번 주차에는 그 모델을 읽고 고치는 방법을 익힘

F-1. MCP 란 무엇인가

- **MCP (Model Context Protocol)** — AI 에이전트가 외부 프로그램을 도구처럼 쓰게 해 주는 표준 규약

```
Claude Code (에이전트) —MCP→ MATLAB MCP 서버 (중계기) → 실행 중인 MATLAB / Simulink (실제 프로그램)
```

	MCP 없이	MCP 로 연결하면
MATLAB 코드	에이전트가 글로만 알려줌	직접 실행하고 결과를 봄
실행 오류	학습자가 복사해서 알려줘야 함	에이전트가 바로 읽음
Simulink 모델	열어볼 수 없음	블록·연결·게인을 읽고 고침
그래프	못 봄	MATLAB 창에 실제로 띄움

i

2주차의 ROS 2 토픽과 같은 발상

- ROS 2 는 **노드끼리** 대화하는 규약
- MCP 는 **에이전트와 프로그램이** 대화하는 규약
- 둘 다 "서로 모르는 것들을 표준 형식으로 잇는다"는 점이 같음

F-2. 무엇이 가능해지는가

- Claude 가 **MATLAB** 세션을 직접 조작함

할 수 있는 일	예
MATLAB 코드 실행	전달함수 만들고 스텝응답 그리기
스크립트 파일 실행	<code>VRX_SHIFT_MINI_Full.m</code> 돌리기
코드 정적 검사	문법·성능 문제 지적
테스트 실행	MATLAB 단위 테스트
Simulink 모델 읽기	블록·연결·파라미터 구조 파악
Simulink 모델 편집	블록 추가·연결·파라미터 변경
모델 구조 검사	미연결 포트 찾기

F-3. 설치 — MATLAB Agentic Toolkit

★

요구사항: MATLAB R2021a 이상. 본 과목에서는 R2024b 이므로 문제없음

1단계 — 설치 프로그램 내려받기

- 아래에서 `agenticToolkitInstaller.mltbx` 다운로드

<https://github.com/matlab/simulink-agentic-toolkit/releases/latest/download/agenticToolkitInstaller.mltbx>

2단계 — MATLAB 으로 열기

- 받은 `.mltbx` 파일을 **더블클릭**하면 MATLAB 이 열리며 add-on 이 설치됨

3단계 — MATLAB 명령창에서 설치 실행

```
setupAgenticToolkit("install")
```

- 이 한 줄이 세 가지를 함 (2026-09-15 실측 출력)

Downloading MATLAB MCP Server v0.13.0 for Windows x86_64...

MCP server binary installed to: C:\Users\<사용자>\.matlab\agentic-toolkits\bin\matlab-mcp-server.exe

MATLAB Agentic Toolkit installed to: C:\Users\<사용자>\.matlab\agentic-toolkits\matlab

Simulink Agentic Toolkit installed to: C:\Users\<사용자>\.matlab\agentic-toolkits\simulink

설치되는 것	역할
MATLAB MCP Server (<code>.exe</code>)	Claude 와 MATLAB 사이의 중계기
MATLAB MCP Server Toolbox (애드온)	<code>shareMATLABSession</code> 함수가 여기 들어 있음
MATLAB · Simulink Agentic Toolkit	<code>model_*</code> 도구와 작업 절차(스킬)

4단계 — 에이전트에 연결

```
setupAgenticToolkit("configure")
```

- 어떤 에이전트에 연결할지, 어떤 스킬 그룹을 켤지 물어봄
- 본 과목은 **Claude Code** 를 고름
- 대화 없이 지정하려면

```
setupAgenticToolkit("configure", Scope="global", Agents="claude-code", Prompt=false)
```

- 정상 출력

Writing MCP config:

Claude Code: C:\Users\<사용자>\.claude.json

Configure complete!

★ MATLAB 작업은 Windows 쪽 Claude 로 함

- 위 설정은 **Windows** 파일 `C:\Users\<사용자>\.claude.json` 에 들어가고, MCP 서버도 Windows 실행 파일(`.exe`)임
- WSL 안의 `claude` 는 리눅스 쪽 `~/.claude.json` 을 읽으므로 **MATLAB 도구가 보이지 않음**

작업	쓰는 Claude
ROS 코드 (\$D · \$E)	WSL 의 <code>claude</code> — Ubuntu 터미널 또는 WSL 에 연결된 VS Code 창
MATLAB · Simulink (\$F)	Windows 에서 연 VS Code 창 의 Claude Code 확장 (C-1 에서 Windows 쪽에 설치한 것)

- 확인 — Windows PowerShell 에서 아래 한 줄 (Windows 쪽 Claude 가 읽는 설정을 그대로 보여 줌)
 - C-1 대로 Windows 에는 CLI 를 설치하지 않았으므로 `claude` 만 치면 **명령을 찾을 수 없음**. VS Code 확장 안에 들어 있는 `claude.exe` 를 찾아 실행함

```
& (Get-ChildItem "$env:USERPROFILE\.vscode\extensions\anthropic.claude-code-*\resources\native-binary\claude.exe" | Sort-Object LastWriteTime | Select-Object -Last 1).FullName mcp list
```

⚠ 위 명령은 한 줄이다

- 정상 출력 (2026-09-19 기준 환경 실측. 경로의 사용자 이름은 PC 마다 다름)

Checking MCP server health...

```
matlab: C:/Users/<사용자>/matlab/agentc-toolkits/bin/matlab-mcp-server.exe --matlab-session-mode=existing --extension-file=C:/Users/<사용자>/matlab/agentc-toolkits/simulink/tools/tools.json - ✓ Connected
```

- `matlab` 줄 끝이 **✓ Connected** 면 정상. MATLAB 이 꺼져 있으면 연결 실패로 나옴
- Windows 쪽 VS Code 창의 Claude Code 패널에서 `/mcp` 를 입력해도 같은 목록이 보임
- 목록이 비어 있으면 WSL 쪽 Claude 를 열었거나, 설정 뒤 Claude Code 를 다시 시작하지 않은 것

! 스킬 그룹을 고르지 않으면 전부 커짐

비대화식으로 돌리면 스킬 183개가 등록됨. 본 과목에 필요한 것만 커려면

```
SkillGroups=["matlab-core","control-systems","model-based-design-core","simulink-simulation"] 처럼 지정
```

5단계 — MATLAB 세션 공유

- MATLAB 을 켤 때마다 아래 세 줄을 실행

```
addpath("C:\Users\<사용자>\matlab\agentc-toolkits\simulink")
satk_initialize
shareMATLABSession()
```

줄	하는 일
<code>addpath</code> + <code>satk_initialize</code>	Simulink 도구(<code>model_*</code>)를 켜. 빠뜨리면 MATLAB 명령 실행만 되고 모델을 못 읽음
<code>shareMATLABSession()</code>	지금 이 MATLAB 세션을 에이전트에게 엮

✗ `shareMATLABSession` 을 찾을 수 없다고 나오면 3단계를 안 한 것

- 이 함수는 MCP 서버 실행 파일이 아니라 **MATLAB MCP Server Toolbox** 애드온에 들어 있음
- 서버만 내려받아 등록한 경우 이 애드온이 없으므로 아래 오류가 남

```
함수 또는 변수 'shareMATLABSession'을(를) 인식할 수 없습니다.
```

- 조치 — 3단계를 실행하거나, 서버 실행 파일로 애드온만 따로 설치

```
matlab-mcp-server-windows-x64.exe --setup-matlab --matlab-root="C:\Program Files\MATLAB\R2024b"
```

- 성공하면 **Successfully setup MATLAB.** 한 줄이 나옴. 그 뒤 **MATLAB** 을 껐다 켜야 함수가 잡힘
- 확인: `which shareMATLABSession` 이 애드온 폴더 경로를 출력하면 정상

★ 본 과목 설정은 실행 중인 MATLAB 에 붙는 방식임

`configure` 가 써 넣는 설정은 `--matlab-session-mode=existing` 임

즉 **MATLAB** 을 먼저 켜고 `shareMATLABSession()` 을 실행해 두어야 에이전트가 연결됨

매번 치기 번거로우면 `edit(fullfile(userpath,'startup.m'))` 으로 `startup.m` 에 위 세 줄을 넣음

F-4. 연결 확인

- **Windows** 쪽 VS Code 창의 Claude Code 에서 물어보기 (WSL 의 `claude` 가 아님)

지금 실행 중인 MATLAB 버전이 무엇이고, 설치된 툴박스를 알려줘

- MATLAB 버전과 툴박스 목록이 나오면 연결 성공

F-5. 첫 실습 — USV heading 모델의 스텝응답

- Claude 에게 요청

MATLAB 에서 Nomoto 1차 모델로 USV heading 전달함수를 만들어줘.

입력은 요 모멘트 N [$\text{N}\cdot\text{m}$], 모델은 $T\frac{dr}{dt} + r = K\cdot N$ 이다.

$T = 0.816$ s, $K = 1.25\text{e-}3$ rad/(s·N·m) 이고, 선수각은 r 의 적분이다.

스텝응답을 그리고 상승시간과 정정시간을 알려줘.

- 수치는 4주차 2-9 의 WAM-V 값 — $T\dot{r} + r = KN$, $T = 0.816$ s, $K = 1.25 \times 10^{-3}$ rad/(s·N·m)
 - WAM-V 에는 방향타가 없으므로 입력이 방향타 각이 아니라 **요 모멘트 N** 임
 - 여기 K 는 Nomoto 이득 — 3주차 표의 롤 모멘트 K 아님
- Claude 가 MATLAB 에서 실행하고 그림을 띄움
- **MATLAB 창에 그래프가 실제로 뜨는지 확인할 것**

F-6. Simulink 모델을 Claude 로 읽기 (중요)

★ 4~8주차에서 만든 모델보다 훨씬 큰 모델을 읽는 연습임

5~6주차에 참고할 `VRX_tilt4_controller_unberthing.slx` 는 블록이 수백 개임

(4추진기용 연구실 모델이며, 본 과목에서는 참고만 함)

눈으로 다 따라가기 어려움. 에이전트에게 읽혀서 구조를 파악하는 것이 훨씬 빠름

1단계 — MATLAB 에서 모델 열기

- **<배포 폴더>** 는 강의자료를 받아 둔 폴더로 바꿔 씀

```
cd('<배포 폴더>\[2025] ROS2_VRX_Gazebo_Simulink')
```

```
open_system('VRX_tilt4_controller_unberthing')
```

- 게인 변수(`Kp_psi` 등)는 모델이 아니라 `VRX_SHIFT_MINI_Unberthing.m` 에 정의되어 있음. 3단계 전에 워크스페이스에 올림
 1. `edit VRX_SHIFT_MINI_Unberthing` 으로 스크립트 열기
 2. 마지막 줄 `simOut = sim(sim_model);` 을 제외하고 나머지를 드래그로 선택
 3. `F9` (선택 영역 실행)

⚠ 스크립트 전체를 실행하지 않음

마지막 줄이 `sim` 으로 시뮬레이션을 시작함. VRX 연결 없이 돌리면 멈추거나 오류가 남

첫 줄의 `clear all` 이 워크스페이스를 비운다는 점도 기억할 것.

2단계 — Claude 에게 구조를 물어보기

지금 열려 있는 `VRX_tilt4_controller_unberthing` 모델의

전체 구조를 개관해줘. 어떤 서브시스템이 있고 무엇을 하는가?

- Claude 가 `model_overview` 로 계층 구조를 읽어 요약함

그 중에서 **Heading Controller** 서브시스템 안을 자세히 읽어줘.
어떤 블록이 어떤 순서로 연결되어 있고, 게인 값은 얼마인가?

- `model_read` 로 블록·연결·파라미터를 읽음

이 모델에 미연결 포트나 끊어진 신호선이 있는지 검사해줘

- `model_check` 로 구조 오류를 찾음

3단계 — 파라미터 값 추적

- Simulink 블록에 `Kp_psi` 같은 **변수 이름**이 들어 있으면 값이 안 보임

이 모델에서 쓰는 `Kp_psi`, `Kd_psi` 의 실제 숫자 값이 무엇인지 알려줘

- `model_resolve_params` 로 워크스페이스 변수를 실제 값으로 풀어 줌
 - 1단계의 스크립트 선택 실행을 빠뜨리면 변수를 찾지 못함
- 4~8주차 모델의 게인을 다시 손볼 때, Term Project 모델을 읽을 때 계속 쓰게 됨

F-7. Claude 가 MATLAB 에서 쓸 수 있는 도구

- MCP 서버가 열어 주는 도구 목록. **외우지 말고, 이런 게 있다는 것만 알 것**
- 2026-09-15 실측으로 **도구 14개**가 열림

도구	하는 일
<code>detect_matlab_toolboxes</code>	MATLAB 버전·설치 툴박스 조회
<code>evaluate_matlab_code</code>	MATLAB 명령 실행
<code>run_matlab_file</code>	<code>.m</code> 스크립트 파일 실행
<code>check_matlab_code</code>	코드 정적 검사 (실행 없이 문제 지적)
<code>run_matlab_test_file</code>	MATLAB 단위 테스트 실행
<code>model_overview</code>	Simulink 모델 계층 구조 개관
<code>model_read</code>	블록 · 연결 · 파라미터 읽기
<code>model_edit</code>	블록 추가 · 연결 · 파라미터 변경
<code>model_check</code>	미연결 포트 · 끊어진 신호선 검사
<code>model_scan</code>	폴더 안의 모델 훑기
<code>model_query_params</code>	모델 파라미터 조회
<code>model_resolve_params</code>	변수 이름 → 실제 숫자 값
<code>model_read_diagnostics</code>	컴파일·시뮬레이션 오류 메시지 읽기
<code>model_test</code>	모델 테스트 실행 (Simulink Test 필요)

- `model_` 로 시작하는 도구는 `satk_initialize` 를 실행한 세션에서만 동작함

i 스킬(skill)도 함께 설치됨

`setupAgenticToolkit` 에서 고른 스킬 그룹에 따라
"Simulink 모델 만들기", "모델 선형화", "모델 테스트" 같은
MathWorks 가 정리한 **작업 절차**를 에이전트가 따라감

F-8. MATLAB 연동에서 주의할 것

✕ 세션이 끊기면 이후 명령이 모두 실패함

- MATLAB 을 꺾다 켜면 연결이 끊김 → `shareMATLABSession()` 다시 실행
- MATLAB 이 계산 중이면 응답하지 않음 → 끝날 때까지 대기
- 여러 MATLAB 을 띄우면 **마지막에 공유한 세션** 하나만 연결됨

✕ 모델을 고치기 전에 반드시 백업

- `model_edit` 는 열려 있는 모델을 실제로 바꿈
- 되돌리기가 어려울 수 있음
- 연구실 원본(`VRX_tilt4_controller_unberthing.slx` · `VRX_tilt4_controller_full.slx`)을 직접 고치지 말 것
- 복사본을 만들어 그 위에서 실험할 것

```
copyfile('VRX_tilt4_controller_unberthing.slx', 'my_unberthing_test.slx')
open_system('my_unberthing_test')
```

★ 검증 원칙은 MATLAB 에서도 같음

- 에이전트가 블록을 연결했다고 **맞게 연결한 것은 아님**
- 시뮬레이션을 돌려 **결과 그래프를 눈으로 확인할 것**
- 게인 값은 `model_resolve_params` 로 실제 숫자를 확인할 것

G. 설치가 안 될 때 — 실제 오류 메시지

★ 아래는 전부 기준 환경에서 직접 재현해 받은 메시지

오류는 대부분 이 일곱 가지 중 하나임. 검색하기 전에 이 표에서 먼저 찾을 것

G-1. `ros2: command not found`

```
bash: line 1: ros2: command not found
```

- 원인 — 환경 설정 파일을 읽지 않았음. **터미널을 새로 열 때마다 필요함**
- 조치

```
source /opt/ros/humble/setup.bash
source ~/vrx_ws/install/setup.bash
```

- 매번 치기 싫으면 `~/.bashrc` 끝에 두 줄을 넣음

G-2. `bad interpreter: /bin/bash^M`

```
/tmp/crlf_demo.sh: /bin/bash^M: bad interpreter: No such file or directory
```

- 원인 — Windows 에서 편집해 줄바꿈이 **CRLF** 가 되었음. `^M` 이 그 흔적임
- 조치

```
sed -i 's/\r$//' 파일이름.sh
```

- 예방 — VS Code 오른쪽 아래 상태 표시줄의 **CRLF** 를 눌러 **LF** 로 바꿈

G-3. **Permission denied** — apt

```
E: Could not open lock file /var/lib/dpkg/lock-frontent - open (13: Permission denied)
E: Unable to acquire the dpkg frontend lock (/var/lib/dpkg/lock-frontent), are you root?
```

- 원인 — **sudo** 를 빼먹었음
- 조치 — 명령 앞에 **sudo** 를 붙임
비밀번호를 입력해도 **화면에 아무것도 안 보이는 것이 정상임**

G-4. **WSL_E_DISTRO_NOT_FOUND**

```
Wsl/Service/WSL_E_DISTRO_NOT_FOUND
```

- 원인 — 배포판 이름이 틀렸음. 본 과목은 **Ubuntu-22.04** 를 씀
- 조치 — 설치된 이름을 먼저 확인

```
wsl --list --verbose
```

G-5. **No executable found**

```
No executable found
```

- 원인 — 패키지는 있는데 그 안에 그 이름의 실행 파일이 없음. 대개 오타임
- 조치 — 패키지 안의 실행 파일 목록 확인. 예: 2주차 **usv_basics**

```
ros2 pkg executables usv_basics
```

- 정상 출력 (앞부분)

```
usv_basics qos_test_pub
usv_basics qos_test_sub
usv_basics simple_listener
```

- 목록에 없으면 **setup.py** 의 **entry_points** 등록이 빠진 것 (E-2 마지막 줄) → 고친 뒤 **colcon build** 다시
- vrx_gz** 처럼 런치 파일만 있는 패키지는 아무것도 출력하지 않음. 이런 패키지는 **ros2 run** 이 아니라 **ros2 launch** 로 씀


G-6. 토픽이 두 개만 보인다

```
/parameter_events
/rosout
```

- ROS 는 살아 있는데 시뮬레이터가 안 보이는 것임. 둘은 항상 있는 기본 토픽임
- 원인 두 가지

원인	확인
<code>ROS_DOMAIN_ID</code> 가 다름	두 터미널에서 <code>echo \$ROS_DOMAIN_ID</code> 비교
시뮬레이터가 안 떠 있음	시뮬레이터 터미널의 오류 메시지 확인

G-7. VS Code 에서 Claude 명령이 안 보인다

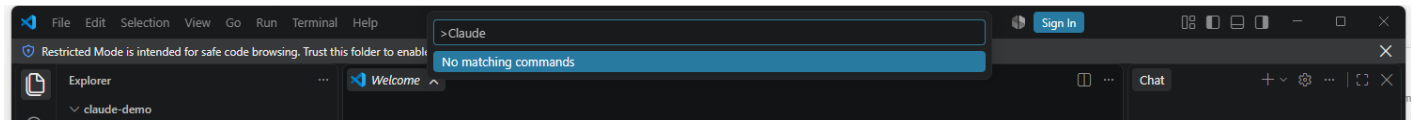

- 증상 — 명령 팔레트(`Ctrl` + `Shift` + `P`)에서 `Claude` 를 쳐도 `No matching commands`
- 원인 — 위쪽 노란 띠의 **Restricted Mode**. 신뢰하지 않은 폴더에서는 확장이 전부 꺼짐
- 조치 — 띠의 **Manage** → **Trust** 클릭. 직접 만든 폴더일 때만 풀

H. 설치가 끝났는지 한 번에 확인하기

아래를 순서대로 실행함. 하나라도 다르면 그 줄에서 멈추고 \$G 를 봄

```
lsb_release -a
```

```
Distributor ID: Ubuntu
Description:    Ubuntu 22.04.5 LTS
Release:        22.04
Codename:       jammy
```

```
source /opt/ros/humble/setup.bash && printenv ROS_DISTRO && ros2 pkg list | wc -l
```

```
humble
307
```

```
gz sim --versions
```

```
7.9.0
```

```
source ~/vrx_ws/install/setup.bash && ros2 pkg list | grep vrx
```

```
vrx_gazebo
vrx_gz
vrx_ros
```

- 3주차 절차대로 설치했으면 이 세 개임 (`wamv_description` · `wamv_gazebo` 를 합쳐 빌드 패키지는 5개)
- 연구실 워크스페이스에는 `vrx_control` · `vrx_eval` 등이 더 있으나 본 과목 설치본에는 없음

```
claude --version && which claude
```

```
2.1.x (Claude Code)
/home/<사용자명>/local/bin/claude
```

확인 항목	기준 환경 값	다르면
우분투	22.04.5 LTS jammy	배포판을 잘못 설치. 1주차 §2-2
ROS_DISTRO	humble	source 안 함 → §G-1
패키지 수	307	크게 적으면 설치 미완
Gazebo	7.9.0 (Garden)	버전이 섞였을 수 있음
VRX 패키지	3개 (vrx_gazebo · vrx_gz · vrx_ros)	빌드 실패 → 3주차 §2-2
Claude Code	2.1.x · /home/...	/mnt/c/... 면 Windows 설치본

- 패키지 수와 버전은 설치 시점에 따라 조금 다를 수 있음. 자릿수가 맞으면 정상

마무리

이번 주차 요약

순서	한 일	확인 방법
1	VS Code 설치	실행되고 확장 아이콘 보임
2	WSL 확장 설치·접속	왼쪽 아래 <code>WSL: Ubuntu-22.04</code>
3	Claude Code 설치	<code>claude --version</code>
4	로그인	브라우저 승인 후 대화 성공
5	팀 레포 + <code>CLAUDE.md</code>	규약을 에이전트가 요약함
6	에이전트로 PID 노드 생성	<code>ros2 run team_usv waypoint_pid</code> — <code>wamv_sim.py</code> 에 먼저, 그다음 VRX
7	세 겹 검증	테스트 통과 · bag 재생 · 경계조건
8	MATLAB MCP 연동	버전·툴박스 조회 + Simulink 모델 읽기 성공

수업 진도 체크

★ 다음 주 수업을 따라가기 위한 최소 조건

이론 이해

- ☐ 챗봇과 코딩 에이전트의 차이를 설명할 수 있음
- ☐ 에이전트 루프 5단계 중 **사람이 하는 것이 무엇인지** 앎
- ☐ 에이전트가 자주 틀리는 다섯 곳을 말할 수 있음
- ☐ 검증 세 겹(단위테스트 · rosbag · 경계조건)을 설명할 수 있음
- ☐ `CLAUDE.md` 가 왜 필요한지 앎
- ☐ 제출물이 코드가 아니라 **diff + 수정 사유**라는 것을 앎

환경 구축

- ☐ VS Code 설치 완료
- ☐ WSL 확장 설치, **왼쪽 아래에 `WSL: Ubuntu-22.04` 표시 확인**
- ☐ WSL 쪽에 Python · ROS 확장 설치
- ☐ `claude --version` 이 버전을 출력
- ☐ `claude` 로그인 성공 (계정 문제 있으면 신고 완료)
- ☐ VS Code 터미널에서 `claude` 실행 성공

실습 완료

- ☐ 팀 레포 생성 및 `CLAUDE.md` 작성
- ☐ 에이전트가 `CLAUDE.md` 규약을 요약해 줌
- ☐ 에이전트로 `waypoint_pid.py` 생성
- ☐ `wamv_sim.py` 에 노드를 물려 `/wamv_sim/truth` 의 `x`, `y` 가 웨이포인트 쪽으로 가는 것을 보았음 (VRX 전에)
- ☐ 코드를 읽고 체크리스트 8항목을 확인 (E-3)

- ☐ 빌드 및 VRX에서 실행 성공
- ☐ 단위 테스트 작성·통과
- ☐ rosbag 기록·재생
- ☐ 경계조건 3가지 시험
- ☐ 정답지와 비교

MATLAB MCP 연동

- ☐ **MCP 가 무엇인지** 한 문장으로 설명할 수 있음
- ☐ Agentic Toolkit 설치
- ☐ `shareMATLABSession()` 실행
- ☐ Claude 가 MATLAB 버전·툴박스를 조회함
- ☐ Nomoto 모델 스텝응답 그래프 확인
- ☐ **Simulink 모델을 Claude 로 읽어 구조를 요약받음**
- ☐ `model_check` 로 미연결 포트 검사
- ☐ 게인 변수의 **실제 숫자 값**을 확인 (`model_resolve_params`)
- ☐ MATLAB 을 껐다 켜면 `shareMATLABSession()` 을 다시 해야 한다는 것을 알
- ☐ 원본 모델을 직접 고치지 않고 **복사본**에서 실험했음

과제 10 — 에이전트 검증 보고서

- **제출 기한:** 11주차 수업 전
- **제출:** 개인별 1부 (팀 레포에 커밋 + 문서 제출)

① 프롬프트 로그

- `docs/agent_log.md` 에 기록
- 형식

```
## 2026-10-05 waypoint_pid 노드 생성
### 프롬프트
(실제로 입력한 내용 그대로)
### 결과
초안 파일: waypoint_pid_draft.py
```

② diff + 수정 사유 3가지 이상 (핵심)

- 에이전트 초안을 `waypoint_pid_draft.py` 로 보관
- 최종본과의 차이를 제출

```
diff -u waypoint_pid_draft.py waypoint_pid.py > agent_diff.txt
```

- 각 수정에 대해 아래 표를 채울 것

#	무엇을 고쳤나	왜 틀렸나	어떻게 알아냈나
1			
2			
3			

× 변수명만 바꾼 것은 인정하지 않음

동작이 달라지는 수정이어야 함.

틀린 데가 실제로 없었다면, 경계조건을 더 강하게 넣어서 찾을 것.

③ 검증 기록

검증	제출물
단위 테스트	테스트 코드 + <code>pytest</code> 실행 결과 캡처
rosvbag 재생	기록·재생 로그 또는 캡처
경계조건 3가지	시험 내용과 결과 표

④ 짧은 분석 (5~10줄)

1. 에이전트가 가장 위험하게 틀린 곳은 어디였고, 왜 그것이 위험한가?
2. `CLAUDE.md` 에 무엇을 더 적었더라면 그 실수를 막았겠는가?
3. 정답지(`wamv_pid_control_v2.py`)와 작성한 코드의 접근 차이는 무엇인가?

평가 기준

항목	배점
노드 동작 (빌드·실행·VRX에서 움직임)	25%
diff + 수정 사유 3가지 이상의 실질성	35%
검증 세 겹 수행 기록	25%
분석의 정확성	15%

막혔을 때

증상	원인	해결
VS Code 왼쪽 아래에 WSL 표시가 없음	Windows 쪽 창임	>< 버튼 → Connect to WSL
확장이 WSL 에서 동작 안 함	Windows 쪽에만 설치됨	확장 페이지에서 "WSL에 설치" 클릭
<code>claude: command not found</code>	PATH 미적용	<code>export PATH="\$HOME/.local/bin:\$PATH"</code> 후 <code>.bashrc</code> 에 추가
설치 스크립트가 403 / 문법 오류	네트워크 또는 셸 문제	<code>claude doctor</code> , 공식 문제해결 문서 참조
로그인 후에도 사용 불가	무료 플랜	Pro 이상 필요. 조교에게 문의
브라우저가 안 열림	WSL GUI 문제	터미널의 URL 을 복사해 Windows 브라우저에 붙여넣기
에이전트가 엉뚱한 폴더를 고침	잘못된 위치에서 실행	<code>cd</code> 로 프로젝트 루트로 이동 후 <code>claude</code>
에이전트가 규약을 무시함	<code>CLAUDE.md</code> 가 모호함	금지 문장과 정확한 이름으로 다시 작성
MATLAB 연동이 안 됨	세션 미공유	MATLAB 에서 <code>shareMATLABSession()</code> 재실행
MATLAB 을 켜다 켜 뒤 안 됨	세션이 끊김	<code>shareMATLABSession()</code> 다시 실행
<code>shareMATLABSession</code> 을 인식할 수 없음	MCP Server Toolbox 애드온 미설치	<code>setupAgenticToolkit("install")</code> 또는 <code>--setup-matlab</code> (§F-3 5단계) 후 MATLAB 재시작
MATLAB 명령은 되는데 모델을 못 읽음	<code>satk_initialize</code> 미실행	<code>addpath(...\agentic-toolkits\simulink)</code> 후 <code>satk_initialize</code>
에이전트에 MATLAB 도구가 안 보임	설정 후 세션을 다시 시작하지 않음	Claude Code 를 새로 시작 (MCP 는 시작 시 연결됨)
WSL 의 <code>claude</code> 에서 MATLAB 도구가 안 보임	MCP 설정이 Windows 쪽 <code>.claude.json</code> 에 들어감	Windows 에서 연 VS Code 창의 Claude Code 확장으로 작업 (§F-3)

참고 자료

공식 문서

- Claude Code 설치 — <https://code.claude.com/docs/en/setup>
- Claude Code 빠른 시작 — <https://code.claude.com/docs/en/quickstart>
- 설치·로그인 문제해결 — <https://code.claude.com/docs/en/troubleshoot-install>
- VS Code — <https://code.visualstudio.com/docs>
- VS Code WSL 개발 — <https://code.visualstudio.com/docs/remote/wsl>
- MATLAB Agentic Toolkit — <https://github.com/matlab/matlab-mcp-server>
- Simulink Agentic Toolkit — <https://github.com/matlab/simulink-agentic-toolkit>

블트 내 문서

- [AI에이전트-활용-정책](#) — 정책 전문
- [AI가-쓴-코드는-검증기록이-산출물이다](#) — 왜 이렇게 평가하는가
- [ENU와-NED를-섞으면-조용히-틀린다](#) · [QoS가-어긋나면-예러없이-끊긴다](#) — 에이전트가 틀리는 지점

- [VRX-월드와-패키지](#) — 정답지 코드 위치와 파라미터
-

다음 주 예고

- **11주차 — LiDAR 신호처리: 전처리와 부표 탐지**
- 이번 주차까지가 **제어·도구 트랙의 끝**. 다음 주부터 **인지 트랙**으로 넘어감
- 할 일
 - LiDAR 포인트클라우드를 받아 지면·잡음 제거
 - 군집화로 부표 후보 찾기
 - 좌표계 변환으로 부표를 NED 위치로
- 준비물
 - 9주차의 토픽 전수조사표 (LiDAR 항목)
 - 이번 주차에 작성한 **CLAUDE.md** 와 검증 기록