

小猪佩奇配置指南

小猪佩奇配置指南


- 1、小猪佩奇软件
- 2、安装软件
- 3、注册登录
- 4、导入代理
- 5、导入后的配置
- 6、开始使用
- 7、验证代理服务
- 8、自己的代理软件和微服网络冲突解决方案：
macOS
Windows
其他代理

<https://github.com/wlabby-1/PeppaPigConfigurationGuide>

1、小猪佩奇软件

在电脑终端下载小猪佩奇这个lpk文件

<https://github.com/wlabby-1/PeppaPigConfigurationGuide/blob/main/PeppaPig.lpk>

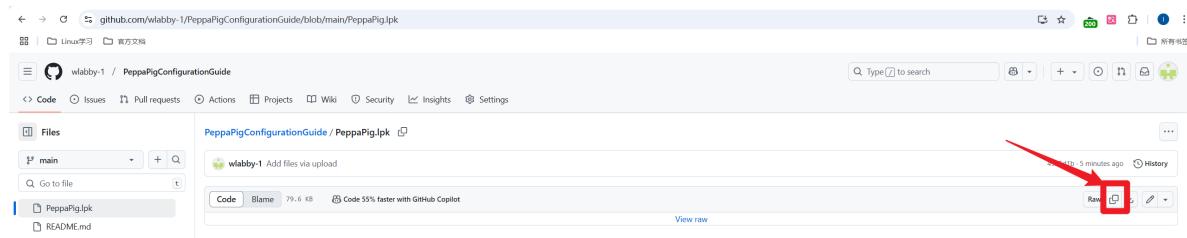

2、安装软件

将下载好的lpk文件拖入懒猫网盘——>双击打开——>安装应用



3、注册登录

点击微服终端上的应用——>打开小猪佩奇创建一个用户名和密码（记住自己的用户名和密码以便下次登陆！！！）




4、导入代理

点击导入，导入代理的URL连接




5、导入后的配置

导入成功后设置一下代理方式，点击右上角“设置”——>**透明代理/系统代理实现方式**选择“tproxy”——>保存并应用

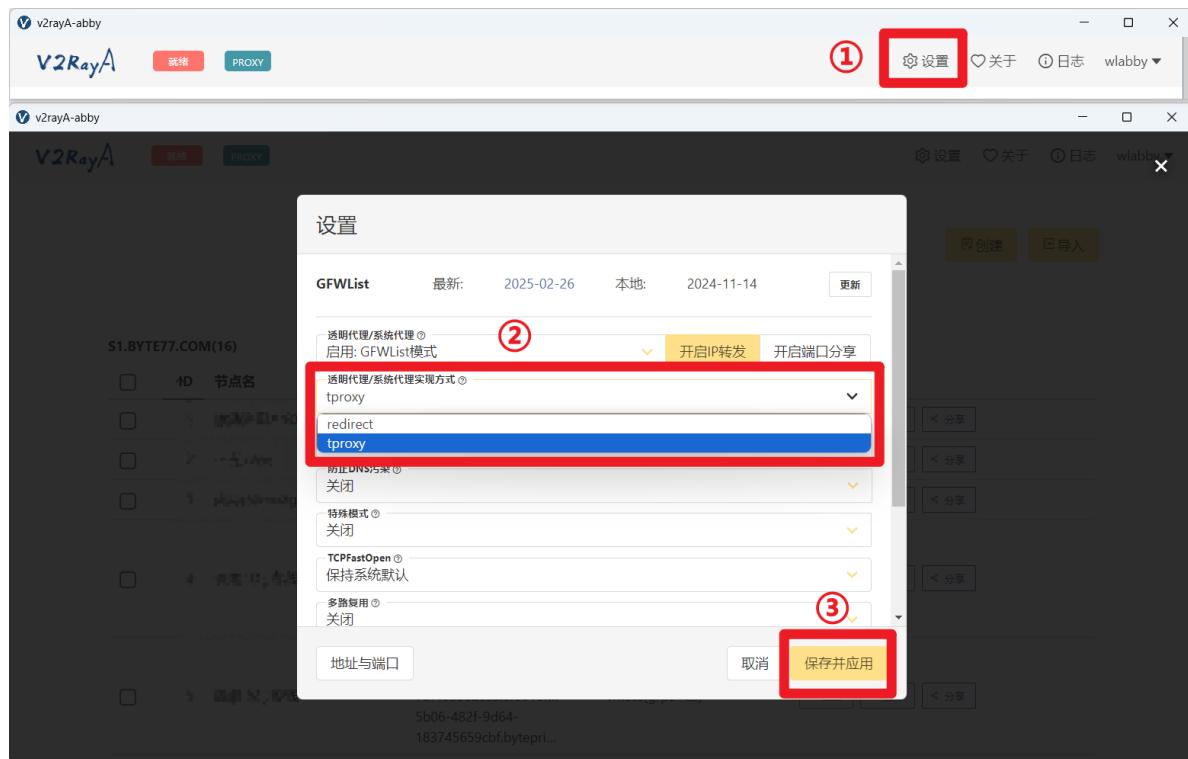


6、开始使用

选择一个节点点击连接——>点击左上角就绪——>左上角显示“正在运行”表明代理成功开启

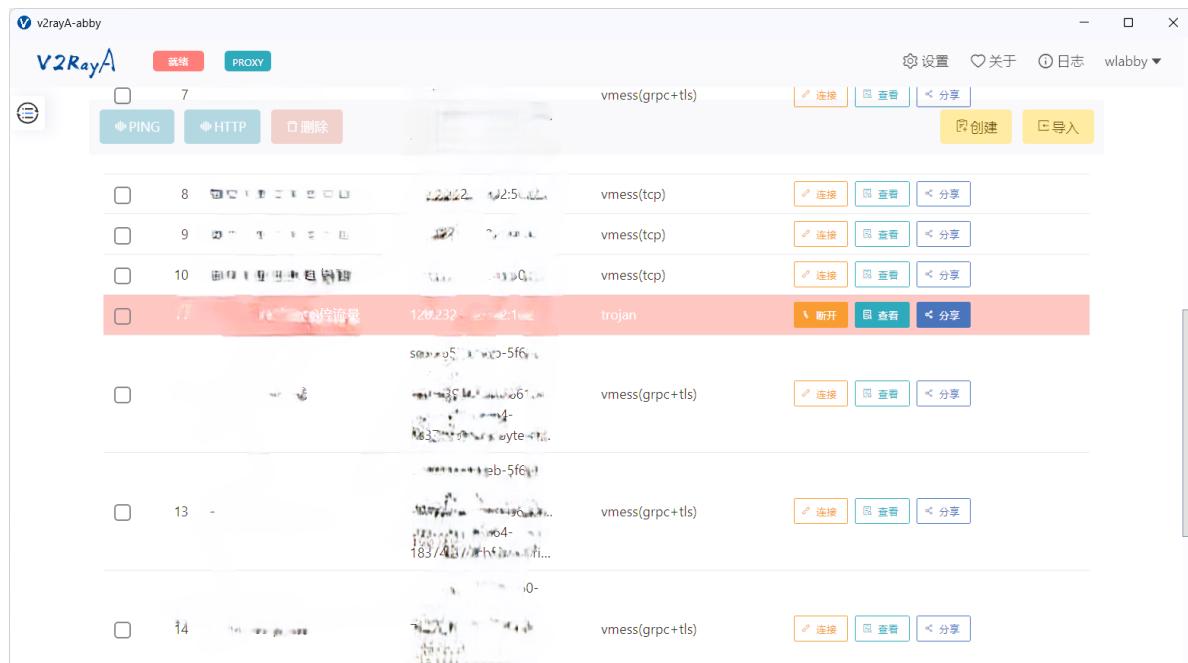


成功开启后勾选节点可以测试延迟

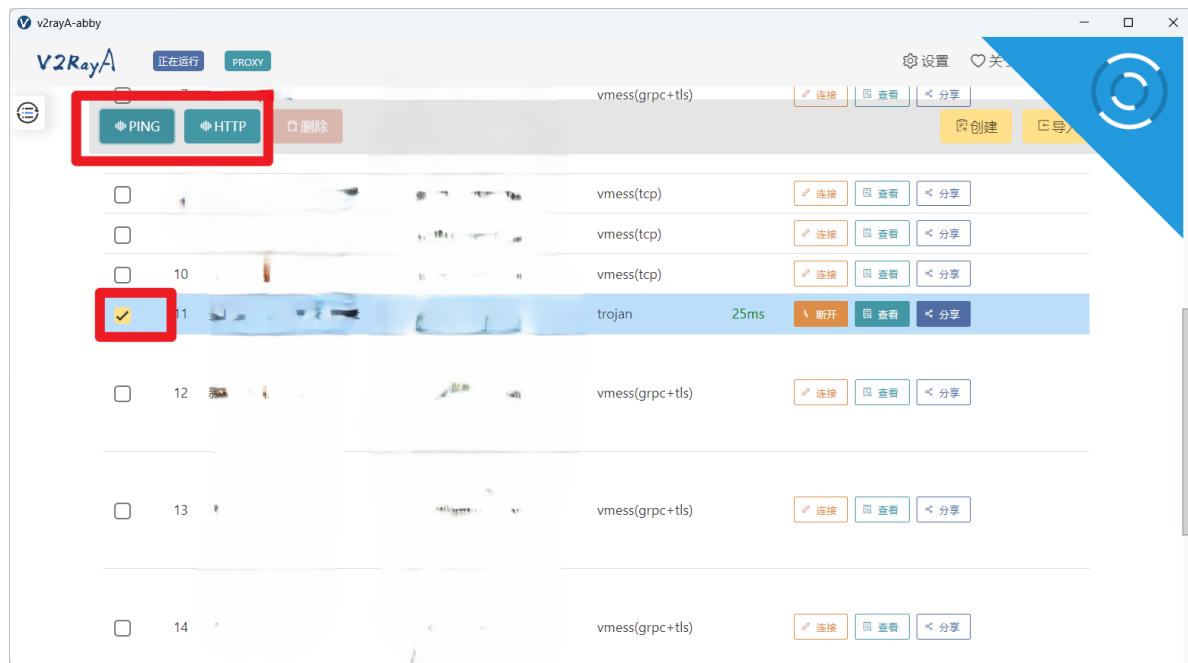


7、验证代理服务

懒猫智慧屏可以打开YouTube

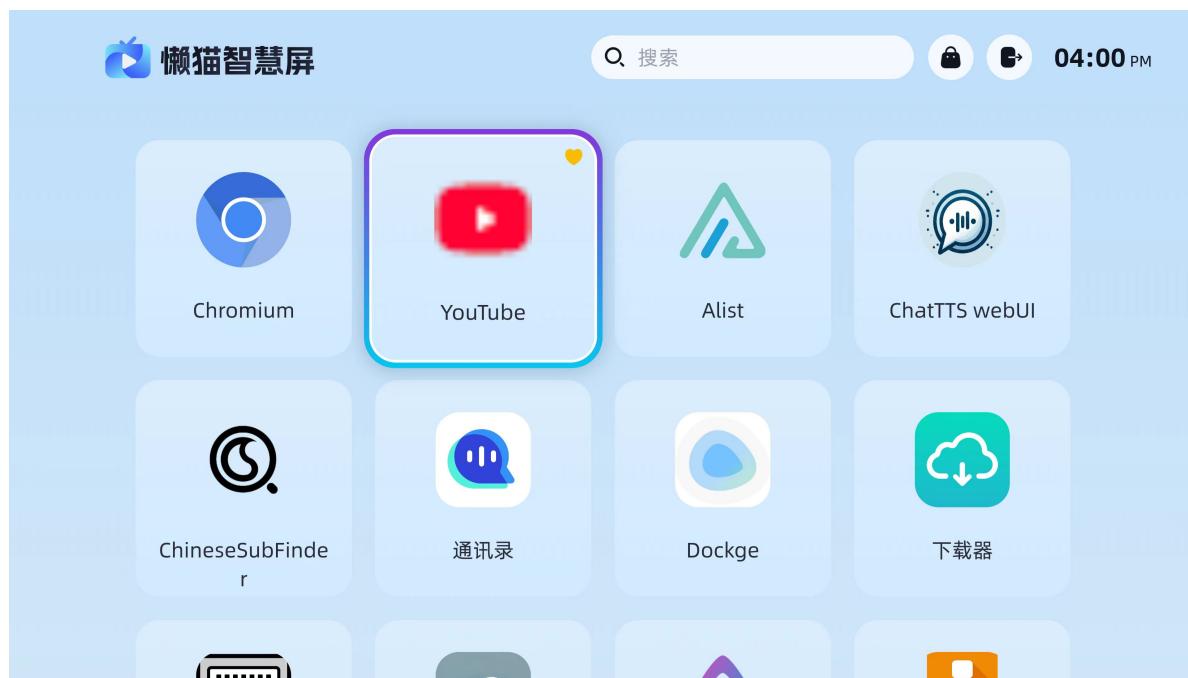

打开YouTube就能正常访问了

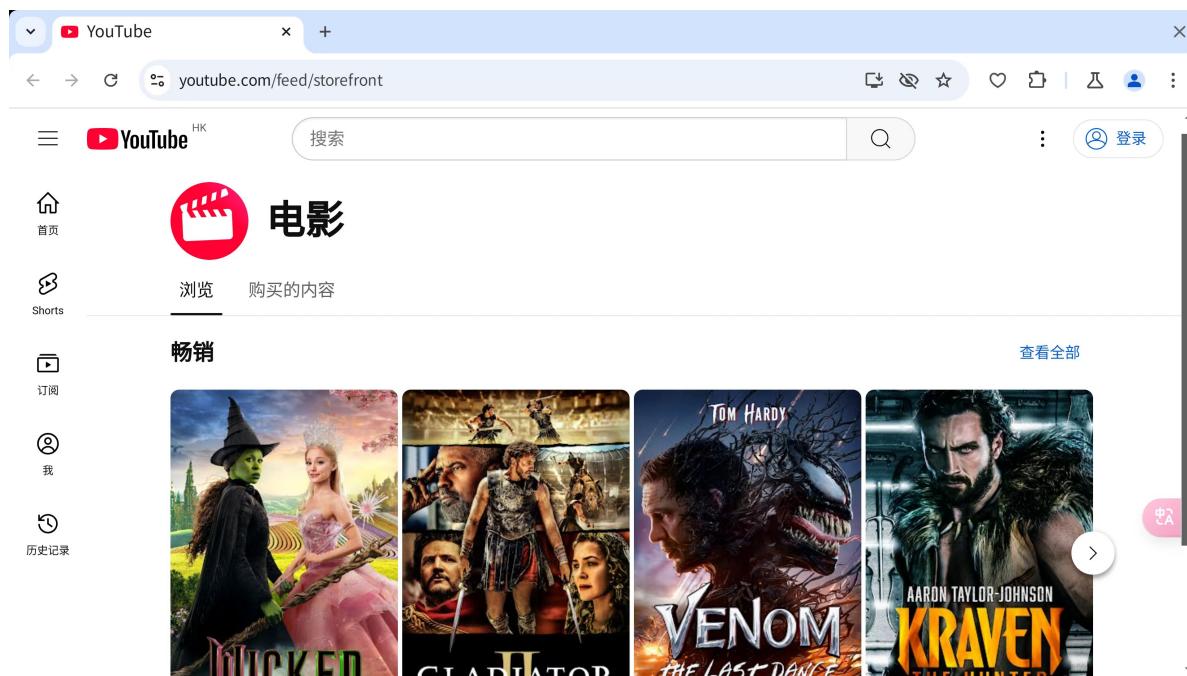


通过开发者工具ssh进入 lzc-os 也可以正常访问Google

```
lzcbox-2b287587 ~ # curl google.com
<HTML><HEAD><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
<TITLE>301 Moved</TITLE></HEAD><BODY>
<H1>301 Moved</H1>
The document has moved
<A HREF="http://www.google.com/">here</A>.
</BODY></HTML>
```

8、自己的代理软件和微服网络冲突解决方案:

macOS


在macOS操作系统上如果下载其他的代理软件，可能会导致能正常访问Google，但是用浏览器打不开微服

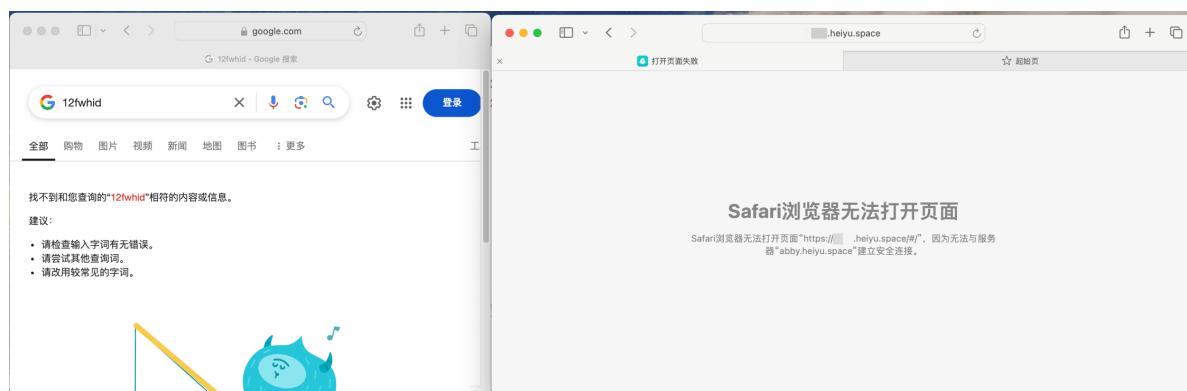

这个时候需要配置代理的默认配置文件

以shadowrocket为例：

点击配置——>右击default.conf——>点击编辑纯文本

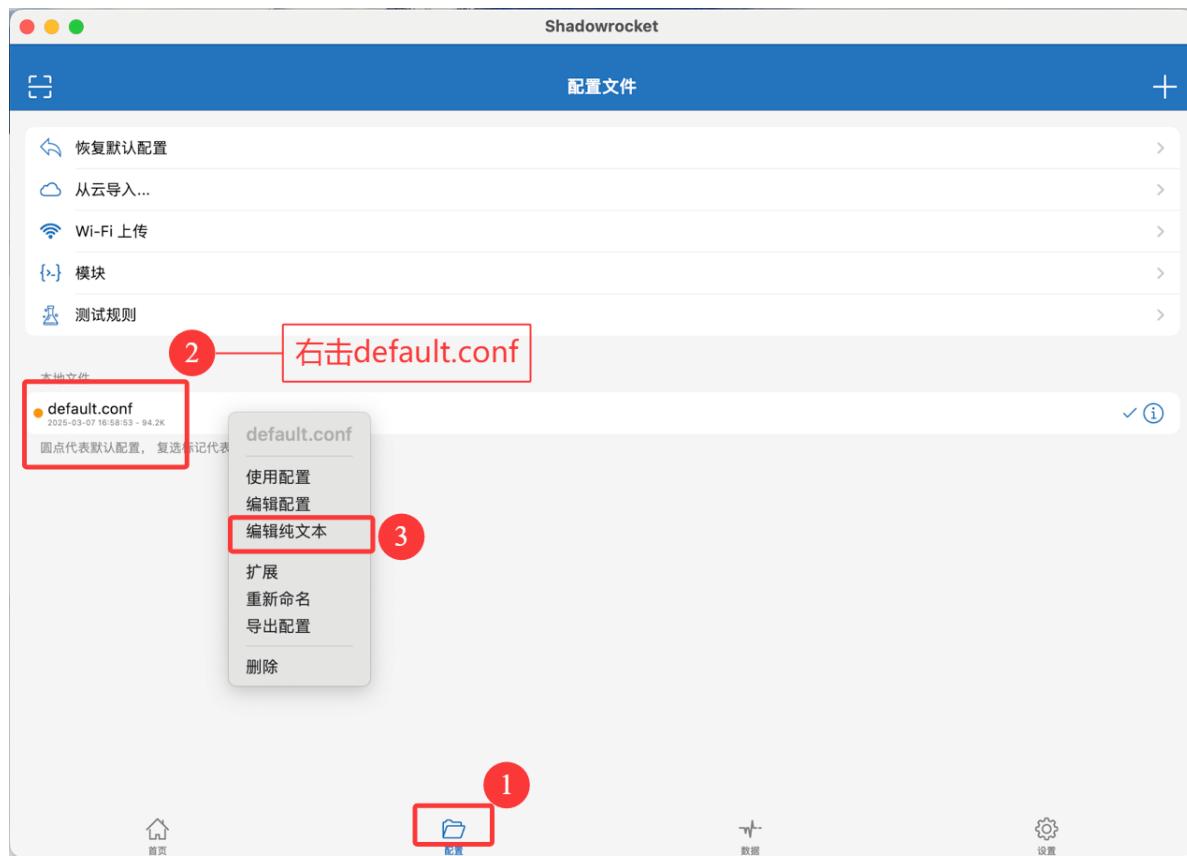

这是默认配置

```

Shadowrocket
default.conf
保存

1 # Shadowrocket: 2025-03-07 17:09:32
2 bypass-system = true
3 skip-proxy = 192.168.0.0/16, 18.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, localhost, *.local, captive.apple.com
4 tun-excluded-routes = 10.0.0.0/8, 100.64.0.0/10, 127.0.0.0/8, 169.254.0.0/16, 172.16.0.0/12, 192.0.0.0/24, 192.0.2.0/24, 192.88.99.0/24, 192.168.0.0/16,
5 198.51.100.0/24, 203.0.113.0/24, 224.0.0.0/4, 255.255.255.255/32, 239.255.255.250/32
6 dns-server = system
7 fallback-dns-server = system
8 ipv6 = true
9 prefer-ipv6 = false
10 dns-direct-system = false
11 icmp-auto-reply = true
12 always-reject-url-rewrite = false
13 private-ip-answer = true
14
15 # direct domain fail to resolve use proxy rule
16 dns-direct-fallback-proxy = true
17
18 # The fallback behavior when UDP traffic matches a policy that doesn't support the UDP relay. Possible values: DIRECT, REJECT.
19 udp-policy-not-supported-behaviour = REJECT
20
21 [Rule]
22 # Block HTTP3/QUIC
23 # AND,((PROTOCOL,UDP),(DEST-PORT,443)),REJECT-NO-DROP
24
25 # Baidu/iguyl
26 DOMAIN-SUFFIX,baidu.com,DIRECT
27 DOMAIN-SUFFIX,baidubcr.com,DIRECT
28 DOMAIN-SUFFIX,bdstatic.com,DIRECT
29 DOMAIN-SUFFIX,yunjiasu-cdn.net,DIRECT
30
31 # Alibaba
32 DOMAIN-SUFFIX,taobao.com,DIRECT
33 DOMAIN-SUFFIX,alicdn.com,DIRECT
34
35 # Accelerate most visited sites
36 DOMAIN,blzddisti-a.akamaized.net,DIRECT
37 DOMAIN,cdn.angruo.com,PROXY
38 DOMAIN,download.jetbrains.com,DIRECT
39 DOMAIN,file-igamecj.akamaized.net,DIRECT
40 DOMAIN,images-cn.ssl-images-amazon.com,DIRECT
41 DOMAIN,officecdn-microsoft-com.akamaized.net,DIRECT
42 DOMAIN,speedtest.macpaw.com,DIRECT
43 DOMAIN-SUFFIX,126.net,DIRECT
44 DOMAIN-SUFFIX,127.net,DIRECT
45 DOMAIN-SUFFIX,163.com,DIRECT
46 DOMAIN-SUFFIX,163yun.com,DIRECT
47 DOMAIN-SUFFIX,21cn.com,DIRECT
48 DOMAIN-SUFFIX,343480.com,DIRECT
49 DOMAIN-SUFFIX,360buying.com,DIRECT
50 DOMAIN-SUFFIX,360in.com,DIRECT
51 DOMAIN-SUFFIX,51ym.me,DIRECT
52 DOMAIN-SUFFIX,71.am.com,DIRECT
53 DOMAIN-SUFFIX,8686c.com,DIRECT
54 DOMAIN-SUFFIX,8888y.com,DIRECT

```

配置以下内容,添加完成后点击保存

在[General]下
skip-proxy后面加"**,.heiyu.space, *.lazycat.cloud**"(加引号内的内容)
tun-excluded-routes后面加"**,6.6.6.6/32, 2000::6666/128**"(加引号内的内容)
找一个空行加这段"**always-real-ip = *.heiyu.space, *.lazycat.cloud**"(加引号内的内容)


保存

```

1 # Shadowrocket: 2025-03-07 17:09:32
2 [General]
3 skip-proxy = 192.168.0.0/16, 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, localhost, *.local, captive.apple.com, *.heiyu.space, *.lazycat.cloud
4 tun-excluded-routes = 18.0.0.0/8, 100.64.0.0/16, 127.0.0.0/8, 169.254.0.0/16, 172.16.0.0/12, 192.0.0.0/16, 192.51.108.0/24, 203.0.113.0/24, 224.0.0.0/4, 255.255.255.255/32, 239.255.255.250/32, 6.6.6.6/32, 2000::6666/128
5 dns-server = system
6 fallback-dns-server = system
7 ipv6 = true
8 prefer-ipv6 = false
9 dns-direct-system = false
10 icmp-auto-reply = true
11 always-reject-url-rewrite = false
12 private-ip-answer = true
13
14 [Rule]
15 # Block HTTP3/QUIC
16 # AND,((PROTOCOL,UDP),(DEST-PORT,443)),REJECT-NO-DROP
17
18 # Baidu/qiuyi
19 DOMAIN-SUFFIX,baidu.com,DIRECT
20 DOMAIN-SUFFIX,baidubcr.com,DIRECT
21 DOMAIN-SUFFIX,bdstatic.com,DIRECT
22 DOMAIN-SUFFIX,yunjiasu-cdn.net,DIRECT
23
24 # Alibaba
25 DOMAIN-SUFFIX,taobao.com,DIRECT
26 DOMAIN-SUFFIX,alicdn.com,DIRECT
27
28 # Accelerate most visited sites
29 DOMAIN,bzddist1-a.akamaihd.net,DIRECT
30 DOMAIN,cdn.angruo.com,PROXY
31 DOMAIN,download.jetbrains.com,DIRECT
32 DOMAIN,file-igamecj.akamaized.net,DIRECT
33 DOMAIN,images-cn.ssl-images-amazon.com,DIRECT
34 DOMAIN,officecdn-microsoft.com.akamaized.net,DIRECT
35 DOMAIN,speedtest.macpaw.com,DIRECT
36 DOMAIN-SUFFIX,126.net,DIRECT
37 DOMAIN-SUFFIX,127.net,DIRECT
38 DOMAIN-SUFFIX,163.com,DIRECT
39 DOMAIN-SUFFIX,163yun.com,DIRECT
40 DOMAIN-SUFFIX,21cn.com,DIRECT
41 DOMAIN-SUFFIX,343480.com,DIRECT
42 DOMAIN-SUFFIX,360buying.com,DIRECT
43 DOMAIN-SUFFIX,360in.com,DIRECT
44 DOMAIN-SUFFIX,51ym.me,DIRECT
45 DOMAIN-SUFFIX,74.125.232.14,DIRECT


```

这时候就正常访问Google和浏览器打开微服

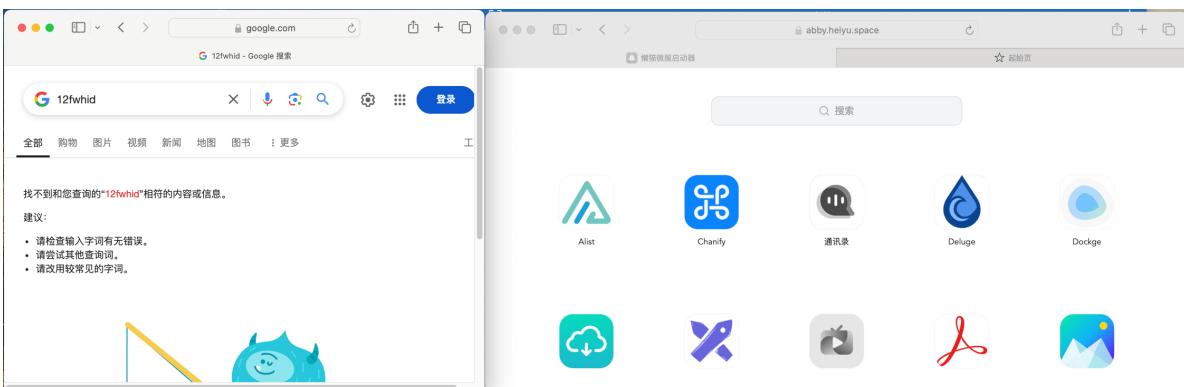

Windows


在Windows操作系统上如果下载其他的代理软件，可能会导致能正常访问Google，但是用浏览器打不开微服

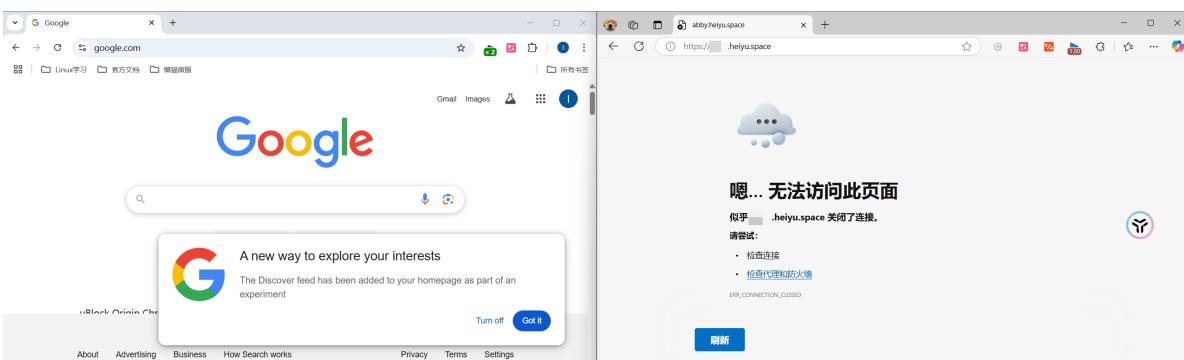

这个时候需要配置代理的默认配置文件

以FlClash为例：

点击配置——>找到相关代理——>点击右上角三个点——>点击编辑——>下滑找到编辑

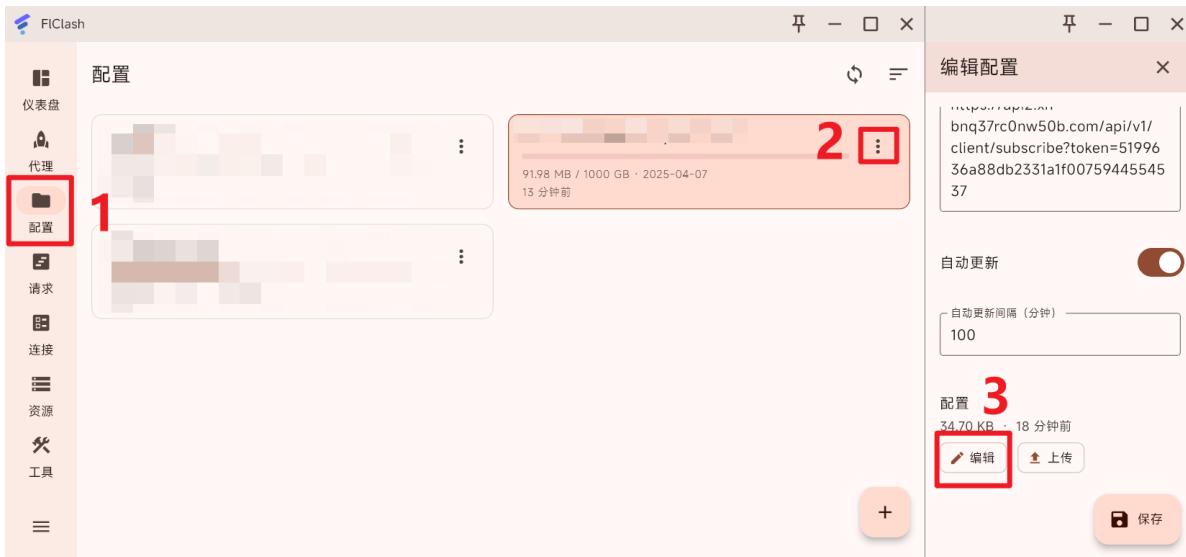

这是默认配置

```

1740562566637.yaml
1 mixed-port: 2887
2 allow-lan: false
3 mode: rule
4 log-level: info
5 auto-reload: true
6 ipv6: true
7 profiles:
8   store-selected: true
9   tun:
10     stu: 1500
11   dns:
12     enable: true
13     listen: 0.0.0.1:5353
14     ignore: true
15     default-nameserver: [119.29.29.29, 223.6.6.6]
16     enhanced-mode: fake-ip
17     fake-ip-range: 108.18.0.1/16
18     fake-ip-filters: ["time.windows.com", "time.nist.gov", "time.apple.com", "ntp.org.cn", "openart.pool.ntp.org", "time.cloud.tencent.com", "time.xtc.edu.cn", "pool.ntp.org", "ntp.ubuntu.com"]
19     nameservers: ["https://dns.alidns.query", "https://dns.alidns.com/dns-query"]
20     fallback: [1.0.0.1, 208.67.220.220, 8.8.8.8]
21     fallback-filters: [ip: true, ipcidr: [240.0.0/4, 0.0.0.0/32, 127.0.0.1/32], domain: [+google.com, +facebook.com, +twitter.com, +youtubeb.com, +.xnn--ngst-lra8j.com, +.google.cn, +.googleapis.com, +.gvt1.com]]
22 proxies:
23   - { name: }
24   - { name: }
25   - { name: }
26   - { name: }
27   - { name: }
28   - { name: }
29   - { name: }
30   - { name: }
31 proxy-groups:
32   - { name: }
33   - { name: }
34   - { name: }
35   - { name: }
36   - { name: }
37   - { name: }
38   - { name: }
39   - { name: }
40   - { name: }
41   - { name: }
42   - { name: }
43   - { name: }
44 rules:
45   - 'DOMAIN,api2.xn--bqq3rcme0b.com,DIRECT'
46   - 'ANY,FAM,(NET,PORT,addr,(NETWORD(0P9),PORT(0P9),NET((0G93TF,0N))),REJECT'
47   - 'ANY,FAM,(NET,PORT,addr,(NETWORD(0P9),PORT(0P9),NET((0G93TF,0N))),REJECT'
48   - 'DOMAIN-SUFFIX,*.services.googleapis.cn,代理节点选择'
49   - 'DOMAIN-SUFFIX,xn--ngst-lra8j.com,代理节点选择'
50   - 'DOMAIN,developer.apple.com,代理节点选择'
51   - 'DOMAIN-SUFFIX,apple.com,代理节点选择'
52   - 'DOMAIN,appleapple.com,代理节点选择'
53   - 'DOMAIN,ocsp.comodoca.com,代理节点选择'
54   - 'DOMAIN,ocsp.usertrust.com,代理节点选择'
55   - 'DOMAIN,scap.sendgo.com,代理节点选择'
56   - 'DOMAIN-SUFFIX,sign.net,代理节点选择'
57   - 'DOMAIN-SUFFIX,apple.com,代理节点选择'
58   - 'DOMAIN,testflight.apple.com,代理节点选择'
59   - 'DOMAIN,sandbox.itunes.apple.com,代理节点选择'

```

配置以下内容,添加完成后ctrl+s保存

```

#特别注意！！！因为配置文件是yaml格式的，添加时候需要对其格式，可以使用第三方的编辑器，如
vscode，格式有问题可能会导致代理失效
#在dns模块处加上
always-real-ip:
  - "*.heiuy.space"
  - "*.lazycat.cloud"
#在rules模块处加上
- 'DOMAIN-SUFFIX,heiuy.space,DIRECT'
- 'DOMAIN-SUFFIX,lazycat.cloud,DIRECT'

```

```


    1 mixed-port: 7897
    2 allow-lan: false
    3 mode: rule
    4 log-level: info
    5 unified-delay: true
    6 ipv6: true
    7 profile:
    8 store-selected: true
    9 tun:
    10 mtu: 1500
    11 dns:
    12 enable-type
    13 listen: '127.0.0.1:5335'
    14 ipv6: true
    15 default-nameserver: [119.29.29.29, 223.6.6.6]
    16 enhanced-mode: fake-ip
    17 fake-ip-range: 198.115.1.1/32
    18 nameserver: [{"server": "8.8.8.8", "port": 53}, {"server": "8.8.4.4", "port": 53}]
    19 nameserver: [{"url": "https://doh.pub/dns-query", "port": 443}]
    20 fallback-filter: { "useip": true, "ipcidr": [240.0.0.4/32, 0.0.0.0/32, 127.0.0.1/32], "domain": ["+google.com", "+facebook.com", "+youtube.com", "+xn--ngstr-lra8j.com", "+google.cn", "+googleapis.com", "+gvt1.com"] }
    21 always-read-ip:
    22 keepalive-space:
    23 -> "lazycat"
    24 -> "lazycat-cloud"
    25 proxies:
    26 - { name:
    27 - { name:
    28 - { name:
    29 - { name:
    30 - { name:
    31 - { name:
    32 - { name:
    33 - { name:
    34 proxy-groups:
    35 - { name:
    36 - { name:
    37 - { name:
    38 - { name:
    39 - { name:
    40 - { name:
    41 - { name:
    42 - { name:
    43 - { name:
    44 - { name:
    45 - { name:
    46 - { name:
    47 rules:
    48 -> "DOMAIN-SUFFIX,heiyu.space,DIRECT"
    49 -> "DOMAIN-SUFFIX,lazycat.cloud,DIRECT"
    50 -> "HTTP,HTTP,HTTP,HTTP,(GEOIP,CN),(GEOIP,US),REJECT"
    51 -> "AND,(AND,(DST-PORT,443),(NETWORK,UDP)),(NOT,((GEOIP,CN))),REJECT"
    52 -> "AND,(AND,(DST-PORT,443),(NETWORK,UDP)),(NOT,((GEOIP,CN))),REJECT"
    53 -> "DOMAIN-SUFFIX,services.googleapis.cn,代理节点选择"
    54 -> "DOMAIN-SUFFIX,xn--ngstr-lra8j.com,代理节点选择"
    55 -> "DOMAIN-SUFFIX,comodoca.com,代理节点选择"
    56 -> "DOMAIN-SUFFIX,digitest.com,代理节点选择"
    57 -> "DOMAIN-SUFFIX,apple.com,代理节点选择"
    58 -> "DOMAIN-SUFFIX,comodoca.com,代理节点选择"
    59 -> "DOMAIN-SUFFIX,usenrust.com,代理节点选择"

```


修改完成之后，重启一下代理开关



这时候就正常访问Google和浏览器打开微服

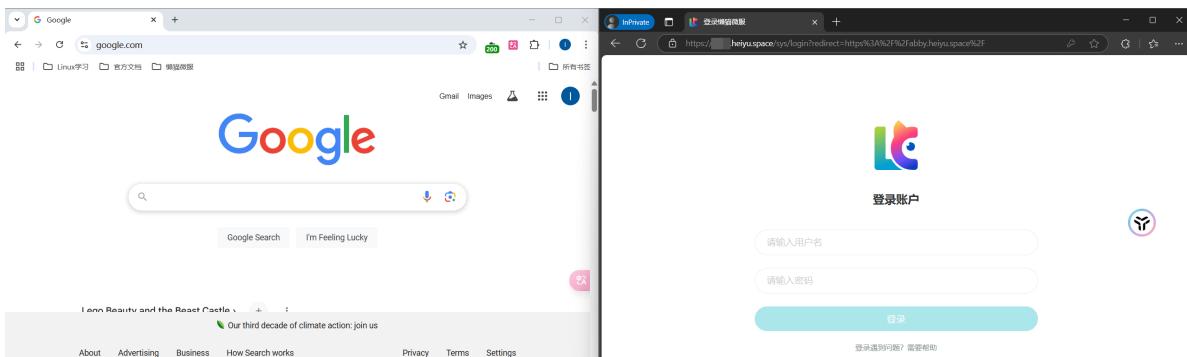

注意！！！这个自动更新会定时向代理节点去拉取配置，取代修改的配置，这个自动更新可以点击关闭或者延长自动更新分钟

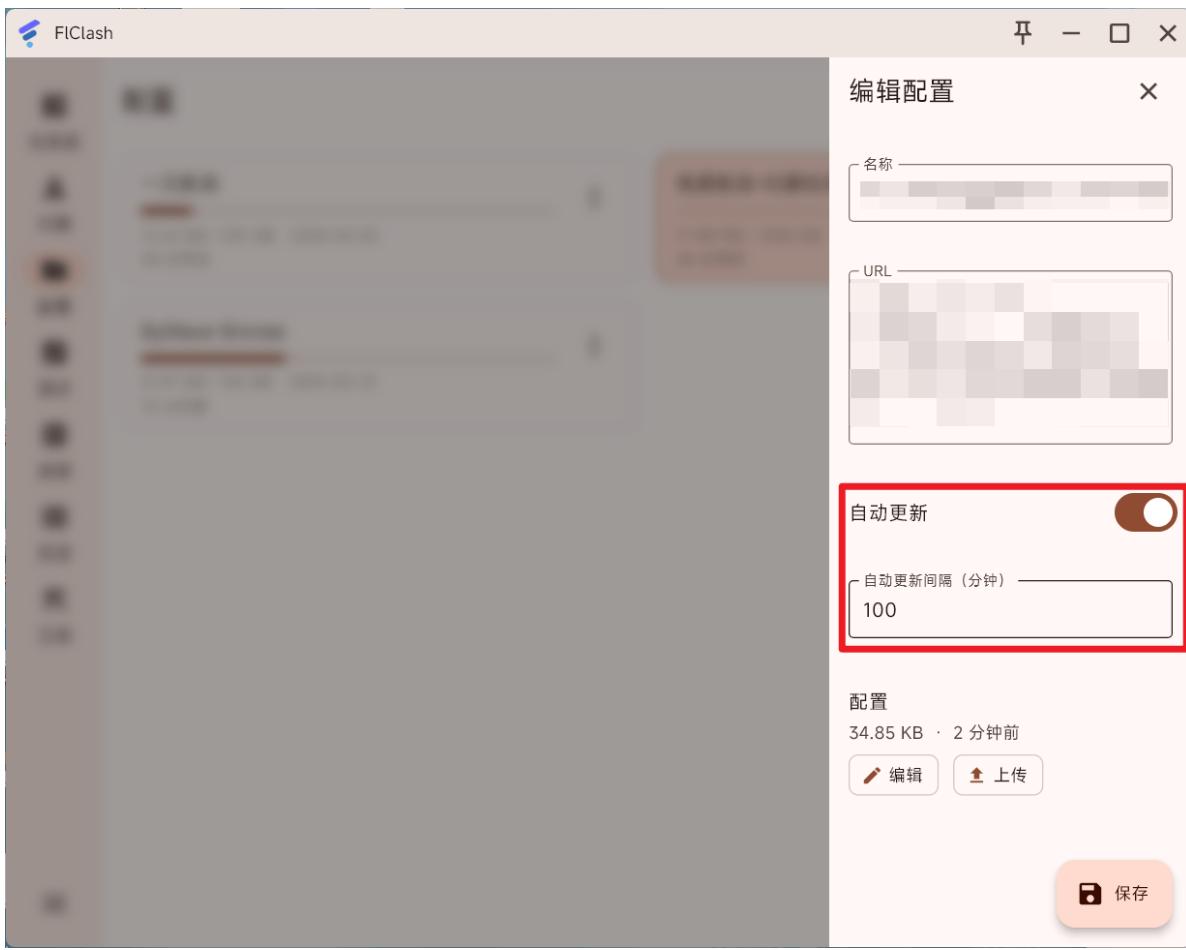

其他代理

其他代理软件参考这个https://developer.lazyCat.cloud/network.html#vpn_config