
Front matter

lang: ru-RU title: Командная оболочка Midnight Commander author: | Artyem Petrov institute: |
\inst{1}RUDN University, Moscow, Russian Federation date: 14.05.2022

Formatting

toc: false slide_level: 2 theme: metropolis header-includes:

- \metroset{progressbar=frametitle,sectionpage=progressbar,numbering=fraction}
- '\makeatletter'
- '\beamer@ignorenonframefalse'
- '\makeatother' aspectratio: 43 section-titles: true

Цель работы

Освоение основных возможностей командной оболочки Midnight Commander. Приобретение навыков практической работы по просмотру каталогов и файлов; манипуляций с ними.

Задание

Здесь приводится описание задания в соответствии с рекомендациями методического пособия и выданным вариантом.

Теоретическое введение

Функциональные клавиши тс F1 Вызов контекстно-зависимой подсказки F2 Вызов пользовательского меню с возможностью создания и/или допол- нения дополнительных функций F3 Просмотр содержимого файла, на который указывает подсветка в ак- тивной панели (без возможности редактирования) F4 Вызов встроенного в тс редактора для изменения содержания файла, на который указывает подсветка в активной панели F5 Копирование одного или нескольких файлов, отмеченных в первой (активной) панели, в каталог, отображаемый на второй панели F6 Перенос одного или нескольких файлов, отмеченных в первой (актив- ной) панели, в каталог, отображаемый на второй панели F7 Создание подкаталога в каталоге, отображаемом в активной панели F8 Удаление одного или нескольких файлов (каталогов), отмеченных в первой (активной) панели файлов F9 Вызов меню тс F10 Выход из тс

Выполнение лабораторной работы

Задание по МС

1. Вызовем команду man (рис. [-@fig:001])

```

MC(1)                                GNU Midnight Commander                                MC(1)

NAME
    mc - Visual shell for Unix-like systems.

SYNOPSIS
    mc [-abcCdfhPstuUVx] [-l log] [dir1 [dir2]] [-e [file] ...] [-v file]

DESCRIPTION
    GNU Midnight Commander is a directory browser/file manager for Unix-like operating systems.

OPTIONS
    -a, --stickchars
        Disable usage of graphic characters for line drawing.

    -b, --nocolor
        Force black and white display.

    -c, --color
        Force color mode, please check the section Colors for more information.

    -C arg, --colors=arg
        Specify a different color set in the command line. The format of arg is documented in the Colors
        section.

    --configure-options
        Display configure options.

    -d, --nomouse
        Disable mouse support.

    -D N, --debuglevel=N
        Save the debug level for SMB VFS. N is in 0-10 range.

    -e [file], --edit[=file]
        Start the internal editor. If the file is specified, open it on startup. See also mcedit (1).

    -f, --datadir
        Display the compiled-in search paths for Midnight Commander files.

    -F, --datadir-info
        Display extended info about compiled-in paths for Midnight Commander.

    -g, --oldmouse
        Force a "normal tracking" mouse mode. Used when running on xterm-capable terminals (tmux/screen).

    -k, --resetsoft
        Reset softkeys to their default from the termcap/terminfo database. Only useful on HP terminals when
        the function keys don't work.

    -K file, --keymap=file
        Specify a name of keymap file in the command line.

    -l file, --ftptlog=file
        Manual page mc(1) line 1 (press h for help or q to quit)

```

{ #fig:001 width=70% }

man mc

2. Изучим его структуру и меню.



Подробнее:

Функциональные клавиши mc F1 Вызов контекстно-зависимой подсказки F2 Вызов пользовательского меню с возможностью создания и/или дополнения дополнительных функций F3 Просмотр содержимого файла, на который указывает подсветка в активной панели (без возможности редактирования) F4 Вызов встроенного в mc редактора для изменения содержания файла, на который указывает подсветка в активной панели F5 Копирование одного или нескольких

файлов, отмеченных в первой (активной) панели, в каталог, отображаемый на второй панели F6
Перенос одного или нескольких файлов, отмеченных в первой (актив- ной) панели, в каталог, отображаемый на второй панели F7
Создание подкаталога в каталоге, отображаемом в активной панели F8
Удаление одного или нескольких файлов (каталогов), отмеченных в первой (активной) панели файлов F9
Вызов меню тс F10
Выход из тс

3. Выполним несколько операций:
1. Выделение(f3-начало и когда закончим, то жмем тот же f3)


2. Копирование-перемещение.(рис. [-@fig:002] и [-@fig:003])

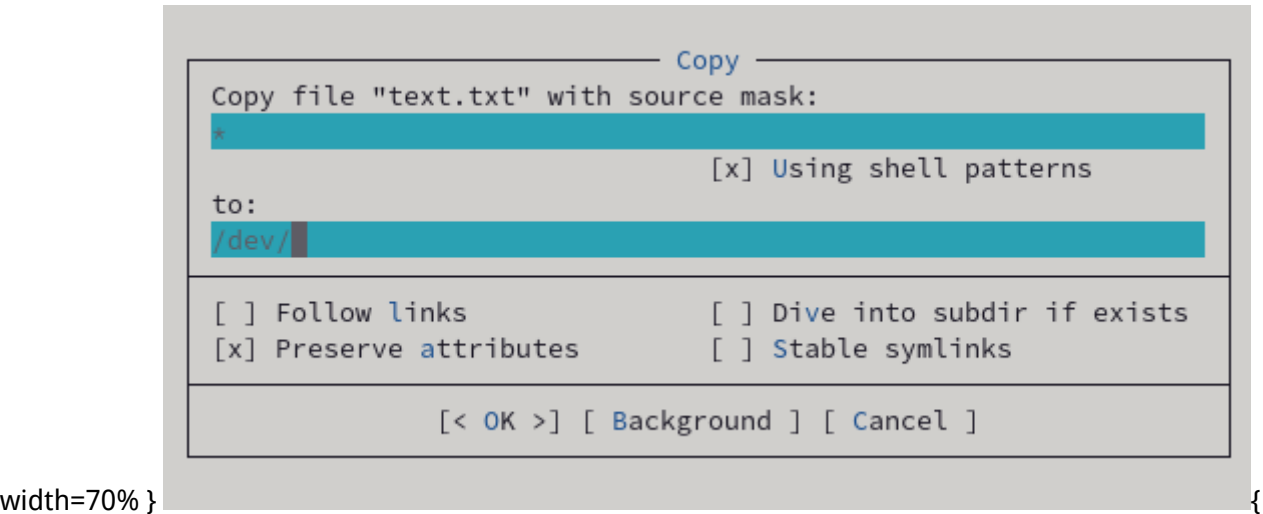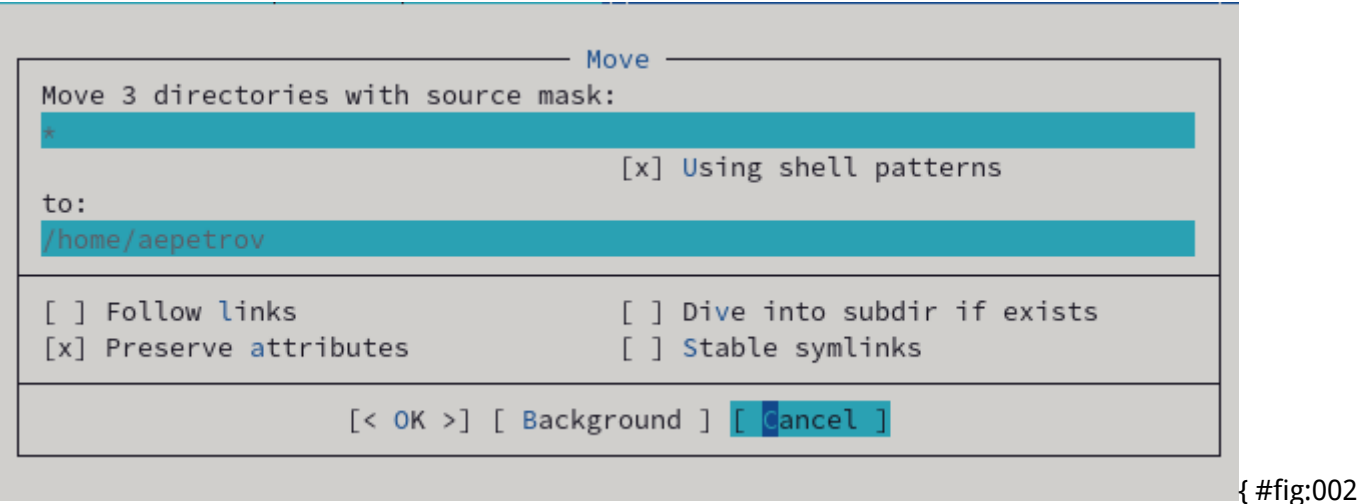

width=70% }


#fig:003 width=70% }

3. Получение информации о размере и правах доступа(рис. [-@fig:004]:

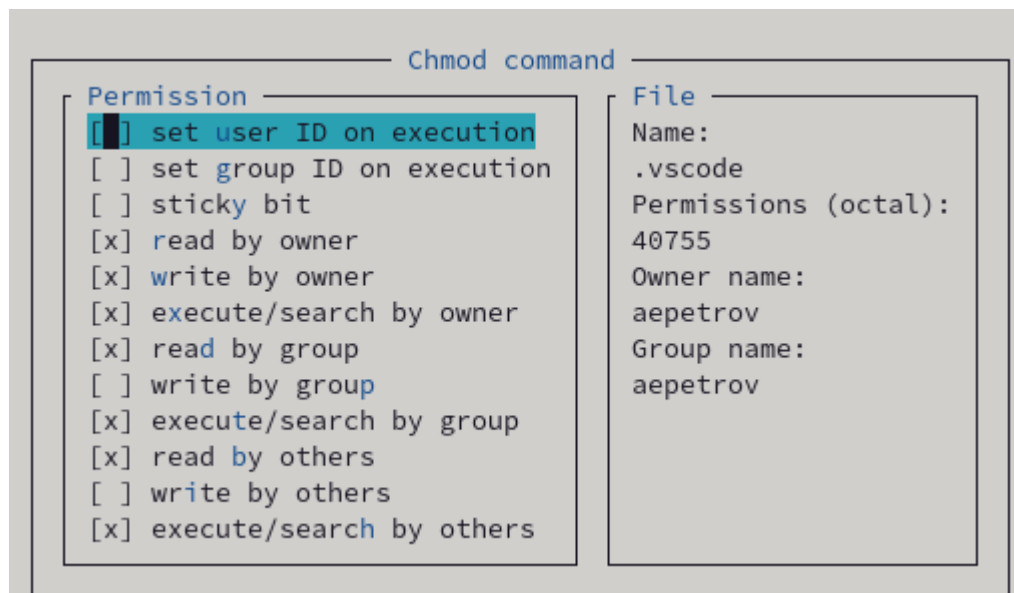

{ #fig:004 width=70% }

Размер можно узнать, если выделить файл. 4. Выполним основные команды меню левой панели(рис. [-@fig:005]:

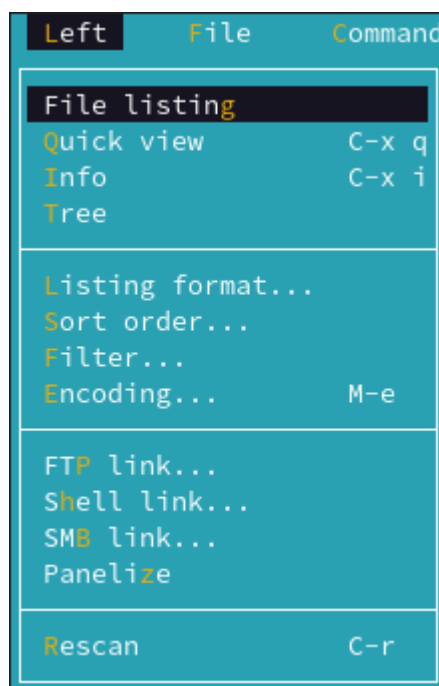

{ #fig:005 width=70% }

- File listing-отобразить файловую систему в привычном нам виде.
- Quick view-просмотреть файл без возможности редактирования.
- Info-информация о выбранном файле
- Tree-отобразить файловую систему в виде дерева(рис. [-@fig:006]:



{ #fig:006 width=70% }

5. Выполним основные команды меню File(рис. [-@fig:007]):

- View-просмотреть каталог.
- View file-просмотреть файл без возможности редактирования.
- Filtered view-просмотр по определенным параметрам.

- Edit-редактировать файл с помощью встроенного редактора.
- Copy-копировать и вставить в нужную директорию или файл
- Link-установить жесткую ссылку.
- Symlink-установить символическую ссылку.
- Chown-изменить права доступа.
- Mkdir-создать каталог.
- Delete-удалить.

View	F3
View file...	
Filtered view	M-!
Edit	F4
Copy	F5
Chmod	C-x c
Link	C-x l
Symlink	C-x s
Relative symlink	C-x v
Edit symlink	C-x C-s
Chown	C-x o
Advanced chown	
Chattr	C-x e
Rename/Move	F6
Mkdir	F7
Delete	F8
Quick cd	M-c
Select group	+
Unselect group	-
Invert selection	*
Exit	F10

- Select group-выбрать несколько файлов { #fig:007 width=70% }

6. С помощью соответствующих средств подменю Command осуществим(рис. [-@fig:008]):

Command	Options	Right
User menu		F2
Directory tree		
Find file		M-?
Swap panels		C-u
Switch panels on/off		C-o
Compare directories		C-x d
Compare files		C-x C-d
External panelize		C-x !
Show directory sizes		C-Space
Command history		M-h
Viewed/edited files history		M-E
Directory hotlist		C-\
Active VFS list		C-x a
Background jobs		C-x j
Screen list		M-`
Edit extension file		
Edit menu file		
Edit highlighting group file		


{ #fig:008 width=70% }

- поиск в файловой системе файла с заданными условиями(например, файла с расширением .c или .cpp, содержащего строку main)(рис. [-@fig:009] и [-@fig:010])

#fig:009 width=70% }

{ #fig:010 width=70% }

- С помощью SHIFT+F7 повторим любую команду.
- Нажмем ctrl+U, введем cd и нажмем ctrl+u еще раз.

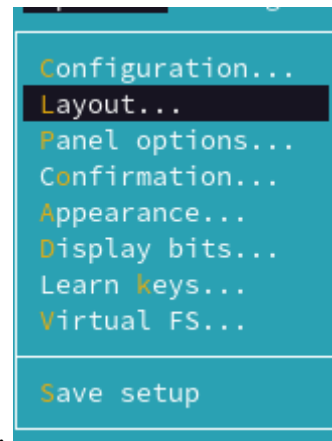

7. Теперь нажмем f9 и изучим подменю Option(рис. [-@fig:011]). { #fig:011
width=70% }

Задание по встроенному редактору mc.

1. Воспользуемся командами:

```
cd  
touch text  
mc
```

2. Откроем созданный файл.
3. Скопируем текст комбинацией клавиш ctrl+c и вставим файл комбинацией shift+insert.
4. Проведем с текстом следующие манипуляции:
- Удалим строку, выделив ее для начала(f3), а потом нажмем f8
 - Выделим строку и нажмем f5, потом перейдем в начале вставленного текста и нажмем enter
 - Сохраним файл с помощью f2
 - Нажмем ctrl+u
 - Ctrl+end или ctrl+home переведет нас в конец файла или в его начало соответственно.
 - Сохраним через f2 и выйдем из файла с помощью f10.
5. Откроем любой файл с исходным текстом на некотором языке программирования.

Выводы

С помощью данной лабораторной работы мы научились пользоваться командной оболочкой midnight commander. Приобрели навыки практической работы по просмотру файлов и каталогов, манипуляции с ними.