

평면도 2:1

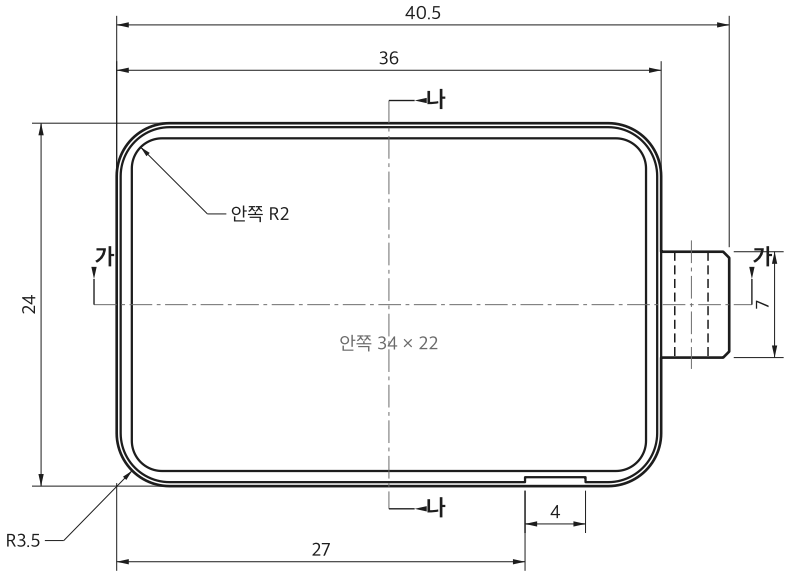


단면 나-나 2:1

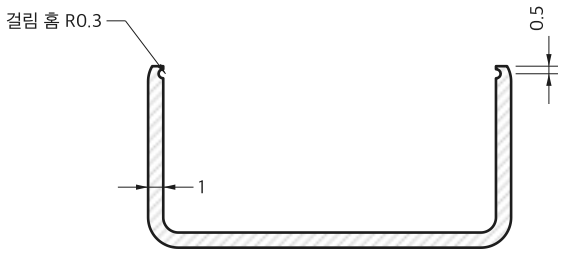


걸림 홈 x 13-23, 양쪽 긴 벽 안쪽


좌측면도 (USB 쪽) 2:1

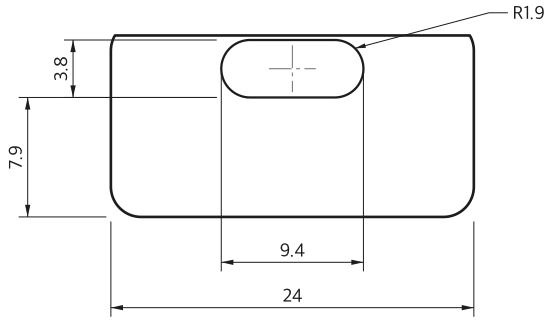

정면도 2:1

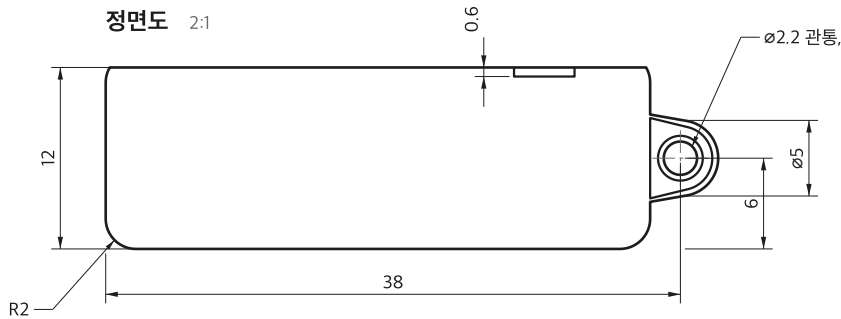

단면 가-가 2:1

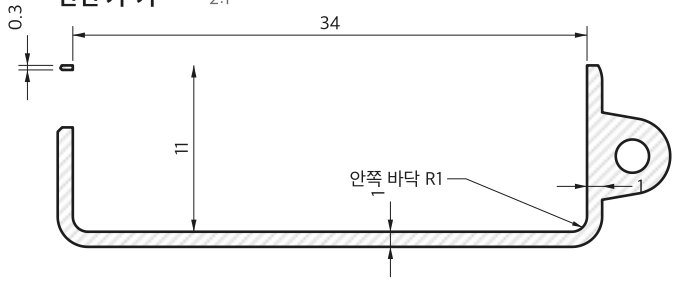



몸통

주기


1. 원점: USB 쪽 끝(x), 앞면(y), 바닥(z)
2. 세로 모서리 R3.5, 위·아래 바깥 모서리 R2
3. 벽·바닥 1, 안쪽 34 × 22 × 11
4. 손톱 홈은 앞면 위 모서리
5. USB 구멍 바깥 모서리 C0.3

Owl 케이스 — 3D 출력 도면


부품 1 몸통 1 / 2

단위	mm	투상	3각법
재료	레진(SLA) · MJF 나일론	원본	owl-case.scad

뚜껑 평면도 2:1

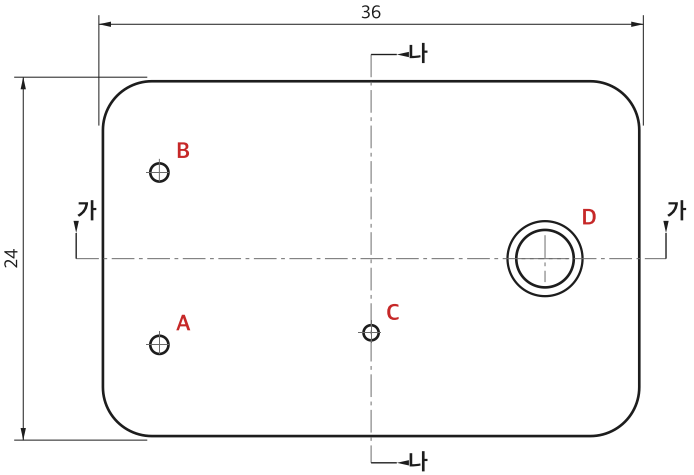

뚜껑 저면도 2:1

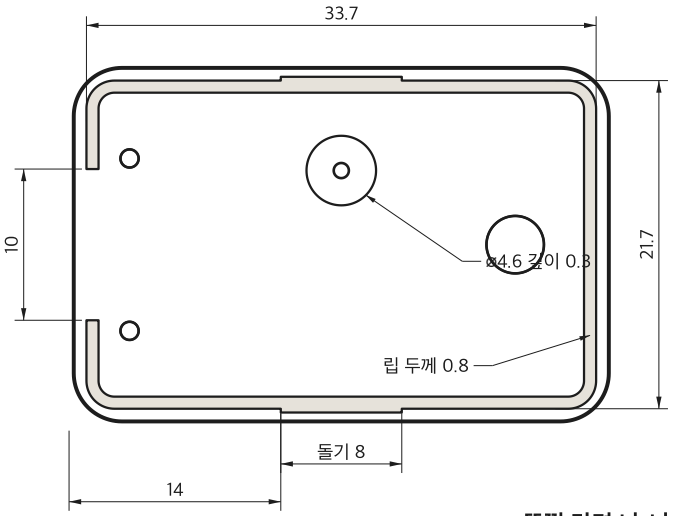


구멍 (관통, 뚜껑 윗면 기준)

	이름	x	y	ø
A	초록 LED	4.0	6.3	1.2
B	충전 LED	4.0	17.7	1.2
C	마이크	18.0	7.1	1.0
	안쪽 ø4.6 깊이 0.3			
D	버튼	29.5	12.0	3.8
	바깥 오목 ø6.2 깊이 0.3			


* A·B·C는 보드 실측 전 추정 위치

뚜껑 단면 가-가 4:1

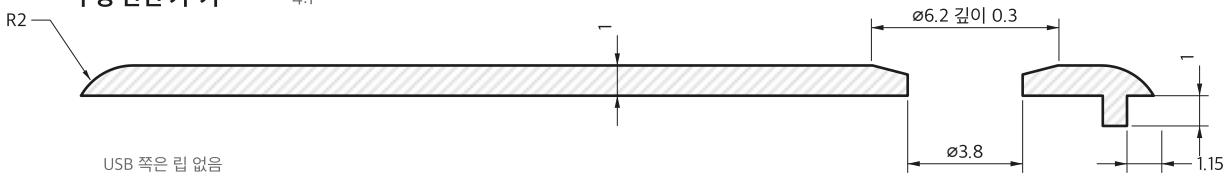


USB 쪽은 립 없음

뚜껑 단면 나-나 4:1

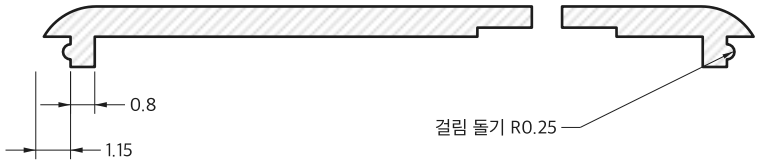

버튼 캡 정면도 5:1





뚜껑 안쪽과 버튼 캡

주기

1. 원점: USB 쪽 끝(x), 앞면(y). 평면도 왼쪽 아래
2. 뚜껑 판 1, 바깥 모양은 몸통과 같음
3. 립과 몸통 안벽 사이 틈 0.15 (한쪽)
4. 출력: 뚜껑은 윗면, 캡은 날개를 바닥에

Owl 케이스 — 3D 출력 도면
부품 2 뚜껑 · 부품 3 버튼 캡 2 / 2

단위	mm	투상	3각법
재료	레진(SLA) · MJF 나일론	원본	owl-case.scad