

파일럿 프로젝트 웹프로젝트 (2026.06.22 ~2026.06.29)

애견 옷 판매 플랫폼 | 이창희

● <https://github.com/wndnjs0989/PUPPY-STYLE.git>





CONTENTS

프로젝트 개요


프로젝트 일정

프로젝트 수행 절차 및 방법


프로젝트 실행 결과

자체 평가 의견





프로젝트 개요

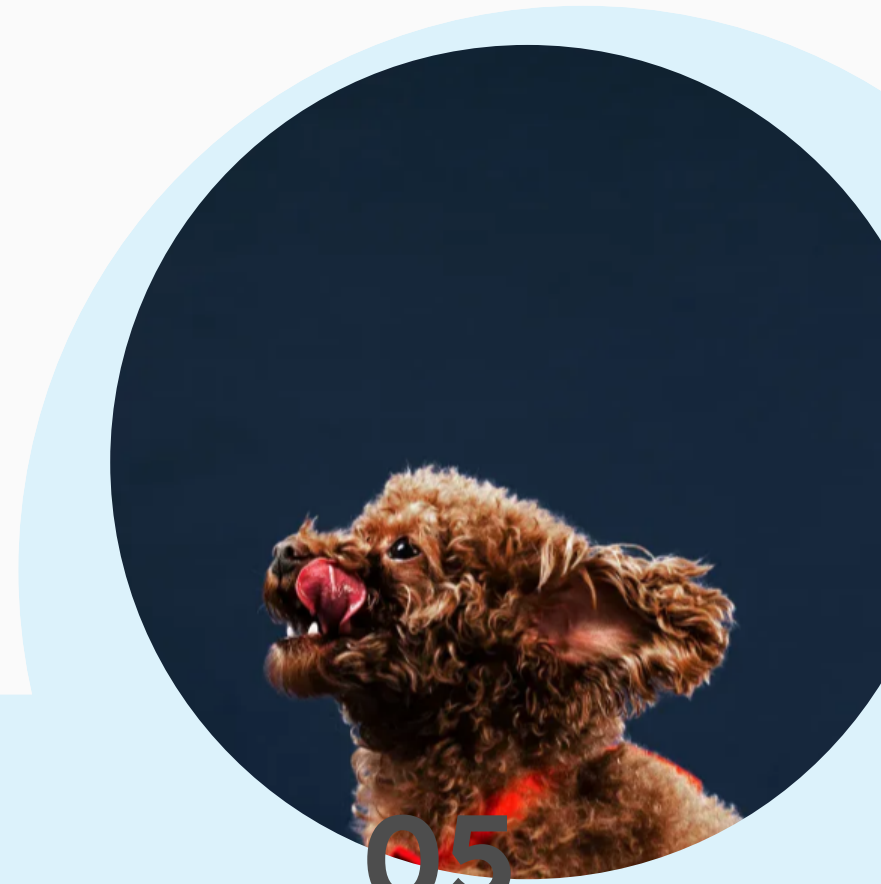

01

02

03

04

05

프로젝트 주제 및 개발 도구 선정

프로젝트 개요

프로젝트 구조

기대 효과

활용 장비 및 자료

프로젝트 주제
반려동물 의류 전문 쇼핑몰 "PUPPY
STYLE"

선정 배경: 회원 관리, 상품 관리, 장바구니,
권한 분리 등 쇼핑몰의 핵심 기능을 한 프로
젝트에서 종합적으로 구현해보기 위해 선정.

개발 도구: Java, Spring Boot, Spring
Security, MyBatis, Oracle DB,
JSP/HTML/CSS/JavaScript,
Eclipse(STS), Apache Tomcat, Git

반려동물 의류를 판매하는 온라인 쇼핑몰
회원(USER)과 관리자(ADMIN)로
권한을 분리한 역할 기반 구조
주요 기능: 상품 등록/수정/삭제/조회
(CRUD), 메인 이미지 슬라이더,
회원가입·로그인·회원 관리

MVC 패턴: Controller → Service →
DAO(MyBatis Mapper)
→ Oracle DB
Spring Security로 인증/인가 처리,
USER/ADMIN 권한별 접근 제어
MyBatis 매퍼 XML을 통해 Oracle
DB와 연동
주요 화면: 메인(이미지 슬라이더) / 상
품 목록·상세 / 회원가입·로그인 / 관리
자 상품 관리

Spring Boot 기반 실전 프로젝트 경
험으로 백엔드·프론트엔드 통합 개발
역량 확보
인증/인가, DB 연동, CRUD 등 실무
핵심 패턴을 체득
포트폴리오로 바로 활용 가능한 완성
형 미니 프로젝트 확보

언어/프레임워크: Java, Spring
Boot, Spring Security
DB: Oracle, MyBatis
프론트엔드: JSP, HTML, CSS,
JavaScript
개발환경: Eclipse(STS),
Apache Tomcat
형상관리: Git/GitHub



프로젝트 일정




주제 및 개발도구 선정	전체기간 -2026.06.22	주제 애견 옷 판매 플랫폼
--------------	---------------------	-------------------

데이터 준비	전체기간 -2026.06.22~06.23	데이터 준비 반려동물 의류 상품 데이터 (상품명·가격·이미지 등) 직접 입력·수집
--------	---------------------------	---


데이터 분석	전체기간 -2026.06.23~06.28	분석 수집한 상품 데이터의 카테고리·속성(사이즈, 가격, 이미지 등) 구조 정리 및 DB 테이블 설계에 반영
--------	---------------------------	---

보고서 작성	전체기간 -2026.06.28~06.29	보고서 작성 이창희
--------	---------------------------	---------------





데이터 활용 및 출처

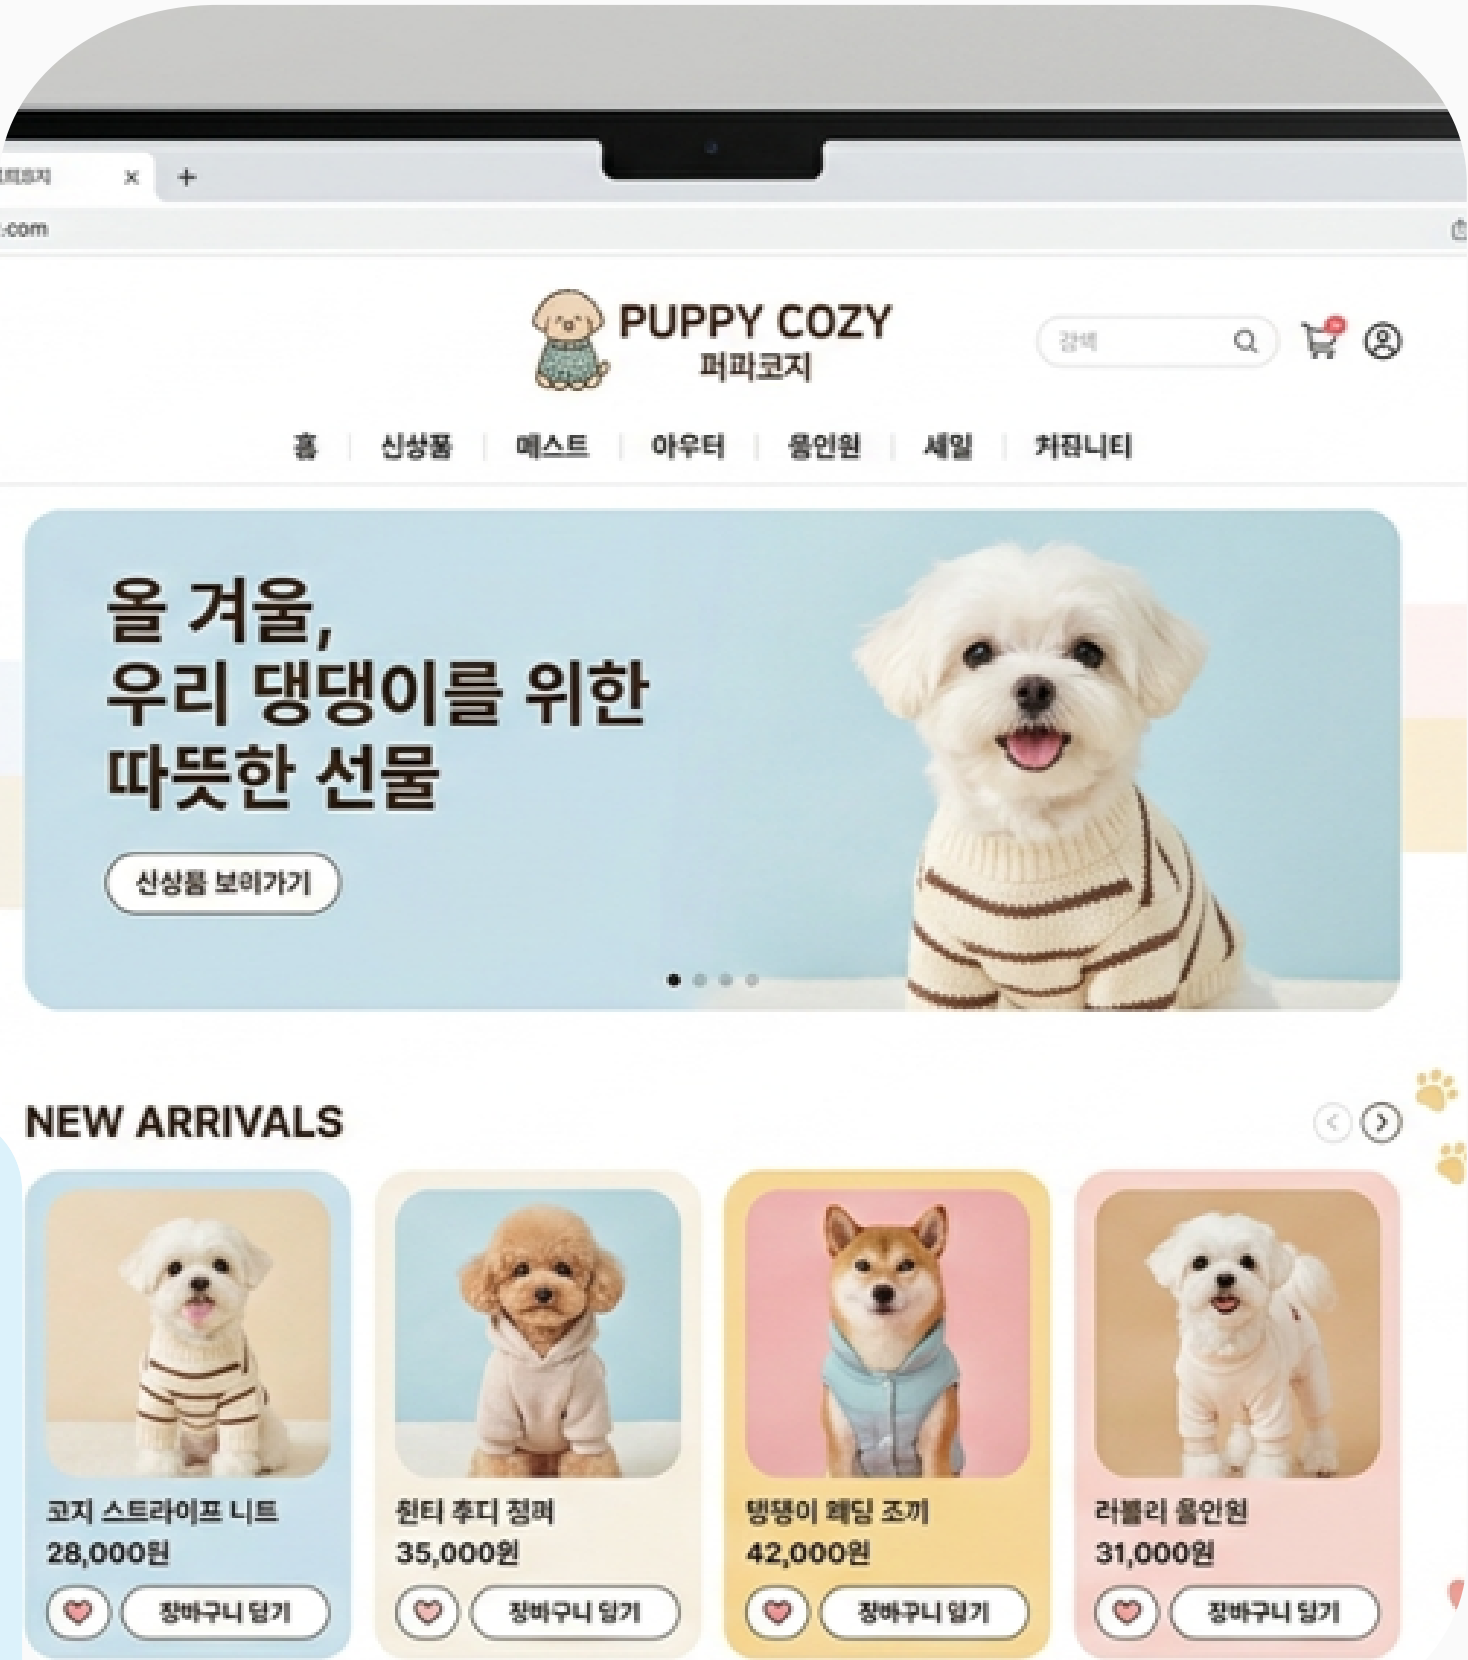

분석 언어


분석 언어 : HTML, CSS, Javascript, JSP/Servlet, MyBatis, Springboot 등



참고 사이트

AI로 통해 원하는 CSS 참고 하여 만들었음
참고 사이트는 상품 사진과 설명 등을 참고하였음

<https://smartstore.naver.com/mungbebe>
https://smartstore.naver.com/sang_kkukku
<https://smartstore.naver.com/plusmignon>

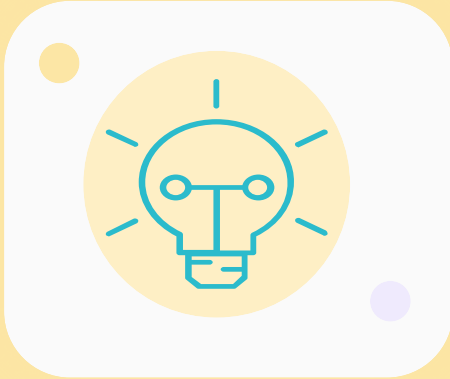

개발 환경

개발 환경 : JDK21, Oracle 21c, Apache Tomcat Server, Eclipse STS, Gradle 등



프로젝트 수행 절차 및 방법

주제 및 개발 도구 선정 — 반려동물 의류 쇼핑몰(PUPPY STYLE) 주제 확정,
Java/Spring Boot/MyBatis/Oracle 기술스택 결정


데이터 준비 — 상품(반려동물 의류) 데이터를 직접 입력·수집

데이터 분석 — 수집한 상품의 카테고리·속성 구조 정리, DB 테이블 설계에 반영
설계 — 화면(메인/회원/상품/관리자) 구성 및 DB 테이블(ERD) 설계

개발 환경 구축 — Spring Boot 프로젝트 생성, MyBatis·Oracle 연동, Spring
Security 설정

기능 구현 — 회원가입·로그인, 이미지 슬라이더, 상품 CRUD, 관리자/일반회원 권한
분리 순으로 개발

테스트 및 디버깅 — 기능별 동작 확인 및 오류 수정
결과 정리 및 발표 자료 제작

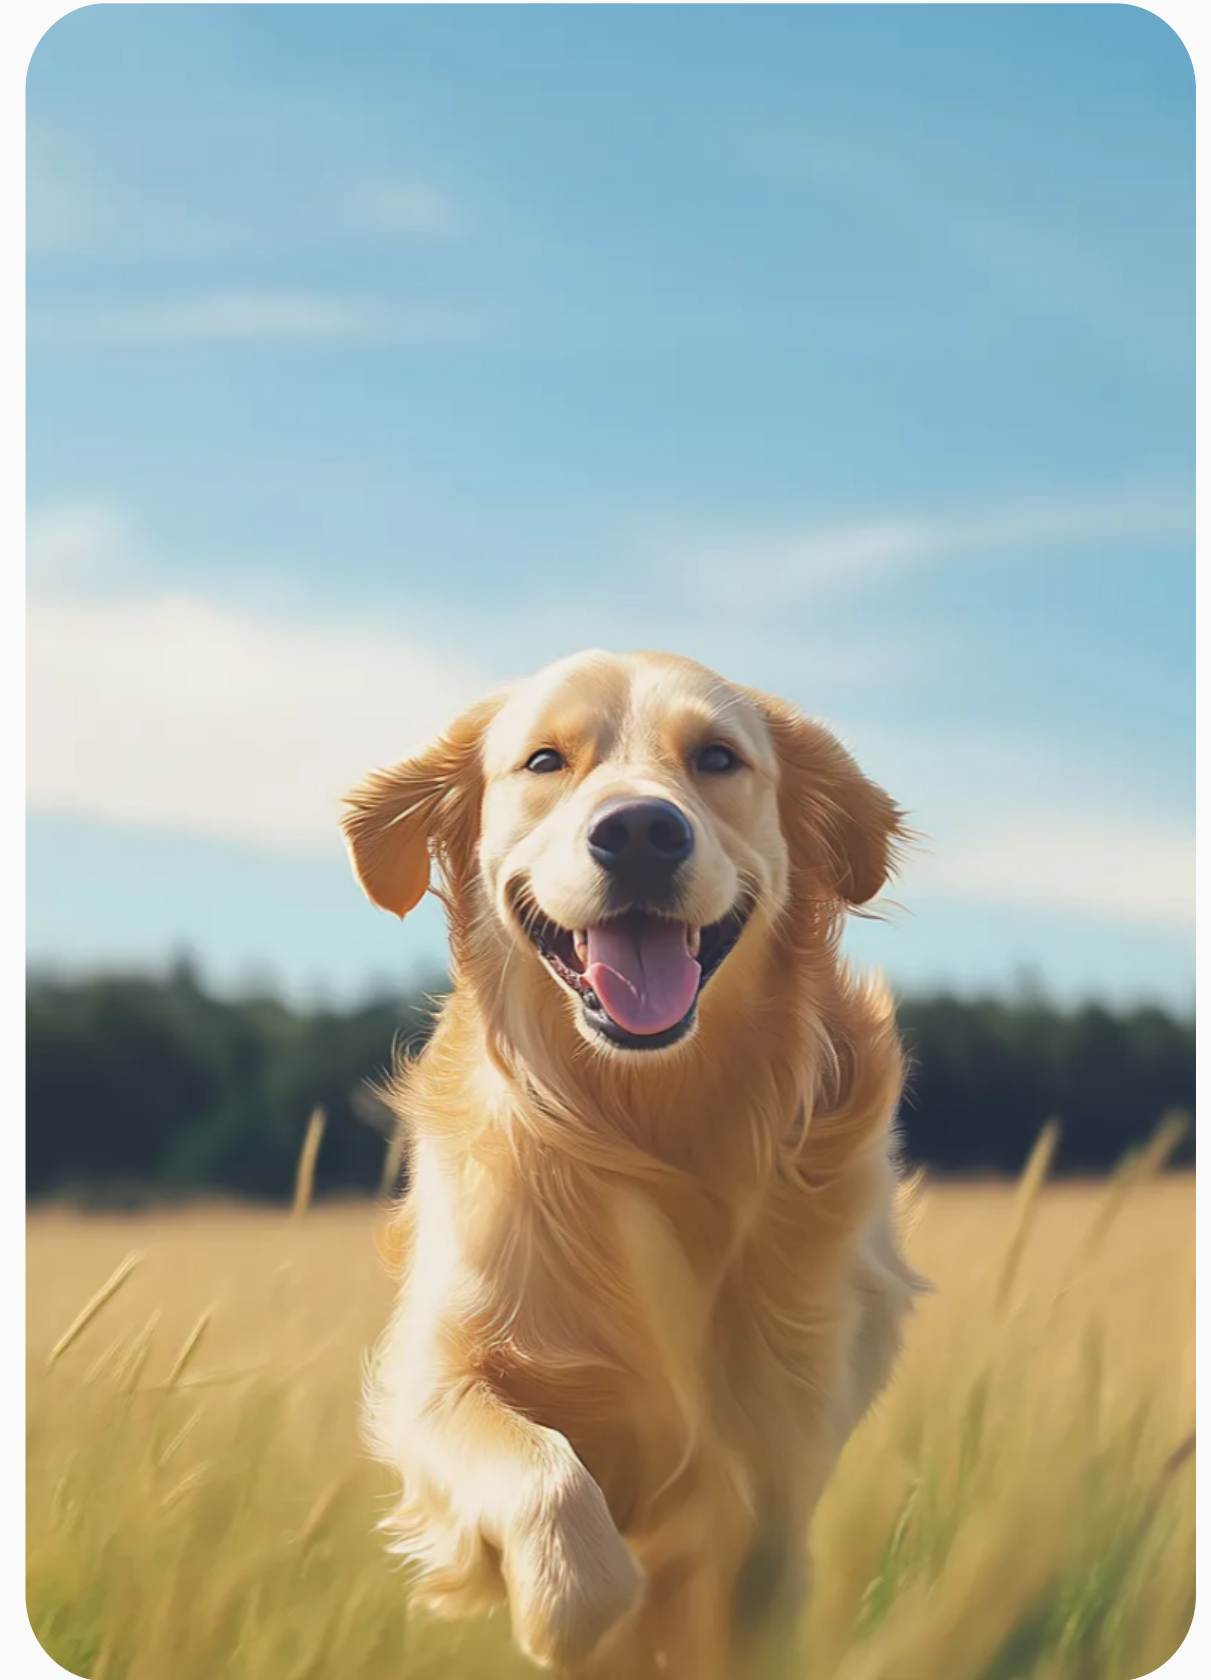



로고 제작

주제

PUPPY STYLE — 반려동물(강아지) 의류를 전문으로 판매하는 온라인 쇼핑몰
회원(USER)·관리자(ADMIN) 권한을 분리하고, 상품 등록부터 조회까지 쇼핑몰의 기본 흐름을 직접 구현하는 것을 목표로 함

선정 배경

PUPPY STYLE은 "강아지 쇼핑몰"이라는 의미를 담은 이름 직접 강아지를 키우면서 반려동물 의류의 종류가 생각보다 다양하다는 것을 알게 되었고, 이를 직접 정리하고 판매하는 사이트를 만 들어보고 싶다는 생각에서 주제로 선정함
실제 쇼핑몰처럼 상품·회원·권한 관리 기능을 갖춘 웹 애플리케이션을 처음부터 직접 구현해보며 Spring Boot 기반 개발 역량을 다지고자 함





프로젝트 수행 결과 순서

1. 메인 페이지 (이미지 슬라이더)

2. 회원가입 / 로그인

3. 상품 목록 / 상세 조회

4. 관리자 로그인 (USER/ADMIN 권한 분리)

5. 관리자 상품 관리·등록·수정·삭제

6. 회원 관리 / 회원상세 (관리자 기능)



프로젝트 수행 결과

```
main.jsp X
1 <%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8"%>
2 <%@ taglib prefix="sec" uri="http://www.springframework.org/security/tags"%>
3
4 <!DOCTYPE html>
5 <html>
6 <head>
7 <meta charset="UTF-8">
8 <title>PUPPY STYLE</title>
9 <link rel="stylesheet" href="${pageContext.request.contextPath}/css/main.css">
10 </head>
11 <body>
12
13 <header class="header">
14 <div class="top-header">
15 <div class="logo">
16 
17 <h1>PUPPY STYLE</h1>
18 </div>
19 <div class="right-menu">
20 <sec:authorize access="isAnonymous()">
21 <a href="/loginForm">로그인</a>
22 <span>|</span>
23 <a href="/member/writeForm">회원가입</a>
24 </sec:authorize>
25 <sec:authorize access="isAuthenticated()">
26 <sec:authentication property="name"/>님
27 <span>|</span>
28 <a href="/member/updateForm">회원정보수정</a>
29 <span>|</span>
30 <a href="/logout">로그아웃</a>
31 </sec:authorize>
32 <div class="search-box">
33 <input type="text" placeholder="검색">
34 <button>검색</button>
35 </div>
36 </div>
37 </div>
38 </header>
39
40 <nav class="menu">
41 <a href="/">홈</a>
42 <a href="/guest/productList">신상품</a>
43 <a href="#">베스트</a>
44 <a href="#">아우터</a>
45 <a href="#">옷인원</a>
46 <a href="#">세일</a>
47 <a href="#">커뮤니티</a>
48 </nav>
49
50 <section class="banner">
51 <div class="banner-text">
52 <h2>더은 여름, <br>우리 댕댕이를 위한 시원한 선물</h2>
53 </div>
54 </section>
55 </body>
56 </html>
```

```
55 <div class="banner-image">
56 
57 </div>
58 </section>
59
60 <section class="product-wrap">
61 <h2 class="title">NEW ARRIVALS</h2>
62 <div class="product-list">
63 <div class="product-card">
64 <div class="img-slider" onclick="slideImg(this)">
65 <div class="slider-track">
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 </div>
75 </div>
76 <h3>체리핑 호박 음뽕 바지 옷</h3>
77 <p class="price">23,900원</p>
78 <button onclick="return addCart();">장바구니 담기</button>
79 </div>
80 <div class="product-card">
81 <div class="img-slider" onclick="slideImg(this)">
82 <div class="slider-track">
83 
84 
85 
86 
87 </div>
88 </div>
89 <h3>올로수 풀링 나시 냉감 티셔츠</h3>
90 <p class="price">16,920원</p>
91 <button onclick="return addCart();">장바구니 담기</button>
92 </div>
93 <div class="product-card">
94 <div class="img-slider" onclick="slideImg(this)">
95 <div class="slider-track">
96 
97 
98 
99 
100 </div>
101 </div>
102 <h3>피크닉 원피스 세트</h3>
103 <p class="price">24,700원</p>
104 <button onclick="return addCart();">장바구니 담기</button>
105 </div>
106 <div class="product-card">
```

1. 헤더 (header)

<sec:authorize> 태그로 로그인 여부에 따라 다른 메뉴를 보여줌: 비로그인 상태(isAnonymous())면 로그인/회원가입 링크, 로그인 상태(isAuthenticated())면 사용자 이름 + 회원정보수정/로그아웃 링크를 출력. Spring Security 태그 라이브러리로 로그인 상태를 JSP 화면에 직접 분기 처리한 부분

2. 내비게이션 / 배너

상단 메뉴바와 "우리 댕댕이를 위한 시원한 선물" 문구의 프로모션 배너로 구성된 정적 영역

3. 상품 목록 (product-wrap)

product-card 4개가 나열되어 있고, 각 카드 안에 img-slider(이미지 여러 장), 상품명, 가격, "장바구니 담기" 버튼이 들어있는 구조
현재는 상품 데이터가 하드코딩되어 있음(DB에서 동적으로 불러오는 게 아니라 JSP에 직접 작성된 상태)

4. 이미지 슬라이더 스크립트

slider-track 안의 img 태그들 중 첫 번째만 보이게 초기화(display="none" 처리)
slideImg()가 클릭될 때마다 cur 인덱스를 하나씩 증가시키며((cur+1) % imgs.length) 현재 이미지는 숨기고 다음 이미지만 보여주는 방식 — 실제 슬라이드 애니메이션이 아니라 이미지 표시/숨김 전환

5. 장바구니 버튼 (addCart())

버튼은 있지만 실제 장바구니 저장 로직은 없음 — <sec:authorize>로 로그인 여부만 문자열로 받아서, 비로그인이면 로그인 페이지로 유도하는 confirm 창을 띄우고, 로그인 상태면 그냥 alert("장바구니에 담았습니다.")만 띄움. 즉 UI 버튼과 문구만 있고, 서버에 실제로 담기는 처리는 구현되어 있지 않은 상태(=따로 말씀하신 "장바구니 기능 없음"과 일치)

6. 배송 안내 모달


window.onload로 페이지 열릴 때 배송 안내 이미지가 자동으로 뜨는 모달 배경(모달 바깥) 클릭 시 window.onclick으로 닫히고, X 버튼(closeModal())으로도 닫힘



프로젝트 수행 결과

PUPPYSTYLE

메인 페이지 (form)

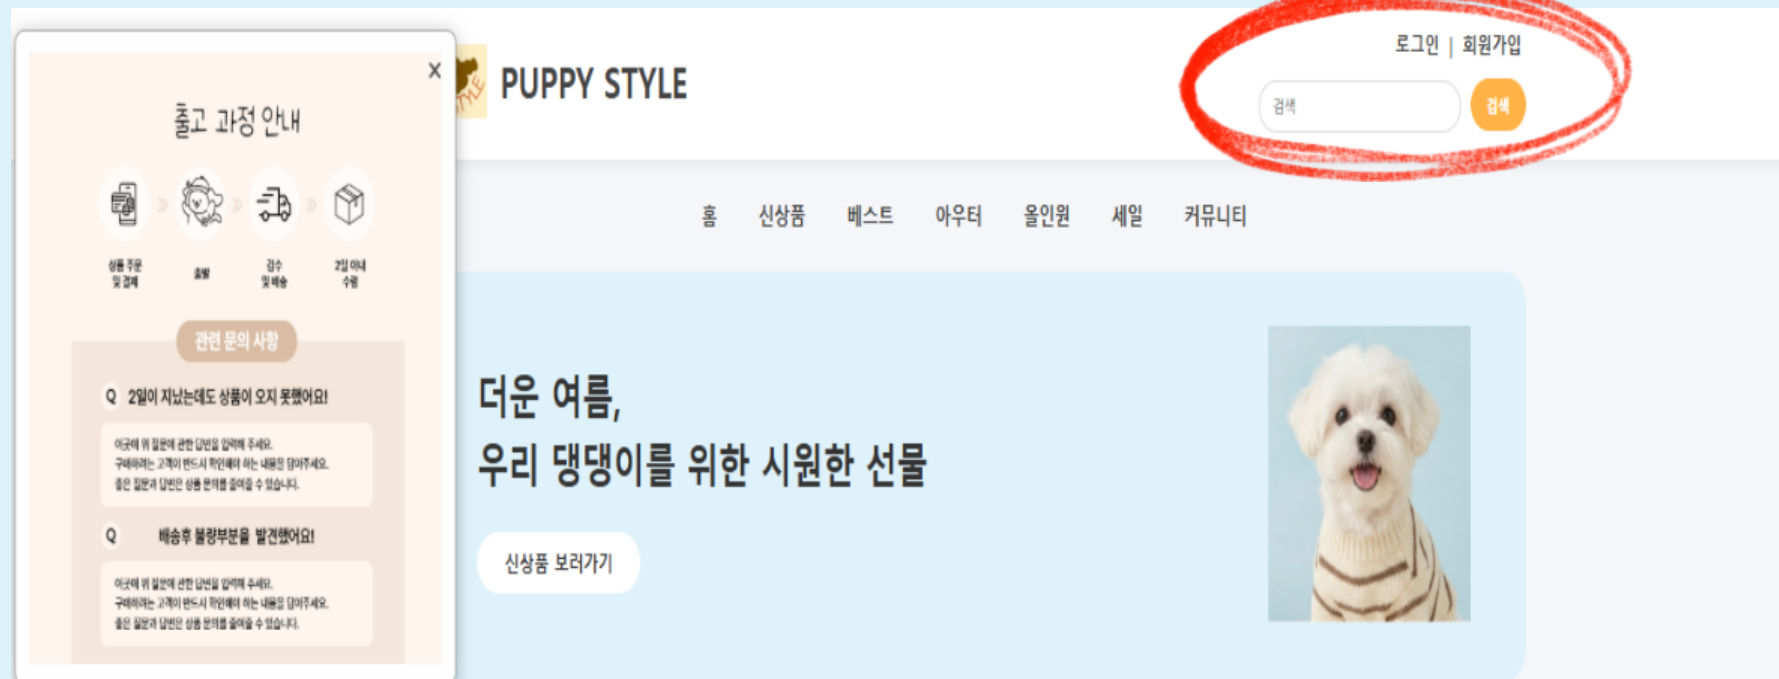

상단 헤더

PUPPY STYLE 로고 + 사이트명

비로그인 상태라 "로그인 | 회원가입" (로그인시 : 00님 | 회원정보수정 | 로그아웃)

검색창(현재는 UI만 있고 실제 검색 기능은 미구현)

내비게이션

홈/신상품/베스트/아웃터/올인원/세일/커뮤니티 7개 메뉴 (신상품 외 나머지는 링크 없이 자리만 잡아 둔 상태)

배너

"더운 여름, 우리 댕댕이를 위한 시원한 선물" 문구 + "신상품 보러가기" 버튼 + 강아지 이미지로 구성된 여름 시즌 프로모션 배너

NEW ARRIVALS (상품 목록)

상품 카드 4개, 각각 상품 이미지·상품명·가격·주황색 "장바구니 담기" 버튼으로 구성
이미지에 마우스로 클릭하면 슬라이더가 다음 이미지로 넘어가는 구조(코드의 slideImg())
"장바구니 담기" 버튼은 실제 담기 기능 없이 로그인 여부만 확인 후 알림만 띄움

배송 안내 팝업 (모달)

페이지 진입 시 자동으로 뜨는 모달로, "출고 과정 안내"를 4단계 아이콘(상품 주문 및 결제 → 출발 → 검수 및 배송 → 2일 이내 수령)으로 보여주고, 아래에는 자주 묻는 배송 관련 질문(FAQ) 2개가 아코디언 형태로 붙어있음

코드상 window.onload = openModal 로 페이지가 열릴 때 자동 실행되도록 되어 있음

하단 푸터

상호명, 대표자, 전화번호, 이메일 등 사이트 운영 정보





프로젝트 수행 결과

```
1 <%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8"%>
2 <!DOCTYPE html>
3 <html>
4 <head>
5 <meta charset="UTF-8">
6 <title>로그인 - PUPPY STYLE</title>
7 <link rel="stylesheet"
8     href="${pageContext.request.contextPath}/css/LoginForm.css">
9 </head>
10 <body>
11 <table width="100%">
12 <tr>
13 <td align="center">
14 <h1>PUPPY STYLE</h1>
15 
16 </td>
17 </tr>
18 <tr>
19 <td align="center" class="menu-area">
20 <a href="/" class="menu-link">홈</a>
21 <a href="/guest/productList" class="menu-link">신상품</a>
22 <a href="#" class="menu-link">베스트</a>
23 <a href="#" class="menu-link">올인원</a>
24 <a href="#" class="menu-link">커뮤니티</a>
25 </td>
26 </tr>
27 </table>
28
29 <br>
30
31 <table width="400" align="center" class="Login-wrapper">
32 <tr>
33 <td align="center">
34 <div class="login-box">
35 <h3>로그인</h3>
36 <form action="/j_spring_security_check" name="login" method="post">
37 <input type="text" name="id" placeholder="아이디를 입력하세요"><br>
38 <input type="password" name="passwd" placeholder="비밀번호를 입력하세요"><br>
39
40 <div class="btn-group">
41 <input type="submit" value="로그인" class="btn-submit">
42 <input type="reset" value="로그아웃" class="btn-reset">
43 </div>
44 <a href="/member/writeForm" class="join-link">회원가입</a>
45 </form>
46 </div>
47 </td>
48 </tr>
49 </table>
50
51 <br>
52
```

```
1 <%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
2     pageEncoding="UTF-8"%>
3 <!DOCTYPE html>
4 <html>
5 <head>
6 <meta charset="UTF-8">
7 <title>로그인 오류[실패]</title>
8 </head>
9 <body>
10 <script>
11     alert("아이디 & 비밀번호가 일치 하지 않아 로그인이 되지 않습니다.\n 다시 확인해주세요!");
12     history.back();
13 </script>
14 </body>
15 </html>
```

1. loginError.jsp (로그인 실패 화면)

별도 화면 없이 `<script>` 안에서 바로 `alert()`로 "아이디 & 비밀번호가 일치 하지 않아 로그인이 되지 않습니다. 다시 확인해주세요!" 메시지를 띄우고, `history.back()`으로 직전 페이지(로그인 폼)로 돌아가게 처리

Spring Security 로그인 실패 시 이 페이지로 리다이렉트되도록 설정되어 있을 것으로 보임(예: `.failureUrl("/loginError")`)

2. loginForm.jsp (로그인 폼)

상단: 로고 이미지 + "PUPPY STYLE" 제목, 그 아래 메뉴 링크 (홈/신상품/베스트/올인원/커뮤니티) — 메인페이지 메뉴와 살짝 다름(아우터·세일 메뉴가 빠져 있음)

로그인 폼: `<form action="/j_spring_security_check" method="post">` — Spring Security의 기본 폼 로그인 처리 URL로 아이디(`name="id"`)와 비밀번호(`name="passwd"`)를 전송

버튼: "로그인"(submit) / "로그인초기화"(reset) 두 개, 그 옆에 "회원가입" 링크(`/member/writeForm`)

전체 레이아웃이 `<table>` 태그로 구성되어 있음(CSS 레이아웃보다는 예전 방식의 표 기반 배치)



프로젝트 수행 결과

PUPPYSTYLE

로그인(form)

PUPPY STYLE



홈 신상품 베스트 올인원 커뮤니티

로그인

로그인 로그아웃

회원가입

PUPPY STYLE

대표 : 홍길순
전화번호 : 02-1234-0000
이메일 : puppy@test.com

로고 영역

손글씨 느낌의 강아지 캐릭터 로고 + "PLAYSTYLE"(디자인상 표기) 스타일 워드마크 — 코드의 `${...}/images/최종로고.png` 이미지가 이 그림 그 위에 상단 텍스트 "PUPPY STYLE"이 별도로 한 번 더 표시됨(h1 태그 부분)

메뉴

홈 / 신상품 / 베스트 / 올인원 / 커뮤니티 5개 — 코드에서 본 메뉴 구성과 동일(아우터·세일 메뉴는 로그인 화면엔 없음)

로그인 박스

흰색 카드 형태(login-box)로 가운데 정렬, "로그인" 제목 아래 아이디/비밀번호 입력창 2개(placeholder로 "아이디를 입력하세요", "비밀번호를 입력하세요" 안내 문구 표시)

버튼 2개: 주황색 "로그인"(폼 제출, `j_spring_security_check`로 전송) / 회색 "로그아웃" — 코드상으로는 `type="reset"` 버튼이라 실제로는 입력값 초기화 기능이며 그 아래 "회원가입" 링크

하단 푸터

메인페이지와 동일한 상호/대표자/연락처 정보

프로젝트 수행 결과

```

1 @ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
2   pageEncoding="UTF-8"%>
3
4 DOCTYPE html>
5 <html>
6 <head>
7   <meta charset="UTF-8">
8   <title>회원가입</title>
9   <link rel="stylesheet" href="${pageContext.request.contextPath}/css/writeForm.css">
10  <script src="/js/memberValidate.js"></script>
11  <script language="javascript">
12  </script>
13  </head>
14  <body>
15  <form action="/insertMember" name="member" method="post" onsubmit="return validateForm()">
16  <div class="title-container">
17    <h3>회원가입</h3>
18    
19  </div>
20  <input type="hidden" name="mauthority" value="USER">
21  아이디 <input type="text" name="mid"><br>
22  비밀번호 <input type="password" name="mpasswd"> <br>
23  비밀번호확인 <input type="password" name="mpasswdCheck"> <br>
24  이름 <input type="text" name="mname"> <br>
25  전화번호 <input type="text" name="mtel1" size="3" maxlength="3"> -
26    <input type="text" name="mtel2" size="4" maxlength="4"> -
27    <input type="text" name="mtel3" size="4" maxlength="4"> <br>
28  생년월일 <input type="date" name="mbirth"><br>
29  주소 <input type="text" name="maddr1"> <input type="button" onClick="goPopup();" value="주소 검색">
30  상세주소 <input type="text" name="maddr2"><br>
31  우편번호 <input type="text" name="mzip"> <br>
32  이메일 <input type="email" name="memail" placeholder="puppy123@naver.com"><br>
33  <textarea rows="8" cols="55" name="mmemo" placeholder="가입인사를 작성해주세요"></textarea> <br>
34  성별 <input type="radio" name="mgender" value="남성">남성
35    <input type="radio" name="mgender" value="여성">여성 <br>
36  취미 <input type="checkbox" name="mhobby" value="운동">운동
37    <input type="checkbox" name="mhobby" value="게임">게임
38    <input type="checkbox" name="mhobby" value="독서">독서
39    <input type="checkbox" name="mhobby" value="등산">등산 <br>
40  <input type="submit" value="회원가입">
41  <input type="reset" value="회원가입취소">
42
43  </form>
44  </body>
45  </html>

```

```

1 function goPopup(){
2   var pop = window.open("/member/jusoPopup","pop","width=570,height=420,scrollbars=yes,resizable=yes");
3 }
4
5 function jusoCallBack(maddr1,maddr2,mzip){
6   // 팝업페이지에서 주소입력한 정보를 받아서, 현 페이지에 정보를 등록합니다.
7   document.member.maddr1.value = maddr1;
8   document.member.maddr2.value = maddr2;
9   document.member.mzip.value = mzip;
10 }
11 function validateForm() {
12
13   let f = document.member;
14
15   // 아이디
16   if (f.mid.value.trim() == "") {
17     alert("아이디를 입력하세요.");
18     f.mid.focus();
19     return false;
20   }
21
22   if (f.mid.value.length < 4) {
23     alert("아이디는 4자 이상 입력하세요.");
24     f.mid.focus();
25     return false;
26   }
27
28   // 비밀번호
29   if (f.mpasswd.value == "") {
30     alert("비밀번호를 입력하세요.");
31     f.mpasswd.focus();
32     return false;
33   }
34
35   if (f.mpasswd.value.length < 4) {
36     alert("비밀번호는 4자 이상 입력하세요.");
37     f.mpasswd.focus();
38     return false;
39   }
40
41   // 비밀번호 확인
42   if (f.mpasswd.value != f.mpasswdCheck.value) {
43     alert("비밀번호가 일치하지 않습니다.");
44     f.mpasswdCheck.focus();
45     return false;
46   }
47
48   // 이름
49   if (f.mname.value.trim() == "") {
50     alert("이름을 입력하세요.");
51     f.mname.focus();
52     return false;
53   }

```

전체 동작 흐름

사용자가 writeForm.jsp 폼에 아이디/비밀번호/이름/연락처/생년월일/주소/이메일/가입인사/성별/취미를 입력
"회원가입" 버튼 클릭 시 onsubmit="return validateForm()"이 먼저 실행되어 서버로 보내기 전에 클라이언트 단에서 입력값을 검사

검사를 통과해야만(return true) 실제 <form action="/insertMember" method="post">가 실행되어 서버로 전송됨. 검사 실패 시(return false) 폼 전송 자체가 막히고 alert로 어떤 항목이 문제인지 알려줌

주소는 별도 흐름: "주소 검색" 버튼 → goPopup()으로 /member/jusoPopup 팝업 오픈 → 사용자가 팝업에서 주소 선택 → 팝업이 부모창의 jusoCallBack()을 호출해 maddr1/maddr2/mzip에 값 자동 채움
mauthority는 hidden 필드로 항상 "USER"가 고정 전송되어, 이 폼으로 가입하는 계정은 전부 일반회원 권한으로 생성됨

검증 항목 요약

아이디(4자↑) → 비밀번호(4자↑) → 비밀번호확인 일치 → 이름 → 전화번호 3칸(정규식) → 이메일(입력 시에만 형식 검사) → 취미 1개 이상 선택

순서대로 하나씩 검사하다가 첫 번째로 걸리는 항목에서 alert 띄우고 즉시 중단(return false)하는 방식(early return 패턴)



프로젝트 수행 결과

회원가입

아이디

비밀번호

비밀번호확인

이름

전화번호

-

-

생년월일

년-월-일

주소

주소 검색

상세주소

우편번호

이메일

puppy123@naver.com

가입인사를 작성해주세요

성별

☐ 남성

☐ 여성

취미

☐ 운동

☐ 게임

☐ 독서

☐ 등산

회원가입

회원가입취소

입력 항목

- 아이디 / 비밀번호 / 비밀번호확인 / 이름 — 각각 한 줄씩 입력창
- 전화번호 — 3칸으로 분리된 입력창(mtel1-mtel2-mtel3), validateForm()에서 자릿수 검증하는 부분
- 생년월일 — 날짜 선택 위젯(type="date")
- 주소 — 입력창 옆 "주소 검색" 버튼이 goPopup()을 호출해 팝업을 여는 부분, 상세주소·우편번호는 팝업에서 선택하면 jusoCallBack()으로 자동 채워짐
- 이메일 — placeholder로 "puppy123@naver.com" 예시가 회색 글씨로 표시됨 (입력 안 하면 검증 건너뛴)
- 가입인사 — textarea, placeholder "가입인사를 작성해주세요"
- 성별 — 라디오 버튼(남성/여성 중 택1)
- 취미 — 체크박스(운동/게임/독서/등산 중 다중 선택), 최소 1개 선택해야 통과

하단 버튼

- 주황색 "회원가입"(submit) → validateForm() 통과해야 /insertMember로 전송
- "회원가입취소"(reset) → 입력값 전체 초기화

디자인 특징

- 카드형 흰 배경에 라운드 모서리, 항목별로 라벨 위·입력창 아래로 세로 정렬된 깔끔한 폼 레이아웃 — 코드상
로만 구분되던 단순 구조를 writeForm.css가 카드형으로 스타일링한 결과

프로젝트 수행 결과

```

1 <%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
Pilotproject/src/main/webapp/WEB-INF/views/loginForm.jsp
2 <%@ taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" %>
3 <%@ taglib prefix="sec" uri="http://www.springframework.org/security/tags" %>
4 <!DOCTYPE html>
5 <html>
6 <head>
7 <meta charset="UTF-8">
8 <title>상품목록 - PUPPY STYLE</title>
9 <link rel="stylesheet" href="${pageContext.request.contextPath}/css/produstList.css">
10 </head>
11 <body>
12 <div class="product-wrap">
13 <div class="list-header">
14 <a href="/" class="main-page-btn">◀ 메인페이지</a>
15 <h2>상품 목록</h2>
16 <sec:authorize access="hasRole('ROLE_ADMIN')">
17 <a href="/admin/productWriteForm">상품등록</a>
18 <a href="/admin/productManage">상품관리</a>
19 <a href="/admin/memberList">회원목록</a>
20 </sec:authorize>
21 </div>
22 <div class="product-container">
23 </div>
24 </div>
25 <div class="product-container">
26 <c:forEach var="p" items="${productList}">
27 <div class="product-card">
28 <div class="img-box">
29 
30 </div>
31 <div class="info-box">
32 <p class="pname">${p.pname}</p>
33 <span class="price">정상가격 <s>${p.pdecimal}</s>원</span><br>
34 <span class="prices">할인가 <math>{\text{Math.round}}(p.pdecimal * 0.9)</math>원</span>
35 </div>
36 <a href="${pageContext.request.contextPath}/guest/productDetail?pnum=${p.pnum}"
37 style="display:block; margin-bottom:10px; color:#555; text-decoration:none;">상세보기</a>
38 <button class="cart-btn">구매하기</button>
39 </div>
40 </c:forEach>
41 </div>
42 </div>
43 </body>
44 </html>

```

컨트롤러가 DB에서 조회한 상품 리스트(productList)를 모델에 담아 JSP로 전달하고,
 <c:forEach var="p" items="\${productList}">로 이를 하나씩 꺼내 상품카드를 반복 생성

상품카드 구성: 이미지(p.pimage) · 상품명(p.pname) · 정상가(<s>취소선으로 표시) · 할인가(정상가의 90%를 계산해 자동 표시) · "상세보기" 링크

"상세보기"는 /guest/productDetail?pnum=\${p.pnum}로 이동하며, 상품 고유번호(pnum)를 파라미터로 넘겨 해당 상품의 상세 정보를 조회하는 구조

상단에는 <sec:authorize access="hasRole('ROLE_ADMIN')"> 태그로 관리자 권한 여부를 판별해, ADMIN 계정으로 로그인했을 때만 상품등록·상품관리·회원목록 메뉴를 노출 — 일반 회원/비로그인 사용자 화면에는 이 메뉴가 아예 나타나지 않음

이렇게 화면 하나에서 회원 등급별로 보여지는 메뉴가 달라지는 것이 PUPPY STYLE의 USER/ADMIN 권한 분리 구조를 보여주는 대표적인 예시 화면



프로젝트 수행 결과

◀ 메인페이지

상품 목록



강아지원피스 강아지드레스 데이지홀터넥원피스

정상가격 16900원
할인가격 15210원

상세보기

찜하기



호피 곰돌이 후리스 자켓 강아지후리스 강아지 겨울옷(2color)

정상가격 35800원
할인가격 32220원

상세보기

찜하기



강아지 여름옷 등 단추 냉감 할매 김장조끼 플리츠 촌강스룩 클링옷

정상가격 18900원
할인가격 17010원

상세보기

찜하기



강아지 여름옷 골지 면 나시 내복 스트라이프 하트 실내복

정상가격 15900원
할인가격 14310원

상세보기

찜하기



강아지 하네스 포인트 체크 레이스 하네스 가슴줄 목줄 앞섬방지 슬개골H형

정상가격 10900원
할인가격 9810원

상세보기



강아지옷 데일리 애내멀 프렌즈 패턴 나시 애견 의류 반려견 티셔츠

정상가격 3600원
할인가격 3240원

상세보기



강아지 하네스 원피스 트위드 + 리드줄 세트 올인원

정상가격 17800원
할인가격 16020원

상세보기



강아지 민소매 크림 플라워 나시 티셔츠 여름옷

정상가격 16920원
할인가격 15228원

상세보기

레이아웃

상단에 "◀ 메인페이지" 버튼과 "상품 목록" 제목
상품카드가 4열 그리드로 배치되어 있고 총 30개의 상품 이 있음

상품카드 구성

상품 이미지 (강아지가 옷을 입은 사진 또는 옷 자체 사진)
상품명 (예: "강아지원피스 강아지드레스 데이지홀터넥원피스")
정상가격 — 회색 취소선으로 표시 (예: 16,900원)
할인가격 — 빨간 굵은 글씨로 강조 (예: 15,210원) → 정상가의 10% 할인된 금액

"상세보기" 링크
상세보기 링크 클릭시 상세 페이지로 이동 하는 구조

디자인 특징

카드형 흰 배경 + 둥근 모서리로 통일된 룩
할인가를 빨간색으로 강조해서 가격 비교가 한눈에 들어오는 구조

프로젝트 수행 결과

```

1 <%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8"%>
2 <!DOCTYPE html>
3 <html>
4 <head>
5 <meta charset="UTF-8">
6 <title>${product.pname} - 상세 정보</title>
7 <link rel="stylesheet" href="${pageContext.request.contextPath}/css/productDetail.css">
8 </head>
9 <body>
10 <div class="btn-box">
11 <a href="${pageContext.request.contextPath}/guest/productList" class="back-btn">목록으로 돌아가기</a>
12 </div>
13
14 <div class="detail-container">
15 <div class="detail-left">
16 
17 </div>
18 <div class="detail-right">
19 <h2>${product.pname}</h2>
20 <div class="info-box" style="margin: 20px 0;">
21 <p style="color: #666; margin-bottom: 5px;">
22 정상가격: <s style="color: #999;">${product.pdecimal}</s>원</p>
23 </p>
24 <p style="color: #d32f2f; font-weight: bold; font-size: 1.2rem;">
25 할인가격: ${Math.round(product.pdecimal * 0.9)}원
26 </p>
27 </div>
28 <div class="options">
29 <p>색상: ${product.pcolor}</p>
30 <p>사이즈: ${product.psize}</p>
31 </div>
32 <div class="btn-group">
33 <button class="buy-btn">구매하기</button>
34 <button class="cart-btn">장바구니 담기</button>
35 </div>
36 <div class="description">
37 <h3>상세 설명</h3>
38 <p>${product.pmemo}</p>
39 </div>
40 </div>
41 </div>
42 </body>
43 </html>

```

전체 동작 흐름

사용자가 writeForm.jsp 폼에 아이디/비밀번호/이름/연락처/생년월일/주소/이메일/가입인사/성별/취미를 입력
"회원가입" 버튼 클릭 시 onSubmit="return validateForm()"이 먼저 실행되어 서버로 보내기 전에 클라이언트 단에서 입력값을 검사

검사를 통과해야만(return true) 실제 <form action="/insertMember" method="post">가 실행되어 서버로 전송됨. 검사 실패 시(return false) 폼 전송 자체가 막히고 alert로 어떤 항목이 문제인지 알려줌

주소는 별도 흐름: "주소 검색" 버튼 → goPopup()으로 /member/jusoPopup 팝업 오픈 → 사용자가 팝업에서 주소 선택 → 팝업이 부모창의 jusoCallBack()을 호출해 maddr1/maddr2/mzip에 값 자동 채움
mauthority는 hidden 필드로 항상 "USER"가 고정 전송되어, 이 폼으로 가입하는 계정은 전부 일반회원 권한으로 생성됨

검증 항목 요약

아이디(4자↑) → 비밀번호(4자↑) → 비밀번호확인 일치 → 이름 → 전화번호 3칸(정규식) → 이메일(입력 시에만 형식 검사) → 취미 1개 이상 선택

순서대로 하나씩 검사하다가 첫 번째로 걸리는 항목에서 alert 띄우고 즉시 중단(return false)하는 방식(early return 패턴)



프로젝트 수행 결과

목록으로 돌아가기



강아지원피스 강아지드레스 데이지홀터넥원피스

정상가격: 16900원

할인가격: 15210원

색상: 블루, 옐로우

사이즈: M

구매하기

장바구니 담기

상세 설명

흔하지 않은 홀터넥 스타일로 어깨 라인이 예쁘게 드러나며, 한층 더 고급스럽고 여성스러운 분위기를 자아냅니다. 아이의 체형을 슬림하고 예뻐 보이게 하는 디자인입니다. 상큼한 데이지 패턴: 원피스 전체에 수놓아진 귀여운 데이지 꽃무늬가 화사한 봄/여름 계절감과 완벽하게 어우러집니다. 블루와 옐로우 두 가지 컬러 모두 청량한 느낌을 주어 입는 것만으로도 기분이 밝아집니다. 가볍고 시원한 소재: 봄부터 여름까지 꼭 입기 좋은 쾌적한 원단을 사용하여 통기성이 우수합니다. 활동량이 많은 아이들도 답답함 없이 편안하게 활동할 수 있도록 제작되었습니다. 사랑스러운 실루엣: 통성한 스커트 라인이 아이가 움직일 때마다 살랑거려, 마치 숲속에서 뛰노는 작은 요정 같은 느낌을 줍니다.

1. 상단

<title>\${product.pname} - 상세 정보</title> — 상품명이 브라우저 탭 제목에 동적으로 들어감

"목록으로 돌아가기" 버튼 → /guest/productList로 되돌아감

2. 좌우 2단 레이아웃 (detail-container)

detail-left: 상품 이미지 한 장(product.pimage)

detail-right: 상품명 + 가격 + 옵션 + 버튼 + 상세설명이 세로로 배치

3. 가격 영역 (info-box)

정상가: 회색 취소선(<s>)으로 product.pdecimal 표시

할인가: 빨간 굵은 글씨(

#d32f2f, font-weight:bold)로 Math.round(product.pdecimal * 0.9) 계산 — 상품목록 페이지와 동일한 10% 할인 로직을 상세페이지에서도 그대로 재사용

4. 옵션 (options)

색상(product.pcolor), 사이즈(product.psize) 정보를 단순 텍스트로 출력

5. 버튼 그룹 (btn-group)

"구매하기"(buy-btn), "장바구니 담기"(cart-btn) 버튼 — 목록 페이지처럼 여기서 버튼만 있고 실제 구매/담기 로직은 (구현하지 않았음)

6. 상세 설명 (description)

<h3>상세 설명</h3> 아래 product.pmemo(상품 메모/설명 텍스트) 출력

프로젝트 수행 결과

```

1 <%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
2   pageEncoding="UTF-8"%>
3 <%@ taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" %>
4 <!DOCTYPE html>
5 <html>
6 <head>
7   <meta charset="UTF-8">
8   <title>상품관리 - 관리자</title>
9   <link rel="stylesheet" href="/css/productManage.css">
10 </head>
11 <body>
12
13   <h3>상품 관리</h3>
14
15   <div class="menu-container">
16     <a href="/">홈</a>
17     <a href="/guest/productList">상품 목록</a>
18     <a href="/admin/productWriteForm">상품 등록</a>
19     <a href="/Logout">로그아웃</a>
20   </div>
21
22   <p style="text-align: center;">현재 상품 수 : ${productList.size()} 개</p>
23
24   <table>
25     <thead>
26       <tr>
27         <th>번호</th>
28         <th>상품명</th>
29         <th>이미지</th>
30         <th>가격</th>
31         <th>수량</th>
32         <th>카테고리</th>
33         <th>사이즈</th>
34         <th>색상</th>
35         <th>대상</th>
36         <th>계절</th>
37         <th>설명</th>
38         <th>수정</th>
39         <th>삭제</th>
40       </tr>
41     </thead>
42     <tbody>
43       <c:forEach var="p" items="${productList}" varStatus="s">
44         <tr>
45           <td>${s.count}</td>
46           <td>${p.pname}</td>
47           <td></td>
48           <td>${p.pdecimal}</td>
49           <td>${p.pquantity}</td>
50           <td>${p.pcategory}</td>
51           <td>${p.psize}</td>
52           <td>${p.pcolor}</td>
53           <td>${p.pobject}</td>
54           <td>${p.pfoutseaeons}</td>
55           <td class="description-cell">${p.pmemo}</td>
56           <td>
57             <a href="/admin/productUpdateForm?pnum=${p.pnum}" class="btn-action btn-update">수정</a>
58           </td>
59           <td>
60             <a href="/admin/deleteProduct?pnum=${p.pnum}" class="btn-action btn-delete"
61               onclick="return confirm('삭제하시겠습니까?')">삭제</a>
62           </td>
63         </tr>
64       </c:forEach>
65     </tbody>
66   </table>
67
68 </body>

```

```

23
24 <table>
25   <thead>
26     <tr>
27       <th>번호</th>
28       <th>상품명</th>
29       <th>이미지</th>
30       <th>가격</th>
31       <th>수량</th>
32       <th>카테고리</th>
33       <th>사이즈</th>
34       <th>색상</th>
35       <th>대상</th>
36       <th>계절</th>
37       <th>설명</th>
38       <th>수정</th>
39       <th>삭제</th>
40     </tr>
41   </thead>
42   <tbody>
43     <c:forEach var="p" items="${productList}" varStatus="s">
44       <tr>
45         <td>${s.count}</td>
46         <td>${p.pname}</td>
47         <td></td>
48         <td>${p.pdecimal}</td>
49         <td>${p.pquantity}</td>
50         <td>${p.pcategory}</td>
51         <td>${p.psize}</td>
52         <td>${p.pcolor}</td>
53         <td>${p.pobject}</td>
54         <td>${p.pfoutseaeons}</td>
55         <td class="description-cell">${p.pmemo}</td>
56         <td>
57           <a href="/admin/productUpdateForm?pnum=${p.pnum}" class="btn-action btn-update">수정</a>
58         </td>
59         <td>
60           <a href="/admin/deleteProduct?pnum=${p.pnum}" class="btn-action btn-delete"
61             onclick="return confirm('삭제하시겠습니까?')">삭제</a>
62         </td>
63       </tr>
64     </c:forEach>
65   </tbody>
66 </table>
67
68 </body>

```

전체 동작 흐름

관리자가 로그인 후 상품관리 메뉴로 진입하면, 컨트롤러가 전체 상품 목록을 조회해 productList에 담아 JSP로 전달함

<c:forEach var="p" items="\${productList}" varStatus="s">로 상품을 한 행씩 반복 출력해 표(table) 형태의 관리 화면을 구성함

"전체 상품 수" 표시는 \${productList.size()}로 계산되어 상단에 노출됨

"수정" 클릭 시 pnum을 파라미터로 넘겨 상품수정 폼으로 이동, "삭제" 클릭 시 confirm 확인창을 거친 뒤 /admin/deleteProduct 로 삭제 요청을 보냄

테이블 구성 (13개 컬럼)

번호(s.count), 상품명(pname), 이미지(pimage), 가격(pdecimal), 수량(pquantity), 카테고리(pcategory), 사이즈(psize), 색상(pcolor), 대상(pobject), 계절(pfoutseaeons), 설명(pmemo)까지가 조회 컬럼이고, 마지막 두 컬럼(수정/삭제)이 관리 기능 컬럼임

수정: /admin/productUpdateForm?pnum=\${p.pnum} 링크로 상품수정 폼 이동

삭제: /admin/deleteProduct?pnum=\${p.pnum} 링크에 onclick="return confirm('삭제하시겠습니까?')"가 걸려 있어, 확인창에서 "확인"을 눌러야만 실제 삭제 URL로 이동함



프로젝트 수행 결과

상품 관리

홈

상품 목록

상품 등록

로그아웃

전체 상품 수 : 30 개

번호	상품명	이미지	가격	수량	카테고리	사이즈	색상	대상	계절	설명	수정	삭제
1	강아지원피스 강아지드레스 데이지 홀터넥원피스		16900 원	10	신상품	M	블루, 옐로우	강아지/고양이	봄/여름	흔하지 않은 홀터넥 스타일로 어깨 라인이 예쁘게 드러나며, 한층 더 고급스럽고 여성스러운 분위기를 자아냅니다. 아이의 체형을 슬림하고 예뻐 보이게 하는 디자인입니다. 상콤한 데이지 패턴: 원피스 전체에 수놓아진 귀여운 데이지 꽃무늬가 화사한 봄/여름 계절감과 완벽하게 어우러집니다. 블루와 옐로우 두 가지 컬러 모두 청량한 느낌을 주어 입는 것만으로도 기분이 밝아 집니다. 가볍고 시원한 소재: 봄부터 여름까지 폭 입기 좋은 쾌적한 원단을 사용하여 통기성이 우수합니다. 활동량이 많은 아이들도 답답함 없이 편안하게 활동할 수 있도록 제작되었습니다. 사랑스러운 실루엣: 풍성한 스커트 라인이 아이가 움직일 때마다 살랑거려, 마치 숲속에서 뛰노는 작은 요정 같은 느낌을 줍니다.	수정	삭제
2	호피 곰돌이 후리스 자켓 강아지후리스 강아지겨울옷(2color)		35800 원	10	신상품	XS	아이보리, 브라운	강아지/고양이	겨울	포근하고 따뜻한 후리스 소재: 부드럽고 도톰한 후리스 원단을...	수정	삭제
3	강아지 여름옷 등 단추 냉감 할매 김장조끼 플리츠 촌캉스룩 쿨링옷		18900 원	10	신상품	XL	블랙,화이트	강아지/고양이	여름	레트로 촌캉스 감성: 할매니의 조끼(김장조끼)를 연상시키는 ...	수정	삭제
4	강아지 여름옷 글지 면 나시 내복 스트라이프 하트 실내복		15900 원	10	신상품	XS	블랙, 레드, 블루, 핑크, 스카이블루	강아지/고양이	여름	편안한 글지 면 소재: 신축성이 뛰어난 글지 면 소재를 사용하...	수정	삭제

헤더 영역

"상품 관리" 타이틀이 중앙 정렬로 배치되어 있음
그 아래 홈 / 상품 목록 / 상품 등록 / 로그아웃 4개 버튼이 흰색 pill 형태로 나란히 배치됨. 클릭 시 각각 /, /guest/productList, /admin/productWriteForm, /logout으로 이동함(코드에서 확인한 링크와 일치)
"전체 상품 수 : 30개"는 코드의 `${productList.size()}`가 그대로 출력된 값임

테이블 구성 (13개 컬럼)

번호: `s.count`로 자동 부여됨(1, 2, 3, 4...)
상품명: 검색 키워드를 다수 포함한 긴 상품명으로 등록되어 있음(예: "강아지원피스 강아지드레스 데이지홀터넥원피스")
이미지: 정사각형 썸네일로 표시됨
가격: 16,900원 / 35,800원 / 18,900원 / 15,900원 등 정사가 기준으로 표시됨(할인 계산은 상세/목록 페이지에서만 적용됨)
수량: 화면에 보이는 4개 상품 모두 10으로 동일하게 설정되어 있음
카테고리: 전부 "신상품"으로 지정되어 있음
사이즈: M / XS / XL / XS 등 상품마다 다르게 지정되어 있음
색상: 콤마로 구분된 다중 색상 값이 한 셀에 텍스트로 나열됨(예: "블루, 옐로우")
대상: 전부 "강아지/고양이"로 표시됨
계절: 봄/여름, 겨울, 여름 등 슬래시(/)로 구분해 표기되어 있음
설명: 마케팅 문구 스타일의 긴 설명 텍스트가 셀 안에서 줄바꿈되어 표시됨
수정/삭제: 파란색 텍스트 링크로 표시됨. 삭제는 클릭 시 `confirm` 확인창이 뜬 후 처리됨

전체적인 특징

실제 커머스 사이트 형태(마케팅 문구, 다중 옵션 등)를 참고해 직접 입력한 데이터로 구성되어 있음
관리자 화면은 카드형 UI 대신 표 형태로 구성되어 정보 밀도가 높고, 이 표 하나로 상품 조회·수정·삭제가 모두 가능한 구조임

프로젝트 수행 결과

```

1 <%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
2   pageEncoding="UTF-8"%>
3 <!DOCTYPE html>
4 <html>
5 <head>
6 <style>
7   .checkbox-group {
8     display: flex; /* 가로 정렬 */
9     gap: 15px; /* 체크박스 사이 간격 */
10    padding: 10px 0;
11  }
12  .checkbox-group label {
13    display: flex;
14    align-items: center;
15    cursor: pointer;
16  }
17 </style>
18 <meta charset="UTF-8">
19 <title>상품등록 - 관리자</title>
20 <link rel="stylesheet" href="${pageContext.request.contextPath}/css/productWriteForm.css">
21 </head>
22 <body>
23 <div class="product-wrap">
24   <h3>상품 등록</h3>
25   <a href="/admin/productManage">상품관리</a>
26   <br><br>
27
28   <form action="/admin/insertProduct" method="post" enctype="multipart/form-data">
29     <div class="input-group">
30       <label>상품번호</label>
31       <input type="text" name="pnum" required>
32     </div>
33     <div class="input-group">
34       <label>상품명</label>
35       <input type="text" name="pname" required>
36     </div>
37     <div class="input-group">
38       <label>가격</label>
39       <input type="text" name="pdecimal" required>
40     </div>
41     <div class="input-group">
42       <label>수량</label>
43       <input type="text" name="pquantity" required>
44     </div>
45     <div class="input-group">
46       <label>카테고리</label>
47       <select name="pcategory">
48         <option value="신상품">신상품</option>
49         <option value="베스트">베스트</option>
50         <option value="올인원">올인원</option>
51       </select>
52     </div>

```

```

49     <option value="베스트">베스트</option>
50     <option value="올인원">올인원</option>
51   </select>
52 </div>
53 <div class="input-group">
54   <label>사이즈 선택</label>
55   <div class="checkbox-group">
56     <label><input type="checkbox" name="psize" value="XS"> XS</label>
57     <label><input type="checkbox" name="psize" value="S"> S</label>
58     <label><input type="checkbox" name="psize" value="M"> M</label>
59     <label><input type="checkbox" name="psize" value="L"> L</label>
60     <label><input type="checkbox" name="psize" value="XL"> XL</label>
61   </div>
62 </div>
63 <div class="input-group">
64   <label>색상</label>
65   <input type="text" name="pcolor">
66 </div>
67 <div class="input-group">
68   <label>대상</label>
69   <input type="text" name="pobject" placeholder="강아지/고양이">
70 </div>
71 <div class="input-group">
72   <label>계절</label>
73   <input type="text" name="pfoutseaeons" placeholder="봄/여름/가을/겨울/사계절">
74 </div>
75 <div class="input-group">
76   <label>이미지</label>
77   <input type="file" name="pupload">
78 </div>
79 <div class="input-group">
80   <label>상품설명</label>
81   <textarea name="pmemo" rows="4" cols="30"></textarea>
82 </div>
83
84 <div class="btn-group">
85   <input type="submit" value="등록">
86   <input type="reset" value="등록취소">
87 </div>

```

전체 동작 흐름

관리자가 productWriteForm.jsp 폼에 상품번호/상품명/가격/수량/카테고리/사이즈/색상/대상/계절/이미지/상품설명을 입력함

"등록" 버튼 클릭 시 별도의 클라이언트 유효성 검사 없이 바로 `<form action="/admin/insertProduct" method="post" enctype="multipart/form-data">`가 실행되어 서버로 전송됨

이미지 파일이 포함되어 있어 `enctype="multipart/form-data"`가 지정되어 있으며, 이 속성이 없으면 파일이 정상적으로 전송되지 않음

사이즈는 체크박스(XS/S/M/L/XL)로 다중 선택이 가능하며, 선택된 값들은 모두 `psize`라는 동일한 이름으로 배열 형태(`psize=XS&psize=M...`)로 서버에 전달됨

카테고리는 드롭다운(신상품/베스트/올인원) 중 하나만 선택되어 전달됨

서버 컨트롤러(/admin/insertProduct)가 이 값들을 받아 DB에 상품 정보를 저장하고, 등록 결과는 상품관리(productManage) 테이블에 그대로 반영됨

입력 항목 요약

필수 입력(required): 상품번호 → 상품명 → 가격 → 수량

선택형 입력: 카테고리(드롭다운, 단일 선택) → 사이즈(체크박스, 다중 선택)

자유 텍스트 입력: 색상 → 대상 → 계절 → 상품설명

파일 입력: 이미지 업로드

회원가입 폼과 달리 `onsubmit`으로 연결된 클라이언트 측 검증 함수가 없어, 값 형식 확인은 `required` 속성(빈 값 방지)까지만 처리되고 나머지는 서버로 직에 의존하는 구조임



프로젝트 수행 결과

상품 등록

상품관리

상품번호

상품명

가격

수량

카테고리

신상품

사이즈 선택

☐XS ☐S ☐M ☐L ☐XL

색상

대상

강아지/고양이

계절

봄/여름/가을/겨울/사계절

이미지

파일 선택

선택된 파일 없음

상품설명

등록

등록취소

상단

"상품 등록" 제목과 그 아래 "상품관리"로 돌아가는 버튼이 배치되어 있음

입력 필드

상품번호: 별도 입력창(자동 채번이 아니라 직접 입력하는 구조로 보임)

상품명, 가격, 수량: 텍스트 입력창

카테고리: 드롭다운 선택(기본값 "신상품")

사이즈 선택: XS/S/M/L/XL 체크박스로 다중 선택 가능

색상: 텍스트 입력창(콤마로 여러 색상 입력하는 방식으로 보임)

대상: 텍스트 입력창, placeholder로 "강아지/고양이" 예시 표시

계절: 텍스트 입력창, placeholder로 "봄/여름/가을/겨울/사계절" 예시 표시

이미지: "파일 선택" 버튼으로 이미지 업로드

상품설명: 여러 줄 입력 가능한 textarea

하단 버튼

주황색 "등록" 버튼과 회색 "등록취소" 버튼

특징

카테고리·사이즈만 선택형(드롭다운/체크박스)이고, 나머지 대상·계절·색상은 자유 텍스트 입력으로 처리되어 있음. 이 때문에 상품관리 표에서 봤던 "강아지/고양이", "봄/여름" 같은 슬래시 구분 텍스트가 이 폼에서 그대로 입력된 값임을 확인할 수 있음
상품관리 테이블의 컬럼 구성(번호/상품명/가격/수량/카테고리/사이즈/색상/대상/계절/설명/이미지)과 이 등록 폼의 입력 항목이 1:1로 대응됨

프로젝트 수행 결과

```

1 <%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
2   pageEncoding="UTF-8"%>
3 <!DOCTYPE html>
4 <html>
5 <head>
6   <meta charset="UTF-8">
7   <title>상품수정 - 관리자</title>
8   <link rel="stylesheet" href="${pageContext.request.contextPath}/css/productUpdateForm.css">
9 </head>
10 <body>
11 <div class="product-wrap">
12   <h3>상품 수정</h3>
13   <a href="/admin/productManage">목록으로</a>
14
15   <form action="/admin/updateProduct" method="post" enctype="multipart/form-data">
16     <input type="hidden" name="pnum" value="${product.pnum}">
17
18     <div class="input-group">
19       <label>상품명</label>
20       <input type="text" name="pname" value="${product.pname}" required>
21     </div>
22     <div class="input-group">
23       <label>가격</label>
24       <input type="text" name="pdecimal" value="${product.pdecimal}" required>
25     </div>
26     <div class="input-group">
27       <label>수량</label>
28       <input type="text" name="pquantity" value="${product.pquantity}" required>
29     </div>
30     <div class="input-group">
31       <label>카테고리</label>
32       <select name="pcategory">
33         <option value="신상품" ${product.pcategory == '신상품' ? 'selected' : ''}>신상품</option>
34         <option value="베스트" ${product.pcategory == '베스트' ? 'selected' : ''}>베스트</option>
35         <option value="출인원" ${product.pcategory == '출인원' ? 'selected' : ''}>출인원</option>
36       </select>
37     </div>
38     <div class="input-group">
39       <label>사이즈 선택</label>
40       <div class="checkbox-group">
41         <label><input type="checkbox" name="psize" value="XS"> XS</label>
42         <label><input type="checkbox" name="psize" value="S"> S</label>
43         <label><input type="checkbox" name="psize" value="M"> M</label>
44         <label><input type="checkbox" name="psize" value="L"> L</label>
45         <label><input type="checkbox" name="psize" value="XL"> XL</label>
46       </div>
47     </div>
48     <div class="input-group">
49       <label>색상</label>
50       <input type="text" name="pcolor" value="${product.pcolor}">
51     </div>
52     <div class="input-group">
53       <label>대상</label>
54       <input type="text" name="pobject" value="${product.pobject}">
55     </div>
56     <div class="input-group">
57       <label>계절</label>
58       <input type="text" name="pfoutseaeons" value="${product.pfoutseaeons}">
59     </div>
60     <div class="input-group">
61       <label>이미지</label>
62       <input type="file" name="pupload">
63     </div>
64     <div class="input-group">
65       <label>메모</label>
66       <textarea name="pmemo" rows="4">${product.pmemo}</textarea>
67     </div>
68
69     <div class="btn-group">
70       <input type="submit" value="수정">
71       <input type="reset" value="취소" onclick="location.href='/admin/productManage'">
72     </div>
73   </form>
74 </div>
75 </body>

```

```

36 </select>
37 </div>
38 <div class="input-group">
39   <label>사이즈 선택</label>
40   <div class="checkbox-group">
41     <label><input type="checkbox" name="psize" value="XS"> XS</label>
42     <label><input type="checkbox" name="psize" value="S"> S</label>
43     <label><input type="checkbox" name="psize" value="M"> M</label>
44     <label><input type="checkbox" name="psize" value="L"> L</label>
45     <label><input type="checkbox" name="psize" value="XL"> XL</label>
46   </div>
47 </div>
48 <div class="input-group">
49   <label>색상</label>
50   <input type="text" name="pcolor" value="${product.pcolor}">
51 </div>
52 <div class="input-group">
53   <label>대상</label>
54   <input type="text" name="pobject" value="${product.pobject}">
55 </div>
56 <div class="input-group">
57   <label>계절</label>
58   <input type="text" name="pfoutseaeons" value="${product.pfoutseaeons}">
59 </div>
60 <div class="input-group">
61   <label>이미지</label>
62   <input type="file" name="pupload">
63 </div>
64 <div class="input-group">
65   <label>메모</label>
66   <textarea name="pmemo" rows="4">${product.pmemo}</textarea>
67 </div>
68
69 <div class="btn-group">
70   <input type="submit" value="수정">
71   <input type="reset" value="취소" onclick="location.href='/admin/productManage'">
72 </div>
73 </form>
74 </div>
75 </body>

```

전체 동작 흐름

관리자가 상품관리 테이블에서 "수정" 링크를 클릭하면 pnum 파라미터와 함께 productUpdateForm.jsp로 이동함
 서버가 해당 상품 정보를 조회해 product 객체로 넘겨주고, 품의 각 입력 필드에 기존 값이 미리 채워진 상태로 화면이 렌더링됨
 "수정" 버튼 클릭 시 <form action="/admin/updateProduct" method="post" enctype="multipart/form-data">가 실행되어 변경된 값이 서버로 전송됨
 hidden 필드로 전달되는 pnum 값을 기준으로 서버가 어떤 상품을 업데이트할지 식별함

필드별 처리 방식

상품명·가격·수량·색상·대상·계절·메모: value="\${product.필드명}"으로 기존 DB 값을 그대로 불러와 입력창에 채움
 카테고리: <option value="신상품" \${product.pcategory == '신상품' ? 'selected' : ''}> 형태로 각 옵션과 현재 값을 비교해 일치하는 옵션에 selected 속성을 부여함
 사이즈: 체크박스 5개(XS~XL) 모두 checked 여부를 판단하는 조건이 없어 기존 선택값이 반영되지 않는 상태이며, \${fn:contains(product.psize, 'XS') ? 'checked' : ''} 같은 로직 보완이 필요함
 이미지: <input type="file">는 브라우저 정책상 기존 파일을 미리 채울 수 없어 항상 빈 값으로 표시되며, 새 파일을 선택하지 않을 경우 기존 이미지를 유지하도록 서버 로직에서 처리해야 함

버튼 동작

"수정"(submit): 변경 내용을 /admin/updateProduct로 전송
 "취소": type="reset"이지만 onclick="location.href='/admin/productManage'"가 걸려 있어 실질적으로는 상품관리 목록으로 즉시 이동하는 버튼으로 동작합니다.



프로젝트 수행 결과

상품 수정

목록으로

상품명

강아지원피스 강아지드레스 데이지홀터넥원피스

가격

16900

수량

10

카테고리

신상품

사이즈 선택

☐ XS ☐ S ☐ M ☐ L ☐ XL

색상

블루, 옐로우

대상

강아지/고양이

계절

봄 / 여름

이미지

파일 선택

선택된 파일 없음

메모

흔하지 않은 홀터넥 스타일로 어깨 라인이 예쁘게 드러나며, 한층 더 고급스럽고 여성스러운 분위기를 자아냅니다. 아이의 체형을 슬림하고 예뻐 보이게 하는 디자인입니다.

수정

취소

1. 상단

`<title>${product.pname} - 상세 정보</title>` — 상품명에 브라우저 탭 제목에 동적으로 들어감

"목록으로 돌아가기" 버튼 → `/guest/productList`로 되돌아감

2. 좌우 2단 레이아웃 (detail-container)

detail-left: 상품 이미지 한 장(`product.pimage`)

detail-right: 상품명 + 가격 + 옵션 + 버튼 + 상세설명이 세로로 배치

3. 가격 영역 (info-box)

정상가: 회색 취소선(`<s>`)으로 `product.pdecimal` 표시

할인가: 빨간 굵은 글씨(`#d32f2f, font-weight:bold`)로 `Math.round(product.pdecimal * 0.9)` 계산 —

상품목록 페이지와 동일한 10% 할인 로직을 상세페이지에서도 그대로 재사용

4. 옵션 (options)

색상(`product.pcolor`), 사이즈(`product.psize`) 정보를 단순 텍스트로 출력

5. 버튼 그룹 (btn-group)

"구매하기"(`buy-btn`), "장바구니 담기"(`cart-btn`) 버튼 — 목록 페이지처럼 여기서 버튼만 있고 실제 구매/담기 로직은 이 JSP만으로는 안 보임(실제 장바구니 기능은 없다고 하신 것과 일치)

6. 상세 설명 (description)

`<h3>상세 설명</h3>` 아래 `product.pmemo`(상품 메모/설명 텍스트) 출력

프로젝트 수행 결과

```

1 <%@ page language="java" contentType="text/html; charset=utf-8"
2   pageEncoding="utf-8" %>
3 <%@ taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" %>
4 <%@ taglib prefix="fmt" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/fmt" %>
5 <!DOCTYPE html>
6 <html>
7 <head>
8   <meta charset="utf-8">
9   <title>관리자 - 회원목록</title>
10  <link rel="stylesheet"
11    href="${pageContext.request.contextPath}/css/memberList.css">
12 </head>
13 <body>
14
15   <!-- 관리자 헤더 영역 -->
16   <div class="admin-header">
17     <h3>관리자 페이지 - 회원목록</h3>
18     <a href="/">홈</a>
19     <a href="/admin/productManage">상품관리</a>
20     <a href="/logout">로그아웃</a>
21     <br><br>
22     <span class="member-count">
23       전체 회원 수: ${memberList.size()} 명
24     </span>
25   </div>
26
27   <!-- 회원 목록 테이블 -->
28   <table class="member-table">
29     <tr>
30       <th>NO</th>
31       <th>아이디</th>
32       <th>이름</th>
33       <th>전화번호</th>
34       <th>생년월일</th>
35       <th>이메일</th>
36       <th>성별</th>
37       <th>취미</th>
38       <th>권한</th>
39       <th>가입일</th>
40     </tr>
41
42     <c:forEach var="m" items="${memberList}" varStatus="s">
43       <tr>
44         <!-- 번호 -->
45         <td align="center">${s.count}</td>
46
47         <!-- 아이디 (상세보기 링크) -->
48         <td align="center">
49           <a href="${pageContext.request.contextPath}
50             /admin/memberDetail?mid=${m.mid}">
51             ${m.mid}
52             <!-- s.count + m.mid 수정 -->

```

```

<!-- 번호 -->
<td align="center">${s.count}</td>

<!-- 아이디 (상세보기 링크) -->
<td align="center">
  <a href="${pageContext.request.contextPath}
    /admin/memberDetail?mid=${m.mid}">
    ${m.mid}
    <!-- s.count + m.mid 수정 -->
  </a>
</td>

<!-- 이름 -->
<td align="center">${m.mname}</td>

<!-- 전화번호 -->
<td align="center">${m.mtel}</td>

<!-- 생년월일 -->
<td align="center">${m.mbirth}</td>

<!-- 이메일 -->
<td align="center">${m.memail}</td>

<!-- 성별 -->
<td align="center">${m.mgender}</td>

<!-- 취미 -->
<td align="center">${m.mhobby}</td>

<!-- 권한 -->
<td align="center">${m.mauthority}</td>

<!-- 가입일 (날짜 형식화) -->
<td align="center">
  <fmt:formatDate value="${m.mdate}"
    pattern="yyyy-MM-dd"/>
</td>
</tr>
</c:forEach>

</table>

</body>
</html>

```

전체 동작 흐름

서버 컨트롤러가 전체 회원 목록을 조회해 memberList에 담아 JSP로 전달함
 <c:forEach var="m" items="\${memberList}" varStatus="s">로 회원을
 한 명씩 꺼내 테이블 행으로 반복 출력함

아이디 컬럼은 /admin/memberDetail?mid=\${m.mid} 링크로 연결되어 있
 어, 클릭 시 해당 회원의 상세정보 화면으로 이동하는 구조임

상단 "전체 회원 수" 표시는 \${memberList.size()}로 계산되며, 상품관리 화면
 의 "전체 상품 수"와 동일한 방식으로 구현되어 있음

필드별 처리 방식

NO: s.count로 자동 번호 부여

아이디/이름/전화번호/생년월일/이메일/성별/취미/권한: m.mid,
 m.mname, m.mtel, m.mbirth, m.memail, m.mgender, m.mhobby,
 m.mauthority를 그대로 출력함(회원가입 시 입력받은 값과 1:1로 대응)

가입일: <fmt:formatDate value="\${m.mdate}" pattern="yyyy-MM-
 dd"/>로 날짜 형식을 yyyy-MM-dd로 통일해서 출력함 — 다른 페이지들이 값
 을 그대로 출력하는 것과 달리, 이 페이지는 JSTL fmt 태그로 포맷을 지정하는
 방식을 사용함



프로젝트 수행 결과

관리자 페이지 - 회원목록

홈로 상품관리 로그아웃

전체 회원 수: 3명

NO	아이디	이름	전화번호	생년월일	이메일	성별	취미	권한	가입일
1	foreigner	외계인	010-1234-1234	2026-06-27	space123@gmail.com	남성	운동,게임,독서,등산	USER	2026-06-26
2	user	유저1	010-1234-1234	2026-06-06	user123@naver.com	남성	게임,독서	USER	2026-06-25
3	admin	관리자	123-1234-1234	2026-06-18	123@nknkn	남성	게임,독서,등산	ADMIN	2026-06-25

화면 구성

상단에 "관리자 페이지 - 회원목록" 제목과 홈으로/상품관리/로그아웃 메뉴가 배치되어 있음
"전체 회원 수: 3명" 배지로 현재 가입된 회원 수를 한눈에 표시함
(상품관리 화면의 "전체 상품 수" 표시와 동일한 패턴)

회원 목록 테이블

컬럼 구성: NO / 아이디 / 이름 / 전화번호 / 생년월일 / 이메일 / 성별 / 취미 / 권한 / 가입일

아이디는 파란색 밑줄 링크로 표시되어 있어, 클릭 시 회원 상세 정보나 수정 화면으로 연결되는 구조

취미 컬럼은 회원가입 폼에서 체크박스로 다중 선택했던 값들이 콤마로 구분되어 표시됨
(예: "운동,게임,독서,등산")

권한 컬럼에 USER/ADMIN이 그대로 표시되어, 회원가입으로 생성된 계정 (foreigner, user)은 모두 USER, 별도로 등록된 계정(admin)은 ADMIN으로 구분되어 있음이 확인



프로젝트 수행 결과

```
1 <%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8"%>
2 <%@ taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" %>
3 <!DOCTYPE html>
4 <html>
5 <head>
6     <meta charset="UTF-8">
7     <title>회원 상세 정보 - 관리자</title>
8     <link rel="stylesheet" href="/css/memberDetail.css">
9 </head>
10 <body>
11
12 <div class="update-wrap">
13     <h2>회원 상세 정보</h2>
14
15     <table class="update-table">
16         <tr>
17             <th>아이디</th>
18             <td>${member.mid}</td>
19         </tr>
20         <tr>
21             <th>이름</th>
22             <td>${member.mname}</td>
23         </tr>
24         <tr>
25             <th>전화번호</th>
26             <td>${member.mtel}</td>
27         </tr>
28         <tr>
29             <th>이메일</th>
30             <td>${member.memail}</td>
31         </tr>
32         <tr>
33             <th>주소</th>
34             <td>(${member.mzip}) ${member.mprofile}</td>
35         </tr>
36         <tr>
37             <th>생년월일</th>
38             <td>${member.mbirth}</td>
39         </tr>
40         <tr>
41             <th>성별</th>
42             <td>${member.mgender}</td>
43         </tr>
44         <tr>
45             <th>취미</th>
46             <td>${member.mhobby}</td>
47         </tr>
48         <tr>
49             <th>가입인사</th>
50             <td>${member.mmemo}</td>
51         </tr>
52     </table>
53
```

전체 동작 흐름

회원목록에서 아이디 링크 클릭 → mid 파라미터로
/admin/memberDetail 요청 → 컨트롤러가 해당 회원 정보를 조회해
member 객체로 JSP에 전달함
JSP는 `${member.필드명}` 표현식으로 값을 그대로 출력해 표(table) 형태
의 상세 화면을 렌더링함
"회원 삭제" 링크 클릭 시 `onclick="return confirm('정말 삭제하시겠습니까?')"`로 확인창을 띄운 뒤, 확인을 누르면 /admin/memberDelete?
mno=\${member.mno}로 이동해 삭제를 처리함

필드별 출력 방식

아이디(mid), 이름(mname), 전화번호(mtel), 이메일(memail), 생년월일
(mbirth), 성별(mgender), 취미(mhobby), 가입인사(mmemo) — 모두
단순 EL 출력
주소: (`${member.mzip}`) `${member.mprofile}`로 우편번호와 주소를 조
합해서 한 줄로 표시함.

버튼 영역

"목록으로": /admin/memberList로 이동하는 단순 링크
"회원 삭제": mno(회원 고유번호)를 파라미터로 넘겨 삭제 요청을 보내는 링
크이며, 클릭 시 confirm 확인창을 거쳐야 실제 삭제 URL로 이동함



프로젝트 수행 결과

진입 경로

회원목록 테이블에서 아이디(링크) 클릭 → /admin/memberDetail?mid=\${m.mid}
요청 → 해당 회원 한 명의 정보만 조회해서 상세 화면으로 렌더링됨

화면 구성

상단에 "회원 상세 정보" 제목이 중앙 정렬로 크게 표시됨
흰색 카드 형태의 표(table) 안에 항목명(왼쪽)과 값(오른쪽)이 행마다 구분선으로 나뉘어 배치됨

표시 항목

아이디: 로그인에 사용하는 계정명
이름: 회원 실명
전화번호: 하이픈으로 구분된 형식(010-1234-1234)
이메일: 가입 시 입력한 이메일 주소
주소: 우편번호를 포함한 전체 주소(예: (63521) 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 항공우주로 83,234-11) — 회원가입 폼의 주소 검색 팝업으로 입력된 값이 그대로 반영됨
생년월일: yyyy-MM-dd 형식으로 표시됨
성별: 남성/여성 중 선택된 값
취미: 회원가입 시 체크박스로 선택한 항목이 콤마로 구분되어 표시됨(예: 운동,게임,독서,등산)
가입인사: 회원가입 시 textarea에 작성한 문구가 그대로 표시됨

하단 버튼

"목록으로": 회원목록 화면으로 복귀
"회원 삭제": 빨간색으로 강조되어 있어 삭제 기능임을 시각적으로 구분함(회원 탈퇴 처리)

회원 상세 정보

아이디	user
이름	유저1
전화번호	010-1234-1234
이메일	user123@naver.com
주소	(46066) 부산광역시 기장군 기장을 차성동로45번길 1,1234
생년월일	2026-06-06
성별	남성
취미	게임,독서
가입인사	유저입니다.ㄱㅇㄴㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇ

- 목록으로
- 회원 삭제

자체 평가 의견

좋았던 점

Spring Boot, Spring Security, MyBatis, Oracle DB를 활용해 회원가입·로그인·상품 CRUD·권한 분리까지 쇼핑몰의 핵심 기능을 처음부터 끝까지 혼자 구현함

USER/ADMIN 권한을 Spring Security로 명확히 분리해, 화면별로 접근 가능한 기능이 다르게 동작하는 구조를 직접 설계하고 구현함

1주일(2026.06.22~06.29)이라는 짧은 기간 안에 기획-설계-구현-테스트 전체 사이클을 완주함

부족했던 점

장바구니 버튼은 있지만 실제 담기 로직은 구현되지 않아 UI와 기능이 일치하지 않는 부분이 있음

세부적인 코드 품질 점검이 미흡한 부분이 있었음

검색창처럼 UI만 있고 실제로 동작하지 않는 기능이 남아있음

개선할 점

장바구니·주문 기능을 실제로 구현해 쇼핑몰로서의 완성도를 높일 필요가 있음

기능 구현 후 테스트하는 과정을 별도로 마련해,

정규식 오타나 값 미반영 같은 자잘한 버그를 사전에 발견하고 수정하는 습관을 들일 필요가 있음

파일명·타이틀 태그처럼 눈에 잘 띄지 않는 부분까지 꼼꼼하게 통일할 필요가 있음

이후 팀 프로젝트에서는 코드 리뷰 과정을 추가해 이런 세부 오류를 더 일찍 발견할 수 있도록

협업 프로세스를 개선할 필요가 있음





PUPPYSTYLE 웹프로젝트 (애견 옷 판매 플랫폼)



THANK YOU