

〈자료구조 실습〉 - 큐

※ 입출력에 대한 안내


- 특별한 언급이 없으면 문제의 조건에 맞지 않는 입력은 입력되지 않는다고 가정하라.
- 특별한 언급이 없으면, 각 줄의 맨 앞과 맨 뒤에는 공백을 출력하지 않는다.
- 출력 예시에서 □는 각 줄의 맨 앞과 맨 뒤에 출력되는 공백을 의미한다.
- 입출력 예시에서 ↳ 이 후는 각 입력과 출력에 대한 설명이다.

[문제 1-큐] 배열로 구성된 원형 큐를 위한 삽입, 삭제 프로그램을 작성하시오.

- 주요 전략 : 본 문제의 원형 큐에서는 포화 상태와 공백 상태를 구분하기 위해 한 자리를 비워둠.

- front, rear, 배열의 초기 값은 0
- 삽입 시 rear 값을 하나 증가시킨 후 데이터를 큐에 삽입 (출력 예시 1 참고)
- 삭제 시 front 값을 하나 증가시킨 후 front가 가리키는 데이터를 삭제
- front = rear면 공백 상태로 정의하고, front가 rear보다 하나 앞에 있으면 포화 상태로 정의함

※ 주의 : 주교재가 제시하는 전략에서는 front와 rear가 각각 큐의 맨 앞과 맨 뒤의 원소 위치를 직접 가리키는 방식으로 정의되어 있으나 위 전략은 front가 맨 앞 원소 위치보다 한 셀 앞 위치를 가리키는 방식으로 정의되었다. 주교재의 방식으로 변경하여 작성해도 무방하지만, 초기 상태에서 맨 처음 삽입되는 위치는 0번이 아니고, 1번이 되어야 함 (그렇지 않으면 본 문제의 입출력 예시와 다른 결과가 나올 수 있음).

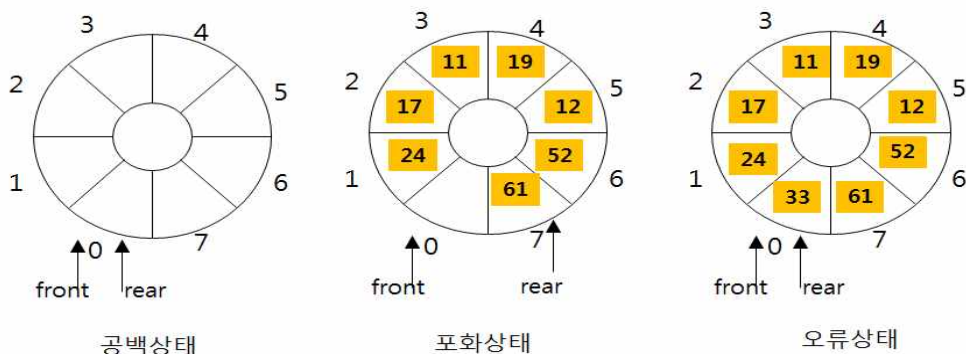

○ 입출력 형식:

- 1) 첫 번째 라인 : 양의 정수 **q** (원형 큐의 크기)
 ※ **q** 값에는 제한이 없다. 또한, 동적 할당을 사용할 것.
- 2) 두 번째 라인 : 양의 정수 **n** (연산의 개수)
- 3) 세 번째 이후 라인: **n**개의 연산이 차례로 입력됨.

- ※ 연산의 종류는 **I** (삽입), **D** (삭제), **P** (출력)
- **I 10** : 원형 큐에 원소 **10**을 삽입 (큐 원소는 양의 정수).
- **D** : 원형 큐에서 원소를 삭제한 후 해당 배열 원소 값을 **0**으로 치환.
- **P** : 배열 원소 전체를 차례로 화면에 출력 (입출력 예시 참조).
- ※ **overflow 발생 시** (즉, 포화 상태에서 삽입을 시도한 경우),
화면에 overflow와 배열 값들을 모두 출력하고 프로그램 종료.
- ※ **underflow 발생 시** (즉, 공백 상태에서 삭제를 시도한 경우),
화면에 underflow를 출력하고 프로그램 종료.

입력 예시 1

출력 예시 1

6	↳ q = 6	□ 0 10 20 0 0 0	↳ 3번째 연산(P)에 의한 출력
10	↳ n = 10	□ 0 0 20 30 40 0	↳ 7번째 연산(P)에 의한 출력
I 10	↳ 삽입	overflow□ 60 0 20 30 40 50	
I 20	↳ 삽입		↳ 10번째 연산(I 70)에서 overflow 발생
P	↳ 화면출력		
I 30	↳ 삽입		
I 40	↳ 삽입		
D	↳ 삭제		
P	↳ 화면출력		
I 50	↳ 삽입		
I 60	↳ 삽입		
I 70	↳ 삽입		