오즈코딩스쿨 × 고용노동부 · 1인 창업가 개발부트캠프 7기

HTML/CSS

DAY 01

HTML 문서 구조와 기본 태그

웹 페이지가 화면에 나타나는 원리를 이해합니다.
문서의 뼈대를 이루는 태그로 개인 소개 페이지를 직접 작성합니다.

강사 김태민

TODAY'S GOAL

오늘 끝나면 할 수 있는 것

1. **브라우저가 웹 페이지를 그리는 과정을 설명할 수 있다**
   주소를 입력한 뒤 화면이 뜨기까지 요청과 응답이 오간다는 것을 이해합니다.

2. **HTML 문서의 기본 구조를 직접 작성할 수 있다**
   DOCTYPE 선언과 html·head·body의 역할을 구분할 수 있습니다.

3. **주요 태그로 정보를 담은 페이지를 만들 수 있다**
   제목·문단·목록·이미지·링크·테이블을 목적에 맞게 골라 쓸 수 있습니다.

오늘의 결과물
about-me.html — 이름, 소개 문장, 관심사 목록, 사진, 즐겨찾는 링크가 담긴 한 페이지

ROADMAP

오늘의 흐름

01
웹은 어떻게 화면에 나타나는가
요청과 응답
프론트엔드
백엔드

02
HTML이란 무엇인가
마크업 언어
태그 문법

03
문서의 뼈대 만들기
DOCTYPE · html
head · body

실습 포함

04
콘텐츠를 담는 태그들
제목 · 문단
목록 · 이미지
링크 · 표

05
개인 소개 페이지 만들기
요구사항
스캐폴드
자주 하는 실수

실습 포함

앞의 두 단계는 개념을, 뒤의 세 단계는 손으로 만드는 시간입니다.
개념을 다 외우지 못해도 괜찮습니다. 필요할 때 찾아 쓸 수 있으면 충분합니다.


01

웹은 어떻게 화면에 나타나는가

요청과 응답 · 프론트엔드와 백엔드 · 웹의 시작

브라우저는 서버에게 파일을 달라고 요청한다

주소창에 주소를 입력하면 브라우저는 그 주소의 컴퓨터에게 페이지를 요청합니다.
서버는 저장해 둔 HTML 파일을 응답으로 돌려주고, 브라우저는 그 파일을 읽어 화면에 그립니다.

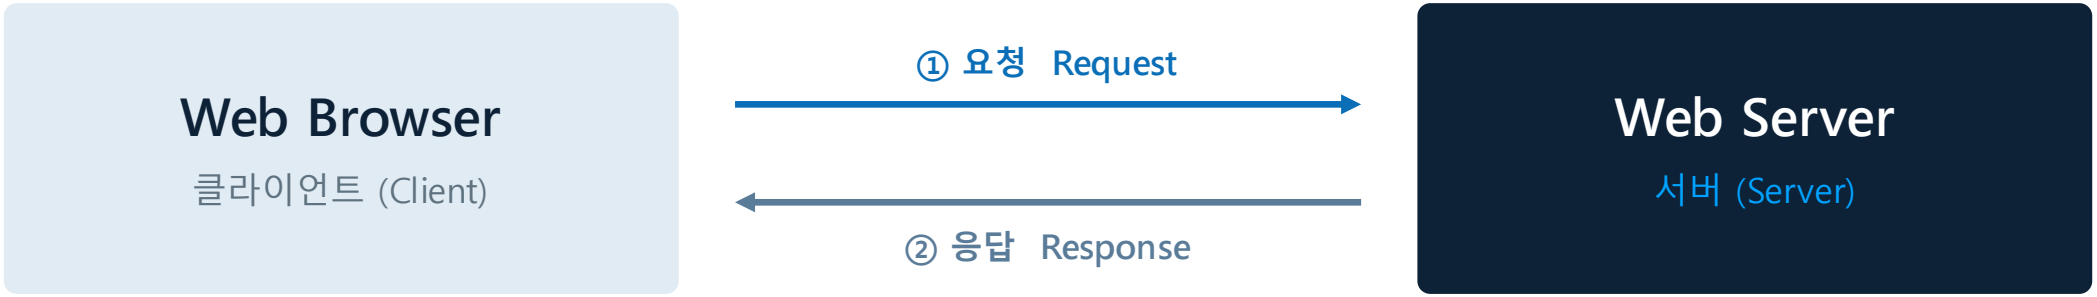

서버는 특별한 기계가 아닙니다
요청을 받아 파일을 돌려주는 역할을 하면 무엇이든 서버가 됩니다.
우리 집 컴퓨터도, 카페24나 AWS의 데이터센터도 마찬가지입니다.
오늘 우리가 만드는 HTML 파일이 바로 서버가 돌려주는 그 파일입니다.

브라우저는 이런 일을 합니다

```
1. 주소창에 주소를 넣습니다
2. 서버가 HTML 파일을 보내줍니다
3. 브라우저가 그 파일을 위에서 아래로 읽습니다
4. 태그를 해석해 화면을 그립니다
/* 우리가 오늘 만드는 것은 3번 파일입니다 */
```

서버가 없어도 됩니다

HTML 파일을 더블클릭하면
브라우저가 바로 읽습니다.
오늘 실습은 이렇게 합니다.

위에서 아래로

적은 순서대로 화면에 놓입니다.
그래서 코드 순서가
곧 화면 순서입니다.

눈에 보이는 쪽과 보이지 않는 쪽

FRONT-END

사용자가 보는 영역

- HTML — 페이지의 뼈대와 내용
- CSS — 색, 크기, 배치 같은 겉모습
- JavaScript — 클릭·입력에 반응하는 동작

랜딩페이지 프로젝트까지 이 영역의 기초를 배웁니다.
그중 오늘은 가장 첫 재료인 HTML입니다.


BACK-END

사용자가 보지 못하는 영역

- Server — 요청을 받아 처리하는 프로그램
- DB — 회원 정보, 게시글 같은 데이터 저장소
- API — 프론트엔드와 데이터를 주고받는 창구

Day49부터 Node.js와 Express로 직접 다룹니다.
지금은 이런 영역이 있다는 정도만 알아두면 됩니다.

HTML · CSS · JavaScript는 이런 관계입니다

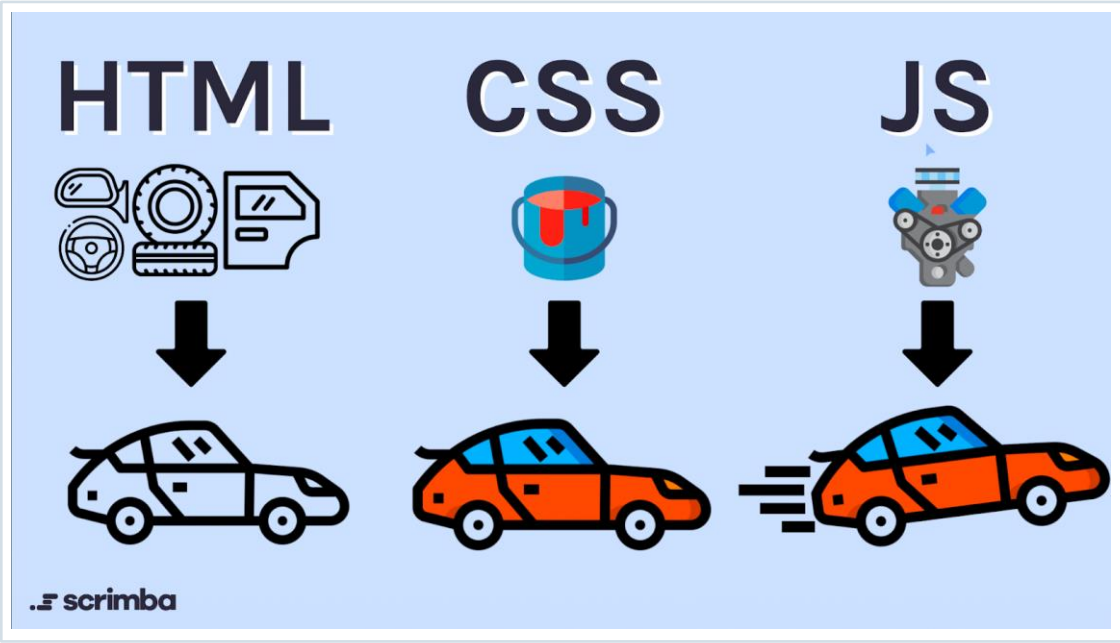

HTML은 뼈대, CSS는 겉모습, JavaScript는 움직임입니다.

오늘은 첫 번째 재료인 HTML만 다룹니다

최초의 웹사이트에는 HTML뿐이었다

1989

팀 버너스리가 CERN에서
World Wide Web을 제안

1990

최초의 웹브라우저와
웹서버가 만들어짐

1991


8월 6일, WWW 프로젝트를
외부에 처음 공개

최초의 웹사이트는 CSS도 JavaScript도 없이 오직 HTML로만 만들어졌습니다
제목 하나, 문단 하나, 링크 몇 개가 전부였습니다.
CERN이 복원해 둔 그 페이지를 지금도 같은 주소에서 볼 수 있습니다.

열어보기 info.cern.ch — 최초의 웹사이트

열어보기 TheProject.html — WWW 프로젝트 소개 문서

지금도 같은 주소에서 열립니다

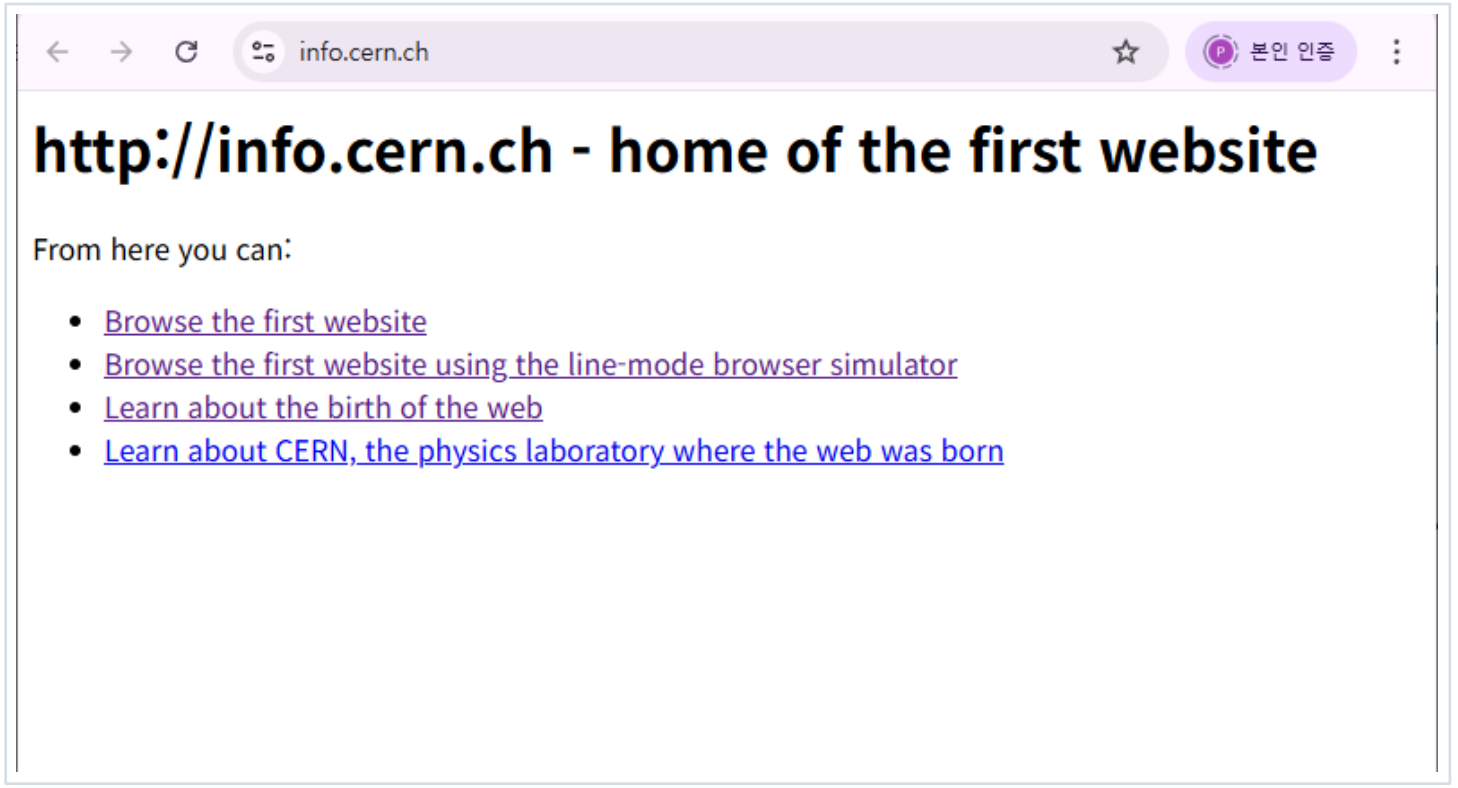

info.cern.ch — CERN이 운영하는 최초의 웹사이트 안내 페이지

제목과 링크가 전부입니다

색도 배치도 없습니다.
제목 하나와 링크 몇 개로
이루어진 문서입니다.

오늘 배우는 것이 이것입니다

h1, p, a, ul.
이 네 가지만 있어도
문서 한 장이 완성됩니다.

02

HTML이란 무엇인가

마크업 언어의 뜻 · 태그 문법 · 프로그래밍 언어인가

02 · HTML의 정의

HTML은 네 단어의 약자입니다

Hyper

건너뛰는

링크를 눌러
다른 문서로 이동

Text

글

화면에 표시되는
내용의 본체

Markup

표시하는

"이건 제목이다"
라고 표시

Language

언어

브라우저와 약속된
규칙 체계

정리하면 — 글에 의미를 표시해 브라우저에 알려주는 언어

" 안녕하세요" 라는 글자만 있으면 브라우저는 이것이 제목인지 본문인지 알 수 없습니다.
우리가 태그로 표시해 주어야 브라우저가 크게 그릴지 작게 그릴지 판단합니다.

집을 짓는다면 HTML은 설계도입니다

HTML	**설계도 · 골조**	방이 몇 개인지, 문과 창문이 어디 있는지를 정합니다.
CSS	**인테리어 · 페인트**	벽 색깔, 가구 배치, 창문 크기를 정합니다.
JavaScript	**전기 · 수도**	스위치를 누르면 불이 켜지도록 동작을 넣습니다.

설계도 없이 페인트부터 칠할 수 없듯, HTML로 구조를 먼저 잡아야 CSS와 JavaScript가 붙습니다.
그래서 프론트엔드 과정의 첫날이 HTML입니다.

02 · HTML의 정의

HTML은 프로그래밍 언어일까요?

개발자 커뮤니티에서 오래 반복돼 온 질문입니다.
결론부터 말하면 엄밀하게는 아니지만, 이력서에 쓰는 것은 아무 문제가 없습니다.

아니라는 쪽

HTML은 계산하거나 판단하지 않습니다.
글의 구조만 정합니다.
그래서 마크업 언어라고 부릅니다.

괜찮다는 쪽

브라우저에게 이렇게 그리라고 지시하는 것도
넓은 의미의 선언형 언어입니다.
채용 담당자는 이력서에 적혀 있어야 합니다.

논쟁 원문 Stack Overflow — Is HTML considered a programming language?

수업에서의 기준

명칭보다 중요한 것은 HTML이 문서의 구조를 정하는 언어라는 점입니다.

태그는 세 가지 모양뿐입니다

```
<p>안녕하세요</p>
<여는 태그>   </닫는 태그>

<br>
닫는 태그가 없는 <단일 태그>

<img src="cat.png"   alt="고양이">
     속성(src)        속성(alt)
```

태그 이름은 대소문자를 구분하지 않습니다.
소문자로 쓰는 것이 관례이며 실습도 소문자로 통일합니다.

레퍼런스 MDN — HTML 요소 전체 목록

1 여는 태그 · 닫는 태그

대부분의 태그는 로 열고 로 닫습니다.
그 사이가 이 태그가 감싸는 내용입니다.

2 단일 태그

, <hr>, <img>처럼 감쌀 내용이 없으면
닫지 않습니다.
 처럼 써도 됩니다.

3 속성

태그에 추가 정보를 주는 값입니다.
여는 태그 안에 이름="값" 형태로 적습니다.

속성은 태그에 주는 추가 정보입니다

```
<img src="me.jpg" alt="프로필 사진">
     이름    값.   이름    값

<a href="about.html" target="_blank">소개</a>
   속성 두 개를 띄어쓰기로 나열합니다

<input type="email" required>
   required 처럼 값이 없는 속성도 있습니다

/* 이름="값" 형태로 여는 태그 안에 적습니다 */
```

값은 큰따옴표로

따옴표를 빠뜨리면 값에
띄어쓰기가 있을 때 깨집니다.
항상 감싸는 편이 안전합니다.

여러 개를 적을 수 있습니다

띄어쓰기로 구분해 나열합니다.
순서는 상관없습니다.

02 · 주석

화면에 보이지 않는 메모를 남깁니다

```
<!-- 이 줄은 화면에 나오지 않습니다 -->

<!--
  여러 줄도 됩니다
-->

<!-- 여기부터 소개 영역 -->
<section> … </section>

<!-- <p>잠깐 빼둔 문단</p> -->
   지우지 않고 잠깐 감출 때도 씁니다
```

이럴 때 씁니다

- 영역을 구분해 표시할 때
- 잠깐 빼두고 확인할 때
- 나중에 볼 메모를 남길 때

비밀은 적지 않습니다

소스 보기를 하면 누구나
읽을 수 있습니다.

03

문서의 뼈대 만들기

DOCTYPE · html · head · body · 실습 01

모든 HTML 문서는 이 모양으로 시작합니다

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <title>나의 첫 웹페이지</title>
  </head>
  <body>
    <h1>안녕하세요</h1>
  </body>
</html>
```

<!DOCTYPE html>

이 문서는 HTML5라고 브라우저에 알리는 선언문입니다.
태그가 아니며 항상 첫 줄에 옵니다.

<html lang="ko">

문서 전체를 감싸는 최상위 태그입니다.
lang 속성은 검색과 번역에 도움을 줍니다.

<head>

화면 본문에 나오지 않는 정보를 담습니다.
문자 인코딩, 탭 제목, CSS 연결이 들어갑니다.

<body>

화면에 보이는 모든 내용이 들어갑니다.
오늘 배울 태그 대부분은 이 안에 씁니다.

head는 보이지 않지만 중요한 정보를 담습니다

`<title>`	**브라우저 탭에 표시되는 제목**	북마크와 검색 결과의 제목으로도 쓰입니다.
`<meta>`	**문서에 대한 정보**	문자 인코딩, 모바일 화면 설정, 검색용 설명을 지정합니다.
`<link>`	**외부 파일 연결**	주로 CSS 파일을 연결합니다. Day4에서 직접 사용합니다.

<title>은 head 안에 있지만 브라우저 탭에는 보입니다

head 안의 내용은 페이지 본문에 나오지 않는다고 이해하면 정확합니다.

body 안에 들어가는 것

1	**글**	제목, 문단, 목록처럼 읽는 내용입니다
2	**그림**	이미지와 동영상처럼 보는 내용입니다
3	**이동**	링크입니다. 다른 문서로 넘어갑니다
4	**입력**	폼입니다. Day2에서 다룹니다

오늘은 이 가운데 글과 그림, 이동까지 다룹니다

작업 환경을 맞춥니다

1 **폴더 만들기**

바탕화면이나 문서 폴더에 oz-lecture 폴더를 만듭니다.
앞으로 모든 실습이 여기 쌓입니다.

2 **VS Code로 열기**

File → Open Folder에서 oz-lecture를 선택합니다.
폴더째 열어야 파일 탐색이 편합니다.

3 **오늘 폴더와 파일**

oz-lecture 안에 Day01 폴더를 만듭니다.
그 안에 first.html 파일을 만듭니다.

```
oz-lecture/
└── Day01/
    └── first.html
```

다운로드 code.visualstudio.com — VS Code 설치

실습 환경 — OS는 무관, 브라우저는 Chrome을 씁니다.

실습 01

빈 문서에 뼈대를 직접 쳐 봅니다

복사하지 말고 처음 한 번은 직접 타이핑해 보세요.
꺾쇠와 슬래시의 위치가 손에 익어야 다음 시간이 편합니다.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <title>첫 번째 페이지</title>
  </head>
  <body>
    <h1>내 이름</h1>
    <p>오늘부터 개발을 시작합니다.</p>
  </body>
</html>
```

확인 방법

- first.html을 더블클릭하면 브라우저가 열립니다.
- 탭에 제목이 보이면 head가 잘 적용된 것입니다.
- 이름이 크게 보이면 body가 잘 적용된 것입니다.

한글이 깨진다면

<meta charset="UTF-8" /> 한 줄이
빠졌거나 오타가 있습니다.
이 줄부터 확인하세요.

파일 이름에도 관례가 있습니다

```
index.html        ← 첫 화면의 이름으로 씁니다
about.html
my-profile.html   ← 띄어쓰기 대신 하이픈

내 소개.html       ← 한글과 띄어쓰기는 피합니다
About.HTML        ← 대문자도 피합니다
first.html.txt    ← 확장자가 두 번 붙은 경우

/* 소문자, 영어, 하이픈만 쓰면 안전합니다 */
```

왜 index인가요

웹 서버는 폴더 주소로 들어오면 index.html을 먼저 찾습니다. 관례이자 약속입니다.

확장자를 꼭 확인합니다

.txt로 저장되면 브라우저가 글자 그대로 보여줍니다.

04

콘텐츠를 담는 태그들

제목 · 문단 · 목록 · 이미지 · 링크 · 표

제목은 크기가 아니라 계층으로 고릅니다

```
<h1>가장 중요한 제목</h1>
<h2>그 아래 단계</h2>
<h3>더 아래 단계</h3>
  ...
<h6>가장 작은 제목</h6>
```

h1부터 h6까지 여섯 단계가 있습니다.
숫자가 커질수록 글자는 작아집니다.
다만 크기를 기준으로 고르는 것이 아니라,
문서의 목차 단계에 맞춰 고릅니다.

책으로 치면 h1은 책 제목, h2는 장 제목입니다.
크게 만들려고 h1을 여러 번 쓰면 목차가 평평해져
이 페이지의 주제가 무엇인지 드러나지 않습니다.

한 페이지에 h1은 하나로 두는 편이 좋습니다

그 페이지가 무엇에 대한 문서인지 한 줄로 말해 주는 자리입니다.
스펙상 여러 개도 되지만 하나로 두면 주제가 분명해집니다. 나머지는 h2 아래로 내려가며 씁니다.

04 · 강조

강조에도 의미가 있습니다

strong · em

의미가 있는 강조

화면낭독기가 목소리를 바꿔 읽습니다.
검색엔진도 중요한 말로 봅니다.

```
<strong>중요합니다</strong>
<em>강조합니다</em>
```

b · i

모양만 바꾸는 태그

보이는 모양만 바뀝니다.
의미가 필요하면 strong과 em을 씁니다.

```
<b>굵게</b>
<i>기울임</i>
```

화면에서는 같아 보여도 기계가 읽는 의미가 다릅니다

문단, 줄바꿈, 수평선

<p>

문단

글을 문단 단위로 묶습니다.
문단 사이에 여백이 생깁니다.

```
<p>첫 번째 문단입니다.</p>
<p>두 번째 문단입니다.</p>
→ 사이에 여백이 생깁니다
```


줄바꿈

같은 문단 안에서 줄만 바꿉니다.
닫는 태그가 없습니다.

```
<p>주소 첫째 줄<br>
   둘째 줄</p>
→ 여백 없이 줄만 바뀝니다
```

<hr>

수평선

내용 사이에 가로선을 긋습니다.
닫는 태그가 없습니다.

```
<p>위 내용</p>
<hr>
<p>아래 내용</p>
```

자주 하는 실수

문단을 나누려고
을 두 번 연달아 쓰는 경우가 많습니다. 문단이 바뀌면 <p>로 나눕니다.

은 주소나 시처럼 한 덩어리 안에서 줄만 바꿀 때 씁니다.

태그 기호 자체를 글자로 보여주려면

```
&lt;    →  <      (less than)
&gt;    →  >      (greater than)
&amp;   →  &      (ampersand)
   →  띄어쓰기 한 칸

<p>&lt;p&gt; 태그로 문단을 만듭니다</p>

/* 화면에는 이렇게 보입니다 */
/* <p> 태그로 문단을 만듭니다 */
```

왜 필요한가요

부등호를 그대로 적으면
브라우저가 태그로 읽습니다.
글자로 보여주려면
이 표기를 씁니다.

자주 쓰는 것만

네 개면 충분합니다.
나머지는 필요할 때
찾아 쓰면 됩니다.

한 줄을 차지하는 태그와 글자만큼 쓰는 태그

블록 요소

가로 한 줄을 통째로 차지합니다.
앞뒤로 줄이 바뀝니다.
<p>, <h1>, <ul>, 가 여기 속합니다.

```
<p>문단</p>
<p>다음 문단</p>
```

인라인 요소

글자가 차지하는 만큼만 차지합니다.
줄이 바뀌지 않습니다.
, <a>, <img>가 여기 속합니다.

```
<span>강조</span> 하고 싶은 단어
→ 문장 안에 그대로 있습니다
```

```
<p>오늘 배운 것은 <span>HTML</span> 입니다.</p>
                  ㄴ 문장 안의 한 단어만 잡아냅니다
```

만으로는 화면이 달라지지 않습니다. 색을 바꾸는 일은 Day4에서 배우는 CSS의 몫입니다.

순서가 있느냐 없느냐로 고릅니다

 순서 없는 목록

항목의 순서가 바뀌어도 의미가 달라지지 않을 때 씁니다.
점(•)으로 표시됩니다.

```
<ul>
  <li>커피</li>
  <li>산책</li>
  <li>독서</li>
</ul>
```

 순서 있는 목록

순서가 의미를 가질 때 씁니다.
조리법이나 설치 절차처럼 순서를 바꾸면 안 되는 경우입니다.

```
<ol>
  <li>폴더 만들기</li>
  <li>파일 만들기</li>
  <li>코드 작성</li>
</ol>
```

<li>는 항상 <ul> 또는 <ol> 안에만 씁니다

list item의 줄임말로 목록의 한 항목을 뜻합니다.
이나 <ol> 밖에 홀로 쓰면 잘못된 문서 구조가 됩니다.
은 type 속성으로 번호 모양을 바꿀 수 있지만 오늘은 기본값만 씁니다.

이미지는 주소와 설명, 두 가지가 필요합니다

```
<img src="profile.png" alt="프로필 사진">

<img src="https://picsum.photos/300/200"
     alt="임의의 풍경 사진">
```

실습용 picsum.photos — 임의의 이미지를 주소로 바로 사용

src

이미지 파일의 경로입니다. 같은 폴더에 있으면 파일명만, 인터넷 이미지면 전체 주소를 적습니다.

alt

이미지를 설명하는 글입니다.
이미지가 뜨지 않으면 대신 표시됩니다.

alt을 습관처럼 써야 하는 이유

시각장애인이 쓰는 화면낭독기는 이미지를 읽지 못하고 alt에 적힌 글을 대신 읽습니다.
검색엔진도 이미지 내용을 alt로 파악하므로 검색 노출에 직접 영향을 줍니다.
네트워크가 느리거나 경로가 틀렸을 때 화면에 alt 텍스트가 대신 보입니다.

이미지 주소를 적는 두 가지 방법

상대 경로

내 파일을 기준으로

같은 폴더면 파일 이름만 적습니다.
위 폴더로 올라갈 때는 ../ 를 씁니다.

```
<img src="me.jpg">
<img src="images/me.jpg">
```

절대 경로

인터넷 주소로

다른 사이트의 이미지를 가져옵니다.
그 사이트가 지우면 함께 사라집니다.

```
<img src="https://picsum.photos/300/200">
```

이미지가 안 보이면 경로부터 확인합니다 — 대소문자와 확장자까지 맞아야 합니다

웹을 웹답게 만드는 태그

```
<a href="https://info.cern.ch">최초의 웹사이트</a>

<a href="about.html" target="_blank">소개 페이지</a>
  href → 어디로 갈지          target → 어떻게 열지
```

href

이동할 주소입니다.
다른 사이트 주소, 같은 폴더의 html 파일,
또는 아직 연결할 곳이 없을 때 쓰는 #을 넣습니다.

target

여는 방식입니다.
_blank를 주면 새 탭에서 열립니다.
생략하면 현재 탭에서 이동합니다.

Hyper Text의 정체

앞에서 본 HTML의 첫 글자 Hyper가 바로 이 태그입니다.
문서와 문서를 이어 붙여 웹(거미줄)을 만드는 것이 <a> 태그입니다.

같은 페이지 안으로도 이동합니다

```
<a href="#intro">소개로 이동</a>

<section id="intro">소개 내용</section>
   id 를 붙인 요소로 화면이 이동합니다

<a href="mailto:me@example.com">메일 보내기</a>
<a href="tel:01012345678">전화 걸기</a>
   메일 앱과 전화 앱이 열립니다
```

#은 같은 페이지 안

id를 붙인 요소로
화면이 스크롤됩니다.
긴 페이지의 목차에 씁니다.

mailto와 tel

메일 앱이나 전화 앱이
열립니다. 휴대폰에서
특히 유용합니다.

표는 네 개의 태그가 짝을 이룹니다

```
<table>
  <tr>
    <th>과목</th>
    <th>일수</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>HTML/CSS</td>
    <td>7</td>
  </tr>
</table>
```

<table>	표 전체를 감싸는 상자
<tr>	가로 한 줄(행). table row
<th>	제목 칸. 굵게, 가운데 정렬로 표시됩니다
<td>	데이터 칸. 실제 값이 들어갑니다

표는 데이터를 행과 열로 보여줄 때만 씁니다.
예전에는 화면 배치에도 썼지만 지금은 잘못된 방식입니다.
배치는 Day5의 Flexbox와 Grid로 합니다.

04 · 정리

오늘 배운 태그 한눈에 보기

태그	역할	닫는 태그	자주 쓰는 속성
<h1> ~ <h6>	제목. 숫자가 작을수록 상위 단계	있음	—
<p>	문단	있음	—
 	줄바꿈	없음	—
<hr>	수평선으로 내용 구분	없음	—
	문장 안 특정 부분 표시	있음	—
/	순서 없는 / 있는 목록	있음	type (ol)
	목록의 한 항목	있음	—
<img>	이미지 삽입	없음	src, alt
<a>	다른 문서로 이동하는 링크	있음	href, target
<table> <tr> <th> <td>	표 · 행 · 제목칸 · 데이터칸	있음	—

더 찾아보기 MDN Web Docs — HTML 요소 레퍼런스 (한국어)

여기까지 나온 태그

1	**제목**	h1부터 h6까지, 크기가 아니라 계층입니다
2	**글**	p, br, hr, strong, em
3	**목록**	ul과 ol 안에 li를 넣습니다
4	**이미지**	img — src와 alt 두 가지가 필요합니다
5	**링크**	a — href로 어디로 갈지 정합니다
6	**표**	table, tr, th, td가 짝을 이룹니다

이 여섯 가지로 오늘의 소개 페이지를 만듭니다

05

개인 소개 페이지 만들기

실습 02 · 자주 하는 실수 · 오늘 정리

실습 02

about-me.html — 요구사항

Day01 폴더 안에 about-me.html 파일을 새로 만들고, 아래 여섯 가지가 모두 들어가게 작성합니다.
디자인은 신경 쓰지 않습니다. 오늘은 구조만 맞으면 됩니다.

1 **브라우저 탭 제목**
<title>에 본인 이름을 넣습니다

2 **페이지 큰 제목**
<h1>으로 이름을 쓰고 <hr>로 아래를 구분합니다

3 **소개 문장**
<p>로 자기소개를 한 문장 적습니다

4 **관심사 목록**
과 로 세 가지를 나열합니다

5 **사진**
<img>로 이미지를 넣고 alt를 반드시 적습니다

6 **즐겨찾는 링크**
<a>로 자주 가는 사이트를 새 탭에서 열리게 합니다

제출물 — about-me.html 파일과 브라우저에서 연 화면 캡처 1장

실습 02

막히면 이 뼈대에서 시작하세요

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <title>            </title>
  </head>
  <body>
    <h1>            </h1>
    <hr>
    <p>            </p>

    <h2>관심사</h2>
    <ul>
      <li>            </li>
    </ul>
  </body>
</html>
```

남은 두 가지는 직접

```
<img src="" alt="">
<a href="" target=""> </a>
```

빈칸을 채우고, 위 두 태그는 앞 슬라이드를 참고해 완성합니다. 저장한 뒤 브라우저에서 새로고침하세요.

자가 점검

- 탭에 내 이름이 보인다
- 제목 아래 가로선이 있다
- 이미지가 깨지지 않는다
- 링크가 새 탭에서 열린다

05 · 점검

이 세 가지만 확인하면 대부분 해결됩니다

!

한글이 ??? 로 보여요

meta charset 줄이 빠졌거나
오타가 있습니다.
head 안 첫 줄을 확인하세요.

!

이미지가 안 보여요

src 경로가 틀렸습니다.
같은 폴더면 파일명만,
인터넷 주소면 전체를 적습니다.

!

태그가 화면에 그대로 나와요

꺾쇠를 빠뜨렸거나
닫는 태그의 슬래시가 없습니다.
해당 줄만 다시 보세요.

에러 메시지가 없다는 것이 HTML의 특징입니다

브라우저는 잘못 쓴 HTML도 어떻게든 그리려고 합니다.
그래서 에러는 안 나는데 원하는 대로 안 나오는 상황이 생깁니다.
화면이 이상하면 코드를 위에서부터 한 줄씩 훑는 것이 가장 빠릅니다.

WRAP UP

오늘 정리

개념

- 브라우저가 요청하면 서버가 HTML을 응답한다
- 프론트엔드는 HTML·CSS·JavaScript
- 백엔드는 Server·DB·API
- HTML은 글에 의미를 표시하는 마크업 언어다
- 집으로 치면 HTML은 설계도다
- 태그 문법은 여는·닫는 태그, 단일 태그, 속성 셋뿐

직접 쓸 수 있어야 하는 것

- DOCTYPE 선언과 html·head·body 골격
- 제목 h1~h6과 문단 p, 줄바꿈 br, 수평선 hr
- 목록 ul·ol·li
- 이미지 img의 src와 alt
- 링크 a의 href와 target
- 표 table·tr·th·td

ASSIGNMENT

오늘의 과제

기본과제

개념 확인 5문항

- 웹의 동작 구조 빈칸 채우기
- 프론트엔드.백엔드 구분
- HTML 문서 기본 구조 빈칸 채우기
- 태그 이름과 img·a의 속성 이름 적기

도전과제

최초의 웹사이트 따라 만들기

info.cern.ch를 참고해
index.html 한 장을 만듭니다.
뼈대 코드의 TODO 여섯 자리만 채웁니다.
제출물은 파일과 화면 캡처 1장입니다.

제출

노션 과제 페이지 DAY1에 올려주세요. 풀이는 다음 수업을 시작할 때 함께 합니다.

AI TIP · 01

AI에게 물을 때는 결과가 아니라 상황을 알려준다

잘 안 되는 질문

```
이미지가 안 보여요
```

AI가 상황을 모르니 일반적인 답만 돌아옵니다.
그 답을 붙여넣어도 문제는 그대로입니다.

잘 되는 질문

```
아래 HTML에서 이미지가 안 보입니다.
파일은 Day01 폴더에 함께 있습니다.
<img src="profile.png">
원인 후보를 순서대로 알려주세요.
```

상황·코드·결과·기대가 모두 들어 있습니다.

질문에 넣어야 할 네 가지

① 무엇을 하려는지 ② 지금 어떤 코드인지 ③ 어떤 결과가 나왔는지 ④ 무엇을 기대했는지
오늘의 연습 — 막혔던 지점 하나를 골라 위 네 가지를 담아 물어보고, 답을 그대로 쓰지 말고 한 줄로 정리해 보세요.

NEXT

DAY 02

HTML 폼과 입력 요소

오늘 만든 페이지는 보여주기만 했습니다.
다음 시간에는 사용자가 값을 입력할 수 있는 화면을 만듭니다.
회원가입과 로그인 폼을 직접 제작합니다.

수고하셨습니다.