오즈코딩스쿨 × 고용노동부 · 1인 창업가 개발부트캠프 7기

HTML/CSS

DAY 04

CSS 개념 및 선택자

지금까지 만든 구조에 색과 크기를 입히기 시작합니다.
원하는 요소를 정확히 골라내는 방법이 오늘의 핵심입니다.

강사 김태민 | 이론 4H · 실습 4H

TODAY'S GOAL

오늘 끝나면 할 수 있는 것

1. **CSS를 HTML 문서에 연결할 수 있다**
   내부·외부·인라인 세 가지 방법을 구분해 씁니다.

2. **원하는 요소만 골라 스타일을 줄 수 있다**
   태그, 클래스, 아이디, 속성, 후손·자식 선택자를 씁니다.

3. **스타일이 예상과 다르게 적용되는 이유를 설명할 수 있다**
   우선순위와 캐스케이딩으로 원인을 찾아냅니다.

오늘의 결과물

style.css — about-me.html에 연결된 외부 스타일시트

ROADMAP

오늘의 흐름

01

CSS는 무엇인가

구조와 표현
기본 문법

02

문서에 연결하기

세 가지 방법
실습 01

실습 포함

03

요소를 골라내기

기본 선택자
속성·후손·자식

04

우선순위와 가상 선택자

:hover와 ::after
실습 02

실습 포함

오늘은 화면을 예쁘게 만드는 시간이 아니라, 원하는 곳을 정확히 고르는 연습을 하는 시간입니다.
배치와 여백은 Day5 박스 모델에서 본격적으로 다룹니다.

되짚기 · 01

사흘 동안 만든 것

1	**Day1 · 문서 구조**	html·head·body와 제목, 문단, 목록, 이미지, 링크
2	**Day2 · 폼**	action·method·name, input type, 기본 검증
3	**Day3 · 시맨틱**	header·nav·main·section·article·footer, 제목 계층, alt
4	**지금 상태**	구조는 갖춰졌지만 화면은 브라우저 기본 모양 그대로

오늘부터 이 구조에 색과 크기를 입힙니다

되짚기 · 02

Day3에서 정리한 구조가 그대로 쓰입니다

```
<header>
  <h1>김코딩</h1>
  <nav>…</nav>
</header>

<main>
  <section id="intro">…</section>
  <article class="card">…</article>
</main>
```

이 이름들이 곧 선택자입니다

header, nav, section 같은 태그 이름과
id="intro", class="card" 가
오늘 배우는 선택자의 재료가
됩니다.

구조가 정리돼 있으면

원하는 곳을 고르기 쉽습니다.
Day3이 오늘의 밑작업이었습니다.

준비

오늘의 셋팅

```
Day04/
  about-me.html    ← Day03에서 복사해 옵니다
  style.css        ← 오늘 새로 만듭니다
  me.jpg
```

두 파일은 같은 폴더에

- about-me.html 복사해 넣기
- style.css 새로 만들기
- 확장자 .css 확인하기

파일 두 개가 같은 폴더에 있어야 연결이 됩니다

01

CSS는 무엇인가

구조와 표현의 분리 · 기본 문법

01 · 배경

CSS가 없던 시절의 웹

1990년대 후반

표 태그로 화면을 나누고,
글자 색은 태그마다 직접 적었습니다.
색 하나 바꾸려면 모든 줄을
고쳐야 했습니다.

지금

구조는 HTML에, 모양은 CSS에.
CSS 파일 한 줄만 고치면
전체 페이지가 한 번에
바뀝니다.

W3C가 CSS 첫 권고안을 낸 것은 1996년입니다

처음에는 브라우저마다 다르게 동작해 널리 쓰이기까지 시간이 걸렸습니다.

표로 화면을 나누던 코드

```
<!-- 예전 방식 : 표로 배치하고 태그마다 색 지정 -->
<table>
  <tr>
    <td bgcolor="#eeeeee">
      <font color="blue" size="5">제목</font>
    </td>
  </tr>
</table>
```

무엇이 문제였나요

표는 데이터를 담는 태그인데
배치에 쓰였습니다.
색을 바꾸려면 모든 font 태그를
찾아 고쳐야 했습니다.

이 문제를 풀려고 나온 것이 CSS입니다

Day3에서 배운 시맨틱과 같은 맥락입니다. 태그는 의미대로 쓰고, 모양은 따로 정합니다.

구조와 표현을 나누는 이유

HTML이 맡는 일

무엇이 제목인지 정한다
무엇이 목록인지 정한다
어디가 본문인지 정한다

CSS가 맡는 일

어떤 색으로 보일지 정한다
글자를 얼마나 크게 할지 정한다
어디에 어떻게 배치할지 정한다

나눠두면 한쪽만 고칠 수 있습니다

디자인을 바꿀 때 HTML을 건드리지 않아도 되고, 내용을 바꿀 때 CSS를 건드리지 않아도 됩니다.

01 · 이름

CSS는 Cascading Style Sheets의 줄임말입니다

```
Cascading   흘러내리듯 겹쳐 적용된다
Style       모양
Sheets      규칙을 모아둔 문서
```

이름에 답이 들어 있습니다

여러 규칙이 한 요소에 겹쳐
적용된다는 뜻입니다.
그래서 겹쳤을 때 무엇이
이기는지가 중요해집니다.

오늘 마지막에 배우는 우선순위가 바로 이 Cascading 이야기입니다

규칙 하나는 이렇게 생겼습니다

```
선택자 {
  속성: 값;
}

p {
  color: blue;
  font-size: 16px;
}
```

읽는 순서

어떤 요소를 고를지 먼저 적고,
중괄호 안에 무엇을 바꿀지
적습니다.

위 규칙이 하는 일

문서 안의 모든 p 태그의
글자색을 파란색으로,
크기를 16px로 바꿉니다.

01 · 주의

CSS는 오류를 멈춰서 알려주지 않습니다

```
p {
  color: blue
  font-size: 16px;    ← 위 줄과 이 줄이 함께 무시됩니다
  font-weight: bold;
}
```

세미콜론 하나 때문에

세미콜론이 빠진 선언과 바로
다음 선언이 함께 무시됩니다.
그 아래는 정상 적용되어
더 찾기 어렵습니다.

적용이 안 되면 세미콜론부터 확인합니다

Day1에서 HTML도 오류를 알려주지 않는다고 했습니다. CSS도 마찬가지입니다.
그래서 조금씩 적고 자주 새로고침하는 습관이 중요합니다.

02

문서에 연결하기

외부 · 내부 · 인라인 · 실습 01

02 · 연결

CSS를 붙이는 세 가지 방법

외부 스타일시트

```
<!-- head 안 -->
<link rel="stylesheet"
  href="style.css">
```

파일을 따로 두고 연결합니다.
여러 페이지에 함께 적용됩니다.

내부 스타일

```
<style>
  p { color: blue; }
</style>
```

head 안에 직접 적습니다.
그 페이지에만 적용됩니다.

인라인 스타일

```
<p style="color:blue">
  안녕하세요
</p>
```

태그에 바로 적습니다.
우선순위가 가장 높습니다.

실무에서는 외부 스타일시트를 씁니다

02 · 비교

무엇을 언제 쓰는지

방법	적용 범위	언제 쓰나	문제점
외부	연결한 모든 페이지	거의 모든 경우	없음. 기본으로 씁니다
내부	그 페이지 하나	빠르게 시험해 볼 때	여러 페이지에 못 씁니다
인라인	그 요소 하나	정말 예외적인 경우	우선순위가 높아 나중에 덮기 어렵습니다

한 파일만 고치면 전체 페이지가 바뀌는 것이 외부 방식의 장점입니다

구조와 표현을 나눠 두는 원칙과도 맞습니다.

실습 01

style.css 만들어 연결하기

Day04 폴더에 style.css를 만들고 head에서 연결합니다.
한 줄만 적고 저장해서 연결이 됐는지 먼저 확인하는 것이 핵심입니다.

```
<!-- about-me.html 의 head 안 -->
<link rel="stylesheet" href="style.css">

/* style.css — 우선 이 한 줄만 */
body {
  background-color: #f7f9fb;
}

/* 배경이 바뀌면 연결된 것입니다 */
h1 {
  color: #0b6fb8;
}
```

적용이 안 되면

- 파일 이름의 철자를 확인한다
- 두 파일이 같은 폴더에 있는지 본다
- 저장했는지 확인한다
- 새로고침을 다시 해본다

실습 01 · 점검

연결이 안 될 때 확인하는 순서

1. 파일 이름

style.css 인지,
styles.css 인지
철자를 확인합니다.

2. 같은 폴더

about-me.html 과
style.css 가 같은
폴더에 있는지 봅니다.

3. Network 탭

개발자 도구에서
style.css 가 404 로
나오는지 확인합니다.

404 가 뜬다면 브라우저가 파일을 못 찾은 것입니다 — 경로 문제입니다

03

요소를 골라내기

기본 선택자 · 속성 · 후손과 자식

네 가지 기본형

선택자	쓰는 법	고르는 대상
전체	* { }	문서 안의 모든 요소
태그	p { }	모든 p 태그
클래스	.highlight { }	class="highlight"가 붙은 요소 전부
아이디	#header { }	id="header"인 요소 하나

실제 작업에서는 클래스 선택자를 가장 많이 씁니다

태그 선택자는 범위가 너무 넓고, 아이디 선택자는 하나만 고를 수 있기 때문입니다.

전체 선택자와 태그 선택자

```css
/* 모든 요소의 기본 여백을 없앤다 */
* {
  margin: 0;
  padding: 0;
}

/* 모든 p 태그 */
p {
  line-height: 1.6;
}
```

전체 선택자는 맨 위에 한 번

브라우저마다 다른 기본 여백을
없애고 시작하는 용도로
많이 씁니다.

태그 선택자는 범위가 넓습니다

p 하나를 고치면 문서의 모든
문단이 바뀝니다. 일부만 바꾸려면
클래스를 씁니다.

클래스는 소속, 아이디는 이름표

class — 여럿에 붙일 수 있습니다

```
<article class="card">…</article>
<article class="card">…</article>

.card { border: 1px solid; }
```

두 카드에 동시에 적용됩니다.

id — 한 페이지에 하나

```
<section id="contact">…</section>

#contact { border-top: 2px solid; }
```

그 요소 하나에만 적용됩니다.

같은 아이디를 여러 요소에 쓰면 동작은 하지만 규칙 위반입니다

검사 도구에서 오류로 잡히고, 나중에 JavaScript에서 문제가 됩니다.

속성을 기준으로 고르기

```
/* type 속성이 있는 요소 전부 */
[type] { }

/* 값이 정확히 일치하는 것 */
input[type="password"] { }

/* 값에 그 글자가 들어 있는 것 */
a[href*="github"] { }
```

Day2 폼에 바로 써먹습니다

입력 종류마다 클래스를 붙이지
않아도 type 값으로 구분해
스타일을 다르게 줄 수 있습니다.

언제 쓰나요

클래스를 새로 붙이기 어려운
곳에서 이미 있는 속성으로
골라낼 때 유용합니다.

안에 있는 것만 골라내기

후손 선택자 — 띄어쓰기

```
nav a { color: red; }

<nav>
  <ul><li><a>메뉴</a></li></ul>
</nav>
```

몇 단계 아래든 고릅니다.

자식 선택자 — 꺾쇠

```
nav > a { color: red; }

<nav>
  <a>바로 아래 있는 것만</a>
</nav>
```

바로 아래 한 단계만 고릅니다.

왼쪽 구조에서는 자식 선택자가 적용되지 않습니다

03 · 이름 짓기

클래스 이름은 모양이 아니라 역할로 짓습니다

이렇게 하면 안 됩니다

```
.blue-text { color: blue; }
.big { font-size: 24px; }
```

나중에 색을 빨간색으로 바꾸면
이름이 거짓말이 됩니다.

이렇게 하세요

```
.lead { color: blue; }
.card-title { font-size: 24px; }
```

무엇인지를 이름에 적으면
값이 바뀌어도 이름이 맞습니다.

이름은 나중에 그 코드를 읽을 사람을 위해 짓습니다

대부분의 경우 그 사람은 몇 달 뒤의 자기 자신입니다.

여기까지 정리

1	**기본 네 가지**	전체 * / 태그 p / 클래스 .card / 아이디 #contact
2	**속성 선택자**	input[type="password"] 처럼 이미 있는 속성으로 고릅니다
3	**후손과 자식**	띄어쓰기는 몇 단계 아래든, 꺾쇠는 바로 아래 한 단계만
4	**이름 짓기**	모양이 아니라 역할로 짓습니다

다음은 상태를 고르는 선택자와 우선순위입니다

03 · 연습

선택자는 게임으로 익히는 편이 빠릅니다

설명만 듣고 외우기 어려운 부분입니다. 중간에 분위기가 처지면 함께 몇 판 풀어보세요.

연습 CSS Diner — 접시와 음식을 선택자로 골라내는 게임

이렇게 진행합니다

- 강사 화면에 띄우고 함께 읽기
- 정답을 먼저 말해보게 하기
- 틀리면 왜 틀렸는지 설명하기

여기까지 나오는 것

- 태그·클래스·아이디 선택자
- 후손과 자식 선택자
- 가상 클래스 :first-child

32단계까지 있습니다. 오늘은 10단계 정도만 함께 풀고 나머지는 각자 해보라고 안내하면 충분합니다.

04

우선순위와 가상 선택자

:hover · ::after · 캐스케이딩 · 실습 02

가상 클래스 — 특정 상태일 때만 적용

```
/* 마우스를 올렸을 때 */
a:hover { color: red; }

/* 부모의 첫 번째 자식 */
li:first-child { font-weight: bold; }

/* 입력칸이 선택됐을 때 */
input:focus { outline: 2px solid #0b6fb8; }
```

콜론 하나로 적습니다

요소가 특정 상태일 때만
적용되는 규칙입니다.

:focus는 Day3과 이어집니다

Tab으로 이동할 때 지금 어디에
있는지 보이게 해주는
속성입니다.

가상 요소 — 요소의 앞뒤에 내용을 덧붙임

```
h2::before {
  content: "▸ ";
  color: #0b6fb8;
}

/* content 가 없으면 아무것도 안 나옵니다 */
h2::after {
  content: "";   ← 빈 값이라도 적어야 합니다
}
```

콜론 둘로 적습니다

가상 클래스와 구분하기 위해
콜론을 두 개 씁니다.

HTML에는 없는 내용입니다

코드에는 보이지 않지만
화면에는 나타납니다.
장식용으로만 씁니다.

04 · 상속

일부 속성은 자식에게 물려받습니다

```
body {
  color: #1f2e3a;
  font-family: sans-serif;
}

/* p 에 아무것도 안 적어도 */
/* 위 두 값을 그대로 물려받습니다 */
```

물려받는 것

color, font-family,
font-size, line-height
같은 글자 관련 속성

물려받지 않는 것

margin, padding, border,
background 같은 상자 관련 속성


규칙은 여러 곳에서 옵니다

1	**브라우저 기본**	h1이 크고 굵게 나오는 것은 브라우저가 정해둔 값입니다
2	**외부 스타일시트**	우리가 만든 style.css
3	**내부 스타일**	head 안의 style 태그
4	**인라인 스타일**	태그의 style 속성

우리가 적은 규칙이 브라우저 기본값을 덮습니다

외부와 내부는 우열이 없고 문서에 나중에 나온 쪽이 이깁니다. 인라인만 이 둘보다 앞섭니다.

더 구체적으로 고른 쪽이 이깁니다

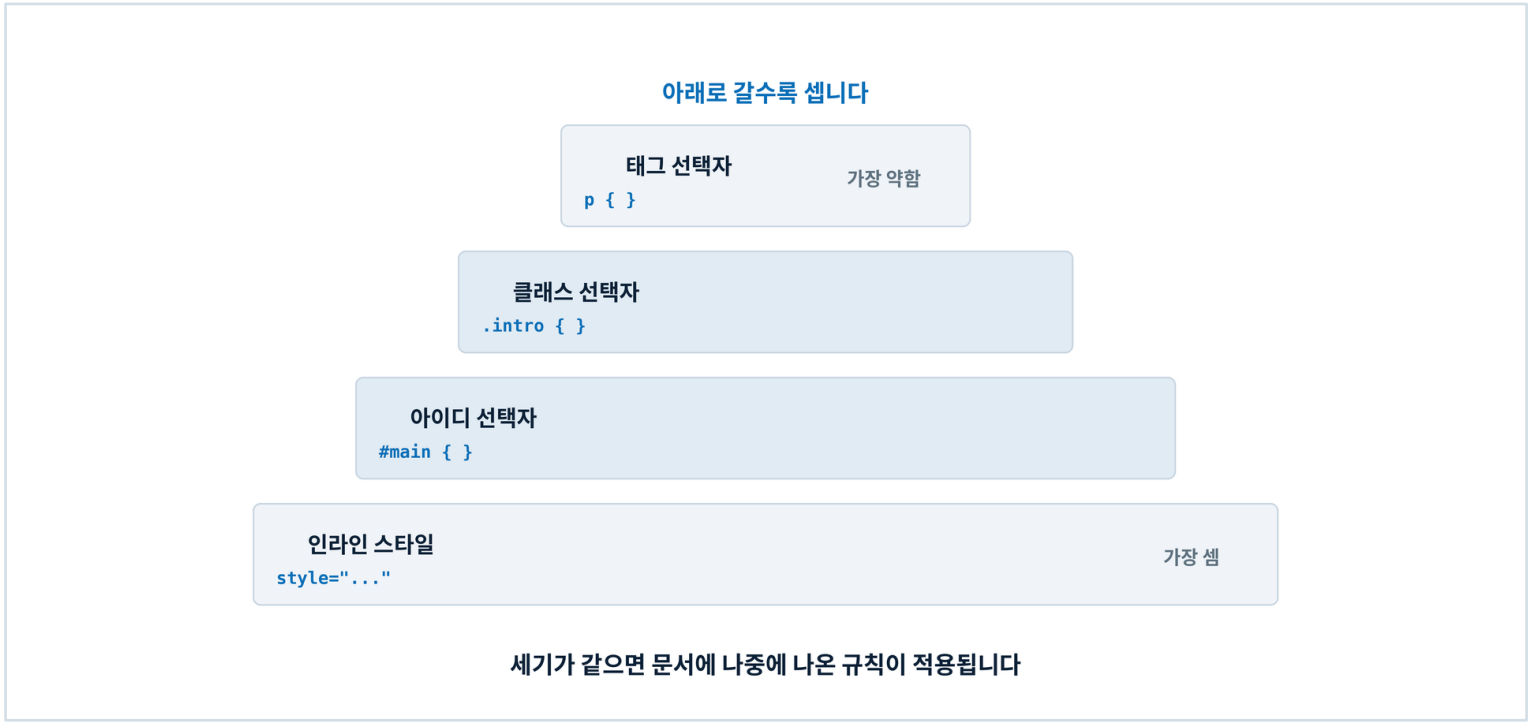

네 단계를 외우기보다 이 그림 모양을 기억하면 됩니다

04 · 우선순위

같은 요소에 규칙이 겹치면

1	인라인 스타일	`style` 속성에 직접 적은 것
2	아이디 선택자	`#header`
3	클래스·속성·가상 클래스	`.box`, `[type]`, `:hover`
4	태그·가상 요소	`p`, `::before`

위쪽이 더 셉니다

같은 요소에 규칙이 겹치면
더 구체적으로 고른 쪽이
이깁니다.

세기가 같다면

나중에 적은 규칙이 이깁니다.
그래서 파일 안의 순서도
영향을 줍니다.

개발자 도구에서 눈으로 확인합니다

```
<h1 id="title" class="blue">내 소개</h1>

h1     { color: black; }
.blue  { color: blue; }
#title { color: red; }   ← 이 규칙이 이깁니다
```

Styles 탭의 취소선

밀려난 규칙에는 취소선이
그어져 있습니다.
어느 규칙이 이겼는지
한눈에 보입니다.

스타일이 안 먹으면 추측하지 말고 Styles 탭을 봅니다

규칙이 아예 없는 것인지, 있는데 밀린 것인지가 여기서 바로 갈립니다.

04 · important

!important 는 지양합니다

당장은 해결됩니다

```
.blue { color: blue !important; }
```

모든 규칙을 이기고 파란색이 됩니다.

다음에 문제가 됩니다

```
/* 이제 이것도 안 먹습니다 */
#title { color: green; }
```

덮으려면 또 !important 를 붙여야 합니다.

원인을 고치는 것이 아니라 덮는 방법입니다

먼저 선택자를 다시 보고, 그래도 안 되면 구조를 손봅니다.
지금 단계에서는 쓰지 않는 편이 낫습니다.

실습 02

안 먹는 스타일의 원인 찾기

아래 코드를 새 파일에 그대로 넣으면 제목이 빨간색으로 보입니다.
왜 파란색이 아닌지 개발자 도구로 확인하고, 파란색이 되도록 고쳐 봅니다.

```
<!-- priority.html 로 저장합니다 -->
<h1 id="title" class="blue">내 소개</h1>

<style>
  h1     { color: black; }   /* 태그 */
  .blue  { color: blue; }    /* 클래스 */
  #title { color: red; }     /* 아이디 */
</style>

<p>제목이 무슨 색으로 보이나요?</p>
```

레퍼런스 MDN — 명시도

확인하는 순서

- 제목을 우클릭하고 검사
- Styles 탭을 연다
- 취소선 그어진 규칙 찾기

그다음 물어볼 것

파란색으로 만들려면?
답은 하나가 아닙니다.

실습 02 · 정답

파란색으로 만드는 방법은 하나가 아닙니다

규칙을 지운다

```
/* #title 규칙 삭제 */
```

가장 깔끔합니다.
쓰지 않는 규칙이라면
지우는 것이 맞습니다.

더 구체적으로 만든다

```
#title.blue {
  color: blue;
}
```

아이디와 클래스를 함께 써
더 구체적으로 만듭니다.

!important 를 붙인다

```
.blue {
  color: blue !important;
}
```

되기는 하지만
지금은 쓰지 않습니다.

나온 답을 모두 적어두고 무엇이 가장 나은지 함께 정리합니다

점검

CSS에서 자주 나오는 세 가지

!

스타일이 안 먹어요

세미콜론을 빠뜨렸거나
선택자 철자가 다른 경우가
대부분입니다.

!

아이디를 여러 번 썼어요

같은 아이디를 여러 요소에 쓰면
동작은 하지만 규칙 위반입니다.
그럴 때는 클래스를 씁니다.

!

!important로 해결했어요

당장은 되지만 다음에
고칠 때 더 어려워집니다.
먼저 선택자를 다시 봅니다.

스타일이 안 먹으면 순서대로 확인합니다

① 파일이 연결됐는가 ② 선택자가 그 요소를 고르는가 ③ 다른 규칙에 밀리지 않았는가
세 번째는 개발자 도구 Styles 탭의 취소선으로 바로 확인할 수 있습니다.

WRAP UP

오늘 정리

개념

- CSS는 구조와 표현을 나누기 위해 쓴다
- 규칙은 선택자와 중괄호 안의 속성으로 이뤄진다
- 실무에서는 외부 스타일시트를 쓴다
- 아이디는 하나, 클래스는 여럿을 고른다
- 겹치면 더 구체적인 선택자가 이긴다
- CSS는 오류를 알려주지 않는다

직접 쓸 수 있어야 하는 것

- link로 외부 CSS 연결하기
- 태그·클래스·아이디 선택자 쓰기
- 속성 선택자로 입력칸 구분하기
- 후손과 자식 선택자 구분해 쓰기
- :hover와 ::before 적용하기
- Styles 탭에서 취소선 확인하기

WRAP UP

한 문장으로 남기면

CSS는 원하는 요소를 정확히 골라내고, 겹쳤을 때 무엇이 이기는지 아는 것이 절반입니다.

레퍼런스 MDN — CSS 선택자 전체 목록

레퍼런스 MDN — 명시도

연습 CSS Diner — 선택자 연습 게임

오늘 만든 style.css를 그대로 이어서 씁니다. Day5에서 여기에 배치를 더합니다.

ASSIGNMENT

오늘의 과제

기본과제

개념 확인 5문항

- 선택자와 고르는 대상 짝짓기
- 후손과 자식 선택자 구분하기
- 우선순위가 높은 규칙 고르기

도전과제

about-me.html에 style.css 입히기

외부 스타일시트를 연결하고
제목, 목록, 링크에 스타일을 줍니다.
링크에는 :hover 효과를 넣습니다.
제출물은 파일과 화면 캡처 1장입니다.

제출

노션 과제 페이지 DAY4에 올려주세요. 풀이는 다음 수업을 시작할 때 함께 합니다.

AI TIP · 04

AI에게는 지금 코드를 함께 보여준다

이렇게 하면 안 됩니다

```
CSS가 안 먹어요.
왜 그럴까요?
어떻게 고치면 되나요?
```

AI가 상황을 모르니 일반적인 답만 돌아옵니다.

이렇게 하세요

```
아래 HTML과 CSS를 함께 봐 주세요.
제목이 빨간색으로 나오는데
파란색이 되게 하려면 어디를 고칠까요?
```

코드와 증상을 함께 주면 원인을 짚어 줍니다.

질문에 코드를 붙일 때는 세 가지를 함께 적습니다

① 지금 화면에서 무슨 일이 일어나는가 ② 무엇을 기대했는가 ③ 관련된 코드 전부

오늘의 연습 — 실습 02의 상황을 이 형식으로 정리해 AI에게 물어보세요.

NEXT

DAY 05

CSS 박스 모델과 레이아웃

오늘은 원하는 요소를 고르는 방법을 배웠습니다.
다음 시간에는 고른 요소의 크기와 여백을 정하고
Flexbox와 Grid로 화면에 배치하는 방법을 다룹니다.

수고하셨습니다.