

HICC 프론트엔드 세미나

4주차, CSS (2)

강의자: 조승완

목차

CSS 블록

CSS 플렉스박스

CSS 미디어 쿼리


CSS 타이포그래피

실습: 2단 반응형

레이아웃 만들기

참조 자료

CSS 블록

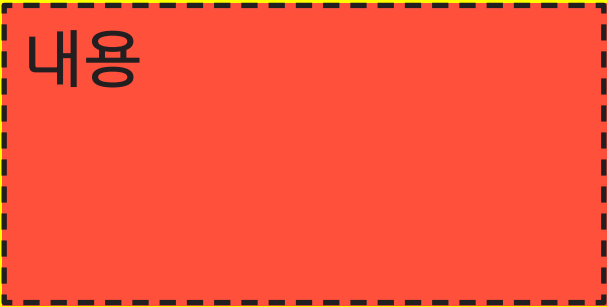


CSS 블록



CSS 블록




CSS 블록

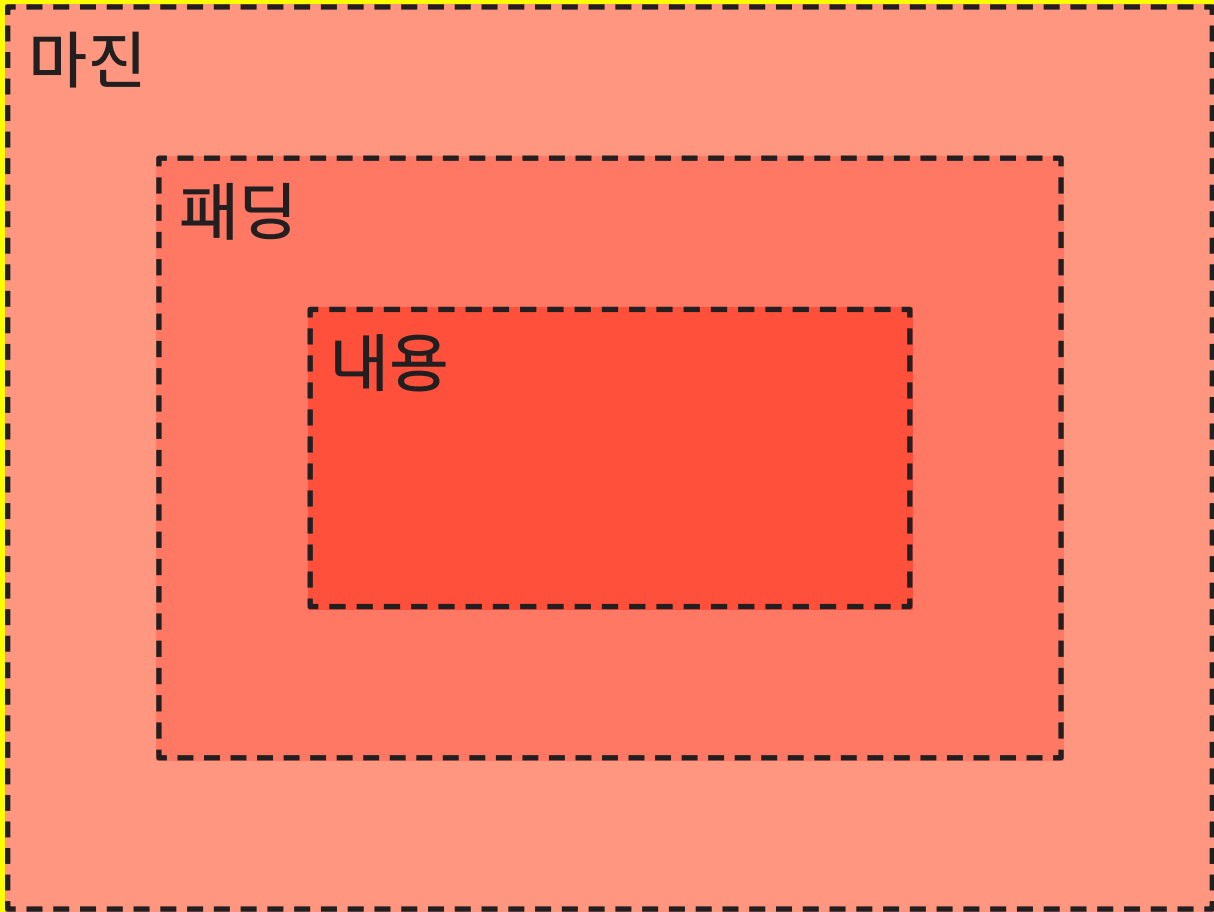


CSS 블록




CSS 플렉스박스

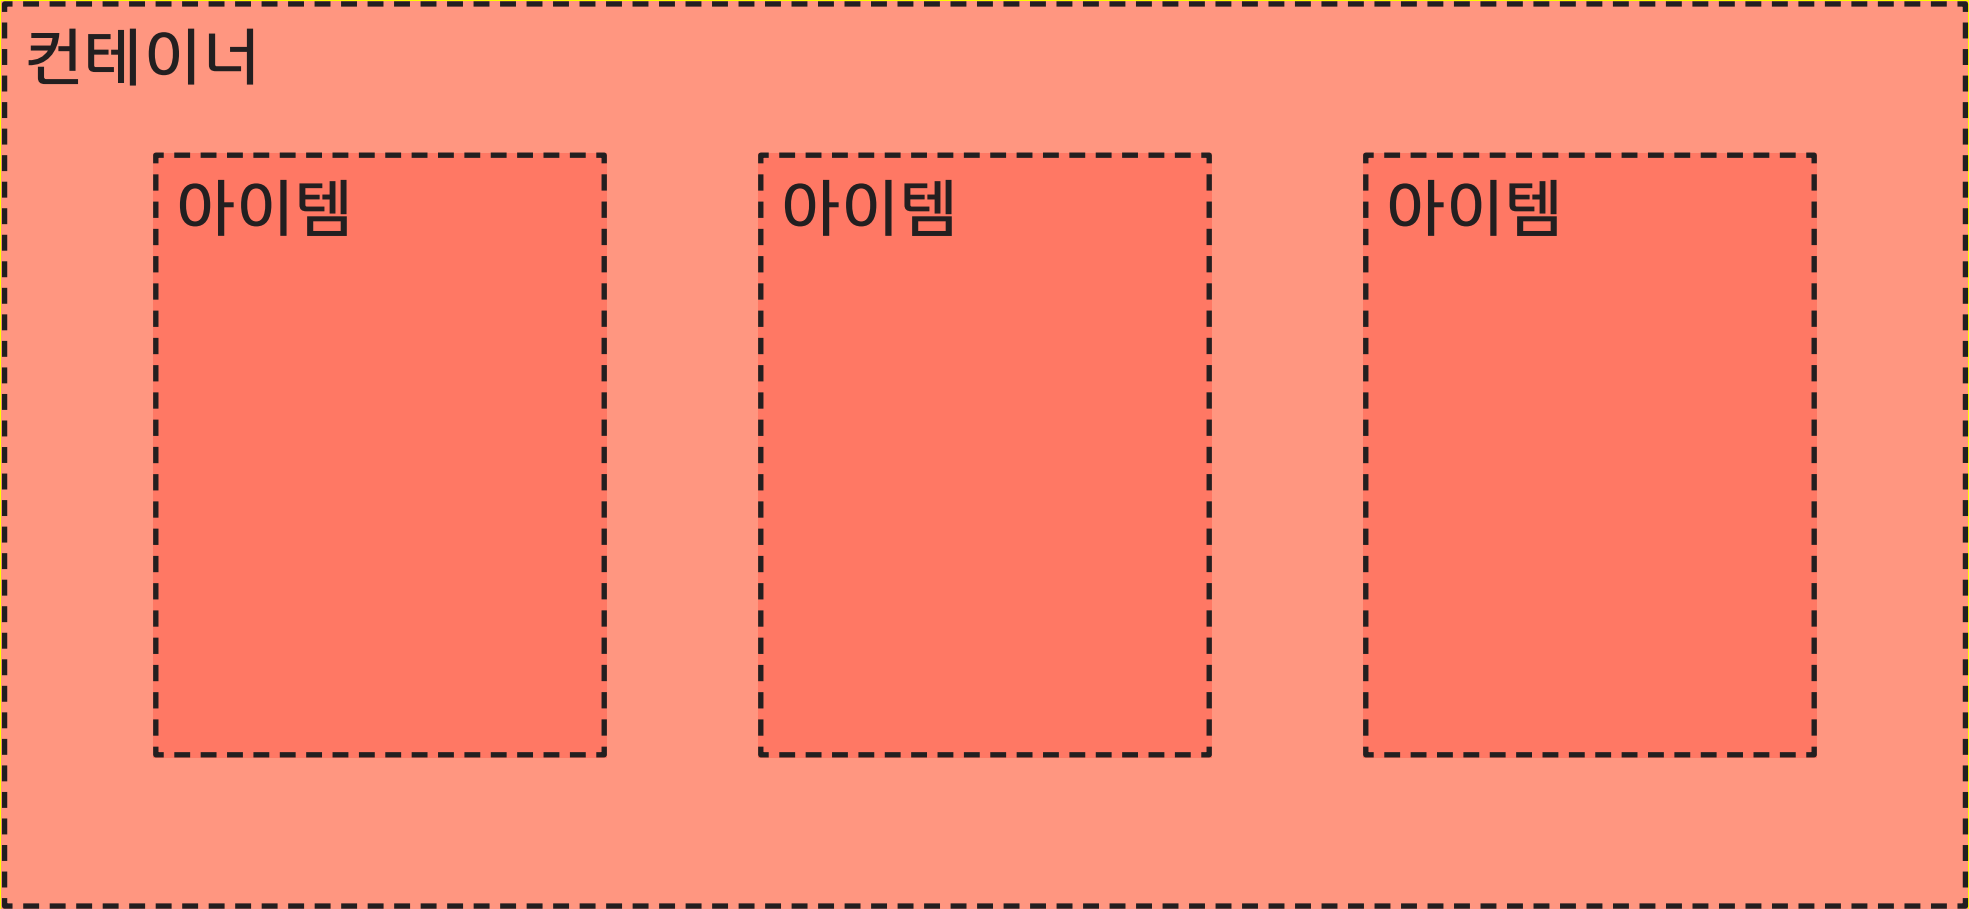

CSS 플렉스박스

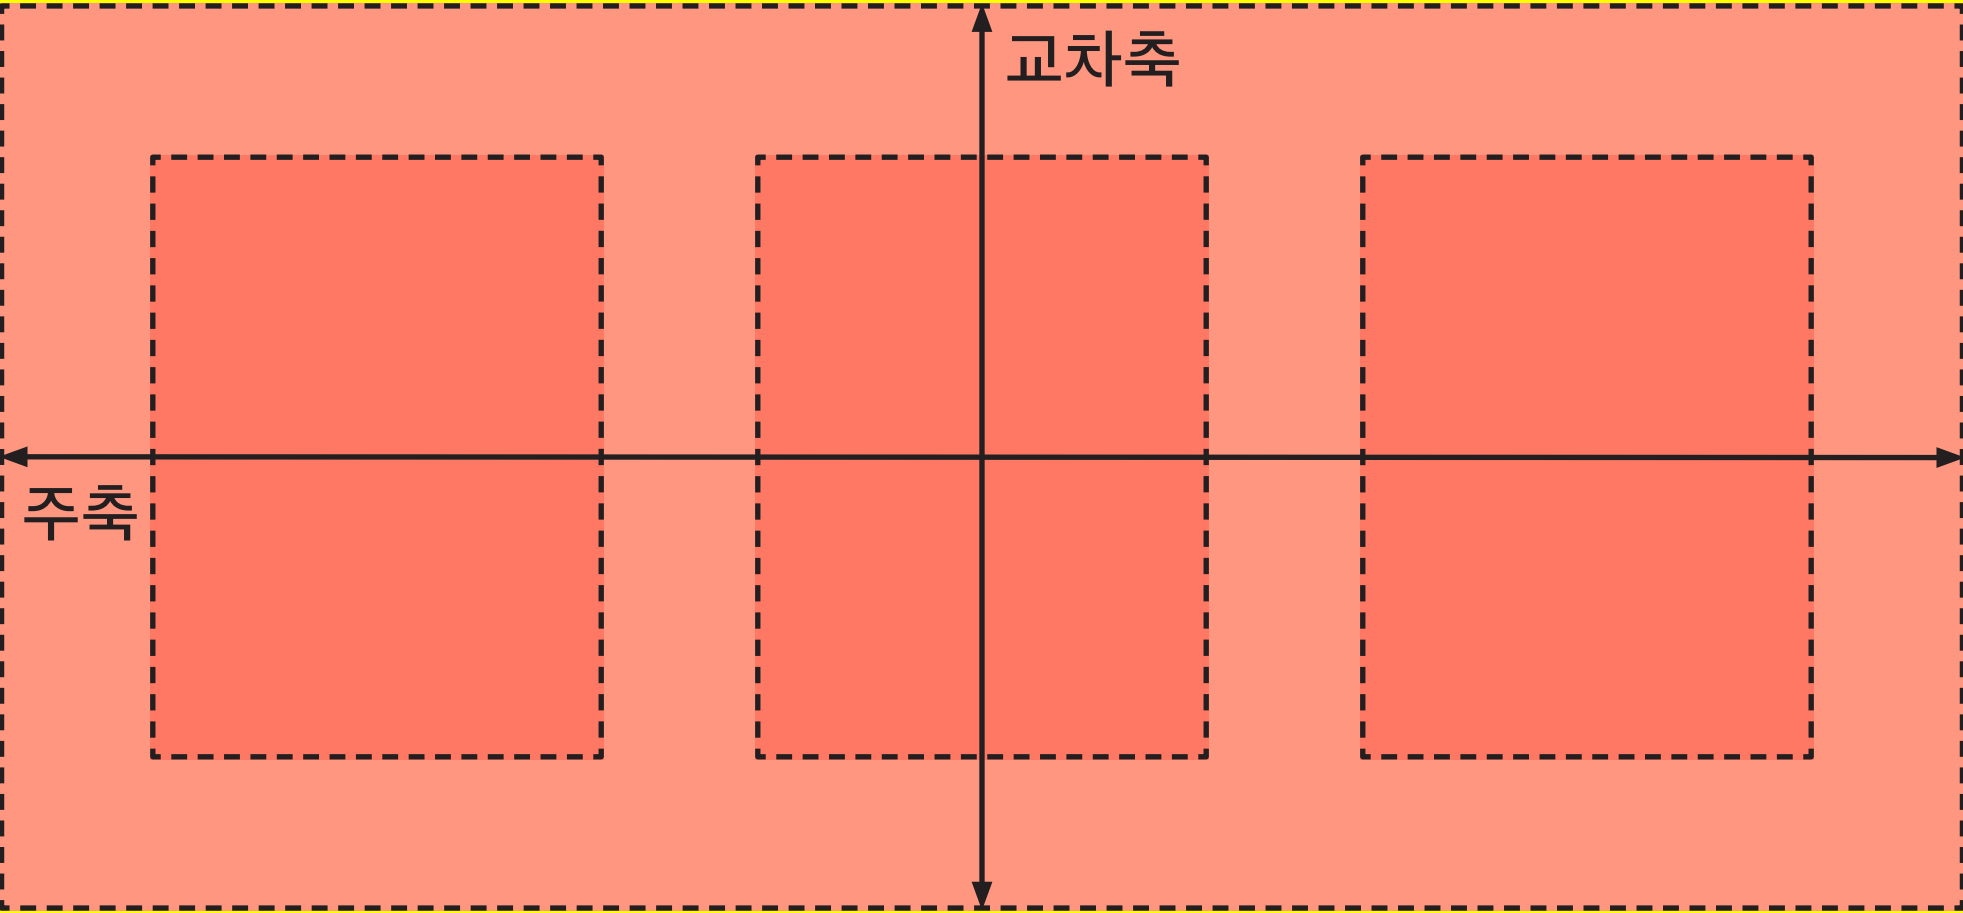

CSS 플렉스박스

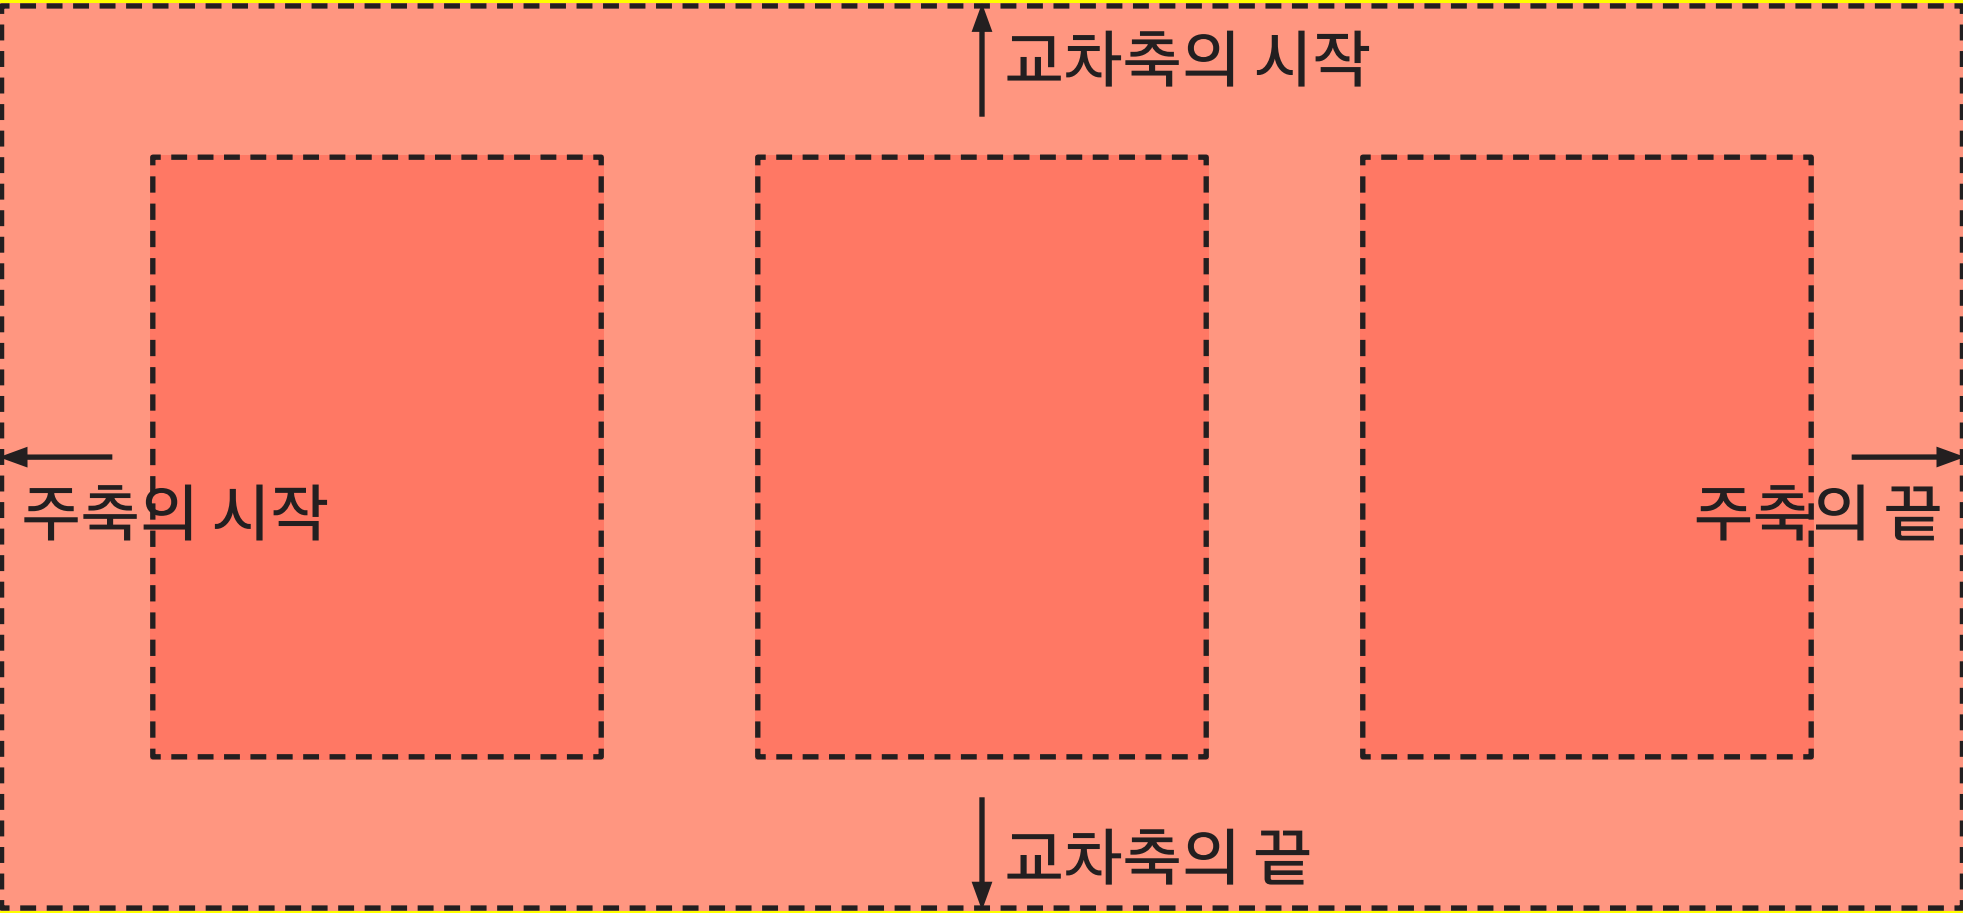

CSS 플렉스박스 / 컨테이너


```
.container {  
  display: flex; 플렉스박스 컨테이너로 설정  
}
```

CSS 플렉스박스 / 컨테이너


```
.container {  
  display: flex;  
  flex-direction: row; 주축 방향 설정  
}
```

CSS 플렉스박스 / 컨테이너

row

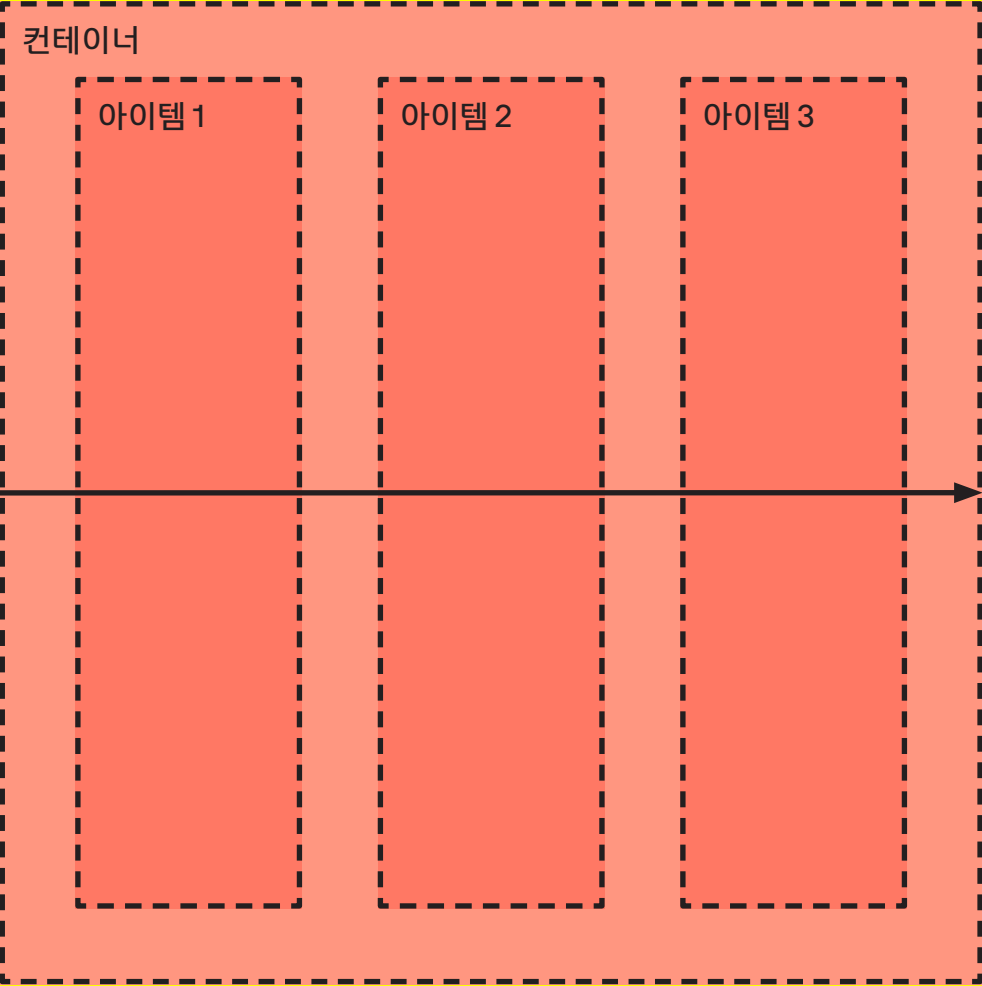

column

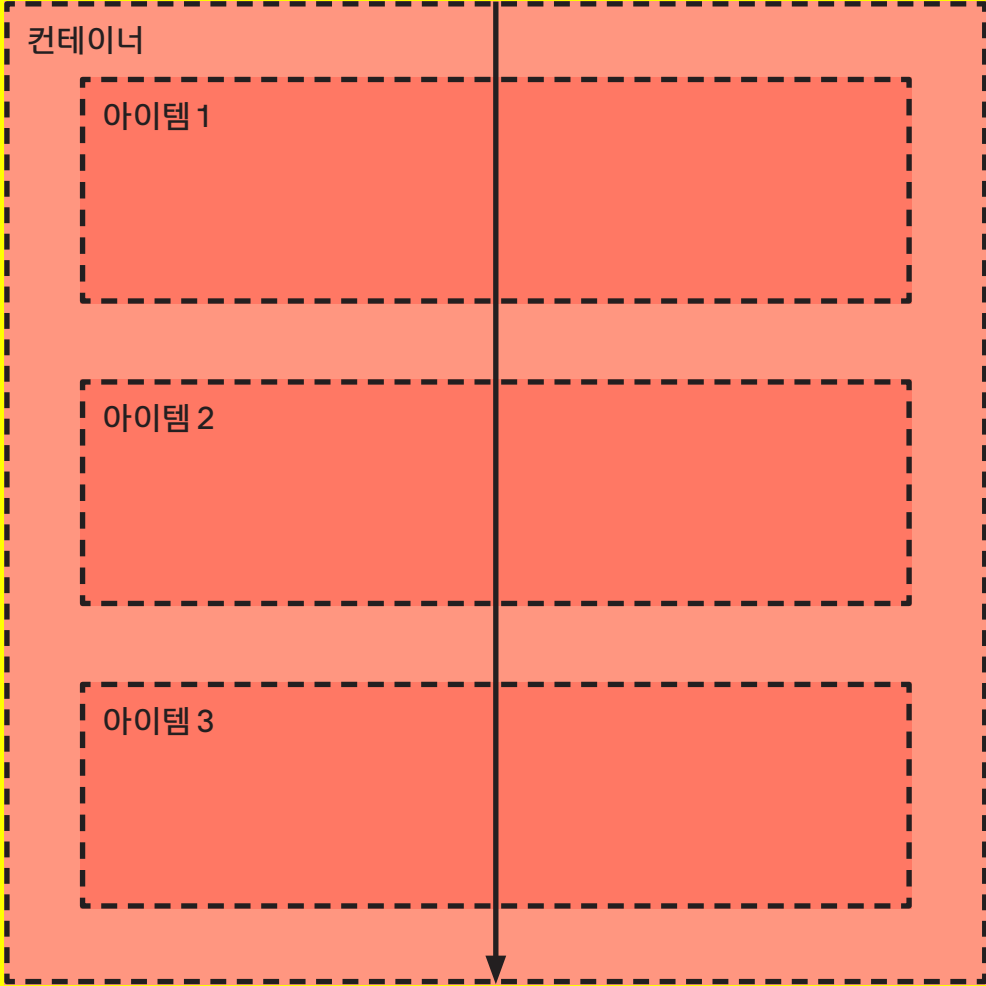


CSS 플렉스박스 / 컨테이너


```
.container {  
  display: flex;  
  flex-direction: row;  
  flex-wrap: wrap; 줄바꿈 설정  
}
```

CSS 플렉스박스 / 컨테이너

nowrap

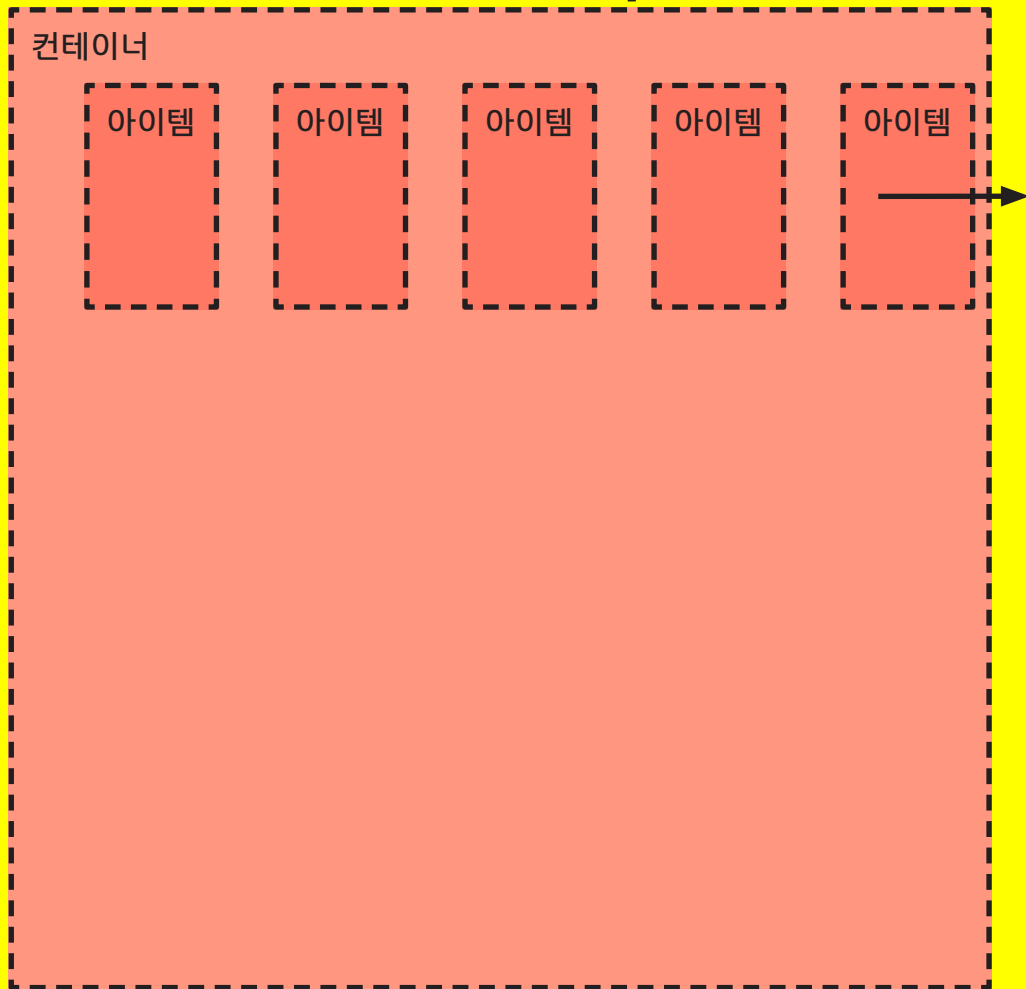

wrap

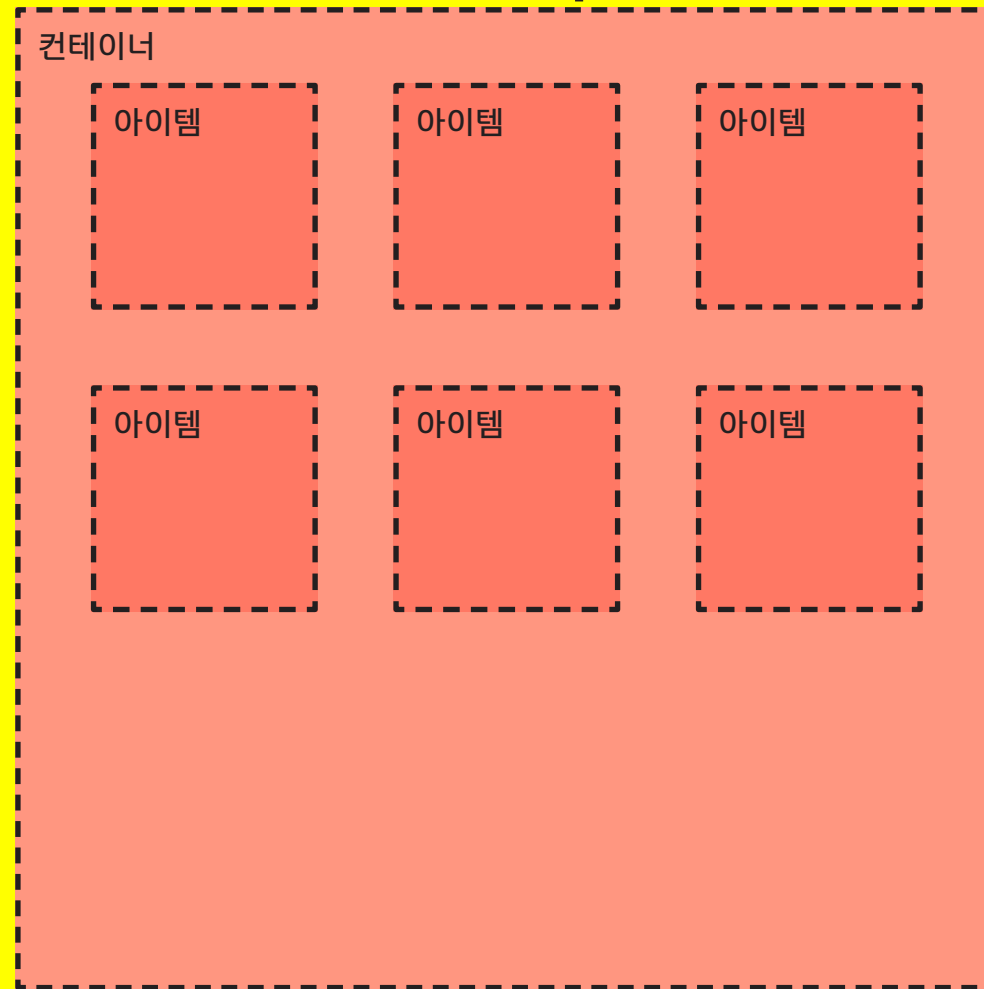

CSS 플렉스박스 / 컨테이너

```
.container {  
  display: flex;  
  flex-direction: row;  
  flex-wrap: wrap;  
  justify-content: space-between;  
}
```

주축의 정렬

CSS 플렉스박스 / 컨테이너

```
.container {  
  display: flex;  
  flex-direction: row;  
  flex-wrap: wrap;  
  justify-content: space-between;  
  align-items: center;  
}
```

교체축의 정렬

CSS 플렉스박스 / 아이템

```
.item1 {  
    flex: 2;  
}
```

```
.item2 {  
    flex: 1 200px;  
}
```

CSS 미디어 쿼리

```
@media screen and (max-width: 900px) {  
    ...  
}
```

```
@media print {  
    ...  
}
```

```
@media (orientation: landscape) {  
    ...  
}
```

Serif

Sans serif

Monospace

CSS 타이포그래피 / 세리프와 산세리프

Serif

Sans serif

CSS 타이포그래피 / 세리프와 산세리프

Serif

Sans serif

sans

[전치사] ...없이, ...없는

CSS 타이포그래피 / 세리프와 산세리프

Serif

Sans serif

sans

[전치사] ...없이, ...없는

CSS 타이포그래피 / 세리프와 산세리프

Serif

Sans serif

sans

[전치사] ...없이, ...없는

CSS 타이포그래피 / 모노스페이스

Normal
Monospace

CSS 타이포그래피 / 모노스페이스

Normal Monospace

mono-

[접두사] 하나의, 단일의

CSS 타이포그래피 / 모노스페이스

Normal

Monospace

mono-

[접두사] 하나의, 단일의

CSS 타이포그래피 / 모노스페이스

Normal

Monospace

mono-

[접두사] 하나의, 단일의

CSS 타이포그래피 / 폰트

```
p {  
  font-family: 'Font1', 'Font2', sans-serif;  
  font-size: 24pt;           폰트 이름 설정  
  font-weight: 700;  
  font-stretch: 100%;  
  font-style: italic;  
  text-decoration: underline;  
  color: red;  
}
```

CSS 타이포그래피 / 폰트

```
p {  
  font-family: 'Font1', 'Font2', sans-serif;  
  font-size: 24pt; 폰트 크기  
  font-weight: 700;  
  font-stretch: 100%;  
  font-style: italic;  
  text-decoration: underline;  
  color: red;  
}
```

CSS 타이포그래피 / 폰트

```
p {  
  font-family: 'Font1', 'Font2', sans-serif;  
  font-size: 24pt;  
  font-weight: 700; 폰트 두께  
  font-stretch: 100%;  
  font-style: italic;  
  text-decoration: underline;  
  color: red;  
}
```

CSS 타이포그래피 / 폰트

```
p {  
  font-family: 'Font1', 'Font2', sans-serif;  
  font-size: 24pt;  
  font-weight: 700;  
  font-stretch: 100%; 폰트 늘임 정도  
  font-style: italic;  
  text-decoration: underline;  
  color: red;  
}
```


CSS 타이포그래피 / 폰트

```
p {  
  font-family: 'Font1', 'Font2', sans-serif;  
  font-size: 24pt;  
  font-weight: 700;  
  font-stretch: 100%;  
  font-style: italic; 폰트 스타일  
  text-decoration: underline;  
  color: red;  
}
```

CSS 타이포그래피 / 폰트

```
p {  
  font-family: 'Font1', 'Font2', sans-serif;  
  font-size: 24pt;  
  font-weight: 700;  
  font-stretch: 100%;  
  font-style: italic;  
  text-decoration: underline; 글자 꾸밈  
  color: red;  
}
```

CSS 타이포그래피 / 폰트

```
p {  
  font-family: 'Font1', 'Font2', sans-serif;  
  font-size: 24pt;  
  font-weight: 700;  
  font-stretch: 100%;  
  font-style: italic;  
  text-decoration: underline;  
  color: red; 글자 색상  
}
```

CSS 타이포그래피 / 문단

```
p {  
  line-height: 180%; 줄간격, 행송  
  text-align: justify;  
  word-break: keep-all;  
  line-break: keep-all;  
  text-indent: 2rem;  
  text-wrap: warp;  
  text-overflow: ellipsis;  
}
```

CSS 타이포그래피 / 문단

```
p {  
  line-height: 180%;  
  text-align: justify; 문단 정렬 방향  
  word-break: keep-all;  
  line-break: keep-all;  
  text-indent: 2rem;  
  text-wrap: warp;  
  text-overflow: ellipsis;  
}
```

CSS 타이포그래피 / 문단

```
p {  
  line-height: 180%;  
  text-align: justify;  
  word-break: keep-all; 줄바꿈 기준  
  line-break: keep-all;  
  text-indent: 2rem;  
  text-wrap: warp;  
  text-overflow: ellipsis;  
}
```

CSS 타이포그래피 / 문단

```
p {  
  line-height: 180%;  
  text-align: justify;  
  word-break: keep-all;  
  line-break: keep-all;  
  text-indent: 2rem; 들여쓰기 설정  
  text-wrap: warp;  
  text-overflow: ellipsis;  
}
```

CSS 타이포그래피 / 문단

```
p {  
  line-height: 180%;  
  text-align: justify;  
  word-break: keep-all;  
  line-break: keep-all;  
  text-indent: 2rem;  
  text-wrap: warp; 문단을 벗어난 글자 처리  
  text-overflow: ellipsis;  
}
```


실습: 2단 반응형 레이아웃 만들기

참조 자료

MDN Web Docs / CSS

<https://developer.mozilla.org/ko/docs/Web/CSS>

W3Schools CSS Tutorial

<https://www.w3schools.com/css/default.asp>

CSS Tricks

<https://css-tricks.com>

Can I use...

<https://caniuse.com>

HICC 프론트엔드 세미나

4주차, CSS (2)



instagram
email

@sungwanizer
sung@wanyne.com