

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский физико-технический институт (государственный университет)»
Физтех-школа аэрокосмических технологий
Кафедра логистических систем и технологий

Направление подготовки: 27.03.03 Системный анализ и управление

Направленность (профиль) подготовки: Системный анализ и управление в технических,
экономических и социальных системах

**ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ЛОКАЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОКРАСКИ ТЕКСТОВЫХ СООБЩЕНИЙ В МОБИЛЬНЫХ
СИСТЕМАХ**

(бакалаврская работа)

Студент:

Саманюк Эвелина Эдуардовна

(подпись студента)

Научный руководитель:

Булычев Александр Викторович

(подпись научного руководителя)

Москва 2026

Аннотация

В работе исследуется задача локального определения эмоциональной окраски коротких русскоязычных сообщений для приватного анализа переписки на устройстве пользователя. Цель работы – обоснованный выбор модели по совокупности критериев (качество классификации, калибровка, размер, скорость, устойчивость к смене домена) и демонстрация прикладного сценария. Задачи: обзор подходов; формирование единого протокола сравнения; сравнение широкого спектра моделей с подбором гиперпараметров; исследование переносимости и доменной адаптации; реализация модуля визуализации динамики.

Эксперименты выполнены на корпусах RuGoEmotions и нативном CEDR (семь классов); на едином протоколе сравнено около двадцати моделей, основная метрика отбора – KL-дивергенция. По качеству распределения лидирует дообученная RuBERT-tiny2, однако лёгкая модель logreg-char почти догоняет её и на порядки компактнее (2,7 МБ). Линейные модели теряют около десяти процентных пунктов точности на нативном русском, но разрыв устраняется добавлением небольшого объёма нативных данных, после чего logreg-char достигает на CEDR точности 0,72.

На основании работы рекомендуется использовать logreg-char как локально запускаемую модель с дообучением на небольшом наборе нативных данных, а трансформер – как ориентир качества при ослаблении ресурсных ограничений. Реализован прикладной модуль визуализации динамики эмоциональной окраски (эмоциональный таймлайн).

Оглавление

Обозначения и сокращения	4
Введение	5
1 Анализ предметной области и обзор литературы	7
1.1 Актуальность и постановка проблемы	7
1.2 Обзор существующих подходов	8
1.3 Обоснование выбора моделей для сравнения	11
1.4 Выводы по главе	12
2 Постановка задачи и выбор методов решения	13
2.1 Формальная постановка задачи	13
2.2 Математический аппарат и обоснование выбранных методов	14
2.3 Выводы по главе	17
3 Реализация и экспериментальная проверка	18
3.1 Описание реализации	18
3.2 Эксперименты и результаты	19
3.2.1 Данные и протокол	19
3.2.2 Полный лидерборд	20
3.2.3 Кросс-доменная проверка	20
3.2.4 Доменная адаптация	22
3.2.5 Итоговый подбор гиперпараметров и выбор модели	24
3.3 Эмоциональный таймлайн и концепт календаря	25
3.4 Анализ результатов	27
3.5 Сводное сравнение и применимость	30
3.6 Ограничения, этика и приватность	31
3.7 Выводы по главе	32
Заключение	33
Список использованных источников	35
Приложение А. Дополнительные материалы	39

Обозначения и сокращения

ВКР выпускная квалификационная работа.

NLP обработка естественного языка.

TF-IDF статистическая мера важности термина в документе относительно корпуса.

BERT трансформерная языковая модель для получения контекстных представлений текста.

RuBERT русскоязычная адаптация BERT-подобной модели.

DeBERTa вариант BERT с раздельным кодированием содержания и позиции токенов.

HPO подбор гиперпараметров модели (hyperparameter optimization).

RuGoEmotions русскоязычная адаптация корпуса GoEmotions, полученная машинным переводом.

CEDR нативный русскоязычный корпус эмоций (Corpus for Emotions Detecting in Russian-language text).

KL дивергенция Кульбака–Лейблера – мера расхождения между распределениями.

JS дивергенция Йенсена–Шеннона – ограниченная симметричная мера расхождения.

ECE ожидаемая калибровочная ошибка (expected calibration error).

F1 гармоническое среднее precision и recall; macro-F1 – её усреднение по классам.

P50, P95 медиана и 95-й процентиль задержки инференса.

CPU центральный процессор.

CSV табличный текстовый формат хранения данных.

Введение

Актуальность темы. Мобильная клавиатура и другие компоненты текстового ввода являются промежуточным программным слоем между пользователем и большинством приложений, через который проходят наиболее чувствительные фрагменты пользовательского ввода. От современного ввода ожидается интеллектуальная поддержка, однако высокое качество таких функций нередко достигается за счёт обработки текста на удалённых серверах, что порождает противоречие между удобством и приватностью. Это повышает интерес к полностью локальным алгоритмам обработки текста, выполняемым на устройстве и не требующим передачи данных наружу.

Одной из перспективных локальных функций является определение эмоциональной окраски коротких сообщений с последующим построением динамики во времени. Однако перенос такой функции в локальный сценарий нетривиален: модель должна обеспечивать приемлемое качество, давать калиброванные оценки распределения по классам, иметь малые размер и задержку и сохранять устойчивость на реальном русском языке. При этом задача эмоциональной классификации именно коротких русскоязычных сообщений исследована слабее смежных, а значительная часть доступных данных получена переводом, что ставит вопрос переносимости моделей. Таким образом, актуальность настоящей выпускной квалификационной работы (ВКР) определяется необходимостью обоснованного выбора модели определения эмоциональной окраски коротких русскоязычных сообщений, пригодной для локального применения.

Объект исследования. Объектом исследования являются методы локальной обработки коротких текстовых сообщений в пользовательских интерфейсах текстового ввода.

Предмет исследования. Предметом исследования являются модели определения эмоциональной окраски коротких русскоязычных сообщений и их применимость в составе локального модуля с учётом качества классификации, калибровки оценок, вычислительных ресурсов и устойчивости к смене домена.

Цель работы. Целью работы является исследование подходов и обоснованный выбор модели локального определения эмоциональной окраски коротких русскоязычных сообщений, а также демонстрация прикладного сценария анализа динамики эмоциональной окраски переписки.

Задачи работы.

1. Провести обзор подходов и доступных моделей для оценки эмоциональной окраски коротких текстовых сообщений.
2. Сформировать единый протокол сравнения: схему эмоциональных классов, набор метрик качества и калибровки, обучающие и проверочные данные, включая нативную

кросс-доменную проверку.

3. Сравнить широкий спектр моделей – от словарных и линейных до трансформерных – с подбором гиперпараметров и выбрать модель по совокупности критериев.
4. Исследовать устойчивость моделей к смене домена и эффект доменной адаптации.
5. Реализовать прикладной модуль визуализации динамики эмоциональной окраски переписки и описать концепт эмоционального календаря.

Методы исследования. В работе используются анализ научно-технической литературы и существующих решений, сравнительный анализ моделей обработки естественного языка, экспериментальная оценка качества классификации, калибровки и ресурсных характеристик, а также кросс-доменная проверка и эксперимент по доменной адаптации.

Научно-теоретическая и практическая значимость. Научно-теоретическая значимость состоит в систематизации подходов к локальному анализу эмоциональной окраски коротких сообщений и в выявлении факторов, влияющих на их применимость, – в частности, влияния домена данных и калибровки. Практическая значимость заключается в обоснованном выборе лёгкой локально запускаемой модели и в реализации исследовательского прототипа визуализации динамики эмоциональной окраски без передачи исходных сообщений на внешние серверы.

Научная новизна. Научная новизна работы состоит в следующем. Во-первых, на едином протоколе, включающем калибровку оценок и кросс-доменную проверку, сопоставлен широкий спектр моделей (около двадцати, от словарных до трансформерных) для семиклассовой классификации эмоциональной окраски коротких русскоязычных сообщений. Во-вторых, эмпирически показано, что лёгкая линейная модель размером около 2,7 МБ при добавлении небольшого объёма нативных размеченных данных достигает на нативном русском домене качества, сопоставимого с дообученным трансформером, превосходящим её по размеру на два порядка, что обосновывает её пригодность для полностью локального запуска.

Апробация результатов. Апробация выполнена в форме экспериментальной проверки на корпусах RuGoEmotions и CEDR по метрикам качества, калибровки и ресурсным характеристикам, а также демонстрации полного пользовательского сценария на русскоязычных диалогах.

Глава 1. Анализ предметной области и обзор литературы

1.1. Актуальность и постановка проблемы

Мобильная клавиатура и другие компоненты текстового ввода являются промежуточным программным слоем между пользователем и большинством приложений, в которых ведется текстовая коммуникация. Через них проходят наиболее чувствительные фрагменты пользовательского ввода: личные сообщения, поисковые запросы, фрагменты рабочей переписки, имена, адреса и иные персональные данные. Одновременно от современного текстового ввода ожидается интеллектуальная поддержка – исправление опечаток, предсказание слов, персонализация и контекстные подсказки. Высокое качество этих функций нередко достигается за счет обработки пользовательского текста на удаленных серверах, что порождает противоречие между качеством интеллектуальных функций и требованиями приватности.

Одним из направлений разрешения этого противоречия является федеративное обучение: как показали Хард и др. и Ван и др., модель можно обучать на устройствах пользователей без выгрузки исходных текстов на сервер [1, 2]. Однако и федеративный подход не дает полной гарантии приватности: Сулиман и Лейт показали, что из обновлений федеративной языковой модели в сценарии предсказания слов могут восстанавливаться фрагменты пользовательского ввода [3]. Это делает самостоятельно значимым направление полностью локальной обработки текста, при которой ни сами сообщения, ни обучающие обновления не покидают устройство.

Среди возможных локальных интеллектуальных функций отдельный интерес представляет определение эмоциональной окраски коротких сообщений. На его основе можно строить динамику эмоциональной окраски отправленных сообщений во времени – например, в виде эмоционального таймлайна или календаря – при сохранении всех вычислений на устройстве. Однако перенос такой функции в локальный сценарий нетривиален: модель должна не только обеспечивать приемлемое качество классификации, но и работать при ограниченных вычислительных ресурсах, давать пригодные для агрегации оценки распределения по классам и сохранять устойчивость на реальном разговорном русском языке.

При этом задача определения эмоций именно в коротких русскоязычных сообщениях исследована существенно слабее смежных. Большинство доступных русскоязычных работ и корпусов ориентированы на тональность отзывов, новостных текстов или отношения к именованным сущностям, тогда как личная переписка отличается краткостью, разговорным стилем, опечатками, эмодзи и индивидуальной манерой. Дополнительную сложность создает дефицит размеченных нативных данных: значительная часть доступных русскоязычных ресурсов получена переводом англоязычных корпусов, что ставит вопрос о переносимости моделей на реальные русскоязычные тексты.

Таким образом, актуальность работы определяется необходимостью выбора модели определения эмоциональной окраски коротких русскоязычных сообщений, пригодной для локального применения. Центральной задачей является не отдельная модель, а сравнительный анализ широкого спектра подходов по нескольким критериям – качеству классификации, калибровке оценок, размеру, скорости и устойчивости к смене домена – с последующей демонстрацией прикладного сценария локального анализа эмоциональной окраски переписки.

1.2. Обзор существующих подходов

Короткие пользовательские сообщения существенно отличаются от длинных документов и формальных текстов: они состоят из одного-двух предложений, содержат опечатки, сокращения, разговорные конструкции, эмодзи, междометия и неполный контекст. Поэтому методы анализа эмоций, хорошо работающие на длинных отзывах или новостях, не всегда напрямую применимы к сообщениям в мессенджерах.

Ориентиром для исследования эмоций в коротких текстах служат работы по эмоциональной классификации в социальных сетях. Так, в системе Базиотиса и др. для SemEval использовались рекуррентные сети с механизмом внимания [4], а в подходе DeepMoji (Фельбо и др.) предсказание эмодзи на большом корпусе твитов применялось как форма слабого обучения для анализа тональности и эмоций [5]; эмодзи естественно присутствуют в коротких сообщениях и часто несут эмоциональный сигнал. Значимым ресурсом является набор GoEmotions, предложенный Демски и др. [6] и содержащий десятки тысяч коротких комментариев, размеченных по 27 категориям эмоций и нейтральному классу. Эта работа показывает, что даже при использовании BERT тонкая эмоциональная разметка остается умеренной по качеству, что указывает на неустойчивость детальной классификации на коротких текстах и обосновывает применение укрупненной схемы эмоций.

Для русскоязычной задачи доступных размеченных по эмоциям корпусов немного. Один из практичных вариантов – RuGoEmotions, русскоязычная адаптация GoEmotions, полученная машинным переводом [7]. Известно, что перевод порождает отдельный лингвистический эффект: как показали Волански и др., переведенные человеком тексты систематически отличаются от исходных, образуя так называемый «translationese» [8]. Это явление изучено прежде всего для перевода, выполненного человеком, однако есть основания ожидать систематических артефактов и при машинном переводе; в любом случае качество модели на переведенном корпусе не гарантирует такого же качества на исходно русскоязычных текстах. В отличие от переводных данных, существуют и нативные русскоязычные эмоциональные корпуса: так, набор CEDR, собранный Сбоевым и др., содержит свыше девяти тысяч русскоязычных сообщений из социальных сетей, новостей и блогов, размеченных по нескольким

базовым эмоциям [9]. В обзоре Котельникова показано, что русскоязычные корпуса существенно различаются по домену, схеме разметки и качеству аннотации [10], а Лукашевич и Русначенко отмечают, что оценочные конструкции в русском языке зависят не только от отдельных слов, но и от предикатов и участников ситуации [11]. Поэтому перенос модели между корпусами требует осторожности, а нативные данные ценны как проверка реальной применимости.

Подходы к эмоциональной классификации можно разделить на несколько групп. Первая – словарные методы. Классическим примером является словарь NRC Emotion Lexicon (Мохаммад и Тёрни) [12], где словам сопоставляются эмоции, а оценка текста строится по присутствующим лексическим признакам. Лингвистическую основу для русского языка дают работы по эмотивности Шаховского и Бабенко [13, 14]. Словарные методы просты, интерпретируемы, крошечны по размеру и полностью локальны, поэтому удобны как базовая линия; их ограничение – слабый учет контекста, отрицаний и переносного смысла. Как показывают Котельникова и др., в русскоязычном анализе тональности лексиконы остаются конкурентной базовой линией по сравнению с BERT-подобными моделями [15].

Вторая группа – линейные классификаторы на разреженных признаках. Текст представляется взвешенными по TF-IDF словными и символьными n -граммами [16, 17], поверх которых обучается линейная модель – логистическая регрессия [18, 19] или гребневая регрессия. Символьные n -граммы особенно полезны для коротких сообщений, так как частично компенсируют опечатки, удлинения букв и морфологические варианты. Этот класс методов воспроизводим, быстр и компактен; при этом выбор между логистической и гребневой регрессией влияет не только на точность, но и на калибровку выдаваемых вероятностей, что важно при их последующей агрегации.

Третья группа – модели на подсловных представлениях. Модель fastText (Жулен и др.) классифицирует текст на основе словных и подсловных признаков и обучает компактные плотные представления [20]; предложены и методы сжатия таких моделей [21]. fastText учитывает морфологию и часть опечаток, оставаясь очень быстрым, что делает его самостоятельным легким кандидатом, методологически отличным от TF-IDF с логистической регрессией. К классическим методам относится также наивный Байес на TF-IDF-признаках; его модификации, в частности complement naïve Bayes (Ренни и др.), специально адаптированы к несбалансированным текстовым данным [22]. Применяются и ансамбли решающих деревьев, однако на разреженных текстовых признаках они, как правило, уступают линейным моделям и требуют существенно большего объема памяти [19].

Четвертая группа – трансформерные модели. Архитектура Transformer (Васвани и др.) основана на механизме self-attention [23]; на ней построена модель BERT (Девлин и др.) с двунаправленным контекстным представлением [24], для русского языка адаптированная в RuBERT Куратовым и Архиповым [25]. Развитием BERT является DeBERTa (Хэ и др.) с

раздельным кодированием содержания и позиции токенов [26]. Трансформеры обычно дают более высокое качество, но требуют больше памяти и вычислений; для снижения этих требований предложены облегченные варианты – DistilBERT (Сан и др.) [27] и MobileBERT (Сун и др.) [28], а перенос на устройства, как показывают Панопулос и др. и Рахман и др., требует дополнительных оптимизаций и квантования [29, 30]. При этом Разова и др. показывают, что русскоязычные BERT-подобные модели в значительной мере опираются на тональную лексику [31], что связывает словарные и нейросетевые подходы не как взаимоисключающие, а как частично пересекающиеся. Применимость трансформера в локальном сценарии поэтому требует отдельной оценки по размеру и задержке инференса.

Отдельный вопрос – выбор метрик оценки. Для несбалансированных классов стандартом является макро-усредненная F1-мера, применяемая, в частности, Голубевым и др. в задаче RuSentNE [32]. Однако если результат классификации используется не только как итоговая метка, но и как распределение оценок по классам – например, для построения динамики эмоций во времени, – то важно качество самого распределения и его калибровка. Как показали Го и др., современные нейросетевые модели нередко плохо откалиброваны, то есть их уверенность не соответствует фактической вероятности правильного ответа [33]. Это мотивирует оценивать модели не только по точности, но и по тому, насколько предсказанное распределение по классам согласуется с целевым, измеряя это согласие как расхождение между распределениями; конкретная метрика такого расхождения вводится во второй главе.

Поскольку основной обучающий корпус является переводным, а целевые тексты – нативными русскоязычными сообщениями, существенным становится вопрос переноса модели между доменами. Обзор Рампони и Планк по доменной адаптации в обработке естественного языка [34] показывает, что снижение качества при смене домена – типичная проблема, а одним из доступных способов ее смягчения является дообучение на небольшом объеме данных целевого домена. С учетом возможных артефактов перевода это означает, что высокое качество модели на переводном корпусе необходимо проверять на нативных данных. Заметный разрыв между ними можно интерпретировать как признак того, что модель частично подстроилась под особенности перевода, а не научилась устойчивым языковым признакам.

Наконец, переход от классификации отдельного сообщения к оценке эмоциональной окраски за период времени имеет методологические аналоги. В психологии близкой постановкой является *ecological momentary assessment* (Шиффман и др.) – повторная оценка состояния в естественной среде [35]. Примером текстовой агрегации служит *hedonometrics* (Доддс и др.), где по сообщениям социальных сетей строятся временные ряды коллективного уровня счастья [36]. Для агрегации оценок нескольких сообщений в одном временном окне естественно усреднять выходные распределения модели, что согласуется с принципом линейного комбинирования выходов классификаторов, описанным Тюмером и Гошем [37] и сохраняет больше информации, чем голосование по итоговым меткам. При этом выходные

оценки следует трактовать как относительную уверенность модели, а не как психологическое измерение состояния пользователя [33].

Сравнение рассмотренных работ показывает, что у каждой группы методов своя область применимости: словарные подходы просты и приватны, но ограничены по качеству; линейные модели на n -граммных признаках дают хороший баланс скорости, размера и точности, но зависят от обучающего корпуса и его домена; подсловные и наивно-байесовские модели образуют дополнительные легкие компромиссы; трансформеры потенциально точнее, но тяжелее и требуют оптимизации для локального запуска. При этом сквозными для всех подходов оказываются три фактора, недостаточно освещенные в литературе применительно к коротким русскоязычным сообщениям: качество калиброванного распределения по классам, устойчивость к смене домена и ресурсная пригодность для локального запуска. Именно совокупность этих факторов определяет выбор модели в настоящей работе.

1.3. Обоснование выбора моделей для сравнения

Из обзора следует, что для рассматриваемой задачи нет единственного очевидно лучшего метода: разные семейства моделей выигрывают по разным критериям. Поэтому в работе принят не выбор одной модели заранее, а сравнительный анализ широкого спектра подходов на едином протоколе и по нескольким критериям одновременно – качеству классификации, калибровке распределения, размеру модели, задержке инференса и устойчивости к смене домена. Эти критерии имеют разную природу, и их искусственное объединение в одну взвешенную формулу создавало бы ложное ощущение точности; поэтому сравнение проводится как анализ компромиссов, а не как максимизация одного числа.

Сравниваемый набор моделей выстроен как шкала возрастающей сложности. Нижнюю границу задают тривиальные базовые модели – равномерное распределение, наиболее частый класс и распределение частот классов обучающей выборки; они показывают, какой уровень метрик достижим без какого-либо понимания текста. Далее следуют интерпретируемые словарные модели: ручной лексикон, который без обучения остается по качеству вблизи тривиального уровня и служит дополнительной нижней границей, и обучаемый по данным лексикон – уже полноценный компактный кандидат. Затем идут линейные модели на TF-IDF-признаках (логистическая и гребневая регрессия на символьных, словных и объединенных n -граммах) как основные кандидаты для локального запуска, подсловная модель fastText и наивный Байес как дополнительные компактные варианты, а также ансамбли решающих деревьев, включенные для полноты картины. Верхнюю границу качества задают компактные трансформерные модели: дообученная русскоязычная RuBERT-tiny2 и готовые русскоязычные эмоциональные модели на основе RuBERT и DeBERTa.

Такой состав позволяет одновременно ответить на два вопроса. Во-первых, базовые

модели и трансформеры-потолки очерчивают рамку: они показывают, какой прирост качества дает усложнение модели и какой ценой по размеру и задержке он достигается. Во-вторых, между собой соревнуются легкие обучаемые семейства – именно они являются реалистичными кандидатами для локального запуска. При этом для прикладного сценария важны не только точность и полнота: распределение оценок должно быть пригодно для агрегации во времени, а модель – сохранять качество на нативных русскоязычных текстах, а не только на переводном корпусе. Поэтому в сравнение явно включены оценка калибровки и кросс-доменная проверка.

В результате выбор итоговой модели рассматривается как поиск Парето-компромисса между качеством и ресурсной пригодностью, а не как формальное первенство по одной метрике. Формальная постановка задачи, используемые метрики и математическое описание перечисленных методов приведены во второй главе, а протокол экспериментов, процедура отбора и результаты сравнения – в третьей.

1.4. Выводы по главе

Анализ литературы показывает, что задача приватной интеллектуальной обработки текста в мобильных системах уже рассматривается в исследованиях федеративного обучения и персонализации языковых моделей, однако даже федеративные подходы не снимают всех рисков приватности. Это делает актуальным исследование полностью локальных модулей обработки текста, не требующих передачи ни сообщений, ни обучающих обновлений за пределы устройства.

Вместе с тем задача определения эмоциональной окраски именно коротких русскоязычных сообщений исследована слабее смежных: большинство русскоязычных корпусов и работ ориентированы на тональность отзывов, новостей и отношений к сущностям, а значительная часть доступных данных получена переводом, что порождает вопрос переносимости на нативные тексты. Рассмотренные семейства методов – от словарных и линейных моделей до подсловных, наивно-байесовских и трансформерных – обладают разными компромиссами между качеством, калибровкой, размером и устойчивостью к смене домена.

Поэтому в работе принят подход сравнительного анализа широкого спектра моделей на едином протоколе и по нескольким критериям, с явным учетом калибровки распределений и кросс-доменной проверки, и с последующей демонстрацией прикладного сценария локального анализа эмоциональной окраски переписки. Формальная постановка этой задачи приводится в следующей главе.

Глава 2. Постановка задачи и выбор методов решения

2.1. Формальная постановка задачи

В работе решается задача классификации короткого пользовательского сообщения по эмоциональной окраске. На вход подается текст сообщения x , состоящий, как правило, из одного или нескольких коротких предложений. На выходе требуется получить набор оценок уверенности по всем рассматриваемым эмоциональным классам и итоговую метку. Оценки используются для сравнения классов между собой и последующей агрегации по временным окнам, но не интерпретируются как психологическое измерение состояния пользователя.

В качестве целевой схемы используются семь классов: радость, забота, грусть, злость, тревожность, удивление и нейтральное состояние. Укрупненная схема выбрана как компромисс между информативностью и устойчивостью классификации на коротких текстах (см. главу 1): слишком детальная разметка нестабильна по качеству и неудобна для интерпретации. Класс «удивление» добавлен к базовому набору эмоций для совместимости с нативным русскоязычным корпусом CEDR, используемым в качестве кросс-доменной проверки.

Формально модель задает отображение

$$f(x) = \{s_1, s_2, \dots, s_K\}, \quad K = 7, \quad (2.1)$$

где s_i – выходная оценка уверенности для i -го класса, а итоговая метка определяется по максимуму:

$$y = \arg \max_i s_i. \quad (2.2)$$

Важная особенность постановки состоит в том, что целевая разметка является не одной меткой, а распределением. В исходном корпусе часть сообщений размечена несколькими эмоциями, и при переводе в укрупненную схему масса распределяется между активными классами; кроме того, прикладной сценарий (построение динамики эмоциональной окраски во времени) использует именно распределение оценок по сообщению, а не только доминирующую метку. Поэтому качество модели оценивается в первую очередь по тому, насколько предсказанное распределение по классам близко к целевому.

Для сценария локального применения одной точности классификации недостаточно: модель должна работать на устройстве, давать калиброванные оценки распределения и иметь малые размер, задержку инференса и потребление памяти. Поэтому задача выбора модели является многокритериальной. Критерии имеют разную природу – качество классификации, калибровка распределения, размер, задержка, устойчивость к смене домена, – и их искусственное объединение в одну взвешенную формулу создавало бы ложное ощущение точности. В работе используется сравнительный анализ по нескольким критериям (анализ Парето-компромисса), а не вычисление единого рейтинга.

Процедура выбора модели многоэтапна и подробно описана в третьей главе: модели сравниваются на едином лидерборде, затем проверяются на кросс-доменных данных, затем оценивается эффект доменной адаптации, и наконец проводится подбор гиперпараметров на итоговом обучающем наборе. На каждом этапе основной метрикой служит расхождение между предсказанным и целевым распределениями, а сопутствующими – ассигасу, масго-усредненная F1-мера, калибровочная ошибка и ресурсные характеристики.

2.2. Математический аппарат и обоснование выбранных методов

Все рассматриваемые модели решают одну и ту же задачу многоклассовой классификации. Пусть x – короткое сообщение, а $E = \{e_1, \dots, e_K\}$ – множество эмоциональных классов ($K = 7$). Требуется оценить распределение

$$p(e \mid x), \quad e \in E,$$

после чего итоговая метка выбирается как $\hat{e} = \arg \max_e p(e \mid x)$. Различие между моделями состоит лишь в способе получения оценок $p(e \mid x)$.

Для обучаемых моделей параметры θ подбираются минимизацией регуляризованного эмпирического риска

$$\hat{\theta} = \arg \min_{\theta} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ell(y_i, p_{\theta}(\cdot \mid x_i)) + \lambda \Omega(\theta),$$

где для вероятностной классификации в качестве потерь ℓ используется кросс-энтропия $-\log p_{\theta}(y_i \mid x_i)$, а $\Omega(\theta)$ – регуляризатор.

Метрики качества. Для несбалансированных классов основной метрикой качества меток служит масго-усредненная F1-мера. Для класса e

$$\text{Precision}_e = \frac{TP_e}{TP_e + FP_e}, \quad \text{Recall}_e = \frac{TP_e}{TP_e + FN_e}, \quad F1_e = \frac{2 \text{Precision}_e \text{Recall}_e}{\text{Precision}_e + \text{Recall}_e},$$

$$\text{MacroF1} = \frac{1}{K} \sum_{e \in E} F1_e.$$

Масго-усреднение одинаково учитывает все классы и поэтому не дает редким эмоциям (например, тревожности или удивлению) затеряться на фоне частых.

Однако главной метрикой отбора в работе является не F1, а расхождение между предсказанным и целевым распределениями. Поскольку целевая разметка – это распределение p , а модель выдает распределение $q = p_{\theta}(\cdot \mid x)$, естественной мерой служит дивергенция Кульбака–Лейблера:

$$D_{\text{KL}}(p \parallel q) = \sum_{e \in E} p(e) \log \frac{p(e)}{q(e)}. \quad (2.3)$$

На мягких метках это обобщение кросс-энтропии, а на жестких (one-hot) метках KL вырождается в обычный логарифмический проигрыш. Таким образом, KL напрямую измеряет именно то, что важно для прикладного сценария, – качество всего распределения, а не только доминирующей метки. KL выбрана основной метрикой отбора; рядом всегда приводятся ассигасу и macro-F1 как стандартные показатели качества меток. На практике перед вычислением KL предсказанные и целевые распределения ограничивались снизу малой величиной $\varepsilon = 10^{-12}$ с повторной нормировкой; это устраняет численную нестабильность при около-нулевых вероятностях ($q(e) \rightarrow 0$) и делает сравнение моделей воспроизводимым.

KL неограничена и резко возрастает, если модель назначает близкую к нулю вероятность истинному классу. Поэтому дополнительно используется ограниченная симметричная мера – дивергенция Йенсена–Шеннона:

$$D_{JS}(p \parallel q) = \frac{1}{2}D_{KL}(p \parallel m) + \frac{1}{2}D_{KL}(q \parallel m), \quad m = \frac{1}{2}(p + q).$$

Поскольку выходные оценки используются как распределение, важна их калибровка. Для ее измерения применяется ожидаемая калибровочная ошибка (ECE): предсказания разбиваются на M интервалов по уверенности, и

$$ECE = \sum_{m=1}^M \frac{|B_m|}{n} |\text{acc}(B_m) - \text{conf}(B_m)|, \quad (2.4)$$

где $\text{acc}(B_m)$ и $\text{conf}(B_m)$ – средняя точность и средняя уверенность в интервале B_m . Низкая ECE означает, что уверенность модели согласуется с фактической вероятностью правильного ответа [33]. Поскольку целевая разметка является распределением, для ECE она сворачивается в доминирующую метку через $\arg \max$ целевого распределения, а уверенностью считается максимальная предсказанная вероятность; таким образом, ECE оценивает калибровку уверенности в выбранной метке, тогда как KL – качество всего распределения.

Семейства моделей. Сравнимые модели охватывают весь спектр сложности.

Словарные модели. Простейшая оценка строится подсчетом совпадений с лексиконном. Пусть L_e – словарь маркеров эмоции e , $T(x)$ – множество нормализованных фрагментов сообщения; тогда

$$c_e(x) = \sum_{t \in T(x)} w_t I(t \in L_e), \quad p(e | x) = \frac{c_e(x) + \alpha}{\sum_{e'} (c_{e'}(x) + \alpha)},$$

где $I(\cdot)$ – индикатор, w_t – вес маркера, α – сглаживание. В ручном лексиконе маркеры и веса заданы экспертно; в обучаемом лексиконе веса оцениваются по данным как логарифмы отношения шансов слова между классами. Словарные модели интерпретируемы и крайне компактны, но слабо учитывают контекст и отрицания.

Линейные модели на TF-IDF. Сообщение представляется разреженным вектором словных и символьных n -грамм со сглаженным TF-IDF-весом

$$\text{tfidf}(t, d) = \text{tf}(t, d) \left(\log \frac{N + 1}{\text{df}(t) + 1} + 1 \right).$$

Поверх признаков обучается линейная модель. В логистической регрессии вероятности задаются softmax,

$$p(e \mid x) = \frac{\exp(w_e^\top x + b_e)}{\sum_{e'} \exp(w_{e'}^\top x + b_{e'})},$$

с регуляризованной кросс-энтропией в качестве потерь [18, 19]. В гребневой регрессии вместо этого минимизируется квадратичная ошибка относительно мягких меток. Различие существенно для калибровки: логистическая регрессия дает заметно лучше откалиброванные распределения, тогда как гребневая склонна к переуверенности. Символьные n -граммы особенно полезны на коротких текстах с опечатками и разговорными формами.

Подсловная модель. fastText классифицирует текст на основе словных и подсловных признаков, обучая компактные плотные представления и линейный классификатор поверх усредненного представления сообщения [20]:

$$z(x) = \frac{1}{|G(x)|} \sum_{g \in G(x)} v_g, \quad p(e \mid x) = \text{softmax}(u^\top z(x) + a).$$

Подсловные n -граммы позволяют разделять информацию между родственными словоформами; температурное масштабирование выходов улучшает их калибровку.

Наивный Байес. На тех же TF-IDF-признаках применяется мультиномиальный наивный Байес и его complement-вариант, специально адаптированный к несбалансированным текстовым данным [22]. Это компактные и быстрые классические базовые модели.

Ансамбли деревьев. Для полноты сравнения рассматриваются градиентный бустинг и случайный лес поверх сжатых SVD-представлений TF-IDF [19]. На разреженных текстовых признаках они, как правило, проигрывают линейным моделям и значительно тяжелее по размеру.

Трансформеры. Трансформерные энкодеры строят контекстные представления токенов на основе механизма self-attention [23]:

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^\top}{\sqrt{d_k}}\right)V.$$

Представление специального классификационного токена h_{cls} подается на линейный слой с softmax. В работе рассматриваются дообученная русскоязычная RuBERT-tiny2 [25, 24] и готовые русскоязычные эмоциональные модели на основе RuBERT и DeBERTa [26]. Трансформеры задают верхнюю планку качества, но имеют существенно больший размер и задержку.

Таким образом, несмотря на разную внутреннюю организацию, все модели приводятся к единому виду «текст $\rightarrow$ распределение по семи классам», что и позволяет сравнивать их на одном протоколе.

2.3. Выводы по главе

Во второй главе задача формализована как многоклассовая классификация коротких сообщений по семи эмоциональным классам с оценкой распределения, а не только итоговой метки. Обоснован выбор основной метрики отбора: поскольку целевая разметка является распределением, а прикладной сценарий использует именно распределение оценок, в качестве headline-метрики выбрана дивергенция Кульбака–Лейблера, дополненная ассигасу, масго-F1, калибровочной ошибкой ECE и ограниченной JS-дивергенцией. Показано, что выбор модели является многокритериальным и проводится как анализ Парето-компромисса между качеством, калибровкой и ресурсной пригодностью. Описан математический аппарат всех сравниваемых семейств – от словарных и линейных моделей до подсловных, наивно-байесовских, ансамблей деревьев и трансформеров, – приведенных к единому виду оценки распределения по классам. Это создает основу для экспериментального сравнения в третьей главе.

Глава 3. Реализация и экспериментальная проверка

3.1. Описание реализации

Реализация построена вокруг единого контракта модели, общего конвейера данных и многоэтапной процедуры отбора. Такой подход, а не набор разрозненных скриптов, позволяет сравнивать модели всех семейств – от словарных до трансформерных – в строго одинаковых условиях.

Единый интерфейс и принцип сравнения. Любая модель сводится к одному отображению: на вход подается последовательность текстов сообщений, на выходе возвращается матрица логитов с одной строкой на каждое сообщение и одним столбцом на каждый из $K = 7$ эмоциональных классов, которая нормируется softmax в распределение по классам. Благодаря этому интерфейсу словарная базовая модель, линейная модель на TF-IDF, fastText, наивный Байес, ансамбль деревьев и дообученный трансформер становятся взаимозаменяемыми и оцениваются одним и тем же кодом. Перед обучением и инференсом все тексты проходят единую нормализацию (приведение регистра, нормализация пробелов, ссылок и упоминаний, перевод части эмодзи в слова-маркеры), что устраняет различия в предобработке между моделями.

Конвейер данных. Прикладной конвейер имеет стабильную границу: экспорт переписки преобразуется в табличное представление (CSV) с метаданными (порядковый номер реплики, время, отправитель, текст), после чего модель добавляет к каждой строке распределение оценок по семи классам; сумма оценок в строке равна единице. Метаданные сохраняются неизменными и моделью не используются – она получает только текст. Полученная таблица оценок далее поступает на визуализацию и агрегацию по времени. Такая организация соответствует требованию приватности: после простановки оценок исходный текст для построения динамики уже не нужен.

Протокол оценки. Основной корпус – RuGoEmotions в официальном разбиении (приблизительно 80/10/10); после отображения категорий GoEmotions в семиклассовую схему обучающая часть содержит 43 021 сообщение, валидационная – 5 374, тестовая – сопоставимого объема. Метки мягкие: мультиэмоциональные строки делят вероятностную массу между активными классами. В качестве независимой кросс-доменной проверки используется нативный русскоязычный корпус CEDR (около девяти тысяч сообщений), из которого часть отводится на дообучение в эксперименте по доменной адаптации, а остаток – на отложенный тест. Для каждой модели вычисляется единый набор метрик: KL-дивергенция (основная),

accuracy, macro-F1, ECE и JS-дивергенция, а также деплой-метрики – размер на диске и задержка инференса на CPU (медиана P50 и 95-й перцентиль P95 при пакете размера один). Валидационная часть используется для отбора, тестовая – только для итоговой оценки. Все измерения размера и задержки выполнены в одном окружении на CPU (Apple M4 Pro, 48 ГБ ОЗУ, macOS 26.2, Python 3.14, scikit-learn 1.8, transformers 5.9) и служат для относительного сравнения моделей, а не как прямое измерение на мобильном устройстве.

Процедура выбора победителя. Выбор модели организован как воронка. Сначала лёгкие модели сравниваются на дефолтных гиперпараметрах, затем для них проводится подбор гиперпараметров (HPO) случайным поиском по широкому пространству (суммарно около двух тысяч конфигураций, параллельно). Далее строится единый лидерборд, где лёгкие и тяжёлые модели оцениваются одним протоколом, и трансформеры выступают верхней планкой качества. После этого модели проверяются на нативном CEDR (кросс-домен) и исследуется эффект доменной адаптации. Наконец, на итоговом обучающем наборе выполняется финальный подбор гиперпараметров, и решение принимается как Парето-компромисс между качеством, калибровкой и ресурсной пригодностью. Реализация выполнена на Python (scikit-learn, fastText, библиотека transformers); ключевые фрагменты кода приведены в приложении А.

3.2. Эксперименты и результаты

3.2.1. Данные и протокол

Корпус RuGoEmotions является машинным переводом англоязычного GoEmotions; его категории отображаются в семиклассовую схему, используемую в работе (редкая категория *desire*, не имеющая однозначного эмоционального соответствия, при этом исключается). Соответствие приведено в таблице 3.1. Нативный корпус CEDR служит независимой проверкой на реальном русском языке; в нём отсутствует класс «забота», поэтому он покрывает шесть из семи классов. При оценке на CEDR используется та же семиклассовая выходная схема модели: класс «забота» в целевой разметке CEDR не имеет массы, поэтому модель может предсказывать его, но такие предсказания всегда считаются ошибочными. Это сохраняет совместимость выходного пространства моделей и делает кросс-доменную проверку более строгой. Для компактности в таблицах далее используются сокращённые обозначения моделей (таблица 3.2). Отметим, что в полном лидерборде приводятся метрики на валидационной выборке, тогда как в экспериментах по доменной адаптации и итоговому подбору гиперпараметров – на отложенных тестовых выборках соответствующих доменов; этим объясняются небольшие расхождения значений для одной и той же модели между таблицами (например, для *logreg-char* на RuGoEmotions точность составляет 0,591 на валидации и

0,579 на тесте).

Таблица 3.1 – Соответствие исходных категорий GoEmotions целевым классам

Целевой класс	Исходные категории
радость	admiration, amusement, approval, excitement, joy, optimism, pride, relief
забота	caring, gratitude, love
грусть	disappointment, grief, remorse, sadness
злость	anger, annoyance, disapproval, disgust
тревожность	fear, nervousness, embarrassment
удивление	surprise, realization, curiosity, confusion
нейтрально	neutral

3.2.2. Полный лидерборд

В таблице 3.3 приведён единый лидерборд: все модели обучены на RuGoEmotions и оценены одним протоколом на валидации, а столбец «CEDR» показывает accuracy на нативном корпусе. Сортировка – по основной метрике, KL (меньше – лучше). Всего на едином протоколе оценено около двадцати моделей; в таблице приведены наиболее показательные.

Основные выводы. По основной метрике лидирует дообученная `rubert-tiny2-finetune` (KL 0,965), за ней – более крупная DeBERTa (KL 1,004) при лучшей accuracy (0,641), но размере 475 МБ и задержке свыше 11 мс. Среди лёгких моделей лучшими являются линейные на TF-IDF: `logreg-union` (KL 1,043) и `logreg-char` (KL 1,060). Разрыв между лёгкими линейными и трансформером по точности на исходном домене невелик: `logreg-char` (0,591) отстаёт от RuBERT-tiny2 (0,627) примерно на 3,6 п.п. при размере в 40 раз меньше и задержке в 5 раз ниже. Логистическая регрессия – одна из наиболее хорошо откалиброванных практических моделей: её ECE (0,02–0,03) заметно ниже, чем у DeBERTa (0,14), гребневой регрессии (0,26) и `fastText`, и сопоставим с дообученным трансформером (0,03); это важно при использовании распределения для построения динамики. Ансамбли деревьев ожидаемо доминируются: `tree-hgb` при accuracy 0,530 весит 119 МБ. Тестовые значения KL близки к валидационным (например, `logreg-char` – 1,070 на тесте против 1,060 на валидации), что подтверждает устойчивость оценок.

3.2.3. Кросс-доменная проверка

Высокое качество на исходном домене не гарантирует переносимости. В таблице 3.4 сопоставлена accuracy моделей, обученных на RuGoEmotions, на валидации (исходный домен) и на нативном CEDR; приведены представители каждого семейства.

Таблица 3.2 – Сокращённые обозначения моделей

Обозначение	Расшифровка
logreg-char / -word / -union	TF-IDF на символьных / словных / объединённых n-граммах + логистическая регрессия
ridge-char / -word / -union	то же с гребневой регрессией
fastText	нативная fastText supervised с подсловными признаками
nb-multinomial / -complement	наивный Байес на TF-IDF-признаках
tree-hgb / tree-rf	градиентный бустинг / случайный лес на SVD-сжатых TF-IDF-признаках
lexicon-learned / -hand	обучаемый по данным / ручной словарный базовый метод
prior / majority / dummy	вероятностный / мажоритарный / равномерный полы
rubert-tiny2-finetune	дообученная русскоязычная RuBERT-tiny2
hf-fyaronskiy-deberta, hf-seara-rubert-tiny2, hf-maxkazak-rubert-base	готовые русскоязычные эмоциональные модели

Таблица 3.3 – Полный лидерборд (7 классов, обучение на RuGoEmotions; метрики на валидации, CEDR – нативный кросс-домен)

Модель	Тип	Acc	KL	macro-F1	ECE	CEDR Acc	Размер, МБ	P50, мс
rubert-tiny2-finetune	тяж.	0,627	0,965	0,594	0,033	0,597	111,4	1,14
hf-fyaronskiy-deberta	тяж.	0,641	1,004	0,608	0,143	0,647	475,5	11,27
logreg-union	лёг.	0,597	1,043	0,537	0,022	0,498	6,7	0,59
logreg-char	лёг.	0,591	1,060	0,535	0,030	0,494	2,7	0,24
logreg-word	лёг.	0,567	1,135	0,478	0,049	0,456	3,0	0,21
nb-multinomial	лёг.	0,533	1,220	0,446	0,093	0,508	7,2	0,35
tree-hgb	лёг.	0,530	1,222	0,414	0,010	0,465	119,0	24,0
hf-seara-rubert-tiny2	тяж.	0,519	1,321	0,441	0,166	0,493	111,4	3,73
nb-complement	лёг.	0,554	1,464	0,527	0,254	0,526	7,5	0,35
lexicon-learned	лёг.	0,499	1,480	0,433	0,099	0,439	0,04	0,01
fastText	лёг.	0,484	1,520	0,447	0,145	0,390	5,8	0,03
ridge-char	лёг.	0,588	1,545	0,530	0,258	0,507	9,0	0,48
prior (пол)	лёг.	0,296	1,633	0,065	0,018	0,390	0,0	–
hf-maxkazak-rubert-base	тяж.	0,464	7,405*	0,353	0,398	0,594	680,2	6,50

* KL завышена из-за несовпадения схемы меток (модель обучена на иной эмоциональной схеме); из честного сравнения по KL исключается. Тривиальные полы dummy/majority и доминируемые ridge-word/-union, tree-rf и lexicon-hand опущены для краткости.

Таблица 3.4 – Кросс-доменный разрыв: ассурасу на RuGoEmotions и на нативном CEDR (обучение на RuGoEmotions, 7 классов)

Модель	Асс, RuGo	Асс, CEDR	Разрыв, п.п.
hf-fyaronkiy-deberta	0,641	0,647	−0,6
rubert-tiny2-finetune	0,627	0,597	3,0
nb-multinomial	0,533	0,508	2,5
lexicon-learned	0,499	0,439	6,0
ridge-char	0,588	0,507	8,1
fastText	0,484	0,390	9,4
logreg-char	0,591	0,494	9,7
logreg-union	0,597	0,498	9,9

Картина качественно меняется. Трансформеры почти не теряют на смене домена (DeBERTa даже немного выигрывает, RuBERT-tiny2 теряет около 3 п.п.), тогда как линейные модели на TF-IDF теряют примерно 10 п.п. ассурасу. В результате на нативном русском разрыв между DeBERTa и логистической регрессией расширяется с примерно 5 до примерно 15 п.п. Это означает, что часть преимущества линейных моделей на исходном домене объясняется не пониманием языка, а подстройкой под особенности машинного перевода: символьные n-граммы переведённого текста хорошо разделяют классы внутри корпуса, но хуже переносятся на живой русский. Любопытно, что наивный Байес оказывается заметно устойчивее линейной регрессии при смене домена (потеря всего 2,5 п.п.), хотя уступает ей на исходном домене. Соответствующие изменения точности показаны на рис. 3.1.

3.2.4. Доменная адаптация

Возникает вопрос: разрыв на нативном русском вызван нехваткой нативных данных или принципиальным потолком лёгкой модели? Для ответа модели обучались в трёх режимах – только на RuGoEmotions (A), на объединении RuGoEmotions и обучающей части CEDR (B) и только на CEDR (C), – и проверялись на обоих доменах. Результаты приведены в таблице 3.5; в ней показаны по одному представителю каждого семейства, дообучаемый трансформер RuBERT-tiny2 и замороженная DeBERTa как потолок, а полные результаты по всем моделям – в приложении А (таблица А.2).

Режим В оказывается однозначно лучшим: при добавлении около 7,5 тыс. нативных примеров ассурасу на CEDR у logreg-char вырастает с 0,494 до 0,699 (более чем на 20 п.п.) при практически нулевой потере на RuGoEmotions (0,579 против 0,581). Это показывает, что разрыв на нативном русском был вызван в основном нехваткой нативных данных, а не ёмкостью модели: с нативными данными лёгкая logreg-char (CEDR 0,699) обходит даже замороженную DeBERTa (0,647) при размере в 175 раз меньше. Режим С (только

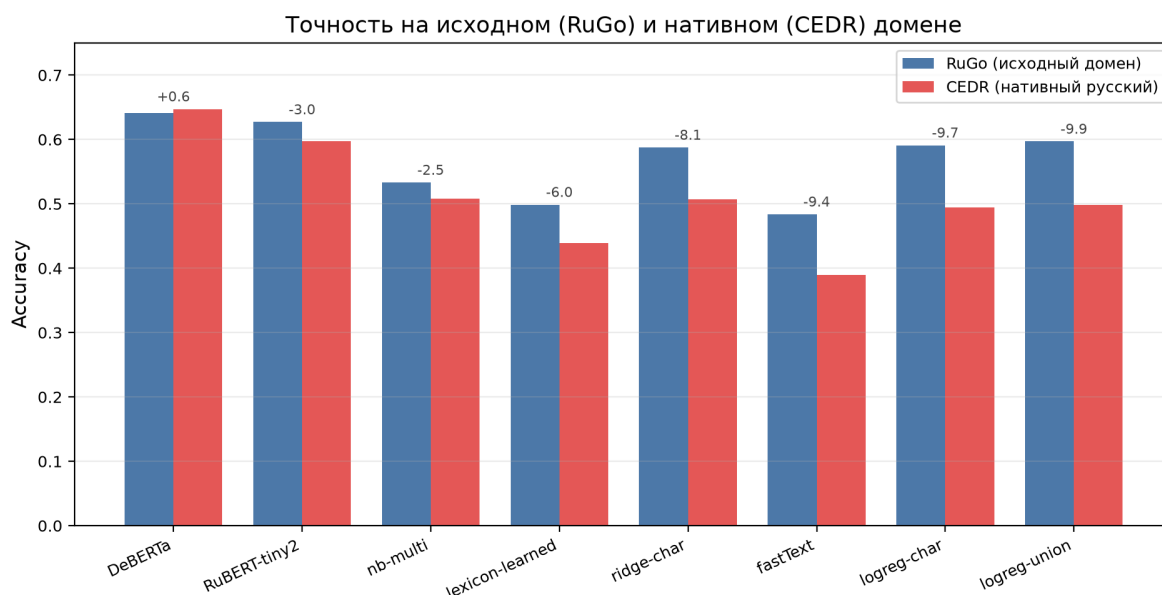


Рис. 3.1 – Точность моделей на исходном (RuGoEmotions) и нативном (CEDR) доменах при обучении на RuGoEmotions. Над столбцами – изменение точности при переходе на нативный домен (п.п.).

Таблица 3.5 – Доменная адаптация: ассигасу (RuGo / CEDR) по режиму обучения (7 классов); готовая модель DeBERTa приведена без дообучения

Модель	A: RuGo	B: RuGo+CEDR	C: CEDR
logreg-char	0,579 / 0,494	0,581 / 0,699	0,361 / 0,718
logreg-union	0,585 / 0,498	0,586 / 0,706	0,360 / 0,711
nb-multinomial	0,539 / 0,508	0,538 / 0,654	0,355 / 0,642
fastText	0,482 / 0,385	0,477 / 0,622	0,321 / 0,713
rubert-tiny2-finetune	0,617 / 0,594	0,616 / 0,776	0,440 / 0,801
hf-fyaronskiy-deberta	0,638 / 0,647	—	—

CEDR) даёт высокое качество на CEDR, но обрушивает качество на RuGoEmotions (0,361) – то есть нужен именно смешанный набор. Практический вывод: дешевле и эффективнее собрать небольшое количество размеченных данных целевого домена и дообучить лёгкую модель, чем переносить на устройство тяжёлый трансформер. Эффект режима обучения показан на рис. 3.2.

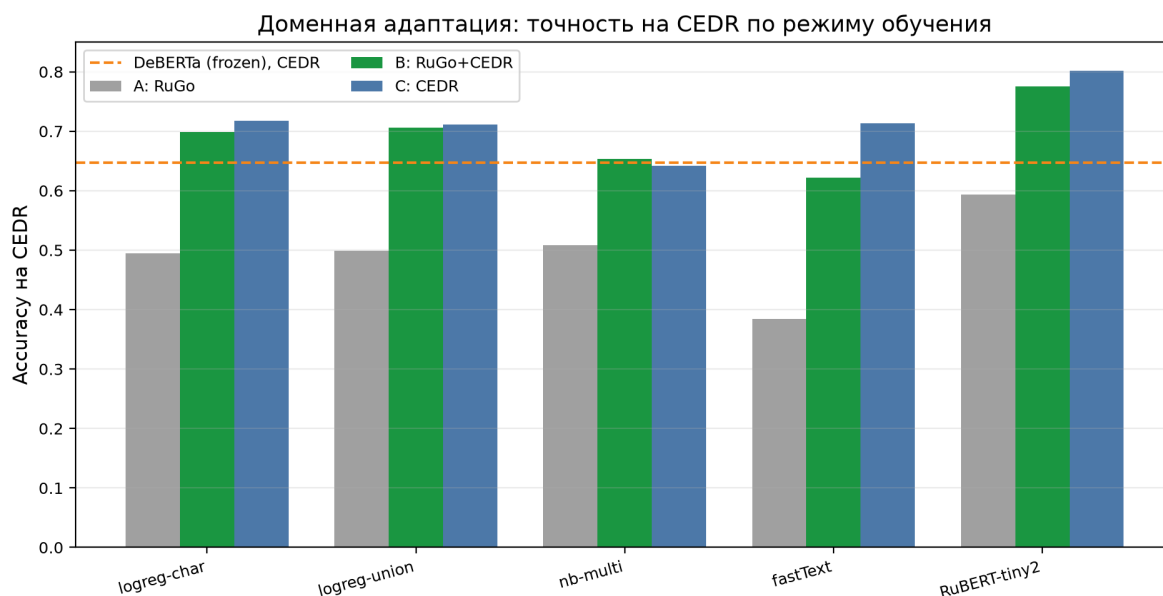


Рис. 3.2 – Точность на CEDR в зависимости от режима обучения: А – только RuGoEmotions, В – RuGoEmotions+CEDR, С – только CEDR. Пунктир – замороженная DeBERTa (без дообучения).

3.2.5. Итоговый подбор гиперпараметров и выбор модели

С учётом результата доменной адаптации итоговый НПО проводился на объединённом наборе RuGoEmotions + CEDR (около 1500 конфигураций случайным поиском, отбор по сбалансированной KL); трансформеры в него не включались как дорогие и малочувствительные к этим гиперпараметрам. Ведущие лёгкие семейства и, для сравнения, дообученный RuBERT-tiny2 приведены в таблице 3.6 с полным набором метрик на нативном CEDR; пространство поиска по семействам – в приложении А (таблица А.1).

Победителем и итоговым деплой-выбором становится logreg-char: на нативном CEDR она достигает ассигасу 0,722 при размере всего 2,7 МБ и задержке 0,26 мс. Её конфигурация: символьные n-граммы char_wb длиной от 2 до 6, max_features = 30000, сублинейный TF, $C = 2,0$, без взвешивания классов. Близкая logreg-union даёт сопоставимое качество (0,698), но весит 37 МБ из-за отсутствия ограничения словаря и поэтому доминируется. fastText после подбора заметно подрос (CEDR 0,674) и остаётся самым быстрым кандидатом. Дообученный RuBERT-tiny2 остаётся точнее (CEDR 0,775) и лучше откалиброван

Таблица 3.6 – Итоговое сравнение на RuGoEmotions+CEDR (метрики на тестовой выборке CEDR). Лёгкие семейства – после подбора гиперпараметров; RuBERT-tiny2 приведён для сравнения как дообучаемый трансформер без НРО.

Модель	Асс	macro-F1	KL	ECE	Размер, МБ	P50, мс	P95, мс
rubert-tiny2-finetune [†]	0,775	0,595	0,638	0,026	111,4	1,19	1,54
logreg-char	0,722	0,534	0,824	0,057	2,7	0,26	0,39
logreg-union	0,698	0,519	0,878	0,042	37,2	1,71	1,89
ridge-char	0,674	0,471	1,159	0,190	9,1	0,53	0,70
fastText	0,674	0,527	1,029	0,106	5,8	0,04	0,09
nb-multinomial	0,668	0,472	0,938	0,037	2,9	0,27	0,36
lexicon-learned	0,540	0,407	1,436	0,087	0,04	0,01	0,02

[†] RuBERT-tiny2 обучен на RuGoEmotions+CEDR без подбора гиперпараметров и приведён как ориентир качества (НРО затрагивал только лёгкие семейства). Все метрики – на отложенной тестовой выборке CEDR.

(ECE 0,026), но весит 111 МБ против 2,7 МБ у logreg-char. Таким образом, logreg-char не превосходит все альтернативы по каждому отдельному показателю, но образует наилучший Парето-компромисс среди локально запускаемых моделей: лучшее среди лёгких качество на нативном домене, хорошая калибровка и минимальные размер и задержка. Результат устойчив: при переобучении logreg-char на пяти случайных разбиениях обучающих данных метрики на CEDR практически не меняются (accuracy $0,719 \pm 0,002$, macro-F1 $0,531 \pm 0,003$, KL $0,822 \pm 0,002$, ECE $0,053 \pm 0,002$; в таблице 3.6 приведено значение для основного разбиения), что подтверждает воспроизводимость выбора. Все эксперименты выполнялись при фиксированном начальном значении генератора случайных чисел.

3.3. Эмоциональный таймлайн и концепт календаря

На основе выбранной модели реализован прикладной слой визуализации динамики эмоциональной окраски переписки. Реализованным артефактом является интерактивное веб-приложение (таймлайн), а эмоциональный календарь рассматривается как концептуальное развитие той же идеи агрегации.

Реализованный таймлайн. Приложение принимает таблицу диалога с проставленными оценками (полученную конвейером «экспорт переписки → реплики → оценки модели») и визуализирует траекторию эмоций по последовательности сообщений: для каждого из семи классов строится кривая его оценки во времени, с переключением между линейным и площадным представлением, фильтрацией по отправителю, выделением отдельной эмоции и сглаживанием по окну. Дополнительно для каждого отправителя выводится агрегированная

статистика – среднее распределение эмоций по его сообщениям – и покарточное представление отдельных реплик с их распределениями. Приложение не выполняет инференс и не хранит модель: оно работает с уже проставленными оценками, что соответствует требованию приватности – после простановки оценок исходные тексты для построения динамики не требуются. Пример такой динамики на анонимизированном демонстрационном диалоге (с согласия участников) приведён на рис. 3.3.

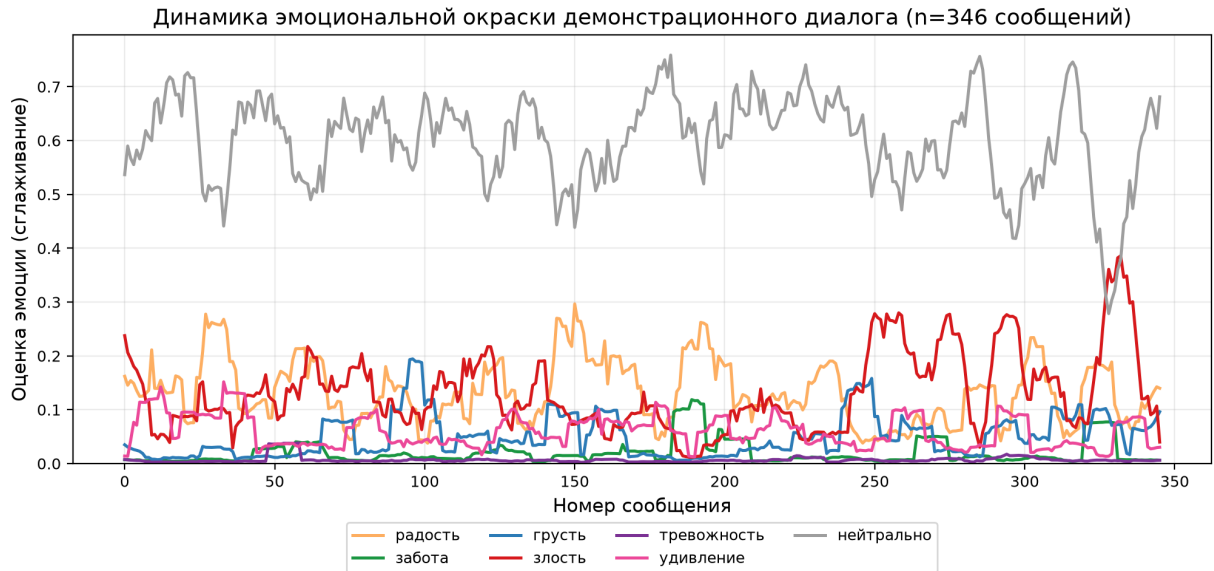


Рис. 3.3 – Сглаженная динамика оценок семи эмоций по сообщениям анонимизированного демонстрационного диалога (с согласия участников) – визуализация прикладного модуля (эмоциональный таймлайн).

Принцип агрегации. Как для сглаживания таймлайна, так и для календаря используется не голосование по итоговым меткам, а усреднение выходных распределений модели. Пусть в некотором окне находится n сообщений, и для сообщения i модель возвращает оценку $s_i(e)$ для эмоции e . Тогда

$$\bar{s}(e) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n s_i(e), \quad e^* = \arg \max_e \bar{s}(e).$$

Усреднение распределений сохраняет информацию о близких по величине классах и согласуется с принципом линейного комбинирования выходов классификаторов [37], тогда как голосование по меткам эту информацию теряет. Сама идея оценки динамики во времени опирается на подход повторных измерений состояния в естественной среде [35] и на текстовую агрегацию эмоциональных оценок по временным интервалам [36]. При интерпретации значений учитывается, что выходные оценки могут быть неидеально откалиброваны [33], поэтому они используются как относительная уверенность, а не как психологическое измерение.

Концепт календаря. Естественным развитием таймлайна является эмоциональный календарь – агрегация по тому же принципу, но по календарным ячейкам: сообщения отправителя группируются по датам и периодам дня (утро, день, вечер), и для каждой ячейки усреднённое распределение даёт доминирующую эмоцию, уверенность и число сообщений. Для построения такого календаря достаточно хранить агрегированные статистики ячеек, а не исходные сообщения, что делает его пригодным для приватного локального сценария. В текущей работе календарь представлен как концепция агрегации; реализованным и продемонстрированным артефактом является таймлайн.

Практическая архитектура. Практически такой модуль естественно разделяется на два слоя: локальный инференс, преобразующий текст сообщения в распределение по эмоциям, и визуализационный слой, работающий только с числовыми оценками. Это позволяет удалить исходный текст сразу после получения оценок и хранить лишь агрегированные статистики, обеспечивая приватность по построению.

3.4. Анализ результатов

Чтобы понять, какие классы распознаются устойчиво, а какие смешиваются, для выбранной `logreg-char` рассчитаны метрики по классам (таблица 3.7) и матрица ошибок (таблица 3.8).

Таблица 3.7 – Качество `logreg-char` по классам (7 классов, валидация)

Класс	Precision	Recall	F1	Поддержка
радость	0,664	0,681	0,672	1543
забота	0,724	0,609	0,661	619
грусть	0,586	0,393	0,470	313
злость	0,541	0,416	0,470	702
тревожность	0,791	0,321	0,456	106
удивление	0,504	0,347	0,411	499
нейтрально	0,528	0,707	0,604	1592

Лучше всего распознаются частые и лексически выраженные классы – радость (F1 0,672), забота (0,661) и нейтральное состояние (0,604). Труднее всего – грусть, злость, тревожность и удивление (F1 0,41–0,47). Характерная ошибка – утечка в нейтральный класс: например, из 702 сообщений злости 292 распознаны верно, но 275 отнесены к нейтральному. Тревожность и удивление систематически недопредсказываются (recall 0,32 и 0,35): при высокой точности тревожности (0,791) модель распознаёт лишь треть таких сообщений. Часты также взаимные ошибки радость ↔ забота и радость ↔ нейтрально. Анализ самых уве-

Таблица 3.8 – Матрица ошибок logreg-char (строки – истинный класс, столбцы – предсказанный; 7 классов, валидация)

Истин.\Предск.	рад.	забота	грусть	злость	трев.	удивл.	нейтр.
радость	1051	87	20	50	2	36	297
забота	123	377	13	13	0	8	85
грусть	42	10	123	24	1	7	106
злость	76	12	19	292	4	24	275
тревожность	11	0	4	16	34	5	36
удивление	64	6	12	34	1	173	209
нейтрально	216	29	19	111	1	90	1126

ренных ошибок вскрывает две причины: шум разметки (например, сообщение «Печаль. Печаль.» размечено как нейтральное, тогда как модель уверенно и по сути верно предсказывает грусть) и объективную неоднозначность близких классов («Рад слышать это» на границе радости и заботы; «Ух ты, круто!» на границе удивления и радости). Это показывает, что задача не является идеально разделимой и результат подходит не для точной диагностики отдельного сообщения, а для агрегированного анализа, где случайные ошибки частично сглаживаются усреднением. Та же матрица ошибок в виде тепловой карты приведена на рис. 3.4.

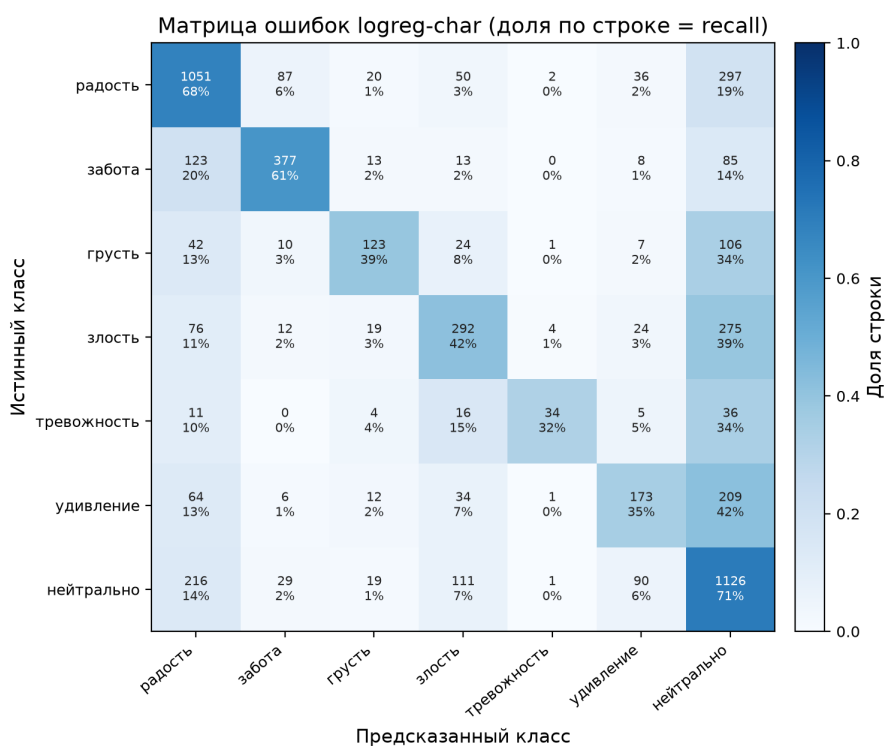


Рис. 3.4 – Матрица ошибок logreg-char (7 классов), нормированная по строкам: цвет – доля истинного класса (recall), число в ячейке – количество сообщений.

Логистическая регрессия остаётся одной из наиболее хорошо откалиброванных практических моделей: её ECE (0,02–0,03 на валидации, таблица 3.3) заметно ниже, чем у DeBERTa (0,14), гребневой регрессии (0,26) и fastText. На нативном домене (CEDR) лучшую калиб-

ровку показывают RuBERT-tiny2 и наивный Байес, а logreg-char сохраняет приемлемый уровень (ECE 0,06, таблица 3.6). Для построения динамики, где используется само распределение, такой уровень калибровки в сочетании с лучшим среди лёгких моделей качеством делает logreg-char практичным выбором.

Чтобы понять, ограничена ли модель объемом данных, построена кривая обучения (таблица 3.9). Качество выходит на плато: переход от 20 тыс. к 39 тыс. обучающих примеров (близко к полному набору в 43 тыс.) добавляет лишь около 1,4 п.п. ассигасу против 3,6 п.п. на участке 2–5 тыс. Это означает, что разрыв до трансформеров на исходном домене определяется ёмкостью модели, а не нехваткой данных; при этом, как показано выше, на нативном домене решающим оказывается именно добавление небольшого объема данных целевого домена. Кривая обучения приведена на рис. 3.5.

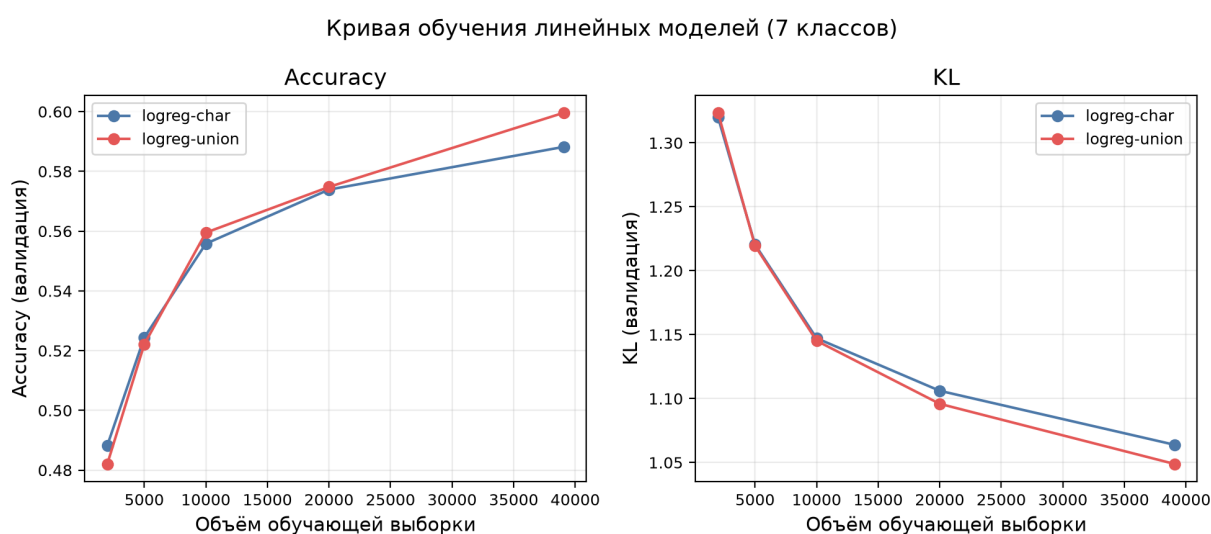


Рис. 3.5 – Кривая обучения линейных моделей: ассигасу и KL на валидации в зависимости от объёма обучающей выборки (7 классов).

Таблица 3.9 – Кривая обучения logreg-char: качество на валидации в зависимости от объёма обучения (7 классов)

Объём обучения	Асс	macro-F1	KL
2 000	0,488	0,316	1,320
5 000	0,524	0,388	1,221
10 000	0,556	0,467	1,147
20 000	0,574	0,508	1,106
39 055	0,588	0,532	1,064

3.5. Сводное сравнение и применимость

Сведём результаты воедино с точки зрения применимости в локальном сценарии. Сравнение моделей – это компромисс между качеством и ресурсами, а не первенство по одной метрике. Трансформеры задают верхнюю планку качества и устойчивы к смене домена, но покупают эти свойства ценой размера в десятки и сотни мегабайт и задержки в единицы и десятки миллисекунд: DeBERTa – 475 МБ и более 11 мс, дообученная RuBERT-tiny2 – 111 МБ и около 1 мс. Лёгкие линейные модели на порядки компактнее и быстрее (logreg-char – 2,7 МБ и 0,26 мс), хорошо откалиброваны и, при наличии небольшого объёма нативных данных, почти догоняют трансформер по качеству на целевом домене (CEDR 0,699–0,722 против 0,776 у RuBERT-tiny2). Соотношение качества и ресурсов наглядно показано на рис. 3.6.



Рис. 3.6 – Качество (KL на валидации; меньше – лучше, ось инвертирована) и ресурсные характеристики моделей в семиклассовой постановке. Размер кружка пропорционален задержке P95, цвет – типу модели; выбранная logreg-char выделена. Вырожденные tree-gf и maxkazak не показаны.

Именно в этом сравнении возвращается мотив локального, в том числе мобильного, применения. Для модуля, работающего на устройстве пользователя, критичны размер артефакта, задержка отклика и отсутствие передачи данных наружу. По совокупности этих критериев итоговым выбором становится logreg-char: при размере 2,7 МБ и задержке доли миллисекунды она пригодна для полностью локального запуска, даёт калиброванное распределение, необходимое для построения динамики, и – после дообучения на нативных данных – достигает качества, сопоставимого с трансформерным. Трансформер при этом сохраняет роль ориентира качества: если ресурсные ограничения смягчаются, дообученная RuBERT-

tiny2 даёт лучшее распределение (KL 0,965). Таким образом, выбор модели определяется бюджетом устройства, а не единственным числом.

3.6. Ограничения, этика и приватность

Разработанный модуль не предназначен для психологической или медицинской диагностики: он определяет эмоциональную окраску текста, а не реальное состояние человека. Пользователь может шутить, цитировать, использовать сарказм или писать формально, поэтому результаты следует рассматривать только как вспомогательную статистику по отправленным сообщениям.

Качество моделей оценивалось на корпусах RuGoEmotions и CEDR, которые не совпадают с реальной личной перепиской конкретного пользователя; в частности, CEDR относится к публичным источникам (социальные сети, новости, блоги), а не к диалогам, поэтому результаты на нём являются приближением, а не гарантией качества на мессенджерных данных. Выходные оценки используются как относительная уверенность и не должны интерпретироваться как точные вероятности состояния. Кроме того, в работе реализован исследовательский программный прототип, а измерения размера и задержки получены в экспериментальном окружении и служат для относительного сравнения; перенос на конкретное устройство требует отдельной проверки.

Основные угрозы валидности эксперимента:

1. RuGoEmotions – переводной корпус, и часть лексических признаков может отражать особенности машинного перевода, а не живого русского языка.
2. CEDR относится к публичным источникам и не содержит класса «забота», поэтому не полностью соответствует сценарию личной переписки.
3. Измерения размера и задержки выполнены на настольном CPU, а не на мобильном устройстве.
4. Демонстрационный диалог не является независимым размеченным тестовым набором.

Для практического применения такой функции необходим явный пользовательский контроль: анализ должен включаться только по согласию, агрегированные данные должны быть доступны для удаления, исходные сообщения не должны сохраняться после простановки оценок и попадать в логи, а в чувствительных полях ввода (пароли, одноразовые коды, банковские реквизиты) анализ должен отключаться.

3.7. Выводы по главе

В третьей главе реализовано и проверено сравнение широкого спектра моделей на едином протоколе. Построен единый интерфейс модели и конвейер данных, проведены полный лидерборд, кросс-доменная проверка, эксперимент по доменной адаптации и итоговый подбор гиперпараметров. Показано, что по основной метрике (KL) лучшей является дообученная RuBERT-tiny2, однако лёгкая `logreg-char` почти догоняет её на исходном домене, хорошо откалибрована и на порядки компактнее. Кросс-доменная проверка выявила, что линейные модели теряют около 10 п.п. на нативном русском (частично из-за подстройки под особенности перевода), а эксперимент по доменной адаптации показал, что этот разрыв устраняется добавлением относительно небольшого объёма нативных размеченных данных, после чего лёгкая модель достигает CEDR-accuracy 0,722 и обходит замороженную DeBERTa. По совокупности критериев итоговым деплой-выбором стала `logreg-char`, на основе которой реализован прикладной таймлайн динамики эмоциональной окраски переписки и описан концепт эмоционального календаря.

Заключение

В ходе работы исследована задача локального определения эмоциональной окраски коротких русскоязычных сообщений в сценарии приватной обработки текстового ввода. Исходная проблема состояла в том, что интеллектуальные функции ввода часто используют серверную обработку, тогда как полностью локальные решения ограничены ресурсами устройства, а задача эмоциональной классификации именно коротких русскоязычных сообщений исследована слабее смежных и осложнена дефицитом нативных размеченных данных.

В первой части работы проведён обзор исследований по приватной обработке текста, анализу эмоций коротких сообщений, русскоязычным корпусам и методам эмоциональной классификации. Показано, что задача находится на пересечении нескольких направлений, а сквозными, но недостаточно освещёнными факторами являются качество калиброванного распределения по классам, устойчивость к смене домена и ресурсная пригодность для локального запуска. На основе обзора обоснован дизайн сравнения: спектр моделей от тривиальных полов до компактных трансформеров оценивается на едином протоколе по нескольким критериям.

Для экспериментальной части задача формализована как многоклассовая классификация по семи эмоциональным классам с оценкой распределения. В качестве основной метрики отбора выбрана KL-дивергенция, дополненная ассигасу, macro-F1, калибровочной ошибкой и ресурсными характеристиками. На корпусе RuGoEmotions и нативном корпусе CEDR на едином протоколе сравнено около двадцати моделей с подбором гиперпараметров (порядка двух тысяч конфигураций).

По основной метрике лучшей оказалась дообученная RuBERT-tiny2, однако лёгкая модель TF-IDF + логистическая регрессия на символьных n-граммах (logreg-char) почти догоняет её на исходном домене, хорошо откалибрована и на порядок компактнее. Кросс-доменная проверка показала, что линейные модели теряют около десяти процентных пунктов точности на нативном русском, что частично объясняется подстройкой под особенности машинного перевода. Эксперимент по доменной адаптации установил, что этот разрыв устраняется добавлением относительно небольшого объёма нативных размеченных данных: точность logreg-char на CEDR возрастает с 0,49 до 0,70 без потери на исходном корпусе, а после итогового подбора гиперпараметров достигает 0,72 при размере 2,7 МБ и задержке доли миллисекунды, обходя при этом замороженную DeBERTa. По совокупности критериев итоговым выбором стала logreg-char, а трансформер сохраняет роль ориентира качества.

На основе выбранной модели реализован прикладной модуль визуализации динамики эмоциональной окраски переписки – эмоциональный таймлайн, – а также описан концепт эмоционального календаря. И таймлайн, и календарь используют усреднение выходных рас-

пределений модели по временным окнам и соответствуют требованию приватности: для построения динамики достаточно хранить агрегированные статистики, а не исходные тексты сообщений.

Ограничением работы является то, что качество оценивалось на корпусах RuGoEmotions и CEDR, которые не совпадают с реальной личной перепиской, а измерения размера и задержки получены в экспериментальном окружении. В качестве дальнейшего развития целесообразно собрать размеченные данные целевого диалогового домена, провести дополнительную калибровку выходных оценок, а также проверку и экспорт выбранной модели для запуска непосредственно на мобильном устройстве. Поставленные во введении задачи решены полностью:

1. проведён обзор подходов и моделей эмоциональной классификации коротких текстов;
2. сформирован единый протокол сравнения – семиклассовая схема, набор метрик (KL, accuracy, macro-F1, ECE) и корпуса RuGoEmotions и CEDR, включая кросс-доменную проверку;
3. на едином протоколе с подбором гиперпараметров сопоставлено около двадцати моделей и по совокупности критериев выбрана logreg-char;
4. исследованы устойчивость моделей к смене домена и эффект доменной адаптации, выявившие как масштаб разрыва, так и способ его сокращения;
5. реализован прикладной модуль визуализации динамики эмоциональной окраски (эмоциональный таймлайн) и описан концепт эмоционального календаря.

Таким образом, результат работы следует рассматривать как исследовательский и инженерный прототип локального анализа эмоциональной окраски сообщений.

Список использованных источников

- [1] Hard A. [и др.]. Federated Learning for Mobile Keyboard Prediction [Электронный ресурс]. – arXiv:1811.03604. – 2018. – URL: <https://arxiv.org/abs/1811.03604> (дата обращения: 11.06.2026).
- [2] Wang K. [и др.]. Federated Evaluation of On-device Personalization [Электронный ресурс]. – arXiv:1910.10252. – 2019. – URL: <https://arxiv.org/abs/1910.10252> (дата обращения: 11.06.2026).
- [3] Suliman M., Leith D. Two Models are Better than One: Federated Learning Is Not Private For Google GBoard Next Word Prediction [Электронный ресурс]. – arXiv:2210.16947. – 2022. – URL: <https://arxiv.org/abs/2210.16947> (дата обращения: 11.06.2026).
- [4] Baziotis C. [и др.]. NTUA-SLP at SemEval-2018 Task 1: Predicting Affective Content in Tweets with Deep Attentive RNNs and Transfer Learning [Электронный ресурс]. – arXiv:1804.06658. – 2018. – URL: <https://arxiv.org/abs/1804.06658> (дата обращения: 11.06.2026).
- [5] Felbo B. [и др.]. Using Millions of Emoji Occurrences to Learn Any-domain Representations for Detecting Sentiment, Emotion and Sarcasm [Электронный ресурс]. – arXiv:1708.00524. – 2017. – URL: <https://arxiv.org/abs/1708.00524> (дата обращения: 11.06.2026).
- [6] Demszky D. [и др.]. GoEmotions: A Dataset of Fine-Grained Emotions [Электронный ресурс]. – arXiv:2005.00547. – 2020. – URL: <https://arxiv.org/abs/2005.00547> (дата обращения: 11.06.2026).
- [7] Seara. RuGoEmotions: русскоязычная адаптация набора GoEmotions [Электронный ресурс]. – Hugging Face Datasets. – URL: https://huggingface.co/datasets/seara/ru_go_emotions (дата обращения: 12.06.2026).
- [8] Volansky V., Ordan N., Wintner S. On the Features of Translationese // Digital Scholarship in the Humanities. – 2015. – Vol. 30, no. 1. – P. 98–118. – DOI: 10.1093/lle/fqt031.
- [9] Sboev A., Naumov A., Rybka R. Data-Driven Model for Emotion Detection in Russian Texts // Procedia Computer Science. – 2021. – Vol. 190. – P. 637–642. – DOI: 10.1016/j.procs.2021.06.075.
- [10] Kotelnikov E. Current Landscape of the Russian Sentiment Corpora [Электронный ресурс]. – arXiv:2106.14434. – 2021. – URL: <https://arxiv.org/abs/2106.14434> (дата обращения: 11.06.2026).

- [11] Loukachevitch N., Rusnachenko N. Sentiment Frames for Attitude Extraction in Russian [Электронный ресурс]. – arXiv:2006.10973. – 2020. – URL: <https://arxiv.org/abs/2006.10973> (дата обращения: 13.06.2026).
- [12] Mohammad S. M., Turney P. D. Crowdsourcing a Word-Emotion Association Lexicon [Электронный ресурс]. – arXiv:1308.6297. – 2013. – URL: <https://arxiv.org/abs/1308.6297> (дата обращения: 11.06.2026).
- [13] Шаховский В. И. Лингвистическая теория эмоций. – М. : Гнозис, 2008. – 416 с.
- [14] Бабенко Л. Г. Лексические средства обозначения эмоций в русском языке. – Свердловск : Изд-во Уральского университета, 1989. – 184 с.
- [15] Kotelnikova A. [и др.]. Lexicon-based Methods vs. BERT for Text Sentiment Analysis [Электронный ресурс]. – arXiv:2111.10097. – 2021. – URL: <https://arxiv.org/abs/2111.10097> (дата обращения: 13.06.2026).
- [16] Salton G., Buckley C. Term-weighting Approaches in Automatic Text Retrieval // Information Processing & Management. – 1988. – Vol. 24, no. 5. – P. 513–523. – DOI: 10.1016/0306-4573(88)90021-0.
- [17] Manning C. D., Raghavan P., Schütze H. Introduction to Information Retrieval. – Cambridge : Cambridge University Press, 2008. – 482 p. – URL: <https://nlp.stanford.edu/IR-book/> (дата обращения: 19.06.2026).
- [18] Cox D. R. The Regression Analysis of Binary Sequences // Journal of the Royal Statistical Society. Series B. – 1958. – Vol. 20, no. 2. – P. 215–242.
- [19] Hastie T., Tibshirani R., Friedman J. The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction. – 2nd ed. – New York : Springer, 2009. – 745 p. – URL: <https://hastie.su.domains/ElemStatLearn/> (дата обращения: 19.06.2026).
- [20] Joulin A. [и др.]. Bag of Tricks for Efficient Text Classification [Электронный ресурс]. – arXiv:1607.01759. – 2016. – URL: <https://arxiv.org/abs/1607.01759> (дата обращения: 11.06.2026).
- [21] Joulin A. [и др.]. FastText.zip: Compressing Text Classification Models [Электронный ресурс]. – arXiv:1612.03651. – 2016. – URL: <https://arxiv.org/abs/1612.03651> (дата обращения: 11.06.2026).
- [22] Rennie J. D. M. [и др.]. Tackling the Poor Assumptions of Naive Bayes Text Classifiers // Proceedings of the Twentieth International Conference on Machine Learning (ICML). – Washington : AAAI Press, 2003. – P. 616–623.

- [23] Vaswani A. [и др.]. Attention Is All You Need [Электронный ресурс]. – arXiv:1706.03762. – 2017. – URL: <https://arxiv.org/abs/1706.03762> (дата обращения: 19.06.2026).
- [24] Devlin J. [и др.]. BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding [Электронный ресурс]. – arXiv:1810.04805. – 2019. – URL: <https://arxiv.org/abs/1810.04805> (дата обращения: 19.06.2026).
- [25] Kuratov Y., Arkhipov M. Adaptation of Deep Bidirectional Multilingual Transformers for Russian Language [Электронный ресурс]. – arXiv:1905.07213. – 2019. – URL: <https://arxiv.org/abs/1905.07213> (дата обращения: 19.06.2026).
- [26] He P. [и др.]. DeBERTa: Decoding-enhanced BERT with Disentangled Attention [Электронный ресурс]. – arXiv:2006.03654. – 2020. – URL: <https://arxiv.org/abs/2006.03654> (дата обращения: 20.06.2026).
- [27] Sanh V. [и др.]. DistilBERT, a Distilled Version of BERT: Smaller, Faster, Cheaper and Lighter [Электронный ресурс]. – arXiv:1910.01108. – 2019. – URL: <https://arxiv.org/abs/1910.01108> (дата обращения: 11.06.2026).
- [28] Sun Z. [и др.]. MobileBERT: a Compact Task-Agnostic BERT for Resource-Limited Devices [Электронный ресурс]. – arXiv:2004.02984. – 2020. – URL: <https://arxiv.org/abs/2004.02984> (дата обращения: 11.06.2026).
- [29] Panopoulos I. [и др.]. Exploring the Performance and Efficiency of Transformer Models for NLP on Mobile Devices [Электронный ресурс]. – arXiv:2306.11426. – 2023. – URL: <https://arxiv.org/abs/2306.11426> (дата обращения: 11.06.2026).
- [30] Rahman M. W. U. [и др.]. Quantized Transformer Language Model Implementations on Edge Devices [Электронный ресурс]. – arXiv:2310.03971. – 2023. – URL: <https://arxiv.org/abs/2310.03971> (дата обращения: 11.06.2026).
- [31] Razova E., Vychezhzhanin S., Kotelnikov E. Does BERT Look at Sentiment Lexicon? [Электронный ресурс]. – arXiv:2111.10100. – 2021. – URL: <https://arxiv.org/abs/2111.10100> (дата обращения: 13.06.2026).
- [32] Golubev A., Rusnachenko N., Loukachevitch N. RuSentNE-2023: Evaluating Entity-Oriented Sentiment Analysis on Russian News Texts [Электронный ресурс]. – arXiv:2305.17679. – 2023. – URL: <https://arxiv.org/abs/2305.17679> (дата обращения: 13.06.2026).
- [33] Guo C. [и др.]. On Calibration of Modern Neural Networks [Электронный ресурс]. – arXiv:1706.04599. – 2017. – URL: <https://arxiv.org/abs/1706.04599> (дата обращения: 13.06.2026).

- [34] Ramponi A., Plank B. Neural Unsupervised Domain Adaptation in NLP – A Survey // Proceedings of the 28th International Conference on Computational Linguistics (COLING). – 2020. – P. 6838–6855. – DOI: 10.18653/v1/2020.coling-main.603. – URL: <https://aclanthology.org/2020.coling-main.603/> (дата обращения: 20.06.2026).
- [35] Shiffman S., Stone A. A., Hufford M. R. Ecological Momentary Assessment // Annual Review of Clinical Psychology. – 2008. – Vol. 4. – P. 1–32. – DOI: 10.1146/annurev.clinpsy.3.022806.091415.
- [36] Dodds P. S. [и др.]. Temporal Patterns of Happiness and Information in a Global Social Network: Hedonometrics and Twitter // PLOS ONE. – 2011. – Vol. 6, no. 12. – P. e26752. – DOI: 10.1371/journal.pone.0026752.
- [37] Tumer K., Ghosh J. Linear and Order Statistics Combiners for Pattern Classification [Электронный ресурс]. – arXiv:cs/9905012. – 1999. – URL: <https://arxiv.org/abs/cs/9905012> (дата обращения: 13.06.2026).

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Дополнительные таблицы и фрагменты программной реализации

В приложении приведены ключевые фрагменты программной реализации: единый интерфейс модели, конвейер инференса от экспорта переписки к таблице оценок, а также обучение выбранной модели и агрегация распределений. Полный код размещён в репозиториях проекта: `dialog-emo-models` (обучение и инференс моделей) и `dialog-emo-demo` (демонстрационное приложение визуализации).

Дополнительные таблицы

Таблица А.1 – Пространство поиска гиперпараметров по семействам (случайный поиск, отбор по сбалансированной KL)

Семейство	Подбираемые гиперпараметры
logreg (char/word/union)	ngram_range, max_features, min_df, sublinear_tf, C, class_weight
ridge (char/word/union)	ngram_range, max_features, min_df, sublinear_tf, alpha
fastText	lr, epoch, dim, wordNgrams, minn/maxn, loss
nb	тип (multinomial/complement), analyzer, ngram_range, max_features, min_df, sublinear_tf, alpha
lexicon-learned	top_k, min_count, alpha
tree (hgb/rf)	число компонент SVD, max_depth, n_estimators

Листинг 1. Единый интерфейс модели

```
from abc import ABC, abstractmethod
from typing import Sequence

import numpy as np
from numpy.typing import NDArray

from dialog_emo_models.schema import EMOTIONS

class EmotionModel(ABC):
    """Единый контракт всех моделей: текст -> логиты по классам."""
```

Таблица A.2 – Полные результаты доменной адаптации (режим обучения В: RuGoEmotions+CEDR), все семейства; † – готовые модели без дообучения. Метрики – на тестовых выборках соответствующих доменов.

Модель	Acc, RuGo	Acc, CEDR	macro-F1, CEDR	KL, CEDR
rubert-tiny2-finetune	0,616	0,776	0,599	0,648
logreg-union	0,586	0,706	0,526	0,875
ridge-union	0,584	0,701	0,530	1,189
logreg-char	0,581	0,699	0,526	0,865
ridge-char	0,585	0,696	0,522	1,188
nb-complement	0,552	0,681	0,498	1,253
nb-multinomial	0,538	0,654	0,454	0,963
hf-fyaronskiy-deberta [†]	0,638	0,647	0,512	1,019
fastText	0,477	0,622	0,488	1,856
ridge-word	0,561	0,607	0,437	1,527
hf-maxkazak-rubert-base [†]	0,476	0,594	0,481	3,485
logreg-word	0,555	0,589	0,407	1,151
tree-hgb	0,521	0,563	0,368	1,224
lexicon-learned	0,507	0,535	0,386	1,460
tree-rf	0,494	0,513	0,283	1,396
hf-seara-rubert-tiny2 [†]	0,520	0,493	0,364	1,459
lexicon-hand	0,366	0,450	0,268	1,715
prior	0,299	0,390	0,094	1,792

```

def fit(self, texts, labels=None):
    return self

@abstractmethod
def predict_logits(self, texts: Sequence[str]) -> NDArray[np.float64]:
    """Возвращает массив формы (len(texts), len(EMOTIONS))."""

def predict_proba(self, texts: Sequence[str]) -> NDArray[np.float64]:
    logits = self.predict_logits(texts)
    return logits_to_probabilities(logits)

def logits_to_probabilities(logits: NDArray[np.float64]) -
> NDArray[np.float64]:
    if logits.shape[0] == 0:
        return logits.copy()
    shifted = logits - logits.max(axis=1, keepdims=True)
    exps = np.exp(shifted)
    return exps / exps.sum(axis=1, keepdims=True)

```


Листинг 2. Конвейер инференса: от экспорта переписки к таблице оценок

```
import pandas as pd

from dialog_emo_models.models import EmotionModel
from dialog_emo_models.schema import (
    EMOTIONS, validate_full_frame, validate_parsed_frame)
from dialog_emo_models.telegram import load_telegram_export

def parse_telegram_json(path) -> pd.DataFrame:
    # экспорт переписки -> таблица (turn_index, timestamp, sender, text)
    return load_telegram_export(path)

def score_parsed_frame(frame: pd.DataFrame, model: EmotionModel) -
    > pd.DataFrame:
    parsed = validate_parsed_frame(frame)
    probabilities = model.predict_proba(parsed["text"].tolist())

    scored = parsed.copy()
    for index, emotion in enumerate(EMOTIONS):
        scored[emotion] = probabilities[:, index] # сумма по строке = 1
    return validate_full_frame(scored)
```

Листинг 3. Обучение выбранной модели и агрегация распределений

```
import numpy as np

from sklearn.feature_extraction.text import TfidfVectorizer
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.pipeline import Pipeline

def train_logreg_char(texts, labels):
    # итоговая конфигурация: TF-IDF на символьных n-граммах + logreg
    pipeline = Pipeline([
        ("tfidf", TfidfVectorizer(
            analyzer="char_wb", ngram_range=(2, 6),
            max_features=30000, min_df=1, sublinear_tf=True)),
```

```

        ("clf", LogisticRegression(
            C=2.0, class_weight=None, max_iter=2000)),
    ])
    pipeline.fit(texts, labels)
    return pipeline

def aggregate_window(scores: np.ndarray):
    # scores: (n_сообщений, n_классов) распределения за временное окно
    mean = scores.mean(axis=0)
    dominant = int(mean.argmax())
    return dominant, float(mean[dominant]), mean

```