


Programowanie App Internetowych



Bazy danych

Bazy danych

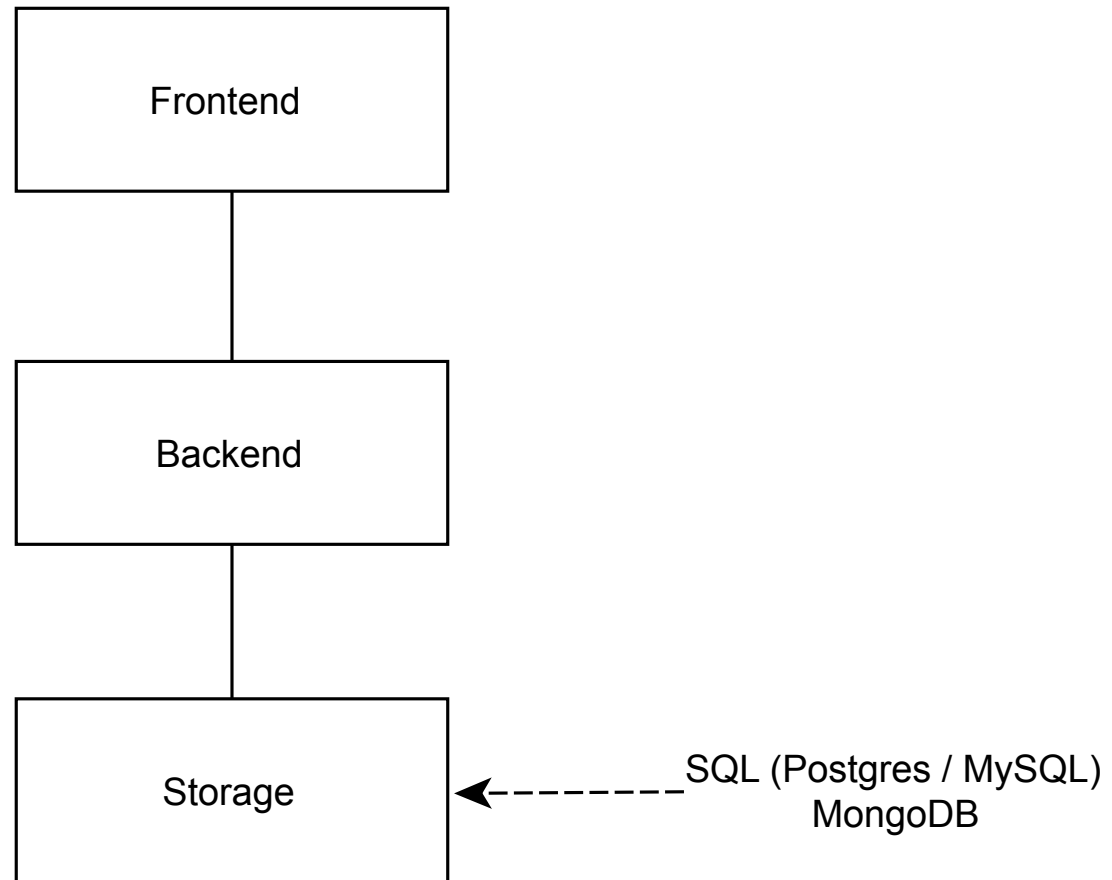

Na dziś:

- bazy danych - co mamy do wyboru?
- plain SQL vs ORM
- SQL DB + express.io
- primsa


Bazy danych

- SQL: PSQL && MySQL,
- noSQLs: Amazon DynamoDB, mongodb,
- cache: od edge i web cache po redis/memcache po stronie backendu.

Nie zapomnijmy o

- Object storage, np.: Amazon S3 czy Google Storage
- kolejki:
 - Amazon SQS, RabbitMQ, Kafka
- Backend-as-a-Service, np., Google Firebase


SQL

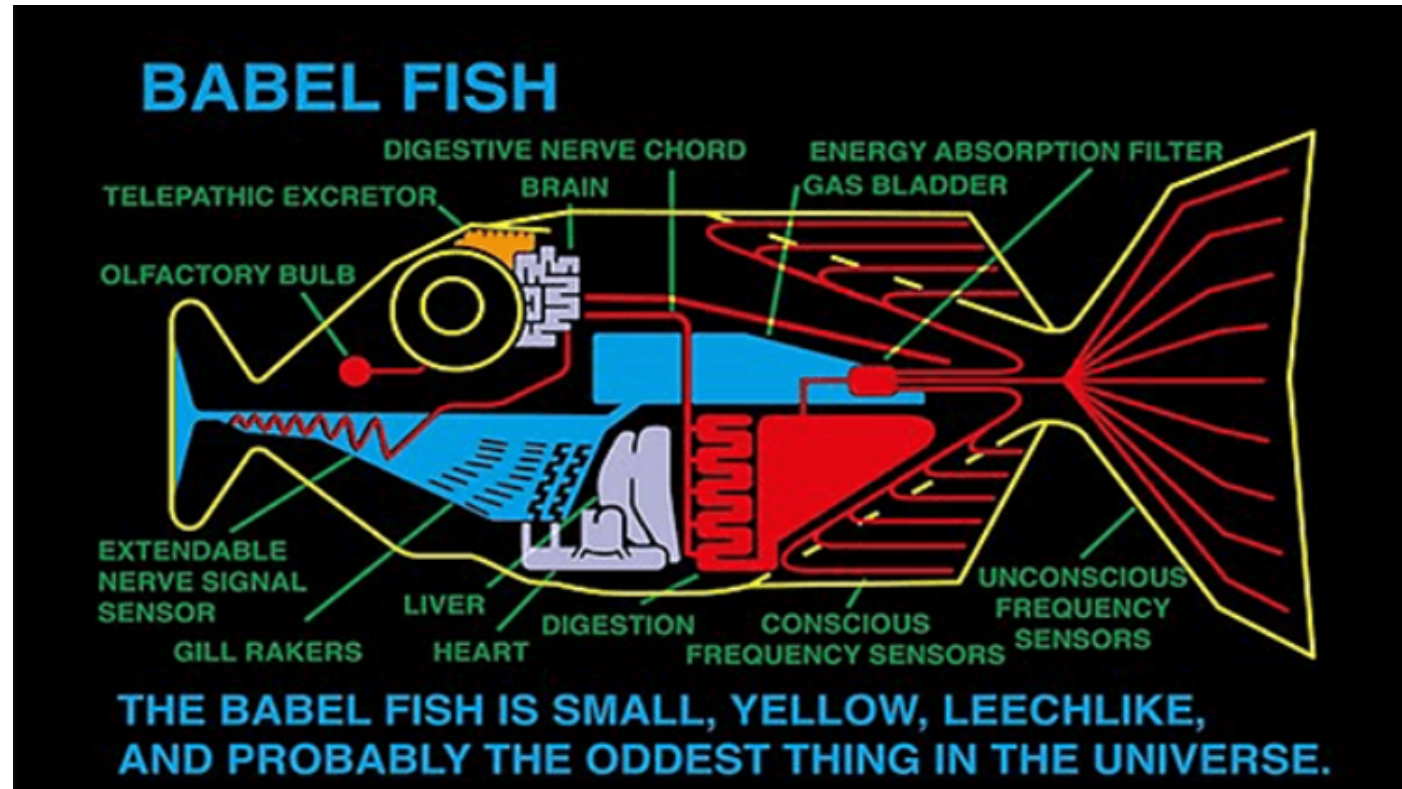

SQL

Nie będziemy omawiać:

- [CAP/PACELC](#)
- [Modele spójności](#) i ACID
- Eventual consistency

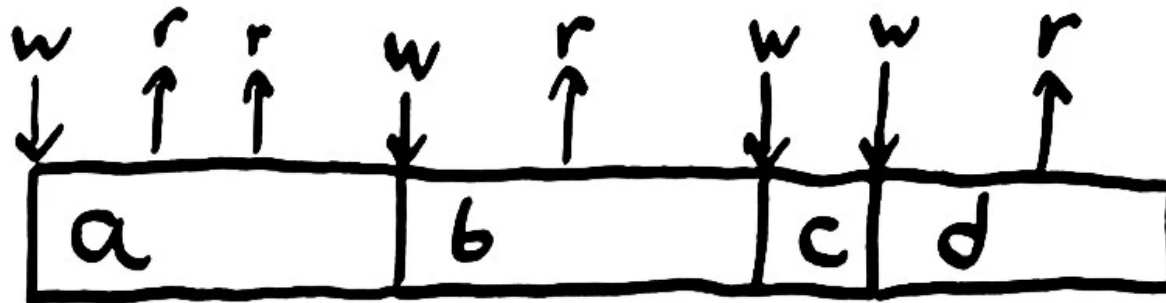

Którą bazę danych?

Pragmatycznie:

1. SQL - zgodny z [Postgres](#) lub [MySQL](#) API;
2. Hostowany przez cloud providers (aka życie za krótkie jest, aby zarządzać bazą danych i backupem);
3. Nie szedłbym w NoSQL czy grafowe, jeśli nie ma bardzo mocnych przesłanek.

Którą bazę danych?

Side note - ważna decyzja techniczna

1. Napisz design doc,
2. Warto dodać sekcję pre-mortem.

Którą bazę danych?

New global scale DBs:

- [cockroach DB](#)
- Yugabyte

Fascynująca dziedzina w inżynierii!

Baza danych vs App

1. Plain SQL
2. Lightweight DSL over SQL (**tutaj zacznij**)
3. ORM

Zobacz też: [logrocke blog](#).

Plain SQL with Database driver

```
const mysql = require('mysql')
const connection = mysql.createConnection({
  host: 'localhost',
  user: 'dbuser',
  password: 's3kreee7',
  database: 'my_db'
})

connection.connect()

connection.query('SELECT 1 + 1 AS solution', (err, rows, fields) => {
  if (err) throw err

  console.log('The solution is: ', rows[0].solution)
})

connection.end()
```

Lightweigh DSL

Query Builder - [knex](#):

```
const pg = require('knex')({client: 'pg'});

knex('table')
  .insert({a: 'b'})
  .returning('*')
  .toString();
```

ORM

Na plus:

- Avoid redundant code
- Easily switch from one database to another
- Query for multiple tables (ORM converts the object-oriented query approach to SQL)
- Focus more on business logic and less on writing interfaces

ORM

Praktyka:

- niska wydajność,
- daje fałszywe poczucie, że nie trzeba myśleć o bazie danych
- dużo magi, trudne w debugingu

Rekomendacja

- Unikaj ORMów;
- Query buildery lub DSL z lekką abstrakcją OK;
- Zaczynij od query builderów, np., [knex](#);
- Weryfikuj zapytania z `explain` i `analyzer` !!

Na przykład - PSQL


- [Explain](#),
- [Query Plan Visualization](#)
- [Types of Indexes](#)

Good read: [Debugging PSQL the hardway](#).

Performance

- Powyżej 200ms = **za wolno!!**
- Generalnie ([src](#)):

SQL
execution time
(for web & mobile workloads)

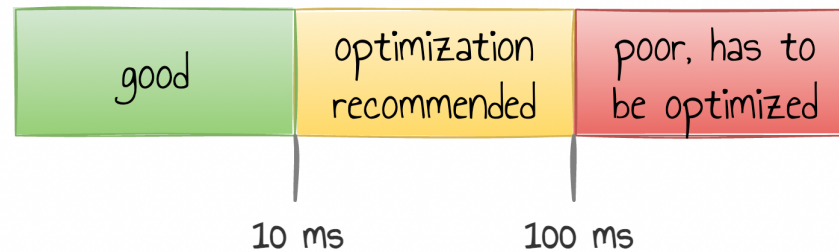

Let's get the hands dirty

MySQL + Expressjs