


1. PC $\xrightarrow[\text{gpio}]{\text{xxx.py}}$ wishbone-communication.v \rightarrow GPIO_OUT [15:0]

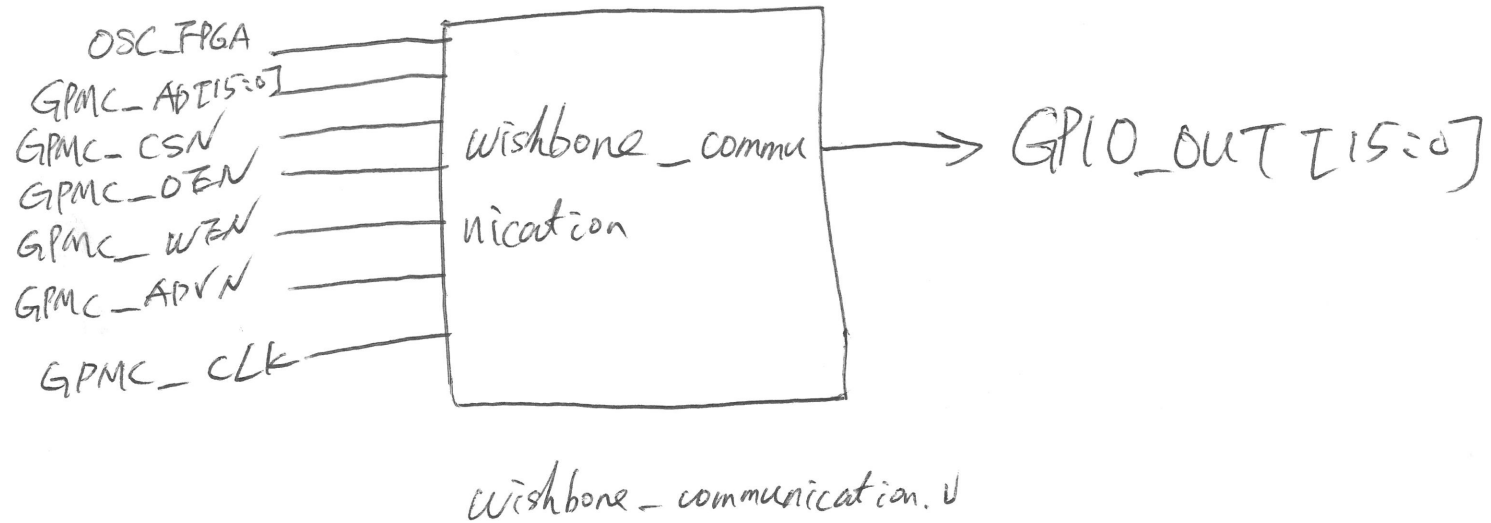

在 `gpio.py` 可以控制 GPIO_OUT

`gpio.py`:

```
import sys
sys.path.append("/home/ubuntu/logi-tools/python/")
import logi-hal
```

```
gpio_0 = 0x00000000
```

```
logi-hal.set GPIODir(gpio_0, 0x3)
```

```
logi-hal.set GPIOVal(gpio_0, 0x3)
```

1 — 输出 0 — 输入