웹 관통 프로젝트 결과 제출물

SSAFY_HOME 개선된 요구사항 목록

1. **외부 API 호출 구조 개선**

   기존에는 프론트엔드에서 공공 API를 직접 호출하는 방식이었지만 이를 백엔드에서 대신 출하는 구조로 변경하였다. 프론트에서 직접 외부 API를 호출하면 CORS 문제나 인증키 출 문제, 요청 실패 처리의 한계가 있었기 때문에 백엔드가 중간에서 데이터를 받아 공한 뒤 프론트에 전달하도록 수정하였다. 이를 통해 외부 API 호출 로직을 한 곳에서 관리할 수 있게 되었고 보안성과 유지보수성이 함께 좋아졌다.

2. **MVC 아키텍처 적용을 통한 역할 분리**

   백엔드 구조를 정리하기 위해 MVC 아키텍처를 적용하였다. 여기서 C(Controller)는 사용자의 요청을 받아 해당 기능을 연결하는 역할로 AuthController, MemberController, FavoriteController, PropertyController, RegionController가 이에 해당한다. M(Model)은 데이터와 비즈니스 로직을 담당하는 영역으로, Service, DAO, DTO 계층이 모두 포함된다. 예를 들어 UserAccountService, FavoriteAreaService, RealEstateService는 비즈니스 로직을 처리하고, UserAccountDao, FavoriteAreaDao, RealEstateTransactionDao는 데이터 접근을 담당하며, UserAccount, FavoriteArea, RealEstateTransaction 같은 DTO는 데이터를 담아 전달하는 역할을 한다. V(View)는 사용자에게 보여지는 화면으로, 본 프로젝트에서는 index.jsp와 그에 연결된 JSP 기반 화면, CSS, JavaScript가 이에 해당한다.

   처음에는 기능이 늘어나면서 코드가 한쪽으로 몰릴 수 있었는데 MVC 구조를 적용하면서 각 역할이 분리되어 코드 흐름이 더 명확해졌다. 그 결과 기능 추가나 수정 시 어느 부분을 고쳐야 하는지 분명해졌고 협업이나 유지보수에도 더 적합한 구조가 되었다.

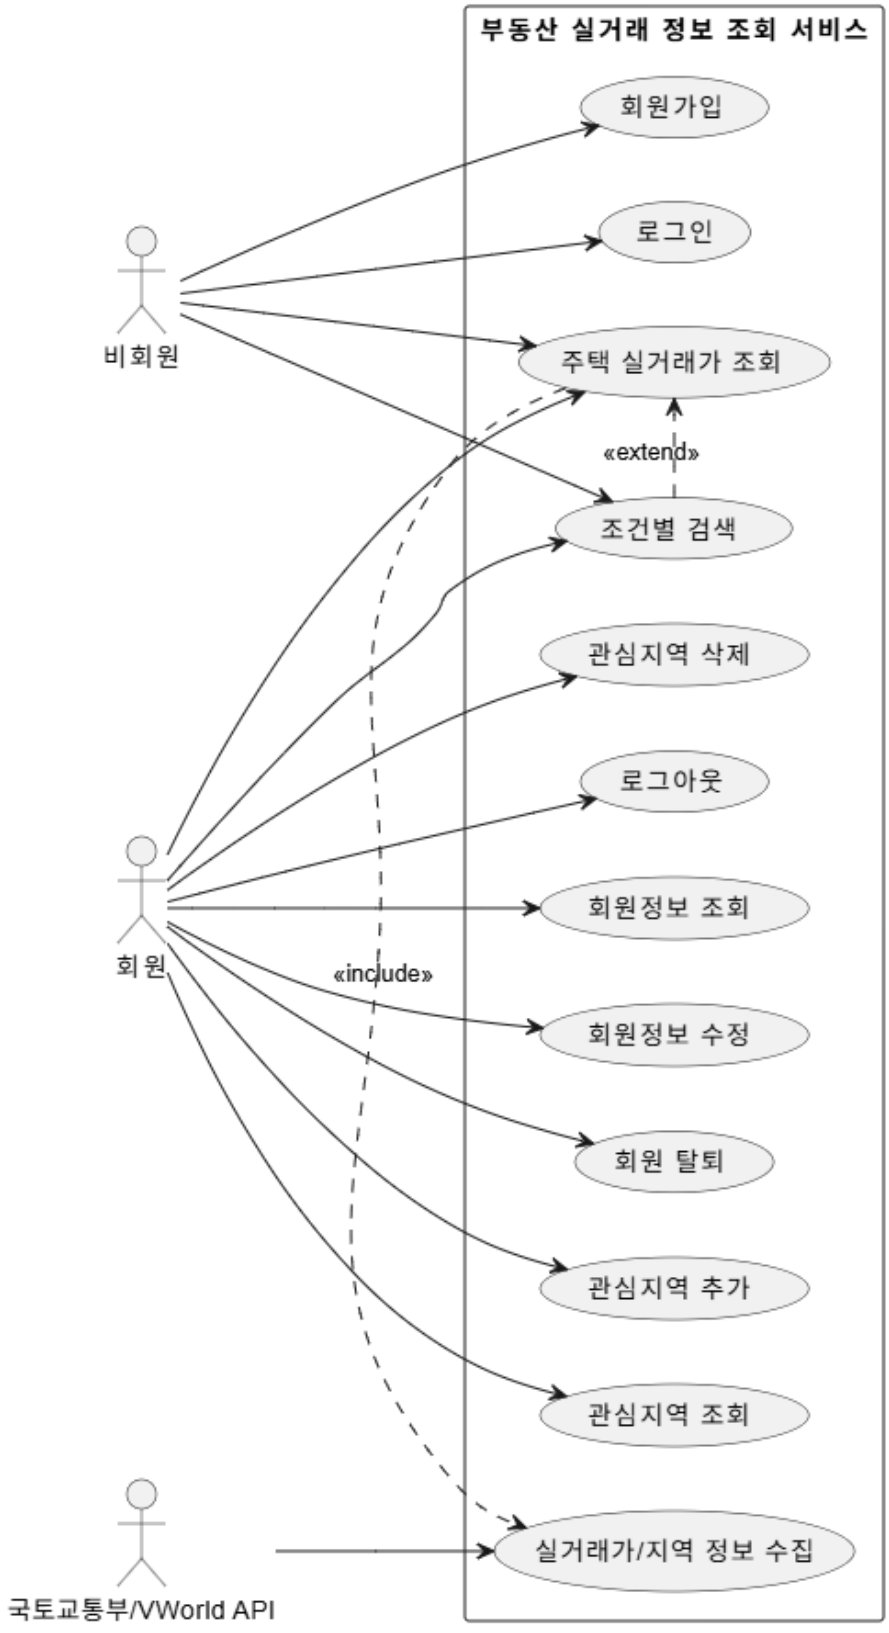
3. **세션 저장소를 활용한 조회 데이터 재사용**

   조회한 데이터는 세션 저장소를 활용해 재사용할 수 있도록 구성하였다. 같은 사용자가 은 조건으로 다시 조회하는 경우 매번 서버나 외부 API를 다시 호출하지 않고 이미 저장된 데이터를 활용하도록 처리하였다. 이를 통해 불필요한 중복 요청을 줄이고 화면 응답 속도를 선할 수 있었다.

4. **세션 기반 회원 인증 및 사용자 기능 관리**

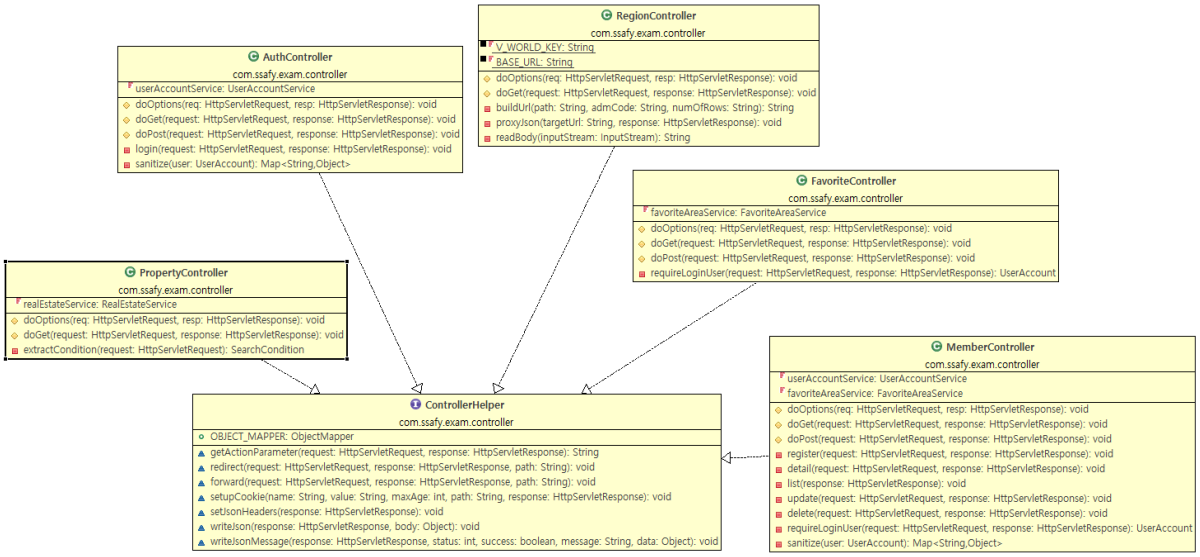
   회원가입, 로그인, 로그아웃 기능도 세션 기반으로 적용하였다. 로그인에 성공한 사용자의 상태를 세션으로 관리하고 이후 회원정보 조회, 수정, 삭제나 관심지역 같은 기능은 로그인 사용자만 사용할 수 있도록 구현하였다. 로그인 여부 구분을 서버 기준으로 사용자 인증 상태를 확인하도록 구현하였다. 이를 통해 사용자별 기능 접근을 안정적으로 제어할 수 있었었다.

SSAFY_HOME 개선된 Usecase Diagram

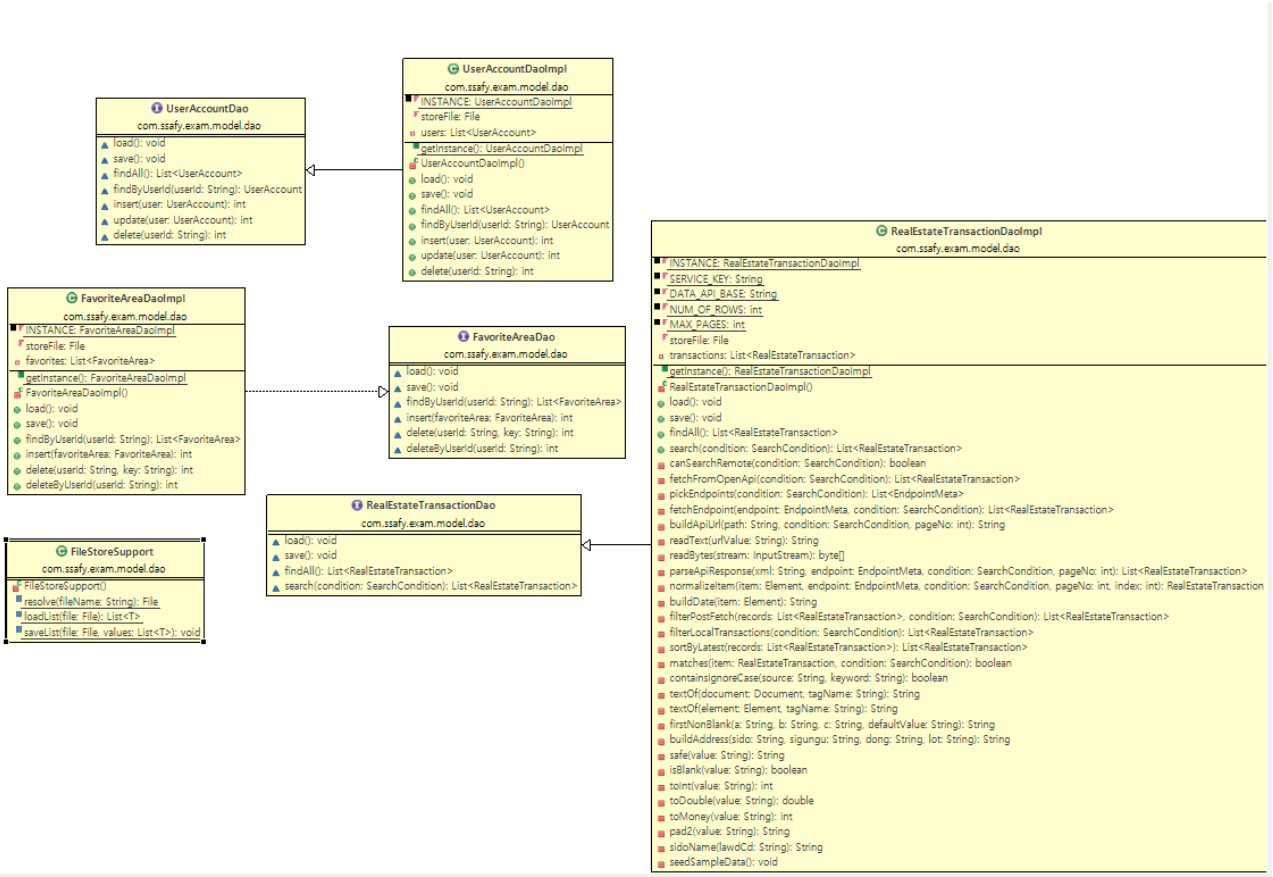


SSAFY_HOME 개선된 Class Diagram

➢ Controller





➢ Dao

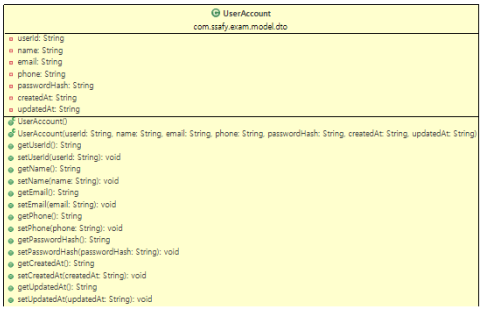



➢ Dto

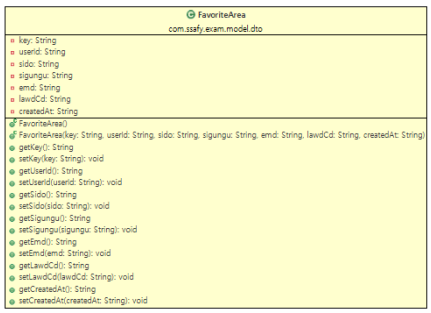

RealEstateTransaction
com.ssafy.exam.model.dto
id: String
housingType: String
contractType: String
name: String
dong: String
lot: String
regionCode: String
sido: String
sigungu: String
emd: String
amount: int
deposit: int
monthlyRent: int
area: double
floor: int
builtYear: int
date: String
dealYmd: String
address: String
RealEstateTransaction()
RealEstateTransaction(id: String, housingType: String, contractType: String, name: String, dong: String, lot: String, regionCode: String, sido: String, sigungu: String, emd: String, amount: int, deposit: int, monthlyRent: int, area: double, floor: int, builtYear: int, date: String, dealYmd: String, address: String)
getId(): String
setId(id: String): void
getHousingType(): String
setHousingType(housingType: String): void
getContractType(): String
setContractType(contractType: String): void
getName(): String
setName(name: String): void
getDong(): String
setDong(dong: String): void
getLot(): String
setLot(lot: String): void
getRegionCode(): String
setRegionCode(regionCode: String): void
getSido(): String
setSido(sido: String): void
getSigungu(): String
setSigungu(sigungu: String): void
getEmd(): String
setEmd(emd: String): void
getAmount(): int
setAmount(amount: int): void
getDeposit(): int
setDeposit(deposit: int): void
getMonthlyRent(): int
setMonthlyRent(monthlyRent: int): void
getArea(): double
setArea(area: double): void
getFloor(): int
setFloor(floor: int): void
getBuiltYear(): int
setBuiltYear(builtYear: int): void
getDate(): String



ApiResponse<T>
com.ssafy.exam.model.dto
success: boolean
message: String
data: T
ApiResponse(): void
ApiResponse(success: boolean, message: String, data: T): void
ok(message: String, data: T): ApiResponse<T>
fail(message: String): ApiResponse<T>
isSuccess(): boolean
setSuccess(success: boolean): void
getMessage(): String
setMessage(message: String): void
getData(): T
setData(data: T): void


TransactionSummary
com.ssafy.exam.model.dto
totalCount: int
dealCount: int
rentCount: int
avgDealAmount: int
TransactionSummary()
TransactionSummary(totalCount: int, dealCount: int, rentCount: int, avgDealAmount: int)
getTotalCount(): int
setTotalCount(totalCount: int): void
getDealCount(): int
setDealCount(dealCount: int): void
getRentCount(): int
setRentCount(rentCount: int): void
getAvgDealAmount(): int
setAvgDealAmount(avgDealAmount: int): void

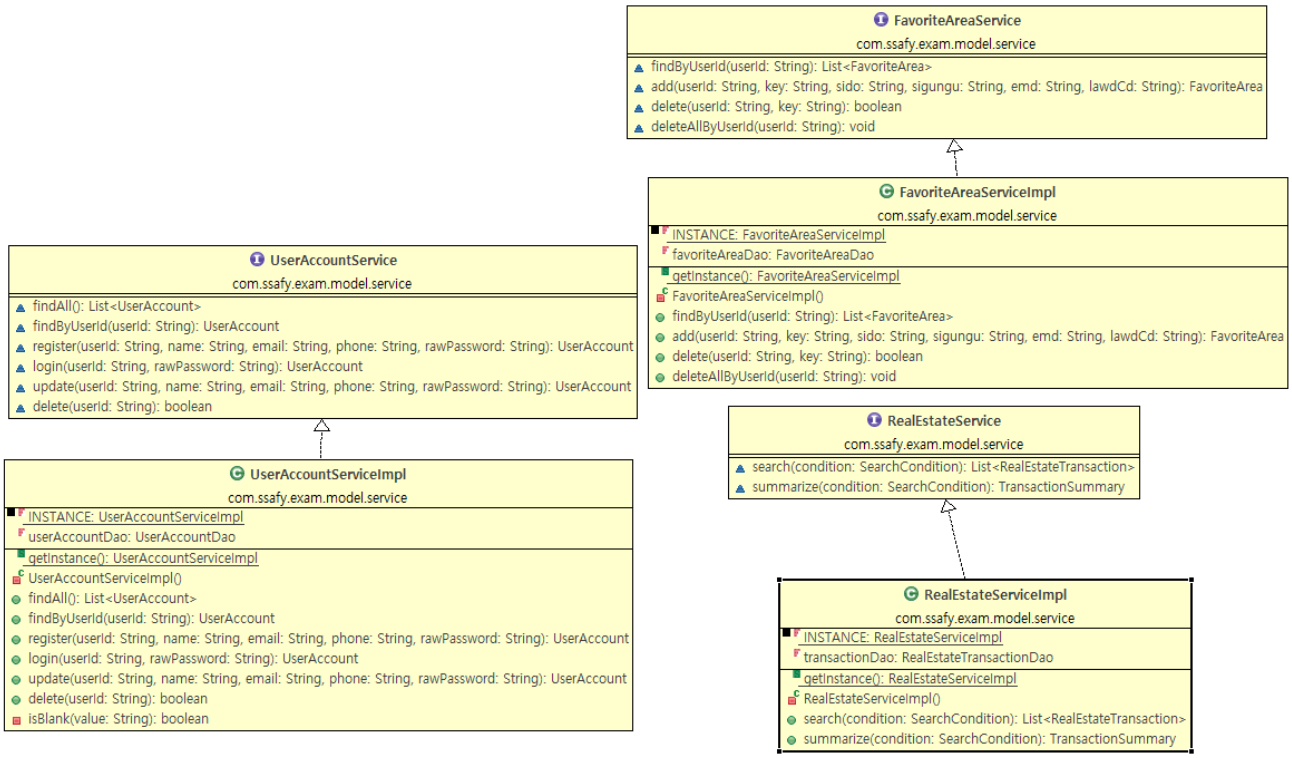

UserAccount
com.ssafy.exam.model.dto
userId: String
name: String
email: String
phone: String
passwordHash: String
createdAt: String
updatedAt: String
UserAccount()
UserAccount(userId: String, name: String, email: String, phone: String, passwordHash: String, createdAt: String, updatedAt: String)
getUserId(): String
setUserId(userId: String): void
getName(): String
setName(name: String): void
getEmail(): String
setEmail(email: String): void
getPhone(): String
setPhone(phone: String): void
getPasswordHash(): String
setPasswordHash(passwordHash: String): void
getCreatedAt(): String
setCreatedAt(createdAt: String): void
getUpdatedAt(): String
setUpdatedAt(updatedAt: String): void


SearchCondition
com.ssafy.exam.model.dto
housingType: String
contractType: String
dealYmd: String
lawdCd: String
dong: String
keyword: String
getHousingType(): String
setHousingType(housingType: String): void
getContractType(): String
setContractType(contractType: String): void
getDealYmd(): String
setDealYmd(dealYmd: String): void
getLawdCd(): String
setLawdCd(lawdCd: String): void
getDong(): String
setDong(dong: String): void
getKeyword(): String
setKeyword(keyword: String): void


FavoriteArea
com.ssafy.exam.model.dto
key: String
userId: String
sido: String
sigungu: String
emd: String
lawdCd: String
createdAt: String
FavoriteArea()
FavoriteArea(key: String, userId: String, sido: String, sigungu: String, emd: String, lawdCd: String, createdAt: String)
getKey(): String
setKey(key: String): void
getUserId(): String
setUserId(userId: String): void
getSido(): String
setSido(sido: String): void
getSigungu(): String
setSigungu(sigungu: String): void
getEmd(): String
setEmd(emd: String): void
getLawdCd(): String
setLawdCd(lawdCd: String): void
getCreatedAt(): String
setCreatedAt(createdAt: String): void


Member
com.ssafy.exam.model.dto
mno: int
name: String
email: String
password: String
role: String
Member()
Member(name: String, email: String, password: String)
Member(mno: int, name: String, email: String, password: String, role: String)
getMno(): int
setMno(mno: int): void
getName(): String
setName(name: String): void
getEmail(): String
setEmail(email: String): void
getPassword(): String
setPassword(password: String): void
getRole(): String
setRole(role: String): void
toString(): String

➢ Service



➢ LoginFilter

