黄皮书

WorkBuddy

从入门到精通

面向办公用户的 AI 办公助手实战指南

作者：蜗牛

公众号：挺身而出的蜗牛



2026 年 8 月　v1.0

本书参考官方文档撰写，功能与界面以最新版本为准。

目录

前言 7

这本书写给谁 7

这本书不做什么 7

怎么读 7

全书能力概览（一页速览） 8

第 1 章 WorkBuddy 是什么：三种模式，一个 AI 办公助手 9

1.1 WorkBuddy 是什么 9

1.2 它和聊天机器人有什么不同 10

1.3 能力全景 11

1.4 三种模式：Craft / Plan / Ask 13

1.5 一个系统，多种入口 14

1.6 给零基础用户的第一条建议 15

小结 15

动手练习 16

第 2 章 10 分钟开始用 WorkBuddy 17

2.1 下载与安装 WorkBuddy 17

2.1.1 第一步：下载安装包 17

2.1.2 第二步：安装到电脑上 17

2.1.3 第三步：注册并登录账号 18

2.1.4 第四步：授权文件访问 18

2.2 界面漫游 18

2.3 发送你的第一条消息 19

2.4 理解它在“做什么” 20

2.5 查看结果、提出修改、确认保存 20

2.6 安全边界：它能碰什么、不能碰什么 21

2.7 模型与设置 21
2.7.1 内置模型 21
2.7.2 切换模型 22
2.7.3 自定义配置模型（进阶） 22
2.7.4 自定义协议：接入 MCP（进阶） 24
2.8 工作空间：每个项目的专属文件夹 28
2.8.1 为什么需要工作空间 28
2.8.2 怎么选择或切换工作空间 29
2.8.3 工作空间与“项目级”记忆、技能的关系 29
2.9 版本与订阅：选一个适合你的 29
2.9.1 新手建议从哪个版本开始 30
小结 30
动手练习 31
第 3 章 你的第一个任务 32
3.1 选一个真实小任务 32
3.2 走通完整回路 32
3.3 实战：5 分钟生成一份周报 33
3.4 实战：杂乱笔记变结构化文档 33
3.5 结果不对时，怎么改措辞重来 34
3.6 新手最常见的 5 个误区 34
小结 35
动手练习 35
第 4 章 对话式工作流深度使用 36
4.1 把需求说清楚：提示词（Prompt）四要素 36
4.2 它怎么自己调用工具 38
4.3 “想清楚再执行”：Plan 模式的价值 39
4.4 内容创作实战：写一篇邮件 / 周报 / 小红书文案 40

4.5 代码实战入门：让它写或改一段简单脚本 41
4.6 最佳实践清单 42
小结 43
动手练习 43
第 5 章 记忆与上下文：让 WorkBuddy 记住项目背景 44
5.1 为什么需要记忆 44
5.2 三层记忆架构 44
5.3 写一份“关于我”的上下文 45
5.4 写一份“关于项目”的上下文 46
5.5 每日工作日志自动留存 46
5.6 何时更新、怎么更新 47
5.7 隐私提醒 47
5.8 一份可直接复制的参考模板 47
5.9 记忆管理：在设置中查看、编辑与导入 49
5.9.1 生成对话记忆（默认开启） 50
5.9.2 管理记忆 50
5.9.3 导入记忆 51
小结 51
动手练习 51
第 6 章 多模态创作：图像 / 视频 / 3D 52
6.1 多模态能做什么：能力全景 52
6.2 生成一张图：文生图与图生图 54
文生图的操作思路 54
图生图的操作思路 57
6.3 图像编辑：基于参考图改风格与换背景 58
改风格 58
换背景 58

6.4 生成一段视频：文生视频与图生视频 59
建议：先写脚本，再生成 59
图生视频的思路 59
6.5 生成 3D 模型：产品原型可视化 60
文生 3D 的思路 60
图生 3D 的思路 60
适用场景 61
6.6 Visualizer 可视化面板：对话内联的图表与交互 61
它是什么 61
与“生成文件”的区别 61
6.7 创作工作流串联：文案 + 图 + 视频一次产出 62
6.8 版权与合规提醒 63
小结 64
动手练习 64
第 7 章 专家与技能：扩展你的能力边界 65
7.1 专家中心：什么时候该请“专家”出马 65
7.2 浏览与进入一个专家 66
7.3 Skill：把重复操作整理成可复用的能力 67
7.4 安装与使用一个技能 67
7.5 自己写一个简单技能 69
7.6 技能与专家的区别与配合 70
7.7 安全提醒 71
小结 72
动手练习 72
第 8 章 连接器与自动化：让工作流自己跑 73
8.1 连接器是什么 73
8.2 连接一个连接器 74

8.3 自动化是什么 75
8.4 第一个自动化 76
8.5 周期任务、一次性任务与按间隔任务 77
8.6 用自动化串起业务流程 79
8.7 排错 80
小结 81
动手练习 81
第 9 章 从零搭一个完整工作流 / 小产品 82
9.1 选场景 82
9.2 拆解 82
9.3 搭结构 83
9.4 走通端到端 83
9.5 验收与迭代 84
9.6 把它交给同事 84
小结 85
动手练习 85
第 10 章 案例实践：把能力用起来 86
10.1 案例一：完成月度运营报告 86
10.2 案例二：公众号 / 小红书一日内容产出流 87
10.3 案例三：把重复的表格活交给它 88
10.4 案例四：搭一个“每日资讯早报”自动化 88
10.5 案例五：用专家 + 技能做一场培训材料 89
10.6 案例六：从第一天就建好自己的记忆 90
10.7 组合用法：把六个案例拼成你的个人工作台 91
小结 91
动手练习 91
附录 A 提示词 / 命令速查表 92

A.1 提示词四要素模板 92
A.2 模式速查 92
A.3 记忆管理速查 93
A.4 常用操作对照 93
附录 B 能力概览 95
B.1 能力总览 95
B.2 学习路径建议 95
附录 C 常见问题 FAQ 97
基础认知 97
安全与隐私 97
使用技巧 98
多模态 99
专家与技能 99
连接器与自动化 100
附录 D 术语表 101
附录 E 资源索引 103
官方资源 103
反馈渠道 103

前言

《WorkBuddy 从入门到精通》面向完全没有技术背景的办公用户。它不讲底层原理，只讲一件事：怎么把 WorkBuddy 用起来，解决你每天会遇到的那些工作。

这本书写给谁

- 如果你从没用过 AI 编程/自动化工具，它能带你从打开软件到搭建出第一条工作流；
- 如果你已在用类似工具，它能帮助你看懂 WorkBuddy 和它们的不同、更快上手；
- 如果你正在带团队，它能作为一份可分发的内训材料。

这本书不做什么

- 不堆术语、不炫技术；
- 不假设你会写代码（涉及代码的地方，只讲工作流，不要求你懂语法）；

怎么读

建议顺序：

第 1 章–第 3 章 建立基本认识并走通第一个任务；

第 4 章–第 8 章 能力展开；

第 9 章 综合实战；

第 10 章 用综合案例把各项能力串联起来。

附录 A/B/C 随时当字典翻阅。

本书每章穿插 提示、注意、最佳实践 三种卡片，分别承载“补充知识”“安全警告”“可操作建议”三类内容——这三类卡片是书里的三种小提示：“提示”补充额外知识点，“注意”提醒你注意风险，“最佳实践”给你一个可以照着做的建议；读到它们多停留两秒，能少走弯路。

全书能力概览（一页速览）

章节	讲什么	对应支柱
第 1 章	它是什么、三种模式	总览
第 2 章	10 分钟上手	总览
第 3 章	第一个任务走通回路	总览
第 4 章	对话式工作流、提示词	总览
第 5 章	记忆与上下文系统	总览
第 6 章	图像 / 视频 / 3D	内容与创作
第 7 章	专家与技能	专家/技能生态
第 8 章	连接器与自动化	自动化与工作流
第 9 章	搭一个完整工作流	综合
第 10 章	案例实践：把能力用起来	综合

第 1 章 WorkBuddy 是什么：三种模式，一个 AI 办公助手

在打开软件前，先认识一下 WorkBuddy。本章会讲清楚它能做什么、适合哪些场景，以及不同工作模式该怎么选。

1.1 WorkBuddy 是什么

WorkBuddy 是腾讯推出的一款全场景 AI 办公工作台，隶属“腾讯云代码助手 CodeBuddy”产品生态——你只需要像平时说话一样，用日常语言告诉它做什么，它就会在你的电脑上完成相应任务。

要理解 WorkBuddy 的定位，需要先了解它出现的背景。

过去几年常见的 AI 对话工具，主要能力是“回答问题”和“提供建议”。你提出需求，它给出一段文字答复，但真正的执行动作——打开文件、修改文档、整理表格、上网查资料——仍然要你自己完成。

WorkBuddy 属于能自主执行任务的 AI 智能体（Agent）工具。它不像普通聊天 AI 只给建议，而是在“能对话”的基础上还能“动手”完成任务。

WorkBuddy 的核心定位是“说出要求 → 执行任务 → 交付完整成果”，你描述目标，由它在受控范围内实际操作电脑与网络，最终产出可直接使用、可验收的结果——你只要说清楚想要什么，剩下的读文件、改文档、查资料、出图、跑流程等具体动作，由它来做，最后交给你一份能直接用的成品。

作为腾讯生态的一部分，WorkBuddy 与常用的腾讯办公工具是打通的。

WorkBuddy 通过“连接器”深度连接腾讯办公生态（如腾讯文档、企业微信、腾讯会议等），可在这些工具之间读写数据、传递信息——它能接上你已经在用的腾讯办公软件，把原本要在多个软件之间来回复制粘贴的工作，串在一起自动完成。（连接器的用法在第 8 章详细讲。）

这里需要区分两个容易混淆的产品。

CodeBuddy 是腾讯云推出的代码助手，主要面向开发者编写和维护代码；WorkBuddy 是同一生态下面向更广办公场景的 AI 工作台，服务对象不限于程序员——CodeBuddy 偏向“帮助程序员写代码”，WorkBuddy 偏向“帮助所有人完成办公场景里的各种任务”，两者出自同一家、同一套技术底子，但面向的人和场景不同。

1.2 它和聊天机器人有什么不同

要建立正确认识，最直接的方式是把 WorkBuddy 和大家更熟悉的“聊天机器人”放在一起对比。

聊天机器人是一种仅提供对话应答、不访问或操作你本地设备的程序——你问它答、你说它聊，但它碰不到你的文件、改不了你的电脑，也不会替你跑一段程序。

WorkBuddy 的边界完全不同。

WorkBuddy 是一类既能对话，也能在受控范围内直接操作你电脑与网络的工具——它不光能聊天，还能真正在你的电脑上读文件、跑命令、上网查资料、出图出视频，并按你的安排自动执行。

具体来说，它能做到下面这些聊天机器人做不到的事：

- 读取你电脑上的文档、表格、图片，理解里面的内容；
- 新建、修改、整理这些文件；
- 运行命令、联网查资料、抓取网页；
- 生成图像、视频，甚至 3D 模型；

● 按你设定的时间，自动去做一件重复的事。

“AI 办公助手”是本书对 WorkBuddy 这类“既能对话又能执行操作”的工具的统称——它接手那些烦琐的执行环节，你保留决定权：你定要做什么、做关键判断，它把任务跑完。

> 提示：WorkBuddy 会实际执行操作、产出可直接使用的成果，而不只是给出一段文字答复。

1.3 能力全景

把 WorkBuddy 能做的事展开来看，可以囊括为下面的这份清单。暂时读不懂没关系，后面每一章都会展开：



图 1-1　四大能力支柱

能力全景总结：

能力	一句话说明	典型场景
对话理解	听懂用户的自然语言需求	“帮我把会议纪要整理成待办”
文件读写	读、写、编辑本地文件	改一份 Word、整理一个文件夹
运行命令	在受控环境下执行脚本	批量重命名、数据处理
联网	搜索与抓取网页内容	查最新资料、读一篇公众号文章
多模态生成	做图、视频、3D 效果	封面图、宣传短片、产品原型
可视化	内联画图表、流程图、原型	用图片讲清一个流程
任务管理	把大任务拆成多个小步骤跟踪	流程思维拆解一个项目
定时自动化	按时间/事件自动执行	每周一自动出周报
子代理	派出“分身”并行处理	同时调研多个方向
专家	调用领域专家对话	写代码、做设计、查法律
技能	加载可复用的操作包	一键套用成熟工作流
连接器	接上用户已有的办公工具	飞书/企微/腾讯文档打通

从能力全景中可以看出：

WorkBuddy 覆盖了“说、做、连、自动”四个层次，远不止聊天。

这些能力不是彼此孤立的——把不同能力搭配起来，往往比单独使用效果更好，例如“联网查资料 + 写文档 + 定时发到飞书”可以串成一条自动跑的工作流（本书 第 8 章、第 9 章 会专门讲）。

1.4 三种模式：Craft / Plan / Ask

WorkBuddy 提供三种工作模式。理解这三种模式，是安全、轻松地用好它的第一道门槛。

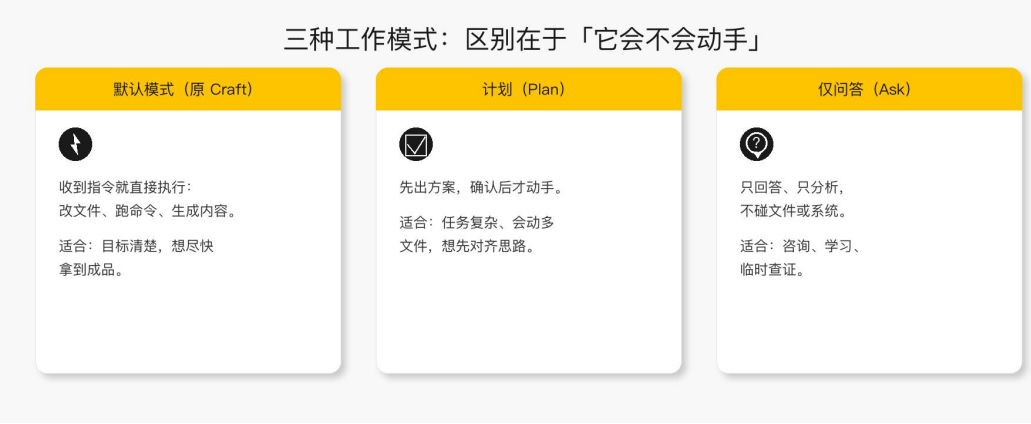


图 1-2　三种工作模式对照

Craft（默认模式）（你说它做）

Craft 是立即执行模式——你下指令，WorkBuddy 立刻动手执行，读取文件、修改文档、运行命令、生成图像等任务都在这个模式下发生；你发出指令，它立马就执行，适合目标明确、风险可控的轻量操作，比如“把这段文案改成正式语气”。

Plan（先想后做）

Plan 是先出方案再执行模式——面对复杂任务，WorkBuddy 先输出一份分步骤的方案，等你确认后才动手；它先把打算怎么做列给你审核，你确认后它才

执行，适合多文件修改、架构决策或复杂的任务，比如“帮我重构这个项目的目录结构”。

Ask（只聊不动）

Ask 是纯咨询模式——WorkBuddy 只作答、做分析，不修改任何文件，也不执行命令；它适合对话交流和方案评估，比如“这个需求用 WorkBuddy 怎么做比较合理？”

三者的核心区别，在于“它动手之前，要不要先经过你同意”：

模式	是否立即动手	是否改文件/跑命令	适合
Craft	是	是	目标明确的轻量操作
Plan	否（先出方案）	确认后才做	复杂、多文件、不可逆的情况
Ask	否	否	咨询、评估、学习

> 最佳实践：凡是“会动你电脑上东西”的任务，先用 Plan 看它打算怎么动，确认无误再执行。这个习惯能帮助你避开绝大多数“它自作主张”的风险。

1.5 一个系统，多种入口

WorkBuddy 虽然能力很多，但入口集中、结构清晰，新手也能很快找到要用的功能：

- 主对话框：主对话框是你发送需求、接收结果的区域，绝大多数交互都在这里发生——你在这里跟它交流、看它执行任务的过程和结果。
- 模式切换：模式切换是切换 Craft / Plan / Ask 三种工作模式的控制项，在对话框左下角的“+”进行点击切换。

- 左侧栏：左侧栏集中了“专家”“连接器”“自动化”等扩展能力的入口——屏幕左边那一列，点进去能调用更多进阶功能。

- 文件区：文件区是你提交的材料与 WorkBuddy 产出结果的存放和管理区域——你提供的文件、它执行的结果，都在这个区域里。

1.6 给零基础用户的第一条建议

第一次使用这类工具时，建议记住下面这句话：

> “先把它当成一个会执行操作的工具，从简单的任务开始使用，看懂界面中每一个工具的作用和工作方式。”

三条起步建议：

1. 从小任务开始。 不要一上来就让它“做个网站”。先从整理一段会议纪要、写一个文件开始。
2. 敢于让它动手，但复杂任务建议先切换到 Plan 模式。
3. 把结果当初稿，而不是终稿。

下面的章节，本书会带着你把上面的任务全部实践一遍。

小结

回顾本章：WorkBuddy 是腾讯推出的全场景 AI 办公工作台，隶属 CodeBuddy 生态，核心定位是“说出要求 → 执行任务 → 交付完整成果”。它不只是给出文字答复，而是会实际动手完成任务的 AI 办公工作台；能力覆盖“说、做、连、自动”四个层次；使用前要理解三种模式——Craft 立即执行、Plan 先出方案、Ask 只答不动；

动手练习

打开 WorkBuddy，在对话框上写下你最想让它帮助你做的一件事，并标出它更适合用哪种模式（Craft / Plan / Ask）。不确定时，回到 1.4 节的对照表。

第 2 章 10 分钟开始用 WorkBuddy

这一章开始从下载、安装到使用。全程不需要任何技术背景，照着步骤跟着做就行。

2.1 下载与安装 WorkBuddy

WorkBuddy 是一款桌面客户端软件，它像微信、Office 一样，需要先下载安装包、装到你的电脑上，才能打开使用。

2.1.1 第一步：下载安装包

打开浏览器，访问官方下载页：

> 官方下载地址：https://www.codebuddy.cn/work/

进入页面后，你只需要认准和自己电脑系统匹配的那个按钮下载：

- Windows 用户：下载后得到一个名为 WorkBuddySetup.exe 的文件（约 150–180 MB）。
- macOS 用户：Apple Silicon（M1 - M5 系列芯片架构）的电脑选 “Mac ARM64”，“Intel”的机型选 “Mac x64”。

> 提示：认不准自己的电脑是什么系统？Windows 电脑右键点击“我的电脑/此电脑”，选择“属性”可以查看；苹果电脑左上角有一个苹果标志，点击“关于本机”可以查看。实在拿不准，把两种都对照下载页上的说明看一眼即可。

2.1.2 第二步：安装到电脑上

下载完成后，安装文件，按你的系统对应操作：

Windows：

1. 双击 WorkBuddySetup.exe。
2. 按照弹出的安装向导，一路点“下一步 / 同意”，安装到你指定的硬盘中即可。
3. 安装完成后，WorkBuddy 通常会自动启动。若没有，去开始菜单或桌面找它的图标点开。

macOS：

1. 双击 WorkBuddy.dmg，会弹出一个小窗口。
2. 把窗口里的 WorkBuddy 图标，用鼠标拖到旁边的“应用程序（Applications）”文件夹里，这一步就完成了安装。
3. 到“启动台”或“应用程序”文件夹里找到 WorkBuddy，点击打开。

2.1.3 第三步：注册并登录账号

第一次打开 WorkBuddy，需要登录一个腾讯账号才能使用。“账号”指的是你在这款产品上的身份凭证，用来保存你的任务和设置。


2.1.4 第四步：授权文件访问

登录后，WorkBuddy 会请求访问你电脑上的文件夹。“授权”指的是你主动允许它读写某些指定目录里的文件——你不确认，它就接触不到你的文件；你指定哪几个文件夹，它就只能在你指定的文件夹里执行任务。

给零基础用户的建议：只授权你日常真正会用到的文件夹（比如“桌面”“文档”“下载”），一开始不要把开放所有权限。等上手和熟悉了使用规则后，再逐步开放相应的权限。（关于它的安全边界，2.6 节还会专门讲。）

2.2 界面漫游

进入主界面后，你会看到几个固定区域。记住它们各自的位置，后面所有操作都围绕它们展开。

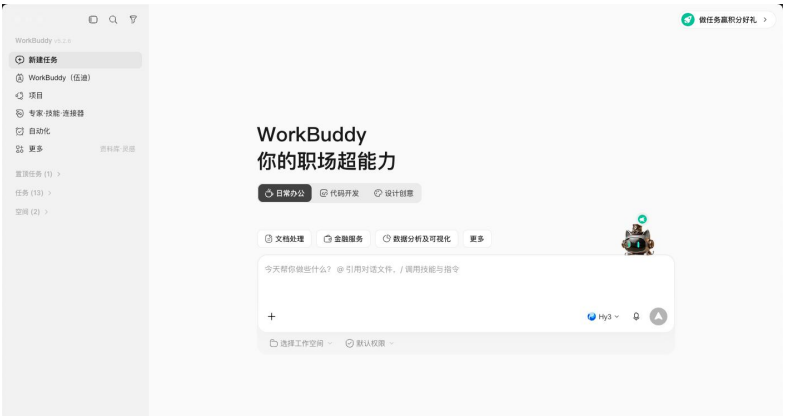

- 主对话框：主对话框是屏幕中央最大的输入与展示区域，你在那里发指令和需求、看它执行的过程和回复的结果。
- 模式切换：模式切换是在 Craft / Plan / Ask 之间切换工作模式的控制项，点击对话框左下角的“+”进行切换。
- 左侧栏：左侧栏集中了“专家”“连接器”“自动化”等扩展能力的入口。
- 文件区 / 结果区：文件区/结果区是你提交的材料与 WorkBuddy 产出结果的存放、查看与下载区域——你提交的文件、它执行的结果，都在这个区域里。

2.3 发送你的第一条消息

把模式保持在默认的 Craft，在对话框里输入下面这句话，然后发送：

> 请把下面这段会议纪要整理成“决议事项”和“待办清单”两份列表：［粘贴你的会议文字］

发送后，WorkBuddy 会开始执行任务。第一次运行的重点不在于结果是否完美，而在于确认整个流程可以正常运转：从你提出需求，到它理解需求，再到它产出结果。

2.4 理解它在“做什么”

“调用工具”指 WorkBuddy 在执行任务时，它会读取你提供的文件、联网查资料、生成图像等具体操作——处理时会看到“调用工具”的提示，意思就是它正在按你的要求去读文件、查资料或出图，这些动作会实时以进度或状态显示出来。

对零基础用户，理解三件事就够了：

1. 它在“思考+执行”，不是单纯打字。 看到工具调用提示，说明它正按你的要求去读、去查、去改。
2. 复杂任务会分多个步骤。
3. 你可以中途打断它。 发现它输出的内容有错误或者需要补充，随时在对话框里纠正。

> 注意：如果它要执行“会改动你文件或跑命令”的操作，在 Plan 模式下会先征求你确认；在 Craft 模式下则直接执行。涉及文件改动时建议先切换到 Plan 模式

2.5 查看结果、提出修改、确认保存

它产出结果后，通常会在对话中直接展示，同时以“文件卡片”或“预览”形式交付，你可以：

- 查看：直接在界面里读结果；
- 提出修改：在对话框补一句“把语气改正式一点”或“第二段缩短到 50 字”，它会基于上一版迭代；
- 保存 / 下载：把结果导出为文件，或复制到你要用的地方。

把“首版当草稿、修改当迭代”当成固定的工作节奏。

2.6 安全边界：它能碰什么、不能碰什么

零基础用户最该建立的，是一个清晰的安全预期：

- 它能做的：在获得你的授权且符合当前模式规则的前提下，WorkBuddy 可以读写指定文件、运行受控命令、联网、生成内容——你允许它且模式也允许时，它就能帮助你读文件、跑命令、上网查、出内容。
- 它有边界：涉及个人敏感目录（如桌面、下载、文档）的大规模整理、删除等操作会受到严格限制，危险操作会被拦截或要求二次确认——它不能随便翻你整个电脑、大批量删文件；危险动作会被拦下，或先问你一句“确定吗”。
- 权限机制不能替代备份：涉及批量修改、删除、外发前，应先在副本或独立工作区测试、预览并复核。

> 注意：不要把密码、密钥、身份证号等敏感信息写进交给它的材料或记忆文件里（记忆机制见 第 5 章）。工具再方便，敏感数据也要自己保管。

2.7 模型与设置

WorkBuddy 背后由大模型驱动。这一节讲三件事：它内置了哪些模型、怎么在对话里切换模型，以及当你有需要时，如何使用自己的模型或接入外部协议（MCP）。

2.7.1 内置模型

WorkBuddy 内置多家大模型，常见包括腾讯混元、DeepSeek、智谱、Kimi 等。不同模型各有侧重：有的擅长长文写作与中文理解，有的擅长推理，有的响应更快，你可以在模型选择窗口中查看每个大模型擅长的能力和消耗速度。



默认情况下，WorkBuddy 会使用一个通用模型帮助你完成任务；如果你没有特别指定，它也能在支持的模式下自动挑选合适的模型（例如在 Craft 模式下可选“Auto”，由系统根据问题自动选择最优模型）。

2.7.2 切换模型

切换模型很直接：在对话输入框附近打开模型选择窗口，从列表里点选你想用的模型，选择后立即生效，后续这条对话就走该模型。


2.7.3 自定义配置模型（进阶）

如果内置模型不能满足你，WorkBuddy 支持通过本地配置文件接入支持 OpenAI 兼容协议的 API，适用于有特定模型或私有部署需求的用户。

配置方式：

在模型选择窗口中点击“配置自定义模型”。



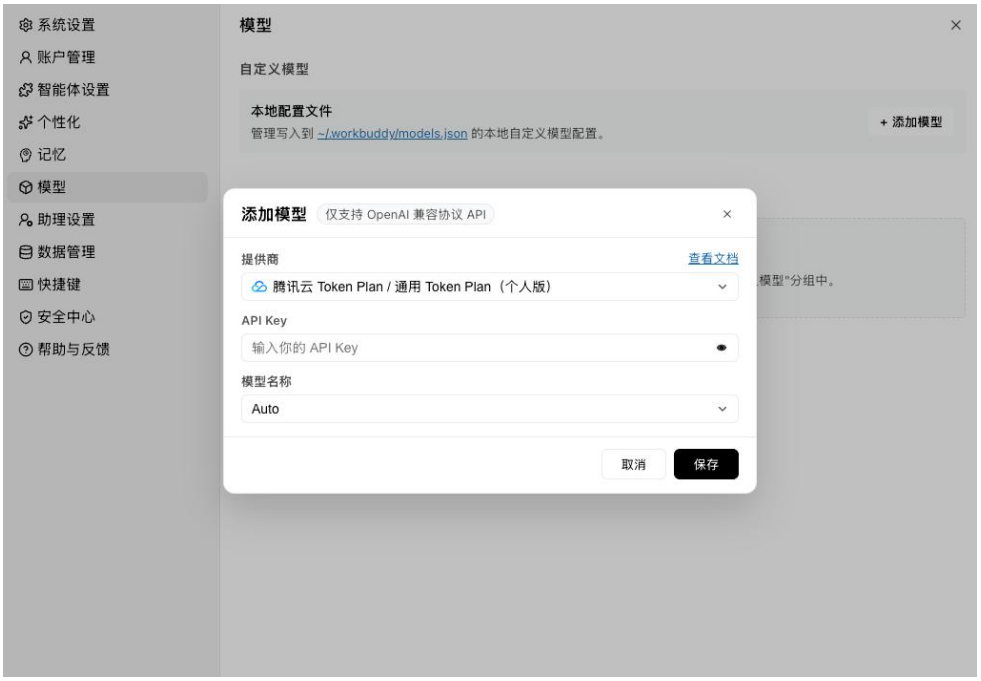

你可以根据 Token Plan、Code Plan 或自定义 API 选择提供商后，输入你的 API Key 和模型名称。

如果你需要接入其他支持 OpenAI 兼容协议的 API，选择自定义/custom。



填入对应的接口地址、API Key 的模型名称后，新模型就会出现在模型选择窗口里。

2.7.4 自定义协议：接入 MCP（进阶）

MCP（Model Context Protocol，模型上下文协议）是一套开放标准，让 WorkBuddy 能连上外部工具和数据源——比如数据库、企业内部系统、第三方 API。通过 MCP，你可以把 WorkBuddy 的能力扩展到内置功能之外。

接入方式（以客户端设置为例）：点击侧栏对话面板左上角的专家·技能·连接器，切换到“MCP”标签页；点击“自定义连接器”后，你可以直接在 MCP Hub 中一键安装现成的服务器，也可以点击“配置 MCP”，手动写入服务器信息。

一个 STDIO 类型的最简示例：

```
{
  "mcpServers": {
    "my-tool": {
      "type": "stdio",
      "command": "python",
      "args": [
        "-m",
        "my_mcp_server"
      ],
      "description": "我的工具"
    }
  }
}
```

上面的 my-tool 和 my_mcp_server 是占位名称，用来说明 STDIO 配置的基本结构。下面两个示例可以用于直接尝试。初次练习时，建议一次只配置一个服务。

示例一：用 server-everything 检查 MCP 是否连通

server-everything 是一个测试服务，不读取电脑文件，也不需要 API 密钥。它的作用是帮助你确认 WorkBuddy 能否正常启动并调用 STDIO 服务。

准备条件：电脑已安装 Node.js。在终端中输入 npx --version，如果能看到版本号，说明测试成功。

在“配置 MCP”中填入：

```
{
  "mcpServers": {
    "my-tool": {
      "type": "stdio",
      "command": "python",
      "args": [
        "-m",
        "my_mcp_server"
      ],
      "description": "我的工具"
    }
  }
}
```

Windows 用户请将其中的 command 和 args 改为：

```
"command": "cmd",
"args": [
  "/c",
  "npx",
  "-y",
  "@modelcontextprotocol/server-everything"
]
```

保存后，回到对话窗口，输入：

请列出 mcp-test 提供了哪些工具和资源，并任选一个进行演示。

如果 WorkBuddy 能返回工具信息或演示结果，说明 STDIO 服务已成功接入。这个服务只用于练习连接，不适合处理实际工作。

示例二：用 mcp-server-fetch 读取公开网页

mcp-server-fetch 可以读取网页内容，并将网页转换成便于 WorkBuddy 处理的文本。它适合用来做资料阅读、网页摘要和信息整理。

准备条件：电脑已安装 uv。在终端中输入 uvx --version，如果能看到版本号，说明可以继续。

在“配置 MCP”中填入：

```
{
  "mcpServers": {
    "web-fetch": {
      "type": "stdio",
      "command": "uvx",
      "args": [
        "mcp-server-fetch"
      ],
      "description": "读取并整理公开网页内容"
    }
  }
}
```

保存后，可以这样测试：

请读取并用三句话概括这个网页的内容：https://modelcontextprotocol.io

也可以将网址换成你想阅读的公开文章、产品介绍页或公开文档。

要点：

- 传输类型支持 STDIO（本地进程）、SSE 与 HTTP（远程服务）；实际支持哪些方式，以 WorkBuddy 当前界面为准。

- STDIO 服务运行在本机，可能依赖 Node.js、Python 或 uv 等运行环境。如果提示“找不到命令”，通常是对应环境尚未安装或未配置好。
- 远程服务通常需要填写 url 和鉴权 headers，例如 Authorization: Bearer 令牌。密钥建议通过环境变量配置，不要明文写入配置文件。
- 首次连接项目级服务器时，客户端会让你审批确认。确认服务来源、可访问的数据范围和权限后，再允许连接。
- 使用网页读取服务时，只输入公开、非敏感的网址；不要输入公司内网地址、路由器管理地址、带登录状态的链接或其他私密链接。

提示：MCP 是“进阶中的进阶”，普通办公用户很少会用到这个功能。当你确实需要把 WorkBuddy 接到某个内部系统或专属工具时，再回来读这一节即可。

2.8 工作空间：每个项目的专属文件夹

工作空间（Workspace）是你让 WorkBuddy 处理任务时所在的文件夹。它决定了 AI 在哪个目录里读取文件、把产出保存到哪个位置——这是你给 WorkBuddy 完成某项任务设定的工作范围。

2.8.1 为什么需要工作空间

有四个作用：

- 集中存放项目文件：项目的文档、数据、配置都放在工作空间里，形成完整的项目结构。
- 作为上下文基础：WorkBuddy 处理任务时，以工作空间为基准去读取、创建、修改文件。例如你说“帮我把这份数据生成图表”，相关文件默认在工作空间内查找，生成结果也默认保存在工作空间。

- 作为路径起点：项目内文件互相引用时，工作空间是相对路径的起点，避免“找不到文件”。

- 隔离不同项目：不同工作空间互不影响。你可以为不同客户、不同项目各自建立一个工作空间，A 客户的资料不会被 B 项目读取到。

2.8.2 怎么选择或切换工作空间

在新建任务时选择：在输入框左下角点击“选择工作空间”，浏览并选定一个文件夹，WorkBuddy 会基于该目录读取和处理文件。

2.8.3 工作空间与“项目级”记忆、技能的关系

第 5 章讲的项目级记忆、第 7 章讲的项目级技能，实际就存放在工作空间目录下的 .workbuddy/ 文件夹中，只对当前这个项目生效。工作空间里除了文件，还有 WorkBuddy 为这个项目保存的专属配置、记忆与技能。建议为每个项目单独设置一个工作空间，便于管理和隔离。

提示：每个工作空间可以有自己的自动化任务配置，互不干扰。

2.9 版本与订阅：选一个适合你的

WorkBuddy 提供不同的订阅档位（版本），价格与可用权益不同。选对版本，既能控制成本，也不会因为功能受限而影响使用。下面是 WorkBuddy 的订阅价格与权益

版本	参考价格	主要权益	适合谁
体验版	限时免费	每月 500 积分、5000 次代码实时补全、3 个自动任务、创建 5 个项目、每项目 3 人协作	零基础想先试用的个人

标准版	¥99 / 月	每月 2000 + 赠送 2000 积分、全部模型可选、无限次代码实时补全、15 个自动任务、创建 10 个项目	日常办公用的个人
高级版	¥199 / 月	每月 4000 + 赠送 5000 积分、30 个自动任务、创建 15 个项目、每项目 8 人协作	高频使用者 / 小团队
旗舰版	¥999 / 月	每月 20000 + 赠送 30000 积分、99 个自动任务、创建 20 个项目、每项目 10 人协作	团队 / 企业

2.9.1 新手建议从哪个版本开始

如果你是第一次接触 WorkBuddy、想先跟着本书跑通基础练习，建议从「体验版」开始——它限时免费，已经有 500 积分、5000 次代码补全和 3 个自动任务，足够完成第 3 章到第 5 章的练习。等你确定 WorkBuddy 真正顺手，并且出现了「积分不够用」「项目超过 5 个」「需要全部模型」这类情况，再升级到标准版（¥99/月）也不迟。

> 最佳实践：新手先从免费的体验版起步，把书里前几个任务跑完，确认真的能用起来之后，再按需升级到标准版。不要为了「可能用到」的功能提前付费。

小结

回顾本章：上手只需四区（主对话框、模式切换、左侧栏、文件区）和四步（发消息、看它执行、收结果、提修改）。关键是建立安全预期——它在授权范围内动手，危险操作会被拦截或要求确认，你始终有否决权。另外，动手前为每个项目选好独立的工作空间（见 2.8），让文件、记忆与技能各归各位、互

不影响。最后，根据你的用量和预算选好版本（见 2.9），新手建议从体验版免费起步。

动手练习

完成你的“第一条消息”。然后把模式切到 Plan，发一个会改动文件的请求，观察它是否先给出方案再等你确认。

第 3 章 你的第一个任务

这一章，我们完成“第一个真正用得上的任务”，把 第 1 章 的基本认识和 第 2 章 的操作，连成一次完整的“需求 → 执行 → 结果 → 迭代”。

3.1 选一个真实小任务

选第一个任务，遵循一条原则：小、真、熟。

- 小：几分钟能完成，不涉及复杂工程。
- 真：是你工作或生活里真要做的，而不是为了试工具而编的。
- 熟：你知道“做好了是什么样子”，这样才好判断它做得对不对。

合适的第一个任务举例：整理一份会议纪要、写一封邮件、把零散笔记变成清单、给一段文案改语气。避开“帮我做个 App”“分析我们公司全年数据”这种大而空的开局。

3.2 走通完整回路

任意一个任务，都完成下面这四步：

1. 提出需求：用 第 4 章 会细讲的“提示词四要素”把话说清（角色定义、任务、上下文、输出格式与约束）。
2. 观察执行：观察它是否调用了工具、是否分步推进。
3. 验证结果：在对话或文件卡片里查看产出。
4. 更新迭代：根据结果和需求进行优化，不断更新迭代。

这四个步骤会贯穿你使用 WorkBuddy 的每一天。

3.3 实战：5 分钟生成一份周报

假设你这周做了三件事：完成了 A 项目的方案、处理了 B 客户的投诉、参加了两次跨部门会议。把这些信息随手丢给 WorkBuddy：

> 帮我写一份本周工作周报。任务：①完成 A 项目立项方案；②处理 B 客户投诉并解决；③参加两次跨部门协调会。角色定义：项目组成员。输出格式与约束：分“本周完成 / 进行中 / 风险与需求”三段，每点一句话，正式但简洁。

它会在数十秒内产出一版结构清晰的周报。如果你想调整，补一句：

> 把“风险与需求”里加一条：A 项目需要设计资源支持，请@设计组。

第二版就贴合你的真实情况了。整个过程，从想法到定稿，通常不超过 5 分钟。

> 提示：周报这类“你有信息和素材、让它来组织和整理”的任务，是 WorkBuddy 最高频的甜点区。先吃下这块，建立信心。

3.4 实战：杂乱笔记变结构化文档

另一个任务，是把一堆零散记录的信息碎片，整理成能用的文档。把下面这段直接贴给它：

> 把我的会议速记整理成结构化纪要：今天和客户聊了续约，对方担心价格上涨，我们答应给老客户 9 折，下周三前出正式合同，由小李跟进。另外他们想加一个数据导出功能，这个要评估工期。

套用四要素后，它会输出带“结论 / 待办 / 责任人 / 时间点”的纪要。你核对一遍，调整错误的地方，一份能直接发送的纪要就完成了。

3.5 结果不对时，怎么改措辞重来

新手最容易栽在“它做偏了”上，很少是真的“它不会”。这时别急着推翻重来，先改措辞：

- 太笼统 → 补充输出格式与约束：“分成三点，每点不超过 20 字”。
- 语气不对 → 调整输出风格：“改得更正式 / 更口语 / 更亲切”。
- 缺背景 → 补充上下文：“我们是 ToB 公司，读者是技术负责人”。
- 方向错了 → 明确纠正：“不是写通知，是写内部汇报”。

> 最佳实践：把“它做偏”当成“我话没说清”的信号，而不是“工具不行”。同一件事，提示词多写半句，返工往往少一轮。

3.6 新手最常见的 5 个误区

1. 不计划就直接做任务。 “帮我做个系统”只会得到空泛方案。先拆成一个个小的步骤，一个个来。
2. 需求太模糊。 “帮我处理下这个文件”让它只能猜测。补清任务、格式、约束。
3. 把首版当终稿。 不迭代，直接拿去用，发现问题才返工。
4. 不敢让它动手。 一直用 Ask 模式只聊不动，白白浪费它“能执行”的优势。该动手时用 Craft/Plan。
5. 输入敏感信息。 把密码、隐私写进材料或记忆。记住 第 2 章 的安全边界。

读完这一章，你已经具备了“用 WorkBuddy 解决一个小问题”的能力。下一章，我们把“把话说清楚”和“让它高效执行”这两件事讲透。

小结

回顾本章：一个任务的完整回路是“说需求 → 看它执行 → 收结果 → 做迭代”。从小、真、熟的任务起步，用两个实战（周报、笔记整理）走通；结果偏了先改措辞，别急着推翻重来。

动手练习

选一个你本周真实要做的小型办公任务，按上面四个步骤做一遍，把首版和修改版都保留下来，对比“改一句话”带来的差别。

第 4 章 对话式工作流深度使用

本章讲清楚一件事：你怎么在对话框里把需求说清楚、把材料交给它、在不同工作模式之间切换，以及它究竟是如何一步步把事做成的。本章面向完全没有接触过 AI 编程或自动化的办公用户，全部用日常办公场景举例。

本章所涉及的界面与能力，均以 WorkBuddy 的真实功能为准：交互入口为主对话框加左侧栏（含“专家”入口）加模式切换；它能读文件、写文件、编辑文件、运行 shell 命令、联网搜索与抓取网页、生成图像/视频/3D、画内联图表与流程图、管理任务、设定时自动化、调用子代理。

4.1 把需求说清楚：提示词（Prompt）四要素

提示词（Prompt）是你向 WorkBuddy 发出的每一句话或每一条指令的统称。

一条好提示词的四个要素

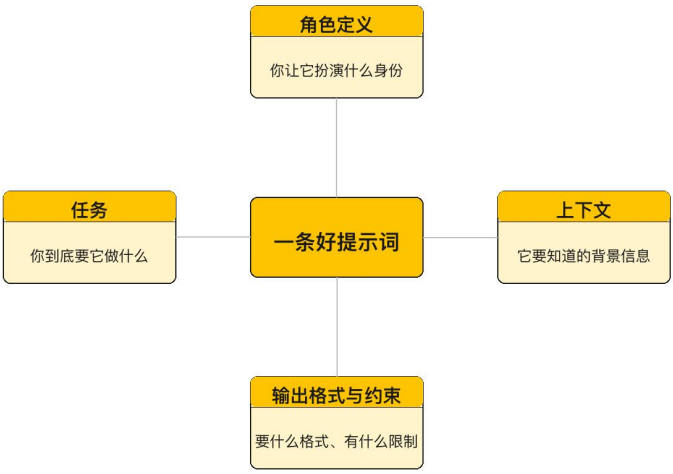


图 4-1　提示词四要素结构

提示词写得越清楚，AI 输出的结果越详细且符合你的预期。建议你在发送指令前，先在心里构思四个要素：角色定义、任务、上下文、输出格式与约束。

要素一：角色定义

角色定义是你在提示词中给 AI 指定的思考身份，同一个任务，用不同身份来完成，结果差别很大。定位得越具体，产出的专业度和准确度越高。比如，你可以告诉它“你是一名公司部门负责人，帮我根据下面的部门一周的工作进度表制定一份周报”，它就会把重点放在进度、风险和需要协调的资源上，表达方式也更贴近管理者的习惯。

> 示例（周报场景）：请以“部门负责人的视角”，帮我写一段本周工作小结，突出进度与风险。

要素二：任务

任务是指令中“要它做什么”的核心要求，表述越具体、越无歧义，AI 给你的结果越准确——直接说“把这份表格按月份拆成 12 个文件”，比起只说“处理一下这个文件”更精准

> 示例（会议纪要场景）：把下面这段会议录音文字整理成“决议事项”和“待办清单”两份列表。

要素三：上下文

上下文是你提供给 AI 的背景信息，比如公司行业、身份、时间范围、已有素材等等，用于让产出贴合你的真实场景——比如告诉它“我们是做企业培训的公司”“读者是技术负责人”。有了这些背景描述后它生成的内容会自动带上你所在行业的语言风格、术语和关注点。

> 示例（邮件场景）：我们是一家做企业培训的公司，客户刚续约了三年合同，请写一封感谢邮件，语气要正式、带一点温度。

要素四：输出格式与约束

输出格式与约束是你对 AI 输出形式的要求，包括长度、结构、语气或忌讳项。比如“不超过 150 字、分三段、别用感叹号”，要求越具体，返工越少。

> 示例（配图文案场景）：写一条小红书文案，不超过 150 字，分三段，结尾带两个话题标签，不要使用感叹号。

把四者合在一起，一条高质量的提示词就完成了。把四要素都串起来后：

> 提示：“你是我的行政助理（角色定义），把这份出差报销单整理成报销明细表（任务），我们部门本月去了三个城市、票据混在一起（上下文），请用 excel 表格的形式输出，表格里的金额保留两位小数（输出格式与约束）。”

> 注意：递交材料前，建议你先确认文件里没有不应外传的隐私或机密信息。交给它的内容，都可能被用于本次任务的生成与处理。

4.2 它怎么自己调用工具

你只管下指令，背后的“动手”由 WorkBuddy 调用各类能力完成。

工具是本书对 WorkBuddy 内部可调用的各类能力（读文件、跑命令、联网等）的统称——就是它实际会调用的各种能力，你不用管原理，只管下指令，它会自己挑选合适的去完成。

它能做以下几类事，每一类都对应办公中的真实用途：

- 读 / 写 / 编辑文件：打开你的文档、改写其中段落、生成一份新文件。例如把会议纪要存成 Word、把多份表格合并成一个。

- 运行命令：在系统里执行一些操作（如整理文件、批量处理），无须你手写命令。你用大白话描述，它负责落实。
- 联网搜索与抓取网页：查最新资料、把网页正文取回来提炼。例如“查一下今年个税起征点变化，写进这份说明”。
- 生成图像 / 视频 / 3D：按描述出配图、做简单动效素材。例如给周报配一张示意封面、给活动推文出一张海报。
- 画内联图表与流程图：把文字方案直接画成看得懂的图，例如把项目排期画成时间线。
- 管理任务、定自动化、调用子代理：把复杂任务拆给子代理并行处理、设定定时任务，例如“每周一早八点自动汇总上周邮件要点”。

你不需要理解这些工具背后的技术原理，只要知道：当任务需要“动手”时，它会自己挑选合适的工具去完成，并把结果呈现出来。

> 注意：这些能力在 Craft、Plan 模式下才会真正“动手”；Ask 模式下它只分析，不会调用会改变文件或系统的工具。你切换模式时心里要有数。

4.3 “想清楚再执行”：Plan 模式的价值

很多任务，卡住人的往往是“想明白怎么做”，而不是“执行”。Plan 模式好在动手前先帮你把思路理一遍——这正是它好用的地方。

例如，你告诉它“把上季度的项目资料整理成知识库。”，若直接让 Craft 执行，它可能按自己的理解创建目录、搬运文件，最终的结果可能不符合你的想法。换成 Plan，它会先给方案：按“项目—阶段—文档类型”三级归类，列出要新建的文件夹、要移动的文件、要补的索引页。这样的文件归类就会井井有条。

Plan 模式把“试错成本”从执行后挪到了执行前。涉及大量文件改动或结果影响大的任务，优先用 Plan——这是个值得养成的习惯。它也把最终决定权留给你：方案看不懂就让它解释，不合心意就改方案，确认无误才执行。

> 最佳实践：凡是会改动多个文件或产出要发给别人的任务，先用 Plan 看方案，确认无误再切 Craft 执行。

4.4 内容创作实战：写一篇邮件 / 周报 / 小红书文案

下面给出两个从“设想”到“成品”的对照示例，你可照此思路请它润色自己的材料。核心动作只有三步：给初稿、给要求、不满意就指哪改哪。

场景一：一封邀约邮件（改前 vs 改后）

改前（你随手写）：

> 王总您好，我们想约您下周聊一下合作，看您时间，方便的话回个信。

改后（交给 WorkBuddy，指令：“以商务正式语气重写，补充明确的时间选项与议程”）：

> 王总您好：
>
> 谨此邀约您于下周三（7 月 22 日）或周五（7 月 24 日）下午进行合作洽谈。
> 拟讨论议题如下：
> 1. 双方上半年合作复盘；
> 2. 下半年联合营销方案；
> 3. 资源对接与排期。
>
> 如上述时间不便，烦请告知方便时段，我将另行协调。
> 盼复为荷。

此致
敬礼

可以看到，改后的邮件补上了具体时间、清晰议程与礼貌收束，这正是“输出格式与约束”发挥作用的地方。

场景二：一条周报

你提供的内容：

> 本周：完成了 Q3 预算初稿；客户 A 需求评审通过；新人培训启动。问题：设计资源紧张。下周：上线评审、招人面试。

指令：“写成部门周报，分本周进展 / 风险与问题 / 下周计划三段，语气简洁。”

它输出的成品便会是结构清晰、可直接粘贴进系统的周报。小红书文案同理：你给产品卖点和“要活泼、带 emoji 风格（注：本书排版不用 emoji，但文案本身可按平台习惯）”的要求，它会按照你的要求重新编辑文本风格。

> 提示：你不必追求一次写对。把“初稿 + 要求”交给它，再针对不满意处说“第二段再简练些”“语气再活泼点”，反复几轮即可。

4.5 代码实战入门：让它写或改一段简单脚本

很多重复工作，其实可以用一小段脚本自动化——比如“把一堆照片按拍摄日期批量重命名”“把上百个 Excel 里的某列汇总到一个总表”。你不需要会编程，只需要把工作流讲清楚。

建议按这个流程走：

1. 描述痛点：告诉它“我桌面有个“活动照”文件夹，里面几百张图文件名是 IMG_0001 这种，我想改成“20260701_场地名_序号”。”
2. 切到 Plan 看方案：让它说明打算怎么读取照片的拍摄时间、怎么拼新文件名、会不会动原文件——你先确认逻辑。
3. 确认后切 Craft 执行：它生成脚本并运行，把结果以文件卡片呈现，你打开核对。
4. 验收与回退：发现某张命名不对，把那张的情况说给它，让它修正对应规则。

整个过程你始终在用“大白话”对话，没有敲过一行命令。WorkBuddy 主要通过界面与对话框交互，你无需在终端里输入任何指令。若日后涉及更复杂的工程化需求，可参考对应工具的官方文档。

> 注意：凡是要“批量改动文件”的脚本，务必先在 Plan 阶段看清它会动哪些文件。宁可多确认一次，不要等改完才发现规则写错。

4.6 最佳实践清单

- 写提示词先过四要素：角色定义、任务、上下文、输出格式与约束。
- 材料要干净：递交前删掉隐私与机密，一次交代一件事。
- 模式按使用场景选择：只询问用 Ask，复杂任务用 Plan，简单任务用 Craft。
- 复杂任务先看计划：涉及多文件或对外产出，先用 Plan 出方案再执行。
- 给足上下文：它回答得准不准，取决于你背景说得够不够。
- 结果要验收：拿到文件卡片后打开核对，不对就指哪改哪。

小结

回顾本章：把需求说清楚靠“四要素”（角色定义、任务、上下文、输出格式与约束）；材料可拖拽、粘贴或通过文件路径引用递交；它靠自主调用工具把多任务拆解成多步骤完成。

动手练习

找一条你平时常说的模糊需求（如“帮我处理下这个文件”），用四要素重写一遍，发给 WorkBuddy，对比两次结果的差别。

第 5 章 记忆与上下文：让 WorkBuddy 记住项目背景

WorkBuddy 用一套“记忆系统”管理项目背景——它能实现跨会话，记得你是谁、你的工作风格、你的项目是什么。这一章讲清楚这套系统怎么运作，以及你怎么主动补充背景信息，让它越用越懂你。

5.1 为什么需要记忆

每次新开对话，AI 都是“失忆”状态：它不知道你是谁、你正在做什么、你上次定过什么规矩。如果每次都要从头交代背景，不仅效率极低，而且带来很多不必要的重复工作。

记忆系统是把关于你和关于项目的稳定信息长期保存、并在每次新对话中自动带入的背景机制——你无需每次重复交代背景，写一次就能长期生效，以后的对话会自动带上这些信息。

5.2 三层记忆架构

WorkBuddy 的记忆分三层，范围从小到大：

层级	位置	范围	谁来写	作用
云端档案	服务器托管，本地缓存于 ~/.workbuddy/memory/	跨项目	系统自动生成	长期用户画像（只读，你不能直接改）
用户级记忆	~/.workbuddy/MEMORY.md	所有项目	你手动写	“关于我”的稳定偏好与习惯
工作区级记忆	项目/.workbuddy/memory/	当前项目	你 / 系统自动	项目背景、每日日志、长期笔记

理解三层的关键在“范围”：

- 云端档案：由系统根据你的长期使用记录自动生成并持续更新，是一份跨项目的长期画像，你无法直接编辑；系统会依据你长期的使用情况自动总结并持续丰富对你的整体了解，且你不能手动修改。

- 用户记忆：存放在 ~/.workbuddy/MEMORY.md，由你手动维护，对所有项目生效，记录你的稳定偏好与习惯——你主动维护的一份“关于我”的个人说明，写清自己是什么样的人、习惯怎样，在任何项目里 WorkBuddy 都能读到。

- 工作区级记忆：存放在当前项目的 .workbuddy/memory/ 目录，仅对当前项目生效，记录项目背景与笔记——当前项目专属的档案，切换到别的项目时不会被带过去。

> 提示：记忆是“补充”，不是“替代品”。它不取代你当次对话里的具体指令，只提供稳定背景，让每次对话少说废话。

5.3 写一份“关于我”的上下文

用户记忆文件是 ~/.workbuddy/MEMORY.md。当它不存在时，你可以新建并写入。一份合格的“关于我”应包含：称呼、所在城市、业务背景、长期偏好。例如：

```
# 关于我- 称呼：蜗牛，广州- 业务：企业 AI 服务，面向中小企业做 AI 应用实施- 偏好风格：务实直接，不废话- 工具链：WorkBuddy 主导日常验证与交付
```

写好后，WorkBuddy 在后续对话中会自动参考这些信息，不再每次追问“你叫什么、你做什么”。

最佳实践：只写“长期稳定、跨任务有用”的信息。临时的、一次性的事情不要写进来，放在当次对话里说即可。

5.4 写一份“关于项目”的上下文

项目目录下 .workbuddy/memory/的目录中，有两个关键文件：

- MEMORY.md：经过整理的“项目长期笔记”，记录项目约定、关键决策、通用规范。
- YYYY-MM-DD.md（如 2026-07-15.md）：每日工作日志，按时间顺序追加，记录当天做了什么、定了什么。

项目级的 MEMORY.md 适合放这类内容：

```
# 项目笔记
- 目标：用 WorkBuddy 搭一个客户咨询自动归类工作流
- 约定：输出一律中文，术语保留英文原名
- 关键决策：连接器先用飞书，暂不上企微
```

注意：每日日志是“只追加、不覆盖”的。它按时间顺序连续记录、不修改旧内容，回头查“上周三我们定了什么”时直接翻看，不用靠记忆。

5.5 每日工作日志自动留存

一个省心的设计：当你完成实质性工作（写代码、改文档、定方案），WorkBuddy 会自动往当天的日志文件追加一条简短记录。你不需要手动维护。

它的价值在“跨会话连续性”——今天做的事，明天、下周甚至下个月的新对话都能查到，不会出现“上次那个方案放哪了”的断层。

5.6 何时更新、怎么更新

两条经验法则：

1. 发现“它又问了一遍我已经说过的事” → 把那件事写进用户级或项目级记忆。
2. 定下长期规矩或关键决策 → 立刻记到对应层级的记忆文件，别只存在聊天记录里。

更新方式很简单：直接在对应文件里增删修改。用户记忆修改 ~/.workbuddy/MEMORY.md，项目级改项目目录下的 MEMORY.md 或当日日志。

> 最佳实践：把“维护记忆”当成 5 分钟的小习惯，而不是大工程。每次只补一两句，长期积累下来，WorkBuddy 对你的了解会明显地变准。

5.7 隐私提醒

记忆文件是明文存放在你本地和（经你授权）云端的，务必注意：

- 不要写入密码、密钥、身份证号、银行卡等敏感信息。
- 项目级记忆若涉及他人隐私或商业机密，确认存储位置安全后再记。
- 不想要某段记忆时，直接删除对应文件里的那几行即可。

记忆是你提供给 WorkBuddy 的背景信息，写得越详细，它就越懂你。

5.8 一份可直接复制的参考模板

不想从头构思结构，可以直接参考下面两份框架，删掉示例、填上自己的内容即可。

用户（文件：.workbuddy/MEMORY.md，对所有项目生效）：

关于我

- 称呼：

- 所在城市：

- 业务背景：

- 长期偏好（风格 / 工具 / 术语习惯）：

- 当前重点方向：

项目级记忆（文件：项目目录/.workbuddy/memory/MEMORY.md，仅本项目生效）：

项目笔记

- 目标：

- 关键约定（输出语言、术语、格式等）：

- 关键决策与理由：

- 暂不做 / 已否掉的方案：

- 对外依赖（连接器、账号体系等）：

提示：两份都只写“长期稳定、跨任务有用”的信息；临时的、一次性的事留在当次对话里说。填好后，后续新对话会自动带上这些背景，它不再反复追问你已经写过的部分。

除了给自己写记忆，如果你打算让 WorkBuddy 长期记住你的工作习惯，也可以准备一份 AGENTS.md 作为它的行为约定。下面是一份可直接复制的参考模板：

AGENTS.md

基础行为

- 默认使用中文回答，除非你明确要求其他语言。

- 回答要简洁直接，避免不必要的铺垫和重复。

- 如果任务描述不清晰，先提问确认，再开始执行。

- 不要主动推测你意图之外的需求，只做被要求的事。

安全边界

- 默认只读，不主动修改、删除任何文件，除非你明确指示。

- 涉及不可逆操作（如删除、覆盖、调用外部 API 写入）前，必须先确认。

- 不在输出中打印任何密钥、Token 或敏感凭证。

工程规范

- 避免过度设计，只做任务明确要求或明显必要的改动，保持方案简洁。

- 不在未被要求的情况下添加功能、重构代码或进行额外优化。

- 不为未改动的代码添加注释、类型标注或文档字符串。

- 仅在逻辑不自明时添加注释。

- 不为不可能发生的场景添加错误处理或兜底逻辑。

- 不创建只使用一次的工具函数或抽象层。

- 确认无用的代码，直接删除，不留注释说明。

5.9 记忆管理：在设置中查看、编辑与导入

前面几节讲的是「你主动写」的记忆文件（用户 MEMORY.md、工作区级 memory）。WorkBuddy 还有一套自动运行、可在界面里直接打理的记忆机制——它会在对话中默默学习你的偏好与习惯，并在「设置 → 记忆」面板里集

中管理。这一节讲清三件事：记忆怎么自动生成、你怎么管理它，以及怎么把你在别的 AI 上积累的习惯搬过来。

5.9.1 生成对话记忆（默认开启）

生成对话记忆默认是开启的状态。开启后，WorkBuddy 会从你的对话里提取相关上下文并记住——例如你的称呼、业务背景、长期偏好、常做的一类任务——从而在未来的对话中给出更连贯、更个性化的回应。你聊得越多，它越懂你。

这套自动记忆和 5.2 讲的「三层架构」是同一套机制的两个侧面：你手动维护的 MEMORY.md 是稳定的「关于我」说明；而对话中自动提取的记忆，是系统从日常交流里沉淀出的背景，二者互为补充。

提示：记忆内容遵循 WorkBuddy 隐私政策，仅你本人可见，不会用于训练或对外公开。

5.9.2 管理记忆

自动记忆每天夜间重新整理、生成摘要，内容会持续更新。你可以在「设置 → 记忆」面板里：

- 点击任意一条已生成的记忆，查看或编辑它的内容；
- 直接告诉 WorkBuddy 要记住什么或忘记什么——例如「记住我主要做跨境电商」「忘掉我上周说的那个临时地址」，它会据此更新记忆。

管理记忆有两路——一是在面板里手动查看、编辑，二是在对话里用自然语言增删。哪条不准、哪条过时，随时改掉即可。

5.9.3 导入记忆

如果你之前已经在其他 AI 产品里积累了一些使用习惯，不必从零教起——WorkBuddy 支持把这些习惯同步过来。操作分三步：

1. 在「设置 → 记忆」面板点击「开始导入」；
2. 把系统给出的示例提示词，复制到其他 AI 产品的对话里，让它生成一份关于你的习惯摘要；
3. 把那份结果粘贴回 WorkBuddy，点击「添加到记忆」，导入即完成。

导入后，这些来自外部的习惯会并入你的背景里，后续对话一并生效。

注意：导入的内容同样遵循隐私政策、仅你本人可见。导入前建议先过一遍，删掉其中含密码、密钥等敏感信息的部分。

小结

回顾本章：记忆系统分三层——云端档案（自动）、用户 MEMORY.md（关于我）、工作区级 memory（关于项目）。主动补充记忆，它就越用越懂你；日志自动留存，跨会话不断层。敏感信息绝不入记忆。另外，在「设置 → 记忆」面板中，你还能管理自动生成的对话记忆、并从其他 AI 导入已有习惯（见 5.9）。

动手练习

新建或更新你的用户 MEMORY.md，至少写清：称呼、所在城市、业务背景、长期偏好。下次对话观察它是否还追问这些。

第 6 章 多模态创作：图像 / 视频 / 3D

本章介绍 WorkBuddy 的多模态创作能力。多模态指系统能够同时理解和生成文字以外的媒介内容，包括图像、视频、三维模型以及对话内直接呈现的可视化图表——零基础办公用户不必掌握 Photoshop、Premiere 或三维建模软件，只要在对话框里描述，就能产出用于公众号、活动海报、产品宣传等真实工作场景的素材。

本章假定读者没有任何设计或剪辑经验。所有操作均在对话框与左侧栏中完成，不涉及命令行或专业软件。

6.1 多模态能做什么：能力全景

WorkBuddy 的多模态创作由六条相互衔接的生成链路组成。理解这张全景图，有助于在后续工作中选择最合适的方式。

文生图（Text to Image）：输入一段文字描述，由系统生成一张全新图像——你用文字说明想要的画面，系统据此画出一张图，适合从零构思封面、配图、海报主体。

图生图（Image to Image）：提供一张已有图像作为参考，系统在其基础上做风格迁移、元素改造或局部重绘——你给一张现有图，系统在其上改风格、加元素或局部重画，适合已有素材但要二次加工的情况。

文生视频（Text to Video）：输入文字脚本或描述，系统生成一段短视频，以本地 MP4 文件交付——你写下想拍的画面描述，系统产出一段短视频文件。

图生视频（Image to Video）：以一张静态图像为起点，让画面动起来，生成一段带运镜或动态效果的视频——你提供一张静止的图，系统让画面运动起来，生成带镜头移动或动态效果的视频。

文生 3D（Text to 3D）：输入文字描述，生成可旋转查看的三维模型——你用文字描述一个物体的样子，系统做出能转动查看的立体模型，适合产品原型预览。

图生 3D（Image to 3D）：提供一张产品照片或草图，系统据此重建三维模型——你给一张产品照片或草图，系统把它还原成能转动的三维模型。

> 提示：六条链路并非彼此孤立。一条典型的内容生产流程可能是：先文生图做出主视觉，再图生图统一风格，再用图生视频让封面动起来，最后文生 3D 给出产品立体示意。各链路可在同一对话中依次调用。

下表汇总六类能力及其典型用途：

能力	输入	输出	典型办公场景
文生图	文字描述	静态图像	公众号封面、文章配图
图生图	参考图 + 描述	改造后图像	换风格、换背景
文生视频	文字脚本	MP4 视频	产品宣传短片
图生视频	静态图 + 描述	MP4 视频	动态海报、开场动画
文生 3D	文字描述	三维模型	产品原型预览
图生 3D	产品图/草图	三维模型	实物建模、方案演示

> 注意：图像与视频的生成会消耗一定的创作额度，建议在明确需求后再发起生成，避免反复试错造成额度浪费。额度相关规则以当前账户设置为准。

6.2 生成一张图：文生图与图生图

文生图的操作思路

文生图的核心是把脑中想要的画面用文字清楚地描述出来，让系统能够理解并据此生成。一个有效的图像描述同样包含提示词四要素：角色定义、任务、上下文、输出格式与约束。具体落到图像上，角色定义对应拍摄风格/摄影师身份，任务对应画面主体与动作，上下文对应场景与用途，输出格式与约束对应画幅比例、风格与留白要求。

- 角色定义：你希望谁来呈现这张图。例如“你是一名擅长办公生活方式的资深商业摄影师”。
- 任务：画面里要呈现什么主体与动作。例如“一支钢笔放在摊开的笔记本上，旁边一杯咖啡”。
- 上下文：主体所处的环境与用途。例如“清晨的咖啡馆窗边，阳光斜射；用于公众号封面”。
- 输出格式与约束：画幅比例、风格与限制。例如“16:9 横版、写实摄影、留白多、无文字”。公众号封面常用 16:9 或 2.35:1，方图适合朋友圈，竖图适合手机海报。

把四要素组合成一句完整描述，直接发给对话框即可。系统会返回图像卡片，可预览或下载。

下面是三个面向办公场景的文生图提示词示例：

公众号封面图：你是一名擅长办公生活方式题材的资深商业摄影师。请拍摄一张微信公众号文章封面图：主体是一支金属钢笔斜放在摊开的方格笔记本上，笔尖刚写下几行字，旁边一杯陶瓷咖啡杯正冒着袅袅热气。用途是公众号封面，需要在画面左侧留出大面积干净留白以便后期添加标题。要求写实摄影风格、照片级真实感，单反相机自然窗光从左侧打入，暖色调木质桌面背景，浅景深把背景柔和虚化，16:9 横版，曝光准确、细节清晰、明亮干净，画面无多余文字与 logo。



图 6-1 （上例提示词生成）

活动海报主视觉：你是一名企业活动视觉摄影师。请拍摄一张活动海报主视觉图：一群商务人士围坐在长条会议桌前讨论，有人看资料、有人手势交流。用作线下活动海报主视觉，需要在画面底部留出空间后期叠加活动名称与时间地点。要求写实摄影风格、照片级真实感，单反相机广角镜头，会议室内自然光加柔和顶灯，背景是虚化的城市高楼天际线剪影，蓝白冷色调，画面居中构图、人物清晰而背景适度虚化，16:9 横版，高清晰度、无文字。



图 6-2 （上例提示词生成）

文章配图：你是一名科技产品概念视觉设计师。请创作一张表现『数据安全』主题的公众号文章配图：主体是一个金属质感的解锁挂锁，旁边叠放一面半透明玻璃盾牌，二者以科技蓝光勾边。用途是讲解数据安全的文章内文配图，需一眼传达防护与安全的语义。要求写实渲染风格、照片级真实质感（金属反

射、玻璃通透），深科技蓝渐变背景、冷光氛围，极简构图、主体居中，正方形 1:1 构图，画面纯净无文字、高分辨率。



图 6-3 （上例提示词生成）

> 最佳实践：将标题、文字留给后期排版软件或公众号编辑器处理，生成时主动要求“留白”。直接在图中塞入大量文字往往导致字体变形、难以阅读。

图生图的操作思路

图生图用于“在已有基础上改”。先上传或引用一张参考图，再说明希望如何二次改造。常见诉求包括：改风格（把照片变插画）、改色调（把暖色调成冷色）、加元素（在空白处补 Logo）、去元素（去掉背景杂物）。

描述图生图需求时，重点说明“保留什么”和“改变什么”。例如“保留主体杯子的造型，把背景换成纯白色，整体转为线描风格”。

6.3 图像编辑：基于参考图改风格与换背景

图像编辑就是图生图能力的一个定向用法，目标更聚焦——围绕“风格”和“背景”两类高频需求展开。

改风格

改风格指保持画面内容不变，只替换视觉语言。办公中常见的是把实拍照片转为统一品牌调性的插画，或把杂乱的截图转为简洁示意图。

操作要点：

1. 提供清晰的原图作为参考。
2. 明确目标风格，最好用可对照的参照词，如“转为与某品牌官网一致的扁平插画”“改为莫兰迪低饱和色调”。
3. 说明是否需要保留文字、Logo 等关键信息。

> 提示：当多张配图需要统一视觉风格时，可先确定一张作为“风格基准图”，再以它为参考生成其余图片，从而保持整组素材协调。

换背景

换背景指保留前景主体，替换其所在环境。适用于产品图换场景、人物图换底色（如证件照风格）、海报主体换氛围。

描述时给出前后对比：“把当前灰墙背景替换为清晨公园的虚化绿植背景，主体保持不动，光线改为自然侧光”。

> 注意：主体边缘与背景的衔接质量取决于原图清晰度。原图主体与背景对比越分明，换背景效果越自然。若原图主体边缘模糊，可先说明“保留主体轮廓锐利”，再要求背景替换。

6.4 生成一段视频：文生视频与图生视频

视频生成比图像多一个维度——时间。这意味着需求描述中需要包含“镜头如何运动”“画面如何变化”。

建议：先写脚本，再生成

直接对系统说“做个宣传视频”往往得不到理想结果。更有效的方式是先写一段简短脚本，明确三件事：

- 开场：第一秒呈现什么画面。
- 中段：核心信息如何在 5 至 15 秒内展开。
- 结尾：落版画面是什么（如 Logo、标语、二维码）。

一个产品宣传短视频脚本示例：

> 开场（0-3 秒）：一只智能水杯静置于白色桌面上，镜头缓慢推近。
> 中段（3-10 秒）：水杯顶部亮起呼吸灯，水温数字浮现，旁侧出现温度曲线示意。
> 结尾（10-15 秒）：画面淡出至品牌 Logo 与“喝得安心”标语，预留二维码位置

将脚本发给对话框，系统据以生成视频，结果保存为本地 MP4 文件，可在卡片中预览或下载。视频生成耗时约 1 至 3 分钟，请耐心等待结果返回。

图生视频的思路

如果你已经一张满意的静态主视觉（如活动海报），可让它动起来：描述希望画面如何运动，例如“镜头缓慢右移，背景光斑轻微浮动，主体保持静止”，系统将在该图基础上生成动态视频。

最佳实践：视频前 3 秒决定观者是否继续观看。脚本阶段就应为开场设计一个有吸引力的画面或动作，而非平淡的静态陈述。

注意：视频生成需要等待一定时间，其间可继续在对话框中规划后续文案或图像，不必阻塞等待。

6.5 生成 3D 模型：产品原型可视化

3D 生成用于把“一个东西长什么样”从平面升级为可旋转的立体呈现。它特别适合在方案评审、内部汇报中快速展示产品外观，而无需等待实物打样或专业建模。

文生 3D 的思路

用文字描述产品的外形、材质、结构特征。描述越具体，模型越接近预期。例如“一个圆柱形无线充电底座，顶部为磨砂硅胶面，侧面有一道环形指示灯凹槽，哑光白塑料材质”。



图 6-4　无线充电底座 3D 效果图（上例提示词生成）

图生 3D 的思路

若已有产品照片、效果图或手绘草图，直接作为参考提交，说明期望的建模角度与细节保留项。图生 3D 在已有视觉素材时通常比文生 3D 更可控。

适用场景

- 新品外观的早期沟通：在实物生产前，用 3D 模型向团队或客户展示形态。
- 方案汇报配图：把抽象概念转为可旋转的立体示意，增强说服力。
- 电商上架预览：在无实拍图时，先以 3D 模型呈现商品多角度外观。

> 提示：3D 模型适合表达“形体与结构”，不擅长还原极精细的纹理或复杂机械内部。将其定位为“快速可视化原型”，而非最终渲染图，管理预期更合理。

6.6 Visualizer 可视化面板：对话内联的图表与交互

Visualizer 是 WorkBuddy 中一类在对话框内直接流式渲染可视内容的呈现方式，包括 SVG 图表、流程图以及可交互的 HTML 组件，不生成对话之外的独立文件——它不产出可下载的独立文件，而是在对话里直接画出图或交互组件，方便当场查看和演示。

它是什么

当你请求画流程图、做对比图表或给可点击原型时，系统在对话中即时绘制出对应视觉内容，随对话滚动出现，可即时查看与交互——你只要在对话里说“画个流程图”或“做个对比图”，系统就在对话窗口里直接画出来，你能马上看到、能点着交互。

与“生成文件”的区别

这是本节最关键的概念区分：

- 生成文件（图像/视频/3D）：产出的是独立的图像卡片、MP4 文件或三维模型，可下载、可脱离对话使用——它生成的是能单独存下来、拿去别处用的文件，比如放进 PPT 或发到群里。

- Visualizer 内联呈现：产出的是对话里直接出现的图或交互组件，不生成独立素材文件，主要用于查看和演示，而非导出——它画在对话窗口里，不单独存成文件，适合当场看和演示，不适合导出。

二者互补：需要一个能下载放进 PPT 的柱状图，走图像生成；需要在对话中快速看到一个可点击的流程演示，走 Visualizer。

> 提示：在需求中说明用途有助于系统选择正确方式。说“生成一张可下载的对比图”倾向于文件产出；说“在对话里画个流程图示意一下”倾向于 Visualizer 内联呈现。

> 最佳实践：用 Visualizer 做轻量演示与即时验证——例如向同事讲解方案时，直接在对话中画出可交互的流程图，比贴一张静态截图更直观。

6.7 创作工作流串联：文案 + 图 + 视频一次产出

单个能力解决单点问题，而真实办公任务往往要求“图文和视频甚至 3D 建模相结合”。以“发布一篇产品推文并配套宣传视频”为例，可在同一对话中按如下顺序串联：

1. 定文案：先让系统撰写推文正文与标题候选。
2. 搭配主视觉：基于文案主题，用文生图生成公众号封面与文章配图，要求风格统一、预留标题留白。
3. 生成视频：将文案浓缩为 15 秒脚本，用文生视频或图生视频生成宣传短片。
4. 补充可视化界面：若推文中需展示数据对比或流程，用 Visualizer 在对话内联画出图表或流程图。
5. 生成 3D 建模效果（按需）：若产品是新品，追加文生 3D 或图生 3D，给出立体示意。

上述步骤不必严格线性排列。可在生成图像后回头微调文案，也可先出视频再补封面。同一对话的上下文会保留前后关联，后面新的指令可以自然引用前面的产出。

> 最佳实践：把“最终交付物清单”先列在开头，例如“本次需要：1 张封面、2 张配图、1 段 15 秒视频、1 张流程图”。清单能让系统更有条理地逐项完成，也便于你逐项验收。

> 提示：各项生成均通过预览卡片或文件卡片交付，可随时点击查看、下载，或在后续请求中引用。养成“生成一项、验收一项”的习惯，避免末尾一次性返工。

6.8 版权与合规提醒

多模态创作降低了内容生产门槛，也带来了相应的责任边界。以下几条请在每次生成前默记。

- 生成内容的版权边界：由系统生成的图像、视频、三维模型，其可使用的范围受平台服务条款约束。用于商业用途前，应确认当前账户类型与许可范围是否覆盖该用途，不要想当然地视为无限制版权资产。

- 避免生成侵权内容：不要提交他人享有版权或商标权的素材作为“模仿对象”并要求复刻，也不要生成明显仿冒品牌、人物肖像、艺术作品的内容。图生图时尤其注意参考图的来源是否合法。

- 避免生成违规内容：不要生成含有违法、暴力、色情、歧视、虚假宣传或侵犯他人权益的内容。系统会对明显违规请求进行拦截，但使用者自身也需对产出内容负审核责任。

- 涉及真人肖像与品牌：生成含具体人物肖像或知名品牌标识的内容用于公开传播前，务必取得相应授权。内部草稿与对外发布的标准应有所区分。

- 对外发布前二次审核：自动生成内容可能出现文字错乱、标识错位或事实偏差。正式发布前，由人工通读、通看一遍，确认无侵权、无误植、无违规表述。

> 注意：生成能力是辅助工具，不是免责凭证。内容一旦对外发布，法律责任由发布者承担。把“人工复核”作为工作流中不可省略的最后一环。

> 提示：建立团队内部的素材台账，记录每张生成图的用途、授权状态与发布范围，便于后续追溯与合规管理。

本章介绍了从图像、视频到三维模型的多模态创作链路，以及对话内联的 Visualizer 可视化方式，并给出串联多条链路的工作流与合规底线。

小结

回顾本章：多模态覆盖文生图 / 图生图 / 文生视频 / 图生视频 / 文生 3D / 图生 3D，以及对话内联的 Visualizer 图表；创作可串联成“文案 + 图 + 视频”一条龙。注意生成内容的版权与合规边界。

动手练习

生成一张你实际需要的图（如一篇推文的封面或一张活动配图），先写出提示词四要素，再对比“描述越细、结果越准”。

第 7 章 专家与技能：扩展你的能力边界

WorkBuddy 的基础对话能力可以处理大部分通用办公任务。但当任务进入某个专业领域，或者某项操作需要被反复执行时，仅靠通用对话往往效率有限。本章介绍两类扩展机制：专家（Expert）与技能（Skill）。前者把“领域经验”封装成可对话的专家角色，后者把“操作步骤”封装成可复用的操作包。理解两者的区别与配合方式，便能按需扩展 WorkBuddy 的能力边界，而不必每次都从零描述需求。

7.1 专家中心：什么时候该请“专家”出马

专家中心是 WorkBuddy 中集中存放各领域专家角色的入口，每个专家都针对一类场景做过专门配置——进入对应专家的对话后，该专家已内置该领域的背景知识与专业约定，可减少重复交代提示词，就能直接以该领域的角色推进任务。

以下场景适合优先调用专家，而非发起普通对话：

- 撰写公众号文章时，需要遵循固定的选题、框架、排版与推送流程。通用对话也能写文章，但专家已内置了从热点抓取、选题、正文到排版的完整链路。
- 做数据分析时，需要按特定的指标口径、图表规范与结论模板产出报告。专家能直接带入该领域的术语与判断标准。
- 查资料、做调研时，需要按可信来源筛选、按固定格式汇总。专家会约束信息来源与呈现方式。

判断标准可以归纳为三点：

任务是否高度依赖某一领域的专有知识；

任务是否有一套约定俗成的标准流程；

任务是否对输出格式有稳定要求。

只要命中其中一点，调用专家通常比从头描述更高效、结果更可控。

> 提示：专家解决的是“我需要和一个懂行的人聊”的问题。它不改变你与 WorkBuddy 的对话方式，只是 WorkBuddy 的回复更专业。

> 最佳实践：遇到反复出现的同类专业任务，先到专家中心寻找对应专家，再决定是否先自行梳理流程。

7.2 浏览与进入一个专家

专家中心位于界面左侧栏的“专家”入口。点击进入后，专家按分类排列，便于按场景快速定位。分类通常对应常见办公领域，例如内容创作、数据分析、金融、研发等。

浏览与进入的操作步骤如下：

1. 在左侧栏找到并点击“专家”入口，打开专家中心。
2. 按分类浏览列表，根据任务场景判断哪个专家最匹配。
3. 点击目标专家，进入与该专家的对话界面。
4. 在对话中像描述需求一样说明任务，专家会以领域角色的方式回应并执行。

进入专家对话后，你无需重复交代领域背景。例如进入一个内容创作类专家，直接说明“写一篇关于远程办公的公众号推文”，专家便会按内置的选题与写作规范推进，而不是把基础概念再问一遍。

> 注意：不同专家的能力范围由其配置决定。进入后若发现专家无法覆盖当前需求，退出并换用更匹配的分类即可，无需强行在同一个专家内补全所有步骤。

如果现有专家不适合你的工作场景，可以先用普通对话把流程跑通，再考虑是否创建自己的专家或技能。对零基础用户而言，先找到一个能稳定完成任务的流程，比一开始研究专家包结构更重要。

7.3 Skill：把重复操作整理成可复用的能力

技能（Skill）用于扩展 WorkBuddy 的能力。它可以把一组固定的操作、所需工具和处理步骤整理在一起，让 WorkBuddy 在你的授权下完成特定任务，例如整理网页资料、翻译文件、生成固定格式的报表，或处理一类重复的办公流程。

技能不强调“扮演什么角色”，而强调“怎样完成一类重复动作”。

在 WorkBuddy 的“技能”页面中，通常可以看到两部分内容：

技能市场：用于浏览和安装推荐技能。

已安装：用于查看、启用、关闭或卸载已经添加的技能。

对零基础用户来说，不需要手动创建文件夹、复制技能文件或配置安装路径。通过技能页面添加后，WorkBuddy 会完成必要的配置。

> 提示：可以把技能理解为“装好后可复用的一项能力”。专家更像一个懂特定领域的对话对象；技能则更适合处理固定、重复的操作。

> 注意：只有处于启用状态的技能，才会在任务中被调用。暂时不用的技能可以关闭，不必马上卸载。

7.4 安装与使用一个技能

获取技能主要有三种方式：查找已有技能、创建新技能，或导入你已经拿到的本地技能包。对零基础用户来说，优先从技能市场或“查找技能”开始。

安装步骤如下：

在 WorkBuddy 左侧栏进入“技能”，并点击“添加技能”。

根据自己的情况选择一种方式：

1. 查找技能：输入你想完成的任务，例如“帮我提取网页文章的重点并整理成中文摘要”。

2. 创建技能：描述一个你经常重复的工作流程，让 WorkBuddy 协助生成相应技能。

3. 上传技能：如果你已经从可信来源获得了技能包，可以选择本地文件导入。

查看候选技能的名称、用途、来源和权限说明，确认它确实适合你的任务。

完成添加后，到“已安装”区域确认该技能已启用。

新建一个简单任务进行测试。例如安装了网页整理技能后，可以先让它处理一篇公开文章，确认输出格式、信息准确性和权限范围都符合预期。

启用后，在任务中直接描述你的需求即可。例如：

请读取这篇文章，整理成“标题、背景、三个重点、行动建议”的中文摘要。

如果当前任务与已启用技能相匹配，WorkBuddy 会结合技能的能力完成处理。对于结果要求较明确的任务，也可以在需求中写清输出格式和限制条件。

> 最佳实践：第一次使用新技能时，先拿公开资料或非重要文件测试。确认效果稳定后，再用于正式工作。

> 注意：技能可能来自不同提供方。安装前要确认它会做什么、需要哪些权限，以及是否会把内容发送到第三方服务，具体检查方法见 7.7 节。

7.5 自己写一个简单技能

当一项操作每周都会重复，而且每次都要重新说明步骤时，就可以考虑创建一个技能。

创建前，不必先研究技能文件或代码。先把你希望它完成的工作说清楚即可。建议至少准备下面六项内容：

```
技能名称：

适用场景：

输入材料：

处理步骤：

输出格式：

边界与限制：
```

例如：

```
技能名称：英文资料翻译与格式化

适用场景：需要把英文文章、报告或网页内容整理成中文材料时使用。

输入材料：英文链接、文本或文件。

处理步骤：

1. 提取原文中的核心信息；

2. 翻译为自然准确的中文；

3. 保留专有名词、数字、命令和引用原文；

4. 不补充原文没有的事实。
```

输出格式：

标题、背景、要点、结论、原文链接。

边界与限制：

不编造数据；无法确认的信息标记为“待核实”。

> 提示：写完后，把它交给 WorkBuddy 的“创建技能”界面，或让 WorkBuddy 协助你整理为可用技能。

7.6 技能与专家的区别与配合

专家与技能经常被混淆，但两者的定位不同，配合起来才能覆盖更多场景。

一个直观的对照：

维度	专家	技能
形态	面向某个领域的对话入口	可安装、可复用的一项能力
使用方式	进入专家后，通过对话推进任务	在任务中描述需求，由已启用技能协助处理
适用场景	需要分析、判断、讨论或协作的任务	步骤相对固定、需要反复执行的任务
复用方式	围绕一次或一类对话持续协作	把同类操作重复用于不同任务

例如，内容创作专家可以帮助你判断选题、梳理文章结构和修改表达；而“按固定格式整理采访录音”“生成多个标题版本”“把英文资料翻译成中文摘要”等重复动作，则更适合交给技能。

> 最佳实践：需要判断、讨论和调整的部分，优先使用专家；规则明确、步骤重复的部分，优先使用技能。

7.7 安全提醒

技能可以读取文件、访问网络、调用第三方服务，部分技能还可能处理账号信息、输入内容或其他敏感数据。因此，安装技能前应先完成一次简单检查。

重点看三件事：

1. 它会做什么

阅读技能说明，确认它的功能与任务一致。对“自动处理所有事情”“一键完成全部工作”这类描述模糊的技能要保持谨慎。

2. 它需要什么权限

注意它是否需要读取本地文件、访问网络、调用外部服务、使用第三方账号，或请求屏幕与输入控制等权限。只授予完成当前任务所必需的权限。

3. 它来自哪里

优先使用 WorkBuddy 推荐的技能，或来自团队内部、明确维护者的可信技能包。对于来源不明、没有使用说明、没有维护信息的技能，不要直接安装。

如果技能会把输入内容发送给第三方服务，还要额外确认：发送的是什么内容、发送到哪里、是否包含客户资料、账号信息或内部文件。

通过专家与技能两类机制，WorkBuddy 的能力可以从通用对话扩展到领域专精与流程复用两个方向。合理区分两者、做好安装前审查，便能在安全前提下稳定地扩展自己的能力边界。

> 注意：安装技能不等于可以放心交给它处理所有内容。涉及删除文件、批量修改、系统配置、对外发送消息或资金操作时，先用小范围任务测试，再决定是否扩大使用范围。

> 最佳实践：养成一个固定习惯——安装前看“做什么、要什么权限、来自哪里”；启用后先用小任务测试。确认安全、结果稳定后，再用于正式工作。

小结

本章介绍了专家与技能的区别：专家适合需要领域判断和持续对话的任务；技能适合步骤明确、可以重复执行的操作。

技能可以在“技能”页面中查找、创建或导入。安装后，应先确认用途、来源和权限，再启用并进行小范围测试。

动手练习

进入左侧栏“技能”，尝试完成下面任意一项：

1. 查找一个与你日常工作相关的技能，并阅读它的用途和权限说明。

2. 用“创建技能”功能，描述一个你每周都会重复的简单工作，例如“把英文文章整理成固定格式的中文摘要”。

3. 从“已安装”列表中查看当前启用的技能，关闭暂时不用的技能。

第 8 章 连接器与自动化：让工作流自己跑

WorkBuddy 的连接器与自动化，适合处理这类重复工作：先把 WorkBuddy 接入你已经在用的工具，再把已经验证过的任务设为按固定时间运行。这样，你不必每次手动发起同一类工作。

本章面向完全没有技术基础的办公用户，不要求任何编程知识。读完本章，应当能够完成三件事：理解连接器与自动化的关系、独立完成一次连接器授权、创建第一个周期性自动化任务。

8.1 连接器是什么

连接器（Connector）是 WorkBuddy 与外部工具之间的连接机制，用于打通 WorkBuddy 与你正在使用的各类软件——没有连接器时，WorkBuddy 能理解指令、整理信息、生成内容，却不知道你平时用哪些外部工具、数据存在哪里；装好连接器后，它才能直接读取和操作用惯了的那些工具。

通过连接器，WorkBuddy 可以读取飞书里的消息与文档、向企业微信群推送通知、在腾讯文档里新建或更新表格、查询 Notion 中的数据库、读取 GitHub 上的提交记录与议题。连接器让 WorkBuddy 不仅能对话，还能直接操作你常用的软件。

目前 WorkBuddy 提供多个工作场景的连接器，覆盖即时通讯、文档协作、项目管理、代码托管、日历、表单、数据库等多个类别。常见的连接器包括：

- 飞书：用于读取消息、写入文档、发送通知。
- 企业微信：用于向群或个人推送消息、读取通讯录与文档。
- 腾讯文档：用于创建、读取、更新在线表格与文档。

● Notion：用于操作页面与数据库。

● GitHub：用于查询仓库、提交、议题与拉取请求。

> 提示：连接器数量会持续增加。若未找到正在使用的工具，可关注后续版本更新，或先以通用文档（如本地文件）作为过渡方案。

8.2 连接一个连接器

连接一个连接器的完整路径是：在连接器管理页添加连接器 → 完成授权 → 启用连接器。下面逐步说明。

第一步，添加并完成授权。打开连接器管理页，在连接器列表中找到目标工具，例如“飞书”，点击“添加”。系统会跳转到该工具的授权页面，要求你登录账号，并按页面提示同意 WorkBuddy 访问相应内容或执行相应操作。授权时，只确认当前任务确实需要的权限范围；不确定某项权限是否必要时，可以先不授权，后续需要时再补充。

第二步，启用连接器。完成授权后，返回 WorkBuddy 的连接器管理页，确认该连接器处于“已启用”状态。只有已启用的连接器，才能在对话或自动化任务中被调用。

第三步，做一次小测试。在用于正式工作前，先让 WorkBuddy 读取一份你有权限访问的测试资料，确认连接器能够正常工作；涉及发送消息、修改文档等操作时，建议先在测试群、测试文档或副本中验证。测试通过后，再把它用于正式流程。

> 注意：授权与启用是两件事。授权决定 WorkBuddy 能通过该连接器访问哪些内容；启用决定该连接器当前是否可以被任务调用。自动化无法正常执行时，应先检查连接器是否仍处于启用状态，以及授权是否过期、被撤销或缺少目标资源的访问权限。

最佳实践：一次只启用当前真正需要的连接器。连接器越多，需要维护的授权与权限也越多。先从一两个核心工具开始，待流程走通后再逐步扩展。

8.3 自动化是什么

自动化（Automation）是 WorkBuddy 中按设定自动执行的任务单元，在指定时间或触发条件下自行完成，无需每次手动发起——你提前把“定期要做的同一件事”告诉 WorkBuddy，到时间或满足条件时它会自动去做，不用你每次都重新发起。

自动化支持三种计划类型：

- 周期：按设定的固定时间点重复执行任务。典型用法是“每天”“每周一”“每月 1 号”。适合那些需要反复、规律进行的任务，例如每周数据汇总、每日资讯推送。
- 单次：在指定的某个时间点执行一次。典型用法是“周五下午 3 点提醒我提交报销”。适合那种只需在某个特定时刻触发一次的提醒或动作。
- 按间隔：按固定间隔重复执行，例如每隔 2 小时、每隔 3 天或每隔 30 分钟运行一次。适合不需要绑定具体日期或星期、但需要持续检查或定期处理的任务，例如“每隔 2 小时检查一次指定文件夹是否有新增文件。

一个自动化任务通常由以下要素构成：

- 任务内容：告诉 WorkBuddy 这次自动执行要做什么，例如“汇总上周销售数据并生成周报”。
- 周期：仅周期型任务需要，描述重复规律，如每周、每天、每月。
- 一次性时间：仅一次性任务需要，指定具体执行时刻。

- 工作目录：指定任务在哪一个文件夹或项目上下文中运行，关系到 WorkBuddy 能读取哪些文件。
- 有效期：可选，限定自动化在什么时间段内生效。
- 状态：ACTIVE 表示运行中，PAUSED 表示已暂停。暂停后任务不再触发，但不删除配置。

> 提示：周期型任务使用 RRULE 周期表达式来描述重复规律。日常使用无需手写复杂表达式——在界面中选择“每天 / 每周一 / 每月 1 号”这类预设即可，系统会自动转换为对应的周期配置。

8.4 第一个自动化

下面以一个最典型的办公场景串起自动化的创建思路：每周一上午 9 点，自动汇总上周业务数据，生成一份周报并发到指定群。

先拆解这件事由哪几个要素组成：

1. 任务内容：汇总上周（周一至周日）的销售与运营数据，整理成一份结构化周报。
2. 周期：每周重复一次，固定在周一上午 9 点触发。
3. 工作目录：指定一个存放数据原始文件与周报输出的文件夹，确保 WorkBuddy 每次都能在同上下文中找到正确文件。

创建自动化的方式很直接：在对话框里用自然语言把上面三件事说清楚，WorkBuddy 会帮助你完成配置。下面是一段“你对 WorkBuddy 说的话 → 它帮助你设好”的对话示例。

> 你：帮我建一个自动化。每周一早上 9 点，读取工作目录 /Users/你的用户名/reports/ 里上周的 CSV 数据，汇总成一份周报，发到飞书群“每周周

> 报”。
>
> WorkBuddy：已为你创建周期型自动化：
> 计划类型：周期型（recurring）
> 周期：每周一 09:00
> 工作目录：/Users/你的用户名/reports/
> 任务内容：读取上周 CSV 数据 → 汇总 → 生成周报 → 推送至飞书群“每周周报”。推送到飞书前，请确认“飞书”连接器已完成授权并处于启用状态。

在这个例子里，没有写任何代码，也没有去记忆 RRULE 语法，只是把“什么时候”“在哪跑”“做什么”“结果发到哪”四件事讲明白。WorkBuddy 负责把自然语言转成后台的自动化配置。

> 最佳实践：第一次创建自动化时，先用一份“测试用”的小数据验证整条链路（读取 → 汇总 → 推送）是否走通，确认无误后再切换到真实数据源与正式群。这样能在最小风险下验证配置的正确性。

8.5 周期任务、一次性任务与按间隔任务

周期任务、一次性任务与按间隔任务，是自动化中三种常见的计划类型。它们的区别决定了各自适合什么场景。

维度	周期任务	一次性任务	按间隔任务
执行次数	按周期反复执行	仅执行一次	每隔固定时长重复执行
典型表达	每天 / 每周一 / 每月 1 号	本周五 18:00	每隔 2 小时 / 每隔 3 天
适用场景	定期做同一件事	某时间点提醒我	持续巡查、定期同步、反复检查状态

例子	每周数据周报、每日资讯推送	提醒提交报销、提醒参加评审会	每隔 2 小时检查新增文件、每隔 30 分钟整理待处理清单

周期任务：适合“在固定日期或固定时间做同一件事”。这类任务的动作模式、数据来源和产出形式相对稳定，只是每次处理的时间范围或输入资料不同。例如，每周一生成上周周报、每天早上整理行业资讯、每月 1 号汇总上月数据。

一次性任务：适合“在某个具体时间点做一件事”。它只执行一次，完成后不再重复。例如，“本周五下午 3 点提醒我提交报销”“下个月 5 号提醒我整理续费资料”。如果这件事下周、下个月不需要再次发生，就应选择一次性任务。

按间隔任务：适合“每隔一段时间重复做”。它不绑定某个固定时刻，而是在任务启用后，按照你设定的时间间隔持续运行。例如，“每隔 2 小时检查一次指定文件夹是否有新增文件”“每隔 30 分钟整理一次待处理清单”“每隔 3 天提醒我复核项目进度”。

按间隔任务尤其适合持续巡查、定期同步或反复检查状态的工作。但间隔不宜设得过短：如果任务本身需要较长时间完成，或会读取大量文件、调用外部工具、发送通知，应预留足够间隔，避免上一次任务尚未结束，下一次任务又开始运行。

> 提示：按固定日期或星期执行，用周期任务；只在某个具体时间点执行一次，用一次性任务；不关心具体日期、只要求每隔一段时间重复执行，用按间隔任务。拿不准时，可以这样判断：
>
> ·“每周一 9 点” → 周期任务

· “本周五 15 点” → 一次性任务

· “每隔 2 小时” → 按间隔任务

8.6 用自动化串起业务流程

连接器与自动化组合后构成可自动运行的业务流程：连接器负责访问和操作具体工具，自动化负责按设定时间或条件驱动执行——连接器决定 WorkBuddy 能操作哪些工具（读取、写入、推送），自动化决定什么时候启动、多久跑一次；两者合在一起，一条流程就能自己运转。

以一个“每日资讯推送”流程为例，说明组合方式：

1. 在连接器管理页添加“腾讯文档”，完成授权后启用该连接器，用于存放每日整理的资讯素材。
2. 在连接器管理页添加“企业微信”，完成授权后启用该连接器，用于把整理好的资讯发送到团队群。
3. 创建一个周期型自动化：每天早晨 8:30 触发，任务内容为“搜集指定领域的昨日资讯 → 去重整理 → 写入腾讯文档 → 推送摘要到企业微信群”。
4. 设置工作目录为资讯素材所在的文件夹，状态设为 ACTIVE。

此时，每天早晨无需任何人操作，流程自动完成“采集—整理—存档—通知”四个环节。人只需要偶尔查看结果。

再以“定期数据整理”流程为例：启用“GitHub”连接器读取提交数据，配合周期型自动化在每月 1 号生成上月贡献报告并推送到飞书。同样地，连接器负责打通数据源与出口，自动化负责按节奏驱动。

最佳实践：设计流程时遵循“先连后动”的顺序——先完成所需连接器的添加、授权和启用，再创建自动化。自动化建立后，先用测试资料跑通一次；确认数据读取、内容生成和结果发送都正常，再切换到正式数据源和正式群组。

> 注意：流程越复杂，需要维护的连接器授权越多。某个连接器授权过期或被撤销，会直接中断依赖它的自动化步骤。定期在连接器管理页检查各连接器的启用状态，是保持流程长期稳定运行的基础习惯。

8.7 排错

自动化“没按时跑”或“跑了但没出预期结果”，通常集中在以下几个方面。按下列顺序逐项排查，多数问题可快速定位。

1. 检查自动化是否被暂停。

在自动化管理入口查看该任务是否仍处于启用状态。若任务被暂停，先恢复启用；如果界面中设置了任务的生效时间范围，也确认当前时间仍在该范围内。

2. 检查定时规则是否正确。

周期型任务依赖你设置的定时规则。若误把“每周一”设成“每月 1 号”，任务会在错误的时间运行，看起来就像“没跑”。在界面中核对定时规则是否符合预期；不确定时，可以先改成一个临近的测试时间，验证任务是否能正常触发。

3. 检查工作目录是否正确。

工作目录决定了任务运行时从哪里读取文件、把结果保存到哪里。若路径填错、文件夹被移动或删除，或 WorkBuddy 没有访问权限，任务即使触发，也可能找不到数据、执行失败或产出为空。确认工作目录真实存在，所需文件已放到位，并且当前账号有访问权限。

4. 检查连接器是否已经可用。

如果自动化依赖飞书、腾讯文档、企业微信等外部工具，先回到连接器管理页，确认对应连接器已经完成授权并处于可用状态。若授权过期、被撤销，或连接器未启用，自动化中的相关步骤就会失败。

5. 检查任务内容是否引用了不存在的资源。

如果任务中指定了某个群名、文档名、仓库名或文件夹，而它在实际工具中不存在、已改名或没有访问权限，任务会报错。逐项核对任务中写到的名称是否与当前实际情况一致。

> 提示：排错时善用“先手动、后自动”的思路——先在对话框里手动执行一次同样的任务内容，确认连接器与数据源本身可用，再交给自动化按周期运行。如果手动能跑通但自动化跑不通，问题多在状态、周期、工作目录或授权；如果手动也跑不通，问题多在任务内容或连接器本身。

> 最佳实践：为关键自动化建立“轻量验证”。例如周报自动化在生成后，额外发一条简短的“本周自动化已运行”通知到测试群。这样无需打开后台，也能从通知的有无判断任务是否真的触发，把问题暴露在日常视线内。

排查顺序可以归纳为四问：

任务是否启用？定时规则是否正确？工作目录是否就位？连接器授权是否有效?

这四问覆盖了大多数“自动化没按时跑”的情况。养成“先连后动、建好即测、定期检查”的习惯，能让自动化长期稳定地运行。

小结

回顾本章：连接器把 WorkBuddy 接到飞书 / 企微 / 腾讯文档等多个常用办公工具；自动化按时间或事件自运行，分周期任务与一次性提醒。搭好第一个自动化后，用“状态 / 周期 / 工作目录 / 授权”四点排查为何没跑。

动手练习

设一个一次性提醒（如“明天 9:00 提醒我交周报”）和一个周期任务（如“每周一 9:00 汇总上周数据”），确认两者都显示已激活。

第 9 章 从零搭一个完整工作流 / 小产品

前面八章，每一章都讲了一块独立能力。这一章把它们组合起来——用一个真实办公室场景，从零搭一套“能自己跑”的工作流。看这套流程跑通你就会明白——把能力组合起来，才是 WorkBuddy 真正值钱的地方。

9.1 选场景

选一个你或同事每月都要重复且步骤固定的事。本书用一个通用场景做范例：客户咨询的自动归类与回复草稿。

痛点描述：每天收到大量客户咨询（价格、交付、售后），人工分类慢、回复口径不统一、常常漏跟。这件事“规则固定、重复发生、有价值”，非常适合做成自动工作流。

> 提示：选场景时问自己一句——“这件事我这个月还要做几遍？”如果答案是“很多遍”，它就值得被做成工作流。

9.2 拆解

拿到场景，先做“能力拆解”，把每一步映射到 WorkBuddy 的能力：

步骤	用什么能力	为什么
读取每日咨询消息	连接器（接入飞书/企微/邮箱）	自动拿到原始数据，不靠人手复制
分类与提炼	对话 / 技能	让 AI 判断咨询类型、提取关键信息
生成回复草稿	对话	按统一口径产出可编辑的回复
定时汇总	自动化	每天/每周自动跑，不需人触发

能力分配表是一张把工作流里的每一步分别对应到具体 WorkBuddy 能力（对话、技能、连接器、自动化）的表格——动手之前先在一张表里列清楚：这一步用聊天解决、那一步用技能固化、再一步用连接器接数据、最后用自动化定时跑，免得做到一半才发现能力用错了。

9.3 搭结构

按拆解结果，依次搭三样“基础设施”：

1. 写上下文文件（见 第 5 章）。在项目记忆里写明：“本工作流用于客户咨询归类，回复口径：价格类统一报区间、售后类先致歉再给流程。”
2. 把重复动作整理成技能（见 第 7 章）。例如“咨询分类”这一步每次逻辑一样，写成一份 SKILL.md，以后一句话触发，不必每次重述规则。
3. 接上连接器（见 第 8 章）。把飞书/企微/邮箱连进来，让 WorkBuddy 能读到消息，也能把结果发回去。

> 最佳实践：先搭“结构”再跑“流程”。结构（上下文+技能+连接器）一旦稳住，后面调流程只是改参数，不算重做。

9.4 走通端到端

结构就绪后，用一次真实数据走完整链路：

1. 新咨询进来 → 连接器把内容交给 WorkBuddy；
2. 技能触发分类，对话生成回复草稿；
3. 结果汇总成一份“今日咨询清单”，发回飞书群；
4. 你只需审核草稿、无误后点击发送。

第一次走通不必追求完美。重点验证“数据进得来、结果出得去、人在关键节点能把关”这条链路是通的。

9.5 验收与迭代

走通后做三项验收：

- 准确性：分类对不对？抽查 10 条，错的记下来。
- 口径一致性：回复草稿是否都符合你定的规则？
- 人在环：哪些环节必须你确认？确认点是不是太多或太少？

把问题反馈回去，迭代技能规则和上下文文件。通常两三轮后，工作流就稳了。

9.6 把它交给同事

最后一步，把这套工作流写成一份“通俗易懂的文档”，让同事也能用：

- 它解决什么问题；
- 需要接哪些连接器、怎么接；
- 用了哪个技能、规则是什么；
- 自动化怎么设（周期、工作目录）；
- 出问题时找谁/看哪。

> 提示：一份好的工作流文档，应该让“没参与搭建的人”也能照着用起来。这既是交付，也是你方法论的积累。

走到这里，你已经具备了“用 WorkBuddy 搭一个小产品”的能力。下一章，我们用六个真实案例，把前面讲过的对话、记忆、多模态、专家/技能、连接器/自动化连起来，让你照着就能用起来。

小结

回顾本章：搭工作流是一套固定动作——选场景 → 拆能力 → 搭结构（上下文 + 技能 + 连接器）→ 走通端到端 → 验收迭代 → 写成可复用文档。结构稳了，调流程只是改参数。

动手练习

选一个你或同事每月重复的办公痛点，填一张“能力分配表”：每一步用对话 / 技能 / 连接器 / 自动化中的哪一个。

第 10 章 案例实践：把能力用起来

前九章把 WorkBuddy 的每一项能力拆开讲透了：对话工作流、记忆系统、多模态创作、专家与技能、连接器与自动化。这一章换个写法——不再讲“它有什么”，而是讲“你拿它做什么”。

下面六个案例基于常见的办公场景设计。它们都能复现——你照着说一句话，就在自己电脑上跑得起来。

> 最佳实践：读案例时，先想“如果是我，会怎么开口说第一句”。能想清楚第一句，你就已经会用 WorkBuddy 了。

10.1 案例一：完成月度运营报告

场景：月底要交一份运营月报——汇总这四周的数据、写趋势解读、排版成能发的文档。过去要翻四个表格、手动拼，半天起步。

发送指令：

> “帮我把这个月的运营数据整理成一份月报：先读取桌面上“运营数据”文件夹里的四个周报表格，按周汇总关键指标，写出趋势解读，最后排成一份能直接发的 Word 文档。”

它怎么做（工作流）：

1. 你在对话框里把“运营数据”文件夹拖进去（或告诉它路径）；
2. 它先进入 Plan 模式，列出要读哪些文件、按什么维度汇总、报告分几节；
3. 你确认后，它读取四个表格、合并数据、算出环比；
4. 它起草报告正文，用大白话写“哪周涨了、为什么、下一步建议”；
5. 最后生成一份文档卡片，你打开核对、改几个字即可发出。

动用的能力：对话式工作流（第 4 章）、文件读写（第 4 章）、记忆系统记住你的报告格式（第 5 章）。

> 注意：第一次让它写报告，最好先把“你公司月报的固定模板/口径”写进记忆（见 5.4），否则它每次都要重复一遍格式。

10.2 案例二：公众号 / 小红书一日内容产出流

场景：今天要发一篇公众号推文 + 一条小红书。需要选题、写文案、配图、排版，通常要开三四个工具来回切。

发送指令：

> “我要发一篇讲“职场人怎么用 AI 省时间”的公众号文章和一条同主题小红书。先给我一个选题角度和标题，再写两版文案，最后各配一张风格统一的封面图。”

它怎么做（工作流）：

1. 它先给选题和标题（多给几个你挑）；
2. 你选定后，它写公众号长文（带小标题、亮点句）和小红书短文（带 emoji 式排版、互动设计）；
3. 你让它根据文案生成两张配图：文生图，提示词里指定“扁平插画风、橙黄主色、留白多”；
4. 图生成后直接嵌入文档，你微调文案即可。

动用的能力：对话式工作流（第 4 章）、多模态图像生成（第 6 章）、提示词（第 4 章）。

> 提示：让两篇文案“配同一张图风格”的秘诀，是在两次生成时复用同一个风格描述。把它存成一条记忆或技能，下次一句话就能复用。

10.3 案例三：把重复的表格活交给它

场景：每周收到一堆格式乱的订单表，要合并、去重、按状态分类、导出成标准表。手工做易错又枯燥。

发送指令：

> “桌面上有一批“订单_日期.xlsx”文件，格式不统一。帮我把它们合并成一个表，去掉重复行，按“已付款/待付款”分类，导出成一张标准订单表。”

它怎么做（工作流）：

1. 你递给它这批文件；
2. 它进入 Plan 模式，说明打算怎么识别各表的列、怎么对齐字段、会不会动原文件——你先确认逻辑；
3. 确认后执行，生成标准表卡片；
4. 你打开抽查几行，发现某类状态识别错了，告诉它“XX 状态要归到待付款”，它修正对应规则重跑。

动用的能力：对话式工作流（第 4 章）、文件批处理（第 4 章）、Plan 模式防错（第 4 章）。

> 注意：凡是要“批量改动文件”的任务，务必先在 Plan 阶段看清它会动哪些文件。宁可多确认一次，不要等改完才发现规则写错。

10.4 案例四：搭一个“每日资讯早报”自动化

场景：你每天早上想知道行业发生了什么，但没空挨个刷。想让它每天自动整理好推给你。

发送指令：

> “帮我设一个自动化：每个工作日早上 8 点，整理昨天 AI 和办公效率领域的 5 条重要资讯，写成一份早报，推送到我的飞书。”

它怎么做（工作流）：

1. 先在连接器管理页添加飞书，完成授权后启用该连接器
2. 告诉它任务内容（整理什么、几条、什么语气）和周期（每周一至周五 8:00）；
3. 它创建好这个自动化，之后每天到点自动跑，结果推到飞书；
4. 某天发现资讯太泛，你补一句“只看国内动态”，它调整任务内容即可。

动用的能力：连接器（第 8 章）、自动化（第 8 章）、联网搜索（第 4 章）。

> 最佳实践：自动化最适合“每月做三次以上”的重复动作。先从一件你最烦的小事设起，跑顺了再扩展。

10.5 案例五：用专家 + 技能做一场培训材料

场景：下周要给团队做一场“AI 办公”内训，要一份大纲、一页要点卡、一份可讲的 PPT。

发送指令：

> “我要给团队做一场 30 分钟的“AI 办公入门”培训。先请“培训设计”相关的专家帮我定大纲和结构，再产出一页要点卡和一份可讲的 PPT。”

它怎么做（工作流）：

1. 你从左侧栏进入相关专家，和它对话把培训目标、受众、时长定清楚，专家给出大纲；
2. 你退出专家，把大纲交回主对话，让它生成要点卡；

3. 若你常做这类培训，可把“培训材料生成”做成一份技能（SKILL.md），下次一句话调用；
4. 最终产出 PPT 文件卡片，你改几页就能讲。

动用的能力：专家中心（第 7 章）、技能（第 7 章）、多模态/文档产出（第 6 章）。

> 提示：重复做的事（培训、周报、巡检表），都值得封装成一份技能。一次封装，长期省力。

10.6 案例六：从第一天就建好自己的记忆

场景：你希望 WorkBuddy 越用越懂你，而不是每次都从头解释“你是谁、你做什么、你讨厌什么”。

发送指令：

> “帮我把我的个人偏好和常用项目背景写进记忆：我是做企业 AI 服务的，主做中小企业 AI 应用实施，风格要务实直接；常用工具是 WorkBuddy。以后不用每次重复说明。”

它怎么做（工作流）：

1. 它把这些信息整理成结构化的记忆文件（用户级，跨项目生效）；
2. 之后新对话里，它自动参考这些背景，不再追问基础信息；
3. 你发现某句记忆写错了，直接发送“把 XX 改成 YY”，它会更新记忆。

动用的能力：记忆与上下文系统（第 5 章）。

> 最佳实践：记忆不是一次写完就完。每用完一个项目、每遇到一种新情况，随手补一句进记忆，时间久了它对你的项目背景就越来越熟悉。

10.7 组合用法：把六个案例拼成你的个人工作台

单独看是六个案例，合起来就是一张“个人 AI 工作台”的蓝图：

- 每天：自动化把资讯/数据推给你（案例四）；
- 每周：对话工作流帮助你出周报、清表格（案例一、三）；
- 每次产出内容：多模态一条龙出文案+配图（案例二）；
- 做培训/重复活：专家+技能提效（案例五）；
- 长期：记忆系统让上面一切越用越顺（案例六）。

你会发现，真正的“从 0 到 1 用 WorkBuddy”，不是学会某个功能，而是把这几块能力按自己的节奏拼起来。

> 提示：不要试图一天全用上。挑你最痛的一件，先用熟一个案例，再慢慢加。

小结

本章用六个办公场景案例，把前九章的能力连成了切实可用的动作：报告汇总、内容产出、表格批处理、资讯自动化、培训材料、记忆积累。核心结论是——WorkBuddy 的价值不在“某个功能多强”，而在你能不能把它嵌进自己的日常节奏里。

动手练习

1. 选一个你本周一定会做的重复活，用案例一或案例三的句式，写一句话交给 WorkBuddy，看它怎么回应。
2. 用案例六的方法，把你的个人偏好写进记忆，然后开个新对话验证它是否还记得。
3. 想一件“如果能自动发生就好了”的事，按案例四的句式设一个自动化（哪怕先设每周一次）。

附录 A 提示词 / 命令速查表

本附录是可随时翻的“字典”。遇到“不知道怎么说”或“忘了在哪设”时，来这里查。

A.1 提示词四要素模板

把下面的四个要素描述清楚：

```
角色定义：[以什么身份思考，如“部门负责人”“资深编辑”]
任务：[一句话说清要做什么，避免模糊]
上下文：[背景信息：行业、对方身份、时间范围、已有素材]
输出格式与约束：[长度、结构、语气、忌讳，如“分三段、不超 150 字、不用感叹号”]
```

> 最佳实践：临时起意时，至少补上“任务 + 输出格式与约束”两句，返工率立刻下降。

A.2 模式速查

模式	什么时候用	它会
Craft	目标明确的轻量操作	立刻动手执行
Plan	复杂 / 多文件 / 不可逆	先出方案，你确认后再做
Ask	咨询 / 评估 / 学习	只作答，不改文件不跑命令

A.3 记忆管理速查

想做的事	路径
查看 WorkBuddy 已记住的内容	打开“设置 → 记忆”
修改或删除一条记忆	在“设置 → 记忆”中找到对应记忆内容后编辑或删除
暂时不希望系统记录偏好	在“设置 → 记忆”中关闭“生成对话记忆”
从其他 AI 导入使用习惯	在“设置 → 记忆”中选择“从其他 AI 导入记忆”
给一个项目长期提供背景	建立一份普通项目说明文档，例如“项目说明.md”；开始任务时明确要求 WorkBuddy 先阅读它

> 注意：项目说明文档是你主动提供的项目资料，不等同于 WorkBuddy 的系统记忆。不要把密码、密钥、身份证号、银行卡信息或客户隐私写入记忆或项目说明文档。

A.4 常用操作对照

想做的事	怎么做
交一个文件给它	拖进对话框，或说“请读取某路径的文件”
让它先报方案再动手	切到 Plan 模式
只提问不执行	切到 Ask 模式
生成一张图	说“生成一张图，主题是……”
接上飞书/企微等工具	在连接器管理页添加并启用（需信任）

设每周自动任务	在自动化里设周期（如每周一 9 点）+ 任务内容
让重复动作可复用	写成一份技能（SKILL.md）

> 提示：本书所有操作均通过界面对话框与左侧栏完成，无需记忆任何命令行。

附录 B 能力概览

B.1 能力总览

WorkBuddy 的能力可归为四层，从“说”到“自动”逐级递进：

1. 说（对话理解）：指理解你以自然语言提出的需求，并支持多轮对话、逐步细化，你用日常说话的方式提要求，它就能听懂，还能就一个问题反复聊、慢慢改到你满意。
2. 做（执行）：指直接对文件、命令、网络与多模态内容进行操作的能力，它能帮助你读写文件、运行命令、上网查资料、生成图片和视频，把想法真正变成产出。
3. 连（生态）：指通过专家、技能与连接器接入外部领域能力与办公工具，专家给你专业解答，技能是一套可复用的操作步骤，连接器把 WorkBuddy 接到你常用的办公软件上。
4. 自动（定时任务）：指按设定时间运行的任务。你可以把已经验证过的重复工作设为每天、每周或某个具体时间执行，减少重复操作。涉及外部发送、文件修改或敏感数据时，应先用测试环境验证。

四层的关系：四层能力按“说→做→连→自动”的顺序相互衔接、逐层递进，先用对话提出需求并让它执行，再接入外部工具扩大能力范围，最后把重复的任务设成自动运行，不用你每次手动操作。

B.2 学习路径建议

阶段	目标	对应内容
第一天	走通第一条消息	第 1 章–第 3 章
第一周	用熟对话与记忆	第 4 章–第 5 章

第一个月	用上多模态/专家/技能	第 6 章–第 7 章
进阶	搭出自运行工作流	第 8 章–第 9 章
实践	用综合案例落到实处	第 10 章

> 最佳实践：不要试图一次读完。按“用到一个能力，才读一章”的节奏，记忆最牢、上手最快。

附录 C 常见问题 FAQ

以下为新手最高频的问题，按主题归类。

基础认知

Q1：WorkBuddy 和聊天机器人有什么不同?

回答：WorkBuddy 是一类能够直接操作文件、命令、网络与多模态内容，并按设定自动执行任务的 AI 工具，区别于以对话式 AI 为主的聊天机器人。多数传统对话式 AI 以问答和内容生成作为主要交互方式，WorkBuddy 还能读你的文件、改你的文档、跑命令、上网、生成图/视频/3D，并按时间自动帮助你完成任务。

Q2：我完全不会写代码，能用吗?

回答：能。本书所有内容都不要求你会写代码。涉及代码的地方只讲工作流，不懂语法也能用。

Q3：三种模式（Craft/Plan/Ask）到底怎么选?

回答：目标明确的小型操作选 Craft；复杂、会动文件、怕做错选 Plan（先出方案）；只想咨询选 Ask。

安全与隐私

Q4：它会乱删我电脑上的文件吗?

回答：正常情况下不会。涉及个人敏感目录或危险操作会受到限制、拦截或要求二次确认。涉及文件改动时，建议先用 Plan 模式。

Q5：它改错了能撤销吗?

回答：不能把任何操作都当作“随时可撤销”。涉及文件修改、批量处理、删除或外部发送前，建议先使用 Plan 模式查看方案，并在副本、测试文件夹或测试群中验证。重要资料请自行保留备份。

Q6：我的数据会泄露吗？

回答：不要把密码、密钥、身份证号、银行卡信息、客户隐私或商业机密直接写入对话、记忆或项目说明文档。涉及敏感资料时，先确认当前权限范围和公司的数据规范。

Q7：记忆里能写什么、不能写什么？

回答：适合写长期稳定、跨任务仍然有用的信息，例如称呼、业务背景、写作偏好、常用输出格式。不适合写密码、隐私信息、临时地址、一次性安排或未经确认的业务结论。

使用技巧

Q8：结果不对怎么办？

回答：别推翻重来，先改措辞：太笼统补输出格式与约束，语气不对就直接指出，缺背景就补充上下文，方向错误明确纠正（见 第 3 章）。

Q9：提示词有没有万能模板？

回答：没有万能提示词，但可以使用四要素提示框架。四要素包括：角色定义、任务、上下文、输出格式与约束（见附录 A.1）。

Q10：为什么它有时“想很久”？

回答：复杂任务会分多个步骤：分析→动手→校验。这不是卡顿，是正常流程。

Q11：可以让它中途改方向吗？

回答：可以。在对话框随时补充或纠正，它会基于当前进度调整。

多模态

Q12：生成图片/视频会消耗额度吗？

回答：会消耗一定额度，具体以产品内说明为准。生成前界面通常会提示。

Q13：没有设计基础能生成好图吗？

回答：能。用自然语言描述主题、风格、用途即可，例如“一张科技感公众号封面，蓝橙配色”。

Q14：视频生成要多久？

回答：生成时间受视频复杂度和当前排队情况影响，以客户端提示为准；完成后可在结果卡片中查看、下载或保存。

专家与技能

Q15：专家和技能有什么区别？

回答：专家是可进入对话、提供领域专精解答的能力入口（位于左侧栏），技能是一份封装可复用操作步骤的 SKILL.md 文件，用于执行具体任务，专家负责和你对话、给出专业回答，技能是一套现成的操作方案、负责真正去把事情做出来。

Q16：安装技能前要注意什么？

回答：看它会做什么、需要哪些权限、来源是否可信。安装前建议做安全审查（见 第 7 章）。

Q17：自己能写技能吗?

回答：能。把重复动作整理成一份 SKILL.md（名称 / 触发词 / 步骤），无需编程背景。

连接器与自动化

Q18：连接器是什么，怎么连?

回答：连接器是把 WorkBuddy 与外部工具连接起来的接入模块，让它能够在你授权的范围内读取信息、写入内容或发送结果。在连接器管理页找到目标工具后，依次完成“添加 → 授权 → 启用”。首次用于正式工作前，建议先用测试资料或测试群验证一次。

Q19：自动化设好了但没跑，为什么?

回答：依次检查：任务是否启用、定时规则是否正确、工作区和文件是否存在、任务中提到的目标是否真实存在、外部工具授权是否仍然有效。先手动执行一次同样的任务，通常能更快定位问题。

附录 D 术语表

下表是本书中出现的核心术语。

术语	解释
AI 办公助手	本书对 WorkBuddy 的定位，指一种能够实际操作、陪用户把任务推进完成的 AI 工具，它不是只会聊天的程序，而是能真正动手帮助你把事情做完的工具。
连接器	把 WorkBuddy 与外部工具（如飞书、企微、腾讯文档、Notion、GitHub 等）连接起来的接入模块，它把 WorkBuddy 和你常用的办公软件连起来，让两边的数据和操作能够互相打通。
模式	WorkBuddy 提供的三种工作状态：Craft（立即执行）、Plan（先出方案）、Ask（只答不动）。
提示词	用户发给 WorkBuddy 的自然语言指令。提示词的质量直接影响结果。
上下文文件	用于补充某次任务背景的普通文档，例如项目说明、资料汇总或格式规范。开始任务时，可以明确要求 WorkBuddy 先阅读相关文件。
多模态	指模型除处理文本外，还能生成图像、视频、3D 模型等内容的能力，简单说就是它不仅能打字聊天，还能直接帮助你出图片、做视频、建 3D 模型。
记忆系统	WorkBuddy 从对话中提炼并保存长期偏好的机制。用户可以在“设置 → 记忆”中查看、编辑、删除、关闭或导入记忆。
任务管理	把较大的任务拆分成多个步骤并进行跟踪的能力，避免多步执行时遗漏，它帮助你把一件复杂的事列成步骤、盯住每一步，

	做完一项记一项，不容易忘。
可视化面板	即 Visualizer，能够在对话界面中直接渲染图表、流程图或交互组件的功能模块，你不用离开对话窗口，就能当场看到它画出的图、流程图或可操作的组件。
技能	一份 SKILL.md 文件，封装了一套可复用的操作步骤，它把一组固定动作打包成一份文件，需要时直接调用，不用你每次从头操作。
子代理	也称协作器，是 WorkBuddy 为并行处理任务而派出的独立工作单元，当你要同时做几件事时，它会分出几个独立的工作单元，各自处理一部分，最后汇总结果。
专家	位于左侧栏、可进入对话的领域专精能力，用于获得更专业的回答，它在某个领域特别擅长，你点进去跟它聊，能得到比通用回答更专业的建议。
自动化	按设定时间运行的任务。适合已经验证过、规则相对稳定的重复工作，例如每周汇总数据、每天整理资讯或定时提醒。
上下文	指某条需求背后的背景信息，如行业、对象、时间、约束等，交代清楚“这件事发生在什么情况下、给谁做、有什么限制”，让它理解得更准。
最佳实践	在反复使用中提炼出来、建议优先采用的操作方式，大家用下来最省力、最不容易出错的那种做法，新手上手照着做最稳。

附录 E 资源索引

本书中的链接与界面说明可能随产品更新而变化，以官方文档为准，以下资源可作为后续深入学习与验证的入口。

官方资源

- WorkBuddy 官方文档：
  https://www.codebuddy.cn/docs/workbuddy/Overview

反馈渠道

- 在公众号「挺身而出的蜗牛」后台留言，提交错漏、补充场景或新案例，帮助后续版本更贴近真实使用。

> 提示：资源的价值在于“使用”而非“收藏”。建议把本书里你最常阅读的章节加入书签，遇到问题时先回到对应章节找答案。