

```
<!doctype html>
<html>
<head> <title> 교재주문폼 </title>
<style>
h3{
    color:red;
    text-align:center;
}

table{
    border-collapse : collapse;//이중테두리 제거
    width:100%;
}

thead{
    background-color:green;
    color:white;
}

td,#name{
    width:200px;
    text-align:center;
}

#price{
    text-align:right;
    width:100px;
}

input{
    width:150px;
}

input[type=text]{
    width:100px;
}

a{
    text-decoration:none;
    color:blue;
}

</style>
</head>
<body>
<h3> 교재주문 </h3>
```


```

<table border=1>
<thead>
    <tr><th>전공서적</th><th>가격</th><th>수량</th><th>합계</th></tr>
</thead>
<tbody>
    <tr><td id="name">자바프로그래밍</td><td id="price">34,000원</td><td><input type="number"
min="0"
value="0"></td><td><input type="text" value="0"></td></tr>
    <tr><td id="name">파이썬</td><td id="price">9,500원</td><td><input type="number" min="0"
value="0"></td><td><input type="text" value="0"></td></tr>
    <tr><td id="name">이산수학</td><td id="price">12,000원</td><td><input type="number" min="0"
value="0"></td><td><input type="text" value="0"></td></tr>
    <tr><td id="name">웹프로그래밍</td><td id="price">50,000원</td><td><input type="number" min="0"
value="0"></td><td><input type="text" value="0"></td></tr>
</tbody>
</table>
<br>

<button> 계산 </button>
<button> 구매 </button>
<button> 초기화 </button>
<br>
<br>
<a href=""> 메인페이지로 이동 </a>

</body>
</html>

```

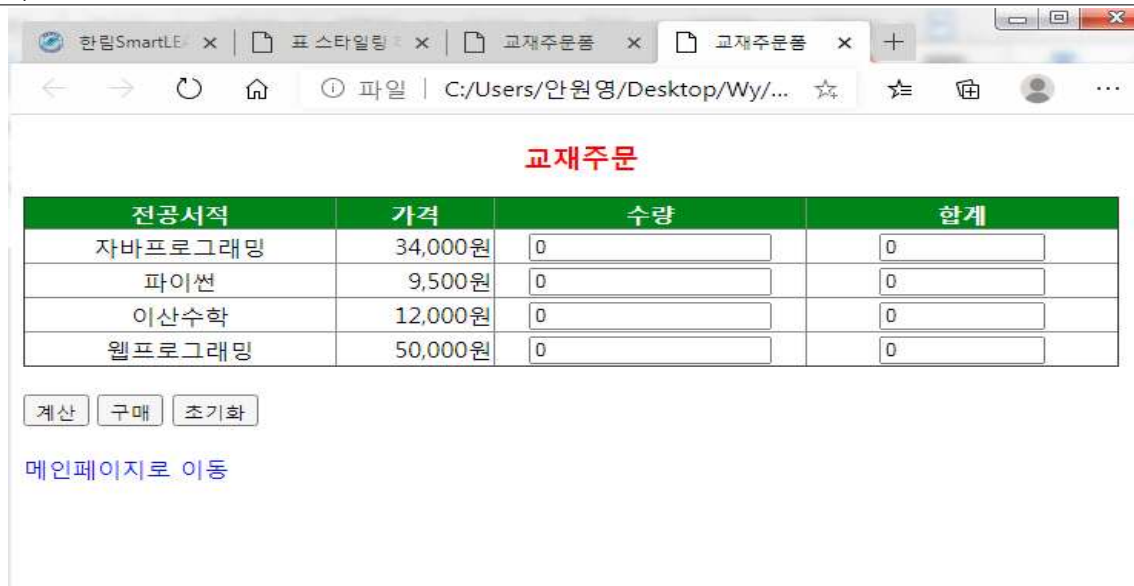

교재주문

전공서적	가격	수량	합계
자바프로그래밍	34,000원	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
파이썬	9,500원	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
이산수학	12,000원	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
웹프로그래밍	50,000원	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

[메인페이지로 이동](#)

