

[EC] WEB 개발 가이드(Shopify)

- 1) 아래는 Shopify E-Commerce 사이트에 적용되는 개발 가이드임.
- 2) 개발 필수 여부 값이 **Required** 인 이벤트는 반드시 개발 필요
- 3) 변수 리스트 표 내 "Required?" 열의 값이 **Required** 인 변수는 반드시 수집이 필요한 변수

1. 모든 페이지 내<head> 영역에 아래와 같은 코드 삽입

- 개발 필수 여부: **Required**
- 아래 코드 예제의 **GTM-XXXXXXX** 텍스트를 각 사이트에 맵핑된 **Web GTM Pubilic ID** 로 변경하여 코드 삽입

<코드 예제>

```
<!-- Google Tag Manager -->
<script>(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start':
  new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0],
  j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'? '&l='+l:'';j.async=true;j.src=
  'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f);
})(window,document,'script','dataLayer','GTM-XXXXXXX');
<!-- End Google Tag Manager -->
```

- ex) 이니스프리 코드 변경 예시

사이트별 GTM ID 리스트										
계정명	속성명	GA Status	CDP Status	WebStream Measurement ID	사이트 유형	대표 URL	활/정 여부	Web GTM Public ID	Android GTM Public ID	iOS GTM Public ID
[GA] Amorepacific-Ecommerce	[EC] APMAIL - KR	태그 개발 단계		G-FZGDP/2VNN	이커머스	https://www.amorepacific.com/kr/ko/display/main	활/정	GTM-SFV5XSC4	GTM4TCZBMVR	GTM-PRBGZPHW
[GA] Amorepacific-Ecommerce	[EC] INVISFREE - KR	검수 진행 중		G-PVIGS2X3QW	이커머스	https://www.inisfree.com/kr/ko/Main.do	활/정	GTM-TC4GB5CF	GTM4MSLVK3SC	GTM-KSQQVRD6
[GA] Amorepacific-Ecommerce	[EC] ARITAUM - KR	검수 진행 중		G-00V8Q7C8TE	이커머스	https://www.aritaum.com/main.do	정	GTM-6Z2VCC9B	-	-
[GA] Amorepacific-Ecommerce	[EC] OSULLOC - KR	검수 진행 중		G-48DFPHJ00H	이커머스	https://www.osulloc.com/kr/ko	정	GTM-KX8MVKLEZ	-	-
[GA] Amorepacific-Ecommerce	[EC] AESTURA - KR	태그 개발 단계		G-54N4R398T	이커머스	https://www.aestura.com/web/main.do	정	GTM-MQ4LRFN	-	-
[GA] Amorepacific-Ecommerce	[EC] LABOH - KR	태그 개발 단계		G-1HGWMF0J8T	이커머스	https://laboh.co.kr/	정	GTM-PJDRVDF4	-	-
[GA] Amorepacific-Ecommerce	[EC] AYUNCHA - KR	태그 개발 단계		G-P5J19QS8TB	이커머스	https://www.ayuncha.com	정	GTM-PTSQ8SCP	-	-
[GA] Amorepacific-Ecommerce	[EC] AYUNCHAEPRO - KR	태그 개발 단계		G-LLLV53JRX	이커머스	https://www.ayunchapro.com	정	GTM-MXNKCXSD	-	-

```
<!-- Google Tag Manager -->
<script>(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start':
  new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0],
  j=d.createElement(s),dl=!("dataLayer"? '&l='+l:'';j.async=true;j.src=
  'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f);
})(window,document,'script','dataLayer','GTM-TC4GB5CF');
<!-- End Google Tag Manager -->
```

2. 모든 페이지 내 <body> 영역에 아래와 같은 코드 삽입

- 개발 필수 여부: **Optional**
- 아래 코드 예제의 **GTM-XXXXXXX** 텍스트를 각 사이트에 맵핑된 **Web GTM Pubilic ID** 로 변경하여 코드 삽입

<코드 예제>

```
<!-- Google Tag Manager (noscript) -->
<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-XXXXXXX"
  height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>
<!-- End Google Tag Manager (noscript) -->
```

- ex) 이니스프리 코드 변경 예시

```
<!-- Google Tag Manager (noscript) -->
<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id= GTM-WDWNGWDB"
  height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>
<!-- End Google Tag Manager (noscript) -->
```

사이트별 GTM ID 리스트

	계정명	속성명	WebStream Measurement ID	사이트 유형	대표 URLs	웹/앱 여부	Web GTM Pubilic ID	Dataset ID
	[GA4] Amorepacific - Global D2C	[EC] INNISFREE - JP	G-H1KEQEVL2	이커머스	https://www.innisfree.jp	웹	GTM-WDWNGWDB	analytics_416525487
	[GA4] Amorepacific - Global D2C	[EC] INNISFREE - SG	G-PZZD63BF1H	이커머스	https://sg.innisfree.com	웹	GTM-MDPQVHVB	analytics_416707468
	[GA4] Amorepacific - Global D2C	[EC] INNISFREE - TW	G-6ZRD118Q83	이커머스	https://www.innisfree.com.tw	웹	GTM-KNJQRTPM	analytics_416705264
	[GA4] Amorepacific - Global D2C	[EC] INNISFREE - VN	G-6BGVJBE29D	이커머스	https://www.innisfree.vn	웹/앱	GTM-NN88DL78	analytics_416650284
	[GA4] Amorepacific - Global D2C	[EC] INNISFREE - AU	G-HY2KE0E2R9	이커머스	https://au.innisfree.com	웹	GTM-P95XPBZR	analytics_416693457
	[GA4] Amorepacific - Global D2C	[EC] INNISFREE - MY	G-N2GXQ6T4TP	이커머스	https://www.innisfree.my	웹	GTM-PDDXGBWW	analytics_416690241
	[GA4] Amorepacific - Global D2C	[EC] INNISFREE - HK	G-BVN6GMTBR4	이커머스	https://hk.innisfree.com	웹	GTM-5KGVVHC8	analytics_416714190
	[GA4] Amorepacific - Global D2C	[EC] INNISFREE - IN	G-JN5XF0K10E	이커머스	https://in.innisfree.com	웹	GTM-MSKN6NPX	analytics_416650285
	[GA4] Amorepacific - Global D2C	[EC] INNISFREE - PH	G-4M54ZNK74S	이커머스	https://ph.innisfree.com	웹	GTM-T58LSDB6	analytics_416635942
	[GA4] Amorepacific - Global D2C	[EC] INNISFREE - TH	G-113ZV28DST	이커머스	https://th.innisfree.com	웹	GTM-TR9JVL79	analytics_416680710
	[GA4] Amorepacific - Global D2C	[EC] INNISFREE - US	G-EBXVMVDCFQ	이커머스	https://us.innisfree.com	웹	GTM-WT798PHC	analytics_416698406

공통 변수 선언

- 공통 변수에는 페이지 정보 변수와 사용자 변수가 존재하며, 해당 변수들은 사이트 내 모든 페이지에 선언되어야 함
- 모든 페이지 내 <head> 영역에 아래 변수를 선언
- 개발 필수 여부: **Required**

1) 페이지 정보 변수

Required?	변수 Key	예시	상세내용
Required	AP_DATA_SITENAME	INNISFREE / APMALL / SULWHASOO / ...	- 사이트 이름 - 영문 대문자로 전송 - 공통 변수 appendix 참고
Required	AP_DATA_COUNTRY	KR / US / ...	- 국가코드 - ISO 3166-1 Alpha-2 적용 - 공통 변수 appendix 참고
Required	AP_DATA_LANG	KO / EN / ...	- 페이지 언어 - ISO 639-1 코드를 대문자로 전송 - 공통 변수 appendix 참고
Required	AP_DATA_ENV	PRD / DEV / STG / LOCAL / QA	- 개발환경 - 예시 값과 같이 전송
Required	AP_DATA_CHANNEL	PC / MOBILE / APP	- PCWEB 접속 시: "PC" 전송 - MOWEB 접속 시: "MOBILE" 전송 - APP 접속 시: "APP" 전송
Optional	AP_DATA_BREAD	베스트 > 스킨케어 > 상품상세 / ...	- Breadcrumb 전송 - 구분자는 ">" 로 전송 - 내부적으로 정의된 값이 없는 경우 undefined 처리
Required	AP_DATA_PAGETYPE	MAIN / BRAND_MAIN / PRODUCT_DETAIL / PRODUCT_LIST / SEARCH_RESULT / CART / ORDER / MY / EVENT_LIST / EVENT_DETAIL / LIVE_LIST / LIVE_DETAIL / OTHERS	- 페이지 타입 전송 - 공통 변수 appendix 참고 - MAIN: 메인 페이지 - BRAND_MAIN: 브랜드 메인 페이지 (AP 몰만 해당) - PRODUCT_DETAIL: 상품 상세 페이지 - PRODUCT_LIST: 상품 리스트 페이지 - SEARCH_RESULT: 검색 결과 페이지 - CART: 장바구니 페이지 - ORDER: 주문서 페이지 - MY: 마이 페이지 - EVENT_LIST: 이벤트 리스트 페이지 - EVENT_DETAIL: 이벤트 상세 페이지 - LIVE_LIST: 라이브 리스트 (라이브 콘텐츠가 있는 사이트만 해당) - LIVE_DETAIL: 라이브 상세 페이지 (라이브 콘텐츠가 있는 사이트만 해당) - OTHERS: 그외 모두
Required	AP_PROMO_ID	3224 / 9629 / ...	- 조회한 이벤트/프로모션 ID - 이벤트/프로모션 페이지가 아닌 경우 undefined 처리
Required	AP_PROMO_NAME	속탄력부터 끌어올리는 NEW 콜라겐 탄력장벽 크림 / ...	- 조회한 이벤트/프로모션명 - 이벤트/프로모션 페이지가 아닌 경우 undefined 처리
Required	AP_DATA_ISLOGIN	Y / N	- 로그인 여부 - 로그인 상태인 경우: "Y" 전송 - 비로그인 상태인 경우: "N" 전송

-
-
-

- 2) 사용자 정보 변수
- 아래 변수는 사용자가 로그인 한 경우에만 값을 할당
 - 비로그인 시, undefined 처리

Required?	변수 Key	예시	상세내용
Required	AP_DATA_GCID	aa47d4859ab17bb60a0a28f3a8f2d0… / ...	- 회원 아이디(서비스 로그인 ID)를 SHA512 해싱한 값 - 비로그인 시 undefined 처리
Required	AP_DATA_CID	f9b7cc17e2c394141a85dfdd332efb… / ...	- 통합 회원번호(뷰티포인트 회원번호)를 SHA512 해싱한 값 - 일반 로그인/해외 사이트 등, 통합회원이 아닌 경우 undefined 처리
Required	AP_DATA_ISMEMBER	Y / N	- 통합회원여부 - 통합회원인 경우: "Y" 전송 - 일반 로그인/해외 사이트 등 통합회원이 아닌 경우 "N" 전송
Required	AP_DATA_CG	F / M	- 성별 - 여성인 경우: "F" 전송 - 남성인 경우: "M" 전송 - 일반 로그인/해외 사이트 등 고객 정보가 없을 경우 undefined 처리
Required	AP_DATA_CD	1980 / 2000 / ...	- 생년 - "YYYY" 형태로 전송 - 일반 로그인/해외 사이트 등 고객 정보가 없을 경우 undefined 처리
Required	AP_DATA_LOGINTYPE	NORMAL / MOBILE / ORDER_NUMBER / AUTO	- 로그인 방법 - 대문자로 전송 - 일반 로그인/해외 사이트 등 고객 정보가 없을 경우 undefined 처리 1. NORMAL: 로그인 (웹페이지) 2. MOBILE: 로그인 (앱만) 3. AUTO: 자동 로그인 (앱만) 4. ORDER_NUMBER: 비회원경우 주문번호 로그인
Required	AP_DATA_CT	WELCOME / A 등급 / 그린티클럽 / ...	- 사이트 내부적으로 사용하는 회원등급 - 값이 영문인 경우 대문자로 전송 - 사이트 내부 회원등급이 없는 경우: undefined 처리
Required	AP_DATA_BEAUTYCT	FAMILY / GREEN / SILVER / GOLD / PLATINUM	- 뷰티포인트 회원 등급 - 일반 로그인/해외 사이트 등 뷰티포인트 회원등급 정보가 없는 경우 undefined 처리
Required	AP_DATA_ISEMPLOYEE	Y / N	- 임직원 여부 - 임직원: "Y" 전송 - 일반회원: "N" 전송 - 일반 로그인/해외 사이트 등 고객 정보가 없을 경우 undefined 처리

- 예시 코드

```
// 페이지 정보 변수 선언

var AP_DATA_SITENAME = "INNISFREE";

var AP_DATA_COUNTRY = "KR";

var AP_DATA_LANG = "KO";

var AP_DATA_ENV = "PRD";

var AP_DATA_CHANNEL = "MOBILE";

var AP_DATA_BREAD = "베스트 > 스킨케어 > 상품상세";

var AP_DATA_PAGETYPE = "PRODUCT_DETAIL";

var AP_PROMO_ID = undefined;

var AP_PROMO_NAME = undefined;

var AP_DATA_ISLOGIN = "Y";


// 사용자 정보 변수 선언

var AP_DATA_GCID = "aa47d4859ab17bb60a0a28f3a8f2...";

var AP_DATA_CID = "f9b7cc17e2c394141a85dfdd332ef...";

var AP_DATA_ISMEMBER = "Y";

var AP_DATA_CG = "F";

var AP_DATA_CD = "1980";

var AP_DATA_LOGINTYPE = "NORMAL";

var AP_DATA_CT = "WELCOME";

var AP_DATA_BEAUTYCT = "FAMILY";

var AP_DATA_ISEMPLOYEE = "N";
```

- 이벤트 이름: page_view
- 개발 필수 여부: Required
- 이벤트 전송 시점: 모든 페이지의 HTML 파싱이 완료되어 DOM 구조가 완성되는 시점에 page_view 이벤트를 수동으로 발생시켜 주세요. ()



- 개발 가이드

공통 변수가 모두 선언된 이후에 dataLayer.push 함수가 실행되어야 함

window.dataLayer.push({'event':'ap_page_view'})

- 이벤트 이름: write_review
- 개발 필수 여부: Required (리뷰 작성 기능이 없는 사이트는 제외)
- 이벤트 전송 시점: 리뷰 작성을 완료한 시점 (유효성 검사 통과 후)
- 변수 리스트

Required?	변수 Key	예시	상세 내용
Required	AP_REVIEW_PRD	탄력케어 에센셜 리추얼(탄력에센셜 3 종) / ..	리뷰한 제품명
Required	AP_REVIEW_PRDCODE	110640000675 / ...	<div><div>리뷰한 제품 코드</div><div>상품 ID (SKU)</div><div>아모레퍼시픽 공식 SKU 로 선언</div></div>
Required	AP_REVIEW_RATING	5 / 4 / ...	리뷰한 제품 점수
Required	AP_REVIEW_PICTURE	0 / 1 / 2 / ...	리뷰 때 업로드한 이미지 개수
Required	AP_REVIEW_CONTENT	좋은 제품 감사합니다 / ...	리뷰 내용


- 개발 가이드

1) 리뷰 작성과 관련된 변수가 모두 선언된 이후에 dataLayer.push 함수가 실행되어야 함

var AP_REVIEW_PRD = 'NEW 윤조에센스 (30ml/60ml/90ml)';
var AP_REVIEW_PRDCODE = '1111800001556';
var AP_REVIEW_RATING = '5';
var AP_REVIEW_PICTURE = '1';
var AP_REVIEW_CONTENT = '좋은 제품 감사합니다';

window.dataLayer.push({'event':'review'})

- 이벤트 이름: login
- 개발 필수 여부: **Required** (로그인 기능이 없는 사이트는 제외)
- 이벤트 전송 시점: 로그인을 완료했을 시 (유효성 검사 통과 후)

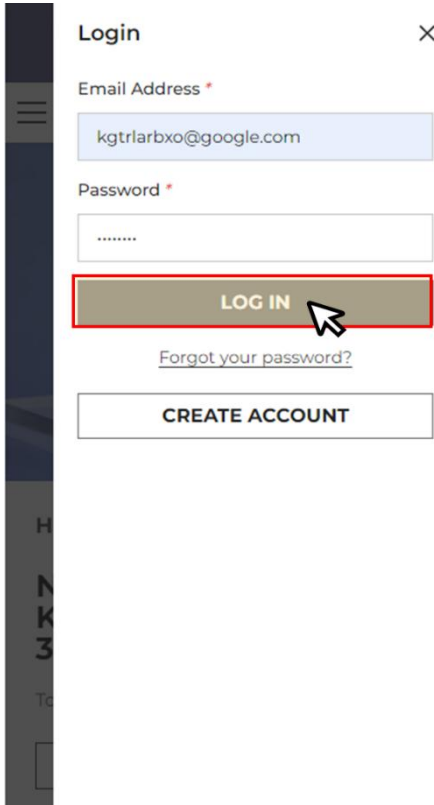

- 변수 리스트

Required?	변수 Key	예시	상세 내용
Required	event	login_complete	GTM 트리거
Required	event_category	login	이벤트 이름을 보충 설명하는 카테고리 값
Required	event_action	login complete	이벤트 이름을 보충 설명하는 액션 값
Required	event_label	{{login method}}	이벤트 이름을 보충 설명하는 라벨 값 - 통합회원 기능인 경우 공통_통합회원 login/sign_up event_label 정의 참고

- 개발 가이드

```
window.dataLayer.push({
  'event':'login_complete',
  'event_category':'login',
  'event_action':'login - complete',
  'event_label':'FACEBOOK'
});
```


- 이벤트 이름: sign_up
- 개발 필수 여부: **Required** (로그인 기능이 없는 사이트는 제외)
- 이벤트 전송 시점: 회원가입을 완료했을 시 (유효성 검사 통과 후)

AMORE MALL

Create Account

Available for purchase after register account. By registering as a member, you agree to the GLOBAL AMORE MALL Terms of Services.

First Name

kim

Last Name

Gyutae

Your Email Address *

kgtrlarbxo@naver.com

Your Password *

.....

CREATE AN ACCOUNT

- 변수 리스트

Required?	변수 Key	예시	상세 내용
Required	event	sign_up_complete	GTM 트리거
Required	event_category	sign up	이벤트 이름을 보충 설명하는 카테고리 값
Required	event_action	sign up complete	이벤트 이름을 보충 설명하는 액션 값
Required	event_label	{{sign up method}}	이벤트 이름을 보충 설명하는 라벨 값 - 통합회원 기능인 경우 공통_통합회원 login/sign_up event_label 정의 참고

- 개발 가이드

```
window.dataLayer.push({
  'event':'sign_up_complete',
  'event_category':'sign_up',
  'event_action':'sign_up - complete',
  'event_label':'FACEBOOK'
});
```


- 이벤트 이름: withdrawal
- 개발 필수 여부: **Required** (로그인 기능이 없는 사이트는 제외)
- 이벤트 전송 시점: 회원탈퇴를 완료했을 시 (유효성 검사 통과 후)

회원탈퇴

✕

☐

방문했던 매장의 서비스에 불만족해서

☒

기타

자주 접속하지 않아서

그 외 남기고 싶은 말씀

☒

위 유의사항을 모두 확인하였으며, 뷰티포인트 통합회원 탈퇴에 동의합니다.

비밀번호 확인

.....

회원탈퇴

- 변수 리스트

Required?	변수 Key	예시	상세 내용
Required	event	withdrawal_complete	GTM 트리거
Required	event_category	withdrawal	이벤트 이름을 보충 설명하는 카테고리 값
Required	event_action	withdrawal complete	이벤트 이름을 보충 설명하는 액션 값
Required	event_label	{{회원탈퇴 사유}}	이벤트 이름을 보충 설명하는 라벨 값

- 개발 가이드

```
window.dataLayer.push({
  'event':'withdrawal_complete',
  'event_category':'withdrawal',
  'event_action':'withdrawal - complete',
  'event_label':'자주 접속하지 않아서'
});
```

- 이벤트 이름: view_promotion / select_promotion
- 개발 필수 여부: **Required** (메인 key visual 영역에 프로모션이 노출되지 않는 사이트는 제외)
- 이벤트 전송 시점: 메인 페이지 로드 시 (key visual 영역에 프로모션이 노출되는 경우)




- 변수 리스트

Required?	변수 Key	예시	상세 내용
Required	promotion_id	9674 / ...	프로모션 ID
Required	promotion_name	쇼핑홀리데이 in 아모레몰 (9.22~9.24) / ...	프로모션 이름
Required	creative_slot	메인 배너 / ...	프로모션 게재 위치


- 개발 가이드
 - 아래 코드를 참고하여, 메인 key visual 영역의 모든 프로모션 a 태그에 HTML 속성을 추가

```
<a ap-data-promotion = "{
  "promotion_id": "9674",
  "promotion_name": "NCT 127 젤 네일 출시",
  "creative_slot": "메인 배너"
}"> ... </a>
```

- 이벤트 이름: view_item_list
- 개발 필수 여부: **Required**
- 이벤트 전송 시점: 상품 리스트가 노출 되었을 시 (상품 카테고리 페이지 / 검색 결과)
1) 상품 카테고리

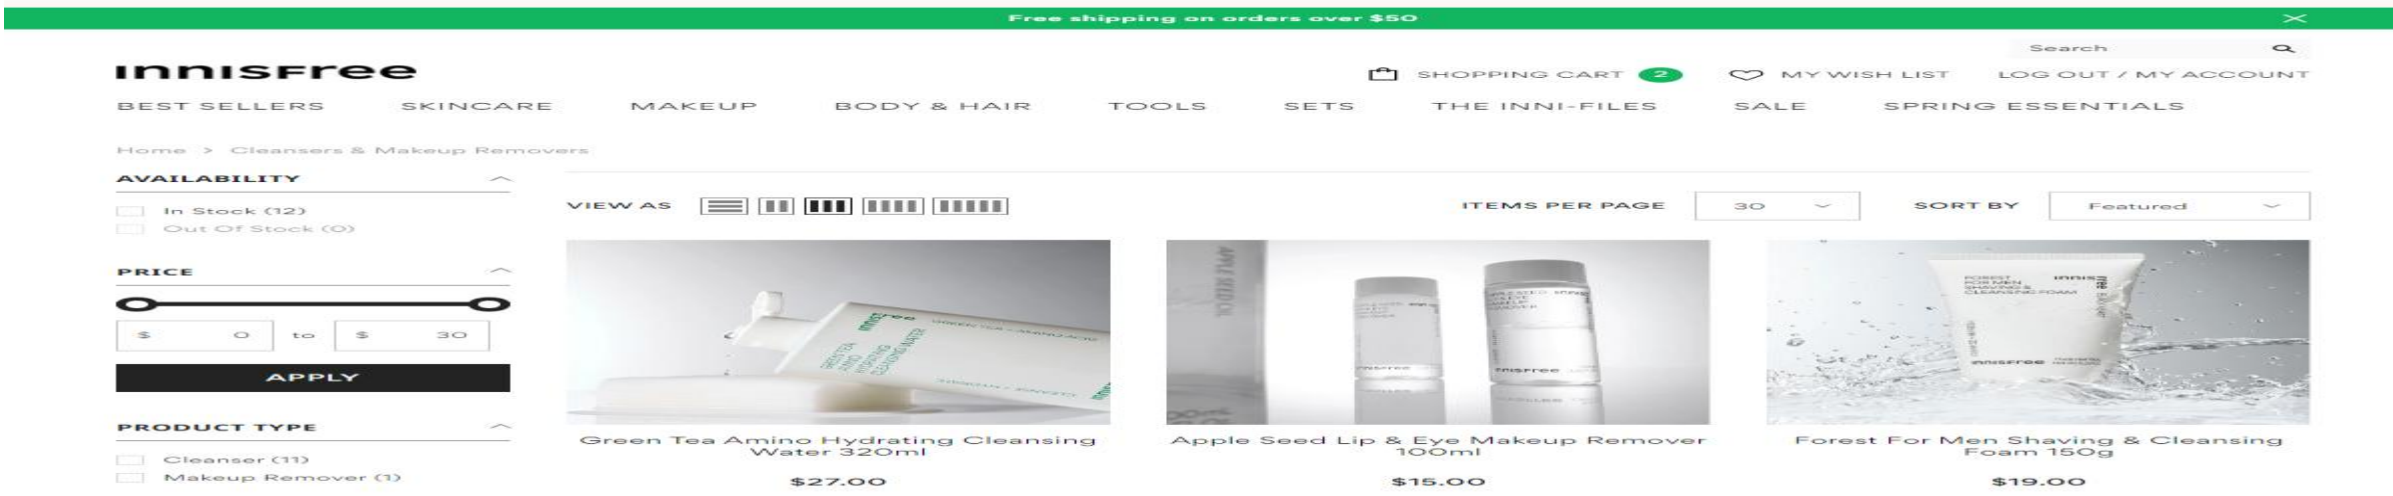

2) 상품 검색

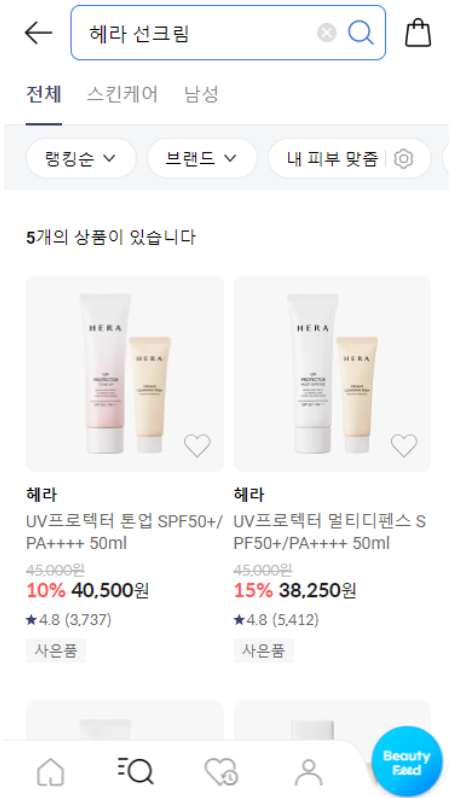

- 변수 리스트

Required?	변수 Key	예시	상세 내용
Required	AP_SEARCH_TERM	스킨케어 / ...	검색에 사용한 키워드
Required	AP_SEARCH_TYPE	직접검색 / ...	해쉬태그, 직접검색 등
Required	AP_SEARCH_ITEMS_NUM	0 / 1 / 2 / ...	검색결과 페이지에 노출된 제품 개수 (상품 정보에 관련한 노출된 대표 아이템 수만 집계)
Required	AP_SEARCH_NUM	0 / 1 / 2 / ...	검색결과 페이지에 노출된 전체(제품 + 콘텐츠) 개수 (상품과 블로그게시물 등의 노출 콘텐츠를 모두 포함하여 집계)
Required	AP_SEARCH_RESULT	Y / N	정상적으로 검색이 되었는지 (노출된 상품이 있는지 여부) CASE 1 상품 = 0 / 콘텐츠 = 0 → AP_SEARCH_RESULT = N CASE 2 상품 = 2 / 콘텐츠 = 0 → AP_SEARCH_RESULT = Y CASE 3 상품 = 0 / 콘텐츠 = 2 → AP_SEARCH_RESULT = N CASE 4 상품 = 2 / 콘텐츠 = 2 → AP_SEARCH_RESULT = Y

Required	AP_ECOMM_CURRENCY	KRW / USD / ...	통화 (ISO 3 자리) - 공통 변수 appendix 참고
Required	code	110640000675 / ...	상품 ID (SKU) 아모레퍼시픽 공식 SKU 로 선언
Required	name	탄력케어 에센셜 리추얼(탄력에센셜 3 종) / ..	상품 이름
Required	brand	설화수 / 헤라 / ...	상품 브랜드
Required	cate	메이크업 / 스킨케어 / ...	상품 카테고리 (depth 는 "/"로 구분)
Required	index	1 / 2 / ... / 9 / 10	item_list 영역 내에서 상품이 노출 또는 클릭된 위치
Required	item_list_name	SEARCH / PRODUCT_LIST / MAIN ...	상품이 노출된 영역 (대문자) [공통] item_list_name Value 리스트
Required	apg_brand_code	11003 / ...	아모레퍼시픽 그룹 차원에서 사용하는 브랜드 코드로써 SAP 에서 사용하는 SKU 코드의 앞 5 자리 https://wiki-digit.amorepacific.com/x/REbwFw
Required	price	88000 / ...	상품의 노출된 가격 ◦ 페이지에 표시된 할인이 적용된 최종 가격 을 기준으로 합니다. ▪ (예시): 원가 88,000 원, 30% 할인가 61,600 원일 경우 61600 을 전송합니다. ◦ 개별 상품의 단가(Unit Price) 를 의미하며, 구매 수량과 관계없이 항상 상품 1 개당 가격 으로 전송해야 합니다.
Required	discount	0 / 4000 / ...	상품 할인 금액
Required	prdprice	50000 / ...	할인이 반영되지 않은 상품 금액

- 개발 가이드

1) 검색과 관련된 변수가 모두 선언된 이후에 dataLayer.push 함수가 실행되어야 함

2) 제품정보(code, name, brand, cate, apg_brand_code) 는 모든 전자상거래 단계에서 항상 동일해야 함

```
var AP_SEARCH_TERM = '헤라 선크림';
var AP_SEARCH_TYPE = '인기검색어';
var AP_SEARCH_ITEMS_NUM = '12';
var AP_SEARCH_NUM = '10';
var AP_SEARCH_RESULT = 'Y';

var AP_ECOMM_CURRENCY = 'KRW';


// 노출된 상위 10 개 상품에 대하여 선언
var AP_SEARCH_PRDRESULT = [{
  "code": "111070000513",
  "name": "블랙 쿠션 SPF34/PA++ (본품 15g+리필 15g)",
  "brand": "헤라",
  "index": "1",
  "item_list_name": "SEARCH",
  "cate": "메이크업/페이스/쿠션",
  "apg_brand_code": "11107",
  "price": 49400,
  "discount": 10000,
  "prdprice": 59400
}, {
  "code": "111130001294",
  "name": "글루타 비타민 C 토닝 앰플 23g",
  "brand": "아이오페",
  "cate": "앰플",
  "index": "2",
  "item_list_name": "SEARCH",
```

// 상품이 노출된 영역 구분 값
// 카테고리가 여러 depth 로 나뉘는 경우 "/" 기호를 사용 :

// 할인 후 제품의 UNIT PRICE
// 제품의 할인 금액 UNIT PRICE
// 할인 전 제품의 UNIT PRICE

```
"apg_brand_code": "11113",  
"price": 34400,  
"discount": 10000,  
"prdprice": 44400  
}, {  
  ...  
}];  
  
window.dataLayer.push({'event':'ap_search'})
```

- 이벤트 이름: select_item
- 개발 필수 여부: **Required**
- 이벤트 전송 시점: 상품 리스트가 노출되는 상품이 클릭되었을 시 (상품 카테고리 페이지 / 검색 결과)

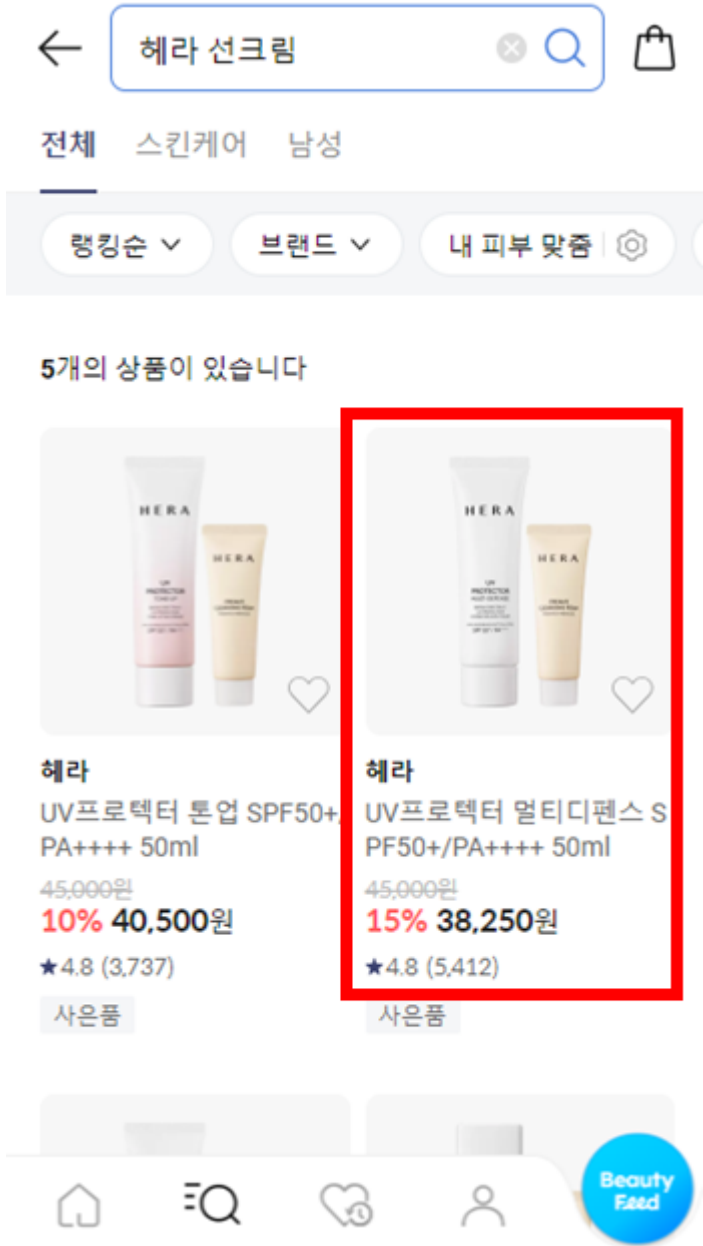

- 변수 리스트

Required?	변수 Key	예시	상세 내용
Required	AP_ECOMM_CURRENCY	KRW / USD / ...	통화 (ISO 3 자리) - 공통 변수 appendix 참고
Required	code	110640000675 / ...	상품 ID (SKU) 아모레퍼시픽 공식 SKU 로 선언
Required	name	탄력케어 에센셜 리추얼(탄력에센셜 3 종) / ..	상품 이름
Required	brand	설화수 / 헤라 / ...	상품 브랜드
Required	cate	메이크업 / 스킨케어 / ...	상품 카테고리 (depth 는 "/"로 구분)
Required	apg_brand_code	11003 / ...	아모레퍼시픽 그룹 차원에서 사용하는 브랜드 코드로써 SAP 에서 사용하는 SKU 코드의 앞 5 자리 https://wiki-digit.amorepacific.com/x/REbwFw
Required	index	1 / 2 / ... / 9 / 10	item_list 영역 내에서 상품이 노출 또는 클릭된 위치
Required	item_list_name	SEARCH / PRODUCT_LIST / MAIN ...	상품이 클릭된 영역 (대문자) [공통] item_list_name Value 리스트

Required	price	88000 / ...	상품의 노출된 가격 <ul style="list-style-type: none">페이지에 표시된 할인이 적용된 최종 가격을 기준으로 합니다.<ul style="list-style-type: none">(예시): 원가 88,000 원, 30% 할인가 61,600 원일 경우 61600 을 전송합니다.개별 상품의 단가(Unit Price)를 의미하며, 구매 수량과 관계없이 항상 상품 1 개당 가격으로 전송해야 합니다.
Required	discount	0 / 4000 / ...	상품 할인 금액
Required	prdprice	50000 / ...	할인이 반영되지 않은 상품 금액

- 개발 가이드

1) 제품정보(code, name, brand, cate, apg_brand_code) 는 모든 전자상거래 단계에서 항상 동일해야 함

```
var AP_ECOMM_CURRENCY = 'KRW';

window.dataLayer.push({
  'event': 'select_item',
  'prdInfo': {
    'code': '111070000513',
    'name': '블랙 쿠션 SPF34/PA++ (본품 15g+리필 15g)',
    'brand': '헤라',
    'cate': '메이크업/페이스/쿠션',
    'apg_brand_code': '11107',
    'index': '1',
    'item_list_name': 'SEARCH',
    'price': 49400,
    'discount': 10000,
    'prdprice': 59400
  }
});
```


- 이벤트 이름: view_item
- 개발 필수 여부: **Required**
- 이벤트 전송 시점: 상품 상세 페이지가 로드 되었을 시



- 변수 리스트

Required?	변수 Key	예시	상세 내용
Required	AP_ECOMM_CURRENCY	KRW / USD / ...	통화 (ISO 3 자리) - 공통 변수 appendix 참고
Required	AP_PRD_CODE	110640000675 / ...	상품 ID (SKU) 아모레퍼시픽 공식 SKU 로 선언
Required	AP_PRD_NAME	탄력케어 에센셜 리추얼(탄력에센셜 3 종) / ..	상품 이름
Required	AP_PRD_BRAND	설화수 / 헤라 / ...	상품 브랜드
Required	AP_PRD_CATEGORY	메이크업 / 스킨케어 / ...	상품 카테고리 (depth 는 "/"로 구분)
Required	AP_PRD_APGBRCODE	11003 / ...	아모레퍼시픽 그룹 차원에서 사용하는 브랜드 코드로써 SAP 에서 사용하는 SKU 코드의 앞 5 자리 https://wiki-digit.amorepacific.com/x/REbwFw
Required	AP_PRD_ISTOCK	Y / N	제품상세페이지 진입 시, 제품 재고 여부 예약 판매등의 시나리오 추가 예정


Required	AP_PRD_PRICE	88000 / ...	상품의 노출된 가격 <ul style="list-style-type: none">페이지에 표시된 할인이 적용된 최종 가격을 기준으로 합니다.<ul style="list-style-type: none">(예시): 원가 88,000 원, 30% 할인가 61,600 원일 경우 61600 을 전송합니다.개별 상품의 단가(Unit Price)를 의미하며, 구매 수량과 관계없이 항상 상품 1 개당 가격으로 전송해야 합니다.
Required	AP_PRD_DISCOUNT	0 / 4000 / ...	상품 할인 금액
Required	AP_PRD_PRDPRICE	50000 / ...	할인이 반영되지 않은 상품 금액

• 개발 가이드

1) 상품 관련 변수가 모두 선언된 이후에 dataLayer.push 함수가 실행되어야 함
2) 제품정보(code, name, brand, cate, apg_brand_code) 는 모든 전자상거래 단계에서 항상 동일해야 함

```
var AP_ECOMM_CURRENCY = 'KRW';  
var AP_PRD_CODE = "111070000513";  
var AP_PRD_NAME = "블랙 쿠션 SPF34/PA++ (본품 15g+리필 15g)";  
var AP_PRD_BRAND = "헤라";  
var AP_PRD_CATEGORY = "메이크업/페이스/쿠션";  
var AP_PRD_APGBRCODE= "11107";  
var AP_PRD_ISTOCK = "Y";  
var AP_PRD_PRICE = 49400;  
var AP_PRD_DISCOUNT = 10000;  
var AP_PRD_PRDPRICE = 59400;  
  
window.dataLayer.push({'event':'product'})
```

- 이벤트 이름: add_to_cart
- 개발 필수 여부: **Required**
- 이벤트 전송 시점: 상품을 장바구니에 추가했을 시(유효성 검사 통과 후)

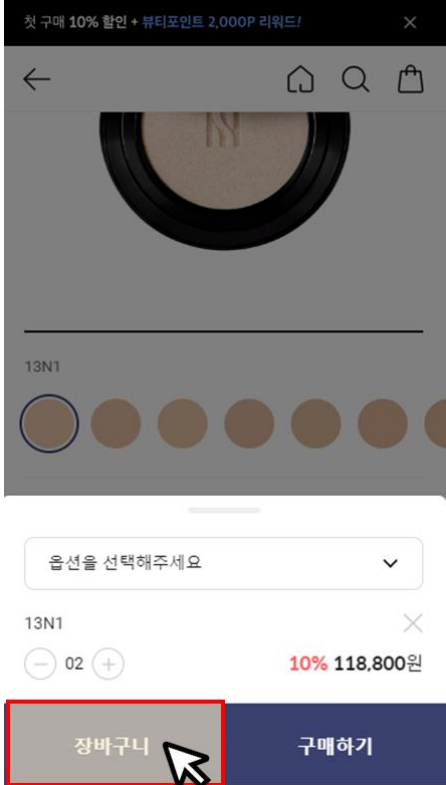

- 변수 리스트

Required?	변수 Key	예시	상세 내용
Required	AP_ECOMM_CURRENCY	KRW / USD / ...	통화 (ISO 3 자리) - 공통 변수 appendix 참고
Required	code	110640000675 / ...	상품 ID (SKU) 아모레퍼시픽 공식 SKU 로 선언
Required	name	탄력케어 에센셜 리추얼(탄력에센셜 3 종) / ..	상품 이름
Required	brand	설화수 / 헤라 / ...	상품 브랜드
Required	cate	메이크업 / 스킨케어 / ...	상품 카테고리 (depth 는 "/"로 구분)
Required	variant	120ml	상품에 대한 옵션 값
Required	apg_brand_code	11003 / ...	아모레퍼시픽 그룹 차원에서 사용하는 브랜드 코드로써 SAP 에서 사용하는 SKU 코드의 앞 5 자리 https://wiki-digit.amorepacific.com/x/REbwFw
Required	quantity	1 / 2 / ...	상품 수량
Required	price	88000 / ...	상품의 노출된 가격 ◦ 페이지에 표시된 할인이 적용된 최종 가격 을 기준으로 합니다. ▪ (예시): 원가 88,000 원, 30% 할인가 61,600 원일 경우 61600 을 전송합니다. ◦ 개별 상품의 단가(Unit Price) 를 의미하며, 구매 수량과 관계없이 항상 상품 1 개당 가격으로 전송해야 합니다.
Required	discount	0 / 4000 / ...	상품 할인 금액
Required	prdprice	50000 / ...	할인이 반영되지 않은 상품 금액


- 개발 가이드

1) 제품정보(code, name, brand, cate, apg_brand_code) 는 모든 전자상거래 단계에서 항상 동일해야 함

```
var AP_ECOMM_CURRENCY = 'KRW';

var AP_CART_ADDPRDS = [{
  "code": "111070000513",
  "name": "블랙 쿠션 SPF34/PA++ (본품 15g+리필 15g)",
  "brand": "헤라",
  "cate": "메이크업",
  "variant" : "120ml",
  "apg_brand_code": "11107",
  "quantity": 2,
  "price": 59400,                // unit price
  "discount": 10000,            // unit price
  "prdprice": 59400             // unit price
}];
window.dataLayer.push({'event':'addcart'})
```

- 이벤트 이름: remove_from_cart
- 개발 필수 여부: [Optional](#)
- 이벤트 전송 시점: 상품을 장바구니에 삭제했을 시

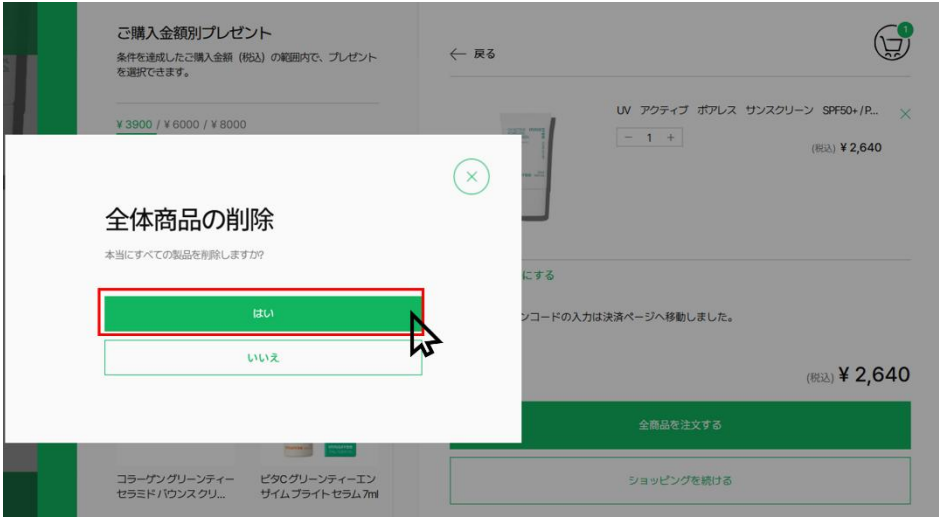

- 변수 리스트

Required?	변수 Key	예시	상세 내용
Required	AP_ECOMM_CURRENCY	KRW / USD / ...	통화 (ISO 3 자리) - 공통 변수 appendix 참고
Required	AP_CART_REMOVALTYPE	partial / all	삭제 선택 범위 부분 삭제(선택 삭제) 시 partial 전체 삭제 시 all
Required	code	110640000675 / ...	상품 ID (SKU) 아모레퍼시픽 공식 SKU 로 선언
Required	name	탄력케어 에센셜 리추알(탄력에센셜 3 종) / ..	상품 이름
Required	brand	설화수 / 헤라 / ...	상품 브랜드
Required	cate	메이크업 / 스킨케어 / ...	상품 카테고리 (depth 는 "/"로 구분)
Required	variant	120ml	상품에 대한 옵션 값
Required	apg_brand_code	11003 / ...	아모레퍼시픽 그룹 차원에서 사용하는 브랜드 코드로써 SAP 에서 사용하는 SKU 코드의 앞 5 자리 https://wiki-digit.amorepacific.com/x/REbwFw
Required	quantity	1 / 2 / ...	상품 수량
Required	price	88000 / ...	상품의 노출된 가격 <ul style="list-style-type: none">페이지에 표시된 할인이 적용된 최종 가격을 기준으로 합니다.<ul style="list-style-type: none">(예시): 원가 88,000 원, 30% 할인가 61,600 원일 경우 61600 을 전송합니다. 개별 상품의 단가(Unit Price) 를 의미하며, 구매 수량과 관계없이 항상 상품 1 개당 가격 으로 전송해야 합니다.
Required	discount	0 / 4000 / ...	상품 할인 금액
Required	prdprice	50000 / ...	할인이 반영되지 않은 상품 금액

Required	price	88000 / ...	상품의 노출된 가격 <ul style="list-style-type: none">페이지에 표시된 할인이 적용된 최종 가격을 기준으로 합니다.<ul style="list-style-type: none">(예시): 원가 88,000 원, 30% 할인가 61,600 원일 경우 61600 을 전송합니다.개별 상품의 단가(Unit Price)를 의미하며, 구매 수량과 관계없이 항상 상품 1 개당 가격으로 전송해야 합니다.
Required	discount	0 / 4000 / ...	상품 할인 금액
Required	prdprice	50000 / ...	할인이 반영되지 않은 상품 금액

• 개발 가이드

1) 제품정보(code, name, brand, cate, apg_brand_code) 는 모든 전자상거래 단계에서 항상 동일해야 함

2) AP_CART_REMOVALTYPE 과 AP_CART_REMOVEPRDS 는 항상 window.dataLayer.push({'event':'removeCart'}) 전에 항상 업데이트 되어야함




```
var AP_ECOMM_CURRENCY = 'KRW';

var AP_CART_REMOVALTYPE = 'partial'

var AP_CART_REMOVEPRDS = [{
  'code': '111070000513',
  'name': '블랙 쿠션 SPF34/PA++ (본품 15g+리필 15g)',
  'brand': '헤라',
  'cate': '메이크업/페이스/쿠션',
  'variant': '120ml',
  'apg_brand_code': '11107',
  'index': '1',
  'quantity' : 2,
  'price': 49400,
  'discount': 10000,
  'prdprice': 59400
}];

window.dataLayer.push({'event':'removeCart'}) ;
```

- 이벤트 이름: begin_checkout
- 개발 필수 여부: **Required**
- 이벤트 전송 시점:

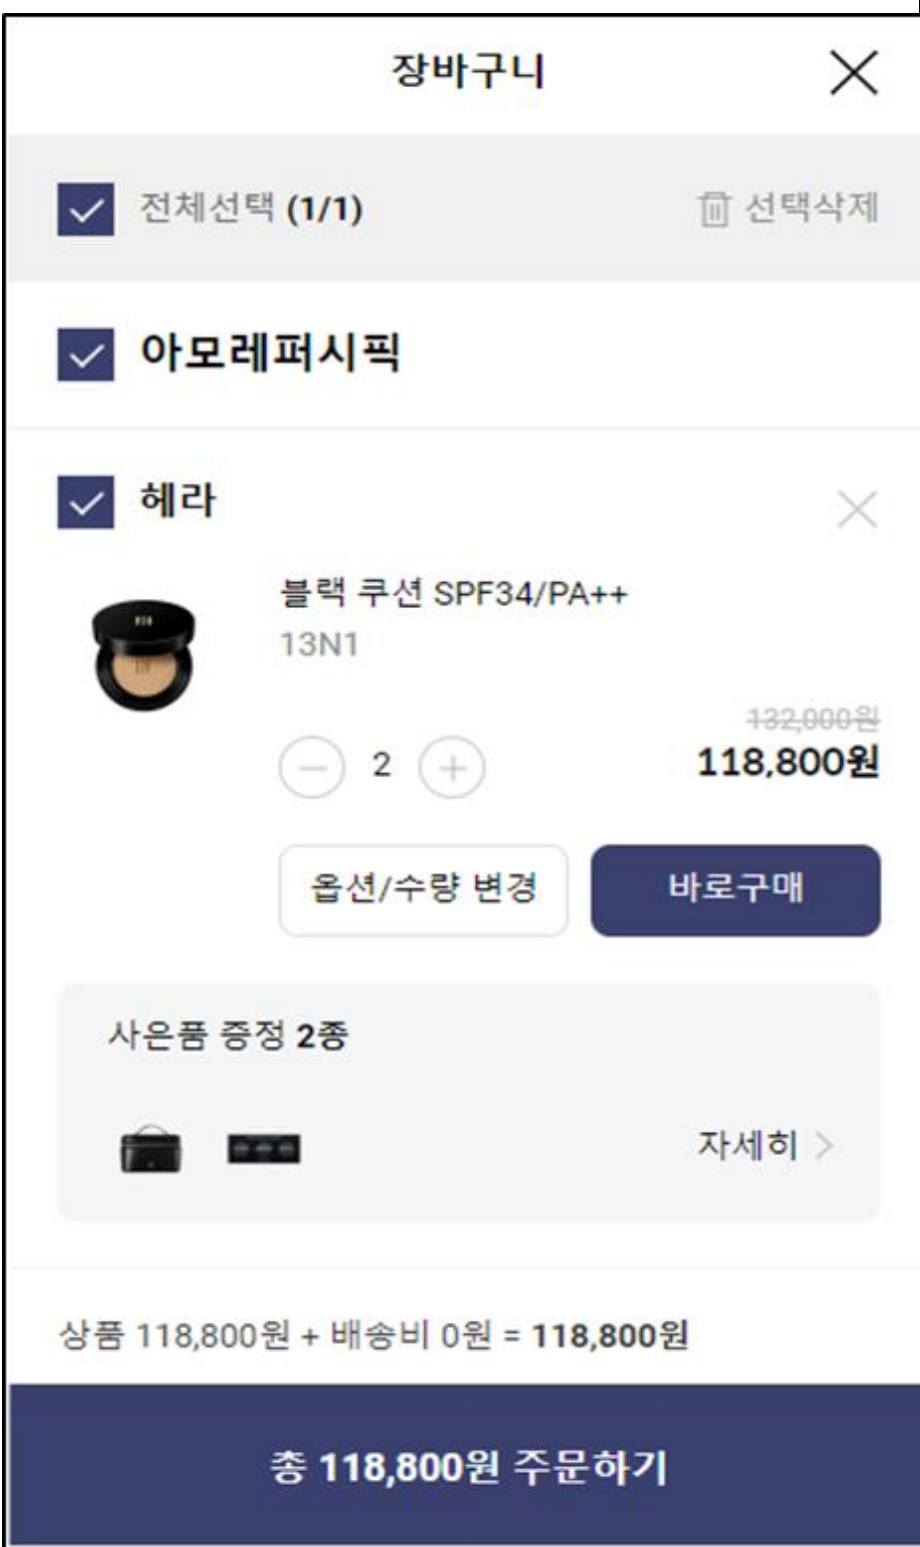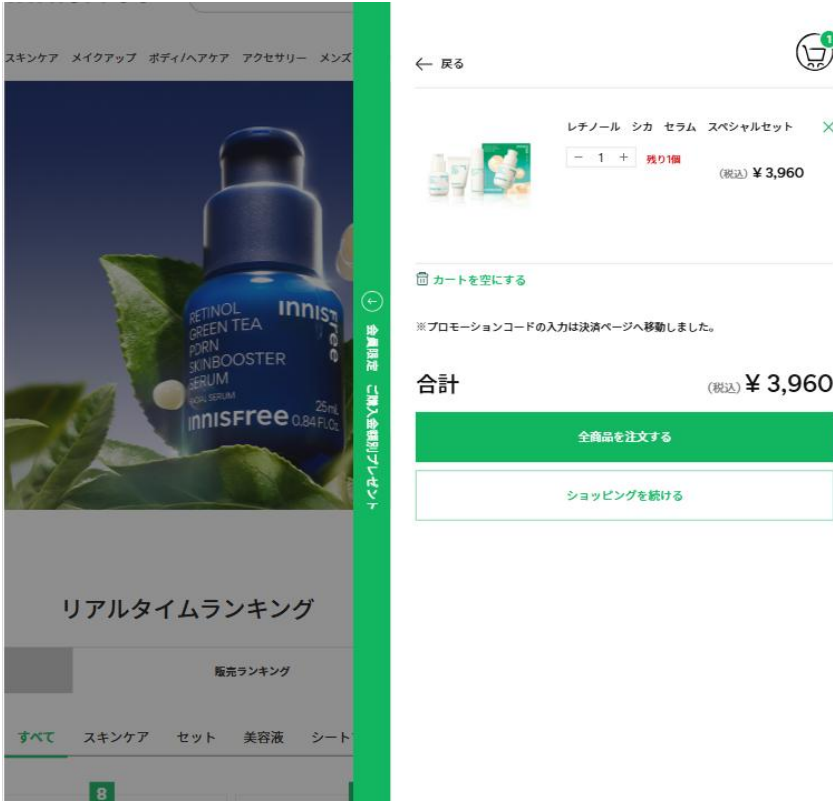1-1) 장바구니 페이지가 로드 되었을 시	1-2) 장바구니 슬라이드가	2) 장바구니 페이지 내 구매 버튼 클릭 시 (주문서 페이지 이동 유효성 검사 통과 후)
		

-
- 변수 리스트

Required?	변수 Key	예시	상세 내용
Required	AP_ECOMM_CURRENCY	KRW / USD / ...	통화 (ISO 3 자리) - 공통 변수 appendix 참고
Required	code	111070000513 / ...	상품 ID (SKU)
Required	name	블랙 쿠션 SPF34/PA++ (본품 15g+리필 15g)	상품 이름
Required	quantity	1 / 2 / ...	상품 수량

Required	price	49400 / ...	상품의 노출된 가격 ◦ 페이지에 표시된 할인이 적용된 최종 가격 을 기준으로 합니다. ▪ (예시): 원가 88,000 원, 30% 할인가 61,600 원일 경우 61600 을 전송합니다. ◦ 개별 상품의 단가(Unit Price) 를 의미하며, 구매 수량과 관계없이 항상 상품 1 개당 가격 으로 전송해야 합니다.
Required	brand	헤라 / ...	상품 브랜드
Required	variant	17C1 / ...	상품 옵션
Required	cate	메이크업 / 스킨케어 / ...	상품 카테고리 (depth 는 "/"로 구분)
Required	discount	0 / 4000 / ...	상품 할인 금액
Required	apg_brand_code	11003 / ...	아모레퍼시픽 그룹 차원에서 사용하는 브랜드 코드로써 SAP 에서 사용하는 SKU 코드의 앞 5 자리 https://wiki-digit.amorepacific.com/x/REbwFw
Required	prdprice	50000 / ...	할인이 반영되지 않은 상품 금액


• 개발 가이드

<div>- 주문정보 및 주문제품과 관련된 변수가 모두 선언된 이후에 dataLayer.push 함수가 실행되어야 함</div> <div>- 제품정보(code, name, brand, cate, apg_brand_code) 는 모든 전자상거래 단계에서 항상 동일해야 함</div>	
<div>1-1 & 1-2) 장바구니 페이지가 로드 되었을 시</div> <div>var AP_ECOMM_CURRENCY = 'KRW';</div> <div><div>// 장바구니에 포함된 모든 상품에 대하여 선언</div><div>var AP_CART_PRDS = [<div>{<div>"code": "111070000513",<div>"name": "블랙 쿠션 SPF34/PA++ (본품 15g+리필 15g)",<div>"brand": "헤라",<div>"cate": "메이크업",<div>"variant": "17C1",<div>"apg_brand_code": "11107",<div>"quantity": 2,<div>"price": 59400,<div>// unit price</div><div>"discount": 10000,<div>// unit price</div><div>"prdprice": 59400<div>// unit price</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div><div>{<div>"code": "111170101595",<div>"name": "탄력케어 에센셜 리추얼(탄력에센셜 3 종)<div>(150ml+125ml+50ml)",<div>"brand": "설화수",<div>"cate": "스킨케어",<div>"variant": "13",<div>"apg_brand_code": "11117",<div>"quantity": 1,<div>"price": 142000,<div>"discount": 10000,<div>"prdprice": 152000</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div> <div>};</div> <div>window.dataLayer.push({'event':'cart'})</div>	<div>2) 장바구니 페이지 내 구매 버튼 클릭 시 (주문서 페이지 이동 유효성 검사 통과 후)</div> <div><div>// 주문에 포함된 모든 상품 데이터로 재할당</div><div>var AP_CART_PRDS = [<div>{<div>"code": "111070000513",<div>"name": "블랙 쿠션 SPF34/PA++<div>(본품 15g+리필 15g)",<div>"brand": "헤라",<div>"cate": "메이크업",<div>"variant": "17C1",<div>"apg_brand_code": "11107",<div>"quantity": 2,<div>"price": 59400,<div>// unit price</div><div>"discount": 10000,<div>// unit price</div><div>"prdprice": 59400<div>// unit price</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div><div>};</div><div>window.dataLayer.push({'event':'purchasecartbtn'})</div></div></div>

];

window.dataLayer.push({'event':'cart'})

- 이벤트 이름: begin_checkout
- 개발 필수 여부: **Required**
- 이벤트 전송 시점:

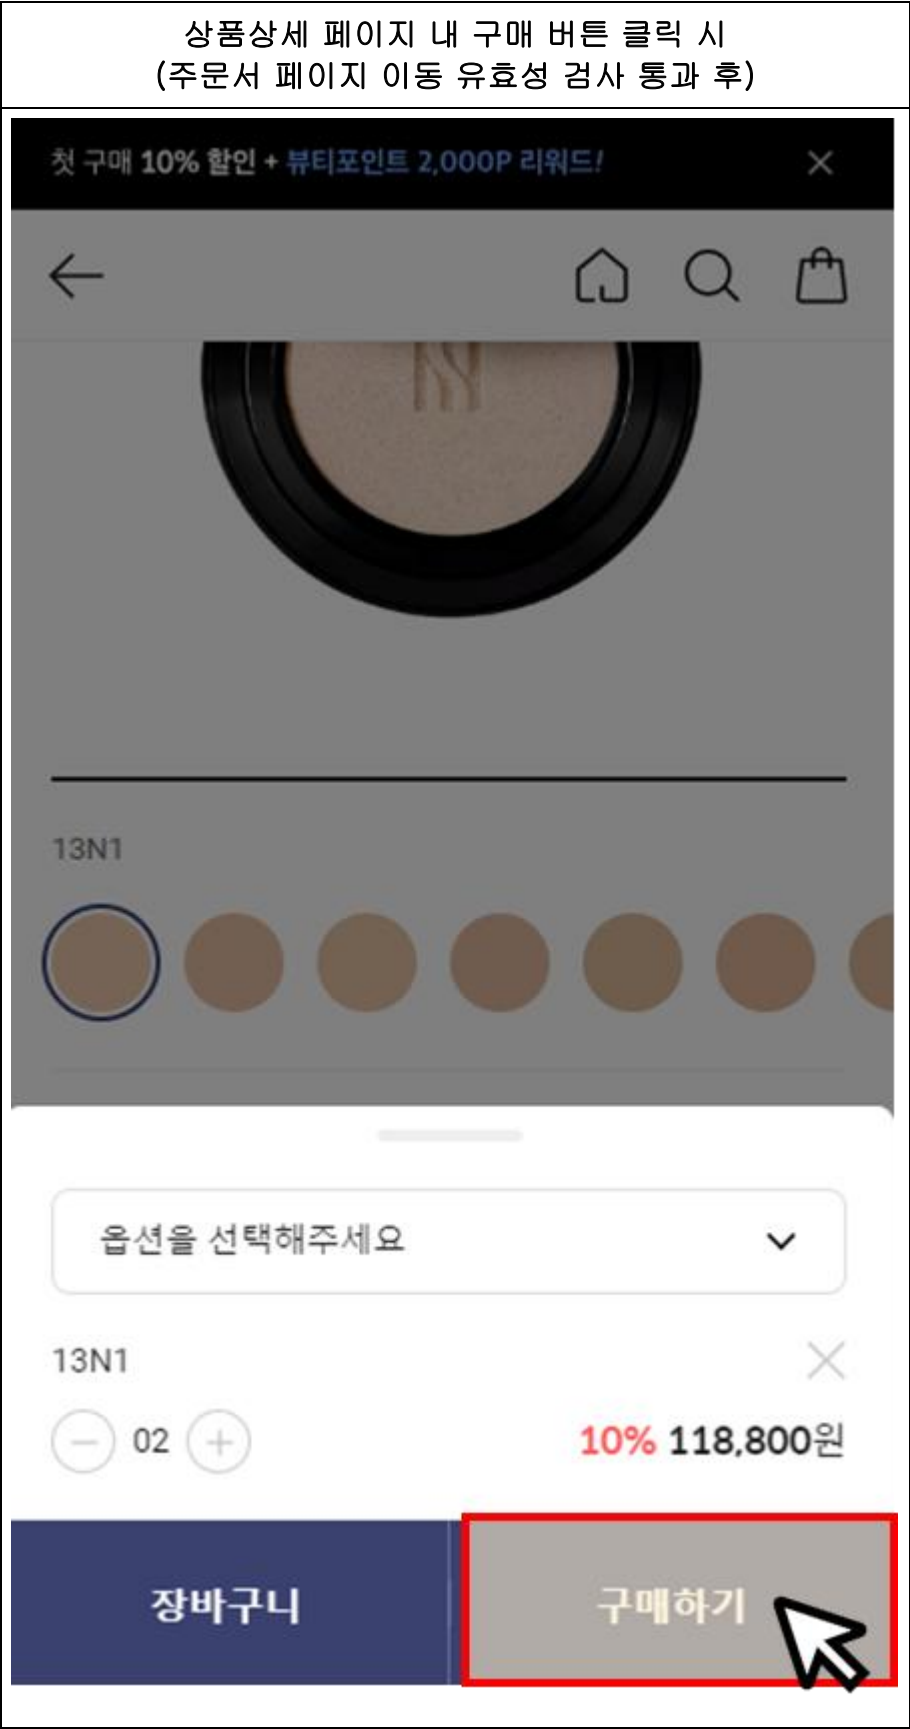

-
- 변수 리스트

Required?	변수 Key	예시	상세 내용
Required	quantity	1 / 2 / ...	상품 수량

- 개발 가이드

```
window.dataLayer.push({'event':'purchaseprdbtn', 'quantity': 2})
```

- 이벤트 이름: begin_checkout
- 개발 필수 여부: **Optional**
- 이벤트 전송 시점:



-
- 변수 리스트

Required?	변수 Key	예시	상세 내용
Required	AP_ECOMM_CURRENCY	KRW / USD / ...	통화 (ISO 3 자리) - 공통 변수 appendix 참고
Required	code	111070000513 / ...	상품 ID (SKU)
Required	name	블랙 쿠션 SPF34/PA++ (본품 15g+리필 15g)	상품 이름
Required	quantity	1 / 2 / ...	상품 수량
Required	price	49400 / ...	상품의 노출된 가격 <ul style="list-style-type: none">◦ 페이지에 표시된 할인이 적용된 최종 가격을 기준으로 합니다.<ul style="list-style-type: none">▪ (예시): 원가 88,000 원, 30% 할인가 61,600 원일 경우 61600 을 전송합니다.◦ 개별 상품의 단가(Unit Price)를 의미하며, 구매 수량과 관계없이 항상 상품 1 개당 가격으로 전송해야 합니다.
Required	brand	헤라 / ...	상품 브랜드
Required	variant	17C1 / ...	상품 옵션
Required	cate	메이크업 / 스킨케어 / ...	상품 카테고리 (depth 는 "/"로 구분)
Required	discount	0 / 4000 / ...	상품 할인 금액
Required	apg_brand_code	11003 / ...	아모레퍼시픽 그룹 차원에서 사용하는 브랜드 코드로써 SAP 에서 사용하는 SKU 코드의 앞 5 자리 https://wiki-digit.amorepacific.com/x/REbwFw
Required	prdprice	50000 / ...	할인이 반영되지 않은 상품 금액

- 개발 가이드

- 1) 주문정보 및 주문제품과 관련된 변수가 모두 선언된 이후에 dataLayer.push 함수가 실행되어야 함
- 2) 제품정보(code, name, brand, cate, apg_brand_code) 는 모든 전자상거래 단계에서 항상 동일해야 함

```
var AP_ECOMM_CURRENCY = 'KRW';

// 주문서에 포함된 모든 상품에 대하여 선언
var AP_ORDER_PRDS = [
{
  "code": "111070000513",
  "name": "블랙 쿠션 SPF34/PA++ (본품 15g+리필 15g)",
  "brand": "헤라",
  "cate": "메이크업",
  "variant": "17C1",
  "apg_brand_code": "11107",
  "quantity": 2,
  "price": 59400,           // unit price
  "discount": 10000,      // unit price
  "prdprice": 59400       // unit price
}
];

window.dataLayer.push({'event':'purchase|pbtn'})
```

- 이벤트 이름: begin_checkout
- 개발 필수 여부: **Required**
- 이벤트 전송 시점:

1) 주문서 페이지 로드 시

←결제하기

주문자 정보

김규태 | 010-3313-3471

배송지 정보

등록/변경

김규태 | 010-3313-3471 기본배송지

(03070) 서울특별시 종로구 명륜2길 44-9 102호

☐ 선택한 배송지를 다음에도 사용

배송 요청사항

배송 요청사항 선택

주문상품 총 1건

③ 적립 예상 뷰티포인트 5,188P

118,800원 결제하기

2) 주문서 페이지 내 결제하기 버튼 클릭 시
(PG 사 이동 유효성 검사 통과 후)

←결제하기

주문자 정보

김규태 | 010-3313-3471

배송지 정보

등록/변경

김규태 | 010-3313-3471 기본배송지

(03070) 서울특별시 종로구 명륜2길 44-9 102호

☐ 선택한 배송지를 다음에도 사용

배송 요청사항

배송 요청사항 선택

주문상품 총 1건

③ 적립 예상 뷰티포인트 5,188P

118,800원 결제하기

-
- 변수 리스트

Required?	변수 Key	예시	상세 내용
Required	AP_ECOMM_CURRENCY	KRW / USD / ...	통화 (ISO 3 자리) - 공통 변수 appendix 참고
Required	code	111070000513 / ...	상품 ID (SKU)
Required	name	블랙 쿠션 SPF34/PA++ (본품 15g+리필 15g)	상품 이름
Required	quantity	1 / 2 / ...	상품 수량

Required	price	49400 / ...	상품의 노출된 가격 ◦ 페이지에 표시된 할인이 적용된 최종 가격 을 기준으로 합니다. ▪ (예시): 원가 88,000 원, 30% 할인가 61,600 원일 경우 61600 을 전송합니다. ◦ 개별 상품의 단가(Unit Price) 를 의미하며, 구매 수량과 관계없이 항상 상품 1 개당 가격 으로 전송해야 합니다.
Required	brand	헤라 / ...	상품 브랜드
Required	variant	17C1 / ...	상품 옵션
Required	cate	메이크업 / 스킨케어 / ...	상품 카테고리 (depth 는 "/"로 구분)
Required	discount	0 / 4000 / ...	상품 할인 금액
Required	apg_brand_code	11003 / ...	아모레퍼시픽 그룹 차원에서 사용하는 브랜드 코드로써 SAP 에서 사용하는 SKU 코드의 앞 5 자리 https://wiki-digit.amorepacific.com/x/REbwFw
Required	prdprice	50000 / ...	할인이 반영되지 않은 상품 금액

• 개발 가이드


1) 주문정보 및 주문제품과 관련된 변수가 모두 선언된 이후에 dataLayer.push 함수가 실행되어야 함

2) 제품정보(code, name, brand, cate, apg_brand_code) 는 모든 전자상거래 단계에서 항상 동일해야 함


```
var AP_ECOMM_CURRENCY = 'KRW';
// 주문서에 포함된 모든 상품에 대하여 선언
var AP_ORDER_PRDS = [
{
  "code": "111070000513",
  "name": "블랙 쿠션 SPF34/PA++ (본품 15g+리필 15g)",
  "brand": "헤라",
  "cate": "메이크업",
  "variant": "17C1",
  "apg_brand_code": "11107",
  "quantity": 2,
  "price": 59400,           // unit price
  "discount": 10000,       // unit price
  "prdprice": 59400        // unit price
}, {
  "code": "111170101595",
  "name": "탄력케어 에센셜 리추얼(탄력에센셜 3 종) (150ml+125ml+50ml)",
  "brand": "설화수",
  "cate": "스킨케어",
  "variant": "13",
  "apg_brand_code": "11117",
  "quantity": 1,
  "price": 142000,
  "discount": 10000,
  "prdprice": 152000
}
];
// 전송시점에 따라 다른 값을 push
window.dataLayer.push({'event':'order'})
/**
 * 1) 주문서 페이지 로드 시
 * window.dataLayer.push({'event':'order'})
 *
 * 2) 주문서 페이지 내 결제하기 버튼 클릭 시(PG 사 이동 유효성 검사 통과 후)
 * window.dataLayer.push({'event':'orderbtn'})
 *
 */
```


이벤트 이름: purchase

- 개발 필수 여부: **Required**
- 이벤트 전송 시점: 상품 구매 완료 페이지 로드 시 (유효성 검사 통과 후)

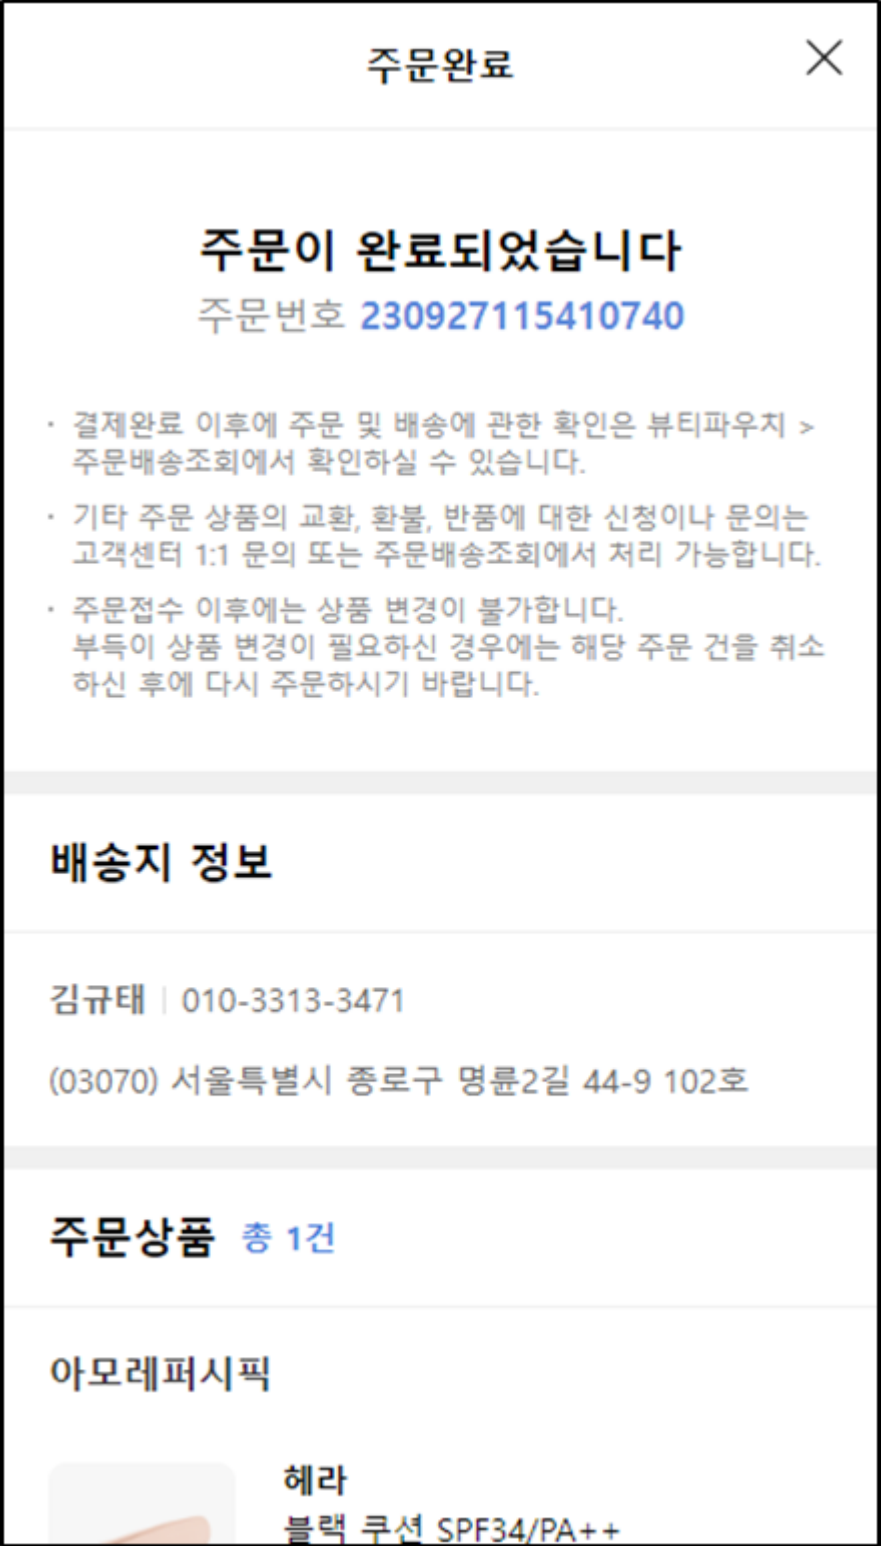

- 변수 리스트

Required?	변수 Key	예시	상세 내용
Required	AP_ECOMM_CURRENCY	KRW / USD / ...	통화 (ISO 3 자리) - 공통 변수 appendix 참고
Required	AP_PURCHASE_ORDERNUM	230913235089241 / ...	거래 ID
Required	AP_PURCHASE_COUPONNAME	[아모레퍼시픽] 빈티지 5% 11 월 APP 5% 할인 / ...	장바구니 쿠폰 이름 - 결제 시 사용된 장바구니 쿠폰 이름 전송 - 복수 쿠폰 사용 시, " " 구분자 사용 - 적용된 쿠폰이 없는 경우 undefined 처리
Required	AP_PURCHASE_COUPONNO	1233 / 1233 4453 / ...	장바구니 쿠폰 코드 - 결제 시 사용된 장바구니 쿠폰 코드 전송 - 복수 쿠폰 사용 시, " " 구분자 사용 - 적용된 쿠폰이 없는 경우 undefined 처리
Required	AP_PURCHASE_TYPE	신용카드 / AMORE Pay / 간편결제 / 무통장입금 / 휴대폰 결제 / ...	주문 시 선택한 결제 방법
Required	AP_PURCHASE_PRICE	26000 / ...	주문 금액 - 할인이 반영된 실제 주문 금액 전송
Required	AP_PURCHASE_DCTOTAL	1000 / ...	주문에 적용된 총 할인금액

Required	AP_PURCHASE_PRDPRICE	50000 / ...	총 주문금액(할인을 적용하지 않은)
Required	AP_PURCHASE_SHIPPING	2500 / ...	배송비 - 결제 시 결제된 실제 배송비
Required	AP_PURCHASE_TAX	0	주문에 붙는 세금
Required	AP_PURCHASE_COUPON	1000 / ...	주문에 사용한 쿠폰할인금액
Optional	AP_PURCHASE_GIFTCARD	1000 / ...	주문에 사용한 기프트카드 사용금액
Optional	AP_PURCHASE_POINT	1000 / ...	주문에 사용한 뷰티포인트 할인금액
Optional	AP_PURCHASE_ONLINEGIFT	1000 / ...	주문에 사용한 모바일 상품권 할인금액
Optional	AP_PURCHASE_MEMBERSHIP	1000 / ...	주문에 사용한 임직원 할인금액
Optional	AP_PURCHASE_BEAUTYACC	1000 / ...	뷰티포인트 적립금액
Required	code	110640000675 / ...	상품 ID (SKU) 아모레퍼시픽 공식 SKU 로 선언
Required	name	탄력케어 에센셜 리추얼(탄력에센셜 3 종) / ..	상품 이름
Required	quantity	1 / 2 / ...	상품 수량
Required	price	88000 / ...	상품의 노출된 가격 ○ 페이지에 표시된 할인이 적용된 최종 가격 을 기준으로 합니다. ▪ (예시): 원가 88,000 원, 30% 할인가 61,600 원일 경우 61600 을 전송합니다. ○ 개별 상품의 단가(Unit Price) 를 의미하며, 구매 수량과 관계없이 항상 상품 1 개당 가격 으로 전송해야 합니다. ○ 결제 단계에서 적용되는 쿠폰, 적립금 등의 추가 할인은 price 에서 미리 빼지 않습니다.
Required	brand	설화수 / 헤라 / ...	상품 브랜드
Required	variant	50ml / ...	상품 옵션
Required	cate	메이크업 / 스킨케어 / ...	상품 카테고리 (depth 는 "/"로 구분)
Required	promotion	상품쿠폰이름 1 상품쿠폰이름 2 / ...	상품 쿠폰 이름 - 결제 시 사용된 상품 쿠폰 이름 전송 - 복수 쿠폰 사용 시, " " 구분자 사용 - 적용된 쿠폰이 없는 경우 undefined 처리
Required	discount	0 / 4000 / ...	상품 할인 금액 - (prdPrice - price) = discount - 쿠폰 할인 금액 미 적용
Required	apg_brand_code	11003 / ...	아모레퍼시픽 그룹 차원에서 사용하는 브랜드 코드로써 SAP 에서 사용하는 SKU 코드의 앞 5 자리 https://wiki-digit.amorepacific.com/x/REbwFw
Required	promotion_code	1233 / 1233 4453 / ...	상품 쿠폰 코드 - 결제 시 사용된 상품 쿠폰 코드 전송 - 복수 쿠폰 사용 시, " " 구분자 사용 - 적용된 쿠폰이 없는 경우 undefined 처리
Required	prdprice	50000 / ...	할인이 반영되지 않은 상품 금액
Required	beautyPoint	50000 / ...	단일 상품별 뷰티포인트 적립 금액

- 개발 가이드

- 1) 구매정보 및 구매제품과 관련된 변수가 모두 선언된 이후에 dataLayer.push 함수가 실행되어야 함
2) 제품정보(code, name, brand, cate, apg_brand_code) 는 모든 전자상거래 단계에서 항상 동일해야 함

```
var AP_ECOMM_CURRENCY = 'KRW';
var AP_PURCHASE_ORDERNUM = "230927115410740";
var AP_PURCHASE_COUPONNAME = "[아모레퍼시픽] 빈티지 5%|11 월 APP 5% 할인";
var AP_PURCHASE_COUPONNO = "1233|4453";
var AP_PURCHASE_TYPE = "신용카드";
var AP_PURCHASE_PRICE = 223800;
var AP_PURCHASE_DCTOTAL = 47000;
var AP_PURCHASE_PRDPRICE = 270800;
var AP_PURCHASE_SHIPPING = 0;
var AP_PURCAHSE_TAX = 0;
```

-- 사이트 상황에 따라 선택적으로 선언 --


```
var AP_PURCHASE_GIFTCARD = 1000;
var AP_PURCHASE_POINT = 5000;
var AP_PURCHASE_COUPON = 10000;
var AP_PURCHASE_ONLINEGIFT = 10000;
var AP_PURCHASE_MEMBERSHIP = 1000;
var AP_PURCHASE_BEAUTYACC = 1000;
```

-- 사이트 상황에 따라 선택적으로 선언 --

```
var AP_PURCHASE_PRDS = [
{
  "code": "111070000513",
  "name": "블랙 쿠션 SPF34/PA++ (본품 15g+리필 15g)",
  "quantity": 2,
  "price": 59400,
  "brand": "헤라",
  "variant": "17C1",
  "cate": "메이크업",
  "promotion": undefined,
  "discount": 10000,
  "apg_brand_code": "11107",
  "promotion_code": undefined,
  "prdprice": 59400,
  "beautyPoint": 500
}, {
  "code": "111170101595",
  "name": "탄력케어 에센셜 리추얼(탄력에센셜 3 종) (150ml+125ml+50ml)",
  "quantity": 1,
  "price": 142000,
  "brand": "설화수",
  "variant": "13",
  "cate": "스킨케어",
  "promotion": undefined,
  "discount": 10000,
  "apg_brand_code": "11117",
  "promotion_code": undefined,
  "prdprice": 152000,
  "beautyPoint": 500
}
];
window.dataLayer.push({'event':'purchase'})
```

- 이벤트 이름: ap_click
- 개발 필수 여부: [Optional](#)
- ap_click 세부 설명 링크: [공통_ap_click / custom_event 이벤트 개요](#)
- 이벤트 전송 시점: 특정 영역에 대하여 사용자의 클릭 추적이 필요할 시

```
<a href="/kr/ko/display/rank" class ap-click-area="GNB" ap-click-name="GNB_BEST" ap-click-data="BEST">
BEST</a> (flex) == 50
```

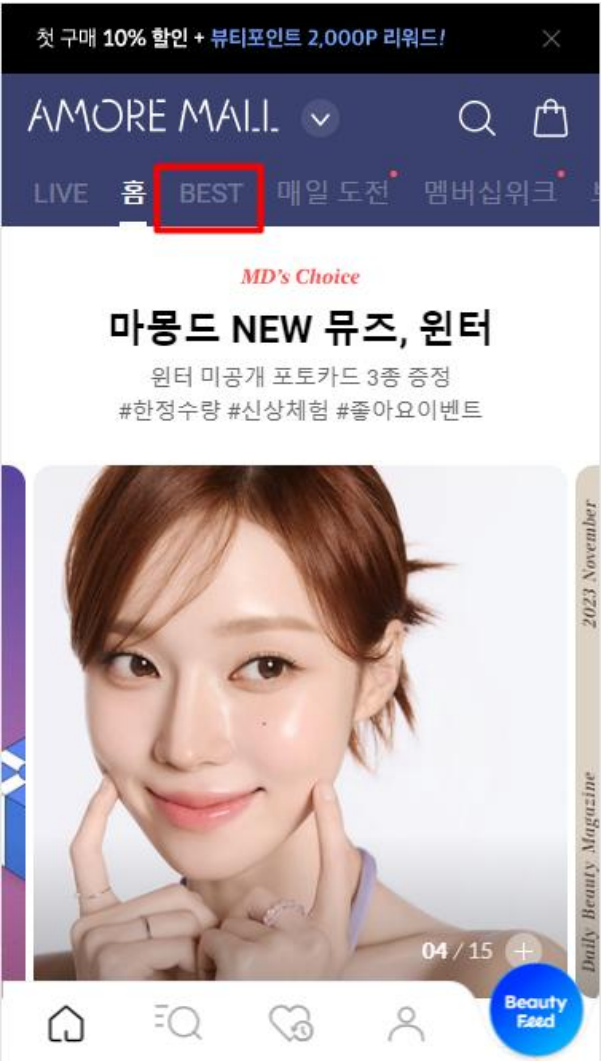

- 변수 리스트

Required?	구분	변수 Key	비고	Dimension / Metric
Required	기존	ap-click-area		Dimension
Recommended	기존	ap-click-name		Dimension
Recommended	기존	ap-click-data		Dimension
Optional	신규	ap-click-param1	ap_click의 추가 데이터가 필요할 시 사용	Dimension
Optional	신규	ap-click-param2	ap_click의 추가 데이터가 필요할 시 사용	Dimension
Optional	신규	ap-click-param3	ap_click의 추가 데이터가 필요할 시 사용	Dimension

- 개발 가이드
 - 아래 코드를 참고하여, 클릭 추적이 필요한 a 태그 또는 button 태그에 HTML 속성을 추가

```
ap-click-area 속성은 필수적으로 입력
이외의 속성은 수집 요건이 없는 경우 미입력 가능

<a ap-click-area="{{ap-click-area}}" ap-click-name="{{ap-click-name}}" ap-click-data="{{ ap-click-data}}" ap-click-param1="{{ap-click-param1}}" ap-click-param2="{{ap-click-param1}}" ap-click-param3="{{ap-click-param1}}"> ... </a>
```

- 참고 사항
 - 해당 이벤트의 발생 시점은 click 이벤트 핸들러로, 최종적으로 click이 완료되기 이전(mousedown 등) 속성의 내용이나 화면이 변경되는 등의 요소가 존재할 경우 클릭 추적에 제한이 있을 수 있음