
HTTP 스터디

4주차

04

HTTP STUDY · WEEK 04

HTTP/1.1부터 지속 커넥션이 기본 동작이 되었다

HTTP/1.0 헤더로 요청

Connection: keep-alive

- 기본은 요청마다 커넥션을 새로 연다
- 요청에 **keep-alive** 헤더를 담아 요청
- 서버도 같은 헤더로 응답해야 유지된다

HTTP/1.1 기본 동작

지속 커넥션이 기본값

- 별도 헤더 없이 커넥션을 재사용한다
- 끝을 때만 **Connection: close** 헤더를 보낸다

1.0 프락시의 Keep-Alive를 무시하면 무엇을 잃나?



프락시 종류	연결① 클라이언트↔프락시	연결② 프락시↔서버	결과
HTTP/1.0 dumb proxy	× 유지 안 됨	× 유지 안 됨	손해 없음 멈춤 사고 없음 원래 지속 커넥션 불가
HTTP/1.0 영리한 프락시	○ 유지 가능 프락시가 따로 협상	× 유지 안 됨	실제 손해 프락시↔서버 구간 요청마다 새 연결 비용
HTTP/1.1 프락시	○ 유지	○ 유지	정상 이 규칙 대상 아님 hop-by-hop 제거 의무 → 서버 신뢰 가능

멈춤 위험 제거 ↔ 일부 구간 성능 손해: **의도된 트레이드오프**

무시하지 않으면? dumb proxy에서 페이지가 멈춘다



6. 서버 유틸 타임아웃으로 끊길 때까지 **페이지가 멈춤**

원인: dumb proxy가 hop-by-hop 헤더를 이해 못 하고 전달 → 그래서 서버는 1.0 프락시의 Keep-Alive를 무시


Proxy-Connection: 잘못 전달돼도 안전한 헤더

문제

- 멍청한 프락시: Connection 헤더 그대로 전달
- 서버: Keep-Alive 요청으로 착각 → 연결 유지
- 프락시: 서버가 닫기만 기다림 → **멈춤**

아이디어

- 브라우저 → 프락시: Connection 대신 **Proxy-Connection: Keep-Alive**
- 서버는 모르는 헤더 → 잘못 전달돼도 무시

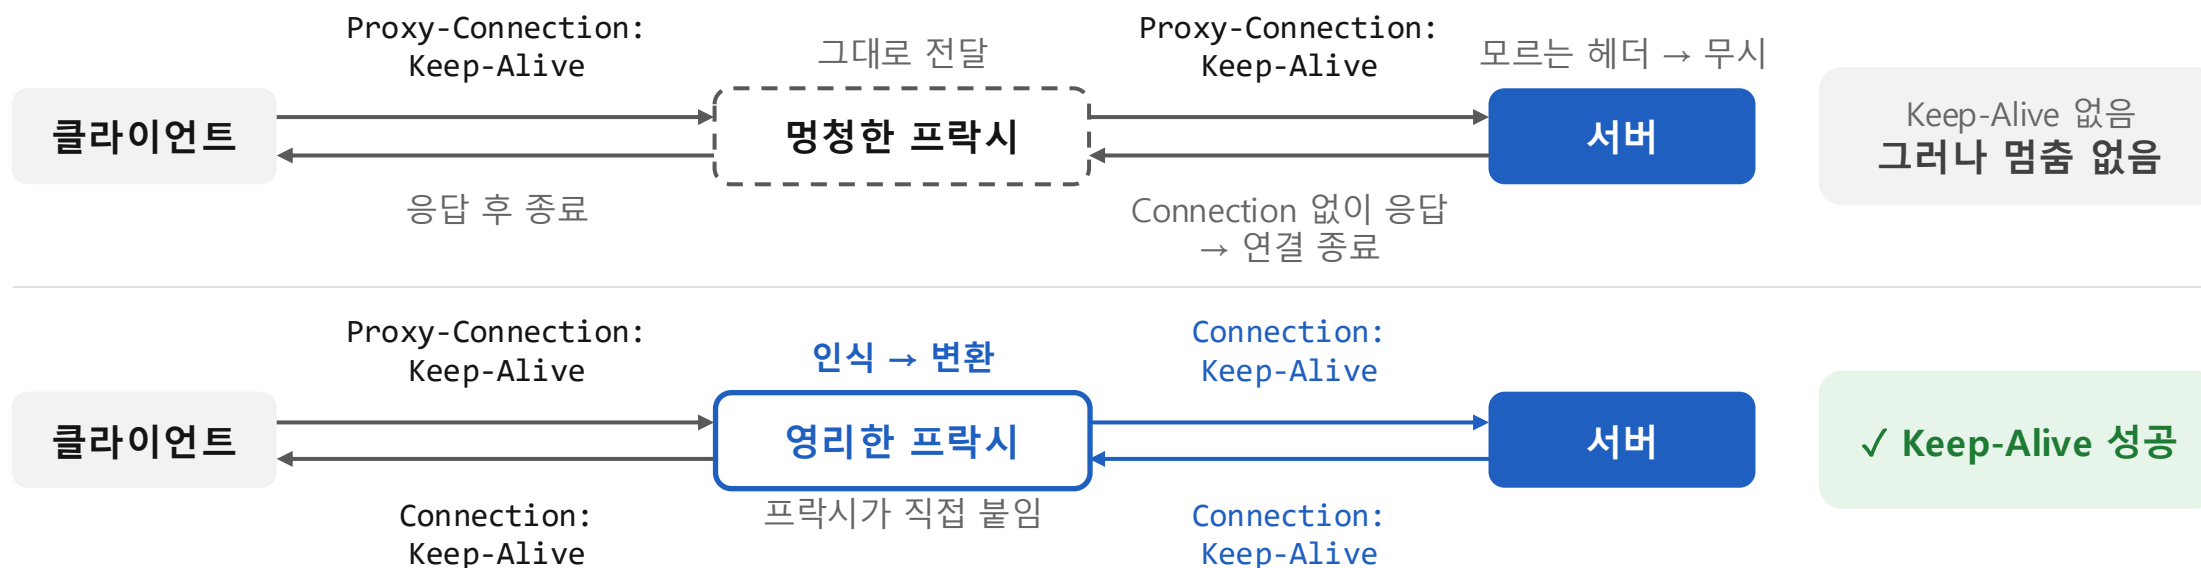

한계

프락시가 2단 이상이면 실패: 어떤 프락시도 이웃이 멍청한지 영리한지 알 수 없음
→ 근본 해결: HTTP/1.1의 hop-by-hop 헤더 제거 의무화