

Éteindre et Allumage automatique

Éteindre et Allumage automatique

Allumage automatique :

Dans le BIOS (faire un redémarrage + appuyer sur la touche F10) :

Advanced > Scheduled Power-On > Jours et Heure > F10 pour confirmer les modifications

Diminution d'une heure pour anticiper les changements hivernaux et étés.

Extinction automatique :

Directement dans la CMD (Exécuter en tant qu'administrateur) écrire la commande :

schtasks /create /sc daily /st hh:mm /tn "nom de la tâche planification" /tr "shutdown.exe /s /f /t 0" /ru SYSTEM

Explication :

schtasks /create : créer une planification

/sc daily : tous les jours

/st hh:mm : l'heure d'exécution

/tn "entre guillemet" : titre de la tâche

/tr "entre guillemet" : la commande qui s'exécute

/ru : Run As User, signifie exécuter en tant qu'utilisateur

SYSTEM (NT AUTHORITY\SYSTEM): permet l'exécution sans dépendre d'un MDP

Ensuite on pourra voir sur l'outil planificateur de tâches qu'il a bien été créé.

Il faut **décocher** l'option dans l'onglet paramètre de la tâche : "Arrêter cette tâche si elle s'exécute plus de : 3 jours (par défaut)" + "Si la tâche en cours ne se termine pas sur demande, forcer son arrêt"

Et **cochez** : "Si la tâche échoue, recommencer tous les : 1 minutes 3 fois"

Si la tâche s'exécute déjà, la règle suivante s'applique : Mettre "Arrêter l'instance existante"

Dans l'onglet déclencheurs : faire modifier la tâche et cochez "Synch. fuseaux horaires"

Mode Kiosque

Mise en place d'une interface Kiosque public

Écran :

Paramètre → Modifier les paramètres du mode de gestion de l'alimentation

Choisir

1 heure "éteindre l'écran"

Jamais "mettre l'ordinateur en veille"

Création des utilisateurs :

1 Administrateur (configurer le site) et **1** Utilisateur local (mode Kiosque)

Shift + clic D sur "**ce PC**" > **Gérer** > **Utilisateur** > (créer les deux utilisateurs distincts) > Mettre le **McAdmin** dans son grp dédié

Mettre un MDP

Connectez-vous sur le compte admin, si ce n'est pas fait.

Procédure :

Paramètre > **Comptes** > **Autres utilisateurs** > **Mode Kiosque/Borne** > **Choisir un utilisateur existant** (ex : Paidran) > **Choix de l'application** de borne (exigence : edge) > En tant que navigateur public > **Mettre l'url** du navigateur

Configuration :

Restriction du mode Kiosque :

Win + R → gpedit.msc

Dans l'éditeur de stratégie de groupe locale

- ☐ Conf. uti. → Modèles d'admin → Menu démarrer et barre des tâches :
Désactiver le suivi utilisateur, Ne pas conserver d'historique des documents récemment ouverts [**Activé**]
- ☐ Conf. uti. → Modèles d'admin → Panneau de configuration → Personnalisation : Un mot de passe protège l'écran de veille [**Désactivé**]
- ☐ Conf. uti. → Modèles d'admin → Système → Gest° de l'alim. :
Désactiver le MDP lors de la reprise à partir de la mise en veille prolongée/suspension [**Désactiver**]

Mode de déverrouillage du compte automatiquement :

Win + R → regedit

Parcourir : Hkey_local_machine > software > Microsoft > Win NT > CurrentVersion > Winlogon

S'il n'existent pas, créer les chaînes suivantes ;

Nom	Type	Valeur
AutoAdminLogon	REG_SZ	1
DefaultUserName	REG_SZ	paidran
DefaultPassword	REG_SZ	“copier le mdp de l'utilisateur”
DefaultDomainName	...	...
ForceAutoLogon	REG_SZ	1

AutoAdminLogon : Active l'auto-connexion automatique au démarrage

DefaultUserName : Nom du compte qui sera connecté automatiquement

DefaultPassword : Mot de passe du compte

DefaultDomainName :

ForceAutoLogon : Force la tentative d'auto-connexion même après échec

Parcourir à partir de : Windows > CurrentVersion > Politiques > System

Nom	Type	Valeur
DisableTaskMgr	REG_SZ	1
HidefastUserSwitching	REG_SZ	1

HideFastUserSwitching : Cache l'option “**Changer d'utilisateur**”

DisableTaskMgr : Désactive le **Gestionnaire des tâches, les touches de contrôle**

Astuce rapide commande redémarrage de l'ordinateur :

shutdown /r /t 0

Ou bien arrêt complet :

shutdown.exe /s /f /t 0

/s : arrêt complet

/f : fermeture des applications

/r : redémarrage



Comment résoudre le problème de navigation entre image dans le mode Kiosque? Avec seulement pour NAS comme système d'exploitation.

1ere solution: installer l'application **Piwigo** dans le NAS.



Réponses récurrentes sur Outlook

Réponses récurrentes sur Outlook

1. Simuler une réponse




Options Outlook

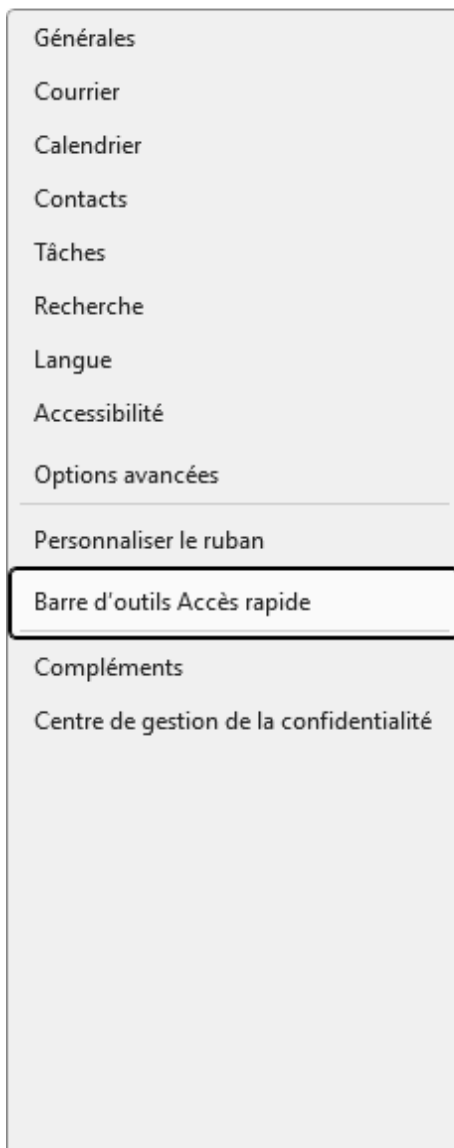

Choisir les commandes dans les catégories suivantes :

Commandes courantes

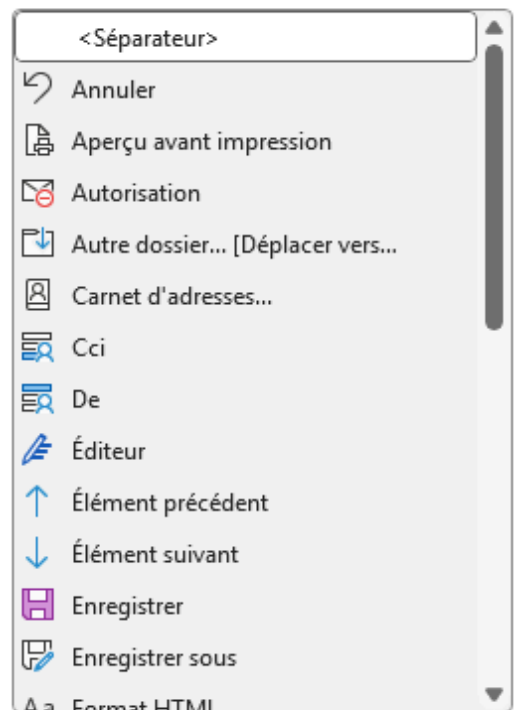

Ajouter >

<< Supprimer

☒ Afficher la barre d'outils d'accès rapide

Barre d'outils
Position

Au-dessus du ruban

☒ Toujours afficher les étiquettes de commande

Onglet Insertion




Ajouter >>

Puis appliquer.

Comment ça marche ? écrire un message basique, sélectionne toute la phrase et cliquer sur cette icône :




Choisir ce qui est surligné :

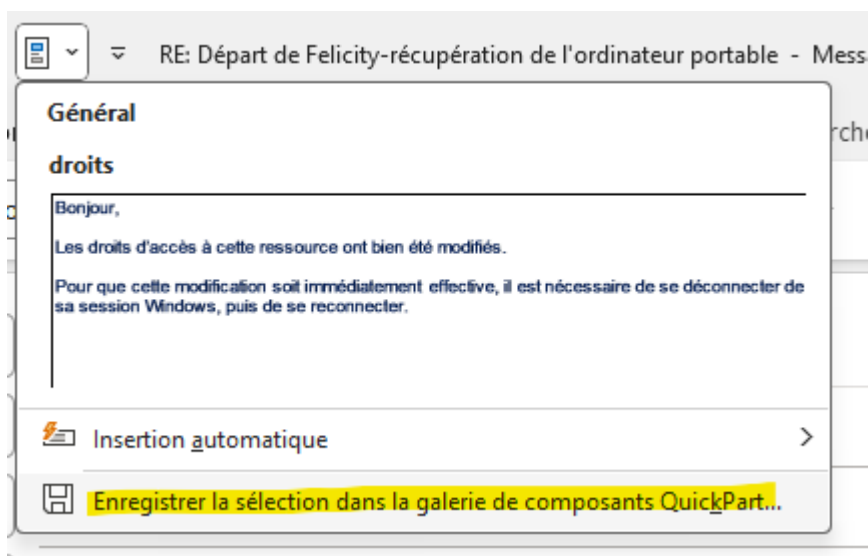

Migration Win 11

Migration Windows 11

Procédure, dans le cas, si WAPT ne marche pas :

1. Arrêter le service WAPT
2. **Rechercher** “service” 
3. Sélectionne “wapt service” + clic droit et “arrêter”
4. Dans ce PC>Windows>Programmes x86>wapt, **supprimer** le fichier *
5. **Copier-coller** le fichier wapt se trouvant sur arman, dans le “Programmes x86” du pc. et Windows 11 Upgrade sur le C:
6. **Relancer** le logiciel wapt sur le logiciel service de l'étapes 2
7. **Exécuter** le fichier migration.exe du dossier WindowsUpgrade.
8. Brancher une alimentation de **65W**
9. Démarrer l'installation

* En cas de situation : disant un fichier est ouvert → Gestionnaire de tâche et **supprimer** wapt.exe

Mastérisation

Méthode de mastérisation

Permet de cloner un ordinateur pour qu'il puisse avoir la même configuration de l'ensemble du réseau local. Gagne + de temps que la configuration manuelle par la clé USB.

par clé usb ou réseau câble ethernet

1. Connecté à la prise ethernet PXE + Faire F12. Si la touche ne marche pas, dans le BIOS , voir PCi LAN est activé.
2. Installer la version standard (non light)
3. Patienter plus d'1h
4. MDP du MccAdmin, ipconfig /all : voir MAC et IP connecté
5. IPAM → efficient iP : déclarer les ad MAC
6. UPDATE - Faire les mises à jour. (WAPT un logiciel mise à jour)
7. sur cmd : ipconfig /release et ipconfig /renew

Nom du poste masterisé

AN-PF-"num du poste fixe"(6 chiffres)

Dans le BIOS

Advanced

└─> Boot option

└─> Network PXE boot (cocher)

Cocher master standard

Puis Next 2x

Visionneuse de photos Windows

Visionneuse de photos Windows

Windows + R → regedit

HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE \Microsoft \Windows Photo Viewer
\Capabilities \FileAssociations

Clic droit → Nouveau → Valeur chaîne

Ajoute :

Nom	Valeur
.jpg	PhotoViewer.FileAssoc.Tiff
.jpeg	PhotoViewer.FileAssoc.Tiff
.png	PhotoViewer.FileAssoc.Tiff
.bmp	PhotoViewer.FileAssoc.Tiff
.gif	PhotoViewer.FileAssoc.Tiff
.tiff	PhotoViewer.FileAssoc.Tiff

Dans paramètre Windows

Applications > Applications par défaut > Rechercher : Définir les valeurs par défaut des applications “Visionneuse de photos Windows” **et** modifier l’application sélectionnée.

Ajout PC au domaine

Ajout d'un PC au domaine

1. Récupérer son adresse MAC (**cmd** : ipconfig /all)
2. Ajouter sur (IPAM, le logiciel) une adresse IP disponible
IPAM → mc → DATA PIERREFITTE
3. **cmd** : release /all + renew /all
4. Changer le nom d'inventaire (AN-PF-.....)
5. **Redémarrer**
6. Ajouter dans le domaine
CePC → C: → SDSI (**C:\Windows\SDSI**) → winetdom → scn-an +
mettre son compte admin
7. **Redémarrer**

Sauvegarde/Restauration

Script copie/restauration intégrale des données PC

script copie :

```
@echo off
setlocal enabledelayedexpansion

:: =====
:: Sauvegarde profil utilisateur
:: =====

echo.
echo === Profils utilisateurs disponibles ===

set i=0
for /d %%U in (C:\Users\*) do (
    set /a i+=1
    set "Profile[!i!]=%%~nxU"
    echo  !i! - %%~nxU
)

echo.
set /p choice="Choisissez le numero du profil a sauvegarder : "
set "UserName=!Profile[%choice%]!"

if "%UserName%"==" " (
    echo  Choix invalide.
    pause
    exit /b
)

echo Profil choisi : %UserName%

:: --- Horodatage propre ---
for /f "tokens=2 delims==" %%I in ('wmic os get localdatetime /value') do set
dt=%%I
set
DateStamp=%dt:~0,4%-~4,2%-~6,2%_~8,2%h~10,2%m~12,2%st:~12,2%st

:: --- Choix du disque externe ---
echo.
```

```

echo === Disques détectés ===
wmic logicaldisk get caption,volumename,drivetype
echo.
set /p DestLetter="Lettre du disque externe (ex: E) : "
set "DestDrive=%DestLetter%:"

:: --- Préparation des chemins ---
set "SourcePath=C:\Users\%UserName%"
set
"BackupPath=%DestDrive%\Sauvegardes\%UserName%_%DateStamp%"
mkdir "%BackupPath%"
set "LogFile=%BackupPath%\backup.log"

:: --- Options robocopy communes ---
set "ROBOOPT=/E /COPY:DAT /R:2 /W:5 /LOG+:%LogFile%"

echo.
echo Sauvegarde de %SourcePath% vers %BackupPath%

:: --- Documents (exclusion des jonctions) ---
if exist "%SourcePath%\Documents" (
    echo Copie de Documents ...
    robocopy "%SourcePath%\Documents" "%BackupPath%\Documents"
    %ROBOOPT% /XJ
)

:: --- Dossiers standards ---
for %%D in (Desktop Downloads Favorites Pictures Music Videos) do (
    if exist "%SourcePath%\%%D" (
        echo Copie de %%D ...
        robocopy "%SourcePath%\%%D" "%BackupPath%\%%D"
        %ROBOOPT%
    )
)

:: --- Dossiers applicatifs ---
for %%A in (
    "AppData\Roaming\Microsoft\Signatures Signatures"
    "AppData\Roaming\Mozilla\Firefox Firefox"
    "AppData\Local\Google\Chrome\User Data Chrome"

```

```

) do (
    for /f "tokens=1,2" %%X in ("%~A") do (
        if exist "%SourcePath%\%%X" (
            echo Copie de %%Y ...
            robocopy "%SourcePath%\%%X" "%BackupPath%\%%Y"
        %ROBOOPT%
        )
    )
)

```

```

echo.
echo  Sauvegarde terminée.
echo Données sauvegardées dans : %BackupPath%
echo Un log est disponible ici : %LogFile%
pause

```

script restauration :

```

@echo off
setlocal enabledelayedexpansion

```

```

:: =====
:: Restauration profil utilisateur
:: =====

```

```

echo.
echo === Lecteurs disponibles ===
wmic logicaldisk get caption,volumename,drivetype
echo.
set /p DestLetter="Lettre du disque contenant les sauvegardes (ex: E) : "
set "DestDrive=%DestLetter%:"

```

```

set "BackupRoot=%DestDrive%\Sauvegardes"

```

```

if not exist "%BackupRoot%" (
    echo  Aucun dossier de sauvegarde trouve dans %BackupRoot%
    pause
    exit /b
)

```

```
echo.
echo === Sauvegardes disponibles ===
set i=0
for /d %%S in ("%BackupRoot%\*") do (
    set /a i+=1
    set "Save[!i!]=%%~nxS"
    echo !i! - %%~nxS
)
```

```
echo.
set /p choice="Choisissez le numero de la sauvegarde a restaurer : "
set "SelectedSave=!Save[%choice%]!"
```

```
if "%SelectedSave%"==" " (
    echo ✖ Choix invalide.
    pause
    exit /b
)
```

```
set "BackupPath=%BackupRoot%\%SelectedSave%"
echo Sauvegarde choisie : %BackupPath%
```

```
:: --- Sélection du profil de destination ---
echo.
echo === Profils utilisateurs disponibles sur ce PC ===
set j=0
for /d %%U in (C:\Users\*) do (
    set /a j+=1
    set "Profile[!j!]=%%~nxU"
    echo !j! - %%~nxU
)
```

```
echo.
set /p choiceUser="Choisissez le numero du profil a restaurer (destination) : "
set "UserName=!Profile[%choiceUser%]!"
```

```
if "%UserName%"==" " (
    echo ✖ Choix invalide.
    pause
    exit /b
)
```

)

```
set "DestPath=C:\Users\%UserName%"
```

```
echo.
```

```
echo ⚠ La restauration va copier les fichiers de :
```

```
echo %BackupPath%
```

```
echo vers :
```

```
echo %DestPath%
```

```
echo.
```

```
choice /M "Voulez-vous continuer"
```

```
if errorlevel 2 (
```

```
    echo ✖ Restauration annulee.
```

```
    pause
```

```
    exit /b
```

)

```
:: --- Création du fichier log ---
```

```
set "LogFile=%BackupPath%\restore.log"
```

```
echo === Debut restauration %date% %time% === > "%LogFile%"
```

```
:: --- Options robocopy communes ---
```

```
set "ROBOOPT=/E /COPY:DAT /R:2 /W:5 /LOG+:%LogFile%"
```

```
:: --- Dossiers standards ---
```

```
for %%D in (Desktop Documents Pictures Music Videos Downloads Favorites)
```

```
do (
```

```
    if exist "%BackupPath%\%%D" (
```

```
        echo Restauration de %%D ...
```

```
        robocopy "%BackupPath%\%%D" "%DestPath%\%%D" %ROBOOPT%
```

```
    )
```

)

```
:: --- Dossiers applicatifs ---
```

```
for %%A in (
```

```
    "Signatures AppData\Roaming\Microsoft\Signatures"
```

```
    "Firefox AppData\Roaming\Mozilla\Firefox"
```

```
    "Chrome AppData\Local\Google\Chrome\User Data"
```

```
) do (
```

```
    for /f "tokens=1,2" %%X in ("%%~A") do (
```

```
if exist "%BackupPath%\%%X" (  
    echo Restauration de %%X ...  
    robocopy "%BackupPath%\%%X" "%DestPath%\%%Y"  
%ROBOOPT%  
    )  
    )  
)
```

```
echo.  
echo  Restauration terminee.  
echo Donnees restaurees dans : %DestPath%  
echo  Voir le journal ici : %LogFile%  
pause
```

Changement de RAM 32GB



Créer une procédure

Créer une procédure



1. Faire un power point
2. Dédier une page à la présentation
 - 2.1. Logo en-tête sur toutes les pages
 - 2.2. Titre du sujet traité
 - 2.3. Petite image représentative au milieu
 - 2.4. Petit tableau suivi des versions en bas de la page (version du doc, créateur, date, sujet)



3. Sous-titre, tel que "Procédure d'installation"
4. Remplir dans les cases du tableau :

TEXTE	IMAGE
TEXTE	IMAGE

1. Procédure d'installation

« Exécuter le programme Setup.exe dans le dossier C:\Program Files\Cindoc Client Entreprise » Patienter pendant le temps d'installation	
Cliquer sur suivant	

- Mettre des numéros d'étape à suivre sur les images + encadrer les endroits à cliquer
- Texte : expliquer l'image
- Numéroter les pages dans l'en-tête situé en bas des pages.

Bitlocker

Bitlocker

Logiciel de chiffrement de disque dur.

Clic D sur ce PC et mettre en place Bitlocker.

→ Redémarrer

Site configuration de poste

Site configuration de poste

Sémaphore : Création de compte

Sympa : Recevoir des mails collectifs

Grimoire : Attribuer un compte SiA

Exchange : Accès aux boites mails partagées

Active Directory : Gestionnaire d'utilisateur

Touche raccourci clavier

Touche raccourci clavier

Ctrl + A : copier tous les éléments

Win + K : diffusion écran

Win + L : verrouille l'écran

Réinitialiser un poste

Réinitialiser un poste

Redémarrer / Lors de l'ouverture Windows

Enfonce F11

Redémarrer un poste pour débloquent le verrouillage de compte, accéder à une autre session :

Dépannage → Option avancées → Paramètre de démarrage → Redémarrage
→ F4 (Lorsqu'il propose une liste de chiffre)

Script changement de session

Script changement de session

Créer une tâche planifiée SYSTEM

Au démarrage :

Compte : SYSTEM

Déclencheur : Au démarrage

Action :

Copier le code

Cmd

tscon 1 /dest:console

ou

Copier le code

Dans un script fichier .txt qu'on met en .bat

rundll32 user32.dll,LockWorkStation

Faire un raccourci du script et le mettre dans le bureau. Aller dans ses propriétés et dans onglet raccourci taper le raccourci souhaité (ctrl + alt + K) simultanément.

La méthode de la clé ne marche pas. Approfondir le sujet, car microsoft ne détecte pas la clé.

Variante de planificateur de tâches

Alternative de planificateur de tâche

Le planificateur de tâche sert pour si on a une heure spécifique pour la lancer.
Sinon d'autre alternative :

C:\ProgrammeData\Microsoft\Windows\Menu Démarrer \Programs\Démarrer

Démarrer ou Start Up : permet d'exécuter dès l'ouverture de la session de l'utilisateur les fichiers qui y sont.

UltraVNC Viewer

Intervention à distances

L'application UltraVNC Viewer, permet de prendre le contrôle de l'écran d'un utilisateur à distance.

On entre l'adresse IP de l'ordinateur souhaitée dans la fenêtre qui s'affiche.
L'utilisateur peut retrouver son adresse ip sur cette icône :



On met son code d'accès et on attend l'autorisation.