

CSS基本语法及样式

2025年9月19日

目 录

01 ➤ CSS概述



02 ➤ CSS选择器

03 ➤ CSS层叠

04 ➤ CSS样式

01 CSS概述

1. CSS——层叠样式表（Cascading Style Sheets），用于定义网页的样式
2. 多重样式有不同的优先级，样式之间可以相互覆盖、层叠，共同决定页面最终样式

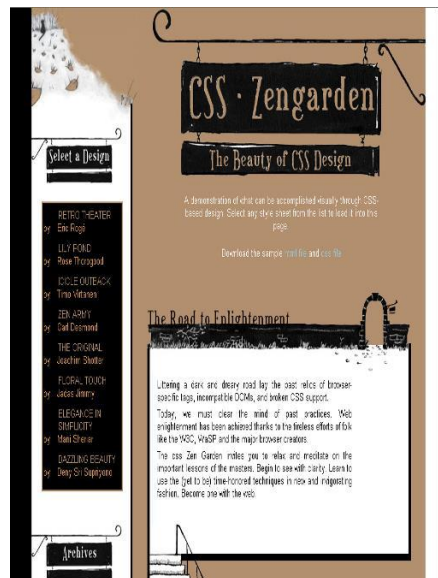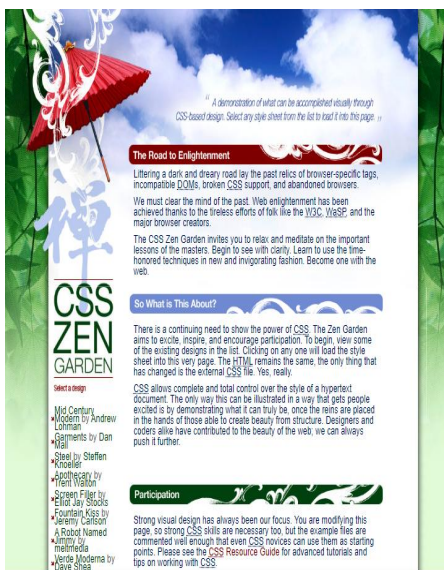

不同的CSS样式可以使内容完全相同的页面呈现不同的效果

01 CSS概述

1. CSS语法格式

选择器{

属性名 : 属性值;

属性名 : 属性值;

.....

}

不区分大小写



The diagram illustrates the CSS syntax with a sample rule and annotations:

```
p {  
    font-size: 12px; /* 字号 */  
    color: blue; /* 文字颜色 */  
    font-weight: bold; /* 加粗 */  
}
```

Annotations with arrows pointing to the corresponding parts of the CSS rule:

- 选择器** (Selector) points to `p`.
- 属性名** (Property Name) points to `font-weight`.
- 属性值** (Property Value) points to `bold`.
- 分号** (Semicolon) points to `;`.
- 注释, 可跨行** (Comment, can span lines) points to `/* 加粗 */`.

01 CSS概述

例：应用CSS样式，将网页段落文本设置为统一的12像素、蓝色、粗体，结果如图所示：

```
<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>CSS语法</title>
  <style>
    p{
      font-size:12px;  /*字号*/
      color:blue;      /*文字颜色*/
      font-weight:bold; /*加粗*/
    }
  </style>
</head>
<body>
  <p>天使投资指早期投资，尤其指个人早期投资。</p>
  <p>VC, Venture Capital, 所谓风险投资、创业投资，是相对靠前的非公开市场股权投资。</p>
  <p>PE, Private Equity,所谓私募资本、非公开市场资本，既是私募股权投资的统称，又特指相对
    靠后的股权投资。</p>
</body>
</html>
```

天使投资指早期投资，尤其指个人早期投资。

VC, Venture Capital, 所谓风险投资、创业投资，是相对靠前的非公开市场股权投资。

PE, Private Equity,所谓私募资本、非公开市场资本，既是私募股权投资的统称，又特指相对靠后的股权投资。




01 CSS概述

涉及的CSS样式如图所示。其中：

(1) 选择器名称为p，则所有p元素内容都被选择出来，文字被设置为相同的样式。

(2) 属性值不用加双引号，但如果值为若干单词，则要给属性值加双引号，例如，

font-family: "sans serif";

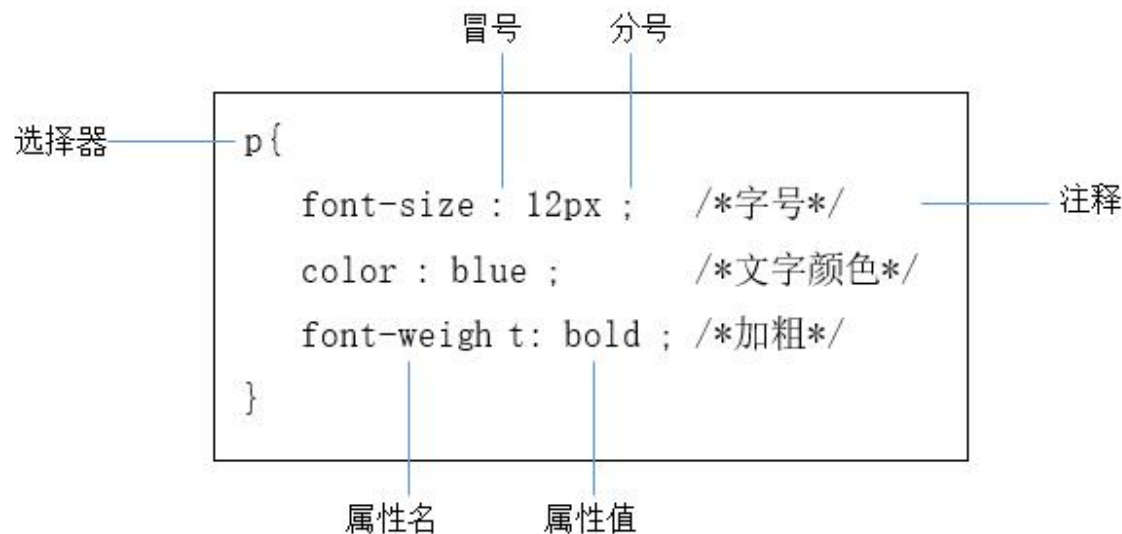

01 CSS概述

CSS样式添加方式分为行内样式、内嵌样式、外部样式表样式。不同添加方式的位置不同，作用范围不同，优先级也不同。

1、行内样式

<标签 style = "属性名：属性值；属性名：属性值；……">

2、内嵌样式

3、外部样式表

如果多个页面需要统一设置公共的样式，则应将样式定义在单独的样式表文件里，并在相关的网页中引用这个文件。

01 CSS概述

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en-US">
3   <head>
4     <meta charset="utf-8" />
5     <meta name="viewport" content="width=device-width" />
6     <title>My CSS experiment</title>
7     <link rel="stylesheet" href="style.css" />
8     <style>
9       p {
10         color: red;
11       }
12     </style>
13   </head>
14   <body>
15     <h1 style="color: blue; background-color: yellow">Hello World!</h1>
16     <p>This is my first CSS example</p>
17   </body>
18 </html>
```

外部文件

内嵌式

行内式

```
chpt02 > # style.css > p
1 h1 {
2   border: 1px solid black
3 }
4
5 p {
6   font-size: 24px;
7 }
```


02 CSS选择器

1、元素选择器

元素选择器也称为标签选择器，选择器名称就是标签名称。元素选择器将对特定标签的元素进行样式设置。例如，如下代码设置p元素与h1元素样式。

```
p{  
    font-family:黑体;  
    font-size:16px;  
    color: red;  
}
```

```
h1{  
    font-family: 黑体;  
    font-size:20px;  
}
```

02 CSS选择器

2、类选择器

(1) 基本使用方法

类选择器名称以**圆点.**开头，在元素中用class属性引用。类选择器将筛选出应用了这一类别的元素。类选择器名称可能被JavaScript引用，大小写敏感。

例如，CSS样式定义类选择器big，CSS代码如下：

```
.big{  
    font-size:20px;  
}
```

则HTML元素引用该样式，其中两个段落将文字设置为20px，代码如下：

```
<p class="big">HTML</p>
```

```
<p>超文本标记语言</p>
```

```
<p class="big">CSS</p>
```

```
<p>层叠样式表</p>
```

```
<h2>Todo List </h2>  
<ul>  
  <li class="done">Learn HTML </li>  
  <li class="done">Learn CSS </li>  
  <li>Learn JavaScript </li>  
</ul>
```

```
<style>  
.done {  
  color: gray;  
  text-decoration: line-through;  
}  
</style>
```

Todo List

~~Learn HTML~~
~~Learn CSS~~
Learn JavaScript

02 CSS选择器

2、类选择器

(2) 类选择器与元素选择器

类选择器与元素选择器可以配合使用，表示引用了该类的元素所定义的样式。例如，设置段落文本为20px，CSS代码如下：

```
p.big {  
    font-size: 20px;  
}
```

则引用该样式的p元素字号设置为20像素，div元素中文字未设置该样式，HTML代码如下：

```
<p class="big">HTML</p>  
<div class="big">超文本标记语言</div>
```

02 CSS选择器

2、类选择器

(3) 多类选择器

选择器可以是多个类选择器，引用时也可以空格将class属性取值隔开。例如定义样式.big.red表示同时引用这两种样式的元素背景会呈现灰色，CSS代码如下。

```
.big {  
    font-size: 20px;  
}  
.red {  
    color: red;  
}  
.big.red {  
    background-color: #ccc;  
}
```

将段落文字设置为20像素、红色、背景灰色则可以添加如下HTML代码实现。

```
<p class="big red">HTML</p>
```

02 CSS选择器

3、ID选择器

ID选择器名称以#开头，在元素中用id属性引用。ID选择器名称可能被JavaScript引用，大小写敏感。例如，CSS样式定义ID选择器center，使div区域内容居中显示，CSS代码如下：

```
#center{  
    text-align: center;  
}
```

则HTML元素引用该样式，将div内所有段落居中显示，代码如下：

```
<div id="center">  
    <p ">前端技术构成</p> <p">前端开发工具</p>  
</div>
```

注意，类选择器可以多次使用，ID选择器在当前页面具有唯一性。尽管ID选择器定义的样式被多次使用，浏览器也可以正确解析，但结合JavaScript定位某个元素时，会有歧义。

02 CSS选择器

4、选择器分组

可以用逗号隔开选择器名称，进行选择器分组，这些选择器就可以具有相同的样式。例如下面的代码可以使h1与p元素的文本都蓝色显示。

```
h1,p{  
    color:blue;  
}
```

5、后代选择器

后代选择器用空格隔开选择器的名称，表示“……内的……”被设置为特定样式。例如可以设置p元素内的strong元素文字为蓝色，CSS代码如下：

```
p strong {  
    color: blue;  
}
```

02 CSS选择器

6、子元素选择器

子元素选择器用>连接两个元素，表示其直接子元素的样式设定。格式如下：

元素1 > 元素2 { 样式声明 }

例如：

div > p { 样式声明 } /*选择 div 里面所有最近一级 p 标签元素 */

【例】将下面的水果文字修改为红色

```
<div class="hot">
  <a href="#">水果</a>
  <ul>
    <li><a href="#">香蕉</a></li>
    <li><a href="#">橙子</a></li>
  </ul>
</div>
```

```
.hot>a
{
  color: red;
}
```

02 CSS选择器

7、相邻兄弟选择器

相邻兄弟选择器用+号连接两个兄弟元素，表示为某元素其后紧邻的兄弟元素设置样式。例如可以用下边右侧CSS代码设置h2标题后的第一个段落文字为粗体。

```
<h2>HTML</h2>
```

```
<p>超文本标记语言</p>
```

```
<p>用于构建网页结构，添加页面内容。</p>
```

```
<h2>CSS</h2>
```

```
<p>层叠样式表</p>
```

```
<p>用于构建网页样式，美化页面。</p>
```

```
h2+p {  
    font-weight: bold;  
}
```


02 CSS选择器

8、属性选择器

属性选择器用于筛选出属性符合条件的元素，如下表所示。

E 元素属性选择器	说明
E[foo]	含有属性 foo
E[foo="bar"]	属性 foo 的值为 bar
E[foo~="bar"]	属性 foo 的值按空格分隔开后的单词列表中包含了 bar
E[foo^="bar"]	属性 foo 的值以 bar 开头
E[foo\$="bar"]	属性 foo 的值以 bar 结尾
E[foo*="bar"]	属性 foo 的值的包含 bar
E[foo ="bar"]	foo 的值要么是 bar；要么是以 bar 开头，然后紧随其后的字符为"-"

例如可以筛选出属性src取值包含“bg”的img元素，设置宽、高和边框，代码如下：

```
img[src*="bg"]{  
    width:180px;  
    height:90px;  
    border:1px solid #e4e4e4;  
}
```

02 CSS选择器

9、全局选择器

全局选择器名称为*，作用于所有元素，所以要尽量避免使用。例如，用全局选择器设置文字样式，CSS代码如下。

```
* {  
  
    text-align:center;  
  
}
```

HTML代码如下：


```
<body>  
    <h1>前端技术构成</h1>  
    <p>HTML</p>  
    <p>CSS</p>  
</body>
```

则所有标题与段落均居中显示。

02 CSS选择器

10、伪类选择器

伪类用于选择处于特定状态的元素，效果等同于向文档某个部分应用了一个类一样。




(a) `:first-child` 和 `:last-child`



(e) `:nth-child(even)`



(b) `:not`




(f) `:nth-child(-n+2)`

`:nth-child(-n+b)`选择前b+1个元素




(c) `:nth-child(3)`



(g) `:nth-last-child(-n+2)`

`:nth-last-child(-n+b)`选择后b+1个元素



(d) `:nth-child(odd)`

02 CSS选择器

11、伪元素选择器

伪元素创建了不存在 DOM 树中的元素，并为其添加样式。伪元素的前缀旧标准是一个冒号，新标准中为了和伪类区分开，前缀是两个冒号::。

(1) ::before和::after

::before和::after会在真正页面元素之前和之后插入一个额外的元素。::before和::after通过 content 属性为一个元素添加修饰性的内容，此元素默认为行内元素。

```
元素::before|after {  
    content: "待插入内容";  
    其余样式设定  
}
```

02 CSS选择器

例如应用::before向列表项开头处添加图标，应用::after向第一项结尾处添加文字表示热度。

-  正确答案
-  错误答案
- 热度词 hot!

```
<div class="item">
  <ul>
    <li>正确答案</li>
    <li>错误答案</li>
    <li>热度词</li>
  </ul>
</div>
```

```
.item ul li:first-child::before {
    content: url(images/success.png);
}
.item ul li:nth-child(2)::before {
    content: url(images/error.png);
}
.item ul li:last-child::after {
    content: 'hot!';
    color: red;
    font-size: 10px;
    margin-left: 10px;
}
```

02 CSS选择器

(2) ::first-letter和::first-line

How can one person bask in the sunshine of good health, while another person looks old before her time?

Humans have been asking this question for millennia, and recently, it's becoming clearer and clearer to scientists that the differences between people's rates of aging lie in the complex interactions among genes, social relationships, environments and lifestyles.

Even though you are born with a particular set of genes, the way you live can influence how they express themselves. Some lifestyle factors may even turn genes on or shut them off.

```
p::first-letter {  
    font-size: 2em;  
    color: red;  
}  
p::first-line {  
    font-weight: 700;  
}
```

03 CSS层叠

CSS样式可以由父元素传递给子元素，而且多个样式可能叠加作用于一个元素，将所有继承和叠加关系进行计算并得到最终样式就是层叠的过程。层叠过程需要同时考虑继承关系和样式优先级（specificity）。

1、继承

有些样式父元素的样式默认由后代元素继承。例如，div设置为center样式，则其三个子元素p都继承div的样式，也被设置为center样式，居中对齐，代码如下：

```
<div id="center">  
  <!--p为div的子元素，默认从div继承样式center -->  
  <p>前端技术构成</p>  
  <p>HTML</p>  
  <p>超文本标记语言</p>  
</div>
```

03 CSS层叠

(1) . 继承属性

可以被后代元素继承的属性主要包括。

文字属性: font、font-family、font-size、font-style、font-weight。

文本属性: color、letter-spacing、line-height、text-decoration。

列表属性: list-style、list-style-type、list-style-position、list-style-image。

(2) . 非继承属性

与盒子模型相关的属性不会被继承, 主要包括margin、padding、border、display、background、width、height、float、clear、position、left、right、top、bottom、z-index。

03 CSS层叠

2、样式优先级

样式的优先级由样式添加顺序、添加方式、选择器类型决定。

(1) . 添加顺序

有冲突时，先添加的样式会被后添加的样式覆盖掉。例如在如下代码中，p元素文字颜色会被设置为blue。

```
p { color: red; }  
p { color: blue; } /* 生效 */
```

(2) . 添加方式

如果没有定义CSS样式，浏览器有默认样式。多重样式作用于同一元素可以层叠，可以覆盖。样式添加方式不同，优先级不同，样式的优先级按照“就近原则”。优先级如下。

行内样式 > 内嵌样式 / 外链样式（谁在后写谁覆盖） > 默认样式

03 CSS层叠

2、样式优先级

(3) .选择器类型

对于行内样式的设置，优先级顺序如下：

style属性>ID选择器>类选择器>标签选择器

例如有如下代码，则p元素font-size为20px，color为purple。

```
#blue {  
    color: blue;  
    font-size: 20px;  
}  
.red {  
    color: red;  
    font-size: 16px;  
}
```

```
<p class="red" id="blue" style="color:purple">前端开发</p>
```

03 CSS层叠

```
<p id= “blue” class= “red” style= “color:lightgreen” >Paragraph</p>
```

```
#blue{
```

```
    color:blue;
```

```
    font-size:16px;
```

```
}
```

```
.red{
```

```
    color:red;
```

```
    font-size:18px;
```

```
}
```

Paragraph文本的字号多少，颜色多少？

04 CSS样式

用于样式文本的 CSS 属性通常可以分为两类：

- 1、字体样式：**作用于字体的属性，会直接应用到文本中，比如使用哪种字体，字体的大小是怎样的，字体是粗体还是斜体等等。
- 2、文本布局风格：**作用于文本的间距以及其他布局功能的属性，比如，允许操纵行、字母、单词之间的空间，以及在内容框中，文本如何对齐。

04 CSS样式

1、文本与文字样式

```
p {  
    font-size: 12px ;  
    color: blue ;  
    font-weight: bold ;  
}
```


em是相对长度单位。相对于当前对象内文本的字体尺寸。如当前对行内文本的字体尺寸未被人为设置，则相对于浏览器的默认字体尺寸。

单位	描述
px	像素，屏幕上的一个点，相对于屏幕分辨率
pt	磅，点
em	1em-----1个字符，相对于当前字符大小，当前字符大小默认会从父元素继承 2em-----2个字符 自动适应用户所使用的字体
rem	1rem: 1个字符，相对于html元素的字符大小，例如： html{ font-size:16px; } h1{font-size:2rem;}，则h1为32px;
%	百分比，总是相对于其他值大小进行设置的

04 CSS样式

1、文本与文字样式

颜色	描述
red blue green black……	颜色名 https://www.w3school.com.cn/cssref/css_colors.asp
rgb(x,x,x) /*rgb(<i>red</i> , <i>green</i> , <i>blue</i>)*	RGB 值 每个颜色分量取值0~255 红色: rgb(255,0,0) 灰色: rgb(66,66,66)
rgb(x%,x%,x%)	RGB百分比值 0% ~100% 蓝色: rgb (0%,0%,100%)等价于rgb(0,0,255)
rgba(x,x,x,x)	RGB值, 透明度 a值: 0.0 (完全透明) 与 1.0 (完全不透明) 红色半透明: rgba (255,0,0,0.5)
#rrggbb	十六进制数 红色: #ff0000 红色: #f00 去掉重复位

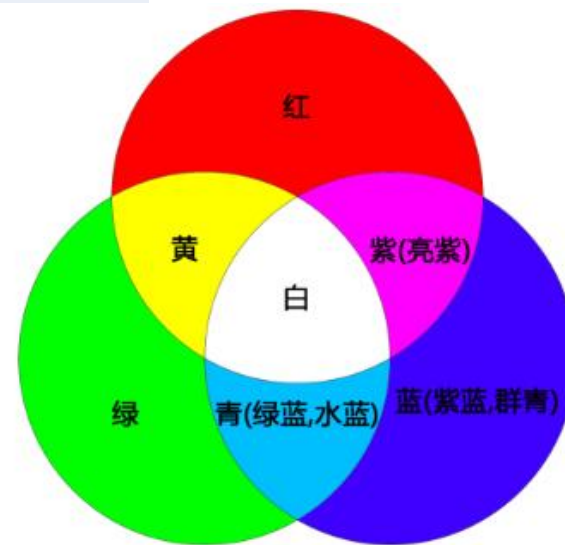

04 CSS样式

1、文本与文字样式

颜色	描述	取值
color	文本颜色	red、#f00、rgb(255,0,0)
letter-spacing	字符间距	2px -3px
line-height	行高	14px 1.5em 120%
text-align	对齐	center left right justify
text-decoration	装饰线	none、overline、underline、line-through
text-indent	首行缩进	2em
text-transform	设置要转换的字体	none、uppercase、lowercase、capitalize
text-overflow	如何提示用户存在隐藏的溢出内容	clip、ellipsis、 <i>string</i> (自定义字符串)

04 CSS样式

```
html {
  font-size: 10px;
}

h1 {
  font-size: 2.6rem;
}

p {
  font-size: 1.4rem;
  color: red;
  font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;
}
```

2、字体样式

属性	表示	注意点
font-size	字号	我们通常用的单位是px 像素，一定要跟上单位
font-family	字体	实际工作中按照团队约定来写字体
font-weight	字体粗细	记住加粗是 700 或者 bold 不加粗 是 normal 或者 400 记住数字不要跟单位
font-style	字体样式	记住倾斜是 italic 不倾斜 是 normal 工作中我们最常用 normal
font	字体连写	1. 字体连写是有顺序的 不能随意换位置 2. 其中字号 和 字体 必须同时出现

- 各种字体之间必须使用英文状态下的逗号隔开
- 一般情况下,如果有空格隔开的多个单词组成的字体,加引号.
- 尽量使用系统默认自带字体，保证在任何用户的浏览器中都能正确显示
- 最常见的几个字体：body {font-family: 'Microsoft YaHei', tahoma, arial, 'Hiragino Sans GB'; }

04 CSS样式

2、字体样式

字体栈

由于无法保证网页上使用字体的可用性 (甚至一个网络字体可能由于某些原因而出错), 所以可以提供一个字
体栈 (font stack), 使浏览器有多种字体可选。只需包含一个 font-family 属性, 其值由几个用逗号分离的
字体名称组成。

```
p{  
    font-family: 'Microsoft YaHei', tahoma, arial,  
    'Hiragino Sans GB', sans-serif;  
}
```

```
h1 {  
    /* 斜体 粗细 大小/行高 字体栈 */  
    font: bold 14px/1.7 Helvetica, sans-serif;  
}  
p {  
    font: 14px serif;  
}
```

字体复合属性

书写顺序: font-style font-weight **font-size**/line-height **font-family**

使用 font 属性时, 必须按上面语法格式中的顺序书写, 不能更换顺序, 并且各个属性间以空格隔开。

不需要设置的属性可以省略 (取默认值), 但必须保留 **font-size** 和 **font-family** 属性, 否则 font 属性将不起作用。

04 CSS样式

3、背景样式

`background` 复合写法—`background`: 背景颜色 背景图片地址 背景平铺 背景图像滚动 背景图片位置;

`background-color` 背景颜色

`background-color`: 颜色值;

`background-image` 背景图片

`background-image` : none | url (url)

`background-repeat` 背景图片是否重复

`background-repeat`: repeat | no-repeat | repeat-x | repeat-y

`background-position` 背景图片位置

`background-position`: x y;

或者还可以是方位名词, 比如top、bottom、center、left、right

`background-attachment` 背景图片是否附着

`background-attachment` : scroll | fixed

背景色半透明: CSS3 提供了背景颜色半透明的效果, `background: rgba(0, 0, 0, 0.3);`

04 CSS样式

4、超链接样式

a:link 超链接普通样式

a:visited 被访问过的样式

a:hover 鼠标悬停的样式

a:active 点击过的样式

必须按照以下次序来书写：

a:hover--必须位于a:link和a:visited之后

a:active--必须位于a:hover之后

书写顺序：LVHA

```
<style type="text/css">
    .othernews {
        text-align:left;
        font-size:14px;
        line-height:1.5em;
    }
    a:link {
        color: #09f;/*浅蓝*/
        text-decoration: none;
    }
    a:visited {
        text-decoration: none;
        color: #930;/*红*/
    }
    a:hover {
        text-decoration: underline;
        color: #03c;/*深蓝*/
    }
    a:active {
        text-decoration: none;
        color: #03c;/*深蓝*/
    }
</style>
```

04 CSS样式

5、列表与表格样式

属性	描述	属性值
list-style-image	为列表项标志设置图像	list-style-image:url(“images/dot.gif”)
list-style-position	列表项标号位置	inside 标号位于列表区域内 outside 标号位于列表区域外
list-style-type	列表项标号类型	无序列表: disc(实心圆)、circle (空心圆)、square (实心方块) 有序列表: decimal (数字)、lower-alpha(小写字母)
list-style	所有用于列表的属性, 设置于一个声明中, 统一简写	取值: 标号类型 标号图像 标号位置 , 例如: list-style:square url(“images/dot.gif”) inside;



```
ul {  
  padding-left: 2rem;  
  list-style-type: none;  
}  
  
ul li {  
  padding-left: 2rem;  
  background-image: url(star.svg);  
  background-position: 0 0;  
  background-size: 1.6rem 1.6rem;  
  background-repeat: no-repeat;  
}
```

```
ul {  
  list-style-type: square;  
  list-style-image: url(dot.png);  
  list-style-position: inside;  
}
```



```
ul {  
  list-style: square url(dot.png) inside;  
}
```

04 CSS样式

5、列表与表格样式

属性名称	描述	属性值
border	边框	取值：宽度 线条类型 颜色，例如，设置边框为1px 蓝色实线： border:1px solid blue;
width	宽度	500px 100%
height	高度	500px 100%
border-collapse	合并边框	separate 表格边框与单元格边框分开 collapse 合并为单一边框
caption-side	标题位置	top 标题位于表格上方 bottom 标题位于表格下方
vertical-align	文本在单元格内部垂直对齐方式	top 居上 center 居中 bottom 居下

04 CSS样式

5、列表与表格样式

table-layout属性：定义了用于布局表格的算法。

table-layout: auto;

table-layout: fixed;

Ed	Wood rr
Albert	Schweitzer
Jane	Fonda
William	Shakespeare

Ed	Woo...
Alb...	Sch...
Jane	Fon...
Wil...	Sha...

auto：大多数浏览器采用自动表格布局算法对表格布局。表格及单元格的宽度取决于其包含的内容。如果表格布局是 auto，即使指定了表格的 width，表格仍然会自适应内容自动撑开。

fixed：指定表格布局采用固定布局方式，结合width属性来限制表格的宽。单元格内容使用text-overflow 属性用于内容过长时以省略号显示。

网站结构


网站文件夹test-site

-index.html: 包含主页内容, 是第一次访问网站时看到的文字和图片

-images: 存放网站上使用的所有图片

-styles: 存放用于设置内容样式的 CSS 代码文件

-scripts: 存放用于向网站添加交互功能的JavaScript代码文件

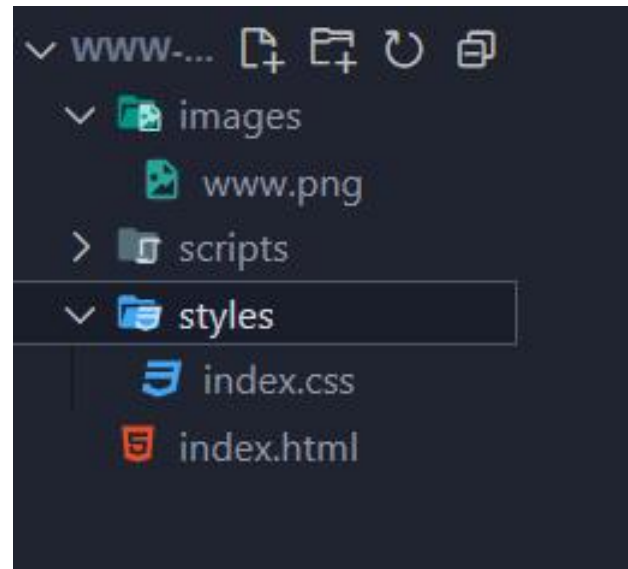

网络字体

在网页中不仅可以使⽤本地已安装的字⽴，为了使网页美观，还可以向网页中添加web字⽴。

Google Fonts 使⽤⽴式，两步：

```
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  ...
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <link rel="stylesheet" href="styles/index.css">
  <link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Labrada">
  <title>Website</title>
</head>
```

1、添加样式表链接以请求所需的网页字体：

```
<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Labrada">
```

官网：<https://fonts.google.com/?hl=zh-cn>

网络字体

如果要请求多个字体系列，可以使用竖线字符 (|) 分隔名称，如果字体名称含有空格，将空格替换为加号+。

```
<link rel="stylesheet"
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Labrada|Inconsolata|Droid+Sans">
```

默认地，Google Fonts API 提供的是字体的常规版本。需要其他样式或粗细，需要在字体名称后面附加一个冒号 (:)，后跟一个样式或粗细的列表，以英文逗号分隔 (,)。

```
<link rel="stylesheet"
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Labrada:italic,bold|Inconsolata|Droid+Sans:700">
```

样式	说明符
斜体	<code>italic</code> 或 <code>i</code>
粗体	<code>bold</code> 、 <code>b</code> 或数字权重 (例如 700)
粗体斜体	<code>bolditalic</code> 或 <code>bi</code>

更多具体内容，请参考：

https://developers.google.com/fonts/docs/getting_started

网络字体

@font-face规则

CSS3之前，客户端能否正确显示font-family规定的字体，是由该字体是否预装在客户端决定的。

CSS3，有了@font-face规则，可以将字体放在服务器端，渲染页面时客户端请求从服务器端下载该字体文件进行使用。

可以利用@font-face 规则，定义 web 字体，并引用。需要字体的四种文件格式，确保能在主流浏览器中都能正常显示该字体。


字体文件后缀	适用于浏览器
.TTF或.OTF	Firefox、Safari、Opera
.EOT	Internet Explorer 4.0+
.SVG	Chrome、iPhone
.WOFF	Chrome、Firefox

不同浏览器支持不同字体文件格式，在应用web字体前，需要生成同一种字体的不同格式文件。

1、下载字体 只有一种.ttf格式



2、需要生成其他格式字体文件



网络字体

@font-face规则

怎么生成: <https://www.fontsquirrel.com/tools/webfont-generator>

1、这个网站获取其它格式的文件, 先上传一种字体文件, 单击upload fonts上传。



2、上传完成之后, 有三种可以选择下载, 选择第三种, expert..., 并且把其它的文件格式都打上对勾, 记得选择第三种下载。

3、选中Yes..., 点击download your kit, 就可以下载了。



Webfont Generator

Usage: Click the "Upload Fonts" button, check the agreement and download your fonts. If you need more fine-grain control, choose the Expert option.

UPLOAD FONTS +			
Fira Sans Four Regular	otf	2708 glyphs	526 KB
☐ BASIC straight conversion with minimal processing ☐ OPTIMAL recommended settings for performance and quality ☒ EXPERT... you decide how best to optimize your fonts			
Font Formats: ☒ TrueType ☒ WOFF ☒ WOFF2 ☒ EOT Lite ☐ EOT Compressed ☒ SVG			
Truetype Hinting: ☒ Font Squirrel ☐ Keep Existing ☐ TTFAutohint			
Rendering: ☒ Fix GASP Table Better DirectWrite Rendering ☐ Remove Kerning Strip kerning data			
Vertical Metrics: ☒ Auto-Adjust Vertical Metrics ☐ No Adjustment ☐ Custom Adjustment			

网络字体

@font-face规则

```
<style>
  @font-face {
    font-family: firasans font;
    src: url(fonts/firasans-light-webfont.eot),
        url(fonts/firasans-light-webfont.svg),
        url(fonts/firasans-light-webfont.ttf),
        url(fonts/firasans-light-webfont.woff);
  }
  p {
    margin: 100px auto;
    width: 200px;
    font-family: 'firasans font';
    font-size: 20px;
    color: blueviolet;
    font-weight: 700;
  }
</style>
```

定义字体名称

定义字体来源

引用字体

St Huxley's Community College

Brave new world

It's a brave new world out there. Our children are being put in increasing more competitive situations, both during recreation, and as they start to move into the adult world of [examinations](#), [jobs](#), [careers](#), and other life choices. Having the wrong mindset, becoming too emotional, or making the wrong choices can contribute to them experiencing difficulty in taking their rightful place in today's ideal society.

As concerned parents, guardians or carers, you will no doubt want to give your children the best possible start in life — and you've come to the right place.

The best start in life

At St. Huxley's, we pride ourselves in not only giving our students a top quality education, but also giving them the societal and emotional intelligence they need to win big in the coming utopia. We not only excel at subjects such as genetics, data mining, and chemistry, but we also include compulsory lessons in:

- Emotional control
- Judgement
- Assertion
- focus and resolve

If you are interested, then you next steps will likely be to:

1. Call us for more information
2. Ask for a brochure, which includes signup form
3. Book a visit!

Top course choices

- ★ Genetic engineering
- ★ Genetic mutation
- ★ Organic Chemistry
- ★ Pharmaceuticals
- ★ Biochemistry with behaviour
- ★ Pure biochemistry
- ★ Data mining
- ★ Computer security
- ★ Bioinformatics
- ★ Cybernetics

[See more](#)

[Home](#)

[Finding us](#)

[Courses](#)

[Staff](#)

[Media](#)

[Prospectus](#)