


生产级应用的开发

PAC

(1) 开发流程(AI 协作). 配工作流+八股文+Anthropic. 文章内容

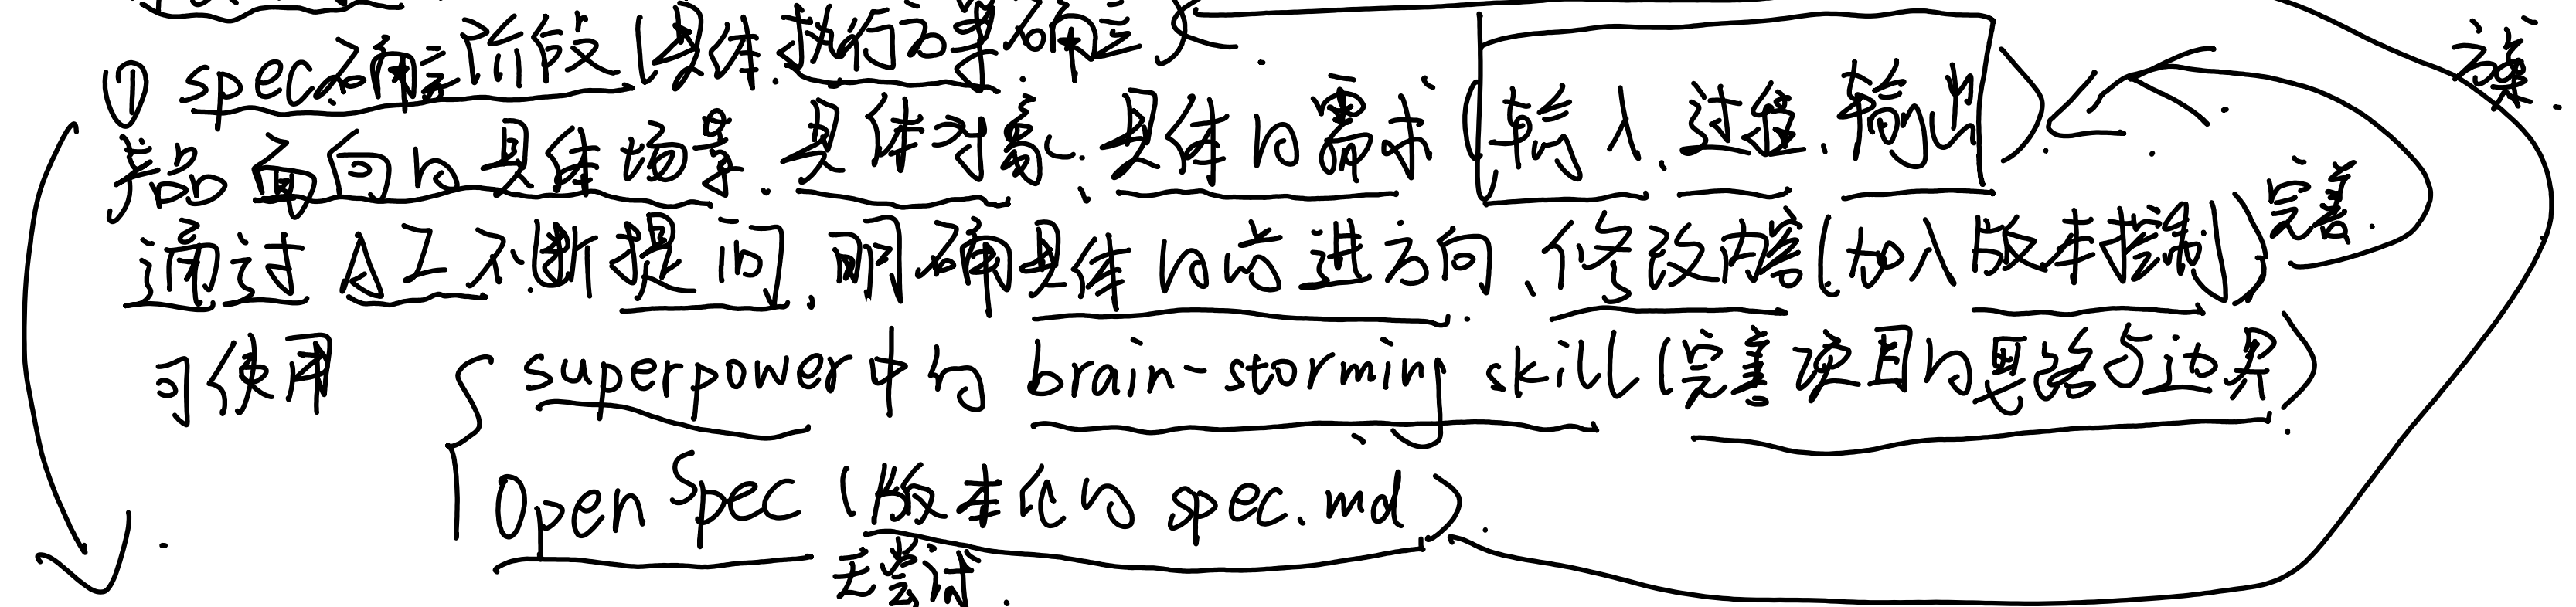

② make 制作阶段: 技术栈, 自己理解

- a. plan 的形成: AI 先出计划, AI 进行提问, 审查与修改, 进行 coding.
- i. 对应的 agent.md 文件
 - ii. skill (前端设计, 后端设计)
 - iii. 边界的确定 (代码修改权限) 核心危险为 AI 简单数 → AI 要求.
- b. test 的验证: AI 进行代码基础审查, AI 对高风险进行复核, 核心逻辑交叉.
- i. 对应的 interview.md 文件, agent 应该标注高风险.
 - ii. 多维度审查 (各种不同).
 - iii. 边界的确定 (风险等级) ① 不同等级代码 → 不同严谨程度. ② 不可以 AP2-7d.
 - iv. 进行测试集测试. (系统 slowly AI, 部署 → AI → 逻辑是否闭环).
- 可使用 superpower 对 tdd 测试.
- 时间精力. 使用调整.

③ maintain 闭环阶段

a. AI上线. 人工授权兜底.

人是最优裁决者. (人 → 验证)

i. AI进行上线前将所有准备工作完成. 人工确认无误再上线. 不确认不上线

ii. 补充测试, 针对于整体服务仍成立面测试. 不局部. 整体.

b. Loop 闭环. 持续监控.

i. 持续监控具体错误方式. 内容. 延迟等指标

正常记录, 超过限制开始自动检查. 严重自动生成建议. → spec中

开发

开发流 claud.md.

可使用 gstack.

人工干预 → 修改.

产品方案.

代码开发

Open spec

Superpower.

gstack

上线维护.

一点. 重点

AI应用通第架构.

让其各有侧重