教你如何获得一个南极ip

2023-10-12 · 4039点热度 · 1人点赞 · 3条评论

注意：并不推荐这么做，因为这会降低ip库的定位质量，同时，使用warp也有滥用的嫌疑

准备工作

一台能用的机器

一段ipv6并广播出去（最好自己的，拿主机商的小心机器被扬）

开始!

找到各大IP库，通过他们的在线表单发送IP更正请求


常用的更正有以下几个，其实只提交maxmind即可（有些数据商甚至没有ipv6的信息所以交了也没用）

Maxmind 更正 GeoIP 位置

ipinfo IP 地理位置数据更新不正确

Google 报告 IP 问题

ipdata Geolocation Correction Form

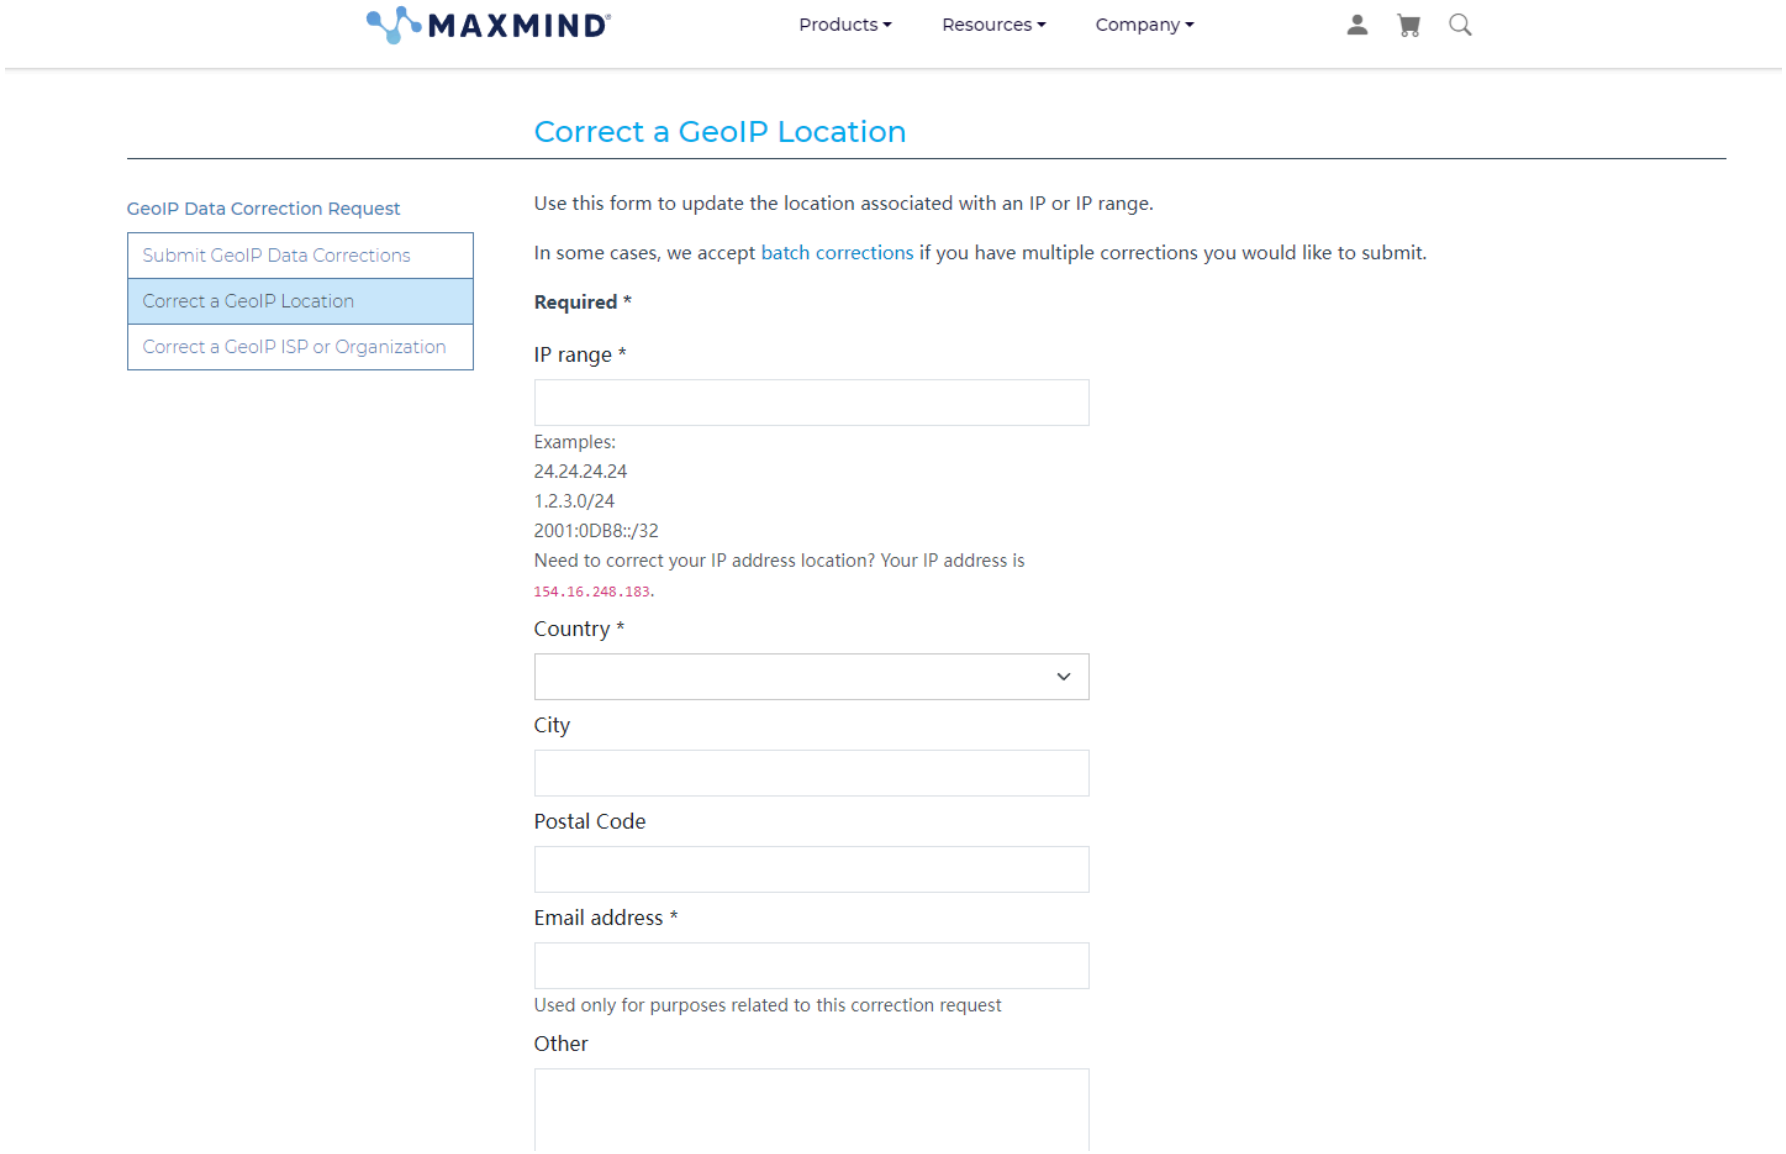

> 也可以通过Geofeed的方式批量提交请求，对于ip较多且经常变更的情况较为常用（很多大型网络通常会使用这种方式更正定位）

> 此外，如果你拥有IP段相应irr DB的编辑权限，建议将country项修改为AQ，再进行广播，否则可能定位更新较缓慢

等待

等待几天后，往往ip库就会开始更改（如果你的请求不是特别离谱），这时候我们可以用iplocation.io这个站点批量查询各大ip数据库中我们的ip信息，等到数据完成更改后，我们就可以进行下一步操作了

如果你~~闲的蛋疼~~想测试流媒体情况，可以使用Neko的流媒体测试脚本（相比其它的个人认为测试速度最快）

```
bash <(curl -Ls unlock.moe)
```

```
测试时间:  2023-07-30 09:57:19
[ Multination ] ==============
Dazn                    NO (ANONYMOUS)
Hotstar                 NO
Disney+                 NO
Netflix                 YES (region: aq)
Netflix CDN             US
Youtube                 NO
Youtube CDN             AMS
Amazon Prime Video      YES (region: us)
TVBAnywhere+            YES (region: us)
iQyi                    YES (region: us)
Viu.com                 NO
Spotify                 NO
Steam                   YES (region: us)
ChatGPT                 NO
[ IPV6 Multination ] ========
Hotstar                 NO
Disney+                 NO
Netflix                 YES (region: aq)
Netflix CDN             US
Youtube                 NO
Youtube CDN             AMS

检测完毕，感谢您的使用！
```

连接warp

由于我们目前只有ipv6，所以大部分网站我们无法使用我们已经完成修改的“南极”ip访问，这时候就需要借助warp来帮忙了。


warp有一个特性，就是他会根据用户连接ip而不是节点所在地为用户分配相应归属地的ip（举例：大陆连接warp，往往会连接到美国服务器，但获取到的ip定位通常是位于大陆），因此我们可以利用这一点来得到一个定位位于南极的warp ip。

这里需要注意一点，服务器使用warp上网会明显降低网络性能，因此我们不采用传统的wireguard+直接配置系统路由的方式，而是采用wireproxy创建socks5，再使用xray的自定义路由规则进行分流代理（反正你服务器有v4也不需要warp的v4）

这里采用了最常用的一个warp脚本

```
wget -N https://raw.githubusercontents.com/fscarmen/warp/main/menu.sh && bash menu.sh
```

选择13安装wireproxy,我这里已经安装过了所以不截图安装过程了

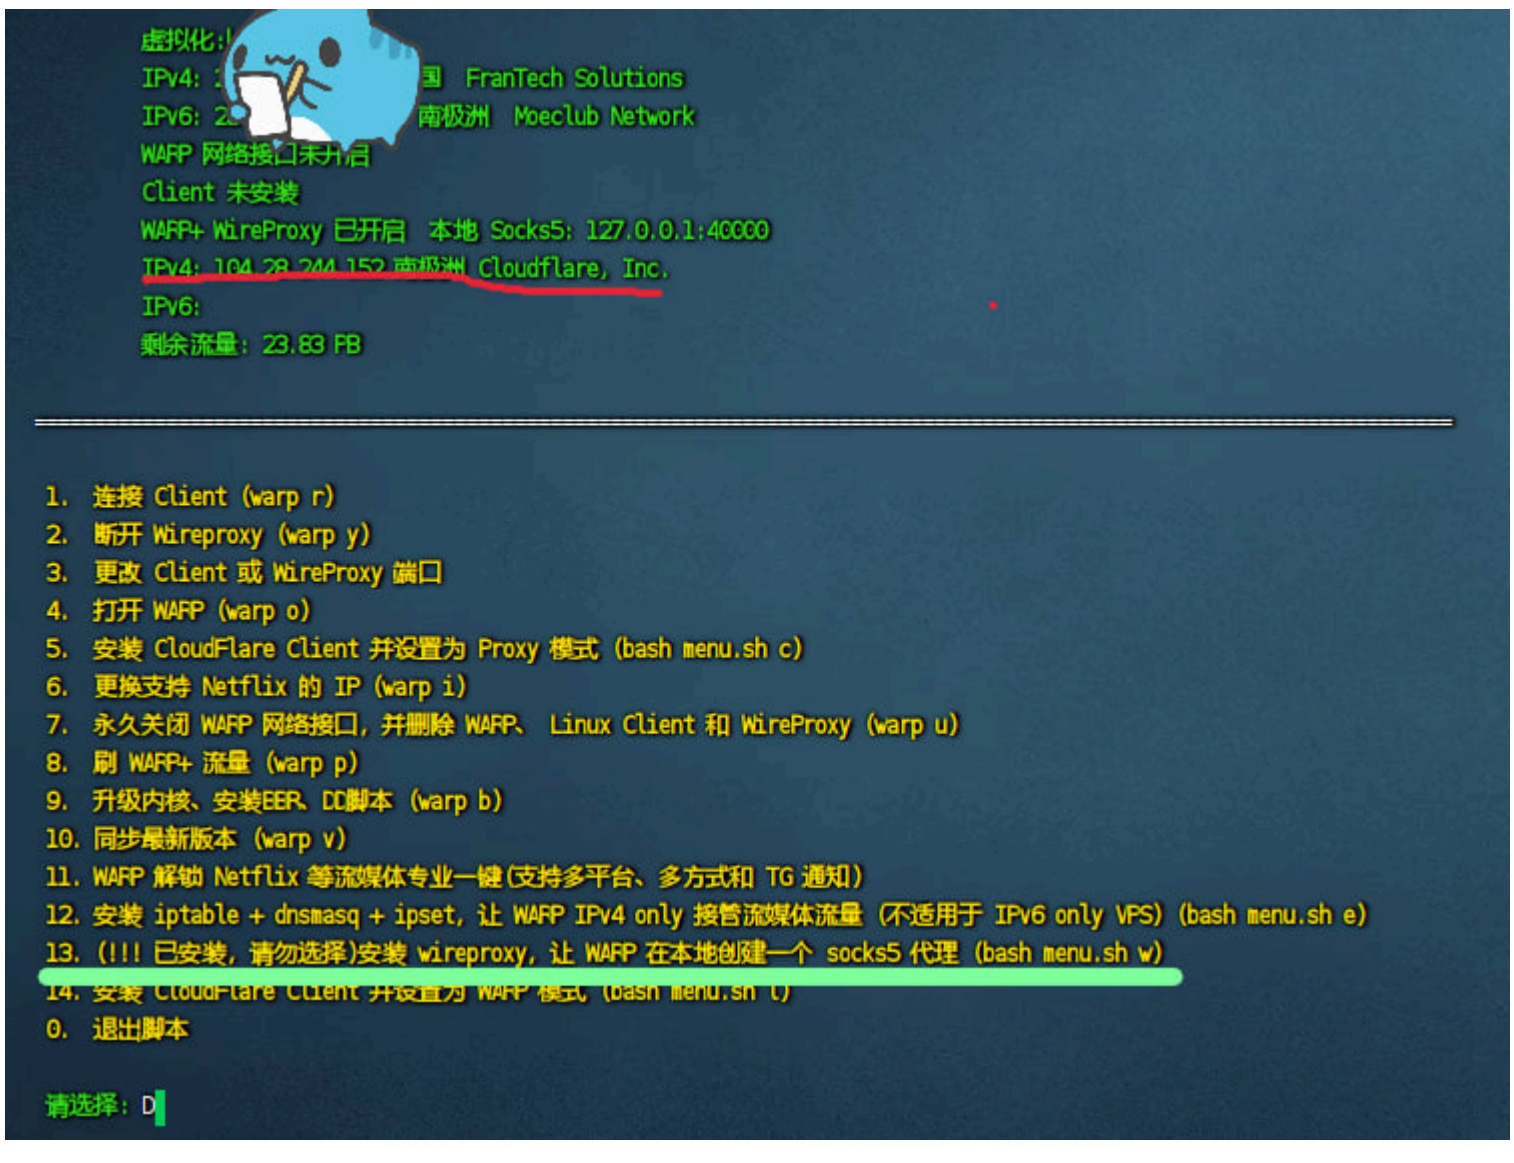


如果你需要使用warp+，telegram上有些频道会分享免费的warp+密钥，如 https://t.me/warpplus 等，一切就绪后，不出意外脚本会提示创建成功随后显示warp的ipv4地址（我在尝试的时候他检测不出来ipv6，实际是有的），但是默认他会使用ipv4连接warp，所以获取的地址定位位于美国。

我们输入warp y断开wireproxy，随后编辑/etc/wireguard/proxy.conf

我们需要修改连接的endpoint，将其手动设置为ipv6地址（这样就能使用南极定位的ipv6连接warp从而获得相应的定位）

这里提供一个endpoint地址作为参考

```
[2606:4700:d0::a29f:c001]:2408
```

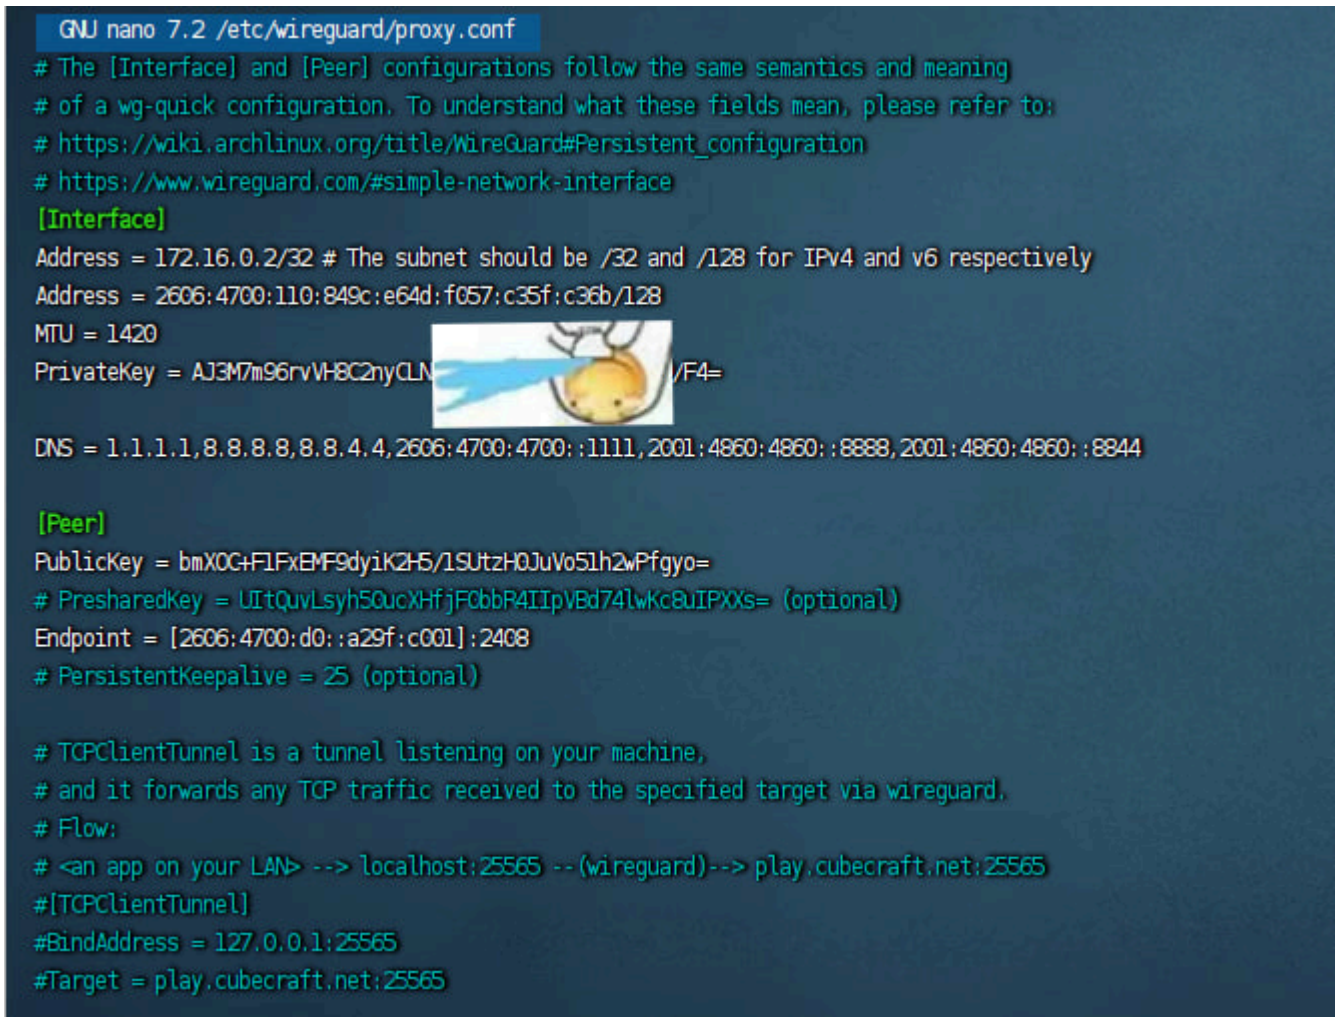

保存，并使用warp y重新启动wireproxy。

此时如果设置均正确，你应当看到以下输出：



使用curl测试一下：

```
root@las01:~/squashfs-root# curl ipinfo.io --socks5 127.0.0.1:40000
{
  "ip": "104.28.244.152",
  "city": "McMurdo Station",
  "region": "Antarctica",
  "country": "AQ",
  "loc": "-77.8463,166.6682",
  "org": "AS13335 Cloudflare, Inc.",
  "timezone": "Antarctica/McMurdo",
  "readme": "https://ipinfo.io/missingauth"
}
```

我们此时已经成功获取到了一个warp的南极IP

补充：Xray自定义outbound分流

> 这里我使用的是xrayr，如果配置方法和原版xray-core有区别请自行修改

创建一个出站，tag随意，我这里用的示例的media-unlock懒得改了

```
  {
    "tag": "IPv4_out",
    "protocol": "freedom",
    "settings": {}
  },
  {
    "tag": "IPv6_out",
    "protocol": "freedom",
    "settings": {
      "domainStrategy": "UseIPv6"
    }
  },
  {
    "tag": "media-unlock",
    "protocol": "socks",
    "settings": {
        "servers": [
          {
            "address": "127.0.0.1",
            "port": 40000,
            "users": []
          }
      ]
  }
  },
  {
    "protocol": "blackhole",
    "tag": "block"
  }
```

随后增加一个route rules,令全部tcp流量走“media-unlock”出站

```
"rules": [
  {
    "type": "field",
    "outboundTag": "block",
    "ip": [
      "geoip:private"
    ]
  },
  {
    "type": "field",
    "outboundTag": "block",
    "protocol": [
      "bittorrent"
    ]
  },
  {
    "type": "field",
    "outboundTag": "media-unlock",
    "domain": [],
    "network": "tcp"
  },
  {
    "type": "field",
    "outboundTag": "IPv6_out",
    "domain": [
      "geosite:netflix"
    ]
  },
  {
    "type": "field",
    "outboundTag": "IPv4_out",
    "network": "udp"
  }
]
```

理论上已经可以使用了，此外该IP在B站评论是可以显示南极洲的

标签： 暂无



笨猫

这个人很懒，什么都没留下

点赞

< 上一篇

下一篇 >

文章评论



harley

今天刷抖音，看到一个人定位是南极洲。感觉挺神奇的。

2024-01-20



笨猫

其实就是套用CF刷的假IP

2024-01-22



xiaozhon

所以一直用什么软件（纯小白）

2024-06-30

昵称

邮箱

网址

提交评论

COPYRIGHT © 2022 笨猫博客. ALL RIGHTS RESERVED.
THEME KRATOS MADE BY SEATON JIANG