ZeroTier-One在三丰台搭建moon完整过程

鵟NE

44 人赞同了该文章

发布于 2020-04-03 15:01

Zerotier可以组建虚拟局域网，并且是P2P直连的，这个可以说是非常爽了，你可以在公司使用微软自带的远程连接直连自己家里边的电脑，访问共享远程控制等。想要P2P访问必须先通过一个中介进行连接，官方的节点在网络高峰期不是很好使，所以最好在vps上建立一个moon节点。

作为Moon服务器不需要具备太强大的CPU性能/内存空间和存储空间，虚拟机、VPS、或者云服务器甚至一个树莓派都行，这里使用的vps是三丰云，可以注册免费使用，免费虚拟主机和云服务器”，给的是1核/1G。




步骤：(本人Linux零基础，综合多方教程总结实践总结如下，如有错误请指教)


进入vps后，安装系统，我安装的是Linux系统，如图



安装完成后如图进入系统，初始化服务器，按照说明进行账户密码，软件工具箱一键安装等步骤



配置好后大概如图

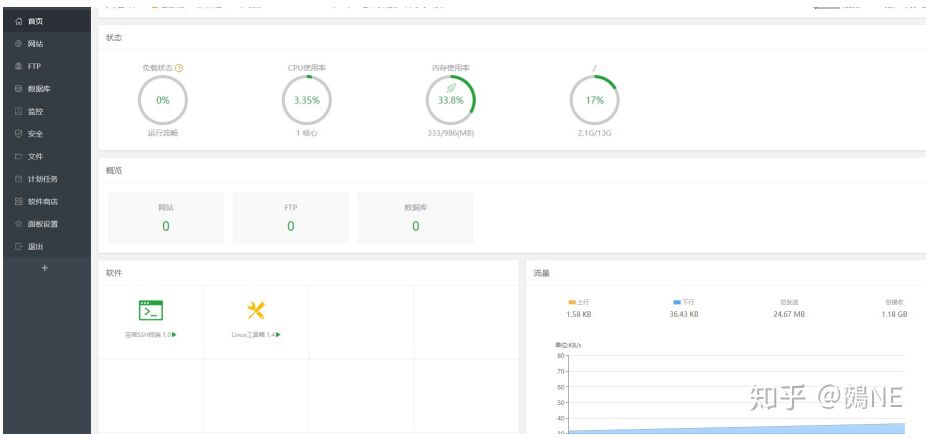

开始配置ZeroTier客户端


▲ 赞同 44 ▼ 21 条评论 分享 喜欢 收藏 申请转载 ···



安装配置ZeroTier客户端

执行命令： curl -s install.zerotier.com/ | sudo bash

运行完后即安装成功，界面会出现如图，

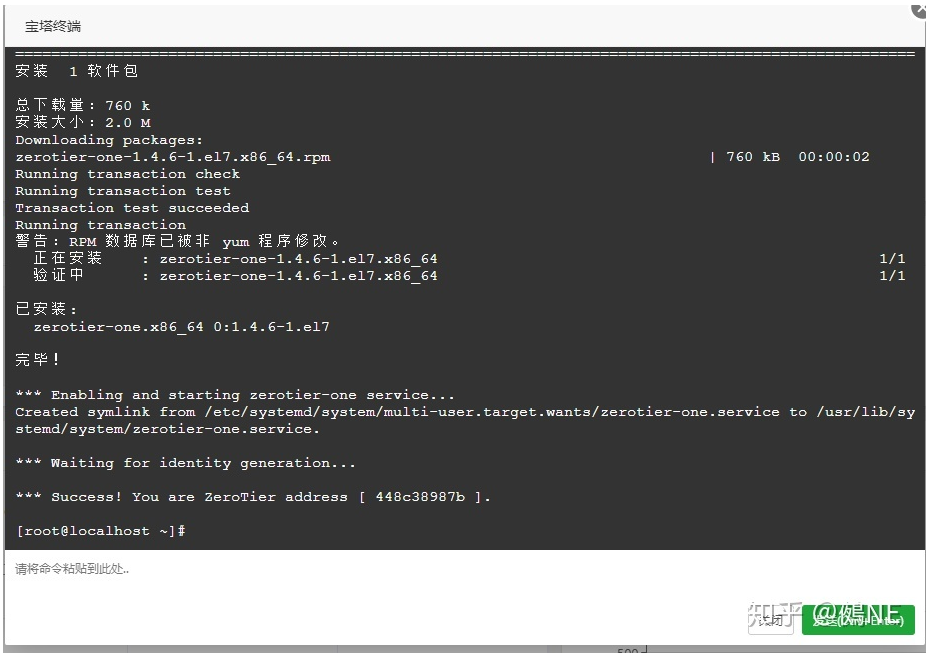

启动安装好的ZeroTier

执行命令：sudo systemctl start zerotier-one.service

执行命令：sudo systemctl enable zerotier-one.service

将安装好ZeroTier的加入你事先注册好的ZeroTier虚拟局域网中

执行命令：sudo zerotier-cli join e5cd7a9e1c86361e


此处的*e5cd7a9e1c86361e*是本人ZeroTier虚拟局域网的ID，请更改为你本人自己的ID

以上两个步骤如果成功会反馈如图

```
[root@localhost ~]# sudo systemctl start zerotier-one.service
[root@localhost ~]# sudo systemctl enable zerotier-one.service
[root@localhost ~]# sudo zerotier-cli join e5cd7a9e1c86361e
200 join OK
[root@localhost ~]#
```

然后去zerotier管理页面，对加入的设备进行打钩

▲ 赞同 44 ▼ 21 条评论 分享 喜欢 收藏 申请转载 ···

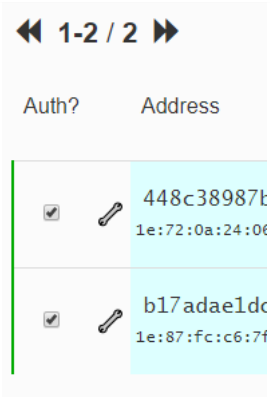

搭建ZeroTier的Moon中转服务器，生成moon配置文件

执行命令：cd /var/lib/zerotier-one/

执行命令：sudo zerotier-idtool initmoon identity.public > moon.json

修改配置文件moon.json，（主要是添加公网IP，公网IP是服务器的IP，9993是zerotier的默认端口，你服务器防火墙上需要开放UDP:9993,否则是连接不上Moon的）**修改有两个办法，一个方法a使用vi编辑；一个方法b是使用宝塔面板进行编辑**

方法a：执行命令：vi moon.json


出现如图，没有，接按界面提示按enter键继续



按 i 键，界面结尾出现如图后可以进行文本编辑，



修改stableEndpoints，如图



*此处的111.67.194.236就是*公网IP，这你自己服务器的IP地址

按esc键 退出编辑


执行命令： :wq #注意是 “ :” 键 “w” 键 “p” 键三个字符

方法b：使用宝塔面板修改


▲ 赞同 44 ▼ 21 条评论 分享 喜欢 收藏 申请转载 ···



进入宝塔面板，打开文件

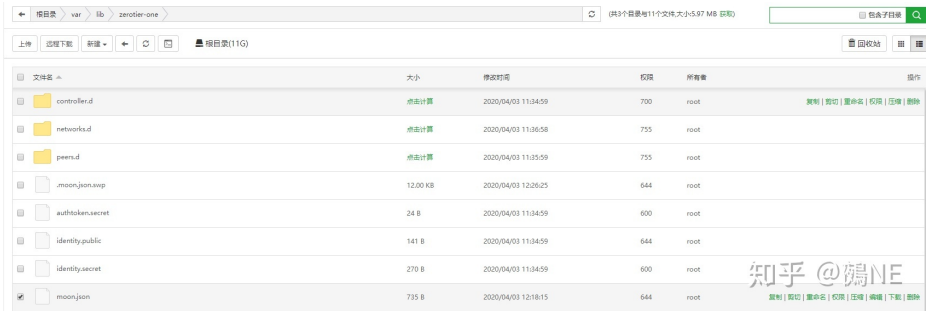

对moon.json文件进行编辑

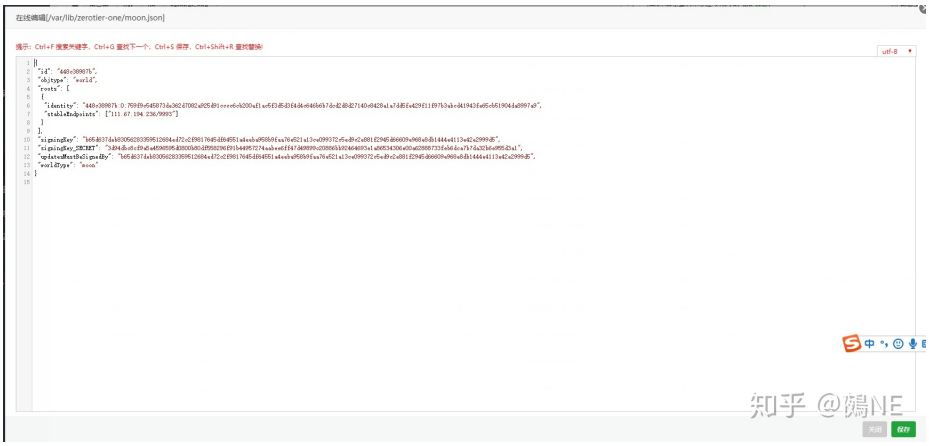

修改stableEndpoints，添加你自己的服务器的公网IP

保存退出即可。

生成签名文件

执行命令：zerotier-idtool genmoon moon.json

执行之后会生产一个*000000xxxx.moon*的文件，将这个文件通过宝塔面板下载本地，*xxxx*是随机的如图，记住这个后面要用

```
[root@localhost zerotier-one]# zerotier-idtool genmoon moon.json
wrote 000000448c38987b.moon (signed world with timestamp 1585889351466)
```

▲ 赞同 44 ▼ 21 条评论 分享 喜欢 收藏 申请转载 ···

执行命令：sudo mkdir moons.d

执行命令：sudo mv 000000448c38987b.moon moons.d/

此处的*000000448c38987b.moon*是上一步生成的文件名，请改成你自己本人的。

重启中转服务器的 zerotier-one：

执行命令：sudo systemctl restart zerotier-one

到这里，服务器的moon就配置完成了。

对客户端安装zerotier后，将配置好的moon文件配置到客户端，并重启zerotier完成与moon的连接。

1.配置客户端：

Linux:

使用之前步骤中 moon.json 文件中的 id 值 (10 位的字符串，就是xxxxxx），不知道的话在服务器上执行如下命令可以得到id。

执行命令：grep id /var/lib/zerotier-one/moon.json | head -n 1

然后在客户端机器里执行命令：

执行命令：zerotier-cli orbit ed2c88f24 ed2c88f24

此处的ed2c88f24刚刚在服务器得到的ID值

Windows:

打开服务程序services.msc, 找到服务"ZeroTier One", 并且在属性内找到该服务可执行文件路径, 并且在其下建立moons.d文件夹,然后将moon服务器下生成的000xxxx.moon文件,拷贝到此文件夹内..再重启该服务即可(计算机右键管理-找到服务双击打开-找到zerotier one右键重新启动即可)

路径一般是Windows: C:\ProgramData\ZeroTier\One

2.测试是否成功（客户端cmd运行）若有出现你的服务器IP地址,即可证明moon连接成功

执行命令：zerotier-cli listpeers

完成客户端配置

发布于 2020-04-03 15:01

局域网　组建局域网

推荐阅读

ZeroTier Moon部署

由于公司需要，今天在帮助公司用ZeroTier建立虚拟局域网，为了减少延时必须在虚拟服务器上部署

基于Zerotier的虚拟局域网（VPS中继优化）

1.需求分析在前一篇zerotier文章中，使用静态路由表，实现了虚拟

以及vps中继访

基于Zerotier的



私有化部署zerotier

▲ 赞同 44 ▼ 21 条评论 分享 喜欢 收藏 申请转载 ···