随机二等分互换：仅合并两轮测试集，主阈值取训练评分中位数

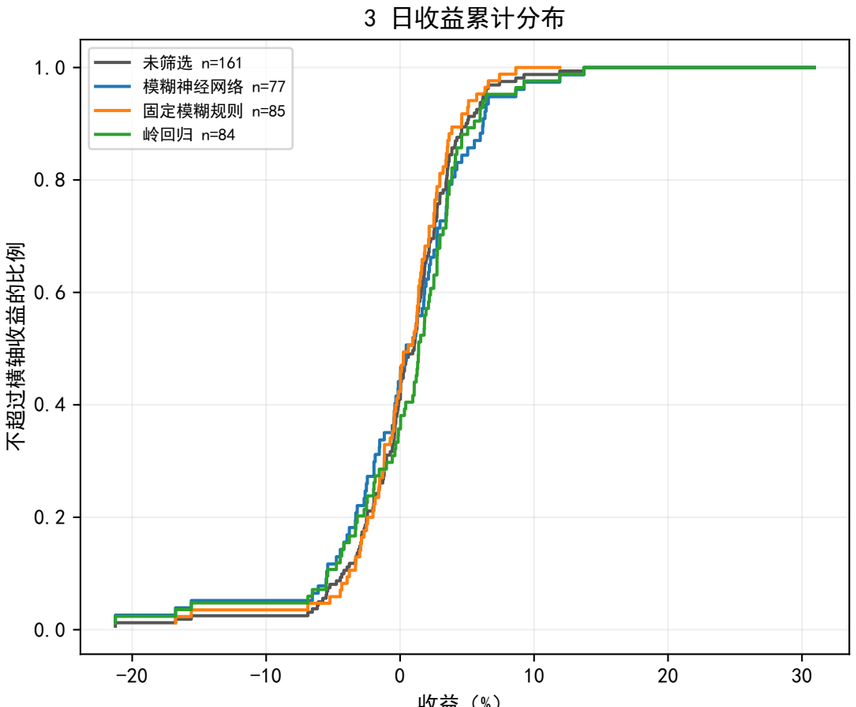

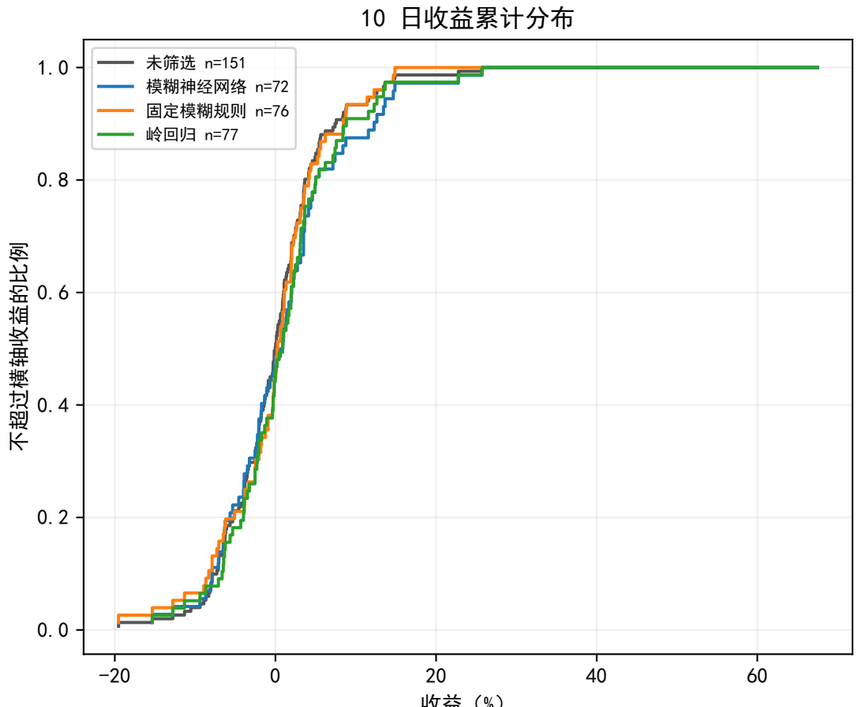

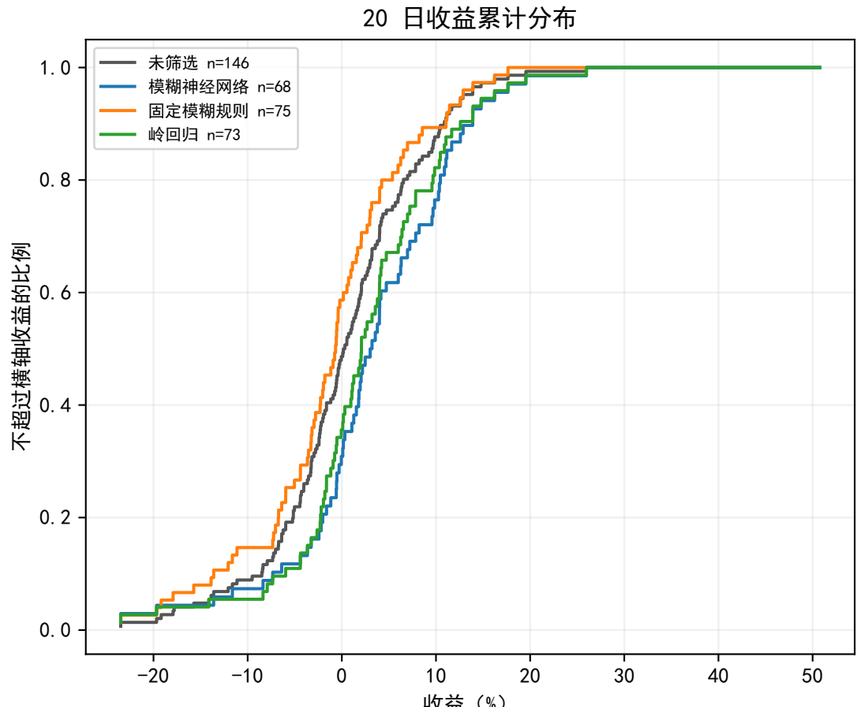
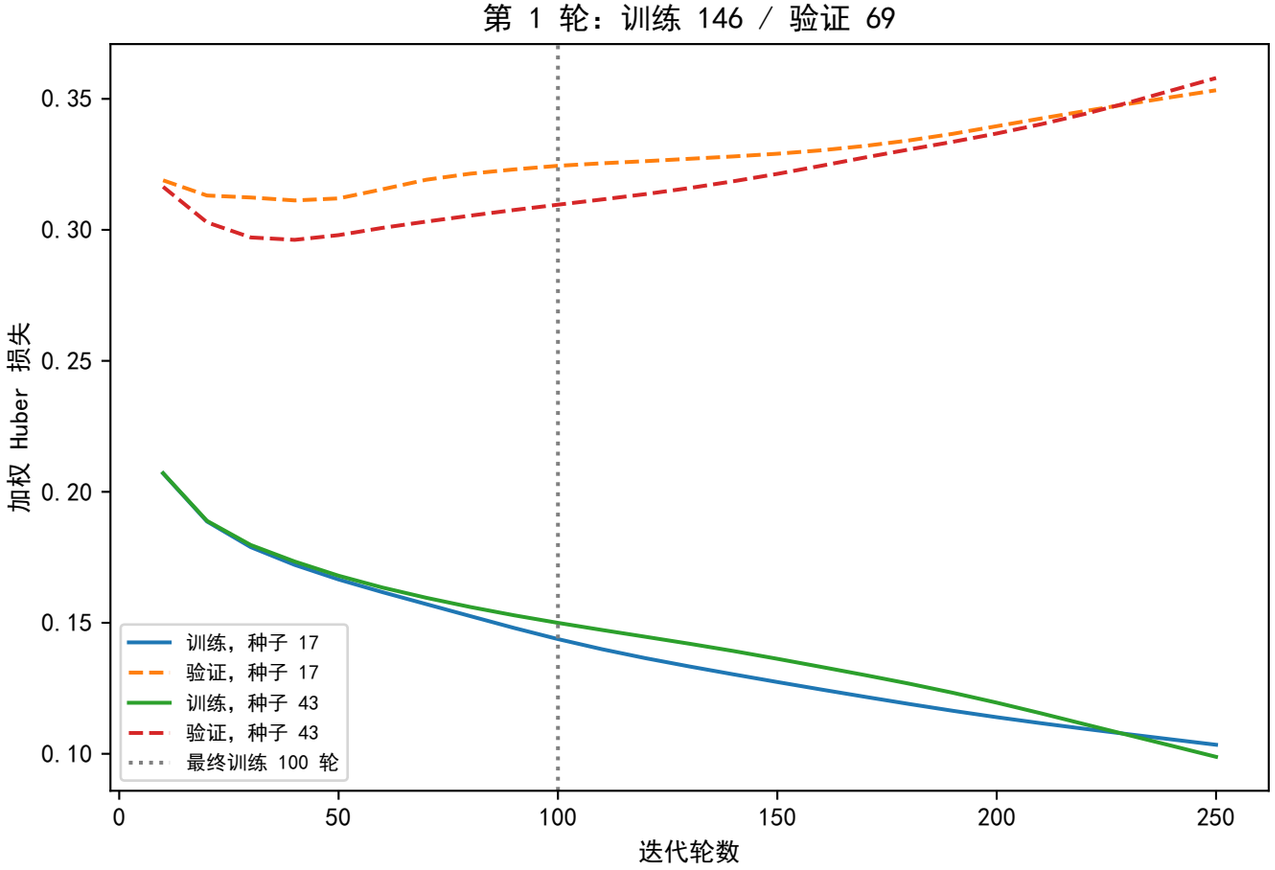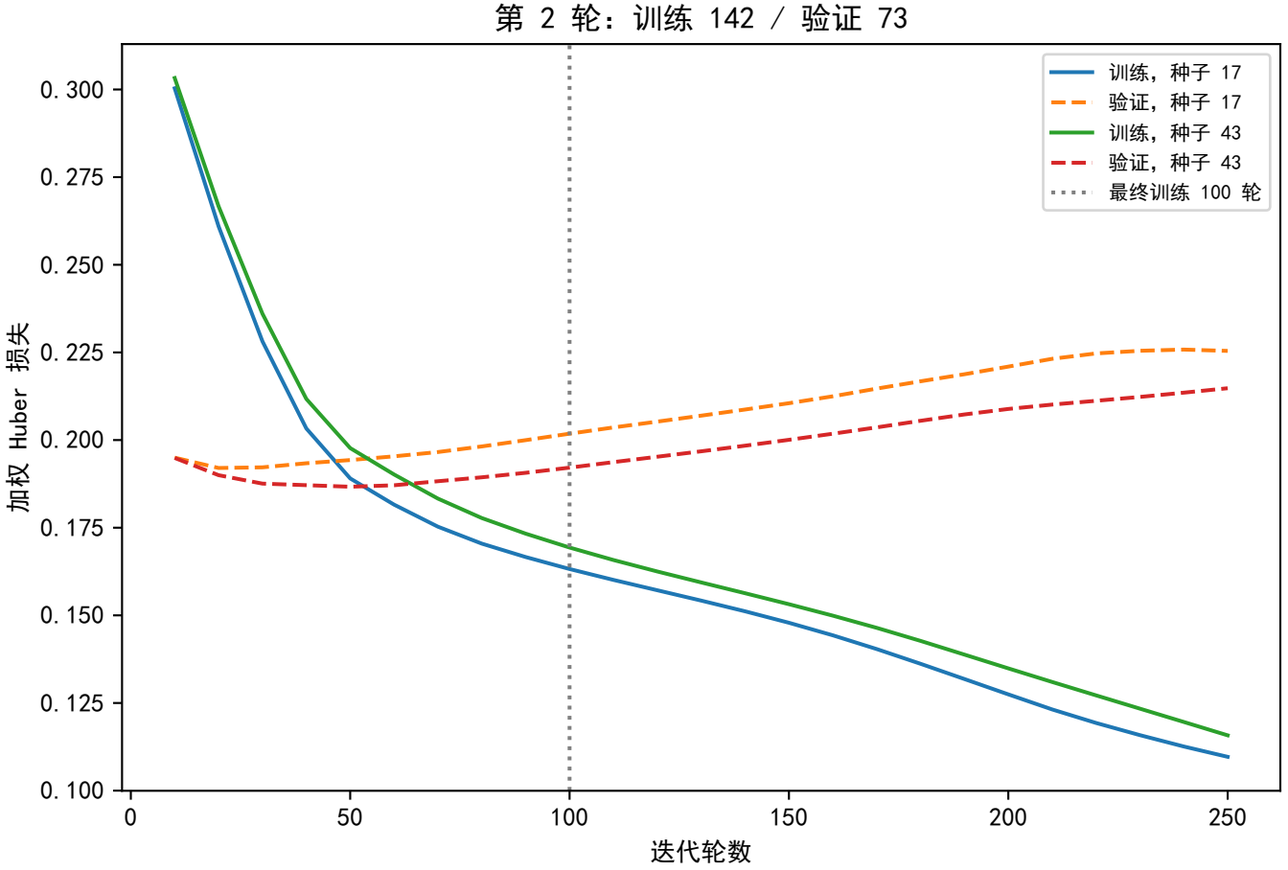
仅验证集决定超参数和轮数；最终模型不合并验证数据