


1. curl http://127.0.0.1:5000/



Welcome to FlaskBlog

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>FlaskBlog</title>
</head>
<body>
  <h1>Welcome to FlaskBlog</h1>
</body>
</html>%
```


2. Wejdź na adres <http://127.0.0.1:5000/hello> i wykonaj w terminalu polecenie: curl <http://127.0.0.1:5000/hello>

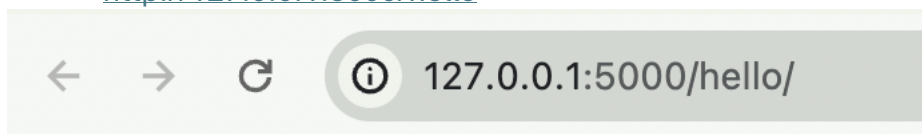

Hello, World!

```
<!doctype html>
<html lang=en>
<title>Redirecting...</title>
<h1>Redirecting...</h1>
<p>You should be redirected automatically to the target URL: <a
href="http://127.0.0.1:5000/hello/">http://127.0.0.1:5000/hello/</a>. If not, click the
link.
```

3. Wejdź na adres `http://127.0.0.1:5000/hello/<name>` i wykonaj w terminalu polecenie: `curl http://127.0.0.1:5000/hello/ <name>`
*w miejsce `<name>` wpisz swoje lub przykładowe imię

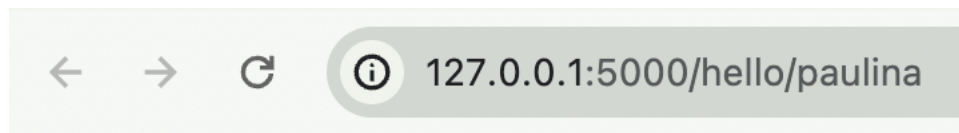

Hello paulina!

```
<!doctype html>
<title>Hello from Flask</title>

<h1>Hello paulina!</h1>
```

4. W pliku app.py znajdź funkcję hello, zamień parametr “name”, który przyjmuje metoda render_template na swoje imię



Hello Paulina!

```
<!doctype html>
<title>Hello from Flask</title>

<h1>Hello Paulina!</h1>
```

Różnicą jest to, że w ostatnim przypadku name jest zdefiniowane w kodzie app.py, a nie wpisywane przez użytkownika ręcznie.

5. Ocena kodu przez pylint

```
***** Module app
app.py:1:0: C0114: Missing module docstring (missing-module-docstring)
app.py:7:0: C0116: Missing function or method docstring (missing-function-
docstring)
app.py:12:0: C0116: Missing function or method docstring (missing-function-
docstring)
app.py:2:0: W0611: Unused escape imported from markupsafe (unused-import)
```

Your code has been rated at 5.00/10

make: *** [lint] Error 20