

15 | 初识事务隔离：隔离的级别有哪些，它们都解决了哪些异常问题？

2019-07-15 陈旸

SQL必知必会

[进入课程 >](#)



讲述：陈旸

时长 09:17 大小 8.51M



上一篇文章中，我们讲到了事务的四大特性 ACID，分别是原子性、一致性、隔离性和持久性，其中隔离性是事务的基本特性之一，它可以防止数据库在并发处理时出现数据不一致的情况。最严格的情况下，我们可以采用串行化的方式来执行每一个事务，这就意味着事务之间是相互独立的，不存在并发的情况。然而在实际生产环境下，考虑到随着用户量的增多，会存在大规模并发访问的情况，这就要求数据库有更高的吞吐能力，这个时候串行化的方式就无法满足数据库高并发访问的需求，我们还需要降低数据库的隔离标准，来换取事务之间的并发能力。

有时候我们需要牺牲一定的正确性来换取效率的提升，也就是说，我们需要通过设置不同的隔离等级，以便在正确性和效率之间进行平衡。同时，随着 RDBMS 种类和应用场景的增

多，数据库的设计者需要统一对数据库隔离级别进行定义，说明这些隔离标准都解决了哪些问题。

我们今天主要讲解事务的异常以及隔离级别都有哪些，如果你已经对它们有所了解，可以跳过本次章节，当然你也可以通过今天的课程快速复习一遍：

1. 事务并发处理可能存在的三种异常有哪些？什么是脏读、不可重复读和幻读？
2. 针对可能存在的异常情况，四种事务隔离的级别分别是什么？
3. 如何使用 MySQL 客户端来模拟脏读、不可重复读和幻读？

事务并发处理可能存在的异常都有哪些？


在了解数据库隔离级别之前，我们需要了解设定事务的隔离级别都要解决哪些可能存在的问题，也就是事务并发处理时会存在哪些异常情况。实际上，SQL-92 标准中已经对 3 种异常情况进行了定义，这些异常情况级别分别为脏读（Dirty Read）、不可重复读（Nnrepeatable Read）和幻读（Phantom Read）。

脏读、不可重复读和幻读都代表了什么，我用一个例子来给你讲解下。比如说我们有个英雄表 heros_temp，如下所示：

id	name
1	张飞
2	关羽
3	刘备

这张英雄表，我们会记录很多英雄的姓名，假设我们不对事务进行隔离操作，那么数据库在进行事务的并发处理时会出现怎样的情况？

第一天，小张访问数据库，正在进行事务操作，往里面写入一个新的英雄“吕布”：

 复制代码

```
1 SQL> BEGIN;  
2 SQL> INSERT INTO heros_temp values(4, '吕布');
```

当小张还没有提交该事务的时候，小李又对数据表进行了访问，他想看下这张英雄表里都有哪些英雄：

复制代码

```
1 SQL> SELECT * FROM heros_temp;
```

这时，小李看到的结果如下：

id	name
1	张飞
2	关羽
3	刘备
4	吕布

你有没有发现什么异常？这个时候小张还没有提交事务，但是小李却读到了小张还没有提交的数据，这种现象我们称之为“脏读”。

那么什么是不可重复读呢？

第二天，小张想查看 id=1 的英雄是谁，于是他进行了 SQL 查询：


复制代码

```
1 SQL> SELECT name FROM heros_temp WHERE id = 1;
```

运行结果：


name
张飞

然而此时，小李开始了一个事务操作，他对 id=1 的英雄姓名进行了修改，把原来的“张飞”改成了“张翼德”：

 复制代码

```
1 SQL> BEGIN;  
2 SQL> UPDATE heros_temp SET name = '张翼德' WHERE id = 1;
```

然后小张再一次进行查询，同样也是查看 id=1 的英雄是谁：

 复制代码

```
1 SQL> SELECT name FROM heros_temp WHERE id = 1;
```


运行结果：

name
张翼德

这个时候你会发现，两次查询的结果并不一样。小张会想这是怎么回事呢？他明明刚执行了一次查询，马上又进行了一次查询，结果两次的查询结果不同。实际上小张遇到的情况我们称之为“不可重复读”，也就是同一条记录，两次读取的结果不同。

什么是幻读？


第三天，小张想要看下数据表里都有哪些英雄，他开始执行下面这条语句：

 复制代码

```
1 SQL> SELECT * FROM heros_temp;
```


id	name
1	张飞
2	关羽
3	刘备

这时当小张执行完之后，小李又开始了一个事务，往数据库里插入一个新的英雄“吕布”：

 复制代码

```
1 SQL> BEGIN;
2 SQL> INSERT INTO heros_temp values(4, '吕布');
```

不巧的是，小张这时忘记了英雄都有哪些，又重新执行了一遍查询：

 复制代码

```
1 SQL> SELECT * FROM heros_temp;
```

id	name
1	张飞
2	关羽
3	刘备
4	吕布

他发现这一次查询多了一个英雄，原来只有 3 个，现在变成了 4 个。这种异常情况我们称之为“幻读”。

我来总结下这三种异常情况的特点：

1. 脏读：读到了其他事务还没有提交的数据。

- 2. 不可重复读：对某数据进行读取，发现两次读取的结果不同，也就是说没有读到相同的内容。这是因为有其他事务对这个数据同时进行了修改或删除。
- 3. 幻读：事务 A 根据条件查询得到了 N 条数据，但此时事务 B 更改或者增加了 M 条符合事务 A 查询条件的数据，这样当事务 A 再次进行查询的时候发现会有 N+M 条数据，产生了幻读。

事务隔离的级别有哪些？

脏读、不可重复读和幻读这三种异常情况，是在 SQL-92 标准中定义的，同时 SQL-92 标准还定义了 4 种隔离级别来解决这些异常情况。

解决异常数量从少到多的顺序（比如读未提交可能存在 3 种异常，可串行化则不会存在这些异常）决定了隔离级别的高低，这四种隔离级别从低到高分别是：读未提交（READ UNCOMMITTED）、读已提交（READ COMMITTED）、可重复读（REPEATABLE READ）和可串行化（SERIALIZABLE）。这些隔离级别能解决的异常情况如下表所示：

	脏读	不可重复读	幻读
读未提交（READ UNCOMMITTED）	允许	允许	允许
读已提交（READ COMMITTED）	禁止	允许	允许
可重复读（REPEATABLE READ）	禁止	禁止	允许
可串行化（SERIALIZABLE）	禁止	禁止	禁止

你能看到可串行化能避免所有的异常情况，而读未提交则允许异常情况发生。

关于这四种级别，我来简单讲解下。

读未提交，也就是允许读到未提交的数据，这种情况下查询是不会使用锁的，可能会产生脏读、不可重复读、幻读等情况。

读已提交就是只能读到已经提交的内容，可以避免脏读的产生，属于 RDBMS 中常见的默认隔离级别（比如说 Oracle 和 SQL Server），但如果想要避免不可重复读或者幻读，就需要我们在 SQL 查询的时候编写带加锁的 SQL 语句（我会在进阶篇里讲加锁）。

可重复读，保证一个事务在相同查询条件下两次查询得到的数据结果是一致的，可以避免不可重复读和脏读，但无法避免幻读。MySQL 默认的隔离级别就是可重复读。


可串行化，将事务进行串行化，也就是在一个队列中按照顺序执行，可串行化是最高级别的隔离等级，可以解决事务读取中所有可能出现的异常情况，但是它牺牲了系统的并发性。

使用 MySQL 客户端来模拟三种异常

我在讲解这三种异常的时候举了一个英雄数据表查询的例子，你还可以自己写 SQL 来模拟一下这三种异常。

首先我们需要一个英雄数据表 heros_temp，具体表结构和数据，你可以从[GitHub](#)上下载 heros_temp.sql 文件。


你也可以执行下面的 SQL 文件，来完成 heros_temp 数据表的创建。

 复制代码

```
1  -- -----
2  -- Table structure for heros_temp
3  -- -----
4  DROP TABLE IF EXISTS `heros_temp`;
5  CREATE TABLE `heros_temp` (
6    `id` int(11) NOT NULL,
7    `name` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NOT NULL,
8    PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE
9  ) ENGINE = InnoDB CHARACTER SET = utf8 COLLATE = utf8_general_ci ROW_FORMAT = Dynamic;
10
11 -- -----
12 -- Records of heros_temp
13 -- -----
14 INSERT INTO `heros_temp` VALUES (1, '张飞');
15 INSERT INTO `heros_temp` VALUES (2, '关羽');
16 INSERT INTO `heros_temp` VALUES (3, '刘备');
```

模拟的时候我们需要开两个 MySQL 客户端，分别是客户端 1 和客户端 2。

在客户端 1 中，我们先来查看下当前会话的隔离级别，使用命令：


 复制代码

```
1 mysql> SHOW VARIABLES LIKE 'transaction_isolation';
```


然后你能看到当前的隔离级别是 REPEATABLE-READ，也就是可重复读。

```
mysql> SHOW VARIABLES LIKE 'transaction_isolation'
+-----+-----+
| Variable_name | Value          |
+-----+-----+
| transaction_isolation | REPEATABLE-READ |
+-----+-----+
1 row in set, 1 warning (0.04 sec)
```

现在我们把隔离级别降到最低，设置为 READ UNCOMMITTED（读未提交）。

 复制代码


```
1 mysql> SET SESSION TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ UNCOMMITTED;
```

然后再查看下当前会话（SESSION）下的隔离级别，结果如下：

```
mysql> SET SESSION TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ UNCOMMITTED;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> SHOW VARIABLES LIKE 'transaction_isolation';
+-----+-----+
| Variable_name | Value          |
+-----+-----+
| transaction_isolation | READ-UNCOMMITTED |
+-----+-----+
1 row in set, 1 warning (0.00 sec)
```

因为 MySQL 默认是事务自动提交，这里我们还需要将 autocommit 参数设置为 0，命令如下：

 复制代码

```
1 mysql> SET autocommit = 0;
```


然后我们再来查看 SESSION 中的 autocommit 取值，结果如下：

```
mysql> SET autocommit = 0;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> SHOW VARIABLES LIKE 'autocommit';
+-----+-----+
| Variable_name | Value |
+-----+-----+
| autocommit    | OFF   |
+-----+-----+
1 row in set, 1 warning (0.00 sec)
```

接着我们以同样的操作启动客户端 2，也就是将隔离级别设置为 READ UNCOMMITTED（读未提交），autocommit 设置为 0。

模拟“脏读”

我们在客户端 2 中开启一个事务，在 heros_temp 表中写入一个新的英雄“吕布”，注意这个时候不要提交。

```
mysql> BEGIN;
Query OK, 0 rows affected (0.05 sec)

mysql> INSERT INTO heros_temp values(4, '吕布');
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
```

然后我们在客户端 1 中，查看当前的英雄表：

```
mysql> SELECT * FROM heros_temp;
+-----+-----+
| id | name |
+-----+-----+
| 1 | 张飞 |
| 2 | 关羽 |
| 3 | 刘备 |
| 4 | 吕布 |
+-----+-----+
4 rows in set (0.00 sec)
```

你能发现客户端 1 中读取了客户端 2 未提交的新英雄“吕布”，实际上客户端 2 可能马上回滚，从而造成了“脏读”。

模拟“不可重复读”

我们用客户端 1 来查看 id=1 的英雄：

```
mysql> SELECT name FROM heros_temp WHERE id = 1;
+-----+
| name |
+-----+
| 张飞 |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

然后用客户端 2 对 id=1 的英雄姓名进行修改：

```
mysql> BEGIN;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> UPDATE heros_temp SET name = '张翼德' WHERE id = 1;
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
Rows matched: 1   Changed: 1   Warnings: 0
```

这时用客户端 1 再次进行查询：

```
mysql> SELECT name FROM heros_temp WHERE id = 1;
+-----+
| name   |
+-----+
| 张翼德 |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

你能发现对于客户端 1 来说，同一条查询语句出现了“不可重复读”。

模拟“幻读”

我们先用客户端 1 查询数据表中的所有英雄：

```
mysql> SELECT * FROM heros_temp;
+----+-----+
| id  | name  |
+----+-----+
| 1   | 张飞  |
| 2   | 关羽  |
| 3   | 刘备  |
+----+-----+
3 rows in set (0.00 sec)
```

然后用客户端 2，开始插入新的英雄“吕布”：

```
mysql> BEGIN;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> INSERT INTO heros_temp values(4, '吕布');
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
```

这时，我们再用客户端 1 重新进行查看：

```
mysql> SELECT * FROM heros_temp;
+----+-----+
| id | name |
+----+-----+
| 1  | 张飞 |
| 2  | 关羽 |
| 3  | 刘备 |
| 4  | 吕布 |
+----+-----+
4 rows in set (0.00 sec)
```

你会发现数据表多出一条数据。

如果你是初学者，那么你可以采用 heros_temp 数据表简单模拟一下以上的过程，加深对脏读、不可重复读以及幻读的理解。对应的，你也会更了解不同的隔离级别解决的异常问题。


总结

我们今天只是简单讲解了 4 种隔离级别，以及对应的要解决的三种异常问题。我会在优化篇这一模块里继续讲解隔离级别以及锁的使用。

你能看到，标准的价值在于，即使是不同的 RDBMS 都需要达成对异常问题和隔离级别定义的共识。这就意味着一个隔离级别的实现满足了下面的两个条件：

1. 正确性：只要能满足某一个隔离级别，一定能解决这个隔离级别对应的异常问题。
2. 与实现无关：实际上 RDBMS 种类很多，这就意味着有多少种 RDBMS，就有多少种锁的实现方式，因此它们实现隔离级别的原理可能不同，然而一个好的标准不应该限制其实现的方式。

隔离级别越低，意味着系统吞吐量（并发程度）越大，但同时也意味着出现异常问题的可能性会更大。在实际使用过程中我们往往需要在性能和正确性上进行权衡和取舍，没有完美的解决方案，只有适合与否。

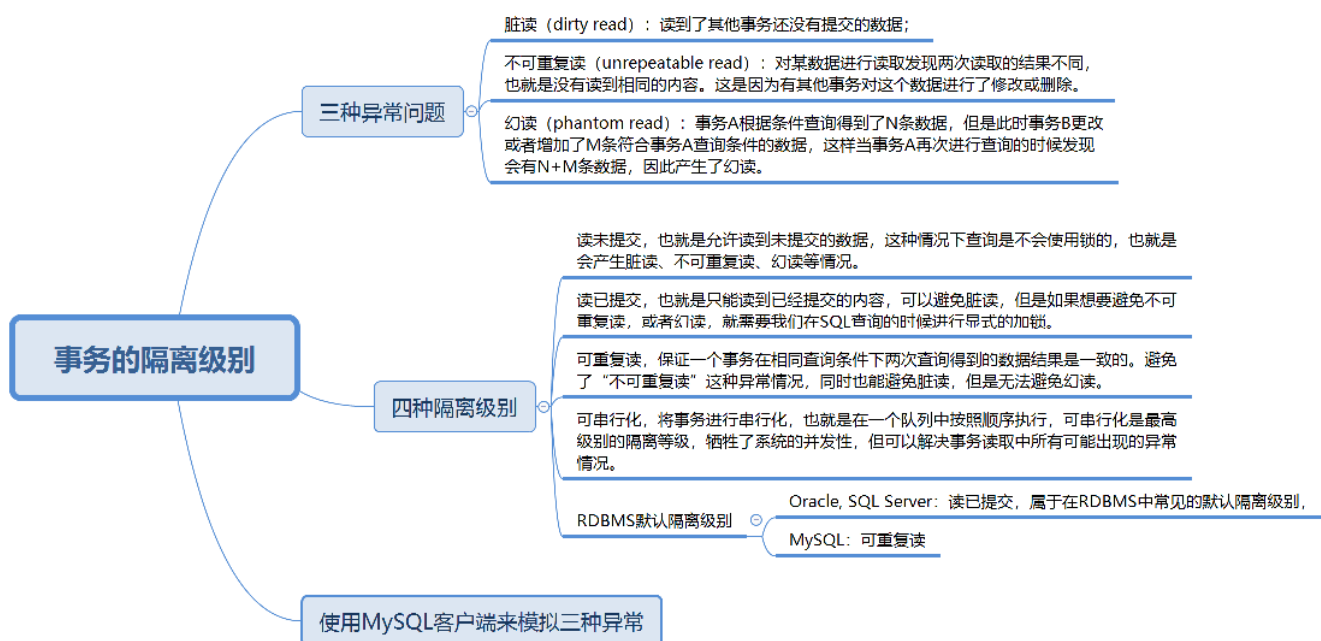

今天的内容到这里就结束了，你能思考一下为什么隔离级别越高，就越影响系统的并发性能吗？以及不可重复读和幻读的区别是什么？

欢迎你在评论区写下你的思考，也欢迎把这篇文章分享给你的朋友或者同事。


SQL 必知必会

从入门到数据实战

陈旻

清华大学计算机博士



新版升级：点击「 请朋友读」，20位好友免费读，邀请订阅更有**现金**奖励。

© 版权归极客邦科技所有，未经许可不得传播售卖。页面已增加防盗追踪，如有侵权极客邦将依法追究其法律责任。

上一篇 14 | 什么是事务处理，如何使用COMMIT和ROLLBACK进行操作？

精选留言 (14)

 写留言



大牛凯 置顶

2019-07-15

老师好，对幻读有些迷惑，从网上看到幻读并不是说两次读取获取的结果集不同，幻读侧重的方面是某一次的 select 操作得到的结果所表征的数据状态无法支撑后续的业务操作。更为具体一些：select 某记录是否存在，结果显示不存在，准备插入此记录，但执行 insert 时发现此记录已存在，无法插入，此时就发生了幻读。

展开 ∨

作者回复：你说的这种情况属于幻读。

当你INSERT的时候，也需要隐式的读取，比如插入数据时需要读取有没有主键冲突，然后再决定是否能否执行插入。如果这时发现已经有这个记录了，就没法插入。

官方对幻读的定义是：The so-called phantom problem occurs within a transaction when the same query produces different sets of rows at different times.


For example, if a SELECT is executed twice, but returns a row the second time that was not returned the first time, the row is a “phantom” row. (详见：
<https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/innodb-next-key-locking.html>)

需要说明下，不可重复读 VS 幻读的区别：

不可重复读是同一条记录的内容被修改了，重点在于UPDATE或DELETE

幻读是查询某一个范围的数据行变多了或者少了，重点在于INSERT

所以，SELECT 显示不存在，但是INSERT的时候发现已存在，说明符合条件的数据行发生了变化，也就是幻读的情况，而不可重复读指的是同一条记录的内容被修改了。

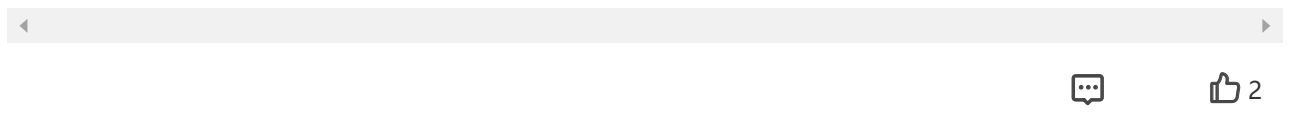

石维康

2019-07-15

老师可以详细讲解下脏读和幻读的区别吗？看文中的例子几乎是一样的。



1



5

这个需求
做不了

啦啦啦

2019-07-15

打卡打卡

展开 ∨



3



flow

2019-07-15

关于事务隔离和异常问题的举例不够详细和严谨，具体可以看这个
<https://www.liaoxuefeng.com/wiki/1177760294764384/1179611198786848>

以下是自己的理解：

读未提交：在这个隔离级别下，事务A会读到事务B未提交的数据，在事务B回滚后，事务...

展开 ∨



1



JackPn

2019-07-15

老师我感觉幻读也是不了重复读啊，都是一个事务过程中两次读到了另一个事务修改提交后的数据


作者回复: 首先，不可重复读 和 幻读都是在先后两次读取的时候发现不一致的情况，但是两种读取略有差别：

不可重复读是对于同一条记录内容的“不可重复读”

幻读是对于某一范围的数据集，发现查询数据集的行数多了或者少了，从而出现的不一致。

所以不可重复读的原因是 对于要查询的那条数据进行了UPDATE或DELETE

而幻读是对于要查询的 那个范围的数据集，进行了INSERT。

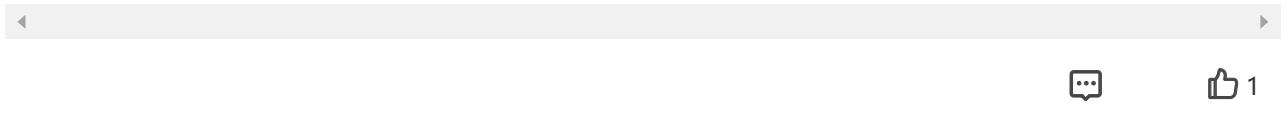

0 error 0 warni...


2019-07-15

不可重复读和幻读还不是很理解，老师可以再详细讲讲吗

作者回复: 不可重复读 VS 幻读的区别：

不可重复读是同一条记录的内容被修改了，重点在于UPDATE或DELETE

幻读是查询某一个范围的数据行变多了或者少了，重点在于INSERT

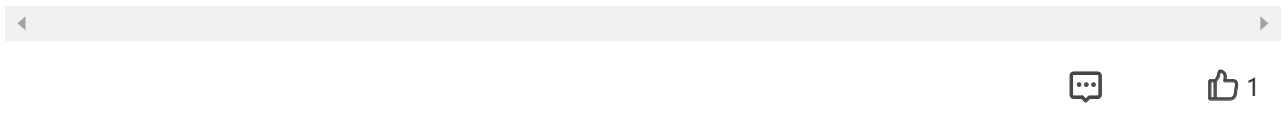

xcoder

2019-07-15

根据以上操作

```
mysql> show variables like 'transaction_isolation';
```

显示 Empty Set，没显示相关隔离级别

我的mysqlq版本是5.6.37



悟空

2019-07-15

湖人总冠军。。。

展开 ∨





一叶知秋

2019-07-15

两个问题个人理解是：

1) 四个级别分别是无限制（可以并发读写）、写事务加锁（可以并发读、读完立刻释放锁而不是等事务结束）、读写事务都加锁（可以并发读、读写都是事务结束才释放锁）、表锁（读写事务序列化执行、单线程执行）。时间开销依次递增所以随着隔离等级递增并发性能会降低。...

展开 ∨



dbtiger

2019-07-15

【隔离级别越高，就越影响系统的并发性能】

1,首先隔离的实现机制是锁，隔离级别越高锁的代价越大（锁的粒度越小，表级锁到行级锁，共享锁到独占锁），终极为了一致性读写，只能是串行化操作读写（类似于操作系统的多进程原理，看着像是并行性执行，实则是单元分配CPU资源串行执行的过程）。

【不可重复读和幻读的区别】...

展开 ∨



Hail hydra

2019-07-15

高并发的情况要保证数据的一致性就必须排队一个个来，那这不就不能算并发了么



ack

2019-07-15

事务的隔离级别是需要通过锁来保证的，想要解决的问题越多，加的锁就越多，从文章也可以看出，当想要解决幻读的时候，需要的隔离级别已经是串行化了。

展开 ∨

作者回复: 对 加锁是底层的实现环节，不同的事务隔离级别对应能解决不同的异常问题。在选择隔离级别的时候，我们要在正确性和性能上进行权衡取舍





L荀


2019-07-15

不可重复读，和幻读例子中事物不用提交么

展开 ▾

作者回复: 一个好问题，一般来说第二个事务需要进行提交。不过在文章中，我将客户端1的隔离级别设置为了 读未提交，因此不论客户端2是否提交，都会对客户端1造成影响。

如果将客户端1的隔离级别设置为 读已提交，或者 可重复度。就需要对客户端2的事务进行提交，这时才会对客户端1在执行的事务产生影响。



墨禾

2019-07-15

老师，分库分表是不是可以一定程度上保证隔离性和并发访问呢？

