



下载APP




10 | 常用的SQL标准有哪些，在SQL92中是如何使用连接的？

2019-07-03 陈旻

SQL必知必会

[进入课程 >](#)

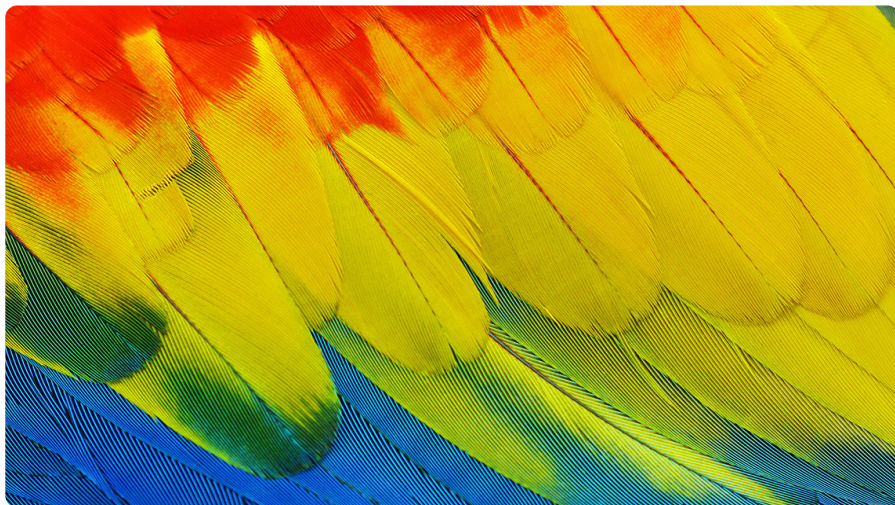

讲述：陈旻

时长 08:16 大小 11.38M



今天我主要讲解连接表的操作。在讲解之前，我想先给你介绍下连接（JOIN）在 SQL 中的重要性。

我们知道 SQL 的英文全称叫做 Structured Query Language，它有一个很强大的功能，就是能在各个数据表之间进行连接查询（Query）。这是因为 SQL 是建立在关系型数据库基础上的一种语言。关系型数据库的典型数据结构就是数据表，这些数据表的组成都是结构化的（Structured）。你可以把关系模型理解成一个二维表格模型，这个二维表格是由行（row）和列（column）组成的。每一个行（row）就是一条数据，每一列（column）就是数据在某一维度的属性。

正是在数据库中，表的组成是基于关系模型的，所以一个表就是一个关系。一个数据库中可以包括多个表，也就是存在多种数据之间的关系。而我们之所以能使用 SQL 语言对各个数据表进行复杂查询，核心就在于连接，它可以用一条 SELECT 语句在多张表之间进行查询。你也可以理解为，关系型数据库的核心之一就是连接。

既然连接在 SQL 中这么重要，那么针对今天的内容，需要你从以下几个方面进行掌握：

1. SQL 实际上存在不同的标准，不同标准下的连接定义也有不同。你首先需要了解常用的 SQL 标准有哪些；
2. 了解了 SQL 的标准之后，我们从 SQL92 标准入门，来看下连接表的种类有哪些；

3. 针对一个实际的数据库表，如果你想要做数据统计，需要学会使用跨表的连接进行操作。

常用的 SQL 标准有哪些

在正式开始讲连接表的种类时，我们首先需要知道 SQL 存在不同版本的标准规范，因为不同规范下的表连接操作是有区别的。

SQL 有两个主要的标准，分别是 SQL92 和 SQL99。92 和 99 代表了标准提出的时间，SQL92 就是 92 年提出的标准规范。当然除了 SQL92 和 SQL99 以外，还存在 SQL-86、SQL-89、SQL:2003、SQL:2008、SQL:2011 和 SQL:2016 等其他的标准。

这么多标准，到底该学习哪个呢？实际上最重要的 SQL 标准就是 SQL92 和 SQL99。一般来说 SQL92 的形式更简单，但是写的 SQL 语句会比较长，可读性较差。而 SQL99 相比于 SQL92 来说，语法更加复杂，但可读性更强。我们从这两个标准发布的页数也能看出，SQL92 的标准有 500 页，而 SQL99 标准超过了 1000 页。实际上你不用担心要学习这么多内容，基本上从 SQL99 之后，很少有人能掌握所有内容，因为确实太多了。就好比使用 Windows、Linux 和 Office 的时候，很少有人能掌握全部内容一样。我们只需要掌握一些核心的功能，满足日常工作的需求即可。

在 SQL92 中是如何使用连接的

相比于 SQL99，SQL92 规则更简单，更适合入门。在这篇文章中，我会先讲 SQL92 是如何对连接表进行操作的，下一篇文章再讲 SQL99，到时候你可以对比下这两者之间有什么区别。

在进行连接之前，我们需要用数据表做举例。这里我创建了 NBA 球员和球队两张表，SQL 文件你可以从[GitHub](#)上下载。

其中 player 表为球员表，一共有 37 个球员，如下所示：

player_id	team_id	player_name	height
10001	1001	韦恩·艾灵顿	1.93
10002	1001	雷吉·杰克逊	1.91
10003	1001	安德烈·德拉蒙德	2.11
10004	1001	索恩·马克	2.16
.....
10037	1002	伊凯·阿尼博古	2.08

team 表为球队表，一共有 3 支球队，如下所示：


team_id	team_name
1001	底特律活塞
1002	印第安纳步行者
1003	亚特兰大老鹰

有了这两个数据表之后，我们再来看下 SQL92 中的 5 种连接方式，它们分别是笛卡尔积、等值连接、非等值连接、外连接（左连接、右连接）和自连接。


笛卡尔积

笛卡尔乘积是一个数学运算。假设我有两个集合 X 和 Y，那么 X 和 Y 的笛卡尔积就是 X 和 Y 的所有可能组合，也就是第一个对象来自于 X，第二个对象来自于 Y 的所有可能。

我们假定 player 表的数据是集合 X，先进行 SQL 查询：


 复制代码

```
1 SELECT * FROM player
```



再假定 team 表的数据为集合 Y，同样需要进行 SQL 查询：


```
1 SELECT * FROM team
```



你会看到运行结果会显示出上面的两张表格。

接着我们再来看下两张表的笛卡尔积的结果，这是笛卡尔积的调用方式：

```
1 SQL: SELECT * FROM player, team
```



运行结果（一共 $37 \times 3 = 111$ 条记录）：

player_id	team_id	player_name	height	team_id(1)	team_name
10001	1001	韦恩·艾灵顿	1.93	1001	底特律活塞
10001	1001	韦恩·艾灵顿	1.93	1002	印第安纳步行者
10001	1001	韦恩·艾灵顿	1.93	1003	亚特兰大老鹰
.....
10037	1002	伊凯·阿尼博古	2.08	1003	亚特兰大老鹰


笛卡尔积也称为交叉连接，英文是 CROSS JOIN，它的作用就是可以把任意表进行连接，即使这两张表不相关。但我们通常进行连接还是需要筛选的，因此你需要在连接后面加上

WHERE 子句，也就是作为过滤条件对连接数据进行筛选。
比如后面要讲到的等值连接。


等值连接

两张表的等值连接就是用两张表中都存在的列进行连接。我们也可以对多张表进行等值连接。

针对 player 表和 team 表都存在 team_id 这一列，我们可以用等值连接进行查询。

 复制代码


```
1 SQL: SELECT player_id, player.team_id, player_name, hei
```



运行结果（一共 37 条记录）：

player_id	team_id	player_name	height	team_name
10001	1001	韦恩-艾灵顿	1.93	底特律活塞
10002	1001	雷吉-杰克逊	1.91	底特律活塞
10003	1001	安德烈-德拉蒙德	2.11	底特律活塞
.....
10037	1002	Ike Anigbogu	2.08	印第安纳步行者


我们在进行等值连接的时候，可以使用表的别名，这样会让 SQL 语句更简洁：

 复制代码


```
1 SELECT player_id, a.team_id, player_name, height, team_
```



需要注意的是，如果我们使用了表的别名，在查询字段中就只能使用别名进行代替，不能使用原有的表名，比如下面的 SQL 查询就会报错：

 复制代码

```
1 SELECT player_id, player.team_id, player_name, height,
```




非等值连接

当我们进行多表查询的时候，如果连接多个表的条件是等号时，就是等值连接，其他的运算符连接就是非等值查询。

这里我创建一个身高级别表 height_grades，如下所示：

height_level	height_lowest	height_highest
A	2.00	2.50
B	1.90	1.99
C	1.80	1.89
D	1.60	1.79

我们知道 player 表中有身高 height 字段，如果想要知道每个球员的身高的级别，可以采用非等值连接查询。

 复制代码

```
1 SQL: SELECT p.player_name, p.height, h.height_level
2 FROM player AS p, height_grades AS h
3 WHERE p.height BETWEEN h.height_lowest AND h.height_highest
```



运行结果 (37 条记录)：


player_name	height	height_level
韦恩·艾灵顿	1.93	B
雷吉·杰克逊	1.91	B
安德烈·德拉蒙德	2.11	A
.....
Ike Anigbogu	2.08	A

外连接

除了查询满足条件的记录以外，外连接还可以查询某一方不满足条件的记录。两张表的外连接，会有一张是主表，另一张是从表。如果是多张表的外连接，那么第一张表是主表，即显示全部的行，而第剩下的表则显示对应连接的信息。在 SQL92 中采用 (+) 代表从表所在的位置，而且在 SQL92 中，只有左外连接和右外连接，没有全外连接。

什么是左外连接，什么是右外连接呢？


左外连接，就是指左边的表是主表，需要显示左边表的全部行，而右侧的表是从表， (+) 表示哪个是从表。

 复制代码

```
1 SQL: SELECT * FROM player, team where player.team_id =
```




相当于 SQL99 中的：

 复制代码

```
1 SQL: SELECT * FROM player LEFT JOIN team on player.team
```




右外连接，指的就是右边的表是主表，需要显示右边表的全部行，而左侧的表是从表。

 复制代码

```
1 SQL: SELECT * FROM player, team where player.team_id(+)
```



相当于 SQL99 中的：

 复制代码

```
1 SQL: SELECT * FROM player RIGHT JOIN team on player.tea
```




需要注意的是，LEFT JOIN 和 RIGHT JOIN 只存在于 SQL99 及以后的标准中，在 SQL92 中不存在，只能用 (+) 表示。

自连接

自连接可以对多个表进行操作，也可以对同一个表进行操作。也就是说查询条件使用了当前表的字段。

比如我们想要查看比布雷克·格里芬高的球员都有谁，以及他们的对应身高：

 复制代码


```
1 SQL: SELECT b.player_name, b.height FROM player as a ,
```




运行结果（6 条记录）：

player_name	height
安德烈-德拉蒙德	2.11
索恩-马克	2.16
扎扎-帕楚里亚	2.11
亨利-埃伦森	2.11
多曼塔斯-萨博尼斯	2.11
迈尔斯-特纳	2.11

如果不用自连接的话，需要采用两次 SQL 查询。首先需要查询布雷克·格里芬的身高。


 复制代码

```
1 SQL: SELECT height FROM player WHERE player_name = '布雷克·格里芬'
```



运行结果为 2.08。

然后再查询比 2.08 高的球员都有谁，以及他们的对应身高：

 复制代码

```
1 SQL: SELECT player_name, height FROM player WHERE heigh
```



运行结果和采用自连接的运行结果是一致的。

总结

今天我讲解了常用的 SQL 标准以及 SQL92 中的连接操作。SQL92 和 SQL99 是经典的 SQL 标准，也分别叫做 SQL-2 和 SQL-3 标准。也正是在这两个标准发布之后，SQL 影响力越来越大，甚至超越了数据库领域。现如今 SQL 已经不仅仅是数据库领域的主流语言，还是信息领域中信息处理的主流语言。在图形检索、图像检索以及语音检索中都能看到 SQL 语言的使用。

除此以外，我们使用的主流 RDBMS，比如 MySQL、Oracle、SQL Sever、DB2、PostgreSQL 等都支持 SQL 语言，也就是说它们的使用符合大部分 SQL 标准，但很难完全符合，因为这些数据库管理系统都在 SQL 语言的基础上，根据自身产品的特点进行了扩充。即使这样，SQL 语言

也是目前所有语言中半衰期最长的，在 1992 年，Windows3.1 发布，SQL92 标准也同时发布，如今我们早已不使用 Windows3.1 操作系统，而 SQL92 标准却一直持续至今。

当然我们也要注意到 SQL 标准的变化，以及不同数据库管理系统使用时的差别，比如 Oracle 对 SQL92 支持较好，而 MySQL 则不支持 SQL92 的外连接。



我今天讲解了 SQL 的连接操作，你能说说内连接、外连接和自连接指的是什么吗？另外，你不妨拿案例中的 team 表做一道动手题，表格中一共有 3 支球队，现在这 3 支球队需要进行比赛，请用一条 SQL 语句显示出所有可能的比赛组合。

欢迎你在评论区写下你的答案，也欢迎把这篇文章分享给你的朋友或者同事，与他们一起交流一下。

SQL 必知必会

从入门到数据实战

陈旻

清华大学计算机博士



新版升级：点击「 请朋友读」，20位好友免费读，邀请订阅更有**现金**奖励。

© 版权归极客邦科技所有，未经许可不得传播售卖。页面已增加防盗追踪，如有侵权极客邦将依法追究其法律责任。

上一篇 09 | 子查询：子查询的种类都有哪些，如何提高子查询...

下一篇 11 | SQL99是如何使用连接的，与SQL92的区别是什...

精选留言 (26)

写留言



mickey 置顶

2019-07-03

/*


team 表做一道动手题，表格中一共有 3 支球队，现在这

3 支球队需要进行比赛，请用一条 SQL 语句显示出所有可能的比赛组合。

*/...

展开 ✓

作者回复: 可以看下这个留言，解释的很详细



圆子蛋

2019-07-03

三队对阵的可能组合：


```
SELECT * FROM team AS a,team AS b WHERE  
a.team_id < b.team_id
```

主客场对阵的可能（只列出名字的话是不是可以这样？）

```
SELECT a.team_name as 主场,b.team_name as 客场...
```

展开 ✓

作者回复: 这两个SQL都正确



Samson

2019-07-05

```
SQL: SELECT p.player_name, p.height, h.height_level
```



```
FROM player AS p, height_grades AS h
WHERE p.height BETWEEN h.height_lowest AND
h.height_highest
```

...

展开 ∨



👍 1



太乙鲲

2019-07-04


```
select * from team as a, team as b where a.team_id
!= b.team_id;
```

```
+-----+-----+-----+-----+
-----+
```

```
| team_id | team_name | team_id | team_name |...
```

展开 ∨

作者回复: 主队, 客队的话 是这样的



👍 1



长安落雪


2019-07-04

```
SELECT t1.team_name,t2.team_name FROM team as
t1 LEFT JOIN team as t2 ON t1.team_id != t2.team_id
```

```
SELECT t1.team_name , t2.team_name FROM team
as t1 ,team as t2 where t1.team_id<t2.team_id;
```

展开 ∨

作者回复: 正确, 大家可以参考下这个。如果是分主客场的话, 是第一个SQL。如果是不重复的两个球队的比赛的话, 是第二个SQL。



野马

2019-07-04

那一个RDBMS支持多个SQL标准吗?


展开 ∨

作者回复: 这是一个好问题, 有的时候是同时支持的, 比如:

```
SELECT * FROM a, b 和 SELECT * FROM a JOIN b
```

但有的时候又不支持, 比如在MySQL中不支持SQL92标准下的 +号方式的外连接, 但是支持SQL99的外连接方式。

具体还需要参考RDBMS相关的文档, 即使是同一个标准, 每个RDBMS都有自己的“方言”, 使用的语法也有差异。





墨禾

2019-07-03

/*等值连接:两张表存在相同的列属性*/

```
SELECT player_id, player.team_id, player_name,  
height, team_name FROM player, team WHERE  
player.team_id = team.team_id;
```

...

展开 ∨



ack

2019-07-03

练习:

1.①内连接也叫连接，是最早的一种连接。还可以被称为普通连接或者自然连接。自然连接是一种特殊的等值连接，他要求两个关系表中进行比较的必须是相同的属性列，无须添加连接条件，并且在结果中消除重复的属性...

展开 ∨



Geek_669849

2019-07-07

```
SELECT * FROM team t1, team t2 WHERE t1.team_id  
<> t2.team_id ORDER BY t1.team_id ;
```

作者回复: 针对主队VS客队的形式 是正确的



Elliot

2019-07-07

我觉得这一篇应该放在前边，对于入门者比较友好

展开 ▾



一叶知秋

2019-07-05

只想到了分主客场的。。

```
SELECT t1.team_name as '主场', t2.team_name as '客场' FROM team as t1, team as t2 WHERE t1.team_id != t2.team_id;
```

执行结果： ...

展开 ▾



一步


2019-07-05

当我们进行多表查询的时候，如果连接多个表的条件是等号时，就是等值连接，其他的运算符连接就是非等值查询。

对于这句话，如果我使用 != 算等值连接吗？ <> 这个应该算非等值查询？

作者回复: !=和<>作用是一样的（具体看RDBMS是否支持，比如 Access 不支持!=，而会使用<>），都属于非等值查询。

等值查询就是=，也就是帮我们做了等值的关联。比如自然连接就是在相同列名上进行了等值连接，同时保留了所有不重复的列。



一步

2019-07-05

有两个问题：

1: 在进行连接查询的时候，查询的顺序是什么呢？是先进行笛卡尔积在进行条件条件筛选吗？

2: 在进行连接查询的时候 on 中的条件和 where 中的条件有什么区别呢？这两个的筛选顺序一样吗？

展开 ∨


作者回复: 1、查询顺序是：FROM > WHERE > GROUP BY > HAVING > SELECT 的字段 > DISTINCT > ORDER BY > LIMIT

可以看下05篇后面的内容。

你说的正确，是先进行 CROSS JOIN 求笛卡尔积，然后进行条件筛选。

2、执行的顺序会先进行ON连接，然后进行WHERE筛选。

ON连接是一般连接表的方式，当我们得到数据之后，再会对数据行进行条件筛选



Yt

2019-07-04

SELECT CONCAT(a.team_name,'-',b.team_name) AS
against

-> FROM team AS a,team AS b

-> WHERE a.team_id !=b.team_id;

+-----+...

展开 ∨



不是是不是

2019-07-04

极客时间不可以对文章内容进行复制, 如果使用复制代码功能由会产生SQL:导致无法执行, SQL: SELECT
player_id, player.team_id, player_name, height,
team_name FROM player, team WHERE
player.team_id = team.team_id



星星

2019-07-04

```
select * from team as a, team as b
where a.team_id<>b.team_id;
```



华夏

2019-07-03


```
SELECT a.team_name AS '主队', b.team_name AS '客队' FROM team AS a, te AS b WHERE a.team_name
!= b.team_name;
```

+-----+-----+

| 主队 | 客队 |...

展开 ✓

作者回复: 按照主队, 客队的方式是这个SQL语句



Fred

2019-07-03

```
SELECT a.team_name AS 主场, b.team_name AS 客场
FROM team AS a, team AS b WHERE a.team_id!
=b.team_id
SELECT * FROM team AS a, team AS b WHERE
a.team_id<b.team_id
```

展开 ∨



空知

2019-07-03

等值连接 的样例SQL写错了

```
SELECT player_id, player.team_id, player_name,
height, team_name FROM player AS a, team AS b a,
team as b WHERE a.team_id = b.team_id
```

起别名地方

展开 ∨



Destroy、

2019-07-03

```
select a.team_name, b.team_name from team as a,
team as b where a.team_name != b.team_name;
```

作者回复: 主队和客队的话 可以这么写



