


「README」

StayMini

給台灣獨立民宿屋主的單民宿官網與訂房詢問模板。狀態：MVP / Phase 0；repo 無部署設定或上線紀錄，無法從程式碼判定已上線。

StayMini 使用 Next.js 15 App Router、React 19、TypeScript、Tailwind CSS。現有功能包含首頁與房型頁、訂房詢問 Server Action、Basic Auth 保護的屋主詢問列表、Mailgun 詢問通知、NewebPay 付款 API、Smart Router 民宿介紹文 API。Runtime 資料目前存在 in-memory store；Prisma/PostgreSQL schema 已建立但尚未接到頁面與 API。

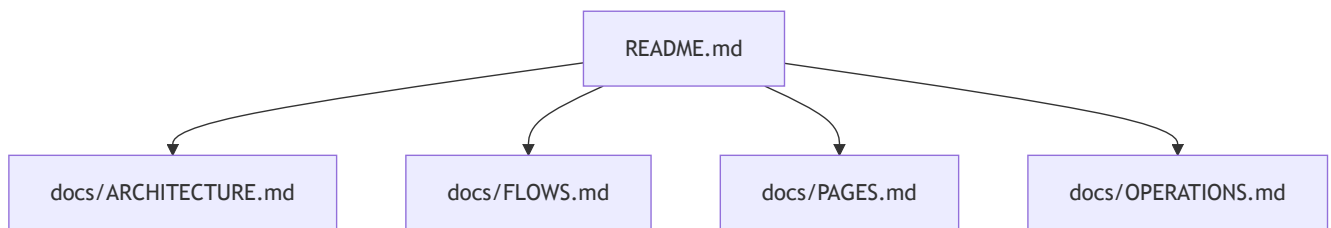

專案文件

- [系統架構](#)：技術棧、元件關係、主要目錄、Prisma 資料模型。
- [操作與業務流程](#)：房型瀏覽、詢問送出、admin、NewebPay、AI 文案流程。
- [頁面/路由/API 清單](#)：所有頁面路由、API endpoints、Server Action 與重要模組。
- [安裝、執行、部署、維運](#)：環境需求、scripts、env、部署與上線前檢查。

快速開始

```
npm install
cp .env.example .env.local
npm run dev
```

本機預設網址：`http://localhost:3000`。

若要打開 `/admin/inquiries`，需在 `.env.local` 設定：

```
ADMIN_USER=your-admin-user
ADMIN_PASSWORD=your-admin-password
```

常用指令

指令	用途
<code>npm run dev</code>	啟動 Next.js 開發伺服器
<code>npm run build</code>	建立 production build
<code>npm run start</code>	啟動 production server
<code>npm run typecheck</code>	執行 <code>tsc --noEmit</code>
<code>npm run lint</code>	執行 <code>next lint</code> script
<code>npm run db:seed</code>	執行 <code>tsx prisma/seed.ts</code> ，將 sample rooms 寫入 Prisma DB

主要功能

- `/`：首頁 hero、特色區、三間房型預覽。
- `/rooms`、`/rooms/[slug]`：房型列表與詳情。
- `/inquiry`：訂房詢問表單，送出後寫入 in-memory inquiry store。
- `/admin/inquiries`：屋主後台詢問列表，由 `ADMIN_USER` / `ADMIN_PASSWORD` Basic Auth 保護。
- `/api/payment/newebpay/*`：NewebPay checkout、return、notify API。
- `/api/listing-blurb`：透過 Smart Router 產生民宿介紹文。
- `/terms`、`/privacy`、`/refund`：服務條款、隱私權政策、退訂政策。

客製入口

檔案	用途
<code>src/lib/site-config.ts</code>	民宿名稱、tagline、屋主聯絡方式、地址、地圖、hero 圖
<code>src/lib/company.ts</code>	公司名稱、統編、登記地址、客服 Email、LINE
<code>src/lib/rooms-store.ts</code>	三間 sample 房型資料
<code>tailwind.config.ts</code>	字體、色彩、border radius
<code>prisma/schema.prisma</code>	PostgreSQL schema 預留
<code>prisma/seed.ts</code>	房型 seed

重要限制

- 詢問、訂單、booking 目前存在 in-memory store；server 重啟或 serverless instance 更換會遺失。
- Prisma schema 已存在，但 runtime 尚未使用 `prisma.inquiry.*`、`prisma.room.*`、`prisma.order.*`。
- Runtime `OrderProvider` 使用 `NEWEBPAY`，Prisma schema 目前 enum 是 `ECPAY` / `STRIPE`；切換 DB 前需對齊。
- `siteConfig`、`COMPANY`、圖片、Google Maps iframe 仍含 demo / placeholder 資料。
- repo 無 Docker、compose、Makefile、`vercel.json`；部署採標準 Next.js build/start 或 Vercel 專案設定。

License

Private. © Mike Feng.

「ARCHITECTURE.md」

StayMini 系統架構


專案總覽

StayMini 是給台灣獨立民宿屋主使用的單民宿官網模板。它提供房型展示、訂房詢問表單、屋主後台詢問列表、Mailgun 詢問通知、NewwebPay 付款流程 API，以及一個透過 Smart Router 產生民宿介紹文的 API。現階段 runtime 資料主要存在 in-memory store；prisma/schema.prisma 已定義 PostgreSQL 資料模型，但目前頁面與 API 尚未改用 Prisma 持久化。

技術棧

類別	實際技術 / 套件	用途
Web 框架	next 15.1、App Router	頁面、Route Handler、Server Action、middleware
前端	react 19、react-dom 19、TypeScript	React UI 與型別檢查
樣式	Tailwind CSS 3、class-variance-authority、clsx、tailwind-merge	utility-first 樣式與 UI variant 合併
UI 輔助	@radix-ui/react-slot、lucide-react	shadcn-style Button slot 與圖示套件
後端執行	Next.js Route Handlers、Server Actions	表單送出、付款 API、AI 文案 API
Runtime 資料	src/lib/*-store.ts in-memory store	房型、詢問、訂單、booking 暫存；程序重啟會消失
資料庫 schema	Prisma 5、PostgreSQL datasource	Inquiry、Room、Booking、Order schema 與 seed 預留
金流	NewwebPay MPG gateway、自製 AES/SHA 工具	建立 checkout payload、接收 return / notify callback
Email	Mailgun HTTP API	新詢問 best-effort 寄信通知屋主
AI 服務	Smart Router HTTP endpoint	/api/listing-blurb 產生 60-90 字民宿介紹文
部署	Next.js build/start；Vercel-compatible	repo 無 vercel.json、Dockerfile 或 compose 設定

元件關係

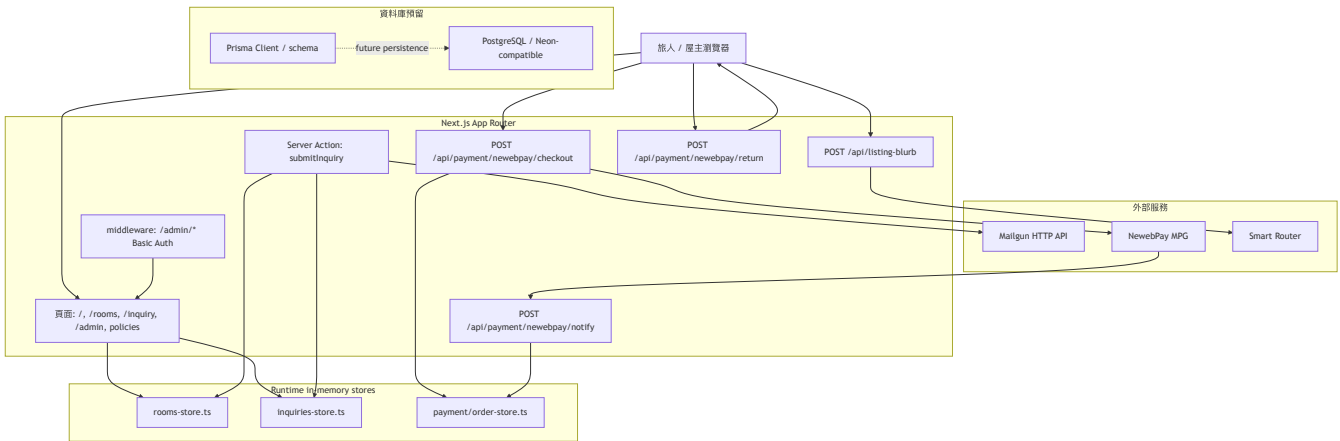


主要目錄

路徑	用途
<code>src/app/</code>	Next.js App Router 頁面、API route、layout、middleware 相關頁面入口
<code>src/app/api/listing-blurb/</code>	Smart Router 文案產生 API
<code>src/app/api/payment/newebpay/</code>	NewebPay checkout、browser return、server notify API
<code>src/app/inquiry/</code>	訂房詢問頁、client form、Server Action、感謝頁
<code>src/app/admin/inquiries/</code>	屋主查看詢問列表頁
<code>src/components/ui/</code>	Button、Card、Input、Badge 等 shadcn-style 基礎元件
<code>src/lib/</code>	設定、房型/詢問 store、Prisma singleton、Mailgun、Smart Router client、工具函式
<code>src/lib/payment/</code>	NewebPay crypto/payload、方案定價、order/booking in-memory store
<code>prisma/</code>	Prisma schema 與 seed script
<code>docs/</code>	技術文件

資料模型概覽

目前 runtime 使用 `src/lib/rooms-store.ts`、`src/lib/inquiries-store.ts`、`src/lib/payment/order-store.ts`。
`prisma/schema.prisma` 宣告以下模型，作為切換 PostgreSQL 持久化時的資料結構基礎。

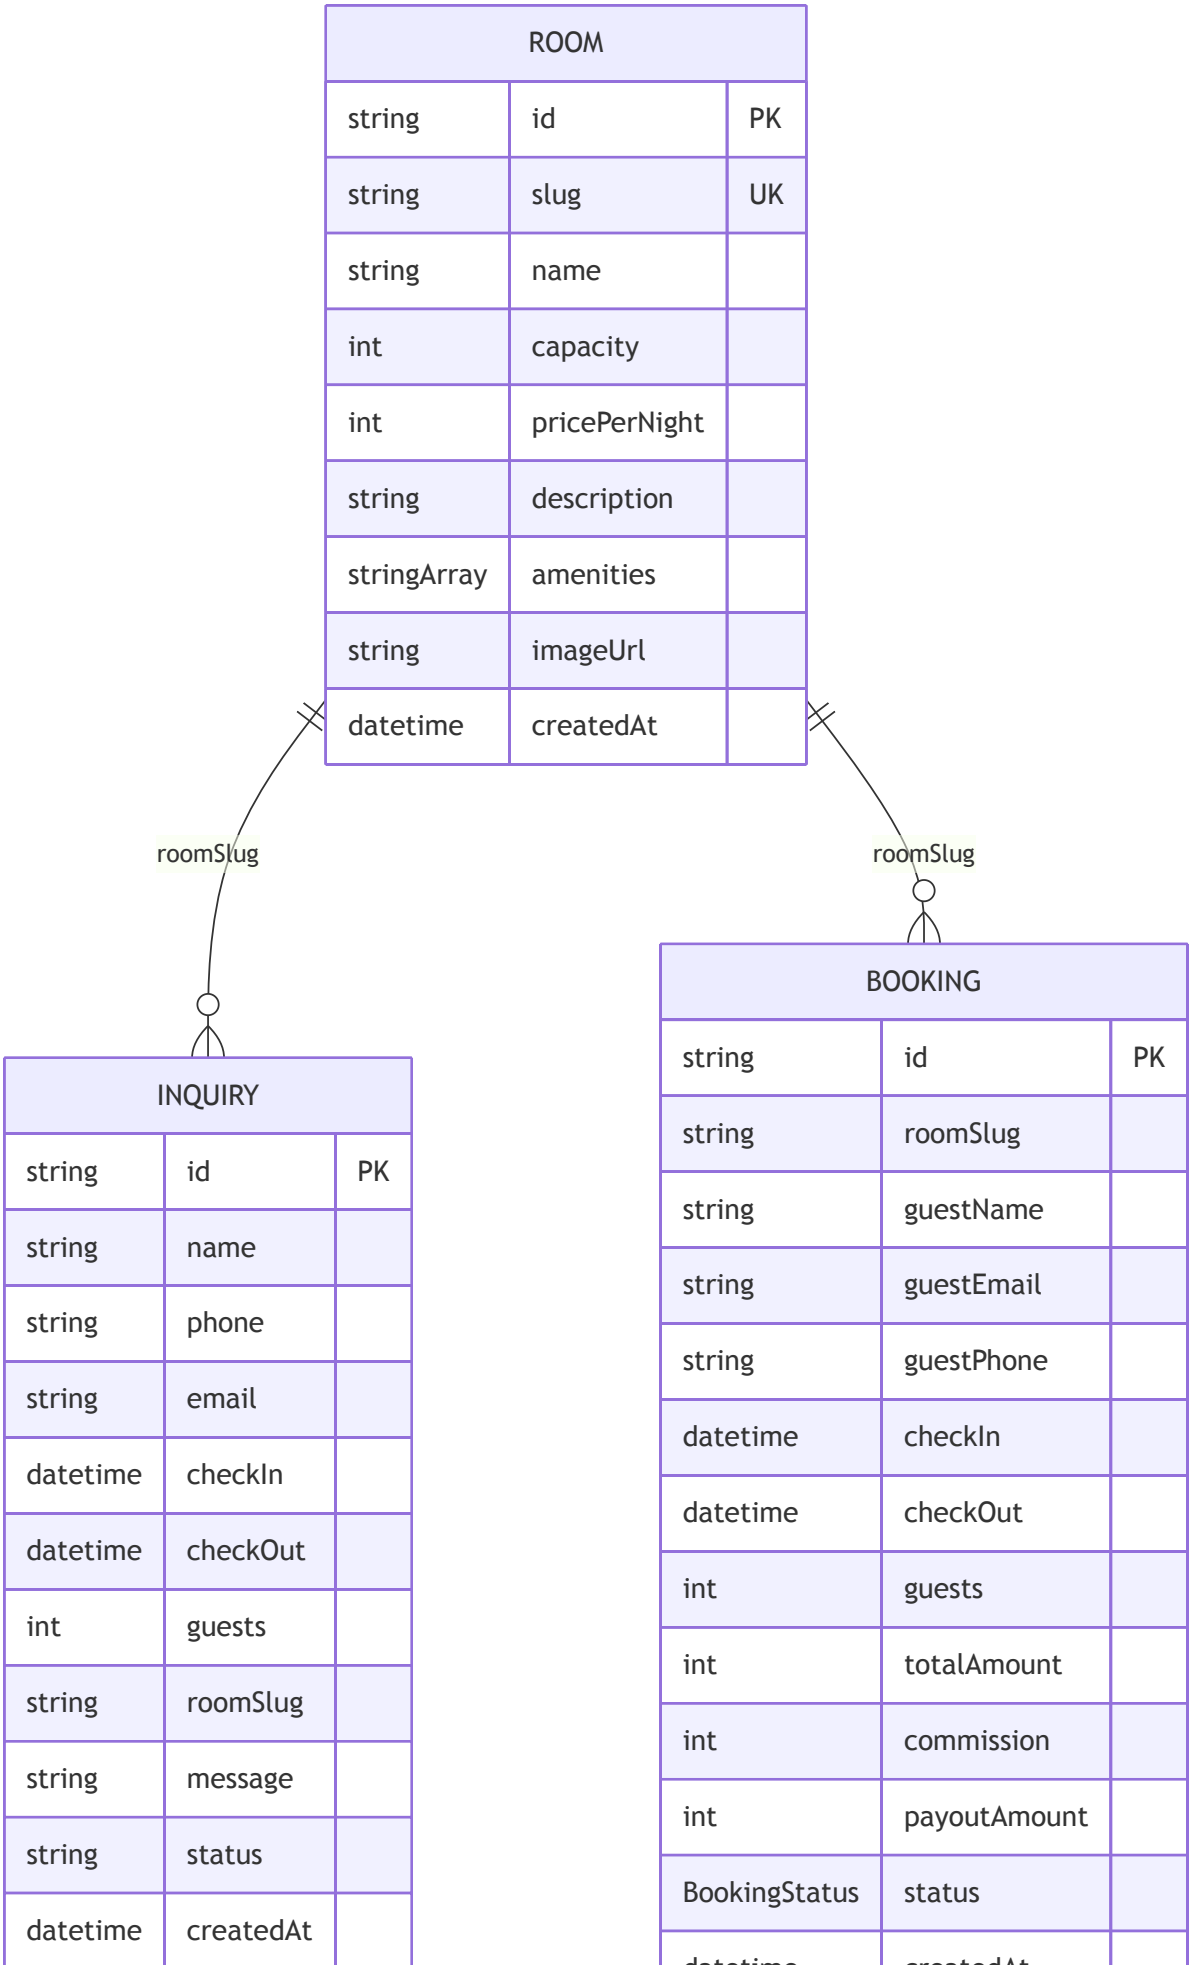

datetime	createdAt	
datetime	updatedAt	




ORDER		
string	id	PK
string	merchantTradeNo	UK
string	bookingId	FK
string	planCode	
int	amount	
string	currency	
OrderProvider	provider	
string	providerRef	
OrderStatus	status	
string	customerEmail	
json	rawCallback	
datetime	paidAt	
datetime	createdAt	
datetime	updatedAt	

`Inquiry.roomSlug` 與 `Booking.roomSlug` 是字串對應，Prisma schema 沒有建立對 `Room.slug` 的外鍵。`Booking` 與 `Order` 有正式 Prisma relation。另注意：runtime `order-store.ts` 的 `OrderProvider` 型別為 `NEWEBPAY`，但 Prisma schema 目前 enum 是 `ECPAY` / `STRIPE`；切換 Prisma 前需先對齊。

「FLOWS.md」


StayMini 操作與業務流程

1. 房型瀏覽到詢問

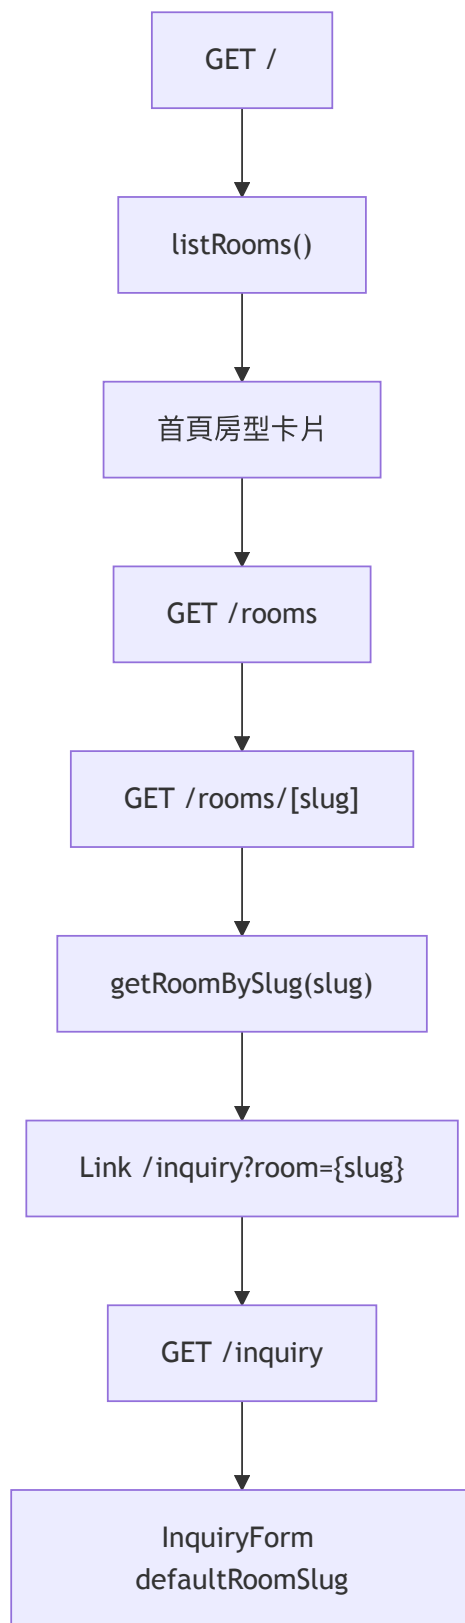


首頁與房型頁都從 `rooms-store.ts` 讀三間 sample 房型。房型詳情頁用 `getRoomBySlug()` 驗證 slug，不存在時呼叫 `notFound()`。

2. 訂房詢問送出

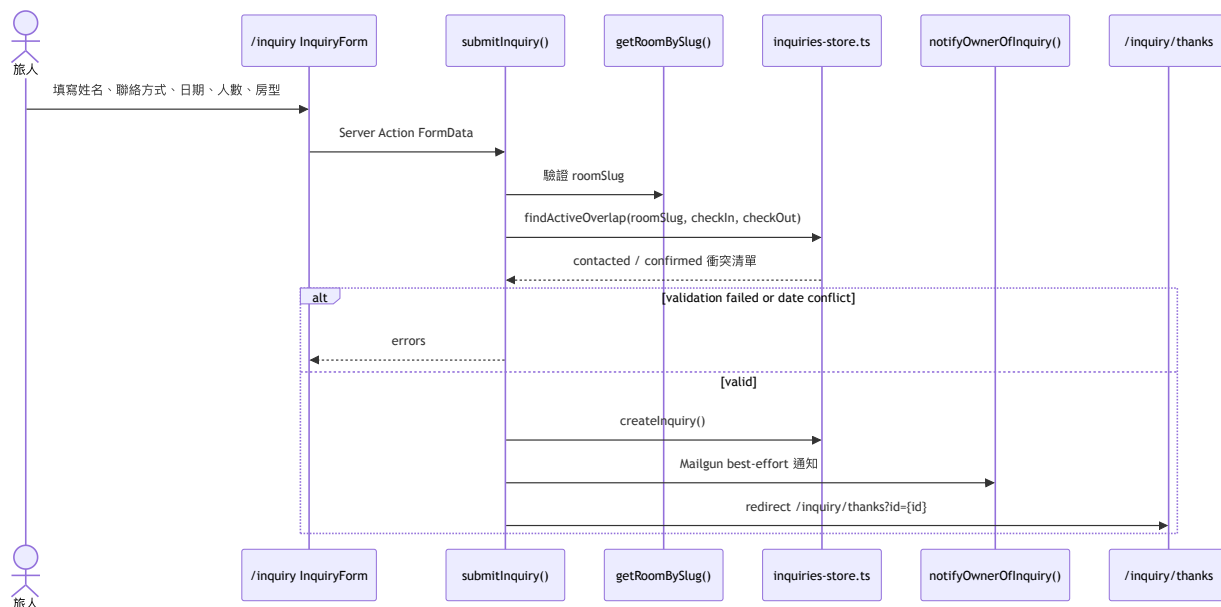


`submitInquiry()` 檢查姓名、聯絡方式、入住/退房日、人數與房型。只有 `contacted / confirmed` 詢問會被 `findActiveOverlap()` 視為日期衝突；Mailgun 失敗不會阻擋表單完成。

3. 屋主查看詢問後台

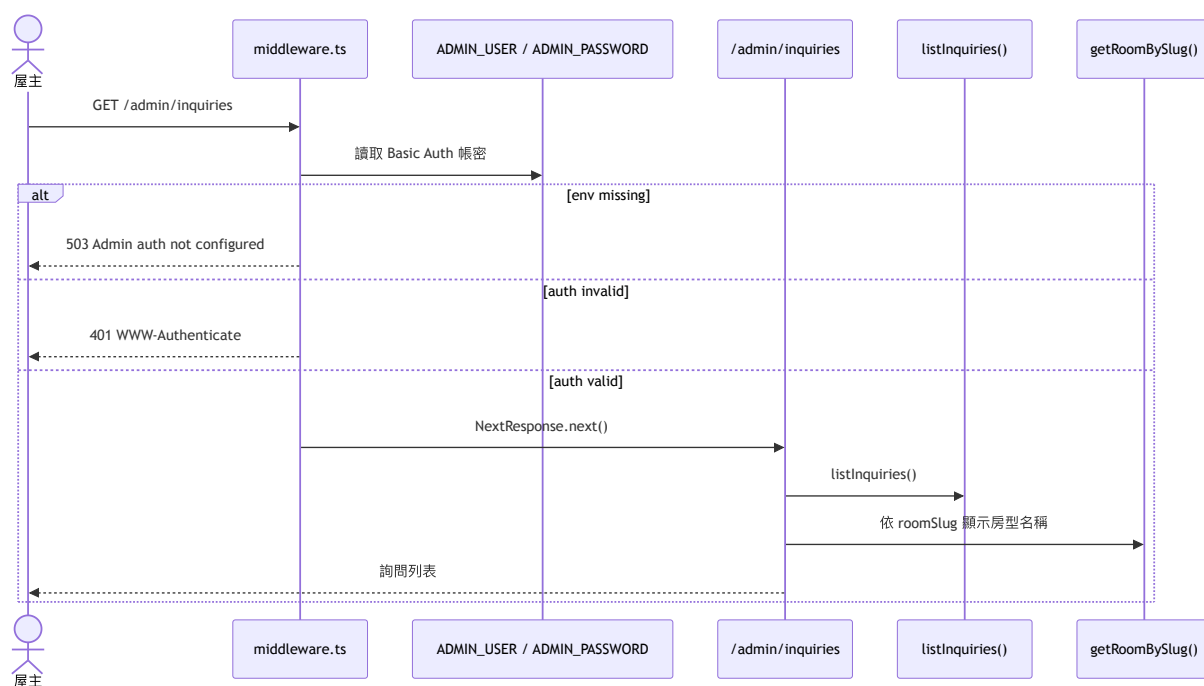


`/admin/*` 由 `src/middleware.ts` Basic Auth 保護。頁面只讀 in-memory 詢問資料，沒有狀態更新表單或 API。

4. NewwebPay 付款流程

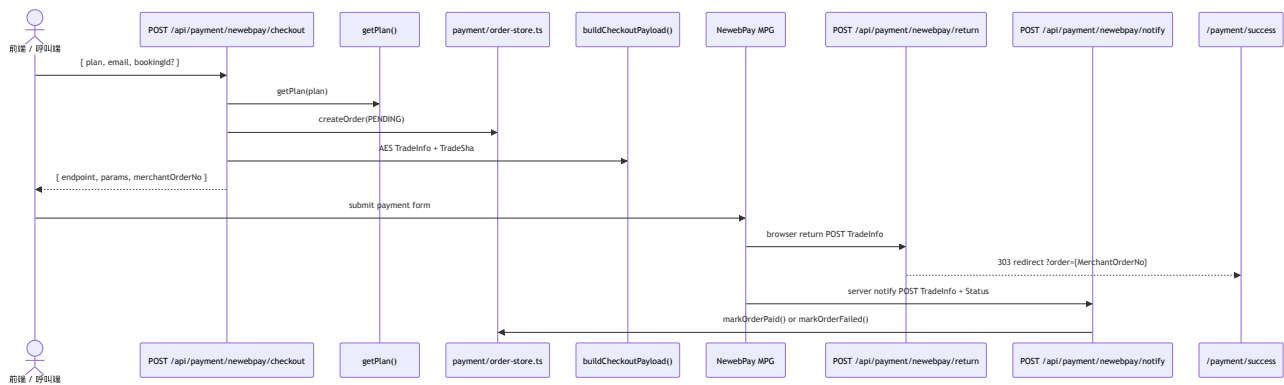

checkout 目前只支援 pricing.ts 裡的 pro 方案。付款狀態以 /notify 為準；/return 只盡力解析訂單編號並導到成功頁。

5. AI 民宿介紹文產生

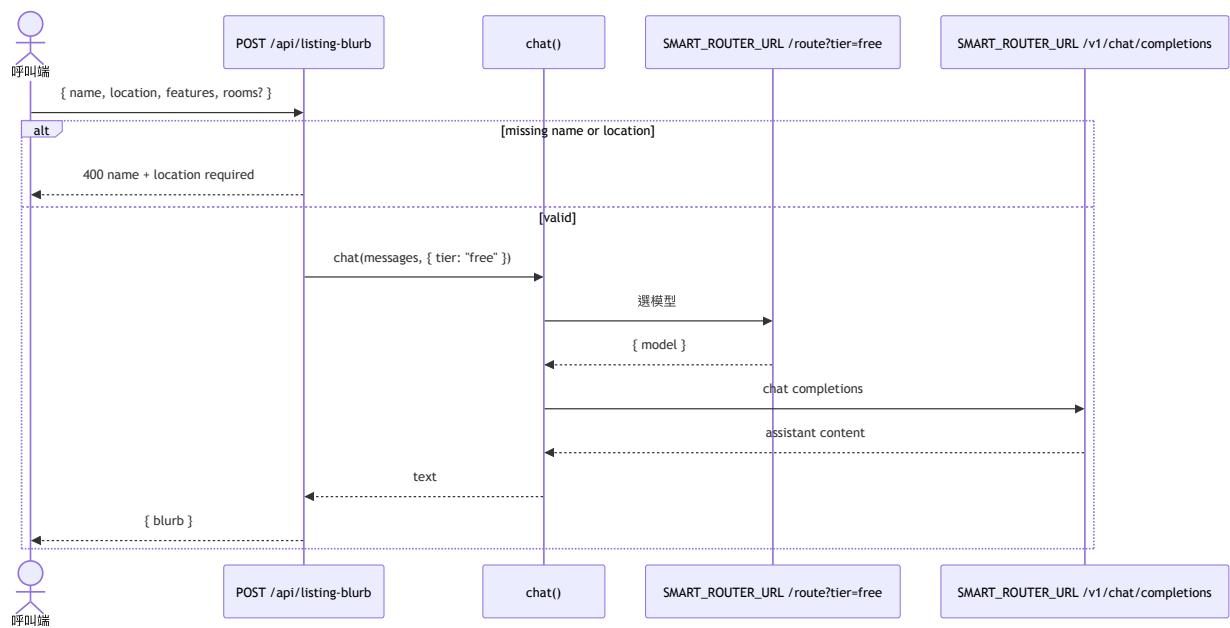


此 API 不在現有頁面中呼叫，但 route 已存在。若 SMART_ROUTER_URL 未設定，client 預設呼叫 `http://127.0.0.1:8765`。

「PAGES.md」

StayMini 頁面、路由與 API 清單

路由地圖

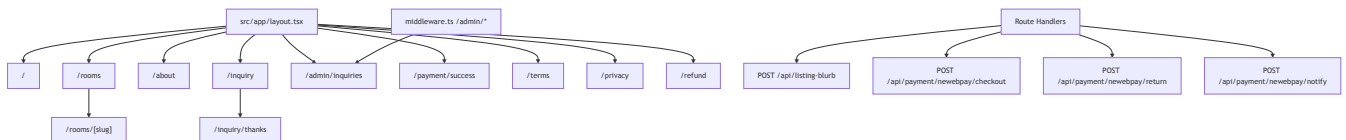

頁面路由

路徑	檔案	用途	是否需登入
/	src/app/page.tsx	首頁 hero、特色、房型預覽、詢問 CTA	否
/rooms	src/app/rooms/page.tsx	三間房型列表、價格、人數、設備摘要	否
/rooms/[slug]	src/app/rooms/[slug]/page.tsx	單一房型圖庫、介紹、設備、詢問 CTA	否
/about	src/app/about/page.tsx	民宿故事、聯絡資訊、地址、Google Maps iframe	否
/inquiry	src/app/inquiry/page.tsx	訂房請求表單；支援 <code>?room={slug}</code> 預選房型	否
/inquiry/thanks	src/app/inquiry/thanks/page.tsx	詢問送出後顯示感謝訊息與詢問編號	否
/admin/inquiries	src/app/admin/inquiries/page.tsx	屋主查看 in-memory 詢問列表	是，Basic Auth
/payment/success	src/app/payment/success/page.tsx	NewwebPay return 後的付款結果顯示頁；支援 <code>?order={merchantOrderNo}</code>	否
/terms	src/app/terms/page.tsx	服務條款	否
/privacy	src/app/privacy/page.tsx	隱私權政策	否
/refund	src/app/refund/page.tsx	取消與退訂政策	否
not-found	src/app/not-found.tsx	404 頁面	否

/admin/* 由 src/middleware.ts 攔截。缺少 ADMIN_USER 或 ADMIN_PASSWORD 時回 503；帳密錯誤時回 401 並帶 WWW-Authenticate。

API endpoints

方法	路徑	檔案	用途	是否需登入
POST	/api/listing-blurb	src/app/api/listing-blurb/route.ts	接收 name、location、features、rooms，透過 Smart Router 產生繁中民宿介紹文	否

方法	路徑	檔案	用途	是否需登入
POST	/api/payment/newebpay/checkout	src/app/api/payment/newebpay/checkout/route.ts	建立 in-memory order，回傳 NewebPay MPG endpoint 與 encrypted params	否
POST	/api/payment/newebpay/return	src/app/api/payment/newebpay/return/route.ts	NewebPay browser return；盡力解析 MerchantOrderNo 後 303 導到 /payment/success	否
POST	/api/payment/newebpay/notify	src/app/api/payment/newebpay/notify/route.ts	NewebPay server-to-server notify；依 Status 標記 order 為 PAID 或 FAILED	否

Server Action


函式	檔案	觸發頁面	用途
submitInquiry()	src/app/inquiry/actions.ts	/inquiry 的 InquiryForm	驗證表單、檢查房型與日期衝突、建立 in-memory inquiry、best-effort 呼叫 Mailgun、redirect 到 /inquiry/thanks

重要模組

模組	用途
src/lib/site-config.ts	民宿名稱、tagline、聯絡方式、地址、地圖、hero 圖
src/lib/company.ts	公司登記與客服資訊，供 footer 與法務頁使用
src/lib/rooms-store.ts	三間 sample 房型與 listRooms() / getRoomBySlug()
src/lib/inquiries-store.ts	in-memory inquiry CRUD 與日期衝突檢查
src/lib/inquiry-notify.ts	把新詢問整理成 Mailgun 訊息
src/lib/mailgun.ts	Mailgun HTTP API client
src/lib/router-client.ts	Smart Router client，供 AI route 使用
src/lib/payment/pricing.ts	pro 方案與 3% commission 計算
src/lib/payment/newebpay.ts	NewebPay TradeInfo AES encode/decode 與 TradeSha
src/lib/payment/order-store.ts	in-memory order / booking store 與付款狀態更新
src/lib/prisma.ts	PrismaClient singleton；目前 runtime 未被頁面/API 使用

StayMini 安裝、執行、部署、維運

執行與部署流程

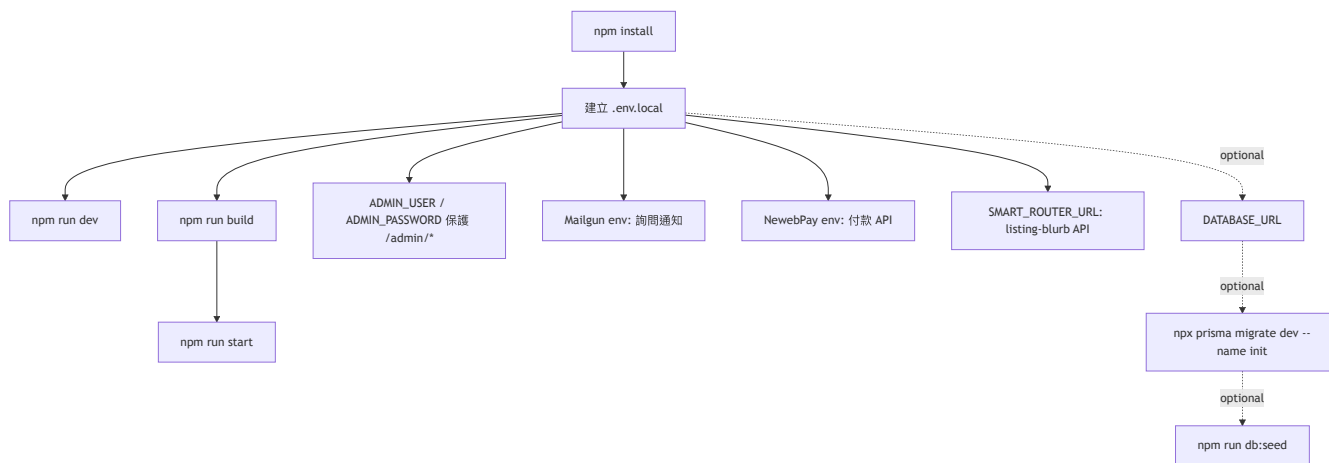

環境需求

項目	需求
Node.js	<code>package.json</code> 未宣告 <code>engines</code> ；依 <code>devDependencies</code> 的 <code>@types/node</code> 與 Next.js 15，建議使用 Node.js 22 LTS
npm	repo 使用 <code>package-lock.json</code> ，建議用 <code>npm install</code>
資料庫	目前 app 可無資料庫啟動；若要 Prisma 持久化，需 PostgreSQL / Neon-compatible <code>DATABASE_URL</code>
外部服務	Mailgun、NewwebPay、Smart Router 皆依功能選配

安裝與本機啟動

```
npm install
cp .env.example .env.local
npm run dev
```

開發伺服器預設由 Next.js 啟動在 `http://localhost:3000`。若要使用 `/admin/inquiries`，請在 `.env.local` 補上 `ADMIN_USER` 與 `ADMIN_PASSWORD`；這兩個變數目前由程式讀取，但尚未列在 `.env.example`。

package scripts

指令	實際 script	用途
<code>npm run dev</code>	<code>next dev</code>	本機開發伺服器
<code>npm run build</code>	<code>next build</code>	production build
<code>npm run start</code>	<code>next start</code>	啟動 production server
<code>npm run lint</code>	<code>next lint</code>	lint script；是否可執行取決於目前 Next.js CLI 支援

指令	實際 script	用途
<code>npm run typecheck</code>	<code>tsc --noEmit</code>	TypeScript 型別檢查
<code>npm run db:seed</code>	<code>tsx prisma/seed.ts</code>	將三間 sample 房型 upsert 到 Prisma DB
<code>postinstall</code>	<code>prisma generate true</code>	安裝後產生 Prisma Client；失敗不阻斷 install

環境變數

變數	出處	必要性	說明
<code>DATABASE_URL</code>	<code>.env.example</code> 、 <code>prisma/schema.prisma</code>	Prisma migration / seed 需要；目前 runtime 不需要	PostgreSQL 連線字串。不要提交真實值
<code>ADMIN_USER</code>	<code>src/middleware.ts</code>	使用 <code>/admin/*</code> 必要	Basic Auth 帳號；缺少時 <code>/admin/*</code> 回 503
<code>ADMIN_PASSWORD</code>	<code>src/middleware.ts</code>	使用 <code>/admin/*</code> 必要	Basic Auth 密碼；缺少時 <code>/admin/*</code> 回 503
<code>MAILGUN_API_KEY</code>	<code>.env.example</code> 、 <code>src/lib/mailgun.ts</code>	選配	Mailgun API key；缺少時通知 no-op
<code>MAILGUN_DOMAIN</code>	<code>.env.example</code> 、 <code>src/lib/mailgun.ts</code>	選配	Mailgun domain
<code>MAILGUN_FROM_EMAIL</code>	<code>.env.example</code> 、 <code>src/lib/mailgun.ts</code>	選配	Mailgun 寄件 Email；與 key/domain 都存在才會寄送
<code>MAILGUN_FROM_NAME</code>	<code>.env.example</code> 、 <code>src/lib/mailgun.ts</code>	選配	Mailgun 寄件顯示名稱
<code>MAILGUN_REGION</code>	<code>.env.example</code> 、 <code>src/lib/mailgun.ts</code>	選配	預設 <code>api.mailgun.net</code> ；EU 可設 <code>api.eu.mailgun.net</code>
<code>SMART_ROUTER_URL</code>	<code>src/lib/router-client.ts</code>	使用 <code>/api/listing-blurb</code> 時需要可連線服務	未設定時預設 <code>http://127.0.0.1:8765</code>
<code>NEWBPAY_MERCHANT_ID</code>	<code>.env.example</code> 、 <code>src/lib/payment/newebpay.ts</code>	呼叫 checkout 必要	NewebPay 商店代號
<code>NEWBPAY_HASH_KEY</code>	<code>.env.example</code> 、 <code>src/lib/payment/newebpay.ts</code>	呼叫 checkout / decode callback 必要	NewebPay HashKey
<code>NEWBPAY_HASH_IV</code>	<code>.env.example</code> 、 <code>src/lib/payment/newebpay.ts</code>	呼叫 checkout / decode callback 必要	NewebPay HashIV
<code>NEWBPAY_API_BASE</code>	<code>.env.example</code> 、 <code>src/lib/payment/newebpay.ts</code>	選配	程式預設 <code>https://ccore.newebpay.com</code> ； <code>.env.example</code> 目前示範 <code>https://core.newebpay.com</code>
<code>NEXT_PUBLIC_SITE_URL</code>	<code>.env.example</code> 、payment routes	金流正式環境建議設定	產生 return / notify / clientBack URL；未設定時使用 request origin
<code>NEXTAUTH_SECRET</code>	<code>.env.example</code>	目前未使用	<code>.env.example</code> 預留；程式未安裝或使用 Auth.js
<code>NEXTAUTH_URL</code>	<code>.env.example</code>	目前未使用	<code>.env.example</code> 預留；程式未安裝或使用 Auth.js
<code>NODE_ENV</code>	Next.js / Prisma	自動	<code>src/lib/prisma.ts</code> 依此調整 Prisma log 與 global cache

部署方式

repo 沒有 `vercel.json`、`Dockerfile`、`docker-compose.yml` 或 `Makefile`。實際可用部署路徑是標準 Next.js：

```
npm install
npm run build
npm run start
```

Vercel 也可部署 Next.js App Router 專案，但需在 Vercel 專案環境變數中補上需要的 env。若部署 `/admin/*`，務必設定 `ADMIN_USER`、`ADMIN_PASSWORD`；若使用 NewwebPay，`NEXT_PUBLIC_SITE_URL` 應設為正式網域，避免 callback URL 產生錯誤。

常見維運操作

操作	指令 / 位置	注意事項
型別檢查	<code>npm run typecheck</code>	使用 TypeScript <code>strict</code>
production build	<code>npm run build</code>	部署前建議執行
Prisma 建表	<code>npx prisma migrate dev --name init</code>	目前不是 package script；需先設定 <code>DATABASE_URL</code>
Prisma seed	<code>npm run db:seed</code>	只 seed <code>Room</code> ；需先 migrate
Prisma Client 產生	<code>npx prisma generate</code> 或 install 後 <code>postinstall</code>	<code>postinstall</code> 使用 `
詢問資料	<code>src/lib/inquiries-store.ts</code>	in-memory；server 重啟或 serverless instance 更換會遺失
房型資料	<code>src/lib/rooms-store.ts</code>	三間 sample 房型硬編碼；正式民宿需替換
訂單資料	<code>src/lib/payment/order-store.ts</code>	in-memory；付款正式上線前需改為持久化
Mailgun 通知	<code>src/lib/inquiry-notify.ts</code>	best-effort；寄信失敗不阻擋詢問
cron	無	repo 未定義 cron 或排程
備份	無內建	若切到 PostgreSQL，需由 Neon / DB provider 設定備份

上線前檢查

- 將 `siteConfig` 與 `COMPANY` 的 placeholder 聯絡資訊、地址、地圖、圖片換成真實資料。
- 決定是否繼續使用 in-memory store；若要保留詢問與訂單，需把 store 換成 Prisma。
- 對齊 Prisma `OrderProvider` enum 與 runtime `NEWEBPAY` 型別。
- 設定 `/admin/*` Basic Auth env，並確認正式環境不會回 `503`。
- 設定 NewwebPay 正式 / 測試 API base、HashKey、HashIV、Merchant ID。
- 確認 Mailgun domain、sender、收件 owner email 可正常寄送。